

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

082-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc - AB Nerudova 1

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava UT, radiátory

výměna prasklého radiátoru a oprava trasy topení v prostoru WC muži

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 28.2.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	20.01.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	20.01.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	20.01.2025 v 9:00
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

21.01.2025	20.01.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	082/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	27.01.2025	ukončení prací	28.02.2025

popis prací
Požadavek - Oprava UT, radiátory.
Výměna prasklého radiátoru a oprava trasy topení v prostoru WC muži.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 28.2.2025
Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,7	1

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
20.01.2025
podpis

dne
podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 082
Stavba: 082 Olomouc - AB Nerudova 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 082

Stavba: 082 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava UT, radiátory
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

082 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava UT, radiátory

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000
2	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000

D 997 Přesun sutě

3	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,332
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,332
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,320

VV 0,332*10 'Přepočtené koeficientem množství 3,320

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,332
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,648

VV 0,332*14 'Přepočtené koeficientem množství 4,648

8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,162
---	---	-----------	---	---	-------

VV 0,332-0,17 0,162

9	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,170
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,332

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11	K	733122222.VGA	Potrubí Viega Prestabo 1103 z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	22,000
12	K	733122223.VGA	Potrubí Viega Prestabo 1103 z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	50,000
13	K	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 mm	kus	4,000
14	K	733194912	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 28x2,6 mm	kus	2,000
15	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	18,000
16	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	18,000
17	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	510,782
18	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m	%	510,782

D 734 Ústřední vytápění - armatury

19	K	734211127.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R991 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000
20	K	734222802.GCM	Ventil závitový Giacomini R421TG termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000
21	K	734222812.GCM	Ventil závitový Giacomini R422TG termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
22	K	734261717.GCM	Šroubení regulační Giacomini R715TG radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	1,000
23	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	22,800
24	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m	%	22,800
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa		
25	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	1,000
26	K	735151478.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W	kus	1,000
27	K	735151574.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000
28	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	100,000
29	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,000
30	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	149,636
31	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m	%	149,636
D 763			Konstrukce suché výstavby		
32	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	16,000
33	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	16,000
34	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	105,280
35	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	105,280

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 082 Olomouc - AB Nerudova 1
Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------


Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	6,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	10,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	082/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	max. 28.02.2025
popis prací Požadavek - Oprava UT, radiátorů: Přípravné práce Vybourání otvorů Demontáž SDK Vypuštění vody z OT Montáž potrubí Montáž otopných těles Montáž armatur Napouštění vody do OT Vyregulování ventilů Montáž SDK Úklidové práce, Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky	

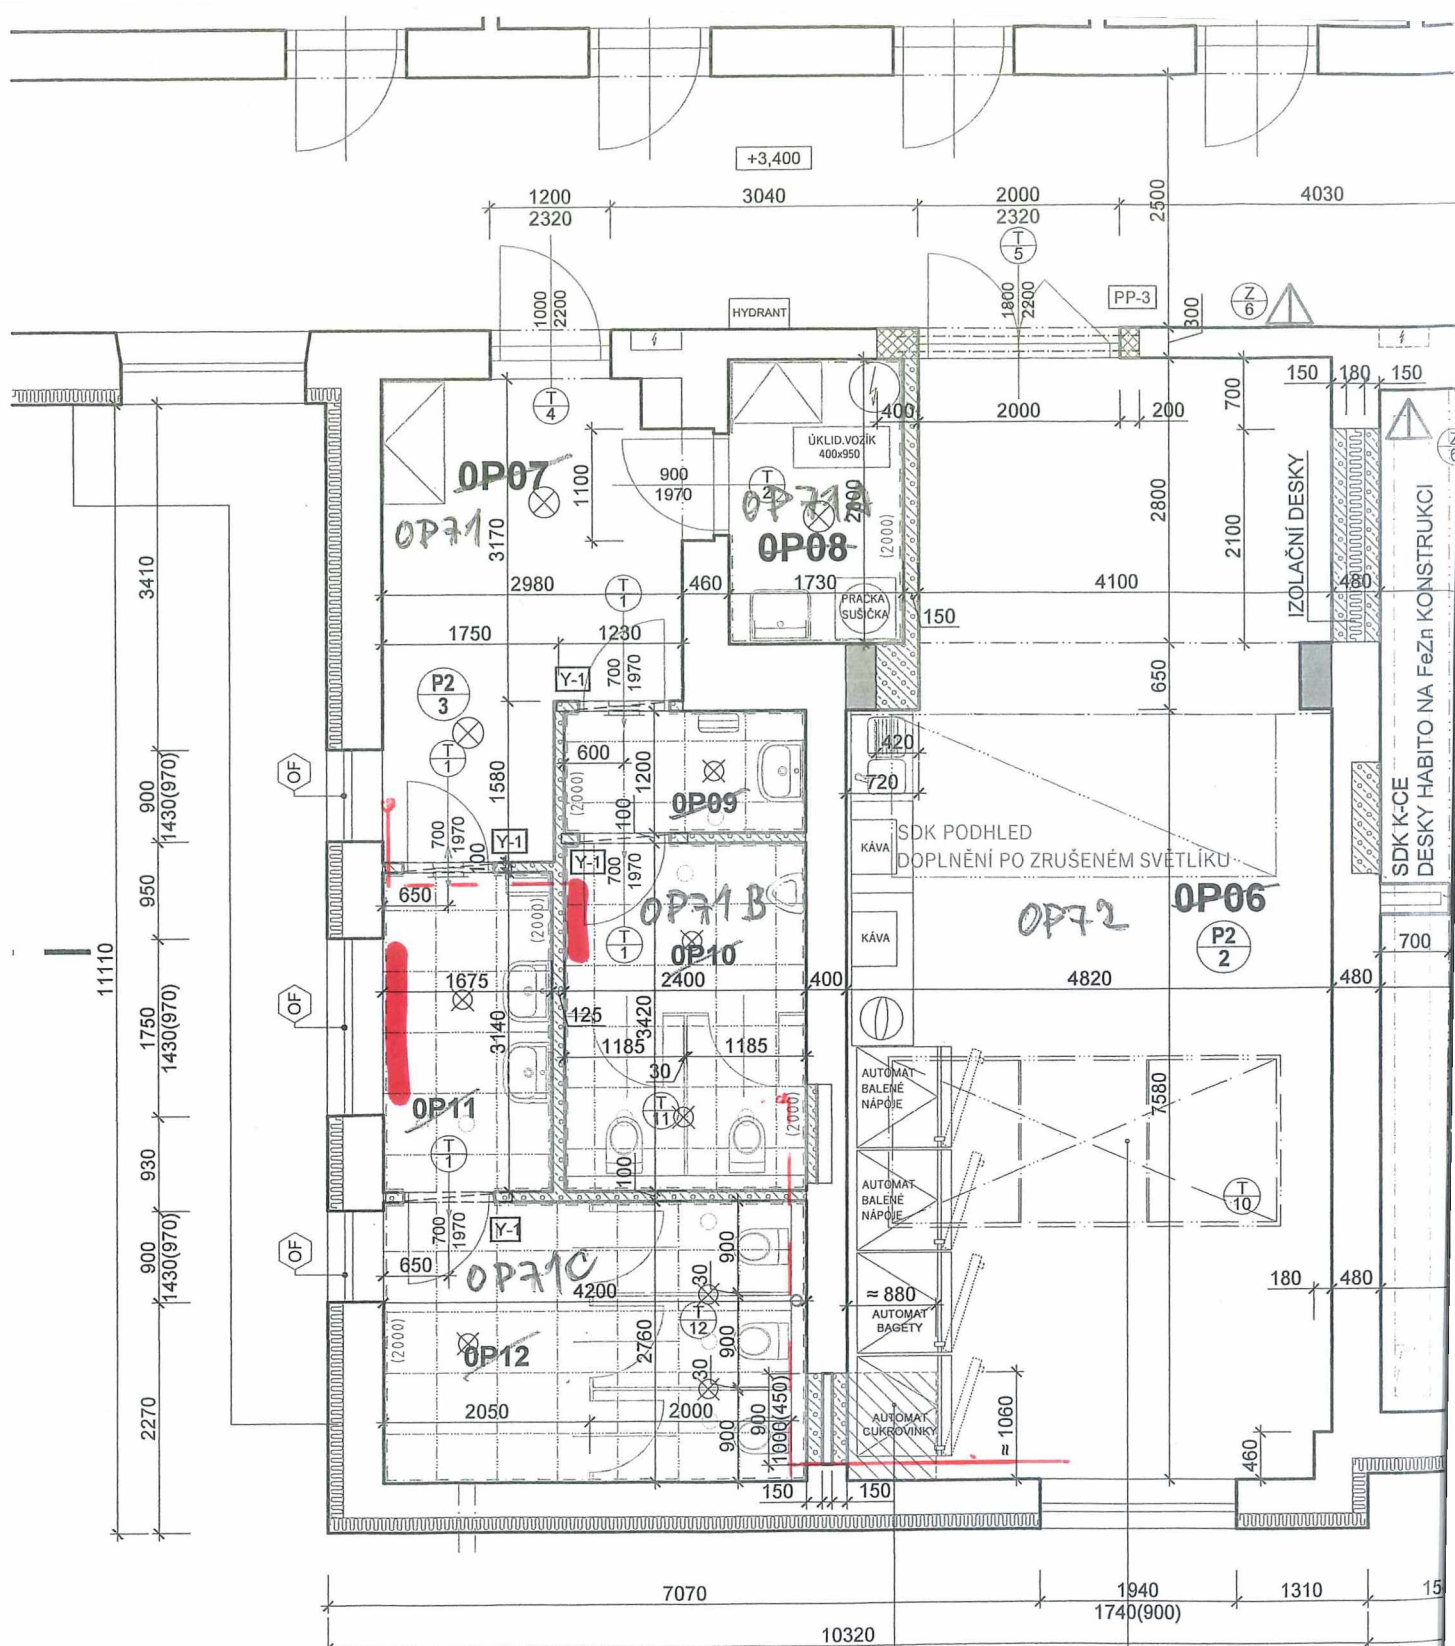

DOPLNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP
VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES
ROZMĚR BUDE UPŘESNĚN PO ODBOURÁNÍ
ZDIVA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

STÁVAJÍCÍ POLYKARBON
BUDE OČIŠTĚNA, PŘÍPA
Z DEMONTOVANÉHO SV
VNITŘNÍ STĚNY SVĚTLÍK
VHODNOU MALBOU - BA