

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **014/2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H6321ZPU

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

IC6000384817

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4744255N, 17.96123641E

Výmalba po zatečení - kancelář přednosty

1, místnosti 1P11, 1P12

2, místnosti OP13, OP15 lokální výmalba - část stěny

Prosím o zpracování položkového rozpočtu dle skutečnosti.

Termín ukončení prací: 1.2025

Příloha: foto 4x, půdorys

Vzdálenost v KM

70

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	10.01.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	10.01.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	10.01.2025 v 14:19
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

13.01.2025	10.01.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	014/2024-25		
Název majetku	Valašské Meziříčí - výpravní budova	inventární číslo	IC6000384817
zahájení prací	20.01.2025	ukončení prací	31.01.2025
popis prací Požadavek - Výmalba po zatečení - kancelář přednosty. 1. místnosti 1P11, 1P12 2. místnosti OP13, OP15 lokální výmalba - část stěny Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 01/2025 Příloha: foto 4x, půdorys			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,83	70		
	Cena za zakázku celkem				53 503,84	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
13.01.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 014
Stavba: 014 Valašské Meziříčí - výpravní budova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 014

Stavba: 014 Valašské Meziříčí - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 výmalba po zatečení
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

014 Valašské Meziříčí - výpravní budova

Objekt:

01 - výmalba po zatečení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na strozech	kus	
	VV		3		
	VV		Součet		
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	
	VV		2*1		
	VV		2*1		
	VV		4,78*5,55		
	VV		5,5*3,9		
	VV		Součet		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	
	VV		2*1		
	VV		2*1		
	VV		4,78*5,55		
	VV		5,5*3,9		
	VV		Součet		

D 997 Přesun sutě

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
	VV		0,011*70 'Přepočtené koeficientem množství		
8	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	

D 998 Přesun hmot

10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

11	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	
12	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	
14	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	
15	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	
16	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	
17	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	
18	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
20	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
VV			60+60+60+91				
21	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²			
22	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
VV			57,1428571428571*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
23	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
VV			57,1428571428571*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
24	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
VV			57,1428571428571*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
25	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²			
26	M	28323155	folie s textilní samolepící páskou pro venkovní malířské potřeby 1,8mx20m	m			
27	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²			
VV			15				
VV			4,78*5,55				
VV			((4,78+5,55)*2)*3				
VV			5,5*3,9				
VV			((5,5+3,9)*2)*3				
VV			Součet				
28	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²			
VV			15				
VV			4,78*5,55				
VV			((4,78+5,55)*2)*3				
VV			5,5*3,9				
VV			((5,5+3,9)*2)*3				
VV			Součet				
29	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m ²			
VV			(3,9+5,5)*3				
VV			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 014 Valašské Meziříčí - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	014-2024-2025			
Název majetku	Valašské Meziříčí - výpravní budova		inventární číslo	IC6000384817
zahájení prací	viz níže		ukončení prací	max. 31.01.2025

popis prací

Požadavek - Výmalba po zatečení - kancelář přednosty:

Příprava pracoviště, zakrývací práce, zednické pr., penetrace

Malířské práce, tmelení, izolace, malba

Finální malba, úklidové práce



termín

2. den po zaslání objednávky

3. den po zaslání objednávky


4. den po zaslání objednávky

Fotodokumentace

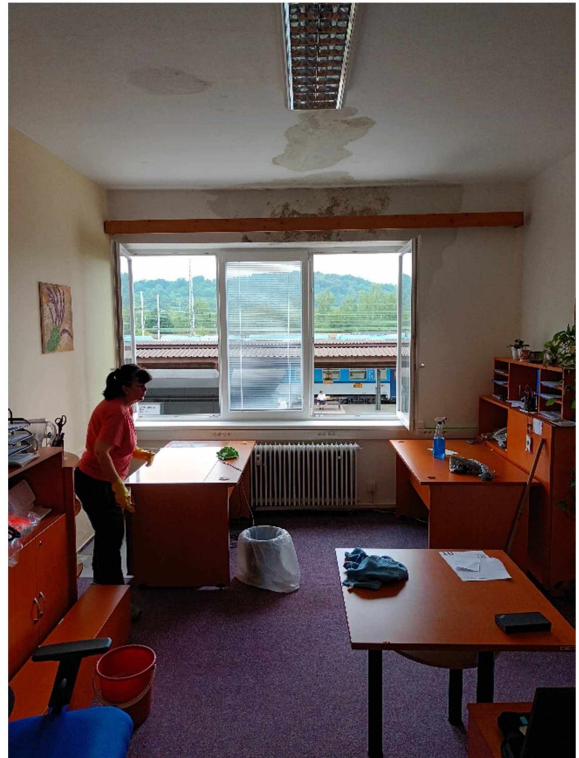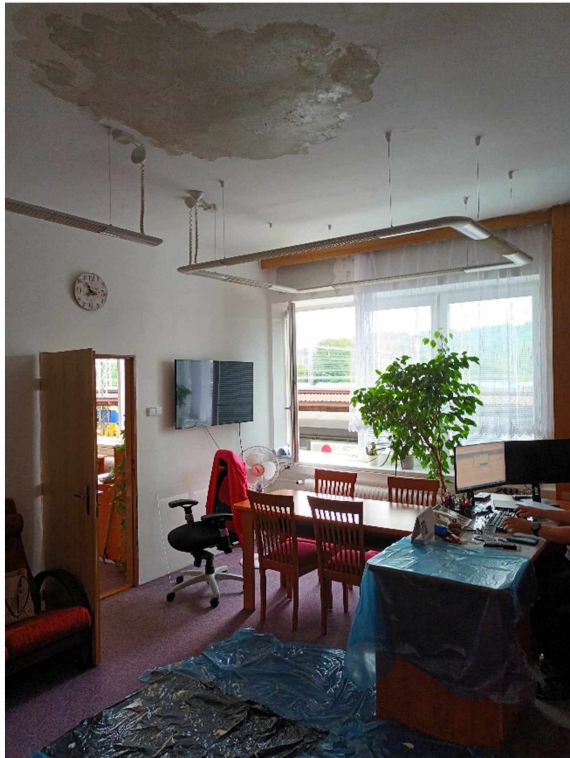

Pŭdorysy

Pŭdorys 2.NP

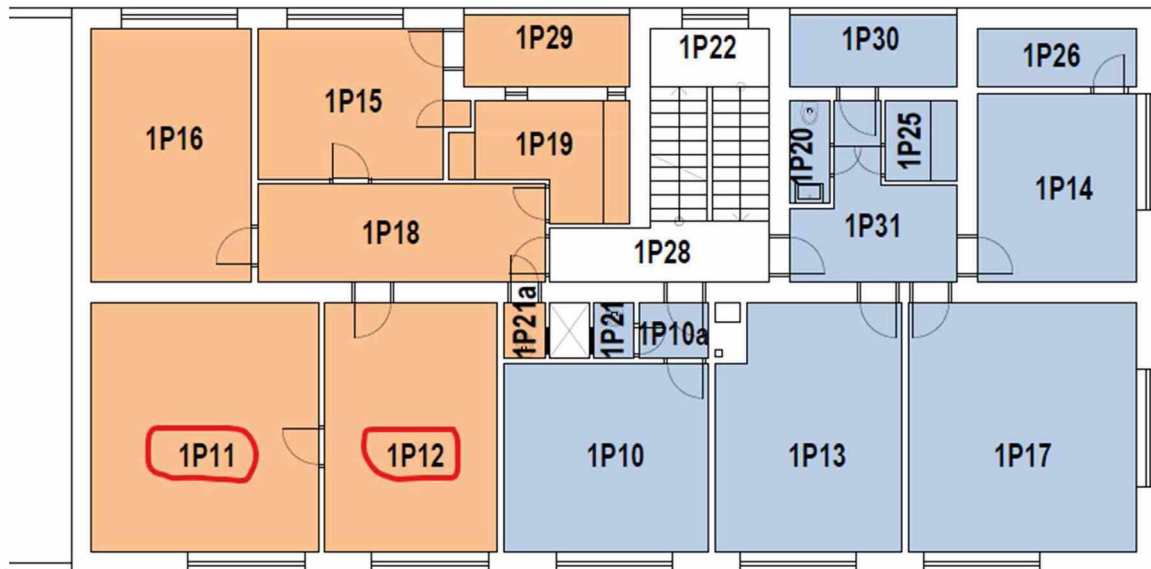

Pŭdorys 1.NP

