



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: V01/2024

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

MANAG, a.s.

Zarámí 92

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Bělaška, starosta

tel: 577 311 112, 731 679 887

email: starosta@mu-vk.cz

Ing. Roman Kavečka

577 584 101, 577 584 139

kavecka@manag.cz

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 292669434/0300

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 2235904003/5500 (číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 611

479 06 898

Daňové identifikační číslo:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

CZ00284611

CZA7906898

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 984

Název veřejné zakázky:

**S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských
Kloboukách**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 04. 2024. Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje čl. IV smlouvy. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

37 670 196,95 Kč (bez DPH)

7 910 741,36 Kč DPH 21%

45 580 938,31 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřicet pět milionů pět set osmdesát tisíc devět set třicet osm 31/100 korun českých)

Nepodstatné změny závazku dle §222 odst. 4 zákona:

- 103 446,11 Kč bez DPH

+ 515 345,75 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1:

38 082 096,59 Kč (bez DPH)

7 997 240,29 Kč (21 % DPH)

46 079 336,88 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 2 v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 20. 01. 2025

č. usnesení: RM/54/13/2025

Ve Valašských Kloboukách dne 23. 01. 2025

Ve Zlíně dne 23-01-2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Valašské Klobouky

MANAG, a.s.

Josef Bělaška
starosta



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba :	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách	Číslo SoD objednatele:	5/2024
		Číslo SoD zhotovitele:	V01/2024
		ze dne:	9.4.2024
ZMĚNOVÝ LIST		ZL	č. 1
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	MANAG, a.s. Zarámí 92 760 01 Zlín		
Odesláno / Předáno		poštou	poslem
			mailem
			x
			osobně
Název části stavby dotčené změnou			
	SO 01 Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity		
	SO 02 Nástavba, přístavba a stavební úpravy		
	SO 03 Rekonstrukce plynové kotelny		
	SO 04 Zpevněné plochy		
	SO 05 Splašková a dešťová kanalizace včetně retenční nádrže		
Odkazy :	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:	Příloha č.1 - položkové rozpočty	
	na jinou část:	Fotodokumentace	
Předmět změny:	Provedení vícprací a méně prací		
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
Změna č.1 - Zásyp tepelného kanálu a šachet - § 222 odstavec 4 ZZVZ			
V průběhu bouracích a zemních prací pro ležatou kanalizaci bylo zjištěno, že v nepodsklepené části stávajícího objektu MŠ byly vybudovány tepelné kanály pro rozvody ústředního vytápění. Nové rozvody ÚT v těchto kanálech nepovedou, takže bylo rozhodnuto, že tyto kanály budou zasypány a zabetonovány. Totéž platí i o revizních šachtách kanalizačního potrubí. V 1. NP je veškerá ležatá kanalizace nová, takže revizní šachty je možné taktéž zasypat a zabetonovat. Pro potřeby zásypu byl využit stávající recyklovaný materiál z bouracích prací.			
Cena víceprací bez DPH :	54 813,89 Kč		
Cena méně prací bez DPH:	- 0,00 Kč		
Změna č.2 - Výměna stávajících zárubní a dveří - § 222 odstavec 4 ZZVZ			
V projektové dokumentaci v části stávajícího objektu v místnostech kuchyně, prádelny, šaten, kancelářů, sociálního zařízení a skladů byly ponechány stávající ocelové zárubně. Po zahájení bouracích prací podlah a zdiva bylo zjištěno, že zárubně, které měly být zachovány, jsou v zapuštěné části do podlahy zkorodované, vykazují šířkovou a výškovou nerovnost. Do takových zárubní by se musely truhlářsky upravovat nová dvevní křídla. Z důvodu porušení povrchu nových dveří není možné tyto úpravy provádět, a proto objednatel rozhodl, že všechny zárubně v celém objektu budou vyměněny.			
Cena víceprací bez DPH :	125 875,79 Kč		
Cena méně prací bez DPH:	- 8 940,00 Kč		
Změna č.3 - Bourání a vyzdívání příček v 1.NP - § 222 odstavec 4 ZZVZ			
V prvním podlaží stávajícího objektu měla být větší část příček zachována, ale při odstraňování stropních panelů došlo ke statickému narušení příček tloušťky 10 a 15 cm. Příčky vykazovaly trhliny a na některém místě musely být okamžitě zbourány, aby nedošlo k samovolnému zřícení. Zhotovitel potvrdil, že toto výplňové zdivo není možné nijak opravit. Na kontrolní dnu bylo rozhodnuto, že všechny příčky vykazující poruchy budou zbourány a nahrazeny novými.			
Cena víceprací bez DPH :	84 615,28Kč		
Cena méně prací bez DPH:	- 0,00 Kč		

Změna č.4 - Doplnění ovládání výtahu - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při odsouhlasování technické dokumentace výtahu se zjistilo, že z důvodu provozu bude nutné chod výtahu přizpůsobit provozu MŠ. Tento výtah je určen pro osoby tělesně postižené a hlavně pro dopravu svačinek a obědů z kuchyně, která se nachází v 1.NP. Je potřeba, aby nedocházelo k tomu, že by rodiče a ostatní cizí osoby používali výtah a tím by se dostávali do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost. Z tohoto důvodu dodavatel výtahu osadí ke dveřím výtahu čtečky a pro zaměstnance MŠ dodá 20 ks ovládacích čipů.

Cena víceprací bez DPH : 14 850,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 0,00 Kč

Změna č.5 - Změna omítnutí v 1.PP - § 222 odstavec 4 ZZVZ

V průběhu stavby došlo vlivem vlhkého počasí ve stávajících místnostech v 1. PP ke zvlhnutí zdiva a lokálně se na omítkách vyskytovali plísně. Vzhledem k tomu, že zde budou postaveny v některých místech nové příčky, na kterých budou nové omítky, tak se na kontrolním dnu rozhodlo, že se nebude provádět oprava omítek ze 30 %, ale postup bude stejný jako v 1. NP. Bude tedy provedeno otlučení omítek zdí a stropů ze 100 % a provedou se nové omítky. Před vlastním omítáním zhotovitel provede vysoušení zdiva. Touto změnou by měly být odstraněna nežádoucí plíseň a vlhkost. Stěny a stropy budou pohlednější.

Cena víceprací bez DPH : 94 496,56 Kč

Cena méně prací bez DPH: -33 574,99 Kč

Změna č.6 - Zámečnické konstrukce - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Pro uchycení rekuperačních jednotek a střešního výlezu byly navrženy v projektové dokumentaci ve 2.NP ocelové profily č. 20. Tyto profily bylo možné dodat jako nové a nebo použít stávající ocelové nosníky, které byly součástí střešní konstrukce. Po zhodnocení stavu ocelových profilů bylo dohodnuto, že se provede ochranný nátěr proti korozi a použijí se pro dané účely.

Cena víceprací bez DPH : 0,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: -49 558,00 Kč

Změna č.7 - Změna rozvodu VZT na fasádě - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace řeší vývody vzduchotechniky na střechu dvěma samostatnými rozvody, které nejsou zatepleny, a tímto by se snížila životnost pozinkovaného potrubí, zhotovitel navrhl jiné řešení. Potrubí, které vychází z objektu na fasádu, bude před výstupem v místnosti mytí spojeno do jednoho potrubí. Polyuretanové potrubí ALP tloušťky 30 mm s ALU polepem bude většího průměru a taktéž bude opatřeno nátěrem dle návrhu architekta. Tato změna byla konzultována s projektantem profese vzduchotechniky a zanesena do dokumentace skutečného provedení.

Cena víceprací bez DPH : 38 577,50 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 11 373,12 Kč

Změna č.8 - Zateplení atiky, překlady a podlaha v kotelně - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při dokončování střešní konstrukce zhotovitel doporučil u atiky vložit mezi překližku a zdivo atiky tepelnou izolaci z důvodu kondenzace par pod překližkou a zvýšení energetických úspor. Objednatel doplnění schválil. Při výměně stávajících zárubní za nové bylo zjištěno, že některé překlady jsou uloženy nízko a proto se vybouraly a znovu osadily do správné výšky. Pro osazení rozvaděče sloužícího pro kuchyň a jiné místnost v 1.NP byl stávající otvor pro rozvaděč nedostačující, a proto se pro nový rozvaděč musel připravit otvor s větším rozměrem. V nosné zdi byly osazeny ocelové nosníky a následně bylo zdivo vybouráno. Pro osazení nosníků byl využit materiál objednatel. V místnosti kotelny zůstaly v některých místech vybetonované soklíky, na kterých stály plynové kotle a jiné zařízení původní plynové kotelny. Aby byla podlaha v místnosti srovnána do jedné výšky, objednatel souhlasil s vybouráním soklů a doplněním betonového potěru stejným způsobem jako bude zapravena rýha po komíně.

Cena víceprací bez DPH : 35 142,68 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.9 - Zateplení soklu - § 222 odstavec 4 ZZVZ

V minulých letech byla zpracována projektová dokumentace na zateplení hospodářského objektu MŠ včetně PENB a následně byly provedeny energetické úspory. Tento projekt obsahoval zateplení stropu, výměnu oken a zateplení fasády. Součástí PD energetických úspor nebylo zateplení soklu. Pro zkvalitnění tepelných vlastností zdiva se objednatel rozhodl pro doplnění tepelné izolace XPS o tloušťce 100 mm na sokl objektu. Povrchová úprava bude provedena z marmolitové omítky, která je navržena v projektové dokumentaci.

Cena víceprací bez DPH : 66 974,05 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : + 515 345,75 Kč bez DPH
Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : - 103 446,11 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dle změnového listu č. 1 (změny č.1 - 9) dojde ke zvýšení ceny díla o částku (saldo)
411 899,64 Kč bez DPH; absolutní změna závazku činí 618 791,86 Kč bez DPH, tj. 1,64 % z ceny díla

PŘIJETÍ ZMĚNY

Navrhovaná změna ceny díla : 411 899,64 Kč (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE
Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI): [redacted] IS Projekt, s.r.o. Na Výsluní 2255 688 01 Uherský Brod	Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil projektant stavby: [redacted] UPOSS, spol.s r.o. Uherskobrodská 962 763 26 Luhačovice
Datum: 27-11-2024	Datum: 27-11-2024
Oznámení vydává: [redacted] MANAG, a.s. Zarámí 92 760 01 Zlín	Odsouhlasil za investora: [redacted] Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky
Datum: [redacted]	Datum: 27-11-2024

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Rekapitulace změnových položkových rozpočtů


Stavba : S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách

- stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity

- nástavba, přístavba a stavební úpravy

p.číslo	název rozpočtu	cena bez DPH	21 % DPH	celkem	Změny
	Změnové rozpočty ke ZL č.1				
1.	Zásyp tepelného kanálu a šachet	54 813,89	11 510,92	66 324,81	
2.	Výměna stávajících zárubní a dveří	116 935,79	24 556,52	141 492,31	
3.	Bourání a vyzdívání příček v 1. NP	84 615,28	17 769,21	102 384,49	
4.	Doplnění ovládaní výtahu	14 850,00	3 118,50	17 968,50	
5.	Změna omítání v 1.PP	60 921,57	12 793,53	73 715,10	
6.	Zámečnické konstrukce	-49 558,00	-10 407,18	-59 965,18	
7.	Změna rozvodu VZT na fasádě	27 204,38	5 712,92	32 917,30	
8.	Zateplení atiky, překlady a podlaha v kotelně	35 142,68	7 379,96	42 522,64	
9.	Zateplení soklu	66 974,05	14 064,55	81 038,60	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
Cena celkem		411 899,64	86 498,92	498 398,56	0,00

Ve Valašských Kloboukách dne 27. 11. 2024

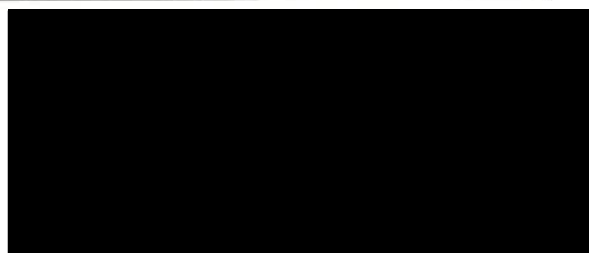



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Zásyp tepelného kanálu a šachet

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	[REDACTED]
Stavbyvedoucí:	[REDACTED]
Rozpočtář:	[REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	54 813,89	Kč
DPH:	11 510,92	Kč
Celkem včetně DPH:	66 324,81	Kč

Dne: 23-01-2025

Za objednatele

Město
Valašské Klobouky

1

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Zásyp tepelného kanálu a šachet	54 813,89	11 510,92	66 324,81
SO 01: Stavební úpravy vany a zázemí - navýšení kapacity	27 308,50	5 734,79	33 043,29
01 SO 01: Stavební část	27 308,50	5 734,79	33 043,29
63: Podlahy a podlahové konstrukce	6 370,00	1 337,70	7 707,70
96: Bourání konstrukcí	20 938,50	4 397,09	25 335,59
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	27 505,39	5 776,13	33 281,53
01 SO 02: Stavební část	27 505,39	5 776,13	33 281,53
1: Zemní práce	3 538,79	743,15	4 281,94
63: Podlahy a podlahové konstrukce	23 966,60	5 032,99	28 999,59
Celkem (bez DPH)	54 813,89		
DPH		11 510,92	
DPH 21 % ze základny: 54 814:		11 510,92	
Celkem (včetně DPH)		66 324,81	

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet:			Zásyp tepelného kanálu a šachet				54 813,89
Objekt			SO 01: Stavební úpravy vany a zázemí - navýšení kapacity				27 308,50
Podobjekt			01 SO 01: Stavební část				27 308,50
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				6 370,00
44	SUB	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,182	35 000,00	6 370,00
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: 18.2*10*0.001		0,182		
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				20 938,50
370	SP	63012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	4,455	4 700,00	20 938,50
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: 55*0.9*0.09		4,455		
Objekt			SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy				27 505,39
Podobjekt			01 SO 02: Stavební část				27 505,39
Oddíl			1: Zemní práce				3 538,79
12	SUB	74100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem vč. materiálu	m3	36,936	87,30	3 224,51
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: Tepelné kanály 102.6*0.6*0.6		36,936		
12	SP	74100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem vč. materiálu	m3	3,600	87,30	314,28
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: zásyp šachty 1.PP (1,2*1*1)*3		3,600		
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				23 966,60
108	SUB	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	5,950	4 028,00	23 966,60
			Plný popis: ---				
			Výkaz výměr: 55*0.9*0.1+1		5,950		



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Výměna stávajících zárubní a dveří

FIRMY

Zhotovitel:	Manag a.s
--------------------	-----------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Rozpočtář:	


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	116 935,79	Kč
DPH:	24 556,52	Kč
Celkem včetně DPH:	141 492,31	Kč

Dne: 23-01-2025



Za objednatele



Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1



S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Výměna stávajících zárubní a dveří	116 935,79	24 556,52	141 492,31
SO 01: Stavební úpravy vany a zázemí - navýšení kapacity	116 935,79	24 556,52	141 492,31
01_SO_01: Stavební část	116 935,79	24 556,52	141 492,31
64: Výplně otvoru	114 335,00	24 010,35	138 345,35
766: Konstrukce truhlářské	- 1 160,00	- 243,60	- 1 403,60
96: Bourání konstrukcí	2 996,17	629,19	3 625,36
99: Staveništní přesun hmot	764,63	160,57	925,20
Celkem (bez DPH)	116 935,79		
DPH	24 556,52		
DPH 21 % ze základny: 116 936:	24 556,52		
Celkem (včetně DPH)	141 492,31		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Výměna stávajících zárubní a dveří				116 935,79
Objekt			SO 01: Stavební úpravy vany a zázemí - navýšení kapacity				116 935,79
Podobjekt			01 SO 01: Stavební část				116 935,79
Oddíl			64: Výplně otvoru				114 335,00
54	SUB	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm, Z/04	kus	15,000	6 768,00	101 520,00
Plný popis: ---							
368	SUB	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1250 x 1970 x 150 mm	kus	1,000	4 605,00	4 605,00
Plný popis: ---							
369	SUB	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 150 mm	kus	2,000	4 105,00	8 210,00
Plný popis: ---							
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				- 1 160,00
100	SUB	6661RPCX01	Renovace stáv. dveří D03, dvoukřídlové 1250x1970 mm vč. kování	kus	- 1,000	8 940,00	- 8 940,00
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: D03 : 1 1,000							
367	H	611601206	Dveře vnitřní CPL 0.2 KLASIK plné 2-křídlové 1250 x 1970 mm	kus	1,000	7 780,00	7 780,00
Plný popis: ---							
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				2 996,17
70	SUB	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	25,216	118,82	2 996,17
Plný popis: ---							
Oddíl			99: Stavební přesun hmot				764,63
86	SUB	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,757	435,23	764,63
Plný popis: ---							



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Bourání a vyzdívání příček

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	84 615,28	Kč
DPH:	17 769,21	Kč
Celkem včetně DPH:	102 384,49	Kč

Dne: 23-01-2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1



S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Bourání a vyzdívání příček v 1.NP	84 615,28	17 769,21	102 384,49
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	84 615,28	17 769,21	102 384,49
01_SO_01: Stavební část	84 615,28	17 769,21	102 384,49
3: Svislé a kompletní konstrukce	59 096,26	12 410,21	71 506,47
96: Bourání konstrukcí	3 271,47	687,01	3 958,48
99: Staveništní přesun hmot	2 952,20	619,96	3 572,17
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	19 295,35	4 052,02	23 347,37
Celkem (bez DPH)	84 615,28		
DPH	17 769,21		
DPH 21 % ze základny: 84 615:	17 769,21		
Celkem (včetně DPH)		17 769,21	102 384,49

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Bourání a vyzdívání příček v 1.NP				84 615,28
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				84 615,28
Podobjekt			01 SO 01: Stavební část				84 615,28
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				59 096,26
55	SUB	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	29 246	813,16	23 781,47
Plný popis: ---							
Výkaz vůměr: 3,275*2,7 8,843							
3,275*1,25 4,094							
3,275*2,7 8,843							
0,9*3,275 2,948							
1,38*3,275 4,520							
56	SUB	342255028	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	32 665	1 081,12	35 314,78
Plný popis: ---							
Výkaz vůměr: 2,8*3,275 9,170							
6,6*3,275 21,615							
5,55*2,2 12,210							
4,5 4,500							
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				3 271,47
64	SUB	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	42,995	50,18	2 157,49
Plný popis: ---							
Výkaz vůměr: 2,2*4,55 10,010							
6,6*2,2975 15,164							
2,8*2,2975 6,433							
65	SUB	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	29,246	38,09	1 113,98
Plný popis: ---							
Výkaz vůměr: (2,7*2,975)*2 16,065							
1,25*2,2975 2,872							
0,9*2,2975 2,068							
1,35*2,2975 3,102							
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				2 952,20
86	SUB	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením	t	6 783	435,23	2 952,20
Plný popis: ---							
Výkaz vůměr: 0,11219*42,995 4,824							
0,06700*29,246 1,959							
Oddíl			D86: Přesuny suti a vybouraných hmot				19 295,35
156	SUB	979999997	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	13,003	250,80	3 261,25
Plný popis: ---							
Výkaz vůměr: 0,18*29,246 5,264							
0,18*42,995 7,739							
157	SUB	79083R01PCX	Vodorovné přemístění suti k recyklaci do 6000 m	t	13 003	218,31	2 838,68
Plný popis: ---							
159	SUB	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	13 003	611,04	7 945,35
Plný popis: ---							
160	SUB	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	13,003	211,18	2 745,97
Plný popis: ---							
161	SUB	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	26,003	96,30	2 504,09
Plný popis: ---							



Položkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Doplnění ovládaní výtahu

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	14 850,00	Kč
DPH:	2 152,50	Kč
Celkem včetně DPH:	17 002,50	Kč

Dne: 23-01-2025



Za objednatele



Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1



S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Doplnění ovládání výtahu	14 850,00	2 152,50	17 002,50
<i>SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity</i>	<i>14 850,00</i>	<i>2 152,50</i>	<i>17 002,50</i>
<i>M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</i>	<i>14 850,00</i>	<i>2 152,50</i>	<i>17 002,50</i>
Celkem (bez DPH)	14 850,00		
DPH	2 152,50		
DPH 21 % ze základny: 10 250:	2 152,50		
Celkem (včetně DPH)	17 002,50		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Doplnění ovládaní výtahu				14 850,00
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				14 850,00
Oddíl			M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				14 850,00
1	SUB		Montáž a dodávka čtečky čipů u vstupu do výtahu	kpl	2 000	5 125,00	10 250,00
2	SUB		Dodávka čipů k ovládaní výtahu	kus	20 000	230,00	4 600,00

Plný popis: ---



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Změna omítání v 1.PP

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	60 921,57	Kč
DPH:	12 793,53	Kč
Celkem včetně DPH:	73 715,10	Kč

Dne: 23-01-2025



Za objednatele



Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1



S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Změna omitání v 1.PP	60 921,57	12 793,53	73 715,10
			73 715,10
SO 01: Stavební úpravy vany a zázemí - navýšení kapacity	60 921,57	12 793,53	73 715,10
61: Úpravy povrchu vnitřní	53 471,27	11 228,97	64 700,24
96: Bourání konstrukcí	7 450,29	1 564,56	9 014,86
Celkem (bez DPH)	60 921,57		
DPH	12 793,53		
DPH 21 % ze základny: 60 922:	12 793,53		
Celkem (včetně DPH)		12 793,53	73 715,10

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Změna omítání v 1. PP				60 921,57
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				60 921,57
Oddíl			61: Úpravy povrchu vnitřní				53 471,27
29	SUB	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	270,330	25,00	6 758,25
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: strop 1PP							
							-
					71,580		71,580
Stěny 1PP							
							-
					198,750		198,750
31	SUB	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	71,580	297,00	21 259,26
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1PP : 5,9*3,6+13,67+15,03+21,64							
							-
32	SUB	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	- 71,580	124,20	- 8 890,24
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1PP : 5,9*3,6+13,67+15,03+21,64							
							71,580
34	SUB	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	198,750	297,00	59 028,75
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1PP : (5,9+3,6)*2*2,65							
							-
					5,9*4*2,65+2,4*2*2,65+6,3*4*2,65+1,2*2*2,65		148,400
35	SUB	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	- 198,750	124,20	- 24 684,75
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: 1PP : (5,9+3,6)*2*2,65							
							50,350
					5,9*4*2,65+2,4*2*2,65+6,3*4*2,65+1,2*2*2,65		148,400
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				7 450,29
83	SUB	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	270,330	27,56	7 450,29
Plný popis: ---							
Výkaz výměr: strop 1PP							
							-
					71,580		71,580
Stěny 1PP							
							-
					198,750		198,750



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Roszpčet:	Zámečnické konstrukce

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
--------------------	-------------


REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	[redacted]
Stavbyvedoucí:	[redacted]
Rozpočtář:	[redacted]


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 49 558,00	Kč
DPH:	- 10 407,18	Kč
Celkem včetně DPH:	- 59 965,18	Kč

Dne: 23-01-2025



Za objednatele



Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1



S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Zámečnické konstrukce	- 49 558,00	- 10 407,18	- 59 965,18
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	-	- 10 407,18	- 59 965,18
01 SO 02: Stavební část	- 49 558,00	- 10 407,18	- 59 965,18
767: Konstrukce zámečnické	- 49 558,00	- 10 407,18	- 59 965,18
Celkem (bez DPH)	- 49 558,00		
DPH	- 10 407,18		
DPH 21 % ze základny: -49 558:	- 10 407,18		
Celkem (včetně DPH)	- 59 965,18		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Zámečnické konstrukce				- 49 558,00
Podobjekt			01 SO 02: Stavební část				- 49 558,00
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				- 49 558,00
259	SUB	767R007PCX	Využití ocelových nosníků I č.20 (materiál objednatel)	t	- 1,420	34 900,00	- 49 558,00

Plný popis: ---



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Změna rozvodu na fasádě

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
--------------------	-------------

REALIZAČNÍ TYM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	27 204,38	Kč
DPH:	5 712,92	Kč
Celkem včetně DPH:	32 917,30	Kč

Dne: 23-01-2025



Za objednatele



Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1



S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Změna rozvodů na fasádě	27 204,38	5 712,92	32 917,30
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	27 204,38	5 712,92	32 917,30
04 SO 01: VZT	27 204,38	5 712,92	32 917,30
VZT03: Zařízení c. 1 - Vetrání kuchyně	- 8 537,76	- 1 792,93	- 10 330,69
VZT04: Zařízení c. 2 - Vetrání přidružených provozů	35 742,14	7 505,85	43 247,99
Celkem (bez DPH)	27 204,38		
DPH	5 712,92		
DPH 21 % ze základny: 27 204:	5 712,92		
Celkem (včetně DPH)	32 917,30		

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Změna rozvodů na fasádě				27 204,38
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				27 204,38
Podobjekt			04 SO 01: VZT				27 204,38
Oddíl			VZT03: Zařízení c. 1 - Vetrání kuchyně				- 8 537,76
8	SUB	Předb.cena	Potrubí 4hr.SK.I.pozink.do obv.2630 vč.30% tvarov.	m	- 5 500	1 552,32	- 8 537,76
			Plný popis: ---				
			Víkaz výtěr: 1.5 : 96		96.000		
Oddíl			VZT04: Zařízení c. 2 - Vetrání přidružených provozů				35 742,14
39	SUB	Předb.cena	Potrubí SPIRO 315 vč.30% tvarovek	m	- 5 500	515,52	- 2 835,36
			Plný popis: ---				
			Víkaz výtěr: 2.5 : 51		51.000		
384	SUB		Pomocné lešení	kpl	1 000	5 850,00	5 850,00
			Plný popis: ---				
383	SUB		Polyuretanové potrubí ALP, 30mm s ALU povrchem	m2	19 000	1 722,50	32 727,50
			Plný popis: ---				



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Zateplení atiky, překlady a podlaha v kotelně

FIRMY

Zhotovitel: MANAG, a.s.

REALIZAČNÍ TYM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	35 142,68	Kč
DPH:	7 379,96	Kč
Celkem včetně DPH:	42 522,64	Kč

Dne: 23-01-2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1

MANAG®
MANAG, a.s. Zarámí 92, 760 01 Zlín

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet: Zateplení atiky, překlady a podlaha v kotelně	35 142,68	7 379,96	42 522,64
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	18 286,04	3 840,07	22 126,11
01_SO 01: Stavební část	15 677,45	3 292,26	18 969,72
3: Svislé a kompletní konstrukce	3 332,00	699,72	4 031,72
96: Bourání konstrukcí	5 279,90	1 108,78	6 388,68
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	7 065,55	1 483,76	8 549,31
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	2 608,59	547,80	3 156,39
767: Konstrukce zámečnické	2 608,59	547,80	3 156,39
SO 02: Nástavba, přístavba a stavební úpravy	12 917,21	2 712,61	15 629,82
01_SO 02: Stavební část	12 917,21	2 712,61	15 629,82
63: Podlahy a podlahové konstrukce	8 246,70	1 731,81	9 978,51
713: Izolace tepelné	4 670,51	980,81	5 651,32
SO 03: Rekonstrukce plynové kotelny - uznatelné náklady	1 851,55	388,82	2 240,37
01_SO 03: Stavební část	1 851,55	388,82	2 240,37
63: Podlahy a podlahové konstrukce	757,26	159,01	916,27
96: Bourání konstrukcí	270,55	56,82	327,37
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	823,74	172,99	996,73
SO 03: Rekonstrukce plynové kotelny -neuznatelné náklady	2 087,88	438,45	2 526,33
01_SO 03: Stavební část	2 087,88	438,45	2 526,33
63: Podlahy a podlahové konstrukce	853,94	179,33	1 033,27
96: Bourání konstrukcí	305,09	64,07	369,16
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	928,85	195,06	1 123,91
Celkem (bez DPH)	35 142,68		
DPH		7 379,96	
Celkem (včetně DPH)			42 522,64

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet						33 054,80
Objekt						18 286,04
Podobjekt						15 677,45
Oddíl						3 332,00
396	SP	7121251R00X	Montáž betonových překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	7,000	476,00
Plný popis: ---						
Oddíl						5 279,90
395	SP	74031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	8,400	328,50
Plný popis: ---						
Výkaz výměr: 1,2*7						8,400
397	SP	71033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,512	1 667,00
Plný popis: ---						
Oddíl						7 065,55
159	SUB	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,722	611,04
Plný popis: ---						
160	SUB	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,722	211,18
Plný popis: ---						
161	SUB	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,722	96,30
Plný popis: ---						
121	SUB	79081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km. konteinerem 7 t	t	2,722	142,21
Plný popis: ---						
Výkaz výměr: 3,36*0,81						2,722
124	SUB	79990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,722	1 316,70
Plný popis: ---						
25	SUB	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,722	218,31
Plný popis: ---						
Podobjekt						2 608,59
Oddíl						2 608,59
392	SP	17941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,053	48 960,00
Plný popis: ---						
Výkaz výměr: (1,6*11,1)*3/1000						0,053
Objekt						12 917,21
Podobjekt						12 917,21
Oddíl						8 246,70
386	H	28375460	Deska izolační XPS univerzální	m3	2,291	3 600,00
Plný popis: ---						
Výkaz výměr: 119*0,35*0,05*1,1						2,291
Oddíl						4 670,51
387	SP	13141123RT1	Montáž tepelné izolace střech. bodově lepená tmelem, 1 vrstva	m2	41,650	110,00
Plný popis: ---						
Výkaz výměr: 119*0,35						41,650
389	SP	98713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,069	1 290,00
Plný popis: ---						
Objekt						1 851,55
Podobjekt						1 851,55
Oddíl						757,26
42	SUB	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,188	4 028,00
Plný popis: ---						
Oddíl						270,55
67	SUB	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,282	959,40
Plný popis: ---						
Výkaz výměr: 4*0,15						0,600
Oddíl						823,74
162	SUB	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,786	7,07
Plný popis: ---						
160	SUB	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,786	211,18
Plný popis: ---						
159	SUB	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,786	611,04
Plný popis: ---						
153	SUB	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,786	218,31
Plný popis: ---						

S radostí do školy - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet		Zateplení atiky, překlady a bourání podlahy				2 087,88
Objekt		SO 03: Rekonstrukce plynové kotelny - neuznatelné náklady				2 087,88
Podobjekt		01 SO 03: Stavební část				2 087,88
Oddíl		63: Podlahy a podlahové konstrukce				853,94
42	SUB	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,212	4 028,00
Plný popis: ---						
Oddíl		96: Bourání konstrukcí				305,09
67	SUB	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,318	959,40
Plný popis: ---						
Výkaz výměr: 4*0.15 0.600						
Oddíl		D96: Presuny sutí a vybouraných hmot				928,85
162	SUB	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,887	7,07
Plný popis: ---						
160	SUB	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,887	211,18
Plný popis: ---						
159	SUB	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,887	611,04
Plný popis: ---						
153	SUB	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,887	218,31
Plný popis: ---						



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	52/2023
Zakázka:	S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách
Rozpočet:	Zateplení soklu

FIRMY

Zhotovitel:	MANAG, a.s.
-------------	-------------

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář:	
Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	


ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	66 974,05	Kč
DPH:	14 064,55	Kč
Celkem včetně DPH:	81 038,60	Kč

Dne: 23-01-2025



Za objednatele



Za zhotovitele

Město
Valašské Klobouky

1



S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Rozpočet : Zateplení soku	66 974,05	14 064,55	81 038,60
SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity	66 974,05	14 064,55	81 038,60
62_00: Úpravy povrchu vnější	66 974,05	14 064,55	81 038,60
Celkem (bez DPH)	66 974,05		
DPH		14 064,55	
DPH 21 % ze základny: 66 974:		14 064,55	
Celkem (včetně DPH)		14 064,55	81 038,60

S radostí do školky - modernizace Mateřské školy ve Valašských Kloboukách -

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozpočet			Zateplení soklu				66 974,05
Objekt			SO 01: Stavební úpravy varny a zázemí - navýšení kapacity				66 974,05
Oddíl			62 00: Úpravy povrchu vnější				66 974,05
101	SUB	622311522	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	64,090	1 045,00	66 974,05

Plný popis: ---