



MHMPXPPKXB50

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00208716

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VW WACHAL A.S.

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007659/2022

číslo smlouvy zhotovitele: [230 020]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem,
ředitelem odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):

BUNG CZ s.r.o

se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 27454576
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

VW WACHAL a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2976
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 1481817349/0800
zastoupená: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

uzavřené dne 16. 12. 2022 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „Smlouva“

PREAMBULE

1. V průběhu realizace stavby č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, vznikla potřeba provedení neodkladných změn specifikovaných v návrzích a specifikacích neodkladných změn: č. 031, 049, 050, 052, 054, 058, 061, 062, 072, 074, 075, 076, 077, 078 a 079. Tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné, byly současně nepředvídatelné.
2. Postupem dle článku 4. ZMĚNA DÍLA Smlouvy došlo ze strany Objednatele ke schválení změn neodkladných.
3. V souladu s bodem 4.12. Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“).

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku jsou změny neodkladné odsouhlasené v návrzích neodkladných změn a doplněné o specifikace, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v důsledku čehož došlo k následujícím změnám:

Finanční přehled změn (bez DPH)

Neodkladná změna	vícepráce	méněpráce	celkem
Neodkladná změna č. 031	198 884,43 Kč	133 617,39 Kč	65 267,04 Kč
Neodkladná změna č. 049	390 344,46 Kč	-	390 344,46 Kč
Neodkladná změna č. 050	376 088,25 Kč	-	376 088,25 Kč
Neodkladná změna č. 052	1 017 649,18 Kč	52 809,25 Kč	964 839,93 Kč
Neodkladná změna č. 054	35 799,01 Kč	-	35 799,01 Kč

Neodkladná změna č. 058	92 969,55 Kč	-	92 969,55 Kč
Neodkladná změna č. 061	114 621,29 Kč	-	114 621,29 Kč
Neodkladná změna č. 062	2 371 363,51 Kč	1 316 363,00 Kč	1 055 000,51 Kč
Neodkladná změna č. 072	173 604,98 Kč	-	173 604,98 Kč
Neodkladná změna č. 074	393 791,91 Kč	-	393 791,91 Kč
Neodkladná změna č. 075	77 155,00 Kč	-	77 155,00 Kč
Neodkladná změna č. 076	111 334,74 Kč	-	111 334,74 Kč
Neodkladná změna č. 077	174 287,83 Kč	-	174 287,83 Kč
Neodkladná změna č. 078	384 357,45 Kč	-	384 357,45 Kč
Neodkladná změna č. 079	516 206,05 Kč	-	516 206,05 Kč
Souhrn celkem	6 428 457,64 Kč	1 502 789,64 Kč	4 925 668,00 Kč

2. Dodatkem se upravuje část **IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD a Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3	331 541 367,37 Kč	69 623 687,15 Kč	401 165 054,52 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4	4 925 668,00 Kč	1 034 390,28 Kč	5 960 058,28 Kč
Z toho vícepráce dle Dodatku č. 4	6 428 457,64 Kč	1 349 967,10 Kč	7 778 433,74 Kč
Z toho méněpráce dle Dodatku č. 4	1 502 789,64 Kč	315 585,82 Kč	1 818 375,46 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 4	336 467 035,37 Kč	70 658 077,43 Kč	407 125 112,80 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
5. Pravomoc k uzavření Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2415, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 4. 11. 2024.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1. Návrhy změn a specifikace – Neodkladná změna č. 031, 049, 050, 052, 054, 058, 061, 062, 072, 074, 075, 076, 077, 078 a 079.

příloha č. 2. Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

V Praze

V Praze

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Dvořák

Ing. Ondřej Wachal

ředitel odboru investičního

předseda představenstva

Magistrátu hlavního města Prahy

VW WACHAL a.s.

STAVBA: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
		číslo : 031	
Návrh neodkladné změny č.031			
Výlez na střechu SO.03 aSO.10			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
Odpočet původně navržených žebříků na střechy objektů a připočet nově navržených, vyhovujících výlezů.			
Důvod ke změně :			
V projektu navrženy výlezy na střechu, které nebyly v souladu s aktuálními předpisy. Z toho důvodu došlo k jejich aktualizaci. Nové žebříky jsou opatřeny ochranným košem a zábradlím.			
Důvod ke změně:		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	250 000,00 Kč	
	DPH 21 %	52 500,00 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	302 500,00 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-133 617,39 Kč	
	DPH 21 %	-28 059,65 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	-161 677,04 Kč	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	116 382,61 Kč	
	DPH 21 %	24 440,35 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	140 822,96 Kč	
Podepsání zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel			
Objednatel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, cen			

Nesouhlas s výši odhadu ceny!

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	031

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.031

Výlez na střechu SO.03 a SO.10

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.01.2024	 WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Odpočet původně navržených žebříků na střechy objektů a připočet nově navržených, vyhovujících výlezů.

Důvod ke změně :

V projektu navrženy výlezy na střechu, které nebyly v souladu s aktuálními předpisy. Z toho důvodu došlo k jejich aktualizaci. Nové žebříky jsou opatřeny ochranným košem a zábradlím.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	198 884,43 Kč
	DPH 21 %	41 765,73 Kč
	Cena celkem vč. DPH	240 650,16 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-133 617,39 Kč
	DPH 21 %	-28 059,65 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-161 677,04 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	65 267,04 Kč
	DPH 21 %	13 706,08 Kč
	Cena celkem vč. DPH	78 973,12 Kč

Podepsání zmocně	
Zhotovitel	
Projektant	
TDS	

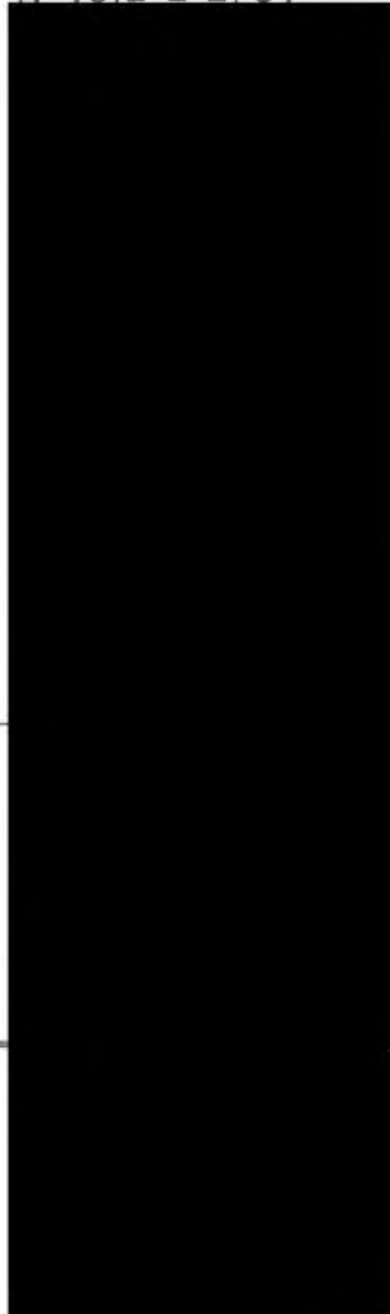
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL031	Výlez na střechu SO.03 a SO.10



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	LZa-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Rozpočtoval:	Luboš Purma



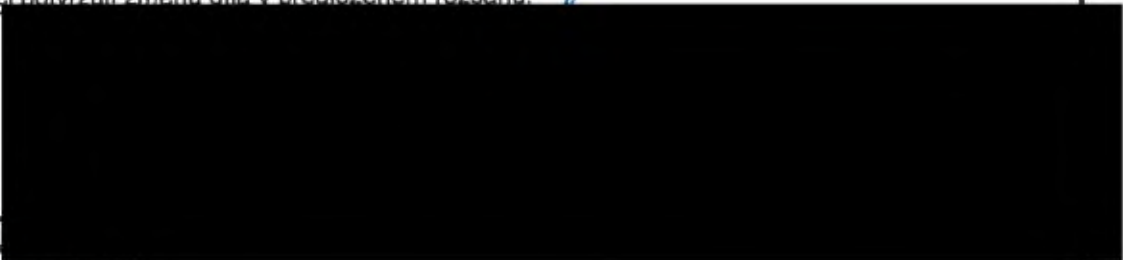
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	65 267,04 Kč
DPH	13 706,08 Kč
DPH 21 %	13 706,08 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	78 973,12 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL031: Výlez na střechu SO.03 a SO.10
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL031: Výlez na střechu SO.03 a SO.10			
S: Stavba			
01: SO 01 Hlavní budova			
01.01 SO 01 Architektonická a statická část			
7671 Konstrukce zamečnicové			
03: SO 03 Střecha			
03.01 SO 03 Architektonická a statická část			
7671 Konstrukce zamečnicové			
03.02 SO 03 Ostatní konstrukce a práce, instalace			
03.03 SO 03 Silnoproudá elektrotechnika			
7431 Elektrická instalace - silnoproud			
10: SO 10 Budova třídaže s dílnou			
10.01 SO 10 Architektonická a statická část			
7671 Konstrukce zamečnicové			
10.02 SO 10 Ostatní konstrukce a práce, instalace			
10.03 SO 10 Silnoproudá elektrotechnika			
7431 Elektrická instalace - silnoproud			
09: VVN			
09.01 VVN			
VVN3 / Průzkum, geodetická a projektová práce			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 65 267			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL031: Výlez na střeche SO.03 a SO.10
 Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis	Mt	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL031: Výlez na střeche SO.03 a SO.10				65 267,04
		5: Stavba				65 267,04
		01: SO.01 Řízení hmoty				- 27 577,47
		01.1: SO.01.1 Architektura a statická část				- 27 577,47
		01.1.1: Konstrukce záměrné				- 27 577,47
528	76756000	Z01/07 - fasádní žebřík v kotvení a upevňovacího materiálu, kompl prov - D+M Z01/07 - fasádní žebřík v kotvení a upevňovacího materiálu, kompl prov - D+M	M	- 7,120	13 008,24	- 7 577,47
		03: SO.03 Řízení				26 350,75
		03.1: SO.03.1 Architektura a statická část				19 887,47
		03.1.1: Konstrukce záměrné				75 325,84
1	998167101	Přesun hmot pro záměrné konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro záměrné konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,243	4 218,88	1 023,13
2	767995001	Fasádní žebřík SO.03 včetně zábradlí a koše - nosná ocelová konstrukce žárově pozinkovaná volně, kompl prov D				
2891	54879092	podzdro silové chemické kotvy D 16mm dl 1m				
2892	54879191	sítko plastové pro chemické kotvy 15x85mm				
2893	54879438	šroub kotvení Pz pro chemickou kotvu M16x220mm				
2895	767834112	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše přípevněného svařováním				
2896	767835003	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu				
2897	767995113	Montáž atypických záměrných konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg				
		6: Ostatní konstrukce a práce, leštění				
38	941111131	Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
40	941111131	Demontáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m Demontáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
41	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m pro vnitřní podbíjení Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m pro vnitřní podbíjení				
46	953942341	Osazení drobných kovových předmětů se zajištěním malou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů stupadel apod., prováděné současně při zdění Osazení drobných kovových předmětů se zajištěním malou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů stupadel apod., prováděné současně při zdění				
47	55349001	Z/03.1 - nerezové fasádní stupadlo dle detailu Z/03.1 - nerezové fasádní stupadlo dle detailu				
		7: SO.07 Silnoproudá elektrotechnika				
		74: Elektroinstalace - silnoproud				
60	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm				
61	35441077	drát D 8mm AlMgSi drát D 8mm AlMgSi				
64	741420021	Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby				
65	35442035	svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm				
		10: SO.10 Budova železce a dříví				
		10.1: SO.10.1 Architektura a statická část				
		767: Konstrukce záměrné				
1	998167101	Přesun hmot pro záměrné konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro záměrné konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
2	767995001	Fasádní žebřík SO.10 včetně zábradlí a koše - nosná ocelová konstrukce žárově pozinkovaná volně, kompl prov D+M				
2891	54879092	podzdro silové chemické kotvy D 16mm dl 1m				
2892	54879191	sítko plastové pro chemické kotvy 15x85mm				
2893	54879438	šroub kotvení Pz pro chemickou kotvu M16x220mm				
2895	767834112	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše přípevněného svařováním				
2896	767835003	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu				
2897	767995113	Montáž atypických záměrných konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg				
3	767835008	Z.10/2 - fasádní žebřík v kotvení a upevňovacího materiálu, kompl prov - D+M Z.10/2 - fasádní žebřík v kotvení a upevňovacího materiálu, kompl prov - D+M				
		9: Ostatní konstrukce a práce, leštění				
38	941111131	Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m Montáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
40	941111131	Demontáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m Demontáž lešení fadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
41	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m pro vnitřní podbíjení Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m pro vnitřní podbíjení				
		10.0: SO.10.0 Silnoproudá elektrotechnika				
		74: Elektroinstalace - silnoproud				
60	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm				
61	35441077	drát D 8mm AlMgSi drát D 8mm AlMgSi				
64	741420021	Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svarek se 2 šrouby				
65	35442035	svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm svorka uzemnění nerez zkoušební, 62mm				
		08: VÝMĚ				
		09: VÝMĚ				
		VÝMĚ: Průběžná, projektová a projektová práce				
3	013254001	Výrobní a dílenská dokumentace - žebřík SO.03 a SO.10				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	049
Návrh neodkladné změny č. 049			
Stěrky - vytažená na stěnu			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny : Změna požadovaná objednatelem. Jedná se o vytažení stěrky na přízdívku v objektech SO.02, SO.04, SO.05 a SO.11 z důvodu údržby a ochrany obvodové konstrukce s ohledem na agresivní prostředí (výkaly, krmení, čištění výběhů).			
Důvod ke změně : Doplnění stěrky na přízdívky ve výbězích. Z ohledem na pokračující práce v objektech je nutné doplnění stěrky neodkladně.			
Důvod ke změně:		Klientská změna	
Dopad na termín realizace: NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	390 344,46 Kč	
	DPH 21 %	81 972,34 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	472 316,80 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	390 344,46 Kč	
	DPH 21 %	81 972,34 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	472 316,80 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. 			
Zhotovitel			
Objednatel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	049
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.049			
Stěrky - vytažená na stěnu			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Změna požadovaná objednatelem. Jedná se o vytažení stěrky na přizdívku v objektech SO.02, SO.04, SO.05 a SO.11 z důvodu údržby a ochrany obvodové konstrukce s ohledem na agresivní prostředí (výkaly, krmení, čištění výběhů).			
Důvod ke změně :			
Doplnění stěrky na přizdívky ve výběžích. S ohledem na pokračující práce v objektech je nutné doplnění stěrky neodkladně.			
Důvod ke změně:		Klientská změna	
Dopad na termín realizace:			
		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	390 344,46 Kč	
	DPH 21 %	81 972,34 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	472 316,80 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	390 344,46 Kč	
	DPH 21 %	81 972,34 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	472 316,80 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu//			
Zhotovitel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 230020 Ornačení rozpočtu ZL049	Zakázka Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel Název rozpočtu Stěrky včetně vytažení na stěnu	

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUJNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Rozpočtoval:	Luboš Purma

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	390 344,46 Kč
DPH	81 972,34 Kč
DPH 21 %	81 972,34 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	472 316,79 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL049: Stěrky včetně vytažení na stěnu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL049: Stěrky včetně vytažení na stěnu			
S: Stavba			
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1			
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část			
777: Podlahy lité			
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část			
777: Podlahy lité			
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2			
05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část			
777: Podlahy lité			
05.3: SO 11 Voliéra věverky - Architektonická a statická část			
777: Podlahy lité			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 390 344			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL049: Stěrky včetně vytažení na stěnu

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL049: Stěrky včetně vytažení na stěnu						390 344,46
S: Stavba						390 344,46
02: SO 02,04 Ocelové voliery I						301 173,27
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část						252 661,38
777: Podlahy lité						
197	7772100R1	Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M	M2			
199	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
02.2: SO 04 Voliery pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část						
777: Podlahy lité						
197	7772100R1	Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M	M2			
199	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliery Z						
05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část						
777: Podlahy lité						
197	7772100R1	Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M	M2			
199	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část						
777: Podlahy lité						
197	7772100R1	Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M Plastbetonová podlaha-polymerbetonová kompozitci 5 mm vč penetrace,přírodní barva,kompl prov - D+M	M2			
199	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	050
Návrh neodkladné změny č. 050			
Ostatní práce nutné k dokončení díla			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	11.09.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
1) Potrubní rozdělovač pitné vody v SO.01 - neobsaženo ve VV. 2) Úprava vstupu SO.11 - úprava kolize v ocelové konstrukci (vyříznutí profilu včetně zapravení - profil zasahoval do dveřního otvoru, bylo třeba jej vyříznout a nový profil ukotvit nad dveřní otvor). 3) Betonáž parapetů SO.10, SO.12-16 - podbetonávka pod parapety neobsažena ve VV. 4) Úprava překladu SO.10 - v PD byl uveden chybný překlad. 5) Pororošt a podpěrná konzole SO.01 - v PD nebyl řešen přístup do šachty. 6) Úprava SDK - kolize s VZT na SO.01 2NP (m.č.: 01.2.26, 01.2.27, 01.2.30, 01.1.30, 01.1.11, 01.1.02, 01.2.03, 01.2.04) - demontáž a zpětná montáž SDK v průběhu realizace VZT jednotek.			
Důvod ke změně :			
S ohledem na postupující práce je zapotřebí následné práce provést neodkladně: 1) potrubní rozdělovač - neobsažen ve VV 2) úprava vstupu SO.11 - kolize 3) betonáž parapetů - neobsaženo ve VV 4) úprava překladu SO.10 5) pororošt a podpěrná konzole SO.01 - chybějící položka ve VV 6) úprava SDK - kolize s instalacemi)			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace: NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	376 088,25 Kč	
	DPH 21 %	78 978,53 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	455 066,78 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	376 088,25 Kč	
	DPH 21 %	78 978,53 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	455 066,78 Kč	
Podepsání zmocněn			
Zhotovitel			
Objednatel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A																					
			číslo : 050																					
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č. 050																								
Ostatní práce nutné k dokončení díla																								
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	11.09.2024																					
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL																						
Popis změny :																								
1) Potrubní rozdělovač pitné vody v SO.01 - neobsaženo ve VV. 2) Úprava vstupu SO.11 - úprava kolize v ocelové konstrukci (vyříznutí profilu včetně zapravení - profil zasahoval do dveřního otvoru, bylo třeba jej vyříznout a nový profil ukotvit nad dveřní otvor). 3) Betonáž parapetů SO.10, SO.12-16 - podbetonávka pod parapety neobsažena ve VV. 4) Úprava překladu SO.10 - v PD byl uveden chybný překlad. 5) Pororošt a podpěrná konzole SO.01 - v PD nebyl řešen přístup do šachty. 6) Úprava SDK - kolize s VZT na SO.01 2NP (m.č.: 01.2.26, 01.2.27, 01.2.30, 01.1.30, 01.1.11, 01.1.02, 01.2.03, 01.2.04) - demontáž a znětná montáž SDK v průběhu realizace VZT jednotek.																								
Důvod ke změně :																								
S ohledem na postupující práce je zapotřebí následné práce provést neodkladně: 1) potrubní rozdělovač - neobsažen ve VV 2) úprava vstupu SO.11 - kolize 3) betonáž parapetů - neobsaženo ve VV 4) úprava překladu SO.10 5) pororošt a podpěrná konzole SO.01 - chybějící položka ve VV 6) úprava SDK - kolize s instalacemi)																								
Důvod ke změně:		Chyba PD																						
Dopad na termín realizace:		NE																						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Cenový dopad - vícenáklady:</td> <td>cena bez DPH</td> <td>376 088,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>78 978,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem vč. DPH</td> <td>455 066,78 Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cenový dopad - odpočet nákladů</td> <td>cena bez DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena celkem vč. DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady</td> <td>cena bez DPH</td> <td>376 088,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>78 978,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem vč. DPH</td> <td>455 066,78 Kč</td> </tr> </table>				Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	376 088,25 Kč	DPH 21 %	78 978,53 Kč	Cena celkem vč. DPH	455 066,78 Kč	Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		DPH 21 %		Cena celkem vč. DPH		Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	376 088,25 Kč	DPH 21 %	78 978,53 Kč	Cena celkem vč. DPH	455 066,78 Kč
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	376 088,25 Kč																						
	DPH 21 %	78 978,53 Kč																						
	Cena celkem vč. DPH	455 066,78 Kč																						
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH																							
	DPH 21 %																							
	Cena celkem vč. DPH																							
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	376 088,25 Kč																						
	DPH 21 %	78 978,53 Kč																						
	Cena celkem vč. DPH	455 066,78 Kč																						
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu																								
Zhotovitel																								
Projektant																								
TDS																								
Příloha č.1 - Krycí list, po																								

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL050: Ostatní práce nutné k dokončení díla
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL050: Ostatní práce nutné k dokončení díla	376 088,25	78 078,63	454 166,88
S: Stavba			
01: SO 01 Hlavní budova			
01.1: SO 01 Architektonická a statická část			
763_01: Konstrukce suché výstavby			
767: Konstrukce zámečnické			
01.A: SO 01 Zdravotnická			
8: Trubní vedení			
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1			
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část			
3: Svislé a kompletní konstrukce			
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2			
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení			
07.: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení			
767: Konstrukce zámečnické			
10: SO 10 Budova izolace s dílnou			
10.1: SO 10 Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
771: Podlahy z dlaždic			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty			
12.1: SO 12 Výběh se zázemím pro vodní savce - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
12.2: SO 13+14 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
12.3: SO 15 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
12.4: SO 16 Karanténny výběh - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 376 088			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL050 Ostatní práce nutné k dokončení díla

Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	JM	Měra	Jedn. cena	Cena
		ZL050: Ostatní práce nutné k dokončení díla				376 088,25
		S: Stavba				376 088,25
		01: SO 01 Hlavní budova				64 982,45
		01.1: SO 01 Architektonická a statická část				
		763_01: Konstrukce suché výstavby				
2877	X158416	SDK - kolize VZT SO.01		ks		
		767: Konstrukce zámečnické				
2861	X158353	Porozit a podpěrná konzole SO.01		ks		
		01.A: SO 01 Zdravotnická				
		8: Trubní vedení				
2865	X158396	Potrubní rozdělovač DN 32		ks		
2866	X158397	Montáž oddělovače		ks		
		02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1				
		02.1: SO 02 Universální volier - Architektonická a statická část				
		3: Svislé a kompletní konstrukce				
35	342242223	Příčky nebo přídávky jednoduché z příček betonových na cementovou maltu betonových, tloušťky 120 mm Příčky nebo přídávky jednoduché z příček betonových na cementovou maltu betonových, tloušťky 120 mm		M2		
		05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2				
		05.3: SO 11 Voliéry vešky - Architektonická a statická část				
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2875	X158414	Úprava vstupu SO.11		ks		
63	9539431R2	Úhelník pro ochranu rohu, kompl prov D+M+kotvení dle det Z.02+04/10 Úhelník pro ochranu rohu, kompl prov D+M+kotvení dle det Z.02+04/10		M		
		07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplotení				
		07.: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplotení				
		767: Konstrukce zámečnické				
1	278383112	Zálivka z cementové zálivkové hmoty pl do 1 m2 tl do 25 mm		m2		
2	272353101	Bednění kotvených otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl do 0,25 m		kus		
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		T		
		10: SO 10 Budova izolace s dílnou				
		10.1: SO 10 Architektonická a statická část				
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
159	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m		T		
2830	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - betonář parapeťů		m2		
		771: Podlahy z dlaždic				
225	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		M2		
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2876	X158415	Úprava překladi SO.10		ks		
		12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty				
		12.1: SO 12 Výběh se zázemím pro vodní sance - Architektonická a statická část				
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
159	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m		T		
2830	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - betonář parapeťů		m2		
		12.2: SO 13+14 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část				
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
159	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m		T		
2830	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - betonář parapeťů		m2		
		12.3: SO 15 Výběh se zázemím pro kopytníky - Architektonická a statická část				
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
159	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m		T		
2830	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - betonář parapeťů		m2		
		12.4: SO 16 Karanténní výběh - Architektonická a statická část				
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
159	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m		T		
2830	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - betonář parapeťů		m2		

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 052

Návrh neodkladné změny č.052

Kamená fasáda

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Kotvení a pancéřová tkanina doplněna na SO.01 aby byl dodržen technologický postup vzhledem k výšce budovy. Doplnění dilatací dle funkčního návrhu.

Důvod ke změně :

V PD a VV nejsou obsaženy kotvy a pancéřová tkanina pro kamenou fasádu na SO.01, kotvení je nutné vzhledem k výšce objektu. Dilatace prováděna profíznutím a zaspárováním, výměra upravena dle návrhu dodavatele, aby byly dodržen TP. S ohledem na pokračující práce v objektech bylo nutné změnu provést neodkladně.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

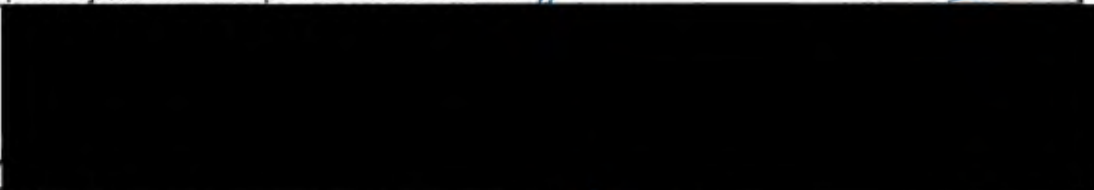
Dopad na termín realizace:

Dopad na termín realizace:	NE
----------------------------	----

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 017 649,18 Kč
	DPH 21 %	213 706,33 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 231 355,51 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-52 809,25 Kč
	DPH 21 %	-11 089,94 Kč
	Cena celkem vč. DPH	-63 899,19 Kč
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	964 839,93 Kč
	DPH 21 %	202 616,39 Kč
	Cena celkem vč. DPH	1 167 456,32 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓

Zhotovitel	
Objednatel	
Projektant	
TDS	

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	052
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.052				
Kameninná fasáda				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Kotvení a pancéřová tkanina doplněna na SO.01 aby byl dodržen technologický postup vzhledem k výšce budovy. Doplnění dilatací dle funkčního návrhu.				
Důvod ke změně :				
V PD a VV nebyly obsaženy kotvy a pancéřová tkanina pro kamenou fasádu na SO.01, kotvení je nutné vzhledem k výšce objektu. Dilatace provedena proříznutím a zaspárováním, výměra upravena dle návrhu dodavatele v souladu s TP. S ohledem na pokračující práce v objektech bylo nutné změnu provést neodkladně.				
Důvod ke změně:		Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	1 017 649,18 Kč		
	DPH 21 %	213 706,33 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 231 355,51 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-52 809,25 Kč		
	DPH 21 %	-11 089,94 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	-63 899,19 Kč		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	964 839,93 Kč		
	DPH 21 %	202 616,39 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 167 456,32 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //				
Zhotovitel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka			
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Označení rozpočtu	Název rozpočtu			
ZL052	Kamenná fasáda - kotvy, vynesení obkladu na přízdívky,			
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel			
Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kraměříž			
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2			
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Rozpočtoval:	Luboš Purma			
			REKAPITULACE NÁKLADŮ	
			Celkem (bez DPH)	964 839,93 Kč
			DPH	202 616,39 Kč
			DPH 21 %	202 616,39 Kč
			DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 167 456,32 Kč			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL052: Kamenná fasáda - kotvy, vynesení obkladu na přízdívky,
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL052: Kamenná fasáda - kotvy, vynesení obkladu na přízdívky, S: Stavba			
01: SO 01 Hlavní budova			
01.1: SO 01 Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
781: Dokončovací práce - obklady			
782: Dokončovací práce - obklady z kamene			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1			
02.1: SO 02 Universální voliéry - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
781: Dokončovací práce - obklady			
02.2: SO 04 Voliéry pro žolmy s výběhem - Architektonická a stavební část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
781: Dokončovací práce - obklady			
03: SO 03 Sklad			
03.1: SO 03 Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2			
05.1: SO 05 Voliéra pro lukavcovité ptáky - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
781: Dokončovací práce - obklady			
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
781: Dokončovací práce - obklady			
05.3: SO 11 Voliéra veškerky - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
781: Dokončovací práce - obklady			
05.4: SO 17 Rozletová voliéra pro volně dravce a sovy - Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
781: Dokončovací práce - obklady			
10: SO 10 Budova izolace s dílnou			
10.1: SO 10 Architektonická a statická část			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
782: Dokončovací práce - obklady z kamene			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 964 840			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZI.052: Kamenná fasáda - kotvy, vynesení obkladu na přízdívky,
 Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZI.052: Kamenná fasáda - kotvy, vynesení obkladu na přízdívky, 5: Stavba				964 839,93
		01: SO 01 Hlavní budova				964 839,93
		01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část				644 450,89
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				644 450,89
112	622142001R	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu panceřovou tkaninou vtačením do tmele stěn - bez dodávky Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu panceřovou tkaninou vtačením do tmele stěn - bez dodávky	M2			
113	63127251	tkanina (panceřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2 tkanina (panceřová) sklovláknitá s protialkalickou úpravou 314g/m2	M2			
114	622252002	Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele	M			
115	59051591	X.01/23 - profil dilatační X.01/23 - profil dilatační	M			
150	71179118R	Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele	M			
151	634911124	Řezání dilatačních spár § 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvě betonové mazanině	m			
186	78149411R	781: Dokončovací práce - obklady Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž	M			
187	NRZOK10250	lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm	M			
637	598782102	782: Dokončovací práce - obklady z kamene Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T			
2838	54879734	9: Ostatní konstrukce a práce, bozerání kotva spirální injektovaná pro T1 z minerální vlny s kolmou orientací vláken dl 190mm	kus			
2839	54879787	kotva spirální injektovaná pro T1 z minerální vlny s kolmou orientací vláken dl 250mm	kus			
2840	23120908	hmota výplňové expanzní pro injektované kotvy minerální vlny	litr			
2841	415YH9006-01	Povrchový modul PM70 balení 1 ks	ks			
2842	FMG.79114	Flexibilní lepidlo, 25 kg pytel	balení			
150	71179118R	02: SO 02.04 Okenné voliéry 1 02.1: SO 02.04.01 Univerzální valíky - Architektonická a statická část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele	M			
151	634911124	Řezání dilatačních spár § 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvě betonové mazanině	m			
43	622252002	Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele	M			
44	59051591	X.02+04/5 - profil dilatační X.02+04/5 - profil dilatační	M			
45	59051592	X.02+04/5b - profil dilatační X.02+04/5b - profil dilatační	M			
186	78149411R	781: Dokončovací práce - obklady Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž	M			
187	NRZOK10250	lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm	M			
150	71179118R	02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výšhem - Architektonická a statická část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele	M			
151	634911124	Řezání dilatačních spár § 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvě betonové mazanině	m			
88	622252002	Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele	M			
39	59051591	X.02+04/6 - profil dilatační X.02+04/6 - profil dilatační	M			
40	59051592	X.02+04/6b - profil dilatační X.02+04/6b - profil dilatační	M			
186	78149411R	781: Dokončovací práce - obklady Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž	M			
187	NRZOK10250	lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm	M			
150	71179118R	03: SO 03 Sladit 03.1: SO 03.01 Architektonická a statická část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele	M			
151	634911124	Řezání dilatačních spár § 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvě betonové mazanině	m			
28	622252002	Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele	M			
29	59051591	X.03/1 - profil dilatační X.03/1 - profil dilatační	M			
150	71179118R	05: SO 05,06,11,17 Okenné voliéry 2 05.1: SO 05 Voliéry pro hřivčoušité ptáky - Architektonická a statická část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele	M			
151	634911124	Řezání dilatačních spár § 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvě betonové mazanině	m			
33	622252002	Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmele	M			
34	59051591	X.05/17/6 - profil dilatační X.05/17/6 - profil dilatační	M			
35	59051592	X.05/17/6b - profil dilatační X.05/17/6b - profil dilatační	M			
186	78149411R	781: Dokončovací práce - obklady Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž	M			
187	NRZOK10250	lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm	M			
150	71179118R	05.2: SO 06 Voliéry s výšhem pro labutě a volně plovoucí - Architektonická a statická část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele Dilatační spáry-těsnění impregnovaný provazec v trvale pružného tmele	M			
151	634911124	Řezání dilatačních spár § 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvě betonové mazanině	m			

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
90	622252002	Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu	M			
51	59051581	X.05/17/6 - profil dilatační X.05/17/6 - profil dilatační	M			
186	78149411R	781: Dokončovací práce - obklady Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž	M			
187	NRZOK0250	lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm	M			
35	622252002	05.8: SO 11 Vnější vzdušky - Architektonická a stavební část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu	M			
36	59051581	X.05/17/6 - profil dilatační X.05/17/6 - profil dilatační	M			
186	78149411R	781: Dokončovací práce - obklady Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž	M			
187	NRZOK0250	lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm	M			
23	622252002	05.A: SO 17 Rozšířené volné a sít. velké dravce a sovy - Architektonická a stavební část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu	M			
24	59051581	X.05/17/6 - profil dilatační X.05/17/6 - profil dilatační	M			
186	78149411R	781: Dokončovací práce - obklady Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové-montáž	M			
187	NRZOK0250	lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm lístka rohové ukončovací oblá nerez kartáčovaná, výška10 mm,délka 250 cm	M			
150	71179118R	10: SO 10 Budova izolace s říbitou 10.1: SO 10 Architektonická a stavební část 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Dilatační spáry-těsnění impregnované provazec v trvale pružného tmelu Dilatační spáry-těsnění impregnované provazec v trvale pružného tmelu	M			
151	634911124	Řezání dilatačních spár 10 mm hl přes 50 do 80 mm v železné betonové mazanině	m			
71	622252002	Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu Montáž profilů dilatačních apod. lepených do tmelu	M			
72	59051581	X.10/11 - profil dilatační X.10/11 - profil dilatační	M			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	054
Návrh neodkladné změny č.054			
Úprava cesty u SO.03			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.10.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis změny :			
Úprava ostrůvku u SO.03 - rozšíření cesty. Obsahuje odpočet výsadby a doplnění žulových kostek. Požadavavek objednatel na rozšíření komunikace s ohledem na předpoklad vjezdu nákladního automobilu do areálu u SO.03 a nakládky/vykládky kontejnerů, které zde bude mít umístěny budoucí uživatel.			
Důvod ke změně :			
Rozšíření cesty u SO.03. S ohledem na probíhající práce na komunikacích je potřeba provést změnu neodkladně.			
Důvod ke změně:	Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	35 799,01 Kč	
	DPH 21 %	7 517,79 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	43 316,80 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	35 799,01 Kč	
	DPH 21 %	7 517,79 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	43 316,80 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //			
Zhotovitel			
Objednatel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 054

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.054

Úprava cesty u SO.03

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Úprava ostrůvku u SO.03 - rozšíření cesty. Obsahuje odpočet výsadby a doplnění žulových kostek. Požadavavek objednatel na rozšíření komunikace s ohledem na předpoklad vjezdu nákladního automobilu do areálu u SO.03 a nakládky/vykládky kontejnerů, které zde bude mít umístěny budoucí uživatel.

Důvod ke změně :

Rozšíření cesty u SO.03. S ohledem na probíhající práce na komunikacích je potřeba provést změnu neodkladně.

Důvod ke změně:	Klientská změna
-----------------	-----------------

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	35 799,01 Kč
	DPH 21 %	7 517,79 Kč
	Cena celkem vč. DPH	43 316,80 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	35 799,01 Kč
	DPH 21 %	7 517,79 Kč
	Cena celkem vč. DPH	43 316,80 Kč

Podepsání zmocněncem

Zhotovitel

Projektant

TDS

Příloha č.1 - Krycí list, p

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka																							
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																							
Označení rozpočtu	Název rozpočtu																							
ZL054	Odpočet výsadby																							
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																							
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1																							
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž																							
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2																							
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10																							
Rozpočtoval:	Luboš Purma																							
<table border="1"> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td colspan="2">Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš</td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td colspan="2">Datum:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="5"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td> </tr> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>35 799,01 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>7 517,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>7 517,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td colspan="2">43 316,80 Kč</td> </tr> </table>			Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš		Datum:	Datum:					REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	35 799,01 Kč	DPH	7 517,79 Kč	DPH 21 %	7 517,79 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	43 316,80 Kč	
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš																							
Datum:	Datum:																							
			REKAPITULACE NÁKLADŮ																					
			Celkem (bez DPH)	35 799,01 Kč																				
			DPH	7 517,79 Kč																				
			DPH 21 %	7 517,79 Kč																				
DPH 15 %	Kč																							
Cena celkem (včetně DPH)	43 316,80 Kč																							

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL054: Odpočet výsadby

Typ: Změnový list

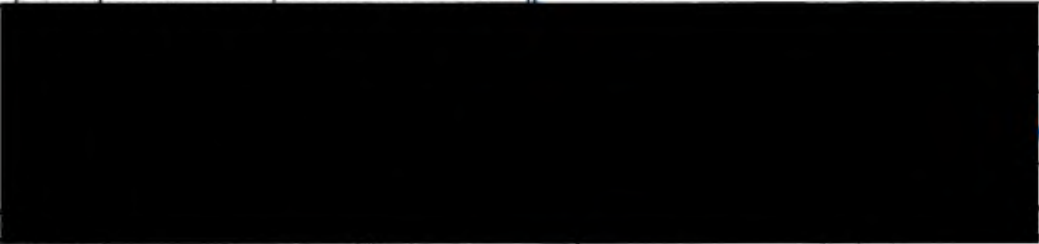
Popis	
ZL054: Odpočet výsadby	10
5: Stavba	80
07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení	96
07.: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení	96
5: Komunikace pozemní	96
28: SO 28 Areálová zeleň	16
28.: SO 28 Areálová zeleň	16
1: Zemní práce	16
Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 35 799	
Celkem (včetně DPH)	

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stáncie pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL054: Odpočet výsadby

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL054: Odpočet výsadby				35 799,01
		5: Stavba				35 799,01
		07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení				49 339,64
		07 : SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení				49 339,64
		5: Komunikace pozemní				
35	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promís Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2			
36	58331200	Štěrkopisec netříděný záspový štěrkokisec netříděný záspový	T			
37	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2			
45	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	M2			
46	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10 kostka dlažební žula drobná 8/10	M2			
		28: SO 28 Areálová zeleň				
		28.: SO 28 Areálová zeleň				
		1: Zemní práce				
11	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek	KUS			
12	00572621_R_03	Kostřava ametystová /Festuca amethystina/ v=15cm Kostřava ametystová /Festuca amethystina/ v=15cm	KUS			
13	02652025_R_04	Ozdobnice čínská /Miscanthus sinensis "Krater"/, v=20-30cm Ozdobnice čínská /Miscanthus sinensis "Krater"/, v=20-30cm	KUS			
14	02652025_R_05	rozchodníkovec nádherný /Hypochaeris glabra/ v=15-20cm rozchodníkovec nádherný /Hypochaeris glabra/ v=15-20cm	KUS			
15	00572621_R_06	rozchodník velký /purple Emperor/ v=15-20cm rozchodník velký /purple Emperor/ v=15-20cm	KUS			
16	00572621_R_10	levandule lékařská /Lavandula officinalis/ v=25cm levandule lékařská /Lavandula officinalis/ v=25cm	KUS			
17	00572621_R_11	máta pepřná /mentha piperita/ v= 20cm máta pepřná /mentha piperita/ v= 20cm	KUS			
23	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	KUS			
24	02650300_R_08	jasmínovník vonný / Trachelospermum jasminoides/ v=65-75cm jasmínovník vonný / Trachelospermum jasminoides/ v=65-75cm	KUS			
44	02650461_R_18	Buk červenolistý (Fagus sylvatica Riversii) 200cm Buk červenolistý (Fagus sylvatica Riversii) 200cm	KUS			
9	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	KUS			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy			Revize listu : A
				číslo : 058
Návrh neodkladné změny č. 058				
Likvidace příjezdové cesty				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Odstranění dočasné šterkové plochy, nahrazení zeminou a osetí trávou - navrácení do původního stavu, který byl změněn ve ZL035. Plocha přilehlá k lesnímu pozemku bude upravena do vyhovujícího stavu, není vyžadováno odstranění štěpky ani osev trávou.				
Důvod ke změně :				
Uvedení úprav příjezdové komunikace ze ZL035 do vyhovujícího stavu. Z důvodu probíhajících prací je potřeba provést změnu neodkladně.				
Důvod ke změně:		Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		92 969,55 Kč	
	DPH 21 %		19 523,61 Kč	
	Cena celkem vč. DPH		112 493,16 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	92 969,55 Kč		
	DPH 21 %	19 523,61 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	112 493,16 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓				
Zhotovitel				
Objednatel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:		Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
				číslo : 058	
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.058					
Likvidace příjezdové cesty					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)		datum:	16.10.2024	 WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)				
Popis změny :					
Odstranění dočasné štěrkové plochy, nahrazení zeminou a osetí trávou - navrácení do původního stavu, který byl změněn ve ZL035. Plocha přilehlá k lesnímu pozemku bude upravena do vyhovujícího stavu, není vyžadováno odstranění štěpky ani osev trávou.					
Důvod ke změně :					
Uvedení úprav příjezdové komunikace ze ZL035 do vyhovujícího stavu. Z důvodu probíhajících prací je potřeba provést změnu neodkladně.					
Důvod ke změně:		Klientská změna			
Dopad na termín realizace:		NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		92 969,55 Kč		
	DPH 21 %		19 523,61 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		112 493,16 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH				
	DPH 21 %				
	Cena celkem vč. DPH				
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH		92 969,55 Kč		
	DPH 21 %		19 523,61 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		112 493,16 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //					
Zhotovitel					
Projektant					
TDS					
Příloha č.1 - Krycí list, p					

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL058	Likvidace příjezdové cesty													
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10													
Rozpočtoval:	Luboš Purma													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td> </tr> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>92 969,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>19 523,61 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>19 523,61 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>112 493,16 Kč</td> </tr> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	92 969,55 Kč	DPH	19 523,61 Kč	DPH 21 %	19 523,61 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	112 493,16 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	92 969,55 Kč													
DPH	19 523,61 Kč													
DPH 21 %	19 523,61 Kč													
DPH 15 %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	112 493,16 Kč													
Poznámka:														

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL058: Likvidace příjezdové cesty

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL058: Likvidace příjezdové cesty			
S. Stavba			
07 SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplacení			
07 . SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplacení			
1: Zemní práce			
997: Přesun sutě			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 92 970			
Celkem (včetně DPH)			

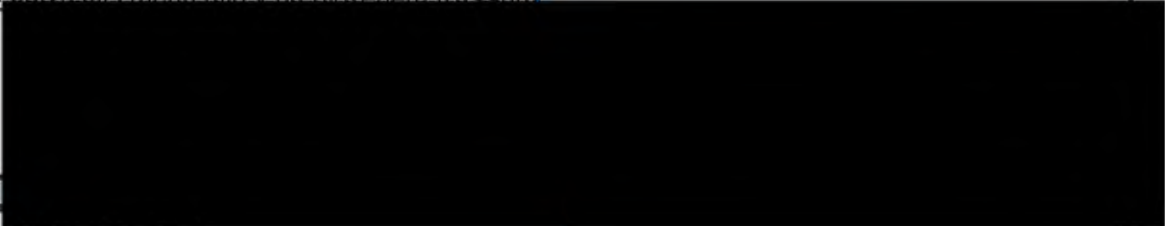
Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZLO58: Likvidace příjezdové cesty

Typ: Změnový list

Ref.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. cena	Cena
		ZLO58: Likvidace příjezdové cesty				92 969,55
		S: Stavba				92 969,55
		07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Základní plochy a Způsobení				
		07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Základní plochy a Způsobení				
		1: Zemní práce				
10	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3			
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním u opěrných zdí Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním u opěrných zdí	M3			
13	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžší	M2			
15	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2			
17	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá osivo jetelotráva intenzivní víceletá	KG			
4	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžší	M3			
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3			
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3			
7	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžší	M3			
9	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžší	M3			
8	997013871	997: Přesun sutě Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	061
Návrh neodkladné změny č.061				
VZT - potrubí u šachty SO.01				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	16.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Demontáž původního potrubí navrženém v PD a nahrazení požárně vyhovujícím dle aktualizovaného PBR.				
Důvod ke změně :				
Z důvodu změny požárně bezpečnostního řešení je potřeba změnit i potrubí v 1.NP v SO.01. Z důvodu probíhajících prací je nutné změnu provést neodkladně.				
Důvod ke změně:		Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		114 621,29 Kč	
	DPH 21 %		24 070,47 Kč	
	Cena celkem vč. DPH		138 691,76 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH		114 621,29 Kč	
	DPH 21 %		24 070,47 Kč	
	Cena celkem vč. DPH		138 691,76 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. 				
Zhotovitel				
Objednatel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:		Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A	
				číslo : 061	
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.061					
VZT - potrubí u šachty SO.01					
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)		datum:	16.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)				
Popis změny :					
Demontáž původního potrubí navrženém v PD a nahrazení požárně vyhovujícím dle aktualizovaného PBR.					
Důvod ke změně :					
Z důvodu změny požárně bezpečnostního řešení je potřeba změnit i potrubí v 1.NP v SO.01. Z důvodu probíhajících prací je nutné změnu provést neodkladně.					
Důvod ke změně:		Chyba PD			
Dopad na termín realizace:		NE			
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH		114 621,29 Kč		
	DPH 21 %		24 070,47 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		138 691,76 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH				
	DPH 21 %				
	Cena celkem vč. DPH				
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH		114 621,29 Kč		
	DPH 21 %		24 070,47 Kč		
	Cena celkem vč. DPH		138 691,76 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu					
Zhotovitel					
Projektant					
TDS					
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet					

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
ZL061	VZT - potrubí u šachty SO.01													
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vlnohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10													
Rozpočtoval:	Luboš Purma													
Za zhotovitele: Datum: Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vlnohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 Datum:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>114 621,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>24 070,47 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>24 070,47 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>138 691,75 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	114 621,29 Kč	DPH	24 070,47 Kč	DPH 21 %	24 070,47 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	138 691,75 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	114 621,29 Kč													
DPH	24 070,47 Kč													
DPH 21 %	24 070,47 Kč													
DPH 15 %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	138 691,75 Kč													

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL061: VZT - potrubí u šachty SO.01

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL061: VZT - potrubí u šachty SO.01	114 621,30	24 070,47	138 691,77
S: Stavba			
01: SO 01 Hlavní budova			
01.8: SO 01 V: Vzduchotechnika a chlazení			
751: Vzduchotechnika			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 114 621			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL061 VZT - potrubí u šachty SO.01

Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL061: VZT - potrubí u šachty SO.01						114 621,29
S: Stavba						
01: SO 01 Hlavní budova						
01.8: SO 01 Vzduchotechnika a chlazení						
751: Vzduchotechnika						
1	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	T			
138	RVZT016	Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérový panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérový panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m3, tepelná vodivost $\lambda=0,02$ W/m*K, t ₂	M2			
150	RVZT017	Požární izolace tl. 40mm Požární izolace tl. 40mm	M2			
2903	X158492	Demontáž původních rozvodů - střížená	ks			
2904	X158493	Montáž nového úseku - střížená	ks			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	062
Návrh neodkladné změny č.062				
Areálová komunikace				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	23.07.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Nutná výměna podloží v tloušťce 15 centimetrů.				
Důvod ke změně :				
Statická zatěžovací zkouška vykazovala v různých místech komunikace nevhodné hodnoty pro další konstrukční vrstvy pozemní komunikace. Nutná výměna podloží v tloušťce 15 centimetrů. S ohledem na začínající práce na komunikacích je změna neodkladná.				
Důvod ke změně:		Nová okolnost na stavbě		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	2 371 363,51 Kč		
	DPH 21 %	497 986,34 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	2 869 349,85 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-1 316 363,00 Kč		
	DPH 21 %	-276 436,23 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	-1 592 799,23 Kč		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 055 000,51 Kč		
	DPH 21 %	221 550,11 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 276 550,62 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. /				
Zhotovitel				
Objednatel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:		Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu : A
				číslo : 062
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.062				
Areálová komunikace				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	23.07.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Nutná výměna podloží v tloušťce 15 centimetrů.				
Důvod ke změně :				
Statická zatěžovací zkouška vykazovala v různých místech komunikace nevhodné hodnoty pro další konstrukční vrstvy pozemní komunikace. Nutná výměna podloží v tloušťce 15 centimetrů. S ohledem na začínající práce na komunikacích je změna neodkladná.				
Důvod ke změně:		Nová okolnost na stavbě		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	2 371 363,51 Kč		
	DPH 21 %	497 986,34 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	2 869 349,85 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	-1 316 363,00 Kč		
	DPH 21 %	-276 436,23 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	-1 592 799,23 Kč		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	1 055 000,51 Kč		
	DPH 21 %	221 550,11 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	1 276 550,62 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓				
Zhotovitel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet				

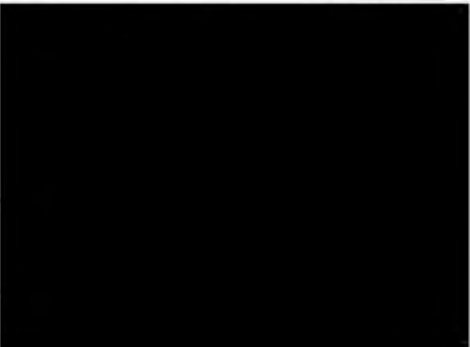
Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Označení rozpočtu	Název rozpočtu													
ZL062	Areálová komunikace													
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice													
Rozpočtoval:	Luboš Purma													
<table border="1"> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td>Za objednatel:</td> <td>BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </table>			Za zhotovitele:	Za objednatel:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,									
Za zhotovitele:	Za objednatel:	BUNG CZ s.r.o., V olšinách 2300/75, 100 00,												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td> </tr> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>1 055 000,51 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>221 550,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>221 550,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>1 276 550,62 Kč</td> </tr> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	1 055 000,51 Kč	DPH	221 550,11 Kč	DPH 21 %	221 550,11 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	1 276 550,62 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	1 055 000,51 Kč													
DPH	221 550,11 Kč													
DPH 21 %	221 550,11 Kč													
DPH 15 %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	1 276 550,62 Kč													

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL062: Areálová komunikace

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL062: Areálová komunikace			
S: Stavba			
07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Dplocení			
07.: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Dplocení			
1: Zemní práce			
2: Zakládání			
5: Komunikace pozemní			
998: Přesun hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 1 055 001			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranánská stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL062: Areálová komunikace
Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL062: Areálová komunikace						1 055 000,51
S: Stavba						
07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení						
07.: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení						
I: Zemní práce						
1	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásepů	M3			
2	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 2% vápna pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 2% vápna	T			
2: Zakládání						
14	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	M2			
15	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	M2			
5: Komunikace pozemní						
36	58331200	štrkopiesek netříděný zásepový štrkopiesek netříděný zásepový	T			
37	564851111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2			
39	564871116	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	M2			
41	58331200	štrkopiesek netříděný zásepový štrkopiesek netříděný zásepový	T			
998: Přesun hmot						
73	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	072

Návrh neodkladné změny č. 072

Detail oplechování SO.02

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	11.09.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Dle předloženého návrhu doplněno oplechování mezi přízdívky a opláštění cementovláknitou deskou na objektu SO.02. Projektantem byla doplněna PD v místě řešeného detailu.

Důvod ke změně :

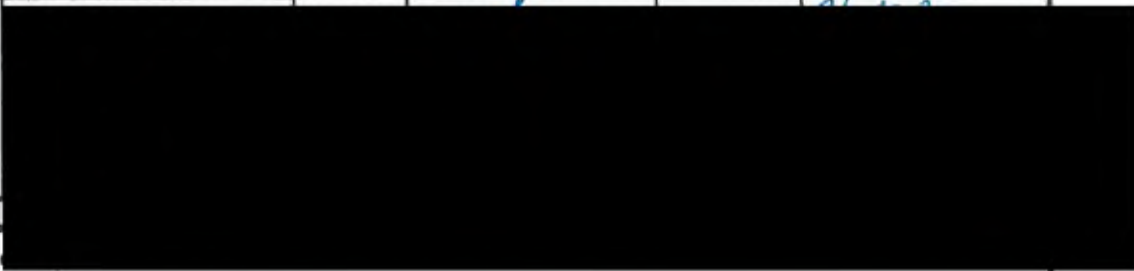
U objektu SO.02 není v PD řešena mezera mezi přízdívkou a opláštěním cementovláknitou deskou. Z ohledem na pokračující práce v objektech je nutné změnu provést neodkladně.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	173 604,98 Kč
	DPH 21 %	36 457,05 Kč
	Cena celkem vč. DPH	210 062,03 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	173 604,98 Kč
	DPH 21 %	36 457,05 Kč
	Cena celkem vč. DPH	210 062,03 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓

Zhotovitel	
Objednatel	
Projektant	
TDS	

Příloha č.1 - Krycí list, c

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	072

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.072

Detail oplechování SO.02

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	11.09.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Dle předloženého návrhu doplněno oplechování mezi přízdívky a opláštění cementovláknitou deskou na objektu SO.02. Projektantem byla doplněna PD v místě řešeného detailu.

Důvod ke změně :

U objektu SO.02 není v PD řešena mezera mezi přízdívkou a opláštěním cementovláknitou deskou. Z ohledem na pokračující práce v objektech je nutné změnu provést neodkladně.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	173 604,98 Kč
	DPH 21 %	36 457,05 Kč
	Cena celkem vč. DPH	210 062,03 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	173 604,98 Kč
	DPH 21 %	36 457,05 Kč
	Cena celkem vč. DPH	210 062,03 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu 

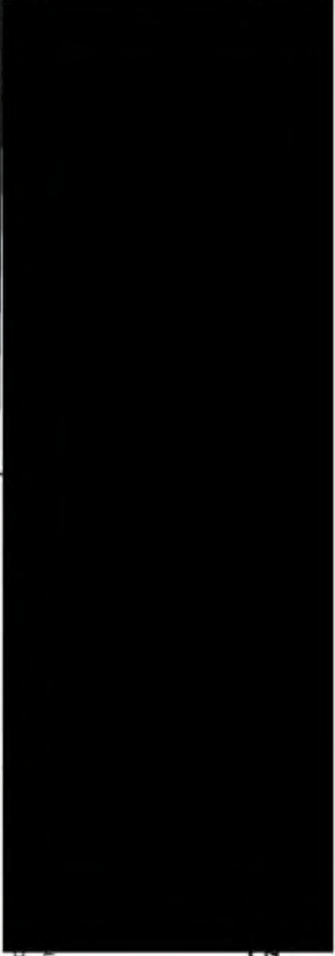
Zhotovitel

Projektant

TDS

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka
230020		Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu		Název rozpočtu
ZL072		Detail oplechování SO.02
		
Za zhotovitele: _____ Datum: _____		
Poznámky: _____		

Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUJNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10
Rozpočtoval:	Luboš Purma

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	173 604,98 Kč
DPH	36 457,05 Kč
DPH 21 %	36 457,05 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	210 062,03 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL072: Detail oplechování SO.02
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL072: Detail oplechování SO.02 S: Stavba 02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1 02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část 764: Konstrukce klempířské			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 173 805			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL072: Detail oplechování SO.02
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
ZL072: Detail oplechování SO.02						
S: Stavba						
02: SO 02,04 Ocelové voliéry I						
02.1: SO 02 Universální volier - Architektonická a statická část						
764: Konstrukce klempířské						
122	76422243R4.1	Detail oplechování SO.02 s 330 mm	M	183		
132	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0		

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	074
Návrh neodkladné změny č. 074				
Oplechování plotu a žebřík SO.12, zasklíování kóji SO.01				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.08.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
1) Doplnění oplechování dřevěného plotu SO.12 - vodní savci. Z důvodu lepšího zabezpečení výběhu proti možnému útěku vodních savců. Plech bude osazen na dřevěné oplocení výška plechu cca 0,9m. 2) Doplnění nerezového žebříku délky cca 2m do jezírka SO.12. Instalovaný žebřík by měl sloužit k lepší obslužitelnosti skimmerů, které vedou ve zdi jezírka. Žebřík bude sloužit i k nutné údržbě dna jezírka. 3) Doplnění zasklíování kóji na SO.01 m.č. 01.1.34, 01.1.36 a 01.1.37 - v místnostech k ochraně okna, kazetového podhledu a technologie.				
Důvod ke změně :				
Požadavek budoucího uživatele na zasklíování kóji na SO.01 m.č. 01.1.34, 01.1.36 a 01.1.37. V průběhu výstavby uživatel zvážil umístění konkrétních druhů zvířat v těchto místnostech, na základě kterého požaduje doplnění zasklíování konstrukcí podhledu a okne proti poškození a možnému úniku. Nerezový žebřík do jezírka SO.12, oplechování plotu SO.12. S ohledem na pokračující práce v objektech a blížícímu se dokončení stavby je nutné změnu provést neodkladně.				
Důvod ke změně:		Klientská změna		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:		cena bez DPH	393 791,91 Kč	
		DPH 21 %	82 696,30 Kč	
		Cena celkem vč. DPH	476 488,21 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů		cena bez DPH		
		DPH 21 %		
		Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady		cena bez DPH	393 791,91 Kč	
		DPH 21 %	82 696,30 Kč	
		Cena celkem vč. DPH	476 488,21 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. ✓				
Zhotovitel				
Objednatel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 074

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.074

Oplechování plotu a žebřík SO.12, zasklítování kóji SO.01

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	27.08.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

- 1) Doplnění oplechování dřevěného plotu SO.12 - vodní savci. Z důvodu lepšího zabezpečení výběhu proti možnému útěku vodních savců. Plech bude osazen na dřevěné oplocení výška plechu cca 0,9m.
- 2) Doplnění nerezového žebříku délky cca 2m do jezírka SO.12. Instalovaný žebřík by měl sloužit k lepší obslužitelnosti skimmerů, které vedou ve zdi jezírka. Žebřík bude sloužit i k nutné údržbě dna jezírka.
- 3) Doplnění zasklítování kóji na SO.01 m.č. 01.1.34, 01.1.36 a 01.1.37 - v místnotech k ochraně okna, kazetového pohledu a technologie.

Důvod ke změně :

Požadavek budoucího uživatele na zasklítování kóji na SO.01 m.č. 01.1.34, 01.1.36 a 01.1.37. V průběhu výstavby uživatel zvážil umístění konkrétních druhů zvířat v těchto místnostech, na základě kterého požaduje doplnění zasklítování konstrukcí pohledu a okne proti poškození a možnému úniku. Nerezový žebřík do jezírka SO.12, oplechování plotu SO.12. S ohledem na pokračující práce v objektech a blížícímu se dokončení stavby bylo nutné změnu provést neodkladně.

Důvod ke změně:

Klientská změna

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	393 791,91 Kč
	DPH 21 %	82 696,30 Kč
	Cena celkem vč. DPH	476 488,21 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	393 791,91 Kč
	DPH 21 %	82 696,30 Kč
	Cena celkem vč. DPH	476 488,21 Kč

Podepsaní zmocnění potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //

Zhotovitel

Projektant

TDS

Příloha č.1 - Krycí list,

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka											
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel											
Označení rozpočtu	Název rozpočtu											
ZL074	KZ - oplechování plotu So.12, žebřk do jezírka SO.12, zasíťování kóji SO.01											
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel											
Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1											
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž											
Projektant:	I 20-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2											
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10											
Rozpočtoval:	Luboš Purma											
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
Datum:		<table border="1"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>393 791,91 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>82 696,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>82 696,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>476 488,21 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	393 791,91 Kč	DPH	82 696,30 Kč	DPH 21 %	82 696,30 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	476 488,21 Kč
Celkem (bez DPH)	393 791,91 Kč											
DPH	82 696,30 Kč											
DPH 21 %	82 696,30 Kč											
DPH 15 %	Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	476 488,21 Kč											
Poznámky:												

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchránná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL074: KZ - oplechování plotu So.12, žebřík do jezírka SO.12, zaskřívání kóji SO.01
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL074: KZ - oplechování plotu So.12, žebřík do jezírka SO.12, zaskřívání kóji SO.01			
S: Stavba			
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1			
02.1: SO 02 Univerzální voliéry - Architektonická a statická část			
767: Konstrukce zámečnická			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 393 792			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL074: KZ - oplechování plotu So.12, žebřík do jezírka SO.12, zasíťování kóji SO.01
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL074: KZ - oplechování plotu So.12, žebřík do jezírka SO.12, zasíťování kóji SO.01				
		5: Stavba				
		02: SO 02,04 Ocelové voliéry 3				
		02.1: SO 02 Univerzální voliéry - Aeromikrotonická a izotická část				
		767: Konstrukce zootechnické				
139	7675800R4	Přístřevo svařované pozinkované a stěny a střešinu nosné konstrukce	m2			
2899	X158463	0+M příčky do kóji v SO.01, m.č. 01.1.34, 01.1.35 a 01.1.37 včetně jednoduchých dvířek	ks			
2900	X158464	Nerezový žebřík do jezírka SO.12 - atypický	ks			
2901	X158464	Osazení nerezová atypického žebříku do jezírka SO.12	ks			
2902	X158465	Oplechování plotu SO.12 - rě 945mm	m2			
2903	X158465	Výrobní dokumentace	ks			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	075
Návrh neodkladné změny č. 075				
Výlez na střechu				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	25.09.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis navrhované změny :				
Provedení vstupu na střechu - interiér 2x schod ze slizíkového plechu, barva RAL 7016 včetně požární ochrany, 2x jednoduchý schod ze střechy do objektu, konstrukce bez zábradlí, povrchová úprava žárové zinkování. S ohledem na aktualizaci podkladů výrobce tohoto speciálního okna bylo potřeba provést úpravu uložení na konstrukci střechy.				
Důvod ke změně :				
Okno na střechu, které bylo použito v PD už výrobcem navyrábí. Z toho důvodu bylo potřeba upravit detail napojení schodiště. S ohledem na pokračující práce v objektech je nutné změnu provést neodkladně.				
Důvod ke změně:		Nová okolnost na stavbě		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	77 155,00 Kč		
	DPH 21 %	16 202,55 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	93 357,55 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	77 155,00 Kč		
	DPH 21 %	16 202,55 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	93 357,55 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.				
Zhotovitel				
Objednatel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A	
		číslo : 075	
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.075			
Výlez na střechu			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	25.09.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	WACHAL	
Popis navrhované změny :			
Provedení vstupu na střechu - interiér 2x schod ze slizíčkového plechu, barva RAL 7016 včetně požární ochrany, 2x jednoduchý schod ze střechy do objektu, konstrukce bez zábradlí, povrchová úprava žárové zinkování. S ohledem na aktualizaci podkladů výrobce tohoto speciálního okna bylo potřeba provést úpravu uložení na konstrukci střechy.			
Důvod ke změně :			
Okno na střechu, které bylo použito v PD už výrobcem navyrábí. Z toho důvodu bylo potřeba upravit detail napojení schodiště. S ohledem na pokračující práce v objektech je nutné změnu provést neodkladně.			
Důvod ke změně:	Nová okolnost na stavbě		
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	77 155,00 Kč	
	DPH 21 %	16 202,55 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	93 357,55 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	77 155,00 Kč	
	DPH 21 %	16 202,55 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	93 357,55 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují navrhnutou změnu díla v předloženém rozsahu.			
Zhotovitel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL075	Výlez na střechu



Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., V olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10 - Strašnice
Rozpočtoval:	Luboš Purma

Za zhotovitele
Datum:

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	77 155,00 Kč
DPH	16 202,55 Kč
DPH 21 %	16 202,55 Kč
DPH 15 %	Kč
Cena celkem (včetně DPH)	93 357,55 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL075: Výlez na střeche

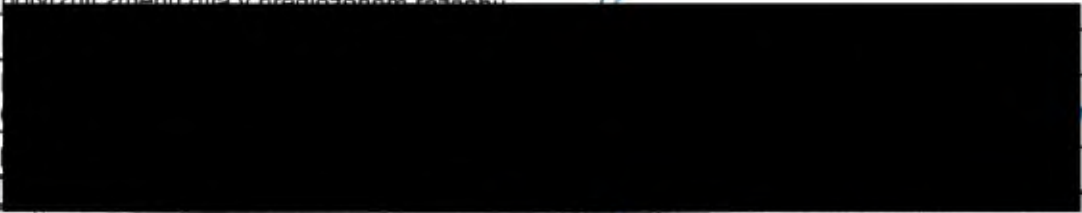
Typ: Změnový list

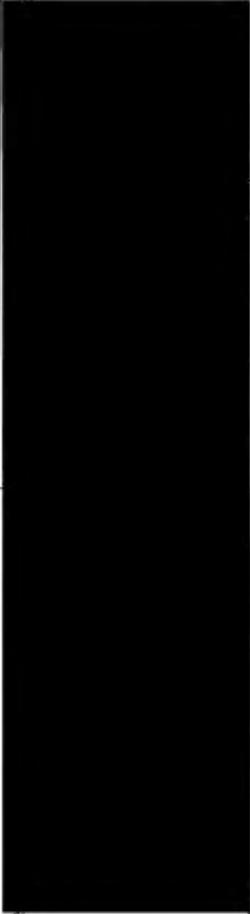
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL075: Výlez na střeche			
S: Stavba			
SO 01			
SO 01-01: Podobiect 01 SO 01			
*P: Nezafazena			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 77 155			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL075 Výlez na střešku
Typ: Změnový list

Ref.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
		ZL075: Výlez na střešku S: Stavba SO 01 SO 01.01. Podobjekt 01 SO 01 **: Nezařazeno				
2898	X138462	Vstup na střešku - 2x schod v interiéru ze slizkového plechu, barva RAL 7016, protipožární nátěr, 2x jednoduchý schod ze střešky, povrchová úprava žárovým zinkováním	ks	1,000		

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	076
Návrh neodkladné změny č. 076			
Revizní dvířka			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
Doplněny revizní dvířka k požárním ucpávkám.			
Důvod ke změně :			
V rozpočtu nebylo uvažováno s revizními dvířky k požárním ucpávkám. S ohledem na pokračující práce v objektech je nutné změnu provést neodkladně.			
Důvod ke změně:	Chyba PD		
Dopad na termín realizace:	NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	111 334,74 Kč	
	DPH 21 %	23 380,30 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	134 715,04 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	111 334,74 Kč	
	DPH 21 %	23 380,30 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	134 715,04 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //			
Zhotovitel			
Objednatel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	076
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.076			
Revizní dvířka			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)	 WACHAL	
Popis změny :			
Doplněny revizní dvířka k požárním ucpávkám. Bylo doplněno 86ks revizních dvířek, které nebyly obsaženy ve VV.			
Důvod ke změně :			
V rozpočtu nebylo uvažováno s revizními dvířky k požárním ucpávkám. S ohledem na pokračující práce v objektech bylo nutné změnu provést neodkladně.			
Důvod ke změně:			
		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:			
		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	111 334,74 Kč	
	DPH 21 %	23 380,30 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	134 715,04 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	111 334,74 Kč	
	DPH 21 %	23 380,30 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	134 715,04 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list			
Číslo zakázky	Zakázka		
230020	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Označení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL076	Revizní dvířka		
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž		
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2		
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10		
Rozpočtoval:	Luboš Purma		
Za zhotovitele		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:			Celkem (bez DPH) 111 334,74 Kč
			DPH 23 380,30 Kč
			DPH 21 % 23 380,30 Kč
			DPH 15 % Kč
Poznámka:	Cena celkem (včetně DPH) 134 715,04 Kč		

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: ZL076: Revizní dvířka

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL076: Revizní dvířka			
S: Stavba			
01: SO 01 Hlavní budova			
01.1: SO 01 Architektonická a statická část			
3: Svislé a kompletní konstrukce			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 111 335			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stánice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL076: Revizní dvířka
Typ: Změnový list

Ref.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL076: Revizní dvířka				
		S: Stavba				
		01: SO 01 Hlavní budova				
		01.1: SO 01.1 Architektonická a statická část				
		3: Světlo a kompletní konstrukce				
2902	X158471	D+M požární revizní dvířka 30x30	ks	86,000	1	

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy			Revize listu : A
				číslo : 077
Návrh neodkladné změny č. 077				
Výhybny, oplácování				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024	WACHAL
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
Doplnění prací u výhyben potřebných k realizaci - kamenivo zpevněné cementem, řezání a likvidace stávajícího asfaltu.				
Doplnění L profilů v SO.17, vychází z technologického postupu výrobce cementovláknitých desek. L profily jsou potřebné ke správnému ukotvení fasádních desek.				
Důvod ke změně :				
Výhybny - v rozpočtu chybí kamenivo zpevněné cementem a řezání stávajícího asfaltu, které je nutné k napojení. Doplnění L profilů v SO.17 potřebné k montáži opláštění. S ohledem na pokračující práce v objektech je nutné změnu provést neodkladně.				
Důvod ke změně:		Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	174 287,83 Kč		
	DPH 21 %	36 600,44 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	210 888,27 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	174 287,83 Kč		
	DPH 21 %	36 600,44 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	210 888,27 Kč		
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu. //				
Zhotovitel	lv			
Objednatel	lr			
Projektant	lr			
TDS	lr			
Příloha č.1 - Krycí list, cenový návrh				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 077

Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.077

Výhybny, oplechování

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

- 1) Doplnění prací u výhyben potřebných k realizaci - kamenivo zpevněné cementem, řezání a likvidace stávajícího asfaltu.
- 2) Doplnění L profilů v SO.17, vychází z technologického postupu výrobce cementovláknitých desek. L profily byly potřebné ke správnému ukotvení fasádních desek.

Důvod ke změně :

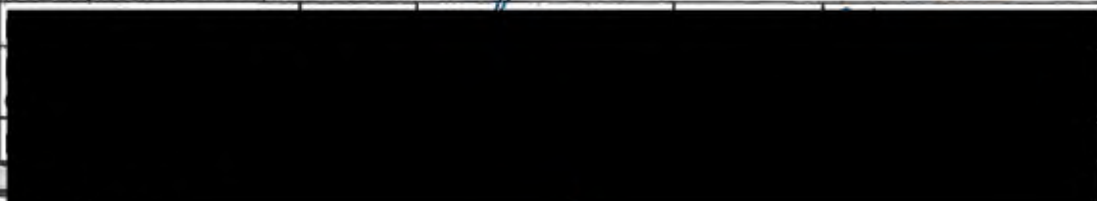
- 1) Výhybny - v rozpočtu chybělo kamenivo zpevněné cementem a řezání stávajícího asfaltu, které bylo nutné k napojení.
- 2) Doplněny L profily v SO.17 potřebné k montáži opláštění. S ohledem na pokračující práce v objektech bylo nutné změnu provést neodkladně.

Důvod ke změně:	Chyba PD
-----------------	----------

Dopad na termín realizace: NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	174 287,83 Kč
	DPH 21 %	36 600,44 Kč
	Cena celkem vč. DPH	210 888,27 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	174 287,83 Kč
	DPH 21 %	36 600,44 Kč
	Cena celkem vč. DPH	210 888,27 Kč

Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu

Zhotovitel	
Projektant	
TDS	

Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka																	
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu																	
A_00	Základní rozpočet																	
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel																	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1																	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž																	
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2																	
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10																	
Rozpočtoval:	Luboš Purma																	
<table border="1"> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td>Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš</td> <td>REKAPITULACE NÁKLADŮ</td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>174 287,83 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>36 600,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>36 600,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>210 888,27 Kč</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš	REKAPITULACE NÁKLADŮ	Datum:		<table border="1"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>174 287,83 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>36 600,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>36 600,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>210 888,27 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	174 287,83 Kč	DPH	36 600,44 Kč	DPH 21 %	36 600,44 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	210 888,27 Kč
Za zhotovitele:	Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš	REKAPITULACE NÁKLADŮ																
Datum:		<table border="1"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>174 287,83 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>36 600,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>36 600,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>210 888,27 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	174 287,83 Kč	DPH	36 600,44 Kč	DPH 21 %	36 600,44 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	210 888,27 Kč						
Celkem (bez DPH)	174 287,83 Kč																	
DPH	36 600,44 Kč																	
DPH 21 %	36 600,44 Kč																	
DPH 15 %	Kč																	
Cena celkem (včetně DPH)	210 888,27 Kč																	
Poznámky:																		

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: A_00 : Základní rozpočet
Typ: Změnový list

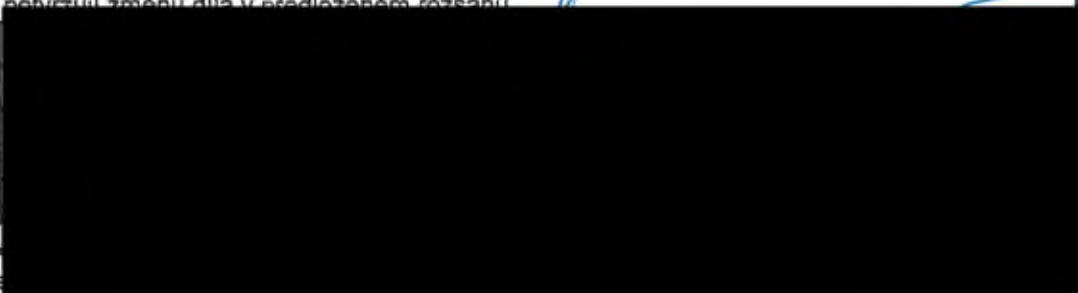
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
A_00 : Základní rozpočet			
S: Stavba			
01: SO 01 Hlavní budova			
01.1: SO 01 Architektonická a statická část			
763: Konstrukce suché výstavby(kluzné napojení u příček a stropů dle předpisů výrobce)			
ZL077: Výhybny, oplechování			
S: Stavba			
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1			
02.1: SO 02 Universální voliér - Architektonická a statická část			
764: Konstrukce klempířské			
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část			
764: Konstrukce klempířské			
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2			
05.1: SO 05 Voliéra pro krkavcovité ptáky - Architektonická a statická část			
764: Konstrukce klempířské			
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část			
764: Konstrukce klempířské			
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část			
764: Konstrukce klempířské			
05.4: SO 17 Rozletová voliéra pro velké dravce a sovy - Architektonická a statická část			
764: Konstrukce klempířské			
07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení			
07.: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplocení			
005: Komunikace			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
997: Přesun sutě			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 174 288			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel

Rozpočet: A_00 : Základní rozpočet

Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00 : Základní rozpočet						16 390,73
S: Stavba						16 390,73
01: SO 01 Hlavní budova						16 390,73
01.1: SO 01 Architektonická a statická část						16 390,73
753: Konstrukce suché vytápění kluzné napojení u příček a stropů dle předpisů výrobce)						16 390,73
382	59030711	X.01/28 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm X.01/28 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	KUS			16 390,73
ZL077: Výhybny, oplechování						
S: Stavba						
02: SO 02,04 Ocelové voliéry I						
02.1: SO 02 Universální volier - Architektonická a statická část						
754: Konstrukce klempířské						
121	76422243R3	Oplechování rohů plechem rš 280 mm	M			
132	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
02.2: SO 04 Voliéry pro šelmy s výběhem - Architektonická a stavební část						
754: Konstrukce klempířské						
121	76422243R3	Oplechování rohů plechem rš 280 mm	M			
132	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2						
05.1: SO 05 Voliéra pro krávkovitě ptáky - Architektonická a statická část						
754: Konstrukce klempířské						
121	76422243R3	Oplechování rohů plechem rš 280 mm	M			
132	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labutě a vodní ptáky - Architektonická a statická část						
754: Konstrukce klempířské						
121	76422243R3	Oplechování rohů plechem rš 280 mm	M			
132	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
05.3: SO 11 Voliéra veverky - Architektonická a statická část						
754: Konstrukce klempířské						
121	76422243R3	Oplechování rohů plechem rš 280 mm	M			
132	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
05.4: SO 17 Rozletová voliéra pro velké dravce a sovy - Architektonická a statická část						
754: Konstrukce klempířské						
2906	X158498	SO. 17 - L profily 30x30x3 mm, pro montáž opláštění (144ks x 2,61kg)	kg			
07: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplacení						
07.: SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení,Zpevněné plochy a Oplacení						
005: Komunikace						
2905	567122113	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 140 mm	m2			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
63	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně Živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2			
65	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M			
997: Přesun sutě						
66	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	T			
67	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T			
68	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T			
69	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T			

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy		Revize listu :	A
			číslo :	078
Návrh neodkladné změny č.078 Úprava šachty SO.12, pletivo SO.06				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			
Popis změny :				
1) Při probíhající instalaci pletiva na SO.06 bylo zjištěno, že výměra nesouhlasí s VV. Bylo nutno doplnit chybějící výměry pletiva. 2) Před instalací čerpadla byla zjištěna chybná výška šachty, která byla určena projektem. Bylo nutné upravit šachtu pro čerpadlo u objektu SO.12 a doplnění nástavce na šachtu k vyrovnání špatně dané projekční výšky.				
Důvod ke změně :				
1) Chybějící výměra pletiva na SO.06, 2) Úprava šachty pro čerpadlo u SO. 12 z důvodu špatné projekční výšky v PD. Z důvodu pokračujících prací na bazénové technologii je nutné změnu provést neodkladně.				
Důvod ke změně:		Chyba PD		
Dopad na termín realizace:		NE		
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	384 357,45 Kč		
	DPH 21 %	80 715,06 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	465 072,51 Kč		
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH			
	DPH 21 %			
	Cena celkem vč. DPH			
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	384 357,45 Kč		
	DPH 21 %	80 715,06 Kč		
	Cena celkem vč. DPH	465 072,51 Kč		
Podepsání zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu				
Zhotovitel				
Objednatel				
Projektant				
TDS				
Příloha č.1 - Krycí list, ce				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	078
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.078			
Úprava šachty SO.12, pletivo SO.06			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	17.10.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
1) Při probíhající instalaci pletiva na SO.06 bylo zjištěno, že výměra nesouhlasí s VV. Bylo nutno doplnit chybějící výměry pletiva. 2) Před instalací čerpadla byla zjištěna chybná výška šachty, která byla určena projektem. Bylo nutné upravit šachtu pro čerpadlo u objektu SO.12 a doplnění nástavce na šachtu k vyrovnání špatně dané projekční výšky.			
Důvod ke změně :			
1) Chybějící výměra pletiva na SO.06, 2) Úprava šachty pro čerpadlo u SO. 12 z důvodu špatné projekční výšky v PD. Z důvodu pokračujících prací na bazénové technologii bylo nutné změnu provést neodkladně.			
Důvod ke změně:		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	384 357,45 Kč	
	DPH 21 %	80 715,06 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	465 072,51 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-měněnáklady	cena bez DPH	384 357,45 Kč	
	DPH 21 %	80 715,06 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	465 072,51 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu			
Zhotovitel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka													
230020	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
ZL078	Úprava šachty pro čerpadlo, pletivo SO.06, zakrytování vrutů													
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel													
Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1													
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž													
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2													
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10													
Rozpočtoval:														
Za zhotovitele: Datum: 75 obchodní letos BUNG CZ s.r.o. Vinohradská 3217/167 Straš														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE NÁKLADŮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>384 357,45 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>80 715,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>80 715,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15 %</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>465 072,52 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	384 357,45 Kč	DPH	80 715,06 Kč	DPH 21 %	80 715,06 Kč	DPH 15 %	Kč	Cena celkem (včetně DPH)	465 072,52 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ														
Celkem (bez DPH)	384 357,45 Kč													
DPH	80 715,06 Kč													
DPH 21 %	80 715,06 Kč													
DPH 15 %	Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	465 072,52 Kč													
Poznámka:														

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: ZL078: Úprava šachty pro čerpadlo,pletivo SO.06, zakrytování vrutů
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL078: Úprava šachty pro čerpadlo,pletivo SO.06, zakrytování vrutů			
S: Stavba			
02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1			
02.1: SO 02 Univerzální voliér - Architektonická a statická část			
766: Konstrukce truhlářské			
05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2			
05.2: SO 06 Voliéra s výběhem pro labuť a vodní ptáky - Architektonická a statická část			
767: Konstrukce zámečnické			
12: SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty			
12.1: SO 12 Výběh se zázemím pro vodní savce - Architektonická a statická část			
1: Zemní práce			
2: Zakládání			
766: Konstrukce truhlářské			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
998: Přesun hmot			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 384 357			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
 Rozpočet: ZL078: Úprava šachty pro čerpadlo,pletivo SO.06, zakrytování vrutů
 Typ: Změnový list

Pol.	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL078: Úprava šachty pro čerpadlo,pletivo SO.06, zakrytování vrutů				384 357,45
		S: Stavba				384 357,45
		02: SO 02,04 Ocelové voliéry 1				15 912,00
		02.1: SO 02 Univerzální voliér - Architektonická a statická část				15 912,00
		766: Konstrukce truhlářské				15 912,00
2908	X158528	Zakrytování vrutů D+M	ks	18,000	884,00	15 912,00
		05: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2				342 825,83
		05.2: SO 05 Voliéra s vytáhlem pro ležaté a vodní ptáky - Architektonická a statická část				342 825,83
		767: Konstrukce zeměměřičské				342 825,83
145	7675800R1	X 05/17.1 - Podhled ze svařované pozinkované pleťva, okř 25x25 mm, tl 2 mm, kompl prov vč pomocného lešení - D+M X 05/17.1 - Podhled ze svařované pozinkované pleťva, okř 25x25 mm, tl 2 mm, kompl prov vč pomocného lešení - D+M				
167	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
		12: SO 12-16 + SD 15 Malé zděné objekty				
		12.1: SO 12 Vyběh ze zázemím pro vodní savce - Architektonická a statická část				
		1: Zemní práce				
10	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-stabilizace Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-stabilizace				
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
4	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 000				
		2: Zakládání				
14	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25-XC2 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25-XC2				
15	274351121	Bednění základů pasů rovné žlázky Bednění základů pasů rovné žlázky				
16	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění Bednění základů pasů rovné odstranění				
18	279351821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10.505 (R) nebo BSt 500				
2909	X158530	766: Konstrukce truhlářské				
		Nástavec na šachtu				
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-stabilizace Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3-stabilizace				
12	997013971	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
4	998151116	Demolice konstrukcí objektů z železobetonu				
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 000				
		998: Přesun hmot				
61	958011301	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu : A
		číslo : 079

Návrh neodkladné změny č.079

Kamenný obklad - revize výměr

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	15.10.2024	
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)			

Popis změny :

Doplnění chybějící výměry kamenného obkladu na SO.10 a SO.17.

Důvod ke změně :

Při kontrole výměr kamenného obkladu byla zjištěna chybějící výměra na objektech SO.10 a SO.17 dle přiloženého výpočtu, který byl proveden na základě skutečného zaměření jednotlivých fasád. S ohledem na pokračující práce v objektech a k blížícímu se dokončení stavby je nutné změnu provést neodkladně.

Důvod ke změně:

Chyba PD

Dopad na termín realizace:

NE

Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	516 206,05 Kč
	DPH 21 %	108 403,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	624 609,32 Kč
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH	
	DPH 21 %	
	Cena celkem vč. DPH	
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	516 206,05 Kč
	DPH 21 %	108 403,27 Kč
	Cena celkem vč. DPH	624 609,32 Kč

Podpsaní zmocněnci potvrzují změnu díla v předloženém rozsahu

Zhotovitel

Objednatel

Projektant

TDS

Příloha č.1 - Krycí list,

STAVBA:	Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy	Revize listu :	A
		číslo :	079
Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č. 079			
Kamenný obklad - revize výměr			
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. (IČO: 255 67 225)	datum:	15.10.2024
Objednatel:	Hlavní město Praha (IČO: 000 64 581)		
Popis změny :			
Doplnění chybějící výměry kamenného obkladu na SO.10 a SO.17.			
Důvod ke změně :			
Při kontrole výměr kamenného obkladu byla zjištěna chybějící výměra na objektech SO.10 a SO.17 dle přiloženého výpočtu, který byl proveden na základě skutečného zaměření jednotlivých fasád. S ohledem na pokračující práce v objektech a k blížícímu se dokončení stavby bylo nutné změnu provést neodkladně.			
Důvod ke změně:		Chyba PD	
Dopad na termín realizace:		NE	
Cenový dopad - vícenáklady:	cena bez DPH	516 206,05 Kč	
	DPH 21 %	108 403,27 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	624 609,32 Kč	
Cenový dopad - odpočet nákladů	cena bez DPH		
	DPH 21 %		
	Cena celkem vč. DPH		
Celkový dopad - vícenáklady-méněnáklady	cena bez DPH	516 206,05 Kč	
	DPH 21 %	108 403,27 Kč	
	Cena celkem vč. DPH	624 609,32 Kč	
Podepsaní zmocněnec			
Zhotovitel			
Projektant			
TDS			
Příloha č.1 - Krycí list, položkový rozpočet			

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky		Zakázka	
230020	Stavba č. 45109 Záchranánná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Označení rozpočtu		Název rozpočtu	
ZL079	Kamenný obklad - revize výměr		
			
Název stavby:	Stavba č. 45109 Záchranánná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel		
Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž		
Projektant:	L2o-architects s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2		
Technický dozor:	BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10		
Rozpočtoval:			
Za zhotovitele:		Za objednatele: BUNG CZ s.r.o., Vinohradská 3217/167, Straš	
Datum:		Datum:	
Razítka a podpis		Razítka a podpis	
Poznámka:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	516 206,05 Kč
		DPH	108 403,27 Kč
		DPH 21 %	108 403,27 Kč
		DPH 15 %	Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	624 609,33 Kč

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
#ODKAZ!
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL079: Kamenná fasáda - revize výměr			
S: Stavba			
DS: SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2			
05.4: SO 17 Rozletová voliéra pro velké dravce a sovy - Architektonická a statická část			
782: Dokončovací práce - obklady z kamene			
DS: SO 10 Budova izolace s dílnou			
10.1: SO 10 Architektonická a statická část			
782: Dokončovací práce - obklady z kamene			
Celkem (bez DPH)			
DPH			
DPH 21 % ze základny: 516 206			
Celkem (včetně DPH)			

Zakázka: Stavba č. 45109 Záchraná stanice pro volně žijící živočichy; zhotovitel
Rozpočet: #ODKAZ!
Typ: Změnový list

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL079: Kamenná fasáda - revize výměr						516 206,05
5: Stavba						516 206,05
05: 50 05,05,11,17 Ocelové voliéry 2						106 873,99
05.4: 50 17 Porcelánové voliéry pro velkou dravec a sovy - Architektonická a statická část						106 873,99
782: Dokončovací práce - obklady z kamene						
264	782132413	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přilepením tl. přes 30 do 50 mm Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přilepením tl. přes 30 do 50 mm	M2			
265	58382801	deska obkladová nepravidelného tvaru tl 45 mm andezit tmavě šedý deska obkladová nepravidelného tvaru tl 45 mm andezit tmavě šedý	M2			
268	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			
10: 50 10 Budova izolace s dílkou						
10.1: 50 10 Architektonická a statická část						
782: Dokončovací práce - obklady z kamene						
264	782132413	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přilepením tl. přes 30 do 50 mm Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě přilepením tl. přes 30 do 50 mm	M2			
265	58382801	deska obkladová nepravidelného tvaru tl 45 mm andezit tmavě šedý deska obkladová nepravidelného tvaru tl 45 mm andezit tmavě šedý	M2			
268	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T			

příloha č. 2 Dodatku č. 4: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		Lesy hl. m. Prahy	TSK	Ostatní				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Hlavní budova	97 383 000,94	97 383 000,94						
SO 02,04 Ocelové voliéry 1	73 386 044,15	73 386 044,15						
SO 03 Sklad	11 746 938,10	11 746 938,10						
SO 05,06,11,17 Ocelové voliéry 2	76 145 502,69	76 145 502,69						
SO 10 Budova izolace s dílňou	12 904 662,27	12 904 662,27						
SO 12-16 + SO 18 Malé zděné objekty	14 640 822,85	14 640 822,85						
SO 07-09 + SO 24+SO 32 +SO 33 Dopravní řešení, Zpevněné plochy a Oplocení	23 235 828,74	23 015 289,74	220 539,00					

SO 19 + SO 25 Splašková areálová kanalizace a Bezodtoková jímka	1 925 072,85	1 925 072,85						
SO 21 + SO 30 Vodovodní přípojka	511 624,28	511 624,28						
SO 22 + SO 23 Venkovní rozvody NN	2 150 705,89	2 150 705,89						
SO 27 Areálové rozvody elektroinstalací	1 969 251,66	1 969 251,66						
SO 28 Areálová zeleň	2 545 978,24	2 545 978,24						
SO 29 Areálová dešťová kanalizace a zasakovací průlehy	3 058 457,35	3 058 457,35						
SO 31 Areálový vodovod	1 728 015,62	1 728 015,62						
C5 - Demolice	1 356 135,70	1 356 135,70						
VRN	11 778 994,04	11 771 675,87	7 318,17					
Celkem zákl. cena	336 467 035,37	336 239 178,20	227 857,17					
DPH 21 %	70 658 077,43	70 610 227,42	47 850,01					
Cena stavby vč. DPH	407 125 112,80	406 849 405,62	275 707,18					