

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky : 24038	Název zakázky : Výstupní-TTV ZL č.2		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	08.10.2024
Zpracovává :	Stanislav Jokiel	Termín zpracování :	11.10.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **TTV-změna polohy chodníků a cyklostezky**

- 1) VPC-zemní práce-odkop-nová položka-243*3,25*0,66=521,235-20,275 (odpočet základ TTV) -celkem **500,95 m3**
- 2) VCP-zemní práce-zpětný zásyp-vč.hutnění-nová položka-243*3,25*0,66=521,235-20,275 (odpočet základ TTV) -celkem **500,95 m3**
- 3) VCP-bednění a odbednění ŽB základů TTV-celkem 12 ks- 12 x 3,84 m2-celkem **46,08 m2**


PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě zjištěných skutečností a kolizí stavby se stávajícími inž.sítěmi-ČEZ Distribuce, VO a CETIN muselo dojít u základů TTV č.17-36 k posunům základů a prohození jejich pozice s cyklostezkou a chodníkem-tzn.základy TTV byly posunuty o cca 4 m od silnice směrem k lesu a chodník s cyklostezkou byly posunuty směrem k ose komunikace, tak aby byl mezi silniční obrubou a novou hranou chodníku zachován zelený pruh šířky 1,0 m. Na základě těchto skutečností musel být již vykopaný a vysanovaný chodník a cyklostezka opětovně zasypána a chodník a cyklostezka musely být vykopány v nové pozici-délka 243 bm, šířka 3,25 m, hloubka 0,66 (0,36 kce komunikací+0,30 sanace). Z těchto důvodů musely být základy TTV č.16-27 částečně zabedněny bedněním před betonáží-po obvodu 6,4 m na výšku 0,6 m..

Tyto práce mají vliv na cenu a termín díla. Prodloužení termínu realizace díla o 7 dní.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

- 1) rozpočet k ZL č.2
- 2) PD k ZL č.2-posuny základů TTV

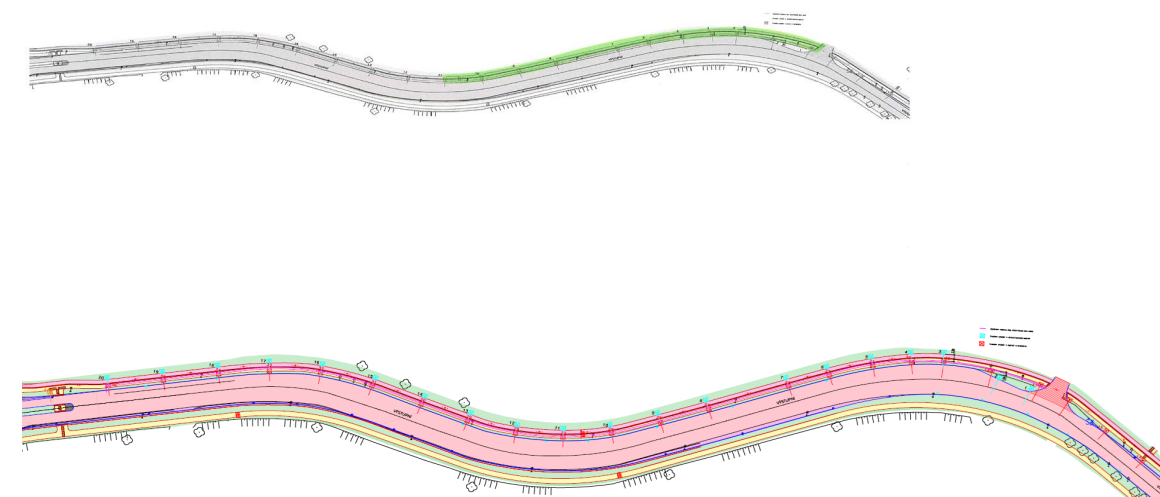

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu a termín dokončení díla o 7 dní. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší Stavbyvedoucí	Odsouhlasil :	Karel Lank Technický dozor investora
---------------------	--------------------------------------	----------------------	--