

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. ZSPB 2024/8, uzavřené dne 18.04.2024
(dále jen „dodatek č. 3“)

Smluvní strany:

1. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: Bezručova 418, 739 61 Třinec

zastoupena:

jednání ve věcech:

smluvních, technických a reklamací:

telefon:

e-mail:

IČO:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „objednatel“

a

2. TEKR Servis s. r. o.

sídlem:

Dělnická 544/53, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací: p.

IČO:

DIČ:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I. Preambule

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSPB 2024/8, uzavřené dne 18.04.2024, dodatku č. 1 ze dne 15.08.2024 a dodatku č. 2 ze dne 22.11.2024 (dále jen „smlouva“) pod názvem „ZŠ P. Bezruče – rekonstrukce střechy – III. etapa (ST2+ST6)“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
1. Na základě výše zmíněného, smluvní strany uzavírají dodatek. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 10.162.335,51 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“


III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Změnový list č. 3.
5. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/2222 ze dne 16.12.2024.

V Třinci



V Třinci

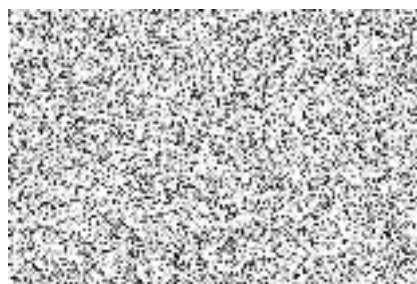

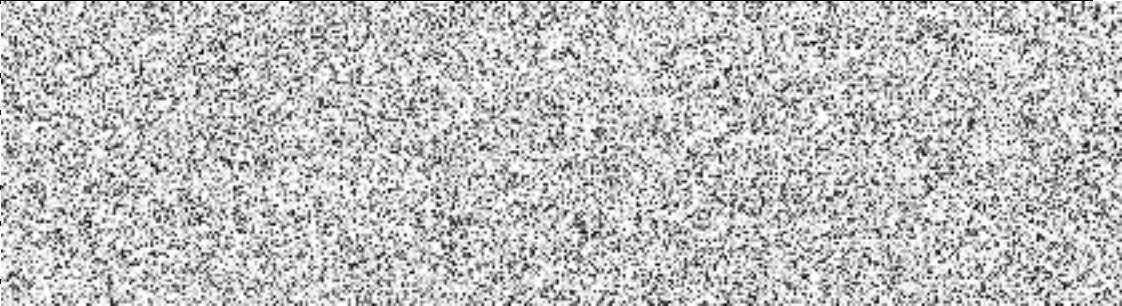ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 3	
Zhotovitel:	TEKR Servis s.r.o.			
Investor:	ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec p.o.	Datum:	09.12.2024	
Název akce:	ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - III. ETAPA (ST2+ST6)			
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr.				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-364 158,82 Kč		102 085,08 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-262 073,74 Kč				
Cena dle SOD+D2 bez DPH:		Nová cena bez DPH:		
10 424 409,25 Kč		10 162 335,51 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u>				
<u>schválil (Objednatel):</u>				
<u>schválil (TDI):</u>				

Změnový list č.3

Stavba: ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - III. Etapa (ST2+ST6)

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: ZŠ a MŠ P. Bezruče, Třinec p.o.

Zhotovitel: TEKR servis s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		712: Povlakové krytiny	
		762: Konstrukce tesafské	
		764: Konstrukce klempířské	
		766: Konstrukce truhlářské	
		997: Přesun sutě	
		721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		1: Zemní práce	-
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-
		8: Trubní vedení	-
		762: Konstrukce tesafské	-
		997: Přesun sutě	-
			-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 262 073,74 Kč
-----------------------------------	--	--	-----------------

ZŠ P. Bezruče - rekonstrukce střechy - III. - ETAPA (ST2+ST6) - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek Stavba Skupina objektů Objekt Skupina Oddíl			Dodatek č.3: ZL3 Šk 2024.3: ZŠ P. Bezruče, Třinec - rekonstrukce střechy III. etapa: Oprava střechy ST2 a ST6 SO 01: Stavební část - ST2 PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny				
79	SUB	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2			
80	SUB	62821110R01	asfaltový podkladový pás se samolepícími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky. Vhodný jako podkladní vrstva k AL falcovaným krytinám	m2			
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				
125	SUB	762341270	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2			
126	SUB	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2			
130	SUB	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			
131	SUB	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2			
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				
164	SUB	764021401	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm	m			
164	SUB	764021401	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm	m			
171	SUB	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2			
171	SUB	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2			
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				
226	SP	R.02	Vybourání otvoru v zdi u CP tl.150mm vč. zapravení	kpl			
227	SP	R.03	Osazení protipožárních mřížek	ks			
228	SP	R.04	Protipožární dvířka 200x200	ks			
229	SP	R.05	Dodávka vč.osazení plast. dvířek 200x200	kpl			
230	SP	R.06	Zednické úpravy kolem mřížek	hod			
231	SP	R.07	Demontáž dřevěného a montáž nerez.prahu (u dveří)	hod			
232	SP	R.08	nerez přechodová lišta š. 150-200, dl.600mm	ks			
Objekt Skupina Oddíl			SO 02: Stavební část - ST6a HSV: Práce a dodávky HSV 997: Přesun sutě				
33	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			
34	SUB	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
Skupina Oddíl			PSV: Práce a dodávky PSV 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				

67	SUB	721279153	Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110
68	SUB	56245646	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 110mm
70	SP	R.10	Dodávka a montáž ocel. I profilu 200



ZŠ P. Bezruč - rekonstrukce střechy - III. - ETAPA (ST2+ST6) - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek Stavba Skupina objektů Objekt Skupina Oddíl			Dodatek č.3: ZL3 Šk 2024.3: ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce střechy III. etapa: Oprava střechy ST2 a ST6 SO 01: Stavební část - ST2 HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce				
2	SUB	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3			
3	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
4	SUB	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
5	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			
6	SUB	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t			
7	SUB	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			
8	SUB	00572410	osivo směs travní parková	kg			
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
24	SUB	622221031R01	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm, (kotvy EJOTHERM STR H), do dřevěného masivního rastru dle pokynu pro zpracování dřevovláknitých desek	m2			
25	SUB	60715191R01	deska dřevovláknitá tepelně izolační typ "M dry" 4PD, tl 140mm - ($\lambda=0,040$), objemová hmotnost cca 140Kg/m3	m2			
35	SUB	622541021R01	Omítka tenkovrstvá modifikovaná silikátová s fotokatalickým efektem vnějších ploch, probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2			
Oddíl			8: Trubní vedení				
38	SUB	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m			
39	SUB	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m			
40	SUB	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus			
41	SUB	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus			
42	SUB	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus			
43	SUB	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus			
44	SUB	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus			
45	SUB	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP DN 150	kus			
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				

118	SUB	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	
120	SUB	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	
135	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	
137	SUB	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	
Objekt Skupina Oddíl			SO 02: Stavební část - ST6a HSV: Práce a dodávky HSV 997: Přesun sutě		
35	SUB	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	
36	SUB	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	

