

OBJEDNÁVKA - SMLOUVA

Objednávka č. BSMV/142-5/2017

V Praze dne 1.srpna 2017

Objednatel :

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.
Na Pankráci 1623/72
140 00 Praha 4 - Nusle

IČO 657 37 393
DIČ CZ65737393
č.ú.: 31825881/0710

Zhotovitel :

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha - Střížkov

IČ: 24832898
DIČ CZ 24832898

Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem

Zastoupený: ing. Michal Balčík


-
- Předmět:** Oprava škodní události po zatečení, oprava dešťové kanalizace, malby, koberec, pohled, blíže ve výkazu výměr v příloze.
- Místo plnění:** Kupeckého 842, Praha 11, 21.np
- Termín plnění:** do 15.8.2017
- Cena:** 104.455,59Kč bez DPH, (-jednostočtyřitisícčtyřistapadesátpět59/100Kč), dle CN.
- Splatnost faktury:** do 14 ti dnů po doručení objednateli.
- Jiná ujednání:** na faktuře uveďte číslo této objednávky a zápis o předání a převzetí díla.

Vyř

Pře

Příl

Spr

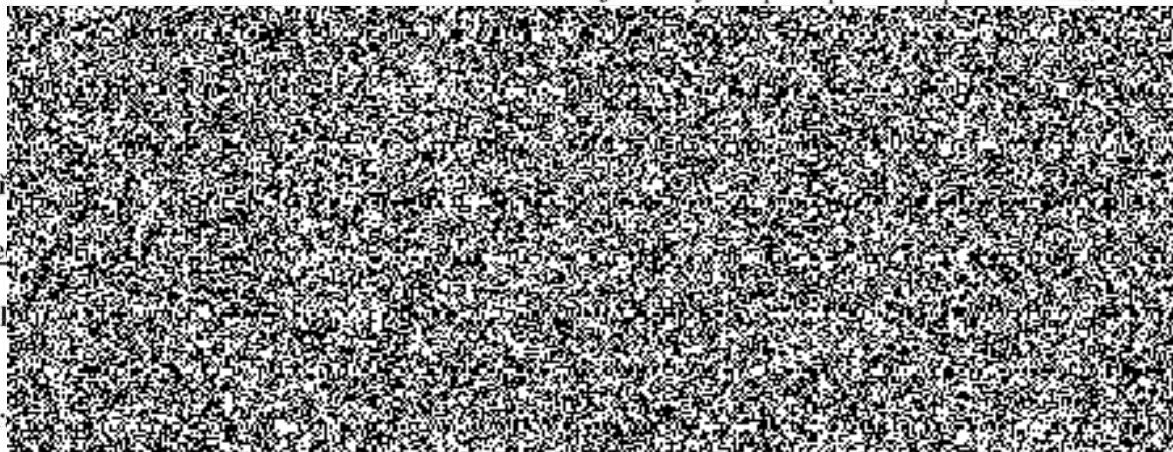

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	BSMV - Ubytovna Kupa, oprava škodné události v 21.NP	JKSO	
Název objektu	Oprava škodné události v 21.NP	EČO	
		Místo	Kupeckého 842 a 843, Praha 4 - Chodov
		IČ	DiČ
Objednatel	Bytová správa MV s.p.o.	65737393	CZ65737393
Projektant			
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.07.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 15 880,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 15 880,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 88 575,59	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				104 455,59
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	104 455,59	21 935,67	
Cena s DPH				126 391,26
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - Ubytovna Kupa, oprava škodné události v 21.NP

Objekt: Oprava škodné události v 21.NP

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Místo: Kupeckého 842 a 843, Praha 4 - Chodov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 20.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
01			Oprava škodné události v 21.NP				88 575,59
1	R	0101	Lokální opravy před malbou po zatečení do 20% plochy 227,559*0,2	m2	45,512	94,00	4 278,13
					45,512		
2	R	0102	Malba, Primalex Plus, 2x, barva bílá "Chodba" (8,6+1,13+1,35+0,65+2,16+0,65+1,45+1,1)*2,7 8,6*1,1+0,65*2,16 Mezisoučet "Kancelář" (4,9+3,16+2,1+0,88+0,99+0,88+1,85+3,11+1,5+2,9+2,05+1,5+2,1+3,16)*2,7 4,9*3,16+1,5*(2,1+3,11) Mezisoučet "Kancelář" (4,6+2,65+1,1+1,73+0,7+0,7+1,62+1,35+3,0)*2,7 4,6*3,0+1,4*1,73 Mezisoučet Součet	m2	227,559	33,00	7 509,45
					46,143		
					10,864		
					57,007		
					83,916		
					23,299		
					107,215		
					47,115		
					16,222		
					63,337		
					227,559		
3	R	0103	Výměna kanalizačního potrubí vč. spojovacího materiálu	bm	8,000	499,00	3 992,00
4	R	0104	Demontáž kazetových podhledů	m2	46,875	68,00	3 187,50
5	R	0105	Demontáž minerální izolace, tl. 100mm "Počet kazer, přepočítáno na m2" 120*0,625*0,625 Součet	m2	46,875	35,00	1 640,63
					46,875		
					46,875		
6	R	0106	Dodávka a montáž minerální izolace, tl. 100mm vč. prořezu 10% 46,875*1,1	m2	51,563	154,00	7 940,70
					51,563		
7	R	0107	Dodávka a montáž kazetových podhledů do nezapuštěných profilů, rozměr desky 62,5 x 62,5 cm	m2	46,875	279,00	13 078,13
8	R	0108	Demontáž koberce vč. kobercové lišty "Chodba" 8,6*1,1+0,65*2,16 Mezisoučet "Kancelář" 4,9*3,16+1,5*(2,1+3,11) Mezisoučet "Kancelář" 4,6*3,0+1,4*1,73 Mezisoučet Součet	m2	50,385	29,00	1 461,17
					10,864		
					10,864		
					23,299		
					23,299		
					16,222		
					16,222		
					50,385		
9	R	0109	Demontáž PVC	m2	50,385	24,00	1 209,24
10	R	0110	Stěrkování podlahy	m2	50,385	169,00	8 515,07
11	R	0111	Broušení stěrky	m2	50,385	45,00	2 267,33
12	R	0112	Penetrace	m2	50,385	16,00	806,16
13	R	0113	Montáž koberce	m2	50,385	160,00	8 061,60
14	R	0114	Dodávka koberce vč. prořezu 30%	m2	65,501	320,00	20 960,32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - Ubytovna Kupa, oprava škodné události v 21.NP

Objekt: Oprava škodné události v 21.NP

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Místo: Kupeckého 842 a 843, Praha 4 - Chodov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 20.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			50,385*1,3		65,501		
15	R	0115	Montáž kobercové lišty	bm	65,620	35,00	2 296,70
			"Chodba"				
			(8,6+1,13+1,35+0,65+2,16+0,65+1,45+1,1)		17,090		
			Mezisoučet		17,090		
			"Kancelář"				
			(4,9+3,16+2,1+0,88+0,99+0,88+1,85+3,11+1,5+2,9+2,05+1,5+2,1+3,16)		31,080		
			Mezisoučet		31,080		
			"Kancelář"				
			(4,6+2,65+1,1+1,73+0,7+0,7+1,62+1,35+3,0)		17,450		
			Mezisoučet		17,450		
			Součet		65,620		
16	R	0116	Dodávka kobercové lišty vč. prořezu 10%	bm	72,182	19,00	1 371,46
			65,62*1,1		72,182		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 880,00

17	R	R004	Přesun hmot na stavbě	kpl	1,000	2 830,00	2 830,00
18	R	R005	Mimostaveništní doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	4 610,00	4 610,00
19	R	R006	Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
20	R	VRN4	Spotřební a zakrývací materiál	kpl	1,000	1 640,00	1 640,00

Celkem

104 455,59