

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8
Stavba: PROSTUPY PRO VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			148 129,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			148 129,09
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 148 129,09	Výše daně 31 107,11
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	179 236,20

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8
Stavba: PROSTUPY PRO VZT
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 10. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		148 129,09	179 236,20
202306abj	ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten	148 129,09	179 236,20
01	Architektonicko-stavební část	148 129,09	179 236,20
01a	Přízemí	54 242,83	65 633,82
01b	2.NP	44 788,74	54 194,38
01c	3.NP	49 097,52	59 408,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		148 129,09	179 236,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT
Objekt:
202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šaten
Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část
Úroveň 3:
01a - Přízemí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	


Náklady z rozpočtu			54 242,83
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			54 242,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 242,83	21,00%	11 390,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	65 633,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
-----------------	---------	-----------------

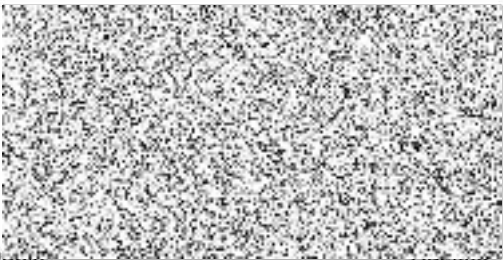

HOLDING CZ

PROSTUPY PRO VZT

202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

01 - Architektonicko-stavební část

01a - Přízemí

Datum: 10. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	54 242,83
---------------------------	-----------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 242,83
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PROSTUPY PRO VZT
Objekt: 202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten
Soupis: 01 - Architektonicko-stavební část
Úroveň 3: 01a - Přízemí

Místo: Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 242,83
D HSV			Práce a dodávky HSV				54 242,83
D 4			Vodorovné konstrukce				2 022,40
10	K	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,600	1 100,00	1 760,00
VV			8*0,2*1		1,600		
2	K	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,600	164,00	262,40
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 220,43
3	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	7,510	10 300,00	77 353,00
VV			čv102-pozn.39				
VV			"112"-0,935*2		1,870		
VV			"113"-0,96*2		1,920		
VV			"109"-0,91*2		1,820		
VV			"111"-0,95*2		1,900		
VV			Součet		7,510		
4	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm - Odpočet dle SoD m.č. 109,111,112,113	m	-7,510	6 056,28	-45 482,66
VV			čv102-pozn.39				
VV			"112"-0,935*2		-1,870		
VV			"113"-0,96*2		-1,920		
VV			"109"-0,91*2		-1,820		
VV			"111"-0,95*2		-1,900		
VV			Součet		-7,510		
8	K	310002122	Vložení trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl přes 0,5 do 1 m	kus	8,000	105,00	840,00
9	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	4,000	4 860,00	19 440,00
D 998			Přesun hmot				70,09
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,255	274,85	70,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT
Objekt:
202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a
šaten
Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část
Úroveň 3:
01b - 2.NP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			44 788,74
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			44 788,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 788,74	21,00%	9 405,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	54 194,38

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROSTUPY PRO VZT
Objekt: 202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten
Soupis: 01 - Architektonicko-stavební část
Úroveň 3: 01b - 2.NP

Místo: Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	44 788,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	44 788,74
4 - Vodorovné konstrukce	2 022,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 766,34
998 - Přesun hmot	63,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 788,74

Stavba: PROSTUPY PRO VZT
Objekt: 202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten
Soupis: 01 - Architektonicko-stavební část
Úroveň 3: 01b - 2.NP

Místo: Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 788,74
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 788,74
D	4		Vodorovné konstrukce				2 022,40
1	K	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,600	1 100,00	1 760,00
	W		8*0,20*1		1,600		
2	K	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,600	164,00	262,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 766,34
3	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	6,200	10 300,00	63 860,00
	W		čv103-pozn.22				
	W		"205"-0,75*2		1,500		
	W		"206"-0,83*2		1,660		
	W		"208"-0,76*2		1,520		
	W		"210"-0,76*2		1,520		
	W		Součet		6,200		
4	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm . Odpočet dle SoD, m.č. 205,206,208,210	m	-6,200	6 056,28	-37 548,94
	W		čv103-pozn.22				
	W		"205"-0,75*2		-1,500		
	W		"206"-0,83*2		-1,660		
	W		"208"-0,76*2		-1,520		
	W		"210"-0,76*2		-1,520		
	W		Součet		-6,200		
9	K	310002122	Vložení trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl přes 0,5 do 1 m	kus	8,000	105,00	840,00
6	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	3,200	4 860,00	15 552,00
	W		8*0,4		3,200		
D	998		Přesun hmot				63,28
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,205	308,68	63,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROSTUPY PRO VZT

Objekt:

202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

Soupis:

01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:

01c - 3.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				49 097,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				49 097,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	49 097,52	21,00%	10 310,48	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			59 408,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROSTUPY PRO VZT
Objekt: 202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten
Soupis: 01 - Architektonicko-stavební část
Úroveň 3: 01c - 3.NP

Místo: Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	49 097,52
HSV - Práce a dodávky HSV	49 097,52
4 - Vodorovné konstrukce	2 528,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 569,52
998 - Přesun hmot	76,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 49 097,52

Stavba:
PROSTUPY PRO VZT

Objekt:
202306abj - ZS Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

Soupis:
01 - Architektonicko-stavební část

Úroveň 3:
01c - 3.NP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

10. 4. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 097,52
D HSV			Práce a dodávky HSV				49 097,52
D 4			Vodorovné konstrukce				2 528,00
1	K	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	2,000	1 100,00	2 200,00
VV			10*0,20*1		2,000		
2	K	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	2,000	164,00	328,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 569,52
3	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	6,700	10 300,00	69 010,00
VV			čv104-pozn.21				
VV			"304"-0,67*2		1,340		
VV			"306"-0,67*2		1,340		
VV			"307"-0,67*2		1,340		
VV			"309"-0,67*2		1,340		
VV			"310"-0,67*2		1,340		
VV			Součet		6,700		
4	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm - Odpočet dle SoD, m.č. 304,306,307,309,310	m	-6,700	6 056,28	-40 577,08
VV			čv104-pozn.21				
VV			"304"-0,67*2		-1,340		
VV			"306"-0,67*2		-1,340		
VV			"307"-0,67*2		-1,340		
VV			"309"-0,67*2		-1,340		
VV			"310"-0,67*2		-1,340		
VV			Součet		-6,700		
8	K	310002122	Vložení trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl přes 0,5 do 1 m	kus	10,000	105,00	1 050,00
6	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	3,500	4 860,00	17 010,00
VV			10*0,35		3,500		
D 998			Přesun hmot				76,60
7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,225	340,45	76,60

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 208,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 26 208,00	Výše daně 5 503,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 711,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL

Stavba: Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim

Místo: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 208,00	31 711,68
ZL	Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim	26 208,00	31 711,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim
8. 1. 2025
HOLDING CZ s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 208,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 208,00	21,00%	5 503,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 711,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Úprava kovových žaluzií ZŠ Husova Chrudim

Místo: Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 208,00

D PSV Práce a dodávky PSV 26 208,00

D 751 Vzduchotechnika 26 208,00

2	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	12,000	340,00	4 080,00
1	M	1 04	protidešťová žaluzie v pozinkovaném provedení, rozměr 355x450mm	ks	12,000	1 844,00	22 128,00

P
Poznámka k položce:
opatřeno nátěrem v odstínu, který bude dohodnut se stavbou a s generálním projektantem

SOUPIS PRACÍ
PROJEKTANT: [signature]
ZADAVATEL: [signature]
ZHOTOVITEL: [signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23
Stavba: Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			932 897,63
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 932 897,63	Výše daně 195 908,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 128 806,13

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko	
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko  Razítko	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23

Stavba: Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností

Místo: Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		932 897,63	1 128 806,13
23	Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností	932 897,63	1 128 806,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
STAVBA: Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností
MÍSTO: Datum: 4. 12. 2024
ZADAVATEL: PROJEKTANT:
ZHOTOVITEL: ZPRACOVATEL:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		932 897,63	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	932 897,63	21,00%	195 908,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 128 806,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

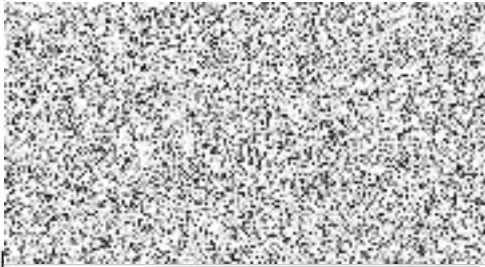Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	
-----------------	---------	-----------------	---

Stavba: Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností

Místo: Datum: 4. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 932 897,63

D PSV Práce a dodávky PSV 932 897,63

D 762 Konstrukce tesařské 185 088,50

1	K	762510849	Demontáž kce podkladové z desek cementotřířkových tl přes 20 mm na sraz šroubovaných	m2	724,320	100,00	72 432,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W 724,32 724,320

2	K	762521923	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	410,490	128,00	52 542,72
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

W "203" 2*(5,33+2,97) 31,660
W "204" 2*(5,33+2,97) 16,600
W "205" 2*(10,49+5,760) 32,500
W "206" 2*(5,70+9,07) 29,540
W "208" 2*(10,525+7,26) 35,570
W "209" 2*(2,79+7,11) 19,800
W "210" 2*(7,11+8,45) 31,120
W "211" 2*((5,91+6,140)/2+7,14) 26,330
W -8*4*0,3 -9,600
W Mezisoučet 213,520
W "303" 2*(7,545+5,51) 26,110
W "304" 2*(7,41+10,57) 35,960
W "305" 2*(2,97+8,49) 22,920
W "306" 2*(8,49+7,16) 31,300
W "307" 2*(5,995+7,160) 26,310
W "309" 2*(10,585+5,90) 32,970
W "310" 2*(9,01+5,89) 29,800
W -7*4*0,3 -8,400
W Mezisoučet 196,970
W Součet 410,490

3	K	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	76,555	72,20	5 527,27
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

W "203" 2*(2,97)/0,85*0,3 2,096
W "204" 2*(2,97)/0,85*0,3 2,096
W "205" 2*(10,49)/0,85*0,3 7,405
W "206" 2*(9,07)/0,85*0,3 6,402
W "208" 2*(10,525)/0,85*0,3 7,429
W "209" 2*(2,79)/0,85*0,3 1,969
W "210" 2*(8,45)/0,85*0,3 5,965
W "211" 2*((5,91+6,140)/2)/0,85*0,3 4,253
W Mezisoučet 37,615
W "303" 2*(7,545)/0,85*0,3 5,326
W "304" 2*(10,57)/0,85*0,3 7,461
W "305" 2*(2,97)/0,85*0,3 2,096
W "306" 2*(8,49)/0,85*0,3 5,993
W "307" 2*(5,995)/0,85*0,3 4,232
W "309" 2*(10,585)/0,85*0,3 7,472
W "310" 2*(9,01)/0,85*0,3 6,360
W Mezisoučet 38,940
W Součet 76,555

4	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	601,173	90,80	54 586,51
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W "203" 16,68 16,680
W "204" 23,05 23,050
W "205" 61,51 61,510
W "206" 52,55 52,550
W "208" 77,83 77,830
W "209" 20,61 20,610
W "210" 61,61 61,610
W "211" 45,67 45,670
W Mezisoučet 359,510
W "303" 41,97 41,970
W "304" 78,69 78,690
W "305" 21,21 21,210
W "306" 62,13 62,130
W "307" 44,32 44,320
W "309" 62,49 62,490
W "310" 54 54,000
W Mezisoučet 364,810
W -410,490*0,3 -123,147
W Součet 601,173

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713			Izolace tepelné				141 025,29
5	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	724,320	52,69	38 164,42
	W		"203" 16,68		16,680		
	W		"204" 23,05		23,050		
	W		"205" 61,51		61,510		
	W		"206" 52,55		52,550		
	W		"208" 77,83		77,830		
	W		"209" 20,61		20,610		
	W		"210" 61,61		61,610		
	W		"211" 45,67		45,670		
	W		Mezisoučet		359,510		
	W		"303" 41,97		41,970		
	W		"304" 78,69		78,690		
	W		"305" 21,21		21,210		
	W		"306" 62,13		62,130		
	W		"307" 44,32		44,320		
	W		"309" 62,49		62,490		
	W		"310" 54		54,000		
	W		Mezisoučet		364,810		
	W		Součet		724,320		
6	M	ISV.8591057302 749	Isover EPS RigiFloor 5000 - 30mm, $\lambda_D = 0,039$ (W·m-1·K-1), 1000x500x30mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 5 kN/m2.	m2	760,536	42,60	32 398,83
	W		724,32		724,320		
	W		724,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		760,536		
7	M	GWS.77122	Podlahový a střešní polystyren EPS 150 S, $\lambda = 0,035$, tl. 2 cm	m3	43,466	1 584,00	68 850,14
	W		724,32*0,02		14,486		
	W		Mezisoučet		14,486		
	W		"doplnění podle odebraných výšek suti"				
	W		0,02*(16,8+23,05+61,51+52,55+77,83+61,61+45,67)		6,780		
	W		0,04*(20,61+41,97+78,69+62,49)		8,150		
	W		0,06*(21,21+62,13+44,32)		7,660		
	W		0,08*54,00		4,320		
	W		Mezisoučet		26,910		
	W		Součet		41,396		
	W		41,396*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,466		
8	K	998713113	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,304	1 236,12	1 611,90
	W		2,608*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,304		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				412 429,49
9	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	36,216	1 560,00	56 496,96
	W		724,32*0,05		36,216		
10	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	724,320	466,00	337 533,12
	W		"203" 16,68		16,680		
	W		"204" 23,05		23,050		
	W		"205" 61,51		61,510		
	W		"206" 52,55		52,550		
	W		"208" 77,83		77,830		
	W		"209" 20,61		20,610		
	W		"210" 61,61		61,610		
	W		"211" 45,67		45,670		
	W		Mezisoučet		359,510		
	W		"303" 41,97		41,970		
	W		"304" 78,69		78,690		
	W		"305" 21,21		21,210		
	W		"306" 62,13		62,130		
	W		"307" 44,32		44,320		
	W		"309" 62,49		62,490		
	W		"310" 54		54,000		
	W		Mezisoučet		364,810		
	W		Součet		724,320		
11	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	796,752	13,81	11 003,15
	W		724,32		724,320		
	W		724,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		796,752		
12	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	413,430	17,89	7 396,26
	W		"203" 2*(5,33+2,97)		16,600		
	W		"204" 2*(5,33+2,97)		16,600		
	W		"205" 2*(10,49+5,760)		32,500		
	W		"206" 2*(5,70+9,07)		29,540		
	W		"208" 2*(10,525+7,26)		35,570		
	W		"209" 2*(2,79+7,11)		19,800		
	W		"210" 2*(7,11+8,45)		31,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"211" 2*((5,91+6,140)/2+7,14)		26,330		
	W		Mezisoučet		208,060		
	W		"303" 2*(7,545+5,51)		26,110		
	W		"304" 2*(7,41+10,57)		35,960		
	W		"305" 2*(2,97+8,49)		22,920		
	W		"306" 2*(8,49+7,16)		31,300		
	W		"307" 2*(5,995+7,160)		26,310		
	W		"309" 2*(10,585+5,90)		32,970		
	W		"310" 2*(9,01+5,89)		29,800		
	W		Mezisoučet		205,370		
	W		Součet		413,430		
D	998		Přesun hmot				25 943,78
13	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	39,967	308,68	12 337,01
	W		79,933*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		39,967		
14	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	39,967	340,45	13 606,77
	W		79,933*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		39,967		
D	997		Přesun sutě				292 362,23
15	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	70,077	711,00	49 824,75
	W		"snížení o 70 mm" 724,32*0,07		50,702		
	W		"srovnání na nejnižší body místnosti" 11,363		11,363		
	W		"snížení pro doplnění vrstvy EPS po 2 cm" 8,012		8,012		
	W		Součet		70,077		
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	52,558	454,39	23 881,83
	W		105,116*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		52,558		
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	52,558	454,39	23 881,83
	W		105,116*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		52,558		
18	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	84,000	35,98	3 022,32
	W		12*7		84,000		
19	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	154,000	44,96	6 923,84
	W		22*7		154,000		
20	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	142,238	128,00	18 206,46
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	142,238	204,41	29 074,87
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 991,332	8,91	17 742,77
	W		142,238*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 991,332		
23	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	37,123	2 140,00	79 443,22
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	105,116	383,96	40 360,34
D	776		Podlahy povlakové				-136 511,66
25	K	762776	Dokotvení podkladních DTD desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m	m2	-359,510	20,00	-7 190,20
	W		čv115				
	W		pn8		85,400		
	W		pn9		274,110		
	W		Součet		359,510		
	W		359,51*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-359,510		
26	K	762776.1	Dokotvení podkladních DTD desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m	m2	-364,810	20,00	-7 296,20
	W		čv116				
	W		pn9_1		364,810		
	W		Součet		364,810		
	W		364,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-364,810		
27	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	724,320	49,10	35 564,11
28	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	-359,510	25,00	-8 987,75
	W		čv115				
	W		pn8		85,400		
	W		pn9		274,110		
	W		Součet		359,510		
	W		359,51*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-359,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	776111116.1	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	-364,810	25,00	-9 120,25
	W		čv116				
	W		pn9_1		364,810		
	W		Součet		364,810		
	W		364,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-364,810		
30	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-367,370	10,00	-3 673,70
	W		pn8		85,400		
	W		pn9		274,110		
	W		pn11		7,860		
	W		Součet		367,370		
	W		367,37*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-367,370		
31	K	776111311.1	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-372,620	10,00	-3 726,20
	W		pn9_1		364,810		
	W		pn11_1		7,810		
	W		Součet		372,620		
	W		372,62*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-372,620		
32	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	-359,510	181,00	-65 071,31
	W		položka pro plošné vystěrkování dřevěného podkladu vč.penetrace!!!				
	W		čv115				
	W		pn8		85,400		
	W		pn9		274,110		
	W		Součet		359,510		
	W		359,51*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-359,510		
33	K	776121411.1	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	-364,810	181,00	-66 030,61
	W		položka pro plošné vystěrkování dřevěného podkladu vč.penetrace!!!				
	W		čv116				
	W		pn9_1		364,810		
	W		Součet		364,810		
	W		364,81*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-364,810		
34	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,180	2 900,00	-522,00
	W		-0,36*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		-0,180		
35	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,182	2 514,00	-457,55
	W		-0,364*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		-0,182		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				12 560,00
36	K	040001000	Inženýrská činnost	hod.	20,000	628,00	12 560,00
	W		"HZS4232 - Hodinová zúčtovací sazba technik odborný"				
	W		"statický posudek stropní konstrukce" 14		14,000		
	W		"výškové zaměření stávajících podlah"6		6,000		
	W		Součet		20,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 23
 Stavba: Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností

Datum: 4. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
23	Nová skladba podlah vč. zarovnání výškových nerovností		
pn11	pvc skl.PN11	m2	7,860
Použití figury:			
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-367,370
pn11_1	pvc skl.PN11	m2	7,810
Použití figury:			
776111311.1	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-372,620
pn8	pvc skl.PN8	m2	85,400
Použití figury:			
762776	Dokotvení podkladních DTD desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m	m2	-359,510
776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	-359,510
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-367,370
776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	-359,510
pn9	pvc skl.PN9	m2	274,110
Použití figury:			
762776	Dokotvení podkladních DTD desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m	m2	-359,510
776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	-359,510
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-367,370
776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	-359,510
pn9_1	pvc skl.PN9	m2	364,810
Použití figury:			
762776.1	Dokotvení podkladních DTD desek pod PVC vruty (4ks/m2) - d,m	m2	-364,810
776111116.1	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	-364,810
776111311.1	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-372,620
776121411.1	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	-364,810

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13_2
Stavba: ZL - Vnější omítky ZŠ Husova

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			694 421,06
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 694 421,06	Výše daně 145 828,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	840 249,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 13 2
Stavba: ZL - Vnější omítky ZŠ Husova

Místo: Datum: 14. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		694 421,06	840 249,48
01	Vnější omítky jih	694 421,06	840 249,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Zpracováno podle rozpočtu č. 13/2
ZŠ Husova
Vnější omítky jih
14. 10. 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Vnější omítky ZŠ Husova

Objekt:

01 - Vnější omítky jih

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		694 421,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	694 421,06	21,00%	145 828,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	840 249,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

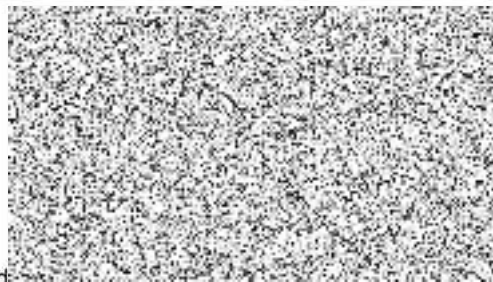

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Vnější omítky ZŠ Husova
Objekt: 01 - Vnější omítky jih

Místo: Datum: 14. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 694 421,06

D HSV Práce a dodávky HSV 679 859,26

D 4 Vodorovné konstrukce 448 268,14

1	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	36,510	111,87	4 084,37
	W		"východní stěna toalety" 4,70*(8,033+7,679)*0,5-4,70*0,176*0,5		36,510		
	W		Součet		36,510		
2	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	299,345	94,80	28 377,91
	W		"jižní stěna školy" 210		210,000		
	W		"jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3		89,345		
	W		Součet		299,345		
3	K	629995105	Očištění vnějších ploch čističem s následným omytím tlakovou vodou	m2	299,345	243,00	72 740,84
	W		"jižní stěna školy" 210		210,000		
	W		"jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3		89,345		
	W		Součet		299,345		
4	K	622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	299,345	122,00	36 520,09
	W		"jižní stěna školy" 210		210,000		
	W		"jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3		89,345		
	W		Součet		299,345		
5	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	335,855	97,10	32 611,52
	W		"jižní stěna školy" 210		210,000		
	W		"jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3		89,345		
	W		"východní stěna toalety" 4,70*(8,033+7,679)*0,5-4,70*0,176*0,5		36,510		
	W		Součet		335,855		
6	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	335,855	184,38	61 924,94
7	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	335,855	36,32	12 198,25
8	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	335,855	208,55	70 042,56
9	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	335,855	61,81	20 759,20
10	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	335,855	324,57	109 008,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 226 700,77

11	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	125,855	84,80	10 672,50
	W		"jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3		89,345		
	W		"východní stěna toalety" 4,70*(8,033+7,679)*0,5-4,70*0,176*0,5		36,510		
	W		Součet		125,855		
12	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	7 551,300	0,93	7 022,71
	W		125,855		125,855		
	W		125,855*60 'Přepočtené koeficientem množství		7 551,300		
13	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	526,270	50,80	26 734,52
	W		125,855+400,415		526,270		
14	K	946311132	Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m2	274,560	291,60	80 061,70
	W		"jižní stěna školy" 210+21,520*3,0		274,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	946311232	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	16 473,600	2,04	33 606,14
	WV		274,56		274,560		
	WV		274,56*60 'Přepočtené koeficientem množství		16 473,600		
16	K	946311832	Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m2	274,560	175,50	48 185,28
	WV		274,56		274,560		
17	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	482,465	15,95	7 695,32
	WV		"jižní stěna školy" 210+21,520*3,0		274,560		
	WV		"jižní stěna toalety" 10,85*(4,580+5,590)-7*3		89,345		
	WV		"východní stěna toalety" 4,70*(8,033+7,679)*0,5-4,70*0,176*0,5		36,510		
	WV		"boční strana soused. domu a zahr. přístaveb" 7*1,5+14,7*1,5+3*1,5		37,050		
	WV		"střecha soused. domu a zahr. přístaveb" 20*1,5+10*1,5		45,000		
	WV		Součet		482,465		
18	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	28 947,900	0,26	7 526,45
	WV		482,465		482,465		
	WV		482,465*60 'Přepočtené koeficientem množství		28 947,900		
19	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	482,465	10,77	5 196,15
	WV		482,465		482,465		
D	997		Přesun sutě				4 693,57
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,215	454,39	1 915,25
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,215	204,41	861,59
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	59,010	8,91	525,78
	WV		4,215*14 'Přepočtené koeficientem množství		59,010		
23	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,215	330,00	1 390,95
D	998		Přesun hmot				196,78
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,578	340,45	196,78
	WV		0,611-0,033		0,578		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 561,80
D	764		Konstrukce klempířské				14 561,80
25	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	12,860	100,00	1 286,00
	WV		4,7+4,06+0,11+3,42+0,57		12,860		
26	K	764245304	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	12,860	980,00	12 602,80
	WV		12,86		12,860		
27	K	764245345	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	kus	1,000	277,00	277,00
28	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	12 000,00	396,00
	WV		0,033		0,033		

