

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

/ Oblastní ředitelství Vysočina /

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Technické zhodnocení LC V Kopci a nová LC Janovec

Druh realizace: Technické zhodnocení stávajících lesních cest a výstavba nové odvozní LC

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby

Dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: Revír Peleštrov

Obec s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou

Dotčené pozemky

k.ú.: Malčín - p.č. 1111/9

Kraj: Vysočina

Popis stávajícího stavu:

V současné době jsou porosty 856/ B přístupny pouze pro těžební a vyvážecí techniku. Dřevní hmota se musí přibližovat na stávající LC Dobrá Voda – Huťská anebo LC Kostelní, kde jsou umístěny sklady dřeva. LC Kostelní je není plně průjezdná na stání silnici a LC Dobrá Voda – Huťská vede přes obec Dobrá Voda. Účelem technického zhodnocení je zpřístupnit komplex lesa pro odvozní soupravy, a to výhradně po pozemcích v majetku Lesů České republiky, s.p. včetně napojení na silnici č. III/3472.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o technické zhodnocení stávající lesní cesty a vybudování nové odvozní cesty v následujících parametrech:

LC V Kopci, inv.č. 155256, výkon 135, kat 13

- Rozšíření a zpevnění části cesty na šířku v koruně 3,5m, kategorie 3,5/20
- Doplnění odvodňovacích prvků jako jsou příkopy, trubní a hospodářské propustky
- Doplnění nebezpečných skladů dřeva včetně rampovacího pásu
- Zpevnění stávajících a nových sjezdů do porostu
- Úprava napojení na LC Dobrá Voda – Huťská
- Délka úseku 300 m
- 3x geologická sonda

LC Janovec

- Nová LC, šířka v koruně 3,5m, kategorie 3,5/20
- Doplnění odvodňovacích prvků jako jsou příkopy, trubní a hospodářské propustky
- Zřízení nových sjezdů do porostu
- Úprava napojení na LC Kostelní
- Délka úseku 350 m
- 3x geologická sonda

Předpokládaný náklad na stavbu: 3.000.000 Kč bez DPH (podrobnější odhad proveden projektant v CN)

Časová osa projektu:

- Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do: 28.2.2025
- Nejpozdější termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení: 30.5.2025
- Nejpozdější termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního povolení s nabytím právní moci: 30.7.2025
- Nejpozdější termín odevzdání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby: 30.9.2025

Projekt bude vyhotoven ve 3 samostatných paré/digitální podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, respektive přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, respektive přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018)

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení §156 a §158 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.(nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Lokalita bude geodeticky zaměřena v potřebném rozsahu pro vyhotovení PD a přesného VV– určí projektant dle potřeby.

Budou provedeny základní geologické rozbory zeminy v podloží pro správné navržení skladby LC. Předpokladem jsou 3 kopané sondy na každé cestě v nejvíce problematických částech – určí projektant dle potřeby.

Dokumentace nebude obsahovat vzorové řešení, ale konkrétní výkresy pro konkrétní objekty (například trubní a hospodářské propustky, uložení svodnic atd.)

Skladba konstrukce všech LC bude provedena z vrstev ŠD a drceného kameniva. U nájezdu na silnici č.II/150 bude provedena část LC s živícným povrchem ukončená svodnicí do kamenné dlažby.

Trubní a hospodářské objekty budou provedeny z ocelových rour včetně čel z kamenné rovinaniny v potřebném rozsahu.

Sklady pro dřevní hmotu budou nezpevněné. U skladu bude proveden zpevněný rampovací pás v šířce 2m od koruny LC.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou (minimálně 3 VV). Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. a v editovatelné – formát doc. xls. dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním a případnými úpravami pro potřeby Lesů České republiky, s.p.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Cenová nabídka bude obsahovat cenu za dílčí PD pro jednotlivé cesty (samostatné stavební objekty) a celkovou cenu za kompletní PD včetně inženýringu a získání stavebního povolení. Dále bude obsahovat cenovou nabídku na 1 kontrolní den na stavbě.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Příloha 1 – Přehledná situace s předpokládaným rozsahem prací

Příloha 2 – Fotodokumentace jednotlivých cest

Dne:


Investor (uživatel):




dne:

Zpracovatel

KIP KOMPLEX s.r.o.
Santiniho 59/6
591 02 Žďár nad Sázavou
IČ 19172109, DIČ CZ19172109



Lokalizace:

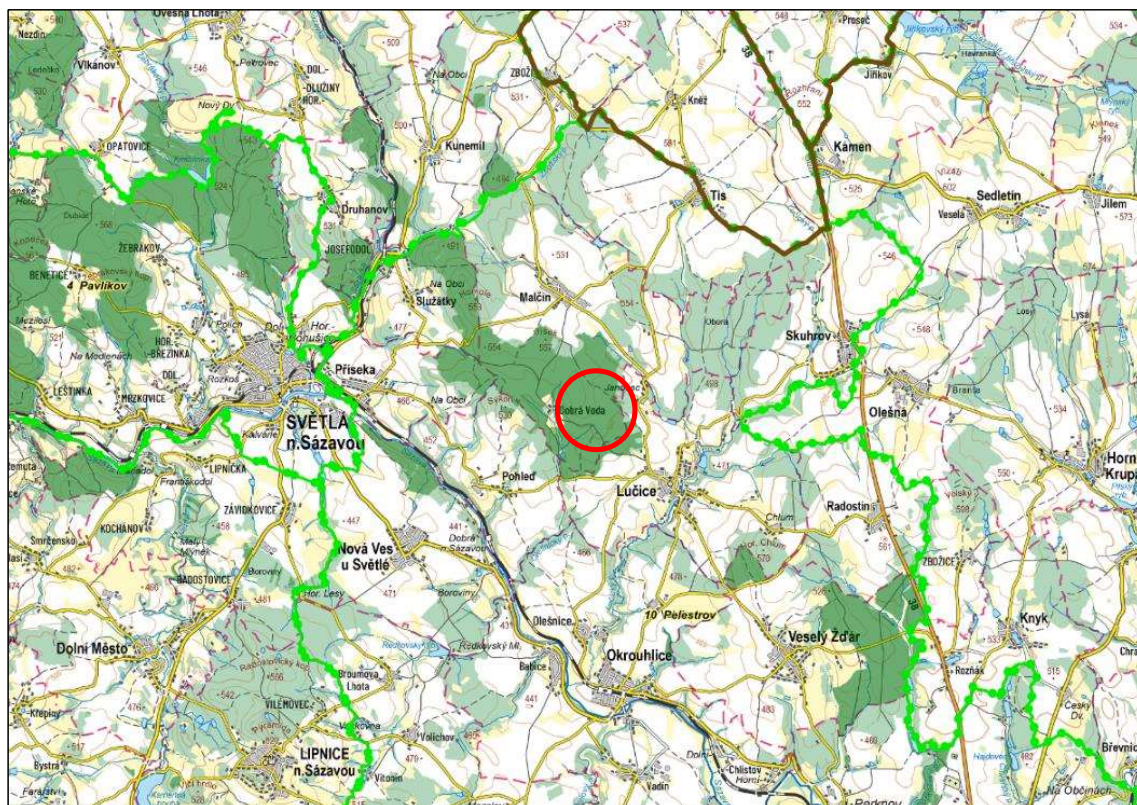

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1111/9
Obec:	Malčín [569071]
Katastrální území:	Malčín [690431]
Číslo LV:	15
Výměra [m ²]:	1468785
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek




Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

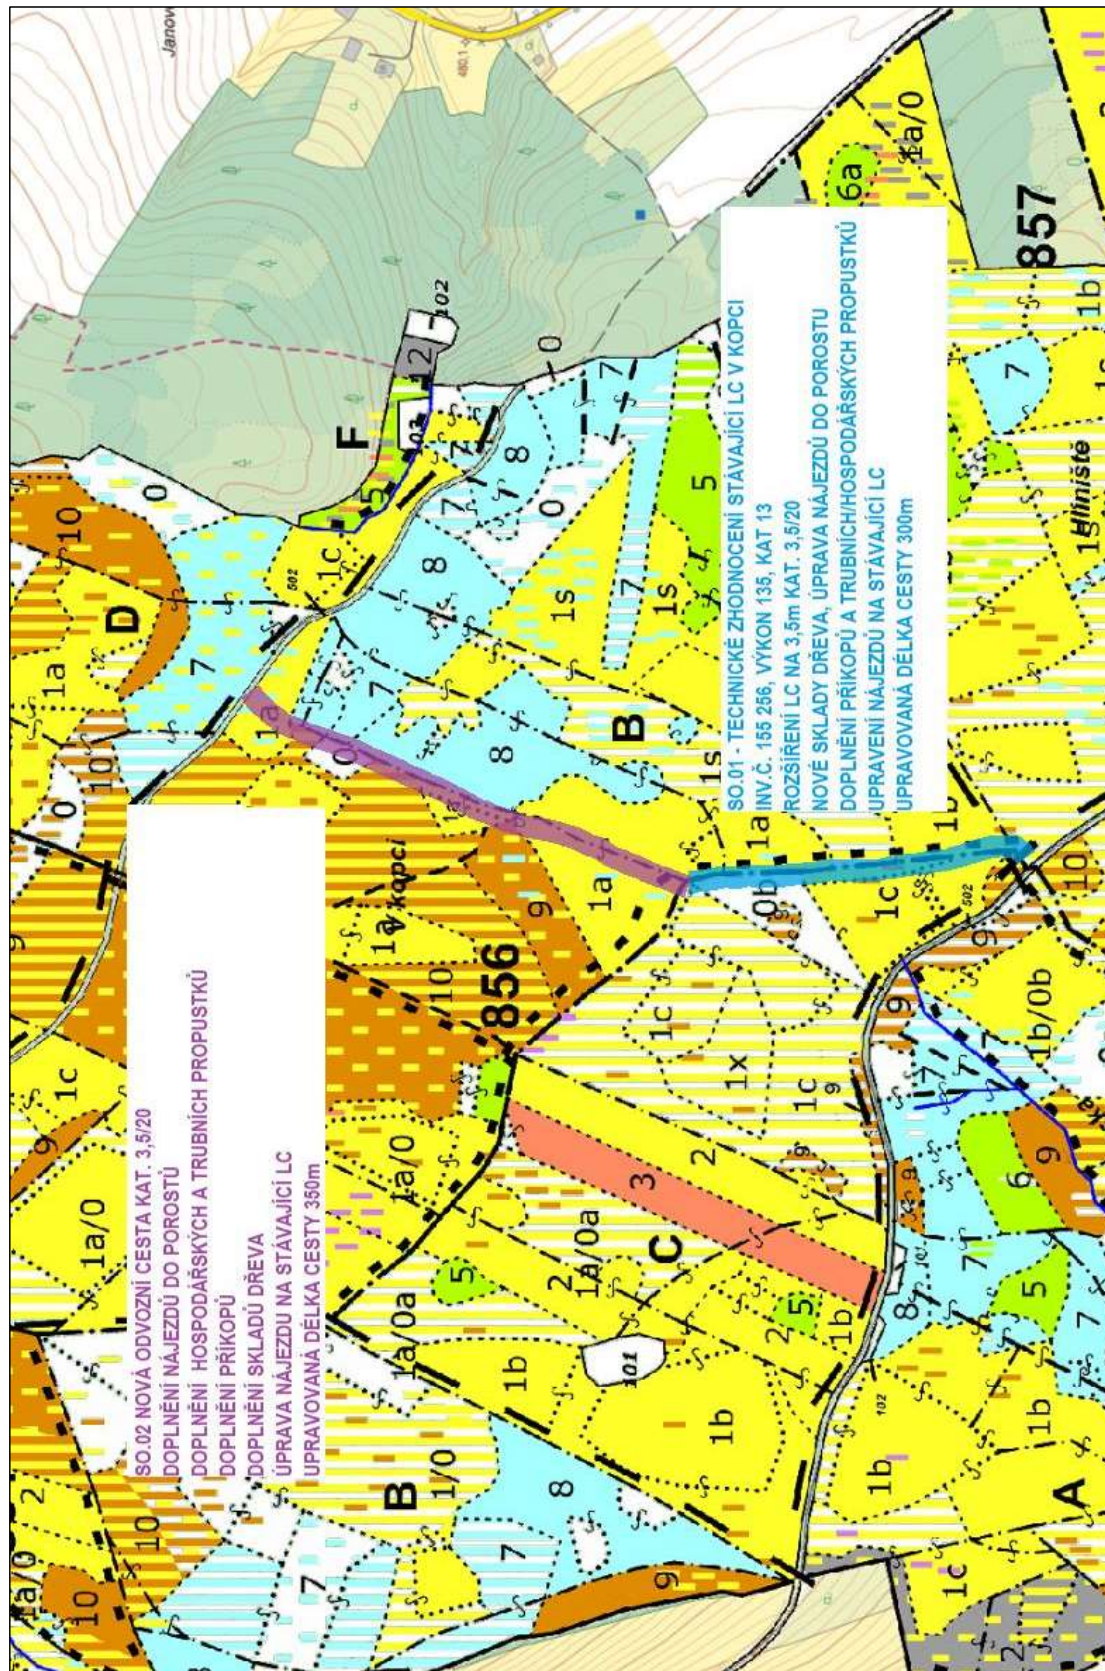

příloha 2 – Fotodokumentace jednotlivých cest

SO.01 - LC V KOPCI



SO.02 - LC JANOVEC

