

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S936/2016/466

„LC U vodopádu Oldřichov“

(dále jen dodatek č.1)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Označení smluvních stran

- | | |
|---|---|
| 1. ZHOTOVITEL | JOSTAV spol. s r.o. |
| adresa: | Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222 |
| IČO: | 47785233 |
| DIČ: | CZ47785233 |
| zastoupený: | Ing. Milanem Pavlů, jednatelem
Janem Vysušilem, jednatelem |
| stavbyvedoucí: | [REDAKCE] |
| bankovní spojení: | [REDAKCE] |
| telefon: | [REDAKCE] |
| e-mail: | [REDAKCE] |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČO: | 421 96 451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Daniel Szorád, generální ředitel |
| zastoupený na základě
pověření dle směrnice
19/2015 Podpisový řád
ve věcech technických jedná: | Ing. Ludvík Řičář
[REDAKCE] |
| bankovní spojení: | [REDAKCE] |
| telefon: | [REDAKCE] |
| e-mail: | [REDAKCE] |

II.

Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 12.9.2016 na akci „LC U vodopádu Oldřichov“ jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo a nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo	2.133.541,- Kč bez DPH
Cena méněprací :	472.698,- Kč bez DPH
Cena víceprací :	590.323,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.1 :	2.251.166,- Kč bez DPH

Popis změny:

- kromě úseku 0,000-0,050 bude cesta v plné konstrukci 400 mm s geotextílií, na konci zpevněné části cesty bude zřízena zemní svodnice zpevněná kamenným záhozem z místního kamene,
- horská vpust nebude prefabrikovaná, ale zděná z lomového kamene,
- v km 0,270 nebude realizován dlážděný rigol, místo něho bude proveden na přibližovací lince masivní kamenný brod na sucho z místního kamene,
- v km cca 0,255 – 0,356 bude zřízen pravostranný příkop, dno příkopu bude opevněno záhozem fr. 63/125 mm a po cca 10 m bude proveden kamenný práh z místního kamene,
- nebude realizována hloubková drenáž v km 0,350 – 0,375,
- sesuv nebude stabilizován pomocí drenážního geokompozitu a zásypu drenážním materiálem, ale těžkou kamennou rovnaninou z místního kamene prosypanou zásypem fr. 63/125,
- v km cca 0,375 – 0,387 bude proveden masivní kamenný brod na sucho z místního kamene, do brodu bude zaústěn pravostranný příkop d. 33 m,
- v km 0,510 – 0,560 budou zřízeny 3 ks drenů d. 12 m vyplněné fr. 63/125,
- nebude realizován úsek 4L,
- v km 0,585 nebude realizován dlážděný rigol a bude nahrazený kamenným brodem na sucho z místního kamene,
- na odbočce k brodu a v úseku mezi zemní svodnicí a brodem v km 0,585 bude pláň vyrovnána záhozem z fr 0/63.

Důvodem změn je stav podloží (soudržná zvodnělá zemina) po provedení hlavních terénních úprav, vysoké množství podpovrchových a povrchových vod, snížení finančních nákladů a maximální využití místního zdroje materiálu.


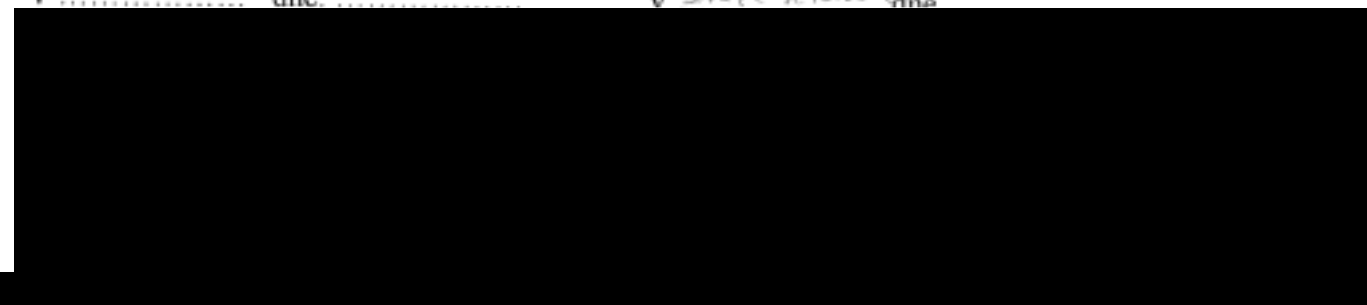
Méně a Vícepráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

IV. Závěrečná ustanovení

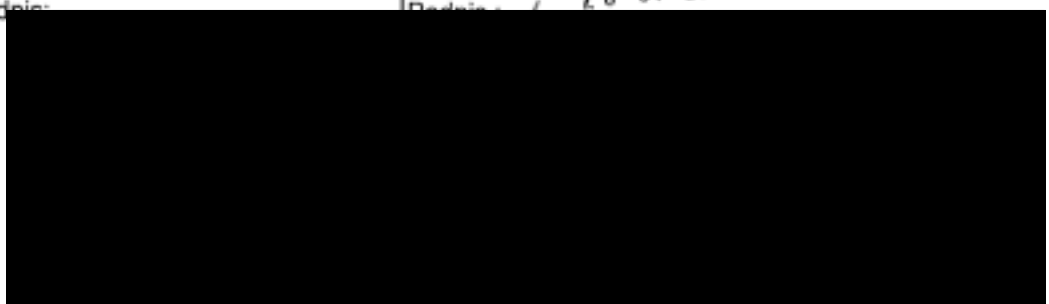
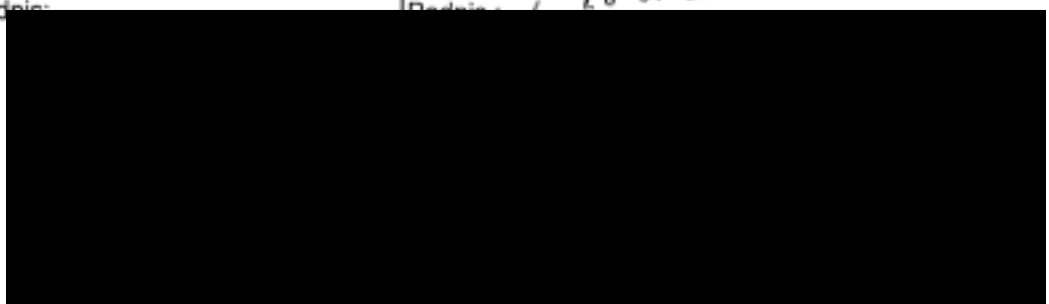
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V LIBERCI dne: 28-04-2017 v stroji n. Lisou dne



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : LC U Vodopádu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC U Vodopádu MĚNĚPRÁCE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	472 698
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	472 698
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	472 698
	ZRN+VRN+HZS	472 698
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Ing. Milan Fiala</i>	Jméno :
	Datum :	Datum : 28-04-2017
	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	472 698,00 Kč
DPH	21 % činí :	99 267,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		571 965,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	LC U Vodopádu MĚNĚPRÁCE
Objekt :	LC U Vodopádu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 518	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	61 270	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	221 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	85 910	0	0	0	0
8 Trubní vedení	35 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	472 698	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LC U Vodopádu MĚNĚPRACE
Objekt :	LC U Vodopádu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)	
Díl: 1		Zemní práce									
1	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 680,0	m2	660,00	18,00	11 880,00					
2	121 10-1201.R00	Odstanění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m 660,0	m2	660,00	4,00	2 640,00					
3	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 102% PS 429,68 nákup zemina v oblasti zářezu	m3	429,68	28,00	12 030,90					
4	174 10-0050.RA	540,0-(101*1,5*0,15)-(148*3,0*0,20) 429,68 Zásyp jam, rýh pocizka vč.nákupu, dovozu a zabudování	m3	429,68	100,00	42 967,50		717,55725			
	Celkem za	1 Zemní práce		429,68		69 518,40		717,55725			
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání									
5	212 75-0010.RA	Tratřivody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopiskem, světlotť trub 16 cm 30,0 bez výřezu a folie (proput., nepropust.)	m	30,00	250,00	7 500,00		13,33500			
6	212 31-2111.R00	Lože tratřivodu z betonu prostého 40,0*0,5*0,2 30,0 4,00	m3	4,00	2 200,00	8 800,00		10,10000			
7	693-10230	Geosilt HDPE (dren., filtr.,separ. fos) v místě zářezu,vč.nákupu, dopravy a osazení 450,00 povozci v sěku podélně 180třím a příčně 180třím pocizná hmotnost 540 g/m2	m2	450,00	75,00	33 750,00		0,09900			
8	212 31-2111.R00	Lože tratřivodu z betonu prostého km 0,350-0,375 25,0*18,0 45,0*0,5*0,2 4,50	m3	4,50	2 200,00	9 900,00		11,36250			
9	212 97-1110.R00	Opláštění tratřivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 propustná a nepropustná folie 60,00 vč.nákupu, dovozu a zabudování	m2	60,00	22,00	1 320,00		0,01080			
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání		60,00		61 270,00		34,90730			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									
10	327 21-5211.R00	Zdvo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. lícov. vč.nákupu, dovozu a zabudování (žula) 85,00 6,0*1,0*1,0 6,00 14,0*1,0*2,0 28,00 15,0*1,0*1,0 15,00 12,0*1,0*3,0 36,00	m3	85,00	2 600,00	221 000,00		1,67266	142,17610		

Položkový rozpočet

Stavba :	LC U Vodopádu MĚNĚPŘÁČE
Objekt :	LC U Vodopádu

P.č.	Číslo položky Celkem za	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dešhmot / MJ	děsínek celk.(t)
Díl:	4	3 Svislé a kompletní konstrukce				221 000,00		142,17610		
11	451 31-3541.R00	Vodorovné konstrukce Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm 11,0*3,0	m2	60,50 33,00	420,00	25 410,00	0,63125	38,19063		
12	465 51-3228.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspár.MCs, tl.do 25 cm 11,0*2,5 11,0*3,0	m2	60,50 33,00	1 000,00	60 500,00	0,40157	24,29499		
Díl:	8	4 Vodorovné konstrukce				85 910,00		62,48561		
13	894 41-2811.RB	Trubní vedení Vpust' horská s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop litina 25 t	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	2,69330	2,69330		
Celkem za	8	8 Trubní vedení				35 000,00		2,69330		
						35 000,00		2,69330		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : LC U Vodopádu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC U Vodopádu VÍCEPRÁCE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	590 323
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	590 323
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	590 323
	ZRN+VRN+HZS	590 323
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Ing. Milan Pavlu</i> Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	590 323,00 Kč
DPH	21 % činí :	123 968,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		714 291,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	LC U Vodopádu VÍCEPRÁCE
Objekt :	LC U Vodopádu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 952	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	27 448	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	379 834	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	25 428	0	0	0	0
5 Komunikace	111 304	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	15 735	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	623	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	590 323	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LC U Vodopádu VÍCEPRACE
Objekt :	LC U Vodopádu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	debnost / MJ	debnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	65,52	8,00	524,16				
		55,692+9,828		65,52						
2	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 výkopy	m3	55,69	120,00	6 683,04				
		101*0,6*0,6*0,85		30,81						
		(12+12+12)*0,6*0,6*0,85		14,89						
		33*0,6*0,6*0,85		10,10						
3	122 60-1103.R00	Odkopávky nezapažené v hor.7 do 10000 m3 15% z hloubení, odkopávek	m3	9,83	220,00	2 162,16	0,01755	0,17248		
		položka vřazená a rozpojení kamenů								
		101*0,6*0,6*0,15		9,45						
		(12+12+12)*0,6*0,6*0,15		2,59						
		33*0,6*0,6*0,15		1,78						
4	162 10-0010.RA	Vodorovné přemístění výkopku	m3	65,52	50,00	3 276,00				
		55,692+9,828		65,52						
5	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 -50%	m3	27,85	10,00	278,45				
		55,69/100*50		27,85						
6	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	154,80	110,00	17 028,00				
		ovoz konstrukčního materiálu z příslušného lemu								
		495*0,25		123,75						
		207*0,15		31,05						
Celkem za	1 Zemní práce					29 951,81		0,17248		
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání								
7	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 6 m 300g/m2	m2	495,00	5,00	2 475,00	0,00003	0,01485		
		110+385		495,00						
8	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	495,00	18,00	8 910,00	0,00050	0,24750		
		110+385		495,00						
9	212 52-1111.R00	Výpň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm drěny	m3	17,28	590,00	10 195,20	1,63000	28,16640		
		(12+12+12)*0,6*0,8		17,28						
10	274 21-1301.R00	Zdivo základ. pasů výpňové z lomového kamene tv. montáže (využití místního kamene)	m3	11,00	533,40	5 867,40	2,72684	29,99524		
		příslušný v rámci stavby (položka 063 20-2011 R00)								
		!! položka neobsahuje cenu za materiál !!								
		11,0*1,0		11,00						
Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání					27 447,60		58,42399		

Položkový rozpočet

Stavba :	LC U Vodopádu VÍCEPRÁCE
Objekt :	LC U Vodopádu

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	debnmot / MJ	debnmot celk.(t)
	Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
11		327 21-5211.R00	Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho 1str. licov. přísun v rámci stavby (položka 998 22-2011.R00) II položka neobsahuje cenu za materiál II	m3	350,40	1 084,00	379 833,60	1,67266	586,10006		
	 Celkem za				350,40		379 833,60		586,10006		
	Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
12		465 51-3123.R00	Dlažba z nash.kam. suchá nad 20 m2 bez výpl. 30 cm vč.montáže (využití místního kamene tl.min.500 mm) přísun v rámci stavby (položka 998 22-2011.R00) II položka neobsahuje cenu za materiál II	m2	78,00	326,00	25 428,00	1,35000	105,30000		
	 Celkem za				78,00		25 428,00		105,30000		
	Díl: 5		Komunikace								
13		564 55-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm fr.0/63mm po zhuštění 150mm (0,335t/m2) záhozy 1,57 = koeficient pro průměrnou 0,0,25m výšivý (10,0*4,0)*1,57 (21,0*4,0)*1,57	m2	207,08	20,00	4 141,60				
14		564 57-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.63- 125mm po zhuštění 250mm (0,461t/m2) 110*385	m2	495,00	20,00	9 900,00				
15		SPC	Předřecný odval lom Hranická 63-125mm 495*0,461	t	495,00	335,00	76 445,33	1,00000	228,19500		
16		SPC	Předřecný odval lom Hranická 0-63mm záhozy (66,89+140,28)*0,335	t	228,20	300,00	20 817,57	1,00000	69,39190		
	 Celkem za				89,39		111 304,50		297,58690		
	Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
17		919 44-3111.R00	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm kompletní dodávka včetně mříže	kus	1,00	15 735,00	15 735,00	16,01276	16,01276		
	 Celkem za				1,00		15 735,00		16,01276		
	Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
18		998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva 0,17*58,42+598,10+105,3+297,59+18,01-0717,59+34,91+142,18+62,48+2,69	t	103,77	6,00	622,62				
	 Celkem za				103,77		622,62		622,62		
	 Celkem za						622,62		622,62		