

Objednávka č. OBJ2025/152

Dodavatel		Odběratel	
Název	Jiří Kerhart M E T A - therm	Název	Statutární město Liberec
Adresa	██████████	Adresa	Náměstí Dr. Beneše 1
	460 01 Liberec		460 59 Liberec
IČO	12045080	IČ	00262978
DIČ	CZ ██████████		
Dat. vystavení	03.02.2025	Typ objednávky	Havarie
Předpokl. termín	07.03.2025	Předpokl. náklady	167 523,07
Hrazeno z účtu	██████████		

Upozornění pro dodavatele:

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce


K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracech. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.

POZOR!!!


Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
1 KATEŘINSKÁ 156		Havarie dešťové kanalizace Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.	07.03.2025	167 523,07
Předp. náklady celkem:				167 523,07

Vystavil:



Souhlasím

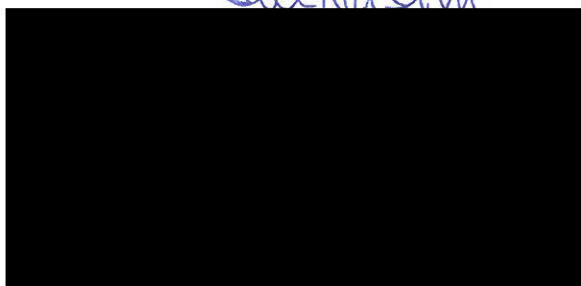

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	"Naděje" ubytovna		
Druh stavby:	havárie dešťové kanalizace		
Lokalita:	Kateřinská 156 Liberec		
Začátek výstavby:	23.10.2024		
JKSO:			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	IČO/DIČ:	00262978/CZ00262978
Projektant:		IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	Jiří Kerhart M E T A - therm	IČO/DIČ:	12045080/CZ [REDACTED]
Konec výstavby:		Položek:	19
Zpracoval:	Jiří Kerhart	Datum:	23.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 130,80	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	126 504,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	32 076,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	23 072,32		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00		
ZRN před slevou		197 784,03	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
Sleva (%)		30,00	DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
ZRN Celkem		138 448,82	ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	138 448,82
			DPH 12%	0,00	DPH 21%	29 074,25
					Celkem bez DPH	138 448,82
					Celk. včet. DPH	167 523,07

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: "Naděje" ubytovna Doba výstavby: Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Druh stavby: havárie dešťové kanalizace Začátek výstavby: 23.10.2024 Projektant:
Lokalita: Kateřinská 156 Liberec Konec výstavby: Zhotovitel: Jiří Kerhart M E T A - therm
JKSO: Datum zpracování: 23.10.2024 Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				344,80	0 %		0,0000
1		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	4	86,20	344,80	0 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
		13	Hloubené vykopávky				78 440,00	40 %		0,0000
2		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	40	1 689,99	67 599,80	34 %	0,0000	0,0000
3		132202509R00	Příplatek za lepivost, rýhy š. 60cm, hor. 3	m3	40	271,01	10 840,40	5 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon										
		16	Přemístění výkopku				7 463,88	4 %		0,0000
4		162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	12	329,99	3 959,88	2 %	0,0000	0,0000
5		162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	12	292,00	3 504,00	2 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m.										
		17	Konstrukce ze zemín				37 187,88	19 %		20,4000
6		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12	1 556,00	18 672,00	9 %	1,7000	20,4000
RTS komentář: Včetně dodávky kameniva										
7		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	26	636,00	16 536,00	8 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci										
8		171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných do svahu před domem	m3	12	164,99	1 979,88	1 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka se používá pro uložení nesoudržných sypkých hornin s l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně.										
		18	Povrchové úpravy terénu				540,00	0 %		0,0000
9		181006111R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	75	7,20	540,00	0 %	0,0000	0,0000
		721	Vnitřní kanalizace				55 148,68	28 %		0,5169
10		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	50	870,01	43 500,50	22 %	0,0036	0,1785
11		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	4	165,00	660,00	0 %	0,0000	0,0000
12		721242111RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL660, D 125 mm kolmý odtok	kus	4	1 358,01	5 432,04	3 %	0,0758	0,3032
RTS komentář: S košem pro zachytávání nečistot, suchá nezámrzná a pachonepropustná klapka. Jednoduché vylamovací kroužky pro svody průměru 75, 100 a 110 mm. Dovoleno průtok 360 l/min.										
13		721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	4	811,01	3 244,04	2 %	0,0020	0,0079
14		721170966R00	Provedení opravy propojení dosavadního potrubí sřešních svodů, D 125 mm	kus	4	578,00	2 312,00	1 %	0,0068	0,0273
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 603,00	5 %		2,0331
15		899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	0,8	4 235,00	3 388,00	2 %	2,5250	2,0200
RTS komentář: Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štolě se oceňuje položkami 35931 Výplň za rubem cihelného zdiva stok částí A 03 tohoto sborníku										
16		899502211R00	Čištění odpadů čistění dešťové kanalizace a inspekce potrubí kamerou fa 3364	kus	1	7 215,00	7 215,00	4 %	0,0131	0,0131

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				648,00	0 %		0,0070
17		913312111R00	Vlätex fa 20241086 - plotové zábrany	soubor	1	648,00	648,00	0 %	0,0070	0,0070
		96	Bourání konstrukcí				5 759,89	3 %		1,6801
18		960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	0,634	9 085,00	5 759,89	3 %	2,6500	1,6801
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 648,00	1 %		0,5267
19		971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	kus	2	824,00	1 648,00	1 %	0,2633	0,5267
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										

Celkové náklady před slevou:	197 784,03 Kč
Sleva:	30,00 %
Celkové náklady po slevě:	138 448,82 Kč

Poznámka:

Havarijní stav dešťové kanalizace - tlakové čištění, inspekce kamerou. Zjištěna zvýšená vlhkost suterénu objektu. Natékání dešťové vody do suterénu domu a kontaminaci stávající nádrží vody pod podlahou suterénu - vlastního zdroje vody. Dešťová kanalizace poškozena nedbalostí při montáži tepelných čerpadel a osazování čističky odpadních vod. Kanalizace přerušena na několika místech. Bylo v rámci havárie provedena oprava této kanalizace a odvod dešťových vod do stoky, která probíhá pod domem v hloubce 9 m. Propojení dešťových svodů s nově osazenými lapači střešních splavenin.

