

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2024

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

## OBJEDNATEL

**Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32**

se sídlem:

nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

IČO:

00077704

zastoupený:



bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

## ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL

**BIS, a. s.**

se sídlem:

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO:

40526151

DIČ:

CZ40526151

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: B 139 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:



bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby:



dále jen „zhotovitel“

## I. Popis změny:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo č. 1/2024 ze dne 16.1.2024, v aktuálním znění (tj. ve znění včetně Dodatků č. 1 a 2). Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 jsou změny popsány a definovány v rámci změnových listů č. 5-6. Každý z těchto změnových listů obsahuje popis změn obsahu realizovaného díla, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

V důsledku změny uvedené výše se mění příloha č. 2 Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele) ze dne 16.1.2024 v aktuálním znění obsahující oceněný soupis prováděných prací. Změny oceněného položkového rozpočtu, tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které naopak oproti původnímu soupisu prací nebudou realizovány (tzv.

méněpráce), jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a to v rámci změnových listů č. 5-6. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených v těchto změnových listech č. 5-6.

V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází i ke změně aktuální smlouvené celkové ceny za dílo v rámci původní Smlouvy o dílo a následujících Dodatků č. 1 a 2, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec aktuálního soupisu stavebních prací činí 1 584 903,04 Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 279 734,40 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí 1 305 168,64 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

4. Celková nasmlouvá částka zakázky uvedená v bodě 6.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.3 mění následovně:

~~Původní znění (ve verzi Smlouvy o dílo dle posledního Dodatku č. 2):~~

~~6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:~~

~~6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:~~

~~Celkem cena za dílo bez DPH činí **38 388 642,28 Kč**~~

~~(slovy: třicet osm milionů třicet osm desát tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a dvacet osm haléřů)~~

~~Celkem za DPH 21% **8 061 614,88 Kč**~~

~~(slovy: osm milionů šedesát jednat tisíc šest set čtyřnáct korun českých a osmdesát osm haléřů)~~

~~Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **46 450 257,16 Kč**~~

~~(slovy: čtyřicet šest milionů čtyřicet a padesát tisíc devět set padesát sedm korun českých a šestnáct haléřů)~~

Aktuální znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **39 693 810,92 Kč**

(slovy: třicet devět milionů šest set devadesát třicet tisíc osm set deset korun českých a devadesát dva haléře)

Celkem za DPH 21% **8 335 700,29 Kč**

(slovy: osm milionů třicet čtyř tisíc sedm set korun českých a dvacet devět haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **48 029 511,21 Kč**

(slovy: čtyřicet osm milionů dvacet devět tisíc pět set jedenáct korun českých a dvacet jeden haléř)

## II. Ostatní

3.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 1/2024 ze dne 16.1.2024 v platném znění (tj. ve znění včetně Dodatků č. 1 a č. 2) zůstávají beze změn.

## III. Závěrečná ustanovení


4.1. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen připojením podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4. 2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

v Kralovicích

4.2.2025




Střední škola, Kralovice,  
Nám. Osvobození 32

za objednatele

V Plzni

4.2.2025

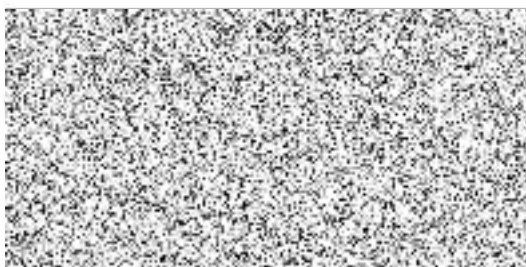

BIS, a.s.

za zhotovitele



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Změnový list č. 5

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Název akce:** Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice

**SoD/Objednávka (číslo ze dne):** č. 1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.04.01/00/22\_043/0002106, název projektu: " Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice"

**Název změny:** Vícepráce na stávajících objektech

**Důvod změny:** Vícepráce na žádost investora a práce zjištěné po odkrytí konstrukcí (odst. 4 §222)

**Popis změny:**

**Přeložka plynu** - bylo nutné přeložit přípojku plynu, stávající přípojka byla umístěna v místech nového základu pro nádrž vody

**Stavební práce** - nová skladba podlahy ve stávající budově v místech budoucího WC, včetně zbourání stávající nevyhovující příčky. Opravy omítek na stávající budově

**Komín** - oprava stávajícího komínu novou omítkou, oprava komínové hlavy, nový žebřík

**Atika, vnější omítky, ocel.výměny** - opravy na stávajících budovách, oprava atik a štítových zdí a změna rozměru oc.výměn v nové hale

**Ocenění v Kč:** 571 793,38 Kč bez DPH

**Potvrzení změny**

za TDS:

Dne: 4.2.2025

za Zhotovitele:

Dne: 4.2.2025

za Investora:

Dne: 4.2.2025

za Projektanta:

Dne: 4.2.2025



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2211

**Stavba:** PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

KSO:  
Místo: p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]

CC-CZ:  
Datum: 04.12.2023

Zadavatel:  
Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic

IC: 00077704  
DIČ:

Zhotovitel:  
BIS,a.s.

IC: 40526151  
DIČ: CZ40526151

Projektant:  
TORION, projekční kancelář s.r.o., Mánesova 1,Plzeň

IC: 61169111  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

### Poznámka:

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.

V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.

Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení

|                     |            |             |                   |
|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |            |             | <b>571 793,38</b> |
|                     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně         |
| DPH základní        | 21,00%     | 571 793,38  | 120 076,61        |
| snížená             | 15,00%     | 0,00        | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>   | <b>CZK</b>  | <b>691 869,99</b> |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                      |              |                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Kód:        | 2211                                                                 |              |                                            |
| Stavba:     | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE |              |                                            |
| Místo:      | p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]                     | Datum:       |                                            |
| Zadavatel:  | Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic                   | Projektant:  | TORION, projekční kancelář s.r.o.,Mánesova |
| Zhotovitel: | BIS,a.s.                                                             | Zpracovatel: |                                            |

| Kód                   | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                 | 571 793,38         | 691 869,99       |     |
| 09.05                 | Přeložka plynu                  | 53 181,78          | 64 349,95        | STA |
| 09.06                 | Stavební práce                  | 146 475,79         | 177 235,71       | STA |
| 09.07                 | Komín                           | 151 432,06         | 183 232,79       | STA |
| 09.08                 | Atika,vnější omítky,ocel.výměny | 220 703,75         | 267 051,54       | STA |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

Objekt: 09.05 - Přeložka plynu

Místo: p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]

Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic

Projektant: TORION, projekční kancelář s.r.o.,Mánesova 1,Plzeň

Zhotovitel: BIS,a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

53 181,78

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| D  |   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          | 17 683,04 |
| D  |   | 1          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          | 5 199,66  |
| 0  | K | 113107330  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                           | m2 | 2,840  | 203,00   | 576,52    |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107330</a>                                                                                                                                        |    |        |          |           |
|    |   | VV         | 7,1*0,4                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,840  |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,840  |          |           |
| 0  | K | 132112121  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných                                                                                                            | m3 | 2,556  | 1 140,00 | 2 913,84  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112121</a>                                                                                                                                        |    |        |          |           |
|    |   | VV         | 0,4*0,9*7,1                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,556  |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,556  |          |           |
| 5  | K | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 1,136  | 282,00   | 320,35    |
|    |   | VV         | Odvoz kubatury na skládku                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |           |
|    |   | VV         | 1,136                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1,136  |          |           |
| 6  | K | 162751119  | Vodorovne premistení výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 11,360 | 21,00    | 238,56    |
|    |   | VV         | 1,136*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |    | 11,360 |          |           |
| 7  | K | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          | m3 | 1,420  | 162,00   | 230,04    |
| 8  | K | 171201221  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                  | t  | 2,158  | 245,00   | 528,71    |
|    |   | VV         | 1,136*1,9                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,158  |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,158  |          |           |
| 9  | K | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3 | 1,420  | 20,80    | 29,54     |
| 10 | K | 174111101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                  | m3 | 1,420  | 255,00   | 362,10    |
|    |   | VV         | Zásyp zeminou z výkopu                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |           |
|    |   | VV         | 2,556-1,136                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,420  |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,420  |          |           |
| D  |   | 4          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |          | 1 367,74  |
| 11 | K | 451572111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                                               | m3 | 1,136  | 1 204,00 | 1 367,74  |
|    |   | VV         | Pískový podsyp a obsyp potrubí                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |           |
|    |   | VV         | 7,1*0,4*0,4                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,136  |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,136  |          |           |
| D  |   | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          | 1 724,80  |

| PČ | Typ        | Kód           | Popis                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K          | 564851011     | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                     | m2     | 7,700    | 224,00       | 1 724,80          |
|    | VV         |               | 7*1,1                                                                                                                                                                        |        | 7,700    |              |                   |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                                       |        | 7,700    |              |                   |
|    | D          | 6             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                   |        |          |              | 3 834,60          |
| 0  | K          | 631311124     | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20                                                                               | m3     | 0,770    | 4 980,00     | 3 834,60          |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124</a>                                                    |        |          |              |                   |
|    | VV         |               | 7*1,1*0,1                                                                                                                                                                    |        | 0,770    |              |                   |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                                       |        | 0,770    |              |                   |
|    | D          | 8             | Trubní vedení                                                                                                                                                                |        |          |              | 177,50            |
| 12 | K          | 899721111     | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                   | m      | 7,100    | 25,00        | 177,50            |
|    | VV         |               | Měděný signalizační vodič o min. průřezu 2,5 mm2 s izolací do země CYY                                                                                                       |        |          |              |                   |
|    | VV         |               | 7,1                                                                                                                                                                          |        | 7,100    |              |                   |
|    | D          | 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                          |        |          |              | 2 896,80          |
| 0  | K          | 919735122     | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                  | m      | 14,200   | 204,00       | 2 896,80          |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735122</a>                                                    |        |          |              |                   |
|    | VV         |               | 7,1*2                                                                                                                                                                        |        | 14,200   |              |                   |
|    | VV         |               | Součet                                                                                                                                                                       |        | 14,200   |              |                   |
|    | D          | 997           | Přesun sutě                                                                                                                                                                  |        |          |              | 2 137,73          |
| 69 | K          | 997221571.dp  | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, dle možnosti nabídky zhotovitele                                                      | t      | 0,682    | 354,50       | 241,77            |
| 0  | K          | 997221645     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                 | t      | 0,682    | 2 780,00     | 1 895,96          |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645</a>                                                    |        |          |              |                   |
|    | D          | 998           | Přesun hmot                                                                                                                                                                  |        |          |              | 344,21            |
| 72 | K          | 998225111     | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                     | t      | 4,430    | 77,70        | 344,21            |
|    | D          | PSV           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                          |        |          |              | 29 588,74         |
|    | D          | 723           | Zdravotechnika - vnitřní plynovod                                                                                                                                            |        |          |              | 29 588,74         |
| 0  | K          | 723150803     | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do Ø 76                                                                                                   | m      | 31,000   | 96,80        | 3 000,80          |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150803</a>                                                    |        |          |              |                   |
| 0  | K          | 723170116/R   | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, Bralen D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami                                                                                | m      | 18,000   | 1 062,60     | 19 126,80         |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723170116/R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723170116/R</a>                                                |        |          |              |                   |
| 0  | K          | 998723102     | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m               | t      | 0,342    | 829,00       | 283,52            |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723102</a>                                                    |        |          |              |                   |
| 0  | K          | 998723112     | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t      | 0,342    | 1 110,00     | 379,62            |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723112</a>                                                    |        |          |              |                   |
| 0  | K          | 732331772/R1  | Příslušenství k plynoinstalcím konzole nastavitelná                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 558,00       | 558,00            |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331772/R1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331772/R1</a>                                              |        |          |              |                   |
| 0  | K          | 732331772/R2  | Příslušenství k plynoinstalcím těsnící páska                                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |
| 0  | K          | 732331772/R3  | Příslušenství k plynoinstalcím spojovací materiál                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 600,00       | 600,00            |
| 0  | K          | 732331772/R4  | Příslušenství k plynoinstalcím autogenní souprava                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 2 420,00     | 2 420,00          |
| 0  | K          | 733122105.VGA | Potrubí Viega Megapress ocelové hladké černé bezešvé spojované lisováním D 48,3x2,6 mm                                                                                       | m      | 1,000    | 1 420,00     | 1 420,00          |
|    | D          | M             | Práce a dodávky M                                                                                                                                                            |        |          |              | 3 910,00          |
|    | D          | 58-M          | Revize vyhrazených technických zařízení                                                                                                                                      |        |          |              | 3 910,00          |
| 0  | K          | 580506319     | Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého                                                                                        | úsek   | 1,000    | 3 910,00     | 3 910,00          |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506319</a>                                                    |        |          |              |                   |
|    | D          | VRN           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                  |        |          |              | 2 000,00          |



| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
|            | D   | VRN5      | Finanční náklady                                                                                                          |      |          |              | 2 000,00          |
| 0          | K   | 059002000 | Ostatní finance-režie                                                                                                     | soub | 1,000    | 2 000,00     | 2 000,00          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/059002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/059002000</a> |      |          |              |                   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

Objekt: 09.06 - Stavební práce

Místo: p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]

Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic

Projektant: TORION, projekční kancelář s.r.o.,Mánesova 1,Plzeň

Zhotovitel: BIS,a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 146 475,79

D HSV Práce a dodávky HSV 110 375,99

D 1 Zemní práce 6 858,60

|   |   |           |                                                                                                                                         |    |       |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 0 | K | 131113701 | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných | m3 | 2,982 | 752,00 | 2 242,46 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

|  |  |            |                                                                                                                           |  |       |  |  |
|--|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|
|  |  | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701</a> |  |       |  |  |
|  |  | VV         | "WC"prohloubení podlaha tl.200mm                                                                                          |  |       |  |  |
|  |  | VV         | 3,55*4,2*0,2                                                                                                              |  | 2,982 |  |  |
|  |  | VV         | Součet                                                                                                                    |  | 2,982 |  |  |

|     |   |           |                                                                                                                                                                                    |    |       |           |          |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|
| 124 | K | 139911123 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého | m3 | 0,128 | 13 300,00 | 1 702,40 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|

|  |  |            |                                                                                                                           |  |       |  |  |
|--|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|
|  |  | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139911123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139911123</a> |  |       |  |  |
|  |  | VV         | "bourání kolektoru"                                                                                                       |  |       |  |  |
|  |  | VV         | 1,7*0,5*0,15                                                                                                              |  | 0,128 |  |  |
|  |  | VV         | Součet                                                                                                                    |  | 0,128 |  |  |

|    |   |           |                                                                                                    |   |       |        |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 13 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 0,320 | 175,00 | 56,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|

|    |   |           |                                                                                          |   |       |       |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 14 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km | t | 6,400 | 10,00 | 64,00 |
|    |   | VV        | 0,32*20 "Přepočtené koeficientem množství                                                |   | 6,400 |       |       |

|   |   |           |                                                                                                                                     |   |       |          |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 0 | K | 997013602 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0,320 | 2 100,00 | 672,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                                                |    |       |        |        |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602</a>                                                                                                      |    |       |        |        |
| 7 | K | 162751117  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2,982 | 141,00 | 420,46 |
|   |   | VV         | odvoz na skládku                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |        |
|   |   | VV         | 2,982                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,982 |        |        |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,982 |        |        |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |       |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 29,820 | 10,50 | 313,11 |
|   |   | VV        | 2,982*10 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |    | 29,820 |       |        |

|    |   |           |                                                                                                                                            |   |       |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 11 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 5,666 | 245,00 | 1 388,17 |
|    |   | VV        | 2,982*1,9 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |   | 5,666 |        |          |

D 2 Zakládání 9 178,50

|   |   |           |                                                                                                                 |    |       |          |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 2 | K | 213221111 | Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 150 mm tř. C 25/30 | m3 | 1,491 | 4 700,00 | 7 007,70 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

|  |  |    |                          |  |       |  |  |
|--|--|----|--------------------------|--|-------|--|--|
|  |  | VV | "WC"                     |  |       |  |  |
|  |  | VV | podkladní beton tl.100mm |  |       |  |  |
|  |  | VV | 0,1*3,55*4,2             |  | 1,491 |  |  |
|  |  | VV | Součet                   |  | 1,491 |  |  |

|    |   |           |                                                            |   |       |           |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|
| 14 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,054 | 40 200,00 | 2 170,80 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|----------|

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | "WC"                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (dráty Ø6mm, oka 150x 150mm)                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,03kg/m2                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | podkladní beton                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,55*4,2*3,03/1000*1,2                                                                                                                                       |    | 0,054    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 0,054    |              |                   |
|    | D          | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                |    |          |              | 15 291,18         |
| 15 | K          | 310279842 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm                                                 | m3 | 0,513    | 7 260,00     | 3 724,38          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310279842">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310279842</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "dle zaměření"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,25*(2,05*1)                                                                                                                                                |    | 0,513    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 0,513    |              |                   |
| 0  | K          | 342272245 | Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm                                        | m2 | 11,340   | 1 020,00     | 11 566,80         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "dle zaměření"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,34                                                                                                                                                        |    | 11,340   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 11,340   |              |                   |
|    | D          | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                   |    |          |              | 60 282,21         |
| 28 | K          | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                               | m2 | 32,800   | 70,90        | 2 325,52          |
|    | VV         |           | "dle zaměření"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 30,22                                                                                                                                                        |    | 30,220   |              |                   |
|    | VV         |           | "po zazdívce otvoru"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,15*1,2                                                                                                                                                     |    | 2,580    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 32,800   |              |                   |
| 28 | K          | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn                                               | m2 | 2,580    | 280,00       | 722,40            |
|    | VV         |           | "po zazdívce otvoru"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,15*1,2                                                                                                                                                     |    | 2,580    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 2,580    |              |                   |
| 0  | K          | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 61,280   | 369,00       | 22 612,32         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "štit jádro tl.20mm"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 16,45                                                                                                                                                        |    | 16,450   |              |                   |
|    | VV         |           | "doplnění po okopání"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 42,25                                                                                                                                                        |    | 42,250   |              |                   |
|    | VV         |           | "po zazdívce otvoru"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,15*1,2                                                                                                                                                     |    | 2,580    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 61,280   |              |                   |
| 0  | K          | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                 | m2 | 32,900   | 89,50        | 2 944,55          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | jádro tl.10mm                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2*16,45                                                                                                                                                      |    | 32,900   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 32,900   |              |                   |
| 0  | K          | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn                                                              | m2 | 6,000    | 331,00       | 1 986,00          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321121</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "sklad uhlí-vyrovnání pod hydroizolaci"                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6                                                                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |
| 0  | K          | 622321131 | Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn                                                                                                    | m2 | 30,220   | 164,00       | 4 956,08          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321131</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "dle zaměření"                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 30,22                                                                                                                                                        |    | 30,220   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 30,220   |              |                   |
| 0  | K          | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25                                                                | m3 | 0,895    | 5 460,00     | 4 886,70          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "WC"                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,06*3,55*4,2                                                                                                                                                |    | 0,895    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 0,895    |              |                   |
| 0  | K          | 631311135 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25                                                              | m3 | 2,475    | 5 020,00     | 12 424,50         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135</a>                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "bet.roznášecí deska vyztužená ocel.kari sítí"dešťová kanalizace                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,15*1,1*15                                                                                                                                                  |    | 2,475    |              |                   |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 2,475    |              |                   |
| 0          | K   | 631319175   | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm                                    | m3 | 3,370    | 96,80        | 326,22            |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 0,895+2,475                                                                                                                                                                                    |    | 3,370    |              |                   |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 3,370    |              |                   |
| 0          | K   | 631362021   | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                           | t  | 0,185    | 37 400,00    | 6 919,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | "bet.roznášecí deska vyztužená ocel.kari sít                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 8/100/100"dešťová kanalizace                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 1,1*15*7,99*1,15/1000                                                                                                                                                                          |    | 0,152    |              |                   |
| VV         |     |             | "mazanina tl.60mm 4/100/100"                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 14,3*1,98*1,15/1000                                                                                                                                                                            |    | 0,033    |              |                   |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 0,185    |              |                   |
| 62         | K   | 632481213   | Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie                                                                                                                            | m2 | 14,910   | 12,00        | 178,92            |
| VV         |     |             | "WC"                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 3,55*4,2                                                                                                                                                                                       |    | 14,910   |              |                   |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 14,910   |              |                   |
| D 9        |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                            |    |          |              | 12 704,55         |
| 0          | K   | 962031132   | Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm                                                                                                               | m2 | 11,340   | 123,00       | 1 394,82          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | "dle zaměření"                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 11,34                                                                                                                                                                                          |    | 11,340   |              |                   |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 11,340   |              |                   |
| 79         | K   | 965042141   | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                               | m3 | 1,342    | 3 690,00     | 4 951,98          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | "WC"bet.podlaha tl.90mm                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 3,55*4,2*0,09                                                                                                                                                                                  |    | 1,342    |              |                   |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 1,342    |              |                   |
| 0          | K   | 978013191   | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                        | m2 | 30,000   | 110,00       | 3 300,00          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | "dle zaměření"                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 30                                                                                                                                                                                             |    | 30,000   |              |                   |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 30,000   |              |                   |
| D 997      |     |             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 3 057,75          |
| 101        | K   | 997006512.1 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                             | t  | 6,385    | 83,50        | 533,15            |
| 102        | K   | 997006519.1 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km                                                                                                       | t  | 127,700  | 6,60         | 842,82            |
| VV         |     |             | 6,385*20 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |    | 127,700  |              |                   |
| 103        | K   | 997013861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                   | t  | 2,952    | 295,00       | 870,84            |
| 104        | K   | 997013863   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                                           | t  | 2,053    | 395,00       | 810,94            |
| D 998      |     |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 6 060,95          |
| 99         | K   | 998021021   | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m | t  | 15,621   | 388,00       | 6 060,95          |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021021</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| D PSV      |     |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |    |          |              | 31 099,80         |
| D 711      |     |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                          |    |          |              | 17 863,52         |
| 0          | K   | 711112001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                      | m2 | 20,910   | 26,70        | 558,30            |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | "sklad uhlí-vyrovnání pod hydroizolaci"                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 6                                                                                                                                                                                              |    | 6,000    |              |                   |
| VV         |     |             | "WC"                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |             | 3,55*4,2                                                                                                                                                                                       |    | 14,910   |              |                   |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 20,910   |              |                   |
| 0          | M   | 11163150    | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                       | t  | 0,007    | 82 300,00    | 576,10            |
| VV         |     |             | 20,91*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |    | 0,007    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 0   | K   | 711142559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                               | m2  | 40,293   | 146,00       | 5 882,78          |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559</a>                                                   |     |          |              |                   |
|     | VV  |            | "sklad uhlí-vyrovnání pod hydroizolaci"                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|     | VV  |            | 6                                                                                                                                                                           |     | 6,000    |              |                   |
|     | VV  |            | "WC"2xvod.+vytažení stěny                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     | VV  |            | 3,55*4,2*1,15*2                                                                                                                                                             |     | 34,293   |              |                   |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 40,293   |              |                   |
| 0   | M   | 62853004   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm              | m2  | 49,198   | 213,00       | 10 479,17         |
|     | VV  |            | 40,293*1,221 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     | 49,198   |              |                   |
| 123 | K   | 998711101  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t   | 0,289    | 1 270,50     | 367,17            |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101</a>                                                   |     |          |              |                   |
|     | D   | 713        | Izolace tepelné                                                                                                                                                             |     |          |              | 4 653,96          |
| 147 | K   | 713121111  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                          | m2  | 14,910   | 51,50        | 767,87            |
|     | VV  |            | "WC"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|     | VV  |            | 3,55*4,2                                                                                                                                                                    |     | 14,910   |              |                   |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 14,910   |              |                   |
| 0   | M   | 28372309   | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm                                                                                                    | m2  | 15,656   | 245,00       | 3 835,72          |
|     | VV  |            | 14,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |     | 15,656   |              |                   |
| 157 | K   | 998713102  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m                      | t   | 0,039    | 1 291,50     | 50,37             |
|     | D   | 767        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                       |     |          |              | 7 440,00          |
| 0   | K   | 767832801  | Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem                                                                                                                     | m   | 6,000    | 1 240,00     | 7 440,00          |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832801</a>                                                   |     |          |              |                   |
|     | D   | 784        | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                          |     |          |              | 1 142,32          |
| 0   | K   | 784121001  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                               | m2  | 30,220   | 37,80        | 1 142,32          |
|     |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001</a>                                                   |     |          |              |                   |
|     | VV  |            | "dle zaměření"                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV  |            | 30,22                                                                                                                                                                       |     | 30,220   |              |                   |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                      |     | 30,220   |              |                   |
|     | D   | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                 |     |          |              | 5 000,00          |
| 0   | K   | 045303000  | Koordinační činnost                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

Objekt: 09.07 - Komín

Místo: p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]

Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic

Projektant: TORION, projekční kancelář s.r.o.,Mánesova 1,Pízeň

Zhotovitel: BIS,a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 151 432,06

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |           |          |           |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| D  |   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |           |          | 79 586,24 |
| D  |   | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |           |          | 63 857,70 |
| 0  | K | 622121101  | Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn                                                                                                                                          | m2                                                                                                                        | 58,880    | 104,00   | 6 123,52  |
|    |   | Online PSC |                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622121101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622121101</a> |           |          |           |
| 33 | K | 622131121  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn                                                                                                                          | m2                                                                                                                        | 58,880    | 57,60    | 3 391,49  |
| 34 | K | 622142001  | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                                                                               | m2                                                                                                                        | 58,880    | 267,00   | 15 720,96 |
| 0  | K | 622143003  | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                                                                | m                                                                                                                         | 36,800    | 52,00    | 1 913,60  |
|    |   | Online PSC |                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003</a> |           |          |           |
|    |   | VV         | 9,2*4                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | 36,800    |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 36,800    |          |           |
| 0  | M | 55343025   | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm                                                                                                                                                                | m                                                                                                                         | 38,640    | 70,20    | 2 712,53  |
|    |   | VV         | 36,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 38,640    |          |           |
| 50 | K | 622321121  | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn                                                                                                              | m2                                                                                                                        | 58,880    | 331,00   | 19 489,28 |
|    |   | Online PSC |                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321121</a> |           |          |           |
|    |   | VV         | (2,1+1,1)*2*9,2                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | 58,880    |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 58,880    |          |           |
| 0  | K | 622321131  | Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn                                                                                                                                                    | m2                                                                                                                        | 58,880    | 164,00   | 9 656,32  |
|    |   | Online PSC |                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321131</a> |           |          |           |
| 0  | K | 632452499  | Oprava komínové hlavy                                                                                                                                                                                        | Kč                                                                                                                        | 1,000     | 4 850,00 | 4 850,00  |
| D  |   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |           |          | 15 728,54 |
| 71 | K | 941211111  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                                                        | m2                                                                                                                        | 64,768    | 60,40    | 3 911,99  |
|    |   | VV         | (2,1+1,1)*2*9,2*1,1                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 64,768    |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 64,768    |          |           |
| 72 | K | 941211211  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112                          | m2                                                                                                                        | 1 943,040 | 1,91     | 3 711,21  |
|    |   | VV         | 64,768*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | 1 943,040 |          |           |
| 73 | K | 941211811  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                                                                  | m2                                                                                                                        | 64,768    | 36,80    | 2 383,46  |
| 0  | K | 978023471  | Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou                                                                                                                                   | m2                                                                                                                        | 29,440    | 114,00   | 3 356,16  |
|    |   | Online PSC |                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978023471">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978023471</a> |           |          |           |
|    |   | VV         | "z 50%"                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |           |          |           |
|    |   | VV         | (2,1+1,1)*2*9,2/2                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | 29,440    |          |           |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 29,440    |          |           |
| D  |   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |           |          | 2 365,72  |
| 0  | K | 998021022  | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace, pro haly výšky do 20 m | t                                                                                                                         | 1,988     | 1 190,00 | 2 365,72  |



| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021022</a>                     |     |          |              |                   |
| D          |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                           |     |          |              | 71 845,82         |
| D          |     | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                         |     |          |              | 8 656,50          |
| 0          | K   | KI26R     | D+M oplechování hlavy komína lakovaný Pz                                                                                                      | m2  | 2,900    | 2 985,00     | 8 656,50          |
| D          |     | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                         |     |          |              | 47 645,00         |
| 0          | K   | 767832891 | Demontáž a montáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem pomoci jeřábu                                                                | kus | 1,000    | 30 650,00    | 30 650,00         |
| 0          | K   | Z02-akt.R | Prodloužení žebříku na komín                                                                                                                  | Kč  | 1,000    | 16 995,00    | 16 995,00         |
| D          |     | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                    |     |          |              | 15 544,32         |
| 343        | K   | 783823133 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový                    | m2  | 58,880   | 88,00        | 5 181,44          |
| 344        | K   | 783827423 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | m2  | 58,880   | 176,00       | 10 362,88         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

Objekt: 09.08 - Atika,vnější omítky,ocel.výměny

Místo: p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]

Datum: 04.12.2023

Zadavatel: Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic

Projektant: TORION, projekční kancelář s.r.o.,Mánesova 1,Plzeň

Zhotovitel: BIS,a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 220 703,75

|   |     |                                            |                                                                                                                                    |    |         |            |           |
|---|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                                                    |    |         | 161 613,43 |           |
| D | 3   | Svislé a kompletní konstrukce              |                                                                                                                                    |    |         | 51 894,54  |           |
| 0 | K   | 311231126                                  | Zdivo z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10                                                      | m3 | 0,878   | 7 530,00   | 6 611,34  |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311231126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311231126</a>          |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | "doplnění atiky"                                                                                                                   |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | 0,2*0,5*(5,64+0,475+2,668)                                                                                                         |    | 0,878   |            |           |
|   |     | VV                                         | Součet                                                                                                                             |    | 0,878   |            |           |
| 0 | K   | 311235161                                  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | 25,440  | 1 780,00   | 45 283,20 |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235161</a>          |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | Obezdvíčka komína St10                                                                                                             |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | 5,3*(2*2+0,4*2)                                                                                                                    |    | 25,440  |            |           |
|   |     | VV                                         | Součet                                                                                                                             |    | 25,440  |            |           |
| D | 4   | Vodorovné konstrukce                       |                                                                                                                                    |    |         | 1 835,08   |           |
| 0 | K   | 417321414                                  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25                                                               | m3 | 0,154   | 4 570,00   | 703,78    |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414</a>          |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | "doplnění atiky"                                                                                                                   |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | 0,35*0,05*(5,64+0,475+2,668)                                                                                                       |    | 0,154   |            |           |
|   |     | VV                                         | Součet                                                                                                                             |    | 0,154   |            |           |
| 0 | K   | 417351115                                  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                       | m2 | 1,317   | 719,00     | 946,92    |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115</a>          |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | "doplnění atiky"                                                                                                                   |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | 0,15*(5,64+0,475+2,668)                                                                                                            |    | 1,317   |            |           |
|   |     | VV                                         | Součet                                                                                                                             |    | 1,317   |            |           |
| 0 | K   | 417351116                                  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                    | m2 | 1,317   | 140,00     | 184,38    |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116</a>          |    |         |            |           |
| D | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                                                    |    |         | 71 325,90  |           |
| 0 | K   | 619996117                                  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy                      | m2 | 16,322  | 643,00     | 10 495,05 |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117</a>          |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | "ochrana střechy pod lešení"                                                                                                       |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | "stávající štít-východní pohled-dle zaměření -předpokládána oprava z 30%                                                           |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | 1*(9,722+3,3*2)                                                                                                                    |    | 16,322  |            |           |
|   |     | VV                                         | Součet                                                                                                                             |    | 16,322  |            |           |
| 0 | K   | 622325102                                  | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%           | m2 | 26,435  | 173,00     | 4 573,26  |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325102</a>          |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | "stávající štít-východní pohled"dle zaměření -předpokládána oprava z 30%                                                           |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | 2,132*9,722+0,9*4,861+0,404*3,3                                                                                                    |    | 26,435  |            |           |
|   |     | VV                                         | Součet                                                                                                                             |    | 26,435  |            |           |
| 0 | K   | 622325103                                  | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%           | m2 | 108,500 | 278,00     | 30 163,00 |
|   |     | Online PSC                                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325103</a>          |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | "stávající budova západní+severní pohled"dle zaměření                                                                              |    |         |            |           |
|   |     | VV                                         | 37+13,5+8+43,4+6,6                                                                                                                 |    | 108,500 |            |           |
|   |     | VV                                         | Součet                                                                                                                             |    | 108,500 |            |           |
| 0 | K   | 622321131                                  | Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn                                                                          | m2 | 108,500 | 164,00     | 17 794,00 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321131</a>                                                                                   |     |           |              |                   |
| 0          | K   | 622325202 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                                                   | m2  | 26,435    | 314,00       | 8 300,59          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325202</a>                                                                                   |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | "stávající štít-východní pohled"dle zaměření -předpokládaná oprava z 30%                                                                                                                                    |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | 2,132*9,722+0,9*4,861+0,404*3,3                                                                                                                                                                             |     | 26,435    |              |                   |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 26,435    |              |                   |
| D 9        |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                         |     |           |              | 36 557,91         |
| 71         | K   | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                                                       | m2  | 108,500   | 60,40        | 6 553,40          |
|            | VV  |           | "stávající budova západní+severní pohled"dle zaměření                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | 37+13,5+8+43,4+6,6                                                                                                                                                                                          |     | 108,500   |              |                   |
| 72         | K   | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112                         | m2  | 3 255,000 | 1,91         | 6 217,05          |
|            | VV  |           | 108,5*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |     | 3 255,000 |              |                   |
| 73         | K   | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m                                                                 | m2  | 108,500   | 36,80        | 3 992,80          |
| 0          | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                           | m2  | 9,722     | 64,80        | 629,99            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111</a>                                                                                   |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | "stávající štít-východní pohled"dle zaměření -předpokládaná oprava z 30%                                                                                                                                    |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | 9,722                                                                                                                                                                                                       |     | 9,722     |              |                   |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 9,722     |              |                   |
| 0          | K   | 978015361 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                   | m2  | 108,500   | 42,30        | 4 589,55          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015361">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015361</a>                                                                                   |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | "stávající budova západní+severní pohled"dle zaměření                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | 37+13,5+8+43,4+6,6                                                                                                                                                                                          |     | 108,500   |              |                   |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 108,500   |              |                   |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                 |     |           |              | 14 575,12         |
| 0          | K   | 998021022 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace, pro haly výšky do 20 m | t   | 12,248    | 1 190,00     | 14 575,12         |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021022</a>                                                                                   |     |           |              |                   |
| D PSV      |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                         |     |           |              | 59 090,32         |
| D 764      |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 15 563,00         |
| 0          | K   | K125R1    | D+M oplechování atiky, FeZn RAL,r.š.700mm                                                                                                                                                                   | m   | 9,500     | 954,00       | 9 063,00          |
| 0          | K   | K125R2    | D+M záchytného plechu atiky(příponky)                                                                                                                                                                       | m   | 20,000    | 325,00       | 6 500,00          |
| D 767      |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 7 040,00          |
| 0          | K   | OK11R1    | Doplnění ocel.výměny ke světlíkům OK11-chyba rozměru                                                                                                                                                        | kus | 1,000     | 7 040,00     | 7 040,00          |
| D 783      |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                  |     |           |              | 36 487,32         |
| 0          | K   | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním                                                                                                                                                                       | m2  | 7,931     | 109,00       | 864,48            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806811</a>                                                                                   |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | "stávající štít-východní pohled"dle zaměření -předpokládaná oprava z 30%                                                                                                                                    |     |           |              |                   |
|            | VV  |           | (2,132*9,722+0,9*4,861+0,404*3,3)/100*30                                                                                                                                                                    |     | 7,931     |              |                   |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 7,931     |              |                   |
| 343        | K   | 783823133 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový                                                                                  | m2  | 134,935   | 88,00        | 11 874,28         |
|            | VV  |           | 26,435+108,5                                                                                                                                                                                                |     | 134,935   |              |                   |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 134,935   |              |                   |
| 344        | K   | 783827423 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový                                                               | m2  | 134,935   | 176,00       | 23 748,56         |
|            | VV  |           | 26,435+108,5                                                                                                                                                                                                |     | 134,935   |              |                   |
|            | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                      |     | 134,935   |              |                   |



**Změnový list č. 6**

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Název akce:</b> Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| <b>SoD/Objednávka (číslo ze dne):</b> č. 1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Registrační číslo projektu:</b> CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: " Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>Název změny:</b> Více a méněpráce k 30.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Důvod změny:</b> Vícepráce zjištěné po odkrytí konstrukcí (odst. 6 §222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Popis změny:</b><br><b>Buchar</b> - Pro zajištění správného fungování kovárný bylo do projektu nutné doplnit základovou konstrukci pro buchar, včetně úprav drenáží a hydroizolace<br><b>Vodovodní přípojka</b> - Po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že dimenze přívodního potrubí vodovodní přípojky neodpovídá původním předpokladům. Z tohoto důvodu bylo nezbytné zřídit novou přípojku od hlavní šachty k objektu, aby byl splněn požadavek hasičů na potřebný tlak v hydrantech<br><b>Sendvičové panely a lemování</b> - Po zpracování výrobní dokumentace a kladečského plánu byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečným stavem, což bylo následně zapracováno a výkaz upraven. Dále byly doplněny klempířské práce, které původní výkaz neobsahoval<br><b>Opravy omítek</b> - Na základě zjištění skutečného stavu omítek v kotelně a elektro rozvodně bylo rozhodnuto o jejich opravě<br><b>Střeška</b> - Původní výkaz výměr nezahrnoval bourání skladby střešního pláště na stávající budově, proto byly tyto položky do výkazu výměr doplněny. Následně bylo provedeno dorovnání stropní konstrukce pomocí pěnobetonu<br><b>Povrchová úprava podlah</b> - Výkaz výměr původně obsahoval epoxidové stěrky na podlahy, které byly nahrazeny levnější variantou při zachování požadovaných parametrů |               |
| <b>Ocenění v Kč:</b> 733 375,26 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Potvrzení změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| za TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dne: 4.2.2025 |
| za Zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dne: 4.2.2025 |
| za Investora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dne: 4.2.2025 |
| za Projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dne: 4.2.2025 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2211  
Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

KSO: CC-CZ:  
Místo: p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]  
Datum: 25.11.2024

Zadavatel: IČ: 00077704  
Střední škola, Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151  
BIS,a.s. DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ: 61169111  
TORION, projekční kancelář s.r.o., Mánesova 1,Plzeň  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  
V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.  
V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.  
V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.  
Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 733 375,26 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 733 375,26  | 154 008,80 |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 887 384,06 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2211

Stavba:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

Místo:

p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]

Datum:

25.11.2024

Zadavatel:

Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic

Projektant:

TORION, projekční kancelář s.r.o., Mánesova

Zhotovitel:

BIS,a.s.

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                      | 733 375,26         | 887 384,06       |     |
| 09.12                 | Stavební práce 10/24 | 733 375,26         | 887 384,06       | STA |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE

Objekt: 09.12 - Stavební práce 10/24

Místo: p.č.664, 5665/2, 5665/3, obec:Kralovice [559075]

Datum: 25.11.2024

Zadavatel: Střední škola,Kralovice,nám.Osvobození 32,Kralovic

Projektant: TORION, projekční kancelář s.r.o.,Mánesova 1,Plzeň

Zhotovitel: BIS,a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 733 375,26

D HSV Práce a dodávky HSV 509 708,07

D 1 Zemní práce 83 613,27

|   |           |                                                                                                                                      |    |       |          |          |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| K | 131413701 | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných | m3 | 0,643 | 2 600,00 | 1 671,80 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131413701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131413701</a> |  |  |  |       |  |
| VV         | "základ pod buchar"                                                                                                       |  |  |  |       |  |
| VV         | 0,35*(1,75*1,05)                                                                                                          |  |  |  | 0,643 |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 0,643 |  |

|   |           |                                                                                                                                                     |    |       |          |          |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 1,099 | 1 510,00 | 1 659,49 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131</a> |  |  |  |       |  |
| VV         | "vodov.přípojka"                                                                                                          |  |  |  |       |  |
| VV         | "podkop kolektoru"                                                                                                        |  |  |  |       |  |
| VV         | 0,7*0,3*1,5                                                                                                               |  |  |  | 0,315 |  |
| VV         | "podkop panelu"                                                                                                           |  |  |  |       |  |
| VV         | 0,7*0,3*0,4                                                                                                               |  |  |  | 0,084 |  |
| VV         | "přeložení potrubí"základ buchar                                                                                          |  |  |  |       |  |
| VV         | 0,5*0,5*2,8                                                                                                               |  |  |  | 0,700 |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 1,099 |  |

|   |           |                                                                                                                                                              |    |        |        |           |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| K | 132251103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 67,340 | 678,00 | 45 656,52 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |        |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103</a> |  |  |  |        |  |
| VV         | "vodov.přípojka"                                                                                                          |  |  |  |        |  |
| VV         | 0,7*1,3*74                                                                                                                |  |  |  | 67,340 |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 67,340 |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                          |    |         |       |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 125,118 | 83,50 | 10 447,35 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|    |                                                         |  |  |  |         |  |
|----|---------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| VV | "odvoz zeminy na mezideponii do 100 m a zpět na zásyp " |  |  |  |         |  |
| VV | (62,16+0,399)*2                                         |  |  |  | 125,118 |  |
| VV | Součet                                                  |  |  |  | 125,118 |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |        |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 14 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 62,559 | 53,20 | 3 328,14 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|    |                                   |  |  |  |        |  |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|
| VV | "zemina pro zásyp na mezideponii" |  |  |  |        |  |
| VV | 62,16+0,399                       |  |  |  | 62,559 |  |
| VV | Součet                            |  |  |  | 62,559 |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 11,703 | 141,00 | 1 650,12 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |                                  |  |  |  |        |  |
|----|----------------------------------|--|--|--|--------|--|
| VV | "vodov.přípojka"                 |  |  |  |        |  |
| VV | 0,7*0,2*74                       |  |  |  | 10,360 |  |
| VV | "základ pod buchar"              |  |  |  |        |  |
| VV | 0,643                            |  |  |  | 0,643  |  |
| VV | "přeložení potrubí"základ buchar |  |  |  |        |  |
| VV | 0,7                              |  |  |  | 0,700  |  |
| VV | Součet                           |  |  |  | 11,703 |  |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K          | 162751119 | Vodorovné premístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 468,120  | 10,50        | 4 915,26          |
|    | VV         |           | "skládka 50 km - příplatek 40x"                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,703*40                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 468,120  |              |                   |
| 17 | K          | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        | t  | 18,725   | 245,00       | 4 587,63          |
|    | VV         |           | 1,6*11,703                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,725   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,725   |              |                   |
| 18 | K          | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                  | m3 | 62,160   | 156,00       | 9 696,96          |
|    | VV         |           | "vodov. přípojka"obsyp a zásyp                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7*1,2*74                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 62,160   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 62,160   |              |                   |
| D  | 2          |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 10 631,42         |
| 9  | K          | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                                                     | m3 | 0,700    | 1 064,00     | 744,80            |
|    | VV         |           | "přeložení potrubí"základ buchar                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | lože pro ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,8*0,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,700    |              |                   |
| 10 | K          | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m                                                                           | m2 | 5,600    | 47,80        | 267,68            |
|    | VV         |           | "přeložení potrubí"základ buchar                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | opláštění                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,8*(0,5*4)                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,600    |              |                   |
| 11 | M          | 69311081  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                                                                                                         | m2 | 6,440    | 34,30        | 220,89            |
|    | VV         |           | 5,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,440    |              |                   |
| 12 | K          | 212751103 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80                                | m  | 2,800    | 304,00       | 851,20            |
|    | VV         |           | "přeložení potrubí"základ buchar                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | Potrubí flexibilní perforované PVC, vč. Tvarovek a spojovacího materiálu - Ø80mm                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,8                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,800    |              |                   |
|    | K          | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,366    | 3 740,00     | 1 368,84          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313511</a>                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "základ pod buchar"podbeton                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,1*(1,75*1,05)+0,1*(1,75+0,85)*2*0,35                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,366    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,366    |              |                   |
|    | K          | 273322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                                                                                                                                                            | m3 | 0,791    | 4 470,00     | 3 535,77          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511</a>                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "základ pod buchar"                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,6*(1,55*0,85)                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,791    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,791    |              |                   |
| 10 | K          | 273351121 | Bednění základů desek zařízení                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,368    | 566,00       | 2 472,29          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121</a>                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "základ pod buchar"                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7*(1,75+0,85)*2*1,2                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,368    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,368    |              |                   |
| 11 | K          | 273351122 | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,368    | 139,00       | 607,15            |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122</a>                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 14 | K          | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,014    | 40 200,00    | 562,80            |
|    | VV         |           | "základ pod buchar"dle výkazu sítí                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 14/1000                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,014    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,014    |              |                   |
| D  | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 203 030,05        |
| 20 | K          | 342151111 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m                                                                                                                                                                | m2 | 30,271   | 472,50       | 14 303,05         |
|    | VV         |           | "dle SoD"                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | -221,16                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -221,160 |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | "dle kladecího plánu"                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 0,38*2,7*2+0,95*6*2+0,7*6*2                                                                                                                                  |    | 21,852   |              |                   |
| VV |     |           | 0,88*2,7+0,95*(6,2*2+6*4)+0,5*2,7+0,49*2,7*2+0,4*2,7+0,18*                                                                                                   |    | 59,248   |              |                   |
| VV |     |           | 2,7+0,7*(8,5+8,1+7,3)                                                                                                                                        |    | 100,040  |              |                   |
| VV |     |           | 3,65*21,6+1*5,2*3+1*5,6                                                                                                                                      |    | 60,993   |              |                   |
| VV |     |           | 0,4*2,7+0,95*(5,6*2+5,2*2)+1*5,2*3+1*5,6+1,09*2,7+1,5*2,7+0,7*16                                                                                             |    | 9,298    |              |                   |
| VV |     |           | 1,97*2,874+1,01*3,6                                                                                                                                          |    | 30,271   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| 21 | M   | 55324765  | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,21W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 200mm                                | m2 | 118,250  | 1 596,00     | 188 727,00        |
| VV |     |           | "dle SoD"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |           | -222*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    | -244,200 |              |                   |
| VV |     |           | "dle výpisu panelů kladecí plán"+doplnění panelů na sloupy                                                                                                   |    | 362,450  |              |                   |
| VV |     |           | 350,45+12                                                                                                                                                    |    | 118,250  |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                         |    |          |              | 6 236,72          |
| 31 | K   | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                           | m3 | 5,180    | 1 204,00     | 6 236,72          |
| VV |     |           | "vodov.připojka"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 0,7*0,1*74                                                                                                                                                   |    | 5,180    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 5,180    |              |                   |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                           |    |          |              | 9 324,00          |
|    | K   | 564730101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozptřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm                      | m2 | 51,800   | 180,00       | 9 324,00          |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730101</a>                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "vodov.připojka"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 0,7*74                                                                                                                                                       |    | 51,800   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 51,800   |              |                   |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                   |    |          |              | 112 296,47        |
|    | K   | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů                                                             | m2 | 11,286   | 90,20        | 1 018,00          |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121</a>                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "elektro rozvodna"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "strop"2,7*4,18                                                                                                                                              |    | 11,286   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 11,286   |              |                   |
|    | K   | 611142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů                                           | m2 | 11,286   | 326,00       | 3 679,24          |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001</a>                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "elektro rozvodna"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "strop"2,7*4,18                                                                                                                                              |    | 11,286   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 11,286   |              |                   |
|    | K   | 611311131 | Vápený štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                           | m2 | 11,286   | 228,00       | 2 573,21          |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131</a>                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "elektro rozvodna"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "strop"2,7*4,18                                                                                                                                              |    | 11,286   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 11,286   |              |                   |
| 28 | K   | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                               | m2 | 66,480   | 70,90        | 4 713,43          |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121</a>                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "kotelna dle zaměření"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 14,19+2,1+3,04+2,4+7,2+5,8                                                                                                                                   |    | 34,730   |              |                   |
| VV |     |           | "elektro rozvodna"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "stěny"2,7*2,73+0,76*2,7+1,87*1,97+4,18*2,23*2                                                                                                               |    | 31,750   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 66,480   |              |                   |
| 29 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn                                              | m2 | 31,750   | 280,00       | 8 890,00          |
| VV |     |           | "elektro rozvodna"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "stěny"2,7*2,73+0,76*2,7+1,87*1,97+4,18*2,23*2                                                                                                               |    | 31,750   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 31,750   |              |                   |
|    | K   | 612311131 | Vápený štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                        | m2 | 31,750   | 181,00       | 5 746,75          |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131</a>                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "elektro rozvodna"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "stěny"2,7*2,73+0,76*2,7+1,87*1,97+4,18*2,23*2                                                                                                               |    | 31,750   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                       |    | 31,750   |              |                   |
|    | K   | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 34,730   | 369,00       | 12 815,37         |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141</a>                         |    |          |              |                   |
| VV |     |           | "kotelna dle zaměření"                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 14,19+2,1+3,04+2,4+7,2+5,8                                                                                                                                   |    | 34,730   |              |                   |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     | 34,730   |              |                   |
|            | K   | 612325421                                                                                                                 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2  | 93,758   | 133,00       | 12 469,81         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "kotelna dle zaměření" oprava omítek                                                                                      |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 4,1*(5,195+6,595)*2                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     | 96,678   |              |                   |
| VV         |     | -(1,8*1,2*2+0,8*1,9)/2                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     | -2,920   |              |                   |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     | 93,758   |              |                   |
|            | K   | 631342212                                                                                                                 | Cementová litá pěna - pěnobeton tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotností 600 kg/m3                                                                    | m3  | 8,674    | 5 090,00     | 44 150,66         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342212</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "střecha nad m.103-107"                                                                                                   |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 0,06*(16,46*5,008+5,07*3,3)                                                                                               |                                                                                                                                                       |     | 5,950    |              |                   |
| VV         |     | "střecha nad kotelnou"                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 0,06*(7,37*6,16)                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     | 2,724    |              |                   |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     | 8,674    |              |                   |
|            | K   | 631342999                                                                                                                 | Použití čerpadla betonové směsi                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
|            | K   | 631362021                                                                                                                 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                  | t   | 0,160    | 39 000,00    | 6 240,00          |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "přivytlužení podlahy sítěmi 100/100/6-vjezd"                                                                             |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 6*2*3*4,44/1000                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     | 0,160    |              |                   |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     | 0,160    |              |                   |
| D 8        |     | Trubní vedení                                                                                                             |                                                                                                                                                       |     |          |              | 9 464,20          |
| 76         | M   | 63126036                                                                                                                  | poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15                                                                                                | kus | -1,000   | 1 890,00     | -1 890,00         |
|            | M   | 63126038                                                                                                                  | poklop šachtový kruhový DN 600 D400 bez odvětr                                                                                                        | kus | 1,000    | 4 560,00     | 4 560,00          |
|            | K   | 871251811                                                                                                                 | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm                                                                       | m   | 2,000    | 57,90        | 115,80            |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251811</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "přeložení potrubí" základ buchar                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 2                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
| 66         | K   | 894411311                                                                                                                 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                              | kus | 2,000    | 1 180,00     | 2 360,00          |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|            | M   | 59224190                                                                                                                  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x200x120mm                                                                                                  | kus | 1,000    | 751,10       | 751,10            |
|            | M   | 28661949                                                                                                                  | adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu zatížení D 400 (vč.těsnění)                                                                        | kus | 1,000    | 2 501,70     | 2 501,70          |
|            | K   | 899722111                                                                                                                 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm                                                                                          | m   | 74,000   | 14,40        | 1 065,60          |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "vodov.připojka"                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 74                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     | 74,000   |              |                   |
| D 9        |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |          |              | 75 111,94         |
|            | K   | 949101111                                                                                                                 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                     | m2  | 35,480   | 64,80        | 2 299,10          |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "kotelna "oprava omítek                                                                                                   |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 35,48                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |     | 35,480   |              |                   |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     | 35,480   |              |                   |
|            | K   | 965041441                                                                                                                 | Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                    | m3  | 36,141   | 1 840,00     | 66 499,44         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965041441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965041441</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "střecha nad m.103-107"                                                                                                   |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 0,25*(16,46*5,008+5,07*3,3)                                                                                               |                                                                                                                                                       |     | 24,791   |              |                   |
| VV         |     | "střecha nad kotelnou"                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 0,25*(7,37*6,16)                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     | 11,350   |              |                   |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     | 36,141   |              |                   |
|            | K   | 973042241                                                                                                                 | Vysekání přebetonování potrubí, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm                                                                                      | kus | 1,000    | 445,00       | 445,00            |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973042241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973042241</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "odsekání přebetonovávky odvětr.potrubí"                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
|            | K   | 977151114                                                                                                                 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm           | m   | 0,300    | 2 590,00     | 777,00            |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "napojení do šachty pr.60mm"                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | "vodov.připojka"                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| VV         |     | 0,3                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     | 0,300    |              |                   |
|            | K   | 978013121                                                                                                                 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %                 | m2  | 100,000  | 12,70        | 1 270,00          |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121</a> |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |            |           | "kotelna dle zaměření" oprava omítek                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | 100                                                                                                                                                                                   |    | 100,000   |              |                   |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 100,000   |              |                   |
| K   |            | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                               | m2 | 34,740    | 110,00       | 3 821,40          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191</a>                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | "kotelna dle zaměření"                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | 34,74                                                                                                                                                                                 |    | 34,740    |              |                   |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 34,740    |              |                   |
| D   |            | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                           |    |           |              | 101 213,41        |
| 13  | K          | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                    | t  | 64,693    | 175,00       | 11 321,28         |
| 14  | K          | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km                                                                                              | t  | 1 293,860 | 10,00        | 12 938,60         |
| VV  |            |           | 64,693*20 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                          |    | 1 293,860 |              |                   |
| 15  | K          | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                          | t  | 0,002     | 295,00       | 0,59              |
| P   |            |           | Poznámka k položce:<br>demolice stáv.haly                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| K   |            | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04                                                | t  | 2,168     | 4 850,00     | 10 514,80         |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814</a>                                                             |    |           |              |                   |
| K   |            | 997013645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                          | t  | 2,385     | 2 780,00     | 6 630,30          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645</a>                                                             |    |           |              |                   |
| 17  | K          | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                           | t  | 60,138    | 790,00       | 47 509,02         |
| P   |            |           | Poznámka k položce:<br>demolice stáv.haly                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| D   |            | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                           |    |           |              | 12 298,82         |
| 99  | K          | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t  | 31,698    | 388,00       | 12 298,82         |
| D   |            | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                   |    |           |              | 103 055,47        |
| D   |            | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                 |    |           |              | 2 121,70          |
| 109 | K          | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou                                                                      | m2 | 1,318     | 126,00       | 166,07            |
| VV  |            |           | "základ pod buchar"podbeton                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | 1,55*0,85                                                                                                                                                                             |    | 1,318     |              |                   |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 1,318     |              |                   |
| 110 | M          | 28322004  | folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm                                                                                                                                   | m2 | 1,536     | 181,70       | 279,09            |
| VV  |            |           | 1,318*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                       |    | 1,536     |              |                   |
| 111 | K          | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou                                                                         | m2 | 1,440     | 168,00       | 241,92            |
| VV  |            |           | "základ pod buchar"                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | 0,25*(1,55+0,85)*2*1,2                                                                                                                                                                |    | 1,440     |              |                   |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 1,440     |              |                   |
| 112 | M          | 28322004  | folie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm                                                                                                                                   | m2 | 1,758     | 181,70       | 319,43            |
| VV  |            |           | 1,44*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                         |    | 1,758     |              |                   |
| 113 | K          | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní ochranná geotextilie 1000 g/m2                                                                    | m2 | 1,318     | 18,90        | 24,91             |
| VV  |            |           | "základ pod buchar"podbeton                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | 1,55*0,85                                                                                                                                                                             |    | 1,318     |              |                   |
| VV  |            |           | Součet                                                                                                                                                                                |    | 1,318     |              |                   |
| 114 | M          | 69311184  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2                                                                                                                                              | m2 | 1,384     | 136,50       | 188,92            |
| VV  |            |           | 1,318*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                         |    | 1,384     |              |                   |
| 115 | K          | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná                                                                                                    | m2 | 1,318     | 18,90        | 24,91             |
| VV  |            |           | • ochranná geotextilie 500 g/m2                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | "základ pod buchar"podbeton                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |            |           | 1,55*0,85                                                                                                                                                                             |    | 1,318     |              |                   |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1,318    |              |                   |
| 116 | M          | 69311175  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2                                                                                                                                             | m2  | 1,384    | 50,40        | 69,75             |
|     | VV         |           | 1,318*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |     | 1,384    |              |                   |
| 117 | K          | 711491271 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní                                                                                                    | m2  | 1,440    | 33,60        | 48,38             |
|     | VV         |           | "základ pod buchar"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 0,25*(1,55+0,85)*2*1,2                                                                                                                                                              |     | 1,440    |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1,440    |              |                   |
| 118 | M          | 69311184  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 1000g/m2                                                                                                                                            | m2  | 1,584    | 136,50       | 216,22            |
|     | VV         |           | 1,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |     | 1,584    |              |                   |
| 119 | K          | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná                                                                                                     | m2  | 1,440    | 33,60        | 48,38             |
|     | VV         |           | "základ pod buchar"                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 0,25*(1,55+0,85)*2*1,2                                                                                                                                                              |     | 1,440    |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 1,440    |              |                   |
| 120 | M          | 69311175  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2                                                                                                                                             | m2  | 1,584    | 50,40        | 79,83             |
|     | VV         |           | 1,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |     | 1,584    |              |                   |
|     | K          | 711499091 | Provedení hydroizolačního systému Příplatek za plochu do 5 m2                                                                                                                       | m2  | 2,758    | 145,00       | 399,91            |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711499091">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711499091</a>                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 1,318+1,44                                                                                                                                                                          |     | 2,758    |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 2,758    |              |                   |
| 123 | K          | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                  | t   | 0,011    | 1 270,50     | 13,98             |
| D   | 712        |           | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                   |     |          |              | 9 367,62          |
|     | K          | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše trávstvé                                                                                   | m2  | 144,562  | 64,80        | 9 367,62          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340833</a>                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "střecha nad m.103-107"                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 16,46*5,008+5,07*3,3                                                                                                                                                                |     | 99,163   |              |                   |
|     | VV         |           | "střecha nad kotelnou"                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 7,37*6,16                                                                                                                                                                           |     | 45,399   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 144,562  |              |                   |
| D   | 713        |           | Izolace tepelné                                                                                                                                                                     |     |          |              | 7 112,45          |
|     | K          | 713140851 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolaci připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2  | 144,562  | 49,20        | 7 112,45          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140851</a>                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "střecha nad m.103-107"                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 16,46*5,008+5,07*3,3                                                                                                                                                                |     | 99,163   |              |                   |
|     | VV         |           | "střecha nad kotelnou"                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 7,37*6,16                                                                                                                                                                           |     | 45,399   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 144,562  |              |                   |
| D   | 762        |           | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                 |     |          |              | 3 539,70          |
|     | K          | 762342911 | Zalaťování otvoru ve střeše - montáž (materiál ve specifikaci) latěmi tl. do 32/50 mm,                                                                                              | m2  | 17,100   | 207,00       | 3 539,70          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342911</a>                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 1,5*11,4                                                                                                                                                                            |     | 17,100   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 17,100   |              |                   |
| D   | 763        |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                           |     |          |              | 1 010,90          |
|     | K          | 763121812 | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité                                          | m2  | 11,000   | 91,90        | 1 010,90          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121812</a>                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "kotelna dle zaměření"                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 11                                                                                                                                                                                  |     | 11,000   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 11,000   |              |                   |
| D   | 764.1      |           | KL prvky-lemování obvodového pláště                                                                                                                                                 |     |          |              | 107 511,60        |
|     | K          | 764.1.3   | D+M oplechování oken a vrat, FeZn ral, r.š. 400mm                                                                                                                                   | m   | 178,000  | 492,20       | 87 611,60         |
|     | K          | 764.1.4   | Lakování lemovacích prvků vrat, 2 x červená + 1 x žlutá                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 19 900,00    | 19 900,00         |
| D   | 766        |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                               |     |          |              | 63 470,59         |
|     | K          | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm                                                                                | m   | 49,800   | 182,00       | 9 063,60          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116</a>                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 5,6+15,6+7+8+8+5,6                                                                                                                                                                  |     | 49,800   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |     | 49,800   |              |                   |
|     | M          | 60794100  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm                                                                                                                             | m   | 51,294   | 368,00       | 18 876,19         |

| PČ  | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|
| VV  |     |      | 49,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 51,294   |              |                   |  |
| 222 | K   | Pv1R | Pv1 D + M Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | -5,600   | 799,00       | -4 474,40         |  |
|     |     | P    | Poznámka k položce:<br>Pv15600x350Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm pro vnitřní okno - dle skutečné šířky okenního profilu, délka desky = dle délky okna. Deska potažená oboustranně dekorativním CPL laminátem. designová úprava - dle individuálního výběru uživatele v koordinaci s celkovým řešením návrhu interiéru. Přesné rozměry zaměřit na stavbě!<br>Pv215600x350<br>Pv37000x350<br>Pv48000x350<br>Pv58000x350<br>Pv65600x350 |    |          |              |                   |  |
| 223 | K   | Pv2R | Pv2 D + M Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | -15,600  | 794,00       | -12 386,40        |  |
|     |     | P    | Poznámka k položce:<br>Pv15600x350Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm pro vnitřní okno - dle skutečné šířky okenního profilu, délka desky = dle délky okna. Deska potažená oboustranně dekorativním CPL laminátem. designová úprava - dle individuálního výběru uživatele v koordinaci s celkovým řešením návrhu interiéru. Přesné rozměry zaměřit na stavbě!<br>Pv215600x350<br>Pv37000x350<br>Pv48000x350<br>Pv58000x350<br>Pv65600x350 |    |          |              |                   |  |
| 224 | K   | Pv3R | Pv3 D + M Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | -7,000   | 497,00       | -3 479,00         |  |
|     |     | P    | Poznámka k položce:<br>Pv15600x350Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm pro vnitřní okno - dle skutečné šířky okenního profilu, délka desky = dle délky okna. Deska potažená oboustranně dekorativním CPL laminátem. designová úprava - dle individuálního výběru uživatele v koordinaci s celkovým řešením návrhu interiéru. Přesné rozměry zaměřit na stavbě!<br>Pv215600x350<br>Pv37000x350<br>Pv48000x350<br>Pv58000x350<br>Pv65600x350 |    |          |              |                   |  |
| 225 | K   | Pv4R | Pv4 D + M Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | -8,000   | 797,00       | -6 376,00         |  |
|     |     | P    | Poznámka k položce:<br>Pv15600x350Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm pro vnitřní okno - dle skutečné šířky okenního profilu, délka desky = dle délky okna. Deska potažená oboustranně dekorativním CPL laminátem. designová úprava - dle individuálního výběru uživatele v koordinaci s celkovým řešením návrhu interiéru. Přesné rozměry zaměřit na stavbě!<br>Pv215600x350<br>Pv37000x350<br>Pv48000x350<br>Pv58000x350<br>Pv65600x350 |    |          |              |                   |  |
| 226 | K   | Pv5R | Pv5 D + M Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | -8,000   | 797,00       | -6 376,00         |  |
|     |     | P    | Poznámka k položce:<br>Pv15600x350Parapet okna - z vlhkuodolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm pro vnitřní okno - dle skutečné šířky okenního profilu, délka desky = dle délky okna. Deska potažená oboustranně dekorativním CPL laminátem. designová úprava - dle individuálního výběru uživatele v koordinaci s celkovým řešením návrhu interiéru. Přesné rozměry zaměřit na stavbě!<br>Pv215600x350<br>Pv37000x350<br>Pv48000x350<br>Pv58000x350<br>Pv65600x350 |    |          |              |                   |  |



| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 227 | K          | Pv6R      | Pv6 D + M Parapet okna - z vlhkudolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | -5,600   | 799,00       | -4 474,40         |
|     | P          |           | Poznámka k položce:<br>Pv15600x350Parapet okna - z vlhkudolné vysoce lisované dřevotřísky DTD V100 - s přední hranou ve zdvojeném zaoblení, tl.desky = 19 mm, šířka desky h = cca 350mm pro vnitřní okno - dle skutečné šířky okenního profilu, délka desky = dle délky okna. Deska potažená oboustranně dekorativním CPL laminátem, designová úprava - dle individuálního výběru uživatele v koordinaci s celkovým řešením návrhu interiéru. Přesné rozměry zaměřit na stavbě!<br>Pv215600x350<br>Pv37000x350<br>Pv48000x350<br>Pv58000x350<br>Pv65600x350 |     |          |              |                   |
|     | K          | 766.01    | Příplatek za expanzní pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kč  | 1,000    | 28 273,00    | 28 273,00         |
|     | VV         |           | "expanzní pásy dle nabídky dodavatele 51.542Kč"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "v SoD uvažovány paropásy v ceně 23.269Kč"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "rozdíl 28.273Kč"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |
|     | K          | 766.02    | D+M zalištování oken z vnitřní strany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kč  | 1,000    | 49 000,00    | 49 000,00         |
|     | K          | 766.03    | Okno poz.1 příplatek za rozšiřovací profil v nadpraží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kč  | 1,000    | 8 700,00     | 8 700,00          |
|     | K          | 766.04    | Okno poz.2 příplatek za rozšiřovací profil v nadpraží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kč  | 1,000    | 4 455,00     | 4 455,00          |
|     | K          | 766.05    | Okno poz.4 příplatek za rozšiřovací profil v nadpraží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kč  | 1,000    | 1 172,00     | 1 172,00          |
|     | K          | 766.06    | Okno poz.5 příplatek za rozšiřovací profil v nadpraží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kč  | 1,000    | 1 172,00     | 1 172,00          |
|     | K          | 766.07    | Okno poz.6 příplatek za rozšiřovací profil v nadpraží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kč  | 1,000    | 8 700,00     | 8 700,00          |
|     | K          | 766.08    | Změna rozměru oken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kč  | -1,000   | 21 125,00    | -21 125,00        |
|     | VV         |           | "odpočet plochy za sloupy"-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -1,000   |              |                   |
| 218 | K          | Po03R     | Po03 D + M Plastové pásové okno - otevíravé a výklopné s uzávěrem chybné obsluhy, zasklení izolačním trojsklem 7000/2000mm - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | -1,000   | 7 250,00     | -7 250,00         |
|     | VV         |           | "rozměr okna dle VV k SOD 7000/2000mm, nový rozměr 5550/2000mm"odpočet za zmenšení okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | -1,000   |              |                   |
|     | D          | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 1 023,00          |
|     | K          | 767.01    | D+M nadpraží nad vrata Vr 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kč  | 1,000    | 5 618,00     | 5 618,00          |
|     | VV         |           | "rozebrání střešní výměny,montáž výměny na rám vrat.držáky"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |
|     | K          | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 50,000   | 51,60        | 2 580,00          |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "osazení svařence na základ"bez dodávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 50,000   |              |                   |
| 259 | K          | L1R       | L1 D + M Ocelový profil L60/60/6 mm pro kotvení nových řím z PZD desek k obvodovému zdivu + kotvení - viz specifikace v PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | -20,500  | 350,00       | -7 175,00         |
|     | P          |           | Poznámka k položce:<br>"Ocelový profil L60/60/6 mm<br>- pro kotvení nových řím z PZD desek k obvodovému zdivu<br>+ kotvení pomocí vhodných chemických kotev Ø 12 mm ve vzdálenosti max. 1000 mm do hloubky cca 180 mm (způsob kotvení je nutné ověřit na místě)"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,500    |              |                   |
|     | VV         |           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 16,000   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 20,500   |              |                   |
|     | VV         |           | 20,5*-1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -20,500  |              |                   |
|     | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | -102 272,18       |
|     | K          | 783927151 | Krycí (uzavírací) nástřik betonových podlah akrylátový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 837,610  | 97,90        | 82 002,02         |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783927151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783927151</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
| 346 | K          | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | -837,610 | 220,00       | -184 274,20       |
|     | VV         |           | "dle SoD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | -837,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | -837,610 |              |                   |
|     | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 10 170,09         |
|     | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 21,518   | 37,80        | 813,38            |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "elektro rozvodna"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "strop"2,7*4,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 11,286   |              |                   |
|     | VV         |           | "stěny"2,7*2,73+0,76*2,7+1,87*1,97+4,18*2,23*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 31,750   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 43,036   |              |                   |

| PČ             | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|                | VV         |             | "předpoklad 50%" 43,036/2                                                                                                                                                                                       |     | 21,518   |              |                   |
|                | K          | 784181121   | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                     | m2  | 171,055  | 24,70        | 4 225,06          |
|                | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121</a>                                                                                       |     |          |              |                   |
|                | VV         |             | "kotelna dle zaměření"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|                | VV         |             | 93,758+5,195*6,595                                                                                                                                                                                              |     | 128,019  |              |                   |
|                | VV         |             | "elektro rozvodna"                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|                | VV         |             | "strop"2,7*4,18                                                                                                                                                                                                 |     | 11,286   |              |                   |
|                | VV         |             | "stěny"2,7*2,73+0,76*2,7+1,87*1,97+4,18*2,23*2                                                                                                                                                                  |     | 31,750   |              |                   |
|                | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                          |     | 171,055  |              |                   |
|                | K          | 784211101   | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                  | m2  | 171,055  | 30,00        | 5 131,65          |
|                | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101</a>                                                                                       |     |          |              |                   |
|                | VV         |             | "kotelna dle zaměření"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|                | VV         |             | 93,758+5,195*6,595                                                                                                                                                                                              |     | 128,019  |              |                   |
|                | VV         |             | "elektro rozvodna"                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
|                | VV         |             | "strop"2,7*4,18                                                                                                                                                                                                 |     | 11,286   |              |                   |
|                | VV         |             | "stěny"2,7*2,73+0,76*2,7+1,87*1,97+4,18*2,23*2                                                                                                                                                                  |     | 31,750   |              |                   |
|                | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                          |     | 171,055  |              |                   |
| <b>D 721.1</b> |            |             | <b>Vodovod</b>                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | <b>34 852,31</b>  |
|                | K          | 219991113   | Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm                                                                                                                                         | m   | 4,000    | 36,60        | 146,40            |
|                | M          | 34571353    | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm                                                                                                                         | m   | 4,200    | 38,50        | 161,70            |
|                | VV         |             | 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                       |     | 4,200    |              |                   |
|                | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                          |     | 4,200    |              |                   |
|                | K          | 871181211   | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm                                                                                     | m   | 75,000   | 98,50        | 7 387,50          |
|                | M          | 28613658    | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 50 x 4,6mm                                                                                          | m   | 76,125   | 151,00       | 11 494,88         |
|                | K          | 879211911   | Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 6 800,00     | 6 800,00          |
|                | K          | 899722111.1 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm                                                                                                                                                    | m   | 75,000   | 14,50        | 1 087,50          |
| ##             | K          | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                         | t   | 0,083    | 545,00       | 45,24             |
|                | K          | 998276124   | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m                                         | t   | 0,083    | 960,00       | 79,68             |
|                | K          | 722220235   | Armatury s jedním závitěm přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitěm vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"                                                                                         | kus | 2,000    | 759,00       | 1 518,00          |
|                | K          | 722232047   | Armatury se dvěma závitě kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"                                                                                                                              | kus | 2,000    | 1 230,00     | 2 460,00          |
|                | K          | 998722111   | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m                                             | t   | 0,003    | 988,00       | 2,96              |
|                | K          | 998722192   | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t   | 0,003    | 568,00       | 1,70              |
|                | K          | 220111771   | Montáž vedení uzemňovacího na povrchu včetně naměření, uříznutí a provedení ohybu z drátu                                                                                                                       | m   | 75,000   | 43,00        | 3 225,00          |
|                | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111771">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220111771</a>                                                                                       |     |          |              |                   |
|                | M          | 35442062    | drát zemnicí                                                                                                                                                                                                    | kg  | 46,500   | 9,50         | 441,75            |
|                | VV         |             | 75*0,62 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                      |     | 46,500   |              |                   |
| <b>D OST</b>   |            |             | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | <b>-20 454,00</b> |
| 359            | K          | PZD1R       | PZD1 D + M Deska PZD 59/29/7 P5- určená pro novou římsu na střeše - viz specifikace v PD                                                                                                                        | kus | -15,000  | 226,00       | -3 390,00         |
|                | P          |             | Poznámka k položce:<br>PZD1"Deska PZD 59/29/7 P5<br>- určená pro novou římsu na střeše nad m. 111<br>- kotvená pomocí L profilů a chemických kotev"15015                                                        |     |          |              |                   |
| 360            | K          | PZD2R       | PZD2 D + M Deska PZD 104/29/7 P5- určená pro novou římsu na střeše - viz specifikace v PD                                                                                                                       | kus | -54,000  | 316,00       | -17 064,00        |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>PZD2"Deska PZD 104/29/7 P5<br>- určená pro novou římsu na střeše nad m. 103-106<br>- kotvená pomocí L profilů a chemických kotev"54054 |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                   |     |          |              | 5 000,00          |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                            |     |          |              | 5 000,00          |
| 9  | K   | 045303000 | Koordinační činnost                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |