

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecská - IV. Etapa	
	Číslo Změnového listu:	2	
	Číslo SO/PS:	1 - architektonicko stavební řešení	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	SO 03 1- architektonicko stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	READYSAN s.r.o.
Předmět změny:	Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla, bez dopadu na termín. Oznámení o variaci č. 5 (OMZ 5)		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	V rámci půdorysného umístění a výškopisu kontejnerů v lokalitě č.12 (ul.17.listopadu u č.p. 4793) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu. Je nutné odtěžení částí zeminy strojně a ručně nad rámec PD a tuto následně odvézt a odborně zlikvidovat na skládce. Dále je nutné nově kontejnery uložit v různých výškových úrovních a proto je potřeba dno výkopu výškově upravit na tři výškové úrovně, rovněž podkladní beton kontejneru musí být ve třech výškových úrovních, tedy se bude šalovat a pažit . Jednotlivé kontejnery budou uloženy s výškovými rozdíly (kaskáda) .		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů	NE	
	Původní termín dle SOD:	395	
	Termín dle ZL. č.	0	
	Nový termín:	0	
	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	14 086,74 Kč	
	Celkem bez DPH	14 086,74 Kč	
	DPH	2 958,22 Kč	
	Celkem včetně DPH	17 044,96 Kč	
	Jméno:	Datum:	
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel:			
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	Výkresová dokumentace Vyjádření AD Vyjádření zástupce objednatele / SS,TDS Fotodokumentace Oznámení variace OMZ/PPZ Orientační zakres do koordinační situace Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídlíště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	5	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: READYSAN s.r.o.

Stavební Objekt: Stanoviště č. 12

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

V rámci půdorysného umístění a výškopisu kontejnerů v lokalitě č.12 (ul.17.listopadu u č.p. 4793) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu. Je nutné odtěžení částí zeminy strojně a ručně nad rámec PD a tuto následně odvézt a odborně zlikvidovat na skládce. Dále je nutné nově kontejnery uložit v různých výškových úrovních a proto je potřeba dno výkopu výškově upravit na tři výškové úrovně, rovněž podkladní beton kontejneru musí být ve třech výškových úrovních, tedy se bude šalovat a pažit . Jednotlivé kontejnery budou uloženy s výškovými rozdíly (kaskáda) .

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: NE Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Objednatel byl předložen změna PD

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	14 086,74 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
14 086,74 Kč
Cena vč. DPH
17 044,96 Kč

Zhotovitel:

ednatelka

READYSAN s.r.o.

Čelakovská

KČO: 03831

Datum a podpis: 12.12.2024

Objednatel:

JUDr. Milan Petrlák, primátor

Datum, podpis:

Mgr. Hana Nováková

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště Březenecká - IV. etapa		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny č.(OMZ)	5	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: READYSAN s.r.o., Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov

Stavební Objekt: Lokalita č. 12

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

V rámci půdorysného umístění a výškopisu kontejnerů v lokalitě č.12 (ul.17.listopadu u č.p. 4793) byl zjištěn rozdíl oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve skutečnosti je ve spádu. Je nutné odtěžení částí zeminy strojně a ručně nad rámec PD a tuto následně odvézt a odborně zlikvidovat na skládce. Dále je nutné nově kontejnery uložit v různých výškových úrovních a proto je potřeba dno výkopu výškově upravit na tři výškové úrovně, rovněž podkladní beton kontejneru musí být ve třech výškových úrovních, tedy se bude šalovat a pažit . Jednotlivé kontejnery budou uloženy s výškovými rozdíly (kaskáda) .

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : Grafická část - viz příloha č. 1 Lokalita 12 řez A - A

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: NE Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vyčíslení změny bude doloženo změnovým rozpočtem. Finanční objem bude následně doplněn.

viz. rozpočet přípočtu OMZ 2 Příloha č.3

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze)ceny bez DPH:

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	14 086,74 Kč

Celkové předpokládané náklady, cena bez DPH

Cena
14 086,74 Kč
Cena včetně DPH
17 044,96 Kč

Oznámení zaslal zhotovitel:

Lenka Olejková

Čelakovského 4297,

Č. 03831116, D

Datum a podpis: 12.12.2024

Schválil za správce stavby:

Převzal za Obj

te.Kateřina Vr

D

Datum a podpis: 19.12.2024

Toto Oznámení

ny.

OZNÁMENÍ O INICIACI VARIACE/5 – výškový rozdíl – schodiště

Dílo, pod názvem: „**Vybudování polopodzemních kontejnerových stání Chomutov, sídliště
Březenecká – IV. etapa**“

Číslo Smlouvy o dílo: d202400426

Adresováno: REALITY PROJEKT, [REDACTED] správce stavby

Oznamovatel: READYSAN s.r.o., zhotovitel

Objednatel: Statutární město Chomutov

V Chomutově 12. 12. 2024

Vážený pane [REDACTED]

v návaznosti na bod 12.1. Obecních smluvních podmínek tímto zasíláme Oznámení o iniciaci variace.
Uvedená změna (variace) upřesňuje, případně upravuje způsob provádění díla, s dopadem na cenu díla.

Popis změny:

V rámci umístění(výškopisu) kontejnerů v lokalitě č.12 (ul.Dřínovská, parkoviště 1) byl zjištěn rozdíl
oproti projektové dokumentaci ve spádu terénu . V projektové dokumentaci je terén v rovině, ve
skutečnosti je ve spádu. Je nutná výšková korekce od vozovky, úprava zpevněné plochy a zajištění
bezpečného přístupu k nádobám s odpadem .

Položky odečtu :

Celkem odečet bez DPH:

Položky přípočtu:

Celkem přípočet bez DPH:

S pozdravem

V Chomutově 12. 12. 2024

READYSAN s.r.o.

[REDACTED]
[REDACTED]kovského 4297, 430 01 Chomutov
IČ: 03831116, DIČ: CZ03831116

[REDACTED]
zástupce zhotovitele

Potvrzuji převzetí:

19.12.2024

[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: [REDACTED]
Výp [REDACTED]
V [REDACTED]

Kr KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polopodzemní kontejnery Březencká IV. etapa Lokalita 12 spád VCP

Objekt:

SO 09 - Lokalita 12

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 12.12.2024

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

READYSAN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

KAP Atelier s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 086,74

DPH základní
snížená

Základ daně
14 086,74
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
2 958,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 044,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polopodzemní kontejnery Březencká IV. etapa Lokalita 12 spád VCP

Objekt:

SO 09 - Lokalita 12

Místo:

Chomutov

Datum:

12.12.2024

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

KAP Atelier s.r.o.

Zhotovitel:

READYSAN s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 086,74

HSV - Práce a dodávky HSV

13 586,74

1 - Zemní práce

10 836,14

2 - Zakládání

2 750,60

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polopodzemní kontejnery Březencká IV. etapa Lokalita 12 spád VCP

Objekt: SO 09 - Lokalita 12

Místo: Chomutov Datum: 12.12.2024
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: KAP Atelier s.r.o.
Zhotovitel: READYSAN s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 086,74

o HSV Práce a dodávky HSV 13 586,74

o 1 Zemní práce 10 836,14

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	0,000	103,00	0,00
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	383,00	0,00
3	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	379,00	0,00
4	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	0,000	422,00	0,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000	73,30	0,00
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	61,70	0,00
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	215,00	0,00
67	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,510	1 220,00	622,20
64	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,860	616,00	3 609,76
8	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	465,00	0,00
68	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m	m2	3,400	116,00	394,40
69	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	3,400	37,90	128,86
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,860	312,00	1 828,32
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5,860	23,70	138,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,860	167,00	978,62
12	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0,000	203,00	0,00
13	M	58344197	<i>šterkodrt frakce 0/63</i>	t	0,000	519,00	0,00
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,790	342,00	3 006,18
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,860	22,00	128,92
16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	257,00	0,00
17	M	58337308	<i>šterkopísek frakce 0/2</i>	t	0,000	537,00	0,00
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	24,00	0,00
19	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,000	113,00	0,00
20	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	25,90	0,00
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	20,70	0,00
22	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	0,000	601,00	0,00
D 2			Zakládání				2 750,60
23	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	0,000	1 590,00	0,00
24	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000	4 250,00	0,00
65	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,400	670,00	2 278,00
66	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,400	139,00	472,60
25	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	39 000,00	0,00
D 5			Komunikace pozemní				0,00
26	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	239,00	0,00
27	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	309,00	0,00
28	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,000	376,00	0,00
29	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	0,000	508,00	0,00
30	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	0,000	10,50	0,00
31	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	0,000	452,00	0,00
32	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,000	427,00	0,00
33	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	0,000	386,00	0,00
34	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,000	462,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,000	513,00	0,00
36	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,000	754,00	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	349,00	0,00
38	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	0,000	178,00	0,00
39	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000	516,00	0,00
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	298,00	0,00
41	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	155,00	0,00
42	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	0,000	76,80	0,00
43	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	0,000	70,10	0,00
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	0,000	158,00	0,00
45	K	R4348473	Montáž polopodzemních kontejnerů na připravenou betonovou desku	kpl	0,000	23 100,00	0,00
46	M	M34354	Polopodzemní kontejner na komunální odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	0,000	159 000,00	0,00
47	M	M34355	Polopodzemní kontejner na plastový odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	0,000	159 000,00	0,00
48	M	M34357	Polopodzemní kontejner na papírový odpad 5 m3, Referenční výrobek - MolokDomino 1/1	kus	0,000	159 000,00	0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,000	734,00	0,00
50	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	19,90	0,00
51	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,000	595,00	0,00
52	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	143,00	0,00
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	342,00	0,00
54	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	520,00	0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	243,00	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							500,00
56	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	nh	1,000	500,00	500,00
57	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	nh	0,000	500,00	0,00
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	0,000	100,00	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
59	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	0,000	5 000,00	0,00
60	K	034103000	Oplocení staveniště	souhrn	0,000	10 000,00	0,00
61	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	souhrn	0,000	20 000,00	0,00
62	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	0,000	2 500,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00
63	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	0,000	5 000,00	0,00

Poznámka - červeně označeny nové položky, které neobsahuje rozpočet základní smlouvy o dílo (nad rámec SOD)

Poznámka - zeleně označeny položky, které obsahuje rozpočet základní smlouvy o dílo (v rámci SOD)

Poznámka - nové položky dle databáze ÚRS II / 2024




umístění lokality č.12

investor:			Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČO: 00261891	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
stavba:			formát	A4x2
Polopodzemní kontejnery Březenecká IV.etapa			číslo zakázky	24204
objekt:			stupeň dokumentace	DSP
profese: C. SITUACE			datum zpracování	
obsah: LOKALITA 12 - KATASTRÁLNÍ MAPA			měřítko	-
			číslo výkresu:	výtisk číslo:
název souboru:	datum revize:	číslo revize:	C00	



LOKALITA 12 – ŘEZ A-A

Vyznačení nové výškové úrovně podkladního betonu, zeminy - pro kaskádové uložení kontejnerů

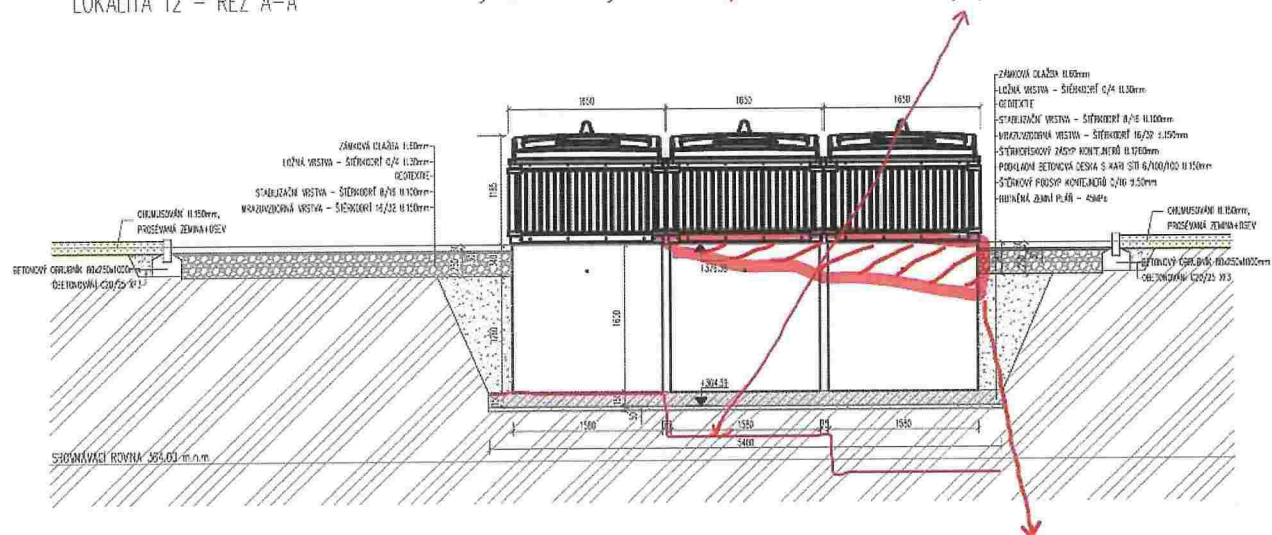

Spád terénu - odtěžení a likvidace výpočet kubatury $1,6m * 3m * 0,454m = 2,179 m^3$, $1,6m * 2,91m * 0,9m = 4,190m^3$, součet $2,179 m^3 + 4,19 m^3 = 6,37 m^3$

Investor:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV
IČO: 00261891

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Oprávněná osoba kooperanta:		

číslo zakázky:

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval



Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
tel./fax: 474 652 982, 777 290 173
e-mail: kap@kapatelier.cz
web: www.kapatelier.cz

Denní záznam stavby:

List č.

005099

KONTROLNÍ DEN

① STAVBA PROSÍMÁ DLE PROJEKTU,
TECHNLOGICKÝCH POKUD

② PRÁCE NA STAVBĚ:

- DOPRAVA + NONTÁŽ ROZPOČETNÍCH
KONTAKTÉRŮ- JEIN PRÁCE + ODLOŽ ODPAVŮ NA
SHROU

- ČISTĚNÍ KOMUNIKACÍ V. ROZŠÍŘENÍ

- HUTNĚNÍ PODLOŽÍ V ŽELEZOBETONOVÝCH
STAVBÁCH

- KÁLOVÝ MATERIÁL

- OSTATNÍ PRÁCE: OBRUBNÍM, BETONÁŽ

③ PRÁCE:

- ZA VÝSTUP PRÁCE + "AD"

• LOKALITA 2.14

- KONTAKT VÍŠKOVÝ ÚROVŇ OD KONTAKT

- ÚPRAVA ŽELEZOBETONOVÝCH

- KÁLOVÝ NA VÝŠKOVÝ ÚROVŇ ÚROVŇ
PRO BUDOVU BEZPROBĚHNOU OBSLUHU
KÁDOV

• LOKALITA 2.12

- STAVBA TĚŽKÝCH VÝKONŮ VELKÝ
SPAD

- ŽELEZOBETONOVÝ PŘÍPRAV KÁLOVÝ ÚROVŇ

④ BNP - EXTEND JÁDRŮ + KONTAKT

⑤ PROSÍMÁ PRŮBĚHŮM UMIS
KONTAKTŮM ROZŠÍŘENÍ NA VŠECH
STAVBÁCH