

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

116-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E211H7A21MNC

E218H7A02MNC

E218H7AH2MNC

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Červenka - výpravní budova

IC6000383310

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.7239342N, 17.0912342E

Oprava obkladů, omítek a malování

Oprava omítek a malování v provozních místnostech OP37, OP38, OP39, OP43, na WC muži pro veřejnost OP07 a ve vestibulu OP01. Oprava opadavých obkladů a obkladů po demontáži světel ve vestibulu OP01 a opravy omítek a malování venkovního vchodu do vestibulu OP01.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 17.4.2025

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

41

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	03.02.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	03.02.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	03.02.2025 v 10:26
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

04.02.2025	03.02.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	116/2024-25		
Název majetku	Červenka - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383310
zahájení prací	24.03.2025	ukončení prací	17.04.2025

popis prací

Požadavek - Oprava obkladů, omítek a malování.

Oprava omítek a malování v provozních místnostech OP37, OP38, OP39, OP43, na WC muži pro veřejnost OP07 a ve vestibulu OP01. Oprava opadaných obkladů a obkladů po demontáži světel ve vestibulu OP01 a opravy omítek a malování venkovního vchodu do vestibulu OP01.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 17.4. 2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

04.02.2025

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 116
Stavba: 116 Červenka - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 116

Stavba: 116 Červenka - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava obkladů, omítek a malování
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 116 Červenka - výpravní budova
Objekt: 01 - oprava obkladů, omítek a malování

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	153,065
	VV		7,9*4,5		35,550
	VV		2*1,5		3,000
	VV		4,5*4,47		20,115
	VV		1,7*1,68		2,856
	VV		4,45*3,15		14,018
	VV		11,8*6,57		77,526
	VV		Součet		153,065
3	K	622325111	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % /VSTUP DO VESTIBULU/	m2	9,400
	VV		(1,3+1,2)*2		5,000
	VV		1,1*4		4,400
	VV		Součet		9,400
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	K	946112116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000
5	K	946112216	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	5,000
6	K	946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	1,000
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	153,065
	VV		7,9*4,5		35,550
	VV		2*1,5		3,000
	VV		4,5*4,47		20,115
	VV		1,7*1,68		2,856
	VV		4,45*3,15		14,018
	VV		11,8*6,57		77,526
	VV		Součet		153,065
8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,000
	VV		2		2,000
	VV		Součet		2,000
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot		
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,245
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,225
	VV		0,245*5 'Přepočtené koeficientem množství		1,225
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,245
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,045
	VV		0,245*41 'Přepočtené koeficientem množství		10,045
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,245
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,245
D		998	Přesun hmot		
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,736

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,736
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 781 Dokončovací práce - obklady					
17	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,000
18	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,000
19	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,000
20	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	8,000
21	K	781471926	Výměna obkladačky keramické kladené do malty velikosti přes 45 do 50 ks/m2	kus	40,000
22	M	59761161	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2</i>	m2	4,000
23	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	74,287
24	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	74,287
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
25	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	9,400
	VV		(1,3+1,2)*2		5,000
	VV		1,1*4		4,400
	VV		Součet		9,400
26	K	783802100	Provedení tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách	m	5,000
27	M	LZK.AKROTMEL S1	<i>tmel akrylátový AKROTMEL S1 310ml</i>	kus	1,000
28	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	9,400
	VV		(1,3+1,2)*2		5,000
	VV		1,1*4		4,400
	VV		Součet		9,400
29	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (SOKL CHODBA)	m2	6,800
	VV		(2+1,5+1,5)*1,36		6,800
	VV		Součet		6,800
30	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	9,400
	VV		(1,3+1,2)*2		5,000
	VV		1,1*4		4,400
	VV		Součet		9,400
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
31	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	90,000
32	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	438,148
	VV		7,9*4,5		35,550
	VV		((7,9+4,5)*2)*3		74,400
	VV		2*1,5		3,000
	VV		((2+1,5)*2)*1,6		11,200
	VV		4,5*4,47		20,115
	VV		((4,5+4,47)*2)*3		53,820
	VV		1,7*1,68		2,856
	VV		((1,7+1,68)*2)*2,6		17,576
	VV		4,45*3,15		14,018
	VV		((4,45+3,15)*2)*1,45		22,040
	VV		11,8*6,57		77,526
	VV		((11,8+6,57+6,57)*3,39		84,547
	VV		0,5*11,8		5,900
	VV		1,5*6,4		9,600
	VV		6		6,000
	VV		Součet		438,148
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	75,000
	VV		75		75,000
	VV		Součet		75,000
34	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	75,000
35	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	75,000
	VV		75		75,000
	VV		Součet		75,000
36	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000
37	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	80,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
38	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000
39	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	40,000
40	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	35,000
41	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	540,000
VV			180+180+180		540,000
42	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m ²	671,400
VV			180+273*1,8		671,400
43	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	180,000
VV			171,42857142857*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		180,000
VV			Součet		180,000
44	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	180,000
VV			171,42857142857*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		180,000
VV			Součet		180,000
45	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	180,000
VV			171,42857142857*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		180,000
VV			Součet		180,000
46	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	180,000
47	M	HST.8595140122047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m	273,240
48	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	438,148
VV			7,9*4,5		35,550
VV			((7,9+4,5)*2)*3		74,400
VV			2*1,5		3,000
VV			((2+1,5)*2)*1,6		11,200
VV			4,5*4,47		20,115
VV			((4,5+4,47)*2)*3		53,820
VV			1,7*1,68		2,856
VV			((1,7+1,68)*2)*2,6		17,576
VV			4,45*3,15		14,018
VV			((4,45+3,15)*2)*1,45		22,040
VV			11,8*6,57		77,526
VV			(11,8+6,57+6,57)*3,39		84,547
VV			0,5*11,8		5,900
VV			1,5*6,4		9,600
VV			6		6,000
VV			Součet		438,148
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	438,148
VV			7,9*4,5		35,550
VV			((7,9+4,5)*2)*3		74,400
VV			2*1,5		3,000
VV			((2+1,5)*2)*1,6		11,200
VV			4,5*4,47		20,115
VV			((4,5+4,47)*2)*3		53,820
VV			1,7*1,68		2,856
VV			((1,7+1,68)*2)*2,6		17,576
VV			4,45*3,15		14,018
VV			((4,45+3,15)*2)*1,45		22,040
VV			11,8*6,57		77,526
VV			(11,8+6,57+6,57)*3,39		84,547
VV			0,5*11,8		5,900
VV			1,5*6,4		9,600
VV			6		6,000
VV			Součet		438,148

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 116 Červenka - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	4,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	6,000


HARMONOGRAM


Číslo zakázky	116/2024-25		
Název majetku	Červenka - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383310
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 17.4.2025
popis prací Požadavek - opravy místností: Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování, zednické práce Škrábání malby, ometení, zednické práce, penetrace, malby Zednické práce, malířské práce, obkladačské práce, vstup Malířské práce, úklidové práce, zednické práce, obklady Nátěr vstupu do vestibulu, malířské práce Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky	




ODJEZD		10:36	
ODJEZD	ODJEZD	ODJEZD	ODJEZD
CILOVÁ STANICE	SMĚR JAZDY	ODJEZD	ODJEZD
3218 KOUTY N.D. - BUDPO	10:48		
3219 NEZAMYSLE - STŘAN	11:09		
3249 LITOMĚL - PŘEDMĚSTÍ	11:16		
3250 LITOMĚL - PŘEDMĚSTÍ	11:40		
3251 LITOMĚL - PŘEDMĚSTÍ	12:15		
3252 LITOMĚL - PŘEDMĚSTÍ	12:20		



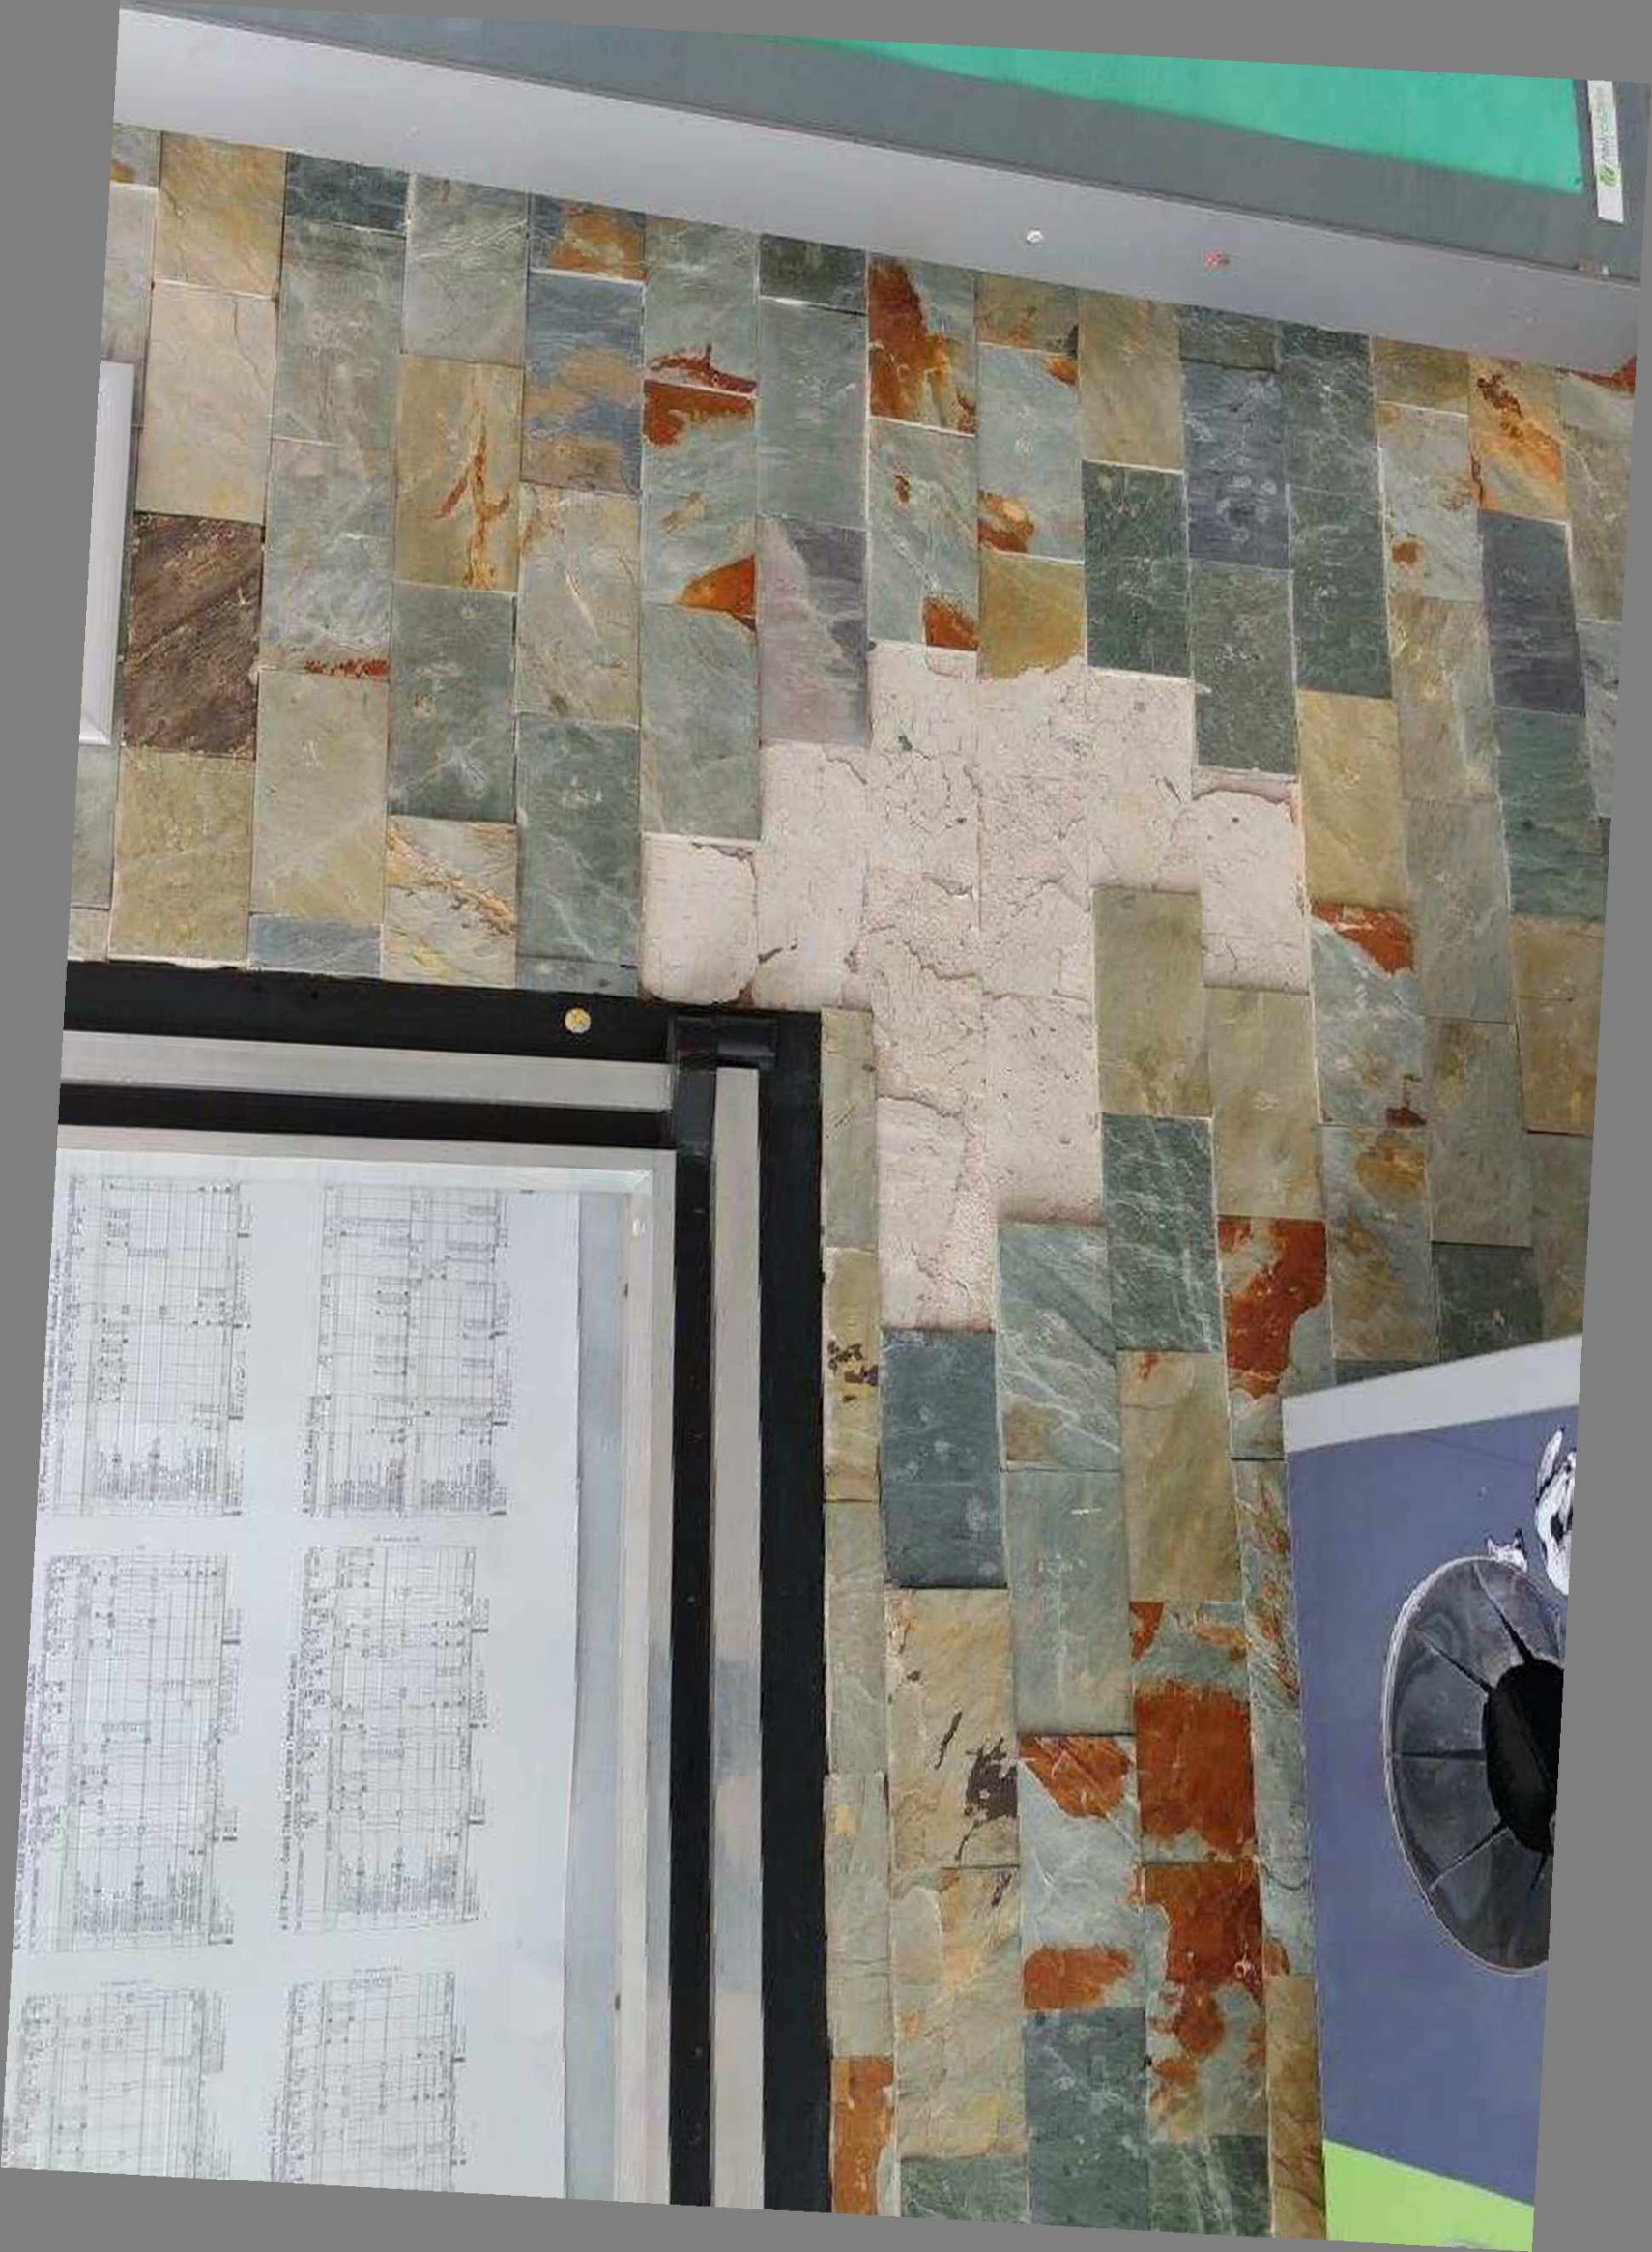

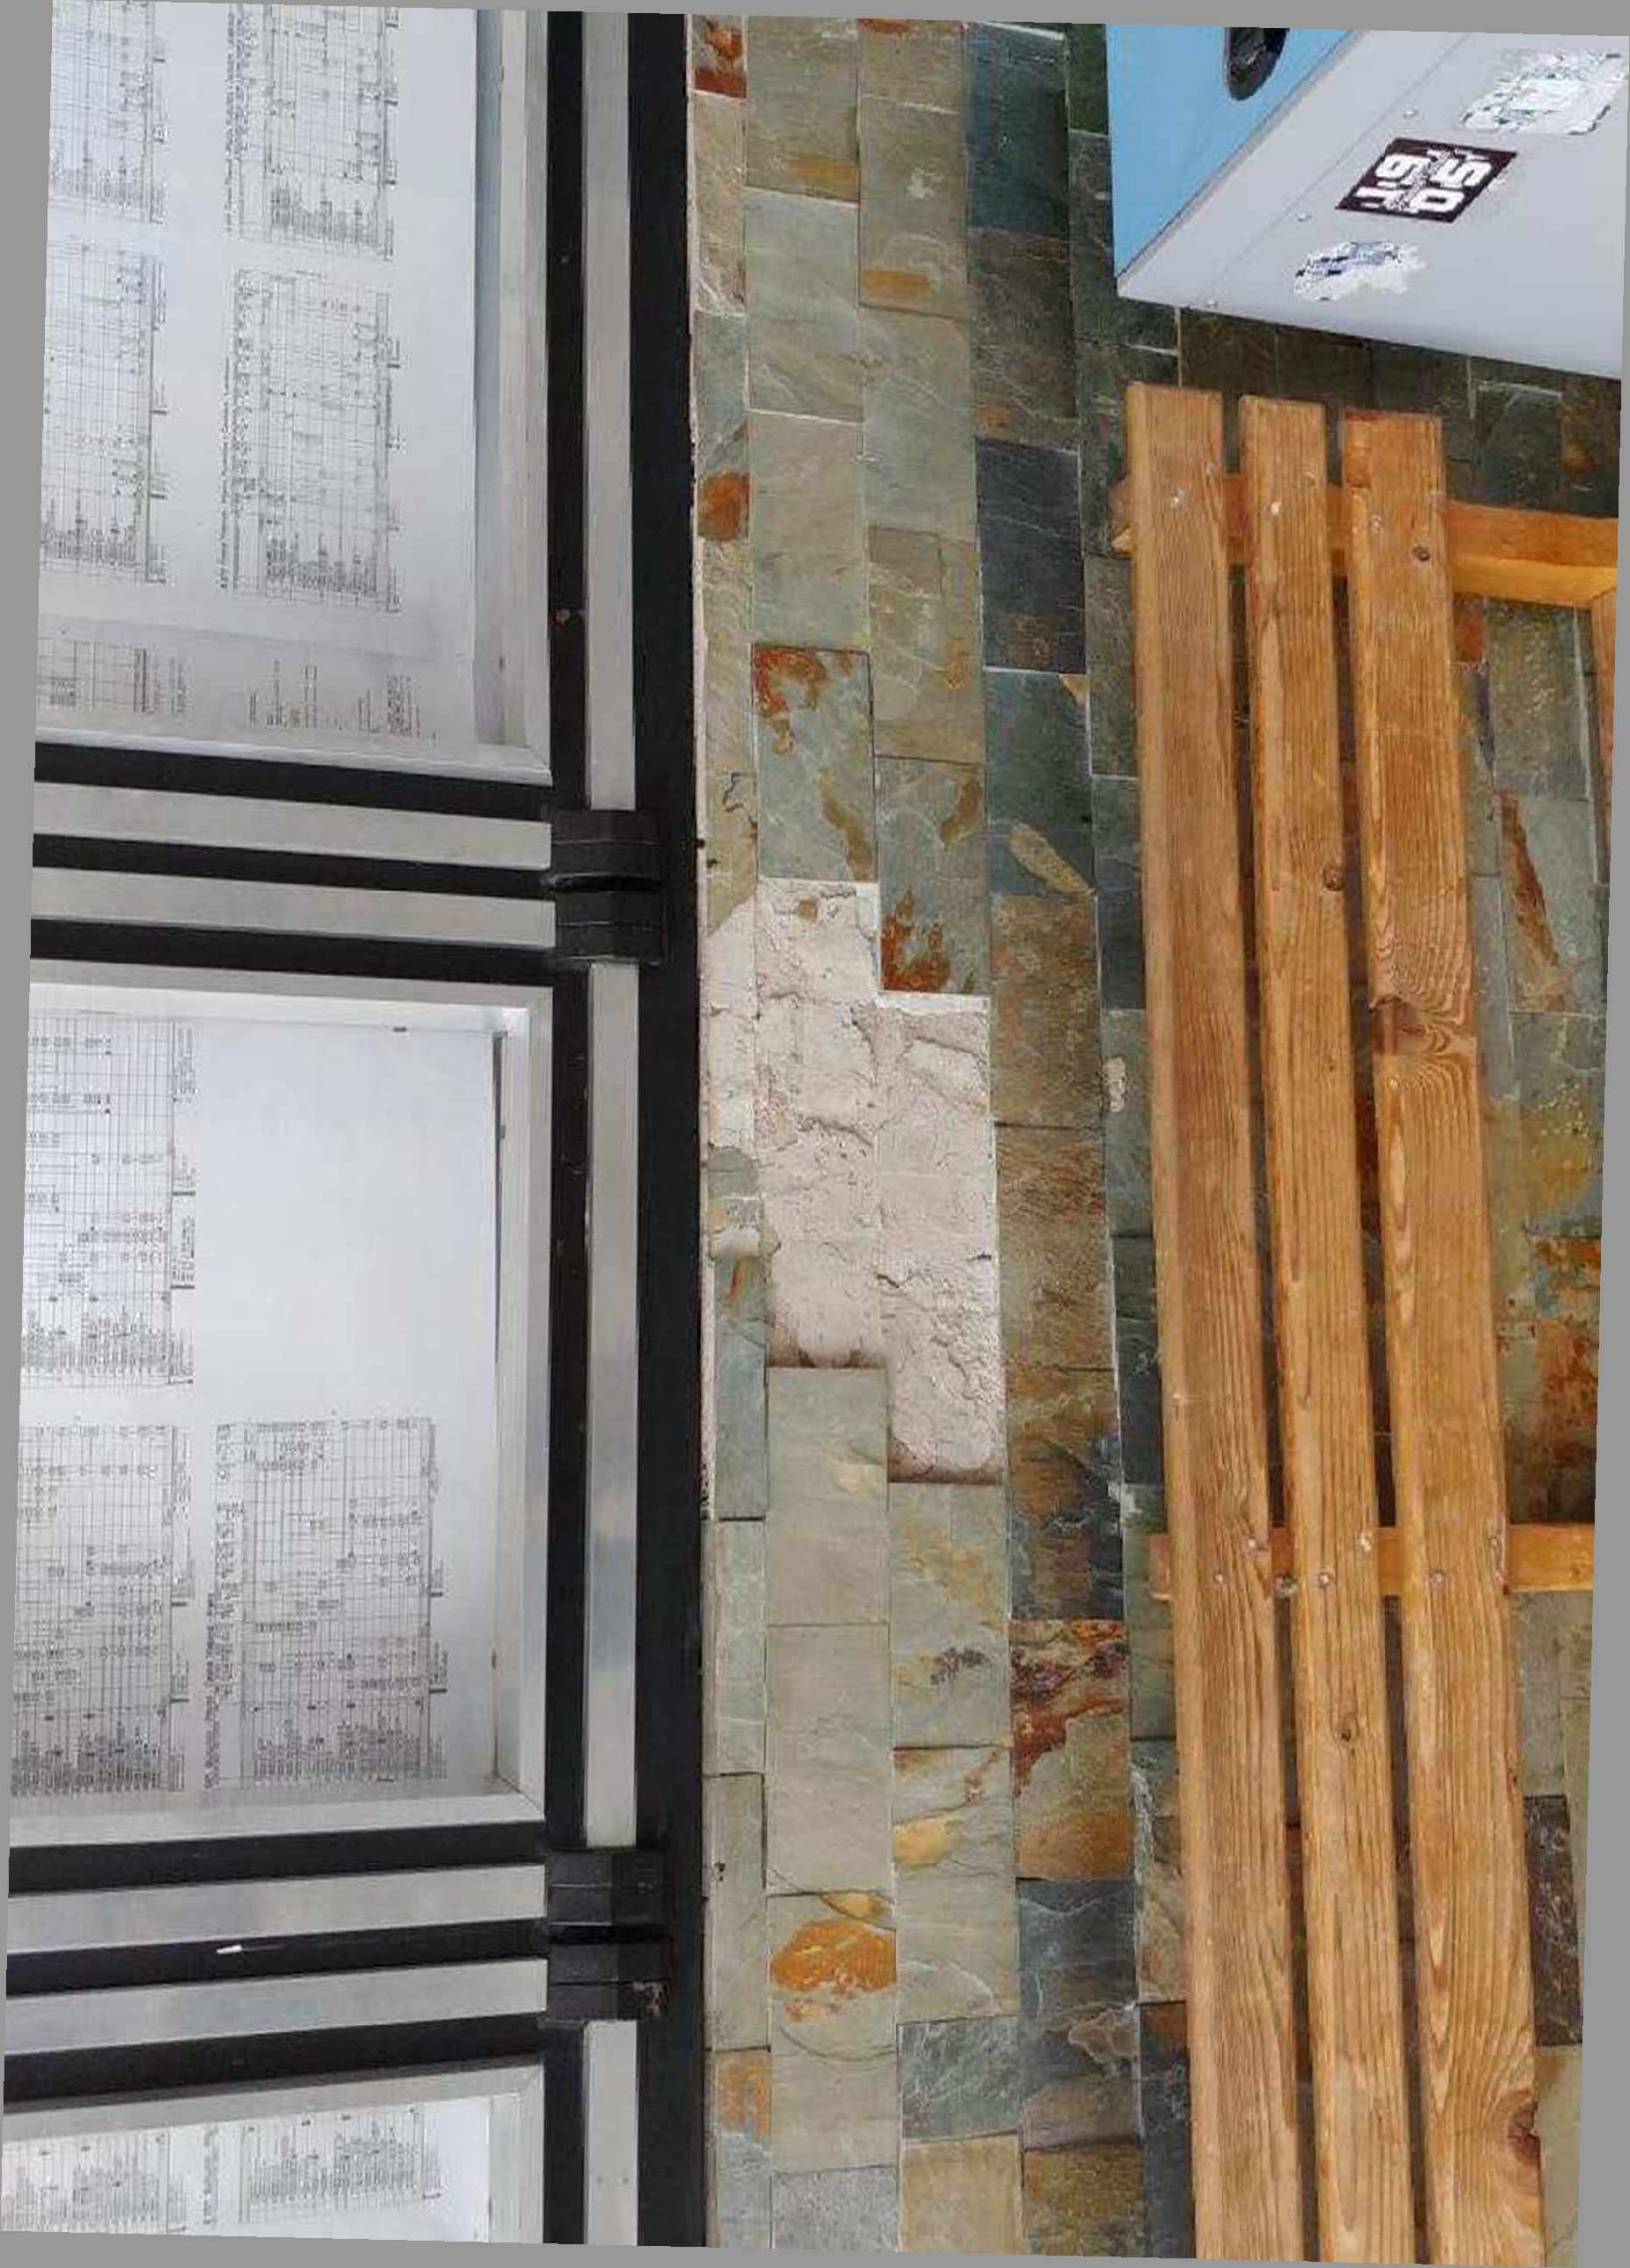

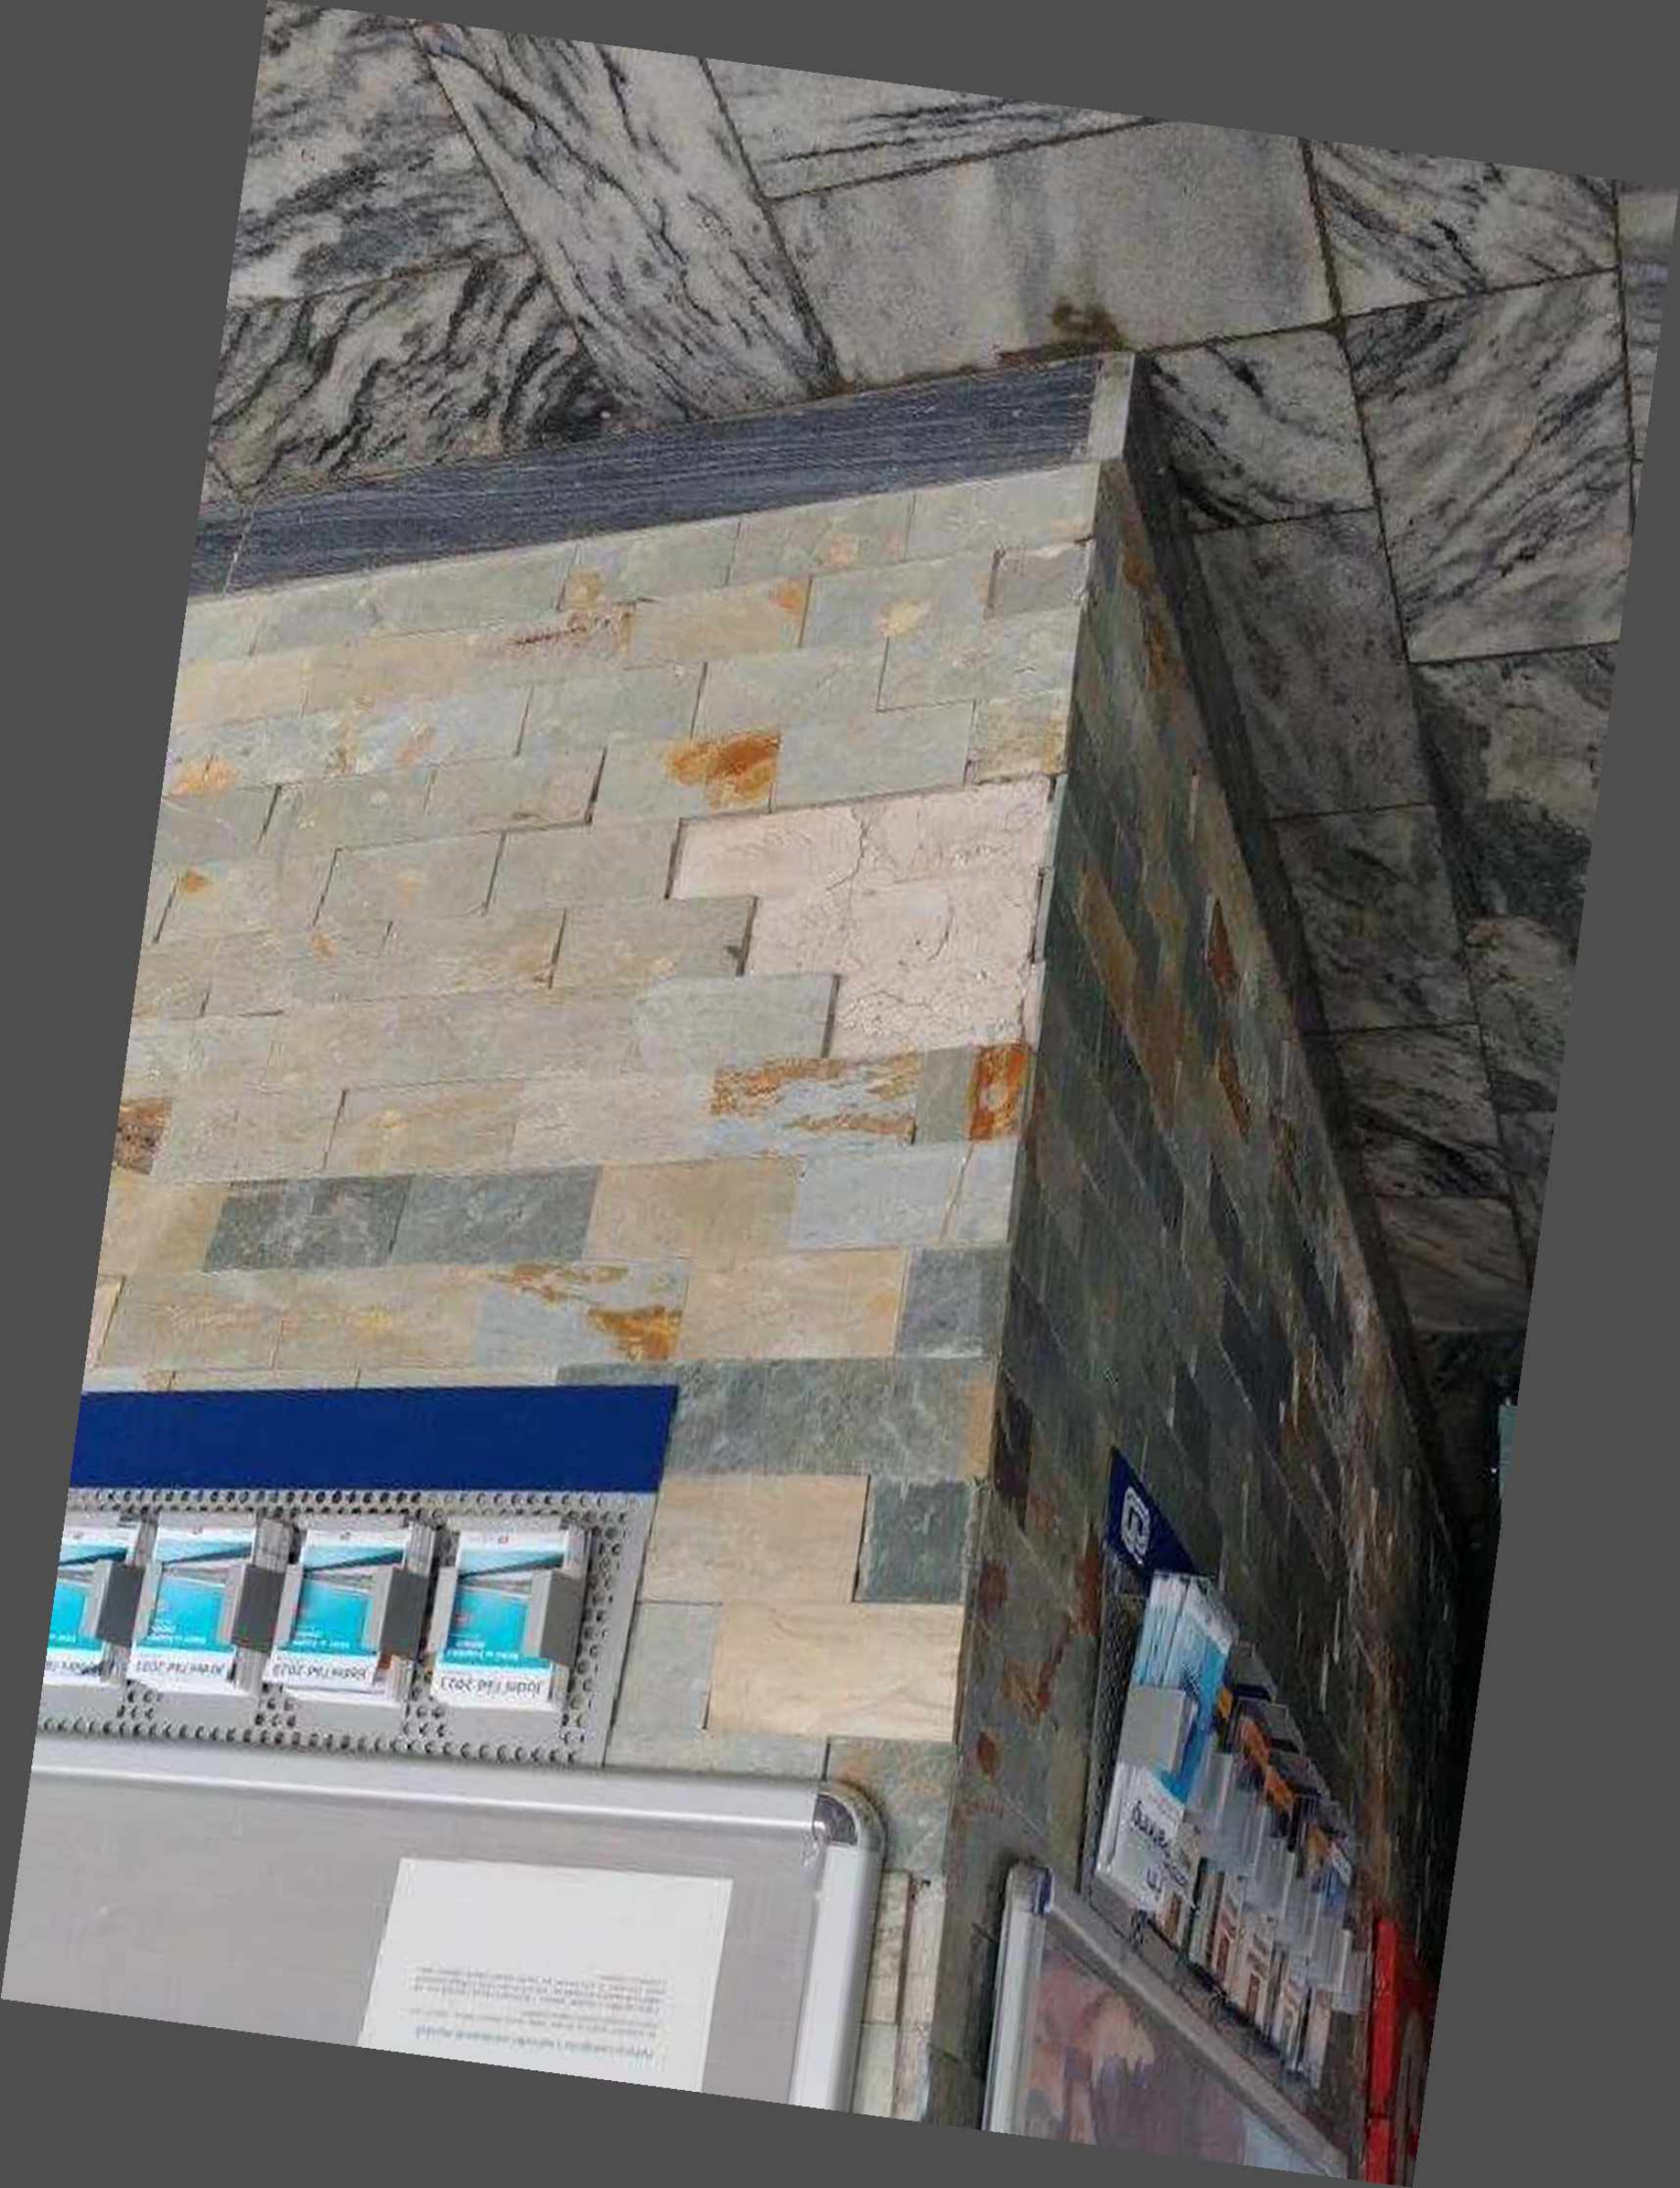







 Cervenka
















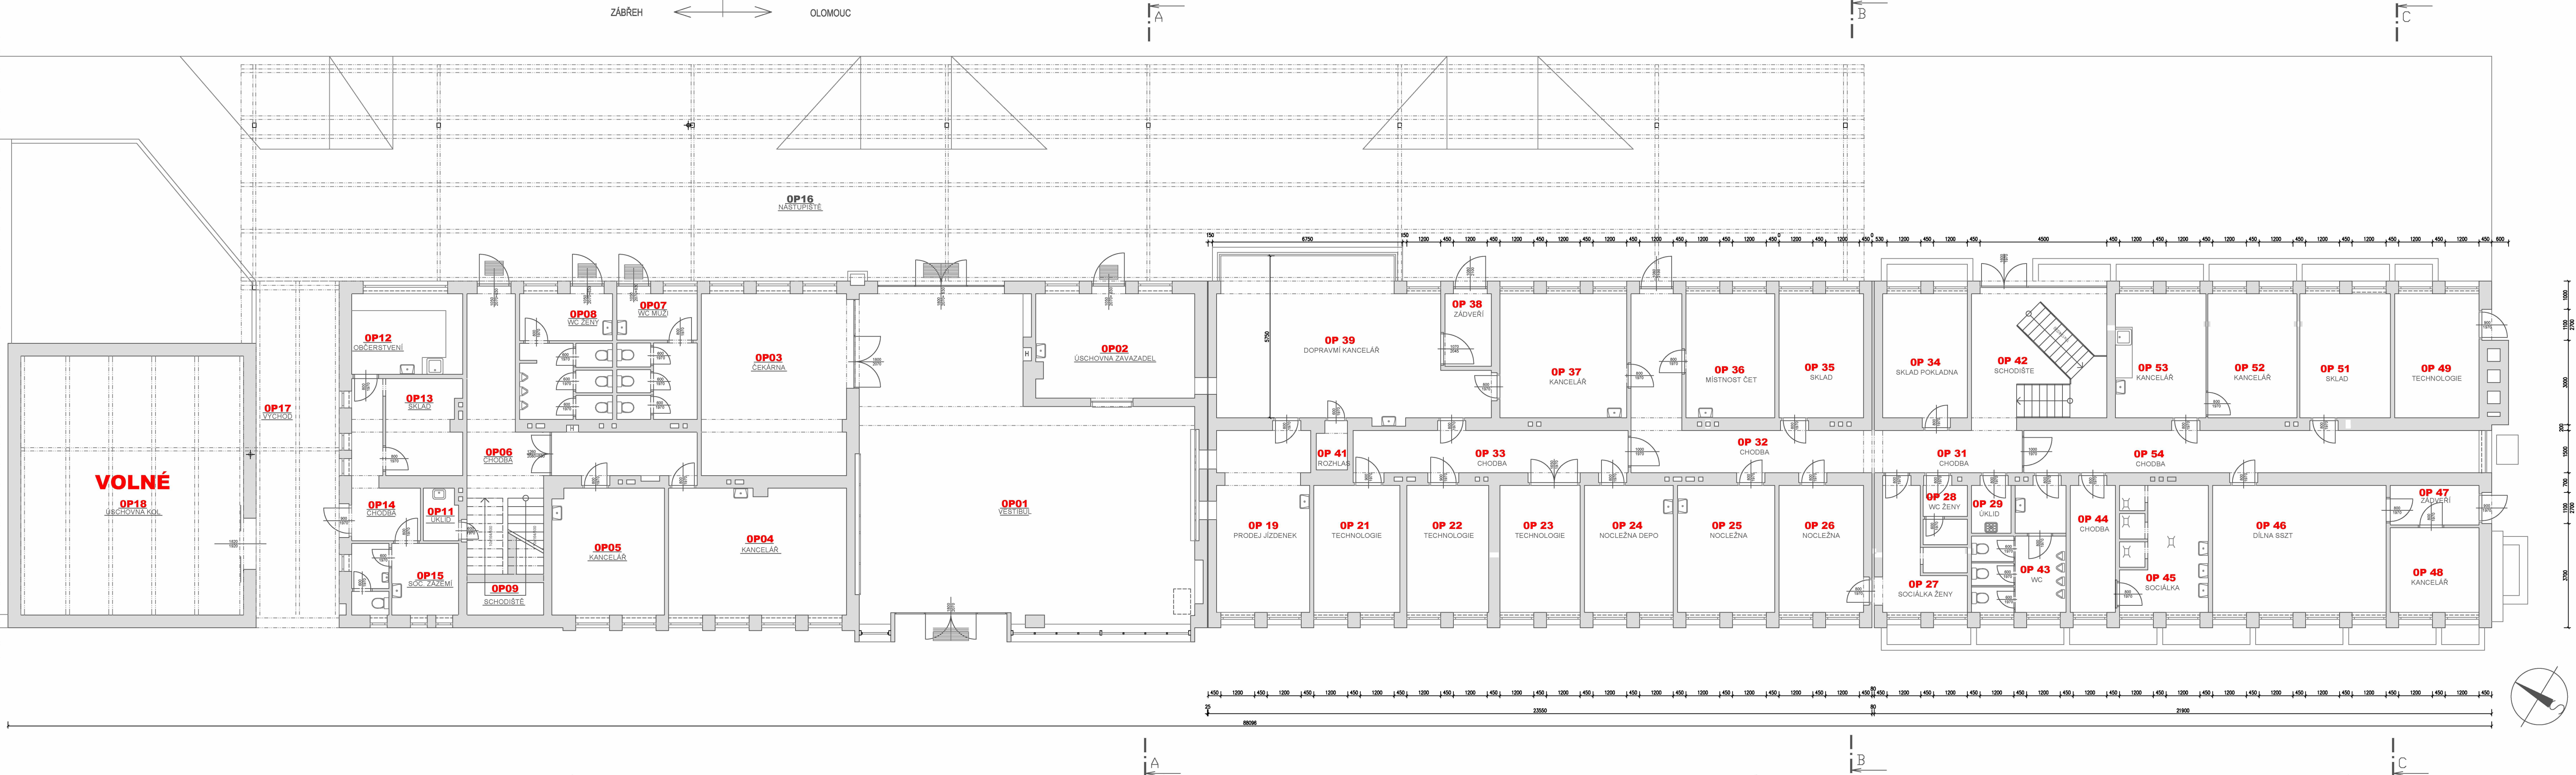

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ZDC.71.B24430.OP.01	Vestibul	113,35
ZDC.71.B24430.OP.02	Úschovna zavazadel	21,15
ZDC.71.B24430.OP.03	Čekárna	34,75
ZDC.71.B24430.OP.04	Kancelář	28,29
ZDC.71.B24430.OP.05	Kancelář	17,8
ZDC.71.B24430.OP.06	Chodba	24,12
ZDC.71.B24430.OP.07	WC muži	14,06
ZDC.71.B24430.OP.08	WC ženy	12,18
ZDC.71.B24430.OP.09	Schodiště	11,25
ZDC.71.B24430.OP.10	Úklidová místnost	2,23
ZDC.71.B24430.OP.11	Prodejna/poskytování služeb	11,75
ZDC.71.B24430.OP.12	Sklad	9,12
ZDC.71.B24430.OP.13	Chodba	8,76
ZDC.71.B24430.OP.14	WC	9,44
ZDC.71.B24430.OP.15	Chodba	36,17
ZDC.71.B24430.OP.16	Pokladna	21,07
ZDC.71.B24430.OP.17	Ústředna	13,72
ZDC.71.B24430.OP.18	Sklad	13,05
ZDC.71.B24430.OP.19	Elektroinstalace	12,82
ZDC.71.B24430.OP.20	Šatna	14,17
ZDC.71.B24430.OP.21	Kuchyň	15,52
ZDC.71.B24430.OP.22	Šatna	13,651
ZDC.71.B24430.OP.23	WC ženy	9,57
ZDC.71.B24430.OP.24	WC ženy	3,14
ZDC.71.B24430.OP.25	Úklidová místnost	5,52
ZDC.71.B24430.OP.26	Chodba	8,69
ZDC.71.B24430.OP.27	Chodba	21,1
ZDC.71.B24430.OP.28	Chodba	14,94
ZDC.71.B24430.OP.29	Sklad	13,2
ZDC.71.B24430.OP.30	Sklad	13,2
ZDC.71.B24430.OP.31	Denní místnost	13,86
ZDC.71.B24430.OP.32	Kancelář	19,8
ZDC.71.B24430.OP.33	Zádvěstí	4,24
ZDC.71.B24430.OP.34	Dopravní kancelář	38,36
ZDC.71.B24430.OP.35	Provozní místnost	1,43
ZDC.71.B24430.OP.36	Schodiště	23,14
ZDC.71.B24430.OP.37	WC	11,87
ZDC.71.B24430.OP.38	Chodba	13,8
ZDC.71.B24430.OP.39	Umývárna	13,98
ZDC.71.B24430.OP.40	Šatna	27,68
ZDC.71.B24430.OP.41	Zádvěstí	4,91
ZDC.71.B24430.OP.42	Kancelář	13,86
ZDC.71.B24430.OP.43	Provozní místnost	13,18
ZDC.71.B24430.OP.44	Sklad	14,15
ZDC.71.B24430.OP.45	Kancelář	13,95
ZDC.71.B24430.OP.46	Kancelář	14,16
ZDC.71.B24430.OP.47	Chodba	16,9

ČERVENKA - výpravní budova
PŮDORYS PŘÍZEMÍ K 07/2024
OP.