

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. JANKOSTAV s.r.o.

sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je výstavba nového kanalizačního řadu včetně provedení přípojek, které budou přivedeny na hranici pozemků rodinných domů, a to vše v rámci akce s názvem „**Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) dle projektové dokumentace zpracované paní Věrou Sližovou, Koperníkova 720, Třinec, IČO 71214771, dne 02/2023 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. /
- Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje

obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 150 kalendářní dnů od protokolárního předání staveniště**. Po Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je

zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, k. ú. Oldřichovice u Třince.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena bez DPH 5 825 460,74 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
4. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
5. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

7. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
7. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady z tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla (resp. části díla) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých

faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou této faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělků, které se projevily v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY


1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnu.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změny zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1996 ze dne 14.10.2024.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci
za objednatele



V Ostravě 10.2.2025
za zhotovitele

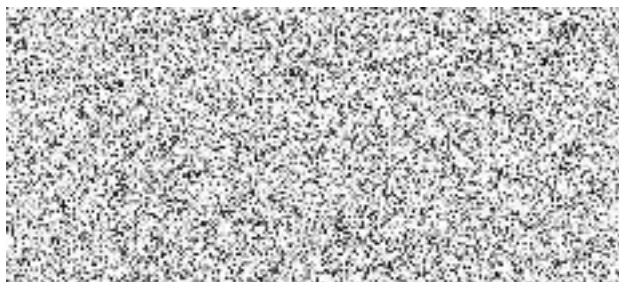

POPTÁVKA

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)
Číslo poptávky: 1
Poptávka: Poptávka
Komentář:
Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.
DIČ: CZ25855581
IČ: 25855581

Adresa
Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Kontakt
Telefon:
E-mail:
www:

Adresa
Ulice: Štěpaňákova 714/31
Město: Ostrava- Kunčice
PSČ: 71900

Kontakt
Telefon:
E-mail:
www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
:		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka) - SoD

Popis	Cena
S: Stavba	
SO 01: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 1	
*: Nezařazeno	
1: Zemní práce	
4: Vodorovné konstrukce	
5: Komunikace	
8: Trubní vedení	
91: Doplnující práce na komunikaci	
99: Staveništní přesun hmot	
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	
M46: Zemní práce při montážích	
ON: Ostatní náklady	
VN: Vedlejší náklady	
SO 02: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 2	
1: Zemní práce	
1.: Zemní práce	
4: Vodorovné konstrukce	
4.: Vodorovné konstrukce	
5: Komunikace	
5.: Komunikace	
8: Trubní vedení	
8.: Trubní vedení	
91: Doplnující práce na komunikaci	
91.: Doplnující práce na komunikaci	
96: Bourání konstrukcí	
96.: Bourání konstrukcí	
99: Staveništní přesun hmot	
99.: Staveništní přesun hmot	
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	
D96.: Přesuny suti a vybouraných hmot	
M23: Montáže potrubí	
M23.: Montáže potrubí	
ON: Ostatní náklady	
ON.: Ostatní náklady	
VN: Vedlejší náklady	
VN.: Vedlejší náklady	
Celkem (bez DPH)	5 825 460,74
DPH	1 223 346,76
DPH 21 % ze základny: 5 825 461	1 223 346,76
Celkem (včetně DPH)	7 048 807,50

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva vyplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba Objekt Skupina Oddíl			S: Stavba SO 01: Kanalizační řád, Oldřichovice - MK 324c - část 1 *: Nezařazeno 1: Zemní práce				5 825 460,74			
1	SUB	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	352,100			164*1,9 18*1,9 7*1,5*(1,5-0,9)		RTS 23/ II
2	SUB	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	9,600			SS-Š1 : 3,2*1,2 Z1 : 4,8*1,2		RTS 23/ II
3	SUB	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	70,420			s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 352,10000*0,2		RTS 23/ II
4	SUB	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	1,000			ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,		RTS 23/ II
5	SUB	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	7,000			ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 7*1		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	10,000			ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, zpeřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně spotřeby použitých materiálů, 10*1		RTS 23/ II
7	SUB	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	14,648			nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na normady v místě spotřeby nebo na dočasné či trvalé skládky se složením SS-S1 : 4*1,5*0,3 PS1 : 1,9*1,5*0,3 PS2 : 2,45*1,5*0,3 PS3 : 2,3*1,5*0,3 PS4 : 1,6*1,5*0,3 Z1 : 7,55*1,5*0,3 Z2 : 1,85*1,5*0,3 Z3 : 2,9*1,5*0,3 Z4 : 3,55*1,5*0,3 Z5 : 2,2*1,5*0,3 Z6 : 2,25*1,5*0,3		RTS 23/ II
8	SUB	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	64,800			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu norminy. 18*2*0,9*2		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	161,110			apažených i ezapažených, s rovnáním dna do ředepsaného profilu a pádu, s případně utným přehozením ýkopku na vzdálenost o 3 m ve výkopišti, s řehozením výkopku na řilehlém terénu na zdálenost do 5 m od odélné osy rýhy nebo s aložením výkopku na opravní prostředek. ačátek provozního oučtu SS-Š1 : ,21*0,9*(2,36+2,48)/2 Š1-Š2 : 6,6*0,9*(2,48+2,23)/2 Š2-Š3 : 0,45*0,9*(2,23+2,28)/2 Š3-Š4 : 9,55*0,9*(2,28+2,03)/2 Š4-Š5 : 8,66*0,9*(2,03+1,77)/2 Š5-Š6 : 6,12*0,9*(1,77+1,68)/2 Š6-Š7 : ,51*0,9*(1,68+1,41)/2 PŠ1 : ,6*0,9*(2,18+2,28)/2 PŠ2 : ,3*0,9*(1,94+2,22)/2 PŠ3 : ,3*0,9*(1,72+2,02)/2 PŠ4 : ,6*0,9*(1,67+1,87)/2		RTS 23/ II
10	SUB	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	161,110			apažených i ezapažených, s rovnáním dna do ředepsaného profilu a pádu, s případně utným přehozením ýkopku na vzdálenost o 3 m ve výkopišti, s řehozením výkopku na řilehlém terénu na zdálenost do 5 m od odélné osy rýhy nebo s aložením výkopku na opravní prostředek. odkaz na mn. položky ořadí 9 : 161,11032		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
11	SUB	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	241,665			pažených i zapažených, s ovněním dna do edepsaného profilu a ádu, s případně tným přehozením kopku na vzdálenost 3 m ve výkopišti, s ehozením výkopku na lehlém terénu na dálénost do 5 m od délne osy rýhy nebo s ložením výkopku na pravní prostředek. dil 60% z objemu kopu : 402,77579*0,6		RTS 23/ II
12	SUB	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	241,665			pažených i zapažených, s ovněním dna do edepsaného profilu a ádu, s případně tným přehozením kopku na vzdálenost 3 m ve výkopišti, s ehozením výkopku na lehlém terénu na dálénost do 5 m od délne osy rýhy nebo s ložením výkopku na pravní prostředek. dkaz na mn. položky řadí 11 : 241,66547		RTS 23/ II
13	SUB	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	42,000			o podzemní vedení o všechny šířky rýhy, I-Š7 : 7*1,5*2*2		RTS 23/ II
14	SUB	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	42,000			o podzemní vedení s ožením materiálu na dálénost do 3 m od aje výkopu, dkaz na mn. položky řadí 13 : 42,00000		RTS 23/ II
15	SUB	151811112R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	72,000			mechanicky zpínaných nostěnných ocelových čnic, ačátek provozního učtu 167,1+46,3)/3 onec provozního učtu		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
16	SUB	151812112R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	den	60,000			: mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových počnic, odhad : 60		RTS 23/ II
17	SUB	151813112R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	72,000			: mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových počnic, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 72,00000		RTS 23/ II
18	SUB	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	402,776			bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 161,11032 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 241,66547		RTS 23/ II
19	SUB	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	689,087			do suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpečtní cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,64750 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 161,11032 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 241,66547 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 271,66379		RTS 23/ II
20	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	131,112			do suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpečtní cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 161,11032 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 241,66547 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 271,66379*-		RTS 23/ II
21	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	402,776			Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 161,11032 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 241,66547		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
22	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	271,664			z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, řádkově strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 161,11032 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 241,66547 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 101,46600*- Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 29,64600*-1		RTS 23/ II
23	SUB	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	101,466			sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od okraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, ŠS-Š1 : 7,21*0,9*(0,25+0,3) Š1-Š2 : 26,6*0,9*(0,25+0,3) Š2-Š3 : 20,45*0,9*(0,25+0,3) Š3-Š4 : 29,55*0,9*(0,25+0,3) Š4-Š5 : 18,66*0,9*(0,25+0,3) Š5-Š6 : 26,12*0,9*(0,25+0,3) Š6-Š7 : 3,51*0,9*(0,25+0,3) PS1 : 2,6*0,9*(0,15+0,3) PS2 : 4,3*0,9*(0,15+0,3) PS3 : 4,3*0,9*(0,15+0,3) PS4 : 3,6*0,9*(0,15+0,3) Z1 : 12,6*0,9*(0,15+0,3) Z2 : 2,8*0,9*(0,15+0,3) Z3 : 4,9*0,9*(0,15+0,3) Z4 : 4,5*0,9*(0,15+0,3) Z5 : 2,7*0,9*(0,15+0,3) Z6 : 4*0,9*(0,15+0,3)		RTS 23/ II


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
24	SUB	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,825			na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 48,82500		RTS 23/ II
25	SUB	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	48,825			s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, SŠ-Š1 : 4*1,5 PŠ1 : 1,9*1,5 PŠ2 : 2,45*1,5 PŠ3 : 2,3*1,5 PŠ4 : 1,6*1,5 Z1 : 7,55*1,5 Z2 : 1,85*1,5 Z3 : 2,9*1,5 Z4 : 3,55*1,5 Z5 : 2,2*1,5 Z6 : 2,25*1,5		RTS 23/ II
26	SUB	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	222,890			Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 131,11200*1,7		RTS 23/ II
27	SUB	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	1,465			Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 48,82500*0,03		RTS 23/ II
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce										
28	SUB	451572111RK6	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	29,646			v otevřeném výkopu, SŠ-Š1 : 7,21*0,9*0,1 Š1-Š2 : 26,6*0,9*0,1 Š2-Š3 : 20,45*0,9*0,1 Š3-Š4 : 29,55*0,9*0,1 Š4-Š5 : 48,66*0,9*0,1 Š5-Š6 : 26,12*0,9*0,1 Š6-Š7 : 8,51*0,9*0,1 PŠ1 : 2,6*0,9*0,1 PŠ2 : 4,3*0,9*0,1 PŠ3 : 4,3*0,9*0,1 PŠ4 : 3,6*0,9*0,1 Z1 : 12,6*0,9*0,1 Z2 : 2,8*0,9*0,1 Z3 : 4,9*0,9*0,1 Z4 : 4,5*0,9*0,1 Z5 : 2,7*0,9*0,1 Z6 : 4*0,9*0,1 šachty Š1-Š7 : 7*1,5-1,5-0,9*0,1		RTS 22/ I
Oddíl 5: Komunikace										
29	SUB	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	170,100			rozprostřením, lícením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 170,10000		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
30	SUB	564451112R00	Podklad nebo podsyp ze struskového šterku tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	170,100			s rozprostřením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 170,10000		RTS 23/ II
31	SUB	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	170,100			s rozprostřením a zhutněním 164*0,9 18*0,9 7*1,5*(1,5-0,9)		RTS 23/ II
32	SUB	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	352,100			bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 352,10000		RTS 22/ I
33	SUB	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	352,100			Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 352,10000		RTS 23/ II
34	SUB	581114118R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm	m2	9,600			Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,60000		RTS 23/ II
35	SUB	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živичnou zálivkou	m	364,000			jakékoliv tloušťky a vycištění spár Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 364,00000		RTS 23/ II
Oddíl 8: Trubní vedení										
36	SUB	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	46,300			v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, PS1 : 2,6 PS2 : 4,3 PS3 : 4,3 PS4 : 3,6 Z1 : 12,6 Z2 : 2,8 Z3 : 4,9 Z4 : 4,5 Z5 : 2,7 Z6 : 4		RTS 23/ II
37	SUB	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	167,100			v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, SŠ-S1 : 7,21 S1-S2 : 26,6 S2-S3 : 20,45 S3-S4 : 29,55 S4-S5 : 48,66 S5-S6 : 26,12 S6-S7 : 8,51		RTS 23/ II
38	SUB	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	4,000			v otevřeném výkopu,		RTS 23/ II
39	SUB	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	8,000			v otevřeném výkopu,		RTS 23/ II
40	SUB	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	10,000			v otevřeném výkopu,		RTS 23/ II
41	SUB	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	7,000			vodou nebo vzduchem,		RTS 23/ II
42	SUB	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	213,400			Odkaz na mn. položky 36 : 46,30000 na mn. položky 37 : 167,10000		RTS 23/ II
43	SUB	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	213,400			na mn. položky 36 : 46,30000 na mn. položky 37 : 167,10000		RTS 23/ II
44	SUB	89992111X	Napojení potrubí DN 150 do stávající šachty včetně vybourání a utěsnění	kus	1,000					Vlastní
45	SUB	89992112X	Napojení potrubí DN 250 do stávající šachty včetně vybourání a utěsnění	kus	1,000					Vlastní
46	SUB	894412212RXX	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, hloubka dna 2,46 m, poklop litina 40 t	kus	7,000			: 7		Vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
47	SUB	894431321RXX	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno korug. D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	4,000			Plastové dno, šachta z korugované trouby, řešení, rám do šachtové roury, poklop.		Vlastní
48	SUB	28614270R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; DN/ID = 150; de = 170,0 mm; SN 10	kus	9,000			Začátek provozního součtu 46,3/6*1,05 Konec provozního součtu 9		RTS 23/ II
49	SUB	28614272R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; DN/ID = 250; de = 282,0 mm; SN 10	kus	30,000			Začátek provozního součtu 167,1/6*1,05 Konec provozního součtu 30		RTS 23/ II
50	SUB	28656730R	Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; materiál: PP; DN/ID = 150; SN 10	kus	10,000					RTS 23/ II
51	SUB	286567490R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/ID = 150; Dmax = 201,0 mm; SN 10	kus	4,000					RTS 23/ II
52	SUB	28656771R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/ID = 250; DN/ID3 = 200; Dmax = 312,0 mm; SN 10	kus	4,000					RTS 23/ II
53	SUB	28656800R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; DN/ID = 200; DN/ID2 = 150; SN 10	kus	4,000					RTS 23/ II
Oddíl 91: Doplňující práce na komunikaci										
54	SUB	919735113R00	Rezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	364,000			čtetně spotřeby vody 164*2 18*2		RTS 23/ II
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot										
55	SUB	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	436,885			odvodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), žrobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty		RTS 23/ II
Oddíl D96: Přesuny suti a vybouraných hmot										
57	SUB	979999981R00	Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,456			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,45600		RTS 23/ II
58	SUB	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	184,500			170 302 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 32,95440 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,54600		RTS 23/ II
59	SUB	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	187,956			čtetně naložení na opravní prostředek a ložení na skládku, bez oplatku za skládku.		RTS 23/ II
60	SUB	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 691,608					RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			M46: Zemní práce při montážích							
56	SUB	460510320X	Chránička kabelová dělená, DN 110 mm včetně utěsnění	m	16,000			v místě křížení kanalizace s plynovodem : 8*2		Vlastní
Oddíl			ON: Ostatní náklady							
4	SUB	005	Dopravné inženýrská opatření po dobu stavby	Soubor	1,000			Zajištění zvláštního užívání komunikací, zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmísťování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby.		Vlastní
5	SUB	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000					RTS 23/ II
6	SUB	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000			Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.		RTS 23/ II
7	SUB	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.		RTS 23/ II
Oddíl			VN: Vedlejší náklady							
1	SUB	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000					RTS 23/ II
2	SUB	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000					RTS 23/ II
3	SUB	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000					RTS 23/ II
Objekt			SO 02: Kanalizační řad, Oldřichovice - MK 324c - část 2							
Skupina			1: Zemní práce							
Oddíl			1.: Zemní práce							
1	SUB	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	75,000			s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, (16+13+1,5+7)*2		RTS 23/ II
2	SUB	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000			s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000			s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,		RTS 23/ II
4	SUB	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000			s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,		RTS 23/ II
5	SUB	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	14,630			s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Z6 : 3,5*1,9 Z7 : 2,5*1,9 Z8 : 1,7*1,9		RTS 23/ II
6	SUB	113108412R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	404,405			181*1,9 (19,3+4,65)*1,9 10*1,5*(2,9-1,9)		RTS 23/ II
7	SUB	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	5,700			S8-S9 : 1*1,9*3		RTS 23/ II
8	SUB	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené	m3	80,881			s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 404,40500*0,2		RTS 23/ II
9	SUB	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	17,000			ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 17*1		RTS 23/ II

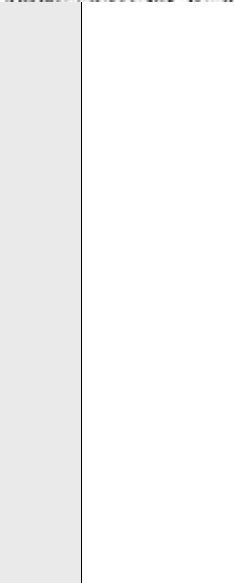Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
10	SUB	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	14,000			ve výkopšti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 14*1		RTS 23/ II
11	SUB	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	76,046			nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Š7-Š8 : 46,55*1,5*0,3 Š8-Š9 : 29*1,5*0,3 Š9-Š10 : 31,19*1,5*0,3 Š10-Š13 : 1,15*1,5*0,3 PŠ1 : 2,8*1,5*0,3 PŠ2 : 1,5*1,5*0,3 PŠ3 : 1,9*1,5*0,3 PŠ4 : 1,9*1,5*0,3 PŠ5 : 1,5*1,5*0,3 PŠ6 : 0 PŠ7 : 9,2*1,5*0,3 PŠ8 : 2,1*1,5*0,3 PŠ9 : 1,5*1,5*0,3 PŠ10 : 1,95*1,5*0,3 Z1 : 3,5*1,5*0,3 Z2 : 1,5*1,5*0,3 Z3 : 2,9*1,5*0,3 Z4 : 1,85*1,5*0,3 Z5 : 3*1,5*0,3 Z6 : 1*1,5*0,3 Z7 : 0 Z8 : 0 Z9 : 0 jámy pro protlak : 2*3*0,3*3 rozšíření jámy pro protlak : (2-0,9)*3*0,3*5		RTS 23/ II
12	SUB	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	108,000			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. (24+3+3)*2*0,9*2		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
13	SUB	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,000			kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu jámy pro protlak : 3*2*2,5*2 Konec provozního součtu podíl 40% z objemu výkopu : 30*0,4		RTS 23/ II
14	SUB	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	12,000			kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,00000		RTS 23/ II
15	SUB	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	18,000			kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, podíl 60% z objemu výkopu : 30*0,6		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
16	SUB	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	18,000			kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,00000		RTS 23/ II
17	SUB	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	210,314			zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu Š0-Š1 : 8,55*0,9*(3+2,93)/2 Š1-Š2 : 47,64*0,9*(2,93+2,97)/2 Š2-Š3 : 4,51*0,9*(2,97+2,93)/2 Š3-Š4 : 8,78*0,9*(2,93+2,73)/2 Š4-Š5 : 5,34*0,9*(2,73+2,72)/2 Š5-Š6 : 28,42*0,9*(2,72+2,04)/2 odečet protlaku : - 27,63*0,9*(2,72+2,04)/2 Š6-Š7 : 31,1*0,9*(2,04+1,89)/2 Š7-Š8 : 47,85*0,9*(1,89+2,2)/2 Š8-Š9 : 43,99*0,9*(2,2+2,55)/2 odečet protlaku : - 15*0,9*(2,2+2,55)/2 Š9-Š10 :		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
18	SUB	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	210,314			zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 210,31445		RTS 23/ II
19	SUB	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	315,472			zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podíl 60% z objemu výkopu : 805,551140*0,6 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 167,85900*-1		RTS 23/ II
20	SUB	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	315,471			zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 315,4710		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	111,906			s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Začátek provozního součtu jámy pro protlak : 3*2*2,5*6 Konec provozního součtu podíl 40% z objemu výkopu : 90*0,4 rýhy v zahradách : Začátek provozního součtu Š7-Š8 : 38*0,9*(1,89+2,2)/2 Š8-Š9 : 28*0,9*(2,2+2,55)/2 Š9-Š10 : 28*0,9*(2,55+2,21)/2 Konec provozního součtu podíl 40% z objemu výkopu : 189,765*0,4		RTS 23/ II
22	SUB	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	167,859			s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek podíl 60% z objemu ručního výkopu : 90*0,6 189,765*0,6		RTS 23/ II
23	SUB	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	11,640			pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Š7 : 1,5*1,89*2 Š13 : 1,5*1,99*2		RTS 23/ II
24	SUB	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	84,270			pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Š1 : 1,5*2,93*2 Š2 : 1,5*2,97*2 Š3 : 1,5*2,93*2 Š4 : 1,5*2,73*2 Š5 : 1,5*2,72*2 Š6 : 1,5*2,04*2 Š8 : 1,5*2,2*2 Š9 : 1,5*2,55*2 Š10 : 1,5*2,21*2 Š11 : 1,5*2,38*2 Š12 : 1,5*2,43*2		RTS 23/ II
25	SUB	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	11,640			pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,64000		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
26	SUB	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	84,270			ro podzemní vedení s ložením materiálu na zdálenost do 3 m od raje výkopu, Odkaz na mn. položky ofadí 24 : 83,70000		RTS 23/ II
27	SUB	151811112R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	117,000			mechanicky ozpínaných Inostěnných ocelových očnic, ačátek provozního oučtu (343,4+74,75-8-58)/3 onec provozního oučtu 17		RTS 23/ II
28	SUB	151812112R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	den	120,000			mechanicky ozpínaných Inostěnných ocelových očnic, dhad : 120		RTS 23/ II
29	SUB	151813112R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	117,000			mechanicky ozpínaných Inostěnných ocelových očnic, Odkaz na mn. položky ofadí 27 : 117,00000		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
30	SUB	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	297,794			bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu Š5-Š6 : 28,42*0,9*(2,72+2,04)/2 odečet protlaku : - 27,63*0,9*(2,72+2,04)/2 Š6-Š7 : 31,1*0,9*(2,04+1,89)/2 Š7-Š8 : 47,85*0,9*(1,89+2,2)/2 Š8-Š9 : 43,99*0,9*(2,2+2,55)/2 odečet protlaku : - 15*0,9*(2,2+2,55)/2 Š9-Š10 : 46,19*0,9*(2,55+2,21)/2 odečet protlaku : - 15*0,9*(2,55+2,21)/2 Š10-Š11 : 34,79*0,9*(2,21+2,38)/2 Š11-Š12 : 38,84*0,9*(2,38+2,43)/2 Š10-Š13 : 7,4*0,9*(2,21+1,99)/2 PŠ1 : 6,8*0,9*(1,7+2,89)/2 PŠ2 : 6*0,9*(1,65+1,83)/2 PŠ3 : 1,9*0,9*(2+2,08)/2 PŠ4 : 1,9*0,9*(2,13+2,44)/2		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
31	SUB	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	115,480			bez naložení do opravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní roštředek, začátek provozního součtu Š0-Š1 : 8,55*0,9*(3+2,93)/2 Š1-Š2 : 47,64*0,9*(2,93+2,97)/2 Š2-Š3 : 4,51*0,9*(2,97+2,93)/2 Š3-Š4 : 8,78*0,9*(2,93+2,73)/2 Š4-Š5 : 5,34*0,9*(2,73+2,72)/2 rozšíření pro šachty : 6*1,5*(1,5-0,9)*2,45 Konec provozního součtu 55% z objemu výkopu : 209,96294*0,55		RTS 23/ II
32	SUB	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 520,154			suchu, bez naložení výkopku, avšak se vyprázdněním bez rozhrnutí, začátek cesty vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 76,04550 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 210,3140 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 315,4710 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 111,90600 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 167,85900 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 608,55830		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	J	Dotaz zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
33	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	226,992		hu, bez naložení u, avšak se m bez rozhrnutí, ní cesta vozidla. na mn. položky 13 : 12,00000 na mn. položky 15 : 18,00000 na mn. položky 17 : 210,3140 na mn. položky 19 : 315,4710 na mn. položky 21 : 111,90600 na mn. položky 22 : 167,85900 na mn. položky 40 : 608,55830*-		RTS 23/ II
34	SUB	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,000		žením, složením a ou,		RTS 23/ II
35	SUB	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	12,000		žením, složením a ou,		RTS 23/ II
36	SUB	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,000		žením, složením a ou,		RTS 23/ II
37	SUB	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	12,000		žením, složením a ou,		RTS 23/ II
38	SUB	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	14,000		žením, složením a ou,		RTS 23/ II
39	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	835,550		na mn. položky 13 : 12,00000 na mn. položky 15 : 18,00000 na mn. položky 17 : 210,31400 na mn. položky 19 : 315,47100 na mn. položky 21 : 111,90600 na mn. položky 22 : 167,85900		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jed.	ntář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
40	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	608,558				RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
41	SUB	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	174,655			jinou z vhodných n tř. 1 - 4 nebo riálem připraveným výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Š0-Š1 : 8,55*0,9*(0,25+0,3) Š1-Š2 : 47,64*0,9*(0,25+0,3) Š2-Š3 : 4,51*0,9*(0,25+0,3) Š3-Š4 : 8,78*0,9*(0,25+0,3) Š4-Š5 : 5,34*0,9*(0,25+0,3) Š5-Š6 : 28,42*0,9*(0,25+0,3) odečet protlaku : - 27,63*0,9*(0,25+0,3) Š6-Š7 : 31,1*0,9*(0,25+0,3) Š7-Š8 : 47,85*0,9*(0,25+0,3) Š8-Š9 : 43,99*0,9*(0,25+0,3) odečet protlaku : - 15*0,9*(0,25+0,3) Š9-Š10 : 46,19*0,9*(0,25+0,3) odečet protlaku : - 15*0,9*(0,25+0,3) Š10-Š11 : 34,79*0,9*(0,25+0,3) Š11-Š12 : 38,84*0,9*(0,25+0,3) 3 :		RTS 23/ II
42	SUB	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	253,485			předem né s pokosením, ím, odvozem do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 253,48500		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	J	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
43	SUB	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	253,485		žádným nutným listěním hromad dočasných skládek listu potřeby ze lenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Š7-Š8 : 46,55*1,5 Š8-Š9 : 29*1,5 Š9-Š10 : 31,19*1,5 Š10-Š13 : 1,15*1,5 PŠ1 : 2,8*1,5 PŠ2 : 1,5*1,5 PŠ3 : 1,9*1,5 PŠ4 : 1,9*1,5 PŠ5 : 1,5*1,5 PŠ6 : 0 PŠ7 : 9,2*1,5 PŠ8 : 2,1*1,5 PŠ9 : 1,5*1,5 PŠ10 : 1,95*1,5 Z1 : 3,5*1,5 Z2 : 1,5*1,5 Z3 : 2,9*1,5 Z4 : 1,85*1,5 Z5 : 3*1,5 Z6 : 1*1,5 Z7 : 0 Z8 : 0 Z9 : 0 jámy pro protlak : 2*3*3 rozšíření jámy pro protlak : (2-0,9)*3*5		RTS 23/ II
44	SUB	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	385,886		na mn. položky 33 : 0900*1,7		RTS 23/ II
45	SUB	141721104X	Řízené protlačení a vtažení plast potrubí DN 315 mm, hor.1 - 4	m	8,000		dodávky potrubí		Vlastní
46	SUB	141721105X	Řízené protlačení a vtažení plast potrubí DN 400 mm, hor.1 - 4	m	58,000		dodávky potrubí		Vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
47	SUB	184201114RA0	Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 200 cm	kus	5,000			bení jamek v ně 1 až 4 bez ny půdy, s dným naložením /tečných výkopků opravní prostředek, rozem na lenost do 20 km a ožením. Výsadba u s balem se m. Dovoz vody. vení dřeviny třemi a kúly, s ochranou poškození v místě ření. Osazení kúlů k ně s uvázáním. vka kúlů, příček a uzu. ně přesunu hmot.		RTS 23/ II
48	SUB	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	7,605			z na mn. položky dí 42 : 48500*0,03		RTS 23/ II
49	SUB	026255X	Dodávka ovocných stromů výšky do 200 cm - 1x hrušeň, 1x jabloň, 1x slivoň	soubor	1,000					Vlastní
50	SUB	026256X	Dodávka ovocných stromů výšky do 200 cm - 1x jabloň "Spartan", 1x jabloň "Golden Delicious"	soubor	1,000					Vlastní

Skupina
Oddíl

4: Vodorovné konstrukce
4.: Vodorovné konstrukce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
51	SUB	451572111RK6	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	52,337			v otevřeném výkopu, Š0-Š1 : 8,55*0,9*0,1 Š1-Š2 : 47,64*0,9*0,1 Š2-Š3 : 4,51*0,9*0,1 Š3-Š4 : 8,78*0,9*0,1 Š4-Š5 : 5,34*0,9*0,1 Š5-Š6 : 28,42*0,9*0,1 odečet protlaku : - 27,63*0,9*0,1 Š6-Š7 : 31,1*0,9*0,1 Š7-Š8 : 47,85*0,9*0,1 Š8-Š9 : 43,99*0,9*0,1 odečet protlaku : - 15*0,9*0,1 Š9-Š10 : 46,19*0,9*0,1 odečet protlaku : - 15*0,9*0,1 Š10-Š11 : 34,79*0,9*0,1 Š11-Š12 : 38,84*0,9*0,1 Š10-Š13 : 7,4*0,9*0,1 PŠ1 : 6,8*0,9*0,1 PŠ2 : 6*0,9*0,1 PŠ3 : 1,9*0,9*0,1 PŠ4 : 1,9*0,9*0,1 PŠ5 : 1,5*0,9*0,1 PŠ6 : 8*0,9*0,1 odečet protlaku : - 8*0,9*0,1 PŠ7 : 14*0,9*0,1 PŠ8 : 5,1*0,9*0,1 PŠ9 : 4,5*0,9*0,1 PŠ10 : 3,2*0,9*0,1 Z1 : 3,5*0,9*0,1 Z2 : 1,5*0,9*0,1 Z3 : 3,5*0,9*0,1 Z4 : 1,85*0,9*0,1 Z5 : 3*0,9*0,1 Z6 : 3,5*0,9*0,1 Z7 : 1,5*0,9*0,1		RTS 22/ I
Skupina		5: Komunikace								
Oddíl		5.: Komunikace								
52	SUB	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	193,455			s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 193,45500		RTS 23/ II
53	SUB	564451112R00	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	193,455			s rozprostřením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 193,45500		RTS 23/ II
54	SUB	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	193,455			s rozprostřením a zhutněním 181*0,9 (19,3+4,65)*0,9 10*1,5*(1,5-0,9)		RTS 23/ II
55	SUB	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	404,405			bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 404,40500		RTS 22/ I
56	SUB	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	404,405			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 404,40500		RTS 23/ II
57	SUB	581114118R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm	m2	5,700			Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,70000		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
58	SUB	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	14,630			rovedením lože z meniva drceného, s plněním spár, s ojitým hutněním a se etením přebytečného ateriálu na krajnici. S dáním hmot pro lože a olní spár. kaz na mn. položky radí 5 : 14,63000		RTS 23/ II
59	SUB	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živícnou zálivkou	m	447,060			ékoliv tloušťky a čištění spár kaz na mn. položky radí 80 : 447,06000		RTS 23/ II
Skupina			8: Trubní vedení							
Oddíl			8.: Trubní vedení							
60	SUB	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	77,750			tevířeném výkopu ve lonu do 20 %, 1 : 6,8 2 : 6 3 : 1,9 4 : 1,9 5 : 1,5 6 : 8 8 : 5,1 9 : 4,5 7 : 14 10 : 3,2 : 3,5 : 1,5 : 3,5 : 1,85 : 3 : 3,5 : 3,0 : 3,5 : 1,5		RTS 23/ II
61	SUB	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	353,400			tevířeném výkopu ve lonu do 20 %, -Š1 : 8,55 -Š2 : 47,64 -Š3 : 4,51 -Š4 : 8,78 -5 : 5,34 6 : 28,42 7 : 31,1 8 : 47,85 9 : 43,99 10 : 46,19 Š11 : 34,79 Š12 : 38,84 Š13 : 7,4		RTS 23/ II
62	SUB	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	10,000			vřeném výkopu,		RTS 23/ II
63	SUB	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	20,000			vřeném výkopu, 0		RTS 23/ II
64	SUB	877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150	kus	10,000			vřeném výkopu,		RTS 23/ II
65	SUB	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	13,000			u nebo vzduchem,		RTS 23/ II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn.	Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
66	SUB	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	431,150				Odkaz na mn. položky ofadí 60 : 77,75000 Odkaz na mn. položky ofadí 61 : 353,40000		RTS 23/ II
67	SUB	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	431,150				Odkaz na mn. položky ofadí 60 : 77,75000 Odkaz na mn. položky ofadí 61 : 353,40000		RTS 23/ II
68	SUB	89992112X	Napojení potrubí DN 250 do stávající šachty včetně vybourání a utěsnění	kus	1,000						Vlastní
69	SUB	894412212RXX	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, hloubka dna do 2,46 m, poklop litina 40 t	kus	7,000				položce je akalkulováno: osazení etonového dna, etonové skruže, achetního konusu, yrovňovacího prstence ložení těsnění mezi líce a osazení tinového poklopu. max. 50 vtok/výtok do nax. DN 500 4-Š11 : 7		Vlastní
70	SUB	894412212RXY	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, hloubka dna do 3,46 m, poklop litina 40 t	kus	7,000				1-Š5, Š9 : 6 0 : 1		Vlastní
71	SUB	894431321RXX	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno korug. D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	6,000				lastové dno, šachta z orugované trouby, ěsnění, rám do achtové roury, poklop.		Vlastní
72	SUB	894431331RXX	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá, dno korug. D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus	4,000				lastové dno, šachta z orugované trouby, ěsnění, rám do achtové roury, poklop. Š4, PŠ5, PŠ9, PŠ10 :		Vlastní
73	SUB	899891111RXX	Přečerpávání splašků během osazování nové šachty na stávající řád	soubor	1,000						Vlastní
74	SUB	28614270R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; DN/ID = 150; de = 170,0 mm; SN 10	kus	14,000				ačátek provozního oučtu 77,75/6*1,05 onec provozního oučtu 3		RTS 23/ II
75	SUB	28614272R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; DN/ID = 250; de = 282,0 mm; SN 10	kus	62,000				ačátek provozního oučtu 353,4/6*1,05 onec provozního oučtu 1		RTS 23/ II
76	SUB	28656730R	Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; materiál: PP; DN/ID = 150; SN 10	kus	9,000						RTS 23/ II
77	SUB	286567490R	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/ID = 150; Dmax = 201,0 mm; SN 10	kus	9,000						RTS 23/ II
78	SUB	28656771R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/ID = 250; DN/ID3 = 200; Dmax = 312,0 mm; SN 10	kus	9,000						RTS 23/ II
79	SUB	28656800R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP - PP; povrch: korugovaný; DN/ID = 200; DN/ID2 = 150; SN 10	kus	9,000						RTS 23/ II

Skupina

91: Doplnující práce na komunikaci

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
91.: Doplňující práce na komunikaci										
80	SUB	919735113R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	447,060			- Spotřeba vody - S1 : 8,55*2 - S2 : 47,64*2 - S3 : 4,51*2 - S4 : 8,78*2 - S5 : 5,34*2 - S6 : 0,79*2 - S7 : 31,1*2 - S9 : 0 - S10 : 3,19*2 - S11 : 34,79*2 - S12 : 28,84*2 - S13 : 6,25*2 - 1 : 4*2 - 2 : 4,5*2 - 6 : 8*2 - 7 : 4,8*2 - 8 : 3*2 - 9 : 3*2 - 10 : 1,25*2 - : 0,6*2 - : 2,8*2 - : 3*2 šíření pro šachty : (2-1,2)*2		RTS 23/ II
81	SUB	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,000			- Spotřeba vody - S9 : 3*2		RTS 23/ II
96: Bourání konstrukcí										
96.: Bourání konstrukcí										
82	SUB	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	14,630			- jníků, desek nebo - nelů od spojovacího - teriálu s odklizením a - žením očištěných - ot a spojovacího - teriálu na skládku na - tálenost do 10 m - kaz na mn. položky - adí 5 : 14,63000		RTS 23/ II
99: Staveništní přesun hmot										
99.: Staveništní přesun hmot										
83	SUB	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	621,530			- Jovodu nebo - halizace ražené nebo - ubené (827 1.1, 827 - 827 2.1, 827 2.9), - bných objektů - vzdálenost 15 m od - ny výkopu nebo od - okraje šachty		RTS 23/ II
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot										
D96.: Přesuny suti a vybouraných hmot										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
85	SUB	97999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	211,908			2 na dem. hmot. pořadí 6 : 292 na dem. hmot. pořadí 8 : 530		RTS 23/ II
86	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	217,252			naložení na ní prostředek a na skládku, bez u za skládku.		RTS 23/ II
87	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 955,268					RTS 23/ II
Skupina			M23: Montáže potrubí							
Oddíl			M23.: Montáže potrubí							
84	SUB	230191040X	Chránička plyn. potrubí s utěsněním dle podmínek správce	m	8,000					Vlastní
Skupina			ON: Ostatní náklady							
Oddíl			ON.: Ostatní náklady							
4	SUB	005	Dopravní inženýrská opatření po dobu stavby	soubor	1,000			ní zvláštního komunikací, a likvidace ého dopravního i včetně případné e signalizace, dopravních a jejich ování a ování a údržba v u výstavby.		Vlastní
5	SUB	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000					RTS 23/ II
6	SUB	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000			y na provedení ého zaměření v rozsahu ním pro zápis do katastru tostí.		RTS 23/ II
7	SUB	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000					RTS 23/ II
Skupina			VN: Vedlejší náklady							
Oddíl			VN.: Vedlejší náklady							
1	SUB	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000					RTS 23/ II
2	SUB	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000					RTS 23/ II
3	SUB	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000					RTS 23/ II

Celková cena nabídky: 5 825 460,74 Kč

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------

**Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení
předpokládá realizaci zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v %
Obchodní firma:	Bude vybrána před realizací		Zahradnické práce	1 %
Sídlo:				
Tel./fax:				
E-mail:				
IČ:				
DIČ:				
Spisová značka v obchodním rejstříku:				
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:				
Osoby zmocněné k dalším jednáním:				
Obchodní firma:	Bude vybrána před realizací		Protlak	10 %
Sídlo:				
Tel./fax:				
E-mail:				
IČ:				
DIČ:				
Spisová značka v obchodním rejstříku:				
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:				
Osoby zmocněné k dalším jednáním:				

HARMONOGRAM PRACÍ					
Název stavby : Kanalizační řad Třinec,Oldřichovice MK 324c (Vlněnka)					
Popis prací a dodávek - měsíce/týdny	květen 2025	červen 2025	červenec 2025	srpen 2025	září 2025
Předání staveniště - 5.5.2025					
Geodetické vytýčení stavby					
Vytýčení stávajících inženýrských sítí					
SO 01 Kanalizační řad - část 1					
SO 02 Kanalizační řad - část 2					
Pokládka asfaltobetonových krytů MK SO 01,SO 02					
Zahájení přejímacího řízení dokončené stavby					
Předání dokončené stavby - 30.9.2025					



V Ostravě : dne 10.2.2025