






Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 32	
ZMĚNOVÝ LIST č.32 - Vyšší tloušťky provedení nových omítek ve 3.NP a 4.NP			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		<u>10.11.2023</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		<u>10.11.2023</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		<u>10.11.2023</u>	
Předmět Změny: Předmětem změny je ocenění vyšších tlouštěk nově aplikovaných omítek stěn. Tento ZL navazuje na ZL č.10, kde bylo změněno a oceněno vybourání původních omítek ve vyšších vrstvách než předpokládala projektová dokumentace. Na původní stěny se tak aplikovali nové omítky v podobných vrstvách, které se ubourávali. S ohledem na požadavek dodržení rovinnosti se tyto tloušťky lokálně navýšily. V rámci tohoto ZL se tedy objemy prací na omítkách navýšují, a to včetně přesunu hmot. Dále pak dochází k ocenění požadavku investora, kdy na nově osazené stropní panely nebude aplikován cementový podhoz a vápenocementová omítka štuková, ale pouze štěrková hmota zpevněná perlínkou a následně napenetrována. Popis a lokalizace Změny: Plochy omítek včetně specifikace vrstev v daném místě - viz zákres v příložené výkresové dokumentaci - 3 a 4.NP Odůvodnění změny: Po zahájení bouracích prací bylo postupně zjišťováno, že v PD uvedené vrstvy omítek neodpovídají skutečnosti. Toto bylo řešeno v rámci ZL č.10. Podobně pak bude postupováno při aplikaci nových omítek a tím se navýší i výkaz výměr. V zadávací PD bylo konstatováno a výkaz výměr předpokládal u omítek 15 mm tloušťku. U panelů může docházet v průběhu následných pár let k dotvarování předpjaté konstrukce a aplikované omítky by mohly vypraskávat a odpadávat. Perlínka ve spojení s štěrkovací hmotou toto dotvarování přenesa a požadavek na bezprašnost garantuje provedená hloubková penetrace. Požadavek na změnu zadal: Objednatel, projektant - dle zadávací PD, dle platných norem a předpisů a dle pokynů z kontrolních dní Vliv na cenu díla bez DPH: 336 111,21 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: ano - 1 týden nad rámec konečného termínu předání stavby dle SOD Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):  <u>13.11.2023</u> Obsah Změnového listu schválil (TDI):  Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):  Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. <i>Příloha č.1 - výkresy se změnami - zakreslené úpravy</i>			

Změnový list č.32 - Vyšší tloušťky provedení nových omítek ve 3.NP a 4.NP

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

336 111,21

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		336 111,21	21,00%	70 583,35
		snížená	0,00	15,00%

0,00

Cena s DPH	v	CZK	406 694,56
------------	---	-----	------------

PC	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

336 111,21

D	ZL32	Vyšší tloušťky provedení nových omítek ve 3.NP a 4.NP						323 697,20
---	------	---	--	--	--	--	--	------------







60	D1_01_1	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	-257,795	67,30	-17 349,60	dleSoD
		W		Odečet nerealizované omítky					
		W		4.NP					

		W		nová stropní kce					
		w		"m.č.404-část-425:" -		-139,020			
		W		(1,2*3,0+10,8*9,75+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2)					
		W		"m.č.425-část-426a:" -(6,2*7,6+8,1*8,75-4,4*0,3+4,2*0,25*2)		-118,775			
		W		Součet		-257,795			
61	D1_01_1	K	611321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	-257,795	179,90	-46 377,32	dle SoD
		W		Odečet nerealizované omítky					
		W		4.NP					
		W		nová stropní kce					
		W		"m.č.404-část-425:" -		-139,020			
		W		(1,2*3,0+10,8*9,75+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2)					
		W		"m.č.425-část-426a:" -(6,2*7,6+8,1*8,75-4,4*0,3+4,2*0,25*2)		-118,775			
		W		Součet		-257,795			
67	D1_01_1	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-2 395,143	52,10	-124 786,95	dle SoD
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		W		.					
		W		Na stávajícím zdivu - předpoklad v průměru tl. 5 mm					
		W		.					
		W		2.NP					
		W		"m.č.F201:" (3,95+3,14)*2*2,79		39,562			
		W		3.NP					
		W		"m.č.301:" 3,35*2*3,9-3,0*2,3-1,1*2,1-2,0*2,3-1,65*2,3-0,9*2,1+(1,35+2,4*2)*0,15+(1,38+2,15*2)*0,3+(2,0+2,4)*0,65		12,122			
		W		"m.č.303-307:" (3,95+8,7*2)*3,9-1,1*2,4-0,6*2,4-1,3*2,4-1,1*2,1-3,7*2,3+(1,1+3,55*2)*0,35+(2,25+3,55)*2*1,4+(0,8+3,55*2)*0,5+(1,6+3,55*2)*0,55		93,090			
		W		"m.č.304:" ((3,0+1,0+28,45+2,2)*2*3,9-(2,1+3,3+13,5+2,6+3,2+3,8+1,5)*2,3)*2		402,540			
		W		(1,4+2,4*2)*0,5+(3,8+3,6*2)*0,65+(1,4+2,4*2)*0,65+(1,45+0,65)*3,9+(1,6+3,55*2)*0,5*4+(1,35+3,35*2)*0,3*1		42,285			
		W		"m.č.302,302a,308a:"		152,490			
		W		(2,7+1,2+0,5+0,3+0,5*2+0,3*2+5,0+5,4+2,05+0,3+0,5)*2*3,9					
		W		-0,9*2,1-2,1*3,5-2,4*2,3+(1,15+2,4*2)*4+(2,1+3,6*2)*0,3		11,830			
		W		"m.č.308-317:" (5,05+43,45+42,2)*3,9-1,3*2,4*7-0,65*2,4*2-1,3*3,25*3-1,35*2,1*10+(1,6+3,55*2)*0,5*12+(1,6+3,55*2)*0,65-0,65*2,4*2		342,480			
		W		-(0,4+1,3+0,4+1,7*3+1,4)*2,3		-19,780			
		W		"m.č.318-321:" (3,95+2,8+11,5*2)*3,9-1,3*2,4*3-0,6*2,4*1-0,9*2,1-1,4*2,3-0,65*2,4		98,555			
		W		"m.č.322,331:" (12,2*2+3,0)*2*3,9-1,3*2,4*2-3,55*3,5-1,65*3,5+(1,6+3,55*2)*0,5+(1,65+3,6*2)*0,5-1,5*2,3-(2,0+1,0)*3,9		182,905			
		W		"m.č.326-330:" (3,75+21,8+4,95+15,85)*3,9-1,3*2,4*9-2,1*3,5-1,65*3,5-3,55*3,5+(1,6+3,55*2)*0,5*2+(1,6+3,55*2)*0,4*6+(2,1+3,6*2)*0,5+(3,55+3,6*2)*0,5-1		165,740			
		W		"m.č.F321:" 3,2*3,9-1,1*2,1+(1,6+2,2*2)*0,5		13,170			
		W		"m.č.F323-podesta:" 4,2*2*4,0-2,0*3,15		27,300			

				W	"m.č.F342-podesta:" 2,6*2*4,0				20,800	
				W	4.NP					
				W	"m.č.401:" (3,825*2+3,0)*3,35-1,3*1,85-3,0*3,0-+(1,6+2,05)*0,5-2,1*2,25				17,723	
				W	"m.č.402:" (5,3+2,7+2,58+8,38)*3,35-1,3*1,5*2+(1,6+2,05*2)*0,3-1,25*2,35				58,389	
				W	"m.č.404:" (28,975*2-4,8+0,6+3,2)*3,35-1,3*1,85*4-1,3*1,5-0,9*2,1*2-0,7*2,1-3,0*3,0-1,35*2,1*3-0,8*2,1				154,778	
				W	(1,6+2,05*2)*0,5*4+(1,3*1,5*2)*0,25*1+(1,15+2,35*2)*0,3+(0,95+2,35*2)*0,3+(3,0+3,1*2)*0,5*2				25,025	
				W	"m.č.405-413:" 30,0*2*3,35-1,3*1,5*9-4,8*3,0-					
				W	(5,1+1,4+2,2+3,25+3,35)*2,35+(1,5+1,7*3+1,05*2+2,35*8)*0,35+(4,8+2,35)*0,5				146,295	
				W	"m.č.414-421b:" (22,4*2+6,35)*3,35-1,3*1,85*4-2,0*1,85-1,35*2,25-0,9*2,1-0*3,0-				161,265	
				W	2,2*3,0+(1,6+2,05*2)*0,3*4+(3,0+3,1*2)*0,45+(2,2+3,1*2)*0,45					
				W	-2,0*1,85*2-(1,25+1,75+0,5+1,8+0,5)*2,35-0,5*3,1				-22,580	
				W	(2,8+3,1)*2*2,1				24,780	
				W	"m.č.425,426,426a:" 0,5*3,35				1,675	
				W	"m.č.430:" 13,6*3,1-0,9*2,1				40,270	
				W	"m.č.F426:" (3,8+6,25+6,35)*3,35-0,9*1,97				53,167	
				W	"m.č.F428-podesta:" (3,8*2+1,0+0,3*2)*3,5-1,3*2,25-1,3*2,25-				28,900	
				W	1,6*2,25+(1,3+2,35*2)*0,5+(1,6+2,35*2)*0,5					
				W	"m.č.F436:" (3,5+5,75+4,5)*2,9-0,8*1,97*3				35,147	
				W	"m.č.F439:" 4,1*2,9-1,5*1,5				9,640	
				W	"m.č.F442:" (3,0+4,44+0,15*2)*2,9-1,3*1,5+(1,3+1,5*2)*0,3				21,786	
				W	"m.č.F450-podesta:" (2,5*2+4,45)*3,5-0,9*1,97*2				29,529	
				W	"m.č.F451:" (3,6+2,45)*2-0,8*1,97-0,9*1,97*2+(1,2+2,2*2)*0,3				8,658	
				W	"m.č.F453:" (5,6+4,25-2,4)*2,9-1,8*1,8*0,5*2-0,6*1,97-0,8*1,97				15,607	
67a	D1_01_1	K	612321391		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	7 660,726	52,10	399 123,82	dle SoD
				W	Provedení nových omítek ve 3.NP a 4.NP na plochách s osekanou omítkou					
				W	3.NP					
				W	tl.omítky 50 mm - příplatek 8x 5mm nad 10 mm					
				W	"m.č.353, 354, 355, 360" ((3,05+8,4+2,25+3,6+3,6)*3,8-(1,6*2,4*3))*8				543,200	
				W	tl.omítky 40 mm - příplatek 6x 5mm nad 10 mm					
				W	"m.č.337-341, 349, 357, 348-354" ((9,15+19,5+11,5+3,95+3,95)*3,8-(1,3*2,4*3)-(1,1*2,4)-(0,6*2,4*3))*6				997,620	
				W	4.NP					
				W	tl.omítky 50 mm - příplatek 8x 5mm nad 10 mm					
				W	"m.č. 409-414" (29,8*1)*8				238,400	
				W	"m.č. 415-426" ((6,35+26,135+24,1)*3,25-(1,3*1,85*5)-(2*1,85*3)-(0,6*1,85*3)-(1,35*2,25)-(1,25*3)-(1,75*2,15)-(1,5*2,25)-(0,95*2,25)-(3,1*3)-(2,2*3)-(1,3*2,3))*8				979,950	
				W	tl.omítky 40 mm - příplatek 6x 5mm nad 10 mm					
				W	"m.č. 409-414" ((29,8*2,25)-(1,3*1,5*9))*6				297,000	
				W	50% plochy tl.omítky 30 mm v celém podlaží 3.NP a 4.NP					

		W		"plocha odstraňovaných omítek dle SoD" 3174,065					
		W		50% "plocha odstraňovaných omítek dle SoD" 3174,066*0,5		1 587,033			
		W		"odečet omítek tloušťky přes 30 mm 3.NP"					
		W		-67,9-166,2		-234,100			
		W		"odečet omítek tloušťky přes 30 mm 4.NP" viz řádek 107 až 111					
		W		-29,8-122,494-49,5		-201,794			
		W		mezisoučet		1 151,139			
		W		"příplatek 4x5mm nad 10 mm" 1151,139*4		4 604,556			
		W		Součet		7 660,726			
71	D1_01_1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	257,795	217,70	56 121,97	dle SoD
		W		Odečet nerealizované omítky					
		W		4.NP					
		W		nová stropní kce					
		W		"m.č.404-část-425:"		139,020			
		W		1,2*3,0+10,8*9,75+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2					
		W		"m.č.425-část-426a:" 6,2*7,6+8,1*8,75-4,4*0,3+4,2*0,25*2		118,775			
		W		Součet		257,795			
NP1	nová položka	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	515,590	90,80	46 815,57	URS 2023 II
		W		dvojnásobný penetrační nátěr nové stropní konstrukce 4.NP					
		W		4.NP					
		W		"m.č.404-část-425:"		278,040			
		W		(1,2*3,0+10,8*9,75+(10,8+5,2+4,0+10,8+4,6+14,8)*0,3*2)*2					
		W		"m.č.425-část-426a:" (6,2*7,6+8,1*8,75-4,4*0,3+4,2*0,25*2)*2		237,550			
		W		Součet		515,590			
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	31,668	320,50	10 149,71	dle SoD
D	ZL32			VRN				12 414,01	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	501,77	501,77	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		173984,20/112238775,84*323697,2			501,771		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	167,26	167,26	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		57994,70/112238775,84*323697,2			167,257		

3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	8 913,73	8 913,73 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		3090746,46/112238775,84*323697,2			8 913,729	
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	996,93	996,93 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		345676,60/112238775,84*323697,2			996,933	
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	334,51	334,51 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		115989,40/112238775,84*323697,2			334,514	
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	669,03	669,03 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		231978,90/112238775,84*323697,2			669,028	
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	830,78	830,78 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		288063,90/112238775,84*323697,2			830,778	

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 33
ZMĚNOVÝ LIST č.33 - oprava fasády		
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		28.11.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		28.11.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		28.11.2023
Předmět Změny: Předmětem změny je ocenění dodatečně požadovaných prací, doplnění ploch zateplení, oprav a doplnění klempířských prvků, úpravy barevného členění fasády a další práce popsané v Příloze č.1 - seznamu prací Popis a lokalizace Změny: Opravy ploch fasády všech stran a pohledů, doplnění zateplení oken a části fasád, oprav apovrchů kordonových říms, opravy nátěrů a výměna respektive doplnění klempířských prvků Odůvodnění změny: Odůvodnění ke změně byly požadavky na doplnění oprav ploch přímo souvisejících a navazujících na plánované opravované plochy fasády. Dále pak doplnění oprav zjištěných poškození klempířských prvků, lokálních děr a hlavně výměny poškozených přechodů mezi žlaby a dešťovými svody, které byly za léta provozu v kritickém stavu. Dalšími pracemi, které jsou jednoznačně popsány v příloze č.1 a označeny v jednotlivých pohledech na fasády, byly práce spojené s opravou hlavní kordonové římsy, se kterou původní záměr nepočítal a nebo úpravou spodní římsy, podbetonávkami parapetů a oplechování hlavních říms. Lokálně pak kompletní doplnění celé římsy, opravy narušených ploch včetně reprofilace, výměna prostupových klemp. prvků na balkonu a na závěr doplnění zateplení v místě dojezdu výtahu, styku staré a nové části fasády na zlomu objektu C a D a kompletní zateplení špalet nově osazených oken a nadpraží, které by jinak vykazovaly dost značné tepelné mosty. Tento fakt se jednoznačně ukázal až po demontáži oken, podobně jako potřeby vyrovnat podklady oplechování říms po demontáži starého oplechování. Poslední položkou jsou pak finální změny barevného členění tak, aby odpovídalo původnímu vzhled respektive provázání linií světlé a červené barvy na fasádě. Požadavek na změnu zadal: Objednatel - provozovatel, projektant - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD a stavebního deníku Vliv na cenu díla bez DPH: 692 138,66 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):  28.11.2023 Obsah Změnového listu schválil (TDI):  Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):  Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 - zákresy prací do pohledů, Příloha č.2 - seznam prací		

Změnový list č.33 - oprava fasády

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 692 138,66

DPH	základní	692 138,66	Sazba daně	21,00%	Výše daně	145 349,12
	snížená	0,00		15,00%		0,00

		Cena s DPH		v		CZK		837 487,78	
PC	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								692 138,66	
D	ZL33	Oprava fasády						666 575,05	
	D1_01_1	Stavební						656 090,98	
2	D1_01_1	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	22,000	188,80	4 153,60	dle SoD
		w		zazdění provětrávacích otvorů 0,15 x 0,15 v původní atice tl.350 mm					
		w		Severní pohled					
		w		22		22,000			
		w		Součet		22,000			
3	D1_01_1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	417,20	3 337,60	dle SoD
		w		zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 ve stěně tl.750 mm - část otvoru					
		w		Východní pohled					
		w		4		4,000			
		w		Jižní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Západní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Součet		8,000			
4	D1_01_1	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,000	801,80	4 810,80	dle SoD
		w		zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 ve stěně tl.750 mm - část otvoru					
		w		Východní pohled					
		w		4		4,000			
		w		Jižní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Západní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Součet		6,000			
80	D1_01_1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	21,529	45,40	977,41	dle SoD
		w		Vyšší atika					
		w		Severní pohled					
		w		42,4*0,45		19,080			
		w		Jižní pohled					
		w		28,705*0,75		21,529			
		w		Součet		21,529			
81	D1_01_1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,609	62,50	2 538,05	dle SoD
		w		Vyšší atika					
		w		Severní pohled					
		w		42,4*0,45		19,080			
		w		Jižní pohled					
		w		28,705*0,75		21,529			
		w		Součet		40,609			
82	D1_01_1	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	40,609	167,10	6 785,72	dle SoD
		w		Vyšší atika					
		w		Severní pohled					
		w		42,4*0,45		19,080			
		w		Jižní pohled					
		w		28,705*0,75		21,529			
		w		Součet		40,609			
83	D1_01_1	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	121,827	52,10	6 347,19	dle SoD
		w		40,609*3*Přepočtené koeficientem množství		121,827			

84	D1_01_1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	44,342	187,00	8 291,87 dle SoD
		VV		Severní pohled - vyšší atika				
		VV		42,4*0,45		19,080		
		VV		Jižní pohled - vyšší atika				
		VV		28,705*0,75		21,529		
		VV		Jižní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,745*0,5		1,873		
		VV		Západní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,9*4,77*0,1		1,860		
		VV		Severní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(2,4*2+1,85*32)*0,15		9,600		
		VV		Východní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(1,5*6+2,4*14)*0,15		6,390		
		VV		Jižní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(2,4*14+1,5*18)*0,15		9,090		
		VV		Západní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(2,4*42+3,25*2)*0,15		16,095		
		VV		Součet		85,517		
88	D1_01_1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	14,400	26,80	385,92 dle SoD
		VV		Rohové profily nao stěni zazděných oken - západní pohled				
		VV		6*2,4		14,400		
		VV		Součet		14,400		
90	D1_01_1	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,120	11,60	175,39 dle SoD
		VV		Rohové profily nao stěni zazděných oken - západní pohled				
		VV		Přepočtené koeficientem množství (6*2,4)*1,05		15,120		
		VV		Součet		15,120		
95	D1_01_1	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken, D+M	m2	44,342	295,70	13 111,80 dle SoD
		VV		Severní pohled - vyšší atika				
		VV		42,4*0,45		19,080		
		VV		Jižní pohled - vyšší atika				
		VV		28,705*0,75		21,529		
		VV		Jižní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,745*0,5		1,873		
		VV		Západní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,9*4,77*0,1		1,860		
		VV		Součet		44,342		
NP01	nová položka	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu , průměrně (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	21,720	795,00	17 267,40 URS 2023 II
		W		Podbetonování ve spádu pod oplechování říms tl.5 cm				
		W		Severní pohled				
		W		(42,4+5,3+6,6)*0,4		21,720		
NP02	nová položka	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	18,038	399,00	7 196,96 URS 2023 II
		VV		Podbetonování oplechování parapetů tl.1-2 cm				
		VV		Západní pohled				
		VV		0,15*(1,35+0,6*6+1,1*2+1,3*11)		3,218		
		VV		Jižní pohled				
		VV		0,15*(7*1,3+9*1,3)		3,120		
		VV		Východní pohled				
		VV		0,15*(13*3+1,3*14)		8,580		
		VV		Severní pohled				
		VV		0,15*(4*1,3+3*2+6*1,3+3*0,6)		3,120		
		VV		Součet		18,038		
NP03	nová položka	K	632459172	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 10 do 20 mm	m2	18,038	20,40	367,97 URS 2023 II
		VV		Podbetonování oplechování parapetů tl.1-2 cm				
		VV		Západní pohled				
		VV		0,15*(1,35+0,6*6+1,1*2+1,3*11)		3,218		
		VV		Jižní pohled				
		VV		0,15*(7*1,3+9*1,3)		3,120		
		VV		Východní pohled				
		VV		0,15*(13*3+1,3*14)		8,580		
		VV		Severní pohled				
		VV		0,15*(4*1,3+3*2+6*1,3+3*0,6)		3,120		
		VV		Součet		18,038		
NP04	nová položka	K	622326359	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	180,303	1 340,00	241 606,02 URS 2023 II
		VV		Zapravení čela římsy a podbetonávky				
		VV		Severní pohled				
		VV		(42,4+5,3+6,6)*0,12		6,516		
		VV		Východní pohled				
		VV		46,2*0,12		5,544		
		VV		Jižní pohled				
		VV		23,2*0,12		2,784		
		VV		Západní pohled				
		VV		48,3*0,12		5,796		
		VV		Omítka horní římsy pod střechou				
		VV		Východní pohled				
		VV		46,18*1,05		48,489		
		VV		Jižní pohled				
		VV		(23,9+28,7)*1,05		55,230		
		VV		Západní pohled				
		VV		(12+3,6+11,68+3,6+12+10,4)*1,05		55,944		
		VV		Součet		180,303		
NP05	nová položka	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	320,537	62,70	20 097,65 URS 2023 II
		VV		Oprava čela římsy				

Seznam položek pro ZL stavební práce různé.

Pohled severní				
1.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk	NP02, NP03 barva s penetrací	42,4+5,3+6,6	
2.	podbetonávka oplechování římsy - vybourání nesoudržného původního podkladu, nabetonávka ve spádu odstranění NP 16 podbetonávka pol.99 dle SoD		42,4+5,3+6,6	š.0,4m
3.	vyšší atika (červený pruh) - navýšení výměry - kompletní práce s tím spojené - omítka, šterkování s perlinkou, strukturální omítka a penetrace - původní výška 0,9 m, aktuálně 1,35 m výška dle SoD 80-84,95			
4.	zazdění provětrávacích otvorů 0,15 x 0,15 v původní atice tl. 35cm - osově po 2 metrech - cca 22 ks pol.2 dle SoD			
5.	Zateplení špalet oken XPS 3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84			
6.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD			
Pohled východní				
7.	oprava profilované římsy - omítka, nový štuk , barva fasádní dle barevnosti fasády, lokálně kompletní doplnění římsy - cca 1 metr reprofilace zcela chybějící NP08 - doplnění římsy omítka pol. NP01 nátěr NP02, NP03			
8.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk	NP02, NP03 barva s penetrací		
9.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD			
10.	zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 v původní stěně tl. 75cm - cca 4 ks pol. 3+4 dle SoD - součet hloubek, URS má jen do 600 mm			
11.	Zateplení špalet oken XPS 3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84			
12.	sešití prasklin v omítkě - 2 metry vyčištění NP06 NP07 ztmelení	vyškrábání, rozšíření zazubováním, odeskání nesoudržných ploch, ztmelení		
13.	Oprava omítky nadstřešní části fasády - nadezdívka, nátěr barvou oprava se štukem NP04 NP02, NP03 barva s penetrací NP05 - příplatek červená barva na římsě			
14.	opravy oplechování - napojení žlabů na svody, nový kotlík a potrubí s odsokem cca 1 bm, nátěr NP 18 - napojení NP 17 - demontáž svodu NP 19 - kotlík NP 20 - svod NP28, 29, 30 - nátěr			
Pohled jižní				
15.	nová atika - doplnění výměry - kompletní práce s tím spojené - šterkování s perlinkou, strukturální omítka a penetrace - výška 0,75 m pol.80, 84, 95 dle SoD			
16.	atika - zednické srovnání omítkou - napojení na spodní křivou stávající plochu, tl.omítky 1,5 - 5 cm v ploše nekonstantní pol.81, 82, 83			
17.	oprava profilované římsy - omítka, nový štuk , barva fasádní dle barevnosti fasády, lokálně kompletní doplnění římsy - cca 1 metr reprofilace zcela chybějící NP08 - doplnění římsy omítka pol. NP01 nátěr NP02, NP03			
18.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk	NP02, NP03 barva s penetrací		
19.	zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 v původní stěně tl. 75cm - cca 2 ks pol. 3+4 dle SoD - součet hloubek, URS má jen do 600 mm			
20.	Zateplení špalet oken XPS 3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84			
21.	Zateplení fasády - nové zazdění roh vlevo pás 50 cm široký - XPS tl. 10 cm a kompletní skladba NP10, NP 12 -zateplení omítka - pol. 84, 95		v.3,745 m	
22.	sešití prasklin v omítkě - 1 metr vyčištění NP06 NP016 ztmelení	vyškrábání, rozšíření zazubováním, odeskání nesoudržných ploch, ztmelení		
23.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD			
24.	úprava odvětrávacího potrubí, demontáž 3,5 metru ocel, pootrubí včetně objímek a doplnění kolene koleno - NP 25, 26 demontáž NP 27			
25.	navíc dodatečně nátěr atiky barvou červená - pruh 75 cm vysoký - původně béžová omítka a následně požadavek na červenou NP02, NP03, NP05			
26.	opravy oplechování - napojení žlabů na svody, kotlíky a potrubí s odsokem cca 1 bm, nátěr, 2 ks NP 18 - napojení NP 17 - demontáž svodu NP 19 - kotlík NP 20 - svod NP28, 29, 30 - nátěr			
27.	doplnění oplechování říms - napojení rohové na původní oplechování na stávající části budovy cca 0,5 metru délky, rš 500 mm NP 18 - napojení NP 21 - oplechování říms			
Pohled západní				
28.	oprava profilované římsy - omítka, nový štuk , barva fasádní dle barevnosti fasády, lokálně kompletní doplnění římsy - cca 0,5 metr reprofilace zcela chybějící NP08 - doplnění římsy omítka pol. NP01 nátěr NP02, NP03			
29.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk	48,3 NP02, NP03 barva s penetrací		
30.	zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 v původní stěně tl. 75cm - cca 2 ks pol. 3+4 dle SoD - součet hloubek, URS má jen do 600 mm			
31.	Zateplení špalet oken XPS 3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm			

montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84

32.	Zateplení fasády za výtahovou šachtou - MV (XPS) tl. 10 cm a kompletní skladba vrchní skladby - perlínky, stěrka, omítka NP 13, NP 14 - zateplení omítka - pol. 84, 95	3,9 x 4,77	18,603
-----	--	------------	--------

33.	navíc oprava omítek původního červeného pruhu, reprofilace 4 m2 omítek, nátěr barvou červená - pruh 100 cm vysoký NP 15 - oprava omítky NP02, NP03, NP05 - nátěr 15,7+15,7+3,6+3,6 bm
-----	--

34.	opravy oplechování - napojení žlabů na svody, kotlíky a potrubí s odskokem cca 1 bm, nátěr a výměna žlabu a svodu nad vstupem u schodiště - 3 metry žlabu demont. NP17, NP22 NP 18 - napojení NP 19 - kotlík NP 20 - svod NP28, 29, 30 - nátěr NP23,24 nový žlab
-----	--

35.	nátěr původního červeného pruhu novou barvou "M" 12,3+23,9+3,7 NP02, NP03, NP05
-----	---

36.	předezdívka původních oken z cihel PP na stojáka a vytvoření šambrán - okna ze skleněných tvárnic - luxfery - 3 ks, rohové profily - úroveň 3.NP - "K" NP09 dozdvíčka rohy - pol.88, 90 dle SoD
-----	---

37.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD
-----	---

Příplatek za červenou barvu - . Prosím najděte něco v URS

odpočet nových svodů viz. email

Změnový list č.33 - oprava fasády

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 692 138,66

DPH	základní	692 138,66	Sazba daně	21,00%	Výše daně	145 349,12
	snížená	0,00		15,00%		0,00

		Cena s DPH		v		CZK		837 487,78	
PC	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								692 138,66	
D	ZL33	Oprava fasády						666 575,05	
	D1_01_1	Stavební						656 090,98	
2	D1_01_1	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	22,000	188,80	4 153,60	dle SoD
		w		zazdění provětrávacích otvorů 0,15 x 0,15 v původní atice tl.350 mm					
		w		Severní pohled					
		w		22		22,000			
		w		Součet		22,000			
3	D1_01_1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	8,000	417,20	3 337,60	dle SoD
		w		zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 ve stěně tl.750 mm - část otvoru					
		w		Východní pohled					
		w		4		4,000			
		w		Jižní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Západní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Součet		8,000			
4	D1_01_1	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,000	801,80	4 810,80	dle SoD
		w		zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 ve stěně tl.750 mm - část otvoru					
		w		Východní pohled					
		w		4		4,000			
		w		Jižní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Západní pohled					
		w		2		2,000			
		w		Součet		6,000			
80	D1_01_1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	21,529	45,40	977,41	dle SoD
		w		Vyšší atika					
		w		Severní pohled					
		w		42,4*0,45		19,080			
		w		Jižní pohled					
		w		28,705*0,75		21,529			
		w		Součet		21,529			
81	D1_01_1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,609	62,50	2 538,05	dle SoD
		w		Vyšší atika					
		w		Severní pohled					
		w		42,4*0,45		19,080			
		w		Jižní pohled					
		w		28,705*0,75		21,529			
		w		Součet		40,609			
82	D1_01_1	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	40,609	167,10	6 785,72	dle SoD
		w		Vyšší atika					
		w		Severní pohled					
		w		42,4*0,45		19,080			
		w		Jižní pohled					
		w		28,705*0,75		21,529			
		w		Součet		40,609			
83	D1_01_1	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	121,827	52,10	6 347,19	dle SoD
		w		40,609*3*Přepočtené koeficientem množství		121,827			

84	D1_01_1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	44,342	187,00	8 291,87 dle SoD
		VV		Severní pohled - vyšší atika				
		VV		42,4*0,45		19,080		
		VV		Jižní pohled - vyšší atika				
		VV		28,705*0,75		21,529		
		VV		Jižní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,745*0,5		1,873		
		VV		Západní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,9*4,77*0,1		1,860		
		VV		Severní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(2,4*2+1,85*32)*0,15		9,600		
		VV		Východní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(1,5*6+2,4*14)*0,15		6,390		
		VV		Jižní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(2,4*14+1,5*18)*0,15		9,090		
		VV		Západní pohled - zateplení ostění oken				
		VV		(2,4*42+3,25*2)*0,15		16,095		
		VV		Součet		85,517		
88	D1_01_1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	14,400	26,80	385,92 dle SoD
		VV		Rohové profily nao stěni zazděných oken - západní pohled				
		VV		6*2,4		14,400		
		VV		Součet		14,400		
90	D1_01_1	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,120	11,60	175,39 dle SoD
		VV		Rohové profily nao stěni zazděných oken - západní pohled				
		VV		Přepočtené koeficientem množství (6*2,4)*1,05		15,120		
		VV		Součet		15,120		
95	D1_01_1	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken, D+M	m2	44,342	295,70	13 111,80 dle SoD
		VV		Severní pohled - vyšší atika				
		VV		42,4*0,45		19,080		
		VV		Jižní pohled - vyšší atika				
		VV		28,705*0,75		21,529		
		VV		Jižní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,745*0,5		1,873		
		VV		Západní pohled - doplnění zateplení				
		VV		3,9*4,77*0,1		1,860		
		VV		Součet		44,342		
NP01	nová položka	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu , průměrně (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	21,720	795,00	17 267,40 URS 2023 II
		W		Podbetonování ve spádu pod oplechování říms tl.5 cm				
		W		Severní pohled				
		W		(42,4+5,3+6,6)*0,4		21,720		
NP02	nová položka	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	18,038	399,00	7 196,96 URS 2023 II
		VV		Podbetonování oplechování parapetů tl.1-2 cm				
		VV		Západní pohled				
		VV		0,15*(1,35+0,6*6+1,1*2+1,3*11)		3,218		
		VV		Jižní pohled				
		VV		0,15*(7*1,3+9*1,3)		3,120		
		VV		Východní pohled				
		VV		0,15*(13*3+1,3*14)		8,580		
		VV		Severní pohled				
		VV		0,15*(4*1,3+3*2+6*1,3+3*0,6)		3,120		
		VV		Součet		18,038		
NP03	nová položka	K	632459172	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 10 do 20 mm	m2	18,038	20,40	367,97 URS 2023 II
		VV		Podbetonování oplechování parapetů tl.1-2 cm				
		VV		Západní pohled				
		VV		0,15*(1,35+0,6*6+1,1*2+1,3*11)		3,218		
		VV		Jižní pohled				
		VV		0,15*(7*1,3+9*1,3)		3,120		
		VV		Východní pohled				
		VV		0,15*(13*3+1,3*14)		8,580		
		VV		Severní pohled				
		VV		0,15*(4*1,3+3*2+6*1,3+3*0,6)		3,120		
		VV		Součet		18,038		
NP04	nová položka	K	622326359	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	180,303	1 340,00	241 606,02 URS 2023 II
		VV		Zapravení čela římsy a podbetonávky				
		VV		Severní pohled				
		VV		(42,4+5,3+6,6)*0,12		6,516		
		VV		Východní pohled				
		VV		46,2*0,12		5,544		
		VV		Jižní pohled				
		VV		23,2*0,12		2,784		
		VV		Západní pohled				
		VV		48,3*0,12		5,796		
		VV		Omítka horní římsy pod střechou				
		VV		Východní pohled				
		VV		46,18*1,05		48,489		
		VV		Jižní pohled				
		VV		(23,9+28,7)*1,05		55,230		
		VV		Západní pohled				
		VV		(12+3,6+11,68+3,6+12+10,4)*1,05		55,944		
		VV		Součet		180,303		
NP05	nová položka	K	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	320,537	62,70	20 097,65 URS 2023 II
		VV		Oprava čela římsy				

[illegible]

268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	22,340	320,50	7 159,85 dle SoD		
D 764		Konstrukce klempířské						9 707,91		
NP23	nová položka	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	4,000	79,90	319,60 URS 2023 II		
		W		Východní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		1		1,000				
		W		Jižní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		2		2,000				
		W		Západní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		1		1,000				
		W		Součet		4,000				
NP24	nová položka	K	764001901	Napojení na stávající klempířské instrukce délky spoje do 0,5 m	kus	8 000	269,00	2 152,00 URS 2023 II		
		W		Východní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		1		1,000				
		W		Jižní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		2		2,000				
		W		Pohled jižní napojení opravy oplechování římsy						
		W		2		2,000				
		W		Západní pohled - výměna žlabu, napojení svodu						
		W		3		3,000				
		W		Součet		8,000				
NP25	nová položka	K	764551444	Kotlík oválný (trychtýřový), rš žabu/průměr svodu 330/100 mm z nerezového plechu	kus	6 000	1 170,00	7 020,00 URS 2023 II		
		W		Východní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		1		1,000				
		W		Jižní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		2		2,000				
		W		Západní pohled - napojení svodu nadstřešního žlabu a dva vývody z balkonu						
		W		3		3,000				
		W		Součet		6,000				
NP26	nová položka	K	764558422	Svod z nerezového plechu kruhový, průměru 100 mm	m	4,000	918,00	3 672,00 URS 2023 II		
		W		Východní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		1		1,000				
		W		Jižní pohled - oprava napojení žlabu na svod						
		W		2		2,000				
		W		Západní pohled - napojení svodu						
		W		1		1,000				
		W		Součet		4,000				
NP27	nová položka	K	764218606	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	1,000	569,00	569,00 URS 2023 II		
		W		Jižní pohled - doplnění oplechování říms						
		W		2*0,5		1,000				
		W		Součet		1,000				
NP28	nová položka	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	3,000	103,00	309,00 URS 2023 II		
		W		Západní pohled - výměna žlabu						
		W		3		3,000				
		W		Součet		3,000				
NP29	nová položka	K	764551404	Žlab podokapní z nerezového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	3,000	992,00	2 976,00 URS 2023 II		
		W		Západní pohled - výměna žlabu						
		W		3		3,000				
		W		Součet		3,000				
NP30	nová položka	K	764551424	Žlab podokapní z nerezového plechu včetně háků a čel - roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	1,000	1 110,00	1 110,00 URS 2023 II		
		W		Západní pohled - výměna žlabu						
		W		1		1,000				
		W		Součet		1,000				
NP31	nová položka	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	142,00	142,00 URS 2023 II		
		W		Montáž kolena odvětrávacího potrubí						
		W		1		1,000				
		W		Součet		1,000				
NP32	nová položka	M	42981115	Oblouk lisovaný Pz90° D 150 mm	kus	1,000	286,00	286,00 URS 2023 II		
		W		Montáž kolena odvětrávacího potrubí						
		W		1		1,000				
		W		Součet		1,000				
NP33	nová položka	K	751511815	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 200 mm	m	3,500	49,00	171,50 URS 2023 II		
		W		Demontáž odvětrávacího potrubí						
		W		3,5		3,500				
		W		Součet		3,500				
421	D1_01_1	K	76401-R07a	Ozn. K07a - Podokapní dešťový žlab z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, rš 330 mm, D+M	m	-43,050	500,80	-21 559,44 URS 2023 II		
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.						
		W		Podrobný popis - výrobky PSV (klempířské)						
		W		-						
		W		- vč. příslušenství (háky, čelá, kotlíky...)						
		W		41*1,05		43,050				
		W		Součet		-43,050				
422	D1_01_1	K	76401-R07b	Ozn. K07b - Dešťový svod z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, DN 100 mm, D+M	m	-59,850	465,80	-27 878,13 dle SoD		
		W		Odpčet nerealizovaných svodů						
		W		(-57,0*1,05)		-59,850				
		W		Součet		-59,850				
423	D1_01_1		76401-R08	Ozn. K08 - Oplechování vodorovné římsy z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímé kotvené, rš 425 mm, D+M	m	50,400	798,90	40 264,56 dle SoD		
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.						
		W		Podrobný popis - výrobky PSV (klempířské)						
		W		- vč. příslušenství						

		W	48*1,05		50,400				
		W	Součet		50,400				
43b	Dl_01_i	K	998/642U3	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610	95,54	153,82	dle SoD
D	783			Dokončovací práce - nátěry				776,16	
NP34	nová položka	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,156	118,00	254,41	URS 2023 II
		W		Východní pohled - nový svod					
		W		0,314		0,314			
		W		Jižní pohled - nový svod					
		W		0,314*2		0,628			
		W		Západní pohled - nový svod					
		W		0,314		0,314			
		W		Západní pohled - nový poddokapní žlab					
		W		0,3*3		0,900			
		W		Součet		2,156			
NP35	nová položka	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,156	119,00	256,56	URS 2023 II
		W		Východní pohled - nový svod					
		W		0,314		0,314			
		W		Jižní pohled - nový svod					
		W		0,314*2		0,628			
		W		Západní pohled - nový svod					
		W		0,314		0,314			
		W		Západní pohled - nový poddokapní žlab					
		W		0,3*3		0,900			
		W		Součet		2,156			
NP36	nová položka	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,156	123,00	265,19	URS 2023 II
		W		Východní pohled - nový svod					
		W		0,314		0,314			
		W		Jižní pohled - nový svod					
		W		0,314*2		0,628			
		W		Západní pohled - nový svod					
		W		0,314		0,314			
		W		Západní pohled - nový poddokapní žlab					
		W		0,3*3		0,900			
		W		Součet		2,156			
D	ZL33			VRN				25 563,61	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	1 033,28	1 033,28	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		173984,20/112238775,84*666575,05			1 033,275		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	344,42	344,42	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		57994,70/112238775,84*666575,05			344,425		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	18 355,64	18 355,64	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		3090746,46/112238775,84*666575,05			18 355,639		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	2 052,94	2 052,94	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		345676,60/112238775,84*666575,05			2 052,939		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	688,85	688,85	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		115989,40/112238775,84*666575,05			688,850		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	1 377,70	1 377,70	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		231978,90/112238775,84*666575,05			1 377,700		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	1 710,78	1 710,78	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		288063,90/112238775,84*666575,05			1 710,783		

Seznam položek pro ZL stavební práce různé.

	Pohled severní			
1.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk		NP02, NP03 barva s penetrací	42,4+5,3+6,6
2.	podbetonávka oplechování římsy - vybourání nesoudržného původního podkladu, nabetonávka ve spádu odstranění NP 16 podbetonávka pol.99 dle SoD			42,4+5,3+6,6 š.0,4m
3.	vyšší atika (červený pruh) - navýšení výměry - kompletní práce s tím spojené - omítka, šterkování s perlínkou, strukturální omítka a penetrace - původní výška 0,9 m, aktuálně 1,35 m výška dle SoD 80-84,95			
4.	zazdění provětrávacích otvorů 0,15 x 0,15 v původní atice tl. 35cm - osově po 2 metrech - cca 22 ks pol.2 dle SoD			
5.	Zateplení špalet oken XPS3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84			
6.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD			
Pohled východní				
7.	oprava profilované římsy - omítka, nový štuk , barva fasádní dle barevnosti fasády, lokálně kompletní doplnění římsy - cca 1 metr reprofilace zcela chybějící NP08 - doplnění římsy omítka pol. NP01 nátěr NP02, NP03			
8.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk		NP02, NP03 barva s penetrací	
9.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD			
10.	zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 v původní stěně tl. 75cm - cca 4 ks pol. 3+4 dle SoD - součet hloubek, URS má jen do 600 mm			
11.	Zateplení špalet oken XPS3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84			
12.	sešití prasklin v omítkě - 2 metry vyčištění NP06 NP07 ztmelení		vyškrábání, rozšíření zazubováním, odeskání nesoudržných ploch, ztmelení	
13.	Oprava omítky nadstřešní části fasády - nadezdívka, nátěr barvou oprava se štukem NP04 NP02, NP03 barva s penetrací NP05 - příplatek červená barva na římsě			
14.	opravy oplechování - napojení žlabů na svody, nový kotlík a potrubí s odskokem cca 1 bm, nátěr NP 18 - napojení NP 17 - demontáž svodu NP 19 - kotlík NP 20 - svod NP28, 29, 30 - nátěr			
Pohled jižní				
15.	nová atika - doplnění výměry - kompletní práce s tím spojené - šterkování s perlínkou, strukturální omítka a penetrace - výška 0,75 m pol.80, 84, 95 dle SoD			
16.	atika - zednické srovnání omítkou - napojení na spodní křivou stávající plochu, tl.omítky 1,5 - 5 cm v ploše nekonstantní pol.81, 82, 83			
17.	oprava profilované římsy - omítka, nový štuk , barva fasádní dle barevnosti fasády, lokálně kompletní doplnění římsy - cca 1 metr reprofilace zcela chybějící NP08 - doplnění římsy omítka pol. NP01 nátěr NP02, NP03			
18.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk		NP02, NP03 barva s penetrací	
19.	zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 v původní stěně tl. 75cm - cca 2 ks pol. 3+4 dle SoD - součet hloubek, URS má jen do 600 mm			
20.	Zateplení špalet oken XPS3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84			
21.	Zateplení fasády - nové zazdění roh vlevo pás 50 cm široký - XPS tl. 10 cm a kompletní skladba NP10, NP 12 -zateplení omítka - pol. 84, 95		v.3,745 m	
22.	sešití prasklin v omítkě - 1 metr vyčištění NP06 NP016 ztmelení		vyškrábání, rozšíření zazubováním, odeskání nesoudržných ploch, ztmelení	
23.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD			
24.	úprava odvětrávacího potrubí, demontáž 3,5 metru ocel, pootrubí včetně objímek a doplnění kolene koleno - NP 25, 26 demontáž NP 27			
25.	navíc dodatečně nátěr atiky barvou červená - pruh 75 cm vysoký - původně běžová omítka a následně požadavek na červenou NP02, NP03, NP05			
26.	opravy oplechování - napojení žlabů na svody, kotlíky a potrubí s odskokem cca 1 bm, nátěr, 2 ks NP 18 - napojení NP 17 - demontáž svodu NP 19 - kotlík NP 20 - svod NP28, 29, 30 - nátěr			
27.	doplnění oplechování říms - napojení rohové na původní oplechování na stávající části budovy cca 0,5 metru délky, rš 500 mm NP 18 - napojení NP 21 - oplechování říms			
Pohled západní				
28.	oprava profilované římsy - omítka, nový štuk , barva fasádní dle barevnosti fasády, lokálně kompletní doplnění římsy - cca 0,5 metr reprofilace zcela chybějící NP08 - doplnění římsy omítka pol. NP01 nátěr NP02, NP03			
29.	Zednické zapravení čela římsy a podbetonávky- šíře 12 cm, štuk, barva NP01 - oprava římsy + štuk		48,3 NP02, NP03 barva s penetrací	
30.	zazdění provětrávacích otvorů 0,25 x 0,25 v původní stěně tl. 75cm - cca 2 ks pol. 3+4 dle SoD - součet hloubek, URS má jen do 600 mm			
31.	Zateplení špalet oken XPS3 cm, perlínka, stěrka, šířka špalety 15 cm			

montáž NP 11 XPSNP12 perlínka se stěrkou pol.84

32.	Zateplení fasády za výtahovou šachtou - MV (XPS) tl. 10 cm a kompletní skladba vrchní skladby - perlínky, stěrka, omítka NP 13, NP 14 - zateplení omítka - pol. 84, 95	3,9 x 4,77	18,603
-----	--	------------	--------

33.	navíc oprava omítek původního červeného pruhu, reprofilace 4 m2 omítek, nátěr barvou červená - pruh 100 cm vysoký NP 15 - oprava omítky NP02, NP03, NP05 - nátěr 15,7+15,7+3,6+3,6 bm
-----	--

34.	opravy oplechování - napojení žlabů na svody, kotlíky a potrubí s odskokem cca 1 bm, nátěr a výměna žlabu a svodu nad vstupem u schodiště - 3 metry žlabu demonst. NP17, NP22 NP 18 - napojení NP 19 - kotlík NP 20 - svod NP28, 29, 30 - nátěr NP23,24 nový žlab
-----	---

35.	nátěr původního červeného pruhu novou barvou "M" 12,3+23,9+3,7 NP02, NP03, NP05
-----	---

36.	předezdívka původních oken z cihel PP na stojáka a vytvoření šambrán - okna ze skleněných tvárnic - luxfery - 3 ks, rohové profily - úroveň 3.NP - "K" NP09 dozdvíčka rohy - pol.88, 90 dle SoD
-----	---

37.	Spádové betony pod parapety oken 1-2 cm pol.99dleSoD
-----	---

Příplatek za červenou barvu - . Prosím najděte něco v URS

odpočet nových svodů viz.email

ZMĚNOVÝ LIST č. 34 - D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - Rozšíření komunikační! o systému sestra-pacient dle požadavků uživatele - doplnění koncových prvků, kamer, vrátníků

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		

Předmět Změny: **D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika** - Rozšíření komunikačního systému sestra-pacient dle požadavků uživatele - doplnění koncových prvků, kamer, vrátníků(DT).

Popis a lokalizace Změny: D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - systém sestra/ pacient včetně dveříků (DT) na 3.a 4.NP dle schválené dokumentace z 4.7.2023(výkresy z příloze).

Odůvodnění změny: D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - doplnění systému sestra/ pacient včetně dveříků (DT) - jedná se o standartizaci všech nemocnic KZ na podobný systém.

Požadavek na změnu zadal: Zástupci KZ dle zápisu z KD č.42 z 29.6.2023 D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - doplnění systému sestra/ pacient včetně dveříků (DT) - jedná se o standartizaci všech nemocnic KZ na podobný systém.

Vliv na cenu díla bez DPH: **446.291,45 bez DPH** Vliv na dobu trvání díla:

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

KSO:Místo:Teplice

CC-CZ:Datum:07.09.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:25488627
DIČ:CZ25488627

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ:25606468
DIČ:CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			446 291,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	446 291,45	93 721,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			540 012,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Místo:Teplice

Datum:07.09.2023

Zadavatel:Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:M Štíkova Jihlava

Zhotovitel:		SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS		Zpracovatel:		Ing.Avuk	
Kód		Popis		Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů				446 291,45		540 012,65	
ZL		Změnové listy		446 291,45		540 012,65	
ZL34		Změnový list č. 34		446 291,45		540 012,65	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. -
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL34 - Změnový list č. 34

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.09.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

446 291,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	446 291,45	21,00%	93 721,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

540 012,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL34 - Změnový list č. 34**
 Místo: Datum: 07.09.2023
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
 Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS Zpracovatel:
 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	446 291,45
D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika	446 291,45
SPOL - Společná část rozvodů	9 696,42
DZ - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"	640 463,10
DT - Domácí telefon	-219 708,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 840,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis: **ZL34 - Změnový list č. 34**
 Místo: Datum: 07.09.2023
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
 Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							446 291,45	
D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika							446 291,45	
D SPOL Společná část rozvodů							9 696,42	
2	K	K11kk02697	KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	6,000	980,10	5 880,60	SoD
3	K	K11kk02697ns	Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství	m	6,000	137,70	826,20	SoD
4	K	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 500/100 mm	m	6,000	427,10	2 562,60	SoD
0	K	Pol221	Drobný montážní materiál	ks	1,000	427,02	427,02	CN
D DZ Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"							640 463,10	
62	K	MT-07-IP	Hlavní terminál IP	ks	1,000	70 456,30	70 456,30	SoD
63	K	742360127	Montáž terminálu personálu	ks	1,000	4 436,30	4 436,30	SoD
64	K	CT - 07L IP	Kabel k terminálu (5m)	ks	1,000	260,50	260,50	SoD
65	K	CMT - 07 IP	Zásuvka terminálu IP	ks	1,000	644,90	644,90	SoD
66	K	PS - 07 IP	Napájecí zdroj a registrační server pro management a uložení konfigurace všech prvků systému (max 100)	ks	0,000	32 391,80	0,00	SoD
67	K	742360302	Montáž napáječe	ks	0,000	1 281,30	0,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	SR -07 IP	Řídící server VOIP	ks	0,000	8 765,80	0,00	SoD
69	K	742360304	Montáž systémového serveru VoIP	ks	0,000	7 731,20	0,00	SoD
70	K	BC-07H IP	Zásuvka pacienta IPs držákem	ks	0,000	3 855,50	0,00	SoD
0	K	BC-07HS IP	Zásuvka pacienta IP s držákem a reproduktorem	ks	4,000	4 538,00	18 152,00	CN
71	K	PT-07DSIP	Terminál pacienta	ks	0,000	4 685,00	0,00	SoD
0	K	PT-07S IP ROLO	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	4,000	3 337,95	13 351,80	CN
0	K	CAB-PT-DC	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	4,000	999,08	3 996,32	CN
0	K	CH1	Držák kabelu na hrazdu	ks	4,000	395,01	1 580,04	CN
72	K	742360013	Montáž závěsu lůžkové jednotky s reproduktorem	ks	4,000	473,00	1 892,00	SoD
73	K	RT-07V IP	Pokojevý terminál s dohovorem IP	ks	1,000	8 702,90	8 702,90	SoD
0	K	RT-07DV IP	Pokojevý terminál hovorový s displejem	ks	2,000	8 558,55	17 117,10	CN
0	K	RT-07DCP IP	Pokojevý terminál dvoutlačítkový s displejem	ks	2,000	9 115,26	18 230,52	CN
74	K	742360022	Montáž komunikační jednotky s displejem	ks	5,000	618,20	3 091,00	SoD
75	K	EC-07 IP	Táhlo a tlačítko nouzového volání nouzového volání IP	ks	12,000	970,50	11 646,00	SoD
0	K	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	ks	12,000	128,70	1 544,40	CN
0	K	EB-07 IP	Tlačítko nouzového volání	ks	0,000	675,68	0,00	CN
0	K	EC-07N IP	Táhlo nouzového volání	ks	17,000	875,49	14 883,33	CN
0	K	742360161	Montáž táhla nouzového volání	ks	17,000	128,70	2 187,90	CN
76	K	742360102	Montáž volací šňůry s nouzovým voláním	ks	4,000	90,80	363,20	SoD
77	K	DZ-LED-CL	Svítilno signalizační LED	ks	2,000	900,10	1 800,20	SoD
78	K	742360201	Montáž svítidla	ks	2,000	74,70	149,40	SoD
79	K	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	0,000	10,60	0,00	SoD
80	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	ks	0,000	145,30	0,00	SoD
81	K	DZ-IFS	Instalační rámeček jednonásobný	ks	0,000	28,80	0,00	SoD
82	K	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	0,000	10,60	0,00	SoD
83	K	742110001.1	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	0,000	135,60	0,00	SoD
84	K	27655147	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H	m	1 720,000	13,80	23 736,00	SoD
0	K	Z0010-39461	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	1 065,000	14,73	15 687,45	CN
85	K	2049994910962	Kabel 2x2,5 CXKH-R	m	0,000	44,90	0,00	SoD
0	K	Pol222	Drobný montážní materiál	ks	1,000	1 461,90	1 461,90	CN
86	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 785,000	22,40	62 384,00	SoD
87	K	SWI-16	Datový switch 16 portů	ks	0,000	3 142,20	0,00	SoD
0	K	SW1-24/19	Datový switch 24 portů, montáž 19"	ks	2,000	3 799,95	7 599,90	CN
0	K	Pol223	Patch kabel UTP Cat. 5e, délka 0,3m	ks	20,000	28,88	577,60	CN
0	K	Pol224	Zapojení patchkabelu	ks	20,000	28,60	572,00	CN
0	K	Pol225	Konektor RJ45 UTP CAT5e	ks	40,000	5,78	231,20	CN
0	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	ks	40,000	100,10	4 004,00	CN
0	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	40,000	154,44	6 177,60	CN
88	K	POE-15	Napájecí injektor 15 portů	ks	0,000	6 280,20	0,00	SoD
0	K	POE-24/19	Napájecí injektor 24 portů, montáž 19"	ks	1,000	6 374,45	6 374,45	CN
89	K	DC-12V	Modul DC 12V	ks	0,000	751,70	0,00	SoD
0	K	CAM	Kamera systému DZ S-P, dome, vnitřní	ks	7,000	8 498,49	59 489,43	CN
0	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	ks	7,000	671,00	4 697,00	CN
0	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	ks	7,000	500,50	3 503,50	CN
0	K	OT-4 IP	Venkovní terminál pro vchod	ks	7,000	15 303,75	107 126,25	CN
0	K	Pol226	Montáž venkovního terminálu pro vchod	ks	7,000	3 432,00	24 024,00	CN
0	K	CR-07 IP	Čtečka karet (EM 125kHz)	ks	3,000	3 447,68	10 343,04	CN
0	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	3,000	822,25	2 466,75	CN
90	K	742360301	Montáž switch modulu	ks	2,000	631,00	1 262,00	SoD
91	K	742360421	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	0,000	336,30	0,00	SoD
92	K	742360401	Instalace SW pacient-sestra	ks	0,000	122 182,10	0,00	SoD
0	K	SW - M T	SW - licence pro Hlavní terminál	ks	1,000	6 000,23	6 000,23	CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	SW - L1	SW - licence provozu účastníka	ks	4,000	452,76	1 811,04	CN
0	K	SW - HC	SW - databáze historie volání	ks	1,000	7 234,02	7 234,02	CN
0	K	SW - AW	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	1,000	10 101,63	10 101,63	CN
0	K	Pol227	Zprovoznění systému, konfigurace, programování - technik specialista	hod	20,000	935,00	18 700,00	CN
152	K	Pol217	Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod	16,000	649,00	10 384,00	CN
153	K	Pol228	Ostatní montážní práce	hod	32,000	649,00	20 768,00	CN
154	K	Pol215	Koordinace s ostatními profesemi, součinnost	hod	8,000	649,00	5 192,00	CN
155	K	43103000	Zkoušky bez rozlišení	hod	8,000	649,00	5 192,00	CN
0	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	ks	1,000	11 154,00	11 154,00	CN
0	K	Pol229	Doprava, přesun hmot	ks	1,000	7 722,00	7 722,00	CN
D DT Domácí telefon -219 708,90								
105	K	9137131U	IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, možnost instalace kamery	ks	-7,000	18 046,30	-126 324,10	SoD
106	K	9135351E	Zápuštná krabice pro interkom	ks	-7,000	2 224,00	-15 568,00	SoD
107	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	ks	-7,000	4 844,10	-33 908,70	SoD
108	K	1014176	IP telefonní přístroj T19 PoE	ks	-21,000	1 441,40	-30 269,40	SoD
109	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	ks	-21,000	291,50	-6 121,50	SoD
110	K	DTRF001	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	-1,000	7 517,20	-7 517,20	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 840,83								
157	K	Pol155	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	222,42	222,42	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		57994,70/112238775,84*430450,62			222,417		
158	K	Pol156	Zařízení staveniště	soubor	1,000	11 853,42	11 853,42	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		3090746,46/112238775,84*430450,62			11 853,423		
159	K	Pol157	Zkoušky, atesty, revize	soubor	1,000	444,84	444,84	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		115989,40/112238775,84*430450,62			444,835		
160	K	Pol158	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 325,72	1 325,72	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		345676,60/112238775,84*430450,62			1 325,716		
161	K	Pol163	Územní vlivy	soubor	1,000	889,67	889,67	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		231978,90/112238775,84*430450,62			889,670		
162	K	Pol164	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	1 104,76	1 104,76	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		288063,90/112238775,84*430450,62			1 104,763		



Zakázka: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s.,

Číslo zakázky:

Předmět: Změnový list č.9

Datum zpracování: 18.8.23

Obchodní podmínky: dle SOD

Zpracoval: [REDACTED]

Popis: Rozšíření komunikačního systému sestra-pacient dle požadavků uživatele - doplnění konc. prvků, kamer, vrátníků

Důvod: požadavky uživatele

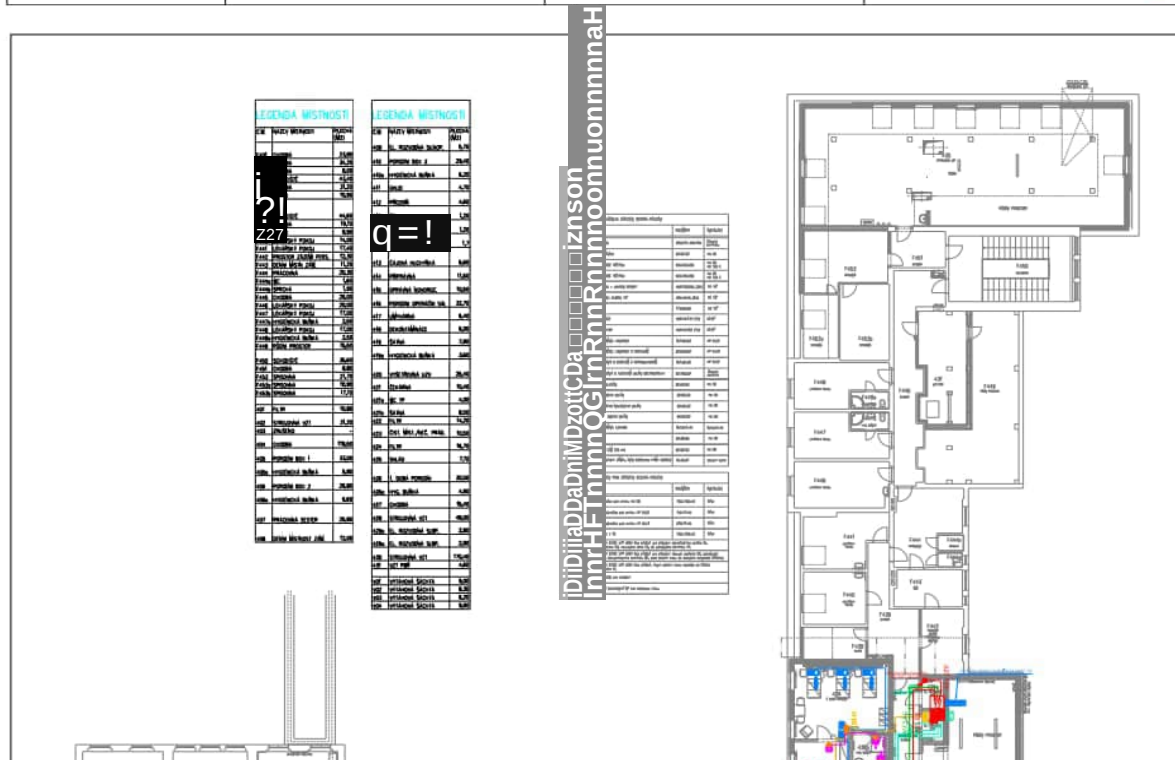
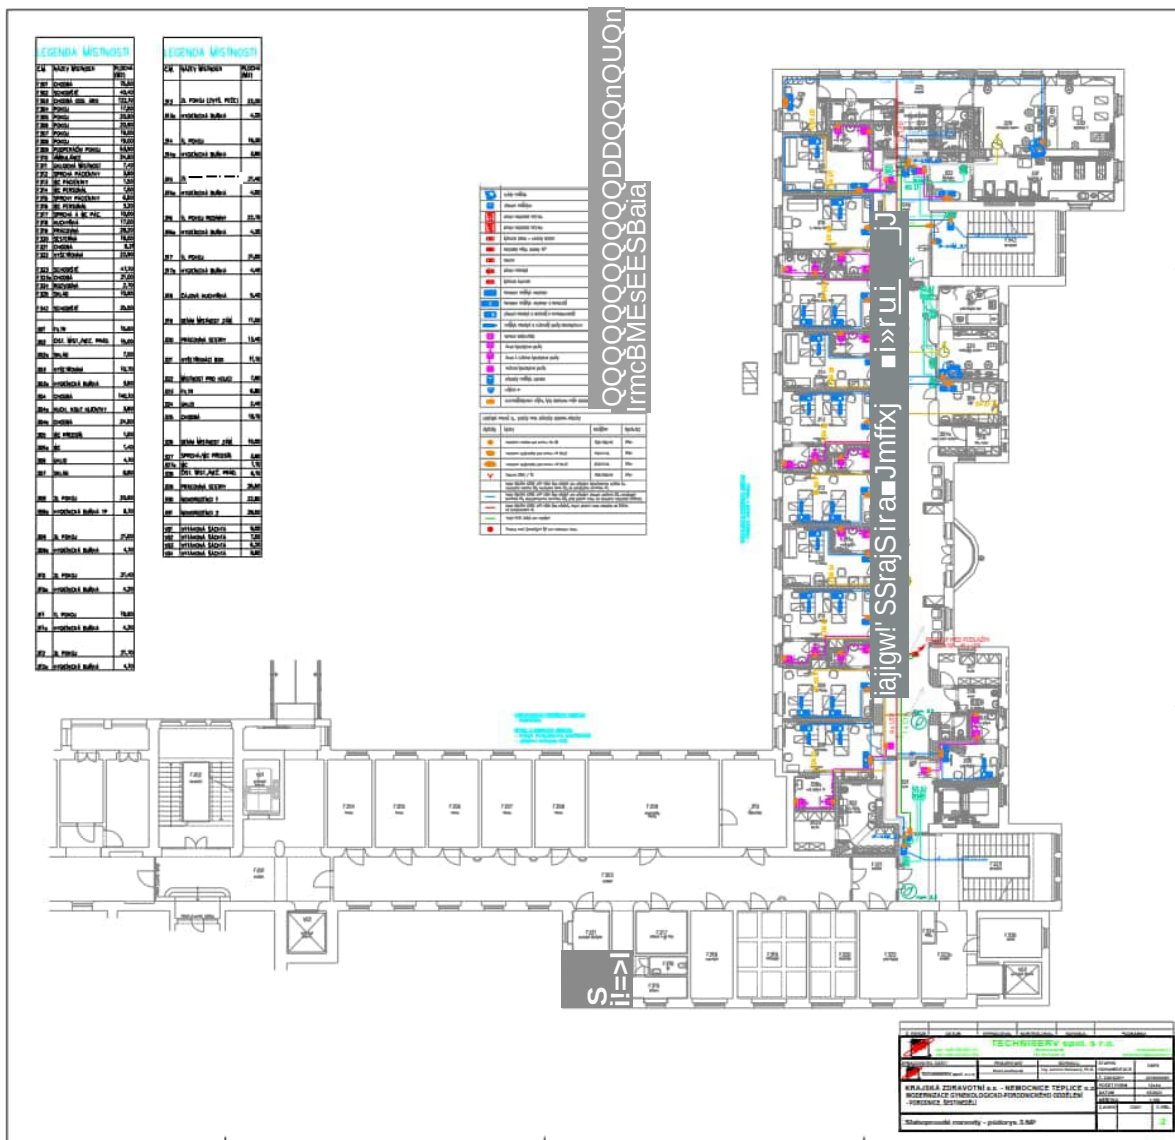
TECHNISERV, spol. s r.o.

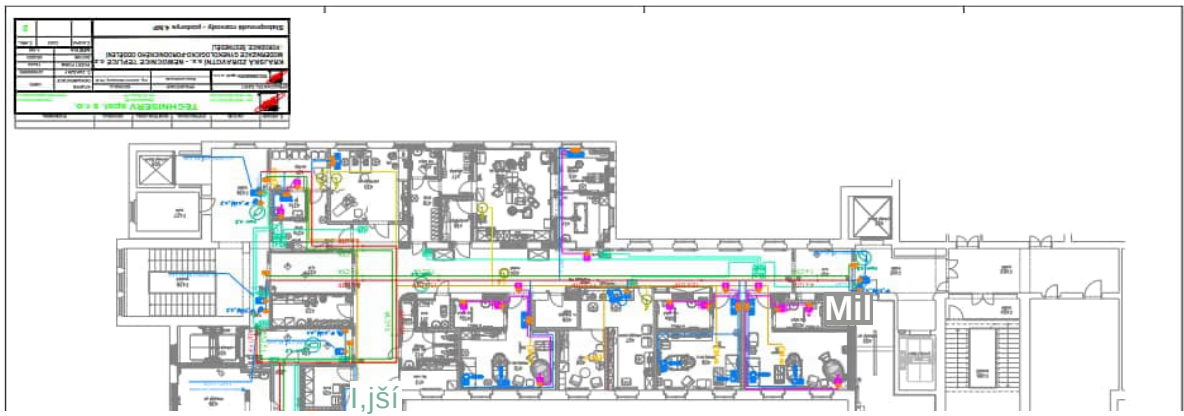
Moskevská 86
Praha 10 101 00


Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 5239

www.techniserv.cz

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z.							
číslo pol.	Typ	Kód	Popis	mj	ROZDÍL, množství	j.cena	cena celkem
D SPOL Společná část rozvodů							388,20
4a	M		Drobný montážní materiál	kpl	1,000	388,20 Kč	388,20 Kč
D DZ Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"							408 761,70
70a	M	BC-07HS IP	Zásuvka pacienta IP s držákem a reproduktorem	ks	4,000	4 125,45 Kč	16 501,80 Kč
71a	M	PT-07S IP R01.0	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	4,000	3 034,50 Kč	12 138,00 Kč
71b	M	CAB-PT-DC	Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	4,000	908,25 Kč	3 633,00 Kč
71c	M	CH1	Držák kabelu na hrazdu	ks	4,000	359,10 Kč	1 436,40 Kč
73a	M	RT-07DV IP	Pokojevý terminál hovorový s displejem	ks	2,000	7 780,50 Kč	15 561,00 Kč
73a	M	RT-07DCP IP	Pokojevý terminál dvoutlačítkový s displejem	ks	2,000	8 286,60 Kč	16 573,20 Kč
75a	M	742360162	Montáž táhla nouzového volání s tlačítkem	ks	12,000	117,00 Kč	1 404,00 Kč
75b	M	EB-07 IP	Tlačítko nouzového volání	ks		614,25 Kč	- Kč
75c	M	EC-07N IP	Táhlo nouzového volání	ks	17,000	795,90 Kč	13 530,30 Kč
75d	M	742360161	Montáž táhla nouzového volání	ks	17,000	117,00 Kč	1 989,00 Kč
84a	M	ZO010-39461	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	1 065,000	13,39 Kč	14 260,35 Kč
85a	M		Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 329,00 Kč	1 329,00 Kč
87a	M	SW1-24/19"	Datový switch 24 portů, montáž 19"	ks	2,000	3 454,50 Kč	6 909,00 Kč
87b	M		Patch kabel UTP Cat. 5e, délka 0,3m	ks	20,000	26,25 Kč	525,00 Kč
87c	K		Zapojení patchkabelu	ks	20,000	26,00 Kč	520,00 Kč
87d	M		Konektor RJ45 UTP CAT5e	ks	40,000	5,25 Kč	210,00 Kč
87d	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	ks	40,000	91,00 Kč	3 640,00 Kč
87e	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	40,000	140,40 Kč	5 616,00 Kč
88a	M	POE-24/19"	Napájecí injektor 24 portů, montáž 19"	ks	1,000	5 794,95 Kč	5 794,95 Kč
89	M	DC-12V	Modul DC 12V	ks		- Kč	- Kč
89a	M	CAM	Kamera systému DZ S-P, dome, vnitřní	ks	7,000	7 725,90 Kč	54 081,30 Kč
89b	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	ks	7,000	610,00 Kč	4 270,00 Kč
89c	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	ks	7,000	455,00 Kč	3 185,00 Kč
89d	M	OT-4 IP	Venkovní terminál pro vchod	ks	7,000	13 912,50 Kč	97 387,50 Kč
89e	K		Montáž venkovního terminálu pro vchod	ks	7,000	3 120,00 Kč	21 840,00 Kč
89e	M	CR-07 IP	Čtečka karet (EM 125kHz)	ks	3,000	3 134,25 Kč	9 402,75 Kč
89g	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	3,000	747,50 Kč	2 242,50 Kč
92a	M	SW-MT	SW - licence pro Hlavní terminál	ks	1,000	5 454,75 Kč	5 454,75 Kč
92b	M	SW-L1	SW - licence provozu účastníka	ks	4,000	411,60 Kč	1 646,40 Kč
92c	M	SW-HC	SW - databáze historie volání	ks	1,000	6 577,20 Kč	6 577,20 Kč
92d	M	SW-AW	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	1,000	9 183,30 Kč	9 183,30 Kč
92e	K		Zprovoznění systému, konfigurace, programování - technik specialista	hod	20,000	850,00 Kč	17 000,00 Kč
152	K		Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod	16,000	590,00 Kč	9 440,00 Kč
153	K		Ostatní montážní práce	hod	32,000	590,00 Kč	18 880,00 Kč
154	K		Koordinace s ostatními profesemi, součinnost	hod	8,000	590,00 Kč	4 720,00 Kč
155	K	43103000	Zkoušky bez rozlišení	hod	8,000	590,00 Kč	4 720,00 Kč
150d	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	Soubor	1,000	10 140,00 Kč	10 140,00 Kč
151d	K		Doprava, přesun hmot	Soubor	1,000	7 020,00 Kč	7 020,00 Kč





Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 35
ZMĚNOVÝ LIST č.35 - nové požadavky na dveře - vstupní systémy 429a, 420 a mléčná folie E15 a E17, zazdívka za automaty 3.NP u schodiště		
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):	 <u>08.01.2024</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):	<u>08.01.2024</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):	<u>08.01.2024</u>	
Předmět Změny:	Předmětem změny je ocenění dodatečně požadovaných prací, konkrétně doplnění el.mechanického zámku u dvou dřevěných křidel, dále pak doplnění folie na dvě prosklené výplně do denních místností zaměstnanců a jako poslední dozdvíka niky za automatickými dveřmi na schodiště 3.NP.	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění nových křidel s el.mechanickým zámkem u pozic T02 v m.č. 429a a T24a v m.č. 420. Doplnění neprůhledné folie na pozicích E15 a E17 m.č.319 a 408. Zazdívka za automatickými dveřmi ve 3.NP na schodišti F323.	
Odůvodnění změny:	Doplnění nových křidel s el.mechanickým zámkem u pozic T02 v m.č. 429a a T24a v m.č. 420 - ve stavební části nebyl specifikován požadavek na elektromechanické zámkové, provozovatel v tomto místě dané vybavení požaduje. Dodatečně nelze doplnit, je nutné vyrobit nové křídlo a vyměnit jej dodatečně. Provozovatel dále požaduje osadit na prosklené vstupní stěny do denních místností zaměstnanců neprůhledné folie. Jedná se o pozice E15 a E17 m.č.319 a 408. Zazdívka za automatickými dveřmi ve 3.NP na schodišti F323 byl nový požadavek z jednání na KD, dispozice na místě je jiná než je zakreslená v zadávací PD, a je nutné za pojezdem automatických dveří doplnit stěnu a z tohoto důvodu zase posunout a propojit vypínače světel centrálního schodiště.	
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel - provozovatel - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD	
Vliv na cenu díla bez DPH:	101 603,52 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):	 <u>08.01.2024</u>	
Obsah Změnového listu schválil (TDI):		
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		
Příloha č.1 - zákresy prací do půdorysů, Příloha č.2 - Nabídky subdodavatelů		

Změnový list č.35 - Nové požadavky na dveře - vstupní systémy 429a, 420 a mléčná folie E15 a E17, zazdívka za automaty 3.NP u schodiště

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplíce

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

DIČ:

25606468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 603,52

DPH	základní	101 603,52	Sazba daně	21,00%	Výše daně	21 336,74
	snížená	0,00		15,00%		0,00

		Cena s DPH		v		CZK		122 940,26	
PC	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								101 603,52	
D	ZL35	Nové požadavky na dveře - vstupní systémy 429a, 420 a mléčná folie E15 a E17, zazdívka za automaty 3.NP u schodiště						97 850,88	
	D1_01_1	Stavební						97 850,88	
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	D1_01_1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	1,760	1 190,20	2 094,75 dle SoD	
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr., PD statika					
		w		schodiště F323					
		w		0,4 x 4,4 metru		1,760			
		w		Součet		1,760			
2	D1_01_1	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,900	99,30	883,77 dle SoD	
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		schodiště F323					
		w		výška zazdívky 4,4 metru ze dvou stran kotvení		8,900			
		w		Součet		8,900			
		D	61	Úprava povrchů vnitřní					
64	D1_01_1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,380	334,50	461,61 dle SoD	
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		Drážky po profesích					
		w		4,4*0,2+0,5		1,380			
		w		Součet		1,380			
72	D1_01_1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,960	193,80	767,45 dle SoD	
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		w		schodiště F323					
		w		0,4 x 4,4 metru plus napojení		3,960			
		w		4,4*(0,4+0,2+0,2+0,15)		3,960			
		w		Součet		3,960			
76	D1_01_1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,400	26,80	117,92 dle SoD	
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		schodiště F323					
		w		0,4 x 4,4		4,400			
		w		4,4		4,400			
		w		Součet		4,400			
77	D1_01_1	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	4,488	36,40	163,36 dle SoD	
				4,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,488			
		w		Součet		4,488			
69	D1_01_1	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	4,180	254,00	1 061,72 dle SoD	
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		schodiště F323					
		w		0,4 x 4,4 metru plus napojení		4,180			
		w		4,4*(0,4+0,2+0,2+0,15)		4,180			
		w		Součet		4,180			
		D	94	Lešení a stavební výtahy					
138	D1_01_1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,520	68,80	998,98 dle SoD	
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w							

				schodiště F323							
				4,4*3,3				14,520			
				Součet				14,520			
		D 99		Přesuny hmot a suti							
268	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,440	290,00	127,60	dle SoD		
				zazdivka, omítka				0,440			
		D		Ostatní práce							
NP01	nová položka	K	vlastní oložka	Vstupní prosklepné dveře do "DMZ" - polepení neprůhlednou folií, pozice E15 a E17	kpl	1,000	7 590,00	7 590,00	dle CN		
		\V		Neprůhledná folie pozice E15, E17							
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele RACCOON							
				Nabídka dodavatele 6.900,- Kč +10%				7 590,000			
NP02	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka montáž nového dřevěního křídla s osazením el.mechanického zámku ASSA Abloyx EL5602, včetně kabelu a průchodky, demontáž starého křídla	kpl	1,000	78 834,80	78 834,80	dle CN		
		\V		Dveře pozice T02, T24a - m.č. 429a, 420							
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele B.V.A.							
				Nabídka dodavatele 71.668,- Kč +10%				78 834,800			
NP03	nová položka	K	vlastní položka	Přesun schodišťových vypínačů nad radiátor, vysekání drážek a propojení celého systému osvětlení včetně všech náležitostí, krabiček atd.	kpl	1,000	3 554,58	3 554,58	dle CN		
		\V		Vypínače na schodišti 3.NP							
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele Elstavba							
				Nabídka dodavatele 3.231,44 Kč +10%				3 554,584			
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety							
689	D1_01_1	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	5,280	226,20	1 194,34	dle SoD		
		\V		Viz. PD stavební část - vykresy podorysu 3.NP-4.NP, vykresy řezů A,B a Tech.zpr.							
		\V		.							
		\V		2.NP							
		\V		4,4 *1,2		5,280					
		\V		Součet		5,280					
D ZL35				VRN				3 752,64			
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	151,68	151,68	dle SoD		
		\V		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH							
		\V		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH							
		\V		173984,20/112238775,84*97850,884				151,681			
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	50,56	50,56	dle SoD		
		\V		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH							
		\V		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH							
		\V		57994,70/112238775,84*97850,884				50,560			
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 694,54	2 694,54	dle SoD		
		\V		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH							
		\V		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH							
		\V		3090746,46/112238775,84*97850,884				2 694,544			
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	301,36	301,36	dle SoD		
		\V		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH							
		\V		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH							
		\V		345676,60/112238775,84*97850,884				301,364			
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	101,12	101,12	dle SoD		
		\V		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH							
		\V		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH							
		\V		115989,40/112238775,84*97850,884				101,121			
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	202,24	202,24	dle SoD		
		\V		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH							
		\V		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH							
		\V		231978,90/112238775,84*97850,884				202,242			
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	251,14	251,14	dle SoD		
		\V		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH							
		\V		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH							
		\V		288063,90/112238775,84*97850,884				251,137			

ZMĚNOVÝ LIST č. 36 - VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Předmět Změny:	VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a		
Popis a lokalizace Změny:	VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a		
Odůvodnění změny:	VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a		
Požadavek na změnu zadal:	Na základě změny Z 14 DPS		
Vliv na cenu díla bez DPH:	119 319,56 Kč		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 36 - VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a
Stavba: VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.12.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			119 319,56
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	119 319,56	25 057,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			144 376,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 36 - VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a
Stavba: VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

Místo:	Datum:	6.12.2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		119 319,56	144 376,67
01102	VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402	119 319,56	144 376,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

119 319,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 319,56	21,00%	25 057,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

144 376,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	119 319,56
D1 - Zařízení č. 1 - Klimatizace porodního operačního sálu ve 4.NP	119 319,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZT Teplice - přestavba potrubí Strojovna VZT m.č.402 a 405a

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	119 319,56
------------------------	------------

D	D1	Zařízení č. 1 - Klimatizace porodního operačního sálu ve 4.NP				119 319,56		
7	K	1.202	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	715,40	2 575,44	SoD
PP		Dopravné (% z ceny materiálu)						
8	K	1.203	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	715,40	7 154,00	SoD
PP		Přesun hmot (% z ceny montáže)						
9	K	1.204	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	325,80	1 303,20	SoD
PP		Inženýrská koordinační činnost						
10	K	1.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	8,00000	325,80	2 606,40	SoD
PP		Komplexní zkoušky, uvedení do provozu						
11	K	1.210	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku	hod	4,00000	325,80	1 303,20	SoD
PP		Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku						
1	K	1.30	Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek	m2	92,88000	797,30	74 053,22	SoD
PP		Čtyřhranné ocel, potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek						
W		m.č.402						
W		Čtyřhranné nízkotlaké potrubí dl.0,75 m						
W		4,0+26,24+5,01			35,25000			
W		Čtyřhranné nízkotlaké potrubí dl.1,25 m						
W		16,17			16,17000			
W		Oblouk symetrický 13 ks ploch:						
W		4,3+1,03+1,44+2,69+1,19+1,0+3,03+3,03+2,44+1,02+1,0+1,0			26,43000			
W		8+3,18						
W		Rovná trouba krátká						
W		2,05+1,03+1,0+2,95			7,03000			
W		1,0Přechod asymetrický - 2 ks ploch:						
W		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0			8,00000			
W		Součet			92,88000			
2	K	D102	Tlumicí vložka 4HR 700x150	ks	2,00000	3 154,00	6 308,00	CN
pp		Tlumicí vložka 4HR 700x150						
3	K	D103	Kanálový nástavec KN 160	ks	2,00000	241,00	482,00	CN
pp		Kanálový nástavec KN 160						
4	K	D104	Kanálový nástavec KN 250	ks	1,00000	328,00	328,00	CN
PP		Kanálový nástavec KN 250						
5	K	D105	Konce 4HR potrubí	m2	51,42000	145,00	7 455,90	CN
PP		Konce 4HR potrubí						
W		4+47,42			51,42000			
6	K	D106	Demontáž potrubí	m2	48,50000	128,87	6 250,20	CN
pp		Demontáž a likvidace potrubí						
12	K	D107	Kontejner na likvidaci odpadu	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00	CN
PP		Kontejner na likvidaci odpadu						

ZMĚNOVÝ LIST č. 37 - HROMOSVOD - doplnění dle změny Z17

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1.01.4g Hromosvod - doplnění dle změny Z17

Popis a lokalizace Změny:

Nový návrh jímací soustavy na střeše a výměnu svislých svodů.
Na tuto změnu je zpracován samostatný přípočet Z17 a nový výkres

Odůvodnění změny:

Vzhledem k rozsahu úprav střešní krytiny na části objektu směrem k stavebním
buňkám (POHL+Block) a likvidaci původní jímací soustavy a nevyhovujícím stávajícím svislým
svodům bylo třeba provést kompletně nový návrh jímací soustavy na střeše a výměnu svislých
svodů.
Na tuto změnu je zpracován samostatný přípočet Z17 a nový výkres

Požadavek na změnu zadal:

Dle změn Z 17 - Hromosvod - doplnění

Vliv na cenu díla bez DPH: **797 877,44 Kč bez DPH** Vliv na dobu trvání díla: **bude řešeno dodatkem k SoD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726
Stavba: Změnové listy - Modernizace nemocnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.1.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			797 877,44
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 797 877,44	Výše daně 167 554,26
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			965 431,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726
Stavba: Změnové listy - Modernizace nemocnice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 19. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		797 877,44	965 431,70
100726 4	Změnové listy - Bleskosvod	797 877,44	965 431,70
ELE	bleskosvod, uzemnění	797 877,44	965 431,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Modernizace nemocnice
Objekt:
100726 4 - Změnové listy - Bleskosvod
Soupis:
ELE - bleskosvod, uzemnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.1.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		797 877,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	797 877,44 0,00	21,00% 12,00%	167 554,26 0,00
Cena s DPH		v CZK	965 431,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Změnové listy - Modernizace nemocnice			Datum:	19. 1. 2024
Objekt:	100726 4 - Změnové listy - Bleskosvod			Projektant:	
Soupis:	ELE - bleskosvod, uzemnění			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:					
Zhotovitel:					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací				797 877,44	
1 - Zemní práce				210 132,24	
D1.01.4g-H_Z17 - Změna Z17 - Hromosvod - doplnění				576 238,88	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				11 506,32	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 506,32	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Modernizace nemocnice

Objekt:

100726 4 - Změnové listy - Bleskosvod

Soupis:

ELE - bleskosvod, uzemnění

Místo:

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							797 877,44	
D	1	Zemní práce				210 132,24		
1	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	100,00000	79,40	7 940,00	URS 2 2023
PP			zřízení					
2	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,00000	46,80	4 680,00	URS 2 2023
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění					
3	K	119003212.1	Prinájem oplocení	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	CN
PP			Prinájem oplocení					
4	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t	15,00000	1 550,00	23 250,00	URS 2 2023
PP			Poplatek za uložení zeminy na skládce					
5	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t	15,00000	1 550,00	23 250,00	URS 2 2023
PP			Poplatek za uložení zeminy na skládce					
6	K	460581131	Úprava terénu, uvední nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného ulžení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	60,00000	28,62	1 717,20	URS 2 2023
PP			Úprava terénu, uvední nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného ulžení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
7	K	460921122	Vyspravení krytů po překozech bezesparých asfaltovým betonem tloušťky 6cm	m2	25,00000	370,59	9 264,75	URS 2 2023
PP			Vyspravení krytů po překozech bezesparých asfaltovým betonem tloušťky 6cm					
8	K	468011132	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu, tloušťky přes 15 do 30cm	m2	24,00000	1 194,39	28 665,36	URS 2 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu, tloušťky přes 15 do 30cm					
9	K	468011144	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30cm	m2	37,25000	566,64	21 107,34	URS 2 2023
PP			Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 15 do 30cm					
10	K	468041115	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonobém, hloubky přes 25cm do 30cm	m	48,00000	718,60	34 492,80	URS 2 2023
PP			Řezání spár v podkladu nebo krytu betonobém, hloubky přes 25cm do 30cm					
11	K	468041126	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, hloubky přes 25cm do 30cm	m	84,00000	414,17	34 790,28	URS 2 2023
PP			Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, hloubky přes 25cm do 30cm					
12	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1km	t	8,00000	570,76	4 566,08	URS 2 2023
PP			Odvoz suti a vybouřaných hmot do 1km					
13	K	469972111	Odvoz suti a vybouřaných hmot do 1km	t	4,50000	570,76	2 568,42	URS 2 2023
PP			Odvoz suti a vybouřaných hmot do 1km					
14	K	469972111	Odvoz suti a vybouřaných hmot do 1km	t	4,20000	570,76	2 397,19	URS 2 2023
PP			Odvoz suti a vybouřaných hmot do 1km					
15	K	469972121	Příplatek za každý další km	t	120,00000	16,55	1 986,00	URS 2 2023
PP			Příplatek za každý další km					
16	K	469972121	Příplatek za každý další km	t	67,50000	16,55	1 117,13	URS 2 2023
PP			Příplatek za každý další km					
17	K	469972121	Příplatek za každý další km	t	63,00000	16,55	1 042,65	URS 2 2023
PP			Příplatek za každý další km					
18	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého z betonu prostého	m	4,00000	324,26	1 297,04	URS 2 2023
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého z betonu prostého					
D D1.01.4g-H_ ; Změna Z17 - Hromosvod - doplnění							576 238,88	
19	M	T01Z205	Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn	m	472,00000	29,10	13 735,20	SoD
PP			Drát 8 , drát O 8 mm (0,40 kg/m) , provedení FeZn					
20	M	T01Z215	Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	50,00000	55,10	2 755,00	SoD
PP			Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn					
21	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	522,00000	86,80	45 309,60	SoD
PP			Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou					
22	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	380,00000	36,50	13 870,00	SoD
PP			Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku					
23	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	120,00000	3,70	444,00	SoD
PP			Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn					
24	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	120,00000	33,70	4 044,00	SoD
PP			Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi					
25	M	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks	90,00000	13,70	1 233,00	SoD
PP			SS, svorka spojovací, provedení FeZn					
26	M	T01VOO1	SU, svorka univerzální, provedení FeZn	ks	20,00000	18,10	362,00	SoD
PP			SU, svorka univerzální, provedení FeZn					
27	M	T01V050	SK, svorka křížová, provedení FeZn	ks	60,00000	28,60	1 716,00	SoD
PP			SK, svorka křížová, provedení FeZn					
28	M	T01V040	SP, svorka připojovací, provedení FeZn	ks	20,00000	16,10	322,00	SoD
PP			SP, svorka připojovací, provedení FeZn					
29	M	T01V055	SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn	ks	8,00000	46,50	372,00	SoD
PP			SJ 1, svorka k jímací tyči, provedení FeZn					
30	M	T01V095	ST, svorka na okapové svody , provedení FeZn	ks	8,00000	31,70	253,60	SoD
PP			ST, svorka na okapové svody , provedení FeZn					
31	M	T01V030	SZb, svorka zkušební , provedení FeZn	ks	10,00000	46,80	468,00	SoD
PP			SZb, svorka zkušební , provedení FeZn					
32	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	216,00000	76,60	16 545,60	SoD
PP			Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby					
33	M	T01V110	SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn	ks	40,00000	27,80	1 112,00	SoD
PP			SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn					
34	M	T01V120	SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn	ks	20,00000	28,30	566,00	SoD
PP			SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	60,00000	71,10	4 266,00	SoD
PP			Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby					
36	M	T01V145-1p	PV 1p, podpěra vedení do zdívá, provedení plast, s hmoždinkou	ks	208,00000	18,70	3 889,60	SoD
PP			PV 1p, podpěra vedení do zdívá, provedení plast, s hmoždinkou					
37	M	T01V140-pv05	PV 05-25 podpěra vedení do dřeva, L=250mm, provedení FeZn	ks	96,00000	37,20	3 571,20	CN
PP			PV 05-25 podpěra vedení do dřeva, L=250mm, provedení FeZn					
38	K	741420021pd	Montáž podpěr	kus	304,00000	28,70	8 724,80	SoD
PP			Montáž podpěr					
39	M	T01V347	DJDc, držák jímáče a trubky do dřeva, provedení FeZn	ks	20,00000	21,30	426,00	SoD
PP			DJDc, držák jímáče a trubky do dřeva, provedení FeZn					
40	M	T01V370	OT 1,7, ochranná trubka , provedení FeZn	ks	10,00000	111,40	1 114,00	SoD
PP			OT 1,7, ochranná trubka , provedení FeZn					
41	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdívá	kus	10,00000	305,70	3 057,00	SoD
PP			Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdívá					
42	M	T01V390	JR 2,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn	ks	5,00000	297,60	1 488,00	SoD
PP			JR 2,0, jímací tyč s rovným koncem, provedení FeZn					
43	M	T01V547	OJ, objímka jímací tyče, provedení FeZn	ks	5,00000	270,50	1 352,50	SoD
PP			OJ, objímka jímací tyče, provedení FeZn					
44	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	5,00000	535,70	2 678,50	SoD
PP			Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben					
45	K	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	10,00000	305,70	3 057,00	SoD
PP			Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka					
46	M	D01554011	554011, Smrštiteľná trubička černá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm	m	10,00000	200,44	2 004,40	CN
PP			554011, Smrštiteľná trubička černá, vel. 1~, pro prům. 16mm / pásek 30mm					
47	M	D01830208	830208, vodič CLUD 20mm, Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m	m	4,00000	4 617,50	18 470,00	SoD
PP			830208, vodič CUI D 20mm, Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 3,5m					
48	M	D01275220	275220, Podpěra vedení PA šedá pro vodiče HVI/CUI, D 20mm s prstencem D 30mm a závitem M8	ks	12,00000	61,10	733,20	SoD
PP			275220, Podpěra vedení PA šedá pro vodiče HVI/CUI, D 20mm s prstencem D 30mm a závitem M8					
49	K	741420002	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	12,00000	219,30	2 631,60	SoD
PP			Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou					
50	M	TO1sttkyatabulky	Ozančovací štítky, výstražné tabulky (viz popis v technické zprávě)	sada	1,00000	1 218,90	1 218,90	SoD
PP			Ozančovací štítky, výstražné tabulky (viz popis v technické zprávě)					
51	K	460161183	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	52,00000	167,70	8 720,40	SoD
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4					
52	K	460171294	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 5	m	100,00000	490,00	49 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
53	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	68,40000	181,00	12 380,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
54	K	460411124	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř II skupiny 5	m3	68,40000	180,20	12 325,68	SoD
PP			Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř II skupiny 5					
55	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	66 678,80	66 678,80	SoD
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
56	K	tícr	Kontrola a protokol TIČR	hod	8,00000	2 449,80	19 598,40	SoD
PP			Kontrola a protokol TIČR					
57	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	400,00000	138,85	55 540,00	URS 2 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod								
58	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	220,00000	165,00	36 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm								
59	K	741421861	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného	kus	130,00000	76,63	9 961,90	URS 2 2023
PP Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného								
60	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	140,00000	148,14	20 739,60	URS 2 2023
PP Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného								
61	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	20,00000	133,28	2 665,60	URS 2 2023
PP Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m								
62	K	HZS3132-HR	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér odborný, ztížená instalace	hod	62,00000	540,00	33 480,00	CN
PP Hodinová zúčtovací sazba elektromontér odborný, ztížená instalace								
63	K	APS45m	Autoplošina s obsluhou, 45m	hod	32,00000	2 260,00	72 320,00	CN
PP Autoplošina s obsluhou, 45m								
64	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	31,00000	475,40	14 737,40	URS 2 2023
PP Hodinová zúčtovací sazba jeřábník								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 506,32	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 506,32	
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	566,32	566,32	SoD
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
66	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 050,00	9 050,00	SoD
PP Zařízení staveniště								
67	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	SoD
PP Kompletační a koordinační činnost								
68	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,00000	890,00	890,00	SoD
PP Výpočet dle VRN pro SOD 1,6 procenta z toho poměr 6,692%								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR dodavatele

Stavba: Gynekologicko porodnické oddělení Nemocnice Teplice

Objekt: Gynekologicko-porodnické oddělení

Část: Hromosvod- doplnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:







Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov á	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D1.01.

4g-

H Z17 Změna Z17 - Hromosvod - doplnění

19		T01V140-pv05	PV 05-25 podpěra vedení do dřeva, L=250mm, provedení FeZn	ks	96,000	33,80	3 244,80 Kč
28	D01	D01554011	554011, Smrštiteľná trubička černá, vel. 1-, pro prům. 16mm / pásek 30mm	m	10,000	182,21	1 822,10 Kč
			Pronájem oplocení - není v URS	m			5 460,00
		HZS3132-HR	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér odborný, ztížená instalace	hod	62,000	491,00	30 442,00 Kč
			Hodinová zúčtovací sazba elektromontér odborný, ztížená instalace				
		APS45m	Autoplošina s obsluhou, 45m	hod	32,000	2 055,00	65 760,00 Kč

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 38
ZMĚNOVÝ LIST č.38 - Změna vizualizace dle zadání nemocnice - stavební část		
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):	 <u>08.01.2024</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):	 <u>08.01.2024</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):	 <u>08.01.2024</u>	
Předmět Změny: Předmětem změny je ocenění všech změn mezi zadávací projektovou dokumentací a předanou vizualizací dle představ provozovatele, které jsou specifikovány podrobně v položkovém rozpočtu. Jedná se především o změny finálních povrchů - dlažby a obklady, povlakové podlahy, zrcadla, barvy stěn, dveří a zárubní, požadavku na změny vzhledu recepcí, povrchu hygienických doplňků a doplnění osvětlovacích prvků, vzhledu porodních boxů např. fundermaxových zástěn atd. Popis a lokalizace Změny: Upřesnění v rámci položkového rozpočtu a výkazu výměr, dle vzorkopvacích protokolů a výkresové PD Odůvodnění změny: Původní zadávací dokumentace včetně návrhu interiéru byla nahrazena vizualizací zpracovanou arch. , kterou objednala Nemocnice Teplice. Zadání a realizace byla provedena dle pokynu objednatle dle této dokumentace Požadavek na změnu zadal: Objednatel respektive provozovatel - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD Vliv na cenu díla bez DPH: 1 187 793,12 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel): <u>08.01.2024</u> Obsah Změnového listu schválil (TDI):  Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):  Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 až 8 - Nabídky subdodavatelů, Změna vizualizace v rámci změny žaluzií a rolet bude součástí samostatného ZL.		

ZMĚNOVÝ LIST č.38 - Změna vizualizace dle zadání nemocnice - stavební část

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 187 793,12

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	1 187 793,12	21,00%	249 436,56
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 437 229,68

Náklady soupisu celkem 1 187 793,12

D ZL38 Změna vizualizace dle zadání nemocnice - stavební část 1 143 922,90

66	D1_01_1	K	612321341	Štuková omítka vnitřních stěn nanášená strojně	m2	474,001	125,70	59 581,93 dle SoD
		vv		Provedení štku v místě snížení keramického obkladu stěn				
		vv		"m.č.303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a" (4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)		84,200		
		vv		Zrušení stěrky imitace betonu - náhrada omítkou s výmalbou				
		vv		"m.č.308 " 19,04		19,040		
		vv		"m.č.309 " 19,04		19,040		
		vv		"m.č.310 " 19,04		19,040		
		vv		"m.č.311-" 9,92		9,920		
		vv		"m.č.312 " 19,04		19,040		
		vv		"m.č.313" 19,04		19,040		
		vv		"m.č.314-" 9,92		9,920		
		vv		"m.č.315" 19,04		19,040		
		vv		"m.č.316" 19,04		19,040		
		vv		"m.č.317-" 9,92		9,920		
		vv		"m.č.420-" 13,851		13,851		
		vv		"m.č.426-" 17,67		17,670		
		vv		Provedení štku v porodních boxech - zrušený keramický obklad				
		vv		"m.č.405-" 70,97		70,970		
		vv		"m.č.406-" 62,135		62,135		
		vv		"m.č.410-" 62,135		62,135		
		vv		Součet		474,001		
268	D1 01 1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,717	320,50	2 473,30 dle SoD

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

276	D1011	K	711411011	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena suspenzí asfaltovou	m2	-116,460	8,90	-1 036,49 dle SoD
		w		Odečet provedení vinylových podlah				
		w		"m.č.303a-" -(3,5+0,9*0,2)		-3,680		
		w		"m.č.308a-" -(6,1+1,0*0,3)		-6,400		
		w		"m.č.309a-" -(4,1+1,0*0,15)		-4,250		
		w		"m.č.310a-" -(4,2+1,0*0,15)		-4,350		
		w		"m.č.311a-" -(4,2+1,0*0,15)		-4,350		
		w		"m.č.312a-" -(4,1+1,0*0,15)		-4,250		
		w		"m.č.313a-" -(4,2+1,0*0,15)		-4,350		
		w		"m.č.314a-" -(3,9+1,0*0,15)		-4,050		
		w		"m.č.315a-" -(4,0+1,0*0,15)		-4,150		
		w		"m.č.316a-" -(4,3+1,0*0,15)		-4,450		
		w		"m.č.317a-" -(4,4+1,0*0,15)		-4,550		
		w		"m.č.327-" -(3,8+0,8*0,15)		-3,920		
		w		"m.č.331-" 28,5+1,65*0,3+3,55*0,1		-29,350		
		w		4.NP				
		w		"m.č.405a-" -(5,8+1,0*0,15)		-5,950		
		w		"m.č.406a-" -(6,6+1,0*0,15)		-6,750		
		w		"m.č.410a-" -(6,2+1,0*0,15)		-6,350		
		w		"m.č.412-" -(4,6+0,8*0,15)		-4,720		
		w		"m.č.412c-" -(1,7+0,8*0,15)		-1,820		
		w		"m.č.419a-" -(3,6+0,8*0,15)		-3,720		

				"m.č.426a"- (-4,9+1,0*0,15)		-5,050			
				Součet		-116,460			
277	D1_01_1	K	711412011	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studená suspenzí asfaltovou	m2	-84,200	16,40	-1 380,88	dle SoD
				Odečet snížení keramického obkladu stěn "m.č.303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a" -(-4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)		-84,200			
278	D1_01_1	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemi vlhkosti	kg	-256,965	84,60	-21 739,24	dle SoD
				Odečet provedení vinylových podlah -(87,11+84,2)*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		-256,965			
282	D1_01_1	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	-0,257	1 003,90	-257,97	dle SoD
			763	Konstrukce suché výstavby					
NP01	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž atypické "stínové" krajové lišty pro rastr minerálních podhledů Ecophon pro zapuštění LED pásku	m	155,950	170,50	26 589,48	dle CN
				"m.č.301:"- 4,3		4,300			
				"m.č.304:"- 32,55		32,550			
				"m.č.304b"- 8,1		8,100			
				"m.č.308:"- 5,95		5,950			
				"m.č.309:"- 5,95		5,950			
				"m.č.310:"- 5,95		5,950			
				"m.č.311:"- 3,1		3,100			
				"m.č.312:"- 5,95		5,950			
				"m.č.313:"- 5,95		5,950			
				"m.č.314:"- 3,1		3,100			
				"m.č.315:"- 5,95		5,950			
				"m.č.316:"- 5,95		5,950			
				"m.č.317:"- 3,1		3,100			
				"m.č.303:"- 4,45		4,450			
				"m.č.404:"- 35,6		35,600			
				"m.č.405:"- 4+1,75		5,750			
				"m.č.406:"- 4		4,000			
				"m.č.410:"- 4,05		4,050			
				"m.č.426:"- 6,2		6,200			
				Součet		155,950			
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele BV Gips					
				Nabídka dodavatele 19.619,- Kč + 4.553,25 Kč bez DPH +10%		26 589,475	170,5		
NP02	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž SDK konstrukce nad skříní	m2	11,900	1 658,57	19 737,03	dle CN
				SDK zástěna/kastiln nad skříní					
				"m.č.311:"- 5,95		5,950			
				"m.č.314:"- 5,95		5,950			
				Součet		11,900			
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele BV Gips					
				Nabídka dodavatele 17.196,- Kč + 746,75 Kč bez DPH +10%		19 737,025	1658,573529		
NP03	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž výškového odsokou ze sádrokartonu - konstrukce nad oknem pro osazení žaluzii	ks	26,000	1 290,93	33 564,30	dle CN
				SDK plenta u okna doplněná rastrem minerálního podhledu					
				26 ks		5,950			
				Součet		5,950			
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele BV Gips					
				Nabídka dodavatele 30.513 Kč bez DPH +10%		33 564,300	1290,934615		
393	D1_01_1	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavesený polozapuštěný rošt	m2	-7,140	575,00	-4 105,50	dle SoD
		w		Odečet podhledu v místě nově zřizované SDK zástěny nad skříní					
		w		"m.č.311:"- -3,57		-3,570			
		w		"m.č.314:"- -3,57		-3,570			
		w		Součet		-7,140			
394	D1_01_1	M	oyu3u~rl4 7	Rastr R4a - panel akustický ze skelných vláken, hygienický, I200x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	-7,497	1 168,10	-8 757,25	dle SoD
		w		Odečet podhledu v místě nově zřizované SDK zástěny nad skříní					
		w		"m.č.311,314:"- -7,14*1,05		-7,497			
414	D1_01_1	K	yyo/oo4u3.i	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	9 870,00	15 989,40	dle SoD
			766,a	truhlářské vnitřní					
437	D1_01_1	K	998/66203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	0,00	0,00	dle SoD
NP04	nová položka	K	vlastní položka	Dodávka a montáž fotokoutu	soubor	1,000	58 676,20	58 676,20	dle CN
		w		Dodávka a montáž fotokoutu - tabule, obklad, magnetické dekorace					
		w		Nabídka dodavatele 53342,- Kč bez DPH +10%					
		w		1		58 676,200			
NP07	nová položka	K	vlastní	D+M dřevěný obklad recepce 3.NP.- úpravy dle nové vizualizace	soubor	1,000	48 863,65	48 863,65	dle CN
		w		m.č.320, m.č.407					
		w		Nabídka dodavatele 44421,5 Kč bez DPH +10%		48 863,650			
NP09	nová položka	K	vlastní položka	D+M předstěna z desek Fundermax, požárně odolná, M-look, s dekorem v porodních boxech dle výběru nemocnice, jedna svislá spára, z boku zapuštěné niky s podsvětlením	kpl	1,000	368 869,60	368 869,60	dle CN
		w		"m.č.405:"- šířka 1,983, výška 2,69		5,334			
		w		"m.č.406:"- šířka 1,865, výška 2,625		4,896			
		w		"m.č.410:"- šířka 1,925, výška 2,670		5,140			
		w		Součet		15,370			
				Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Scamosteel					
				Nabídka dodavatele 335.336,- Kč bez DPH +10%		368 869,600			
557	D1_01_1	K	76741 R09	z Zn, O16"- Nástěnné lepené zrcadlo 600x900 mm, tl.6 mm D+M keramický obklad (čepcové těsnění), D+M	m	-462,000	275,50	-127 281,00	SOD
				Viz PD stavební část - výkresy podorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr. Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní) Odpočet včetně příslušenství 440,0*1,05					
NP10	nová položka	K	76741 R	z Zn, O16"- Nástěnné lepené zrcadlo 600x900 mm, tl.6 mm D+M keramický obklad (čepcové těsnění), D+M	kus	19,000	1 621,69	30 812,10	dle CN

		W	Navýšení počtu zrcadel vlepených mezi obklad						
			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Glasstep						
			Nabídka dodavatele 28.011,- Kč bez DPH +10%			30 812,100	1621,689474		
NP11	nová položka	K	76741 R2	Ozn. O16b - Nástěnné zrcadlo v nerezovém rámečku kotvené na keramický obklad 610x910 mm, tl.4 mm D+M	kus	1,000	3 949,00	3 949,00	dle CN
		W	Vzorkované zrcadlo výrobce Venci						
			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci						
			Nabídka dodavatele 3.590,- Kč bez DPH +10%			3 949,000			
564	D1_01_1	K	76741 R16	Ozn. O16 - Nástěnné lepené zrcadlo 800x1200 mm, tl.4 mm D+M	kus	1,000	1 327,80	-22 572,60	dle SoD
		W	Odpočet zrcadel dle PD						
			17*(0,61*0,91)			9,437			
NP1	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - za diamantové vrtání kotvení kompenzačních pomůcek do slinuté dlažby použité jako keramický obklad v koupelnách - změna materiálu	soubor	1,000	63 217,00	63 217,00	dle CN
		W	Změna provedení - materiálu, obklad v koupelnách ze slinuté dlažby, 20 vrtů na koupelnu						
			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci						
			Nabídka dodavatele 57.470,- Kč bez DPH +10%			63 217,000			
NP12	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - změna materiálu kompenzačních pomůcek - madla	soubor	1,000	100 765,50	100 765,50	dle CN
		W	Změna provedení - materiálu, provedení matný nerez 3.NP, 4.NP místo provedení bílý kov						
			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci						
			Nabídka dodavatele 91.605,- Kč bez DPH +10%			100 765,500			
NP13	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - změna barevnosti dveře jednokřídlé - zárubně	kus	49,000	1 760,00	86 240,00	dle CN
		W	"3.NP" 26			26,000			
			"4.NP" 23			23,000			
			Součet			49,000			
			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele B.V.A.						
			Nabídka dodavatele 78.400,- Kč bez DPH +10%			86 240,000	1760		
NP14	nová položka	K	vlastní položka	Příplatek - změna barevnosti dveře dvoukřídlé - zárubně	kus	18,000	2 640,00	47 520,00	dle CN
		W	"3.NP" 11			11,000			
			"4.NP" 7			7,000			
			Součet			18,000			
			Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele B.V.A.						
			Nabídka dodavatele 43.200,- Kč bez DPH +10%			47 520,000	2640		
			771						
			Podlahy z dlaždic						
631	D1_01_1	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	165,093	7,80	1 287,73	dle SoD
		W	Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy						
		W	"viz pol. 771574154:" 80,8			80,800			
		W	"viz pol. 771574116:" 84,293			84,293			
		W	Součet			165,093			
632	D1_01_1	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	26,200	191,40	5 014,68	dle SoD
		W	Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy						
		W	Sokl v místnostech s výmalbou						
		W	"m.č.302a:" ((2,7+2,6)*2-0,8)			9,800			
		W	"m.č.307:" ((4,1+2,1+0,2*2)-0,9)			5,700			
		W	"m.č.425:" ((3,05+2,75)*2-0,9)			10,700			
		W	Součet			26,200			
634	D1_01_1	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	84,293	811,90	68 437,08	dle SoD
		W	Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy						
		W	"m.č.302:" (15,0+1,15*0,45)			15,518			
		W	"m.č.302a:" (7,0+0,9*0,2)			7,180			
		W	"m.č.306:" (4,1+0,9*0,15)			4,235			
		W	"m.č.307:" 8,8			8,800			
		W	"m.č.324:" (2,4+0,9*0,15)			2,535			
		W	"m.č.327a:" (1,1+0,8*0,15)			1,220			
		W	"m.č.328:" 6,1			6,100			
		W	"m.č.411:" (4,7+1,05*0,5)			5,225			
		W	"m.č.412a:" (1,2+0,8*0,1)			1,280			
		W	"m.č.412b:" (1,2+0,8*0,1)			1,280			
		W	"m.č.423:" 10,5			10,500			
		W	"m.č.425:" 7,1			7,100			
		W	"m.č.327:" (3,8+0,8*0,15)			3,920			
		W	"m.č.412:" ((2,1+2,5)*2-0,7*4)			6,400			
		W	"m.č.412c:" ((0,9+0,95)*2-0,7)			3,000			
		W	Součet			84,293			
NP19	nová položka	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25 ks/m2	m2	94,408	1 150,00	108 569,38	URS 2023 I
		W	Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy						
		W	84,293*1,12 Přepočtené koeficientem množství			94,408			
NP20	nová položka	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	168,193	60,70	10 209,32	URS 2023 I
		W	Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy						
		W	"viz pol. 771574154:" 80,8			83,900			
		W	"viz pol. 771574116:" 84,293			84,293			
		W	Součet			168,193			
NP21	nová položka	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	80,800	277,00	22 381,60	URS 2023 I
		W	Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy - podkladní stěrka						
		W	Spádová vrstva směrem k odvodňovacímu žlabu						
		W	"viz pol. 771574154:" 80,8			80,800			
		W	Součet			80,800			
NP22	nová položka	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	168,193	407,00	68 454,55	URS 2023 I
		W	Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy						
		W	"viz pol. 771574154:" 80,8			83,900			
		W	"viz pol. 771574116:" 84,293			84,293			
		W	Součet			168,193			

NP24	nová položka	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	83,900	1 140,00	95 646,00	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy					
				"m.č.303a:" (3,5+0,9*0,2)		3,680			
				"m.č.305:" (1,5+0,8*0,15)		1,620			
				"m.č.305a:" (1,4+0,8*0,1)		1,480			
				"m.č.308a:" (6,1+1,0*0,3)		6,400			
				"m.č.309a:" (4,1+1,0*0,15)		4,250			
				"m.č.310a:" (4,2+1,0*0,15)		4,350			
				"m.č.311a:" (4,2+1,0*0,15)		4,350			
				"m.č.312a:" (4,1+1,0*0,15)		4,250			
				"m.č.313a:" (4,2+1,0*0,15)		4,350			
				"m.č.314a:" (3,9+1,0*0,15)		4,050			
				"m.č.315a:" (4,0+1,0*0,15)		4,150			
				"m.č.316a:" (4,3+1,0*0,15)		4,450			
				"m.č.317a:" (4,4+1,0*0,1)		4,550			
				"m.č.405a:" (5,8+1,0*0,15)		5,950			
				"m.č.406a:" (6,6+1,0*0,15)		6,750			
				"m.č.410a:" (6,2+1,0*0,15)		6,350			
				"m.č.421a:" 4,15		4,150			
				"m.č.419a:" (3,6+0,8*0,15)		3,720			
				"m.č.426a:" 4,9+1,0*0,15		5,050			
				Součet		83,900			
NP25	nová položka	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	109,070	869,00	94 781,83	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy					
				83,9*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		109,070			
NP26	nová položka	K	771577111	Montáž dlah z dlaždico keramičkových lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	50400	8,30	922,32	URS 2023 I
				Provedení keramické dlažby místo vinylové podlahy					
				"m.č.303a:" (3,5+0,9*0,2)		3,680			
				"m.č.309a:" (4,1+1,0*0,15)		4,250			
				"m.č.310a:" (4,2+1,0*0,15)		4,350			
				"m.č.311a:" (4,2+1,0*0,15)		4,350			
				"m.č.312a:" (4,1+1,0*0,15)		4,350			
				"m.č.313a:" (4,2+1,0*0,15)		4,350			
				"m.č.314a:" (3,9+1,0*0,15)		4,050			
				"m.č.315a:" (4,0+1,0*0,15)		4,150			
				"m.č.316a:" (4,3+1,0*0,15)		4,450			
				"m.č.317a:" (4,4+1,0*0,1)		4,550			
				"m.č.421a:" 4,15		4,150			
				"m.č.419a:" (3,6+0,8*0,15)		3,720			
				Součet		50,400			
NP27	nová položka	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	31,950	44,80	1 431,36	URS 2023 I
				Spárování/tmelení mezi dlažbou a odvodňovacím žlabem					
				(11+6)*2,13		31,950			
NP28	nová položka	K	HZS2321	Obkladač	hod	40,000	494,00	19 760,00	URS 2023 I
				Časově náročnější provedení velkoformátové dlažby okolo odvodňovacího žlabu					
				17 koupelen a 3 hyg.buňky á 2 hodiny		40,000			
637	D1_01_1	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	9,494	567,10	5 384,16	dle SoD
			776	Podlahy povlakové					
638	D1_01_1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-165,093	16,60	-2 740,54	dle SoD
				Odpočet rušených vinylových podlah					
				"viz pol. 776221111:" -94,703		-94,703			
				"viz pol. 776221111:" -87,11		-87,110			
				Součet		-165,093			
639	D1_01_1	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	-165,093	60,70	-10 021,15	dle SoD
				Odpočet rušených vinylových podlah					
				"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1		-10,440			
				"viz pol. 776221111:" -94,703		-94,703			
				"viz pol. 776222-R1:" -140,27*0,1		-14,027			
				"viz pol. 776222111:" -87,11		-87,110			
				Součet		-165,093			
640	D1_01_1	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa ti 3 mm	m2	-165,093	275,50	-45 483,12	dle SoD
				Odpočet rušených vinylových podlah					
				"viz pol. 776221111:" -94,703		-94,703			
				"viz pol. 776222111:" -87,11		-87,110			
				Součet		-165,093			
642	D1_01_1	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-104,400	220,40	-23 009,76	dle SoD
				Odpočet rušených vinylových podlah					
				"m.č.421a:" -((2,2+1,8)*2-0,9)		-7,100			
				"m.č.302:" -((3,75+4,8)*2-0,8-0,9)		-15,400			
				"m.č.302a:" -((2,7+2,6)*2-0,8)		-9,800			
				"m.č.305:" -((0,9+1,55)*2-0,7*2)		-3,500			
				"m.č.306:" -((2,65+1,7)*2-0,8)		-7,900			
				"m.č.307:" -((4,1+2,1+0,2*2)-0,9)		-5,700			
				"m.č.324:" -((1,4+1,7)*2-0,8)		-5,400			
				"m.č.327a:" -((1,25+0,9)*2-0,7)		-3,600			
				"m.č.328:" -((2,2+2,75)*2-0,9)		-9,000			
				"m.č.411:" -((2,2+1,95+0,35)-0,8)		-3,700			
				"m.č.412a:" -((1,35+0,9)*2-0,7)		-3,800			
				"m.č.412b:" -((1,35+0,9)*2-0,7)		-3,800			
				"m.č.423:" -((5,2+2,15+0,6)*2-0,9)		-15,000			
				"m.č.425:" -((3,05+2,75)*2-0,9)		-10,700			
				Součet		-104,400			
643	D1_01_1	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-94,703	165,30	-15 654,41	dle SoD

		W	Odpočet rušených vinylových podlah						
		W	"m.č.421a:" -(4,0+1,0*0,15)					-4,150	
		W	"m.č.302:" -(15,0+41,15*0,45)					-33,518	
		W	"m.č.302a:" -(7,0+0,9*0,2)					-7,180	
		W	"m.č.305:" -(1,5+0,8*0,1)					-1,580	
		W	"m.č.306:" -(4,1+0,9*0,15)					-4,235	
		W	"m.č.307:" -8,8					-8,800	
		W	"m.č.324:" -(2,4+0,9*0,15)					-2,535	
		W	"m.č.327a:" -(1,1+0,8*0,15)					-1,220	
		W	"m.č.328:" -6,1					-6,100	
		W	"m.č.411:" -(4,7+1,05*0,5)					-5,225	
		W	"m.č.412a:" -(1,2+0,8*0,1)					-1,280	
		W	"m.č.412b:" -(1,2+0,8*0,1)					-1,280	
		W	"m.č.423:" -10,5					-10,500	
		W	"m.č.425:" -7,1					-7,100	
		W	Součet					-94,703	
646	D1_01_1	M	284122-R3	Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, 2744. v rolích, tl. 2 mm	m2	-115,657	990,70	-114 581,69	dle SoD
		W	Zátěžová heterogenní povlaková podlahová vinylová krytina						
		W	- výrobek G20, standard č.3						
		W	Odpočet rušených vinylových podlah						
		W	"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1					-10,440	
		W	"viz pol. 776221111:" -94,703					-94,703	
		W	Součet					-105,143	
		W	(-94,703-10,44)*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					-115,657	
652	D1011	K	776222-R1	Montáž obvodových soklíků do 100 mm 2-složkovým lepidlem	m	-140,270	220,40	-30 915,51	dle SoD
		W	Odpočet rušených vinylových podlah						
		W	"m.č.303a:" -(1,9+1,85)*2-0,8)					-6,700	
		W	"m.č.308a:" -(2,7+2,2+0,15)*2-0,9)					-9,200	
		W	"m.č.309a:" -(2,875+1,55)*2-0,9)					-7,950	
		W	"m.č.310a:" -(2,925+0,2+1,55)*2-0,9)					-8,450	
		W	"m.č.311a:" -(2,7+1,45)*2-0,9)					-7,400	
		W	"m.č.312a:" -(2,875+1,55)*2-0,9)					-7,950	
		W	"m.č.313a:" -(2,925+0,2+1,55)*2-0,9)					-8,450	
		W	"m.č.314a:" -(2,7+1,5)*2-0,9)					-7,500	
		W	"m.č.315a:" -(4,0+1,0*0,15)					-4,150	
		W	"m.č.316a:" -(2,875+1,55)*2-0,8)					-8,050	
		W	"m.č.317a:" -(2,7+1,675)*2-0,9)					-7,850	
		W	"m.č.405a:" -(3,1+1,95)*2-0,9)					-9,200	
		W	"m.č.406a:" -(3,5+1,95)*2-0,9)					-10,000	
		W	"m.č.410a:" -(3,3+1,9)*2-0,9)					-9,500	
		W	"m.č.419a:" -(1,8+1,95)*2-0,7)					-6,800	
		W	"m.č.426a:" -(2,25+2,1)*2-0,9)					-7,800	
		W	"m.č.327:" -(3,8+0,8*0,15)					-3,920	
		W	"m.č.412:" -((2,1+2,5)*2-0,7*4)					-6,400	
		W	"m.č.412c:" -(0,9+0,95)*2-0,7)					-3,000	
		W	Součet					-140,270	
653	D1011	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-87,110	330,60	-28 798,57	dle SoD
		W	Odpočet rušených vinylových podlah						
		W	"m.č.303a:" -(3,5+0,9*0,2)					-3,680	
		W	"m.č.308a:" -(6,1+1,0*0,3)					-6,400	
		W	"m.č.309a:" -(4,1+1,0*0,15)					-4,250	
		W	"m.č.310a:" -(4,2+1,0*0,15)					-4,350	
		W	"m.č.311a:" -(4,2+1,0*0,15)					-4,350	
		W	"m.č.312a:" -(4,1+1,0*0,15)					-4,250	
		W	"m.č.313a:" -(4,2+1,0*0,15)					-4,350	
		W	"m.č.314a:" -(3,9+1,0*0,15)					-4,050	
		W	"m.č.315a:" -(4,0+1,0*0,15)					-4,150	
		W	"m.č.316a:" -(4,3+1,0*0,15)					-4,450	
		W	"m.č.317a:" -(4,4+1,0*0,1)					-4,550	
		W	"m.č.405a:" -(5,8+1,0*0,15)					-5,950	
		W	"m.č.406a:" -(6,6+1,0*0,15)					-6,750	
		W	"m.č.410a:" -(6,2+1,0*0,15)					-6,350	
		W	"m.č.419a:" -(3,6+0,8*0,15)					-3,720	
		W	"m.č.426a:" -(4,9+1,0*0,15)					-5,050	
		W	"m.č.327:" -(3,8+0,8*0,15)					-3,920	
		W	"m.č.412:" -(4,6+0,8*0,15)					-4,720	
		W	"m.č.412c:" -(1,7+0,8*0,15)					-1,820	
		W	Součet					-87,110	
654	D1011	M	284122-R7	Protiskluzná heterogenní vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm, do mokrého prostředí, protiskluz na bosou nohu R10B	m2	-111,251	1 211,00	-134 724,60	dle SoD
		W	Odpočet rušených vinylových podlah						
		W	"viz pol. 776222-R1:" -140,27*0,1					-14,027	
		W	"viz pol. 776222111:" -87,11					-87,110	
		W	Součet					-101,137	
		W	(-87,11-14,027)*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					-111,251	
655	D1011	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	-211,980	33,10	-7 016,54	dle SoD
		W	Odpočet rušených vinylových podlah						
		W	"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1					-10,440	
		W	"viz pol. 776222111:" -100,403					-100,403	
		W	"viz pol. 776222-R1:" -140,27*0,1					-14,027	
		W	"viz pol. 776222111:" -87,11					-87,110	
		W	Součet					-211,980	
656	D1_01_1	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	-24,467	55,10	-1 348,13	dle SoD
		W	Odpočet rušených vinylových podlah						
		W	"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1					-10,440	
		W	"viz pol. 776222-R1:" -140,27*0,1					-14,027	
		W	Součet					-24,467	

657	D1_01_1	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-206,280	33,10	-6 827,87	dle SoD
		VV		Odpočet rušených vinylových podlah					
		VV		"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1		-10,440			
		VV		"viz pol. 776221111:" -94,703		-94,703			
		VV		"viz pol. 776222-R1:" -140,27*0,1		-14,027			
		VV		"viz pol. 776221111:" -87,11		-87,110			
		VV		Součet		-206,280			
658	D1_01_1	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	-206,280	88,20	-18 193,90	dle SoD
		VV		Odpočet rušených vinylových podlah					
		VV		"viz pol. 776411112:" -104,4*0,1		-10,440			
		VV		"viz pol. 776221111:" -94,703		-94,703			
		VV		"viz pol. 776222-R1:" -140,27*0,1		-14,027			
		VV		"viz pol. 776222111:" -87,11		-87,110			
		VV		Součet		-206,280			
659	D1_01_1	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-1,528	2 754,70	-4 207,80	dle SoD
			781	Dokončovací práce - obklady					
664	D1_01_1	K	781474H5	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-512,378	927,90	-475 435,55	dle SoD
		W		Odpočet rušeného keramického obkladu rozměru 20x20 cm					
		W		viz.pol.č.59761039"-557,705		-557,702			
665	D1_01_1	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-563,616	330,60	-186 331,52	dle SoD
		VV		Odpočet rušeného keramického obkladu rozměru 20x20 cm - nahrazeno obkladem 600x300 mm					
		W		"m.č.303a:" -((1,9+1,85*2)*3,2-0,8*2,1-0,6*2,4+(0,95+3,2*2)*0,3)		-17,005			
		VV		"m.č.304a:" -((1,775+0,6)*0,6)		-1,425			
		VV		"m.č.308a:" -((2,7+2,2*2)*2,7-0,9*2,1+(1,0+2,05*2)*0,15)		-18,045			
		VV		"m.č.309a:" -((2,925+1,55)*2*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,775)*2,7)		-14,513			
		VV		"m.č.310a:" -((2,925+1,55)*2*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,725)*2,7)		-14,648			
		VV		"m.č.311a:" -((2,7+1,55)*2*2,7-0,9*2,1-(1,55+0,9)*2,7)		-14,445			
		VV		"m.č.312a:" -((2,875+1,55)*2*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,775)*2,7)		-14,243			
		VV		"m.č.313a:" -((2,925+1,55)*2*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,725)*2,7)		-14,648			
		VV		"m.č.314a:" -((2,7+1,45)*2*2,7-0,9*2,1-(1,45+0,9)*2,7)		-14,175			
		VV		"m.č.315a:" -((2,925+1,55)*2*3,2-0,9*2,1-(1,1+1,725)*3,2)		-17,710			
		VV		"m.č.316a:" -((2,875+1,55)*2*2,7-0,9*2,1-(1,1+1,775)*2,7)		-14,243			
		VV		"m.č.317a:" -((2,7+1,625)*2*2,7-0,9*2,1-(1,625+0,9)*2,7)		-14,648			
		VV		"m.č.405a:" -((3,08*2+1,95)*2,55-0,9*2,1)		-18,791			
		VV		"m.č.406a:" -((3,5*2+1,95)*2,55-0,9*2,1)		-20,933			
		VV		"m.č.410a:" -((3,3*2+1,9)*2,55-0,9*2,1)		-19,785			
		VV		"m.č.421a:" -((2,2*2+1,8)*2,55-0,9*2,1)		-13,920			
		VV		"m.č.419a:" -((1,8+1,95*2)*2,55-0,7*2,1)		-13,065			
		VV		"m.č.426a:" -((2,25+2,1*2)*2,55-0,9*2,1)		-14,558			
		VV		"m.č.303a:" -(1,9*3,2*273)		-4,053			
		VV		"m.č.308a:" -(2,7*2,7*273)		-4,860			
		VV		"m.č.309a:" -((1,1+1,775)*2,7*2/3)		-5,175			
		VV		"m.č.310a:" -((1,1+1,725)*2,7*2/3)		-5,085			
		VV		"m.č.311a:" -((1,55+0,9)*2,7*2/3)		-4,410			
		VV		"m.č.312a:" -((1,1+1,775)*2,7*2/3)		-5,175			
		VV		"m.č.313a:" -((1,1+1,725)*2,7*2/3)		5,085			
		VV		"m.č.314a:" -((1,45+0,9)*2,7*2/3)		-4,230			
		VV		"m.č.315a:" -((1,1+1,725)*3,2*2/3)		-6,027			
		VV		"m.č.316a:" -((1,1+1,775)*2,7*2/3)		-5,175			
		VV		"m.č.317a:" -((1,625+0,9)*2,7*2/3)		-4,545			
		VV		"m.č.405a:" -1,95*2,55*2/3		-3,315			
		W		"m.č.406a:" -1,95*2,55*2/3		-3,315			
		W		"m.č.410a:" -1,9*2,55*2/3		-3,230			
		W		"m.č.419a:" -1,8*2,55*2/3		-3,060			
		W		"m.č.421a:" -1,8*2,55*2/3		-3,060			
		W		"m.č.426a:" -2,25*2,55*2/3		-3,825			
		VV		"m.č.329:" -((4,65+0,645+2,9+1,1+0,425*2)*3,2-1,3*2,4*2+(1,6+3,2*2)*0,15*2+(1,3+2,4*2)*0,125*2+(2,9+2,125)*1,2)		-36,179			
		VV		"m.č.330:" -((4,45+4,95)*3,2-1,3*2,4*2+(1,6+3,2*2)*0,2*2+(1,3+2,4*2)*0,125*2+2,9*1,2)		-32,045			
		VV		"m.č.331:" -((9,4+3,0)*2*3,2-1,1*2,1-3,55*3,2-1,3*2,4+(1,6+3,2*2)*0,2+(1,3+2,4*2)*0,125+2,125*1,2-(5,1+4,6)*3,2)		-36,443			
		VV		"m.č.414:" -((3,5+3,15*2)*2,7-1,35*2,25-1,45*2,1-1,3*1,85+(1,3+1,85*2)*0,125+(1,6+2,0*2)*0,1)		-19,158			
		VV		"m.č.415:" -((3,5*2+3,0)*2,7-1,25*2,1-1,3*1,85+(1,3+1,85*2)*0,125+(1,6+2,0*2)*0,1)		-23,155			
		W		"m.č.417:" -((2,0+3,2*2)*2,55-0,7*2,1-0,87*2,1)		-18,123			
		W		"m.č.418:" -((2,15+3,0*2)*2,55-0,9*2,1-1,075*2,1)		-16,635			
		VV		Odpočet rušeného keramického obkladu kuchyňských linek a samostatných umyvadel - náhrada lamino					
		VV		"m.č.308:" -((0,75*2+1,8)*0,6)		-1,980			
		VV		"m.č.309:" -((0,6+1,8)*0,6)		-1,440			
		VV		"m.č.310:" -((0,6+1,8)*0,6)		-1,440			
		VV		"m.č.311:" -((0,6+1,8)*0,6)		-1,440			
		VV		"m.č.312:" -((0,6+1,85)*0,6)		-1,470			
		VV		"m.č.313:" -((0,6+1,95)*0,6)		-1,530			
		VV		"m.č.314:" -((0,6+1,8)*0,6)		-1,440			
		VV		"m.č.315:" -((0,6+1,8)*0,6)		-1,440			
		VV		"m.č.316:" -((0,6+1,8)*0,6)		-1,440			
		VV		"m.č.317:" -((0,6+1,8)*0,6)		-1,440			
		VV		"m.č.318:" -((2,25+0,6)*0,6)		-1,710			
		VV		"m.č.319:" -((0,6*2+3,95)*0,6)		-3,090			
		VV		"m.č.320:" -2,3*0,6		-1,380			
		VV		"m.č.321:" -(1,1+0,6)*1,5		-2,550			
		VV		"m.č.322:" -(0,7*2+1,95)*1,5		-5,025			
		VV		"m.č.326:" -((0,6*2+2,1)*0,6+(0,95+0,55)*1,5)		-4,230			
		VV		"m.č.407:" -(0,44+4,25)*0,6		-2,814			
		VV		"m.č.408:" -(2,1+0,6)*0,6		-1,620			

		W		"m.č.413:" -(0,6*2+2,5)*0,6		-2,220		
		W		"m.č.420:" -(2,7+0,65)*0,6		-2,010		
		W		Součet		-557,702		
		W		-557,702*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-613,472		
666	D1_01_1	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-77,125	927,90	-71 564,29 dle SoD
		W		Odpočet rušeného keramického obkladu rozměru 10x10 cm				
		W		viz.pol.č.59761_R1" -77,125		-77,125		
667	D1_01_1	M	59761_R1	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2	m2	-84,838	330,60	-28 047,28 dle SoD
		W		Odpočet rušeného keramického obkladu rozměru 10x10 cm				
		W		Obkladové schéma 2 - 1/3 plochy				
		W		3.NP				
		W		"m.č.302:" (1,85+0,9)*2,7*1/3		2,475		
		W		"m.č.303a:" 1,9*3,2*1/3		2,027		
		W		"m.č.305:" 0,9*2,7*1/3		0,810		
		W		"m.č.305a:" 0,9*2,7*1/3		0,810		
		W		"m.č.308a:" 2,7*2,7*1/3		2,430		
		W		"m.č.309a:" (1,1+1,775)*2,7*1/3		2,588		
		W		"m.č.310a:" (1,1+1,725)*2,7*1/3		2,543		
		W		"m.č.311a:" (1,55+0,9)*2,7*1/3		2,205		
		W		"m.č.312a:" (1,1+1,775)*2,7*1/3		2,588		
		W		"m.č.313a:" (1,1+1,725)*2,7*1/3		2,543		
		W		"m.č.314a:" (1,45+0,9)*2,7*1/3		2,115		
		W		"m.č.315a:" (1,1+1,725)*3,2*1/3		3,013		
		W		"m.č.316a:" (1,1+1,775)*2,7*1/3		2,588		
		W		"m.č.317a:" (1,625+0,9)*2,7*1/3		2,273		
		W		"m.č.327:" (1,4+1,75)*2,7*1/3		2,835		
		W		"m.č.327a:" 0,9*2,7*1/3		0,810		
				"m.č.328:" 2,2*2,7*1/3		1,980		
				"m.č.330:" 4,45*3,2*1/3		4,747		
				"m.č.331:" (5,1+4,6)*3,2*1/3		10,347		
				.				
				4.NP				
				"m.č.405a:" 1,95*2,55*1/3		1,658		
				"m.č.406a:" 1,95*2,55*1/3		1,658		
				"m.č.410a:" 1,9*2,55*1/3		1,615		
				"m.č.411:" 2,2*2,55*1/3		1,870		
				"m.č.412:" 1,05*2,55*1/3		0,893		
				"m.č.412a:" 0,9*2,55*1/3		0,765		
				"m.č.412b:" 0,9*2,55*1/3		0,765		
				"m.č.412c:" 0,9*2,55*1/3		0,765		
				"m.č.414:" (3,5*2,7-1,1*2,1)*1/3		2,380		
				"m.č.415:" 3,0*2,7*1/3		2,700		
				"m.č.417:" 2,0*2,55*1/3		1,700		
				"m.č.418:" 2,15*2,55*1/3		1,828		
				"m.č.419a:" 1,8*2,55*1/3		1,530		
				"m.č.421a:" 1,8*2,55*1/3		1,530		
				"m.č.423:" 2,15*2,55*1/3		1,828		
				"m.č.426a:" 2,25*2,55*1/3		1,913		
				"-77,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-84,838		
664	D1_01_1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,443	927,90	18 041,16 dle SoD
		W		Připočet keram.obkladu rozměru 20x20 cm za rušený obklad 10x10				
		W		viz.pol.č.59761039" 19,443		19,443		
665	D1_01_1	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	21,387	330,60	7 070,64 dle SoD
		W		Připočet keram.obkladu rozměru 20x20 cm za rušený obklad 10x10				
		W		Obkladové schéma 2 - 1/3 plochy				
		W		3.NP				
		W		"m.č.302:" (1,85+0,9)*2,7*1/3		2,475		
		W		"m.č.303a:" 1,9*3,2*1/3		2,027		
		W		"m.č.308a:" 2,7*2,7*1/3		2,430		
		W		"m.č.327:" (1,4+1,75)*2,7*1/3		2,835		
		W		"m.č.327a:" 0,9*2,7*1/3		0,810		
		W		"m.č.328:" 2,2*2,7*1/3		1,980		
		W		4.NP				
		W		"m.č.411:" 2,2*2,55*1/3		1,870		
		W		"m.č.412:" 1,05*2,55*1/3		0,893		
		W		"m.č.412a:" 0,9*2,55*1/3		0,765		
		W		"m.č.412b:" 0,9*2,55*1/3		0,765		
		W		"m.č.412c:" 0,9*2,55*1/3		0,765		
		W		"m.č.423:" 2,15*2,55*1/3		1,828		
						19,443		
		W		19,443*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,387		
670	D1_01_1	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-38,750	82,10	-3 181,38 dle SoD
		W		Odpočet plastových lišt rušeného keramického obkladu rozměru 20x20 cm				
		W		3.NP				
				"m.č.304a:" (1,775+0,6)*2+0,6*2		5,950		
				"m.č.308:" (0,75*2+1,8)*2+0,6*2		7,800		
				"m.č.309:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000		
				"m.č.310:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000		
				"m.č.311:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000		
				"m.č.312:" (0,6+1,85)*2+0,6*2		6,100		
				"m.č.313:" (0,6+1,95)*2+0,6*2		6,300		
				"m.č.314:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000		
				"m.č.315:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000		
				"m.č.316:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000		
				"m.č.317:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000		
				"m.č.318:" (2,25+0,6)*2+0,6*2		6,900		

				"m.č.319:" (0,6*2+3,95)*2+0,6*2		11,500			
				"m.č.320:" 2,3*2+0,6*2		5,800			
				.					
				4.NP					
				"m.č.407:" (0,44+4,25)*2+0,6*2		10,580			
				"m.č.408:" (2,1+0,6)*2+0,6*2		6,600			
				"m.č.413:" (0,6*2+2,5)*2+0,6*2		8,600			
				"m.č.420:" (2,7+0,65)*2+0,6*2		7,900			
		W		Součet		126,030			
693	D1011	K	781474162	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-201,290	1 043,90	-210 126,63	dle SoD
694	D1011	M	59761634	obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2	m2	-261,677	826,40	-216 249,87	dle SoD
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů Á, B aTech. zpr.					
		W		.					
		W		Obklad tl.6 mm tvaru šestiúhelníku - poloměr opsané kružnice 1000 mm					
		W		.					
		W		4.NP					
		W		"m.č.405:" (7,1+6,1)*2*2,85-1,35*2,1-0,9*2,1+(1,7+2,25*2)*0,35-1,3*1,5*2+(1,3+1,5*2)*0,125*2+(1,6+1,65*2)*0,3*2-(2,1*2+1,9)*0,3		70,970			
		W		"m.č.406:" (5,55+6,1)*2*2,85-1,35*2,1-0,9*2,1+(1,7+2,25*2)*0,35-1,3*1,5*2+(1,3+1,5*2)*0,125*2+(1,6+1,65*2)*0,3*2-(2,1*2+1,9)*0,3		62,135			
		W		"m.č.410:" (6,3+6,45)*2*2,85-1,35*2,1-0,9*2,1-1,3*1,5*2+(1,3+1,5*2)*0,125*2+(1,6+1,65*2)*0,3*2+(1,7+2,25*2)*0,3-(2,05*2+1,7)*0,3		68,185			
		W		201,29*1,3 Přepočtené koeficientem množství		261,677			
695	D1011	K	781494R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-45,100	165,30	-7 455,03	dle SoD
		W		Rohové profily - odpočet v porodních boxech					
		W		4.NP					
		W		"m.č.405:" 2,85+2,25+1,7+1,3*2+1,5*4		15,400			
		W		"m.č.406:" 2,85+2,25+1,7+1,3*2+1,5*4		15,400			
		W		"m.č.410:" 2,85*2+1,3*2+1,5*4		14,300			
		W		Součet		45,100			
695	D1_01_1	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	107,600	165,30	17 786,28	dle SoD
		W		Rohové profily - přípočet v hygienických buňkách ukončovací lišty nad keramickým obkladem					
		W		3.NP					
		W		"m.č.303a:" (1,9*2+1,85*2)		7,500			
		W		"m.č.305:" (0,9*2+1,85*2)		5,500			
		W		"m.č.305a:" (1,6*2+0,9*2)		5,000			
		W		"m.č.308a:" (2,2*2+2,7*2)		9,800			
		W		"m.č.309a:" (1,5*2+2,85*2)		8,700			
		W		"m.č.310a:" (1,5*2+2,85*2)+0,6		9,300			
		W		"m.č.311a:" (1,6*2+2,7*2)		8,600			
		W		"m.č.312a:" (1,5*2+2,85*2)		8,700			
		W		"m.č.313a:" (1,5*2+2,85*2)+0,6		9,300			
		W		"m.č.314a:" (1,6*2+2,7*2)		8,600			
		W		"m.č.315a:" (1,5*2+2,85*2)+0,6		9,300			
		W		"m.č.316a:" (1,5*2+2,85*2)		8,700			
		W		"m.č.317a:" (1,6*2+2,7*2)		8,600			
		W		Součet		107,600			
695	D1_01_1	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	139,950	165,30	23 133,74	dle SoD
		W		Rohové profily svislé					
		W		3.NP					
		W		"m.č.303a:" (2,2*2+1,4*2)		7,200			
		W		"m.č.310a:" (2,2*2+1,4*2)		7,200			
		W		"m.č.311a:" 2,7		2,700			
		W		"m.č.313a:" (2,2*2+1,4*2)		7,200			
		W		"m.č.314a:" 2,7		2,700			
		W		"m.č.315a:" (2,2*2+1,4*2)		7,200			
		W		"m.č.329:" (2,7*6+2,35*4+1,4*2)		28,400			
		W		"m.č.330:" (2,7*4+2,35*2+1,4*1)		16,900			
		W		"m.č.331:" (2,7*4+2,35*4+1,4*1)		21,600			
		W		4.NP					
		W		"m.č.414:" 1,35*6+2,25*2+2,1*2+2,7		19,500			
		W		"m.č.415:" 1,35*5+2,25*2+2,7		13,950			
		W		"m.č.417:" 2,7		2,700			
		W		"m.č.419a:" 2,7		2,700			
		W		Součet		139,950			
NP36	nová položka	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	560,797	1 110,00	622 484,78	URS 2023 I
		W		Provedení obkladu 600x300 mm 3.NP do výšky 2,55 m a 3,15					
		W		"m.č.303a:" 17,005+4,053		21,058			
		W		"m.č.308a:" (18,045+4,86)*0,95		21,760			
		W		"m.č.309a:" (14,513+5,175)*0,95		18,704			
		W		"m.č.310a:" (14,648+5,085)*1,20		23,680			
		W		"m.č.311a:" (14,445+4,410)*0,95		17,912			
		W		"m.č.312a:" (14,513+5,175)*0,95		18,704			
		W		"m.č.313a:" (14,648+5,085)*1,20		23,680			
		W		"m.č.314a:" (14,445+4,410)*0,95		17,912			
		W		"m.č.315a:" (14,648+5,085)*1,20		23,680			
		W		"m.č.316a:" (14,513+5,175)*0,95		18,704			
		W		"m.č.317a:" (14,445+4,410)*0,95		17,912			
		W		Provedení obkladu 600x300 mm 4.NP v původním rozsahu					
		W		"m.č.405a:" 22,85		22,850			
		W		"m.č.406a:" 24,9		24,900			
		W		"m.č.410a:" 23,68		23,680			
		W		"m.č.421a:" 17		17,000			
		W		"m.č.419a:" 17,8		17,800			
		W		"m.č.426a:" 19,5		19,500			
		W		Provedení obkladu 600x300 mm 3.NP, 4.NP					

				"m.č.329:" ((4,65+0,645+2,9+1,1+0,425^2)^3,2- 1,3^2,4^2+(1,6+3,2^2)*0,15^2+(1,3+2,4^2)*0,125^2+(2,9+2,125)^1,2)				36,179	
				"m.č.330:" ((4,45+4,95)^3,2- 1,3^2,4^2+(1,6+3,2^2)*0,2^2+(1,3+2,4^2)*0,125^2+2,9^1,2)				32,045	
				"m.č.331:" ((9,4+3,0)^2*3,2-1,1^2,1-3,55^3,2- 1,3^2,4+(1,6+3,2^2)*0,2+(1,3+2,4^2)*0,125+2,125^1,2-(5,1+4,6)^3,2)				36,443	
				"m.č.414:" ((3,5+3,15^2)^2,7-1,35^2,25-1,45^2,1- 1,3^1,85+(1,3+1,85^2)*0,125+(1,6+2,0^2)*0,1)				19,158	
				"m.č.415:" ((3,5^2+3,0)^2,7-1,25^2,1- 1,3^1,85+(1,3+1,85^2)*0,125+(1,6+2,0^2)*0,1)				23,155	
				"m.č.417:" ((2,0+3,2^2)^2,55-0,7^2,1-0,87^2,1)				18,123	
				"m.č.418:" ((2,15+3,0^2)^2,55-0,9^2,1-1,075^2,1)				16,635	
				"m.č.402, 428,430:" ((2,15+2,2^2)^2,55-0,9^2,1)				14,813	
				"m.č.321, 326:" ((2,15+2,2^2)^2,55-0,9^2,1)				14,813	
				Součet				560,797	
NP37	nová položka	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	672,957	1 110,00	746 981,74	URS 2023 I
				Provedení obkladu 600x300 mm					
				560,797*1,2		672,956			
673	D1_01_1	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	7,247	2 754,70	19 961,93	dle SoD
				784					
				Dokončovací práce - malby a tapety					
687	D1_01_1	K	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	285,490	15,40	4 396,55	dle SoD
				Provedení výmalby v místě snížení keramického obkladu stěn					
				"m.č.303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a" (4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)		84,200			
				Provedení výmalby v porodních boxech v místě zrušeného obkladu					
				"m.č.405:" 70,97		70,970			
				"m.č.406:" 62,135		62,135			
				"m.č.410:" 68,185		68,185			
				Součet		285,490			
689	D1_01_1	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	480,051	226,20	108 587,54	dle SoD
				Provedení výmalby v místě snížení keramického obkladu stěn					
				"m.č.303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a" (4,25+8,9+8,15+8+7,4+8,15+8+7,4+8+8,15+7,8)		84,200			
				Zrušení stěrky imitace betonu - náhrada omítkou s výmalbou					
				"m.č.308:" 19,04		19,040			
				"m.č.309:" 19,04		19,040			
				"m.č.310 " 19,04		19,040			
				"m.č.311:" 9,92		9,920			
				"m.č.312 " 19,04		19,040			
				"m.č.313" 19,04		19,040			
				"m.č.314:" 9,92		9,920			
				"m.č.315" 19,04		19,040			
				"m.č.316" 19,04		19,040			
				"m.č.317:" 9,92		9,920			
				"m.č.420:" 13,851		13,851			
				"m.č.426:" 17,67		17,670			
				Provedení výmalby v porodních boxech v místě zrušeného obkladu					
				"m.č.405:" 70,97		70,970			
				"m.č.406:" 62,135		62,135			
				"m.č.410:" 68,185		68,185			
				Součet		480,051			
691	D1_01_1	K	78422-R02	Pohledová modelační stěrka imitace betonu, Podrobný popis viz PD interiéru, D+M	m ?	-194,561	440,80	-85 762,49	dle SoD
				Zrušení stěrky imitace betonu - náhrada omítkou s výmalbou					
				"m.č.308"- 19,04		-19,040			

				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
				173984,20/112238775,84*1143922,9			1 773,224	
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	591,07	591,07 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		57994,70/112238775,84*1143922,9			591,074	
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	31 500,48	31 500,48 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		3090746,46/112238775,84*1143922,9			31 500,483	
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	3 523,09	3 523,09 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		345676,60/112238775,84*1143922,9			3 523,091	
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	1 182,15	1 182,15 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		115989,40/112238775,84*1143922,9			1 182,149	
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	2 364,30	2 364,30 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		231978,90/112238775,84*1143922,9			2 364,299	
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	2 935,91	2 935,91 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		288063,90/112238775,84*1143922,9			2 935,910	

ZMĚNOVÝ LIST č.39 - Orientační a informační systém

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		<u>31.10.2023</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		<u>31.10.2023</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		<u>31.10.2023</u>	

Předmět Změny: Předmětem změny je doplnění a změna grafického vzhledu orientačního a info systému, a to dle nově přijatého Grafického manuálu investora.

Popis a lokalizace Změny: V rámci změny a specifikace dle přílohy po místnostech a podlažích.

Odůvodnění změny: V projektu bylo uvažováno s určitým množstvím dodávaných orientačních cedulí a značek, popisků místností a dveří ve vizualizaci, kterou předepisovala zadávací projektová dokumentace. Pokynem objednatele a zároveň zástupci Nemocnice Teplice byl určen konkrétní dodavatel těchto infocedulí, a zároveň předán nově schválený Grafický a technický manuál KZ. Tento pak byl použit při novém návrhu značení prostor dotčených stavbou, a to za přítomnosti zástupce KZ, Ing. Lenka Kocmanové Taussigové.

Požadavek na změnu zadal: Objednatel respektive provozovatel na základě nového grafického manuálu, emailem ze dne 13.03.2023 a následně pak upřesněními v rámci Kontrolních dní stavby.

Vliv na cenu díla bez DPH: **361 495,98 bez DPH**

Vliv na dobu trvání díla: **ne**

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		<u>31.10.2023</u>
Obsah Změnového listu schválil (TDI):		
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - cenová nabídka dodavatele

Změnový list č.39 - orientační a informační systém

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 361 495,98

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	361 495,98	21,00%	75 914,16
		0,00	15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK	437 410,14
--	------------	-------	------------

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem 361 495,98

ZL39 Orientační a inforamční systém 348 144,39
D 767 Konstrukce zámečnické 6 189,39

493	D1_01_1	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810	3 419,55	6 189,39	dle SoD
-----	---------	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	---------

D 767.e ostatní 341 955,00

565	D1_01_1	K	76741 R17	Ozn. 017 - Dvěřní piktogramy 80x80 mm, hliníková deštička, potisk tepelně chemický tisk, D+M	kus	-39,000	292,30	-11 399,70	dle SoD
		w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		w		- včetně příslušenství					
		w		odečet množství dle SoD					
		w		-39		-39,000			

566	D1_01_1	K	/O/41-R18	Ozn. 018 - Běžné popisové tabulky, hliníkový profil 187x93 mm, foliová grafika, D+M	KUS	-47,000	625,90	-29 417,30	dle SoD
		w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		w		- včetně příslušenství					
		w		odečet množství dle SoD					
		w		-47		-47,000			

567	D1_01_1	K	/O/41-R19	Ozn. 019 - Běžné popisové tabulky, hliníkový profil 187x124 mm, foliová grafika, D+M	KUS	-5,000	638,10	-3 190,50	dle SoD
		w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		w		- včetně příslušenství					
		w		odečet množství dle SoD					
		w		-5		-5,000			

568	D1_01_1	K	/O/41-R20	Ozn. 020 - Běžné popisové tabulky, hliníkový profil 187x155 mm, foliová grafika, D+M	KUS	-10,000	774,70	-7 747,00	dle SoD
		w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		w		- včetně příslušenství					
		w		odečet množství dle SoD					
		w		-10		-10,000			

593	D1_01_1	K	76741 R36	Ozn. 036 - Podlažní informační tabule z čirého bezpečnostního skla, plnoplošná foliová grafika, D+M	m	-4,000	8 815,20	-35 260,80	dle SoD
		w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		w		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		w		- včetně příslušenství					
		w		odečet množství dle SoD					
		w		-4		-4,000			

NP01	nová položka	K	vlastní položka	Označení dveří - D+M Hliníková cedulka o rozměru 50x20 mm, s číslem dven vyvedeným termoliskem	kus	84,000	42,90	3 603,60	u s u d k a dodavatele
		w		Nalepena na dveře oboustrannou páskou 3M					
		w		Cena zahrnuje cedulku, přípravu dat, potisk, spojovací materiál a instalaci na místě					
		w		84		84,000			
		w		cenová nabídka dodavatele 39 Kč/ks bez DPH					

		w		nabídka dodavatele +10% = 39+(39*0,1)=42,9											
NP02	nová položka	K	vlastní položka	Označení WC Braillovým písmem - D+M Hliníková eloxovaná cedulka o rozměru 100x20 mm, s plastickým Braillovým písmem a plastovými bočnicemi v šedé barvě		kus	4,000	410,30	1 641,20	nabídka dodavatele					
		w		Nalepena na dveře oboustrannou páskou 3M											
		w		Cena zahrnuje cedulku, značení Braillovým písmem, kompletaci, spojovací materiál a instalaci na místě											
		w		4				4,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 373 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 373+(373*0,1)=410,3											
NP03	nová položka	K	vlastní položka	Výstrč - D+M Hliníková eloxovaná výstrč, velikost 300x150 mm, oboustranná. Značení řezanou samolepicí fólií.		kus	1,000	3 074,50	3 074,50	nabídka dodavatele					
		w		Cena zahrnuje výstrč, přípravu grafických podkladů a dat, polep řezanou fólií, spojovací materiál a instalaci na místě											
		w		1				1,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 2795 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 2795+(2795*0,1)=3074,5											
NP04	nová položka	K	vlastní položka	Označení dveří - s číslem pokoje - D+M Řezaná samolepa ve zvolené barvě. Rozměr cca 30x30 cm, 1 řádek textu + větší číslo pokoje (sálu, ambulance apod.)		kus	14,000	310,20	4 342,80	nabídka dodavatele					
		w		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, vyřezání, přenosku, instalaci/nalepení na místě.											
		w		14				14,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 282 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 282+(282*0,1)=310,20											
NP05	nová položka	K	vlastní položka	Označení dveří - bez čísla pokoje - D+M Řezaná samolepa ve zvolené barvě. Rozměr cca 18x10 cm, 1 až 2 řádky textu		kus	30,000	277,20	8 316,00	nabídka dodavatele					
		w		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, vyřezání, přenosku, instalaci/nalepení na místě.											
		w		30				30,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 252 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 252+(252*0,1)=277,20											
NP06	nová položka	K	vlastní položka	Označení čísla patra - D+M Číslice označující patro o výšce 80 cm s 5 mm silného probarevného plastu. Barva plastu bude zvolena ze vzorníku.		kus	4,000	3 587,10	14 348,40	nabídka dodavatele					
		w		Číslice bude na zeď nalepena montážním lepidlem											
		w		Cena zahrnuje přípravu dat, materiál, vyřezání, spojovací materiál a instalaci na místě											
		w		4				4,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 3261 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 3261+(3261*0,1)=3587,10											
NP07	nová položka	K	vlastní položka	Označení vstupů - D+M Označení vstupních dveří na oddělení. Tiskový samolep s laminací o výšce 20 cm a šířce až 1,5 m (dle šířky dveří) + barevný pruh ve zvolené barvě o stejné šířce a výšce 15 cm		kus	5,000	844,80	4 224,00	nabídka dodavatele					
		w		Nalepeno na skleněných panelech dveří											
		w		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, tisk samolepy a instalaci na místě											
		w		5				5,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 768 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 768+(768*0,1)=844,8											
NP08	nová položka	K	vlastní položka	Orientační tabule, patrová - D+M Provedení v eloxovaném hliníku, bočnice v eloxovaném hliníku. Šířka cedule 616 mm, celková výška 1374 mm. Instalace pomocí 6-8 vrtulů (hmoždinky s průměrem do 8 mm).		kus	15,000	20 596,40	308 946,00	nabídka dodavatele					
		w		Orientační tabule ze systému umožňujícího výměnu jednotlivých polí navigace nezávisle na sobě											
		w		Rozmístění řádků je vzájemně zaměnitelné. Popisy/texty na jednotlivých polích realizovány řezanou samolepou											
		w		1x pole 125 mm s barevným polepem - označení budovy											
		w		5x pole 63 mm s barevným polepem - označení pater											
		w		15x pole 63 mm - označení konkrétních míst navigace											
		w		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, obarvení, kompletaci, vyřezání a nalepení popisek a instalaci na místě											
		w		15				15,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 18724 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 18724+(18724*0,1)=20596,40											
NP09	nová položka	K	vlastní položka	Orientační tabule, venkovní - D+M Orientační tabule sestává ze dvou sloupků s eloxovaného hliníku a tří příčnic s eloxovaného hliníku, mezi kterými jsou umístěny dvě dibondové desky s polepem		kus	2,000	36 569,50	73 139,00	nabídka dodavatele					
		w		Výška stojen 2,7 m, rozměr desek: 70x70 cm a 70x 140 cm											
		w		Horní deska o rozměru 70x70 cm označuje budovu (velké písmeno ve středu čtverce)											
		w		Spodní deska o rozměru 70x140 cm obsahuje samotnou navigaci, řezanou polepem s potiskem a UV laminací.											
		w		Orientační tabule je ukotvena pomocí dvou kotevních křížů zalitých rychlobetom do země.											
		w		Cena zahrnuje přípravu grafických podkladů a dat, materiál, kompletaci, tisk a polepení desek a instalaci na místě											
		w		2				2,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 33245 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 33245+(33245*0,1)=36569,50											
NP10	nová položka	K	vlastní položka	Klaprák A4 - označení ordinací/ambulancí apod. - D+M Standardní klaprák s rámem z eloxovaného hliníku o šířce 25 mm s ostrými rohy, pro umístění archu formátu A4 s možností snadné výměny		kus	10,000	508,20	5 082,00	nabídka dodavatele					
		w		Připevněno pomocí 4 vrtulů nebo oboustrannou páskou 3M, dle typu podkladu											
		w		Cena zahrnuje klaprák a jeho instalaci na místě											
		w		10				10,000							
		w		cenová nabídka dodavatele 462 Kč/ks bez DPH											
		w		nabídka dodavatele +10% = 462+(462*0,1)=508,20											
NP11	nová položka	K	vlastní položka	Klaprák A3 - označení výťahů - D+M Standardní klaprák s rámem z eloxovaného hliníku o šířce 25 mm s ostrými rohy, pro umístění archu formátu A3 s možností snadné výměny		kus	4,000	563,20	2 252,80	nabídka dodavatele					

w Připevněno pomocí 4 vcutů nebo oboustannou páskou 3M, dle typu
podkladu
w Cena zahrnuje klapcům a jeho instalaci na místě
w 4 4,000
w cenová nabídka dodavatele 512 Kč/ks bez DPH
w nabídka dodavatele +10% = 512*(512*0,1)=563,2

D ZL39		VRN		13 351,59				
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	539,67	539,67 dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez				
		w		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		w		173984,20/112238775,84*348144,39			539,668	
2	VRN	K	013294000c	Výčobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	179,89	179,89 dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez				
		w		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		w		57994,70/112238775,84*348144,39			179,889	
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	9 586,94	9 586,94 dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez				
		w		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		w		3090746,46/112238775,84*348144,39			9 586,937	
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	1 072,23	1 072,23 dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez				
		w		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		w		345676,60/112238775,84*348144,39			1 072,226	
5	VRN	K	045002000c	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	359,78	359,78 dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez				
		w		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		w		115989,40/112238775,84*348144,39			359,778	
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	719,56	719,56 dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez				
		w		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		w		231978,90/112238775,84*348144,39			719,557	
7	VRN	K	090001000c	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	893,52	893,52 dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez				
		w		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		w		288063,90/112238775,84*348144,39			893,522	

ZMĚNOVÝ LIST č.40 - změna střešního pláště dle revize PD Z4 a další úpravy

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

24.11.2023

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

24.11.2023

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

24.11.2023

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění Revize PD - Z4, změna skladby střešního pláště a návazné i změny ve stavební části a oddíle Klempířských prvků.

Popis a lokalizace Změny:

Plochá střecha v budově číslo "D+C", atiky

Odůvodnění změny:

Zcela zásadní změna střešního pláště, místo jednostranně spádované střechy s odvodem dešťové vody do podstřešního žlabu a svodu po fasádě upraveno spádování se střešními vpusti v ploše střechy, zaústěnými do dešťových svodů probíhajících vnitřkem dispozic. Ve vazbě na dané změny i doplnění konstrukcí obvodových atik, včetně návazných prací - tepelných a hydroizolací, klempířských prvků atd.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel - projektant - Změnová dokumentace Z4

Vliv na cenu díla bez DPH: -153 652,15 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

24.11.2023

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Součástí tohoto Změnového listu nejsou práce, spojené s úpravou nového odvodnění střešního pláště uvnitř objektu, zhotovitel je docení zvlášť v Jiných ZL - ZTI, PBŘS, jádrové vrtání

Změnový list č.40 - změna střešního pláště dle revize PD Z4 a další úpravy

Stavba:
A16-20-P
Objekt:
D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis:
D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice
Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč:
POHL CZ, a.s.
Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25606468
DIČ:

Cena bez DPH -153 652,15

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	-153 652,15	21,00%	-32 266,95
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -185 919,10

P.č.	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem									-153 652,15
D	ZL40			Změna střešního pláště dle revize PD Z4 a další úpravy				-147 977,14	
D	D1_01_1-D01			Stavební				-147 977,14	
	HSV			Práce a dodávky HSV				424 249,03	
5	D1_01_1	K	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	36,835	1 192,00	43 907,32	dle SoD
		w		Atikové zdi					
		w		Navyšení atiky v severním rohu o 50 cm					
		w		0,5*17,48		8,740			
		w		Nová atika výšky 75 cm					
		w		0,75*37,46		28,095			
		w		Součet		36,835			
6	D1_01_1	K	315361821	Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,186	63 794,20	11 881,96	dle SoD
		w		Atikové zdi					
		w		Navyšení atiky v severním rohu o 50 cm					
		w		(0,206/40,74)*8,74		0,044			
		w		Nová atika výšky 75 cm					
		w		(0,206/40,74)*28,095		0,142			
		w		Součet		0,186			
NP01	nová položka	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm	m	14,048	1 450,00	20 368,88	URS 2023 II
		w		Nová atika výšky 75 cm - kotvení do stávajícího žb věnce					
		w		28,095/0,2*0,1		14,048			
		w		Součet		14,048			
NP02	nová položka	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková (10 505) výztuž do betonu D 12 mm	t	0,063	32 000,00	2 000,36	URS 2023 II
		w		Tyče délky 500 mm, navrtání do stávajícího věnce 100 mm					
		w		(28,095/0,2*0,5)*0,89/1000 *Přepočtené koeficientem množství		0,063			
54	D1_01_1	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,425	3 834,70	5 464,45	dle SoD
		w		Atikové zdi					
		w		37,6*0,2*0,15		1,128			
		w		věnce nově přezděné atiky z děrovaných bloků					
		w		6,6*0,3*0,15		0,297			
		w		Součet		1,425			
55	D1_01_1	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	13,260	335,90	4 454,03	dle SoD
		w		Atikové zdi					
		w		37,6*2*0,15		11,280			
		w		věnce nově přezděné atiky z děrovaných bloků					
		w		6,6*2*0,15		1,980			
		w		Součet		13,260			
56	D1_01_1	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	13,260	57,00	755,82	dle SoD
57	D1_01_1	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,242	63 794,20	15 469,46	dle SoD
		w		Atikové zdi					
		w		1,128*0,17		0,192			
		w		věnce nově přezděné atiky z děrovaných bloků					
		w		0,297*0,17		0,050			

		w			Součet		0,242			
NP03	nová položka	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 300 mm	m2	3,300	1 950,00	6 435,00	URS 2023 II	
		w			Nově vyzdění atika výška zdivá 500 mm					
		w			6,6*0,5		3,300			
		w			Součet		3,300			
100	D1_01_1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,622	8 699,20	75 004,50	dle SoD	
		w			Skladba R1, R1a					
		w			-755,3*0,05		-37,765			
		w			Skladba R1, R1a					
		w			Spádová vrstva 1%					
		w			89,6*(0,02+0,109)/2		5,779			
		w			187,3*(0,02+0,09)/2		10,302			
		w			264,3*(0,02+0,085)/2		13,876			
		w			201,6*(0,02+0,143)/2		16,430			
		w			Součet		8,622			
105	D1_01_1	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	8,622	164,20	1 415,73	dle SoD	
		w			Skladba R1, R1a					
		w			Součet		8,622			
113	D1_01_1	K	63500-R04	Příprava podkladu podlah -otryskání, očištění, odstranění nesoudržných částí,vysátí, popřípadě sešití prasklin se ztmelením, Podrobný popis viz PD	m2	742,800	52,20	38 774,16	dle SoD	
		w			Skladba R1, R1a					
		w			742,8		742,800			
		w			Součet		742,800			
118	D1_01_1	K	636622111	Podlaha ze zámkových desek z recyklované pryže tl 15 mm černá kladená volně na vyrovnaný podklad	m2	17,000	1 026,50	17 450,50	dle SoD	
		w			Skladba R1a					
		w			-185,0+202,0		17,000			
		w			Součet		17,000			
119	D1_01_1	K	636311124	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 150 mm	m2	17,000	947,10	16 100,70	dle SoD	
		w			Skladba R1a					
		w			-185,0+202,0		17,000			
		w			Součet		17,000			
120	D1_01_1	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	17,340	439,70	7 624,40	dle SoD	
		w			Skladba R1a					
		w			-185,0+202,0		17,000			
		w			17*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17,340			
169	D1_01_1	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	41,500	66,90	2 776,35	dle SoD	
		w			Střeška					
		w			28,7*12,8		41,500			
		w			Součet		41,500			
NP06	nová položka	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	8,000	170,00	1 360,00	URS 2023 II	
		w			Střeška					
		w			4*2,0		8,000			
		w			Součet		8,000			
199	D1_01_1	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	12,800	207,20	2 652,16	dle SoD	
		w			Střeška					
		w			12,8		12,800			
		w			Součet		12,800			
197	D1_01_1	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	2,498	3 132,40	7 823,48	dle SoD	
		w			bourání 2b věnců atik					
		w			0,35*0,2*(6,6+29,08)		2,498			
		w			Součet		2,498			
NP07	nová položka	K	962032431	Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnice z dutých cihel nebo tvárnice pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	6,244	1 400,00	8 741,60	URS 2023 II	
		w			Bourání narušených atik z děrovaných cihel					
		w			0,35*0,5*(6,6+29,08)		6,244			
		w			Součet		6,244			
247	D1_01_1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,500	4 036,10	6 054,15	dle SoD	
		w			jádrové vrtání - atiky pro bezpečnostní přepady					
		w			6*0,25		1,500			
		w			Součet		1,500			
NP08	nová položka	K	977151226	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami průměru přes 200 do 225 mm do stavebních materiálů	m	3,600	13 900,00	50 040,00	URS 2023 II	
		w			jádrové vrtání střeška - pro střešní vpusti					
		w			"d 202 mm" 8*0,45		3,600			
		w			Součet		3,600			
264	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	55,658	290,00	16 140,85	dle SoD	
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	55,658	244,40	13 602,84	dle SoD	
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 889,312	7,50	14 169,84	dle SoD	
		w			55,568*34 *Přepočtené koeficientem množství		1 889,312			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	55,658	324,80	18 077,75	dle SoD	
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	48,995	320,50	15 702,74	dle SoD	
PSV				Práce a dodávky PSV				-572 226,17		
D 712				Povlakové krytiny				25 823,24		

NP09	nová položka	K	712320932	Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	222,840	21,70	4 835,63	URS 2023 II
		W		Skladba R1, R1a					
		W		30% plochy					
		W		742,8*0,3		222,840			
		W		Součet		222,840			
NP10	nová položka	M	11163154	nátěr hydroizolační asfaltový pro vrchní nátěr střešní	t	0,067	84 700,00	5 674,90	URS 2023 II
		W		222,84*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,067			
283	D1_01_1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studenā lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-760,260	7,10	-5 397,85	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3*2+742,8		-767,800			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2		7,540			
		W		Součet		-760,260			
284	D1_01_1	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studenā nátěrem penetračním	m2	28,125	7,80	219,38	dle SoD
		W		Skladba R1 - boční strana atiky					
		W		37,5*0,75		28,125			
		W		Součet		28,125			
285	D1_01_1	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	-0,278	77 133,00	-16 814,99	dle SoD
		W		Skladba R1a					
		W		"viz pol.č.712311101:" -760,26*0,0003		-0,228			
		W		"viz pol.č.712811101:" 28,125*0,00035		0,010			
		W		Součet		-0,218			
286	D1_01_1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	4,465	49,60	221,46	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45		16,965			
		W		Součet		4,465			
287	D1_01_1	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na suchu AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	20,625	110,20	2 272,88	dle SoD
		W		Podkladní pás					
		W		Skladba R1 - boční strana atiky					
		W		37,5*0,55		20,625			
		W		Součet		20,625			
288	D1_01_1	M	62857000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným bídličným posypem na horním povrchu	m2	29,885	165,30	4 939,99	dle SoD
		W		Skladba R1a					
		W		"viz pol.č.712331111:" 4,465*1,15		5,135			
		W		"viz pol.č.712831101:" 20,625*1,2		24,750			
		W		Součet		29,885			
289	D1_01_1	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-0,495	110,20	-54,55	dle SoD
		W		Parotésná zábrana - vrchní					
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2		7,540			
		W		Vrchní pás					
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45		16,965			
		W		Součet		-0,495			
290	D1_01_1	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodové	m2	-4,960	93,70	-464,75	dle SoD
		W		Parotésná zábrana - spodní					
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2		7,540			
		W		Součet		-4,960			
291	D1_01_1	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků	m2	76,875	165,30	12 707,44	dle SoD
		W		Parotésná zábrana - 2x					
		W		"boční strana atiky:" (37,5*0,75)*2		56,250			
		W		Vrchní pás					
		W		"boční strana atiky:" 37,5*0,55		20,625			
		W		Součet		76,875			
292	D1_01_1	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl.3,8mm	m2	28,046	154,30	4 327,50	dle SoD
		W		VODOROVNĚ					
		W		Parotésná zábrana - spodní					
		W		Skladba R1, R1a					
		W		(-755,3+742,8)*1,15		-14,375			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2*1,15		8,671			
		W		SVISLE					
		W		"boční strana atiky:" 37,5*0,75*1,2		33,750			
		W		Součet		28,046			
293	D1_01_1	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným bídličným posypem na horním povrchu	m2	29,885	180,70	5 400,22	dle SoD
		W		VODOROVNĚ					
		W		Vrchní pás					
		W		Skladba R1, R1a					
		W		(-755,3+742,8)*1,15		-14,375			

		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45*1,15		19,510			
		W		SVISLÉ					
		W		Vrchní pás					
		W		"boční strana atiky:" 37,5*0,55*1,2		24,750			
		W		Součet		29,885			
294	D1_01_1	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	28,046	157,60	4 420,05	dle SoD
		W		VODOROVNĚ					
		W		Parotěsná zábrana - spodní					
		W		Skladba R1, R1a					
		W		(-755,3+742,8)*1,15		-14,375			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,2*1,15		8,671			
		W		SVISLÉ					
		W		"boční strana atiky:" 37,5*0,75*1,2		33,750			
		W		Součet		28,046			
298	D1_01_1	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	11,000	263,30	2 896,30	dle SoD
		W		ZTI					
		W		11		11,000			
		W		Součet		11,000			
299	D1_01_1	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,574	1 113,50	639,63	dle SoD
D 713 Izolace tepelné -821 417,00									
320	D1_01_1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	28,125	166,80	4 691,25	dle SoD
321	D1_01_1	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl 100mm	m2	29,531	290,90	8 590,57	dle SoD
		W		Skladba R3					
		W		"boční strana atiky:" 37,5*0,75		28,125			
		W		28,125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,531			
322	D1_01_1	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-12,500	125,40	-1 567,50	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
323	D1_01_1	M	28375927	deska EPS 200 do plochých střech a podlah A=0,034 tl 120mm	m2	-793,065	716,20	-567 993,15	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3		-755,300			
		W		-755,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-793,065			
324	D1_01_1	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,465	106,10	473,74	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45		16,965			
		W		Součet		4,465			
325	D1_01_1	M	28376455	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm	m2	17,813	457,30	8 145,88	dle SoD
		W		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45		16,965			
		W		16,965*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		17,813			
326	D1_01_1	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah A=0,034 tl 100mm	m2	766,815	550,90	422 438,38	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
		W		742,8		742,800			
		W		730,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		766,815			
327	D1_01_1	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	37,500	10,00	375,00	dle SoD
328	D1_01_1	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	39,375	68,30	2 689,31	dle SoD
		W		Skladba R1					
		W		"boční strana atiky:" 37,5		37,500			
		W		37,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		39,375			
329	D1_01_1	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená zplna, spádová vrstva	m2	79,900	131,20	10 482,88	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		-755,3+742,8		-12,500			
		W		"dospadování:" 15,7+35,2+41,5		92,400			
		W		Součet		79,900			
330	D1_01_1	M	28376143	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	-147,249	5 423,60	-798 619,68	dle SoD
		W		Skladba R1, R1a					
		W		Spádová vrstva 2%					
		W		-755,3*(0,64+0,08)/2		-271,908			
		W		89,6*(0,08+0,253)/2		14,918			
		W		187,3*(0,08+0,218)/2		27,908			
		W		264,3*(0,08+0,208)/2		38,059			
		W		201,6*(0,08+0,323)/2		40,622			
		W		"dospadování:" (15,7+35,2+41,5)*(0,02+0,2)/12		10,164			
		W		Součet		-140,237			
		W		-140,237*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-147,249			
NP11	nová položka	K	713141416	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 340 do 460 mm	m2	520,500	180,00	93 690,00	URS 2023 II
		W		skladba R1					
		W		520,5		520,500			
		W		Součet		520,500			
331	D1_01_1	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-4,637	1 038,00	-4 813,68	dle SoD



D 762				Konstrukce tesařské				52 362,26			
343	D1_01_1	K	76234-R01	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami délky 200 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce, D+M	kus	75,000	495,90	37 192,50	dle SoD		
		w		Skladba R3							
		w		"horní hrana atiky:" 75		75,000					
		w		Součet		75,000					
344	D1_01_1	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm	m2	16,965	853,50	14 479,63	dle SoD		
		w		Skladba R3							
		w		"horní hrana atiky:" (37,7)*0,45		16,965					
		w		Součet		16,965					
359	D1_01_1	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,418	1 651,50	690,13	dle SoD		
D 764				Konstrukce klempířské				106 273,88			
415	D1_01_1	K	76401-R01	Ozn. K01 - @plechování parapetu z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímo kotvené, rš 400 mm, D+M	m	2,100	746,70	1 568,07	dle SoD		
		w		"K11" 2,0*1,05		2,100					
		w		Součet		2,100					
416	D1_01_1	K	76401-R02	Ozn. K02 - @plechování atiky z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímo kotvené, rš 750 mm, D+M	m	52,500	2 825,90	148 359,75	dle SoD		
		w		"K02"50,0*1,05		52,500					
		w		Součet		52,500					
420	D1_01_1	K	76401-R06	Ozn. K06 - Ukončení ploché střešky u okapu z ocelového plechu tl. 0,6mm s povrchovou úpravou, nepřímo kotvené, rš 460+400 mm, D+M	m	-48,300	1 619,80	-78 236,34	dle SoD		
		w		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.							
		w		Podrobný popis - výrobky PSV (klempířské)							
		w		.							
		w		- vč. příslušenství							
		w		-46,0*1,05		-48,300					
424	D1_01_1	K	76401-R09	Ozn. K09 - Systémové utěsnění prostupu plechovou střešinou EPDM manžetou DN 200 mm, D+M	kus	13,000	2 347,00	30 511,00	dle SoD		
		w		"K09b" 2		2,000					
		w		"K09c" 10		10,000					
		w		"K09d" 1		1,000					
		w		Součet		13,000					
425	D1_01_1	K	76401-R10a	Ozn. K10a - Nerezová stahovací objímka DN 110 mm, D+M	kus	5,000	203,90	1 019,50	dle SoD		
		w		"K10a"3		3,000					
		w		"K10f"2		2,000					
		w		Součet		5,000					
NP12	nová položka	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	8,000	171,00	1 368,00	URS 2023 II		
		w		stávající svod							
		w		2,0*4		8,000					
		w		Součet		8,000					
436	D1_01_1	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610	1 045,90	1 683,90	dle SoD		
D 767.e				ostatní				63 682,35			
589	D1_01_1	K	76741-R32	Ozn. 032 - systém signalizace defektu hlavní hydroizolace, D+M	kus	1,000	2 833,30	2 833,30	dle SoD		
		w		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)							
		w		- včetně příslušenství							
		w		1		1,000					
		w		Součet		1,000					
NP13	nová položka	M	28656001	Nástavec střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 300 mm	ks	4,000	2 790,00	8 760,00	URS 2023 II		
		w		Prvek 038 - viz.výrobky PSV							
		w		3		3,000					
		w		Prvek 039 - viz.výrobky PSV							
		w		1		1,000					
		w		Součet		4,000					
NP14	nová položka	M	56231106	Vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střeš s vyhříváním DN75, DN110, DN125, DN160	ks	4,000	3 530,00	14 120,00	URS 2023 II		
		w		Prvek 038 - viz.výrobky PSV							
		w		3		3,000					
		w		Prvek 039 - viz.výrobky PSV							
		w		1		1,000					
		w		Součet		4,000					
NP15	nová položka	M	vlastní položka	Nástavec perforovaný terasový pro vyhřívanou střešní vpust	ks	1,000	1 199,00	1 199,00	nabídka dodavatele		
		w		Prvek 039 - viz.výrobky PSV							
		w		nabídka dodavatele +10% ... 1090,0*1,1 Kč bez DPH							
		w		1		1,000					
		w		Součet		1,000					
NP16	nová položka	M	vlastní položka	Pojistný nástavec nouzového odvodnění pro vpust DN 110	ks	6,000	1 089,00	6 534,00	nabídka dodavatele		
		w		nabídka dodavatele +10% ...990,0*1,1 Kč bez DPH							
		w		Prvek 040 - viz.výrobky PSV							
		w		5		5,000					
		w		Prvek 041 - viz.výrobky PSV							
		w		1		1,000					
		w		Součet		6,000					
NP17	nová položka	M	56231119	Vtok střešní vodorovný s manžetou pro asfaltovouhydroizolaci plochých střeš se zachytým košem DN 75/110/125	ks	6,000	2 520,00	15 120,00	URS 2023 II		
		w		Prvek 040 - viz.výrobky PSV							
		w		5		5,000					

		W		Prvek 041 - viz.výrobky PSV					
		W		1			1,000		
		W		Součet			6,000		
NP18	nová položka	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	ks	10,000	924,00	9 240,00	URS 2023 II
		W		Prvek 038, 039, 040, 041					
NP19	nová položka	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	11,150	527,00	5 876,05	URS 2023 II
		W		Potrubí přípojovací odvodnění střechy					
		W		"prvek 040" 5*1		5,000			
		W		"prvek 041" 6,15		6,150			
		W		Součet		11,150			
D	771			Podlahy z dlaždic				1 049,10	
634	D1_01_1	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	0,600	811,90	487,14	dle SoD
		W		Parapet dveří strojovny					
		W		2*0,3		0,600			
		W		Součet		0,600			
NP20	nová položka	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch reliéfní/matný tl.dolO mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,630	892,00	561,96	URS 2023 II
		W		0,6*1,05		0,630			
D	ZL40			VRN				-5 675,01	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	-229,38	-229,38	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		173984,20/112238775,84*(-147977,14)			-229,383		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	-76,46	-76,46	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		57994,70/112238775,84*(-147977,14)			-76,461		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	-4 074,88	-4 074,88	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		3090746,46/112238775,84*(-147977,14)			-4 074,882		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	-455,74	-455,74	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		345676,60/112238775,84*(-147977,14)			-455,745		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	-152,92	-152,92	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		115989,40/112238775,84*(-147977,14)			-152,922		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	-305,84	-305,84	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		231978,90/112238775,84*(-147977,14)			-305,844		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	-379,79	-379,79	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		288063,90/112238775,84*(-147977,14)			-379,787		

Změnový list č.26

1. ubourání původní vyzdívky atiky a betonového věnce , přesun suti, skládkovné
2. ubourání narušené atiky - roh, vyzdívka z děrovaných bloků a betonového věnce, dozdivka z děrovaných bloků, nový věnec, suť atd.
3. nová atika ze ztraceného bednění - výška 75 cm, kotvení do původního bet.věnce kotvami z roxotu na chemii po 20 cm
4. jádrové vrtání střecha pro nové vpusti a bezpečnostní přepady a kontrolní vpusti
5. navýšení atiky ze ztraceného bednění na pravé straně o dvě řady
6. kotvení EPS a spádových klínů k podkladu talíř.hmoždinky sterčem a ocelovým vrutem, mimo místo s betonovými dlaždicemi, doplnění chybějících položek ze smluvního rozpočtu
7. parapet u dveří - výlez ze strojovny bude z keramické dlažby 30 x 30 , nebude dutinkový parapet
8. ostatní položky dle výkazu výměr u Změnové dokumentace Z4, vytvořené projektantem

ZMĚNOVÝ LIST č.41 - Drobné stavební práce 3.NP, 4.NP

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		<u>14.11.2023</u>
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		<u>14.11.2023</u>
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		<u>14.11.2023</u>
Předmět Změny:	Předmětem změny jsou různé stavební práce specifikované v příloze č.1 - Seznam prací. Jedná se např. o dodatečně požadované práce v prostoru podkroví 4.NP, kde se neměli žádné práce provádět nebo doplnění keramického obkladu v koupelnách 3.NP, kde jsou z důvodu vyšších parapetů a následně i oken výše osazené podhledy než předpokládal zadávací projekt. Dále pak sádkartonové základy rozvodů, podrovnání nově doplňované plochy keramické dlažby před výtahem 3.NP atp. Dále pak úpravy nadpraží u otvorů v původních vyzdívkách - doplnění překladů do úrovně dveří a nadpraží.	
Popis a lokalizace Změny:	V rámci změny a specifikace dle přílohy č.1 - místnosti 4.NP m.č.F442, 445, m.č. 402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419, 3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, m.č. 303a, 310a, 313a, 315a, F323	
Odůvodnění změny:	S výše uvedenými pracemi se v zadávacím projektu neuvažovalo, některé práce jsou dodatečně požadované od objednatele a vyplývají z postupu rekonstrukce a odhalení původních konstrukcí. Současně také vývojem stavby a vazby na využitelnost prostor uživatelem - Nemocnice.	
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel upřesněními v rámci Kontrolních dní stavby.	
Vliv na cenu díla bez DPH:	165 685,15 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla: ne
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		<u>14.11.2023</u>
Obsah Změnového listu schválil (TDI):		
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		
Příloha č.1 - seznam prací ZL		

Změnový list č.41 - drobné stavební práce 3.NP, 4.NP

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1 01 1-D01 - Stavební

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

165 685,15

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		165 685,15	21,00%	34 793,88
		snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH		v	CZK	200 479,03
------------	--	---	-----	------------

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								165 685,15	
D	ZL41			Drobné stavební práce 3.NP, 4.NP				159 565,68	
	D1_01_1			Stavební				141 069,93	

11	D1_01_1	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	1,845	4 208,60	7 764,87	dle SoD
----	---------	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	---------

		W		zazdívka dveří 4.NP m.č.F442					
		w		0,9*2,05		1,845			
		W		Součet		1,845			
14	D1_01_1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,103	6 389,30	7 044,20	dle SoD
		w		nadpraží otvoru pro dveře - dozdívka 3 řady CPP					
		w		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP-402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419					
		w		20*(1,75*0,15*0,07)*3		1,103			
		w		Součet		1,103			
63	D1_01_1	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	23,290	60,70	1 413,70	dle SoD
		w		nadpraží otvoru pro dveře - zaomítání překladu a dozdívky z obou stran					
		w		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP-402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419					
		w		20*(1,75*0,28)*2		19,600			
		w		zazdívka dveří 4.NP m.č.F442 - omítnutí oboustranně					
		w		2*0,9*2,05		3,690			
		w		Součet		23,290			
65	D1_01_1	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	20,790	157,30	3 270,27	dle SoD
		w		omítka pod obklad v místě navýšení ker.obkladu stěn					
		w		3.NP m.č. 303a, 310a, 313a, 315a					
		w		(8,1+8,85+8,85+8,85)*0,6		20,790			
		w		Součet		20,790			
66	D1_01_1	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2,500	225,70	564,25	dle SoD
		w		nadpraží otvoru pro dveře - zaomítání překladu a dozdívky z obou stran					
		w		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP-402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419					
		w		20*(1,75*0,28)*2		19,600			
		w		zazdívka dveří 4.NP m.č.F442 - omítnutí oboustranně					
		w		2*0,9*2,05		3,690			
		w		odpočet omítek v místě navýšení ker.obkladu stěn					
		w		3.NP m.č. 303a, 310a, 313a, 315a					
		w		(8,1+8,85+8,85+8,85)*(-0,6)		-20,790			
		w		Součet		2,500			
110	D1_01_1	K	63245-R01	Vyrovnávací polymercementový opravný potěr CT-C40-F7-B1,5 pro doplnění a vyrovnání podlahové kce tl.0-50 mm, Podrobný popis viz PD	m2	1,225	782,90	959,05	dle SoD
		WV		4.NP m.č.F445 u dveří na schodiště					
		W		0,5*2,45		1,225			
		W		Součet		1,225			

111	D1_01_1	K	63555-R02	Vyrovnávací samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu tl. 20 mm, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m2	40,700	567,50	23 097,25	dle SoD
		W		4.NP					
		W		podklad pod keramickou dlažbu					
		W		"m.č. F323a" 21		21,000			
		W		"m.č. F323 podesta schodiště" 19,7		19,700			
		W		Součet		40,700			
253	D1_01_1	K	γ>τfδi z z o	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,540	6 666,50	3 599,91	dle SoD
		W		4.NP m.č.F446 do 2.NP stropem					
		W		napojení WC					
		W		0,27*2		0,540			
		W		Součet		0,540			
NP1	nová položka	K	317168024	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm	kus	20,000	624,00	12 480,00	URS 2023 II
		W		nadpraží otvoru pro dveře					
		w		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP-402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419					
		W		20		20,000			
		W		Součet		20,000			
NP2	nová položka	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	40,000	329,00	13 160,00	URS 2023 II
		W		vysekání otvoru ve zdivu pro osazení překladu					
		w		3.NP 302,303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 317, 4.NP-402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419					
		W		20*2		40,000			
		W		Součet		40,000			
NP3	nová položka	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	356,00	356,00	URS 2023 II
		W		šetrné obnažení odpadu 4.NP ve stropní konstrukci 300x300x150 mm					
		W		1		1,000			
		W		Součet		1,000			
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,310	244,40	320,12	dle SoD
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	7,50	0,00	dle SoD
		W		cccc*34		0,000			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,310	324,80	425,42	dle SoD
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,882	320,50	1 885,04	dle SoD

D		763 Konstrukce suché výstavby							
373	D1_01_1	K	763121466	SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDfH2 12,5 s izolací EI 45	m2	10,035	1 180,00	11 841,30	dleSoD
		W	opláštění VZT potrubí 4.NP m.č.F445						
		W	(0,75*3,25)+(0,75*2,85)*2+(0,45*3,25)+(0,75*1,2)+(0,4*2,4)						
		W	Součet						
400	D1_01_1	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,280	1 239,90	347,14	dleSoD
D		781 Dokončovací práce - obklady							
695	D1_01_1	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	13,200	165,30	2 181,96	dleSoD
		W	Rohové profily						
		W	navýšení výšky keramického obkladu o 600 mm						
		W	3.NP m.č. 303a, 310a, 313a, 315a						
		W	(6+6+6+4)*0,6						
		W	Součet						
671	D1_01_1	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,790	48,50	1 008,32	dle SoD
		W	navýšení výšky keramického obkladu o 600 mm						
		W	3.NP m.č. 303a, 310a, 313a, 315a						
		W	(8,1+8,85+8,85+8,85)*0,6						
		W	Součet						
672	D1_01_1	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	13,200	39,10	516,12	dle SoD
		W	navýšení výšky keramického obkladu o 600 mm vnitřní rohy						
		W	3.NP m.č. 303a, 310a, 313a, 315a						
		W	(4+6+6+6)*0,6						
		W	Součet						
NP4	nová položka	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	20,790	1 110,00	23 076,90	URS 2023 I
		W	navýšení výšky keramického obkladu o 600 mm						
		W	3.NP m.č. 303a, 310a, 313a, 315a						
		W	(8,1+8,85+8,85+8,85)*0,6						
		W	Součet						
NP5	nová položka	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	22,869	1 110,00	25 384,59	URS 2023 I
		W	Provedení obkladu 600x300 mm						
		W	20,79*1,1						
673	D1_01_1	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,659	567,10	373,52	dle SoD
D1_01_3		PBŘ		13 994,00					

1	D1_01_3	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	1,000	3 966,80	3 966,80	dle SoD
		w		Požární ucpávky prostupů stropem pro profese					
10	D1_01_3	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	1,000	8 925,40	8 925,40	dle SoD
		w		Požární ucpávky prostupů stropem pro profese					
11	D1_01_3	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár, kce	KS	2,000	22,00	44,00	dle SoD
		w		Požární ucpávky prostupů stropem pro profese					
		w		"3.NP/4.NP" 1		1,000			
		w		"2NP/3.NP" 1		1,000			
		w		Součet		2,000			
26	D1_01_3	K	izollOO	Montáž izolace do prostupu	m2	0,300	2 975,10	892,53	dle SoD
		w		Požární ucpávky prostupů stropem pro profese					
		w		"3.NP/4.NP" 1*0,15		0,150			
		w		"2NP/3.NP" 1*0,15		0,150			
		w		Součet		0,300			
25	D1_01_3	M	631ÍZOÍ050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	0,300	550,90	165,27	dle SoD
		w		Požární ucpávky prostupů stropem pro profese					
		w		0,15*2		0,300			
D1_01_4e				ZTI				4 501,75	
18	D1_01_1	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	6,000	734,50	4 407,00	dle SoD
		w		4.NP m.č.F446 do 2.NP stropem					
		w		napojení WC					
		w		6		6,000			
		w		Součet		6,000			
44	D1_01_1	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,150	44,07	94,75	dle SoD
D ZL41				VRN				6 119,47	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	247,35	247,35	dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		w		173984,20/112238775,84*159565,68			247,347		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	82,45	82,45	dle SoD
		w		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		w		57994,70/112238775,84*159565,68			82,449		
3	VRN	K	030001000	Zařízení stavenišť	Soubor	1,000	4 394,00	4 394,00	dle SoD

		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		3090746,46/112238775,84*159565,68			4 393,999	
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	491,44	491,44 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		345676,60/112238775,84*159565,68			491,436	
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	164,90	164,90 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		115989,40/112238775,84*159565,68			164,898	
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	329,80	329,80 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		231978,90/112238775,84*159565,68			329,796	
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	409,53	409,53 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH				
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH				
		W		288063,90/112238775,84*159565,68			409,530	

Seznam položek pro ZL stavební práce různé

1. vysekání kapes pro osazení překladu 2 ks na dveře, přesun sutí, likvidace, osazení překladů - překlad plochý Porotherm tl. 14 cm dl. 1,75
2. dozdění 3 řad cihel 15 cm, VPC omítky štukové z obou stran - nadpraží dveří u pokojů 3.NP 308 až 317, 4.NP - 402, 405, 406,409, 410, 411, 418,419 , přesun hmot
3. zazdívka dveří F442 cihla plná 15 cm, omítka z obou stran, jádrové vrtání - viz email investor
5. jádrové vrtání F446 strop DN 150, 4 NP -2.NP, požární ucpávky 2x, PVC trubka DN 110
6. vybourání díry ve stropě F445 - obnažení odpadu, zabetonování podlahy u dveří na schodiště
7. nivelační podrovnání pod keramickou dlažbu 3.NP u výtahu - 1,5 cm - F323 podesta u schodiště, F323a
8. sdk zákryt potrubí VZT F445 + strop
9. doplnění keramického obkladu stěn 300 x 600 mm z důvodu vyššího stropu ve vazbě na výšku oken, výška doplnění 60 cm, doplnění rohové ukončovací lišty obkladu, koupelny 303a, 310a, 313a a 315a
10. odpočet v daných koupelnách v daném pásu 60 cm, omítka štuková a malba, přípočet omítka hladká

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 42
ZMĚNOVÝ LIST č.ZL42_Porodnice_Teplice_stavební práce spojené s úpravou VZT_hygienická buňka 405a		
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):	08.01.2024	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):	08.01.2024	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):	08.01.2024	
Předmět Změny:	Předmětem změny je ocenění dodatečně požadovaných prací, úpravy na sádrovláknité přičce a zrušení již provedených požárních ucpávek. Dále pak dodatečné provedení nových požárních ucpávek v jiném místě a v novém rozsahu ve vazbě na dodatečnou úpravu rozvodu VZT	
Popis a lokalizace Změny:	Sádrovláknitá stěna požární stěna dělící hygienickou buňku u porodního boxu m.č. 405a a VZT strojovnu m.č. 402	
Odůvodnění změny:	Důvodem ke změně byl požadavek objednatele a provozovatele, protože výsledná výška podhledu v hygienické buňce, příslušející k porodnímu boxu m.č.405, byla na úrovni 2,1 metru, což je v přímém rozporu s předpisy. Tato výška by byla pro pocit a komfort rodiček nevyhovující, proto došlo k celovému přehodnocení špatně vyřešeného uzlu VZT potrubí. Z tohoto důvodu musela být odstraněna již provedená požární ucpávka okolo obou VZT potrubí a zdemontována část sádrovláknité stěny a následně upraveno, doplněno a dokončeno tak, aby vyhovovalo novému řešení rozvodů. Podobně se pak znovu provede požární ucpávka v daném místě okolo nových rozvodů.	
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel - provozovatel, projektant - Změna řešení rozvodu VZT na základě požadavku provozovatele nemocnice	
Vliv na cenu díla bez DPH:	13 233,37 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla: ne
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):	08.01.2024	
Obsah Změnového listu schválil (TDI):		
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		
Příloha č.1 - Nabídka PO služby Mělník, Příloha č.2 - Nabídka Studio Jelinek		

Změnový list č.ZL42_porodnice_Teplice_stavební práce spojené s úpravou VZT_hygienická buňka 405a

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ:

Uchazeč: POHL cz, a.s.


Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Cena bez DPH 13 233,37

DPH	základní	13 233,37	Sazba daně	21,00%	Výše daně	2 779,01
	snížená	0,00		15,00%		0,00

Cena s DPH v CZK 16 012,38

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem									13 233,37
D	ZL42			Stavební práce spojené s úpravou VZT_hygienická buňka 305a				12 744,60	
	D1_01_1			Stavební				12 744,60	
NP01	nová položka	K	vlastní položka	Demontáž požární ucpávky a provedení nové požární ucpávky okolo VZT potrubí	ks	2,000	9 135,00	6 270,00	dle CN
		W		Požární ucpávka m.č.405a - 2 ks					
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele PO služby Mělník					
				Nabídka dodavatele 2.850,- Kč +10%		3 135,000			
NP02	nová položka	K	vlastní položka	Demontáž sadrovlakmté prčky, úprava steny a opětovná montáž okolo nových rozvodu VZT potrubí	kpl	1,000	6 474,60	6 474,60	dle CN
		W		Úprava příčky m.č.405a -1 ks					
				Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele Studio Jelinek					
				Nabídka dodavatele 5.886,- Kč +10%		6 474,600			
D	ZL42			VRN				488,77	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	19,76	19,76	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		173984,20/112238775,84*12744,6			19,756		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	6,59	6,59	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		57994,70/112238775,84*12744,6			6,585		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	350,95	350,95	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		3090746,46/112238775,84*12744,6			350,951		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	39,25	39,25	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		345676,60/112238775,84*12744,6			39,251		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	13,17	13,17	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		115989,40/112238775,84*12744,6			13,170		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	26,34	26,34	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		231978,90/112238775,84*12744,6			26,341		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	32,71	32,71	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		288063,90/112238775,84*12744,6			32,709		

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská ZL 43			
ZMĚNOVÝ LIST č. 43 - Strukturovaná kabeláž-dorozumívací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Předmět Změny:	Strukturovaná kabeláž-dorozumívací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA		
Popis a lokalizace Změny:	Strukturovaná kabeláž-dorozumívací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA na 3. a 4NP objekt F část D,C		
Odůvodnění změny:	Strukturovaná kabeláž-dorozumívací zařízení, Monitoring teplot, Záměna kamer, telefonní propojení, Doplnění STA na základě požadavku KZ		
Požadavek na změnu zadal:	Požadavek KZ dle zápisu KD a změny DPS Z8		
Vliv na cenu díla bez DPH:	188 760,92 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem SoD	
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

Kód: 100726_ZL43
Stavba: ZL43

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	188 760,92	39 639,79
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	228 400,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kód: 100726_ZL43

Stavba: ZL 43

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 760,92	228 400,71
00	VRN	25 170,00	30 455,70
01	Strukturovaná kabeláž - dorozumívací zařízení	41 695,00	50 450,95
02	Monitoring teplot	56 284,20	68 103,88
03	Záměna kamer	4 514,40	5 462,42
04	Telefonní propojení	49 893,32	60 370,92
05	Doplnění STA	11 204,00	13 556,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 43
Objekt:
00 - VRN ZL 43

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		25 170,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	25 170,00	21,00%	5 285,70	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		30 455,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

00 - VRN ZL 43

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 170,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

00 - VRN ZL 43

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 170,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 170,00	
1	K	031103000	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	3 280,00	3 280,00	URS
PP Projektové práce pro zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031103000								
2	K	041103000	Inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1,00000	13 420,00	13 420,00	URS
PP Autorský dozor projektanta								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000								
3	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00	URS
PP Provoz investora								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071103000								
4	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,00000	1 380,00	1 380,00	URS
PP Ostatní náklady bez rozlišení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000								
5	K	092103001	Předávací a dílenská dokumentace	kpl	1,00000	1 290,00	1 290,00	URS
PP Náklady na zkušební provoz								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092103001								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 43
Objekt:
01 - Strukturovaná kabeláž - dorozumívací zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		41 695,00		
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	41 695,00	21,00%	8 755,95	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		50 450,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

01 - Strukturovaná kabeláž - dorozumívací zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 695,00

SK - Strukturovaná kabeláž

40 564,40

DZ - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"

1 130,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

01 - Strukturovaná kabeláž - dorozumívací zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 695,00

D	SK	Strukturovaná kabeláž		40 564,40				
0	K	136811-1	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou	ks	12,00000	70,50	846,00	SoD
PP		Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou						
0	K	KEJ-C6A-S-10	Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 22,5x45	ks	12,00000	138,80	1 665,60	SoD
PP		Keystone modul RJ45 KEJ-C6A-S-10G RJ45 Cat.6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 22,5x45						
0	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	ks	12,00000	227,40	2 728,80	SoD
PP		Montáž datové jednozásuvky						
0	K	Z0010-39461	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	610,00000	13,80	8 418,00	SoD
PP		Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1						
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	610,00000	22,40	13 664,00	SoD
PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil						
0	K	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	12,00000	64,10	769,20	SoD
PP		Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45						
0	K	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	12,00000	16,00	192,00	SoD
PP		Popis modulu RJ 45 v zásuvce						
0	K	Poli	Ukončení STP kabelu na patchpanelu - zařezání RJ45 -zapojení nových portů	ks	12,00000	64,10	769,20	SoD
PP		Ukončení STP kabelu na patchpanelu - zařezání RJ45 -zapojení nových portů						
0	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	12,00000	16,00	192,00	SoD
PP		Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči						
0	K	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port	12,00000	336,30	4 035,60	SoD
PP		Proměření tras + vyhotovení protokolu						
0	K	Pol2	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	622,41	622,41	SoD
PP		Drobný montážní materiál						
0	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	Soubor	1,00000	4 224,42	4 224,42	SoD
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění						
0	K	Pol3	Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady	Soubor	1,00000	2 437,17	2 437,17	SoD
PP		Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D DZ			Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"				1 130,60	
0	K	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	6,00000	10,60	63,60	SoD
PP			2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002					
0	K	742110001.1	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	6,00000	135,60	813,60	SoD
PP			Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním					
0	K	27655147	Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H	m	7,00000	13,80	96,60	SoD
PP			Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H					
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	7,00000	22,40	156,80	SoD
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

02 - Monitoring teplot

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 284,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 284,20	21,00%	11 819,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 103,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

02 - Monitoring teplot

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 284,20
MON - Monitoring	56 284,20
D1 - Ostatní	14 061,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

02 - Monitoring teplot

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 284,20	
D	MON	Monitoring					56 284,20	
1	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	4,00000	28,67	114,68	SoD
PP		Elektroinstalační krabice KP 68/D KA						
W		4			4,00000			
W		Součet			4,00000			
12	M	KUL6845LD	Krabice přístrojová do dutých stěn, SDK, typ KUL 68-45/LD	ks	20,00000	64,93	1 298,60	SoD
PP		Krabice přístrojová do dutých stěn, SDK, typ KUL 68-45/LD						
W		20			20,00000			
W		Součet			20,00000			
2	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	24,00000	70,80	1 699,20	SoD
pp		Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110504						
W		24			24,00000			
W		Součet			24,00000			
3	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	200,00000	20,35	4 070,00	SoD
PP		Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá						
W		200			200,00000			
W		Součet			200,00000			
4	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,00000	59,00	11 800,00	SoD
pp		Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002						
W		200			200,00000			
W		Součet			200,00000			
5	M	485KM45	KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone	ks	4,00000	939,45	3 757,80	SoD
pp		KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone						
W		4			4,00000			
W		Součet			4,00000			
6	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	4,00000	117,00	468,00	SoD
PP		Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044						
W		4			4,00000			
W		Součet			4,00000			
7	M	27724119	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH pro RS485 - monitoring	m	400,00000	23,41	9 364,00	SoD
PP		Instalační kabel CAT6 UTP LSOH pro RS485 - monitoring						
W		400			400,00000			
W		Součet			400,00000			
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	400,00000	22,40	8 960,00	SoD
PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
W		400			400,00000			
W		Součet			400,00000			
11	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	6,00000	115,00	690,00	SoD
pp		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	6			6,00000			
	W		Součet		6,00000			
	D	D1	Ostatní				14 061,92	
H	K	Pol4	Drobný a pomocný montážní materiál	k p'	1,00000	2 339,00	2 339,00	SoD
	PP		Drobný a pomocný montážní materiál					
H	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	200,00000	2,36	472,00	SoD
	PP		Značení trasy vedení pro slaboproud					
0	K	Pol5	Koordinace s ostatními profesemi, součinnost	hod	4,00000	737,73	2 950,92	SoD
	PP		Koordinace s ostatními profesemi, součinnost					
H	K	Pol6	Měření přenosových linek	ks	8,00000	300,00	2 400,00	SoD
	PP		Měření přenosových linek					
0	K	Pol7	Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod	8,00000	737,50	5 900,00	SoD
	PP		Pomocné, přípravné a neměřitelné práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

03 - Záměna kamer

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 514,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 514,40	21,00%	948,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 462,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

03 - Záměna kamer

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 514,40

CCTV - Bezpečnostní kamerový systém

4 514,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

03 - Záměna kamer

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 514,40	
D CCTV Bezpečnostní kamerový systém							4 514,40	
0	K	DS-2CD2123G0-I	Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení Antivandal (IK10)	ks	-8,00000	4 915,70	-39 325,60	SoD
PP Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení Antivandal (IK10)								
0	K	LND-6072R	IP dome kamera 2Mpx, varifokální objektiv 3.2-10mm, True WDR 120dB, IR 20m	ks	8,00000	5 480,00	43 840,00	CN
PP IP dome kamera 2Mpx, varifokální objektiv 3.2-10mm, True WDR 120dB, IR 20m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 43
Objekt:
04 - Telefonní propojení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		49 893,32		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	49 893,32	21,00%	10 477,60	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	60 370,92	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

04 - Telefonní propojení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 893,32
SK - Strukturovaná kabeláž	49 893,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

04 - Telefonní propojení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	49 893,32
------------------------	-----------

D	SK	Strukturovaná kabeláž						49 893,32
0	K	Pol8	Sdělovací kabel 50x2x0,6 bezhalogenový, plamen nešířící, Dca	m	114,00000	339,48	38 700,72	CN
PP Sdělovací kabel 50x2x0,6 bezhalogenový, plamen nešířící, Dca								
0	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	70,00000	29,50	2 065,00	SOD
PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil								
0	K	Pol9	Přichytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu	kpl	80,00000	12,60	1 008,00	SoD
PP Přichytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu								
0	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	80,00000	28,80	2 304,00	SoD
PP Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud								
0	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	70,00000	2,36	165,20	SoD
PP Značení trasy vedení pro slaboproud								
0	K	DR-HSERU50IGC	19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5	ks	-1,00000	1 793,70	-1 793,70	SoD
PP 19" patchpanel telefonní, 50xRJ-45 UTP, 3,6 / 4,5								
0	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	-1,00000	3 640,90	-3 640,90	SoD
PP Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP								
0	K	220111431	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	50,00000	89,30	4 465,00	SoD
PP Jednosměrné měření na místním kabelu								
0	K	Pol7	Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod	4,00000	737,49	2 949,96	SoD
PP Pomocné, přípravné a neměřitelné práce								
0	K	Pol10	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	745,07	745,07	SoD
PP Drobný montážní materiál								
0	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	Soubor	1,00000	2 112,48	2 112,48	SoD
PP Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění								
0	K	Pol11	Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady	Soubor	1,00000	812,49	812,49	SoD
PP Doprava, přesun hmot, vedlejší náklady								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 43
Objekt:
05 - Doplnění STA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 204,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	11 204,00	21,00%		2 352,84
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		13 556,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

05 - Doplnění STA

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 204,00

STA - Společná televizní anténa

11 204,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 43

Objekt:

05 - Doplnění STA

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 204,00	
D STA Společná televizní anténa							11 204,00	
0	K	STARF002	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 750hm Bezhalogenový, samozhášivý	m	30,00000	25,60	768,00	SoD
PP			RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 750hm Bezhalogenový, samozhášivý					
0	K	STARF003	Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	110,00000	44,90	4 939,00	SoD
PP			Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu					
0	K	Pol9	Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu	kpl	130,00000	12,10	1 573,00	SoD
PP			Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu					
0	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	130,00000	28,80	3 744,00	SoD
PP			Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud					
0	K	Pol12	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	180,00	180,00	SoD
PP			Drobný montážní materiál					