

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

Název akce : Zateplení pláště domů čp.2121-2122, ul.Kvapilova, Tábor

Číslo SOD : 50/2016 ze dne 30.6.2016

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : snížení ceny o 5.526,84 Kč bez DPH


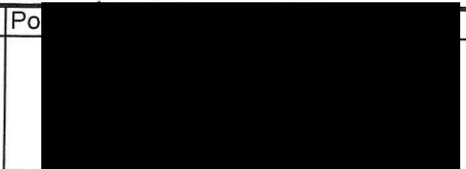


Vliv na harmonogram prací : beze změny

Technický popis :
 + záměna stávajícího zábradlí za nové s jiným uchycením
 + rozšíření práce o úpravu dvířek rozvaděčů přesunem do lícu fasády
 - odečet technické rezervy

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Po
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		

Položkový rozpočet změnového listu č.1

AKCE: Zateplení pláště domů čp.2121-2122, ul.Kvapilova, Tábor
 Zhotovitel: HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 836,00 Kč
1	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel (0,9*2+5,2)*4	m	28,00000	137,00	3 836,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				13 924,20 Kč
2	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm (0,9*2+5,2)*4	m	28,00000	25,00	700,00
3	764908303	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový pozinkovaný, plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 330 mm, kotvené mechanicky, v barvě	m	28,00000	463,50	12 978,00
4	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	136,78000	1,80	246,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				22 792,00
5	76701	Montáž zábradlí	kus	4,00000	1 960,00	7 840,00
6	76702	Dodávka zábradlí	kus	4,00000	3 738,00	14 952,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 194,06
7	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,07380	85,00	91,27
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,07380	172,00	184,69
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,84500	13,00	348,99
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,07380	180,00	193,28
11	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,07380	350,00	375,83
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 534,40
1	725989101	Montáž dveří kovových i z PH dviřka 400x500 : 2 revizní dviřka 300x300 : 2	kus	4,00000	133,50	534,00
2	767811100	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	6,00000	86,40	518,40
3	76703	Revizní dviřka 400x500	kus	2,00000	693,00	1 386,00
4	76704	Revizní dviřka 300x300	kus	2,00000	377,00	754,00
5	76705	Větrací mřížka kruhová VM 140	kus	6,00000	57,00	342,00
Díl:	783	Nátěry				-807,50
6	783224900	Údržba nátěrů doplňkových konstrukci, syntetické jednosložné s 1x emalováním větrací mřížky 2121 : -3*0,6*0,8 dviřka rozvaděče 2121 : -0,35*0,5 větrací mřížky 2122 : -3*0,6*0,8 dviřka rozvaděče 2122 : -0,35*0,5	m2	-3,23000	250,00	-807,50
Díl:	ON	Ostatní náklady stavby				-50 000,00 Kč
81	005261030R	Finanční rezerva - objekt 2121	kpl	-1,00000	25 000,00	-25 000,00 Kč
81	005261030R	Finanční rezerva - objekt 2122	kpl	-1,00000	25 000,00	-25 000,00 Kč
Celkem za ZL						-5 526,84 Kč