

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

105-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H8121MNK

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Hlubočky - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383814

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 38' 49.5841, 17° 24' 30.21439

Oprava omítek a maleb v DK a soc. zázemí

Oprava omítek a maleb v dopravní kanceláři, šatně a soc. zázemí.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 20.4.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

16

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	105/2024-25		
Název majetku	Hlubočky - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383814
zahájení prací	24.03.2025	ukončení prací	20.4.2025
popis prací Požadavek - Oprava omítek a maleb v DK a soc. zázemí. Oprava omítek a maleb v dopravní kanceláři, šatně a soc. zázemí. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 20.4. 2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			16		
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
05.02.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105
Stavba: 105 Hlubočky - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		
	Sazba daně	
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105

Stavba: 105 Hlubočky - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava omítek a maleb v DK a soc. zázemí
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

105 Hlubočky - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava omítek a maleb v DK a soc. zázemí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,288
	VV		5,8*5,05		29,290
	VV		2,7*4,25		11,475
	VV		2,95*2,3		6,785
	VV		0,95*2,25		2,138
	VV		0,8*2		1,600
	VV		1*2		2,000
	VV		Součet		53,288

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,288
	VV		5,8*5,05		29,290
	VV		2,7*4,25		11,475
	VV		2,95*2,3		6,785
	VV		0,95*2,25		2,138
	VV		0,8*2		1,600
	VV		1*2		2,000
	VV		Součet		53,288

D 998 Přesun hmot

4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,869
5	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,869

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

6	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	60,000
7	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	217,263
	VV		5,8*5,05		29,290
	VV		((5,8+5,05)*2)*3,15		68,355
	VV		2,7*4,25		11,475
	VV		((2,7+4,25)*2)*3,05		42,395
	VV		2,95*2,3		6,785
	VV		((2,95+2,3)*2)*3,05		32,025
	VV		0,95*2,25		2,138
	VV		((0,95+2,25)*2)*1,5		9,600
	VV		0,80*2		1,600
	VV		((0,8+2)*2)*1		5,600
	VV		1*2		2,000
	VV		((1+2)*2)*1		6,000
	VV		Součet		217,263
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	60,000
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	60,000
10	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	60,000
11	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000
12	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	60,000
13	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	35,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	38,000		
15	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000		
16	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	225,000		
	VV		75+75+75		225,000		
17	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	278,400		
	VV		75+113*1,8		278,400		
18	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	75,000		
	VV		71,4285714285713*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		75,000		
	VV		Součet		75,000		
19	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	75,000		
	VV		71,4285714285713*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		75,000		
	VV		Součet		75,000		
20	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	75,000		
	VV		71,4285714285713*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		75,000		
	VV		Součet		75,000		
21	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	75,000		
22	M	HST.8595140122047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m	113,850		
23	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	217,263		
	VV		5,8*5,05		29,290		
	VV		((5,8+5,05)*2)*3,15		68,355		
	VV		2,7*4,25		11,475		
	VV		((2,7+4,25)*2)*3,05		42,395		
	VV		2,95*2,3		6,785		
	VV		((2,95+2,3)*2)*3,05		32,025		
	VV		0,95*2,25		2,138		
	VV		((0,95+2,25)*2)*1,5		9,600		
	VV		0,80*2		1,600		
	VV		((0,8+2)*2)*1		5,600		
	VV		1*2		2,000		
	VV		((1+2)*2)*1		6,000		
	VV		Součet		217,263		
24	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	217,263		
	VV		5,8*5,05		29,290		
	VV		((5,8+5,05)*2)*3,15		68,355		
	VV		2,7*4,25		11,475		
	VV		((2,7+4,25)*2)*3,05		42,395		
	VV		2,95*2,3		6,785		
	VV		((2,95+2,3)*2)*3,05		32,025		
	VV		0,95*2,25		2,138		
	VV		((0,95+2,25)*2)*1,5		9,600		
	VV		0,80*2		1,600		
	VV		((0,8+2)*2)*1		5,600		
	VV		1*2		2,000		
	VV		((1+2)*2)*1		6,000		
	VV		Součet		217,263		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 Hlubočky - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	4,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	4,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	105/2024-25		
Název majetku	Hlubočky - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383814
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 20.4.2025

popis prací

Požadavek - Oprava omítek a maleb v DK a soc. zázemí:

Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování

Škrábání malby, ometení, zednické práce, penetrace

Zednické práce, malířské práce

Malířské práce, úklidové práce,

Předání stavby

termín


2. den po zaslání objednávky

3. den po zaslání objednávky

4. den po zaslání objednávky

5. den po zaslání objednávky

6. den po zaslání objednávky

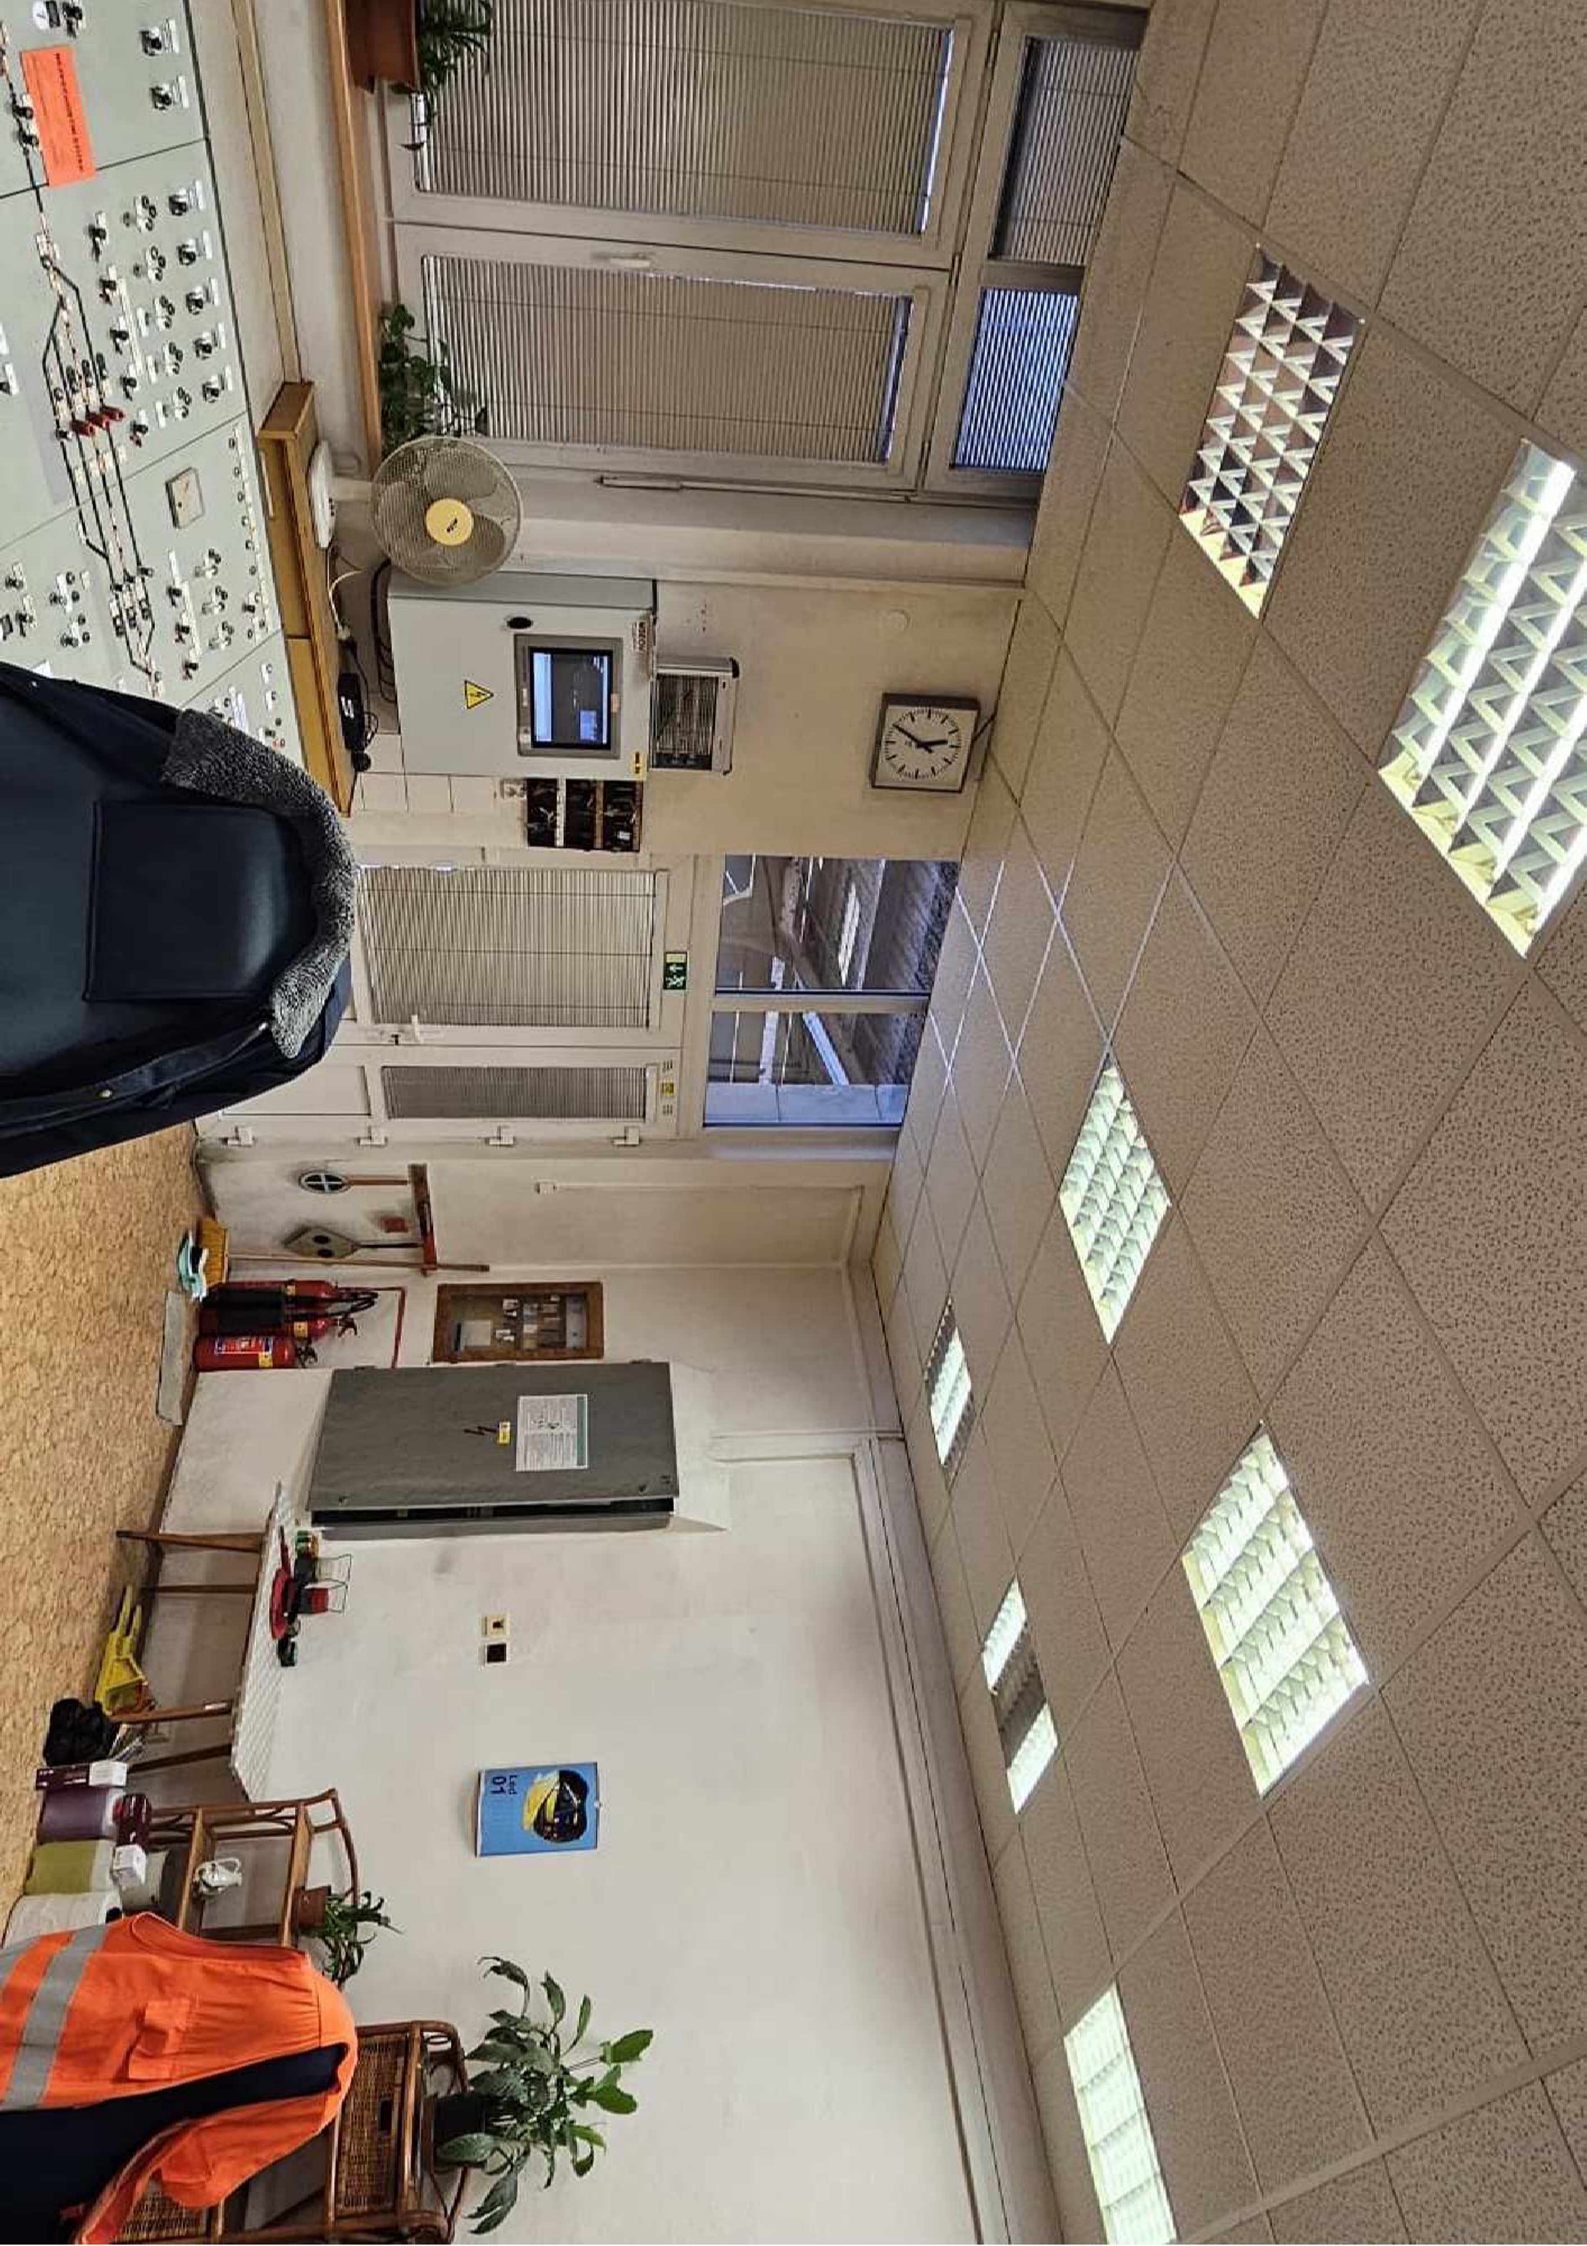



TRAŤOVÁ ZÁKLAD. RADIOSTANICE
ZR 47

TESLA

MADE IN CZECH REPUBLIC



ODDELOVACÍ TRAFÓ 220V





