

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 8

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
Autorský dozor: -

Název: Úprava vrátek u nemovitosti čp 498

ZL č.: 8

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 008 – Úprava vrátek u nemovitosti čp 498.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Změna se týká vynucené úpravy vchodu na soukromý pozemek z důvodu výškového převýšení.

Stavební práce zahrnovaly zámečnické úpravy vrátek, která byla provedena s ohledem na nutnost přizpůsobení aktuálním výškovým poměrům na staveništi. Dále výšková úprava plochy za vchodovými vrátky a rektifikace stávajícího poklopu v dotčené ploše.

Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla objednavatelem, které zohledňovaly reálný stav na staveništi.

Technický popis změny:

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Realizované zámečnické práce v rámci výškové úpravy
- Výšková úprava plochy
- Rektifikace stávajícího poklopu

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.	
Přílohy: Oceněný soupis prací: 008 – Úprava vrátek u nemovitosti čp 498 zpracovatel: 	
Dopad změny do vydané dokumentace: Výkaz výměr / rozpočet	
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. 0435/2024/SOD/OMI:	6 730,17 ,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:	0 dnů


Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

Marek Hubený, referent OMI

Zhotovitel:  výrobní ředitel

TDS: 

Projektant: 

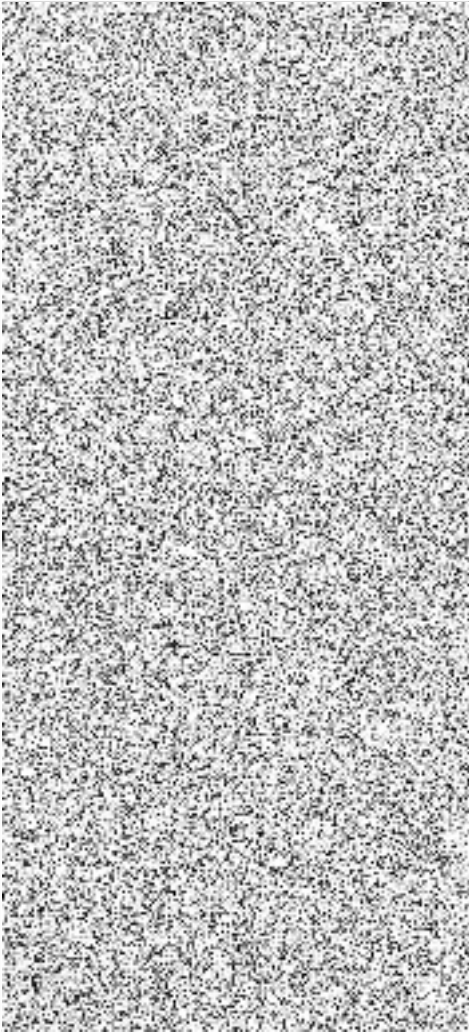

2 8 -01- 2025
.....
datum

2 8 -01- 2025
.....
datum

2 8 -01- 2025
.....
datum

2 8 -01- 2025
.....
datum

2 8 -01- 2025
.....
datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

008 - Úprava vrátek u nemovitosti čp 498

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

IČ: 002 33 129

DIČ: CZ 002 33 129

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 730,17

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	6 730,17	21,00%	1 413,34
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 143,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

008 - Úprava vrátek u nemovitosti čp 498

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 730,17

obj.101 - větev A

4 730,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

332,48

5 - Komunikace pozemní

1 463,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

233,24

008 - Trubní vedení

2 700,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt: 008 - Úprava vrátek u nemovitosti čp 498

Místo: Beroun Datum: 13. 1. 2025
Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 730,17

D obj.101 větev A 4 730,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 332,48

501	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	332,48	332,48
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

P VV Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 325,00 Kč/kus
1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 1 463,91

502	K	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 100 mm	m2	3,000	487,97	1 463,91
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

P VV Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 477,00 Kč/m2
"mocnost vrstvy celkem 200 mm: počet * plocha" 2*1,5 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 233,24

503	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	233,24	233,24
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

P VV Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 228,00 Kč/kus
1 1,000

D 008 Trubní vedení 2 700,54

75	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	2 700,54	2 700,54
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

504	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - doprava pracovníků, dodávka spotřebního materiálu pro úpravu vrátek (panty, svářeči drát/elektrody, ...)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 9

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník
Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí
Autorský dozor: -

Název: Oprava šachty u HV1

ZL č.: 9

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 009 – Oprava šachty u HV1.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

V průběhu díla byl zjištěn havarijní stav stávající revizní šachty, do které měl být zaústěn odtok z nové horské vpusti. Před samotnou realizací tak musela být stávající šachta a napojené potrubí v nutném rozsahu rekonstruována.

Jedná se tak o nepředvídatelné změny, které vznikly v důsledku neočekávané nutnosti opravy poškozené stávající revizní kanalizační šachty.

Jedná se o změny navržené v průběhu realizace díla, které zohledňovaly nevyhovující stav šachty po odtěžení vozovkových vrstev.

Technický popis změny:

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Okopání šachty
- Ubourání stávající šachty z důvodu havarijního stavu

- Oprava šachty dodáním nových prefabrikovaných betonových dílců
- Zřízení 2 ks prostupů do šachty, zapravení potrubí a dopojení přípojek

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy:

Oceněný soupis prací: 009 – Oprava šachty u HV1

zpracovatel:

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č.
0435/2024/SOD/OMI:

37 211,39 ,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

0 dnů

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

Marek Hubený, referent OMI

Zhotovitel:  výrobní ředitel

TDS:



Projektant:



28-01-2025

.....
datum

28-01-2025

.....
datum

28-01-2025

.....
datum

28-01-2025

.....
datum

28-01-2025

.....
datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt:
009 - Oprava šachty u HV1

KSO:
Místo: Beroun

Zadavatel:
Město Beroun

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2025

IČ: 002 33 129
DIČ: CZ 002 33 129

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 211,39
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 211,39	21,00%	7 814,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 025,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)

Objekt:

009 - Oprava šachty u HV1

Místo:

Beroun

Datum:

13. 1. 2025

Zadavatel:

Město Beroun

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 211,39

obj.101 - větev A

37 211,39

001 - Zemní práce

9 401,98

008 - Trubní vedení

27 616,33

099 - Přesun hmot HSV

193,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt: 009 - Oprava šachty u HV1

Místo: Beroun Datum: 13. 1. 2025
Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 37 211,39

D	obj.101	větev A					37 211,39
D	001	Zemní práce					9 401,98
501	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,189	630,17	2 639,78
P	VV		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 616,00 Kč/m3 "okopání šachty do hl. 1,5m" 2*2*1,5-(3,14*0,62*0,62*1,5)		4,189		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,189	139,53	584,49
VV			2*2*1,5-(3,14*0,62*0,62*1,5)		4,189		
24	K	960111221-1	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	1,207	3 530,70	4 261,55
VV			"obestavěný prostor šachty" 3,14*0,62*0,62*1		1,207		
117	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,897	243,05	704,12
VV			1,207*2,4 "přepočtené koeficientem množství		2,897		
27	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	26,073	30,61	798,09
VV			"dalších 9 km" 2,897*9		26,073		
28	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,897	142,89	413,95
VV			2,897		2,897		
D	008	Trubní vedení					27 616,33
69	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN10 DN 200	m	1,575	164,73	259,45
VV			"dopojení přípojek do šachty" 1,5*1,05		1,575		
VV			"komplet dodání trub včetně těsnění, montáž, včetně tvarovek odboček a pod."				
511	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	13 401,30	13 401,30
P	VV		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 13100,00 Kč/kus "oprava stávající šachty" 1		1,000		
503	M	59224011	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,000	253,70	253,70
P	VV		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 248,00 Kč/ks 1		1,000		
504	M	59224013	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	351,91	351,91
P	VV		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 344,00 Kč/ks 1		1,000		
506	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	1,000	1 483,35	1 483,35
P	VV		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 1450,00 Kč/ks 1		1,000		
508	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	1,000	2 496,12	2 496,12
P	VV		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 2440,00 Kč/ks 1		1,000		
510	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	3 764,64	3 764,64
P	VV		Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 3680,00 Kč/ks 1		1,000		
512	K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000	1 452,66	2 905,32
P			Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 1420,00 Kč/kus				
75	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	2 700,54	2 700,54
VV			1		1,000		
VV			"případné zvýšení"				
D	099	Přesun hmot HSV					193,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,750	70,21	193,68

Změnový list projektové dokumentace

ZL č. 10

Projekt: **Stavební úpravy ul. U Dobré vody v Berouně Závodí**

Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun Centrum, 266 01 Beroun

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel projektu: Ateliér Kprojekt, s.r.o, Tyršova 158, 269 01 Rakovník

Technický dozor: TDS BOZP s.r.o., Prává 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí

Autorský dozor: -

Název: Dopravní značení

ZL č.: 10

Vystavil:

Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Stavební úpravy ul. U Dobré vody, Beroun

Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné příloze / rozpočtu – 010 – Dopravní značení.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Tento změnový list se týká provedení vodorovného a svislého dopravního značení v rozsahu přesahujícím původně plánované množství uvedené v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu.

Požadavek na doplnění navrženého trvalého dopravního značení vznesl zástupce PČR v průběhu realizace díla.

Jedná se o nepředpokládané změny, které vznikly až v průběhu provádění díla.

Technický popis změny:

Vyžádané práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:

- Provedení vodorovného dopravního značení.
- Doplnění trvalé dopravní značky 1x A9 – „Provoz v obou směrech“.

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

Přílohy: Oceněný soupis prací: 010 – Dopravní značení		zpracovatel: 
Dopad změny do vydané dokumentace: Výkaz výměr / rozpočet		
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. 0435/2024/SOD/OMI:		11 697,48 ,- Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:		0 dnů

Objednatel: Ing. Jindra Nová, vedoucí OMI

Marek Hubený, referent OMI

Zhotovitel:  výrobní ředitel

TDS: 

Projektant: 

2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

2 8 -01- 2025

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt:
010 - Dopravní značení

KSO:
Místo: Beroun

Zadavatel:
Město Beroun

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2025

IČ: 002 33 129
DIČ: CZ 002 33 129

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 697,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 697,48	21,00%	2 456,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 153,95

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt: 010 - Dopravní značení

Místo: Beroun
Zadavatel: Město Beroun
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 13. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 697,48
obj.101 - větev A	8 197,48
009 - Ostatní konstrukce a práce	8 197,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BEROUN x SINEPO - Stavební úpravy ul. U Dobré vody(1)
Objekt: 010 - Dopravní značení

Místo: Beroun Datum: 13. 1. 2025
Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 697,48

D obj.101 větev A 8 197,48

D 009 Ostatní konstrukce a práce 8 197,48

81	M	40445191-01	Dopravní značky Zn tř.1 - komplet osazení,dodávka,montáž	kus	1,000	5 401,08	5 401,08
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

VV "nová DZ A9 v ulici Mařákova" 1 1,000

501	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	15,000	11,87	178,05
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 11,60 Kč/m
VV "V1a" 5,5+4+5,5 15,000

502	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	7,000	7,10	49,70
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 6,94 Kč/m
VV "V7b" 2*3,5 7,000

503	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	12,500	21,28	266,00
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 20,80 Kč/m
VV "V4" 12,5 12,500

504	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	8,750	170,84	1 494,85
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 167,00 Kč/m2
VV "V5" (4+4+5,5+4)*0,5 8,750

505	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	34,500	7,48	258,06
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 7,31 Kč/m
VV "V1a" 5,5+4+5,5 15,000
VV "V7b" 2*3,5 7,000
VV "V4" 12,5 12,500
VV Součet 34,500

506	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	8,750	37,54	328,48
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 36,70 Kč/m2
VV "V5" (4+4+5,5+4)*0,5 8,750

507	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	26,000	8,51	221,26
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

P Poznámka k položce: JC ÚRS 2024-02: 8,32 Kč/m2
VV "V1a" 5,5+4+5,5 15,000
VV "V7b" 2*3,5 7,000
VV "V4" 12,5 12,500
VV "V5" 4+4+5,5+4 17,500
VV Mezisoučet 52,000
VV 52*0,5 26,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 500,00

508	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - přeprava pracovníků a techniky, náklady na přesun hmot	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------