


Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice REKAPITULACE ZL10-ZL18

č. ZL		Kč bez DPH	DPH 21%	Cena vč DPH 21%
ODPOČTY		- 935 261,00 Kč	- 196 404,81 Kč	- 1 131 665,81 Kč
ZL010a	Změna dveřní prahy/přechodové lišty	- 24 328,00 Kč	- 5 108,88 Kč	- 29 436,88 Kč
ZL011a	Změna dlažba na schodišti	- 99 429,00 Kč	- 20 880,09 Kč	- 120 309,09 Kč
ZL013a	Změna povrch stropů nové garáže	- 48 869,00 Kč	- 10 262,49 Kč	- 59 131,49 Kč
ZL014a	Změna parapety, klempířské a zámečnické práce	- 5 113,00 Kč	- 1 073,73 Kč	- 6 186,73 Kč
ZL015a	Změna vsakování / retenční nádrž	- 198 328,00 Kč	- 41 648,88 Kč	- 239 976,88 Kč
ZL016a	Změna povrchu parkoviště pro OA SDH	- 227 999,00 Kč	- 47 879,79 Kč	- 275 878,79 Kč
ZL017a	Změna obrub a zpevněných ploch	- 255 817,00 Kč	- 53 721,57 Kč	- 309 538,57 Kč
ZL018a	Změna oplocení ulice Krále Jiřího z Poděbrad	- 75 378,00 Kč	- 15 829,38 Kč	- 91 207,38 Kč
PŘÍPOČTY		927 377,00 Kč	194 749,17 Kč	1 122 126,17 Kč
ZL010b	Změna dveřní prahy/přechodové lišty	984,00 Kč	206,64 Kč	1 190,64 Kč
ZL011b	Změna dlažba na schodišti	64 136,00 Kč	13 468,56 Kč	77 604,56 Kč
ZL012b	Změna zámečnické konstrukce a sušák hadic	110 995,00 Kč	23 308,95 Kč	134 303,95 Kč
ZL013b	Změna povrch stropů nové garáže	16 621,00 Kč	3 490,41 Kč	20 111,41 Kč
ZL014b	Změna parapety, klempířské a zámečnické práce	1 523,00 Kč	319,83 Kč	1 842,83 Kč
ZL015b	Změna vsakování / retenční nádrž	100 466,00 Kč	21 097,86 Kč	121 563,86 Kč
ZL016b	Změna povrchu parkoviště pro OA SDH	279 170,00 Kč	58 625,70 Kč	337 795,70 Kč
ZL017b	Změna obrub a zpevněných ploch	279 678,00 Kč	58 732,38 Kč	338 410,38 Kč
ZL018b	Změna oplocení ulice Krále Jiřího z Poděbrad	73 804,00 Kč	15 498,84 Kč	89 302,84 Kč
CELKEM ZL10-ZL18		- 7 884,00 Kč	- 1 655,64 Kč	- 9 539,64 Kč

Absolutní hodnota změn změnové listy ZL01-ZL09			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH 21%
odpočtové položky	- 1 827 553,00 Kč	- 383 786,13 Kč	- 2 211 339,13 Kč
přípočtové přípočty	1 529 655,00 Kč	321 227,55 Kč	1 850 882,55 Kč
	3 357 208,00 Kč	705 013,68 Kč	4 062 221,68 Kč
Absolutní hodnota změn změnové listy ZL10-ZL18			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč včetně DPH 21%
odpočtové položky	- 935 261,00 Kč	- 196 404,81 Kč	- 1 131 665,81 Kč
přípočtové přípočty	927 377,00 Kč	194 749,17 Kč	1 122 126,17 Kč
	1 862 638,00 Kč	391 153,98 Kč	2 253 791,98 Kč
Celkem absolutní hodnota ZL01-ZL18	5 219 846,00 Kč	1 096 167,66 Kč	6 316 013,66 Kč

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

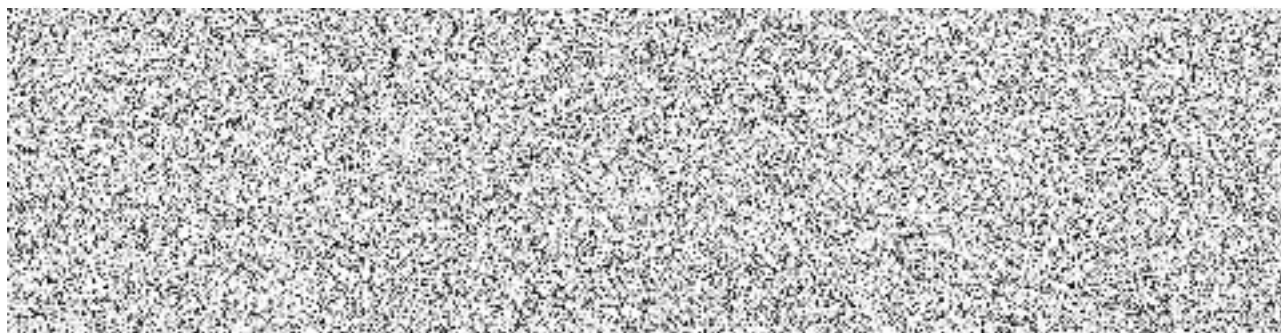

--	--

ZL 10 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				- 24 328
Objekt			OD-ZL010: ODPOČTY - dveřní prahy/lišty				- 24 328
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				- 24 328
754	SOD	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	- 33,000	125,00	- 4 125
755	SOD	611871210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	- 1,000	430,00	- 430
756	SOD	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	- 5,000	499,00	- 2 495
757	SOD	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	- 15,000	585,00	- 8 775
758	SOD	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	- 12,000	585,00	- 7 020
759	SOD	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	- 1,000	250,00	- 250
760	SOD	611872610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 15 cm	kus	- 1,000	1 233,00	- 1 233

ZL10b

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS

Popis změny:

Změna dveřní prahy/přechodové lišty

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 10 - PŘÍPOČTY

ZL 10 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				984
Objekt			PP-ZL010: PŘÍPOČTY - dveřní prahy/lišty				984
Oddíl			776: Podlahy povlakové				984
928		776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,500	168,00	420
929		59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	3,000	188,00	564

[illegible]

ZL 11 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl			S OD-ZL011: ODPOČTY - změna dlažba na schodišti 771: Podlahy z dlaždic	- 99 429 - 99 429 - 99 429			
810	SOD	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	- 64,050	407,00	- 26 068
811	SOD	59761408.1r	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - schodovka	m2	- 20,752	2 690,00	- 55 823
812	SOD	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	- 64,050	198,00	- 12 682
813	SOD	59761408.2r	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	- 12,451	390,00	- 4 856

ZL11b

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS

Popis změny:

Změna dlažba na schodišti

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 11 - PŘÍPOČTY

ZL 11 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				64 136
Objekt			PP-ZL011: PŘÍPOČTY - změna dlažba na schodišti				64 136
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 330
930		978057351	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	30,450	89,70	2 731
931		978057361	Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	30,450	52,50	1 599
Oddíl			772: Podlahy z kamene				11 745
932		772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	33,653	196,00	6 596
933		772591923	Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	33,653	153,00	5 149
Oddíl			773: Podlahy z litého teraca				47 788
934		773999091	Kamenické opracování pemrlováním povrchu	m2	33,653	1 420,00	47 788
Oddíl			997: Přesun sutě				274
466	SOD	979011002	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	0,548	8,00	4
467	SOD	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,548	78,00	43
468	SOD	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,548	120,00	66
469	SOD	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,548	59,00	32
470	SOD	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,836	10,00	38
471	SOD	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,548	165,00	90

ZL12

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS

Popis změny:

Změna zámečnické konstrukce a sušák hadic

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:

NE

Dopad změn na kvalitu díla:

NE

Dopad změn na cenu díla:

ANO

Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 12 - PŘÍPOČTY

ZL 12 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				110 995
Objekt			PP-ZL012: PŘÍPOČTY - změna zámečnické konstrukce a sušák hadic				110 995
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				54 487
935		767861010	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva	kus	3,000	2 760,00	8 280
936		449830x01	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli včetně kotevního materiálu	m	11,000	1 525,00	16 775
937		767-X001	Dodávka a montáž podlahy z pororoštů SP30/3, 34x38 mm	m2	3,726	1 665,00	6 204
938		767-X003	Výroba a osazení poklopu z pororoštu 600/600 mm (pozinkovaný)	kus	1,000	3 391,00	3 391
939		767-X004	Výroba, dodávka a montáž trubkového zábradlí v =1100 mm	m	2,250	2 950,00	6 638
940		767-X005	Dodávka a montáž vertikálního záchytného systému na žebřík délky 10,6 m	kpl	1,000	13 200,00	13 200
Oddíl			767a: Konstrukce zámečnické - sušák hadic				56 508
941		767-X002a	Výroba a dodávka sušícího zařízení pro 20 hadic	kus	1,000	44 708,00	44 708
942		767-X002b	Instalace zařízení a doprava	kus	1,000	9 020,00	9 020
943		767-X002c	Výchozí elektrevize	kus	1,000	2 780,00	2 780

ZL13a

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS


Popis změny:

Změna povrch stropů nové garáže

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

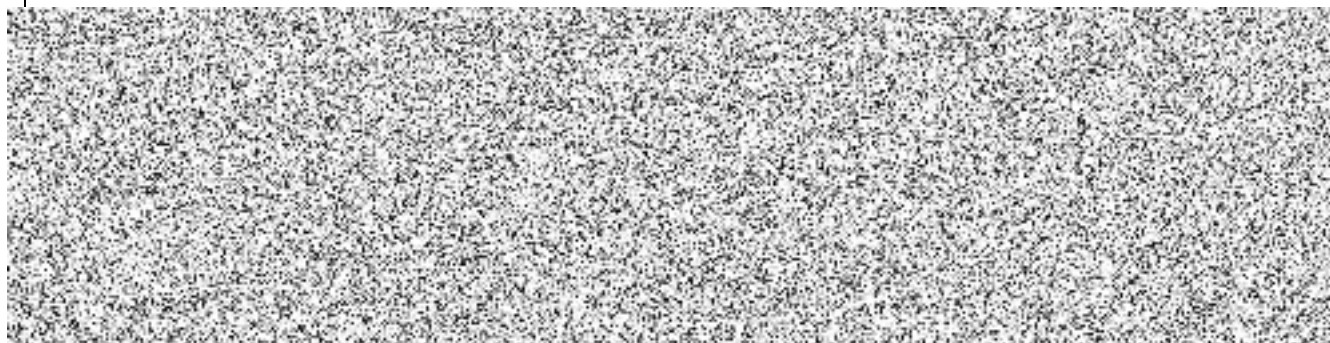

Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 13 - ODPOČTY

ZL 13 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				- 48 869
Objekt			OD-ZL013: ODPOČTY - změna povrch stropů nové garáže				- 48 869
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 48 869
210	SOD	611521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	- 148,990	328,00	- 48 869

ZL13b

Navrhovatel změny:


Objednatel, TDS, GPS

Popis změny:

Změna povrch stropů nové garáže

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

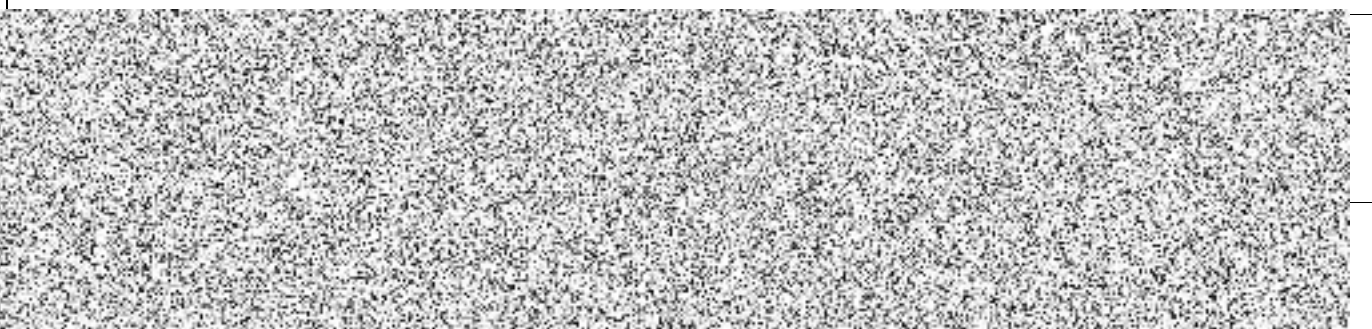	
Přílohy :	- položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 13 - PŘÍPOČTY

ZL 13 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba	S					16 621
	Objekt	PP-ZL013: PŘÍPOČTY - změna povrch stropů nové garáže					16 621
	Oddíl	006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 621
944		624631212	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	102,600	162,00	16 621

ZL14a

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS


Popis změny:

Změna parapety, klempířské a zámečnické práce

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

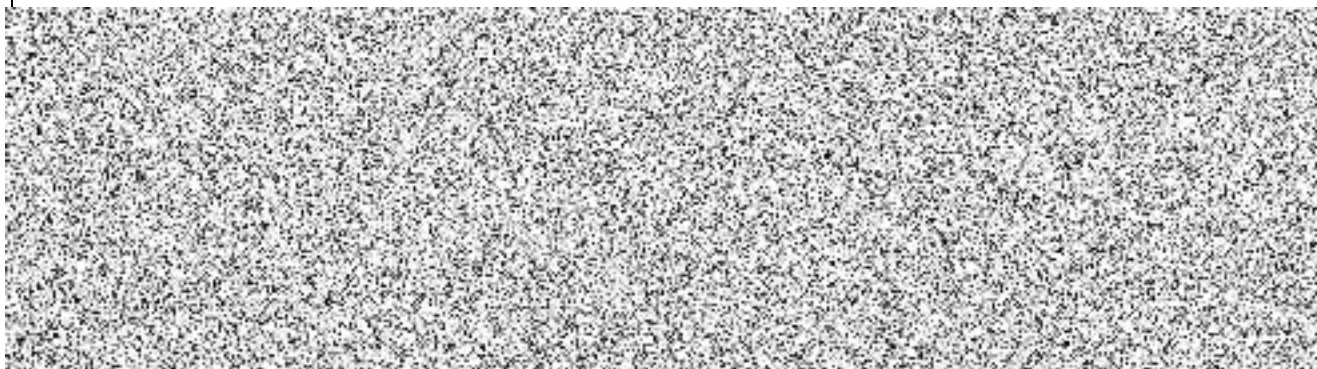

Přílohy :

- položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 14 - ODPOČTY

ZL 14 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				- 5 113
Objekt			OD-ZL014: ODPOČTY - parapety, klempířské a zámečnické práce				- 5 113
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 2 173
650	SOD	764217644	Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz s povrch úpravou rš 330 mm	m	- 3,665	593,00	- 2 173
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				- 2 940
773	SOD	7675101.1R	Montáž osazení krytu pojistkové skříně na líc omítky KZS	kg	- 15,000	63,00	- 945
774	SOD	42974358.1r	11a dvířka krycí pro pojistkovou skříň EI velikost 400x600 - nerez provedení	kus	- 1,000	1 995,00	- 1 995

[illegible]

ZL 14 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				1 523
Objekt			PP-ZL014: PŘÍPOČTY - parapety, klempířské a zámečnické práce				1 523
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				1 523
652	SOD	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žláby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	325,00	325
653	SOD	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	2,000	599,00	1 198

ZL15a

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS

Popis změny:

Změna vsakování / retenční nádrž

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 15 - ODPOČTY

ZL 15 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				- 198 328
Objekt			OD-ZL015: ODPOČTY - změna vsakování/retenční nádrž				- 198 328
Oddíl			008b: Kanalizace dešťová				- 198 328
148	SOD		revizní šachta pojezdová DN1000, včetně dna a poklopu	ks	- 1,000	15 102,00	- 15 102
149	SOD		vsakovací bloky Asio AS-NIDAPLAST EP600	ks	- 8,000	11 205,00	- 89 640
150	SOD		rozdělovací šachta, včetně dna, poklopu a lapače nečistot	ks	- 1,000	19 516,00	- 19 516
151	SOD		regulační šachta, včetně dna, poklopu a přepadu	ks	- 1,000	26 010,00	- 26 010
152	SOD		geotextilie	m2	- 65,000	44,10	- 2 867
153	SOD		odvětrání drén DN100	m	- 24,000	194,00	- 4 656
154	SOD		přítokový drén DN200	m	- 24,000	311,00	- 7 464
155	SOD		zemní práce pro vsakovací systém zeleň	m3	- 43,750	441,00	- 19 294
156	SOD		odvoz přebytečné zeminy do 30km	m3	- 20,000	689,00	- 13 780

ZL15b

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS

Popis změny:

Změna vsakování / retenční nádrž

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 15 - PŘÍPOČTY

ZL 15 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				100 466
Objekt			PP-ZL015: PŘÍPOČTY - změna vsakování/retenční nádrž				100 466
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				78 146
945		382122121	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky do 3 m	kus	1,000	13 100,00	13 100
946		382122311	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky do 3 m	kus	1,000	6 970,00	6 970
947		382124215	Utěsnění horních spár při montáži prefabrikovaných rámových nádrží	m	9,000	364,00	3 276
948		59226078x1	dno pravoúhlé nádrže 2500x2000x1250 stěna tl 100mm užitiný objem 5,0 m3	kus	1,000	39 100,00	39 100
949		59226094x1	deska zákrytová pravoúhlé nádrže 2500x2000x100 mm otvor 1x d 600mm	kus	1,000	15 700,00	15 700
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				1 298
950		452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000	891,00	891
951		59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	407,00	407
Oddíl			005: Komunikace pozemní				1 855
171	SOD	564752111.R	Podklad z vibrovaného šterku VŠ vel. 16-32mm tl 150 mm	m2	7,000	205,00	1 435
176	SOD	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2	m2	7,000	60,00	420
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná				16 230
952		899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 750,00	3 750
953		55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	4 260,00	4 260
954		894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 220,00	1 220
955		59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5 cm	kus	1,000	7 000,00	7 000
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				900
430	SOD	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,200	4 500,00	900
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				2 037
956		998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	8,053	253,00	2 037

ZL16a

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS

Popis změny:

Změna povrchu parkoviště pro OA SDH

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:


NE

Dopad změn na kvalitu díla:

NE

Dopad změn na cenu díla:

ANO

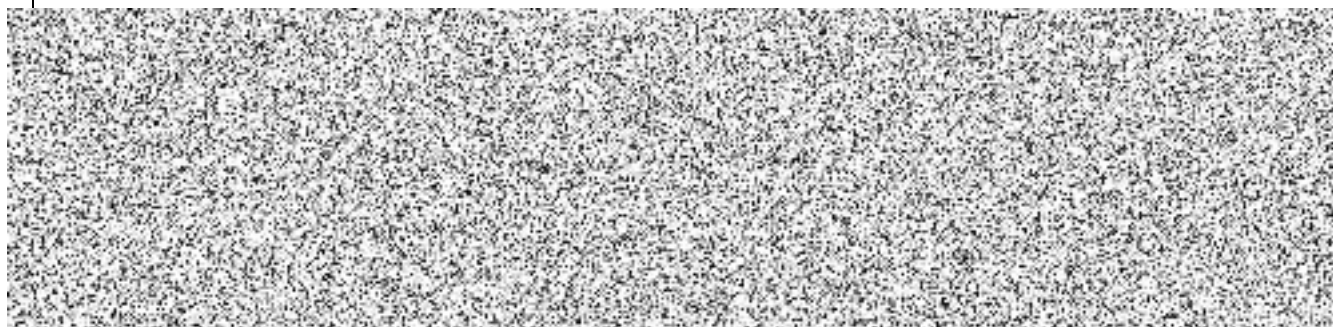

Přílohy :

- položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 16 - ODPOČTY

ZL 16 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				- 227 999
Objekt			OD-ZL016: ODPOČTY - změna povrchu parkoviště pro OA				- 227 999
Oddíl			5: Komunikace pozemní				- 172 647
171	SOD	564752111.R	Podklad z vibrovaného šterku VŠ vel. 16-32mm tl 150 mm	m2	- 312,200	205,00	- 64 001
174	SOD	564952111	Podklad pro zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	- 312,200	288,00	- 89 914
176	SOD	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2	m2	- 312,200	60,00	- 18 732
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				- 21 044
305	SOD	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	- 20,940	465,00	- 9 737
306	SOD	637411113	Rigol tl do 25 cm z betonu tř. B 7,5 až C 8/10	m2	- 9,470	1 194,00	- 11 307
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 34 308
349	SOD	916111113.1	Osazení vodícího proužku pro parkovací stání z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 46,800	390,00	- 18 252
350	SOD	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	- 2,984	3 250,00	- 9 698
355	SOD	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 10,510	310,00	- 3 258
356	SOD	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	- 4,500	147,00	- 662
357	SOD	592174730	obrubník betonový silniční vnitřní obly R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	- 6,300	387,00	- 2 438

ZL16b

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS


Popis změny:

Změna povrchu parkoviště pro OA SDH

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

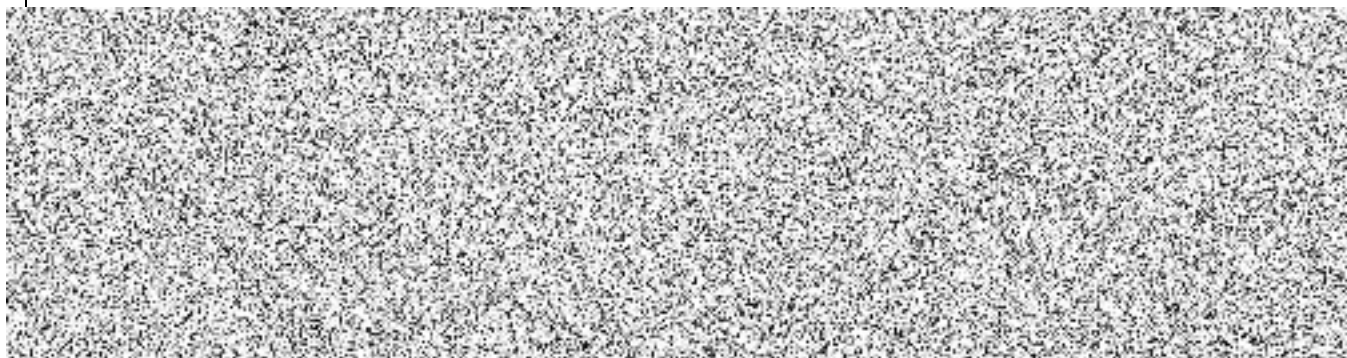

Přílohy :

- položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 16 - PŘÍPOČTY

ZL 16 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				279 170
Objekt			PP-ZL016: PŘÍPOČTY - změna povrchu parkoviště pro OA				279 170
Oddíl			005: Komunikace pozemní				279 170
189	SOD	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,680	345,00	1 615
969		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	315,260	350,00	110 341
970		59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	321,565	520,00	167 214

ZL17a

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS


Popis změny:

Změna obrub a zpevněných ploch

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

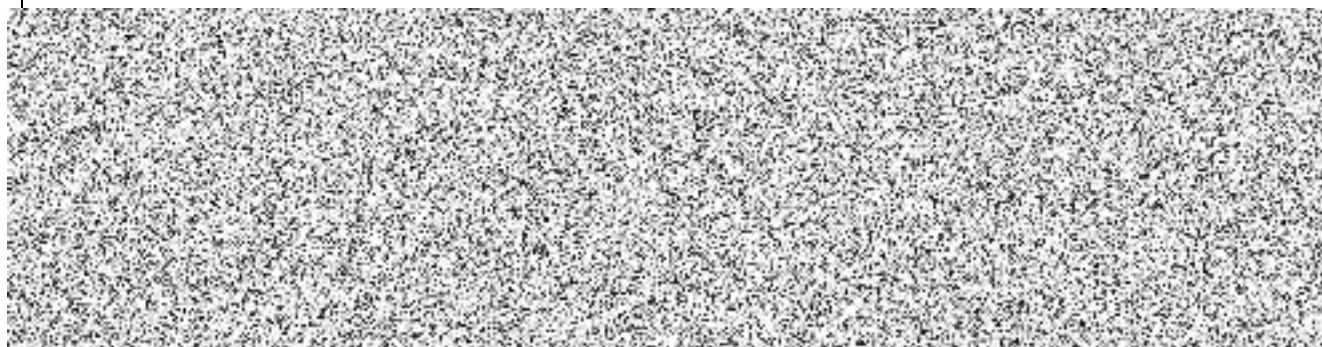

Přílohy :

- položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 17 - ODPOČTY

ZL 17 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				- 255 817
Objekt			OD-ZL017: ODPOČTY - změna obrub a zpevněných ploch				- 255 817
Oddíl			5: Komunikace pozemní				- 173 944
185	SOD	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	- 8,162	520,00	- 4 244
186	SOD	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	- 3,950	3 250,00	- 12 838
187	SOD	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	- 94,596	510,00	- 48 244
188	SOD	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	- 26,960	3 250,00	- 87 620
189	SOD	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	- 0,756	345,00	- 261
190	SOD	59245117.1r	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená	m2	- 17,520	617,00	- 10 810
192	SOD	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	- 11,090	555,00	- 6 155
193	SOD	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	- 11,977	315,00	- 3 773
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 81 873
351	SOD	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 49,400	310,00	- 15 314
352	SOD	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	- 28,000	125,00	- 3 500
353	SOD	59217471.1r	obrubník betonový silniční nájezdový vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	- 17,400	387,00	- 6 734
354	SOD	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	- 4,000	379,00	- 1 516
359	SOD	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	- 15,000	119,00	- 1 785
361	SOD	5921746.1r	obrubník betonový silniční zastávkový bezbariérový přímý 100x15x25 cm	kus	- 14,000	3 314,00	- 46 396
362	SOD	5921746.2r	obrubník betonový silniční zastávkový bezbariérový náběhový L/P 100x15x25 cm	kus	- 2,000	3 314,00	- 6 628

ZL17b

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS


Popis změny:

Změna obrub a zpevněných ploch

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

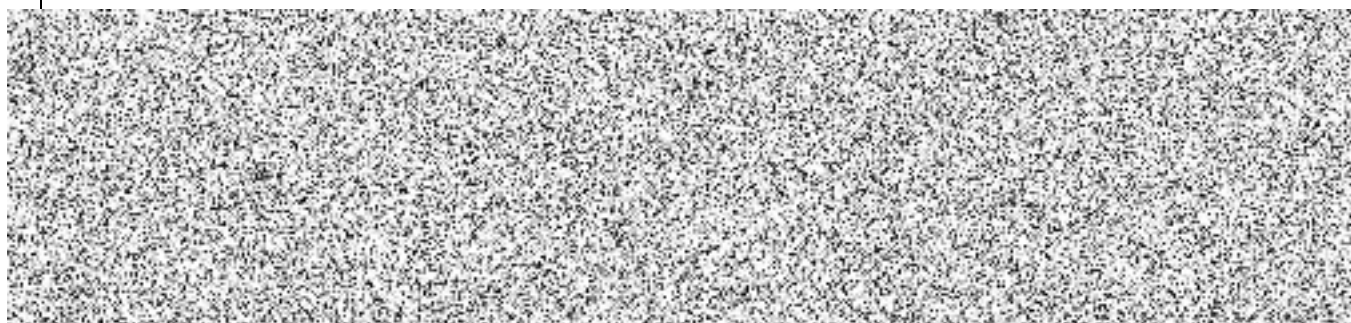

Přílohy :

- položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 17 - PŘÍPOČTY

ZL 17 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				279 678
Objekt			PP-ZL017: PŘÍPOČTY - změna obrub a zpevněných ploch				279 678
Oddíl			005: Komunikace pozemní				93 734
175	SOD	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	9,000	810,00	7 290
182	SOD	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	9,000	27,00	243
183	SOD	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	9,000	65,00	585
184	SOD	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,000	623,00	5 607
975		591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	68,520	772,00	52 897
976		58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	24,000	556,00	13 344
977		59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná (antracit)	m2	12,000	646,00	7 752
978		59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná (antracit)	m2	8,000	752,00	6 016
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 943
358	SOD	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,400	290,00	3 016
979		916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,160	378,00	16 692
980		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,734	4 170,00	19 739
981		58380002r	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm OP1	m	14,000	2 290,00	32 060
982		58380004r	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm OP3	m	20,000	1 540,00	30 800
983		58380444r	obrubník kamenný žulový obloukový R 6m 250x200mm OP3	m	16,150	3 750,00	60 563
984		58380x01	obrubník kamenný žulový řezaný ATYPICKÝ (náběhový) - úprava vybourané obruby	m	5,000	1 480,00	7 400
985		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	40,000	151,00	6 040
986		915491211r	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku do 250 mm	m	23,600	144,00	3 398
987		BET.VL8C01	BEST-VODÍCÍ LINIE/8CM PŘÍRODNÍ	m2	9,629	647,50	6 235

ZL18a

Navrhovatel změny:

Objednatel, TDS, GPS


Popis změny:

Změna oplocení ulice Krále Jiřího z Poděbrad

Objekt:

SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

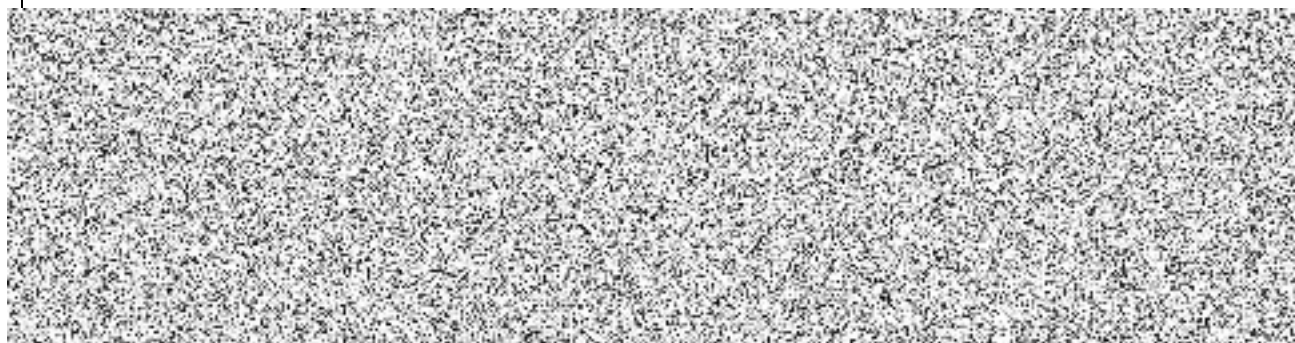

Přílohy :

- položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 18 - ODPOČTY

ZL 18 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				- 75 378
Objekt			OD-ZL018: ODPOČTY - změna oplocení ul. Krále Jiřího z Poděbrad				- 75 378
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				- 55 450
86	SOD	311275131	Zdivo nosné tl do 300 mm z tvárníc - TN 30 P5	m3	- 5,280	2 974,00	- 15 703
111	SOD	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	- 1,000	2 450,00	- 2 450
113	SOD	348101160	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 15 m2	kus	- 1,000	7 890,00	- 7 890
120	SOD	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	- 14,800	613,00	- 9 072
121	SOD	348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500 mm přírodní	kus	- 29,600	687,00	- 20 335
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				- 19 928
876	SOD	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	- 37,600	100,00	- 3 760
879	SOD	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	- 37,600	430,00	- 16 168

ZMĚNOVÝ LIST č.18 - PŘÍPOČTY

ZL18b


Hasičská zbrojnice pro SDH Strakonice

Navrhovatel změny:	Objednatel, TDS, GPS	
Popis změny:	Změna oplocení ulice Krále Jiřího z Poděbrad	
	Objekt:	SO 01 - Požární zbrojnice pro SDH, Strakonice

[illegible]

Souhrn nákladů :	bez DPH	73 804 Kč
	DPH 21%	15 499 Kč
	celkem včetně DPH	89 303 Kč

Dopad změn na termín dokončení díla:	NE
Dopad změn na kvalitu díla:	NE
Dopad změn na cenu díla:	ANO

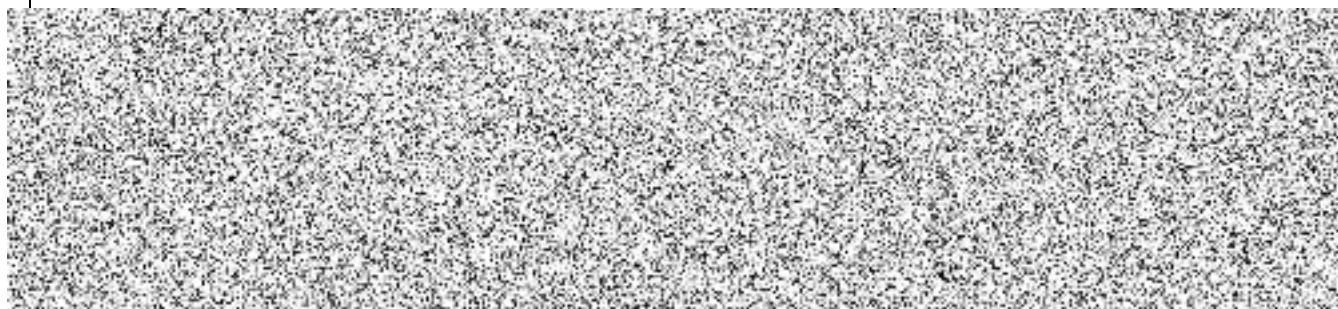

Přílohy : - položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST 18 - PŘÍPOČTY

ZL 18 - Hasičská zbrojnice pro SDH, Strakonice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				73 804
Objekt			PP-ZL018: PŘÍPOČTY - změna oplocení ul. Krále Jiřího z Poděbrad				73 804
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				56 879
115	SOD	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	2,000	3 978,00	7 956
117	SOD	348171120.R	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m na ocelové sloupky včetně ve sklonu svahu do 15°	m	3,600	145,53	524
119	SOD	5534231.1r	plotové pole kovové rámové - dtto stávající	kus	2,000	2 964,00	5 928
988		311213123.r	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry do 20 mm (materiál investora)	m3	3,306	6 510,00	21 519
989		311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	3,306	2 680,00	8 860
990		331211441.r	Zdivo pilířů z kamene na MC 5 pro spárování (materiál investora)	m3	1,176	9 900,00	11 642
992		317351103	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m	m2	3,000	150,00	450
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				8 832
153	SOD	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,039	3 990,00	4 144
154	SOD	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,290	509,00	2 184
155	SOD	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,290	106,00	455
156	SOD	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,050	41 000,00	2 050
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 093
991		628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	13,670	592,00	8 093