

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/10114 Vestec – Libeň

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/10114

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101 / ZBV 06

Číslo ZBV:

06

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č.6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	-2 029 058,24	3 530,00	-2 025 528,24

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	-818 681,00	65 080,00	-753 601,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-2 847 739,24	68 610,00	-2 779 129,24

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Evidenční list vyhrazené změny			
Název Stavby dle SoD: III/10114 Vestec – Libeň Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10114		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101 / ZBV 06	Číslo ZBV / Skupina změny: 06. 1
Strany smlouvy o dílo S-1949/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.07.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 29 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 37 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměrek			
Položky č. 451314 , 56334, 56335, 574A34.R, 574E46, 582612 a 917224 nebyly dočerpány na základě skutečného zaměření na stavbě. Položky č. 014102, 113328, 11333, 12573, 17111, 18110 a 21461 nebyly dočerpány z důvodu skutečného zaměření na stavbě, jednalo se o položky ze ZBV 01 – 05, kde bylo množství odhadováno, nyní dochází k narovnání dle skutečnosti. Položky č.915111 a 915221 byly přečerpany na základě skutečného zaměření na stavbě. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.a), resp. čl. 7, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-653 550,24	3 530,00	-650 020,24	657 080,24
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Miroslav Žlpek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Marek Pejchal	podpis
Stavební dozor:	jméno	Karel Šafrata	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis

Zástupce Objednatele:	Jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba):	Jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: III/10114 Vestec – Libeň Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10114		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101 / ZBV 06	Číslo ZBV / Skupina změny: 06. 3
Strany smlouvy o dílo S-1949/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.07.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 29 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 37 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Skutečně provedené práce			
1) v úseku km 1,644-2,141 PDPS nepředpokládala hloubkovou sanaci, v rámci realizace bylo nutné sanaci podloží realizovat (řešeno v ZBV č. 4). Dle PDPS mělo v tomto úseku dojít k realizaci trativodu, ale vzhledem k nutné sanaci podloží zasahující do hloubky by došlo ke kolizi s plynovodem. Z toho důvodu nebyl trativod zřízen a dochází tak k odpočtu položek č. 21197 a 212625.R. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu realizace a nebylo možné ji při přípravě zadávací dokumentace předvídat. 2) Při provádění studené recyklace PDPDS předpokládala výškovou rektifikaci dlažby chodníku z důvodu poškození chodníkové plochy, na základě provedení studené recyklace bez poškození přilehlého chodníku což nemohl AD předvídat nebyly položky č. 56361 a 574A41 čerpány v plném rozsahu. 3) PDPS předpokládala odvodnění příkopů pomocí žlabů a propustků, v rámci prováděných stavebních prací před zahájením stavby III/10114 Vestec - Libeň provedla odvodnění obec Zlatníky - Hodkovice, vzhledem k nepředvídatelným událostem nebyly položky č.122738 , 897524, 89980, 9181B5, 918513, 9183B2, 9183D2 93554, 966168 a 966358 dočerpány. 4) V rámci nepředvídatelných událostí došlo k provádění prací spojených s ZBV 1 a 4, v těchto ZBV byly výměry určeny odhadem, na základě skutečného zaměření nebyla dočerpána položka č. 17180. 5) PDPS předpokládala s výměnou mechanicky poškozené dlažby (poškození vlivem provádění studené recyklace), na základě skutečně zastíženého stavu dlažby nebyla dočerpána položka č. 582612. 6) U položek č.914131, 914132 a 914231 týkající se dopravního značení došlo k nesouladu PDPS se skutečně provedenými pracemi. V období mezi přípravou zadávací dokumentace a realizací stavby došlo k úpravě okolí a bylo nutné navýšit množství dopravního značení. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat. 7) V km 2,607 a 2,643 má vozovka malý podélný sklon a stávající vsakovací objekty, které byly v rámci rekonstrukce zachovány při vydatnějších děstích kapacitně nestačí. Na základě těchto skutečností bylo svoláno jednání za účasti zhotovitele, zástupců objednatele, TDI a AD, kde bylo na základě požadavku obce (třetí strany) navrženo a odsouhlaseno osazení uličních vpustí pro minimalizaci záshahu do vozovky, tím došlo k přečerpání položky č. 89742. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. čl. 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-2 194 189,00	65 080,00	-2 129 109,00	2 259 269,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Miroslav Žípek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Marek Pejchal	podpis
Stavební dozor:	jméno	Karel Šafrata	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis

Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel:	jméno	Mgr. Michal Kropáč	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Zdeněk Babka	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 06**

Název Stavby:	III/10114 Vestec – Libeň
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101 / ZBV 06
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/10114

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
44 193 558,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 313 500,00	8 220 927,71	51 100 985,86	6 907 427,71

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 847 739,24	68 610,00	8 289 537,71	18,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-4 161 239,24	48 321 856,62	4 128 298,47	9,34%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/10114 Vestec – Libeň Číslo a název SO/PS: 101/Silnice III/10114 Číslo a název rozpočtu: 101/Silnice III/10114								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 01					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20 106,120	18 702,150	-1 403,970	94,00	1 889 975,28	-131 973,18	0,00	1 758 002,10	-131 973,18	-6,98
6	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	3 037,500	2 705,400	-332,100	153,00	464 737,50	-50 811,30	0,00	413 926,20	-50 811,30	-10,93
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	648,900	631,060	-17,840	425,00	275 782,50	-7 582,00	0,00	268 200,50	-7 582,00	-2,75
16	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 696,800	1 676,400	-20,400	58,00	98 414,40	-1 183,20	0,00	97 231,20	-1 183,20	-1,20
24	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 696,800	1 676,400	-20,400	58,00	98 414,40	-1 183,20	0,00	97 231,20	-1 183,20	-1,20
28	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	11 225,000	10 666,250	-558,750	13,00	145 925,00	-7 263,75	0,00	138 661,25	-7 263,75	-4,98
35	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	8 100,000	7 296,000	-804,000	31,00	251 100,00	-24 924,00	0,00	226 176,00	-24 924,00	-9,93
36	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	46,115	46,110	-0,005	2 971,00	137 007,67	-14,86	0,00	136 992,81	-14,86	-0,01
38	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	2 180,000	2 059,000	-121,000	161,00	350 980,00	-19 481,00	0,00	331 499,00	-19 481,00	-5,55
39	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	10 293,000	10 101,250	-191,750	201,00	2 068 893,00	-38 541,75	0,00	2 030 351,25	-38 541,75	-1,86
50	574A34.R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL DO 40MM	M2	800,000	721,000	-79,000	172,00	137 600,00	-13 588,00	0,00	124 012,00	-13 588,00	-9,88
53	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	21 684,000	21 522,000	-162,000	195,00	4 228 380,00	-31 590,00	0,00	4 196 790,00	-31 590,00	-0,75
87	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 728,500	1 738,500	10,000	99,000	171 121,500	0,00	990,000	172 111,500	990,000	0,58
89	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 500,000	1 510,000	10,000	254,000	381 000,000	0,00	2 540,000	383 540,000	2 540,000	0,66
93	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 810,000	1 232,000	-578,000	563,00	1 019 030,00	-325 414,00	0,00	693 616,00	-325 414,00	-31,93
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								11 718 361,25	- 653 550,24	3 530,00	11 068 341,01	- 650 020,24	- 5,55

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Karel Šafrata (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/10114 Vestec – Libeň Číslo a název SO/PS: 101/Silnice III/10114 Číslo a název rozpočtu: 101/Silnice III/10114								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 03					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	30,000	9,000	-21,000	341,00	10 230,00	-7 161,00	0,00	3 069,00	-7 161,00	-70,00
26	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 050,000	2 200,000	-1 850,000	710,00	2 875 500,00	-1 313 500,00	0,00	1 562 000,00	-1 313 500,00	-45,68
33	21157	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 935,000	0,000	-1 935,000	39,00	75 465,00	-75 465,00	0,00	0,00	-75 465,00	-100,00
34	212625.R	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM HL. PŘES 0,5M	M	774,000	0,000	-774,000	347,00	268 578,00	-268 578,00	0,00	0,00	-268 578,00	-100,00
41	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	300,000	0,000	-300,000	60,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-100,00
51	574441	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 8 TL 50MM	M2	300,000	0,000	-300,000	346,00	103 800,00	-103 800,00	0,00	0,00	-103 800,00	-100,00
55	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	192,500	90,000	- 102,500	564,00	108 570,00	- 57 810,00	0,00	50 760,00	- 57 810,00	- 53,247
61	89742	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	3,000	2,000	23 641,00	23 641,00	0,00	47 282,00	70 923,00	47 282,00	200,00
62	897524	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	11 726,00	11 726,00	-11 726,00	0,00	0,00	-11 726,00	-100,00
68	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	60,000	0,000	-60,000	188,00	11 280,00	-11 280,00	0,00	0,00	-11 280,00	-100,00
76	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,00	23,00	4,00	1 177,00	22 363,00	0,00	4 708,00	27 071,00	4 708,00	5,75
77	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,00	9,00	4,00	330,00	1 650,00	0,00	1 320,00	2 970,00	1 320,00	44,44
80	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	12,00	10,00	1 177,00	2 354,00	0,00	11 770,00	14 124,00	11 770,00	83,00
95	918185	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	0,000	-2,000	21 473,00	42 946,00	-42 946,00	0,00	0,00	-42 946,00	-100,00
97	918382	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,000	0,000	-13,000	2 533,00	32 929,00	-32 929,00	0,00	0,00	-32 929,00	-100,00
98	918302	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	15,500	2,500	-13,000	4 020,00	62 310,00	-52 260,00	0,00	10 050,00	-52 260,00	-83,87
99	918513	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	3,000	2,000	-1,000	4 198,00	12 594,00	-4 198,00	0,00	8 396,00	-4 198,00	-33,33
104	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	21,000	0,000	-21,000	6 296,00	132 216,00	-132 216,00	0,00	0,00	-132 216,00	-100,00

106	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,500	0,500	-4,000	8 790,00	39 555,00	-35 160,00	0,00	4 395,00	-35 160,00	-88,89
107	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	28,500	14,500	-14,000	1 940,00	55 290,00	-27 160,00	0,00	28 130,00	-27 160,00	-49,12
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						3 910 997,00	-2 194 189,00	65 080,00	1 781 888,00	- 2 129 109,00	- 54,44

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek (stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Karel Šafrata (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10114 Vestec – Libeň

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	48 199 999,16
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	52 326 297,63
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	63 317 240,13
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,56%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-2,71%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 252 994,97
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,97%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 459 999,75

12=(1)*0,15	Limit	7 229 999,87
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00%

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	06
Název stavby:	III/10114 Vestec – Libeň
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/10114
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / ZBV 06

Doklad	počet listů
07 Soupis prací po všech změnách	29
08 Oznámení zhotovitele ze dne 24.10.2024	4
09 Vyjádření TDI ze dne 26.11.2024	1
10 Vyjádření AD ze dne 22.11.2024	1
11 Souhlas a pokyn k ZBV 06 ze dne 26.11.2024	1
12 Geodetické protokoly sanace	11
13 Geodetické protokoly asfaltové vrstvy	9
14 Šetření nových vpustí	1
15 Navýšení VDZ oproti PDPS	2
16 Záписы KD č.3 a 5	7
Počet listů celkem	66

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Bourací a zemní práce km 0,000 - 0,769; km 0,844 - 1,644 a km 2,141 - 2,785 frézování asfaltových vrstev vozovky v celk. tl. 150 mm po vrstvách - druhá vrstva tl. 100mm: 16500*0,1 = 1650,000 => A km 1,644 - 2,141 frézování asfaltových vrstev vozovky v celk. tl. 150 mm po vrstvách - druhá vrstva tl. 100mm: 3700*0,1 = 370,000 => B Mezisoučet: A+B = 2020,000 => C Odpočet materiálu pro zpětné použití do vrstvy RSCA ; 50% objemu - průměr dle TP208 (pol. 567544)) se zohledněním vyzískaného materiálu ZAS-T4 (pol. 11333): - (21210*0,16*0,5-648) = -1048,800 => D Celkem: C+D = 971,200 => E											
12	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příprava drážky pro závluku, vč. likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm) Původní množství: spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stav a při pokládce po polovinách: 1200 = 1200,000 => A	M	1 200,000	1 200,000	0	38,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00%
13	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně stávající zatravněné plochy (dm, degradovaná ornice nevhodná pro další použití) Původní množství: Bourací a zemní práce odstranění humózních vrstev v tl. 100 mm: 5150*0,1 = 515,000 => A	M3	515,000	515,000	0	121,00	62 315,00	0,00	0,00	62 315,00	0,00	0,00%
14	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Původní množství: Bourací a zemní práce km 0,005 obnova trubního propustku - vybourání podkladních nestmelených vrstev tl. cca 350 mm a odkopání zeminy kolem trouby - odhad (čerpáno dle skutečnosti): 18 = 18,000 => A km 3,490 obnova trubního propustku - vybourání podkladních nestmelených vrstev tl. cca 350 mm a odkopání zeminy kolem trouby - odhad (čerpáno dle skutečnosti): 12 = 12,000 => B Celkem: A+B = 30,000 => C	M3	30,000	9,000	-21	341,00	10 230,00	-7 161,00	0,00	3 069,00	-7 161,00	-70,00%

[illegible]

[illegible]

24	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY s promíslením / zapracováním materiálu do podloží	M3	1 696,800	1 700,560	3,760	58,00	98 414,40	-1 183,20	1 401,28	98 632,48	218,08	0,22%
		Původní množství: Pomocné práce Uložení vybouraného / vyfrézovaného materiálu do vrstvy RSCA ; 50% objemu - průměr dle TP208 (pol. 567544): 21210*0,16*0,5 = 1696,800 => A ZBV č.01: 24,160 ZBV č.06: '-20,4=čerpáno dle. skutečnosti viz. protokol č.5 a č.16											
25	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 595,000	6 560,880	1 965,880	5,00	22 975,00	0,00	9 829,40	32 804,40	9 829,40	42,78%
		Původní množství: dle pol. 121108: 515 = 515,000 => A dle pol. 122738: 30 = 30,000 => B dle pol. 123738: 4050 = 4050,000 => C Celkem: A+B+C = 4595,000 => D ZBV č.01: 650,380 ZBV č.04: 1 315,500											
26	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodný materiál pro násyp do AZ (ŠDB fr. 0/63) POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě prohlídky / diagnostiky podkladních vrstev v průběhu realizace!	M3	4 050,000	943,000	-3 107,000	710,00	2 875 500,00	-2 627 000,00	421 030,00	669 530,00	-2 205 970,00	-76,72%
		Původní množství: Sanace aktivní zóny km 0,000 - 0,769; km 0,844 - 1,644 a km 2,141 - 2,785 výměna AZ v tl. (min.) 500mm (v rozsahu 10-50% - předpoklad): 4400*0,5 = 2200,000 => A km 1,644 - 2,141 výměna AZ v tl. (min.) 500mm (v ploše celé vozovky): 3700*0,5 = 1850,000 => B Celkem: A+B = 4050,000 => C ZBV č.01: 593,000 ZBV č.04: -1 850,000 ZBV č.06: '-1 850,000=viz. ZBV č. 4											
27	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDA 0/32, hutněno po vrstvách 300 mm, vč. záspy pod vozovkové vrstvy, se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef,2.	M3	15,000	1 024,150	1 009,150	1 233,00	18 495,00	0,00	1 244 281,95	1 262 776,95	1 244 281,95	6 727,67%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

119	113178.N	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	6,460	6,460	747,12	0,00	0,00	4 826,40	4 826,40	4 826,40	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.05: 6,460=64,60x0,1 (plocha m2x tl)											
120	581402.N	CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I	M3	0,000	12,920	12,920	7 066,80	0,00	0,00	91 303,06	91 303,06	91 303,06	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV č.05: 12,920=64,60x0,2 (plocha m2xtl)											
		Celkem						44 193 558,15	-4 161 239,24	8 220 927,71	48 321 856,62	4 128 298,47	9,34

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Karel Motal
Vedoucí oblasti Kladno

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Strakonících dne

06/Vestec/24.10.2024

Ing. Miroslav Žipek

24.10.2024

Stavba: III/10114 Vestec - Libeň**Oznámení o stavu čerpání položek po ukončení stavby III/10114 Vestec - Libeň**

Vážený pane Motale,

v průběhu realizace stavby došlo k upřesnění skutečně provedených prací položek č. 21197 - OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE, 212625.R - TRATIVODY KOMPL Z TRUB PLAST HM DO 100MM HL. PŘES 0,5M tyto položky nebyly čerpány v plném rozsahu z důvodu kolize místa umístění dle PDPS se stávajícím plynovodem.

Položky č. 56361 - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM, 574A41 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY TL. 50MM nebyly čerpány v plném rozsahu z důvodu provedení studené recyklace bez poškození přilehlého chodníku.

Položky č.122738 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, 897524 - VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM, 89980 - TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ ,9183B2 - PROPUSTKY Z TRUB DN 400MM Z BETONU DO C 30/37, 9183D2 - PROPUSTKY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH, 918513 ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD, 9181B5 - ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37, 93554 - ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ, 966168 - BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM, 966358 - BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM nebyly dočerpány z důvodu již provedených prací před zahájením stavby nebo převzetí stavebním prací obcí Zlatníky – Hodkovice.

Položky č. 56334 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM, 56335 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM, 574A34.R - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TL. DO 40MM, 574E46 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S TL. 50MM, 582612 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM, 917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150 MM nebyly dočerpány na základě skutečného zaměření na stavbě.

Položky č. 014102 - POPLATKY ZA SKLÁDKU, 113328 - OSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM, 11333 - ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 12573 - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 17111 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY, 17180 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I, 21461 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE nebyly dočerpány z důvodu skutečného zaměření na stavbě, jednalo se o položky ze ZBV 01 – 05.

Ve staničení km 2,630 a 2,685 dochází v nejnižším bodě při deštivém počasí vlivem malého podélného sklonu a ucpanému stávajícímu vsaku k zaplavování kraje vozovky, na základě těchto okolností bylo dohodnuto zřídit ve výše uvedených místech nové vpusti č. položky 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ.

Vzhledem k tomu, že se jedná o do upřesnění skutečně provedených prací, navrhuje ZBV zařadit do skupiny 1 (doměrky).

Změna bude mít dopad do Smluvní ceny a představuje snížení o 2 800 457,24 Kč, a to podle rozpočtu přiloženého jako příloha č. 1 k tomuto oznámení.

Tímto si tedy dovoluujeme požádat Objednatele o sdělení, jakým způsobem má Zhotovitel v této záležitosti dále postupovat, případně o **vydání vhodného pokynu k provedení ZBV**.

S pozdravem

Ing. Miroslav Žipek
Projektový manažer

Ti

Přílohy:

- 1) Rozpis položek a cen Změny

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/10114 Vestec – Libeň Číslo a název SO/PS: 101/Silnice III/10114 Číslo a název rozpočtu: 101/Silnice III/10114								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 01					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20 106,120	18 702,150	-1 403,970	94,00	1 889 975,28	-131 973,18	0,00	1 758 002,10	-131 973,18	-6,98
6	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	3 037,500	2 705,400	-332,100	153,00	464 737,50	-50 811,30	0,00	413 926,20	-50 811,30	-10,93
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	648,900	631,060	-17,840	425,00	275 782,50	-7 582,00	0,00	268 200,50	-7 582,00	-2,75
14	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	30,000	9,000	-21,000	341,00	10 230,00	-7 161,00	0,00	3 069,00	-7 161,00	-70,00
16	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 696,800	1 676,400	-20,400	58,00	98 414,40	-1 183,20	0,00	97 231,20	-1 183,20	-1,20
24	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	1 696,800	1 676,400	-20,400	58,00	98 414,40	-1 183,20	0,00	97 231,20	-1 183,20	-1,20
26	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 050,000	2 200,000	-1 850,000	710,00	2 875 500,00	-1 313 500,00	0,00	1 562 000,00	-1 313 500,00	-45,68
28	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	11 225,000	10 666,250	-558,750	13,00	145 925,00	-7 263,75	0,00	138 661,25	-7 263,75	-4,98
33	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 935,000	0,000	-1 935,000	39,00	75 465,00	-75 465,00	0,00	0,00	-75 465,00	-100,00
34	212625.R	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM HL. PŘES 0,5M	M	774,000	0,000	-774,000	347,00	268 578,00	-268 578,00	0,00	0,00	-268 578,00	-100,00
35	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	8 100,000	7 296,000	-804,000	31,00	251 100,00	-24 924,00	0,00	226 176,00	-24 924,00	-9,93
36	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	46,115	46,110	-0,005	2 971,00	137 007,67	-14,86	0,00	136 992,81	-14,86	-0,01
38	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	2 180,000	2 059,000	-121,000	161,00	350 980,00	-19 481,00	0,00	331 499,00	-19 481,00	-5,55
39	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	10 293,000	10 101,250	-191,750	201,00	2 068 893,00	-38 541,75	0,00	2 030 351,25	-38 541,75	-1,86
41	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	300,000	0,000	-300,000	60,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-100,00
50	574A34.R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL DO 40MM	M2	800,000	721,000	-79,000	172,00	137 600,00	-13 588,00	0,00	124 012,00	-13 588,00	-9,88
51	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 50MM	M2	300,000	0,000	-300,000	346,00	103 800,00	-103 800,00	0,00	0,00	-103 800,00	-100,00
53	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	21 684,000	21 522,000	-162,000	195,00	4 228 380,00	-31 590,00	0,00	4 196 790,00	-31 590,00	-0,75
55	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	192,500	90,000	-102,500	564,00	108 570,00	-57 810,00	0,00	50 760,00	-57 810,00	-53,25

61	89742	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	3,000	2,000	23 641,00	23 641,00	0,00	47 282,00	70 923,00	47 282,00	200,00
62	897524	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	11 726,00	11 726,00	-11 726,00	0,00	0,00	-11 726,00	-100,00
68	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	60,000	0,000	-60,000	188,00	11 280,00	-11 280,00	0,00	0,00	-11 280,00	-100,00
76	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,00	23,00	4,00	1 177,00	22 363,00	0,00	4 708,00	27 071,00	4 708,00	5,75
77	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,00	9,00	4,00	330,00	1 650,00	0,00	1 320,00	2 970,00	1 320,00	44,44
80	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	12,00	10,00	1 177,00	2 354,00	0,00	11 770,00	14 124,00	11 770,00	83,00
87	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 728,50	1 738,50	10,00	99,00	171 121,50	0,00	990,00	172 111,50	990,00	0,58
89	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 500,00	1 510,00	10,00	254,00	381 000,00	-	2 540,00	383 540,00	2 540,00	0,66
93	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 810,000	1 232,000	-578,000	563,00	1 019 030,00	-325 414,00	0,00	693 616,00	-325 414,00	-31,93
95	918185	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	0,000	-2,000	21 473,00	42 946,00	-42 946,00	0,00	0,00	-42 946,00	-100,00
97	918382	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,000	0,000	-13,000	2 533,00	32 929,00	-32 929,00	0,00	0,00	-32 929,00	-100,00
98	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	15,500	2,500	-13,000	4 020,00	62 310,00	-52 260,00	0,00	10 050,00	-52 260,00	-83,87
99	918513	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	3,000	2,000	-1,000	4 198,00	12 594,00	-4 198,00	0,00	8 396,00	-4 198,00	-33,33
104	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	21,000	0,000	-21,000	6 296,00	132 216,00	-132 216,00	0,00	0,00	-132 216,00	-100,00
106	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,500	0,500	-4,000	8 790,00	39 555,00	-35 160,00	0,00	4 395,00	-35 160,00	-88,89
107	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	28,500	14,500	-14,000	1 940,00	55 290,00	-27 160,00	0,00	28 130,00	-27 160,00	-49,12
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou							15 050 869,75	- 2 847 739,24	68 610,00	12 250 412,51	- 2 800 457,24	- 18,61	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žípek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Karel Šafrata (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Karel Šafrata

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: V Plzni 26. 11. 2024

M – Silnice a.s.

Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31

190 15 Praha 9 - Satalice

ID DS:

III/10114 Vestec - Libeň

Stanovisko k ZBV č. 6

TD stavby souhlasí s předloženým ZBV č.6, které se týká doměrků tj. výměr skutečně provedených prací podle geodetických zaměření.

S pozdravem

Karel Šafrata

Asistent správce stavby pro pozemní komunikace

M-SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9 – Satalice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Misto a datum odeslání

Ing. Pejchal

Praha, 22.11.2024

Věc: III/10114 Vestec – Libeň – PD

Stanovisko AD k ZBV č.6

AD stavby **souhlasí** s předloženým ZBV č.6, které se týká doměrků (dobřešněni skutečně provedených prací).

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Vás dopis značky/ze dne
24. 10. 2024

Vyřizuje/telefon
Špaček /

Praha
26.11.2024

Věc: „III/10114 Vestec - Libeň“ - oznámení o zjištěné skutečnosti ZBV 6

Dobrý den,

na základě obdrženého oznámení zhotovitele stavby ze dne 24. 10. 2024 se jedná o následující změnu vzniklou v průběhu realizace stavby, kterou nešlo předvídat a která vznikla během realizace stavby „III/10114 Vestec - Libeň“.

Zjištěná skutečnost se týká doměrků, tj. výměr skutečně provedených prací podle geodetických zaměření a dále zjištění, že dochází v nejnižším bodě, ve staničení km 2,630 a km 2,685, při deštivém počasí, vlivem malého podélného sklonu a ucpanému stávajícímu vsaku, k zaplavování kraje vozovky. Na základě těchto okolností bylo dohodnuto zřídit ve výše uvedených místech dvě nové uliční vpusti.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/10114 a jako zadavatel akce „III/10114 Vestec - Libeň“ tímto **souhlasí** s provedením změny při dodržení požadavků TDI a AD a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 6 k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 24. 10. 2024

III/10114 VESTEC - LIBEŇ

Zaměřovací protokol č. 2

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: 23.8.2023

Popis prací: V průběhu stavby byl zaměřen obvod **sanací**. Ze zaměření byla určena výměra a kubatura sanace.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:1000

Výměry ze zaměření:

SANACE:					
orientace	staničení od	staničení do	délka	plocha	hloubka sanace
	km	km	m	m ²	m
vpravo	0.354	0.402	48	135	0.50
vlevo	0.346	0.406	60	167	0.50
vpravo	0.402	0.604	202	564	0.90
vlevo	0.406	0.597	191	541	0.90
vlevo	1.058	1.259	201	567	0.50
vpravo	1.564	1.620	56	167	0.50
			celkem:	2141	

Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne:

Předal dne: 23.08.2023

č.j.: 133/2023

Jméno:

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis:

Podpis:



III/10114 VESTEC - LIBEŇ

Zaměřovací protokol č. 3

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: 25.8.2023

Popis prací: V průběhu stavby byl zaměřen obvod **sanací**. Ze zaměření byla určena výměra a kubatura sanace.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:1000

Výměry ze zaměření:

SANACE:					
orientace	staničení od	staničení do	délka	plocha	hloubka sanace
	km	km	m	m ²	m
vpravo	1.125	1.186	61	173	0.50
	Kruhový objezd			78	0.50
vpravo	1.395	1.504	109	307	0.50
				558	

Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne:

Předal dne: 25.08.2023


č.j.: 133/2023

Jméno:

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis:

Podpis:

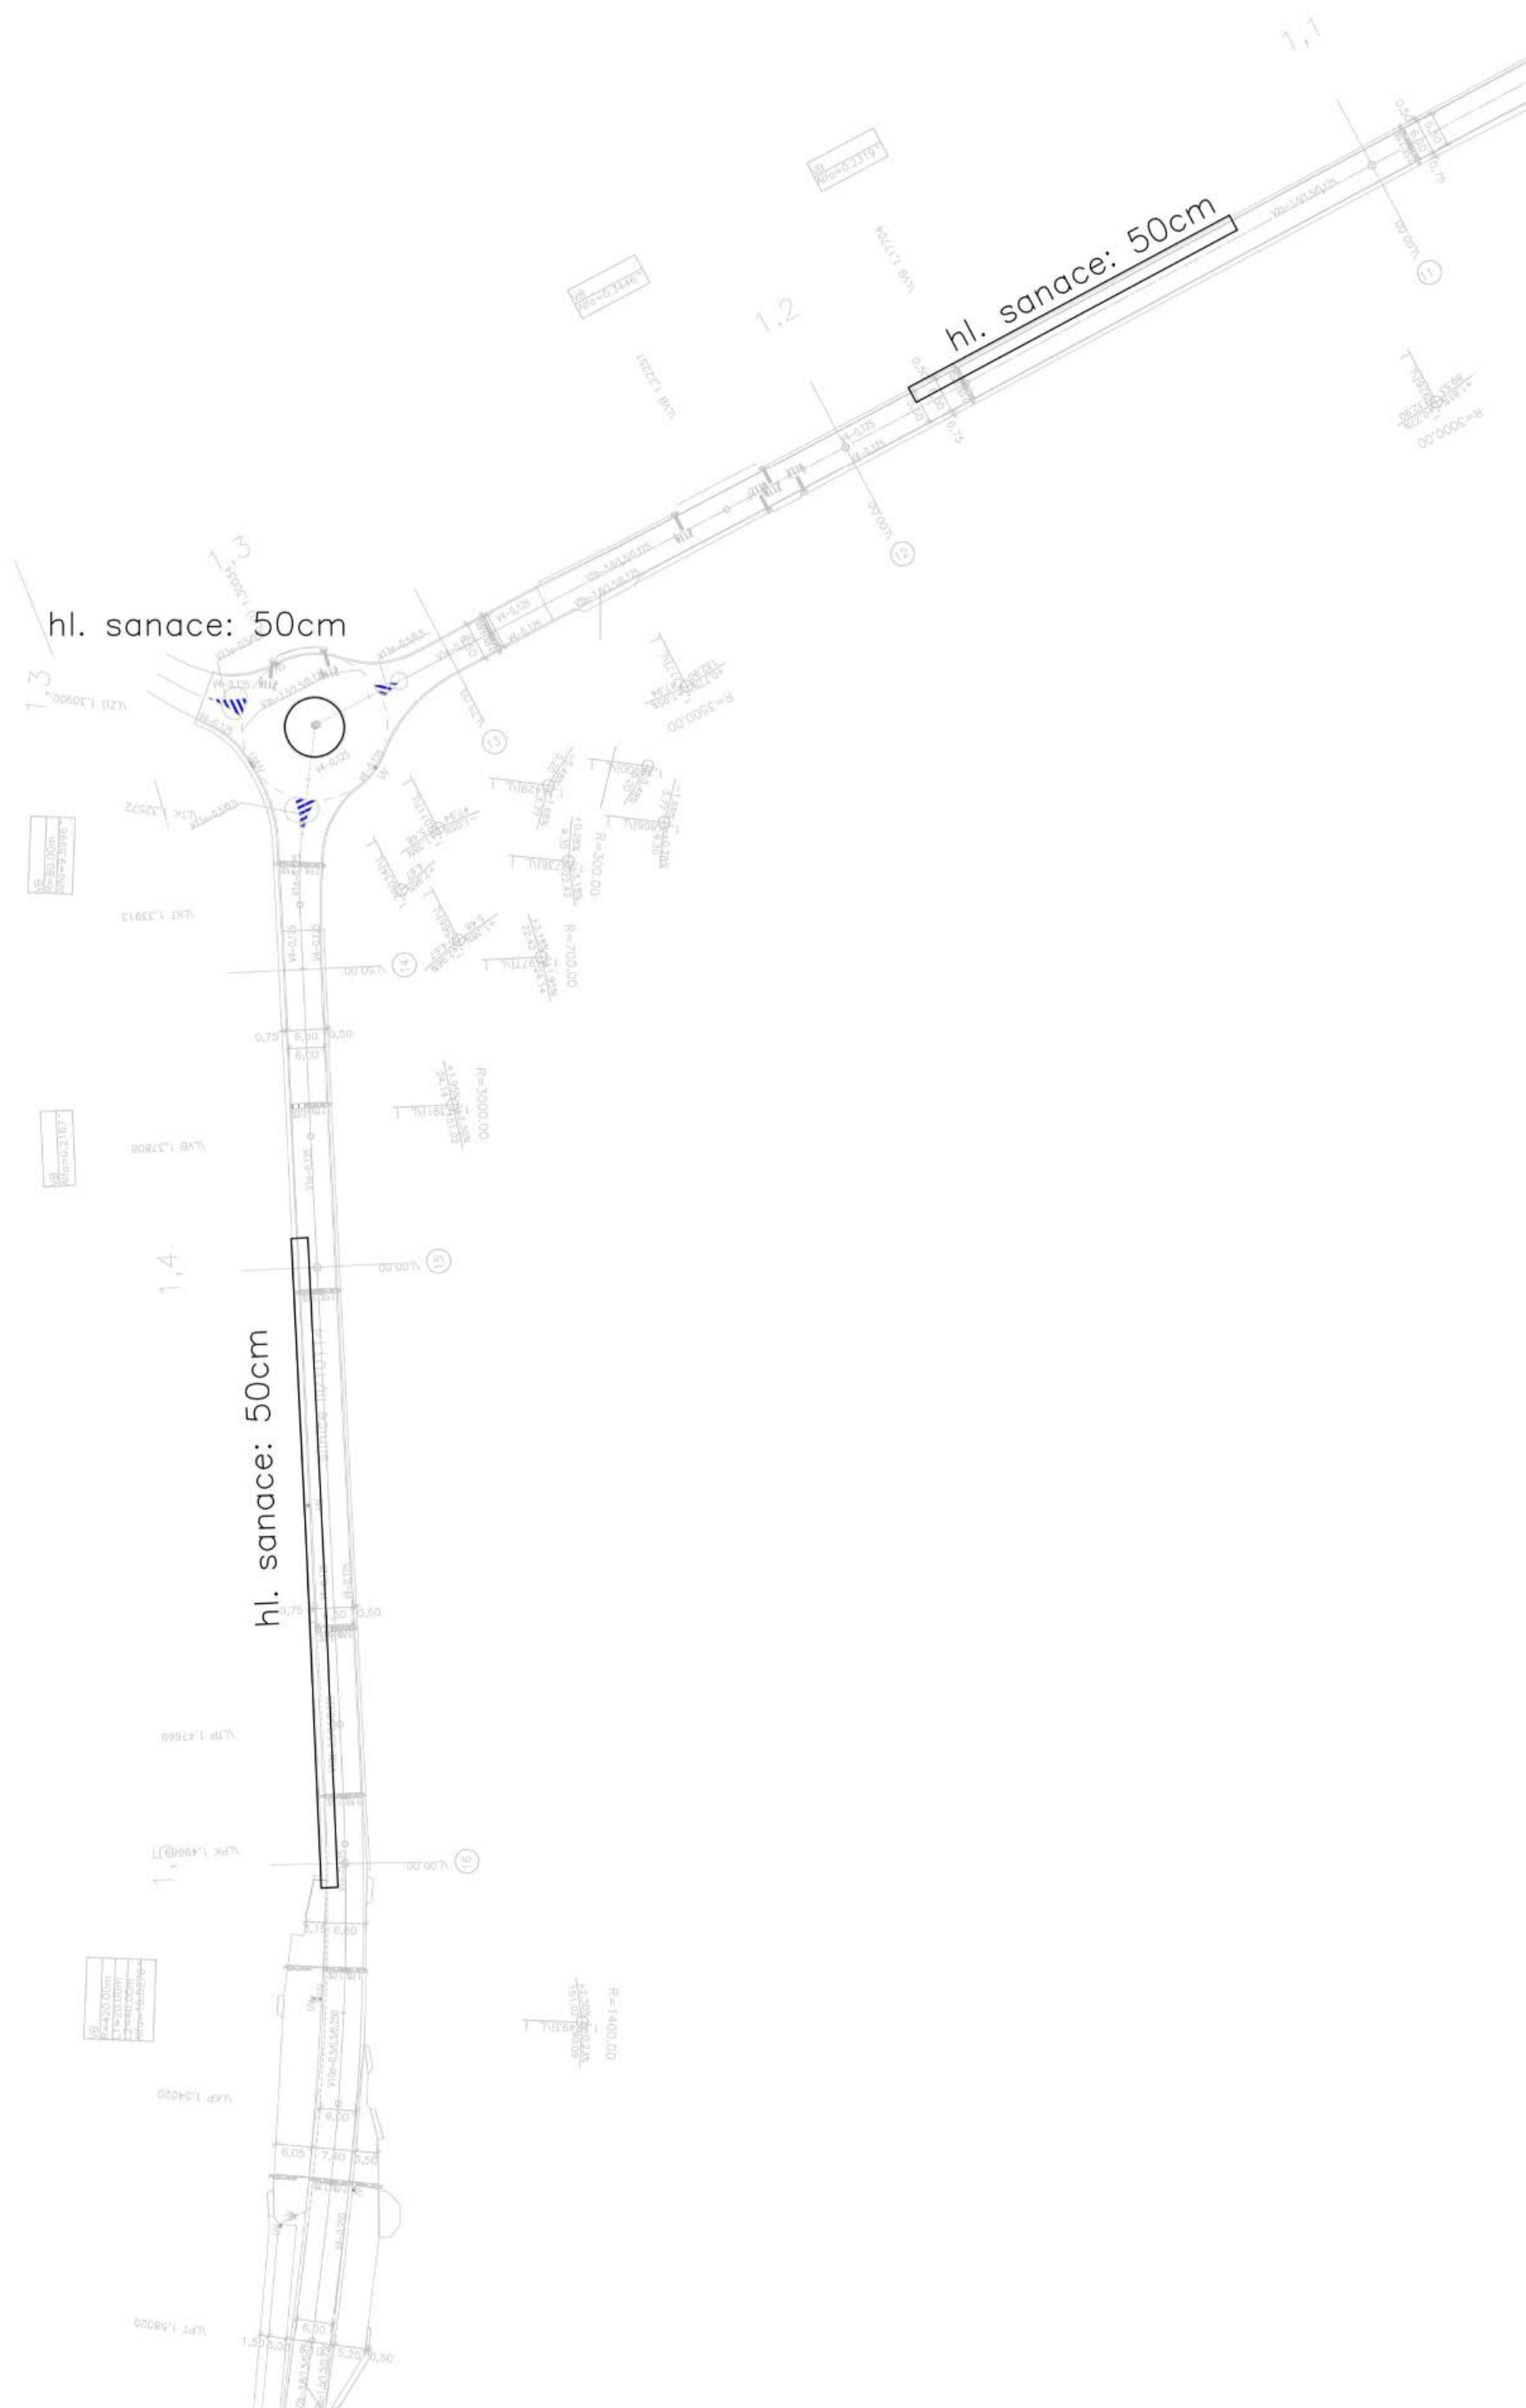

III/10114 VESTEC - LIBEŇ

Zaměřovací protokol č. 4

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: 7.9.2023

Popis prací: V průběhu stavby byl zaměřen obvod **sanací**. Ze zaměření byla určena výměra a kubatura sanace.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:600

Výměry ze zaměření:

SANACE:					
orientace	staničení od	staničení do	délka	plocha	hloubka sanace
	km	km	m	m ²	m
vpravo	0.077	0.153	76	213	0.50
vpravo	0.153	0.354	201	562	0.50
vlevo	1.334	1.545	211	382	0.50
vpravo	1.545	1.581	36	188	0.50
			celkem:	775	

Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne:

Předal dne:

7.9.2023

č.j.: 133/2023

Jméno:

Jméno:

Ing. Lukáš Weiss

Podpis:

Podpis:

VB
Alfa=0.2750°

LVB 0.08949

0,1

sanace hl. 50cm

0,2

VB
Alfa=0.1310°

LVB 0.22817

sanace hl. 50cm

0,3

LVTP 0.28594

VB
Alfa=0.6662°
R=500.00m
L=25.00m
LTP=0.28594

LVTP 0.33594

LVKP 0.34806


R=4000.00
Alfa=0.1952°
L=19.33m
LTP=0.0852°

R=5000.00
Alfa=0.1531°
L=24.87m
LTP=0.0852°

R=2000.00
Alfa=0.1243°
L=17.57m
LTP=0.0749°

VB	
R=80.00m	
Alfa=9.5996°	

VB	
Alfa=0.2167°	

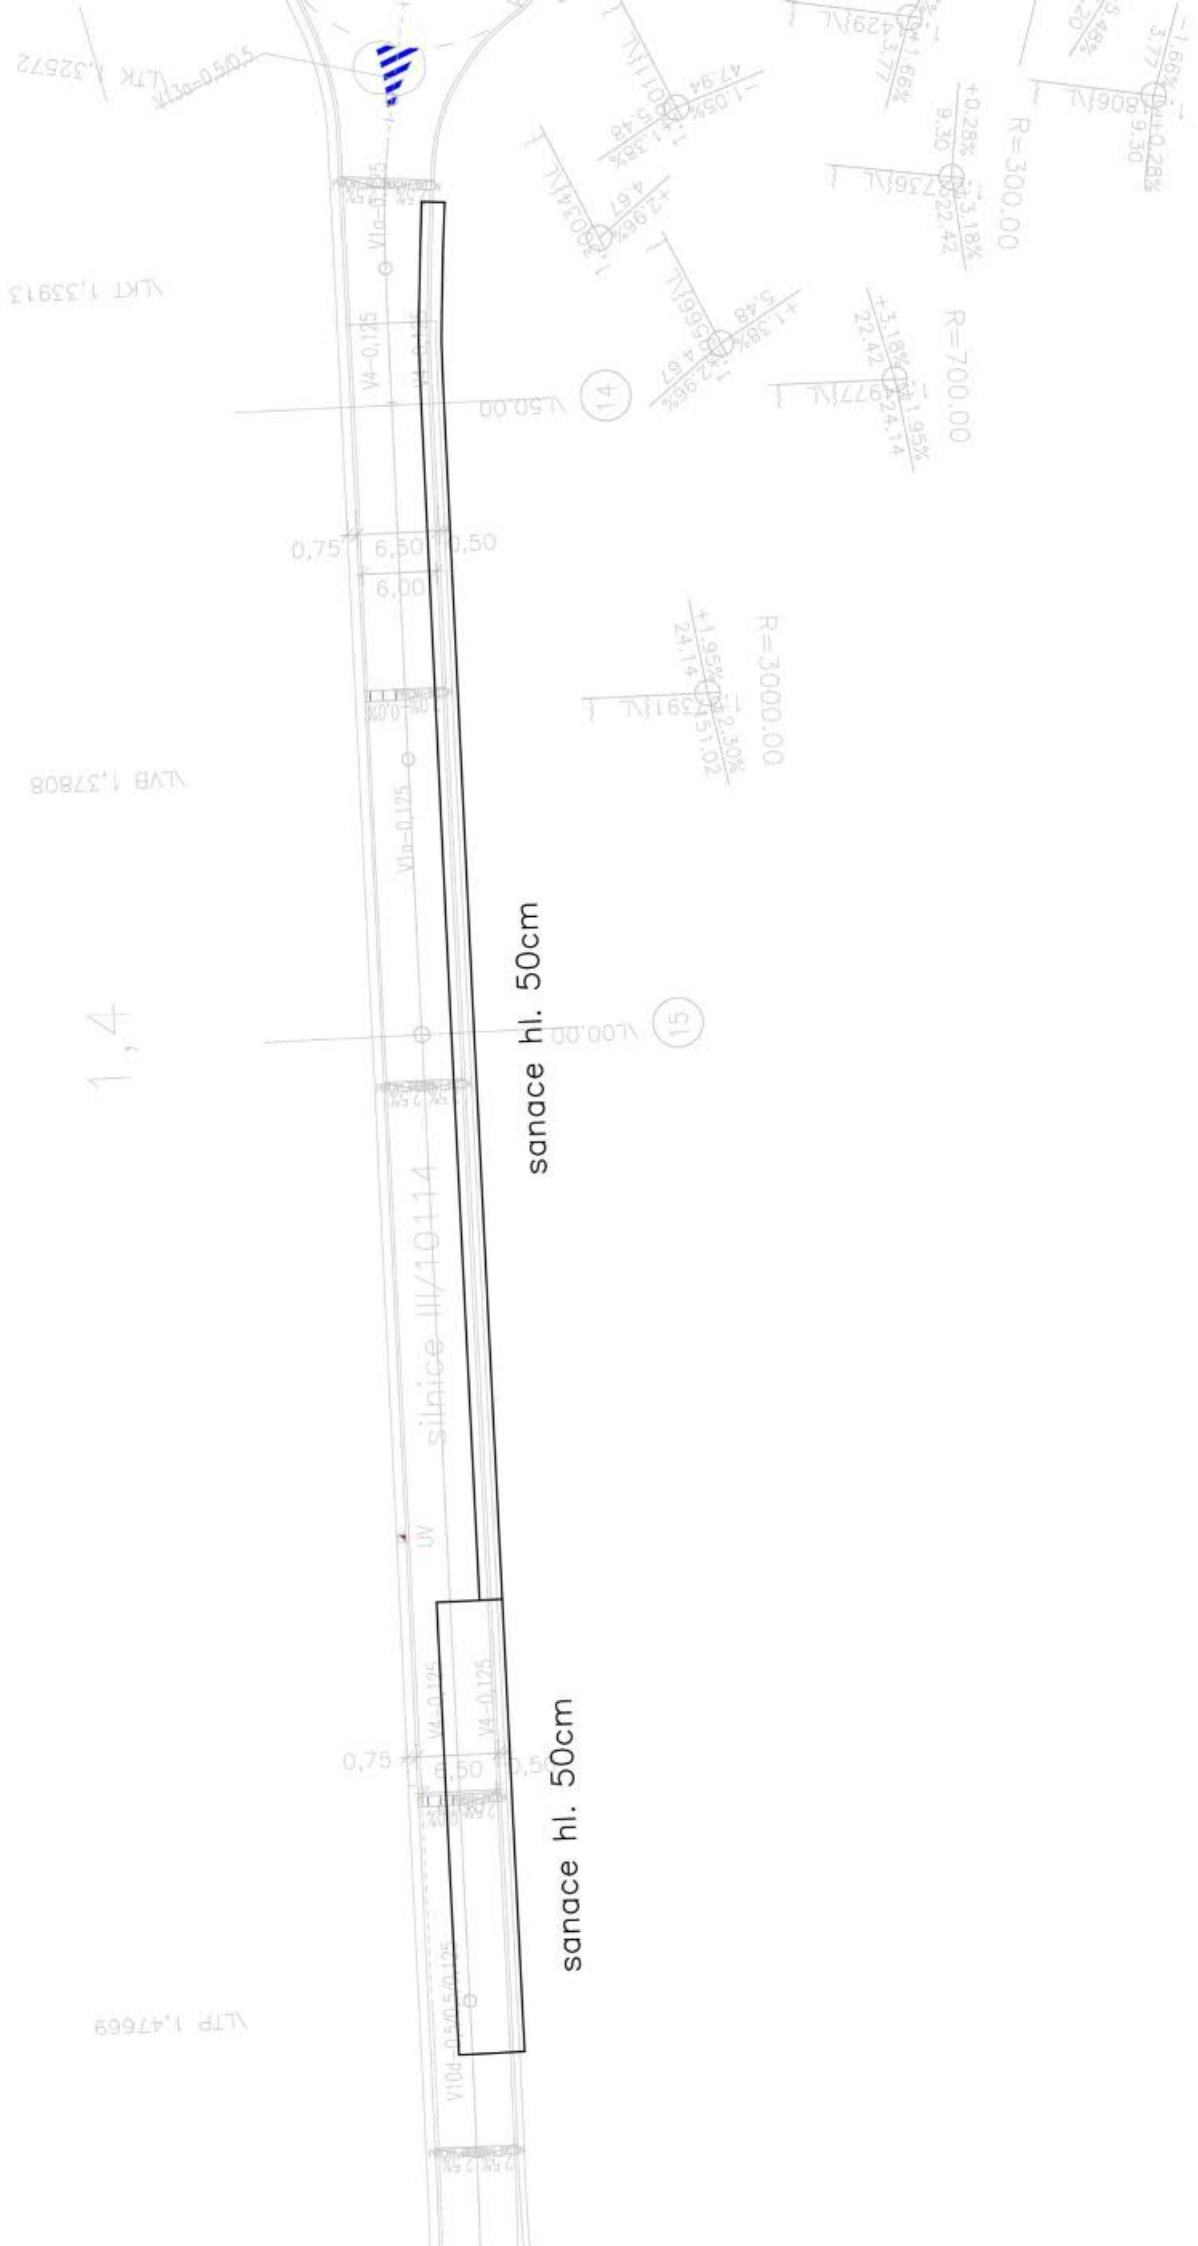

III/10114 VESTEC - LIBEŇ

Zaměřovací protokol č. 8

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: **16.10.2023**

Popis prací: V průběhu stavby byl zaměřen obvod **sanací**. Ze zaměření byla určena výměra a kubatura sanace.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:600

Výměry ze zaměření:

SANACE:								
označení dle situace	plocha ACP	tl. ACP	plocha Šda 0/32	tl. Šda 0/32	plocha Šda 0/63	tl. Šda 0/63	plocha SC	tl. SC
	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m
S1	53	0.06						
S2	128	0.06						
S3	115	0.06	115	0.15				
S4	108	0.06	108	0.20	108	0.50		
S5	24	0.06						
S6							42	0.20
S7	175	0.06						
S8	124	0.06						
S9	233	0.06						
celkem	960		223		108		42	

Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne:

Předal dne: **16.10.2023**


č.j.: 133/2023

Jméno:

Jméno: **Ing. Lukáš Weiss**

Podpis:

Podpis:

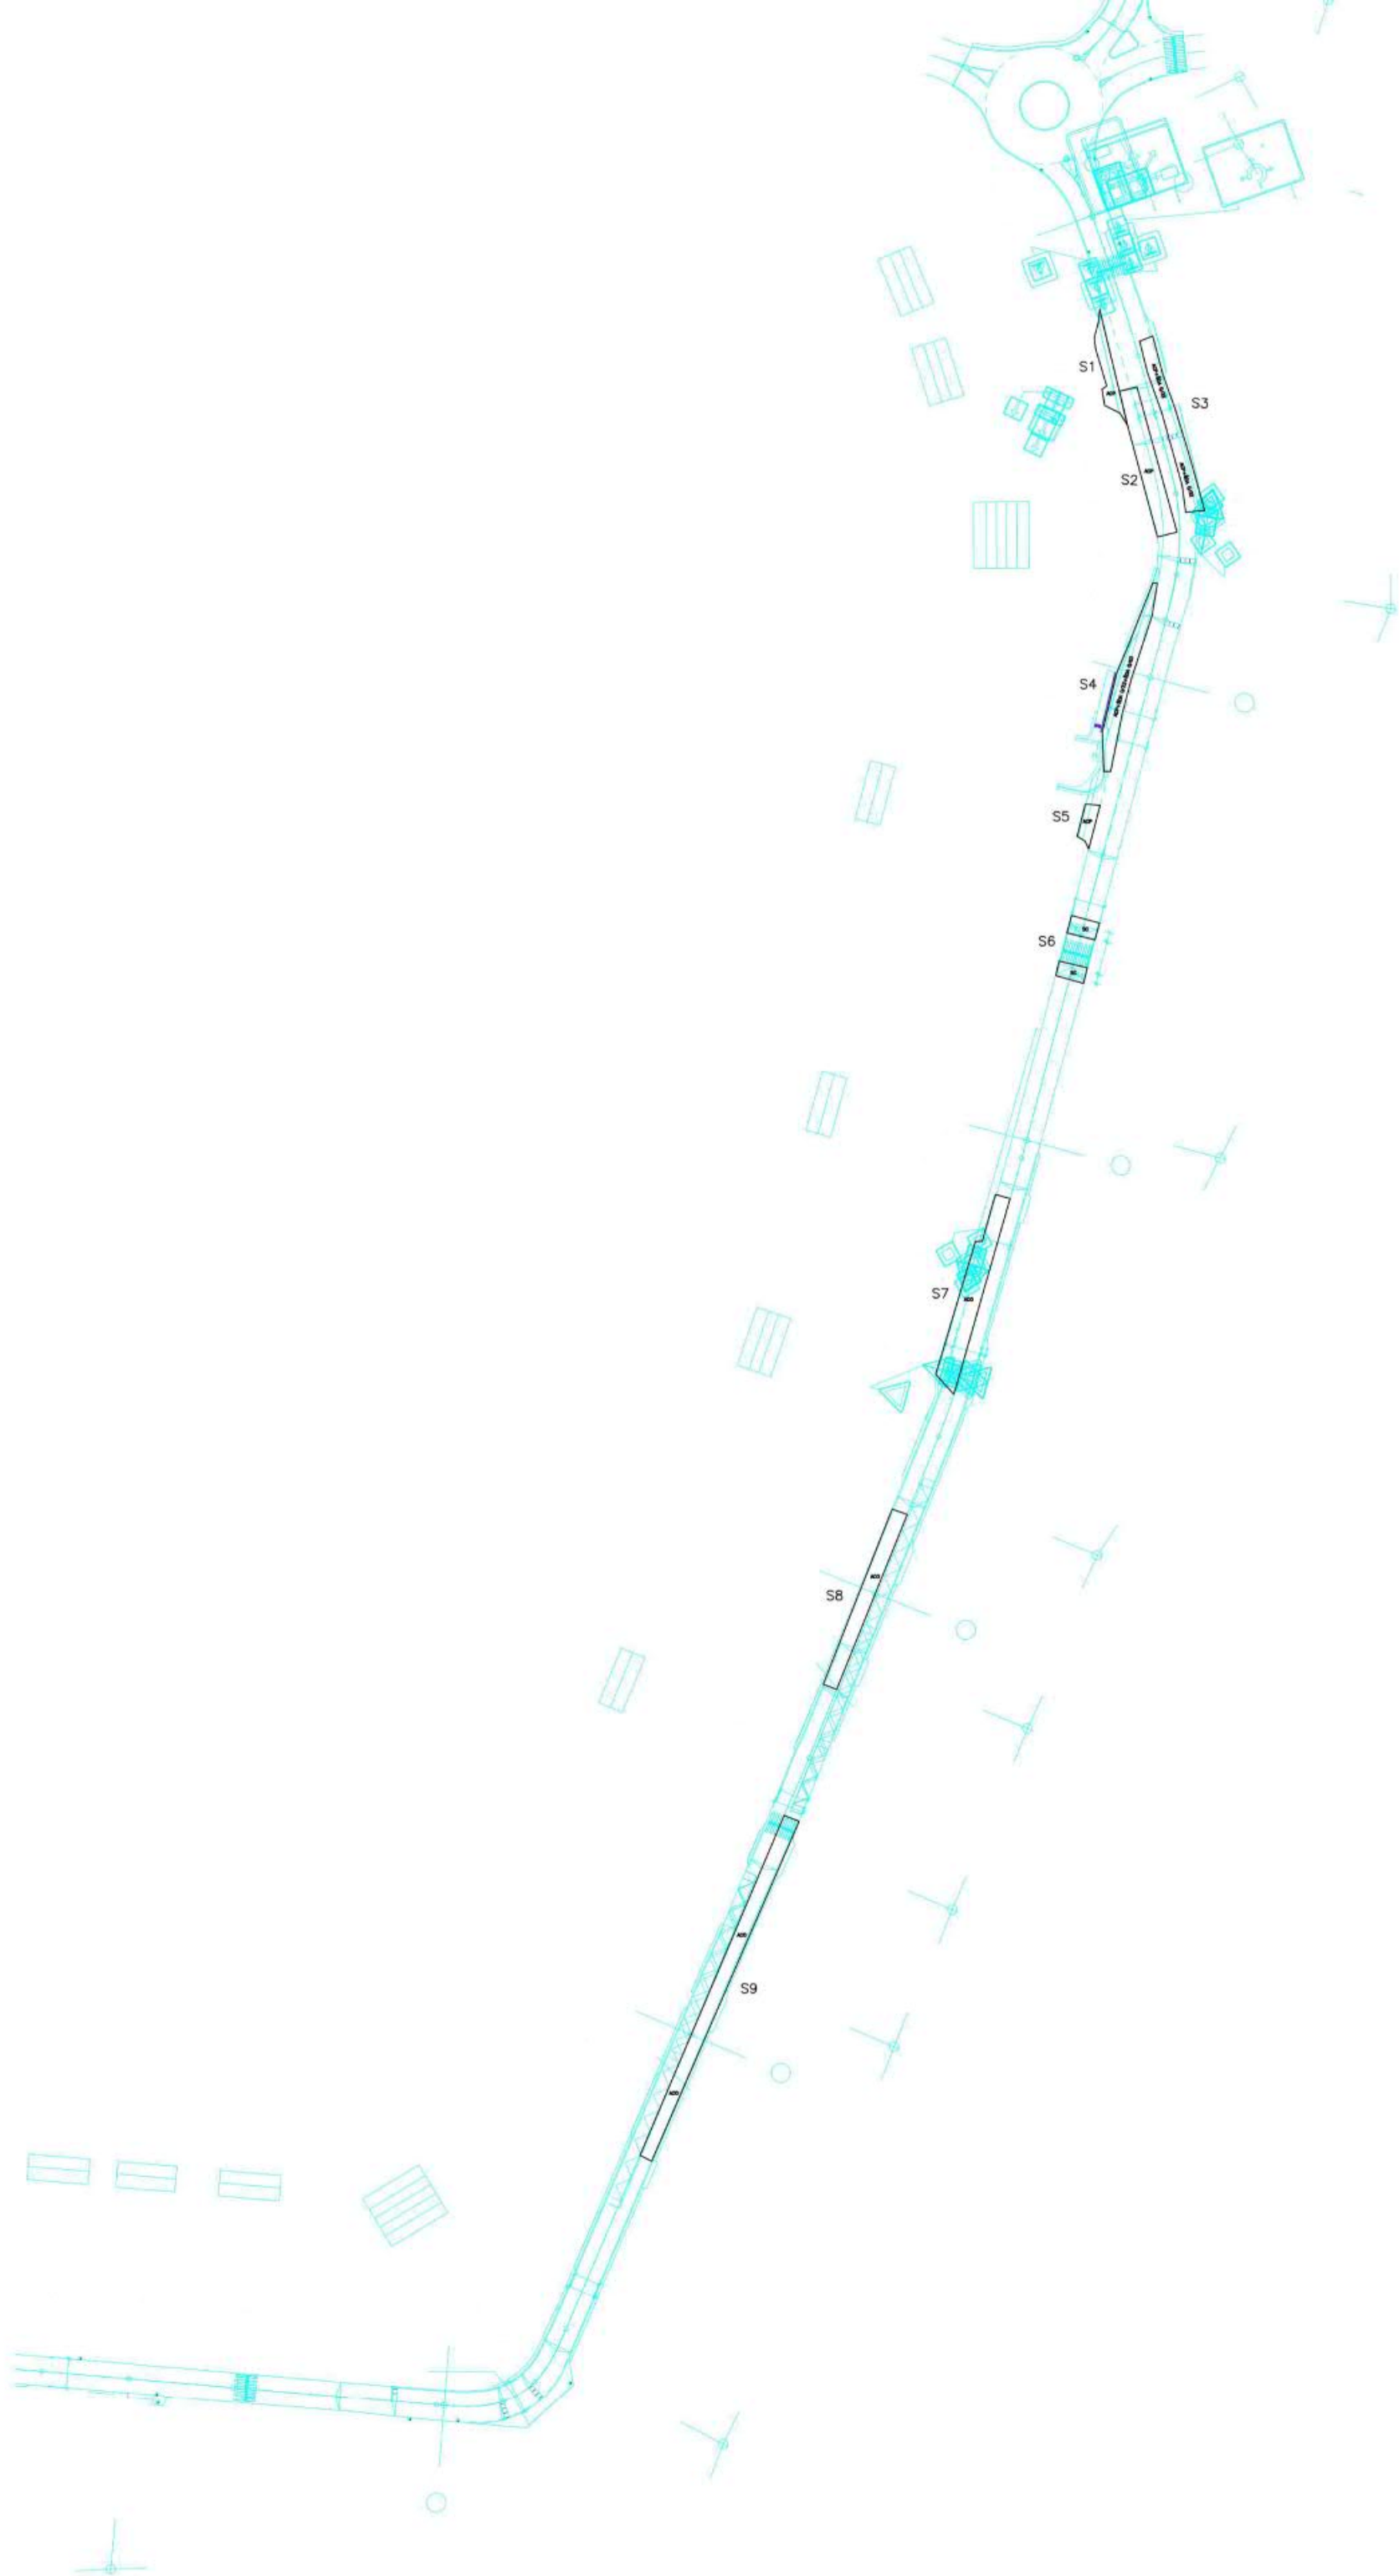



kancelář: Na Pankráci 58/1062
140 00 Praha 4

tel.:

e-mail:

www: www.pragama.cz

III/10114 VESTEC - LIBEŇ Zaměřovací protokol č. 11

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: 2.11.2023

Popis prací: V průběhu stavby byl zaměřen obvod **sanací**. Ze zaměření byla určena výměra a kubatura sanace.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:600

Výměry ze zaměření:

označení dle situace	plocha ACP	tl. ACP	Výměna AZ 0,5m	plocha Šda 0/32	tl. Šda 0/32	plocha Šda 0/63	tl. Šda 0/63	plocha SC	tl. SC	pozn.
	m2	m		m2	m	m2	m	m2	m	
S10	24	0.06		24	0.20	24	0.20	24	0.20	
S11	204	0.06		204	0.20	204	0.20	204	0.20	
S12	166	0.06		166	0.15					
S13	334	0.06		334	0.15					
S14	37	0.06	37	37	0.15	37	0.50			sanace aktivní zóny
S15	49	0.06	49	49	0.15	49	0.50			sanace aktivní zóny
S16	181	0.06		181	0.15					
S17	613	0.06		613	0.15					
celkem	1608		86	1608		314		228		

Přílohy: situace zaměření

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne:

Předal dne: 2.11.2023


č.j.: 133/2023

Jméno:

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis:

Podpis:

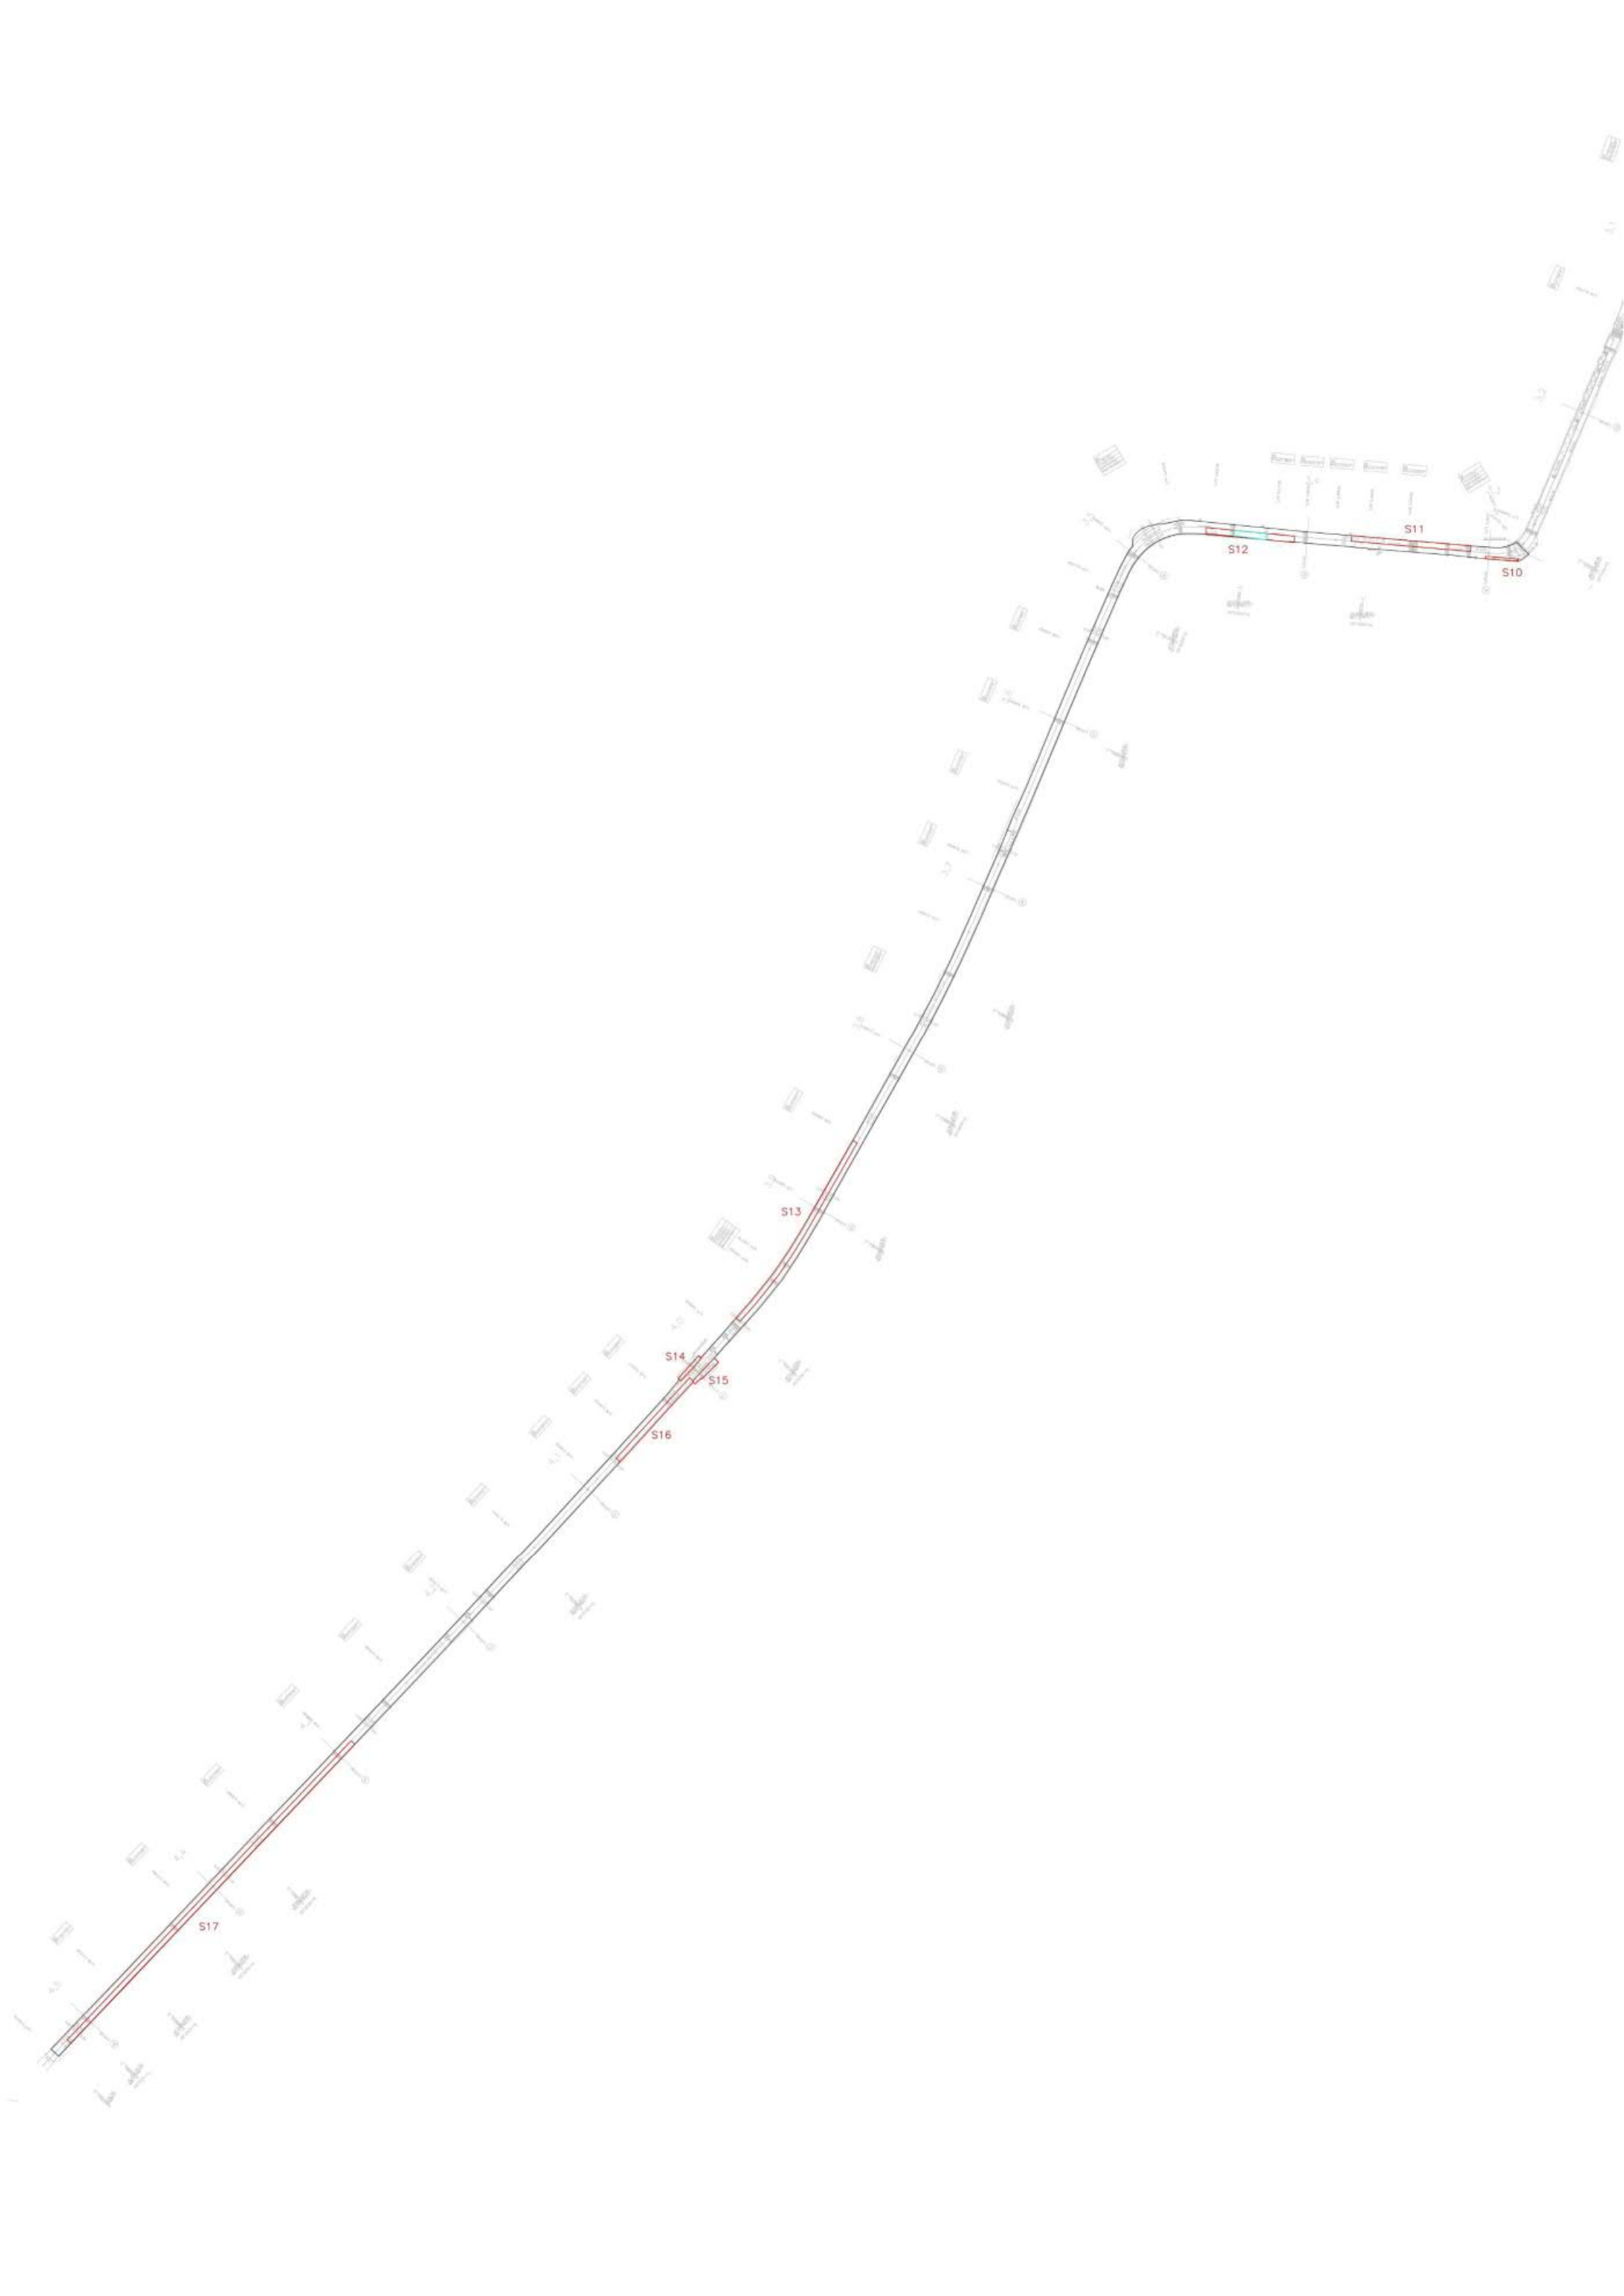

III/10114 VESTEC - LIBEŇ

Zaměřovací protokol č. 6

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: po pokládce vrstev ACP, ACL, ACO (do 29.9.2023)

Popis prací: Po dokončení 1. etapy, tj. km 0.000 - 1.650 byla zaměřena situace nových zpevněných ploch. Ze zaměření jednotlivých vrstev (ACP, ACL, ACO) byly určeny jejich výměry.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:250 - GDSPS km 0.000 - 1.650

Výměry ze zaměření:

ACO na mostě (most. č. 10114-1):	721 m ²
ACO mimo most:	12874 m ²
ACL:	13185 m ²
ACP:	13407 m ²

Přílohy: situace GDSPS č. 1 - 3
seznam souřadnic GDSPS

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Převzal dne:

Jméno:

Podpis:

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Předal dne: 30.9.2023

č.j.: 133/2023

Jméno:

Podpis:

Ing. Lukáš Weiss

III/10114 VESTEC - LIBEŇ

Zaměřovací protokol č. 12

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: po pokládce vrstev ACL, ACO (do 24.11.2023)

Popis prací: Po dokončení etapy km 3.350 - 4.526 byla zaměřena situace nových zpevněných ploch. Ze zaměření jednotlivých vrstev (ACL, ACO) byly určeny jejich výměry.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření: Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření: Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřítko situací: 1:250 - GDSPS

Výměry ze zaměření:

ACO:	6986 m²
ACL:	7126 m²

Přílohy: situace GDSPS č. 6 - 8
seznam souřadnic GDSPS

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Převzal dne:

Jméno:

Podpis:

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Předal dne: 30.11.2023

č.j.: 133/2023

Jméno:

Podpis:

Ing. Lukáš Weiss

III/10114 VESTEC - LIBEŇ

Zaměřovací protokol č. 17

zakázkové číslo: 116/2023

Datum měření: v průběhu stavby do 21. 6. 2024

Popis prací:

Po dokončení jednotlivých vrstev (ACP 16S, ACL 16+ a ACO) etapy km 1.65 - 2.80 byla zaměřena situace nových zpevněných ploch. Ze zaměření byla určena výměra jednotlivých vrstev.

Použité přístroje: Trimble GNSS R12i

Přesnost měření:

Charakteristikou přesnosti souřadnic je v poloze základní směrodatná souřadnicová odchylka σ_{xy} . Pro podrobné body je určena $\sigma_{xy} = 0.02\text{m}$

Zpracování měření

Zpracování měření bylo provedeno v programu Kokeš v. 12.53

Souř. systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Měřítko situací:

1:600

Výměry ze zaměření:

ACO:	7716 m²
ACL 16+:	7870 m²
ACP 16S	7743 m²

Přílohy: situace
protokol výpočtu výměry

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Převzal dne:

Předal dne: 27.06.2024


č.j.: 133/2023

Jméno:

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis:

Podpis:

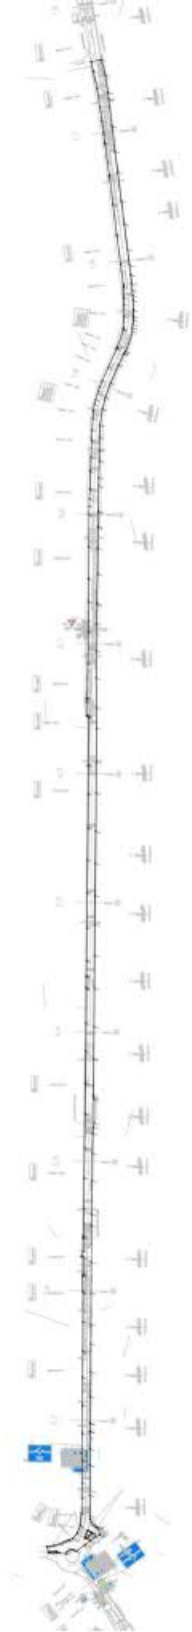

výpočet výměry ACO
číslo bodu

	Y	X	KK	oměrná	
91	740504.85	1057555.79			
90	740501.12	1057544.35		12.03	
89	740497.71	1057533.16		11.70	
88	740492.73	1057516.67		17.23	
87	740486.60	1057496.46		21.12	
86	740480.40	1057475.95		21.43	
85	740474.19	1057455.43		21.44	
84	740468.23	1057435.88		20.44	vložený bod
83	740461.69	1057414.37		22.48	
82	740455.13	1057392.69		22.65	
81	740455.16	1057391.76		0.93	
80	740451.91	1057380.14		12.07	
79	740451.31	1057379.60		0.81	
78	740450.95	1057378.83		0.85	
77	740447.01	1057365.94		13.48	
76	740448.46	1057365.45		1.53	
75	740445.96	1057362.15		4.14	
74	740442.83	1057352.24		10.39	
73	740443.19	1057352.11		0.38	
72	740442.62	1057351.26		1.02	
71	740442.24	1057350.27		1.06	
70	740436.15	1057330.60		20.59	
69	740429.11	1057308.03		23.64	vložený bod
68	740422.08	1057285.47		23.63	vložený bod
67	740414.33	1057260.59		26.06	vložený bod
66	740407.33	1057238.10		23.55	
65	740400.09	1057214.58		24.61	
64	740393.69	1057193.89		21.66	
63	740385.82	1057168.29		26.78	
62	740385.70	1057167.32		0.98	
61	740383.35	1057159.47		8.19	
60	740383.03	1057159.02		0.55	
59	740379.50	1057147.61		11.94	
58	740372.13	1057123.54		25.17	
57	740364.18	1057097.68		27.05	vložený bod
56	740356.69	1057073.32		25.49	vložený bod
55	740349.37	1057049.51		24.91	vložený bod
54	740341.66	1057024.45		26.22	
53	740335.12	1057003.26		22.18	
52	740324.41	1056968.13		36.73	
51	740324.49	1056966.97		1.16	
50	740325.10	1056966.46		0.80	
49	740325.76	1056966.32		0.67	
48	740322.68	1056955.76		11.00	vložený bod
47	740321.97	1056953.36		2.50	
46	740321.44	1056953.50		0.55	
45	740313.39	1056928.14		26.61	
44	740306.02	1056904.30		24.95	
43	740299.20	1056882.33		23.00	
42	740293.97	1056865.22		17.89	
41	740286.78	1056841.39		24.89	

40	740279.54	1056817.91	24.57	
39	740277.61	1056811.77	6.44	vložený bod
38	740275.90	1056806.35	5.68	
37	740273.41	1056799.10	7.67	
36	740269.05	1056786.24	13.58	
35	740265.61	1056775.85	10.94	
34	740261.45	1056763.52	13.01	
33	740258.78	1056756.06	7.92	vložený bod
32	740255.74	1056747.61	8.98	vložený bod
31	740253.72	1056741.96	6.00	
30	740251.46	1056737.54	4.96	
29	740249.45	1056734.20	3.90	
28	740245.52	1056728.30	7.09	
27	740243.79	1056725.84	3.01	
26	740240.65	1056721.96	4.99	
25	740232.87	1056712.93	11.92	
24	740223.07	1056701.51	15.05	
23	740222.48	1056700.78	0.94	
22	740221.96	1056700.06	0.89	vložený bod
21	740213.96	1056688.79	13.82	
20	740213.65	1056688.18	0.68	
19	740213.32	1056687.35	0.89	
18	740210.18	1056678.89	9.02	
17	740207.65	1056670.29	8.96	
16	740206.42	1056665.33	5.11	
15	740204.35	1056657.47	8.13	vložený bod
14	740204.03	1056656.22	1.29	
13	740203.74	1056654.72	1.53	
12	740201.38	1056639.58	15.32	
11	740197.79	1056617.35	22.52	
10	740193.80	1056593.59	24.09	
9	740190.27	1056571.69	22.18	
8	740186.39	1056547.03	24.96	
7	740186.26	1056546.02	1.02	
6	740185.32	1056540.02	6.07	
5	740185.01	1056538.13	1.92	
4	740183.72	1056529.47	8.76	
3	740180.12	1056504.46	25.27	
2	740179.10	1056490.87	13.63	
1	740178.45	1056483.05	7.85	
218	740170.58	1056483.77	7.90	
217	740171.00	1056496.43	12.67	
216	740172.98	1056509.53	13.25	
215	740173.84	1056514.74	5.28	
214	740177.39	1056535.48	21.04	vložený bod
213	740180.74	1056555.01	19.82	
212	740183.25	1056570.75	15.94	
211	740186.82	1056592.86	22.40	
210	740189.77	1056610.61	17.99	vložený bod
209	740193.03	1056630.18	19.84	
208	740194.92	1056642.05	12.02	
207	740196.11	1056649.73	7.77	
206	740197.34	1056656.58	6.96	
205	740198.36	1056661.48	5.01	

204	740199.27	1056665.38	4.00	
203	740200.12	1056668.85	3.57	
202	740202.04	1056676.48	7.87	
201	740203.30	1056681.00	4.69	
200	740204.27	1056683.86	3.02	
199	740205.44	1056686.62	3.00	
198	740206.72	1056689.50	3.15	
197	740207.42	1056692.36	2.94	
196	740216.74	1056705.35	15.99	
195	740218.34	1056706.22	1.82	
194	740219.05	1056706.93	1.00	
193	740225.15	1056713.88	9.25	
192	740234.97	1056725.33	15.08	
191	740241.89	1056734.92	11.83	
190	740246.63	1056742.71	9.12	
189	740251.95	1056754.09	12.56	
188	740255.05	1056763.02	9.45	
187	740258.09	1056772.68	10.13	
186	740260.20	1056780.48	8.08	
185	740264.47	1056792.75	12.99	
184	740266.27	1056798.88	6.39	
183	740272.05	1056817.45	19.45	
182	740272.19	1056818.61	1.17	
181	740275.42	1056828.76	10.65	
180	740275.85	1056829.53	0.88	
179	740280.66	1056844.80	16.01	
178	740286.45	1056863.75	19.81	
177	740293.38	1056885.28	22.62	
176	740293.28	1056886.23	0.96	
175	740298.09	1056900.44	15.00	
174	740304.36	1056920.45	20.97	
173	740310.38	1056940.48	20.92	
172	740316.68	1056962.48	22.88	
171	740321.29	1056977.92	16.11	
170	740328.70	1057002.57	25.74	
169	740335.75	1057025.49	23.98	
168	740344.41	1057053.80	29.60	
167	740351.65	1057077.39	24.68	
166	740358.99	1057101.45	25.15	
165	740365.52	1057122.55	22.09	
164	740372.56	1057145.60	24.10	
163	740379.89	1057169.68	25.17	vložený bod
162	740388.55	1057198.09	29.70	
161	740395.84	1057221.84	24.84	
160	740404.42	1057248.81	28.30	
159	740404.38	1057250.75	1.94	
158	740404.50	1057252.26	1.51	
157	740409.63	1057269.62	18.10	
156	740411.03	1057272.39	3.10	
155	740413.05	1057276.99	5.02	
154	740417.65	1057291.50	15.22	
153	740423.91	1057311.74	21.19	
152	740431.80	1057336.41	25.90	
151	740434.19	1057344.77	8.69	

150	740442.47	1057371.82	28.29	
149	740449.42	1057394.79	24.00	vložený bod
148	740456.39	1057417.81	24.05	
147	740460.78	1057432.39	15.23	
146	740466.90	1057452.92	21.42	
145	740472.57	1057471.18	19.12	
144	740478.56	1057490.68	20.40	
143	740478.65	1057491.11	0.44	
142	740480.33	1057496.70	5.84	
141	740480.54	1057497.08	0.43	
140	740484.41	1057509.91	13.40	vložený bod
139	740487.99	1057521.82	12.44	
138	740494.74	1057543.97	23.16	
137	740499.14	1057559.43	16.07	
136	740499.64	1057561.80	2.42	
135	740499.52	1057564.40	2.60	
121	740498.90	1057567.12	2.79	
120	740497.37	1057569.23	2.61	
119	740496.12	1057570.19	1.58	
118	740496.17	1057576.06	5.87	
117	740499.77	1057576.71	3.66	
116	740504.59	1057578.24	5.06	
115	740509.51	1057580.15	5.28	
114	740517.10	1057582.86	8.06	
113	740518.78	1057581.28	2.31	
112	740521.02	1057580.70	2.31	
111	740523.81	1057581.35	2.86	
110	740525.15	1057582.55	1.80	
109	740532.08	1057579.41	7.61	
108	740531.93	1057579.02	0.42	
107	740532.04	1057578.60	0.43	
106	740532.39	1057578.39	0.41	
105	740534.39	1057578.11	2.02	
104	740536.18	1057577.74	1.83	
103	740536.56	1057577.78	0.38	
102	740536.77	1057578.05	0.34	
101	740538.04	1057577.92	1.28	
100	740537.72	1057572.90	5.03	
99	740532.80	1057573.88	5.02	
98	740527.75	1057574.02	5.05	
97	740524.78	1057573.57	3.00	
96	740521.78	1057573.18	3.03	
95	740519.78	1057573.13	2.00	
94	740516.83	1057572.74	2.98	
93	740512.58	1057569.96	5.08	
92	740508.64	1057565.00	6.33	
91	740504.85	1057555.79	9.96	

výměra = 7732.3 m2

odečítá se výměra

číslo bodu	Y	X	KK	oměrná
134	740503.46	1057570.36		
122	740502.65	1057571.61		1.49

123	740501.94	1057572.30	0.99
124	740501.77	1057572.92	0.64
125	740502.20	1057573.52	0.74
126	740504.38	1057574.46	2.37
127	740506.63	1057575.50	2.48
128	740507.19	1057575.40	0.57
129	740507.53	1057575.02	0.51
130	740507.52	1057574.50	0.52
131	740506.05	1057572.53	2.46
132	740504.61	1057570.45	2.53
133	740504.17	1057570.16	0.53
134	740503.46	1057570.36	0.74

výměra = 15.8 m², celková výměra = 7716.5 m²
vložené body nebyly zahrnuty do výpočtu


Zápis z místního šetření ohledně úpravy odvodnění silnice III/10114 ve Zlatnících


Akce: III/10114 Vestec – Libeň
Místo konání: silnice III/10114 Zlatníky
Datum: 2.10.2024, 9:00 hod
Přítomni: Ing. Marek Pejchal (Pragoprojekt, a.s.)
 Matěj Havlík (M - SILNICE a.s.)
 Pavel Špaček (KSÚS SK.)

Zápis z místního šetření:

Číslo bodu	Popis	Termín	Zodpovědná osoba
1.1.	Úvodní informace: - Jednání bylo svoláno na základě podnětu obce Zlatníky – Hodkovice za účelem: - Prověření možnosti úpravy odvodnění rekonstruované části silnice III/10114 ve Zlatnících, kdy se na dvou místech při vydatnějším dešti tvoří velké kaluže a při průjezdu vozidel se pak dostává voda na přilehlý chodník a oplocení - Jedná se o tato místa (vpravo ve směru Zlatníky – Vestec): 1. místo – před domem č.p. 93 (km 2,607) 2. místo – 15 m před křižovatkou s ul. V Uličce - při SDZ P2 (km 2,643) - V daných místech má vozovka malý podélný sklon a stáv. vsakovací objekty, které byly v rámci rekonstrukce komunikace zachovány, při větším dešti kapacitně nestačí.	-	info
1.2.	Byly navrženy a dohodnuty tyto úpravy: - Na obou výše uvedených místech AD stavby navrhuje <u>osazení uličních vpustí</u>, pro minimalizaci zásahu do vozovky v <u>obrubníkovém provedení</u> - Doplňované vpusti budou napojeny do stávající dešťové kanalizace, která, dle zjištění, vede v přilehlém zeleném pásu	-	info
1.3.	Závěr S navrženým řešením přítomní zástupci investora a dodavatele stavby vyjádřili souhlas.		

ak Pejchal

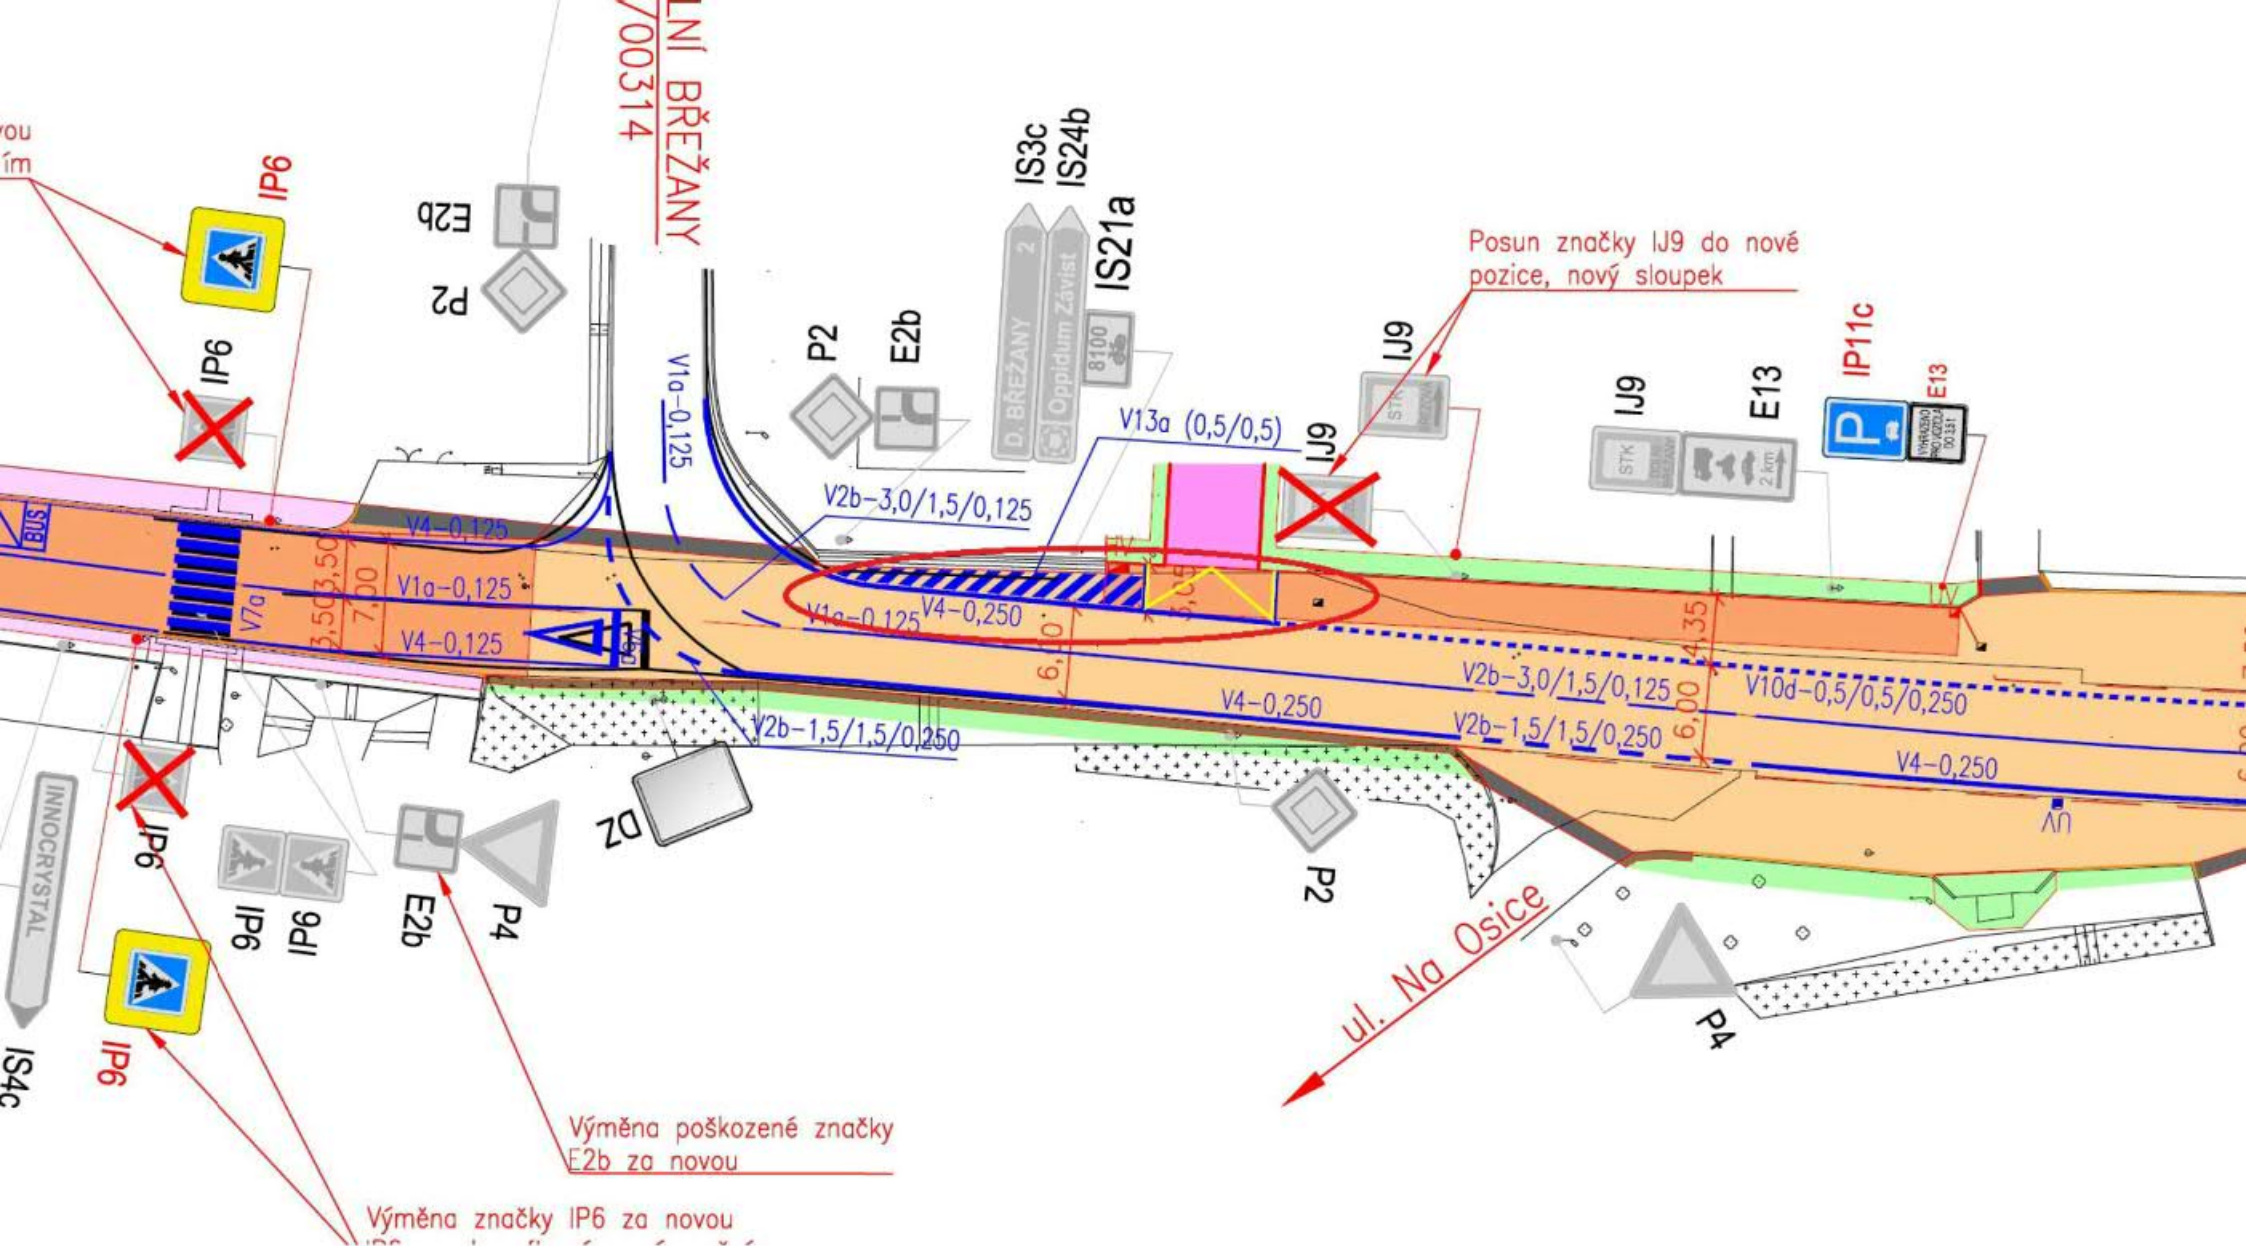

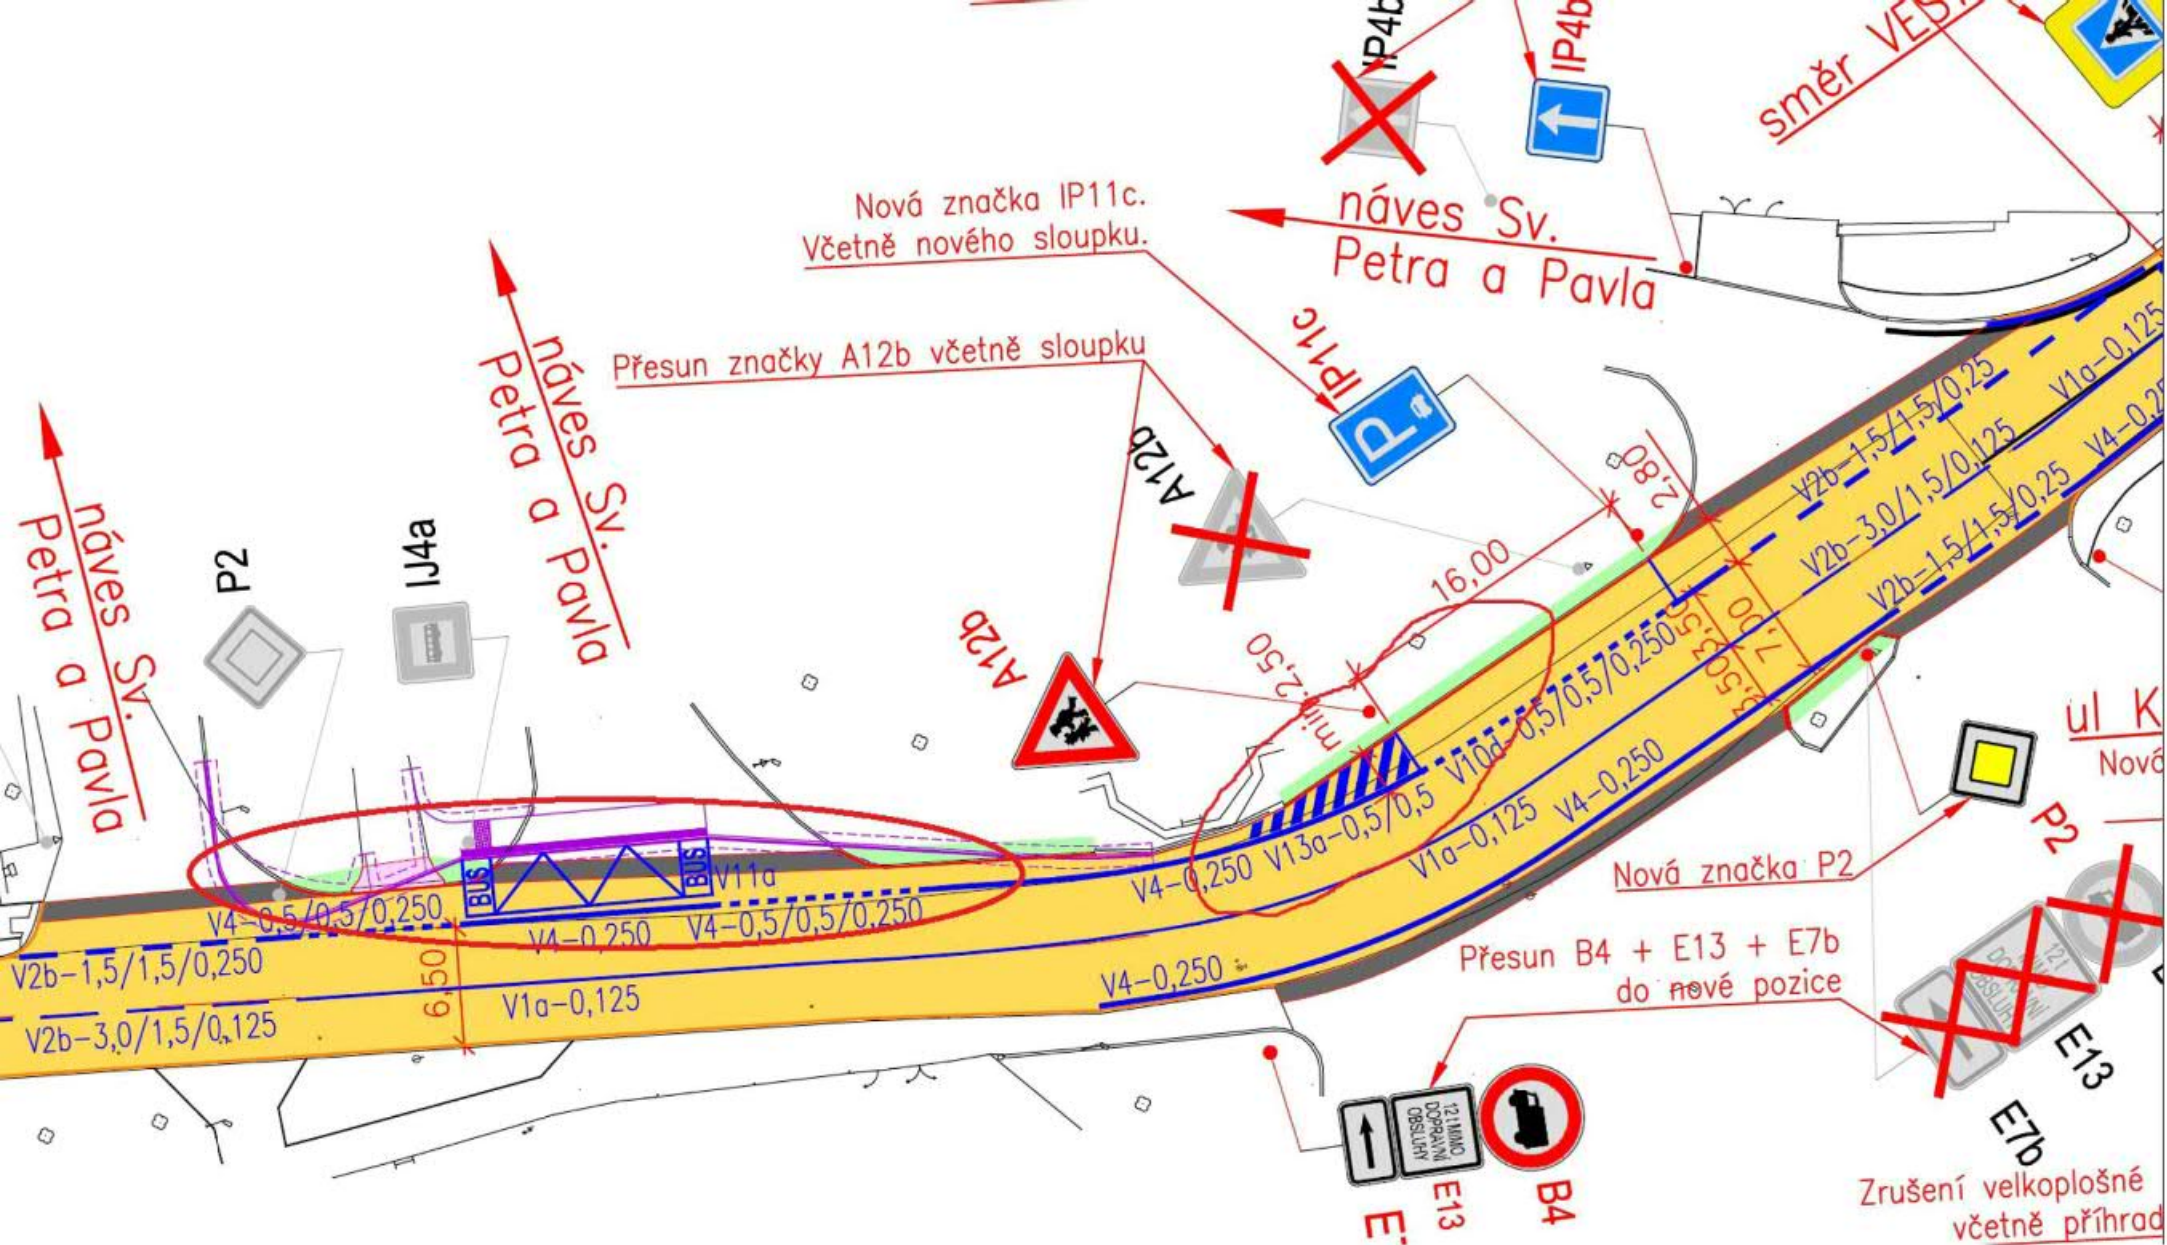

Zápis z kontrolního dne stavby

„III/10114 Vestec - Libeň“

Kontrolní den

Číslo **3** Konaný dne **13.9.2023**

Účastníci Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program KD:

1. Kontrola úkolů z minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a.) Kontrola plnění schváleného HMG
 - b.) Provedené práce
 - c.) Plánované práce
 - d.) Finanční plnění
 - e.) Fotodokumentace
 - f.) Zkoušky, geodetická zaměření
 - g.) Hodnocení kvality
 - h.) Plnění KZP
3. Stav BOZP a PO
4. Nové úkoly
5. Různé, info a trvalé úkoly

Kontrola úkolů z minulého KD			
Číslo úkolu	Název	Obsah	Splněno
2.1	Pozemky AGRO Kabel CETIN	Na pozemcích AGRO Jesenice a obce Zlatníky ve staničení 1,5 – 1,6km na pravé straně mimo jízdní pruhy není možné realizovat recyklaci podkladních vrstev z důvodu uložení kabelového vedení CETIN mimo normu, v tomto místě budou provedeny jen hutněné asfaltové vrstvy dle PD s tím, že mezi podkladní a ložnou vrstvou bude vložena geomříž s postřikem s vápennou emulzí . Dále zhotovitel v místech, kde to bude možné provede odtěžení zahliněného materiálu a nahradí ho ŠD.	ano
2.2	Lokální sanace	V obci Zlatníky ve staničení ve staničení 1,4 – 1,6km v části levého jízdního pruhu bude provedena lokální sanace v místech kde se nachází plastický jííl v konstrukčních vrstvách před provedením recyklace konstrukčních vrstev, skutečný rozsah sanací bude zaměřen geodeticky a odsouhlasen TDI a AD. Zhotovitel upozornil, že došlo k vyčerpání položky z předpokladu projektové dokumentace pro případné lokální sanace. Zástupce KSÚS SK p.o. vydal pokyn pokračovat v lokálních sanacích. Dále bylo dohodnuto, že zhotovitel zašle oficiální oznámení s výše uvedeným.	ano
2.3	Propustek	Na začátku úseku ve staničení 0,0km v obci Vestec bude provedena pasportizace stávajícího propustku po odstranění čela výtoku propustku, na základě výsledků AD rozhodne o dalším postupu opravy propustku.	Proveden pasport na jehož základě bylo vyměněno 2,5m potrubí
2.4	Geomříž	V úseku staničení 0,150 – 0,250 km na pravé straně jízdního pruhu bude použita geomříž mezi podkladní a ložnou živičnou vrstvou s postřikem s vápennou emulzí	trvá

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a.) Kontrola plnění schváleného HMG	Zhotovitel předložil aktualizaci HMG : ze dne 13.9.2023 I.etapa: 2.8.2023 – 10.10.2023 II.etapa: 1.4.2024 – 31.5.2024 III.etapa: 10.10.2023 – 29.11.2023 Harmonogram byl objednatelem schválen
b.) Provedené práce	- pokládka HAV - provádění spojovacího a infiltračního postřiku - pokládka zámkové dlažby - pokládka obrubníků do betonového lože - realizace a oprava UV
c.) Plánované práce	- pokládka HAV - pokládka zámkové dlažby - realizace VDZ a SDZ - práce na propustcích - pokládka obrubníků do betonového lože
d.) Finanční plnění	Za 8/23 zhotovitel předložil soupis prací
e.) Fotodokumentace	Probíhá průběžně zhotovitelem, TDS a KOO BOZP
f.) Zkoušky, geodetická zaměření	- provedeny zkoušky SZD na realizovaných sanacích s vyhovujícím výsledkem - prováděny kontrolní zkoušky při pokládce HAV a vývrty dle KZP
g.) Hodnocení kvality	Práce probíhají dle schválené PD a dodatků.
h.) Plnění KZP	KZP bude zpracováno zhotovitelem Rozsah, četnost a druh zkoušek si určí investor se zhotovitelem

Stav BOZP a PO

Sdělení koordinátora BOZP –

Upozorňuji na nutnost:

- 1.) Dodržování nošení OOPP
- 2.) Dodržování Plánu BOZP
- 3.) Pravidelná kontrola DIO, oplocení a zabezpečení stavby
- 4.) Ve výkopech používat bednění nebo svahování proti sesuvu !!!

Plán BOZP je aktualizován dle postupujících prací a HMG. Při jakýchkoli výkopech v prostoru staveniště je nutno okamžitě zajistit tento proti pádu. Instalované DIO je třeba pravidelně kontrolovat a obnovovat.

Je třeba na stavbě důsledně dodržovat BOZP během postupujících stavebních prací.

Dbát zvýšení pozornosti při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí. Upřednostnit kolektivní ochranu proti pádu.

Kontrola dodržování požadavků na BOZP a plánu BOZP (§ 18 odst. 2 písm. a) bod 2 zák. č. 309/2006 Sb.; § 8 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) a c) NV č. 591/2006 Sb.) :

Provedena prohlídka stavby a jednotlivých pracovišť, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků právních předpisů na zajištění BOZP opatření. Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření k jejich odstranění. S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou během prohlídky stavby zjištěny a dále, že kontrolní prohlídka stavby ze strany koordinátora, nenahrazuje vlastní kontrolní činnost zhotovitelů.

Nové úkoly

- | | |
|-----|--|
| 3.1 | Napojení zámkové dlažby na nově budovaný obrubník chodníku před autosalonem Bychl bude provedeno tak, aby plocha chodníku byla odvodněna do nově budované komunikace |
| | |
| | |
| | |
| | |

Různé, info a trvalé úkoly

- Zhotovitel před zahájením prací zašle TePř a KZP k odsouhlasení – TDS a KO BOZP
- Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů – prosím o pravidelnou aktualizaci

Datum konání příštího KD Příští KD proběhne 27.9.2023 od 10:00 se srazem účastníků na ZS zhotovitele

Přílohy

Číslo	Název
-------	-------

1	Prezenční listina
---	-------------------

2	Aktualizace HMG - odsouhlasená
---	--------------------------------

Zapsal

Karel Šafrata , TDS

Jméno a funkce

Zápis z kontrolního dne stavby

„III/10114 Vestec - Libeň“

Kontrolní den			
Číslo	5	Konaný dne	11.10.2023
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina		

Program KD:	
1.	Kontrola úkolů z minulého KD
2.	Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
a.)	Kontrola plnění schváleného HMG
b.)	Provedené práce
c.)	Plánované práce
d.)	Finanční plnění
e.)	Fotodokumentace
f.)	Zkoušky, geodetická zaměření
g.)	Hodnocení kvality
h.)	Plnění KZP
3.	Stav BOZP a PO
4.	Nové úkoly
5.	Různé, info a trvalé úkoly

Kontrola úkolů z minulého KD			
Číslo úkolu	Název	Obsah	Splněno
4.1	SDZ a VDZ	Provedena aktualizace projektové dokumentace situace SDZ a VSZ, realizace dopravního značení proběhne dle této aktualizace a stanovení Policií ČR.	probíhá
4.2	Nedodělky z technické přejímky	V pondělí 2.10.2023 od 10:00 proběhne technická přejímka dokončené 1.etapy stavby. Do tohoto termínu je nutno dokončit tyto práce: - Dospárovat dlažbu a opravit obrubníky na OK - Dokončit příkopy podél komunikace - Dokončit propustky - Zrušit provizorní sjezd u hasičů - Doplnit koše do UV Dokončit VDZ a SDZ	Splněno – částečně Zbývá dokončit propustky

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a.) Kontrola plnění schváleného HMG	Zhotovitel předložil aktualizaci HMG : ze dne 27.9.2023 I.etapa: 2.8.2023 – 3.10.2023 (dokončena – předání) II.etapa: 1.4.2024 – 31.5.2024 III.etapa: 3.10.2023 – 29.11.2023 Harmonogram byl objednatelem schválen
b.) Provedené práce	- osazení DIO 3.etapa - frézování stávajícího živičného povrchu - demontáž stávajícího zpomalovacího práhu - pokládka obrubníků do betonového lože - realizace a oprava UV
c.) Plánované práce	- pokládka obrubníků do betonového lože - realizace UV a odvodnění - lokální sanace konstrukčních vrstev a aktivní zony - výšková rektifikace obrubníků - příprava pokládky živíc
d.) Finanční plnění	Za 8/23 – 9/23 fakturace schválena
e.) Fotodokumentace	Probíhá průběžně zhotovitelem, TDS a KOO BOZP
f.) Zkoušky, geodetická zaměření	- prováděno vytyčení stavby geodetem - prováděny kontrolní zkoušky SZD v místech lokálních sanací
g.) Hodnocení kvality	Práce probíhají dle schválené PD a dodatků.
h.) Plnění KZP	KZP bude zpracováno zhotovitelem Rozsah, četnost a druh zkoušek si určí investor se zhotovitelem

Stav BOZP a PO	
Sdělení koordinátora BOZP –	
Upozorňuji na nutnost:	
1.) Dodržování nošení OOPP	
2.) Dodržování Plánu BOZP	
3.) Pravidelná kontrola DIO, oplocení a zabezpečení stavby	
4.) Ve výkopech používat bednění nebo svahování proti sesuvu !!!	
Plán BOZP je aktualizován dle postupujících prací a HMG. Při jakýchkoli výkopech v prostoru staveniště je nutno okamžitě zajistit tento proti pádu. Instalované DIO je třeba pravidelně kontrolovat a obnovovat. Je třeba na stavbě důsledně dodržovat BOZP během postupujících stavebních prací. Dbát zvýšení pozornosti při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí. Upřednostnit kolektivní ochranu proti pádu.	
Kontrola dodržování požadavků na BOZP a plánu BOZP (§ 18 odst. 2 písm. a) bod 2 zák. č. 309/2006 Sb.; § 8 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) a c) NV č. 591/2006 Sb.) :	
Provedena prohlídka stavby a jednotlivých pracovišť, za účelem kontroly dodržování Plánu BOZP a uplatňování požadavků právních předpisů na zajištění BOZP opatření. Přítomní zástupci zhotovitelů byli koordinátorem BOZP na neshody s Plánem BOZP a požadavky na BOZP upozorněni a byla jim navržena opatření k jejich odstranění. S ohledem, na rozsah kontrolní prohlídky stavby, je třeba poukázat, že mohou existovat další neshody, které však nejsou během prohlídky stavby zjištěny a dále, že kontrolní prohlídka stavby ze strany koordinátora, nenahrazuje vlastní kontrolní činnost zhotovitelů.	

Nové úkoly	
5.1	Při pochůzce stavbou byla dohodnuta změna odvodnění komunikace před zpomalovacím prahem. Budou provedeny 2ks nových uličních vpustí před zpomalovacím pruhem ve směru staničení. Stávající ekodrain podél zpomalovacího práhu bude vypuštěn.
5.2	Před čp.26 na pravé straně komunikace bude provedeno zatrubnění příkopu drenážní rourou a obsypání HDK.

Různé, info a trvalé úkoly

- Zhotovitel před zahájením prací zašle TePř a KZP k odsouhlasení – TDS a KO BOZP
- Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů – prosím o pravidelnou aktualizaci

Datum konání příštího KD Příští KD proběhne 25.10.2023 od 10:00 se srazem účastníků na stavbě 3.etapy

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	Aktualizace HMG - odsouhlasená

Zapsal

Karel Šafrata , TDS

Jméno a funkce