

e-mail: vlastimil.jachan@seznam.cz
 tel.: 725 816 916

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název:

UČEBNA DÍLEN, VÝTVARNÉ VÝCHOVY A CVIČNÁ KUCHYNĚ

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Zadavatel:

Základní škola Svitavy, T.G. Masaryka 27

Sídlo:

T. G. Masaryka 35/27, Předměstí, 56802 Svitavy

IČ:

49328255

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Mgr. Jiří Sehnal, ředitel

Dodavatel

Název:

Vlastimil Jachan

Sídlo/místo podnikání:

U Dolního rybníka 341, Svitavy 568 02

IČ:

736 40 069

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

Vlastimil Jachan

Kontaktní osoba:

Vlastimil Jachan

Tel./fax:

725 816 916

E-mail:

[REDACTED]

Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH (sazba 21 %):

Cena celkem včetně DPH:

2 519 911

529 181,31

3 049 092,31

Osoba oprávněná za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení

Vlastimil Jachan

Funkce

Jednatel firmy



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/03/06
Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně

KSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 11.6.2024

Zadavatel:
ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vlastimil Jachan

IČ: 73640069
DIČ: CZ8203183494

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00

IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podmínky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			2 519 911,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 519 911,00	Výše daně 529 181,31
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 049 092,31

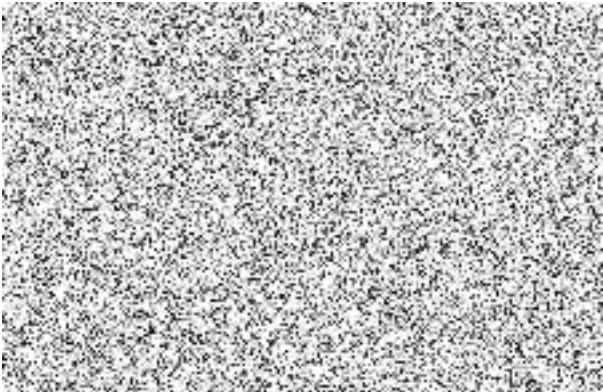

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/03/06			
Stavba:	Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně			
Místo:	Svitavy	Datum:	11.06.2024	
Zadavatel:	ZŠ Svítavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svítavy	Projektant:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00	
Uchazeč:	Vlastimil Jachan	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 519 911,00	3 049 092,31	
01	Učebna dílen	942 092,08	1 139 931,42	STA
01a	Bourací práce	75 396,05	91 229,22	Soupis
01b	Stavební úpravy	596 238,53	721 448,62	Soupis
01c	Elektroinstalace	270 457,50	327 253,58	Soupis
02	Učebna výtvarné výchovy	861 178,58	1 042 026,08	STA
02a	Bourací práce	65 229,95	78 928,24	Soupis
02b	Stavební úpravy	649 691,13	786 126,27	Soupis
02c	Elektroinstalace	146 257,50	176 971,58	Soupis
03	Cvičná kuchyně	674 347,88	815 960,93	STA
03a	Bourací práce	68 528,86	82 919,92	Soupis
03b	Stavební úpravy	465 179,77	562 867,52	Soupis
03c	Elektroinstalace	140 639,25	170 173,49	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	42 292,46	51 173,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 01 - Učebna dílen
Soupis: 01a - Bourací práce

KSO:
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 73640069
DIČ: CZ8203183494
IČ:
DIČ:
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH			75 396,05
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 396,05	21,00%	15 833,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	91 229,22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 01 - Učebna dílen
Soupis: 01a - Bourací práce
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		75 396,05
HSV - Práce a dodávky HSV		45 908,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		26 345,00
997 - Přesun sutě		19 563,01
PSV - Práce a dodávky PSV		17 258,04
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty		500,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		5 400,00
766 - Konstrukce truhlářské		90,00
771 - Podlahy z dlaždic		10 448,30
781 - Dokončovací práce - obklady		819,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		12 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 01 - Učebna dílen
Soupis: 01a - Bourací práce
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Zpracovatel: Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 396,05	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 908,01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 345,00	
1	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456					
		VV	2,0*1,5			3,000		
		VV	Součet			3,000		
2	K	968072460R	Ochrana stávajícího potrubí ÚT a plynu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	Vlastní položka R
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
3	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	150,000	70,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977332111					
		VV	150			150,000		
		VV	Součet			150,000		
4	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	109,000	105,00	11 445,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
		VV	"otlučení stávajících zvětralých omítek"					
		VV	31*3,0			93,000		
		VV	4*4			16,000		
		VV	Součet			109,000		
D		997	Přesun sutě				19 563,01	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,970	990,00	10 860,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,970	290,00	3 181,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,430	12,00	2 501,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	10,97*19			208,430		
		VV	Součet			208,430		
8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,051	2 000,00	102,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
9	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,300	250,00	75,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
10	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	5,321	250,00	1 330,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013867					
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,014	500,00	2 507,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
12	K	997013900R	Výzisk z kovového odpadu	t	-0,284	3 500,00	-994,00	Vlastní položka R
		VV	-0,284			-0,284		
		VV	Součet			-0,284		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 258,04	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				500,00	
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
		VV	"poznámka č. 2"					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
14	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725530831					
		VV	"poznámka č. 2"					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
15	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
		VV	"poznámka č. 2"					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 400,00	
16	K	735111810R	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810R					
		VV	"poznámka č. 08"					
		VV	4			4,000		
		VV	Součet			4,000		
17	K	735494811R	Vypuštění a napaštění vody z otopných těles a soustavy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	Vlastní položka R
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				90,00	
18	K	766491853	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491853					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
19	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
D		771	Podlahy z dlaždic				10 448,30	
20	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	28,970	40,00	1 158,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810					
		VV	6,27+8,9+5,57+7,4+0,83			28,970		
		VV	Součet			28,970		
21	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	56,300	165,00	9 289,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
		VV	"odstranění stávající keramické dlažby"					
		VV	56,3			56,300		
		VV	Součet			56,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		781	Dokončovací práce - obklady				819,74	
22	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	9,644	85,00	819,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
	Vř.		"poznámka č. 1"					
	W		1,27*1,3*4		6,604			
	W		"obklad u umyvadla"					
	W		1,9*1,6		3,040			
	W		Součet		9,644			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				12 230,00	
23	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2121					
	W		"demontáž stávajících garnýží"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
24	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	W		"ohledání stávajícího stavu"					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
25	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	26,000	380,00	9 880,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	W		"nespecifikované bourací práce spojené s rekonstrukcí"					
	W		8+2		10,000			
	W		"vyklizení stávajícího nábytku na určené místo v ZŠ					
	W		2*8		16,000			
	W		Součet		26,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: - 01 - Učebna dílen
Soupis: 01b - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Svitav
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2024
IC:
DIČ:
IC: 73640069
DIČ: CZ8203183494
IC:
DIČ:
IC: 28571690
DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH		596 238,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	596 238,53	21,00%	125 210,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	721 448,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 01 - Učebna dílen
Soupis: **01b - Stavební úpravy**
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Zpracovatel: Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	596 238,53
HSV - Práce a dodávky HSV	199 076,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 323,50
998 - Přesun hmot	1 072,89
PSV - Práce a dodávky PSV	389 962,14
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	21 325,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	44 651,25
777 - Podlahy lité	251 582,50
781 - Dokončovací práce - obklady	18 663,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 332,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 407,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: - 01 - Učebna dílen
Soupis: 01b - Stavební úpravy
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							596 238,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				199 076,39	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 500,00	
1	K	342272245R	Úprava ostění pro montáž nových ocelových zárubní	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní položka R
	W		"Přizdívký pro ocelové zárubně"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				186 180,00	
2	K	612316121	Omitka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	109,000	980,00	106 820,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612316121					
	W		109		109,000			
	W		Součet		109,000			
3	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	109,000	200,00	21 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612328131					
	W		109		109,000			
	W		Součet		109,000			
4	K	612328132R	Tlaková injektáž zdiva	m2	11,900	4 000,00	47 600,00	Vlastní položka R
	W		17*0,7		11,900			
	W		Součet		11,900			
5	K	612328133R	Sanační lišta	m	30,000	230,00	6 900,00	Vlastní položka R
	W		30		30,000			
	W		Součet		30,000			
6	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942221					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	M	55331747	zárubně dvoukřídlová ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: YH. YH s drážkou. YZP					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 323,50	
8	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111111					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
9	K	949111211	Montáž lešení lehkého kožového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	20,000	8,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111211					
10	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111811					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
11	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	56,300	145,00	8 163,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	W		56,3		56,300			
	W		Součet		56,300			
D	998		Přesun hmot				1 072,89	
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,751	390,00	1 072,89	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				389 962,14	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				21 325,20	
13	K	725211651R	Umyvadlo na desku 45x32x14 cm, světle zelená matná	soubor	2,000	4 000,00	8 000,00	Vlastní položka R
	P		Poznámka k položce: součástí umyvadla je dodávka a montáž sifonu					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
14	K	725822611R	Vysoká umyvadlová baterie chrom k umyvadlu na desku	soubor	2,000	2 650,00	5 300,00	Vlastní položka R
	P		Poznámka k položce: maximální průtok vody 6 litrů/min.					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
15	K	725822612R	Montáž a dodávka průtokového ohřevče vody	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	Vlastní položka R
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
16	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	900,00	25,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				10 000,00	
17	K	735131121R	Zpětná montáž stávajících otopných těles včetně ostatního materiálu potřebného k dopojení	soubor	4,000	2 500,00	10 000,00	Vlastní položka R
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				44 651,25	
18	K	766416243	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	50,450	205,00	10 342,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766416243					
	W		14,5*2,9		42,050			
	W		(0,6*0,5*2)*4		2,400			
	W		(1,25*0,6*2)*4		6,000			
	W		Součet		50,450			
19	M	60726282	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	50,450	280,00	14 126,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	101,500	70,00	7 105,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211					
	W		2,9*15		43,500			
	W		14,5*4		58,000			
	W		Součet		101,500			
21	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,268	8 500,00	2 278,00	CS ÚRS 2024 01
	W		101,5*0,00264 *Přepočtené koeficientem množství		0,268			
22	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 01

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660011 1 Součet		1,000 1,000			
23	M	61160056R	dveře dvoukřídlé dřevotřískové plně CPL laminát 1450x1970mm, včetně kování dle výpisu	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní položka R
		D 777	Podlahy lité				251 582,50	
24	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	56,300	8,00	450,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111 56,3 Součet		56,300 56,300			
25	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111121 15 Součet		15,000 15,000			
26	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	56,300	150,00	8 445,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123 56,3 Součet		56,300 56,300			
27	K	777121115	Vyrovnaní podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	56,300	2 600,00	146 380,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121115 56,3 Součet		56,300 56,300			
28	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	56,300	300,00	16 890,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101 56,3 Součet		56,300 56,300			
29	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	56,300	1 300,00	73 190,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511103 56,3 Součet		56,300 56,300			
30	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777911111 15 Součet		15,000 15,000			
31	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,753	700,00	527,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777101					
		D 781	Dokončovací práce - obklady				18 663,55	
32	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	6,090	60,00	365,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011 2,1*2,9 Součet		6,090 6,090			
33	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,090	490,00	2 984,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112 2,1*2,9 Součet		6,090 6,090			
34	K	781472213	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	6,090	1 150,00	7 003,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213 2,1*2,9 Součet		6,090 6,090			
35	M	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	7,004	900,00	6 303,60	CS ÚRS 2024 01
		W	6,09*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		7,004			
36	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,090	90,00	548,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291 2,1*2,9 Součet		6,090 6,090			
37	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	5,800	170,00	986,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211 2,9*2,9 Součet		5,800 5,800			
38	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	6,090	30,00	182,70	CS ÚRS 2024 01
		W	5,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,090			
39	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	6,090	25,00	152,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211 2,1*2,9 Součet		6,090 6,090			
40	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,197	700,00	137,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				12 332,64	
41	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,756	60,00	45,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311 "ocelové zánubě" (2,0*2,0+1,4)*0,14 Součet		0,756 0,756			
42	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,756	130,00	98,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101 0,756 Součet		0,756 0,756			
43	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,756	120,00	90,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101 0,756 Součet		0,756 0,756			
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,756	130,00	98,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101 0,756 Součet		0,756 0,756			
45	K	783601321R	Repase stávajících článkových otopných těles (vyčistění, obroušení, 2x nátěr)	soubor	4,000	3 000,00	12 000,00	Vlastní položka R
		W W	4 Součet		4,000 4,000			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				31 407,00	
46	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,300	40,00	6 612,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181131 109*56,3 Součet		165,300 165,300			
47	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,300	30,00	4 959,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784312021 165,3 Součet		165,300 165,300			
48	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,300	120,00	19 836,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784331001 165,3 Součet		165,300 165,300			
		D HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 200,00	
49	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC W W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1311 "připomoce při provádění omítek" 16 Součet		16,000 16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 01 - Učebna dílen
Soupis: 01c - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 73640069
DIČ: CZ8203183494
IČ:
DIČ:
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH			270 457,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	270 457,50	21,00%	56 796,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			327 253,58
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 01 - Učebna dílen
Soupis: 01c - Elektroinstalace
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	270 457,50
HSV - Práce a dodávky HSV	261 457,50
1 - Elektroinstalace	261 457,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 01 - Učebna dílen
Soupis: 01c - Elektroinstalace
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Zpracovatel: Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 457,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							261 457,50	
D 1 Elektroinstalace							261 457,50	
1	K	SIL.1.1	Vyhledání stávající kabeláže, označení tras, zajištění ochrany při stavbě	hod	6,000	450,00	2 700,00	
2	K	SIL.1.2	Montáž a dodávka rozvodnice ozn. Rd; rozvodnice, IP40, tř. ochrany II, 42 mod., 320x560x150, včetně montáže	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
P Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Rozvodné skříň s DIN lištami 54 modulů"								
VV 1 Součet							1 000	
VV 1 Součet							1 000	
3	K	SIL.1.3	Montáž jističů jednopólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů	ks	9,000	200,00	1 800,00	
4	K	SIL.1.4	Montáž jističů třípólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů	ks	2,000	300,00	600,00	
5	K	SIL.1.6	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A se zapojením vodičů	ks	1,000	250,00	250,00	
6	M	SIL.1.7	Jistič 2A/1/B	ks	1,000	150,00	150,00	
7	M	SIL.1.8	Proudový chránič s jističem 16A/3N/B/0,03	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	M	SIL.1.9	Proudový chránič s jističem 16A/3N/C/0,03	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	M	SIL.1.10	Proudový chránič s jističem 16A/1N/B/0,03	ks	7,000	2 000,00	14 000,00	
10	M	SIL.1.11	Proudový chránič s jističem 10A/1N/B/0,03	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
11	M	SIL.1.12	Hlavní vypínač IS-32/3	ks	1,000	500,00	500,00	
12	M	SIL.1.14	Stykač 3f 32/3P	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	SIL.1.15	MET připojnice (ekvipotencionlní MET, s příslušenstvím.)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
14	K	SIL.1.16	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů	ks	1,000	400,00	400,00	
15	M	SIL.1.17	Jistič 32 A/3P/B/10kA (Rozvaděč R-sklep)	ks	1,000	500,00	500,00	
16	K	SIL.1.19	Tlačítko vyrážecí tlačítko s příslušenstvím, NC kontakt, kabeláž 15m s funkční integritou, vyrážecí civka, ochrana proti náhodnému stisknutí	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
17	K	SIL.1.20	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	ks	2,000	120,00	240,00	
18	M	SIL.1.21	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A, 250 V AC; bílá	ks	2,000	250,00	500,00	
19	K	SIL.1.22	Montáž zásuvek do stolů se zapojením vodičů, provedení jednoduchá 16 A	kus	18,000	120,00	2 160,00	
20	M	SIL.1.23	Zásuvka výklopná do stolů s krytím IP 44	ks	18,000	2 000,00	36 000,00	
21	K	SIL.1.24	Montáž zásuvek se zapojením vodičů, provedení IP 44 2P+PE 16 A	ks	15,000	165,00	2 475,00	
22	M	SIL.1.25	Zásuvka s víčkem IP44 bílá s clonkami	ks	15,000	350,00	5 250,00	
23	K	SIL.1.26	Montáž zásuvek se zapojením vodičů, provedení 3f/400V/16A	ks	2,000	150,00	300,00	
24	M	SIL.1.27	Zásuvka 3f 5P s víčkem IP44	ks	2,000	400,00	800,00	
25	K	SIL.1.31	Montáž spínače tříčtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	400,00	400,00	
26	M	SIL.1.32	Vypínač nouzový třípólový uzamykatelný 32A	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
27	K	SIL.1.33	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	70,000	30,00	2 100,00	
28	K	SIL.1.34	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 6 až 16 mm2	m	20,000	30,00	600,00	
29	M	SIL.1.35	Vodič CY 0,75 černý	m	15,000	4,00	60,00	
30	M	SIL.1.36	Vodič CY 0,75 modrý	m	5,000	4,00	20,00	
31	M	SIL.1.37	vodič CY4 žl/zel.	m	50,000	15,00	750,00	
32	M	SIL.1.38	vodič CY16 žl/zel.	m	20,000	80,00	1 600,00	
33	K	SIL.1.39	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm2	m	462,000	40,00	18 480,00	
34	K	SIL.1.40	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 6 až 16 mm2	m	20,000	60,00	1 200,00	
35	M	SIL.1.41	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	133,000	30,00	3 990,00	
36	M	SIL.1.42	kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	30,000	39,00	1 170,00	
37	M	SIL.1.43	kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	259,000	50,00	12 950,00	
38	M	SIL.1.44	kabel CXKH-R-J 5x2,5	m	40,000	75,00	3 000,00	
39	M	SIL.1.45	kabel CXKH-R-J 5x10 (přívod do RD)	m	20,000	260,00	5 200,00	
40	M	SIL.1.46	Trubka korugovaná ohebná 20 mm	m	122,000	5,00	610,00	
41	K	SIL.1.47	Montáž parapetního kabelového žlabu	m	12,500	185,00	2 312,50	
42	M	SIL.1.48	Parapetní bezhalogonový kabelový žlab 65/110 (s příslušenstvím)	m	14,000	600,00	8 400,00	
43	M	SIL.1.49	svorka pružinová 2x1,5mm2	kus	42,000	3,00	126,00	
44	K	SIL.1.50	Montáž kabelových přichytek na zeď	ks	400,000	15,00	6 000,00	
45	M	SIL.1.51	Kabelová přichytka na zeď	kus	400,000	17,00	6 800,00	
46	K	SIL.1.52	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	5,000	35,00	175,00	
47	M	SIL.1.53	Krabice přístrojové, kruhová 68mm, hluboká cih.stěny IP20	ks	5,000	33,00	165,00	
48	K	SIL.1.54	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných do stolu	kus	19,000	35,00	665,00	
49	M	SIL.1.55	Krabice přístrojová, kruhová 80mm; do stolu	ks	19,000	85,00	1 615,00	
50	K	SIL.1.56	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových nástěnných plastových obdélníkových	ks	6,000	90,00	540,00	
51	M	SIL.1.57	Krabice přístrojová, obdélníková 75x75x40, nástěnná IP 54	ks	6,000	19,00	114,00	
52	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV 3 VV Součet							3,000	
							3,000	
53	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	SIL.1.58	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních	kus	17,000	300,00	5 100,00	
57	M	SIL.1.59	Svítidlo A (Přisazené LED svítidlo, miktroprizmatický kryt, 1195x295x15 mm, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K)	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	
58	M	SIL.1.60	Svítidlo AN (Přisazené LED svítidlo, miktroprizmatický kryt, 1195x295x15 mm, 1x 35 W, 4200 lm, Ra 80, 4000K)	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
59	M	SIL.1.61	Svítidlo NZ (Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem, 1x 1 W, 50 lm, Ra 80, 4000K, s vlastní baterií na 1h provozu)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
60	M	SIL.1.62.1	Lustr 1xE27/60W/230V, černé mat, průměr 400 mm, výška 1300 mm, hmotnost 2,4 kg, kov, uvnitř bílá, industriální styl	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
61	K	SIL.1.63	Vápenocementová omítka rýha štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,600	950,00	3 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	SIL.1.64	Zpracování dokumentace skutečného provedení	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
63	K	SIL.1.65	Výchozí revizní zpráva vč. rozvaděčů	komple t	1,000	3 000,00	3 000,00	
64	K	SIL.1.66	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,400	300,00	120,00	
65	K	SIL.1.67	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,100	3 500,00	350,00	
66	K	SIL.1.68	Vytvoření prostupů základy, otvory na prostupy kabeláží stěnami, zapravení otvorů,	hod	5,000	300,00	1 500,00	
67	K	741374821	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
W					25,000			
W					25,000			
D								
HVS								
Hodinové zúčtovací sazby					9 000,00			
68	K	HVS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
W								
W					20,000			
W					20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: -02 - Učebna výtvarné výchovy
Soupis: 02a - Bourací práce

KSO: Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy

Uchazeč: Vlastimil Jachan

Projektant:

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 11.06.2024
IČ: DIČ:
IČ: 73640069 DIČ: CZ8203183494
IČ: DIČ:
IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH			65 229,95
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 229,95	21,00%	13 698,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			78 928,24

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 02 - Učebna výtvarné výchovy
Soupis: 02a - Bourací práce
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		65 229,95
HSV - Práce a dodávky HSV		19 300,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 600,00
997 - Přesun sutě		6 700,55
PSV - Práce a dodávky PSV		37 089,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		260,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		5 400,00
766 - Konstrukce truhlářské		6 588,00
776 - Podlahy povlakové		13 856,00
781 - Dokončovací práce - obklady		234,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		10 751,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		8 840,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 02 - Učebna výtvarné výchovy
Soupis: 02a - Bourací práce
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 229,95	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 300,55	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 600,00	
1	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	180,000	70,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977332111						
	VV	180			180,000			
	VV	Součet			180,000			
D	997	Přesun sutě					6 700,55	
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,310	950,00	2 194,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211						
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,310	290,00	669,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	37,050	10,00	370,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
	VV	1,95*19			37,050			
	VV	Součet			37,050			
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,344	2 100,00	2 822,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						
6	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,280	3 000,00	780,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813						
7	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,360	300,00	108,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863						
8	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,168	300,00	50,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013867						
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,083	450,00	37,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
10	K	997013900R	Výzisk z kovového odpadu	t	-0,095	3 500,00	-332,50	Vlastní položka R
	VV	-0,095			-0,095			
	VV	Součet			-0,095			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					37 089,40	
D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty					260,00	
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
12	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					5 400,00	
13	K	735111810R	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810R						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
14	K	735494811R	Vypuštění a nopuštění vody z otopných těles a soustav	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	Vlastní položka R
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D	766	Konstrukce truhlářské					6 588,00	
15	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	41,175	120,00	4 941,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811						
	VV	1,5*(3,5+2,87+2,85+1,5+6,23+10,5)			41,175			
	VV	Součet			41,175			
16	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	41,175	40,00	1 647,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822						
	VV	41,175			41,175			
	VV	Součet			41,175			
D	776	Podlahy povlakové					13 856,00	
17	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	86,600	160,00	13 856,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812						
	VV	86,6			86,600			
	VV	Součet			86,600			
D	781	Dokončovací práce - obklady					234,00	
18	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,800	130,00	234,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810						
	VV	"obklady za umyvadlem"						
	VV	1,5*1,2			1,800			
	VV	Součet			1,800			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					10 751,40	
19	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	268,785	40,00	10 751,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121003						
	VV	86,6+182,185			268,785			
	VV	Součet			268,785			
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					8 840,00	
20	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221						
	VV	"ohledání stávajícího stavu"						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
21	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	18,000	380,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492						
	VV	"demontáž stávajících garnýží"						
	VV	2			2,000			
	VV	"stěhování stávajícího vybavení"						

18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		16			16,000			
VV		Součet			18,000			

19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně

Objekt:

02 - Učebna výtvarné výchovy

Soupis:

02b - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

Zadavatel:

ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Jachan

IC:

73640069

DIČ:

CZ8203183494

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00

IC:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

649 691,13

DPH základní
snižená

Základ daně

649 691,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

136 435,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

786 126,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 02 - Učebna výtvarné výchovy
Soupis: 02b - Stavební úpravy
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		649 691,13
HSV - Práce a dodávky HSV		125 288,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		109 569,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 190,00
998 - Přesun hmot		1 528,80
PSV - Práce a dodávky PSV		524 402,49
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		16 662,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		11 400,00
763 - Konstrukce suché výstavby		18 714,80
766 - Konstrukce truhlářské		266 043,42
776 - Podlahy povlakové		168 971,20
781 - Dokončovací práce - obklady		4 869,51
783 - Dokončovací práce - nátěry		12 315,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		25 425,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 02 - Učebna výtvarné výchovy
Soupis: 02b - Stavební úpravy
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						649 691,13	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				125 288,64	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				109 569,84	
1	K	611131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	86,600	130,00	11 258,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131111					
		WV 86,6	86,600				
		WV Součet	86,600				
2	K	611231133 Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	88,600	230,00	19 918,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321133					
		WV 86,6	86,600				
		WV Součet	86,600				
3	K	612131111 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	182,185	110,00	20 040,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131111					
		WV 182,185	182,185				
		WV Součet	182,185				
4	K	612321131 Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	107,487	170,00	18 272,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
		WV 182,185-70,918-3,78	107,487				
		WV Součet	107,487				
5	K	612325402 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	182,185	220,00	40 080,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325402					
		WV 4,15*43,9	182,185				
		WV Součet	182,185				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 190,00	
6	K	949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž	sada	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111111					
		WV 2	2,000				
		WV Součet	2,000				
7	K	949111211 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111211					
8	K	949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m demontáž	sada	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111811					
		WV 2	2,000				
		WV Součet	2,000				
9	K	952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	86,600	150,00	12 990,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
		WV 86,6	86,600				
		WV Součet	86,600				
D	998	Přesun hmot				1 528,80	
10	K	998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	3,822	400,00	1 528,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				524 402,49	
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				16 662,60	
11	K	725211601R Umyvadlo na desku 45x32x13,5 cm, bez přepadu, mat, bílá	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	Vlastní položka R
		P Poznámka k položce: včetně dodávky sifonu					
		WV 1	1,000				
		WV Součet	1,000				
12	K	725822611R Vysoká umyvadlová baterie chrom k umyvadlu na desku	soubor	1,000	2 650,00	2 650,00	Vlastní položka R
		P Poznámka k položce: maximální průtok vody 6 litrů/min.					
		WV 1	1,000				
		WV Součet	1,000				
13	K	725822699R Nové napojení zařizovacích předmětů včetně dodávky požadovaného materiálu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní položka R
		WV 1	1,000				
		WV Součet	1,000				
14	K	998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,014	900,00	12,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				11 400,00	
15	K	735131121R Zpětná montáž stávajících otopných těles včetně ostatního materiálu potřebného k dipojení	soubor	4,000	2 850,00	11 400,00	Vlastní položka R
		WV 4	4,000				
		WV Součet	4,000				
D	763	Konstrukce suché výstavby				18 714,80	
16	K	763111417R SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x4 12,5 s izolací Ei 60 Rw do 56 dB, druhá vrstva provedena z akustických dřevovaných panelů	m2	8,300	2 200,00	18 260,00	Vlastní položka R
		WV 4,15*(1,0+1,0)	8,300				
		WV Součet	8,300				
17	K	998763301 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,379	1 200,00	454,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301					
D	766	Konstrukce truhlářské				266 043,42	
18	K	766416243 Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	61,281	200,00	12 256,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766416243					
		WV "OSB"					
		WV 6,57*4,15	27,266				
		WV 4,1*4,15	17,015				
		WV Mezisoučet	44,281				
		WV "lamino"					
		WV 1,0*(6,5+6,6)	13,100				
		WV 1,0*(1,9+1,6+0,4)	3,900				
		WV Mezisoučet	17,000				
		WV Součet	61,281				
19	M	60726282 deska dřevostřípková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	48,709	280,00	13 638,52	CS ÚRS 2024 01
		WV 44,281*1,1*Přepočtené koeficientem množství	48,709				
20	M	62432041R deska překližka BB/CP, tl. 15 mm, bílá, perforovaná - akustická	m2	18,700	2 100,00	39 270,00	Vlastní položka R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,700			
21	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	270,000	70,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211					
		WV	45*6		270,000			
		WV	Součet		270,000			
22	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,162	8 500,00	1 377,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	766495307R	Posuvné panely - přepážka místnosti	soubor	1,000	180 000,00	180 000,00	Vlastní položka R
		WV	1		1,000			
		WV	Součet		1,000			
24	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,547	1 100,00	601,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
		D	776				168 971,20	
25	K	776111112	Podlahy poviakové	m2	86,600	50,00	4 330,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112					
		WV	86,6		86,600			
		WV	Součet		86,600			
26	K	776111115	Připrava podkladu poviakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	86,600	30,00	2 598,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
		WV	86,6		86,600			
		WV	Součet		86,600			
27	K	776111311	Připrava podkladu poviakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	86,600	16,00	1 385,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
		WV	86,6		86,600			
		WV	Součet		86,600			
28	K	776121321	Připrava podkladu poviakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	86,600	85,00	7 361,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
		WV	86,6		86,600			
		WV	Součet		86,600			
29	K	776141122	Připrava podkladu poviakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	86,600	350,00	30 310,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122					
		WV	86,6		86,600			
		WV	Součet		86,600			
30	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	86,600	250,00	21 650,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
		WV	86,6		86,600			
		WV	Součet		86,600			
31	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zatíže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez řalátů	m2	95,260	1 020,00	97 165,20	CS ÚRS 2024 01
		WV	86,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		95,260			
32	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	86,600	40,00	3 464,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
		WV	86,6		86,600			
		WV	Součet		86,600			
33	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,179	600,00	707,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101					
		D	781				4 869,51	
34	K	781111011	Dokončovací práce - obklady	m2	2,160	7,00	15,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
		WV	1,2*1,8		2,160			
		WV	Součet		2,160			
35	K	781121011	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,160	60,00	129,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
		WV	2,16		2,160			
		WV	Součet		2,160			
36	K	781151031	Připrava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	2,160	200,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
		WV	2,16		2,160			
		WV	Součet		2,160			
37	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,160	100,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291					
		WV	2,16		2,160			
		WV	Součet		2,160			
38	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,160	750,00	1 620,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474113					
		WV	2,16		2,160			
		WV	Součet		2,160			
39	M	59761071R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 (hexagon)	m2	2,376	990,00	2 352,24	Vlastní položka R
		WV	2,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,376			
40	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	2,160	30,00	64,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
		WV	2,16		2,160			
		WV	Součet		2,160			
41	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,053	750,00	39,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
		D	783				12 315,56	
42	K	783301311	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,686	70,00	48,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311			130		
		WV	"ocelové zárubně"					
		WV	(2,0+2,0+0,9)*0,14		0,686			
		WV	Součet		0,686			
43	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,686	130,00	89,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
		WV	0,686		0,686			
		WV	Součet		0,686			
44	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,686	130,00	89,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
		WV	0,686		0,686			
		WV	Součet		0,686			
45	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,686	130,00	89,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
		WV	0,686		0,686			
		WV	Součet		0,686			
46	K	783601321R	Repase stávajících článkových otopných těles (vyčistění, obroušení, 2x nátěr)	soubor	4,000	3 000,00	12 000,00	Vlastní položka R
		WV	4		4,000			
		WV	Součet		4,000			
		D	784				25 425,40	
47	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	194,087	6,00	1 164,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003					
		WV	86,6*107,487		194,087			
		WV	Součet		194,087			
48	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	194,087	25,00	4 852,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181123					
		WV	194,087		194,087			
		WV	Součet		194,087			
49	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	194,087	100,00	19 408,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		194,087			194,087			
W		Součet			194,087			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 02 - Učebna výtvarné výchovy
Soupis: 02c - Elektroinstalace

KSO: Místo: Svitav
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy

Uchazeč: Vlastimil Jachan

Projektant:

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 11.06.2024
IČ: DIČ:
IČ: 73640069
DIČ: CZ8203183494
IČ: DIČ:
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH			146 257,50
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 257,50	21,00%	30 714,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	176 971,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 02 - Učebna výtvarné výchovy
Soupis: 02c - Elektroinstalace
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	146 257,50
HSV - Práce a dodávky HSV	146 257,50
1 - Elektroinstalace	143 957,50
D1 - Bourací práce	2 300,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:	Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně					Datum:	11.06.2024
Objekt:	02 - Učebna výtvarné výchovy					Projektant:	
Soupis:	02c - Elektroinstalace					Zpracovatel:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00
Místo:	Svitavy						
Zadavatel:	ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy						
Uchazeč:	Vlastimil Jachan						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							146 257,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							146 257,50	
D 1 Elektroinstalace							143 957,50	
1	K	SIL.1.1	Vyhledání stávající kabeláže, označení tras, zajištění ochrany při stavbě	hod	3,000	450,00	1 350,00	
2	K	SIL.1.2	Demontáž a zpětná montáž audiovizuální techniky	hod	5,000	470,00	2 350,00	
3	K	SIL.1.3	Rozvodnice ozn. R1; rozvodnice, IP40, If. ochrany II, 24 mod., 287x361x112, včetně montáže a příslušenství	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
4	K	SIL.1.4	Montáž chráničojističů jednopólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů	ks	5,000	170,00	850,00	
5	K	SIL.1.5	Montáž jističů třípólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů	ks	3,000	230,00	690,00	
6	K	SIL.1.6	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A se zapojením vodičů	ks	1,000	250,00	250,00	
7	M	SIL.1.7	Jistič 2A/1P/B/10kA	ks	1,000	280,00	280,00	
8	M	SIL.1.8	Jistič 25A/3P/B/10kA	ks	1,000	480,00	480,00	
9	M	SIL.1.9	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/1NB/0,03	ks	4,000	1 350,00	5 400,00	
10	M	SIL.1.10	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1NB/0,03	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
11	K	SIL.1.11	Montáž přepětových ochran typu T1+T2 třípólových	ks	1,000	400,00	400,00	
12	M	SIL.1.12	Přepětová ochrana typu SPD T1+T2	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
13	M	SIL.1.13	Hlavní vypínač IS253	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
14	M	SIL.1.14	Stykač 3f 32A/3P	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
15	M	SIL.1.15	Montáž výrazce tlačítka s příslušenstvím, NC kontakt, kabeláž 15m s funkční integritou, výrazce cívka, ochrana proti náhodnému stisknutí	hod	3,000	3 000,00	9 000,00	
16	K	SIL.1.16	Tlačítko výrazce tlačítka s příslušenstvím, NC kontakt, kabeláž 15m s funkční integritou, výrazce cívka, ochrana proti náhodnému stisknutí	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
17	K	SIL.1.17	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A	ks	10,000	125,00	1 250,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně instalace rámečků								
18	M	SIL.1.18	Zásuvka kompletní dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A, 250 V AC	ks	10,000	200,00	2 000,00	
19	K	SIL.1.19	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových se zapojením vodičů, řazení 1-7 jednopólových	ks	5,000	130,00	650,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně instalace rámečků								
20	M	SIL.1.20	Spínač kompletní řaz.č.6 IP20	ks	2,000	160,00	320,00	
21	M	Pol1	Spínač kompletní řaz.č.6+6 IP20	ks	2,000	250,00	500,00	
22	M	Pol2	Spínač kompletní řaz.č.7 IP20	ks	1,000	150,00	150,00	
23	K	SIL.1.21	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 4 až 16 mm2	m	45,000	30,00	1 350,00	
24	M	SIL.1.22	vodič CY4 žl/zel.	m	45,000	13,00	585,00	
25	K	SIL.1.23	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm2	m	480,000	45,00	21 600,00	
26	M	SIL.1.24	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	225,000	30,00	6 750,00	
27	M	SIL.1.25	kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	105,000	30,00	3 150,00	
28	M	SIL.1.26	kabel CXKH-R-J 3x2,5	m	110,000	50,00	5 500,00	
29	M	SIL.1.27	kabel CXKH-R-J 5x6	m	40,000	170,00	6 800,00	
30	M	SIL.1.28	Montáž parapetního kabelového žlabu	m	12,000	180,00	2 160,00	
31	M	SIL.1.29	Parapetní bezhalogenový kabelový řlab (s příslušenstvím) 20x10	m	12,000	100,00	1 200,00	
32	K	SIL.1.30	Montáž kabelové lišty	m	105,000	35,00	3 675,00	
33	M	SIL.1.31	Kabelová lišta plochá (stropy, svítidla)	m	105,000	20,00	2 100,00	
34	M	SIL.1.32	svorka pružinová 3x1,5mm2	ks	25,000	5,00	125,00	
35	M	SIL.1.33	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových nástěnných bezhalogenových	ks	5,000	80,00	400,00	
36	M	SIL.1.34	Krabice bezhalogenová, obdélníková 80x80x24	ks	5,000	75,00	375,00	
37	M	SIL.1.35	Montáž krabic elektrinstalačních přístrojových nástěnných plastových obdélníkových	ks	5,000	85,00	425,00	
38	M	SIL.1.36	Krabice přístrojová, obdélníková 75x75x40, nástěnná IP54	ks	5,000	15,00	75,00	
39	K	SIL.1.37	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	10,000	35,00	350,00	
40	M	SIL.1.38	Krabice přístrojová, kruhová 68mm, hluboká	ks	10,000	30,00	300,00	
41	K	SIL.1.39	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních	ks	15,000	420,00	6 300,00	
42	M	SIL.1.40	Svítidlo A1 (LED svítidlo, 600x600x35 mm, 1x 20 W, 2500 lm, Ra 80, 4000K)	ks	15,000	1 200,00	18 000,00	
43	M	SIL.1.41	Závěsný systém univerzální (sada závěsných lanek - tedy stačí 2 lanka na svítidlo, svítidla v kuchyniře zavěšená ve výšce 3,2m)	ks	15,000	500,00	7 500,00	
44	K	SIL.1.43	Vápenocementová omítka rýha štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	5,850	950,00	5 557,50	
45	K	SIL.1.44	Zpracování dokumentace skutečného provedení	kompl	1,000	4 000,00	4 000,00	
46	K	SIL.1.45	Výchozí revizní zpráva vč. rozvaděčů	kompl	1,000	2 500,00	2 500,00	
47	K	SIL.1.46	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,100	300,00	30,00	
48	K	SIL.1.47	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,100	3 500,00	350,00	
49	K	SIL.1.48	Vytvoření prostupů základy, otvory na prostupy kabeláží stěnami, zapravení otvorů,	hod	3,000	360,00	1 080,00	
D D1 Bourací práce							2 300,00	
50	K	SIL.1.49	Demontáž svítidel v bytových nebo společenských místnostech zářivkových	ks	5,000	150,00	750,00	
51	K	SIL.1.50	Demontáž zásuvek a vypínačů	ks	10,000	50,00	500,00	
52	K	SIL.1.51	Demontáž kabelů	hod	3,000	350,00	1 050,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 03 - Cvičná kuchyně
Soupis: 03a - Bourací práce

KSO:
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 73640069
DIČ: CZ8203183494
IČ:
DIČ:
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH		68 528,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 528,86	21,00%	14 391,06
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 82 919,92	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 03 - Cvičná kuchyně
Soupis: 03a - Bourací práce
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		68 528,86
HSV - Práce a dodávky HSV		16 773,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 000,00
997 - Přesun sutě		9 773,36
PSV - Práce a dodávky PSV		31 835,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		1 310,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		5 160,00
762 - Konstrukce tesařské		500,00
766 - Konstrukce truhlářské		70,00
771 - Podlahy z dlaždic		7 616,00
776 - Podlahy povlakové		7 140,00
781 - Dokončovací práce - obklady		1 267,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		8 772,00
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		19 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně

Objekt: 03 - Cvičná kuchyně

Soupis: 03a - Bourací práce

Místo: Svitavy

Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy

Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024

Projektant:

Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 528,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 773,36	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 000,00	
1	K	977332111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm	m	100,000	70,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977332111					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D	997		Přesun sutě				9 773,36	
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,507	990,00	5 451,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,507	290,00	1 597,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	104,633	12,00	1 255,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		5,507*19		104,633			
	VV		Součet		104,633			
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,114	350,00	39,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
6	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,143	3 000,00	429,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813					
7	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,200	300,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
8	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	4,828	300,00	1 448,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013867					
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,068	500,00	34,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
10	K	997013900R	Výzisk z kovového odpadu	t	-0,155	3 500,00	-542,50	Vlastní položka R
	VV		-0,155		-0,155			
	VV		Součet		-0,155			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 835,50	
D	725		Zdravotelnika - zařizovací předměty				1 310,00	
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725320821					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 160,00	
15	K	735111810R	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810R					
	VV		"poznámka č. 08"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	735494811R	Vypuštění a nopusťení vody z otopných těles a soustavy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	762		Konstrukce tesařské				500,00	
17	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	5,000	40,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512811					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
18	K	762521811	Demontáž podlah bez poštářů z prken tl. do 32 mm	m2	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811					
	VV		"demontáž stupínku"					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				70,00	
19	K	766491853	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491853					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				7 616,00	
21	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	47,600	160,00	7 616,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
	VV		"odstranění dlažby pod PVC"					
	VV		47,6		47,600			
	VV		Součet		47,600			
D	776		Podlahy poviakové				7 140,00	
22	K	776201812	Demontáž poviakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	47,600	150,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		35+12,6		47,600			
	W		Součet		47,600			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 267,50	
23	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,750	130,00	1 267,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810					
	W		6,5*1,5		9,750			
	W		Součet		9,750			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 772,00	
24	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	219,300	40,00	8 772,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121003					
	VV		172,2+47,1		219,300			
	VV		Součet		219,300			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 920,00	
25	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221					
	W		"ohledání stávajícího stavu"					
	W		4		4,000			
	W		"demontáž stávající karmy a potrubí"					
	W		10		10,000			
	W		Součet		14,000			
26	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	34,000	380,00	12 920,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492					
	W		"nespecifikované bourací práce spojené s rekonstrukcí"					
	W		8+2		10,000			
	W		"vyklizení stávajícího nábytku na určené místo v ZŠ					
	W		3*8		24,000			
	W		Součet		34,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně

Objekt:

03 - Cvičná kuchyně

Soupis:

03b - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Svitavy

Zadavatel:

ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy

Uchazeč:

Vlastimil Jachan

Projektant:

Zpracovatel:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

73640069

DIČ:

CZ8203183494

IČ:

DIČ:

IČ:

28571690

DIČ:

CZ28571690

Cena bez DPH

465 179,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 179,77	21,00%	97 687,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

562 867,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 03 - Cvičná kuchyně
Soupis: 03b - Stavební úpravy
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Zpracovatel: Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		465 179,77
HSV - Práce a dodávky HSV		112 559,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		756,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		102 754,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 754,00
998 - Přesun hmot		1 295,00
PSV - Práce a dodávky PSV		352 620,77
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		17 900,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		8 200,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		11 400,00
763 - Konstrukce suché výstavby		7 239,65
766 - Konstrukce truhlářské		127 231,00
776 - Podlahy povlakové		98 378,40
781 - Dokončovací práce - obklady		22 723,70
783 - Dokončovací práce - nátěry		52 718,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		6 829,50

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 03 - Cvičná kuchyně
Soupis: 03b - Stavební úpravy
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Zpracovatel: Pferovská 60,
Olomouc 779 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							465 179,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							112 559,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							756,00	
1	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	1,200	630,00	756,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272215								
VV "obezdání předstěny pro výlevku"								
VV 1,2*1,0								
VV Součet								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							102 754,00	
2	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	47,100	130,00	6 123,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131111								
VV 47,1								
VV Součet								
3	K	611321133	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skoepin	m2	47,100	230,00	10 833,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321133								
VV 35+7,3+4,8								
VV Součet								
4	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	172,200	110,00	18 942,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131111								
VV 172,2								
VV Součet								
5	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	156,600	170,00	26 622,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131								
VV 172,2-15,6								
VV Součet								
6	K	612325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	172,200	220,00	37 884,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325402								
VV 4,1*(25,6+9,7+6,7)								
VV Součet								
7	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942611								
VV 1								
VV Součet								
8	M	55331592	zárubně jednodřevá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
P Poznámka k položce: S, SH, SP								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 754,00	
9	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111111								
VV 2								
VV Součet								
10	K	949111211	Montáž lešení lehkého kožového trubkového Připelet za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	20,000	8,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111211								
11	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111811								
VV 2								
VV Součet								
12	K	952901111	Vybílení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	47,100	140,00	6 594,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111								
VV 47,1								
VV Součet								
D 998 Přesun hmot							1 295,00	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,700	350,00	1 295,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001								
D PSV Práce a dodávky PSV							352 620,77	
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							17 900,00	
14	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111								
VV 1								
VV Součet								
15	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821316								
P Poznámka k položce: maximální průtok vody 8 litrů/min.								
VV 1								
VV Součet								
16	K	725822699R	Nové napojení zařízení předmětů včetně dodávky požadovaného materiálu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní položka R
VV 1								
VV Součet								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							8 200,00	
17	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kiozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							11 400,00	
18	K	735131121R	Zpětná montáž stávajících otopných těles včetně ostatního materiálu potřebného k dopojení	soubor	4,000	2 850,00	11 400,00	Vlastní položka R
VV 4								
VV Součet								
D 763 Konstrukce suché výstavby							7 239,65	
19	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	5,244	1 100,00	5 768,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111333								
VV 2,3*2,28								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	76311133R	Ukončení příčky tenkostěnným profilem o rozměru 80/80/3	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00	Vlastní položka R
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
21	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,137	1 250,00	171,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301					
	D	766	Konstrukce truhlářské				127 231,00	
22	K	766416242	Montáž obložení stěn panely obkládovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	30,300	220,00	6 666,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766416242					
	WV		1,5*18		27,000			
	WV		1,5*1,1*2		3,300			
	WV		Součet		30,300			
23	M	62432041	deska překližka BB/CP, tl. 15 mm, bílá, perforovaná - akustická	m2	33,330	2 200,00	73 326,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		30,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		33,330			
24	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	140,000	70,00	9 800,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211					
	WV		140		140,000			
	WV		Součet		140,000			
25	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,084	8 500,00	714,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		140*0,02*0,03		0,084			
	WV		Součet		0,084			
26	K	766495209R	zásobníkový ohřivač vody	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	Vlastní položka R
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
27	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
28	M	61162087R	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm, včetně kování	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní položka R
29	M	61162089R	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm, včetně kování	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	Vlastní položka R
30	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,125	1 000,00	125,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
	D	776	Podlahy plovákové				98 378,40	
31	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	47,100	50,00	2 355,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112					
	WV		47,1		47,100			
	WV		Součet		47,100			
32	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	47,100	30,00	1 413,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
	WV		35+7,3+4,8		47,100			
	WV		Součet		47,100			
33	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	47,100	15,00	706,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	WV		47,1		47,100			
	WV		Součet		47,100			
34	K	776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah	m2	47,100	85,00	4 003,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
	WV		47,1		47,100			
	WV		Součet		47,100			
35	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	47,100	350,00	16 485,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122					
	WV		47,1		47,100			
	WV		Součet		47,100			
36	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	47,100	250,00	11 775,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111					
	WV		47,1		47,100			
	WV		Součet		47,100			
37	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez řtalátů	m2	51,810	1 020,00	52 846,20	CS ÚRS 2024 01
	WV		47,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		51,810			
38	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	46,600	120,00	5 592,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	WV		25,6+9,0+12		46,600			
	WV		Součet		46,600			
39	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	46,600	30,00	1 398,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čistění základní	m2	47,100	30,00	1 413,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121					
	WV		47,1		47,100			
	WV		Součet		47,100			
41	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy plovákové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,652	600,00	391,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				22 723,70	
42	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	10,800	7,00	75,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	WV		5,4*2,0		10,800			
	WV		Součet		10,800			
43	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	10,800	60,00	648,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	WV		10,8		10,800			
	WV		Součet		10,800			
44	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	10,800	220,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
	WV		10,8		10,800			
	WV		Součet		10,800			
45	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,800	90,00	972,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291					
	WV		10,8		10,800			
	WV		Součet		10,800			
46	K	781474113	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	10,800	750,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474113					
	WV		10,8		10,800			
	WV		Součet		10,800			
47	M	59761071R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 (hexagon)	m2	11,880	850,00	10 098,00	Vlastní položka R
	WV		10,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		11,880			
48	K	781495211	Čistění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	10,800	25,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
	WV		10,8		10,800			
	WV		Součet		10,800			
49	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,263	700,00	184,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - natěry				52 718,52	
50	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,372	60,00	82,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
	WV		"ocelové zárubně"					
	WV		(2,0+2,0+0,9)*0,14		0,686			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,0+2,0+0,9)*0,14		0,686			
	VV		Součet		1,372			
51	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,372	130,00	178,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
	VV		1,372		1,372			
	VV		Součet		1,372			
52	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,372	130,00	178,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
	VV		1,372		1,372			
	VV		Součet		1,372			
53	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,372	130,00	178,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	VV		1,372		1,372			
	VV		Součet		1,372			
54	K	783601321R	Repase stávajících článkových otopných těles (vyčištění, obroušení, 2x nátěr)	soubor	4,000	3 000,00	12 000,00	Vlastní položka R
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	167,088	40,00	6 683,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823131					
	VV		167,088		167,088			
	VV		Součet		167,088			
56	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	167,088	200,00	33 417,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827421					
	VV		172,2-15,6+(2,28*2,3*2)		167,088			
	VV		Součet		167,088			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 829,50	
57	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	47,100	20,00	942,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181103					
	VV		47,1		47,100			
	VV		Součet		47,100			
58	K	784331003	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	47,100	125,00	5 887,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784331003					
	VV		47,1		47,100			
	VV		Součet		47,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 03 - Cvičná kuchyně
Soupis: 03c - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2024
IC:
DIČ:
IC: 73640069
DIČ: CZ8203183494
IC:
DIČ:
IC: 28571690
DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH		140 639,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 639,25 0,00	21,00% 15,00%	29 534,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	170 173,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 03 - Cvičná kuchyně
Soupis: 03c - Elektroinstalace
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	140 639,25
HSV - Práce a dodávky HSV	140 639,25
1 - Elektroinstalace	138 339,25
D1 - Bourací práce	2 300,00

SOUPIS PRACÍ

- Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: 03 - Cvičná kuchyně
Soupis: 03c - Elektroinstalace
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.,
Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							140 639,25		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					140 639,25		
D	1	Elektroinstalace					138 339,25		
1	K	SIL.1.1	Vyhledání stávající kabeláže, označení tras, zajištění ochrany při stavbě	hod	3,000	450,00	1 350,00		
2	K	SIL.1.2	Montáž jističů jednopólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů	ks	15,000	150,00	2 250,00		
3	K	SIL.1.3	Montáž jističů třípólových do 25 A v rozvaděči se zapojením vodičů	ks	3,000	230,00	690,00		
4	M	SIL.1.4	Jistič 10A/1P/B/10kA	ks	2,000	120,00	240,00		
5	M	SIL.1.5	Jistič 16A/1P/B/10kA	ks	14,000	130,00	1 820,00		
6	M	SIL.1.6	Jistič 16A/3P/B/10kA	ks	3,000	360,00	1 080,00		
7	M	SIL.1.7	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/3N/B/0,03	ks	3,000	2 400,00	7 200,00		
8	M	SIL.1.8	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/B/0,03	ks	14,000	1 300,00	18 200,00		
9	M	SIL.1.9	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/B/0,03	ks	2,000	1 250,00	2 500,00		
10	K	SIL.1.10	Montáž přepětových ochrann typu T1+T2 třípólových	ks	1,000	400,00	400,00		
11	M	SIL.1.11	Přepětová ochrana typu SPD T1+T2	ks	1,000	360,00	360,00		
12	K	SIL.1.12	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A	ks	15,000	140,00	2 100,00		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně instalace rámečků							
13	M	SIL.1.13	Zásuvka kompletní POP UP zásuvkový sloupek s ochrannými kolíky, s clonkami, 3x230V	ks	6,000	1 200,00	7 200,00		
14	M	SIL.1.14	Zásuvka kompletní dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 16 A, 250 V AC	ks	9,000	220,00	1 980,00		
15	M	SIL.1.15	Zásuvka kompletní jednoduchá s ochranným kolíkem, s clonkou 16 A, 250 V AC	ks	6,000	160,00	960,00		
16	K	SIL.1.16	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových se zapojením vodičů, řazení 1-7 jednopólových	ks	9,000	130,00	1 170,00		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně instalace rámečků							
17	M	SIL.1.15.1	Spínač kompletní řaz.č.1 IP20	ks	1,000	130,00	130,00		
18	M	SIL.1.16	Spínač kompletní řaz.č.6 IP20	ks	8,000	160,00	1 280,00		
19	K	SIL.1.17	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 4 až 16 mm2	m	45,000	30,00	1 350,00		
20	M	SIL.1.18	vodič CY4 žl/zel.	m	45,000	13,00	585,00		
21	K	SIL.1.19	Montáž kabelů měděných bez ukončení plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 6 mm2	m	257,000	40,00	10 280,00		
22	M	SIL.1.20	kabel CXKH-R-J 3x1,5	m	65,000	30,00	1 950,00		
23	M	SIL.1.21	kabel CXKH-R-O 3x1,5	m	31,000	30,00	930,00		
24	M	SIL.1.22	kabel CYKY-J 3x2,5	m	110,500	50,00	5 525,00		
25	M	SIL.1.23	kabel CYKY-J 5x2,5	m	51,000	75,00	3 825,00		
26	K	SIL.1.24	Montáž kabelové lišty	m	45,000	35,00	1 575,00		
27	M	SIL.1.25	Kabelová lišta plochá (stropy, svítidla)	m	45,000	20,00	900,00		
28	M	SIL.1.26	svorka pružinová 2x1,5mm2	ks	10,000	3,00	30,00		
29	K	SIL.1.27	Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	17,000	35,00	595,00		
30	M	SIL.1.28	Krabičky přístrojové, kruhové 68mm, hluboké	ks	17,000	30,00	510,00		
31	K	SIL.1.29	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních	ks	10,000	380,00	3 800,00		
32	M	SIL.1.30	Svítidlo A1 (LED svítidlo, 600x600x35 mm, 1x 20 W, 2500 lm, Ra 80, 4000K)	ks	10,000	1 500,00	15 000,00		
33	M	SIL.1.31a	"Závěsný systém univerzální (sada závěsných lanek - tedy stačí 2 lanka na svítidlo, svítidla v kuchyni zavěšená ve výšce 3,2m)"	ks	4,000	500,00	2 000,00		
VV		4			4,000				
VV		Součet			4,000				
34	M	SIL.1.31	Ostrůvková digestoř, 35 cm, 560m2/h, LED, filtr s aktivním uhlím, černá	ks	3,000	9 000,00	27 000,00		
P		Poznámka k položce: Spínač ON/OFF na přední straně krytu 3 volitelné rychlosti oběhu vzduchu Integrované bílé osvětlení varné desky ve všech 3 výkonnostních úrovních Třída energetické účinnosti B Výjimečný omyvatelný hliníkový tukový filtr Nastavitelná výška zavěšení, 140 cm max. Odškvácí digestoř v recirkulační provozu včetně filtrů s aktivním uhlím Stropní deska s výjezem na elektrický kabel Náhradní filtry s aktivním uhlím Energy Label: 10032303_eec Svítivost: 205 Šířka instalace: 35 mm App Control: 0 Třída extrakce: 558 m³/h Energetická třída: B Třída hlukosti: 72 dB Typ: Ostrůvková digestoř Průměr: 38 cm Hmotnost: 16,9 kg Výška: 35 cm Výžaduje se montáž: 1 Délka kabelu: 180 cm Délka: 35 mm Základní barva: Černá Materiál: Nerezová ocel Modes: Cooking Výkon: 190 watt Spotřeba energie: 192 watt Stupně výkonu: 3 Typ síťové zástrčky: no plug Zdroj napájení: 220-240V~ / 50Hz							
35	K	SIL.1.33	Vápenocementová omítka rýha štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,315	950,00	3 149,25		
36	K	SIL.1.34	Zpracování dokumentace skutečného provedení	kompl	1,000	4 000,00	4 000,00		
37	K	SIL.1.35	Výchozí revizní zpráva vč. rozvaděčů	kompl	1,000	3 000,00	3 000,00		
38	K	SIL.1.36	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,100	250,00	25,00		
39	K	SIL.1.37	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,100	3 500,00	350,00		
40	K	SIL.1.38	Vytvoření prostupů základy, otvory na prostupy kabeláží stěnami, zapravení otvorů,	hod	3,000	350,00	1 050,00		
D	D1	Bourací práce					2 300,00		
41	K	SIL.1.39	Demontáž svítidel v bytových nebo společenských místnostech zářivkových	ks	5,000	150,00	750,00		
42	K	SIL.1.40	Demontáž zásuvek a vypínačů	ks	10,000	50,00	500,00		
43	K	SIL.1.41	Demontáž kabelů	hod	3,000	350,00	1 050,00		

39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan
Projektant:
Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 60, Olomouc 779 00
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2024
IC:
DIČ:
IC: 73640069
DIČ: CZ8203183494
IC:
DIČ:
IC: 28571690
DIČ: CZ28571690

Cena bez DPH		42 292,46	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 292,46	21,00%	8 881,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 51 173,88	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Zpracovatel: Přerovská 60,
Olomouc 779 00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	42 292,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 292,46
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 292,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebna dílen, výtvarné výchovy a cvičná kuchyně
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Svitavy
Zadavatel: ZŠ Svitavy, T.G. Masaryka 27, 568 02 Svitavy
Uchazeč: Vlastimil Jachan

Datum: 11.06.2024
Projektant: SAFETY PRO s.r.o.,
Zpracovatel: Přerovská 60,
Olomouc 779 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 292,46	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				42 292,46	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				10 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
P			Poznámka k položce:					
VV			včetně demontáže, oplocení, připojení na inq. síť a poowlátku ze inq. síť					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D VRN6			Územní vlivy				1 000,00	
4	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy				1 292,46	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	1 292,46	1 292,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			