

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/33912 Pertoltice- Chlístovice I

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČ: 284 47 085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-105 000,00	76 775,40	-28 224,60

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-105 000,00	76 775,40	-28 224,60

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/33912 Pertoltice- Chlístovice I Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo obj. č.: SMLD-0790/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.08.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Stavební dozor Supervize
---	--

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Sanace podkladních vrstev

Zadávací dokumentace (PDPS) předpokládala realizaci sanace podkladních vrstev v ploše 200 m2 s následující konstrukcí. Štěrkodrt' o tloušťce 150 mm, Podkladní asfaltový beton ACP o tloušťce 120 mm a Ložní asfaltový beton ACL 22 o tloušťce 80 mm.

Popis a zdůvodnění změny:
Po odkopání stávající konstrukce vozovky došlo k prohlídce místa stavby za účasti Zhotovitele a Objednatele, (viz doklad č. 08 Zápis v SD ze dne 24.09.2024) se zjištěním, že stávající plán je nevyhovující (viz doklad č. 09 Nevyhovující statická zkouška únosnosti z 27.09.2024) a je nutné změnit návrh sanace. Dle dohody obou smluvních stran je navržena sanace z kameniva stmelěného cementem SC 8/10 v tloušťce 150 mm a následně vrstva z podkladního asfaltového betonu ACP o tloušťce 50 mm.

Z tohoto důvodu došlo k následujícím změnám oproti předpokladům (PDPS):
Sanace je navržena ve stejné tloušťce 35 cm, avšak místo ACL 22 80 mm a ACP 16 120 mm, bude SC 8/10 150 mm a ACP 16 50 mm, čímž je zajištěna dostatečná únosnost podkladních vrstev.

V rozpočtu je proveden částečný odpočet položek týkajících se sanací a přípočet na novou položku z SC 8/10.

Tato změna je vyjádřena stávajícími položkami č. 574E06, 574C08 a novou položkou č. 56140G.N snižuje smluvní cenu stavby o 28 224,60 Kč.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po zahájení stavby. Objednatel nemohl v době příprav zadávací dokumentace předvídat, že po odkopání stávající konstrukce vozovky bude podloží nestabilní.

Změny jsou podle čl. 5 odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice RSM- 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazu a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-105 000,00	76 775,40	-28 224,60	181 775,40

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Alois Holík	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Táňa Veselá	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Alois Holík	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:
III/33912 Pertoltice- Chlístovice I
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 870 000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-105 000,00	76 775,40	76 775,40	1,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-105 000,00	5 841 775,40	-28 224,60	-0,48%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/33912 Pertoltice- Chlístovice I Číslo a název SO/PS: Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m Číslo a název rozpočtu: Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120MM	m3	24,00	10,000	-14,000	3 500,00	84 000,00	-49 000,00	0,00 Kč	35 000,00	-49 000,00	-58,33%
25	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+,22S - TL. 80MM	m3	16,00	0,000	-16,000	3 500,00	56 000,00	-56 000,00	0,00 Kč	0,00	-56 000,00	-100,00%
		Nové položky - OTSKP 2024											
26	56140G.N	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 Výpočet = 200 x 0,15 = 30 m3 <i>Jednotková cena převzata z OTSKP 2024 dle SOD Čí 6. Práva a povinnosti Objednatele odstavce 6.7 a pododstavce b).</i>	m3	0,00	30,000	30,000	2 559,18	0,00	0,00	76 775,40 Kč	76 775,40	76 775,40	100,00%
Celkem								140 000,00	- 105 000,00	76 775,40	111 775,40	- 28 224,60	-20,16%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Alois Holík

Za Objednatele: Táňa Veselá

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33912 Pertoltice- Chlístovice I

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 870 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 841 775,40
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7 068 548,23
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,52%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-28 224,60
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,48%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 761 000,00

12=(1)*0,15	Limit	880 500,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/33912 Pertoltice- Chlístovice I	- 105 000,00	76 775,40	- 28 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 000,00	76 775,40	-28 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m / Sanace podkladních vrstev	- 105 000,00	76 775,40	- 28 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 000,00	76 775,40	-28 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/33912 Pertoltice- Chlístovice I
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Zápis v SD ze dne 24.09.2024	1
09 Nevyhovující statická zkouška únosnosti z 27.09.2024	3
10 Žádost Zhotovitele 01.10.2024	3
11 Pokyn Objednatele	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33912 Pertoltice- Chlístovice I								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m								01					
Číslo a název rozpočtu: Staničení: 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Objekt "SILNICE"						5 652 700,00	0,00	0,00	5 652 700,00	0,00	0,00%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpł	1,00	1,00	0,000	35 293,00	35 293,00	0,00	0,00 Kč	35 293,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	84,00	84,00	0,000	1 000,00	84 000,00	0,00	0,00 Kč	84 000,00	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	30,00	30,00	0,000	100,00	3 000,00	0,00	0,00 Kč	3 000,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12657,00	12657,00	0,000	1,00	12 657,00	0,00	0,00 Kč	12 657,00	0,00	0,00%
5	574C06	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+	m3	506,28	506,28	0,000	3 500,00	1 771 980,00	0,00	0,00 Kč	1 771 980,00	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 2x	m2	25314,00	25314,00	0,000	10,00	253 140,00	0,00	0,00 Kč	253 140,00	0,00	0,00%
7	574A44	asfalt. beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	12657,00	12657,00	0,000	240,00	3 037 680,00	0,00	0,00 Kč	3 037 680,00	0,00	0,00%
8	113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	143,00	143,00	0,000	40,00	5 720,00	0,00	0,00 Kč	5 720,00	0,00	0,00%
9	931311	ztěsnění dilatačních spár asf. zálivkou do 100mm2	m	143,00	143,00	0,000	40,00	5 720,00	0,00	0,00 Kč	5 720,00	0,00	0,00%
10	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	2325,00	2325,00	0,000	30,00	69 750,00	0,00	0,00 Kč	69 750,00	0,00	0,00%
11	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2325,00	2325,00	0,000	70,00	162 750,00	0,00	0,00 Kč	162 750,00	0,00	0,00%
12	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m (fréza s odhozem)	m	1800,00	1800,00	0,000	50,00	90 000,00	0,00	0,00 Kč	90 000,00	0,00	0,00%
13	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m	m	180,00	180,00	0,000	75,00	13 500,00	0,00	0,00 Kč	13 500,00	0,00	0,00%
14	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných 17 05 04 vytěžené horniny a zeminy	t	415,00	415,00	0,000	50,00	20 750,00	0,00	0,00 Kč	20 750,00	0,00	0,00%
15	9181A5	čelo propustku z trub DN do 300mm z betonu C 30/37- 1x	ks	1,00	1,00	0,000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 Kč	24 000,00	0,00	0,00%
16	96615	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	1,50	1,50	0,000	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00 Kč	4 500,00	0,00	0,00%
17	15120	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných 17 01 02 stavební a demoliční suť	t	2,70	2,70	0,000	50,00	135,00	0,00	0,00 Kč	135,00	0,00	0,00%
18	915111	VDZ V4 - 12,5 cm , barvou, dodávka a pokládka	m2	581,25	581,25	0,000	100,00	58 125,00	0,00	0,00 Kč	58 125,00	0,00	0,00%
	1_1	Podobjekt "SANACE"						217 300,00	- 105 000,00	76 775,40	189 075,40	- 28 224,60	-12,99%
19	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	200,00	200,000	0,000	50,00	10 000,00	0,00	0,00 Kč	10 000,00	0,00	0,00%
20	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	126,00	126,000	0,000	50,00	6 300,00	0,00	0,00 Kč	6 300,00	0,00	0,00%
21	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	70,00	70,000	0,000	500,00	35 000,00	0,00	0,00 Kč	35 000,00	0,00	0,00%
22	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	200,00	200,000	0,000	120,00	24 000,00	0,00	0,00 Kč	24 000,00	0,00	0,00%
23	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120MM	m3	24,00	10,000	-14,000	3 500,00	84 000,00	-49 000,00	0,00 Kč	35 000,00	-49 000,00	-58,33%
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	200,00	200,000	0,000	10,00	2 000,00	0,00	0,00 Kč	2 000,00	0,00	0,00%
25	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+,22S - TL. 80MM	m3	16,00	0,000	-16,000	3 500,00	56 000,00	-56 000,00	0,00 Kč	0,00	-56 000,00	-100,00%
		Nové položky - OTSKP 2024											
26	56140G.N	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 Výpočet = 200 x 0,15 = 30 m3 <i>Jednotková cena převzata z OTSKP 2024 dle SOD Čl 6. Práva a povinnosti Objednatelce odstavce 6.7 a pododstavce b).</i>	m3	0,00	30,000	30,000	2 559,18	0,00	0,00	76 775,40 Kč	76 775,40	76 775,40	100,00%
		Celkem						5 870 000,00	- 105 000,00	76 775,40	5 841 775,40	- 28 224,60	-0,48%

Strana 100 pro stropy - Dosať Hmotnosť 13.9.2011
Odosť materiál na stlaďkce - 1x 1A 1000

Provedení práce:

Hrubé přikopání stropu - Dosať Hmotnosť 13.9.2011
Odosť materiál na stlaďkce - 1x 1A 1000

Provedení práce:

Hrubé přikopání stropu - Dosať Hmotnosť 13.9.2011
Odosť materiál na stlaďkce - 1x 1A 1000
Sazba - odkopání stropu - Dosať Hmotnosť
Hrubé přikopání stropu - freza - Hmotnosť

Při odkrytí sazei bylo zjištěno nestabilita
podlahy. Objednatel a fotograf se
dohodli na řešení. Pro zpevnění bude
provedena pokládka betonu C-16+ v tl. 150 mm
a ukotvení sítě ACP 16+ v tl. 50 mm
za objednatel: za Hmotnosť:



SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Zkušební laboratoř č. 183 s odbornou způsobilostí

Zbraslavice č.p. 331, PSČ 285 21

ředitelství: Čáslav, Chotusická 1121, PSČ 286 22, IČO 25261282

Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

Protokol č. 10927/UNS/24 o kontrole zhutnění

Charakteristiky zkoušky:

počet listů: 1 list č. 1

Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Objednatel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING a.s.

Stavba a objekt: III/33912 Pertoltice - Chlístovice

Začátek měření: 27.9.2024 10:32

Místo: komunikace

Číslo zkoušky: 1.

Staničení: km 1,250

Typ zařízení: ECM-Static v.č. 137

Vzdál. od osy:

Typ zkoušky: ČSN 72 1006, příloha A

Konstrukční vrstva: zemní pláň

Velikost desky: 300 mm


Materiál: zemina

Převodový poměr: 1:2

Počasí: 18 °C, oblačno

Zkoušku provedl: Jakub Uher

	1. zatěžovací cyklus		2. zatěžovací cyklus	
	p /MPa	s/mm	p /MPa	s/mm
1.	0,000	0,00	0,000	12,13
2.	0,083	2,44	0,098	13,83
3.	0,166	5,65	0,169	14,49
4.	0,250	8,94	0,284	15,67
5.	0,331	11,95	0,335	16,17
6.	0,417	14,75	0,418	17,04
6.	0,501	17,24		
Odlehčení				
1.	0,236	16,63		
2.	0,103	15,70		
3.	0,000	12,13		

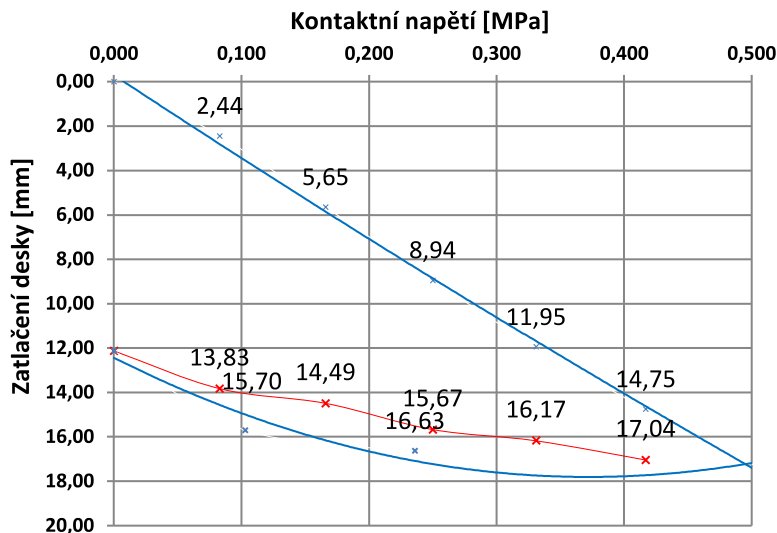

První zatěžovací cyklus	$E_{def,1}$	6,1	MPa
Druhý zatěžovací cyklus	$E_{def,2}$	19,9	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$		3,26	

Zkontroloval a schválil:

V Čáslavi dne 27.9.2024



SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Zkušební laboratoř č. 183 s odbornou způsobilostí

Zbraslavice č.p. 331, PSČ 285 21

ředitelství: Čáslav, Chotusická 1121, PSČ 286 22, IČO 25261282

Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

Protokol č. 20927/UNS/24 o kontrole zhutnění

Charakteristiky zkoušky:

počet listů: 1 list č. 1

Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Objednatel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING a.s.

Stavba a objekt: III/33912 Pertoltice - Chlístovice

Začátek měření: 27.9.2024 11:09

Místo: komunikace

Číslo zkoušky: 2.

Staničení: km 1,500

Typ zařízení: ECM-Static v.č. 137

Vzdál. od osy:

Typ zkoušky: ČSN 72 1006, příloha A

Konstrukční vrstva: zemní pláň

Velikost desky: 300 mm


Materiál: zemina

Převodový poměr: 1:2

Počasí: 18 °C, oblačno

Zkoušku provedl: Jakub Uher

	1. zatěžovací cyklus		2. zatěžovací cyklus	
	p /MPa	s/mm	p /MPa	s/mm
1.	0,000	0,00	0,000	11,01
2.	0,087	2,24	0,080	12,21
3.	0,166	4,62	0,166	13,61
4.	0,252	7,12	0,251	14,97
5.	0,336	9,61	0,338	16,39
6.	0,418	12,61	0,425	17,97
6.	0,500	17,92		
Odlehčení				
1.	0,236	17,09		
2.	0,099	12,98		
3.	0,000	11,01		

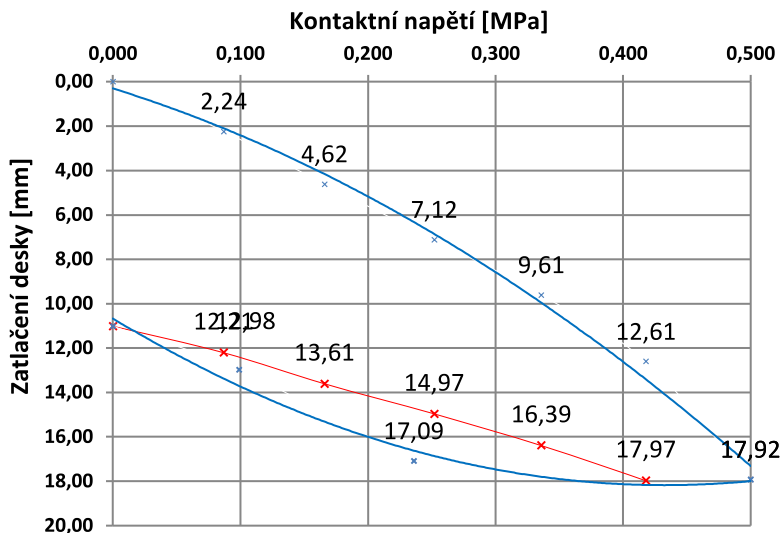

První zatěžovací cyklus	$E_{def,1}$	7	MPa
Druhý zatěžovací cyklus	$E_{def,2}$	13,8	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$		1,97	

Zkontroloval a schválil:

V Čáslavi dne 27.9.2024



SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Zkušební laboratoř č. 183 s odbornou způsobilostí

Zbraslavice č.p. 331, PSČ 285 21

ředitelství: Čáslav, Chotusická 1121, PSČ 286 22, IČO 25261282

Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

Protokol č. 30927/UNS/24 o kontrole zhutnění

Charakteristiky zkoušky:

počet listů: 1 list č. 1

Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Objednatel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING a.s.

Stavba a objekt: III/33912 Pertoltice - Chlístovice

Začátek měření: 27.9.2024 11:48

Místo: komunikace

Číslo zkoušky: 3.

Staničení: km 1,500

Typ zařízení: ECM-Static v.č. 137

Vzdál. od osy:

Typ zkoušky: ČSN 72 1006, příloha A

Konstrukční vrstva: zemní pláň

Velikost desky: 300 mm


Materiál: zemina

Převodový poměr: 1:2

Počasí: 18 °C, oblačno

Zkoušku provedl: Jakub Uher

	1. zatěžovací cyklus		2. zatěžovací cyklus	
	p /MPa	s/mm	p /MPa	s/mm
1.	0,000	0,00	0,000	10,50
2.	0,081	3,20	0,081	13,06
3.	0,165	6,45	0,164	14,86
4.	0,250	9,88	0,251	15,91
5.	0,341	12,93	0,336	15,92
6.	0,418	15,45	0,418	15,92
6.	0,499	15,92		
Odlehčení				
1.	0,246	15,92		
2.	0,140	15,92		
3.	0,000	10,50		

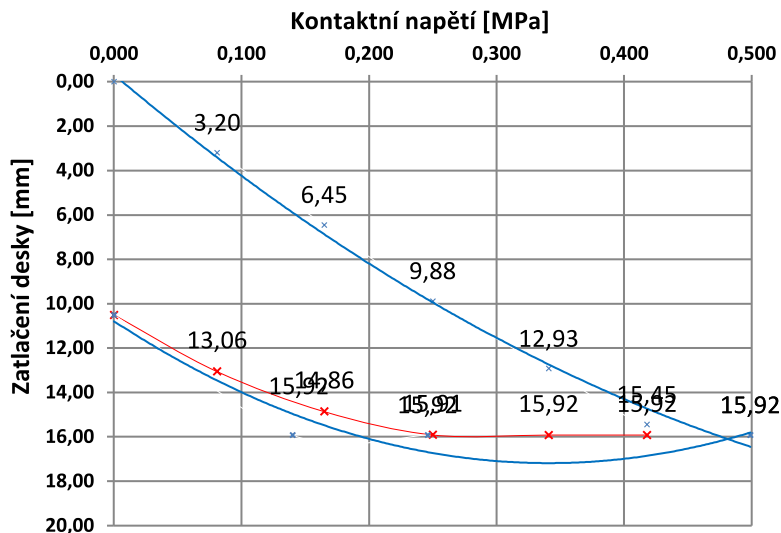

První zatěžovací cyklus	$E_{def,1}$	6,4	MPa
Druhý zatěžovací cyklus	$E_{def,2}$	18,1	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$		2,83	

Zkontroloval a schválil:

V Čáslavi dne 27.9.2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001
Identifikátor DS: a6ejgmx

Věc:
Žádost zhotovitele

Dílo:
III/33912- Pertoltice-Chlístovice I
(na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0790/00066001/2024 ze dne 20.08.2024)

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(IČ: 00066001)

Zhotovitel:
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
(IČ: 28447085)

Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením bodu 6.7. smlouvy o dílo žádá Objednatele o schválení změny rozsahu díla „III/33912- Pertoltice-Chlístovice I“.

Změna č. 1: Nestabilní podloží

Popis a zdůvodnění změny (viz zápis ve stavebním deníku):

Při odkrytí sanací bylo zjištěno nestabilní podloží. Smluvní strany se se dohodly na změně. Pro zpevnění bude provedena pokládka betonu SC 8/10 v tl. 150 mm a asfaltové směsi ACP 16+ v tl. 50 mm.

Změna č.1 je položkově vyjádřena přiloženým Soupisem prací, snižuje smluvní cenu stavby o 28 224,60 Kč.

Změna č.1 nemá dopad na dobu plnění Díla.

Přílohy:

- Zápis ve stavebním deníku
- Soupis prací

Ve Zbraslavicích, dne 01.10.2024

Strana koapsie stroje - Doosan Robotick 13.9.2024
Odosz materialy na skládce - 1x DA Laffel 11°C

Provedení práce:

Hluboké přikopání stroje - Doosan Robotick 11°C
Odosz materialy na skládce - 1x DA Laffel 11°C

Provedení práce:

Hluboké přikopání stroje - Doosan Robotick 12°C
Odosz materialy na skládce - 1x DA Laffel 12°C
Sazba - odkopávkou stroje - Doosan Robotick
Hluboké přikopání stroje - Freza - Hahel

Při odkrytí sazeby bylo zjištěno nestabilitu
podloží. Objednavatel a fotograf se
dohodli na změně. Pro spevezení bude
provedena pokládka betonu SC-110 150mm
a ukončení sítě až KCP 16+ v tl. 50 mm

za Objednavatel:

za Hahel:

Veselá

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/33912 Pertoltice- Chlístovice I Číslo a název SO/PS: III/33912 Pertoltice- Chlístovice I Staničení : 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m Číslo a název rozpočtu: III/33912 Pertoltice- Chlístovice I Staničení : 0,000-2,201;0,000-0,124km, celkem-12657m2,prům. šířka-5,3-11m								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								-/1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Objekt "SILNICE"						5 652 700,00	0,00	0,00	5 652 700,00	0,00	0,00%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,000	35 293,00	35 293,00	0,00	0,00 Kč	35 293,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	84,00	84,00	0,000	1 000,00	84 000,00	0,00	0,00 Kč	84 000,00	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	30,00	30,00	0,000	100,00	3 000,00	0,00	0,00 Kč	3 000,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12657,00	12657,00	0,000	1,00	12 657,00	0,00	0,00 Kč	12 657,00	0,00	0,00%
5	574C06	asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+	m3	506,28	506,28	0,000	3 500,00	1 771 980,00	0,00	0,00 Kč	1 771 980,00	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2 2x	m2	25314,00	25314,00	0,000	10,00	253 140,00	0,00	0,00 Kč	253 140,00	0,00	0,00%
7	574A44	asfalt. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	12657,00	12657,00	0,000	240,00	3 037 680,00	0,00	0,00 Kč	3 037 680,00	0,00	0,00%
8	113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100mm2	m	143,00	143,00	0,000	40,00	5 720,00	0,00	0,00 Kč	5 720,00	0,00	0,00%
9	931311	ztěsnění dilatačních spár asf. zálivkou do 100mm2	m	143,00	143,00	0,000	40,00	5 720,00	0,00	0,00 Kč	5 720,00	0,00	0,00%
10	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	2325,00	2325,00	0,000	30,00	69 750,00	0,00	0,00 Kč	69 750,00	0,00	0,00%
11	56962	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	2325,00	2325,00	0,000	70,00	162 750,00	0,00	0,00 Kč	162 750,00	0,00	0,00%
12	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m (fréza s odhazem)	m	1800,00	1800,00	0,000	50,00	90 000,00	0,00	0,00 Kč	90 000,00	0,00	0,00%
13	12931	čištění příkopu do 0,25m3/m	m	180,00	180,00	0,000	75,00	13 500,00	0,00	0,00 Kč	13 500,00	0,00	0,00%
14	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných 17 05 04 vytěžené horniny a zeminy	t	415,00	415,00	0,000	50,00	20 750,00	0,00	0,00 Kč	20 750,00	0,00	0,00%
15	9181A5	čelo propustku z trub DN do 300mm z betonu C 30/37- 1x	ks	1,00	1,00	0,000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00 Kč	24 000,00	0,00	0,00%
16	96615	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	1,50	1,50	0,000	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00 Kč	4 500,00	0,00	0,00%
17	15120	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných 17 01 02 stavební a demoliční suť	t	2,70	2,70	0,000	50,00	135,00	0,00	0,00 Kč	135,00	0,00	0,00%
18	915111	VDZ V4 - 12,5 cm , barvou, dodávka a pokládka	m2	581,25	581,25	0,000	100,00	58 125,00	0,00	0,00 Kč	58 125,00	0,00	0,00%
	1_1	Podobjekt "SANACE"						217 300,00	- 105 000,00	76 775,40	189 075,40	- 28 224,60	-12,99%
19	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	200,00	200,000	0,000	50,00	10 000,00	0,00	0,00 Kč	10 000,00	0,00	0,00%
20	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	126,00	126,000	0,000	50,00	6 300,00	0,00	0,00 Kč	6 300,00	0,00	0,00%
21	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	70,00	70,000	0,000	500,00	35 000,00	0,00	0,00 Kč	35 000,00	0,00	0,00%
22	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM	m2	200,00	200,000	0,000	120,00	24 000,00	0,00	0,00 Kč	24 000,00	0,00	0,00%
23	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120MM	m3	24,00	10,000	-14,000	3 500,00	84 000,00	-49 000,00	0,00 Kč	35 000,00	-49 000,00	-58,33%
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	200,00	200,000	0,000	10,00	2 000,00	0,00	0,00 Kč	2 000,00	0,00	0,00%
25	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+,22S - TL. 80MM	m3	16,00	0,000	-16,000	3 500,00	56 000,00	-56 000,00	0,00 Kč	0,00	-56 000,00	-100,00%
		Nové položky											
26N	56140G OTSKP 2024	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 Výpočet = 200 x 0,15 = 30 m3	m3	0,00	30,000	30,000	2 559,18	0,00	0,00	76 775,40 Kč	76 775,40	76 775,40	100,00%
		Celkem						5 870 000,00	- 105 000,00	76 775,40	5 841 775,40	- 28 224,60	-0,48%

SILNICE ČÁSLAV s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
V Čáslavi dne 2.10.2024

„II/33912 Pertoltice- Chlístovice I„- žádost o změnu rozsahu díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednavatele Smlouvy o dílo SMLD.0790/00066001/2024, odst. 6.7,

Objednavatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem a to při respektování povinností Objednavatele dle Zákona o ZZVZ a interních předpisů Objednavatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednavatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice „), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednavateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí o změně rozsahu Díla Objednavateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (i) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla a plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) Při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) Při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších, V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedení průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednavateli,
- c) Změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednavatele a Zhotovitele,
- d) Případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednavateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu Díla z důvodu nestabilního podloží- viz. Statická zátěžová zkouška pro pozemní komunikace a s tím spojené přidání konstrukční vrstvy z kameniva stmeleného cementem SC C8/10 a související úprava vrstev asf. betonu pro ložní vrstvy ACL 22+, a asf. betonu ACP 16+.

Současně žádáme Zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

Za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00