

Změnový list číslo 56	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Vyhřívání sjezdové rampy, SO 101 hala	
Část díla dotčená změnovým listem	
Rampa, vyhřívání, z SO 101 hala	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V původním řešení bylo uvažováno s menším rozsahem vyhřívání rampy. V původní PD bylo uvažováno s vyhříváním o šířce 0,6 m.	
Nové řešení :	
Vyhřívání plochy byla zvýšena zvětšením šířky vyhřívacích pruhů pro zásobovací a obslužná vozidla na š. 0,82 m a doplněním vyhřívání na ploše malého spádu na začátku rampy.	
Zdůvodnění změny :	
Úprava vznikla při dopracování realizační dokumentace, zvětšení šířky vyhřívacích pásů z 0,6m na 0,82m v rampě pro nákladní vozidla a prodloužení všech vyhřívacích pásů až do vrchní části rampy. Větší šířka a doplnění vyhřívání plochy je nutná pro bezpečnost zásobování a obsluhy multifunkční haly. Jedná se o změnu nezbytnou pro funkci zatříděnou dle § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy není možné pro zachování plynulého a rozumně navazujícího postupu výstavby rampy, aby řešené práce provedl jiný dodavatel. V případě realizace těchto prací jiným dodavatelem by hrozilo zpoždění prací na samotné rampě a následně též na navazujících činnostech.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Bez vlivu na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 14.5.2024, pod bodem 33/3.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 56	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. Zadání změny vč. komentáře AD	
3. Rozmístění topných kabelů	
4. Kalkulace položky	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	130 539,45 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	130 539,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	130 539,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	157 952,73 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 5 - Dodatek č. 5
Soupis: **ZL 56 - Vyhřívání sjezdové rampy**

Místo: Datum: 29.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	130 539,45
D10 - Koncové prvky	130 539,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 5 - Dodatek č. 5
Soupis: ZL 56 - Vyhřívání sjezdové rampy

Místo: Datum: 29.05.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 130 539,45

D		D10	Koncové prvky	130 539,45				
1	M	1407340R.1	Vyhřívání vjezdu, jen koleje o šířce 0,82 m, celkem 12 kolejí	m2	93,000	1 403,65	130 539,45	Kalkulována dle smluvní položky
Poznámka k položce:								
koleje o ploše 330m2 (350W/m2), včetně čidel, napájecí jednotky, topného kabelu 30W/m a ostatního příslušenství, zapojení a zprovoznění, šířka rozšířených pásů 0,82 m								
VV	Položka z rozpočtu ozn.: D. 1. 4. 07 - Elektroinstalace v části SO 101 hala							
VV	cena/m.j. byla stanovena dle smluvní položky - viz							
VV	samostatná kalkulace							
			423-330		93,000			

Zápis z KD ze dne 14. 5. 2024:

33/3	Vyhřívání sjezdové rampy AD k zašle vyjádření k diskutovanému zvětšení vyhřívací plochy,- zasláno ZL 56	AD	14.5.2024
------	--	----	-----------

Vyjádření AD ke změně:





Dobrý den,
dle dohody na KD zasílám odůvodnění navýšení vyhřívání plochy na rampě:

Vyhřívání plocha na rampě byla zvýšena zvětšením šířky vyhřívání pruhů pro zásobovací a obslužná nákladní vozidla a doplněním vyhřívání na ploše malého spádu na začátku rampy.

Úprava je doporučena autorským dozorem po dohodě s dodavatelem stavby při dopracování realizační dokumentace.

Větší šířka a doplnění vyhřívání plochy zvýší komfort a bezpečnost zásobování a obsluhy multifunkční haly.

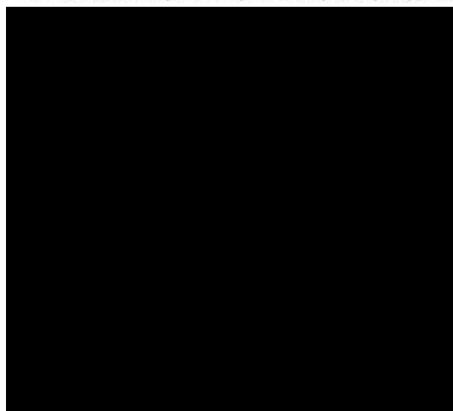

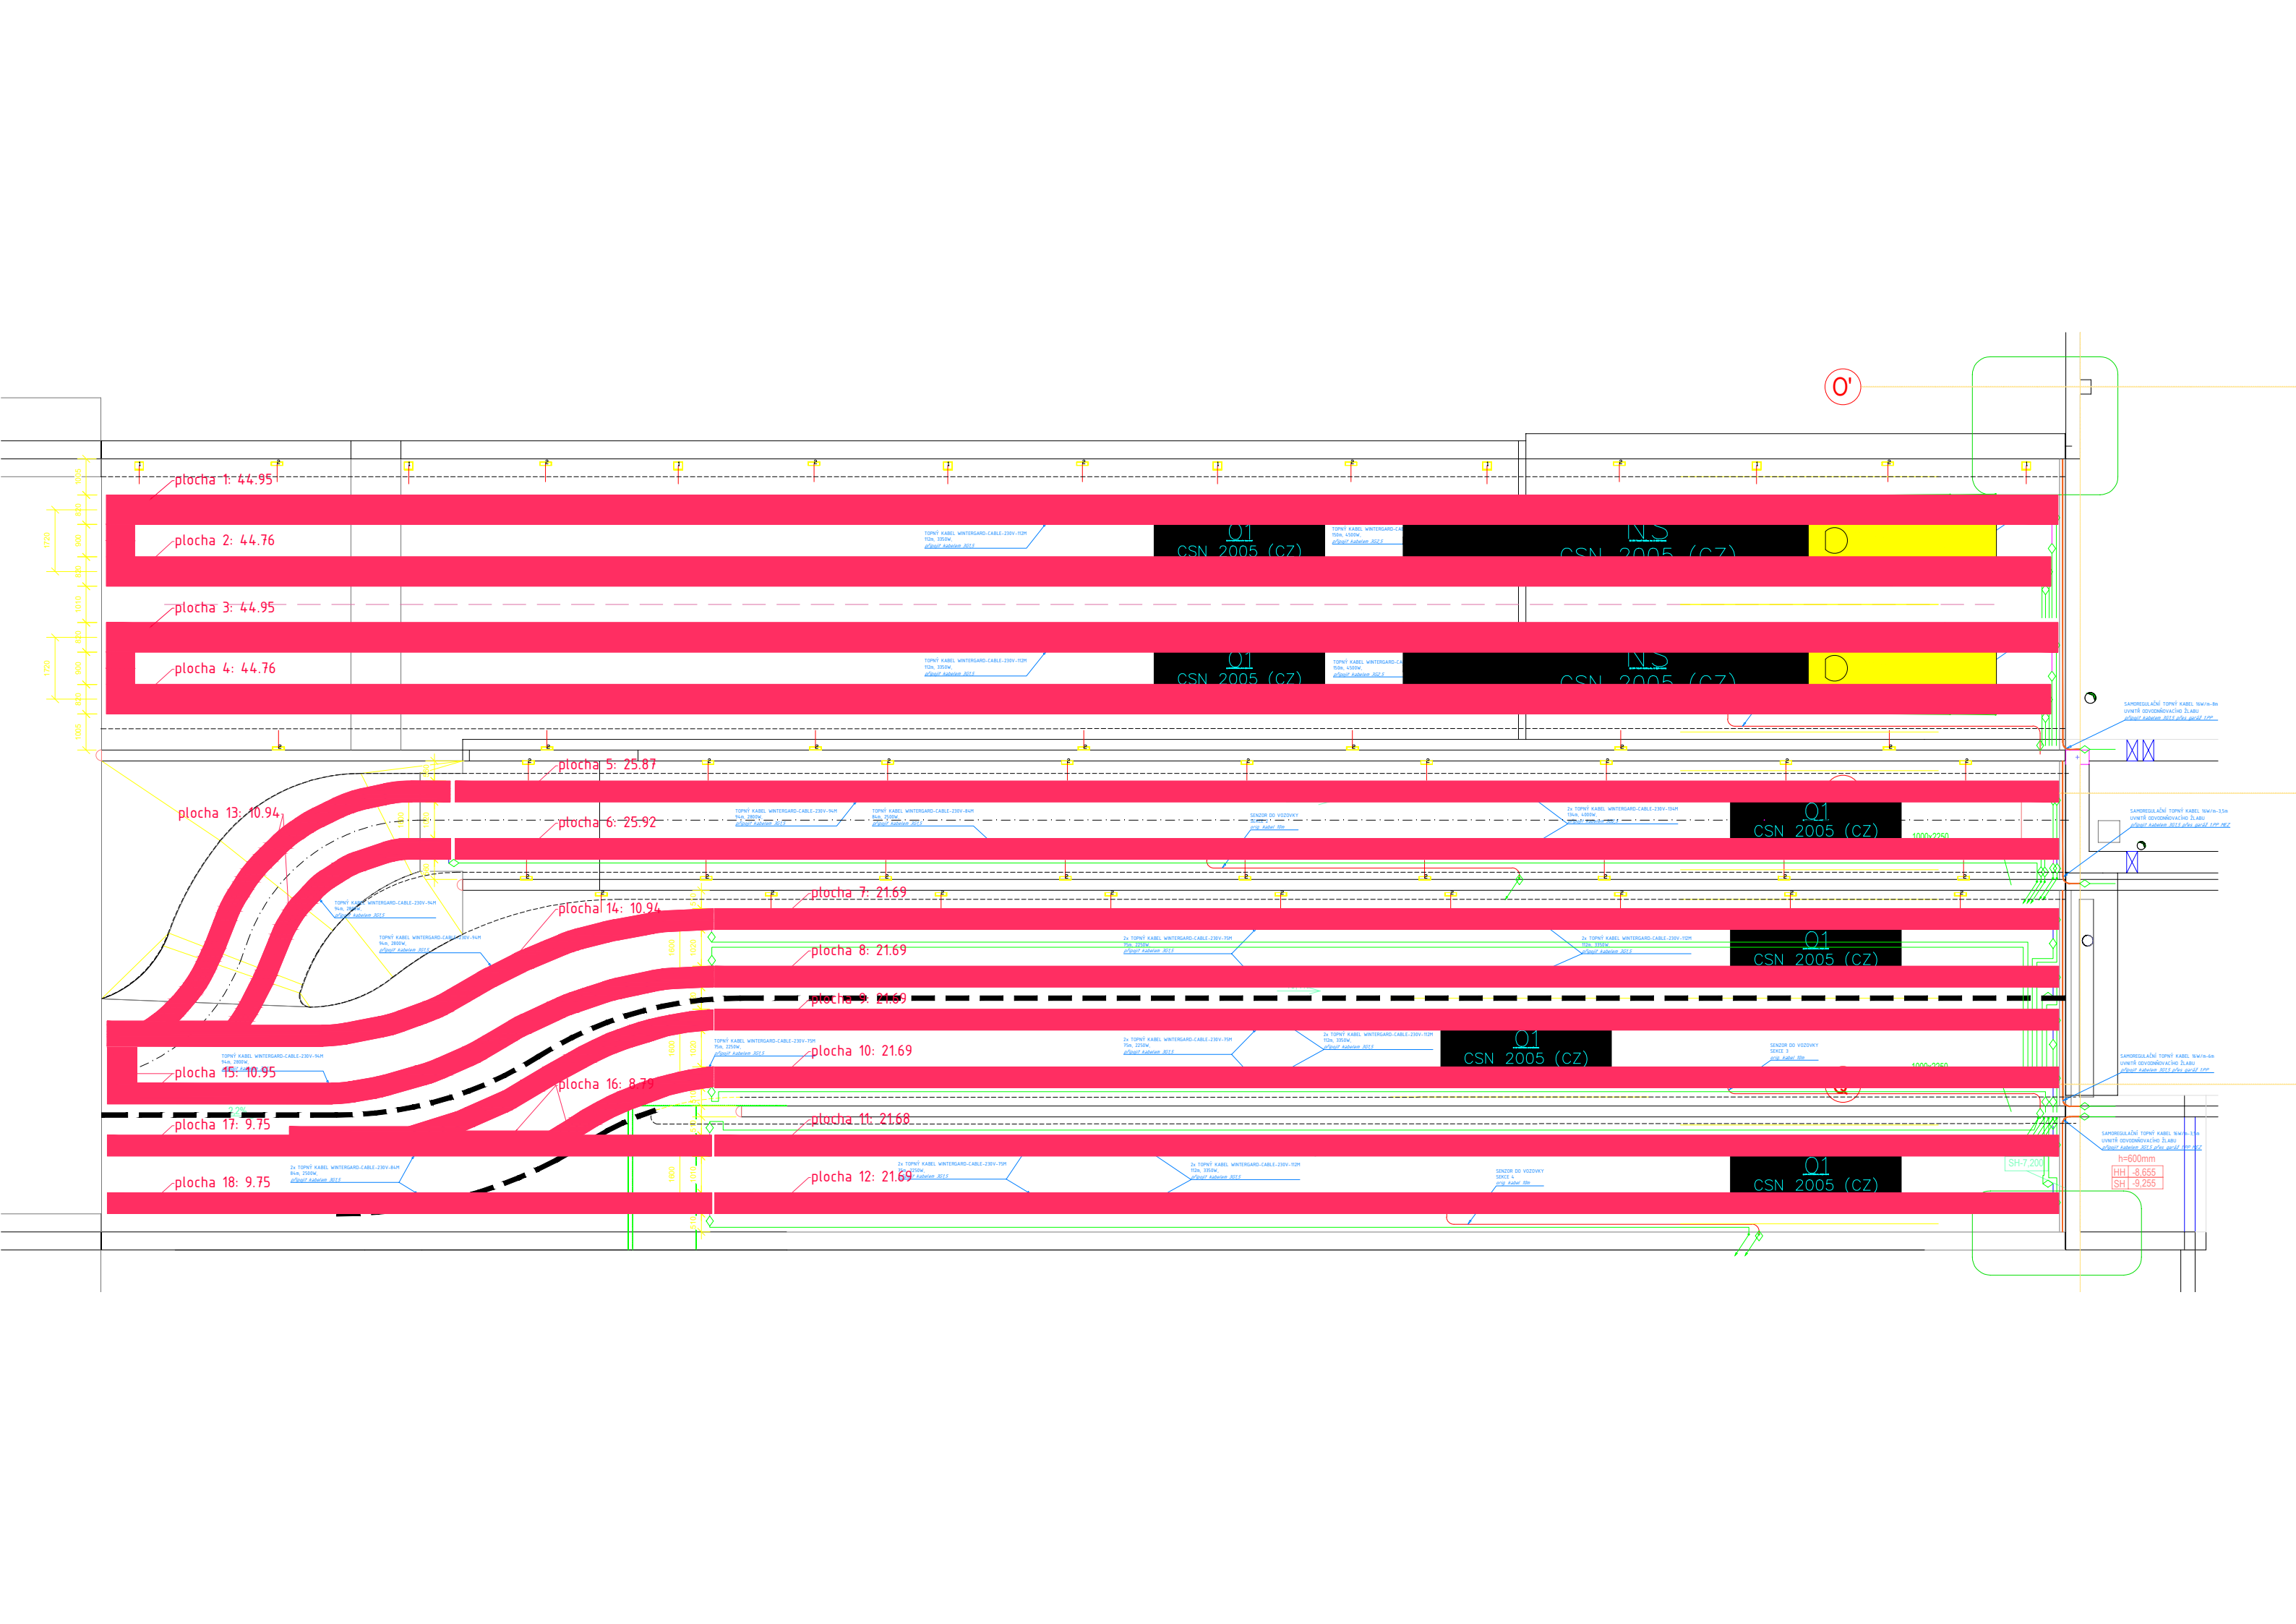

Příloha č. 4
Kalkulace jednotkové ceny

Část: MSKP
rozšíření vyhřívání sjezdových ramp

Smluvní položka:

D	D10	Koncové prvky		cena dle SoD			
38	M	1407340R	Vyhřívání vjezdu jen koleje o šířce 0,6m celkem 12 kolejí o ploše cca 330m2	kpl	1,000	463 203,00	

Poznámka k položce:
koleje 330m2 (350W/m2), včetně čidel, napájecí jednotky, topného kabelu 30W/m a ostatního příslušenství, zapojení a zprovoznění

Jednotková cena:
(cena/m²)

463 203,00 Kč / 330 m²
1 403,65

Původní plocha: 330 m²
Nová plocha: 423 m²
Rozdíl: 93,00 m²

Nová položka:

38a	M	1407340R.1	Vyhřívání vjezdu, jen koleje o šířce 0,82 m, celkem 12 kolejí	m2	93,000	1 403,65	
-----	---	------------	---	----	--------	----------	--

P