

66

Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.

Plošiny do enegokanálů, SO 101 Hala

Doplnění k ZL 33 - zámečnické konstrukce k energokanálu, SO 101 Hala ASŘ

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním řešení nebylo s tímto kanálem uvažováno.

Z rozhodnutí objednatelů dochází k realizaci energokanálu u Tuzexu v rámci SO 101 Hala. V základové konstrukci je doplněn monolitický instalační kanál, který je nově navržen jako součást základové desky, aby nedošlo k zásahu do stávajících dispozic. Tento změnový list č. 66 řeší doplnění plošin pro VSTUP a VÝSTUP, aby byl kanál přístupný a průchozí.

Změna je realizována na základě požadavku objednatele na navýšení množství kabeláže. Objednatel tento požadavek vznesl v zájmu zajištění dostatečných kapacit kabeláže pro budoucí provoz díla. Pro zajištění možnosti vstupu a výstupu do nového energokanálu jsou touto změnou přidány plošiny. S ohledem na charakter změny, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se jedná o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Má vliv na výkresovou dokumentaci.

Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 26.2.2024, pod bodem 021/5.

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 66

1. Rozpočet změny

2. CN za Projekt a dodávku

3. 3D návrh plošin

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZZV (Kč bez DPH):	550 332,33 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZZV (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	550 332,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	550 332,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	665 902,12 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 5 - Dodatek č. 5
Soupis: **ZL 66 - Plošiny do energokanálů**

Místo:		Datum:	12.09.2024
Zadavatel:	SMB, ARENA, BKOM, TB	Projektant:	Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s	Zpracovatel:	HOCHTIEF CZ a. s

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	550 332,33
PSV - Práce a dodávky PSV	550 332,33
767 - Konstrukce zámečnické	550 332,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 5 - Dodatek č. 5
Soupis: ZL 66 - Plošiny do energokanálů

Místo: Datum: 12.09.2024
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: APLUS, a.s.
HOCHTIEF CZ a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 550 332,33

D PSV Práce a dodávky PSV 550 332,33

D 767 Konstrukce zámečnické 550 332,33

1	K	767.N001.Z66	Dodávka a montáž vč. dílenské dokumentace, Plošina pro VSTUP do elektrokanálu	kg	400,000	281,69	112 676,00	CN + 15%
2	K	767.N002.Z66	Dodávka a montáž vč. dílenské dokumentace, plošina pro VÝSTUP z elektrokanálu	kg	1 323,000	239,71	317 136,33	CN + 15%
3	K	767.N003.Z66	Návrh a koordinace, 3D model 40hod, Statický výpočet + DPS	kpl	1,000	99 360,00	99 360,00	CN + 15%
4	K	767.N004.Z66	Ruční manipulace/Přesun dílců na místo montáže, celkem 1 723 kg	kpl	1,000	21 160,00	21 160,00	CN + 15%

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava
[redacted]
Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 22.8.2024

ČÍSLO NABÍDKY: rev03

TEL.: +420 244 015 453



Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno
PŘEDMĚT NABÍDKY: – doplnění kanálů pro kabely- změnový list vůči investorovi č.33

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky **doplnění kanálů pro kabely** – návrh OK a koordinace, statický výpočet, 3D model. Součástí nabídky je i dodávka a montáž ocelové konstrukce.

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

Zadání změn emailem ze 7.6.2024 Ing. Vejmělek, potvrzené objednatelem HT (Ing. Radka Smolinská) 9.6.2024.

3. Cenová nabídka

Vícepráce projekční práce :

86.400,- Kč bez DPH

Návrh a koordinace, 3D model 40hod

Statický výpočet + DPS 32hod

Vícepráce realizace :

392.142,- Kč bez DPH

Dodávka a montáž vč. dílenské dokumentace 1.723 kg
(Plošina VSTUP elektrokanálu a Plošina VÝSTUP elektrokanálu)

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH


Cena celkem:

478.542,- Kč bez DPH

Poznámka k ceně: viz rozpočet níže

	Specifikace	Výměra	m.j.	Dodávka Kč		Montáž Kč		Celkem Kč	
				Kč/m.j.	Celkem	Kč/m.j.	Celkem	Kč/m.j.	Celkem
1	Plošina VSTUP elektrokanálu	400,00	kg	146,06 Kč	58 423,10 Kč	98,89 Kč	39 557,31 Kč	244,95 Kč	97 980,41 Kč
2	Plošina VÝSTUP elektrokanálu	1 323,00	kg	146,06 Kč	193 234,40 Kč	62,38 Kč	82 527,19 Kč	208,44 Kč	275 761,59 Kč
4	Návrh a koordinace, 3D model 40hod, Statický výpočet + DPS 32hod	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 400,00 Kč	86 400,00 Kč
								Mezisoučet	460 142,00 Kč
5	ruční manipulace dílců na místo montáže	1 723,00	kg	0,00 Kč	0,00 Kč	10,68 Kč	18 400,00 Kč	10,68 Kč	18 400,00 Kč
								Mezisoučet	478 542,00 Kč

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

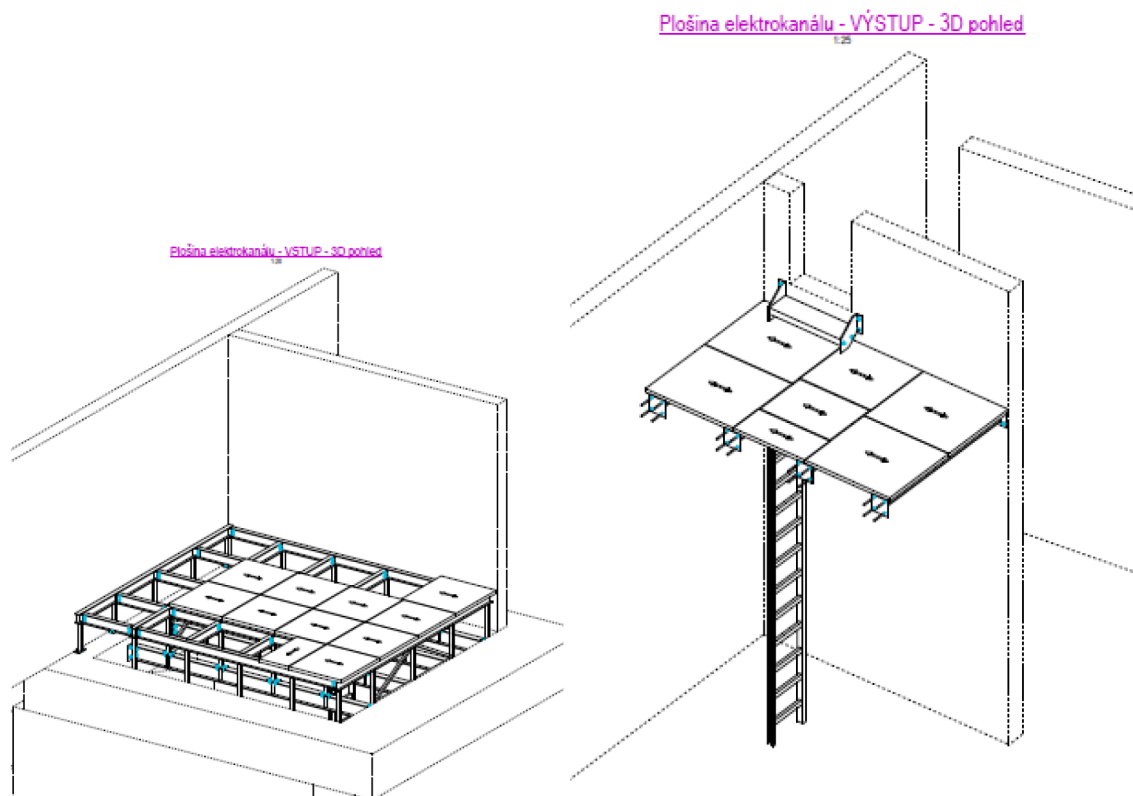

Tel.: +420 244 015 111
Fax.: +420 244 015 340
e-mail: excon@excon.cz
www.excon.cz

Zapsáno do OR
u MS v Praze, 6. 6.1990, B. 88
IČO: 00506729
DIČ: CZ 00506729

EXCON, a.s.
Sokolovská 187/203
190 00 Praha 9
Česká republika

4. Předběžný harmonogram

Dodací termín bude upřesněn na základě postupu stavby.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD a viz níže:

- bezplatně dá k dispozici HT jeřáb J1 –věžový (pokud bude jeřáb J1 poskytnut celková cena bude ponížena o položku 5 z rozpočtu výše)
- geodet dá výšku - zajistí HT
- odnímatelný rošt, standartní rošt se 4 zasouvateľnými úchyty
- montáž bude realizována bez stropu nad konstrukcí plošiny
- při montáži bude pochozí zabetonovaná plošina -6m
- 2 stěny od -6m výše budou vynečány pro montáž OK.

6. Ostatní


Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předšmluvní odpovědnost.


Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.


Příloha č.2 - Návrh ZL007

S pozdravem



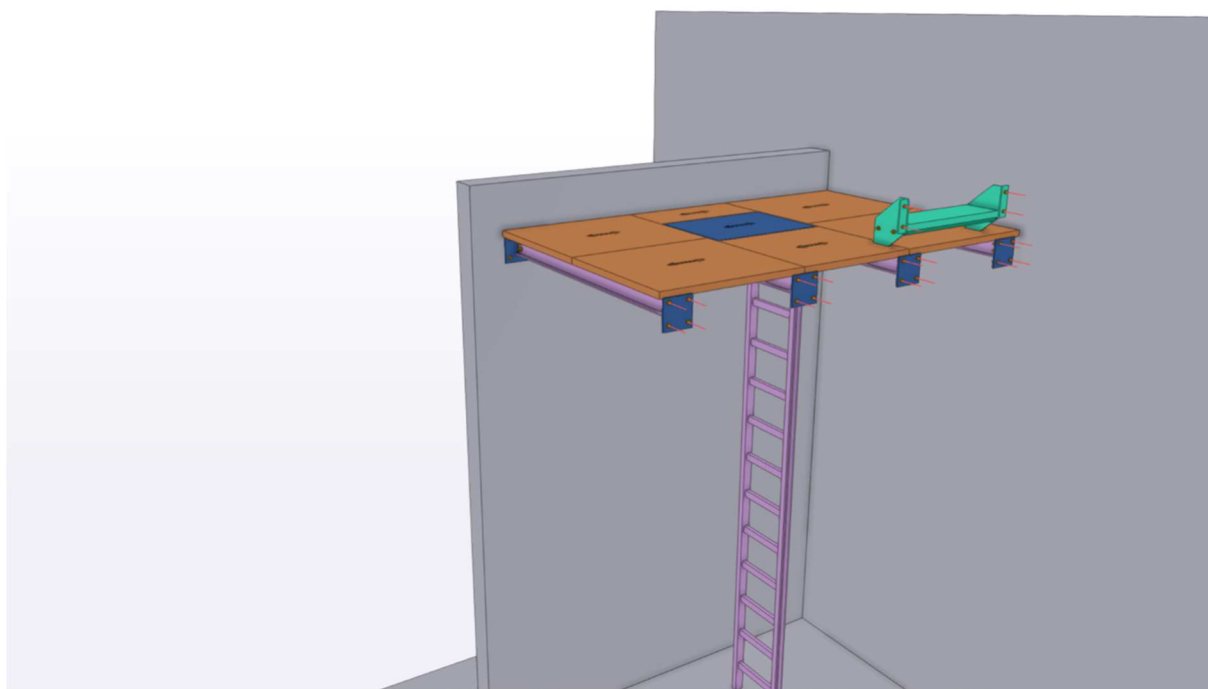

OK Výstup plošina

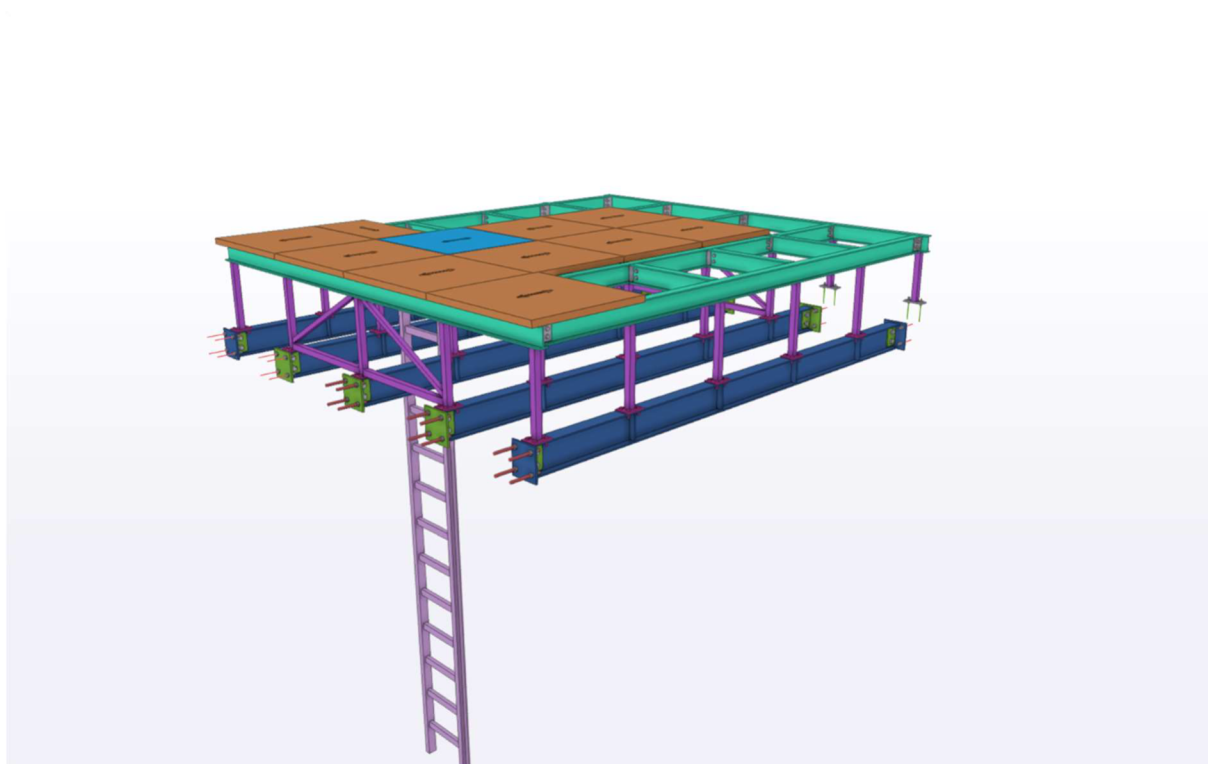

Vstup OK plošina