

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** Elitbau, s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, 60200 Brno

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

IČO: 255 71 273, DIČ: CZ255 71 273

jednající: Ing. Jiří Křenovský, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 31.5.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/081 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Ždírecká+3**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací a probíhajícího lesnického provozu, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 18.09.2017.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 37.437,10 Kč“*

**Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: **2.265.526 Kč**  
Dodatek č. 1-LC Do Spáleného: 20.358,79 Kč  
Dodatek č. 1-LC U Jedle: 17.078,31 Kč  
Dodatek č. 1-Celkem: **37.437,10 Kč**

**Cena celkem: 2.302.963,10 Kč"**

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 2. 8. 2017

Brno: 1.8.2017


Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 09 Hradec Králové

Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

Elitbau s.r.o.  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel

Dodatek SoD č. 1 - seznam změn

Vícepráce-popis LC U Jedle	Staničení	Ovlivnění položek z rozpočtu
Vsakovací jímky	0,203; 0,280; 0,315; 0,390 a 20,060	Vícepráce dle SoD - 6
		Vícepráce nové - 21,22
Čištění 50m příkopů	0,370 a 0,060	Vícepráce dle SoD - 6,17
Rozšíření čištění krajnic na šířku 1m	0,000-0,290	Vícepráce dle SoD - 6,18
		Vícepráce nové - 23
Vícepráce-popis LC Do Spáleného	Staničení	Ovlivnění položek z rozpočtu
Vsakovací jímky	0,070; 0,108 a 0,130	Vícepráce dle SoD - 2,3,4
Oprava připojení nájezdu na LC	0,200	Vícepráce dle SoD - 6,9,11,19
Obnova dren a vsakovací jímky na staničení	0,300	Vícepráce dle SoD - 4
		Vícepráce nové - 20,21,22,23,24,25 a 26

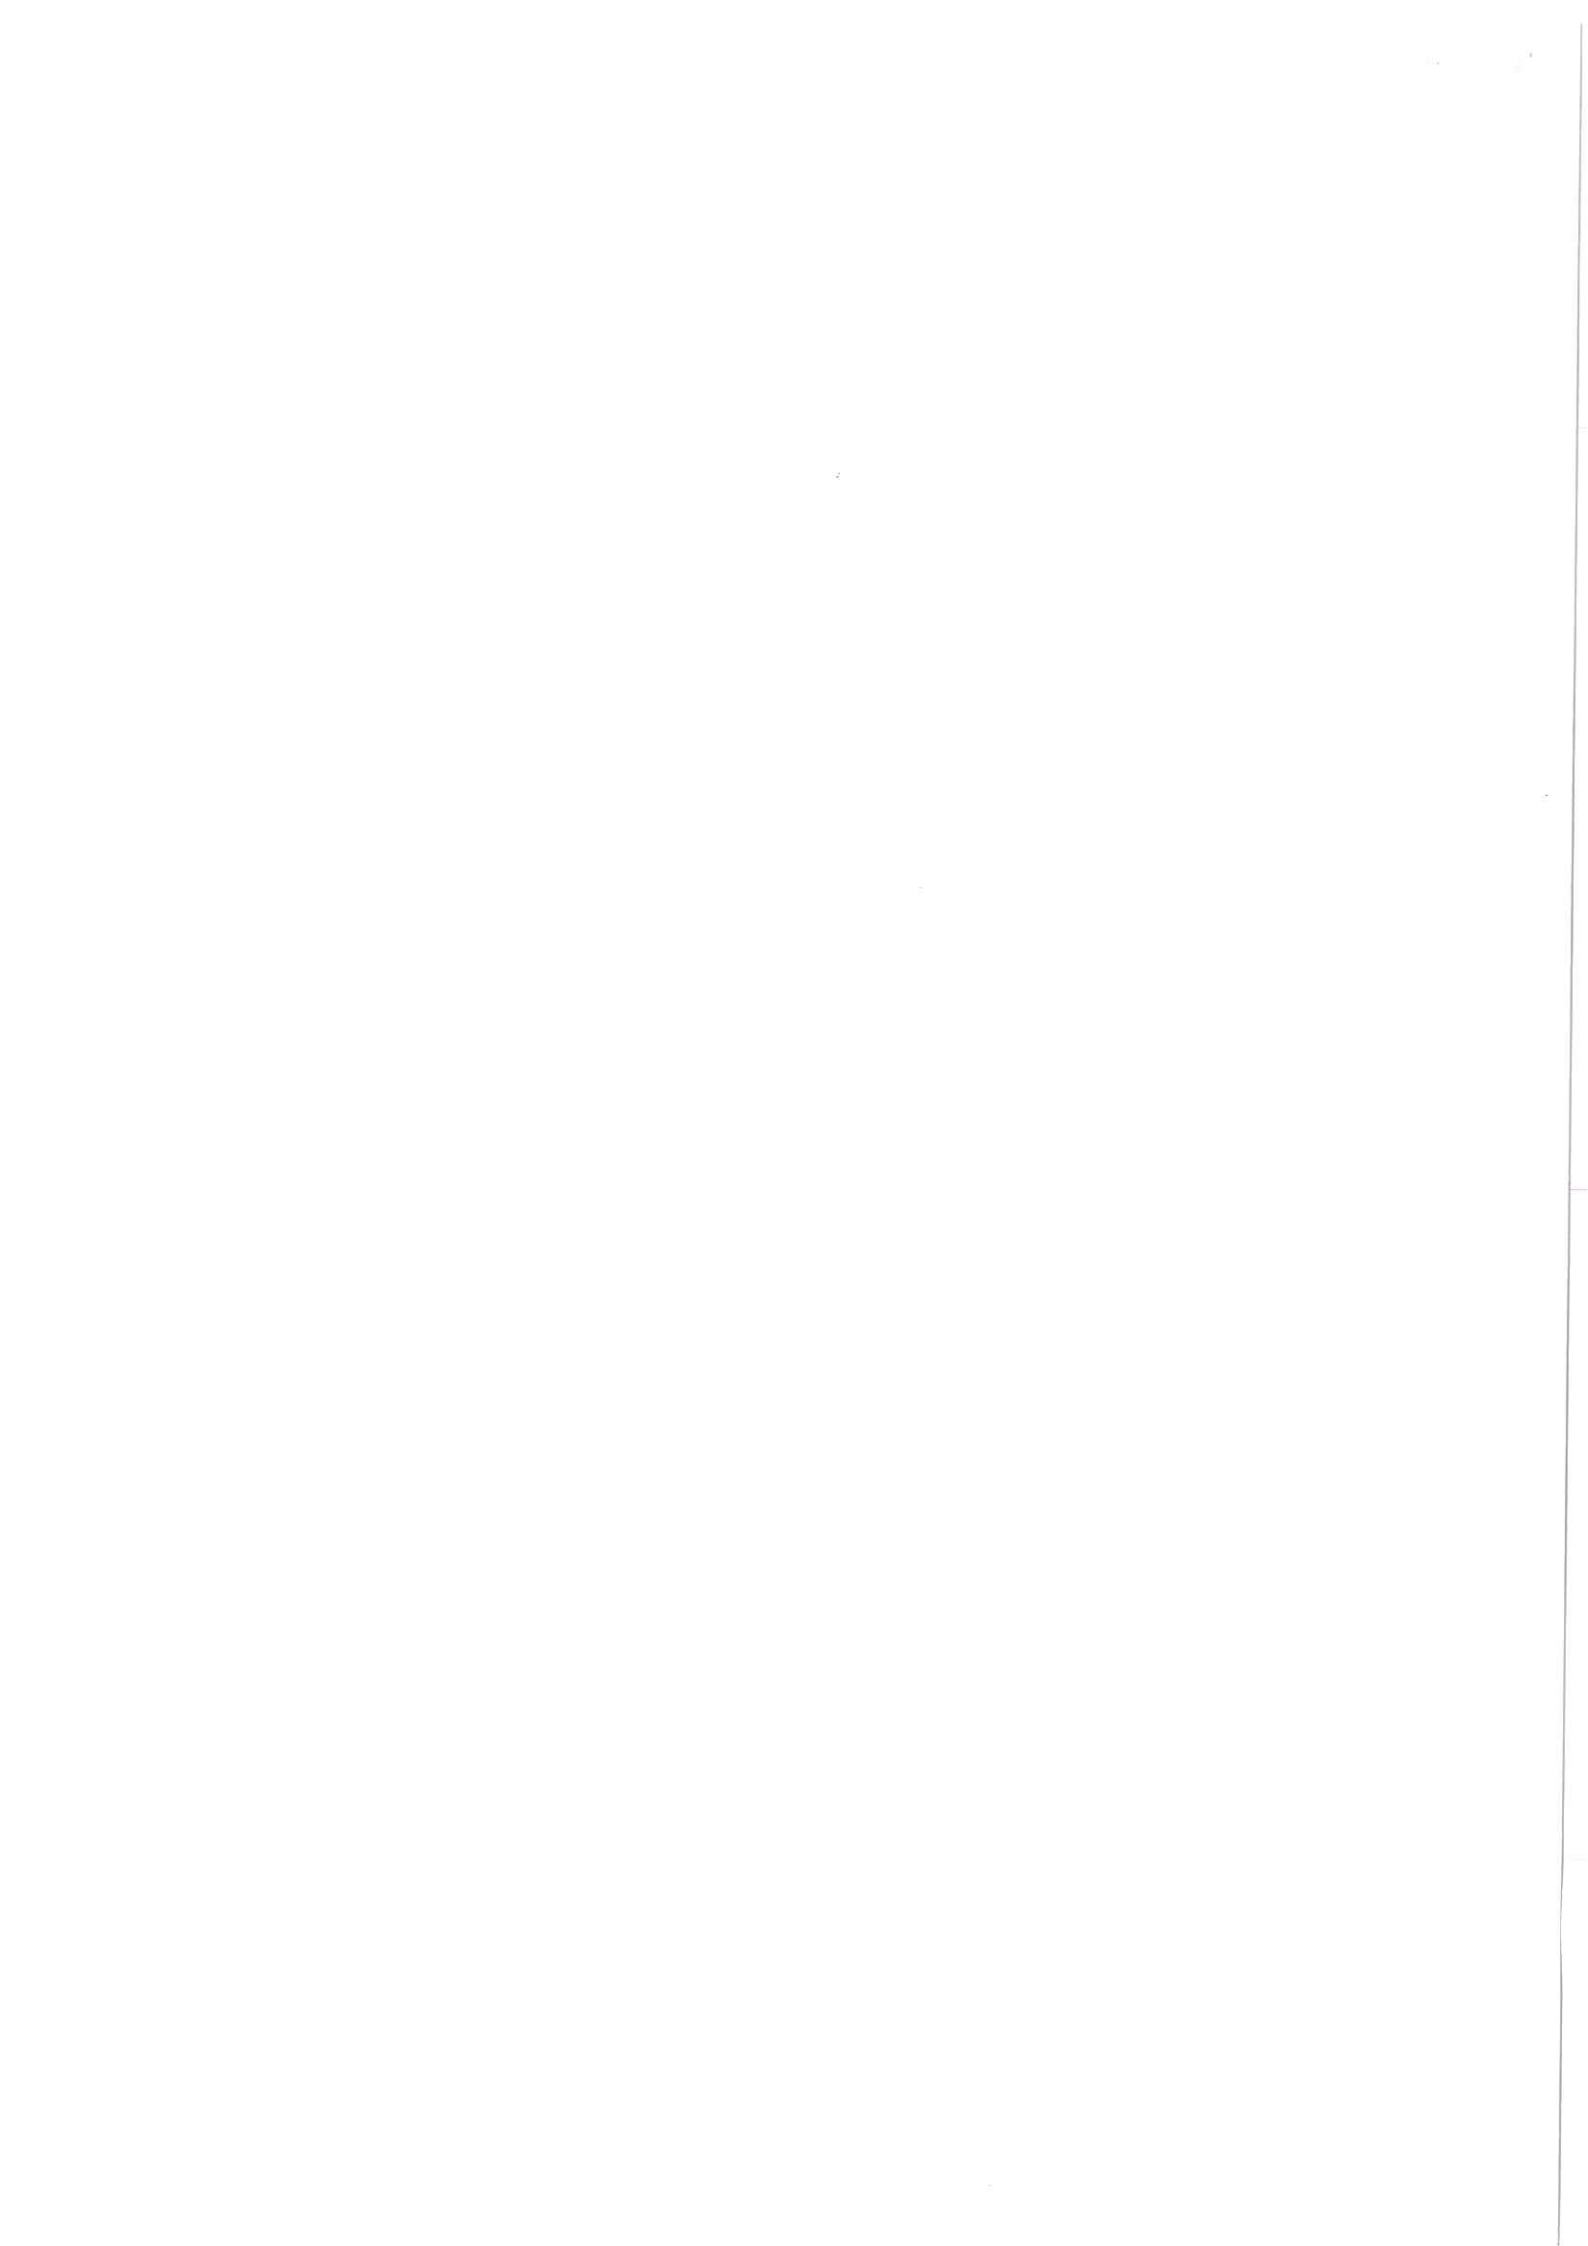

<b>LC Ždírecká+3</b>	
Dodatek č. 1 - změna termínu do 18.9.2017	
<b>LC Do Spáleného</b>	
Dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SoD - LC Do Spáleného	11 107,19
Dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové - LC Do Spáleného	9 251,60
Dodatek č. 1 - vícepráce - cena obvyklá - LC Do Spáleného	0,00
<b>LC U Jedle</b>	
Dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SoD - LC U Jedle	12 770,00
Dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové - LC U Jedle	4 308,31
Dodatek č. 1 - vícepráce - cena obvyklá - LC U Jedle	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>37 437,10</b>

### Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo S918/2017/081	2 265 526,00
dodatečné stavební práce	37 437,10
% víceprací	1,65



## Vícepráce - položky dle SOD

### LC DO SPÁLENÉHO - Díl 1: Zemní práce

2	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17,000	100,00	1 700,00	3x Vsakovací jímky
---	--------------	---	----------------	--------	--------	----------	--------------------

Staničení 0,070; 0,108 a 0,130

3	122301109R00	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	3,000	30,00	90,00	3x Vsakovací jímky
---	--------------	--	----------------	-------	-------	-------	--------------------

Staničení 0,070; 0,108 a 0,130

4	171203111R00	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	26,400	50,00	1 320,00	3x Vsakovací jímky+zemina z drenu a vsakovací jímky drenu
---	--------------	---	----------------	--------	-------	----------	---

Jímky ze staničení 0,070; 0,108 a 0,130, dren a jímka ze staničení 0,300

6	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	50,000	4,00	200,00	Úprava nájezdu šířky 8,5 a 3 a délky 9m
---	--------------	--	----------------	--------	------	--------	---

Staničení 0,200

Celkem díl 1-Zemní práce: 3 310,00

### LC DO SPÁLENÉHO- Díl 5: Komunikace

9	564811112R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	m <sup>2</sup>	50,000	40,00	2 000,00	Úprava nájezdu šířky 8,5 a 3 a délky 9m
---	--------------	-----------------------------------	----------------	--------	-------	----------	---

Staničení 0,200, frakce 0132

11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti fr.0/63 tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	50,000	111,00	5 550,00	Úprava nájezdu šířky 8,5 a 3 a délky 9m
----	--------------	--	----------------	--------	--------	----------	---

Staničení 0,200, frakce 0163

Celkem díl 5-Komunikace: 7 550,00


### LC DO SPÁLENÉHO - Díl 998: Přesun hmot

19	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,719	10,00	247,19	Přesun hmot zdrenu a nájezdu
----	--------------	--	---	--------	-------	--------	------------------------------

50\*0,11637\*50\*0,378

Celkem díl 5-Komunikace: 247,19

Celkem vícepráce dle SoD 11 107,19

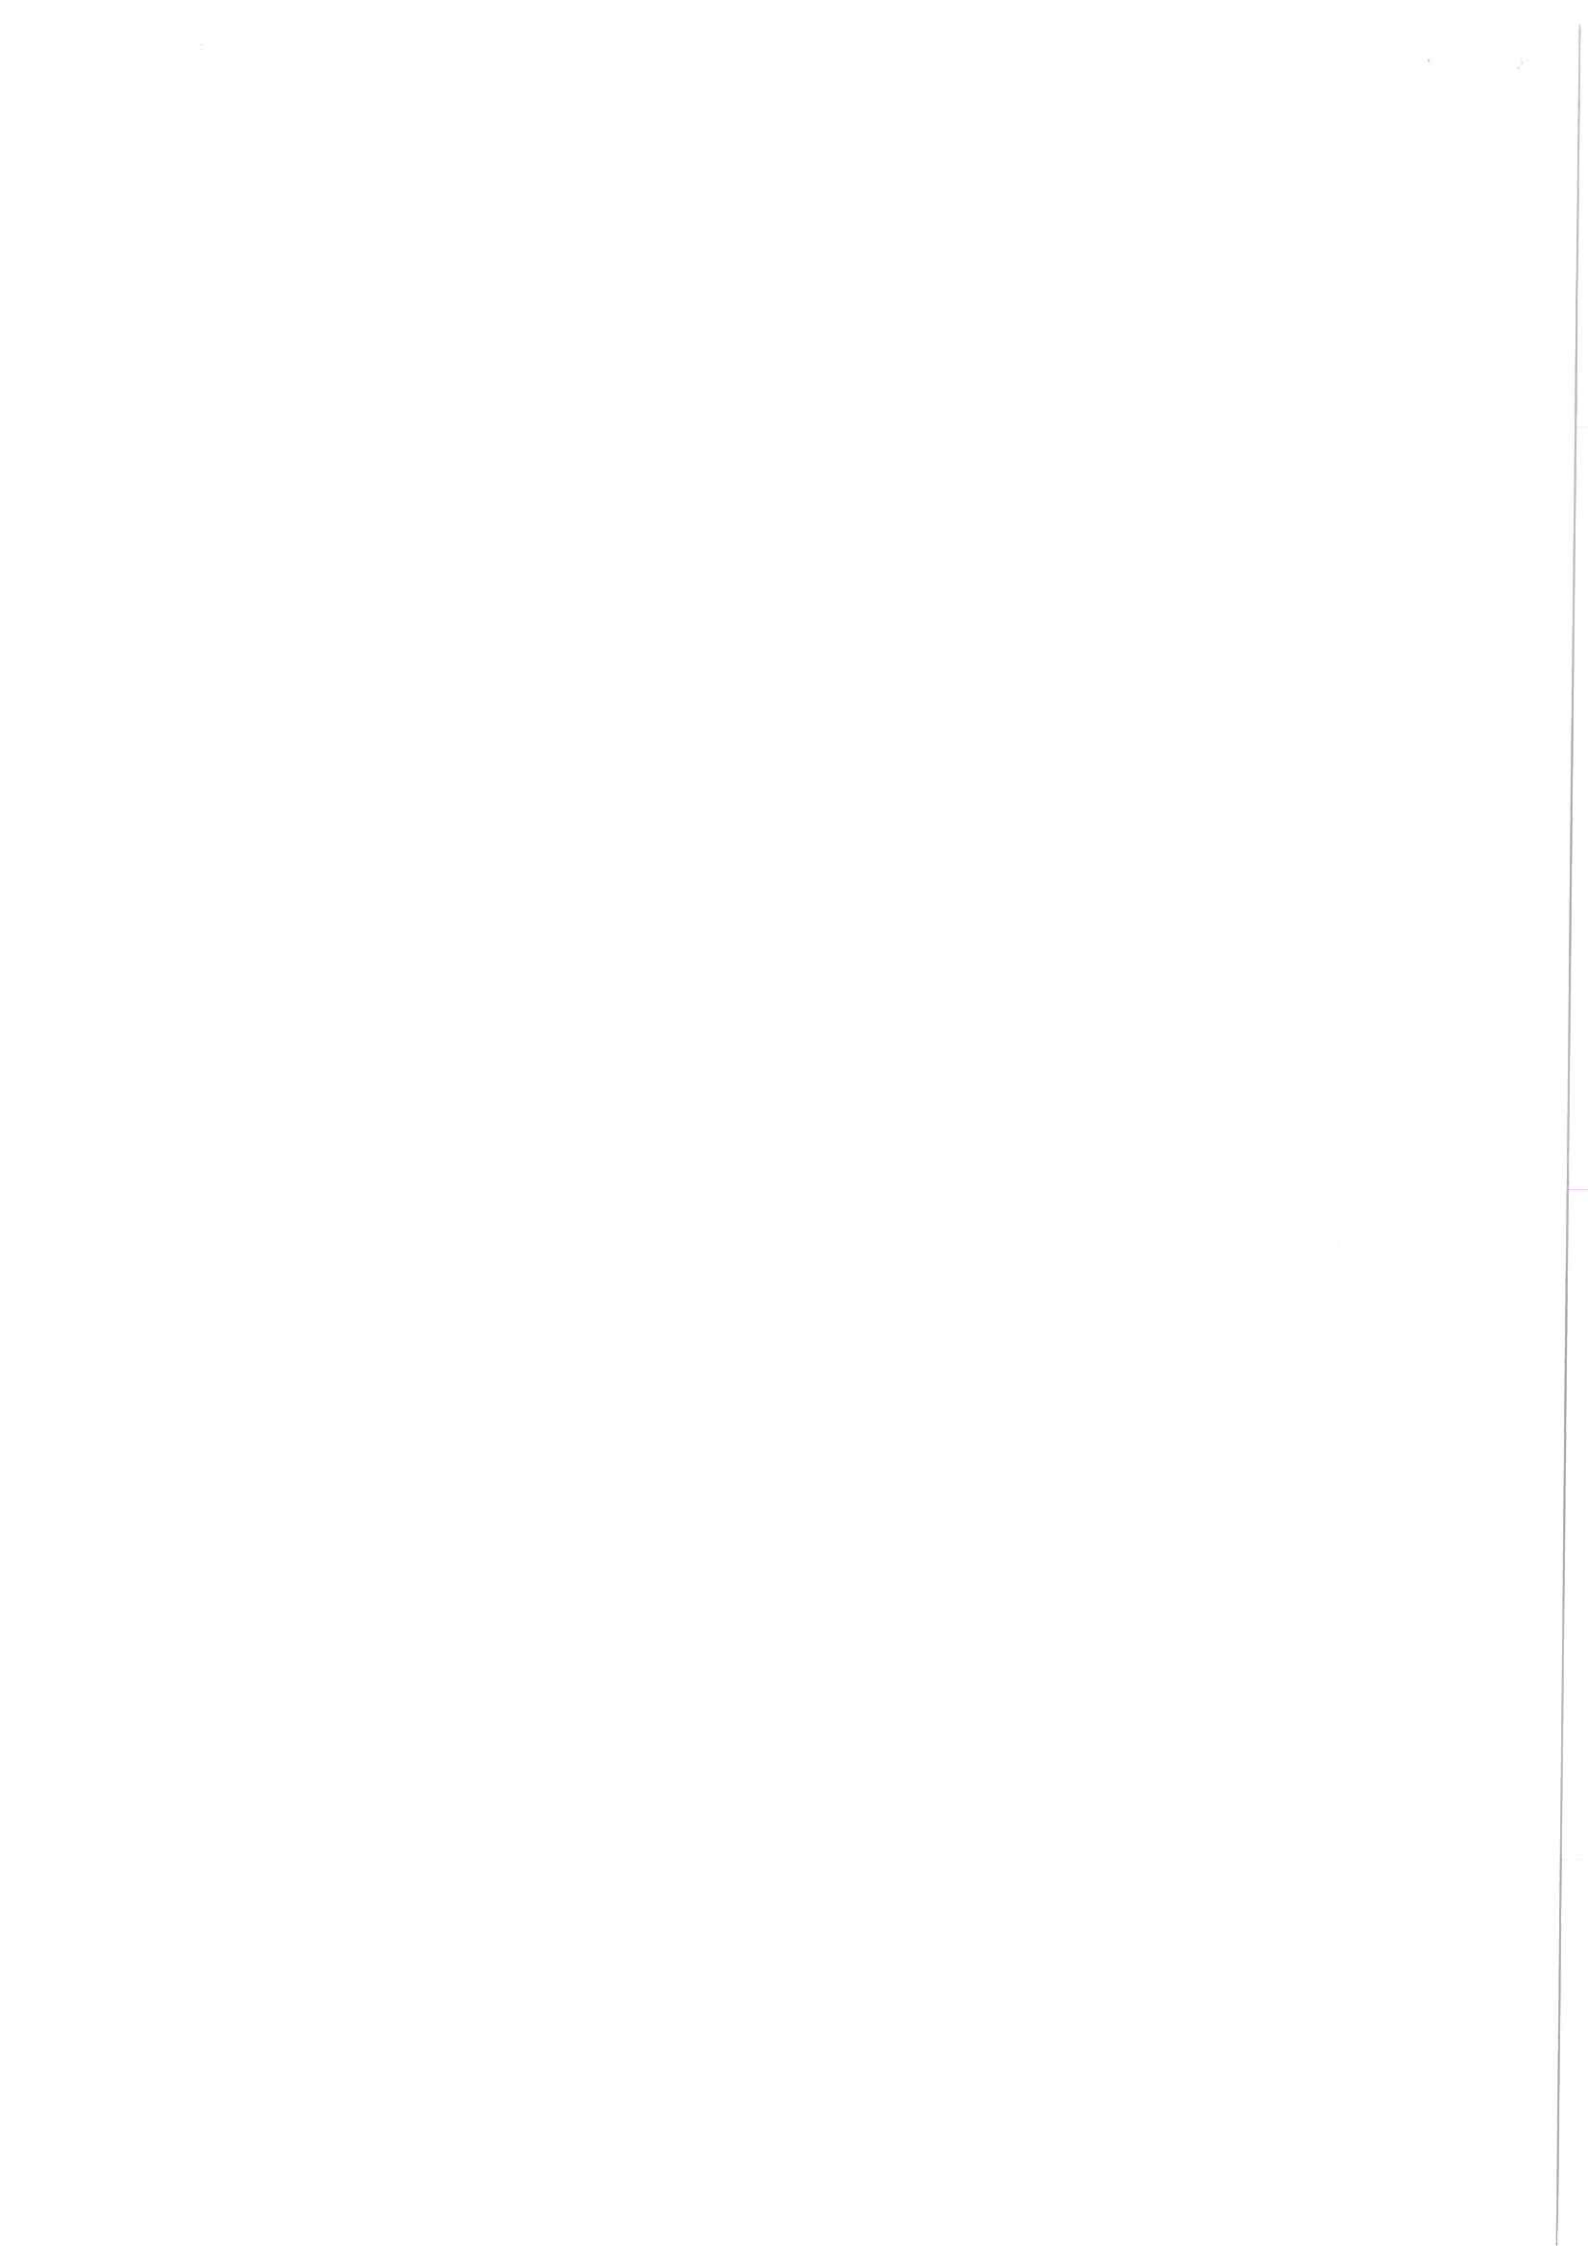

## Vícepráce - položky nové

Výpočet koeficientu dílu 1: Zemní práce

Cena vysoutěžená: 35 088,00

Cena rozpočtovaná: 118 702,48

Koeficient:

### LC DO SPÁLENÉHO - Díl 1: Zemní práce

20	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,600	315,00	2 394,00	Obnova vsakovací jímky ve staničení 0,300
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	---

Rozměr jímky 4\*2,9\*0,65

21	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,600	42,40	67,84	Obnova vsakovací jímky ve staničení 0,300
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	---

Rozměr jímky 1,8\*1,8\*2,35

22	132301201	Hloubení rýh š od 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,800	677,00	1 218,60	Obnova drenu ve staničení 0,300
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	---------------------------------

Rozměr drenu 0,7\*4\*0,65

23	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,400	186,00	1 748,40	Zásyp drenu a vsakovací jímky ve staničení 0,300
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

Dren 1,8 m3 a jímka 7,6m3

24	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,400	67,20	631,68	Odvoz zeminy z výkopu drenu a jímky
----	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------------------------------------

Dren 1,8 m3 a jímka 7,6m3

Celkem 100% URS: 6 060,52

koeficient: 0,30

Celkem díl 1-Zemní práce:

Výpočet koeficientu dílu 5: Komunikace

Cena vysoutěžená: 358 392,00

Cena rozpočtovaná: 439 252,90

Koeficient:

### LC DO SPÁLENÉHO - Díl 5: Komunikace

25	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	46,100	161,00	7 422,10	Zásyp drenu a jímky ve staničení 0,300
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

Rozměr drenu 0,7\*4\*0,6(3 vrstvy po 0,2m).

Rozměr jímky 4\*2,9\*0,65(3,25 vrstvy po 0,2m)

Celkem 100% URS: 7 422,10

koeficient: 0,82

Celkem díl 5-komunikace:

Výpočet koeficientu dílu 2: Zakládání

Cena vysoutěžená: 556 712,00

Celé zakázky

Cena rozpočtovaná: 737 341,07

Celé zakázky

Koeficient:

Celé zakázky

LC DO SPÁLENÉHO - Díl 2: Zakládání

26	212755216	Tratívody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	15,000	124,00	1 860,00	Tratívod pro dren na staničení 0,300
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	---

Dvojitý tratívod v cestě včetně  
smyčky v sakovací jímce

Celkem 100% URS: 1 860,00

koeficient: 0,76

Celkem díl 5-komunikace:

**Celkem vícepráce nové**

## Vícepráce - položky dle SOD

### LC U Jedle - Díl 1: Zemní práce

6	171203111R00	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	127,400	50,00	6 370,00	Zemina z čištění příkopů staničení 0,370 a 2,060, krajnic staničení 0,000-0,290 a ze vsakovacích jímek staničení 0,203; 0,280; 0,315; 0,390 a 2,060
---	--------------	---	----	---------	-------	----------	---

zemina z odkopavek = 24,7 m3  
 Zemina z krajnic: 390x0,2 = 78 m3  
 Zemina z příkopů: 50x0,5 = 25 m3

Celkem díl 1-Zemní práce: 6 370,00

### LC U Jedle- Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	938902113U00	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	50,000	50,00	2 500,00	Pročištění dalších 50m příkopů
----	--------------	---	---	--------	-------	----------	--------------------------------

Čištění příkopu:  
 st. 0,370 - odtoková rýha do porostu vlevo  
 st. 2,060 - púleh v nájezdu a pročištění stávajícího příkopu celkem 50,0 m

18	938909612R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	390,000	10,00	3 900,00	Rozšíření čištění krajnice z šířky 0,5m na šířku 1m po obou stranách
----	--------------	--	----	---------	-------	----------	--

Krajnice navíc ve st. 0,000 až 0,39

Celkem díl 5-Komunikace: 6 400,00

**Celkem vícepráce dle SoD 12 770,00**



## Vícepráce - položky nové

Výpočet koeficientu dílu 1: Zemní práce

Cena vysoutěžená: 166 075,00

Cena rozpočtovaná: 464 204,45

Koeficient:

### LC U Jedle - Díl 1: Zemní práce

21	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,400	276,00	6 734,40	Vsakovací jímky pro odvod vody z krajnic
----	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	--

Odkopávky ve st. 0,203, 0,280, 0,315, 0,390 a 2,060

22	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	2,440	27,20	66,37	Vsakovací jímky pro odvod vody z krajnic
----	-----------	--	----------------	-------	-------	-------	--

24,4m<sup>3</sup> odkopávek z toho 10%

23	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	78,000	67,20	5 241,60	Odvoz zeminy z výkopu drenu a jímky
----	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	-------------------------------------

Zemina z čištění krajnic 390m<sup>2</sup> \* 0,2 = 78m<sup>3</sup>

Celkem 100% URS: 12 042,37

koeficient: 0,36

Celkem díl 1-Zemní práce:

**Celkem vícepráce Nové**

