

Smlouva o dílo č. 3.1/2025

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku
tel.: 581 722 308, e-mail: [REDACTED]
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: 581 722 206; e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n. B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Vasil Mádr, jednatel

IČO: 62300008

DIČ: CZ62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr

kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška

kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 19-4272910217/0100

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 12494

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „Přípojka a rozvod NN, přípojka a rozvod vody, rozvod splaškové kanalizace a bezodtoková jímka – výletišť Loučka“.

Připojení NN prodejního stánku, rozvod NN k prodejnímu stánku a k objektu sociálního zařízení, elektroinstalace a ochrana před bleskem

- Jedná se o napojení elektroměrového rozvaděče na stávající sloupek přípojkové skříně na hranici pozemku parc.č. 2936 v k.ú. Loučka, rozvod NN vedený na pozemku parc.č. 2936 v k.ú. Loučka, elektroinstalaci v objektu prodejního stánku a v objektu sociálního zařízení, včetně provedení uzemnění a ochrany před bleskem.
- Ze stávajícího sloupku přípojkové skříně na hranici v jihozápadním rohu pozemku parc.č. 2936 bude vyveden zemní kabel NN CYKY 4x10-J uložený v rýze délky 2 m vedoucí severním směrem v pozemku parc.č. 3658 ukončený v elektroměrovém rozvaděči umístěném na západní hranici pozemku parc.č. 2936, severně od stávající přípojné skříně.
- Z elektroměrového rozvaděče bude vyveden zemní kabel NN CYKY 4x10-J pro napojení prodejního stánku uložený v rýze délky 70 m vedoucí v pozemku parc.č. 2936 v k.ú. Loučka podél jeho západní a severozápadní hranice až k přípojce vody pro prodejní stánek umístěné na tomto

- pozemku, dále povede kabel NN v souběhu s vodovodním potrubím až do nástěnného rozvaděče v objektu prodejního stánku.
- Z nástěnného rozvaděče v objektu prodejního stánku bude vyveden zemní kabel NN CYKY 4x10-J pro napojení objektu sociálního zařízení umístěného v jihovýchodním rohu pozemku parc.č. 2936 v k.ú. Loučka, kabel bude uložen v rýze délky 40 m vedoucí v pozemku parc.č. 2936 v k.ú. Loučka, bude ukončen v podružném rozvaděči v objektu sociálního zařízení.
 - Podzemní rozvod NN vedený kabelem CYKY 4x10-J bude uložen v zemi v hloubce 0,7 m v zemní rýze šířky 350 mm a hloubky 800 mm, kabel bude uložen v chrániče KF09090.
 - Před zahájením výkopových prací zajistí zhotovitel provedení vytýčení všech inženýrských sítí.
 - Elektrické rozvody pro světla v prodejním stánku budou provedeny kabelem CYKY 3J x 1,5 v dutině obvodové stěny pod omítkou. Umístění svítidel a typy jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Zásuvkové obvody včetně samostatných obvodů pro kompresor, lednice, elektrický ohříváč vody budou provedeny vodiči CYKY 3Jx2,5. Zásuvkové i světelné obvody budou chráněny proudových chráničem s vybavovacím proudem 30 mA typu A. Kabelové trasy budou vedeny v dutině zdi pod omítkou v bezhalogenových elektroinstalačních trubkách.
 - Z rozvaděče RS bude napájeno vnější osvětlení objektu prodejního stánku, obvod zásuvkové skříně umístěné na vnější zdi u vchodu i obvod pro osvětlení venkovní plochy výletišť tvořené LED reflektorem a stožárkem s LED svítidlem.
 - Světelná i zásuvková elektroinstalace v objektu sociálního zařízení bude provedena dle výkresové dokumentace, bude chráněna proudovými chrániči s nadproudovou ochranou s reziduálním odporem 30 mA typ A. Kabely budou vedeny ve zděných stěnách pod omítkou.
 - Uzemnění elektrických zařízení bude provedeno dle projektové dokumentace.
 - Ochrana před bleskem stavby prodejního stánku bude realizována v souladu s projektovou dokumentací.
 - Po montáži přípojky NN bude provedeno její geodetické zaměření a provozovateli bude předán zakres skutečného provedení přípojky ve formátu JVF v aktuální verzi.
 - Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6ed2 a ČSN EN 62305-3ed 2.

Přípojka a rozvod vody, rozvod splaškové kanalizace a bezodtoková jímka pro prodejní stánek a objekt sociálního zařízení

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 2936 a parc.č. 3659 v k.ú. Loučka.
- IO 01 – Vodovodní přípojka délky 9,2 m z materiálu DN25 PE 100 RC bude napojena na stávající vodovod DN 80 na pozemku parc.č. 3659, a to v pásu zeleně ve vzdálenosti 1,0 m severovýchodně od vodovodní přípojky k objektu na pozemku parc. č. st. 223 v k.ú. Loučka. Nová přípojka vody bude napojena odbočením kolmo na vodovod, povede od něj v délce 6,7 m jihovýchodním směrem pod komunikací na pozemku parc.č. 3659 (v chrániče), za komunikací se trasa přípojky stáčí severovýchodním směrem a po 2,5 m bude přípojka ukončena v plastové vodoměrné šachtě MODULO 1 s vodoměrnou sestavou. Vodovodní přípojka bude uložena ve výkopu šířky 300 mm – 400 mm, hloubky navazující na niveletu dna vodovodu v místě napojení, minimální hloubka uložení je 1,2 m, potrubí vedené pod komunikací bude uloženo do chráničky.
- IO 02 – Domovní vodovod pokračuje od vodoměrné šachty v pozemcích parc.č. 3659 a 2936 jako rozvod vody vedený mimo budovu délky 55,8 m severovýchodním a východním směrem k jihozápadnímu rohu prodejního stánku umístěného na parc.č. 2936 u středu společné hranice s pozemkem parc.č. 2937 v k.ú. Loučka. Od jihozápadního rohu prodejního stánku povede samostatný rozvod vody DN 25 PE 100 RC k objektu s WC, rozvod pro objekt s WC vede západním a jižním směrem v celkové délce 35,2 m. Rozvod vody bude uložen ve výkopu šířky 300 mm – 400 mm, hloubky navazující na niveletu dna vodovodu v místě napojení, minimální hloubka uložení je 1,2 m.
- IO 03 – Bezodtoková jímka a splašková kanalizace na pozemku parc.č. 2936, nové potrubí splaškové kanalizace bude vedeno od jižní stěny prodejního stánku jižním směrem k východní stěně objektu s WC, kde bude napojeno na splaškové kanalizační potrubí vyvedené z objektu s WC, které bude odvádět splaškovou vodu do nové podzemní bezodtokové jímky půdorysných rozměrů 2,1 m x 1,6 m o objemu 4 m³ umístěné na pozemku parc.č. 2936 ve vzdálenosti 2,0 m od východní stěny objektu s WC a 1,1 m od hranice s pozemkem parc.č. 3658, vše v k.ú. Loučka, celková délka kanalizačního potrubí z materiálu PVC KG DN 125 bude 32,8 m. Potrubí splaškové kanalizace bude uloženo v rostlém terénu v hloubce dle platných ČSN ve spádu 2 % k samonosné plastové bezodtokové jímce (např. PLASTICBOX), na splaškové potrubí bude osazena jedna revizní šachta TEGRA DN 425 mm.

- Před zahájením výkopových prací zajistí zhotovitel provedení vytýčení všech inženýrských sítí.
- Po montáži přípojky vody bude provedena tlaková zkouška za účasti provozovatele – Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a geodetické zaměření. O výsledku tlakové zkoušky bude vyhotoven zápis. Po realizaci přípojky bude provozovateli předán zakres skutečného provedení přípojky ve formátu JVF v aktuální verzi s uvedením skutečné hloubky uložení.
- Okolní terén bude po realizaci zakázky včetně všech příslušných revizí a zkoušek (geodetického zaměření) uveden do původního stavu.

Zakázka bude realizována v souladu s PD „Připojení NN prodejního stánku na par.č. 2936, k.ú. Loučka“ (část D.2.2) vyhotovenou p. Lubomírem Sohlichem v 06/2024, PD „Elektroinstalace výletišť Loučka na par.č. 2936 k.ú. Loučka“ (část D1.4.4 – zařízení silnoproudé elektrotechniky, uzemnění a ochrana před bleskem) zpracovanou p. Lubomírem Sohlichem v 06/2024, PD „Vodovodní přípojka a bezodtoková jímka pro prodejní stánek na parc.č. 2936 k.ú. Loučka [687014]“ vyhotovenou Ing. Janem Stuchlíkem v 11/2023.

Součástí zakázky je i vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby, dopravní značení, zkoušky a revize, zařízení staveniště, průběžné čištění komunikace. Realizátor stavby zajistí veškerá potřebná povolení na SÚ – silničním hospodářství – zvláštní užívání komunikace, uzavírky a dočasnou změnu dopravního značení – práce budou probíhat za částečného omezení provozu a přístupy ke všem objektům musí být po dobu stavby zajištěny.

Místo realizace: Pozemky parc.č. 2936 ostatní plocha, parc.č. 3658 ostatní plocha a parc.č. 3659 ostatní plocha vše v k.ú. Loučka.

Realizace zakázky byla schválena Radou města Lipník nad Bečvou dne 24.2.2025 usnesením č. 1166/2025 – RM 40.

1. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
2. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „Přípojka a rozvod NN, přípojka a rozvod vody, rozvod splaškové kanalizace a bezodtoková jímka – výletišť Loučka“ **budou započaty od 01.04.2025** po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů od doručení. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.
2. Celková doba realizace díla je **max. 40 pracovních dnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2025.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla.
Místem plnění jsou pozemky parc.č. 2936 ostatní plocha, parc.č. 3658 ostatní plocha a parc.č. 3659 ostatní plocha vše v k.ú. Loučka.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 532.758,07 Kč

Celkem bez DPH 532.758,07 Kč

Slovy: pětsettřicetdvatisícšedmsetpadesátosm korun českých a sedm haléřů

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle předloženého položkového rozpočtu a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

V.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktura).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s dohodnutými pracemi objednatel a ustanovením této smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.

Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku **v délce 48 měsíců**.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací zhotovitel provede telefonicky nebo písemně elektronickou cestou nejméně tři dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápis a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.


XII. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást smlouvy – oceněný položkový rozpočet.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
10. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má

správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.


V Lipníku nad Bečvou dne 28 -02- 2025



.....
In


stárostá
za objednatele

V Lipníku nad Bečvou dne 28 -02- 2025

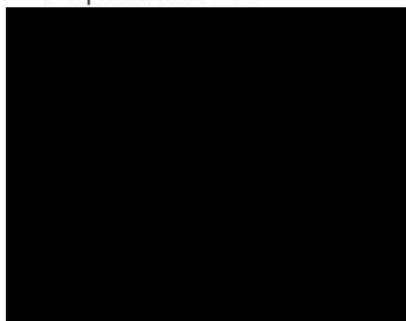

jednatel
za zhotovitele

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Silnoproudé rozvody vč. uzemnění a ochrany před bleskem - výletišťe Loučka parc. č. 2936
Projekt	D.1.4.4- Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor	Město Lipník nad Bečvou, Náměstí T.G.Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
Z. č.	D.1.4.4-01-06-2024-002 -Specifikace-VV pro výběr zhotovitele
A. č.	Stupeň DPS - dokumentace pro provedení stavby
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	30.6.2024
Zpracovatel	Sohlich Lubomír SEIKOM
CÚ	2024
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,50
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		27 450,33
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		120 167,13
Montáž - práce		109 729,77
Mezisoučet 1		257 347,23
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		15 440,83
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		272 788,07
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		272 788,07
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky RS	15 584,19	4 812,56
Specifikace dodávky RP	5 016,09	2 037,50
Dodávky	20 600,27	6 850,06
Elektromontáže	119 154,33	52 796,44
Zemní práce a drobné stavební práce	1 012,80	56 933,34
	120 167,13	109 729,77
	Číslo (ID)	
	výrobce	
Seznam výrobců		
ABB Jablonec/Nisou	1002	
COLORIak Uh. Hradiště - neaktualizováno	1021	
DCK Holoubkov	1032	
Elektro Bečov	1042	
Kopos Kolín	1123	
Montážní ceník M21	9998	
Nezařazené	9999	
OEZ Letohrad	1182	
PRAKAB Praha silnoproud	1192	
SCHRACK silnoproud	1221	
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry	7002	
Tremis Lovosice	1244	
Trevos Semily	1243	

LINEA 2.4ft 5200/840 svítidlo interiérově přisazené s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840	ks	2,00	1 521,76	3 043,51	380,25	760,50	1 902,01	3 804,01
LINEA SQUARE 2500/840 svítidlo interiérově přisazené s modulem LED 2500 lm, spektrum 840	ks	3,00	2 957,20	8 871,61	380,25	1 140,75	3 337,45	10 012,36
PIXEL LED								
PIXEL LED 8600/840 ST svítidlo s asymetrickým reflektorem pro pouliční osvětlení, s LED modulem 8600 lm, spektrum 840	ks	1,00	8 204,26	8 204,26	380,25	380,25	8 584,51	8 584,51
Zasuvková skříň NG ENERGI SC 31 309 E 01 IP54	ks	1,00	3 896,47	3 896,47	380,25	380,25	4 276,72	4 276,72
SPINÁČ, PŘEPÍNAČ, Tango® IP44								
3559A-A06940 B Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1), d. Tango®, b. bílá (do hoří. podkladů B až E)	ks	6,00	162,32	973,94	117,45	704,70	279,77	1 678,64
ZÁSUVKA NN, Tango® IP44								
6619A-A06997 B Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž, řazení 2P+PE, d. Tango®, b. bílá (do hoří. podkladů B až E)	ks	10,00	174,38	1 743,77	112,22	1 122,20	286,60	2 865,97
RÁMEČEK, Tango®								
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d. Tango®, b. bílá (do hoří. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	9,00	23,27	209,44	12,55	112,95	35,82	322,39
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, d. Tango®, b. bílá (do hoří. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	2,00	41,66	83,32	12,55	25,10	54,21	108,42
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, d. Tango®, b. bílá (do hoří. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,00	79,53	79,53	12,55	12,55	92,08	92,08
KU 68/71L1_NA KRABICE UNIVERZÁLNÍ MĚLKA	ks	17,00	6,88	116,89	38,44	653,48	45,32	770,37
KT 250/_NB SKŘÍŇ ROZVODNÁ - SÁDROKARTON	ks	1,00	370,00	370,00	38,44	38,44	408,44	408,44
EPS 2_EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE	ks	1,00	525,98	525,98	252,22	252,22	778,20	778,20
KO 97/LD_NA KRABICE ODBOČNÁ-SÁDR.	ks	1,00	75,30	75,30	78,44	78,44	153,74	153,74
SP-96_FB SVORKOVNICE	ks	1,00	63,28	63,28	55,44	55,44	118,72	118,72
1216HFPP_L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	90,00	16,47	1 482,27	26,44	2 379,60	42,91	3 861,87
LHD 20X10HF_HD LIŠTA HRANATÁ HF	ks	6,00	49,16	294,98	38,99	233,94	88,15	528,92
CYKY-J 3x1,5 , zatažení	m	60,00	14,19	851,65	26,44	1 586,40	40,63	2 438,05
CYKY-J 3x2,5 , zatažení	m	100,00	23,47	2 346,84	26,44	2 644,00	49,91	4 990,84
CYKY-J 3x4 , zatažení	m	2,00	38,78	77,56	28,44	56,88	67,22	134,44
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYY 10 , zatažení	m	3,00	35,63	106,90	23,88	71,64	59,51	178,54
Drát 10 drát Ø 10 mm (0.62 kg/m) , volně (35m)	kg	20,00	46,40	927,91	38,99	779,80	85,39	1 707,71
Drát 10 drát Ø 10 mm (0.62 kg/m) , pevně (4m)	kg	3,00	46,40	139,19	38,99	116,97	85,39	256,16
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm2	ks	145,00		0,00	32,44	4 703,80	32,44	4 703,80
4 mm2	ks	9,00		0,00	32,44	291,96	32,44	291,96
10 mm2	ks	4,00		0,00	37,68	150,72	37,68	150,72
Zemnicí tyč 2m se svorkou SR3 - ZTP 2-SR3	ks	4,00	881,38	3 525,52	117,99	471,96	999,37	3 997,48
AlMgSi 8mm polotvrdý (30m)	kg	5,00	160,64	803,19	38,94	194,70	199,58	997,89
DOUa-20 držák ochranného úhelníku	ks	4,00	36,49	145,98	32,49	129,96	68,98	275,94
OU 1,7 ochranný úhelník	ks	2,00	206,27	412,54	32,49	64,98	238,76	477,52
PV 23 podpěra vedení na plechové střeše	ks	20,00	14,48	289,54	32,49	649,80	46,97	939,34
SS svorka spojovací	ks	10,00	13,89	138,87	32,49	324,90	46,38	463,77
SZa svorka zkušební	ks	2,00	38,08	76,16	32,49	64,98	70,57	141,14
SOa svorka na okapové žlaby	ks	2,00	39,67	79,34	32,49	64,98	72,16	144,32
SU svorka univerzální	ks	2,00	18,33	36,65	32,49	64,98	50,82	101,63
SR 3a svorka páska-drát	ks	2,00	28,56	57,12	32,49	64,98	61,05	122,10

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Štítek pro označení svodu	ks	2,00	4,96	9,91	5,50	11,00	10,46	20,91
BARVA-EMAIL CHLORKAUCUKOVY								
H 2001/0199-cerna	kg	1,00	16,30	16,30	14,14	14,14	30,44	30,44
ŘEDIDLO								
H6000-chlorkaucukove	kg	0,50	642,06	321,03	64,99	32,50	707,05	353,53
BARVA-EMAIL SYNTETIC. VENKOVNÍ								
SU2013/5400-zelen tmava	kg	0,50	3 760,11	1 880,06	64,99	32,50	3 825,10	1 912,55
SU2013/6200-zlut chromova	kg	0,50	3 760,11	1 880,06	64,99	32,50	3 825,10	1 912,55
ŘEDIDLO								
S6006-syntetické	kg	0,50	107,01	53,51	12,39	6,20	119,40	59,70
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí, očištění								
oprášením	m2	1,00			2,99	2,99	2,99	2,99
Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového								
krycího	m2	1,00			18,66	18,66	18,66	18,66
Elektroinstalace v sociálním zařízení								
LINEA SQUARE 2500/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2500 lm, spektrum 840	ks	5,00	2 957,20	14 786,01	380,25	1 901,25	3 337,45	16 687,26
LINEA								
LINEA SQUARE 2500/840 SNS svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2500 lm se senzorem pohybu, spektrum 840	ks	1,00	1 393,09	1 393,09	380,25	380,25	1 773,34	1 773,34
SPÍNÁČ, PŘEPÍNAČ, Tango® IP44								
3559A-A06940 B Přepínač stíhávavý IP44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1); d. Tango®, b. bílá (do hoří, podkladů B až E)	ks	3,00	162,32	486,97	117,45	352,35	279,77	839,32
3559A-A05940 B Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž, řazení 5; d. Tango®, b. bílá (do hoří, podkladů B až E)	ks	1,00	188,07	188,07	117,45	117,45	305,52	305,52
ZÁSUVKA NN, Tango® IP44								
6619A-A06997 B Zásuvka jedonosobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž, řazení 2P+PE; d. Tango®, b. bílá (do hoří, podkladů B až E)	ks	2,00	174,38	348,75	112,22	224,44	286,60	573,19
RÁMEČEK, Tango®								
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jedonosobný; d. Tango®, b. bílá (do hoří, podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	6,00	23,27	139,63	12,55	75,30	35,82	214,93
KP 68_KA KRABICE PŘÍSTROJOVA	ks	6,00	5,77	34,61	38,45	230,70	44,22	265,31
KO 125 EEQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK.	ks	1,00	322,19	322,19	252,22	252,22	574,41	574,41
CYKY-J 3x1,5, pod omítkou	m	22,00	14,19	312,27	26,44	581,68	40,63	893,95
CYKY-J 3x2,5, pod omítkou	m	12,00	23,47	281,62	26,44	317,28	49,91	598,90
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm2	ks	75,00			32,44	2 433,00	32,44	2 433,00
4 mm2	ks	3,00			32,44	97,32	32,44	97,32
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYY 10, zatažení	m	3,00	35,63	106,90	23,88	71,64	59,51	178,54
Drát 10 drát Ø 10 mm (0,62 kg/m), volné (35m)	kg	5,00	46,40	231,98	38,99	194,95	85,39	426,93
Zemnicí tyč 2m se svorkou SR3 - ZTP 2+SR3	ks	2,00	881,38	1 762,76	38,99	77,98	920,37	1 840,74
SR 3a svorka páska-drát	ks	1,00	28,56	28,56	32,49	32,49	61,05	61,05
BARVA-EMAIL CHLORKAUCUKOVY								
H 2001/0199-cerna	kg	0,50	4,96	2,48	14,14	7,07	19,10	9,55

	ŘEDIDLO	H6000-chlorkaucukove	kg	0,20	16,30	3,26	64,99	13,00	81,29	16,26
	BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ	SU2013/5400-zelen tmava	kg	0,25	642,06	160,52	64,99	16,25	707,05	176,76
	SU2013/6200-zlut chromova		kg	0,25		0,00	64,99	16,25	64,99	16,25
	ŘEDIDLO				3 760,11					
	S6006-synteticke		kg	0,20	3 760,11	752,02	12,39	2,48	3 772,50	754,50
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí, očištění oprášením		m2	0,50	107,01	53,51	2,99	1,50	110,00	55,00
	Zhotovení nátlaku zařízení s povrchem členitým jednosložkového krychlo		m2	0,50			18,66	9,33	18,66	9,33
	Vnější silnoproudé rozvody a VO									
	Napájecí kabel od RE k RS-		m	75,00	118,88	8 915,96	29,49	2 211,75	148,37	11 127,71
	CYKY-J 4x10 , zatažení	KF 09090_BA TRUBKA KOPOFLEX 90	ks	70,00	37,93	2 655,32	38,44	2 690,80	76,37	5 346,12
	Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg , volně		kg	70,00	46,40	3 247,69	38,44	2 690,80	84,84	5 938,49
	Napájecí kabel od RS k RP		m	40,00	38,78	1 551,28	28,44	1 137,60	67,22	2 688,88
	CYKY-J 3x4 , zatažení	KF 09090_BA TRUBKA KOPOFLEX 90	ks	35,00	37,93	1 327,66	40,88	1 430,80	78,81	2 758,46
	Kabel ke stožárku VO					0,00				
	CYKY-J 3x1,5 , zatažení		m	18,00	14,19	255,50	26,44	475,92	40,63	731,42
	KF 09040_BA TRUBKA KOPOFLEX 40		ks	15,00	15,03	225,46	40,88	613,20	55,91	838,66
	Drát 10 drát Ø 10 mm (0,62 kg/m) , volně (35m)		kg	3,00	46,40	139,19	38,44	115,32	84,84	254,51
	SR 3a svorka páska-drát		ks	1,00	28,56	28,56	32,49	32,49	61,05	61,05
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
	do 2,5 mm2		ks	3,00		0,00	32,44	97,32	32,44	97,32
	4 mm2		ks	3,00		0,00	32,44	97,32	32,44	97,32
	Osvětlovací stožár ocelový zinkovaný bezpatcový výška 6m K6/133/89/60 Kooperativa		ks	1,00	5 054,72	5 054,72	1 299,48	1 299,48	6 354,20	6 354,20
	Výložník sadový SK1-500 kooperativa		ks	1,00	1 246,09	1 246,09	380,44	380,44	1 626,53	1 626,53
	EVELUX									
	EVELUX M 48/52/730 AS svítidlo pouliční s modulem LED 9740 lm, spektrum 730, optika AS (Asymmetric)		ks	1,00	5 819,61	5 819,61	385,97	385,97	6 205,58	6 205,58
	SV 6.6.3 Stožárová výzbroj		ks	1,00	538,38	538,38	250,77	250,77	789,15	789,15
	Montáž elektrovýzbroje stožárů									
	1 okruh		ks	1,00			800,77	800,77	800,77	800,77
	Připojení nn - přípojka D.2.2									
	Kabel nn od PS k RE									
	CYKY-J 4x10 , volně		m	4,00	118,88	475,52	32,44	129,76	507,96	2 031,83
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
	10 mm2		ks	8,00		0,00	36,77	294,16	36,77	294,16
	ROZVÁDĚČE STAVENIŠTNÍ A ZÁSUVKOVÉ									
	Elektroměrový sloupek ER212/IPKP7P ER		ks	1,00	11 530,46	11 530,46	2 964,44	2 964,44	14 494,90	14 494,90
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 200 tis.Kč		ks	1,00		0,00	5 550,99	5 550,99	5 550,99	5 550,99

Podružný materiál	kpt	1,00	6654,98	6 654,98	6 654,98	6 654,98
Elektromontáže - celkem					52 796,44	171 950,76
Zemní práce a drobné stavební práce						
Prodejní stánek- pro uzemnění						
VYTÝČENÍ TRATI						
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,01		0,00	35 000,00	350,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	10,00		0,00	155,28	1 552,80
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	10,00		0,00	79,66	796,60
Sociální zařízení - pro uzemnění						
VYTÝČENÍ TRATI						
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,01		0,00	35 000,00	350,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	4,00		0,00	155,28	621,12
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	4,00		0,00	79,66	318,64
sociální zařízení -pro instalaci ve zdi						
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
CIHELNEM PRO KRABICE						
100x100x50 mm	ks	6,00		0,00	48,99	293,94
150x150x100 mm	ks	1,00		0,00	78,61	78,61
VYSEKANI RYH VE ZDIVU						
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
Síře 70 mm	m	3,00		0,00	69,99	209,97
Síře 30 mm	m	25,00		0,00	57,12	1 428,00
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU						
Síře do 150 mm	m2	0,50		0,00	350,00	175,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU						
Jakékoliv síře	m2	1,50		0,00	280,00	420,00
OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU						
Síře do 150 mm	m2	1,50		0,00	310,00	465,00
Vnější silnoproudé rozvody						
VYTÝČENÍ TRATI						
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,12		0,00	2 500,00	300,00
VYTŘHÁNÍ DLAŽBY						
Kostky mozaikové, spáry nezalité	m2	2,80		0,00	68,00	190,40
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	120,00		0,00	164,88	19 785,60
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ						
O OBJEMU DO 2 m3						
Zemina třídy 1, ručně	m3	0,89		0,00	1 250,00	1 112,50
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU						
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,50		0,00	4 250,00	2 125,00

ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA									
POVRCHU									
V zemině třídy 3-4									
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z písku , bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 10cm									
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm									
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm									
Autojeřáb									
Zemní a drobné stavební práce - celkem									
	m3	0,50		0,00		68,31	34,16	68,31	34,16
	m	120,00		0,00		94,00	11 280,00	94,00	11 280,00
	m	120,00	8,44	1 012,80		2,55	306,00	10,99	1 318,80
	m	120,00		0,00		102,00	12 240,00	102,00	12 240,00
	hod	1,00		0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				1 012,80			56 933,34		57 946,14

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNEK NA PARC. Č. 2936, k.ú. LOUČKA	Datum:
Místo stavby:		
Projektant :	Bc. Bohumil Látal	IČO : DIČ :
Objednatel :		IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel : ARES Lipník n.B.,s.r.o.		IČO : 62300008 DIČ : CZ62300008

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)	259 970 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč
Cena bez DPH	259 970 Kč
Základ pro DPH	21% činí : 259 970 Kč
DPH	21% činí : 54 594 Kč
Základ pro DPH	12% činí : 0 Kč
DPH	12% činí : 0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:	314 564 Kč

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNEK NA PARC. Č. 2936, k.ú. LOUČKA	Datum:		
Místo stavby:				
Projektant:	Bc. Bohumil Látal			
Objednatel:				
Zpracovatel:				
Zhotovitel:	ARES Lipník n.B.,s.r.o.			
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
IO 01	Vodovodní přípojka		40 578	49 099
IO 02	Domovní vodovod		110 955	134 255
IO 03	Splašková kanalizace/bezodtoková jímka		108 438	131 209
CENA ZA STAVBU CELKEM			259 970	314 564

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: IO 01	Název objektu: Vodovodní přípojka	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby:	Název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNEK NA PARC. Č. 2936, k.ú. LOUČKA	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Bc. Bohumil Láta	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem 35 352	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace 5 226	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže 0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem 40 578	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce 0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie 0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář 0		% 0
	ZRN+I+II+VII 40 578	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem 0		% 0
	ORN celkem 0		% 0
	DRN celkem 0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem 40 578		% 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum:	Jméno:	Jméno:	
	Datum:		
	Podpis:		
		Za objednatele	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	40 578 Kč	
DPH	21,0 % činí :	8 521 Kč	
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč	
DPH	12,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		49 099 Kč	

Poznámky:

*množství vychází z aproximace/empirického výpočtu, před započítáním prací nutno spočítat dle prováděcího výkresu
V případě nesouladu mezi PD a rozpočtem, platí vlastnosti a tech. specifikace uvedené v projektové dokumentaci.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	11 696
4	Vodorovné konstrukce	623
5	Komunikace	656
8	Potrubí	21 813
9	Ostatní konstrukce a práce	389
99	Přesun hmot	174
	HSV CELKEM	35 352
	INSTALACE:	
720	Zdravotně technické instalace	5 226
	INSTALACE CELKEM	5 226
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	40 578

SOUPIIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-113106141-0	ROZ DLAZ PESI DLAZD BETONOVE K POUZ	M2	1,20	58,0	69,6	0,000	0,000
		množství = 1,00*1,20						
2	C-113202111-0	VYTRHANI OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ	M	1,00	89,0	89,0	0,145	0,145
3	O-91973-0	REZANI KRYTU VOZOVEK	M	8,4	96,0	806,4	0,000	0,001
		množství = 4,20*2						
4	Y-110-9	ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A PLOCH	M2	2,52	79,0	199,1	0,205	0,517
		množství = 0,60*4,20						
5	C-979083114-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 3000M	T	0,517	159,0	82,2	0,000	0,000
6	C-979081136-0	SKLADKOVNE ASFALT A ZVICE BEZ DEHTU	T	0,517	380,0	196,5	0,000	0,000
7	C-131211000-0	RUCNI HLOUBENI JAM HORNINA TR 3	M3	1,800	1 245,0	2 241,0	0,000	0,000
		množství = 1,500*1,00*1,20						
8	C-132211009-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 RUCNI	M3	1,800	122,0	219,6	0,000	0,000
9	C-132251100-0	STROJ HLOUB RYH TR 3 DO 60CM -10M3	M3	6,552	389,0	2 548,7	0,000	0,000
		množství = 1,300*(9,20-0,80)*0,60						
10	C-132251109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 STR 60	M3	6,552	21,0	137,6	0,000	0,000
11	C-162501102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4	M3	2,208	161,0	355,5	0,000	0,000
		množství = 0,400*9,20*0,60						
12	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	2,208	8,2	18,1	0,000	0,000
		množství = 0,400*9,20*0,60						
13	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	2,208	320,0	706,6	0,000	0,000
		množství = 0,400*9,20*0,60						
14	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	8,112	198,0	1 606,2	0,000	0,000
		množství = 1,80-0,400*1,00*0,60						
15	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	1,656	415,0	687,2	0,000	0,000
		množství = 0,300*9,20*0,60						
16	H-58331131-1	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-2MM B1	M3	1,656	455,0	753,5	1,670	2,766
17	C-119009327-0	ZRIZ VYSTRAZ PASU DO VYKOPU SIR 40CM	M	9,20	5,6	51,5	0,000	0,000
18	H-70921240-1	PASY VYSTRAZNE DO VYKOPU POLYNET 40CM	M	9,20	15,0	138,0	0,000	0,000
19	H-28613315-1	CHRANICKY PE KORUG 2PLAST PEVN D 110	M	5,00	158,0	790,0	0,001	0,003
						11 696,2		3,431
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:						
20	C-451572111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ	M3	0,552	1 129,0	623,2	1,891	1,044
		množství = 0,100*9,20*0,60						
						623,2		1,044
	oddíl 5	Komunikace:						
21	C-451561112-0	LOZE DLAZ KAM DRC DROB TL 150MM*	M2	1,20	178,0	213,6	0,300	0,360
		množství = 1,00*1,20						
22	C-596811111-0	KLAD DLAZ PESI BET/KAM DO KAM 50M2*	M2	1,20	345,0	414,0	0,132	0,158
		množství = 1,00*1,20						
23	C-632922111-0	DOPLN PISKU DO SPAR DLAZ BETON -5M2*	M2	1,20	24,0	28,8	0,005	0,006
		množství = 1,00*1,20						
	oddíl 8	Potrubi:						
		5 KOMUNIKACE CELKEM				656,4		0,525

24	C-871151121-0	MITZ POTR TLAK POLYETYLEN SVAR DN 25	M	9,20	38,0	349,6	0,000
25	R-28613710-9	TRUBKY VODOV PE100 25 x 2,3 SDR11 PN16 RC	M	9,3	26,0	242,8	0,017
množství = 9,20*1,015							
26	C-877151121-0	MITZ TVAR NA POTR TLAK POLYETYL DN 25	KS	1	56,0	56,0	0,000
27	H-28652490-1	KOLENO 90° PE100 SDR11 25	KS	1	125,0	125,0	0,000
28	C-891241111-0	MITZ VODOV SOUPATEK A ZEM SOUPR DN 80	KS	1	2 150,0	2 150,0	0,001
29	H-42526312-1	SOUPATKO ISO DOMOVNI PRIPOJKY 25	KS	1	4 100,0	4 100,0	0,001
30	H-42591014-1	SOUPR ZEM PRIPOJEK-1,5 m 3/4"-2" 1,5m	KS	1	1 610,0	1 610,0	0,002
31	H-42563103-1	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANA 40-25	KS	1	1 350,0	1 350,0	0,001
32	C-891249111-0	MITZ NAVRTAV PASU A VENTIL 1MPA DN 80	KS	1	1 890,0	1 890,0	0,000
33	H-42533710-1	PAS NAVRTAV HACOM ZAK UZAV LIT 80/34	KS	1	3 980,0	3 980,0	0,003
34	C-899401112-0	OSAZ A PODEZD POKLOPU LITIN SOUPAT	KS	1	1 210,0	1 210,0	0,101
35	H-42200700-1	POKLOP LIT NAD ZEM SOUPR SOUPATKOVY	KS	1	1 600,0	1 600,0	0,018
36	R-800-6-9	NESPEC ARMATURY, TVAROVKY, ODBOCKY, ZASLEP, SPOJ, VENTIL, PRECHOD*	KPL	1	3 150,0	3 150,0	0,000
8						21 813,4	0,144
POTRUBÍ CELKEM							
37	C-916563211-0	Oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ	M	1,00	389,0	389,0	0,192
9						389,0	0,192
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM							
38	C-998276101-0	oddíl 99 Přesun hmot: PŘESUN HMOT TROUBY PLASTOVE OT VYKOP	T	0,176	988,0	173,9	0,000
99						173,9	0,000
PŘESUN HMOT CELKEM							

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
INSTALACE:								
oddíl 722 Vodovod vnitřní:								
39	C-722290234-0	PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 80	M	9,20	358,0	3 293,6	0,000	0,000
40	O-722229-0	ZKOUSKY TESNOSTI VODOVODNIHO POTRUBI	M	9,20	210,0	1 932,0	0,000	0,002
722 VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM						5 225,6		0,003

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :						40 578
--	---	--	--	--	--	--	---------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: IO 02	Název objektu: Domovní vodovod	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby:	Název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNEK NA PARC. Č. 2936, k.ú. LOUČKA	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Bc. Bohumil Látal	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	105 040	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	5 915	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem	110 955	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	110 955	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	110 955		% 0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum:	Jméno: 	Jméno:	Datum:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí :	110 955 Kč		
DPH	21,0 % činí :	23 301 Kč		
Základ pro DPH	12,0 % činí :	0 Kč		
DPH	12,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:				134 255 Kč

Poznámky:

*množství vychází z aproximace/empirického výpočtu, před započítáním prací nutno spočítat dle prováděcího výkresu
V případě nesouladu mezi PD a rozpočtem, platí vlastnosti a tech. specifikace uvedené v projektové dokumentaci.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	68 398
4	Vodorovné konstrukce	6 607
5	Komunikace	2 658
8	Potrubí	27 180
99	Přesun hmot	197
	HSV CELKEM	105 040
	INSTALACE:	
720	Zdravotně technické instalace	5 915
	INSTALACE CELKEM	5 915
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	110 955

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-113106143-0	ROZ DLAZ PESI ZAMKOVE K POUZITI množství = 1,50*1,00+4,20*0,80	M2	4,86	58,0	281,9	0,000	0,000
2	C-131211000-0	RUCNI HLOUBENI JAM HORNINA TR 3 množství = 1,300*1,50*1,00	M3	1,950	1 245,0	2 427,8	0,000	0,000
3	C-131211009-0	montážní jáma u obvodové stěny stánku PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 RUCNI	M3	1,950	122,0	237,9	0,000	0,000
4	C-132251100-0	STROJ HLOUB RYH TR 3 DO 60CM -10M3 množství = 0,312 + 66,456	M3	66,768	389,0	25 972,8	0,000	0,000
		vodotěsná šachta						
		množství = 1,300*0,40*0,60		0,312				
		ryha IO 02						
		množství = 1,300*(55,80-5,70+35,20-5,70)*0,60 +1,300*4,20*0,80		66,456				
5	C-132251109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 STR 60	M3	66,768	21,0	1 402,1	0,000	0,000
6	C-132251108-0	PRIPL ZA KORENY STR HL RYH 60CM TR 3	M3	66,768	27,0	1 802,7	0,000	0,000
7	C-162501102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4 množství = 0,400*(55,80+35,20)*0,60	M3	21,840	161,0	3 516,2	0,000	0,000
8	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	21,840	8,2	179,1	0,000	0,000
9	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN množství = 0,400*(55,80+35,20)*0,60	M3	21,840	320,0	6 988,8	0,000	0,000
10	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU množství = 1,950+66,768-21,840	M3	46,878	198,0	9 281,8	0,000	0,000
11	C-175101101-0	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY množství = 0,300*(55,80+35,20)*0,60	M3	16,380	415,0	6 797,7	0,000	0,000
12	H-58331131-1	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-2MM B1	M3	16,380	455,0	7 452,9	1,870	27 355
13	C-119009327-0	ZRIZ VYSTRAZ PASU DO VYKOPU SIR 40CM množství = 55,80+35,20	M	91,0	5,6	509,6	0,000	0,003
14	H-70921240-1	PASY VYSTRAZNE DO VYKOPU POLYNET 40CM množství = 55,80+35,20	M	91,0	15,0	1 365,0	0,000	0,003
15	H-28813321-1	CHRNICKY PE KORUG 2PLAST OHEB D 50*	M	1,50	121,0	181,5	0,000	0,000
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:				68 397,8		27,361
16	C-451572111-0	LOZE POTRUBI VE VYKOPU KAM DROBNE TEZ množství = 0,100*(55,80+35,20)*0,60	M3	5,460	1 210,0	6 606,6	1,891	10,324
	oddíl 5	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				6 606,6		10,324
17	C-451561112-0	LOZE DLAZ KAM DRC DROB TL 150MM* množství = 1,50*1,00+4,20*0,80	M2	4,86	178,0	865,1	0,300	1,458
18	C-596211110-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 50M2* množství = 1,50*1,00+4,20*0,80	M2	4,86	345,0	1 676,7	0,070	0,340
19	C-632929211-0	DOPLN PISKU DO SPAR DLAZ BETON -5M2* množství = 1,50*1,00+4,20*0,80	M2	4,86	24,0	116,6	0,005	0,026
	5	KOMUNIKACE CELKEM				2 658,4		1,825

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: IO 03	Název objektu: Splašková kanalizace/bezodtoková jímka	JKSO:	Cenová úroveň: 2023/II
Kód stavby:	Název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A BEZODTOKOVÁ JÍMKA PRO PRODEJNÍ STÁNEK NA PARC. Č. 2936, k.ú. LOUČKA	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: Bc. Bohumil Látal	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	106 601	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	1 837	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	108 438	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	108 438	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	108 438		%	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum:	Jméno:				
	Datum:				
	Podpis:				
Základ pro DPH		21,0 % činí :	108 438 Kč		
DPH		21,0 % činí :	22 772 Kč		
Základ pro DPH		12,0 % činí :	0 Kč		
DPH		12,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:					131 209 Kč

Poznámky:

*množství vychází z aproximace/empirického výpočtu, před započítáním prací nutno spočítat dle prováděcího výkresu

V případě nesouladu mezi PD a rozpočtem, platí vlastnosti a tech. specifikace uvedené v projektové dokumentaci.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
1	Zemní práce	41 915
2	Základy a zvláštní zakládání	156
3	Svislé konstrukce	39 080
4	Vodorovné konstrukce	7 361
5	Komunikace	1 313
8	Potrubí	16 651
99	Přesun hmot	124
	HSV CELKEM	106 601
	INSTALACE:	
720	Zdravotně technické instalace	1 837
	INSTALACE CELKEM	1 837
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	108 438

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.
		HSV:						
	oddíl 1	Zemní práce:						
1	C-113106143-0 množství = 3,00*0,80	ROZ DLAŽ PESI ZAMKOVÉ K POUŽITÍ	M2	2,40	58,0	139,2	0,000	0,000
2	C-132201201-0 množství = 1,200*32,80*0,80	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 100M3	M3	31,488	368,0	11 587,6	0,000	0,000
3	C-132201208-0 množství = 1,200*32,80*0,80	PRIPL ZA KORENY HL RYH DO 200CM TR 3	M3	31,488	27,0	850,2	0,000	0,000
4	C-132201209-0 množství = 1,200*32,80*0,80	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 200CM	M3	31,488	22,0	692,7	0,000	0,000
5	C-131201101-0 množství = (0,800+1,500)*(1,60+0,20+0,20)*(2,10+0,20+0,20)	HLOUBENÍ JAM TR 3 NEZAP DO 100M3	M3	11,500	410,0	4 715,0	0,000	0,000
6	C-131201108-0 množství = (0,800+1,500)*(1,60+0,20+0,20)*(2,10+0,20+0,20)	PRIPL ZA KORENY HL JAM TR 3 NEZAP	M3	11,500	27,0	310,5	0,000	0,000
7	C-131201109-0 množství = (0,800+1,500)*(1,60+0,20+0,20)*(2,10+0,20+0,20)	PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 3 NEZAP	M3	11,500	18,0	207,0	0,000	0,000
8	C-162501102-0 množství = 0,450*32,80*0,80 +1,500*(1,60+0,20+0,20)*(2,10+0,20+0,20)	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 3000M 1-4 ULOZENÍ SYPANINY NA SKLADKU	M3	19,308	161,0	3 108,6	0,000	0,000
9	C-171201201-0 množství = 0,450*32,80*0,80 +1,500*(1,60+0,20+0,20)*(2,10+0,20+0,20)	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN	M3	19,308	8,2	158,3	0,000	0,000
10	C-171201203-0 množství = 0,450*32,80*0,80 +1,500*(1,60+0,20+0,20)*(2,10+0,20+0,20)	ZASYP ZHUTNENÍ JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	23,680	198,0	4 688,6	0,000	0,000
12	C-175101101-0 množství = 0,300*32,80*0,80 +0,800*(1,60+0,20+0,20)*(2,10+0,20+0,20)	OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY	M3	7,872	415,0	3 266,9	0,000	0,000
13	H-58331131-1 množství = 1,350*1,60*0,20*2 +1,350*2,10*0,20*2	KAMENIVO TEZ DROBNE 0-2MM B1	M3	7,872	455,0	3 581,8	1,670	13,146
14	C-175101201-0 množství = 1,350*1,60*0,20*2 +1,350*2,10*0,20*2	OBSYP OBJEKTU BEZ PROHOZENÍ SYPANINY*	M3	1,998	288,0	575,4	0,000	0,000
15	H-58333143-1 množství = 1,350*1,60*0,20*2 +1,350*2,10*0,20*2	obsyp jímky KAMENIVO TEZ HRUBE 4-16MM UB1*	M3	1,998	590,0	1 178,8	1,670	3,337
16	C-119009327-0	ZRIZ VYSTRAZ PASU DO VYKOPU SIR 40CM	M	32,80	5,6	183,7	0,000	0,001
17	H-70921240-1	PASY VYSTRAZNE DO VYKOPU POLYNET 40CM	M	32,80	15,0	492,0	0,000	0,001
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				41 914,9		16,485
18	C-273362021-0 množství = 0,750*0,0054	oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání: VÝZTUŽ ZAKL DESEK SVAROV SITE KARI* výztuž podkladní desky pod jímku	T	0,004	38 500,0	155,9	1,038	0,004
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				155,9		0,004

