

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **093-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4N2KMCQ

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova HZS, č.p. 439

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000378233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414881N, 17.4497008E

Příprava vody pro průmyslovou pračku a sušičku

Požadavky na instalaci průmyslové pračky a sušičky na zásahové obleky jsou uvedeny v přílohách.
Úprava vodovodního potrubí včetně instalace vodárny pro provoz nové pračky. Dále instalovat nový elektrický
přívod z rozvodni skříňky z garáže na místo instalaci přístrojů, vzdálenost 20 m.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: březen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

27

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

I	07.02.2025	
---	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	07.02.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	20.02.2025 v 13:10
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

21.02.2025	20.02.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	093/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova HZS, č.p. 439	inventární číslo	IC6000378233
zahájení prací	10.03.2025	ukončení prací	31.03.2025

popis prací
Požadavek - Příprava vody pro průmyslovou pračku a sušičku
Požadavky na instalaci průmyslové pračky a sušičky na zásahové obleky jsou uvedeny v přílohách.
Úprava vodovodního potrubí včetně instalace vodárny pro provoz nové pračky.
Dále instalovat nový elektrický přívod z rozvodní skříňky z garáže na místo instalaci přístrojů, vzdálenost 20 m.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: březen 2025
Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,8	27		
	Cena za zakázku celkem				189 681,46	

za zhotovitele vyhotovil

dne
21.02.2025
podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 093
Stavba: 093 Přerov - budova HZS, č.p. 439

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-----	
snížená	12,00%	-----	
Cena s DPH v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 093

Stavba: 093 Přerov - budova HZS, č.p. 439

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 příprava vody pro průmyslovou pračku a sušičku
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

093 Přerov - budova HZS, č.p. 439

Objekt:

01 - příprava vody pro průmyslovou pračku a sušičku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	
VV			0,047*5 'Přepočtené koeficientem množství		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
VV			0,047*27 'Přepočtené koeficientem množství		
5	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6	K	72214011R	Potrubí vodovodní nerez DN 25	m	
7	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	
8	M	M04.1	potrubí PPR DN 25	m	
9	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	
10	K	72223123R	Montáž elektroventilu	kus	
11	M	M02	elektroventil Danfoss EV 251 B	ks	
12	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	
13	M	M06	uzávěr vody DN 20	ks	
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	
15	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	
16	K	7333929R	Příplatek za napojení na stávající potrubí	kus	
17	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	
18	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

19	K	724239R01	Montáž nádrže	soubor	
20	M	M01	plastová nádrž Elbi 300	ks	
21	K	724149R02	Montáž ponorné sondy	kus	
22	M	M04	ponorná sonda MavePSv 1	ks	
23	K	72423213R	Montáž hladinového spínače	kus	
24	M	M03	hladinový spínač Mave 2-HH2	ks	
25	K	724149R03	Montáž čerpadla	kus	
26	M	M05	čerpadlo e-drive s frekvenčním měničem	ks	
27	K	998724311	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	%	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	998724319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro strojní vybavení za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
29	K	725539203	Montáž ohřívачů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor			
30	M	M01.1	Elektrický ohřívач DZD 80 l	ks			
31	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus			
32	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus			
33	M	M02.1	armatury mosaz	ks			
34	K	0115020000	Stavební průzkum - napuštění, zprovoznění	soubor			
35	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%			
36	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
37	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus			
38	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - vypuštění, napuštění, odvzdušnění otopného systém, demontáž přípojek, zaslepení potrubí	soubor			
39	M	M07	gabo spojka do DN 25	ks			
40	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%			
41	K	998735319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
42	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			
43	M	M10	cyky J 5x4	m			
44	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			
45	M	M11	cyky J 5x2,5	m			
46	M	M14	Cgsg 5x2.5	m			
47	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m			
48	M	M12	cyky J 3x2,5	m			
49	K	741122745	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKYDY)	m			
50	M	M13	cya 6	m			
51	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus			
52	M	M15	propojovací krabice	ks			
53	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			
54	M	M16	lišta 70+40	m			
55	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus			
56	M	M17	jistič 25B/3	ks			
57	M	M18	jistič 16B/3	ks			
58	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus			
59	M	M19	jistič 16B/1	ks			
60	M	M20	Din lišta	ks			
61	K	741R01	Propojení v rozvaděči	ks			
62	M	M21	ab svorka zemnicí	ks			
63	K	741R02	Připojení pračky	ks			
64	K	741R03	Připojení sušičky	ks			
65	K	741R04	Připojení bojleru	ks			
66	K	741R05	Připojení vodárny	ks			
67	M	M22	pomocný a podružný materiál	ks			
68	K	741R06	Průrazy	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	Pol35	Režie 2%	kpl			
70	K	Pol40	Manipulace, přesun hmot 3%	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 093 Přerov - budova HZS, č.p. 439
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	093/2024-25		
Název majetku	Přerov - budova HZS, č.p. 439	inventární číslo	IC6000378233
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.03.2025

popis prací

Požadavek - Příprava vody pro průmyslovou pračku a sušičku:

Objednávka materiálu
Demontáže
Příprava rozvodů silnoprůdu
Příprava rozvodů vody
Montáž armatur vody
Připojení ZP na silnoprůdé rozvody a ZTI
Zprovoznění, kontrola zařizovacích předmětů
Úklid pracoviště

termín

do 2 prac. dnů od obdržení objednávky
3. prac. den po obdržení objednávky
4. prac. den po obdržení objednávky
4. prac. den po obdržení objednávky
5. prac. den po obdržení objednávky
5. prac. den po obdržení objednávky
6. prac. den po obdržení objednávky
7. prac. den po obdržení objednávky

Od:
Odesláno: středa 15. ledna 2025 11:08
Komu:
Předmět: HASICI PRE: _Miele_Plán instalace pračka sušička
Přílohy: Plán instalace pračka.pdf; Plán instalace sušička.pdf

Dobrý den,
V příloze zasílám požadavky na instalaci průmyslové pračky a sušičky na zásahové obleky.
Budeme potřebovat vyřešit dostatek vody, asi malou vodárnu pro provoz nové pračky. Dále instalovat nový elektrický přívod z rozvodní skříňky z garáže k na místo instalace přístrojů, vzdálenost 20 m.
Připomínám, že zásahové obleky musím e prát po zásahu, protože jsou kontaminované a nevyčištěné jsou zdravotně závadné.
S pozdravem

Správa železnic, státní organizace
Hasičský záchranný sbor
Velitel JPO
Jednotka požární ochrany Přerov

Tovární 439/14, 750 02 Přerov

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.spravazeleznic.cz/dolozka

From:
Sent: Tuesday, January 14, 2025 10:19 AM
To: g.
Subject:
Ondro,
V příloze požadavky na instalaci průmyslové pračky a sušičky na zásahové obleky.
S pozdravem


Správa železnic, státní organizace
Hasičský záchranný sbor
Vedoucí oddělení servisních činností
úsek technický
Chodovská 1430/3a. 141 00 Praha 4

spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění na adrese spravazeleznic.cz/dolozka



Plán instalace
Pračka

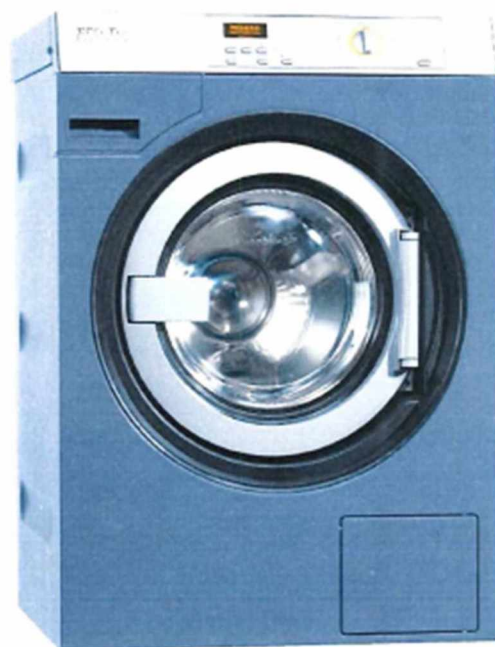


PW 5105 EL AV/LP

Plán instalace

Instalacijski plan

Automatická sušička

Sušilica rublja

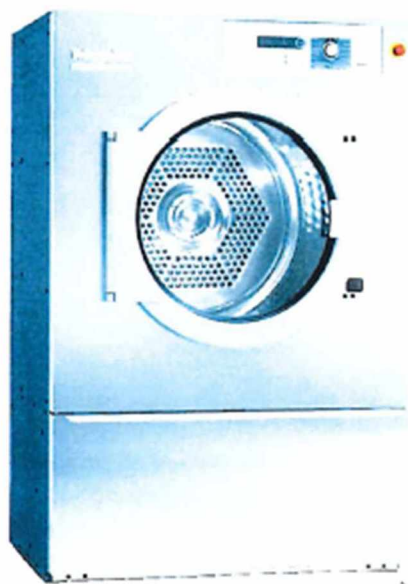

PT 8251 EL

PT 8253 EL

PT 8255 EL

PT 8257 EL

10.2011

hr - HR

cs - CZ

M.-NR. 07 804 400 / 02