

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 3**

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy - dokončení		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			

Popis změny:
V rámci dořešení elektroinstalace byly projektantem a zástupcem památkové péče dodatečně vzneseny požadavky na osvětlení vnitřních prostor věže a vyspecifikovány koncové prvky. Objednatel si zajistil slaboproudé rozvody na vlastní náklady.

Odůvodnění změny:
V průběhu realizace prací byl projektantem a zástupcem památkové péče vybrán typ světel, zásuvek a vypínačů, které byly nad rámec specifikace původního projektu. Objednatel zajistil světla na vlastní náklady a zhotovitel tyto světla osadí. Zhotovitel dodá a namontuje dodatečně zvolené zásuvky a vypínače.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant, zástupce NPÚ	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			


údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	214 164,23,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-313 853,00,-	
	celkem v Kč bez DPH		

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-99 688,77,-	
	Výše DPH	sazba: 21%	-20 934,64,-
	náklady na změnu vč. DPH	-120 623,41,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	

termíny	Termín realizace změny:	20.1.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	


odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

přílohy	Přílohy: doplnění PD – rozmístění světel a určení typu
----------------	--

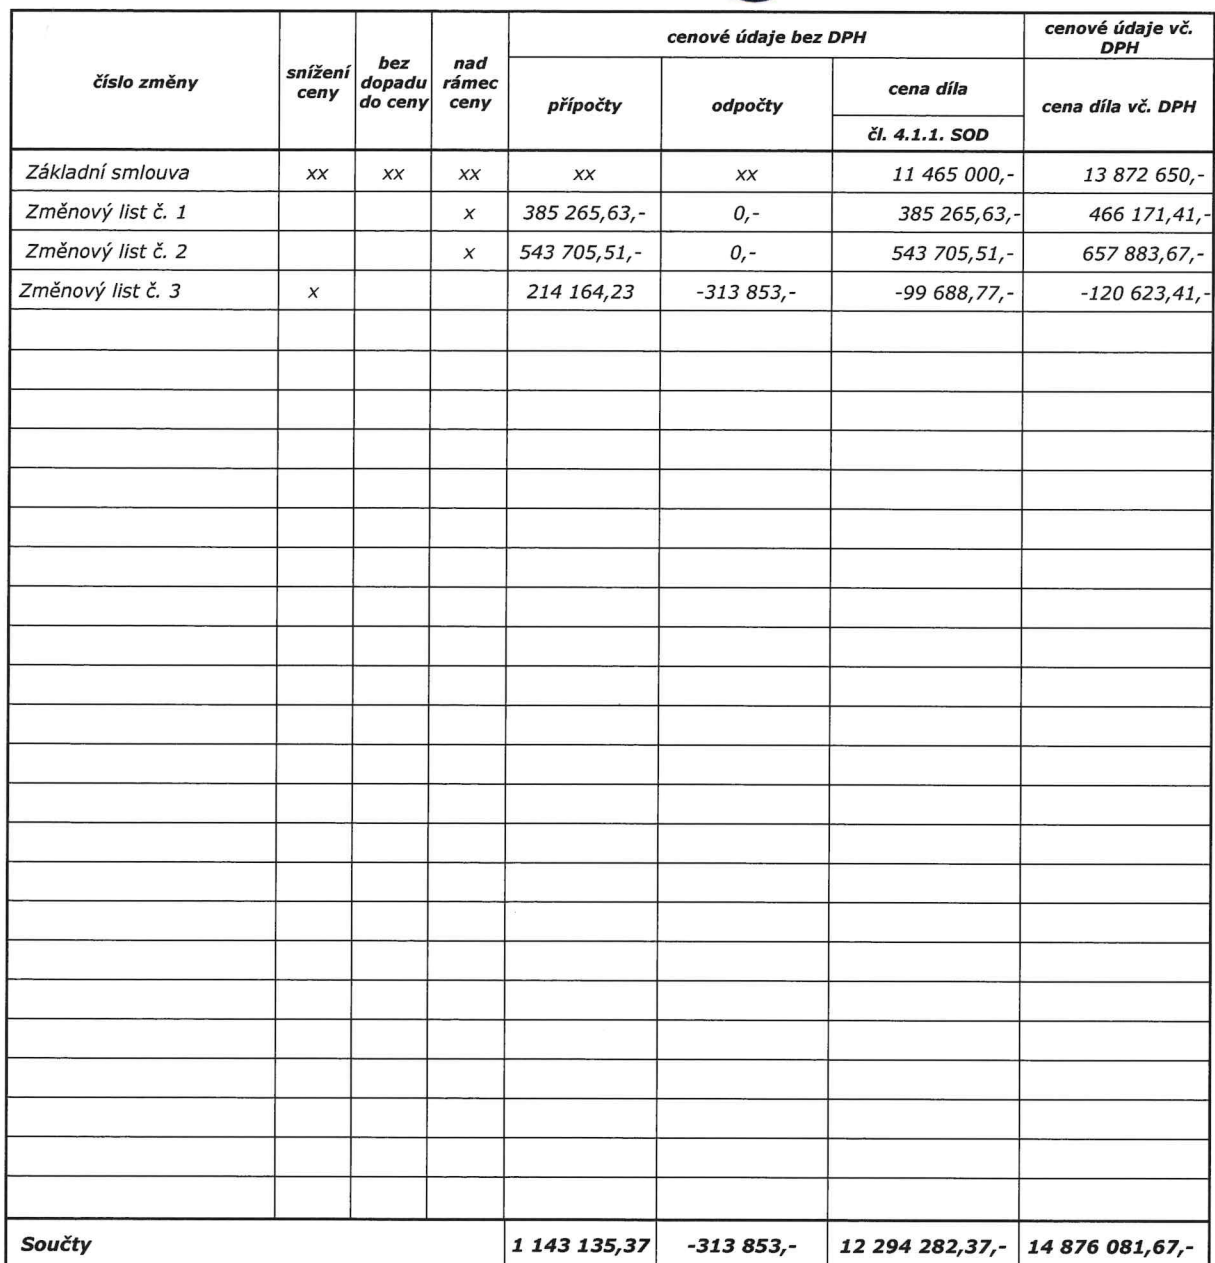

ZÁZEMÍ A MEZIPATRO RADNIČNÍ VĚŽE

SKUTEČNÉ PRŮBĚHY KABELOVÝCH TRAS BUDOU UPŘESŇOVÁNY
NA ZÁKLADĚ RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU!

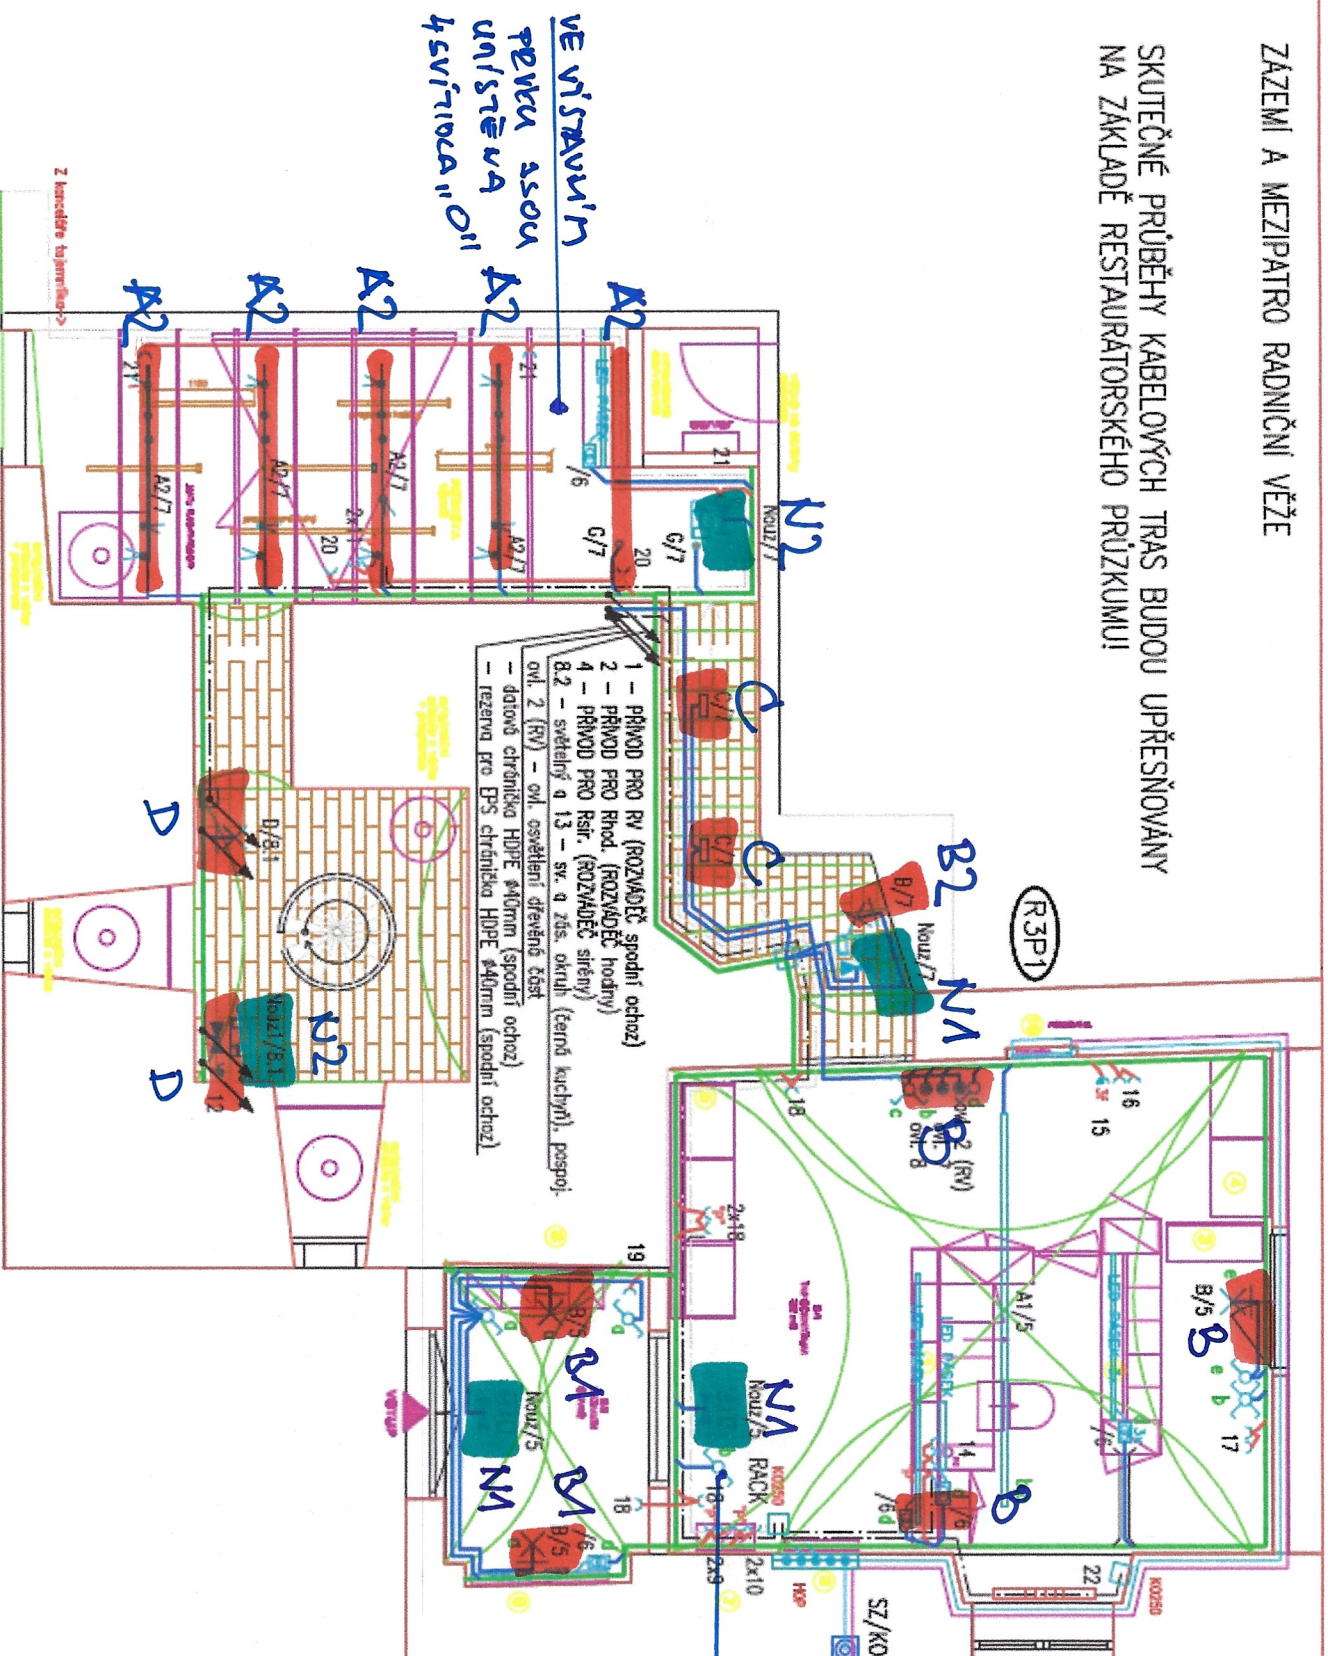

M1 - NOVÉ OVLÁDÁNÍ
20.03.2024

2. PATRO RADNIČNÍ VĚŽE

vedeno na půdě MÚ ve žlabu

8.2

POSPOJOVÁNÍ
SCHODIŠTĚ

1 – PŘÍVOD PRO RV (ROZVÁDEČ spodní ohoz)

2 – PŘÍVOD PRO Rhod. (ROZVÁDEČ hodiny)

4 – PŘÍVOD PRO Rsir. (ROZVÁDEČ sirény)

13 – sv. a zás. okruh (černá kuchyň)

ovl. 2 (RV) – ovl. osvětlení dřevěná část

– datová chránička HDPE $\varnothing 40\text{mm}$ (spodní ohoz)


– rezerva pro EPS chránička HDPE $\varnothing 40\text{mm}$ (spodní ohoz)

D/8.1


N2
Nouz1/8.1

12


3. PATRO RADNIČNÍ VĚŽE

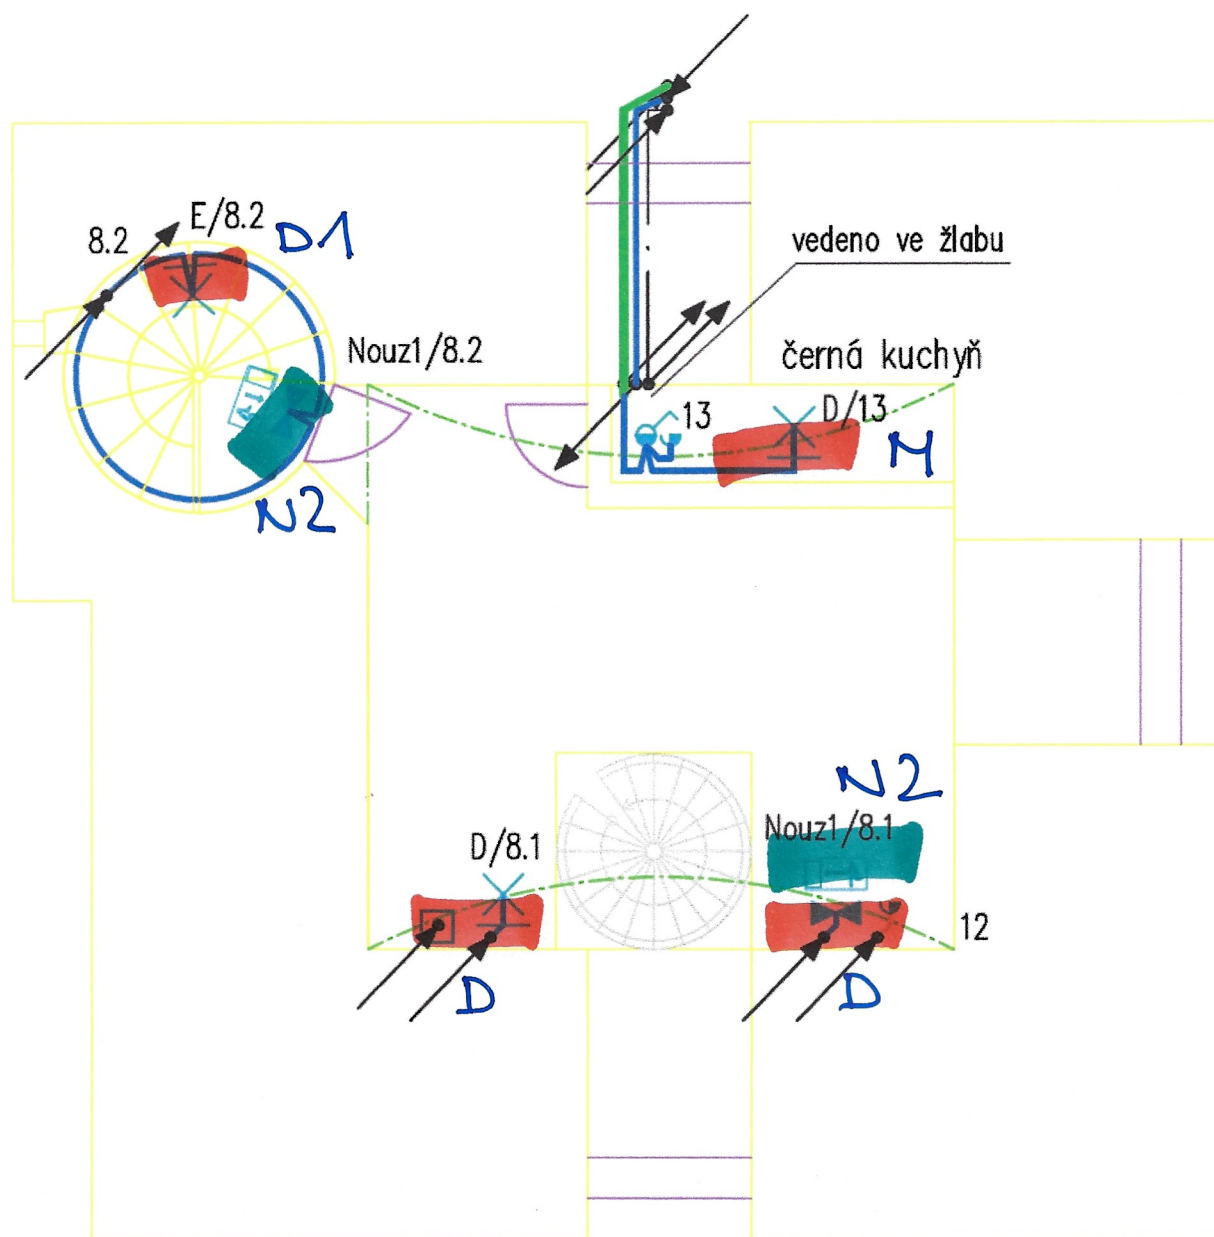


4. PATRO RADNIČNÍ VĚŽE – hodinový stroj

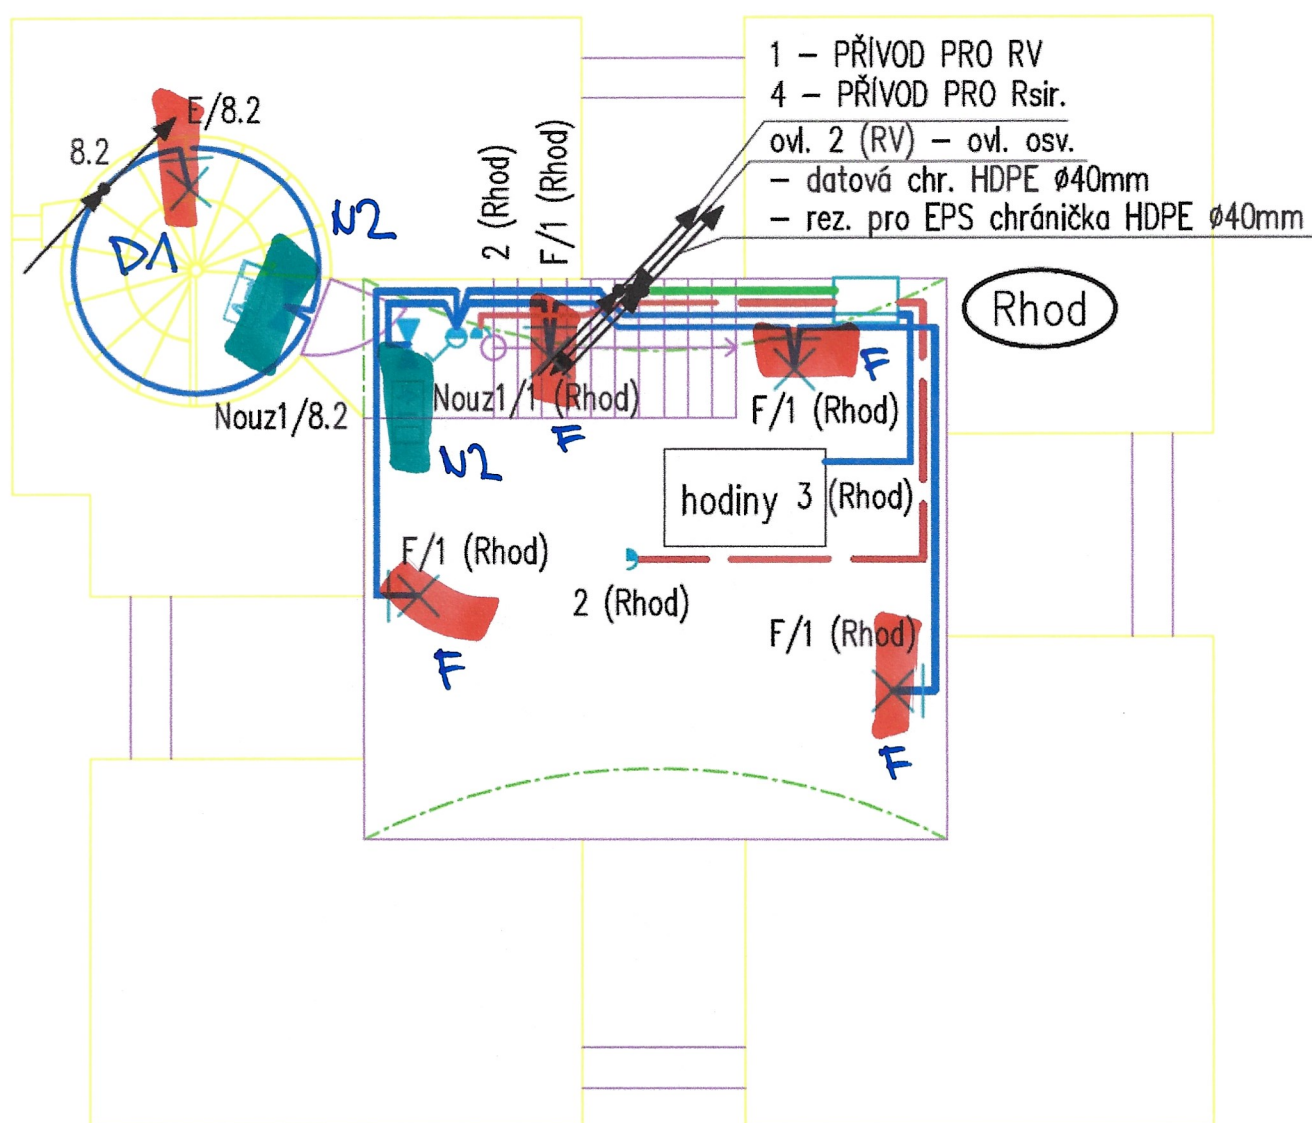


I. ZÁKLADNÍ ROŠT KROVU

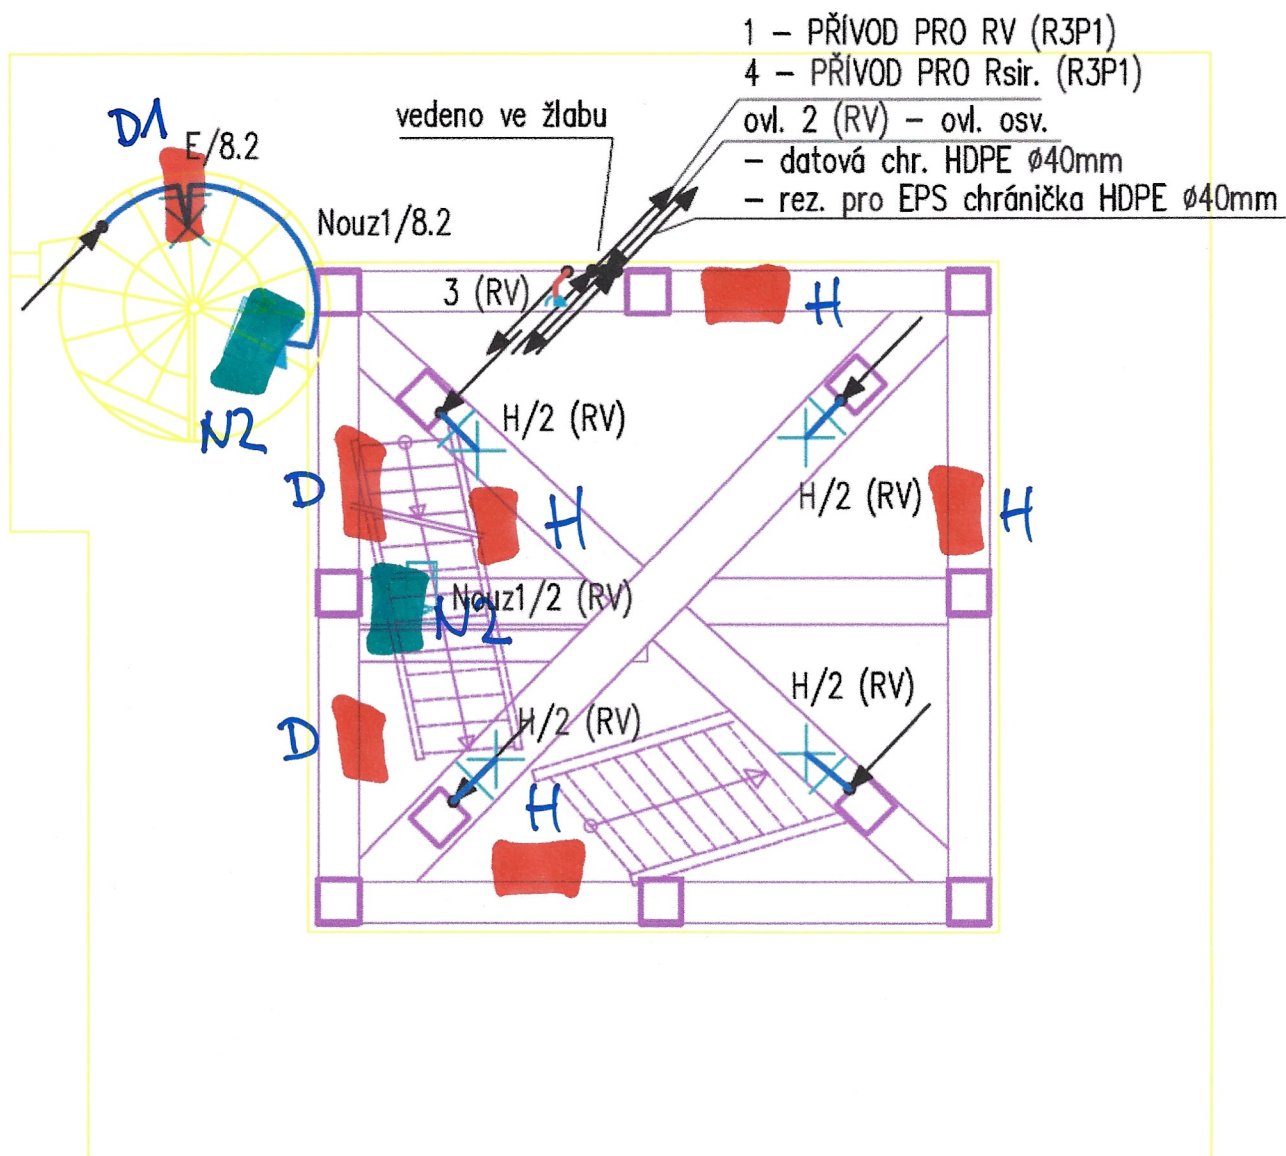


II. PATRO CIFERNÍKŮ

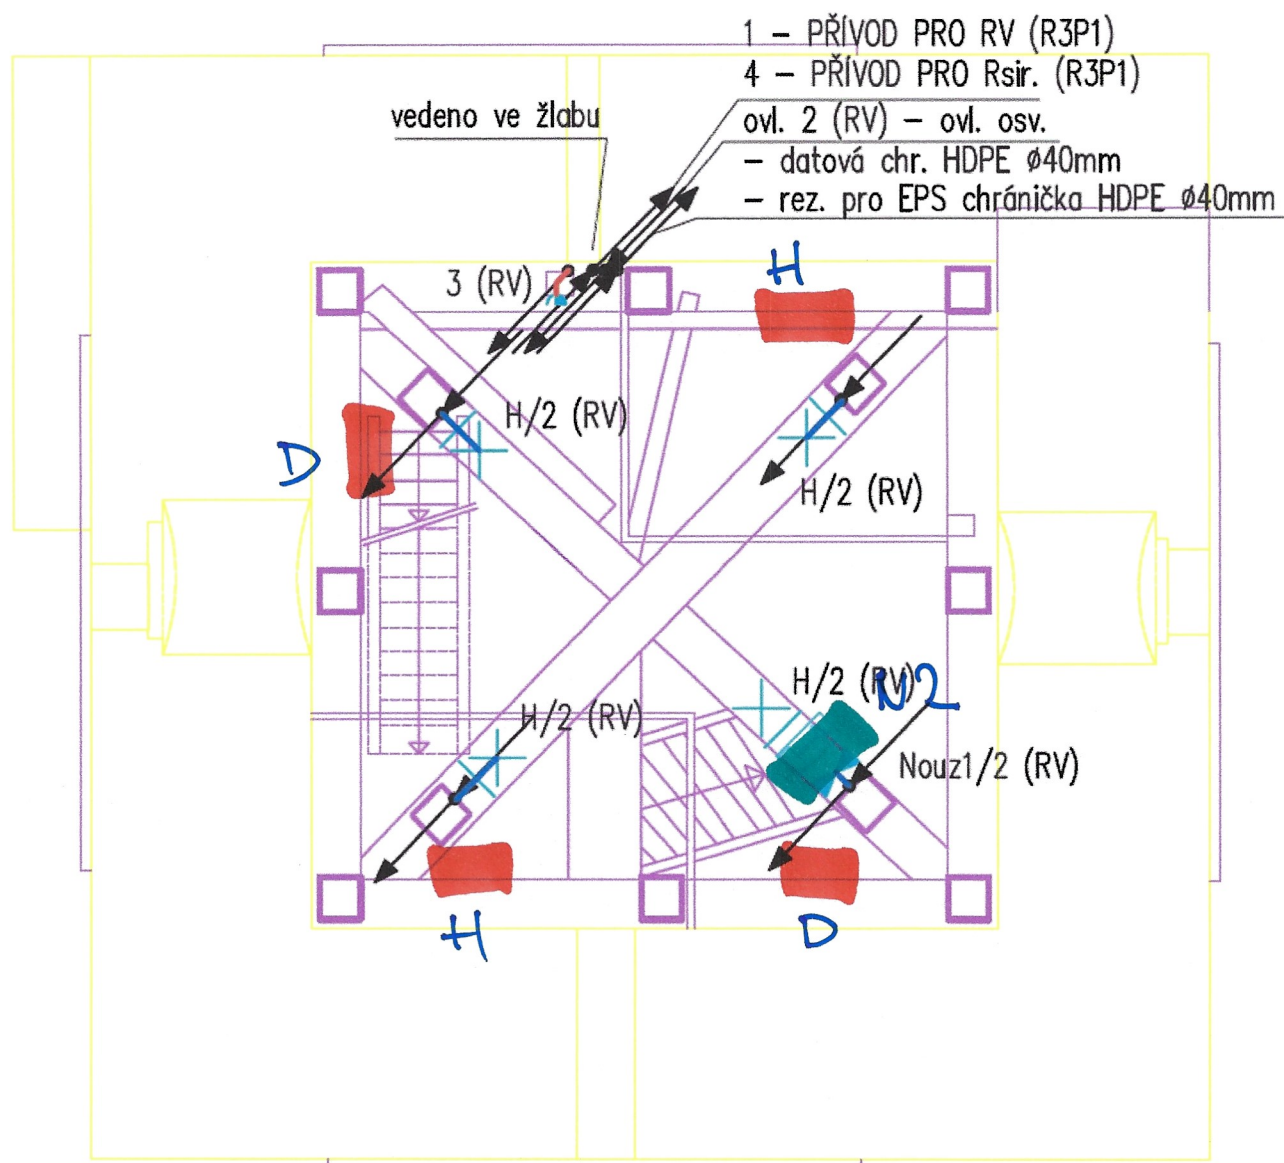


III. SPODNÍ OCHOZ

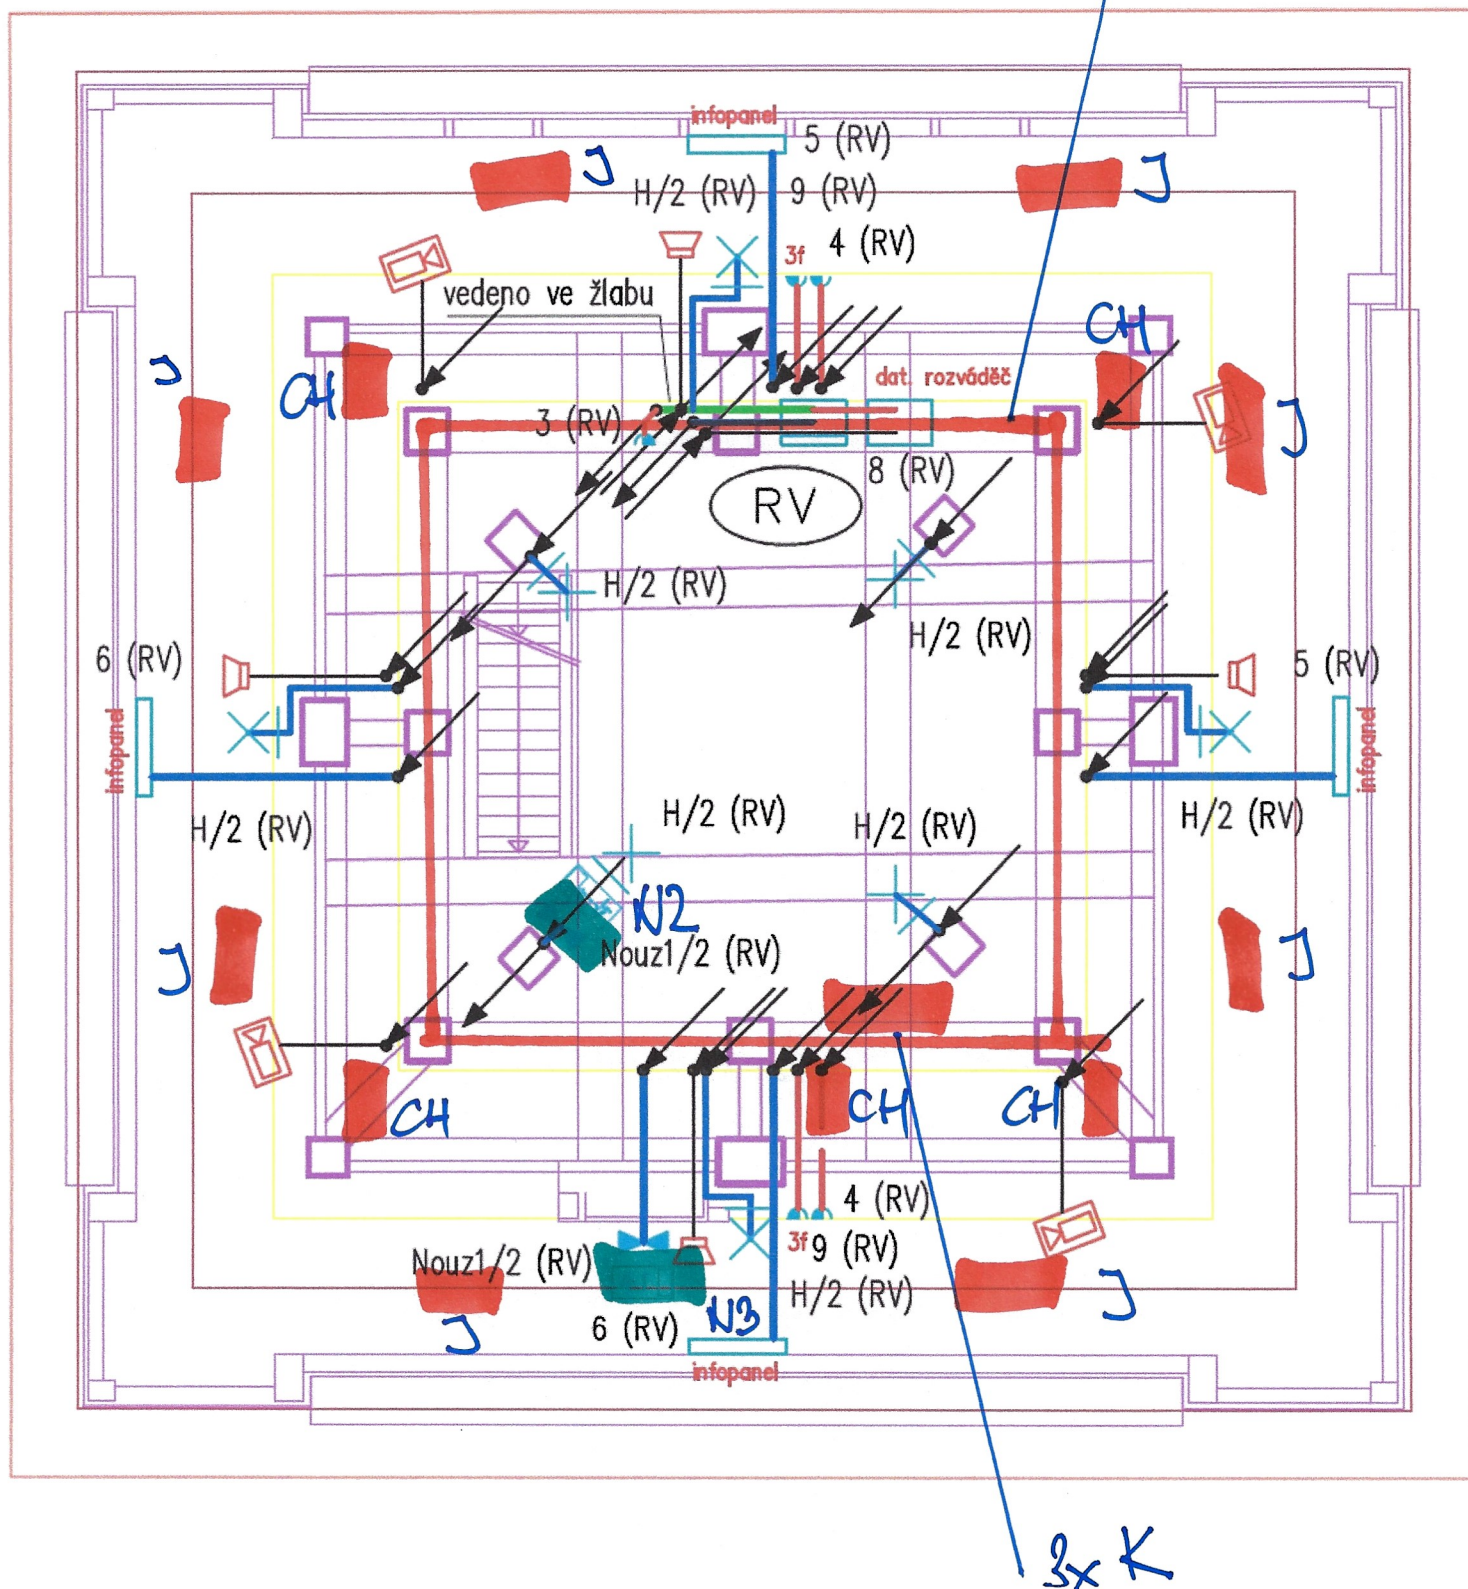


IV. ZÁKLADNÍ ROŠT KROVU – horní část

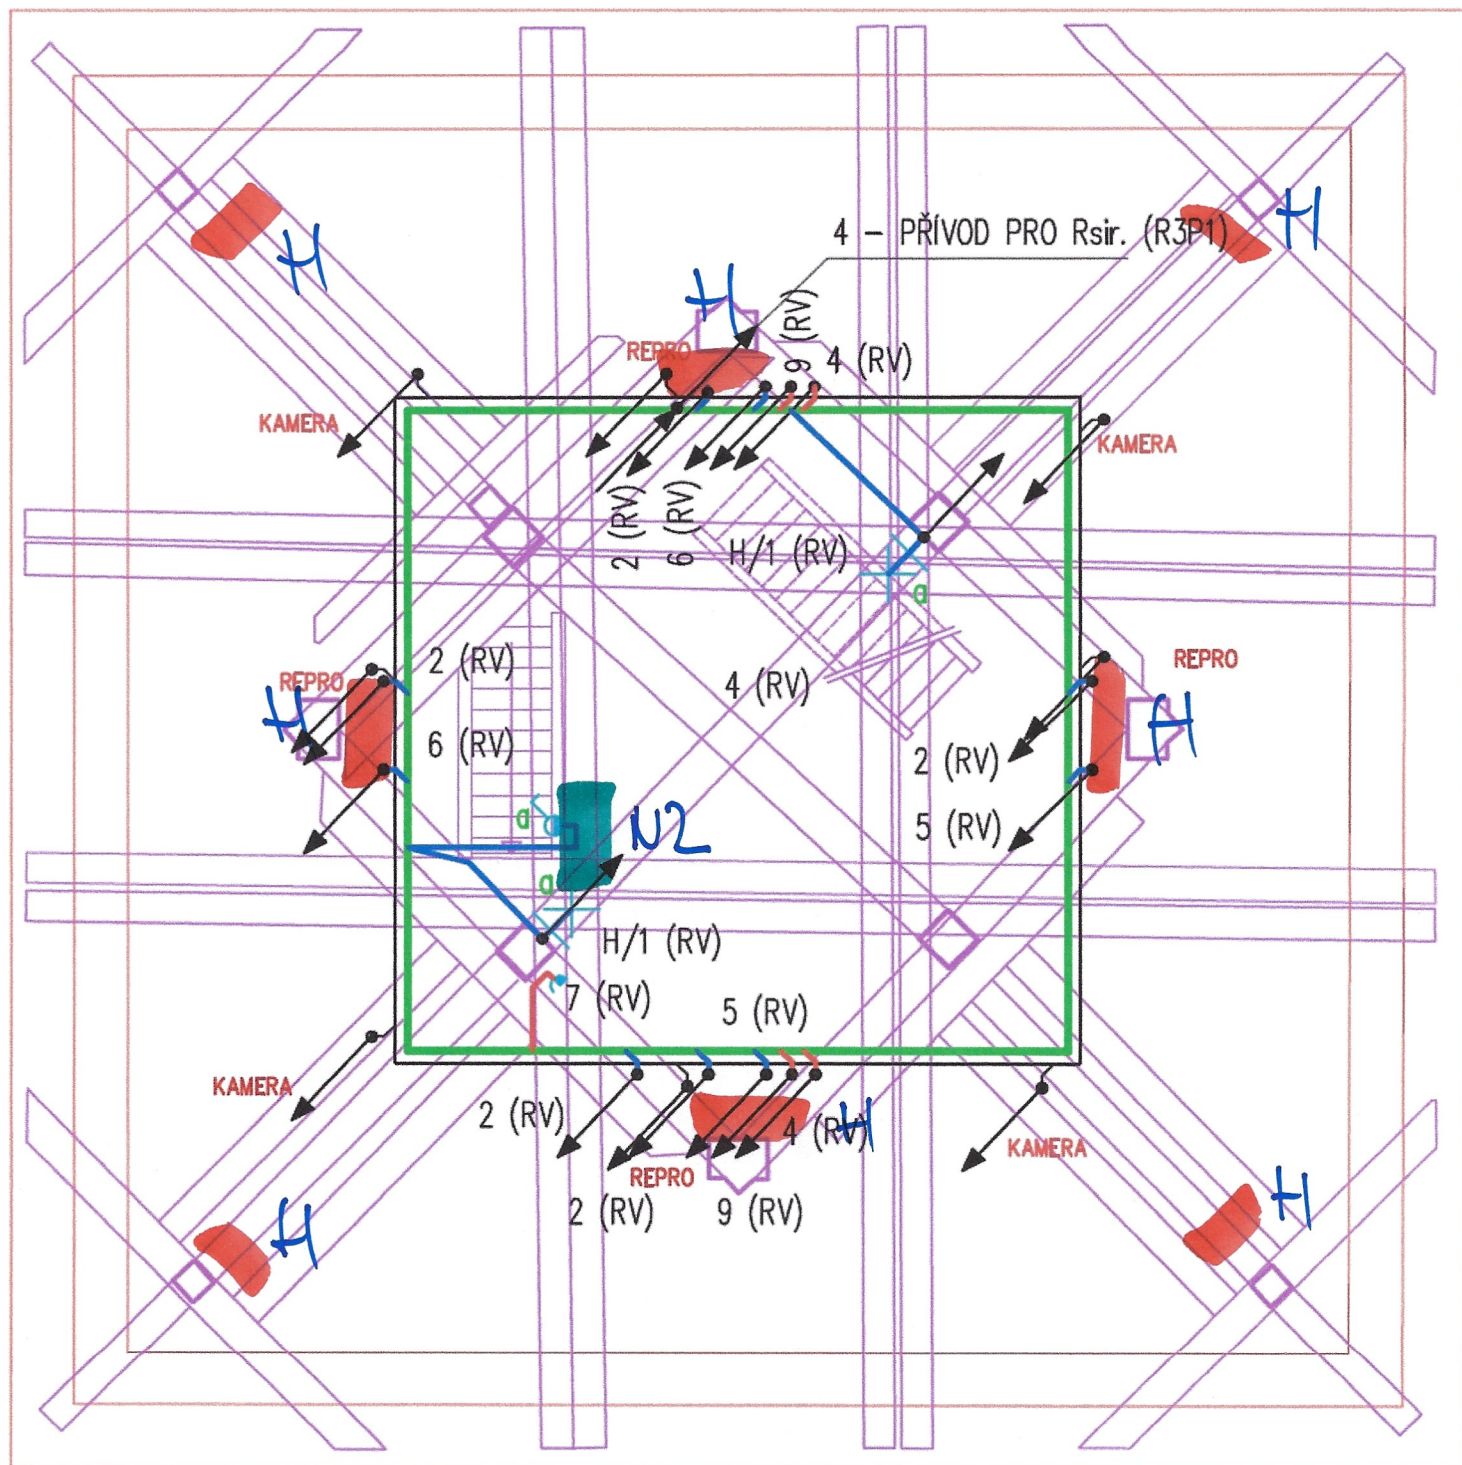

V. PATRO CIMBALŰ

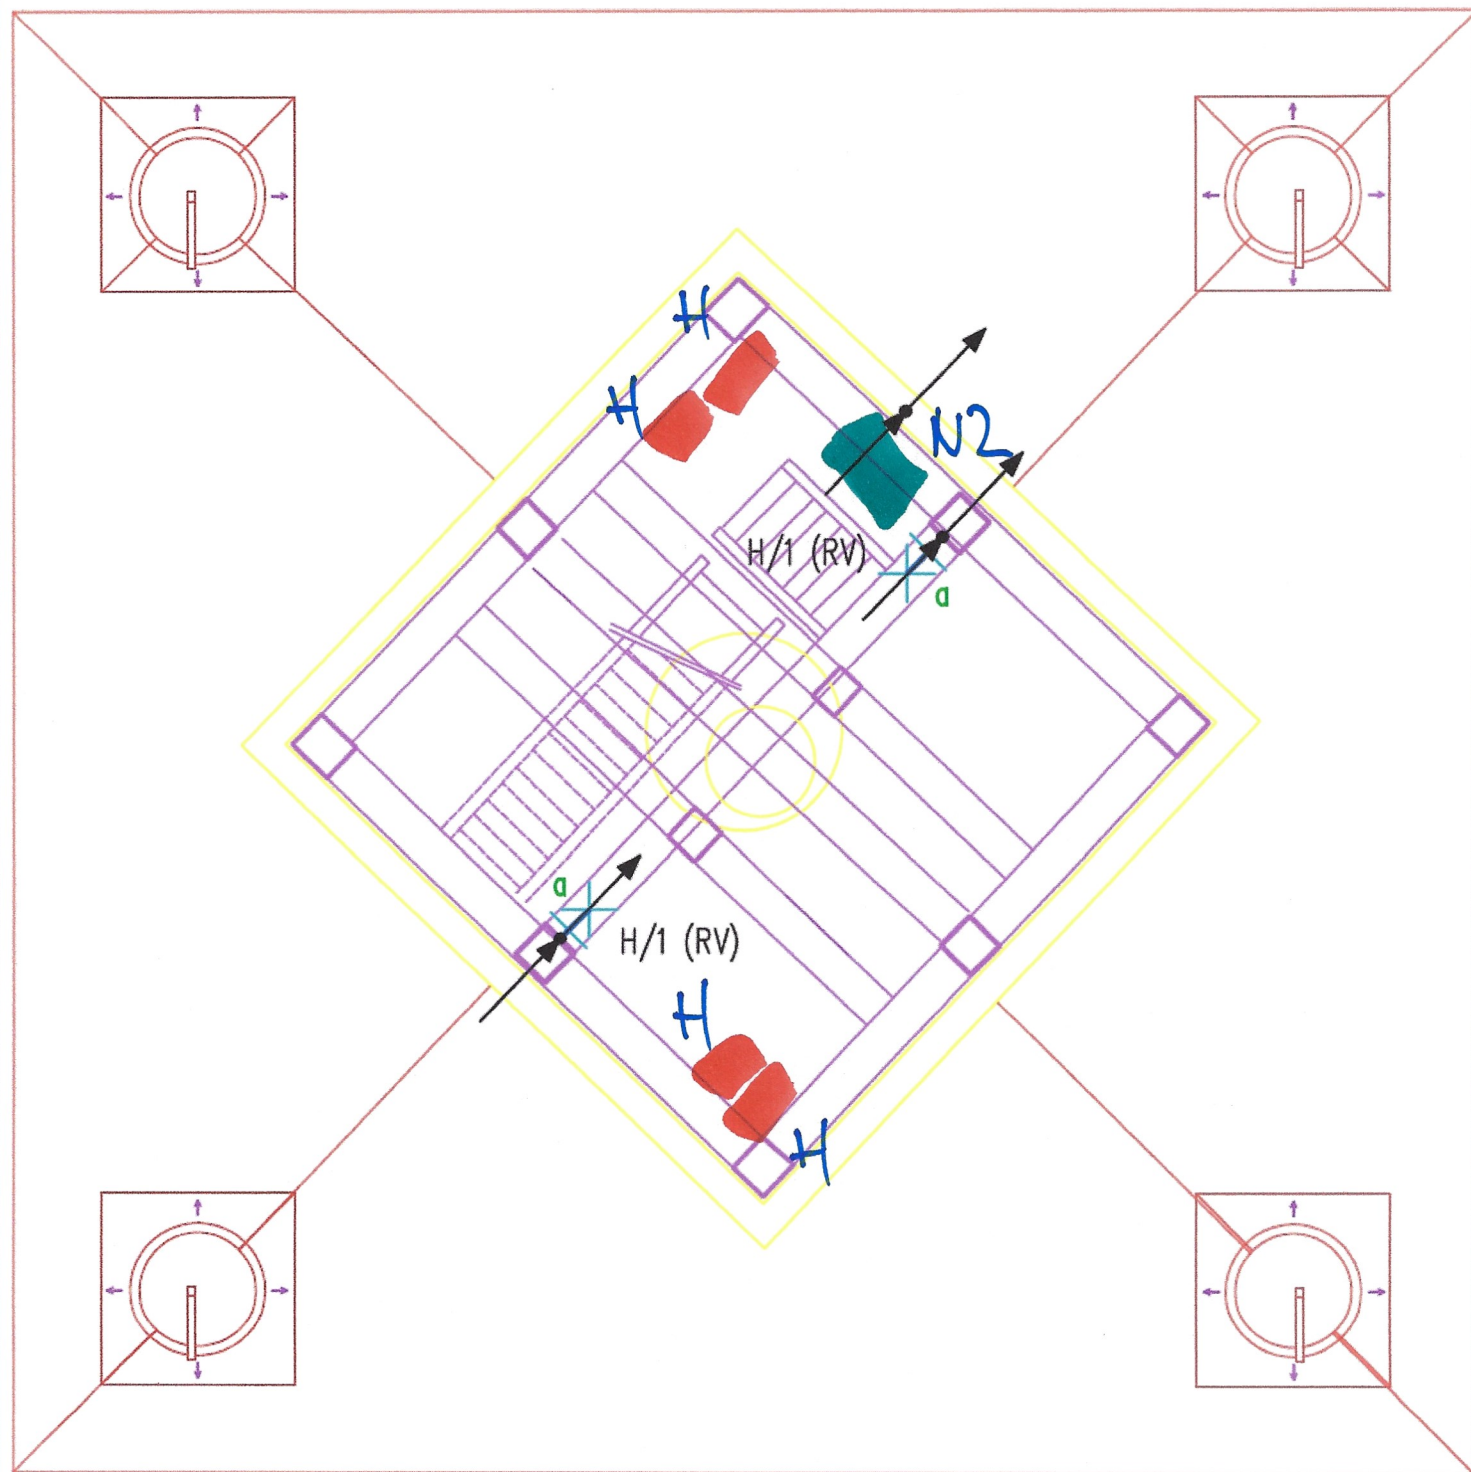

VI. HORNÍ OCHOZ

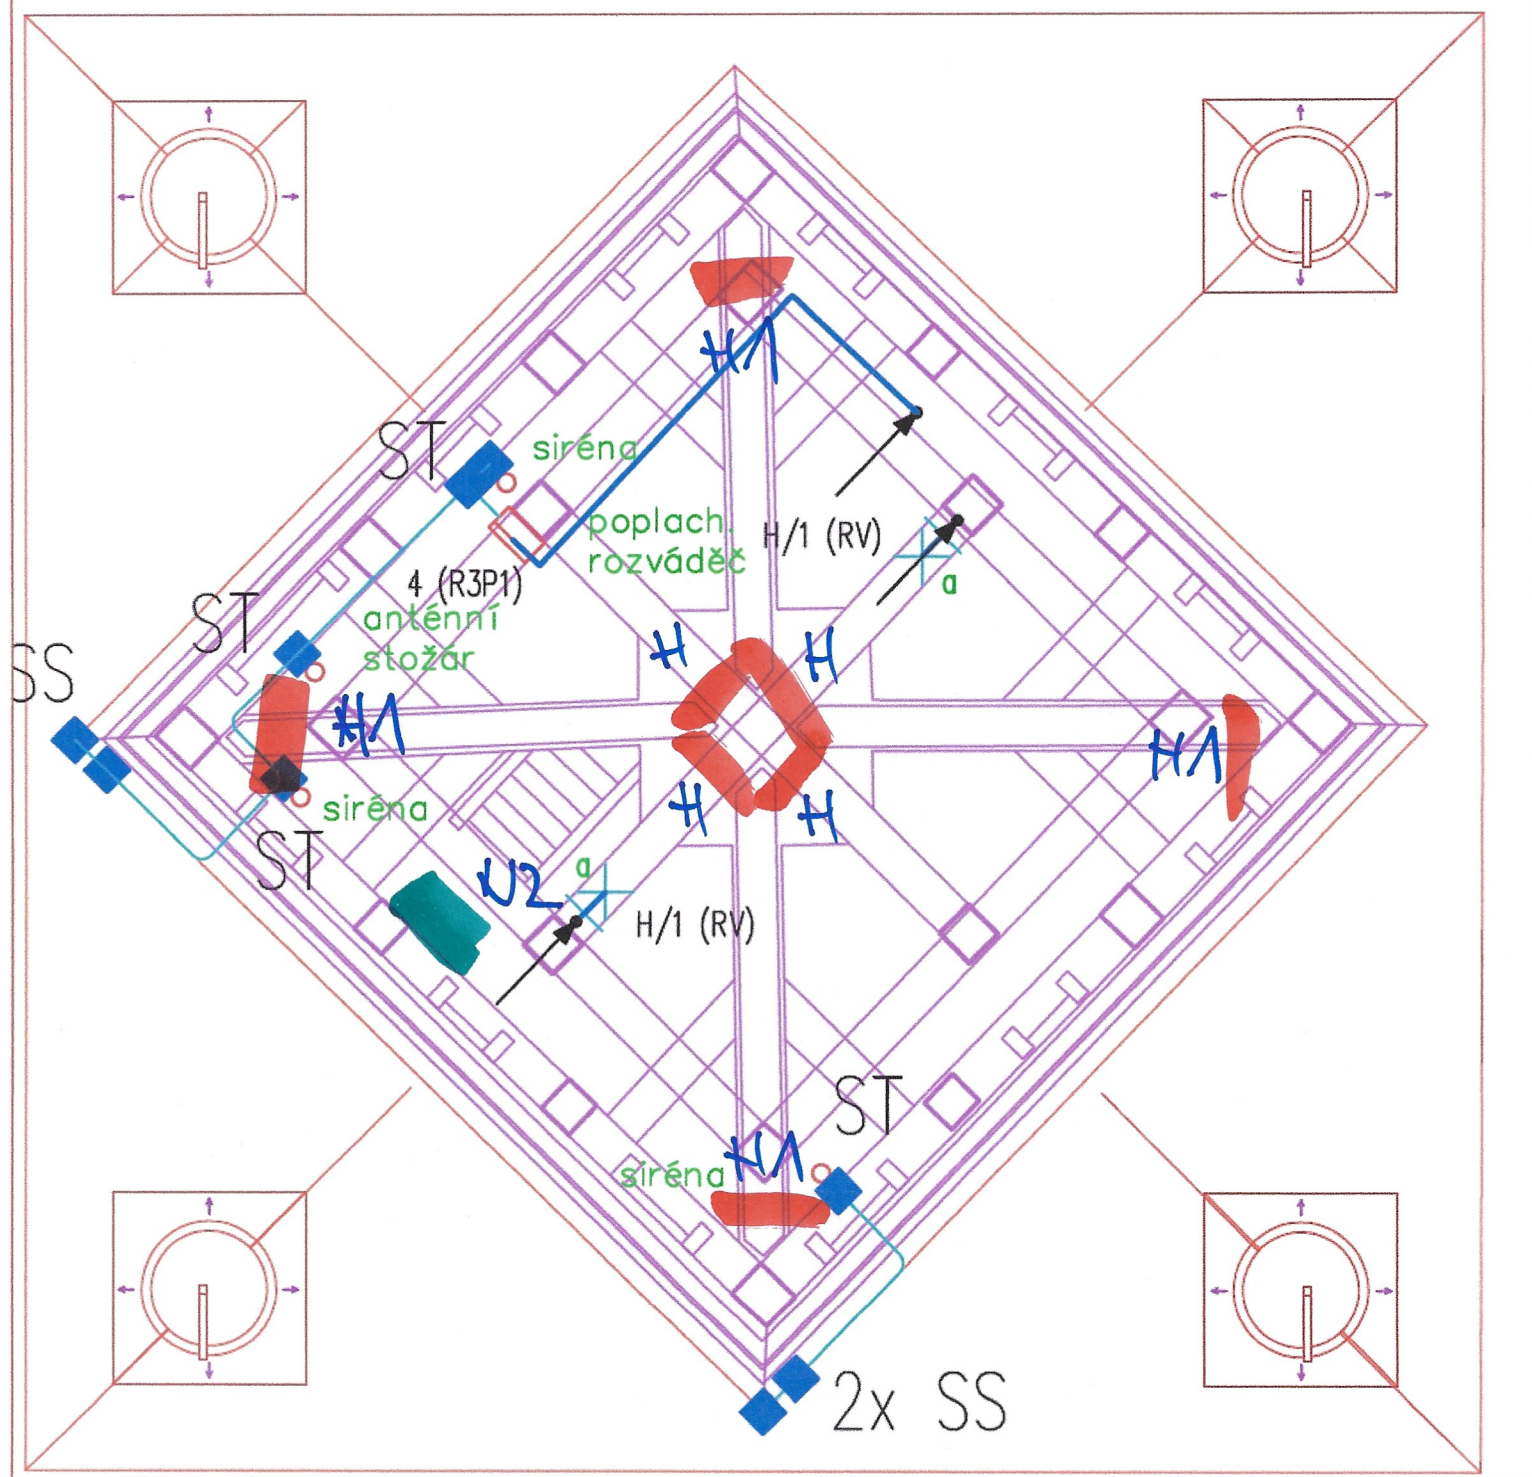

10.



PROJEKT:

Radniční věž Znojmo


KONTAKT: PAVEL SKŘIVAN / PAVEL@CREALIGHTING.CZ / +420 605 598 888 / www.CREA.lighting

23.09.2024

SVÍTIDLO A2

POPIS:


LED reflektor 17W, 3000K, 1700lm, Ra98, nastavitelný úhel vyzařování v rozpětí 12°-57°, stmívatelný na těle, hliníkové tělo **v černé barvě**, otočné 356°, výklopné 90°.

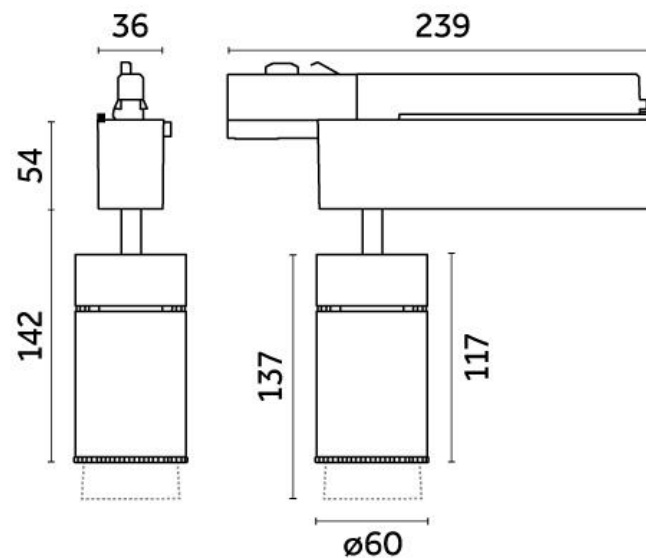

SVÍTIDLO B

POPIS:


LED svítidlo nástěnné 40W, 3638lm, 3000K, Ra90, hliníkové tělo v **bílé barvě**, technopolymerový difuzor, IP20, 300x174x45mm, 1,40kg.

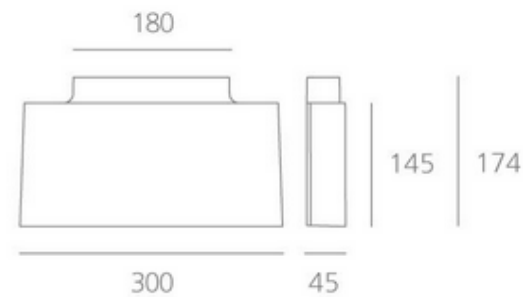

SVÍTIDLO B1

POPIS:


LED svítidlo nástěnné 20W, 2116lm, 3000K, Ra92, hliníkové tělo v **bílé barvě**, technopolymerový difuzor, IP20, 200x150x40mm, 0,95kg.

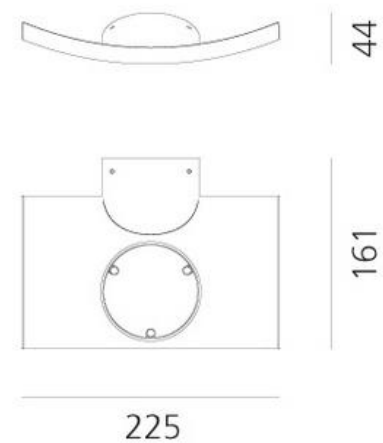

SVÍTIDLO B2

POPIS:

LED svítidlo přisazené 18,1W, 3000K, Ra90, 2378/1593lm, hliníkové tělo v **barvě matná mosaz**, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, IP40, 240x110mm, 1,90kg.


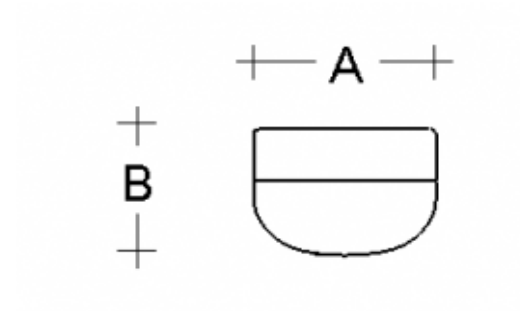


A=240mm
B=110mm

SVÍTIDLO C

POPIS:


LED svítidlo vestavné 8,5W, 3000K, Ra80, 250lm, hliníkové tělo v **antracitové barvě (RAL7024)**, IP65, 250x87x73mm, 0,700kg.
Montážní box je součástí svítidla.

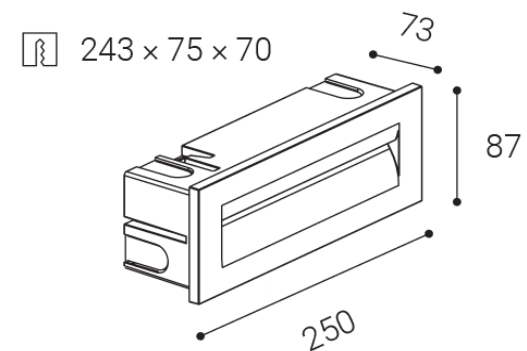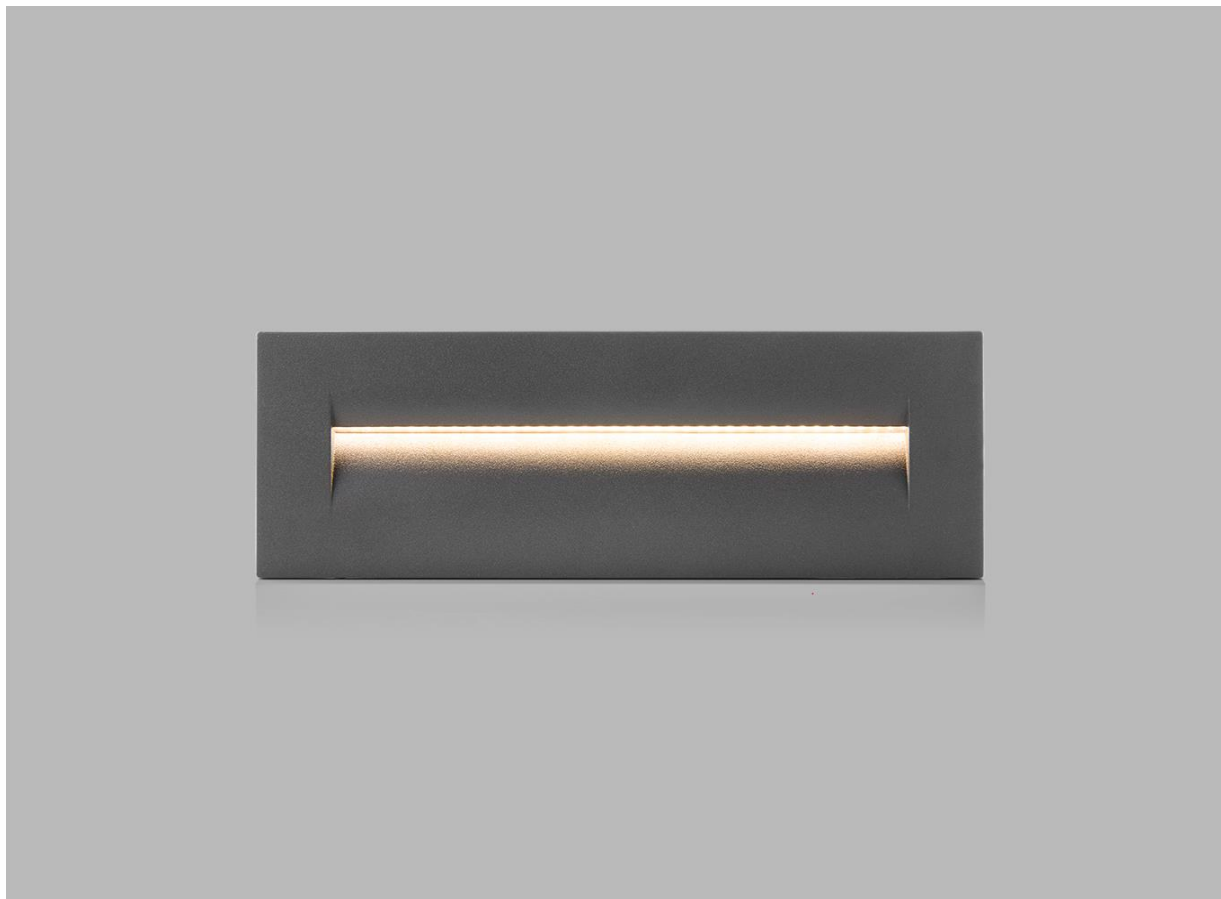

SVÍTIDLO D

POPIS:


LED reflektor přisazený 2x43W, 3000K, Ra90, 9016lm, stmívatelné, hliníkové tělo **v barvě antracit struktura světlá**, široký úhel vyzařování, osazeno čirým tvrzeným krycím sklem se clonou proti oslnění, IP41, otočné o 355°- výklopné do 180°, reflektor 114x90mm - základna 350x82x50mm - celková hloubka 235mm, 2,50kg. Napájecí kabel lze přivést do svítidla do dna základny, nebo ze strany - nutno specifikovat před objednávkou.



SVÍTIDLO D1

POPIS:


LED svítidlo nástěnné 14W, 3000K, Ra90, 1790lm, stmívatelné, hliníkové tělo **v barvě antracit struktura světlá**, prizmatický difuzor, IP54, hlava o rozměru 130x120mm, celková hloubka 225mm - odsazení od stěny 95mm, 1,0kg.



SVÍTIDLO F

POPIS:

Svítidlo přisazené E27, těleso svítidla hliník lakovaný **RAL Mosaz**, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, IP40, 240x110mm, 1,90kg. LED žárovka 11W, 2700K, 1521lm, Ra80, E27, skleněné provedení (čirá/vlákno), úhel vyzařování 300°, 105x60mm.




A=240mm
B=110mm

SVÍTIDLO H

POPIS:


LED reflektor přisazený 43W, 3000K, Ra90, 4508lm, stmívatelné, hliníkové tělo **v barvě antracit** **struktura světlá**, široký úhel vyzařování, osazeno čirým tvrzeným krycím sklem, IP41, otočné o 355° - výklopné do 180°, reflektor 114x90mm - základna 280x82x50mm - celková hloubka 235mm, 1,20kg. Napájecí kabel lze přivést do svítidla do dna základny, nebo ze strany - nutno specifikovat před objednáním.

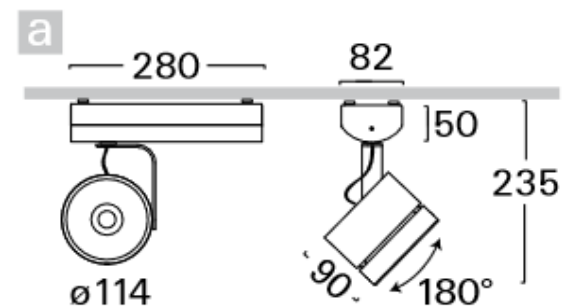

SVÍTIDLO H1

POPIS:


LED reflektor přisazený 43W, 3000K, Ra90, 4508lm, stmívatelné, hliníkové tělo **v barvě antracit struktura světlá**, extra široký úhel vyzařování, osazeno čirým tvrzeným krycím sklem, IP41, otočné o 355° - výklopné do 180°, reflektor 114x90mm - základna 280x82x50mm - celková hloubka 235mm, 1,20kg. Napájecí kabel lze přivést do svítidla do dna základny, nebo ze strany - nutno specifikovat před objednáním.

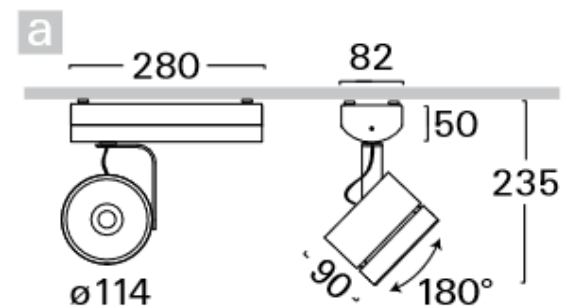

SVÍTIDLO CH, K

POPIS:


LED reflektor 8W, 3000K, Ra80, nastavitelný úhel vyzařování 10-40°, světelný tok ze svítidla 194-364lm, hliníkové tělo **v barvě dark grey**, IP67, 0,46kg.

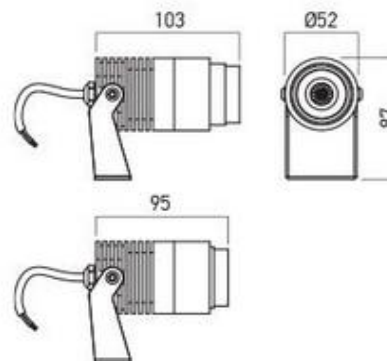

SVÍTIDLO J

POPIS:

LED svítidlo vestavné 7W, 3000K, Ra90, 560lm, standardně fázově stmívatelné, hliníkové tělo **v barvě anthracite grey**, čirá čočka s úhlem vyzařování 45°, IP65, 92x55mm, 0,15kg.

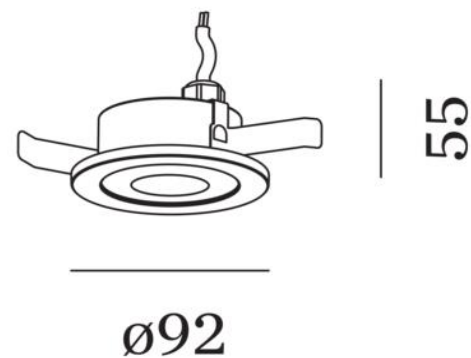

SVÍTIDLO L

POPIS:


Hliníkový profil eloxovaný, 14x7mm, včetně opálového difuzoru. Pár koncovek. LED pásek 16W/m, 1580lm, 3000K, Ra90, LED čipy jsou zality do vrstvy luminoforu a dohromady tak vytvářejí homogenně svítící plochu - úhel vyzařování 180°, 24V DC, IP65, šířka pásku 10mm - dělitelnost 50mm, maximální doporučená délka 8m, (Výrobce - SAMSUNG). Napěťový napájecí prvek 24V, 200W, výstupní napětí a konstantní proud lze nastavovat pomocí vestavěného potenciometru, SELV, IP65, typy ochrany - protizkratová, proti přetížení, přepěťová, teplotní, 244x71x37,5mm, 1,22kg.



SVÍTIDLO M

POPIS:


LED svítidlo 25W, 3000K, 1680lm, Ra80, standardně fázově stmívatelné, hliníkové tělo **v černé barvě**, IP65, úhel vyzařování 108°, výklopné 0-110°, 160x(35+35)mm, 1,41kg.

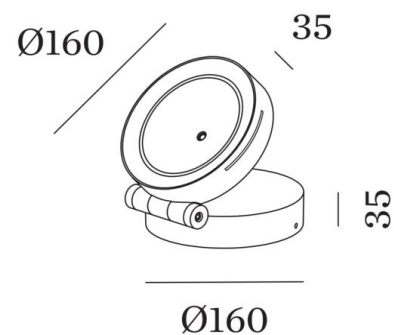

SVÍTIDLO O

POPIS:


LED svítidlo přisazené 5W, 3000K, Ra90, 782/428lm, hliníkové tělo v **černé barvě**, úhel vyzařování 36° - osazeno filtrem proti oslnění (honeycomb), 88/64x30mm.

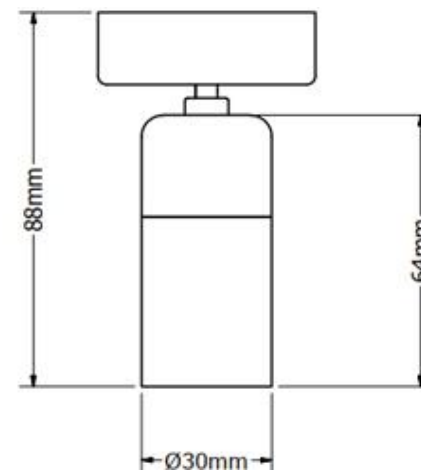

SVÍTIDLO N1

POPIS:

LED **přisazené na stěnu/strop** nouzové svítidlo typ 19810/CL-M, 5W, záruka na baterii 10let, trvale/netrvale svítící, dohledová vzdálenost 20m, autotest, doba záskoku 1/1,5/2/3/8h, těleso hliník **v bílé barvě RAL 9003**, difuzor čirý polykarbonát, IP42, IK05, 230x45x160mm. Piktogramy součástí dodávky.

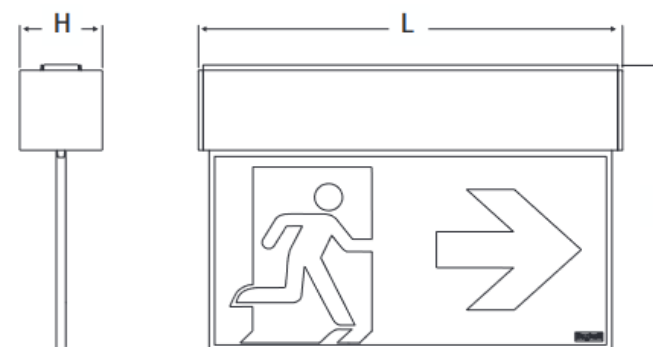


Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)
L	B	H	
230	160	45	20 m

SVÍTIDLO N2

POPIS:

LED **přisazené na stěnu/strop** nouzové svítidlo typ 19810/CL-M, 5W, záruka na baterii 10let, trvale/netrvale svítící, dohledová vzdálenost 20m, autotest, doba záskoku 1/1,5/2/3/8h, hliníkové těleso **v barvě co nejbližší barvě reflektorů H/H1/H2**, difuzor čirý polykarbonát, IP42, IK05, 230x45x160mm. Piktogramy součástí dodávky.

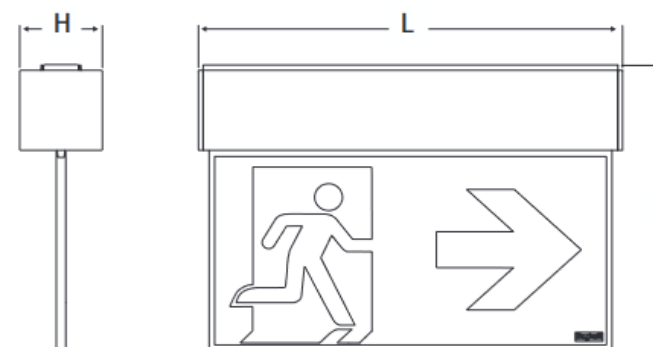

Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)
L	B	H	
230	160	45	20 m


SVÍTIDLO N3

POPIS:

LED **přisazené na stěnu/strop** nouzové svítidlo typ 19810/CL-M, 5W, záruka na baterii 10let, trvale/netrvale svítící, dohledová vzdálenost 20m, autotest, doba záskoku 1/1,5/2/3/8h, hliníkové těleso **v barvě co nejblíží barvě reflektorů H/H1/H2**, difuzor čirý polykarbonát, IP42, IK05, 230x45x160mm. Piktogramy součástí dodávky.



***Sada pro vestavnou stropní montáž v barvě co nejblíží barvě reflektorů H/H1/H2.**

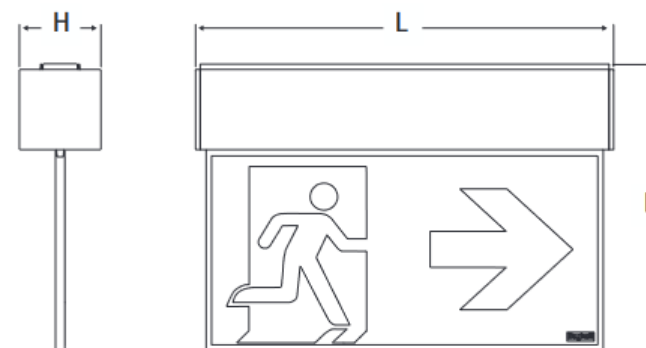

Rozměry Dimensions mm			Dohledová vzdálenost Distance of visibility (DV)
L	B	H	
230	160	45	20 m

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		S-22-056 Radnice Znojmo - věž	
Objekt:		O-22-01 Radniční věž	
Rozpočet:		R-22-36 Elektroinstalace - VCP	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 811,08
PSV			11 341,99
MON			188 280,25
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 730,91
Celkem			214 164,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		214 164,23 CZK
Základní DPH	21 %		44 974,49 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			259 138,72 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 144,85	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 767,29	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			207,55	0,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 205,34	3,8
772	Kamenné dlažby	PSV			3 136,65	1,5
M21	Elektromontáže	MON			188 280,25	87,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 691,39	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			8 730,91	4,1
Cena celkem					214 164,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-36	Elektroinstalace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 144,85
1	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	0,14820	5 650,00	837,33
		4,94*0,30*0,10		0,14820		
2	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,14820	2 075,00	307,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,14820		0,14820		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 767,29
3	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,22230	6 730,00	1 496,08
		4,94*0,30*0,15		0,22230		
4	965081722	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl. do 1 m2	m2	1,48200	183,00	271,21
		4,94*0,30		1,48200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				207,55
5	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,38013	546,00	207,55
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 205,34
6	771249113	Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem	m	14,82000	411,00	6 091,02
		řezání dlažby pro opatrnou demontáž : 4,94*2		9,88000		
		řezání nové dlažby při montáži : (4,94/2)*2		4,94000		
7	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	9,88000	214,00	2 114,32
		řezání betonu pro vybourání drážky : 4,94*2		9,88000		
Díl: 772		Kamenné dlažby				3 136,65
8	772512112	Dlažba z kamene hut.do tl.4-5cm,pravoúhlá,do tmele	m2	1,48200	1 217,00	1 803,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,48200		1,48200		
9	583844422	Dlažba travertinová tl. 30 mm	m2	0,74100	1 799,00	1 333,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,48200*0,5		0,74100		
Díl: M21		Elektromontáže				188 280,25
10	M21-12	Přidání osvětlení oproti projektu ve věži v patře 1-6	HOD	33,00000	600,00	19 800,00
11	M21-13	Montáž 3 ks.svítilidel od mezipatra po černou kuchyň	HOD	8,00000	600,00	4 800,00
12	M21-14	Montáž LED pásku na ochoze	HOD	10,00000	600,00	6 000,00
13	M21-15	Změna koncových prvků, vypínačů a zásuvek na tip ABB	ks	42,00000	1 435,00	60 270,00
		změna koncových prvků, vypínačů a zásuvek na tip ABB : 42		42,00000		
14	M21-2	Natažení rozvodů - rezervní přívod pro půdu	m	70,00000	59,00	4 130,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,00000		35,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 35,00000		35,00000		
15	M21-3	Změna pozic svítidel a výměna krabiček pro keramické vypínače mezi patry	HOD	6,00000	600,00	3 600,00
16	M21-4	Příplatek za ruční sekání drážek patra 1 - 3 z důvodu velkých otřesů - zdivo smíšené	HOD	54,00000	600,00	32 400,00
17	M21-5	Montáž osvětlení pro odzkoušení svítivosti na pozicích	HOD	18,00000	600,00	10 800,00
18	M21-6	Převrtání a úprava nouzového osvětlení z důvodu uchycení a zapojení	HOD	5,00000	600,00	3 000,00
19	M21-7	Konzultace pozic osvětlení a technické požadavky se zástupci NPÚ a architektem	HOD	36,00000	600,00	21 600,00
20	M21-8	Vrtání průrazu pro kofoflex 40mm pro budoucí napojení	HOD	3,00000	600,00	1 800,00
21	341118515	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2	m	200,00000	25,40	5 080,00

Položkový rozpočet

S:	S-22-056	Radnice Znojmo - věž
O:	O-22-01	Radniční věž
R:	R-22-36	Elektroinstalace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přidání osvětlení oproti PD ve věži - patro 1-6 : 200		200,00000		
22	341118550	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	110,00000	51,00	5 610,00
		přidání osvětlení oproti PD ve věži - patro 1-6 : 70		70,00000		
		montáž 3 ks.svítilidel od mezipatra po černou kuchyň : 20		20,00000		
		montáž LED pásku na ochoze : 20		20,00000		
23	341118552	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 4 mm2	m	35,00000	102,00	3 570,00
24	M21-1	Kabel CXKE-R-J 1 x 6	m	35,00000	63,15	2 210,25
25	M21-10	Krk ohebný černý 20mm	m	30,00000	44,00	1 320,00
26	M21-11	Uchyty pro trubku černé 20mm	ks	100,00000	4,50	450,00
		přidání osvětlení oproti PD ve věži - patro 1-6 : 100		100,00000		
27	M21-15	Dvoulinka 2 x 1	m	20,00000	14,00	280,00
		montáž LED pásku na ochoze : 20		20,00000		
28	M21-9	trubka černá 20mm	m	40,00000	39,00	1 560,00
		přidání osvětlení oproti PD ve věži - patro 1-6 : 40		40,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 691,39
29	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,55575	817,00	454,05
30	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,55575	390,00	216,74
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,55575	271,50	150,89
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,11500	25,00	277,88
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55575	383,50	213,13
34	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,22300	42,70	94,92
35	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,55575	2 310,00	1 283,78
Díl: ON		Ostatní náklady				8 730,91
36	ON-01	zařízení staveniště	%	4,00000	2 054,33	8 217,32
37	ON-02	ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.)	%	0,50000	1 027,17	513,59

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce: RADNIČNÍ VĚŽ
SO 01 – ELEKTROINSTALACE

Místo: Znojmo, ul. Obroková

Stavebník: MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zpracoval :

Zodp. projektant :

Dne: 18. 5. 2023

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)								
1.	ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 – 7					-25 148,00	0,00	-25 148,00
2.	SVITIDLA A PRÍSLUŠENSTVÍ - viz výkresy č. 1 – 4					-194 277,00	-53 130,00	-247 407,00
3.	ROZVÁDEČE - viz výkresy č. 5 – 7					0,00	0,00	0,00
4.	TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ - viz výkresy č. 1 – 4					-18 108,00	-23 190,00	-41 298,00
5.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						0,00	0,00
6.	OSTATNÍ NÁKLADY						0,00	0,00
CELKEM								-313 853,00
vč. DPH 21 %								-379 762,13

POZN. pro celou stavbu :

- a) veškeré náklady na přípomoc zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
 - b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
 - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
 - e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytné nutné k realizaci a provozování díla
 - f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
 - g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
 - h) v jednotkových cenách zahrnuje: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
 - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výroby, technologie nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
- Nedílnou součástí soupisu materiálů a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVÉŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):								
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:								
1.	elektroinstalační žlab drátěný 300/50mm vč. ostatního příslušenství (spojovací materiál atd.), s pož. odolností, 1ks=2m	ks	0,00	441,00	210,00	0,00	0,00	
2.	přepážka drátěného žlabu 50mm (délka 2m)	ks	0,00	122,00	121,00	0,00	0,00	
3.	spojka uzemňovací	ks	0,00	17,00	70,00	0,00	0,00	
4.	nosník pro šířku žlabu 300mm	ks	0,00	174,00	91,00	0,00	0,00	
5.	Kovová třmenová příchytka kabelu ke žlabu	ks	0,00	59,00	42,00	0,00	0,00	
6.	kovová ohebná elektroinstalační trubka 35,2 / 29mm	m	0,00	160,00	45,00	0,00	0,00	
7.	dtto, 28,9 / 23mm	m	0,00	148,00	49,00	0,00	0,00	
8.	příchytky kovových trubek 29mm	ks	0,00	64,00	42,00	0,00	0,00	
9.	příchytky kovových trubek 23mm	ks	0,00	49,00	42,00	0,00	0,00	
10.	trubka ochranná ohebná pr. 16 mm	m	0,00	41,00	45,00	0,00	0,00	
11.	dtto, pr. 20 mm	m	0,00	44,00	45,00	0,00	0,00	
12.	dtto, pr. 25 mm	m	0,00	52,00	45,00	0,00	0,00	
13.	chránička pr. 40mm (do podlahy)	m	0,00	29,00	24,00	0,00	0,00	
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM:						0,00	0,00	
VNITŘNÍ ROZVODY:								
14.	kabel B2ca-s1,d1,a1-0 3x1,5, vč. ukončení a zapojení	m	0,00	36,00	49,00	0,00	0,00	
15.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 3x1,5	m	0,00	38,00	49,00	0,00	0,00	
16.	dtto,B2ca-s1,d1,a1-J 3x2,5	m	0,00	48,00	49,00	0,00	0,00	
17.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 5x1,5	m	0,00	51,00	49,00	0,00	0,00	
18.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-O 5x1,5	m	0,00	50,00	49,00	0,00	0,00	
19.	dtto, B2ca-s1,d1,a1J 5x2,5	m	0,00	74,00	52,00	0,00	0,00	
20.	dtto, B2ca-s1,d1,a1J 5x4	m	0,00	128,00	59,00	0,00	0,00	
21.	dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 5x10	m	0,00	286,00	82,00	0,00	0,00	
22.	vodič B2ca-s1,d1,a1 6 zž., vč. ukončení a zapojení	m	0,00	72,00	42,00	0,00	0,00	
23.	dtto, B2ca-s1,d1,a1 16 zž.	m	0,00	169,00	42,00	0,00	0,00	
VNITŘNÍ ROZVODY:						0,00	0,00	
24.	prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM)	%	5,00			0,00		

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
<u>SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:</u>								
25.	spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20, b. bílá	ks	-2,00	138,00	0,00	-276,00	0,00	
26.	spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6, IP 20, b. bílá	ks	-3,00	148,00	0,00	-444,00	0,00	
27.	spínač křížový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 7, IP 20, b. bílá	ks	-1,00	164,00	0,00	-164,00	0,00	
28.	spínač dvojitý střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6+6, IP 20, b. bílá	ks	-1,00	181,00	0,00	-181,00	0,00	
29.	ovladač zapínací se svorkou N, 250V, 10A, ř. 1/0So, IP20, b. bílá	ks	-3,00	159,00	0,00	-477,00	0,00	
30.	zásuvka zapuštěná 230V, 16A, IP 20, b. bílá	ks	-13,00	203,00	0,00	-2639,00	0,00	
31.	zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC)	ks	-4,00	258,00	0,00	-1032,00	0,00	
32.	zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC) s ochranou proti přepětí TYP 3	ks	-5,00	1 298,00	0,00	-6490,00	0,00	
33.	zásuvka zapuštěná 400V, 32A, IP 44, b. bílá	ks	-1,00	684,00	0,00	-684,00	0,00	
34.	rámeček jednonásobný, barva bílá	ks	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	
35.	rámeček dvojnásobný vodorovný, barva bílá	ks	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
36.	rámeček pětínásobný, barva bílá	ks	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	
37.	rámeček dvojnásobný, barva hnědá	ks	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	
38.	rámeček pětínásobný, barva hnědá	ks	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	
39.	spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6 (1), IP 44, b. bílá, vč. rámečku	ks	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	
40.	zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, zapuštěná, vč. rámečku	ks	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
41.	spínač jednopólový, nástěnný, 250V, 10A, ř. 1, IP 44, b. bílá	ks	-1,00	187,00	0,00	-187,00	0,00	
42.	zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, nástěnná	ks	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	
43.	zásuvka 400V, nástěnná, 32A, 5p, IP 44	ks	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	
44.	přímotop 230V, 3,0kW, IP24, rozm.: 1050 x 450 x 100 mm	ks	0,00	5571,00	0,00	0,00	0,00	
45.	přístrojová krabice	ks	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
46.	krabice rozvodná KR 68 s víčkem	ks	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
47.	krabice rozvodná KR 97 s víčkem	ks	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
48.	instalační krabice s průchodkami IP 67	ks	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	
49.	svorkovnice hl. pospojování HOP v elektroinstalační krabici	ks	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	
50.	svorka pro ochr. pospojování	ks	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
51.	Rozvaděč do 90kg-usazení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:</u>						-12 574,00	0,00	

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
52.	podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra...) - z položek č. 1 – 51	%	3,00			-12 574,00		
ELEKTROINSTALACE CELKEM						-25 148,00	0,00	-25 148,00

II. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

POZN.: Přesný typ svítidla bude upřesněn architektem.

53.	"A1" - závěsný lištový 3f systém s lineárním LED svítidlem a s LED válcovými svítidly							
	Tříokruhá lišta – délka 2m	ks	-2,00	4415,00	2200,00	-8830,00	-4400,00	
	koncové napájení pro závěsnou tříokruhou lištu	ks	-2,00	337,00	350,00	-674,00	-700,00	
	podélný propoj pro závěsnou lištu	ks	-1,00	453,00	350,00	-453,00	-350,00	
	lineární svítidlo s prostorovým svícením s nastavením výkonu: 35W – 50W	ks	-2,00	2595,00	210,00	-5190,00	-420,00	
	válcový reflektor do tříokruhou lišty LED 10W	ks	-4,00	2437,00	210,00	-9748,00	-840,00	
	lankový závěs pro tříokruhou lištu	ks	-6,00	157,00	750,00	-942,00	-4500,00	
54.	„A2“ - závěsný lištový 1f systém s LED válcovými svítidly							
	jednookruhá lišta – délka 2m	ks	-4,00	3977,00	2200,00	-15908,00	-8800,00	
	koncové napájení pro závěsnou jednookruhou lištu	ks	-8,00	37,00	350,00	-296,00	-2800,00	
	válcový reflektor do jednookruhou lišty LED 9W	ks	-20,00	2861,00	210,00	-57220,00	-4200,00	
	lankový závěs pro jednookruhou lištu	ks	-20,00	157,00	750,00	-3140,00	-15000,00	
55.	„B“ – LED svítidlo nástěnné IP20 – typ bude upřesněn	ks	-4,00	609,00	430,00	-2436,00	-1720,00	
56.	„C“ - zapuštěné LED svítidlo schodišťové - typ bude upřesněn	ks	-2,00	859,00	430,00	-1718,00	0,00	
57.	„D“ - nástěnné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn	ks	-3,00	840,00	430,00	-2520,00	0,00	
58.	„E“ - nástěnné LED svítidlo malých rozměrů min. IP43 - typ bude upřesněn	ks	-4,00	840,00	430,00	-3360,00	-1720,00	
59.	„F“ - nástěnné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn	ks	-3,00	840,00	430,00	-2520,00	0,00	
60.	„G“ - LED válcové svítidlo IP 20 – typ bude upřesněn	ks	-2,00	1569,00	430,00	-3138,00	-860,00	
61.	„H“ - LED svítidlo pro nasvětlení krovů min. IP43 – typ bude upřesněn	ks	-22,00	2157,00	430,00	-47454,00	0,00	
62.	„LED“ - LED pásek bude součástí nábytku, vč. napájecího zdroje – POUZE NAPOJENÍ	ks	-7,00	310,00	310,00	0,00	-2170,00	
63.	„Nouz“ - nouzové svítidlo LED 3,5W, 19lm, sv. při výpadku, 3h, IP20 – typ bude upřesněn	ks	-4,00	1490,00	310,00	-5960,00	-1240,00	
64.	„Nouz1“ - nouzové svítidlo LED 3,5W, sv. při výpadku, 3h, min. IP43 – typ bude upřesněn	ks	-11,00	2070,00	310,00	-22770,00	-3410,00	
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM						-194 277,00	-53 130,00	-247 407,00

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
III.ROZVÁDĚČE:								
ROZVÁDĚČ R3P1: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma								
67.	oceloplechová, nástěnná (zapuštěná ve stáv. výklenku)							
	rozměry: 600 x 1060 x 263 mm (š x v x h), IP 30	ks	0,00	2 940,00	2200,00	0,00	0,00	
68.	hlavní chránič 4x63A, 300mA, char. S/A+, na DIN lištu	ks	0,00	3 617,00	750,00	0,00	0,00	
69.	podružný elektroměr 63A, úředně ověřený, na DIN lištu	ks	0,00	2 592,00	630,00	0,00	0,00	
70.	přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	0,00	5 392,00	630,00	0,00	0,00	
71.	proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+, na DIN lištu	ks	0,00	1 543,00	490,00	0,00	0,00	
72.	oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	0,00	5 734,00	490,00	0,00	0,00	
73.	oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	0,00	5 890,00	490,00	0,00	0,00	
74.	jistič 1Nx6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	0,00	154,00	350,00	0,00	0,00	
75.	dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	0,00	142,00	350,00	0,00	0,00	
76.	dtto, 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	0,00	502,00	350,00	0,00	0,00	
77.	dtto, 3Nx16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	0,00	449,00	350,00	0,00	0,00	
78.	dtto, 3x25A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	0,00	561,00	350,00	0,00	0,00	
79.	imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu	ks	0,00	782,00	450,00	0,00	0,00	
80.	propojky, svorky atd.	ks	0,00	7,00	8,00	0,00	0,00	
0						0,00	0,00	
ROZVÁDĚČ Rhod: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma								
81.	oceloplechová, nástěnná							
	rozměry: 400 x 460 x 263 mm (š x v x h), IP 54	ks	0,00	4 368,00	2200,00	0,00	0,00	
82.	hlavní vypínač 4x40A, na DIN lištu	ks	0,00	1 923,00	750,00	0,00	0,00	
83.	přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	0,00	5 392,00	630,00	0,00	0,00	
84.	oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	0,00	5 734,00	450,00	0,00	0,00	
85.	oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	0,00	5 890,00	450,00	0,00	0,00	
86.	motorový spouštěč, 3x 1-1,6A, 10kA, na DIN lištu	ks	0,00	893,00	590,00	0,00	0,00	
87.	propojky, svorky atd.	ks	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
ROZVÁDĚČ Rhod:						0,00	0,00	
ROZVÁDĚČ RV: - dle výkresu č. 7 vyrobí oprávněná firma								
88.	oceloplechová, nástěnná							
	rozměry: 600 x 760 x 263 mm (š x v x h), IP 54	ks	0,00	4 368,00	2200,00	0,00	0,00	
89.	hlavní vypínač 4x40A, na DIN lištu	ks	0,00	1 813,00	750,00	0,00	0,00	
90.	přepětová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	0,00	5 392,00	630,00	0,00	0,00	
91.	proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+, na DIN lištu	ks	0,00	1 542,00	450,00	0,00	0,00	
92.	oblouková ochrana 2x6A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	0,00	5 710,00	450,00	0,00	0,00	
93.	oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	0,00	5 534,00	450,00	0,00	0,00	
94.	oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu	ks	0,00	5 710,00	450,00	0,00	0,00	
95.	jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	0,00	908,00	350,00	0,00	0,00	
96.	imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu	ks	0,00	781,00	420,00	0,00	0,00	
97.	propojky, svorky atd.	ks	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
ROZVÁDĚČ RV:						0,00	0,00	
ROZVÁDĚČE CELKEM						0,00	0,00	0,00

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
IV. TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:								
	trasy slaboproudých rozvodů							
98.	trubka ochranná ohebná pr. 16 mm	m	-10,00	41,00	28,00	-410,00	-280,00	
99.	dtto, pr. 20 mm	m	-30,00	43,00	29,00	-1290,00	-870,00	
100.	dtto, pr. 25 mm	m	-50,00	52,00	32,00	-2600,00	-1600,00	
101.	trubka ochranná ohebná pr. 32 mm	m	-80,00	26,00	37,00	-2080,00	-2960,00	
102.	trubka HDPE pr. 40mm bezhalogenová	m	-180,00	58,00	91,00	-10440,00	-16380,00	
103.	krabice odbočná KO 97 s víkem	ks	-10,00	51,00	40,00	-510,00	-400,00	
104.	krabice odbočná 250x180 s víkem	ks	-2,00	389,00	350,00	-778,00	-700,00	
TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ CELKEM						-18 108,00	-23 190,00	-41 298,00
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
105.	šetrná demontáž elektroinstalace	h	0,00		600,00		0,00	
106.	restaurátorský průzkum	h	0,00		400,00		0,00	
107.	zednické výpomoc (ruční sekání drážek, zapravení atd)	h	0,00		560,00		0,00	
108.	výchozí revize	h	0,00		800,00		0,00	
109.	zařízení staveniště (z položek I – IV)	%	4,00				0,00	
	(náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař. staveniště na energie)							
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						0,00	0,00	
VI. OSTATNÍ NÁKLADY								
110.	ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I – IV)	%	0,50				0,00	
111.	podrobná dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečném provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	0,00		1 000,00		0,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM						0,00	0,00	

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 4**

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy - dokončení		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: V rámci dořešení prostor expozice a pokladny byly navrženy úpravy těchto prostor, které nebyly vyspecifikovány v projektové dokumentaci.			
Odůvodnění změny: Po výběrání původní přičky a dlažby byl objednatelem, projektantem a zástupcem památkové péče vznesen požadavek na nové provedení podlahy z teraca, konstrukce k umožnění průchodu z radnice, povrchové úpravy omítek, výmalby a dalších navazujících prací. Výše popsané práce nejsou projekčně dořešeny a zhotovitel je v rámci této zakázky provádět nebude.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant, zástupce NPÚ	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	36 464,88,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-77 950,98,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-41 486,10,-	
	Výše DPH	sazba: 21%	-8 712,08,-
	náklady na změnu vč. DPH	-50 198,18,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termín	Termín realizace změny:	20.1.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: zápis z KD č. 11		

**Zápis z kontrolního dne č. 11 konaného
01. 11. 2024 na akci:
„Radniční věž – oprava krovu a střechy - dokončení“
parcelní číslo: 1**

Přítomni dle prezenční listiny.

Přítomni byli seznámeni s průběhem stavebních prací při pochůzce po staveništi.

Program kontrolního dne:

- A. Prohlídka a kontrola stavby
- B. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- C. Trvalé úkoly
- D. Úkoly

Ad A)

Na stavbě provedena fyzická prohlídka.

Ad B)

Demontáž lešení pozastavena. Prováděny rozvody elektroinstalace ve zděné a dřevěné části věže, úklidové práce, truhlářské práce. Byla dokončena venkovní část číselníků včetně osazení minetek a ručiček. V příštím týdnu bude prováděna práce na odlitcích převodů hodinového stroje.

Ad C)

Kontrola harmonogramu prací – práce jsou v drobném skluzu v souvislosti s prováděním záchytného systému a návrhem dokončujících prací, které jsou k dnešnímu dni zasmluvněny a známy. **Trvá**

Kontrola dodržování BOZP – zhotovitel zajistí dodržování BOZP viz. zpráva z kontrolní prohlídky.

Ad D) Úkoly

1.6 Zástupce JMK OKPP požaduje, aby veškeré provedené změny byly projednány závazným stanoviskem. **Trvá – provádí se, bylo provedeno podání Trvá**

5.3 Zhotovitel předložil termíny:

- 07. 10. 2024 zahájení demontáže lešení - **Splněno**
- 14. 11. 2024 ukončení demontáže lešení – **Bude aktualizováno**
- 18. 11. 2024 předání místností pro Besedu **Provedena aktualizace**
- 18. 11. 2024 možnost zahájení montáže vánočního osvětlení radniční věže (zajišťuje odbor majetkový) **Termín posunut na 25.11.2024 Trvá**
- 30. 11. 2024 předání dokončeného díla **bude provedena aktualizace Trvá**

5.5 Objednatel upřesnění kabeláže včetně koncových prvků v krytí IP 40 s tím, že kabeláž bude vyvedena do půdního prostoru s ukončením v instalační krabici. **Trvá**

5.8 Zhotovitel urguje vyjasnění vedení slaboproudých rozvodů včetně koncových bodů – možná instalace v rozpracované trase el. rozvodů. **Trvá**

- 6.5 Zapravení kotev bude provedeno dle samostatné přílohy zápisu. Kotva, která prošla do schodiště bude v celé délce odstraněna. **Trvá**
- 7.4 Zhotovitel předložil návrh uzavření prostupů pro hodinové hřídele, které AD a NPÚ odsouhlasili. Zhotovitel pro toto technické řešení předloží cenový návrh. **Trvá Zhotovitel předložil vzor, který bude z vnitřní strany opatřen hustou sítí.**
- 7.6 Zhotovitel upozorňuje, po provedení zapravení kotev budou tyto opravy viditelné – způsobenou různorodým zabarvením stávající degradované omítky. Zástupce NPÚ s předloženou barevností opravné omítky souhlasí včetně barevných odchylek. **Trvá**
- 8.6 Nosný systém v expozici je přes Besedu (zámečnictví Krč). **Zpracovává se Trvá**
- 8.8 Je nezbytné urychleně předat podklady pro slaboproudé rozvody. **Zpracovává se Trvá , byla předložena cenová nabídka**
- 9.1 Zhotovitel navrhuje zřízení montážních otvorů pro demontáž lešení včetně následného využití při kontrole stavu objektu. Zhotovitel předloží výkres k provedení revizního otvoru. **Trvá**
- 9.2 Zhotovitel navrhuje ztužení parapetního plechu oken (výhledových) podložením dřevěného profilu, který zabrání deformaci parapetu při použití horolezeckého lana. **Trvá**
- 9.3 Zhotovitel upozorňuje objednatele, že je prováděna demontáž lešení a k dnešnímu dni nejsou osazeny úchyty na praporec. **Trvá**
- 9.4 Vzhledem k rozsahu požadovaných nezasmluvněných prací se předpokládá zpracování návrhu dodatku na rozsah prací a na termín dokončení díla. **Trvá**
- 10.1 Rozdělení zajištění prací investice x Beseda:
- Zádveří – investice
 - Recepce – investice (požadavek na částečné zapuštění el. rozvaděče
 - **Bude rozvaděč slaboproudu v sazen do pultu recepce? Bude osazen pod elektroměrový rozvaděč**
 - Schodiště – investice
 - Expozice - podlaha investice, výmalba, protipožární dveře **a tapeta Beseda**
 - Ostatní – příčka, prostup, osvětlení Beseda
- 10.2 Zhotovitel provede novou sondu v místě navržené příčky, bude použita kamera k ověření skladby a průběhu spodních kcí. **Splněno**
- 10.3 Podlahový trám ochozu a styk mezi římsovým prknem a podstřešní římsou bude dotřen. **Splněno**
- 10.4 NPÚ požaduje, aby bylo provedeno doplnění štukové omítky styk stěny a podlahy. **Splněno**
- 10.5 Zhotovitel požaduje předložení výkresové dokumentace s popisem v interiéru pro nacenění dokončovacích prací. **Trvá**
- 11.1 Zástupce Besedy prověří zásuvkové přívody ve spodní ochozu – infopanely.**
- 11.2 Zhotovitel po provedení rozšířené sondy konstatuje, že podlaha je rozpraskaná ve všech směrech, uvažované položení litého terasu není na tento stav možné**

položít.

- 11.3** Objednatel uvažuje že nebude nerozšířena smlouva o dílo vzhledem k problémům se stávající podlahou, nedopracovanou PD a dalšími souvisejícími pracemi. Další postup bude určen na příštím KD.
- 11.4** Zhotovitel po prohlídce stavby navrhuje osadit na nároží jednotlivých styků hran palubek úhelníkovou lištu stejné tloušťky jako obkladový materiál, která zabezpečí překrytí spáry a falcovaného spoje spodního oplechování. K tomu to řešení se v příštím týdnu vyjádří NPÚ a AD.
- 11.5** TDS upozorňuje objednatele, že k dnešnímu dni nebyl předložen návrh provedení kotvení praporců. Nutné osadit před demontáží lešení.

Příští KD se bude konat dne 08.11.2024 v 10.00 hod.

Ukončení KD v 12.30 hod.

Zapsal:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž	
Objekt:	O-22-01	věž	
Rozpočet:	R-22-24	Stavební úpravy ITC - VCP	
Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 00293881	
	Obroková 1/12	DIČ: CZ00293881	
	66902 Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.	IČO: 25835661	
	Bobrky 382	DIČ: CZ25835661	
	75501 Vsetín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 36 464,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 464,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		36 464,88 CZK
Základní DPH	21 %		7 657,62 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			44 122,50 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 921,11	8,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 867,36	29,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,28	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 674,13	62,2
Cena celkem					36 464,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-24	Stavební úpravy ITC - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 921,11
1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,64450	175,50	2 921,11
		vybourání dlažby : 7,44*2,80		20,83200		
		odečet plochy servrovy : -3,35*1,25		-4,18750		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 867,36
2	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,67534	3 500,00	2 363,69
		Bourání příčky nad rámec SoD : 1,35*3,335*0,15		0,67534		
3	965081813	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	16,64450	210,50	3 503,67
		vybourání dlažby : 7,44*2,80		20,83200		
		odečet plochy servrovy : -3,35*1,25		-4,18750		
4	965042199	Provedení sondy do podlahy a stěny ručně	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2,28
5	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,00153	1 489,00	2,28
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						22 674,13
6	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,68203	817,00	3 825,22
7	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	4,68203	390,00	1 825,99
8	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,68203	271,50	1 271,17
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,64056	25,00	2 341,01
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,68203	383,50	1 795,56
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,72811	42,70	799,69
12	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,68203	2 310,00	10 815,49

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž	
Objekt:	O-22-01	věž	
Rozpočet:	R-22-23	Stavební úpravy ITC - MNP	
Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 00293881	
	Obroková 1/12	DIČ: CZ00293881	
	66902 Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.	IČO: 25835661	
	Bobrky 382	DIČ: CZ25835661	
	75501 Vsetín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem -48 009,76
PSV			-28 791,22
MON			-1 150,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-77 950,98
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-77 950,98 CZK
Základní DPH	21 %		-16 369,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-94 320,69 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-9 346,67	12,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-9 134,16	11,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-18 547,23	23,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 605,60	7,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 568,61	5,9
776	Podlahy povlakové	PSV			-2 931,99	3,8
784	Malby	PSV			-25 859,23	33,2
M21	Elektromontáže	MON			-1 150,00	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-807,49	1,0
Cena celkem					-77 950,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-23	Stavební úpravy ITC - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-9 346,67
1	342247542	Příčky z cihel HELUZ broušených, na lepidlo, tl. 140 mm	m2	-4,66900	1 899,00	-8 866,43
		dozdění servrovy : -1,40*3,335		-4,66900		
2	342941112	Připojení příček ke stáv.konst.nastřelenou kotvou	m	-3,33500	144,00	-480,24
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-9 134,16
3	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-3,01000	894,00	-2 690,94
		strop bývalé servrovy : -2,150*1,40		-3,01000		
4	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-9,33800	690,00	-6 443,22
		dozděná příčka : -1,40*3,335*2		-9,33800		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-18 547,23
5	632411110	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 MPa	m2	-6,40000	1 020,00	-6 528,00
		podlaha vyrovnání : -1,25*1,20		-1,50000		
		-1,40*3,50		-4,90000		
6	632939121	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60 na maltu tl.30 mm	m2	-3,01000	1 440,00	-4 334,40
		doplnění dlažby : -1,40*2,150		-3,01000		
7	596240117RVL	Dlažba KLINKER 320x160x33 mm	m2	-3,31100	2 321,00	-7 684,83
		prořez 10% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -3,01000*1,1		-3,31100		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 605,60
8	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-4,90000	444,00	-2 175,60
		plocha podlahy servrovy : -1,40*3,50		-4,90000		
9	973031324	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	-7,00000	490,00	-3 430,00
		kapsy ve stávající příčce pro napojení nové : -7		-7,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 568,61
10	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	-1,52287	3 000,00	-4 568,61
Díl: 776		Podlahy povlakové				-2 931,99
11	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-4,00000	190,00	-760,00
		-1,20*3		-3,60000		
		-0,4		-0,40000		
12	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-1,44000	540,00	-777,60
		plocha nové servrovy : -1,20*1,20		-1,44000		
13	28410171	Linoleum Tarkett Veneto tl. 2,5 mm	m2	-1,58400	844,00	-1 336,90
		-1,20*1,20*1,1		-1,58400		
14	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-28,74500	2,00	-57,49
Díl: 784		Malby				-25 859,23
15	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	-108,74530	69,00	-7 503,43
		-108,7453		-108,74530		
16	784182211	Malba vápenná Athenit-forte, bílá, bez penetr. 2 x	m2	-108,74530	161,00	-17 507,99
		-108,74530		-108,74530		
17	784011111	Oprášení/ometení podkladu	m2	-108,74530	3,85	-418,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : -108,74530		-108,74530		
18	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	-20,83200	20,60	-429,14

Položkový rozpočet

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-23	Stavební úpravy ITC - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-2,80*7,44		-20,83200		

Díl: M21	Elektromontáže					-1 150,00
19	M21-2	Odborná demontáž a zpětná montáž ventilátoru	ks	-0,50000	2 300,00	-1 150,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-807,49
20	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,16674	817,00	-136,23
21	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,16674	390,00	-65,03
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,16674	271,50	-45,27
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,33480	25,00	-83,37
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,16674	383,50	-63,94
25	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,66696	42,70	-28,48
26	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-0,16674	2 310,00	-385,17

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 5**

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy - dokončení		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Při provádění výkopových prací pro uzemnění hromosvodu bylo zjištěno, že pod dlažbou je provedena betonová mazanina o tloušťce 200 mm.			
Odůvodnění změny: Pro provedení uzemnění bude nutné betonovou mazaninu vybourat a po zásypu uzemnění ji znovu provést v tloušťce 200 mm.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Projektant, zástupce NPÚ	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	34 826,86	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	34 826,86,-	
	Výše DPH sazba: 21%	7 313,64,-	
	náklady na změnu vč. DPH	42 140,50,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	20.1.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž	
Objekt:	O-22-01	věž	
Rozpočet:	R-22-25	Doplnění hromosvodu - VCP	
Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 00293881	
	Obroková 1/12	DIČ: CZ00293881	
	66902 Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.	IČO: 25835661	
	Bobrky 382	DIČ: CZ25835661	
	75501 Vsetín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			42 281,86
PSV			0,00
MON			-7 455,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 826,86
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 826,86 CZK
Základní DPH	21 %		7 313,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			42 140,50 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 936,60	63,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 532,00	41,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 813,26	16,7
M46	Zemní práce při montážích	MON			-7 455,00	-21,4
Cena celkem					34 826,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-ZN1	Město Znojmo - radniční věž
O:	O-22-01	věž
R:	R-22-25	Doplnění hromosvodu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				21 936,60
1	631315611	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 pytlovaná betonová směs : 35,00*0,60*0,20	m3	4,20000	4 705,00	19 761,00
2	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,20000	m3	4,20000	518,00	2 175,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 532,00
3	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 betonová mazanina ve výkopu pro hromosvod : 35,00*0,60*0,20	m3	4,20000	3 460,00	14 532,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 813,26
4	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,64700	546,00	5 813,26
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-7 455,00
5	460680099	Vysekání drážky ve zdivu pro skryté svody	m	-30,00000	248,50	-7 455,00