

SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)

„Stavební úpravy fotbalového stadionu – zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka“


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel** město Mohelnice
se sídlem U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon +420 583 452 132
E-mail kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu 27-1905690389/0800
Kontaktní osoby ve věcech technických
Martin Kapl, referent Odboru rozvoje
Telefon [REDACTED]
E-mail kaplm@mohelnice.cz
(dále jako objednatel)

- 2. Zhotovitel** FIS Instalace s.r.o.
se sídlem Vodní 250/25,
789 85 Mohelnice
IČ 25881493
DIČ CZ25881493
zastoupený Mgr. Petr Pjajko, jednatel
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických
Michal Pjajko, [REDACTED]
(dále jako zhotovitel)

(společně dále jako smluvní strany)



II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Stavební úpravy fotbalového stadionu – zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka**“ - a to při respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Stavební úpravy fotbalového stadionu – zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka**“, kterou vypracovala společnost L&Ko s.r.o., se sídlem Třebovská 164/34 Mohelnice 789 85, IČ 09007725,
 - c) výkazů výměr,
 - d) podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky,
(dále jen dílo).
2. Dílo bude zhotovováno uvnitř objektu na parcele č. 2246, v k. ú Mohelnice, na adrese ul. 1. máje 787/14, Mohelnice, který je v majetku města Mohelnice.
3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně převzato po úplném provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno.
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené teprve odstraněním poslední vady nebo nedodělky uvedených v protokolu o předání a převzetí provedeného díla. Předání a převzetí provedeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla

01. 04. 2025

Termín provedení díla nejpozději do

01. 12. 2025

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení provádění díla dodržet a předpokládaný termín zahájení díla se zpozdí, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu provedení díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.


Celková cena bez DPH (základ daně)

2.089.395,19 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání cenové nabídky nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
 - zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování je projektová prováděcí dokumentace s výkazem výměr,
 - výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a podle podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení si vyžádá objednatel, bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha dle použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících.
4. Celková cena díla obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi,
 - veškeré poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),
 - revize
 - náklady na vypracování plánu BOZP.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě dílčích a konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě provedení a předání každého jednotlivého stavebního objektu z počtu tří stavebních objektů (byt, tribuna, plochá střecha). Dílčí a konečná faktury mohou být vystaveny až po písemném souhlasu některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po provedení díla. Dílčí a konečná faktury budou mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.



V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli předávacím protokolem při podpisu smlouvy o dílo prováděcí projektovou dokumentaci.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
4. Na výzvu zhotovitele předá objednatel zhotoviteli do druhého dne staveniště předávacím protokolem.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby, nejméně jednou za 7 dní – informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím zejména vlastních kapacit. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
4. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se považuje za vadu bránící převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu.
7. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle) nejpozději k **01. 06. 2025**.
8. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dnu po zahájení provádění díla předložit harmonogram prací v týdenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do provedení díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací aktualizovat. Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud odchylka harmonogramu prací není větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne.
9. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho provedení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých buď zaviněním zhotovitele na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **2 mil. Kč**. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopii pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dnů od zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu **60** měsíců. Záruka se nevztahuje na výrobky se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla bez DPH**, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 7 smlouvy o dílo, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, v takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** (dvacet procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zřízení zařízení staveniště, ale samotné zahájení provádění díla, které je podmíněno zřízením výše uvedeného.
6. Nepředložení harmonogramu prací v týdenním členění od zahájení do provedení díla do 14 kalendářních dní od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení do splnění této povinnosti.




7. Platební podmínky veškerých smluvních pokut se přiměřeně řídí platebními podmínkami ceny díla.

IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, § 2093, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2628 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o 30 (třicet) dní oproti předloženému harmonogramu prací z prvního kontrolního dne, jenž je zhotovitel povinen předložit na základě čl. VI. odst. 8 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele nedokončené dílo do 5 (pět) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro provedení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.



9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy.
10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
11. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 19.02.2025 usnesením č. 1957/76/RM/2025/RM/2025.


V Mohelnici, dne 25.2.2025

za objednatele

V Mohelnici, dne 25.2.2025


za zhotovitele

Město Mohelnice




Ing. Pavel Kuba, starosta města

ICO:
tel.:



Přílohy cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)

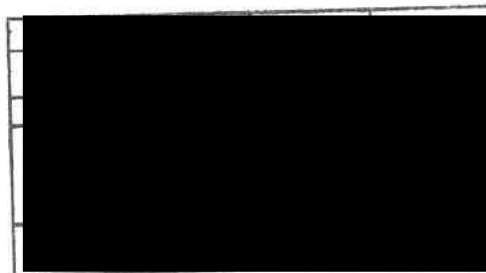

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LKO
Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Mohelnice	Datum:	26. 8. 2024
Zadavatel:		IČ:	00303038
	Město Mohelnice	DIČ:	CZ00303038
Uchazeč:		IČ:	25881493
	FIS Instalace s.r.o.	DIČ:	CZ25881493
Projektant:		IČ:	09007725
	PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	
snižená	12,00%	#ODKAZ!	
Cena s DPH			
	v	CZK	#

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

LKO

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Místo:

Mohelnice

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO
L&Kč, s.r.o.

Uchazeč:


FIS Instalace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

- 01stavební položkový
- 02tribuna
- 03oprava ploché střechy
- 04vzt
- 05Zdravoinstalace
- 06Vytápění
- 07Elektroinstalace
- 07-11NP prostor šaten
- 07-22NP bytová jednotka
- 08vrn



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

01 - stavební položkový

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

25881493

DIČ:

CZ25881493

IČ:

09007725

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zazemí pro rozhodčí a nova bytová jednotka

Objekt:

01 - stavební položkový

Místo: Mohelnice

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&K, s.r.o.

Uchazeč: FIS Instalace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

742 - Elektroinstalace - slaboproud

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nova bytová jednotka

Objekt:

01 - stavební položkový

Místo:

Mohelnice

Datum:

26. 8. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1	K	311236151.WNR	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel Porotherm 30 AKU Z P20 na maltu M10 tl 300 mm	m2	1,935	
	VV		zazdívká otvorů 2np			
	VV		1,935		1,935	
	VV		Součet		1,935	
2	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	10,040	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272031			
	VV		1np			
	VV		(9,572625+0,4675)		10,040	
	VV		Součet		10,040	
3	K	317142422.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl přes 100 do 1250 mm	kus	9,000	
	VV		1np			
	VV		9		9,000	
	VV		Součet		9,000	
4	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	100,642	
	VV		1np			
	VV		(3,55+4,76+14,52+7,13+5,47+4,94*2+5,558+9,84+1,63+6,33+0,945+2,264+2,92+25,46+9,19+2,295+1,984+3,06-0,9*2,02*2-0,8*2,02*6-1,25*0,25*9)		100,642	
	VV		Součet		100,642	
5	K	342291111	Ukotvení přiček polyuretanovou pěnou, tl. přičky do 100 mm	m	39,630	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111			
	VV		1np ke stropní konstrukci			
	VV		1,05+4,95+1,25+1,135+1,75+2,06+2,25+0,9+3,225+1,6*2+3,65+2,25+10,41-1,2+2,15+0,6		39,630	
	VV		Součet		39,630	
6	K	342291121	Ukotvení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	34,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121			
	VV		1np			
	VV		2*17		34,000	
	VV		Součet		34,000	
		D 4	Vodorovné konstrukce			
7	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,198	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321414			
	VV		1np			
	VV		0,198		0,198	
	VV		Součet		0,198	
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	529,384	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121			
	VV		1np			
	VV		nové omítky pod stěrku			
	VV		(6,15+0,551+0,595+2,337+2,297+1,07+34,519+35,68+73,97+40,259+14,68)		212,108	
	VV		nové omítky pod štuk			
	VV		(6,15+0,551+0,595+2,337+2,297+1,07+34,519+35,68+73,97+40,259+14,68)		212,108	
	VV		2np			
	VV		pod stěrku			
	VV		(8,02*2,63+1,645*2,63+0,5*8,55+4,3+2,67+15,92)		52,584	
	VV		pod štuk			
	VV		(8,02*2,63+1,645*2,63+0,5*8,55+4,3+2,67+15,92)		52,584	
	VV		Součet		529,384	

9	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	264,692	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001			
		VV	nové omítky			
		VV	1np			
		VV	(6,15+0,551+0,595+2,337+2,297+1,07+34,519+35,68+73,97+40,259+14,68)		212,108	
		VV	2np			
		VV	(8,02*2,63+1,645*2,63+0,5*8,55+4,3+2,67+15,92)		52,584	
		VV	Součet		264,692	
10	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	264,692	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131			
		VV	nové omítky			
		VV	1np			
		VV	(6,15+0,551+0,595+2,337+2,297+1,07+34,519+35,68+73,97+40,259+14,68)		212,108	
		VV	2np			
		VV	(8,02*2,63+1,645*2,63+0,5*8,55+4,3+2,67+15,92)		52,584	
		VV	Součet		264,692	
11	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	136,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315401			
		VV	opravy omítek			
		VV	136		136,000	
		VV	Součet		136,000	
12	K	632451107	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm	m2	77,780	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451107			
		VV	1np, tl. 3-40 mm (průměr 20 mm) např. MAPEI ULTRAPLAN RENOVIATION			
		VV	77,78		77,780	
		VV	Součet		77,780	
13	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem	m2	77,780	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632902221			
		VV	1np			
		VV	77,78		77,780	
		VV	Součet		77,780	
14	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	9,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111			
		VV	1np			
		VV	rozměr 700/1970			
		VV	7		7,000	
		VV	rozměr 800/1970			
		VV	2		2,000	
		VV	Součet		9,000	
15	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	7,000	
16	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	
17	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121			
		VV	1np			
		VV	1		1,000	
		VV	Součet		1,000	
18	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
19	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje	kus	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211			
20	M	44932112	přístroj hasičí ruční práškový PG 4 LE	kus	1,000	
21	K	962031132	Bourání přiček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	20,340	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132			
		VV	20,34		20,340	
		VV	Součet		20,340	
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,728	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455			
		VV	1np			
		VV	0,8*1,97		1,576	
		VV	2np			
		VV	0,8*1,97*2		3,152	
		VV	Součet		4,728	
23	K	975121131	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zalížení přes 1 000 do 1 500 kg/m zřízení	m	18,500	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121131			

	VV		podpěření nosníků při přezdvíhání hlavy pilířů			
	VV		18,5			18,500
	VV		Součet			18,500
24	K	975121132	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podpěření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	388,500	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121132				
	VV		předpoklad 21 dní			
	VV		18,5*21			388,500
	VV		Součet			388,500
25	K	975121133	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podpěření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m odstranění	m	18,500	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121133				
26	K	985111232	Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm	m2	2,625	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111232				
	VV		rampa 1np 0-200 mm			
	VV		2,625			2,625
	VV		Součet			2,625
27	K	985111292	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,625	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111292				
28	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	213,780	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311				
	VV		stávající stěny 1 np			
	VV		136			136,000
	VV		podlahy 1np			
	VV		77,78			77,780
	VV		Součet			213,780
29	K	985223410	Přezdvíhání zdiva do cementové malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	0,405	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985223410				
	VV		zhlaví pilířů			
	VV		(0,3*0,5*1,35)*2			0,405
	VV		Součet			0,405
30	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	129,701	
	VV		0,405*320,25 *Přepočtené koeficientem množství			129,701
	D	997	Přesun sutě			
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,157	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211				
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,157	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	123,140	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
	VV		6 157*20 *Přepočtené koeficientem množství			123,140
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,157	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
	D	998	Přesun hmot			
35	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	16,452	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana			
36	K	727212117	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110	kus	2,000	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727212117				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud			
37	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121				
38	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	1,000	
	D	762	Konstrukce tesařské			
39	K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	2,690	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762522811				
	VV		vyvýšený schodek			

VV			2,69			2,690
VV			Součet			2,690
D	763	Konstrukce suché výstavby				
40	K	763111361	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 50 dB	m2	12,543	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111361			
		VV	2np			
		VV	(4,45*2,63+1,625*2,63-0,9*2,02-0,8*2,02)		12,543	
		VV	Součet		12,543	
41	K	763111719	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem	m	160,360	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111719			
		VV	1np			
		VV	2,525*2+2,85*2+1,05*2		12,850	
		VV	1,135*2+1,75*2		5,770	
		VV	2,3*2+1,29*2		7,180	
		VV	1,05*2+1,6*2		5,300	
		VV	1*2+1,6*2		5,200	
		VV	3,225*2+2,25*2+0,9*2		12,750	
		VV	2,84*2+4,95*2+0,3*2+0,54*2		17,260	
		VV	10,41*2+3,95*2		28,720	
		VV	2,38*2+3,95*2+0,85*2+0,54+0,975*2		16,850	
		VV	4,605*2+3,65*2+1,1*2+0,3*2		19,310	
		VV	2,45*2+2,3*2+0,3*2		10,100	
		VV	2np			
		VV	2,65*2+1,625*2		8,550	
		VV	2,63*4		10,520	
		VV	Součet		160,360	
42	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	2,160	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426			
		VV	2np			
		VV	2,16		2,160	
		VV	Součet		2,160	
43	K	763121482	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75	m2	14,202	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121482			
		VV	2np			
		VV	5,4*2,63		14,202	
		VV	Součet		14,202	
44	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	94,364	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451			
		VV	1np			
		VV	(14,458+17,08+10,86+5,728+11,68+6,816)		66,622	
		VV	(5,47+2,11+3,04+1,716+1,63+6,97+2,5)		23,436	
		VV	2np			
		VV	4,306		4,306	
		VV	Součet		94,364	
45	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	90,058	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751			
		VV	1np			
		VV	66,622+23,436		90,058	
		VV	Součet		90,058	
46	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou	m2	101,180	
		VV	90 058*1 1235 'Přepočtené koeficientem množství		101,180	
47	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	143,969	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752			
		VV	1np			
		VV	podhled			
		VV	(14,458+17,08+10,86+5,728+11,68+5,47+2,11+3,04+1,716+1,63+6,97)		80,742	
		VV	mezi kovovou konstrukcí SDK			
		VV	63,227		63,227	
		VV	Součet		143,969	
48	M	63152148	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	82,357	
		VV	80,742*1 02 'Přepočtené koeficientem množství		82,357	
49	M	63166740	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	64,492	
		VV	63,227*1 02 'Přepočtené koeficientem množství		64,492	

50	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,610	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331			
D 766			Konstrukce truhlářské			
51	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001			
VV			1np			
VV			10		10,000	
VV			Součet		10,000	
52	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	7,000	
53	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	
54	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171			
VV			2np			
VV			1		1,000	
VV			Součet		1,000	
55	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	
56	K	766660181	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660181			
VV			2np			
VV			1		1,000	
VV			Součet		1,000	
57	M	61162038	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fólový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	
58	K	766660351	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660351			
VV			2np			
VV			1		1,000	
VV			Součet		1,000	
59	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	
60	M	55331647	kování na stěnu do gamyže pro posuvné dveře jednokřídle	sada	1,000	
61	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	13,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728			
VV			1np			
VV			10		10,000	
VV			2np			
VV			3		3,000	
VV			Součet		13,000	
62	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojeový levý pro cylindrickou vločku rozteč 72x55mm	kus	5,000	
VV			1np			
VV			4		4,000	
VV			2np			
VV			1		1,000	
VV			Součet		5,000	
63	M	54964101	vložka cylindrická 29+35	kus	5,000	
64	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojeový pro WC kování 72x55mm	kus	5,000	
VV			1np			
VV			4		4,000	
VV			2np			
VV			1		1,000	
VV			Součet		5,000	
65	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	5,000	
66	M	54914137	kování k posuvným dveřím mušle	kus	1,000	
67	M	54924007	zámek zadlabací mezipokojeový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	3,000	
68	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	12,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729			
VV			1np			
VV			10		10,000	
VV			2np			
VV			2		2,000	
VV			Součet		12,000	
69	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	12,000	


70	K	76660732	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního přidavného zámku	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660732			
71	M	54924016	zámek zadlabací přidavný závorový	kus	1,000	
72	K	76660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660739			
VV			2np			
VV			1		1,000	
VV			Součet		1,000	
73	M	54915550	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus	1,000	
74	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	4,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111			
75	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	
76	K	766682113	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682113			
77	M	61182317	zárubeň jednokřídla obložková s fóliovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 460-500mm rozměru 600-1100/1970mm	kus	1,000	
78	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914			
VV			1np			
VV			1		1,000	
VV			2np			
VV			2		2,000	
VV			Součet		3,000	
79	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	6,200	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116			
VV			1np			
VV			0,9*6		5,400	
VV			0,8*1		0,800	
VV			Součet		6,200	
80	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	6,200	
81	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	7,000	
82	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,378	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121			
D 771			Podlahy z dlaždic			
83	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	18,460	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011			
VV			1np			
VV			(5,69+1,68+1,6+2,88+1,98+4,63)		18,460	
VV			Součet		18,460	
84	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	18,460	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011			
VV			1np			
VV			(5,69+1,68+1,6+2,88+1,98+4,63)		18,460	
VV			Součet		18,460	
85	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,500	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021			
VV			1np			
VV			0,7*4		2,800	
VV			2np			
VV			0,7*1		0,700	
VV			Součet		3,500	
86	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	3,850	
VV			3,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,850	
87	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,420	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810			
VV			1np			
VV			5,42		5,420	
VV			Součet		5,420	
88	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	22,666	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574415			
VV			1np			
VV			(5,69+1,68+1,6+2,88+1,98+4,63)		18,460	
VV			2np			
VV			4,206		4,206	

	VV		Součet		22,666	
89	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	24,933	
	VV		22 666*1 1 'Přepočtené koeficientem množství		24,933	
90	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	40,662	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112			
	VV		1np dlažby + obklady			
	VV		(5,69+5,44+1,856+1,945+2,52+6+0,9*1,5*4)		28,851	
	VV		2np dlažby + obklady			
	VV		(4,126+2,2*2+0,85*1,5+2,01)		11,811	
	VV		Součet		40,662	
91	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	20,000	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241			
	VV		15+5		20,000	
	VV		Součet		20,000	
92	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	8,000	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591251			
	VV		6+2		8,000	
93	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	14,000	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264			
	VV		12+2		14,000	
	VV		Součet		14,000	
94	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,813	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771121			
	D	776	Podlahy povlakové			
95	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	24,100	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311			
	VV		2np			
	VV		24,1		24,100	
	VV		Součet		24,100	
96	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	43,420	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112			
	VV		pod stěrku			
	VV		24,1		24,100	
	VV		pod vinyl			
	VV		19,32		19,320	
	VV		Součet		43,420	
97	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	24,100	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141112			

	VV		2np		
	VV		24,1		24,100
	VV		Součet		24,100
98	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	23,912
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812			
	VV		2np		
	VV		(13,495+10,417)		23,912
	VV		Součet		23,912
99	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	13,495
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201814			
	VV		2np		
	VV		13,495		13,495
	VV		Součet		13,495
100	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	19,320
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111			
	VV		2np		
	VV		19,32		19,320
	VV		Součet		19,320
101	M	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez flalátů	m2	21,252
	VV		19,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,252
102	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	14,860
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111			
	VV		2np		
	VV		14,86		14,860
	VV		Součet		14,860
103	M	28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	15,157
	VV		14,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,157
104	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	14,860
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711			
105	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	1,635
	VV		14,86*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		1,635
106	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	23,912
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991821			
	VV		2np		
	VV		(13,495+10,417)		23,912
	VV		Součet		23,912
107	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,278
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121			
D 781			Dokončovací práce - obklady		
108	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	107,281
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011			
	VV		1np		
	VV		(9,196+7,376+26+9,429+10,08+24,59)		86,671
	VV		2np		
	VV		(2,01+18,6)		20,610
	VV		Součet		107,281
109	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	107,281
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011			
	VV		1np		
	VV		(9,196+7,376+26+9,429+10,08+24,59)		86,671
	VV		2np		
	VV		(2,01+18,6)		20,610
	VV		Součet		107,281
110	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	107,281
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472218			
	VV		1np		
	VV		(9,196+7,376+26+9,429+10,08+24,59)		86,671
	VV		2np		
	VV		(2,01+18,6)		20,610
	VV		Součet		107,281
111	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	118,009
	VV		107,281*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,009
112	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	107,281
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291			
113	K	781472292	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	107,281
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472292			

114	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	87,000	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251				
	VV	1np				
	VV	2,525*2+2,85*2+1,05*2+2*2+0,7				17,550
	VV	1,135*2+1,75*2+2*2+0,7				10,470
	VV	2,3*2+1,29*2+2*2+0,7				11,880
	VV	1,05*2+1,6*2+2*2+0,7				10,000
	VV	1*2+1,6*2+2*2+0,7				9,900
	VV	3,225*2+2,25*2+0,9*2+2*2+0,7				17,450
	VV	2np				
	VV	0,6*2+2,65*2+1,625*2				9,750
	VV	Součet				87,000
115	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	91,350	
	VV	87*1 05 Přepočtené koeficientem množství				91,350
116	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	123,650	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115				
	VV	roh, kouty				
	VV	2,525*2+2,85*2+1,05*2+2*7				26,850
	VV	1,135*2+1,75*2+2*4				13,770
	VV	2,3*2+1,29*2+2*5				17,180
	VV	1,05*2+1,6*2+2*4				13,300
	VV	1*2+1,6*2+2*4				13,200
	VV	3,225*2+2,25*2+0,9*2+2*8				28,750
	VV	2np				
	VV	0,6+2*5				10,600
	VV	Součet				123,650
117	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	25,000	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141				
	VV	baterie, odpady				
	VV	1np				
	VV	18				18,000
	VV	2np				
	VV	7				7,000
	VV	Součet				25,000
118	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,616	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121				
D 783			Dokončovací práce - nátěry			
119	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	63,434	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453				
	VV	1np podlahy				
	VV	63,4344				63,434
	VV	Součet				63,434
120	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	69,168	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933161				
	VV	1np podlahy				
	VV	63,4344				63,434
	VV	sokl				
	VV	5,7344				5,734
	VV	Součet				69,168
121	K	783947151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	69,168	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783947151				
	VV	1np podlahy				
	VV	63,4344				63,434
	VV	sokl				
	VV	5,7344				5,734
	VV	Součet				69,168
122	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	69,168	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783947161				
	VV	1np podlahy				
	VV	63,4344				63,434
	VV	sokl				
	VV	5,7344				5,734
	VV	Součet				69,168
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			
123	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	372,534	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001				
	VV	1np				
	VV	(5,47+2,11+3,04+14,458+17,08+1,716+1,63+6,97+10,86+5,728+9,59+11,68)				90,332
	VV	(6,15+0,551+0,595+2,337+2,297+1,07+34,519+35,68+73,97+40,259+14,68)				212,108
	VV	2np				
	VV	(15,92+4,126+2,67+16,04*2,63-0,9*2,02+2,671*2,63-0,9*2,02-0,8*2,02+0,4*8,55)				70,094
	VV	Součet				372,534
124	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	372,534	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				

	VV	1np			
	VV	(5,47+2,11+3,04+14,458+17,08+1,716+1,63+6,97+10,86+5,728+9,59+11,68)		90,332	
	VV	(6,15+0,551+0,595+2,337+2,297+1,07+34,519+35,68+73,97+40,259+14,68)		212,108	
	VV	2np			
	VV	(15,92+4,126+2,67+16,04*2,63-0,9*2,02+2,671*2,63-0,9*2,02-0,8*2,02+0,4*8,55)		70,094	
	VV	Součet		372,534	
125	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	372,534
Online PSC					
	VV	1np			
	VV	(5,47+2,11+3,04+14,458+17,08+1,716+1,63+6,97+10,86+5,728+9,59+11,68)		90,332	
	VV	(6,15+0,551+0,595+2,337+2,297+1,07+34,519+35,68+73,97+40,259+14,68)		212,108	
	VV	2np			
	VV	(15,92+4,126+2,67+16,04*2,63-0,9*2,02+2,671*2,63-0,9*2,02-0,8*2,02+0,4*8,55)		70,094	
	VV	Součet		372,534	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

03 - oprava ploché střechy

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

IČ:

00303038

DIC:

CZ00303038

IČ:

25881493

DIC:

CZ25881493

IČ:

09007725

DIC:

IČ:

DIC:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zazemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

03 - oprava ploché střechy

Místo: Mohelnice

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: FIS Instalace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 03 - oprava ploché střechy

Místo: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: PROJEKČNÍ
Uchazec: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel: STUDIO L&Ko, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	953921111	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm	kus	2,000			
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953921111

2	K	953921112	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru Připlatek k ceně -1111 za podkládané čtverce (s přesahem) z asfaltové lepenky	kus	2,000			
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953921112

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	354,021			
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559

VV			(340+1,782*2+40*0,15+2,187+2,27)		354,021			
VV			Součet		354,021			

4	M	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	412,611			
---	---	----------	---	----	---------	--	--	--

VV			354,021*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		412,611			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

5	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	6,000			
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341715

VV			dn 125		1,000			
VV			1					
VV			dn 150		1,000			
VV			1					
VV			dn 160		4,000			
VV			4					
VV			Součet		6,000			

6	M	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	6,000			
---	---	----------	---	----	-------	--	--	--

7	K	712341720	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2	kus	2,000			
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341720

VV			stávající komíny					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

8	M	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	4,000			
---	---	----------	---	----	-------	--	--	--

VV			2*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,000			
----	--	--	---------------------------------------	--	-------	--	--	--

9	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,438			
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712122

D 764 Konstrukce klempířské

10	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	17,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841			
11	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	3,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004863			
12	K	764011611	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R _z 150 mm	m	42,520	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011611			
VV			přítačná lišta			
VV			krycí lišta na komínech			
VV			2,52		2,520	
VV			u navazující budovy			
VV			40		40,000	
VV			Součet		42,520	
13	K	764011620	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení R _z 80 mm	m	42,520	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764011620			
VV			krycí lišta na komínech			
VV			2,52		2,520	
VV			u navazující budovy			
VV			40		40,000	
VV			Součet		42,520	
14	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střešy rovné okapovým plechem R _z 200 mm	m	40,550	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212662			
VV			40,55		40,550	
VV			Součet		40,550	
15	K	764214405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené R _z 400 mm	m	17,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214405			
VV			17		17,000	
16	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů R _z 400 mm	m	14,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216645			
17	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	3,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764508131			
18	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,269	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764122			

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

19	K	R21-001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodového vedení	m	84,250	
20	M	35442271	podpěra vedení na ploché střešy pr. 140mm, ocelová příložka a šroub M8, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	43,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

04 - vzt

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

IČ:

25881493

DIČ:

CZ25881493

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

IČ:

09007725

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zazemí pro rozhodčí a nova bytova jednotka

Objekt: 04 - vzt

Místo:	Mohelnice	Datum:	26. 8. 2024
Zadavatel:	Město Mohelnice	Projektant:	PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.
Uchazeč:	FIS Instalace s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
4 - Vodorovné konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
751 - Vzduchotechnika	
763 - Konstrukce suché výstavby	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 04 - vzt

Misto: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: PROJEKČNÍ
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel: STUDIO L&Ko, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		4	Vodorovné konstrukce					
1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411386611					
VV			Prostup přes stropní konstrukce					
VV			2np					
VV			2				2,000	
VV			Součet				2,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkovek dutých tvámic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971038231					
VV			prostup příčkou YTONG					
VV			4				4,000	
VV			Součet				4,000	
3	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125					
VV			stěna					
VV			0,5*1				0,500	
VV			Součet				0,500	
4	K	977151225	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm	m	0,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151225					
VV			strop					
VV			0,3*2				0,600	
VV			Součet				0,600	
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,121			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,121			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,936			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			0,121*16 'Přepočtené koeficientem množství				1,936	
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,121			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		712	Povlakové krytiny					
9	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	0,980			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340833					

✓ /	VV		0,7*0,7*2			0,980	
			Součet			0,980	
10	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341715				
11	M	62851033	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125	kus	1,000		
12	M	62851033v1	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 160	kus	1,000		
13	K	712941963	Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP vpustí, ventilací nebo komínů	kus	6,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712941963				
	VV		3 vrstvy předpoklad			6,000	
	VV		3*2			6,000	
	VV		Součet			6,000	
14	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	6,000		
D 713			Izolace tepelné				
15	K	713110853	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	0,980		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713110853				
	VV		0,7*0,7*2			0,980	
	VV		Součet			0,980	
16	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	0,980		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141136				
	VV		0,7*0,7*2			0,980	
	VV		Součet			0,980	
17	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	1,000		
VV			0,98*1,02 Přepočtené koeficientem množství				
						1,000	
18	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191321				
19	M	28342054	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 125	kus	1,000		
20	M	28342055	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	1,000		
21	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	3,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713411141				
	VV		vertikální potrubí				
	VV		DN160				
	VV		1,7			1,700	
	VV		DN125				
	VV		0,8+0,5			1,300	
	VV		Součet			3,000	
22	M	63141781	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm	m2	4,000		
23	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463212				
	VV		koupelna 203				
	VV		DN80				
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
24	M	63154578	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/40mm	m	2,040		
VV			2*1,02 Přepočtené koeficientem množství				
						2,040	
D 751			Vzduchotechnika				
25	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/75112/051				
26	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm	kus	1,000		
VV			Ventilátor do koupelny se zpětnou klapkou, časovým spínačem, do podhledu, min. průtok 90 m3/hod				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	

27	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092		
28	M	42914541	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 125mm	kus	1,000
29	K	751322011	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru do 100 mm	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011		
30	M	42972201	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,000
31	K	751322012	Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012		
32	M	42972202	ventil taliřový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	3,000
33	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398041		
34	M	42972916v1	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, zpětnou klapkou, nerez, pro potrubí DN 125	kus	1,000
35	K	751398176	Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí plastová, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398176		
VV			na vertikálním potrubí		
VV			DN125		1,000
VV			1		
VV			DN160		1,000
VV			1		2,000
VV			Součet		
36	M	42981950	výpust' kondenzátu plastová PVC D 125mm	kus	1,000
37	M	42981952	výpust' kondenzátu plastová PVC D 160mm	kus	1,000
38	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	4,200
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041		
VV			DN80		2,000
VV			2		
VV			DN100		2,200
VV			2,2		4,200
VV			Součet		
39	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	12,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042		
VV			DN125		12,000
VV			12		12,000
VV			Součet		
40	K	751514162	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514162		
41	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	3,000
42	K	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514377		
43	M	42981556	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	3,000
44	K	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	m	2,500
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525052		
VV			DN125		0,800
VV			0,8		
VV			DN16		1,700
VV			1,7		2,500
VV			Součet		
45	M	42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C	m	1,200
VV			1*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1,200
46	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	2,400
VV			2*1,2 Přepočtené koeficientem množství		2,400
47	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,067
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121		
D	763	Konstrukce suché výstavby			
48	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131911		
VV			pro vzt DN125		

VV		3	3,000		
VV		Součet	3,000		
49	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	1,000
Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321			
50	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	1,000
51	K	763172378	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2	kus	1,000
Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172378			
52	M	59030753	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm</i>	kus	1,000
53	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,006
Online PSC		https://odminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu – zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

05 - Zdravoinstalace

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

IČ:

25881493

DIČ:

CZ25881493

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

IČ:

09007725

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu – zazemí pro rozhodčí a nova bytova jednotka

Objekt: 05 - Zdravoinstalace

Místo: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: PROJEKČNÍ
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel: STUDIO L&Ko, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
- 751 - Vzduchotechnika

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 05 - Zdravoinstalace

Misto: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: PROJEKČNÍ
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel: STUDIO L&Ko, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,688		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121				
		VV	Výkop pr napojení kanalizace		5,688		
		VV	(6+4+1,3+4,5)*0,6*0,6		5,688		
		VV	Mezisoučet		5,688		
		VV	Součet		5,688		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,688		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,688		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101				
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,807		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
		VV	Poplatek za uložení na skládce		10,807		
		VV	5,688*1,9		10,807		
		VV	Mezisoučet		10,807		
		VV	Součet		10,807		
5	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,896		
		VV	Zásyp zbytku výkopu		1,896		
		VV	5,688-3,792		1,896		
		VV	Mezisoučet		1,896		
		VV	Součet		1,896		
6	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	3,583		
		VV	materiál		3,583		
		VV	1,896*1,8*1,05		3,583		
		VV	Mezisoučet		3,583		
		VV	Součet		3,583		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,792		
		VV	Obsyp potrubí		0,948		
		VV	podkladní podsyp		0,948		
		VV	15,8*0,6*0,1		0,948		
		VV	Mezisoučet		0,948		
		VV	odsyp potrubí		2,844		
		VV	15,8*0,6*0,3		2,844		
		VV	Mezisoučet		3,792		
		VV	Součet		3,792		
8	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	7,167		
		VV	materiál		7,167		
		VV	3,792*1,8*1,05		7,167		
		VV	Mezisoučet		7,167		
		VV	Součet		7,167		
		D 2	Zakládání				
9	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532213				
		VV	Podkladní podsyp		1,000		
		VV	10*1*0,1		1,000		
		VV	Mezisoučet		1,000		
		VV	Součet		1,000		

10	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311			
		VV	Podkladní beton		1,000	
		VV	10*1*0,1		1,000	
		VV	Mezisoučet		1,000	
		VV	Součet		1,000	
11	K	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,049	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/272362021			
		VV	Podkladní beton - výztuž		0,049	
		VV	10*1*4,44/1000*1,1		0,049	
		VV	Mezisoučet		0,049	
		VV	Součet		0,049	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			
12	K	342241162	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	2,640	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342241162			
		VV	Přizdívka závěsného systému		2,640	
		VV	1,1*1,2*2		2,640	
		VV	Mezisoučet		2,640	
		VV	Součet		2,640	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101			
		VV	10*0,1		1,000	
		VV	5*0,2		1,000	
		VV	Mezisoučet		2,000	
		VV	Součet		2,000	
14	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101			
15	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311124			
		VV	Podkladní beton		1,000	
		VV	10*1*0,1		1,000	
		VV	Mezisoučet		1,000	
		VV	Součet		1,000	
16	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,024	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021			
		VV	Podkladní beton - výztuž		0,024	
		VV	16*1*1,35/1000*1,1		0,024	
		VV	Mezisoučet		0,024	
		VV	Součet		0,024	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			
17	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	23,500	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112			
		VV	13*1,5		19,500	
		VV	2*2		4,000	
		VV	Mezisoučet		23,500	
		VV	Součet		23,500	
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	52,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111			
		VV	Úklid		52,000	
		VV	10*5,2		52,000	
		VV	Mezisoučet		52,000	
		VV	Součet		52,000	
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111			
20	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043331			
21	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	10,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031143			
		VV	rýhy pro vodovod		10,000	
		VV	10		10,000	
		VV	Mezisoučet		10,000	
		VV	Součet		10,000	
22	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	5,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031153			
		VV	Vysekání rýh		5,000	
		VV	5		5,000	
		VV	Mezisoučet		5,000	

VV			Součet		5,000	
23	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112			
		VV	řezání podlahy			
		VV	10*2		20,000	
		VV	Mezisoučet		20,000	
		VV	Součet		20,000	
D	997		Přesun sutě			
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,420	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211			
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,420	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501			
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	44,200	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509			
		VV	4,42*10 "Přepočtené koeficientem množství		44,200	
		VV	Součet		44,200	
27	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,420	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
28	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171916			
29	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	13,900	
		VV	svodné potrubí 110 mm			
		VV	v podlaže			
		VV	1,2+3,2+0,3+4,2		8,900	
		VV	pod stropem			
		VV	3		3,000	
		VV	připojení			
		VV	1+1		2,000	
		VV	Mezisoučet		13,900	
		VV	Součet		13,900	
30	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	4,500	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402			
		VV	svodné potrubí 125 mm			
		VV	1,5+3		4,500	
		VV	Mezisoučet		4,500	
		VV	Součet		4,500	
31	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	7,600	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042			
		VV	připojovací potrubí 40			
		VV	0,4+0,6+0,5		1,500	
		VV	1,5+0,5+0,5		2,500	
		VV	1,2+0,5		1,700	
		VV	0,7+0,5		1,200	
		VV	0,5+0,2		0,700	
		VV	Mezisoučet		7,600	
		VV	Součet		7,600	
32	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	6,700	
		VV	připojovací potrubí 50			
		VV	1,5+1,2+0,5+0,5		3,700	
		VV	2+0,5+0,5		3,000	
		VV	Mezisoučet		6,700	
		VV	Součet		6,700	
33	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	3,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045			
		VV	připojovací potrubí 110			
		VV	1+1+1		3,000	
		VV	Mezisoučet		3,000	
		VV	Součet		3,000	
34	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103			
		VV	výústky			
		VV	1		1,000	
		VV	Mezisoučet		1,000	
		VV	Součet		1,000	
35	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104			
		VV	výústky			
		VV	6		6,000	
		VV	Mezisoučet		6,000	
		VV	Součet		6,000	
36	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	
		VV	výústky			

VV			3			3,000	
VV			Mezisoučet			3,000	
VV			Součet			3,000	
37	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus		3,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109				
		VV	výústky				
		VV	3			3,000	
		VV	Mezisoučet			3,000	
		VV	Součet			3,000	
38	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m		35,700	
39	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus		5,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102				
40	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t		0,040	
41	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t		0,040	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
42	K	722173313	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8	m		30,800	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173313				
		VV	SV				
		VV	1,5+1+1,5+1+0,5+0,5+0,5			6,500	
		VV	TV				
		VV	1,5+1+1,5+1+0,5+0,5+0,5			6,500	
		VV	2 NP				
		VV	SV				
		VV	2+2,5+1,2+1,2+0,5+1+1,5+0,5			10,400	
		VV	TV				
		VV	2+2,5+1,2+1,2+0,5			7,400	
		VV	Mezisoučet			30,800	
		VV	Součet			30,800	
43	K	722173314	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5	m		20,200	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173314				
		VV	SV				
		VV	1,6+3+0,4+0,4+2+1,5+0,5+0,5+0,5+1,2			11,600	
		VV	TV				
		VV	1,6+0,4+0,4+2+1,5+0,5+0,5+0,5+1,2			8,600	
		VV	Mezisoučet			20,200	
		VV	Součet			20,200	
44	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m		39,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002				
		VV	Potrubí 20				
		VV	1 NP				
		VV	SV				
		VV	1,5+1+1,5+1+0,5+0,5+0,5			6,500	
		VV	0,2+0,5+1+0,5			2,200	
		VV	TV				
		VV	1,5+1+1,5+1+0,5+0,5+0,5			6,500	
		VV	2 NP				
		VV	SV				
		VV	2+2,5+1,2+1,2+0,5+1+1,5+0,5+3			13,400	
		VV	TV				
		VV	2+2,5+1,2+1,2+0,5+3			10,400	
		VV	Mezisoučet			39,000	
		VV	Součet			39,000	
45	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m		52,700	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174003				
		VV	potrubí 25 mm				
		VV	SV				
		VV	2+1,6+13+1,2+0,5+1,2+0,2			19,700	
		VV	1,6+3+0,4+0,4+2+1,5+0,5+0,5+0,5+1,2			11,600	
		VV	TV				
		VV	2+1,6+4+1,4+0,4+0,4+3			12,800	
		VV	1,6+0,4+0,4+2+1,5+0,5+0,5+0,5+1,2			8,600	
		VV	Mezisoučet			52,700	
		VV	Součet			52,700	
46	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m		39,000	
47	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m		52,700	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232				
48	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus		26,000	
		VV	výústky				
		VV	26			26,000	
		VV	Mezisoučet			26,000	
		VV	Součet			26,000	

49	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	17,000	
VV			17		17,000	
VV			Součet		17,000	
50	K	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4"	kus	8,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220153			
51	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	4,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240122			
52	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	2,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240123			
53	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	91,700	
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	91,700	
55	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,121	
56	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,121	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						
57	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022			
58	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112171			
59	K	725211604	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm	soubor	5,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211604			
60	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241112			
61	K	725241142	Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 900x900 mm	soubor	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241142			
62	K	725244203	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244203			
63	K	725244843	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244843			
64	K	725532118	Elektrické ohřevače zásobníkové beztlakové přepadové akumulací s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (přikon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532118			
65	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111			
VV			Rohový ventil			
VV			5*2		10,000	
VV			1*2		2,000	
VV			Mezisoučet		12,000	
VV			Součet		12,000	
66	M	42900053	hadice ohebná připojovací délka 0,5m	kus	12,000	
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611			
68	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	5,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869218			
69	M	55161312	sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN 40	kus	5,000	
D PSV Práce a dodávky PSV						
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
70	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	10,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001			
VV			Hydroizolace - penetrace			
VV			10*1		10,000	
VV			Mezisoučet		10,000	
VV			Součet		10,000	
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	
VV			materiál			
VV			10*0,4/1000*1,15		0,005	
VV			Mezisoučet		0,005	
VV			Součet		0,005	

72	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	10,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559			
		VV	Hydroizolace		10,000	
		VV	10*1		10,000	
		VV	Mezisoučet		10,000	
		VV	Součet		10,000	
73	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	12,000	
		VV	materiál			
		VV	10*1,2		12,000	
		VV	Mezisoučet		12,000	
		VV	Součet		12,000	
74	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,074	
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace			
75	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111031			
	D	751	Vzduchotechnika			
76	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	1,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613140			
77	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

06 - Vytápění

KSO:

Místo:

Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2024

IČ:

DIČ:

00303038

CZ00303038

IČ:

DIČ:

25881493

CZ25881493

IČ:

DIČ:

09007725

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nova bytova jednotka
Objekt:

06 - Vytápění

Misto: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: PROJEKČNÍ
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel: STUDIO L&Ko, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
999 - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 06 - Vytápění

Místo: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: PROJEKČNÍ
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel: STUDIO L&Ko, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh matou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
VV			20,000*0,1		2,000			
VV			Součet		2,000			
2	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325101					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	7,500			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
VV			5*1,5		7,500			
VV			Mezisoučet		7,500			
VV			Součet		7,500			
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	93,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			Úklid					
VV			18*5,2		93,600			
VV			Mezisoučet		93,600			
VV			Součet		93,600			
5	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	5,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153					
VV			Vysekání rýh					
VV			5		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
VV			Součet		5,000			
D 997			Přesun sutě					
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,590			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,590			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,590			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
10	K	733191111	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733191111					
11	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	2,000			

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/73322303			
12	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	63,400
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/73322303			
VV		rozvod potrubí 18 mm			
VV		6,2+6,2			12,400
VV		17+1,8+1,6+0,7+0,4*11			25,500
JV		17+1,8+1,6+0,7+0,4*11			25,500
VV		Mezisoučet			63,400
VV		Součet			63,400
13	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	28,600
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304			
VV		Rozvod potrubí 22 mm,			
VV		0,2+0,6+2,4+3+5,1+3			14,300
VV		0,2+0,6+2,4+3+5,1+3			14,300
VV		Mezisoučet			28,600
VV		Součet			28,600
14	M	28654651	příchytka plastová PPR 20mm	kus	40,000
15	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	20,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733224223			
16	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	92,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101			
17	K	733291904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 22/1,5	kus	2,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291904			
18	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811241			
19	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,064
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733101			
20	K	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,064
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733111			
D 734		Ústřední vytápění - armatury			
21	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	60,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209113			
22	M	R-6000-09.500	termostatická hlavice M30, 6°C-28°C, s vestavěným čidlem, se dvěma zářázkami, bílá	ks	10,000
23	M	R-3831-15.351	svěrné šroubení 15mm, pro měděné a přesné ocelové trubky, mosaz	ks	20,000
VV		10*2			20,000
JV		Mezisoučet			20,000
VV		Součet			20,000
24	M	R-3850-10.553	krytka ventilu se šroubením, bílá	ks	20,000
25	M	R-0531-50.000	připojovací H-šroubení 1/2" rohové, Kvs 1,48 s vypouštěním	ks	10,000
26	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	2,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211120			
27	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	10,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734291123			
28	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292713			
29	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,244
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734101			
30	K	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,244
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734111			
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			
31	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	10,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000912			
VV		10			10,000
JV		Mezisoučet			10,000
VV		Součet			10,000

32	K	735152471-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	3,000	
VV			těleso VKL 600/400			
VV			1+1+1		3,000	
VV			Mezisoučet		3,000	
VV			Součet		3,000	
33	K	735152473-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	2,000	
VV			těleso VKL 600/600			
VV			1+1		2,000	
VV			Mezisoučet		2,000	
VV			Součet		2,000	
34	K	735152474-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000	
VV			těleso VKL 600/700			
VV			1		1,000	
VV			Mezisoučet		1,000	
VV			Součet		1,000	
35	K	735152475-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	1,000	
VV			těleso VKL 600/800			
VV			1		1,000	
VV			Mezisoučet		1,000	
VV			Součet		1,000	
36	K	735152476-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W	kus	1,000	
VV			těleso VKL 600/900			
VV			1		1,000	
VV			Mezisoučet		1,000	
VV			Součet		1,000	
37	K	735152479-1	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	2,000	
VV			těleso VKL 600/1200			
VV			1+1		2,000	
VV			Mezisoučet		2,000	
VV			Součet		2,000	
38	K	735164253	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 750 mm	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735164253			
39	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,260	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735101			
40	K	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,260	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735111			
D 783			Dokončovací práce - nátěry			
41	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	92,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601715			
42	K	783644651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový	m	92,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783644651			
43	K	783647611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný polyuretanový	m	92,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783647611			
D 999			Ostatní			
44	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	64,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2222			
VV			"demonláže" 8"2*3		48,000	
VV			vypuštění systému			
VV			8		8,000	
VV			napuštění systému			
VV			8		8,000	
VV			Součet		64,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nova bytová jednotka

Objekt:

07 - Elektroinstalace

Soupis:

07-1 - 1NP prostor šaten

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

Projektant:

Ing. Dušan Skopal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

25881493

DIČ:

CZ25881493

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu – zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 07 - Elektroinstalace

Soupis: 07-1 - 1NP prostor šaten

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o.

Datum: 26. 8. 2024
Projektant: Ing. Dušan Skopal
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace – silnoproud

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nova bytova jednotka

Objekt: 07 - Elektroinstalace

Soupis: 07-1 - 1NP prostor šaten

Místo: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing. Dušan Skopal
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
250	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000			
249	K	977131219	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,000			
208	K	977332221	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvámic včetně omítky do 30x30 mm	m	48,000			
210	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 30 mm š do 30 mm	m	48,000			
209	K	977332222	Frézování drážek ve stěnách z dutých cihel nebo tvámic včetně omítky do 50x50 mm	m	14,000			
211	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvámic hl do 50 mm š 70 mm	m	14,000			
206	K	977151114R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm (hloubka do 500mm)	ks	2,000			
D		997	Přesun sutě					
251	K	741120811	Demontáž vodičů, lišt, žlabů (cca 2x 8hod)	kpl	1,000			
200	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,218			
201	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,218			
202	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,460			
203	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,373			
204	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,100			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd					
220	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	26,000			
221	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	26,000			
222	K	741112112	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6 mm2	kus	4,000			
223	M	1388851	ODBOCNA HRANATA KRABICE WDK	kus	4,000			
230	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	38,000			
231	M	ADI.0051242.UR S	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box SXXD-5E-UTP-LSOH	m	43,700			
VV			38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		43,700			
227	K	741910603	Montáž přichytka plastová do 8 otvorů	kus	40,000			
228	M	10.854.287	Svazkový držák Grip 2031 M 15 A2	kus	40,000			
13	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	359,000			
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	192,050			
VV			167*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		192,050			
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	220,800			
VV			192*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		220,800			

16	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	13,000	
17	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	14,950	
VV					14,950	
252	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	13,000	
253	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	14,950	
VV					14,950	
24	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	33,000	
25	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	14,000	
26	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	
27	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	11,000	
29	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	
32	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	
33	M	35711670R	Rozvodnice kompletní ATYP - viz výkres č. D1.4g-03	kus	1,000	
232	K	741320905R	Práce v R1 - doplnění jistič B20/3	kus	1,000	
42	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	2,000	
43	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	
44	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	
217	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	
46	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-1lačtkový zapínací se zapojením vodičů	kus	3,000	
47	M	34539021	přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	3,000	
48	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	3,000	
49	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	
254	K	741331051	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	1,000	
255	M	1226878	CASOVY SPINAC DOBEHOVY KEP 04C /KEP04C/	kus	1,000	
50	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	3,000	
51	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	3,000	
52	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	3,000	
53	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	
256	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	7,000	
257	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	7,000	
58	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	14,000	
59	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	14,000	
60	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	14,000	
61	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2,000	
62	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	
63	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	
179	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	4,000	
180	M	37451180	modul RJ45 zásuvkový 1xRJ45cat6	kus	4,000	
VV					4,000	
181	M	37451183	Zásuvka datová vč. nosné masky	kus	4,000	
182	M	34539100	rámeček datové zásuvky	kus	4,000	
183	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	8,000	
71	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	19,000	
258	M	D	LED svítidlo 20W, 4000K, Ra80, 2300lm, IP44, multicurrent driver	kus	19,000	
262	M	N / (NI)	LED nouzové svítidlo 2W, >300 cd/m², vyznačení směru úniku - dohledová vzdálenost 25m, manual test, dob záskoku 3h, trvale/netrvale svítící, RAL9003, IP20, IK05	kus	5,000	

263	M	N3	LED nouzové svítidlo protipánické 2W, manual test, dob záskoku 1h, RAL9003, IP65, IK06	kus	2,000	
79	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	
80	M	A1	LED svítidlo 39W, 4700lm, 4000K, Ra80, UGR19, difusor samozhášivý UV stabilizovaný PMMA prismatický, optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v průběhu času, tělo svítidla z bílé lakovaného hliníku, IK05, IP40		1,000	
86	K	741410061R	Montáž pospojování ochranné (připojení externích zařízení)	kus	7,000	
87	K	741410063	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukci	kus	6,000	
88	M	14090410	svorka ZSA 16 zemnicí	kus	6,000	
89	M	14090415	páska Cu k ZSA 16 50cm	kus	6,000	
264	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez vika	m	20,000	
265	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/50mm	m	20,000	
266	M	34575382	spojka kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaná bezšroubová	sada	20,000	
267	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky do 150 mm	kus	15,000	
268	M	34575372	profil C nosný pro kabelové trasy ŽZ délky 250mm	kus	15,000	
269	M	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy M8	m	30,000	
VV			15*2 "Přepočtené koeficientem množství		30,000	
229	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	
98	K	741811011	Kontrola rozvaděčů nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	
99	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	
102	K	HZS2232R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (připojení periferií, přeložky, trasování stávajícího vedení)	hod	40,000	
101	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	
259	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	
260	K	PVV	Podíl přidružených výkonů	%	3,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

07 - Elektroinstalace

Soupis:

07-2 - 2NP bytová jednotka

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

Projektant:

Ing. Dušan Skopal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

25881493

DIČ:

CZ25881493

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 07 - Elektroinstalace

Soupis: 07-2 - 2NP bytová jednotka

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: FIS Instalace s.r.o.

Datum: 26. 8. 2024

Projektant: Ing. Dušan Skopal

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 07 - Elektroinstalace

Soupis: 07-2 - 2NP bytová jednotka

Místo: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: Ing. Dušan Skopal
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

256	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000			
255	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm	kus	20,000			
250	K	977332121	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 30x30 mm	m	38,000			
252	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	38,000			
251	K	977332122	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m	23,000			
253	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	23,000			
249	K	977343111	Frézování drážek ve stropě z betonu do 30x30 mm	m	11,000			
254	K	974031821	Vysekání rýh v podhledu stropů z tvármic hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,000			
206	K	977151114R	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm (hloubka do 150mm)	ks	2,000			

D 997 Přesun sutě

200	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,493			
201	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,493			
202	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,395			
vv			0,493*15 "Přepočtené koeficientem množství		7,395			
203	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,064			
204	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,064			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

257	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové přičky	kus	20,000			
258	M	KP64/3L_ST	Krabice přístrojová do dutých stěn	kus	20,000			
13	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	153,000			
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	65,550			
vv			57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		65,550			
15	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	110,400			
vv			96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		110,400			
16	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	13,000			
17	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	14,950			
vv			13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		14,950			
22	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	13,000			
23	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	14,950			
vv			13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		14,950			

24	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	33,000	
25	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	
27	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	
29	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	
32	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	
33	M	35711670R	Rozvodnice kompletní ATYP - viz výkres č. D1.4.g-5	kus	1,000	
232	K	741320905R	Práce v R101 - doplnění jistič B20/3 + podružný ELM	kus	1,000	
42	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	4,000	
43	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	
44	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	
217	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	
46	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000	
47	M	34539021	přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	1,000	
48	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	1,000	
49	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	
259	K	741331051	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	1,000	
260	M	1226878	CASOVY SPINAC DOBEHOVY KEP 04C /KEP04C/	kus	1,000	
50	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seřiový se zapojením vodičů	kus	1,000	
51	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,000	
52	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000	
53	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	
263	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	1,000	
264	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	1,000	
58	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	15,000	
59	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	15,000	
60	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	15,000	
61	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	1,000	
62	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000	
63	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	
71	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus	4,000	
224	M	D	LED svítidlo 20W, 4000K, Ra80, 2300lm, IP44, multicurrent driver	kus	3,000	
74	M	E	LED svítidlo 32W, 4000K, Ra80, 3600lm, IP42	kus	1,000	
85	M	RP	Recyklační poplatek	kus	30,000	
86	K	741410061R	Montáž pospojování ochranné (připojení externích zařízení)	kus	7,000	
87	K	741410063	Montáž pospojování ochranné pláště kabelu s konstrukci	kus	6,000	
88	M	14090410	svorka ZSA 16 zemnicí	kus	6,000	
89	M	14090415	páska Cu k ZSA 16 50cm	kus	6,000	
229	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	
98	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	
99	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	
100	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,000	
261	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	1,000	
262	M	DK-ST	detektor kouře s releovým výstupem, autoresetem a integrovanou sirénkou	ks	1,000	
102	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	
101	K	998741202	Přesun hmot procentní pro siloproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,500	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt:

08 - vrn

KSO:

Místo:

Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

FIS Instalace s.r.o.

Projektant:

PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2024

IČ:

DIČ:

00303038

CZ00303038

IČ:

DIČ:

25881493

CZ25881493

IČ:

DIČ:

09007725

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zazemí pro rozhodčí a nova bytova jednotka

Objekt: 08 - vrn


Místo: Mohelnice Datum: 26. 8. 2024
Zadavatel: Město Mohelnice Projektant: PROJEKČNÍ
Uchazeč: FIS Instalace s.r.o. Zpracovatel: STUDIO L&Ko, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy fotbalového stadionu - zázemí pro rozhodčí a nová bytová jednotka

Objekt: 08 - vrn

Místo: Mohelnice

Datum: 26. 8. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o.

Uchazeč: FIS Instalace s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST			Ostatní náklady					
1	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000			
			<i>Poznámka k položce: „x000D_“ Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF Poznámka k položce: „x000D_“ Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF Poznámka k položce: „x000D_“ Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.</i>					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
2	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	Kč	1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
5	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pě	Kč	1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění k provedení díla vč.poplatků za zábor komunikace.	Kč	1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených „x000D_“ Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního	Kč	1,000			
			1		1,000			
			Součet		1,000			
9	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000			

Poznámka k položce _x000D_
Jedná se zejména o náklady na zajištění _x000D_
- osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek _000D_
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob _x000D_
- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi _x000D_
- zabezpečení přechodu přes výkopy _x000D_
- a další prvky kolektivní ochrany osob Poznámka k položce _x000D_
Jedná se zejména o náklady na zajištění _x000D_
- osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek _x000D_
- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob _x000D_
- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi _x000D_
- zabezpečení přechodu přes výkopy _x000D_
- a další prvky kolektivní ochrany osob.

VV			1		1,000	
VV			Součet		1,000	
10	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	
P			Poznámka k položce: _x000D_ Poznámka k položce:			
VV			1		1,000	
VV			Součet		1,000	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST