



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Sádrokartonové podhledy ve vstupní hale objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Součástí projektové dokumentace nebyl zdvojený sádrokartonový podhled tvarovaný (plastický) umístěný ve vstupní hale objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Na základě předložené dokumentace interiérů bude nově proveden zdvojený sádrokartonový podhled tvarovaný (plastický) ve vstupní hale objektu SO 01. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 195.715,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 195.715,87 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 10.	Datum: 10.1.2025	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 10.1.	

ZL.č.20 - Interiér SDK podhledy v části Recepce ver.2

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architekt...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
D		763	Konstrukce suché výstavby				195 715,87	
318	K	763164541	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	23,700	808,64	19 164,77	sod
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		0,6*(8,8+6,3+8,8)		14,220			
	VV		0,4*(8,8+6,3+8,8)		9,560			
	VV		Součet		23,780			
319	K	763164651	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	12,320	968,80	11 935,62	sod
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
	VV		(0,6+0,4+0,4)*(8,8)		12,320			
	VV		Součet		12,320			
321-1	K	763-R1	SDK podhled kruhový - 3ks - CE 01	m2	35,400	2 695,00	95 403,00	R
321-2	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,800	858,00	9 266,40	urs
	VV		6*1,8		10,800			
	VV		Součet		10,800			
321-3	K	763-R2	D+M šikmé předstěny včetně výztuhy pro přikotvení dotykového panelu	kpl	1,000	22 234,00	22 234,00	R
321-4	K	763-R3	D+M šikmé předstěny včetně výztuhy pro přikotvení nástěnek a zakrytí ve vrchní části - 3D nástěnka - chodba ředitelství	kpl	1,000	34 678,00	34 678,00	R
338	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,100	1 444,80	3 034,08	sod
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Celkem bez DPH							195 715,87	
Poznámka: Rozpočet neobsahuje dodávku a montáž Akustických prvků ozn. CE02								



ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 20
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Sádrokartonové podhledy ve vstupní hale objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Dodatečný požadavek na architektonické řešení interiéru, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	19.11.2024		
Předmět změny:	Změna/doplnění svítidel v části objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala se standardním provedením osvětlení dle závazných norem a technických předpisů v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Na základě předložené dokumentace interiérů dojde ke kompletní změně svítidel a pozičních světel v části objektu SO 01 (vstupní hala s recepcí, chodba před bufetem a bufet). Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 42.900,00 Kč		(+) 242.523,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 199.623,50 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu díla:			
Za objednatel:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.25

SO01 VCP

ZL.č.21 - Změna elektro - dodávka svítidel							
NAZEV	MJ		JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	Celkem
SO01 VCP					185 369 Kč	14 255 Kč	199 623,50
SO01 Chodba, recepce							
Záměna svítidel							
Svítidlo B1, IP40							
Vestavný LED kruhový downlight, proměnná opt. + kryt pro přisazení LED 22W, 3400lm, Ra85, 4000K	ks	-19					
			1441,00	275,00	-27379,00	-5225,00	-32 604,00
Svítidlo LI 01a	ks	5	6667,10	360,25	33335,50	1801,25	35 136,75
Svítidlo LI 01b	ks	2	5645,86	360,25	11291,72	720,50	12 012,22
Svítidlo LI 02	ks	12	4132,15	360,25	49585,80	4323,00	53 908,80
Svítidlo LI 03	ks	4	4438,28	360,25	17753,12	1441,00	19 194,12
Svítidlo LI 04	ks	9	3914,35	360,25	35229,15	3242,25	38 471,40
Svítidlo LI 06	m	22,5	913,55	126,50	20554,88	2846,25	23 401,13
SO01 Bufet							
Záměna svítidel							
Svítidlo B1, IP40							
Vestavný LED kruhový downlight, proměnná opt. + kryt pro přisazení LED 22W, 3400lm, Ra85, 4000K	ks	-6					
			1441,00	275,00	-8646,00	-1650,00	-10 296,00
Svítidlo LI 02	ks	5	4132,15	360,25	20660,75	1801,25	22 462,00
Svítidlo LI 05	ks	5	6285,95	360,25	31429,75	1801,25	33 231,00
Svítidlo LI 05	ks	1,7	913,55	126,50	1553,04	215,05	1 768,09
Koordinace s ostatními profesemi	h	1	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
Podružný materiál, doprava	kpl	1	0,00	2488,00	0,00	2488,00	2 488,00
Celkem bez DPH							199 623,50

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 21
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Změna/doplnění svítidel v části objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby: Dodatečný požadavek na architektonické řešení interiéru, AD souhlasí se ZL při dodržení projektem předepsané intenzity osvětlení.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	19.11.2024		
Předmět změny:	Truhlářské práce v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Součástí projektové dokumentace byly truhlářské práce v objektu SO 01 se základními prvky interiérového vybavení. Popis a zdůvodnění změny: Na základě předložené dokumentace interiérů dojde ke změnám v počtu a typu těchto truhlářských výrobků v objektu SO 01. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 188.160,00 Kč		(+) 191.873,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 3.713,00 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025
Za autorský dozor:		Za technického zástupce:	
Datum:		Datum:	10.1.2025

ZL.č.22 - Truhlářské práce ver.3

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 713,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 713,00

D 766

Konstrukce truhlářské

3 713,00

389	K	76669921X01.1	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí šatnová skříňka s předsaženou lavicí, dělení na spodní a horní polovinu, materiál:eloxovaný hliník, nerezová ocel, hpl laminát, 300x500x2000mm, barva světle šedá, mincovní zámek, háček, dodávka v sestavách	kus	-11,000	7 840,00	-86 240,00
-----	---	---------------	--	-----	---------	----------	------------

PP

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí šatnová skříňka s předsaženou lavicí, dělení na spodní a horní polovinu, materiál:eloxovaný hliník, nerezová ocel, hpl laminát, 300x500x2000mm, barva světle šedá, mincovní zámek, háček, dodávka v sestavách

VV

16 "viz X06 - D.1.1.1.23

16,000

VV

Součet

16,000

391	K	766811100X02	Kuchyňská linka, spodní a horní skříňky, materiál dřevotřísková, povrch HPL, hrana ABS, záda deska HPL, nerezové chytiky, dl.2400mm, součástí je mikrovlnka, dřež, osvětlení pracovní plochy, přesné specifikace viz PD	kus	-1,000	57 120,00	-57 120,00
-----	---	--------------	---	-----	--------	-----------	------------

PP

Kuchyňská linka, spodní a horní skříňky, materiál dřevotřísková, povrch HPL, hrana ABS, záda deska HPL, nerezové chytiky, dl.2400mm, součástí je mikrovlnka, dřež, osvětlení pracovní plochy, přesné specifikace viz PD

VV

1 "viz T14 - D.1.1.1.21

1,000

VV

Součet

1,000

392	K	766821100X01	Recepční pult půlkruhový, nadstandardní provedení, součástí je 5 zásuvek, 5 otevřených průběžných police s vlásečnicovým spojem, skříňka dolní dvoudvěřová, kotveno do podlahy a sdk příček, materiál ocelový nosný systém, HPL laminát odolný proti desinfekci	kus	-1,000	44 800,00	-44 800,00
-----	---	--------------	---	-----	--------	-----------	------------

PP

Recepční pult půlkruhový, nadstandardní provedení, součástí je 5 zásuvek, 5 otevřených průběžných police s vlásečnicovým spojem, skříňka dolní dvoudvěřová, kotveno do podlahy a sdk příček, materiál ocelový nosný systém, HPL laminát odolný proti desinfekci hexaguard forte, 3450x1725x1200mm (šxhvxv), bílý pololesk, dodávka včetně kotevniho a dalšího materiálu nutného k dokončení, s vypracováním výrobní dokumentace

VV

1 "viz X08 - D.1.1.1.23


1,000

VV


Součet

1,000

392	K	766-R1	FU 07 - Recepční pult nepravidelného tvaru viz. popis níže	kus	1,000	170 060,00	170 060,00
-----	---	--------	--	-----	-------	------------	------------

	RECEPČNÍ PULT	Recepční pult nepravidelného tvaru. Vrchní deska pultu MDF deska tl.36 mm, barva tmavě šedá. Vnější plášť recepčního pultu s barevnými geometrickými tvary. Barevnost: žlutá, červená, modrá a zelená (barvy oborů ZUŠ Střezlna).	ŠÍŘKA: 3750 mm 700 mm mm HLOUBKA : VÝŠKA : 720 - 1200
---	-----------------------------	--	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
392b	K	766-R2	FU 08 - Úložné skříňky viz popis níže	kus	1,000	21 813,00	21 813,00

	ÚLOŽNÉ SKŘÍŇKY	Úložné skříňky pro potřeby recepce za recepčním pultem. 4 x dvoudvéřová policová skříňka bez úchytek s otvíráním na tip-on. Materiál : Materiál: MDF deska tl.18 mm, lamino - bílá, vrchní deska MDF tl.36 mm, lamino - tmavě šedá.	ŠÍŘKA: 3000 mm 300 mm HLOUBKA : VÝŠKA : 1100 mm
---	-----------------------	--	---



Poznámka 1: Před výrobou truhlářských konstrukcí bude předložena výrobní dokumentace včetně materiálového řešení. Pokud následně dojde k změnám materiálového, nebo dispozičního řešení může mít dopad na cenu.

Poznámka 2: Dodávka recepčního pultu je bez potisku a log a nápisů.

Celková cena bez DPH

3 713,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 22
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Truhlářské práce v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Dodatečný požadavek na architektonické řešení interiéru, AD souhlasí se ZL.		
..... BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	19.11.2024		
Předmět změny:	Dlažba v části chodby před bufetem a v místnosti bufetu v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala v části chodby před bufetem a v místnosti bufetu s dlažbou formátu 600x600mm v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Na základě předložené dokumentace interiérů dojde ke změně dlažby v části chodby před bufetem a v místnosti bufetu v objektu SO 01 nově na velkoformátovou dlažbu 1200x600mm. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 83.032,34 Kč		(+) 165.082,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 82.049,86 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objed		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.2025

ZL.č.23 - dlažba v sekretariátu

Stavba: 656823 - ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování (zadání)
Objekt: Architek...


Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

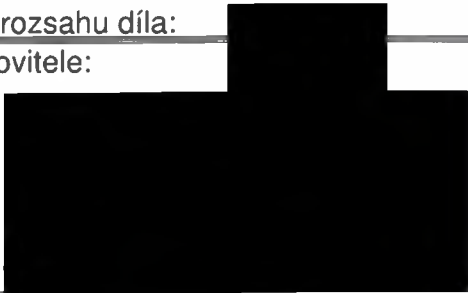

Zpracoval:
Datum: 14. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSVPráce a dodávky PSV

771		Podlahy z dlaždic				82 049,86	
454	sod	59761009X01	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x100mm	kus	-58,330	168,00	-9 799,44
454b	cn	59761009X01	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 1200x100mm	kus	29,200	336,00	9 811,20
456	sod	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	-71,300	618,00	-44 063,40
71m2					71,300		
Mezisoučet SK8					71,300		
viz PD interiéru							
Součet					71,000		
456b	urs	771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	71,300	1 500,00	106 950,00
457	sod	59761008X01	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká matná do interiéru i exteriéru 600x600mm kladeno na stěh, protiskluznost R10/A	m2	-81,900	356,16	-29 169,50
457	cn	59761008X01	dlažba velkoformátová keramická RAKO Plywood DAKV1843 dlaždice slinutá hnědá 60 x 120 cm	m2	81,900	590,00	48 321,00
Celkem bez DPH						82 049,86	

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 23
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	19.11.2024	
Předmět změny:	Dlažba v části chodby před bufetem a v místnosti bufetu v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby: Dodatečný požadavek na architektonické řešení interiéru, AD souhlasí se ZL.  BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	06.01.2025		
Předmět změny:	Docházkový systém – zařízení v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Součástí projektové dokumentace nebyla výměna docházkového systému v objektu SO 01 (měl být využit původní systém). Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora, dojde ke změnám v dosluhujícím docházkovém a vstupním systému. Dojde k provedení dodávky nového zařízení docházkového systému, jako jsou např. nové řídicí jednotky, bezkontaktní terminály apod.. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 46.294,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 46.294,00 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obj.		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.

1. Popis oceněných prací a dodávek


Montáž systému PŘÍSTUP:

OBJEKT: ZUŠ Střezina - objekt JIH, Hradec Králové

č.	Zkrácený popis	m.j.	množství	DODÁVKA		MONTÁŽ	
				jedn.cena	celk.cena	jedn.cena	celk.cena
System GACC - bezkontaktní							
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY pro PŘÍSTUP:							
1	Řídicí jednotka P525 pro 1 dveře	ks	2	0,-	0,-	800,-	1 600,-
10 000 uživatelů, paměť 18 000 událostí, spojení do sítě přes RS485							
4	Ethernet modul pro řídicí jednotky	ks	2	1 850,-	3 700,-	300,-	600,-
Interní převodník komunikace RS232/Ethernet							
BEZKONTAKTNÍ TERMINÁLY:							
9	Přístupový terminál S 120 C4 (vnitřní)	ks	2	2 100,-	4 200,-	550,-	1 100,-
barva bílá, optická a akustická signalizace, připojení do 10m, komunikace RS485							
10	Přístupový terminál S 173 C4 (venkovní)	ks	2	3 600,-	7 200,-	550,-	1 100,-
barva černá, optická a akustická signalizace, připojení do 10m, komunikace RS485							
BEZKONTAKTNÍ IDENTIFIKAČNÍ MÉDIA:							
21	Identifikační klíčenka	ks	150	60,-	9 000,-	10,-	1 500,-
identifikační médium v podobě klíčenky, v barvách: černá,červená,zelená,modrá,šedá rozměr 30 x 40mm, tloušťka 4mm							
PROGRAMOVACÍ ADAPTÉRY:							
40	Personifikátor P USB C (Unique)	ks	1	2 400,-	2 400,-	150,-	150,-
slouží pro vkládání identif.médií do systému a pro jejich kontrolu přes USB							
PROGRAMY platforma SQL:							
52	Přístupový software JOB ABACUS pro 1 uživatele	ks	0	50,-	0,-	10,-	0,-
umožňuje programování řídicích jednotek, prohlížení průchodů							
53	Rozšíření JOB ABACUS - pro dveře	ks	0	500,-	0,-	0,-	0,-
konfigurace a začlenění další přístupové místo							
ZDROJE:							
70	Zálohovaný zdroj 12V/3A s akumulátorem 18Ah	ks	1	4 186,-	4 186,-	850,-	850,-
komplet záložní zdroj v plechovém boxu + akumulátor							
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:							
KOMPONENTY ACCESS			30 686,-				
ELEKTRO INSTAL.MATERIÁL			0,-				
SOUČET DODÁVKY:			30 686,-				
MONTÁŽ SYSTÉMU			6 900,-				
OŽIVENÍ,NASTAVENÍ A ZAŠKOLENÍ			4 000,-				
SOUČET PRACÍ:			10 900,-				
DOPRAVNÉ:			500,-				
CELKOVÁ CENA:			42 086,-				
DPH 21%:			8 838,-				
FAKTUROVANÁ ČÁSTKA (s 21%DPH):			50 924,-				



[ZPĚT NA HLAVNÍ MENU](#)

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 24
Název projektu:	Obnova ZUŠ Sřezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	06.01.2025	
Předmět změny:	Docházkový systém – zařízení v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Dodatečný požadavek na výměnu docházkového systému, AD souhlasí se ZL.		
BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Kabel CETIN v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s rozvody internetu po jednotlivých objektech optickou sítí. Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno, že po dobu provádění části rekonstrukce školy není možné zachovat funkční optickou síť. Z tohoto důvodu je potřeba provést provizorní napojení objektu SO 01 metalickou sítí. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
(-) 0,00 Kč	(+) 6.667,16 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
(+) 6.667,16 Kč	Bez změn		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
			
Datum: 16.12.2024	Datum: 16.1.2025		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
			
Datum: 16.12.2024	Datum: 10.1.		

ZL.č.25 - přívod Cetin								
NAZEV	MJ		JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
SO01					2 041 Kč	3 806 Kč		6 667,16
<i>přívod CETIN</i>								
Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.6	m	113	16,28	23,65	1839,64	2672,45	39,93	4 512,09
Ukončení datového kabelu UTP 4x2x0,5 Cat.6	ks	4	50,38	130,46	201,52	521,84	180,84	723,36
Kontrola a měření jedné linky	ks	1	0,00	116,71	0,00	116,71	116,71	116,71
Koordinace s ostatními profesemi	h	1	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00
Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00
Celkem bez DPH								6 667,16

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 25
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Kabel CETIN v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Stav zjištěný při výstavbě, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Vyztužení sádrokartonových příček v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Součástí dokumentace nebylo dodatečné vyztužení sádrokartonových příček v objektu SO 01 pro zavěšení zvlášť těžkých zařízení. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora a v koordinaci s předloženým projektem interiérů dojde u některých sádrokartonových příček v objektu SO 01 k jejich vyztužení pomocí výdřev. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 9.229,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 9.229,92 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
			
Datum:	Datum: 10.1.2025		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
			
Datum:	Datum: 10.1.		


ZL.č.26 - výdřevo SDK příček

Cenová nabídka na vícepráce ZUŠ Střezina

P.ř.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Výztuha OSB 12,5mm obr.1)	m2	6,560	460,20	3 018,91
2.	Výztuha OSB 12,5mm obr.2)	m2	7,163	460,20	3 296,41
3.	Výztuha OSB 12,5mm obr.3) + UA profil 100/3500 2ks	ks	1,000	2 914,60	2 914,60

Cena celkem bez DPH	9 229,92
---------------------	----------

Dne 19.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 26
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Vyztužení sádrokartonových příček v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesněný požadavek v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
.......... BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Vyrovnání nadpraží oken v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace nepočítala s tak velkými nerovnostmi stávajících nosných konstrukcí v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení stávajících omítek a montáži nových okenních sestav v objektu SO 01 byly zjištěny velké nerovnosti u stávajících nosných konstrukcí. Z tohoto důvodu dojde k re profilaci nadpraží oken a stropu. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 44.490,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 44.490,13 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obje	Za zhotovitele:		
Datum:	Datum: 10.1.		
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:		
Datum:	Datum: 10.1.		

ZL.č.27 - Vyrovnání nadpraží oken obj.SO01 ver.2

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové listy

Část: Vyrovnání nadpraží oken

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval:

Datum: 1. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 44 490,13

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 220,54

1	R	612-R1	Nadpraží bufet - Provedení vyrovnání nadpraží oken pomocí XPS 60 mm x 80 mm, nalepení, lepidlo a perlínka včetně zaštukování	m	38,990	366,00	14 270,34
---	---	--------	--	---	--------	--------	-----------

"bufet"

10,45 + 22,91 + 3,19 + 2,42

38,990

Součet

38,990

2	R	612-R2	Nadpraží chodba - Provedení vyrovnání nadpraží oken pomocí XPS 100mm x 50mm, nalepení, lepidlo a perlínka včetně zaštukování	m	48,000	382,00	18 336,00
---	---	--------	--	---	--------	--------	-----------

"chodba"

48

48,000

Součet

48,000

3	R	612-R3	Nadpraží kanceláře - Provedení vyrovnání nadpraží oken pomocí XPS 60mm x 80 mm, nalepení, lepidlo a perlínka včetně zaštukování	m	8,900	366,00	3 257,40
---	---	--------	---	---	-------	--------	----------

"kanceláře"

8,9

8,900

Součet

8,900

4	R	612-R4	Vyrovnání stropu - nalepení polystyrenu zbroušení tloušťek na 0 - 7 mm, lepidlo, perlínka, zaštukování	m2	6,200	864,00	5 356,80
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------

m.č. 1.32 a 1.33

3,9 + 2,3

6,200

Součet

6,200

998 Přesun hmot 420,79



9	R	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	0,400	1 051,97	420,79
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 848,80

12	000	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	331,00	331,00
		949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	4,000	202,00	808,00
		949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	222,00	222,00
12	000	090001001	Vedlejší náklady spojené se změnami stavby	%	430,000	3,46	1 487,80

Celkem bez DPH 44 490,13

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 27
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Vyrovnání nadpraží oken v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Stav zjištěný při výstavbě, po otlučení omítek. AD souhlasí se ZL.		
..... BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Dilatace dlažby + bandáže v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s plastovými dilatačními lištami v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení dilatačních lišt ve všech stavebních objektech v areálu školy dojde ke změně těchto lišt nově na nerezové v objektu SO 01. Dále z důvodu minimální tloušťky roznášecí vrstvy podlahy (vzhledem k rekonstrukci objektu nebylo možné provést tuto roznášecí vrstvu ve větší mocnosti) a k možnosti jejího praskání bylo rozhodnuto o doplnění bandáží, které zajistí zpevnění podkladu pod dlažbami. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 19.958,40 Kč		(+) 104.962,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 85.004,44 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obj		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025 
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.2025 

ZL.č.28 - dilatace dlažby a bandáže ver.2

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				85 004,44
D		771	Podlahy z dlaždic				85 004,44
449	K	771161011	Příprava podkladu bandážování podlah	m2	106,170	396,70	42 117,64
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační					
VV		spáry v rovině dlažby				86,635	
VV		část ředitelství				19,535	
VV		část buřet					
VV		viz D.1.1.1.22					
VV		Součet				106,170	
451	M	59054164X01	profil dilatační s bočními díly z koextrudované PVC PVC v.10mm, šířka 8-30mm	m	-59,400	336,00	-19 958,40
PP		profil dilatační s bočními díly z koextrudované PVC PVC v.10mm, šířka 8-30mm					
451	M	590-R1	profil dilatační s bočními díly nerezový - výplň plastová - viz vedlejší objekt, barva spárovací hmoty 920	m	59,400	1 058,00	62 845,20
PP							
		Celkem bez DPH					85 004,44

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 28
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Dilatace dlažby + bandáže v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Koberce v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s určitými parametry koberce v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení typu koberců ve všech stavebních objektech v areálu školy dojde v objektu SO 01 ke změně navrženého typu koberce a tím dojde také k finanční úspoře. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 117.595,61 Kč		(+) 108.376,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 9.219,17 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.2025

ZL.č.29 - odpočet koberců SO01

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:


Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 219,17
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-9 219,17
D	776		Podlahy povlakové				-9 219,17
471	M	69751014X01	koberec zátěžový výška vlasu 5mm, podložka rubu AB, celková gramáž 2340g/m3, zátěž 33	m2	256,088	-459,20	-117 595,61
	PP		koberec zátěžový výška vlasu 5mm, podložka rubu AB, celková gramáž 2340g/m3, zátěž 33				
	VV		222,772 "viz položka 776211111		222,772		
	VV		200,7*0,05 "viz položka 776421711		10,035		
	VV		Součet SK5, SK6		232,807		
	VV		232,807*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		256,088		
	VV		Součet		256,088		
471a	M	69751014X01	koberec zátěžový 6773 Merit New	m2	256,088	423,20	108 376,44
Celkem bez DPH							-9 219,17

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 29
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Koberce v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Exteriérové žaluzie (pohony) v objektu SO 01		
Projektční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s exteriérovými žaluziemi se sdruženým pohonem pro několik oken dohromady v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Na základě upřesnění uživatele dojde v objektu SO 01 k doplnění pohonů a ovládání žaluzií pro každé okno samostatně. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
(-) 4.456,00 Kč	(+) 33.739,55 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
(+) 29.283,55 Kč	Bez změn		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za ob		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.2025

ZL.č.30 - Žaluzie - doplnění pohonu pro samostatné ovládání

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 283,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 283,55
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				29 283,55
516	K	7866271X01	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna plastová	m2	1,900	486,08	923,55
	PP		doplnění žaluzie v části buřetu				
	VV		1 * 1,9		1,900		
	VV		Součet		1,900		
517	M	553463X01	žaluzie horizontální exteriérové, hliníkové lamely typ C nebo Z, vedení žaluzií lankem/vodící lištou, ovládání elektromotory, krycí plech packetu lakovaný, odolnost proti větru třída 2, maximální rozměr kastlu, 140x200mm, barva RAL7040, žaluzie dodány vče	m2	1,900	3 360,00	6 384,00
517a	M	553463X01-1	Radiopohon pro samostatné ovládání venkovní rolety	ks	4,000	6 608,00	26 432,00
	VV		4ks		4,000		
	VV		Součet		4,000		
517b	M	553463X01-2	Odpočet motorového pohonu bez radiopohonu	ks	-1,000	4 456,00	-4 456,00
Celkem bez DPH							29 283,55

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 30
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Exteriérové žaluzie (pohony) v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
..... BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Provizorní napojení objektu SO 01 elektro přípojkou		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace navrhovala propojení objektu SO 01 z objektu SO 06 podzemní kabelovou elektro přípojkou, stejně jako objekty SO 03 a SO 04. Popis a zdůvodnění změny: V rámci etapizace výstavby a v rámci rekonstrukce objektu SO 01 bylo rozhodnuto, že se nebudou provádět výkopové práce pro podzemní sítě (omezení provozu, narušení stávajícího příjezdu do areálu včetně zásahu do stávajících parkovacích ploch). Kabelové vedení elektro pro objekt SO 01 bude dočasně uloženo v povrchové chráničce a v definitivní trase ve výkopu bude uloženo v dalších fázích výstavby, společně s napojením objektů SO 03 a SO 04. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 17.833,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 17.833,64 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.2025

ZL.č.31 - Provizorní přípojka elektro SO01


STAVBA: ZUŠ Střezina II.etapa


INVESTOR: Statutární město Hradec Králové

REKAPITULACE	materiál	montáž	celkem
IO02	4 270,42	13 563,22	17 833,64
Mezisoučet	4 270,42	13 563,22	17 833,64
CENA bez DPH			17 834

IO02

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem	
IO02				4 270 Kč	13 563 Kč		17 833,64	
AYKY-J 3x120+70 - uložený volně	m	118	0,00	78,32	0,00	9241,76	78,32	9 241,76
Provizorní připojení a odpojení	ks	1	0,00	1375,00	0,00	1375,00	1375,00	1 375,00
Trubka ohebná dvoupříšřová zemní DN90	m	118	36,19	24,97	4270,42	2946,46	61,16	7 216,88

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 31
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Provizorní napojení objektu SO 01 elektro přípojkou	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Demontáž a montáž dveří mezi objekty SO 05 a SO 01	
Projekční (původní) řešení: Dveře mezi objekty SO 05 a SO 01 byly osazeny v rámci realizace objektu SO 05. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu etapizace stavby došlo mezi objekty SO 05 a SO 01 k demontáži stávajících dveří a po provedených navazujících stavebních pracích, jako jsou např. položení nášlapných vrstev podlahy, nové omítky apod., dojde k opětovné montáži těchto dveří. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 6.763,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 6.763,08 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 10.1.2025	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 10.1.	

ZL.č.32 - Demontáž a zpětná montáž dveří m.č. 1.01

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 763,08

D		767	Konstrukce zámečnické				6 763,08
401a	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídél pl přes 4 m2	m2	9,200	218,00	2 005,60
VV			3,6*2,55		9,200		
VV			Součet		9,200		
401b	K	968-R1	Přesun, zabezpečení a uskladnění dveří	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
401	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	9,200	337,77	3 107,48
PP			Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy				
VV			jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2				
VV			3,6*2,55		9,200		
VV			Součet		9,200		
Celkem bez DPH							6 763,08

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 32
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Demontáž a montáž dveří mezi objekty SO 05 a SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
..... BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Odpočet pisoárových stěn v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Dokumentace počítala s osazením sanitárních přiček mezi všemi pisoáry v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu drobných změn umístění jednotlivých pisoáru nebylo nutné osadit 2ks zástěn v objektu SO 01. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 5.033,28 Kč		(+) 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 5.033,28 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obje		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.0
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.

ZL.č.33 - Odpočet 2ks sanitárních příček SO01

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 033,28

D 763

Konstrukce suché výstavby

-5 033,28

337	K	763411211X01	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřísky s povrchem HPL, v odstínu omítek, 400x900mm, kompletní dodávka včetně všech kotevnic a nutných prvků	kus	-2,000	2 516,64	-5 033,28
-----	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------

Celkem bez DPH

-5 033,28

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.

číslo ZL: 33

Název projektu:

Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa

Zhotovitel:

STAKO společnost s ručením omezeným

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Datum:

16.12.2024




Předmět změny:

Odpočet pisoárových stěn v objektu SO 01

Stanovisko projektanta stavby:

Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.

BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Změna vnitřních parapetů v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s dodáním dřevotřískových vnitřních parapetů v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu sjednocení parapetů ve všech stavebních objektech v areálu školy dojde ke změně navržených parapetů nově na parapety plastové v objektu SO 01. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 59.031,28 Kč		(+) 59.031,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 0,00 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obj.		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.

ZL.č.34 - záměna vnitřních parapetů SO01

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 766

Konstrukce truhlářské

0,00

384	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	-25,850	616,00	-15 923,60
384a	M	60794101	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	25,850	616,00	15 923,60
385	M	60794103X01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 280mm	m	-35,365	672,00	-23 765,28
385a	M	60794103X01	parapet plastový vnitřní š 280mm	m	35,365	672,00	23 765,28
386	M	60794100X01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 130mm	m	-23,540	448,00	-10 545,92
386a	M	60794100X01	parapet plastový vnitřní š 130mm	m	23,540	448,00	10 545,92
388	M	60794104X01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 330mm	m	-13,090	672,00	-8 796,48
388a	M	60794104X01	parapet plastový vnitřní š 330mm	m	13,090	672,00	8 796,48

Celkem bez DPH

0,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 34
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Změna vnitřních parapetů v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Změna vybavení kuchyňky v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s vybavením kuchyňky ledničkou a bez myčky. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora, dojde ke změně vybavení kuchyňky včetně změny zařizovacích předmětů a s tím související elektro přípravy. Nově bude v kuchyňce umístěna myčka. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 4.959,0 Kč	(+) 16.540,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 11.581,90 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objed	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 10.1.2025	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 10.1.	

ZL.č.35 - Úprava elektro kuchyňka m.č. 1.10.								
NAZEV	MJ		JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
SO01					3 164 Kč	4 733 Kč		11 581,90
kuchyňka m.č. 1.10								
CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	8	14,19	25,41	113,52	203,28	39,60	316,80
CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	12	23,43	25,41	281,16	304,92	48,84	586,08
Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	1	162,14	49,83	162,14	49,83	211,97	211,97
Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	2	146,41	83,38	292,82	166,76	229,79	459,58
Krabice přístrojová pr.68 (pro zásuvky)	ks	3	12,98	24,97	38,94	74,91	37,95	113,85
Svorka Wago 3x2.5	ks	12	6,16	9,57	73,92	114,84	15,73	188,76
Trubka ohebná PVC DN25 pod omítkou	m	2	12,98	14,30	25,96	28,60	27,28	54,56
LED pásek 9W/m, lišta	m	3	495,00	181,50	1485,00	544,50	676,50	2 029,50
Trafo 60W/230V	ks	1	690,80	275,00	690,80	275,00	965,80	965,80
Úprava elektroinstalace, napojení nas stáv.elektroinstalaci sekání drážek	h	5	0,00	495,00	0,00	2475,00	495,00	2 475,00
Koordinace s ostatními profesemi	h	1	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00
Dodávka a montáž lednice Siguro TF-J140Y fresh	kpl	1	-4799,00	-160,00	-4799,00	-160,00	-4959,00	-4 959,00
Dodávka a montáž myčka Mora IM 535	kpl	1	7794,00	850,00	7794,00	850,00	8644,00	8 644,00
Celkem vez DPH								11 581,90

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 35
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Změna vybavení kuchyňky v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Požadavek uživatele v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Opláštění ocelových sloupů v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s tím, že stávající nosné ocelové sloupy v objektu SO 01 zůstanou viditelné. Popis a zdůvodnění změny: Na základě zjištění, že sloupy na chodbě s kanceláři v objektu SO 01 nejsou esteticky vzhledné bylo rozhodnuto, že tyto sloupy budou oplášťeny sádkartonovou konstrukcí. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 6.013,51 Kč	(+) 26.550,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 20.536,64 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za obje	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 10.1.2025	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 10.1.	

ZL.č.36 - opláštění sloupů v části ředitelství SO01 - Cena za 8ks

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**20 536,64**

D		763	Konstrukce suché výstavby				24 848,23
319	K	763164651	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	16,608	968,80	16 089,83
PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
VV		(0,4+0,4+0,4)*2,3 * 8ks					16,608
VV		Součet					16,608
319a	K	763-R1	Připojení na stávající stěnu pomocí plastových úhelníků	m	36,800	238,00	8 758,40
VV		2,3*2 * 8ks					36,800
VV		Součet					36,800
D		783	Dokončovací práce - nátěry				-6 013,51
497	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	-8,660	44,80	-387,97
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
VV		2*3,14*0,075*2,30 * 8ks					-8,66
VV		Součet					-8,660
498	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-8,660	22,40	-193,98
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
VV		Součet					
499	K	783314101X01	Základní nátěr zámečnických konstrukcí dvounásobný syntetický	m2	-8,660	313,60	-2 715,78
PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí dvounásobný syntetický					
VV		Součet					
500	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-8,660	156,80	-1 357,89
PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV		61 "viz položka 783317101					
VV		Součet					
501	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-8,660	156,80	-1 357,89
PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV		0,25*((0,7+2+2)*(1+7+9+1)+(0,8+2+2)*(1+4+16+8)+(0,9+2+2)*(2+1)+(1,6+2+2)*1)					
VV		Součet					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 701,92
509	K	784181112	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,080	16,80	370,94
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m					
513	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,080	60,28	1 330,98
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

Cena celkem bez DPH za 8ks sloupů v části ředitelství

20 536,64


ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.

číslo ZL: 36


Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové
Datum:	16.12.2024
Předmět změny:	Opláštění ocelových sloupů v objektu SO 01

Stanovisko projektanta stavby:

Upřesnění požadavků uživatele v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.



BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Sádrokartonové konstrukce (kastlíky pro zakrytí vedení rozvodů zdravotnické a elektro) v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala se zakrytím hlavních tras vedení rozvodů zdravotnické a elektro sádrokartonovými konstrukcemi v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu členitosti rozvodů zdravotnické a elektro v objektu SO 01 bylo rozhodnuto o rozšíření rozsahu těchto sádrokartonových konstrukcí. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 23.251,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 23.251,20 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za obj.	Za zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 10.1.2025	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 10.1.	

ZL.č.37 - SDK kastlíky SO01

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 251,20

D	763	Konstrukce suché výstavby					23 251,20
319	K	763164651	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	24,000	968,80	23 251,20
PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
		m.č. 1.12			1,92		
		m.č. 1.08			1,92		
		m.č. 1.07			1,92		
		m.č. 1.06			1,92		
		m.č. 1.04a			1,44		
					1,44		
		m.č. 1.16			3,12		
		m.č.1.19			1,68		
					1,44		
		m.č. 1.21			2,16		
					1,44		
		m.č. 1.23			2,16		
					1,44		
VV		Součet			24,000		
		Celkem bez DPH					23 251,20

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 37
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Sádrokartonové konstrukce (kastlíky pro zakrytí vedení rozvodů zdravotnické a elektro) v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
..... BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Sádrokartonový podhled na WC pro imobilní v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace uvažovala místnosti WC pro imobilní v objektu SO 01 bez podhledu. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu velkého množství rozvodů vedených pod stropem v místnosti WC pro imobilní v objektu SO 01 bylo rozhodnuto o doplnění nového sádrokartonového podhledu. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč		(+) 5.658,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 5.658,56 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obje		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.0
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.

ZL.č.38 - SDK podhled WC invalida a keramický obklad v bufetu

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**5 658,56****D 763****Konstrukce suché výstavby****4 030,40**

307a	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,400	916,00	4 030,40
------	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV

m.č.v 1.13 4,4m2

4,400

VV

Součet

4,400

D 781**Dokončovací práce - obklady****1 628,16**


481	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	1,600	8,96	14,34
482	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,600	28,00	44,80
487	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,600	650,80	1 041,28
488	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	1,900	277,76	527,74

PP

obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

Celkem bez DPH**5 658,56**

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 38
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Sádrokartonový podhled na WC pro imobilní v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 39
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Interiérové žaluzie v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace nenavrhovala interiérové žaluzie na severní straně objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora, dojde k doplnění interiérových žaluzií na severní straně objektu SO 01 (okna do ulice). Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 42.184,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 42.184,94 Kč	Bez změn	
Níže podpisem objednatelů a zhotovitele potvrzenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 10.1.2025	Datum: 10.1.2025	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 10.1.	

ZL.č.39 - interiérové žaluzie

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 184,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

42 184,94

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

42 184,94

514	K	786626121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	36,800	250,33	9 212,14
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken

VV

dvojitých kovových

36,800

VV

2,3*1,6 10ks

36,800

Součet

515	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	36,800	896,00	32 972,80
-----	---	----------	----------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP

žaluzie horizontální interiérové

Celkem bez DPH

42 184,94

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.

číslo ZL: 39

Název projektu:

Obnova ZÚŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa

Zhotovitel:

STAKO společnost s ručením omezeným

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Datum:

16.12.2024



Předmět změny:

Interiérové žaluzie v objekte SO 01

Stanovisko projektanta stavby:

Upřesnění požadavků uživatele v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.

BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	16.12.2024		
Předmět změny:	Změna sanitárního zařízení (vybavení WC, koupelen) v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s dodáním sanitárního zařízení (vybavení koupelen) v daném standardu (nerez) v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele, prostřednictvím investora dojde ke změně vybavení sociálních místností (WC, koupelny) z původně nerezového na plastové. Důvodem je také sjednocení veškerého vybavení WC a koupelen sanitárním vybavením ve všech stavebních objektech v areálu školy. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 176.337,53 Kč		(+) 96.181,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 80.156,53 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za obj		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	10.1.2025
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:		Datum:	10.1.

ZL.č.40 - Záměna zařizovacích předmětů SO01

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------




Náklady soupisu celkem

-80 156,53

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				-80 156,53
285	K	725291621X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	-15,000	2 397,90	-35 968,50
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů				
	VV		6 "viz X16		6,000		
	VV		7 "viz X17		7,000		
	VV		1 "viz X18		1,000		
	VV		1 "viz X19		1,000		
	VV		viz D.1.1.1.23				
	VV		Součet		15,000		
285a	K	725291621X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník toaletních papírů - Merida BTN101	soubor	15,000	1 875,00	28 125,00
286	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	-13,000	2 531,56	-32 910,28
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků				
	VV		2 "viz X11		2,000		
	VV		2*2 "viz X12		4,000		
	VV		1 "viz X13		1,000		
	VV		2*2 "viz X14		4,000		
	VV		1 "viz X18		1,000		
	VV		1 "viz X19		1,000		
	VV		viz D.1.1.1.23				
	VV		Součet		13,000		
286a	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník papírových ručníků - Merida ATN101	soubor	13,000	1 901,00	24 713,00
287	K	725291631X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač mýdla	soubor	-19,000	1 987,78	-37 767,82
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač mýdla				
	VV		2 "viz X11		2,000		
	VV		4*2 "viz X12		8,000		
	VV		1 "viz X13		1,000		
	VV		3*2 "viz X14		6,000		
	VV		1 "viz X18		1,000		
	VV		1 "viz X19		1,000		
	VV		viz D.1.1.1.22				
	VV		Součet		19,000		
287a	K	725291631X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač mýdla - Merida TOP MINI	soubor	19,000	1 237,00	23 503,00
288	K	725291640X02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš nerezový s víkem	soubor	-9,000	905,92	-8 153,28
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš nerezový s víkem				
	VV		7 "viz X17		7,000		
	VV		1 "viz X18		1,000		
	VV		1 "viz X19		1,000		
	VV		viz D.1.1.1.23				
	VV		Součet		9,000		
288a	K	725291640X02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš s víkem - Merida 9L B8A	soubor	9,000	247,00	2 223,00
289	K	725291640X03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš nerezový na papírové ručníky	soubor	-13,000	3 912,72	-50 865,36
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš nerezový na papírové ručníky				
	VV		2 "viz X11		2,000		
	VV		2*2 "viz X12		4,000		
	VV		1 "viz X13		1,000		
	VV		2*2 "viz X14		4,000		
	VV		1 "viz X18		1,000		
	VV		1 "viz X19		1,000		
	VV		viz D.1.1.1.23				
	VV		Součet		13,000		
289a	K	725291640X03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů koš na papírové ručníky - Merida B2A	soubor	13,000	676,00	8 788,00
291	K	725291651X01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník na hygienické sáčky	soubor	-9,000	1 185,81	-10 672,29
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník na hygienické sáčky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			7 "viz X17		7,000		
VV			1 "viz X18		1,000		
VV			1 "viz X19		1,000		
VV			viz D.1.1.1.23				
VV			Součet		9,000		

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 40
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	16.12.2024	
Předmět změny:	Změna sanitárního zařízení (vybavení WC, koupelen) v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Upřesnění požadavků v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
..... BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	06.01.2025		
Předmět změny:	Narovnání skutečně provedených prací v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedených (neprovedených) prací v objektu SO 01 došlo k narovnání všech položek vůči projekčnímu předpokladu vč. správného zařazení odpadů do kategorií. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 541.200,25 Kč		(+) 273.304,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 267.895,48 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum:		Datum: 10.1.2025	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum: 10.1.	

ZL.č.41 - Odpočtové položky SO01

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-267 895,48
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-278 923,02
D	1	Zemní práce					-8 688,33
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-217,600	26,30	-5 722,88
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			217,6 "viz položka 181351103		217,600		
VV			Součet		217,600		
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-4,352	141,40	-615,37
PP			osivo směs travní parková				
21	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-217,600	3,23	-702,85
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			217,6 "viz položka 181351103		217,600		
VV			Součet		217,600		
22	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-217,600	7,57	-1 647,23
PP			Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			217,6 "viz položka 181351103		217,600		
VV			Součet		217,600		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-14 035,26
133	K	622335201X	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, malých ploch do 4m2	kus	-2,000	952,00	-1 904,00
PP			Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, malých ploch do 4m2				
VV			2 "viz D.1.1.1.26		2,000		
VV			Součet		2,000		
155	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	-30,940	392,09	-12 131,26
PP			Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého				
VV			(10,94+22,5+6+11,5) "viz D.1.1.1.12-13		50,940		
VV			Součet		50,940		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-27 746,88
172	K	949531104X13	Mobilní zastřešení staveb, ochrana střechy provizorním systémovým mobilním zastřešením, stavebnicový systém, lehké díly z hliníku, rozpětí střešního vazníku 9 a 25 m, světlopropustná plachta bez nutnosti dodatečného osvětlení, konstrukce plně vodotěsná	m2	-892,560	28,00	-24 991,68
PP			Mobilní zastřešení staveb, ochrana střechy provizorním systémovým mobilním zastřešením, stavebnicový systém, lehké díly z hliníku, rozpětí střešního vazníku 9 a 25 m, světlopropustná plachta bez nutnosti dodatečného osvětlení, konstrukce plně vodotěsná				
VV			36,5*18+7,8*30,2 "viz X24		892,560		
VV			Součet		892,560		
182	K	953966122X01	Montáž ochranných prvků stěn pomocí hmoždinek rohový profil	m	-4,500	448,00	-2 016,00
PP			Montáž ochranných prvků stěn pomocí hmoždinek rohový profil				
VV			3*1,5 "Z14 - D.1.1.1.22		4,500		
VV			Součet		4,500		
183	M	55343054X01	úhelník nárožní 50x50mm, dl, 1,5m, materiál hliníkový, barva bílá elox	kus	-3,000	246,40	-739,20
PP			úhelník nárožní 50x50mm, dl, 1,5m, materiál hliníkový, barva bílá elox				
VV			3 "viz položka 953966122X01		3,000		
VV			Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sutě				-228 452,55
231	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	151,245	1 456,00	220 212,72
232	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	-151,245	2 966,48	-448 665,27
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 027,54
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-11 471,43
246	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	-83,000	138,21	-11 471,43
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou				
WV			(2,6+22+29,75+23+2,45+3,2) "viz D.1.1.1.12-13		83,000		
WV			Součet		83,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				-30 593,08
414	K	76721131X01	Montáž kovového venkovního schodiště kompletního, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu	m	-1,750	1 392,16	-2 436,28
PP			Montáž kovového venkovního schodiště kompletního, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu				
			Schodiště Z23 bude pro další etapu upraveno				
WV			0,45+1,1 "viz Z24		1,550		
WV			Součet		3,800		
416	M	5534201X02	schodiště venkovní přímé s podestou, schodnice zalomené z U140, stojny I140, stupně a podesta z ocelových lisovaných pororoštů, kotveno k betonovému základu přes patu kotvami hilti M16, povrchová úprava žárovým zinkováním, 2 stupně 170x270mm, zábradlí z u	kus	-1,000	25 704,00	-25 704,00
PP			schodiště venkovní přímé s podestou, schodnice zalomené z U140, stojny I140, stupně a podesta z ocelových lisovaných pororoštů, kotveno k betonovému základu přes patu kotvami hilti M16, povrchová úprava žárovým zinkováním, 2 stupně 170x270mm, zábradlí z uzavřených profilů včetně spojovacího, kotveného a doplňkového materiálu, součástí je zpracování výrobní dokumentace, celková váha cca 220kg				
WV			1 "viz Z24		1,000		
WV			Součet		1,000		
421	K	767590120X01	Montáž a dodávka odnímatelného pororoštu 500x500mm, v.20mm, oka 20x20, pro zakrytí kalníku v energokanálu, včetně osazovacího rámečku, žárově zinkované ocel, kompletní dodávka včetně potřebného kotveního a ostatního materiálu	kus	-1,000	2 452,80	-2 452,80
PP			Montáž a dodávka odnímatelného pororoštu 500x500mm, v.20mm, oka 20x20, pro zakrytí kalníku v energokanálu, včetně osazovacího rámečku, žárově zinkované ocel, kompletní dodávka včetně potřebného kotveního a ostatního materiálu				
WV			1 "viz Z16 - D.1.1.1.22		1,000		
WV			Součet		1,000		
742			Elektroinstalace - slaboproud				53 092,05
	K	742-r1	Trubka ohebná dvoupáštřová zemní DN63	m	400,000	45,87	18 348,00
WV			Připrava SLP propojení budov SO02, SO03, SO04		400,000		
WV							
	K	742-r2	Mikrotrubička 10/14	m	500,000	27,94	13 970,00
WV			Propojení SO01 a SO02 a SO05 mikrotrubičkou		500,000		
WV							
	K	742-r2	Kabel JXFE-R 1x2x0,8	m	535,000	38,83	20 774,05
WV			Kabel pro požární čidla EPS SO01, SO02		535,000		
WV							
			Celkem bez DPH				-267 895,48

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 41
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	06.01.2025	
Předmět změny:	Narovnání skutečně provedených prací v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
Stav zjištěný v průběhu výstavby, AD souhlasí se ZL.		
 BKN spol s r.o.		