



SMLOUVA O DÍLO

č. KRPE-100365/ČJ-2024-1700VZ

k provedení stavby

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

„Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2“

I. SMLUVNÍ STRANY

název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

dále jen „objednatel“

a

název: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem: č.p. 78, 530 02 Jezbořice
IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576
Zastoupená: Radek Kurštejn, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 26075.

dále jen „zhotovitel“



OBSAH

I.	SMLUVNÍ STRANY	1
II.	PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY	4
III.	PŘEDMĚT SMLOUVY	4
IV.	NESROVNALOSTI V DOKUMENTACI	9
V.	DOBA PLNĚNÍ	9
VI.	MÍSTO PLNĚNÍ	11
VII.	STAVENIŠTĚ	11
VIII.	CENA DÍLA	12
IX.	ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA	14
X.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	15
XI.	ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA	17
XII.	POJIŠTĚNÍ	19
XIII.	ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA	21
XIV.	POKYNY K PROVEDENÍ DÍLA	23
XV.	TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (OBJEDNATELE) A BOZP ..	24
XVI.	KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA	25
XVII.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	27
XVIII.	SMLUVNÍ POKUTY	30
XIX.	VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	32
XX.	OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ	33
XXI.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ	33
XXII.	STAVEBNÍ DENÍK	35
XXIII.	ZKOUŠKY	36
XXIV.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	36
XXV.	VYŠŠÍ MOC	38
XXVI.	ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU	39
XXVII.	ÚČINNOST SMLOUVY	40
XXVIII.	CELISTVOST SMLOUVY A VZDÁNÍ SE PRÁV	41



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**



Policie České republiky



XXIX.	POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY	41
XXX.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	41
XXXI.	PŘÍLOHY	43



II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, který se předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a v Zadávací dokumentaci č. j. KRPE-100365-6/ČJ-2024-1700VZ a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Dílo je vymezeno podle:

- projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností OPHK – projekce a realizace staveb s.r.o., Zemědělská 880/1, Slezské předměstí 500 03 Hradec Králové, IČ: 080 84 904
- nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2“
- vyplněného soupisu prací (výkaz výměr) předloženého jako součást nabídky podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
- zadávací dokumentace veřejné zakázky pod názvem „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2“
- a této smlouvy,

přičemž nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy jsou vyplněný výkaz výměr, seznam poddodavatelů (pokud je znám) a Časový a finanční harmonogram postupu provedení díla.

2. Dílem se rozumí realizace veřejné zakázky pod názvem „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2“, které je popsáno v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem ve stanovené kvalitě, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zhotoviteli předané projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené společností OPHK – projekce a realizace staveb s.r.o., Zemědělská 880/1, Slezské předměstí 500 03 Hradec



Králové, IČ: 080 84 904 (dále též jen „dokumentace“) v rozsahu stanoveným právními předpisy. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy a je její neoddělitelnou součástí. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění.
5. Zhotovitel provede dílo s využitím stavbyvedoucí paní: [REDACTED] mobil [REDACTED] disponující autorizací ČKAIT v oboru pozemní stavby, [REDACTED] (Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou bylo prokazováno osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat autorizací v oboru pozemní stavby nebo pozemní komunikace. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy).
6. V případě, že byly významné stavební práce včetně osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací prokazovány v rámci předmětného zadávacího řízení jinou osobou, objednatel stanovuje, že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu změnit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením a s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
9. Zhotovitel se zavazuje provést nepředvídané a dodatečné práce. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce zhotovitele za účasti zástupce objednatele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistí jejich odsouhlasení projektantem, provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platných pro dané období realizace změny stavby, a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve



objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

10. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, přerušení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek určených v čl. V/10 a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem a uzavřeného dodatku ke smlouvě a které nebyly součástí základního řešení projektu stavby pro stavební povolení nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
11. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se základním řešením projektu pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby nebo projekt provedení stavby je pouze zpřesňuje. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v jeho ceně sjednané touto smlouvou.
12. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody nebo prodlení, je zhotovitel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě předchozí písemné stanovisko objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách



a hlášeníh o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také příslušné oprávněné orgány Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních dokladů související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

14. V rámci realizace díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:

- a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
- b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů k rozhodnutí o užívání stavby.
- c) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, vše v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy, skutečného zaměření stavby v digitální podobě a dalšími případnými doklady: **3 kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby**, resp. zjednodušené dokumentace stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- d) Zabezpečení staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.
- e) Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost. Zhotovitel musí předem informovat objednatele o všech omezeních v rámci plnění předmětu díla. Takovou informaci je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ve chvíli, kdy se o možných omezeních dozví. Informace



dle předchozí věty bude zhotovitel předávat písemnou formou e-mailem a v naléhavých situacích telefonicky prostřednictvím pověřených osob.

- f) Obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.
- g) Předání prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem a dokladů o zaškolení uživatele s obsluhou zařízení, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla, tyto dokumenty budou součástí „dokumentace skutečného provedení“ dle odstavce 14e), článku III.
- h) Zajištění veškerých požadavků na provádění stavby uvedených v projektové dokumentaci a stavebním povolení.
- i) Zajištění obnovení propadlých stanovisek k existenci a následnému vytýčení inženýrských sítí, které jsou součástí projektové dokumentace, potřebných k provádění stavby.
- j) Zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí.
- k) Zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby.
- l) Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
- m) Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby.
- n) Odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
- o) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- p) Oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správci sítí apod.).
- q) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
- r) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo jiných dokladů.
- s) Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

IV. NESROVNALOSTI V DOKUMENTACI

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše.
3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu technické části předané dokumentace před zahájením prací na příslušnou část díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky v dokumentaci.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 210 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí,
tj. **do 270 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

2. V Časovém a finančním harmonogramu postupu provedení díla, ze kterého bude zřejmé časové i věcné plnění stavebních prací v jednotlivých týdnech, budou stanoveny časově i věcně veškeré významné uzlové body (milníky) postupu provedení díla a bude v něm uvedena doba odstávky ÚT a elektřiny v budově a areálu Opočíněk.



3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 a nesplnění uzlových bodů uvedených v odstavci 2. je postiženo smluvními pokutami dle článku XVIII. smlouvy.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Obě smluvní strany v takovém případě projednají změny v provádění díla a době plnění. V souladu s ujednáním bude upraven Časový a finanční harmonogram postupu provedení díla.
5. Pro případ nenadálého a nepředpokládaného přerušení díla je povinna smluvní strana takovou okolnost oznámit bezodkladně nejdéle do 24 hodin druhé smluvní straně. Obě smluvní strany projednají oprávněnost takového přerušení díla, jeho důvody, podmínky a délku. V souladu s ujednáním bude upraven Časový a finanční harmonogram postupu provedení díla.
6. Během přerušení provádění díla z vinny zhotovitele, je povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny mezi 7:00– 15:00 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické a uživatelem objektu.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl či neměl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu Časového a finančního harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
10. V případě nepříznivých klimatických podmínek (takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. Lhůtu plnění je dále pak možné prodloužit v případě prodlení v činnosti orgánů veřejné správy při kolaudačním řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí, nezaviněného zhotovitelem a majícího vliv na dodržení lhůty pro předání a převzetí díla včetně kolaudačního rozhodnutí uvedené v čl. V. této smlouvy.



VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem dodání je **budova Opočíněk č. p. 57, 530 02 Pardubice VI – Opočíněk**
2. Příjezd k areálu je z východní strany – z odbočné ulice do Opočínku ze silnice Přeloučská přes vjezdovou bránu. Nutné povolení od uživatele pro vjezd vozidel stavby.

(Pozemek st. p. č. 100, 2531 m² zastavěná plocha a nádvoří, kterého je součástí stavba č. p. 57 průmyslový objekt, kat. území Opočíněk 679089, obec Pardubice 555134 a okres Pardubice CZ0532.)

3. **Pozemky a stavby dotčené prováděním stavby:**

- parc. č. st. 100 - k. ú. Opočíněk – zastavěná plocha a nádvoří - 644 m²
- parc. č. 659 – k. ú. Opočíněk – ostatní plocha – 21261 m²

Nemovitosti jsou ve vlastnickém právu ČR s příslušností hospodaření KŘP Pak Pardubice.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku V. odst. 1. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, výrobků a materiálu použitých při provedení stavebních prací,
 - c) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednavatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro činnost autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a dozoru nad bezpečností práce.
4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla,

- zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství.
5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
 6. Média potřebná k provedení díla jsou na stavenišť přivedena. Zhotovitel si po dohodě s objednatelem zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla přes svá vlastní odpočtová měřidla. Vyúčtování daných médií bude probíhat každé čtvrtletí.
 7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do předání stavby a zcela do následného předání díla.
 8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 9. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na stavenišť jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 8 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.
 10. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej.

VIII. CENA DÍLA

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	49 493 076,98 Kč
DPH 21%	10 393 546,17 Kč
Cena celkem včetně DPH	59 886 623,15 Kč

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového rozpočtu – výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Součástí celkové smluvní ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to zejména položky uvedené níže v odstavci 4 tohoto článku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek článku IX. smlouvy.



4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně nákladů potřebných zkoušek, měření a atestů;
- b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
- c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
- d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
- e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
- f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
- g) veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů;
- h) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel;
- i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
- j) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení;
- k) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
- l) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
- m) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
- n) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby;
- o) veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat;
- p) veškeré náklady na provedení školení ohledně provozu a údržby díla pracovníkům určených objednatelem;
- q) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;



- r) opatření k ochraně životního prostředí;
 - s) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru;
 - t) koordinační a kompletační činnost;
 - u) poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu;
 - v) poplatky k zajištění dopravních opatření,
 - w) náklady na kolaudační řízení a kolaudační rozhodnutí.
5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje dále náklady na níže uvedené výkony:
- a) náklady na zřízení staveniště;
 - b) náklady na odstranění staveniště.
6. Položkovým rozpočtem (výkazem výměr) se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací (zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.), v němž jsou uvedeny zhotovitelem jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro jejich vymezené množství.
7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli časově vázané náklady stanovené dle skutečného prodlení prokazatelně zaviněného nebo nařízeného objednatelem.
8. Celková smluvní cena za dílo uvedená v článku VIII. **obsahuje také** náklady na denní náklady na provoz zařízení staveniště po dobu realizace akce.
9. **Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v souvislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.**

IX. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
2. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.



3. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu s § 222 zákona.
4. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací, platných ke dni zjištění nezbytnosti provedení víceprací a vyhotovení příslušného změnového listu. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení.
5. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu.
6. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení prací, po řádném provedení a předání dokončeného díla po odstranění všech vad a nedodělků díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování zjišťovací protokol a soupis provedených prací dle smluvního rozpočtu, obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce.
3. Objednatel nejpozději do 20 kalendářních dnů předložený zjišťovací protokol potvrdí a vrátí zhotoviteli nebo si vyžádá na zhotoviteli zdůvodnění dle odstavce 5 tohoto článku.
4. Po podepsání Zjišťovacího protokolu objednatelem a jeho technickým dozorem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
5. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je den potvrzení



zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací v členění dle smluvního rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Zhotovitel bude takto fakturovat až do výše 95 % sjednané ceny díla s DPH. Zbývajících část, tj. 5 % sjednané ceny díla s DPH, zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po předání a převzetí díla objednatelem (včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí). Součástí posledního zjišťovacího protokolu musí být i pravomocné kolaudační rozhodnutí.

6. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena ve smyslu § 2611 občanského zákoníku na 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny.
8. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - a) název díla veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2“;
 - b) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;
 - c) číslo dokladu;
 - d) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;
 - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol;
 - f) účtovanou částku bez DPH, sazbu daně včetně vyčíslení DPH, účtovanou částku včetně DPH
 - g) důvod účtování s odvoláním na Smlouvu o dílo č. KRPE-100365/ČJ-2024-1700VZ;
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;
 - i) Seznam příloh včetně soupisu / předávacího protokolu provedených prací uvedených ve smluvním rozpočtu.
 - j) další náležitosti – každá faktura v záhlaví bude označena názvem projektu „**Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočíněk 57, Pardubice**“;
 - k) bude obsahovat text:
„fakturace za práce na objektech, kde je provozován výkon veřejné správy“



- l) faktura musí být také označena číslem dotačního projektu: **reg.č. 4181000015**.
9. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
10. Objednatel může zvolit postup dle čl. X odst. 9 smlouvy také v případě, kdy mu bude zhotovitelem doručena faktura obsahující nesprávně rozdělené fakturované práce.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. **Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době, tj. 60 měsíců na dílo jako celek.**
2. Jde-li o dodávky třetích osob, dle odstavce 1 neskončí záruční doba dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí. U výrobků a zařízení, na něž poskytuje výrobce záruku kratší, platí tato záruka výrobce, minimálně však 24 měsíců. Seznam výrobků a zařízení s kratší záruční dobou předá dodavatel při celkovém předání díla.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.



7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady;
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám;
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody;
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
9. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od uplatnění vady;
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady;
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady;
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady;
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.
10. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti k odstranění vad, **kteřé mají charakter havárie** ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem.
11. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
12. Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná o skryté vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je v záruční



době nemohl zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 měsíců od skončení záruční doby.

13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Náklady soudního znalce hradí zhotovitel.
14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud objednatel současně:
 - a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob;
 - b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří;
 - c) zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou.

XII. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele, předložit objednateli před podpisem této smlouvy prostou kopie pojistných smluv, pokrývajících:
 - a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele;
 - b) rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby;
 - c) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.
2. **Pojistné smlouvy musí pokrývat minimálně:**
 - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč; pojištění se plně vztahuje i na odpovědnost způsobenou činností poddodavatelů; pojištění se bude vztahovat jak na škody na věcech, tak na škody na zdraví.



- pojištění stavebně montážních rizik (např. dodaný materiál na rozpracované zakázce) ve výši minimálně 10 000 000,- Kč;
 - pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo práce ve výši minimálně 10 000 000,- Kč.
3. Pojistné smlouvy musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši.
 4. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, a odpovědnost zhotovitele.
 5. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu dle smlouvy zhotovitele s případnými poddodavateli.
 6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.
 7. Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.
 8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
 9. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení díla. Pokud se týče pracovníků poddodavatelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, pokud poddodavatel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.



XIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem;
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele;
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele;
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady;
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel;
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. V případě využití poddodavatelů Zhotovitel zodpovídá za jejich služby tak, jakoby služby prováděl zhotovitel sám. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani tehdy, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět,



případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.

5. Za změnu závazku se ve smyslu § 222 odst. 7 zákona nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
8. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených.
9. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.



10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
11. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatel.
13. Realizace díla bude prováděna za provozu a v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny od 7:00 hod. do 15.00 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele a uživatele.
14. Veškeré práce zhotovitele budou prováděny s ohledem na provoz Policie ČR s tím, že nesmí být ohroženo zdraví pracovníků PČR a omezen provoz uživatele, pouze na nezbytně nutnou dobu po předchozím projednání s uživatelem a objednatel. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení staveniště od ostatních prostor uživatele, aby nedošlo k poškození zařízení PČR, např. prachem při bouracích pracích.

XIV. POKYNY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. Zhotovitel je však povinen dodržet stanovený termín dokončení díla.



3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.
4. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

XV. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (OBJEDNATELE) A BOZP

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, která bude určena při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn k takovým právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. Zástupcem objednatele pro věci technické je Ing. Milan Pešava. Objednatel je oprávněn i po podpisu této smlouvy o dílo určit další osoby pro výkon technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce, a to zápisem odpovědné osoby do stavebního deníku. Obdobným zápisem budou prováděny i případné změny v těchto osobách.
2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:



- a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;
- b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla;
- c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob;
- d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

U výše uvedených pozastavení nebo přerušení provádění díla se nejedná o pozastavení prací z viny objednatele, byť o nich rozhodne technický dozor investora.

- 4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takové pokyny akceptovat.
- 6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- 7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.
- 8. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti jmenovanému technickému dozoru investora a také autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi BOZP.

XVI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

- 1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového a finančního harmonogramu postupu provedení díla. První kontrolní den proběhne do 14dnů ode dne podpisu SOD a další vždy v pravidelných 14denních lhůtách. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín



nikoli delší než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a poskytnout tak možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se запиše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XVIII. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXIV. odstoupit.
6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.
7. Pro účely Smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí:
 - a) Armatura/armatury železobetonových konstrukcí, armatury na vodovodním potrubí;



- b) ležatá kanalizace;
 - c) vodovodní potrubí;
 - d) teplovodní potrubí;
 - e) podkladní konstrukce;
 - f) ocelové, železobetonové a plastové konstrukce před zabetonováním;
 - g) tepelné izolační konstrukce
 - h) izolace proti vodě;
 - i) veškeré stávající sítě veřejně technické infrastruktury dotčené stavbou;
 - j) jednotlivé konstrukční vrstvy
 - k) plynovodní potrubí
8. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo ke znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
9. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.
10. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z uzlových bodů či termínů uvedených Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takového prodloužení bezprostředně nezpůsobuje.

XVII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.



2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů;
 - b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 6 - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předání a převzetí díla musí předcházet:
 - a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje;
 - b) kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí;
 - c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.
4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru projektanta.
6. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen ve 3 vyhotoveních včetně (1x originál + 2x kopie) předložit objednateli zejména:
 - a) kolaudační rozhodnutí včetně doložky o právní moci;
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou;
 - d) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;
 - e) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN;



- f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla;
 - g) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.;
 - h) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 3 vyhotoveních (1x originál + 2x kopie);
 - i) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů;
 - j) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení;
 - k) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci;
 - l) stavební a montážní deníky;
 - m) doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů;
 - n) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
 - o) fotodokumentaci z průběhu provádění díla a po dokončení díla
7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 6 nebo některý doklad, jež má být její součástí.
8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatелеm stanovené lhůtě.
10. O předání a převzetí díla (i případných jednotlivých etap a následně předaného díla) se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla;
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla;
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje;



- d) způsob odstranění případných vad a nedodělků;
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků;
 - f) výsledek přejímacího řízení;
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli;
 - h) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.
11. K vyhotovení protokolu je povinen objednatel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
15. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

XVIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a) s termínem dokončení díla;
 - b) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém a finančním harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný;
 - c) s nevyklizením staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;



- d) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení;
 - e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;
 - f) s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty;
 - g) za nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo zákona vyjma ustanovení odst. 1 písm. a) až f).
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
 3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena.
 4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena.
 5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 5.000 Kč za každý den prodlení.
 6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý den prodlení.
 7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
 8. Výše smluvní pokuty při nesplnění povinností zhotovitele podle odstavce 1 písm. g) činí 1.000 Kč.
 9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
 - a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XXII. smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení samostatně;
 - b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle článku XIV odst. 7, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení;
 - c) uvedené částky nenahrazují eventuální postihy z příslušného správního řízení.



10. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé).
11. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v ustanovení článku XXIV. odst. 1 této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za dílo dle článku VIII. smlouvy.
12. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.
13. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
14. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
15. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XIX. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména zabezpečit střežení místa plnění.
4. **Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.**



XX. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.
3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
 - a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou;
 - b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit;
 - c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn;
 - d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.
4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace.
5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

XXI. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané



činnosti a rizik s tím spojených. **Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných poddodavatelů byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.**

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako poddodavatelů musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
4. Objednatel jmenuje vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce), který bude provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje umožnit řádný výkon činnosti objednatelům jmenovanému dozoru nad bezpečností práce.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit stavbyvedoucího díla uvedeného v čl. III odst. 5, s možnými riziky. Stavbyvedoucí má povinnost před zahájením provádění díla seznámit s těmito riziky všechny zaměstnance zhotovitele a poddodavatelů, kteří budou dílo provádět na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. **Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců i zaměstnanců případných poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat v zákonných termínech.**
6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatel o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací.
8. **Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.**
9. **Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství a komunikace).**



XXII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatele, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů;
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;
 - c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn;
 - d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby;
 - e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků;
 - f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.
5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.



7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo emailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XXIII. ZKOUŠKY

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

XXIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od předání staveniště;
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně stanovené písemně objednatelem v souladu s ustanovením článku XVI odst. 5;



- c) bezdůvodně přeruší provedení díla;
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v Časovém a finančním harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 20 dnů;
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele **a konstatované vady neodstraní ve lhůtě 7 dní.**
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
- a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 20 dnů;
 - b) je v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků, které nezpůsobil objednatel.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) došlo k zahájení insolvenčního řízení, oddlužení majetku nebo reorganizaci majetku smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu nebo byl uložen soudem nebo správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti týkající se živnosti, která je předmětem podnikání v souvislosti s touto smlouvou;
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku XXV. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.



6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XXV. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo,



že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností jen na základě dohody obou smluvních stran, sjednané v dodatku smlouvy. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXVI. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v odstavci 2, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
 - a) na straně objednatele ve věcech technických s výjimkou cenových a smluvních otázek [REDACTED]
 - b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních [REDACTED]
 - c) na straně zhotovitele ve věcech technických [REDACTED]
 - d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních [REDACTED]
3. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn elektronicky, považuje se za platný, pokud je prokazatelně doručen druhé straně (doručenka).
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu:



a) objednatelé:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

ID: dihp32

e-podatelná s odkazem na č. j. KRPE-105089/ČJ-2023-1700MN,

b) zhotovitele:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

č. p. 78, 530 02 Jezbořice

ID: dk4g9zx

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu řádně zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 4 tohoto článku nebo kterou strana písemně oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila.
6. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
7. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 a 608 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Pro řádné doručení fakturačních dokumentů může zhotovitel použít digitální cestu prostřednictvím e-mailu  s odkazem na čj. KRPE-105089/ČJ-2023-1700MN.

XXVII. ÚČINNOST SMLOUVY

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.



2. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.
4. Pokud rozsah provedení díla není v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných termínů, jež jsou v Časovém a finančním harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a termínu dokončení díla. Vymezení rozsahu provedení díla, není-li totožný s rozsahem uvedeným v Časovém a finančním harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava termínů provedení díla, vyžaduje písemnou formu a bude zpracována jako číslovaná změna smlouvy.

XXVIII. CELISTVOST SMLOUVY A VZDÁNÍ SE PRÁV

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu, vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo jejích dodatcích.
2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma skutečností výslovně stanovených v této smlouvě.

XXIX. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.



2. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Jakákoli ústní ujednání jsou neplatná.
5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
6. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dokumentech a podkladech, které tvoří smlouvu o dílo (viz úvodní strana).
9. Objednatel se řídí podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuté Integrovaným regionálním operačním programem
10. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně po dobu 10 let.
11. Zhotovitel včetně případných poddodavatelů je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu



a obchodu, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, NPO, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

12. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

13. Smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

XXXI. PŘÍLOHY



Příloha č. 1 - Vyplněný soupis prací (výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram postupu provedení díla

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu k veřejné zakázce

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

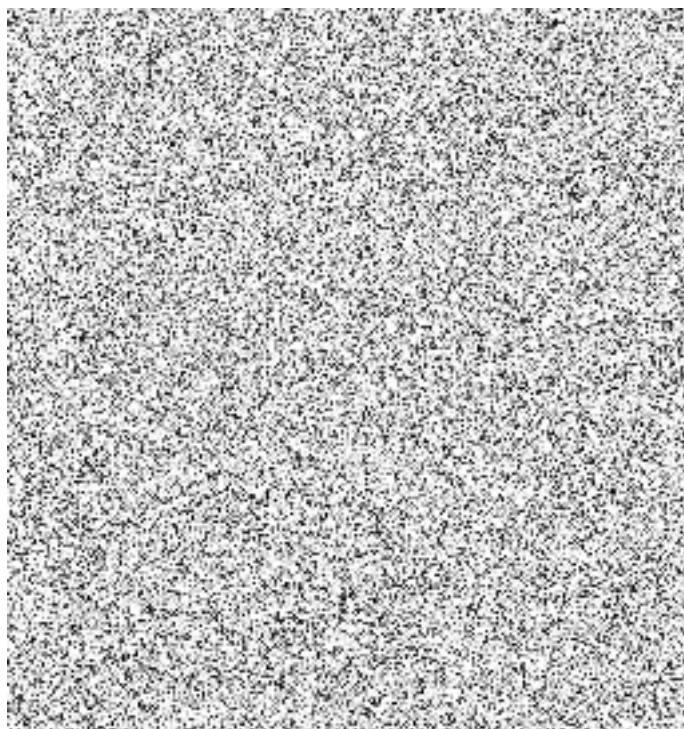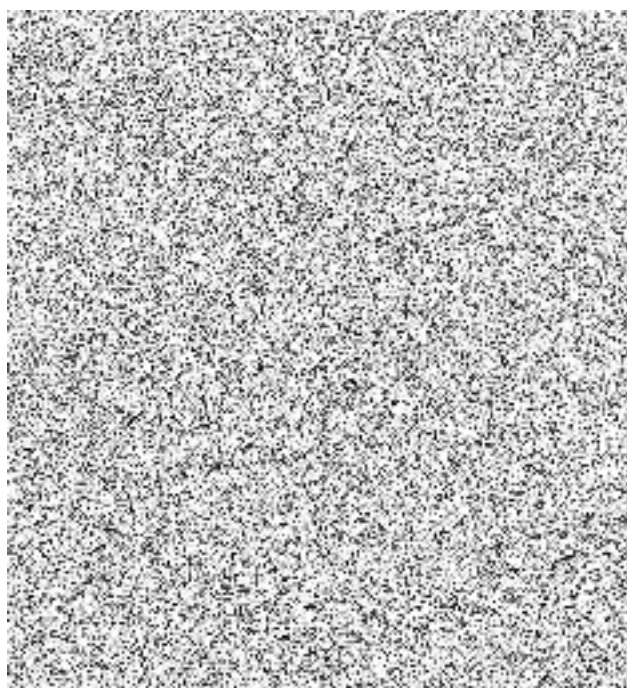

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2024_76b
Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

KSO:
Místo: p.č.st.100, 659 a st. 177 k.ú. Opočíněk

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel:
KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ: 72050250
DIČ:

Zhotovitel:
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 28762576
DIČ: CZ28762576

Projektant:
OPHK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			49 493 076,98
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	49 493 076,98	10 393 546,17
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			59 886 623,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_76b

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Místo: p.č.st.100, 659 a st. 177 k.ú. Opočíněk

Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024

Projektant: OPHK

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			49 493 076,98	59 886 623,15	
01		Zateplení obvodových...	14 543 348,38	17 597 451,54	STA
02		Rekonstrukce střešní...	7 080 266,81	8 567 122,84	STA
03		Vnitřní stavební úpr...	5 666 877,82	6 856 922,16	STA
04		Výměna výplní otvorů	10 019 069,65	12 123 074,28	STA
05		Zařízení pro vytápění	5 474 733,50	6 624 427,54	STA
06		Elektroinstalace	2 796 936,42	3 384 293,07	STA
07		Systém žaluzií	1 178 265,90	1 425 701,74	STA
FVE1		AC část	602 380,00	728 879,80	STA
FVE2		DC část	186 935,00	226 191,35	STA
FVE3		Konstrukce	432 216,00	522 981,36	STA
FVE4		Střídače a panely	836 369,40	1 012 006,97	STA
FVE5		VRN	218 950,00	264 929,50	STA
FVE6		Online monitoring ...	198 258,00	239 892,18	STA
VRN		Vedlejší rozpočtové...	258 470,10	312 748,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

01 - Zateplení obvodových...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 543 348,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 543 348,38	21,00%	3 054 103,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 597 451,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: 01 - Zateplení obvodových...

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	14 543 348,38
HSV - Práce a dodávky HSV	9 820 496,12
1 - Zemní práce	889 684,41
2 - Zakládání	69 829,74
4 - Vodorovné konstrukce	75 201,08
5 - Komunikace pozemní	262 001,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 583 060,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 394 891,52
997 - Přesun sutě	301 803,45
998 - Přesun hmot	244 023,56
PSV - Práce a dodávky PSV	4 673 767,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	48 830,23
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	14 000,00
764 - Konstrukce klempířské	871 954,71
767 - Konstrukce zámečnické	8 480,00
781 - Dokončovací práce - obklady	3 730 502,52
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49 084,80

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt: 01 - Zateplení obvodových...

Místo: Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE Projektant: OPHK

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 543 348,38

D HSV Práce a dodávky HSV

9 820 496,12

D 1 Zemní práce

889 684,41

1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	279,86	279,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102								
VV			1 " dle v.č. D.1.1.3.2		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	113106122-R	Rozebrání dlažeb z dlaždic komunikací pro pěší ručně s uchováním pro pozdější využití a ochrana před poškozením a krádeží. naložení a odvoz na určené místo pro skladování	m2	233,490	80,00	18 679,20	CS vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
VV			" bude účtováno dle skutečnosti					
VV			" zámková dlažba - výkop pro hrmosvod					
VV			"objekt C					
VV			3,0*5,3		15,900			
VV			2,5*2,5		6,250			
VV			krček					
VV			5,2*3,7		19,240			
VV			"hl budova					
VV			7*2,5		17,500			
VV			" poškozená dlažba pŕo stavebních úpravaách/přeložení					
VV			87,3*2		174,600			
VV			Součet		233,490			
3	K	113107021	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	270,700	304,85	82 522,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107021								
VV			" přesný rozsah bude upřesněn na místě zjišťovacím protokolem					
VV			233,5 " dlažba		233,500			
VV			37,2 " beton		37,200			
VV			Součet		270,700			
4	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	37,200	904,75	33 656,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107031								
VV			" bude účtováno dle skutečnosti					
VV			" beton - výkop pro hrmosvod					
VV			krček					
VV			(8+10+4)*0,6		13,200			
VV			" poškozená plocha při stavebních úpravaách/přeložení					
VV			30*0,6		18,000			
VV			Mezisoučet		31,200			
VV			"odstranění stávající desky v místě nového základu dle poznámky Po1					
VV			4*1,5		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Součet		37,200			
5	K	11320111-R	Vytrhání obrub silničních ležatých nebo stojatých z kamene nebo betonu s uchováním pro pozdější využití a ochrana před poškozením a krádeží, naložení a odvoz na určené místo pro skladování	m	80,000	97,60	7 808,00	CS vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
VV			80 " bude upřesněno na stavbě		80,000			
VV			Součet		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	48,100	258,46	12 431,93	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001405								
7	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	48,100	339,14	16 312,63	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001422								
	VV		"hromosvod					
	VV		objekt C + krček					
	VV		(8+9+61+1,5*6+3,9*4+21+3,7+1,5)		128,800			
	VV		hl. objekt					
	VV		(1,5*7+67+1,7*4+30+9+1,5)		124,800			
	VV		Mezisoučet		253,600			
	VV		"nový okap chod					
	VV		"hl budova					
	VV		(2,5+30+16,5+65)		114,000			
	VV		"budova C					
	VV		(102+6+6)		114,000			
	VV		Mezisoučet		228,000			
	VV		Součet		481,600			
	VV		481*0,1		48,100			
	VV		Součet		48,100			
8	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	8,000	205,52	1 644,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002121								
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
9	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	8,000	121,06	968,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002122								
10	K	119002131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech zřízení	m2	32,000	148,07	4 738,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002131								
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
11	K	119002132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí protiskluzový plech odstranění	m2	32,000	72,59	2 322,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002132								
12	K	119002311	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm zřízení	m2	32,000	269,41	8 621,12	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002311								
13	K	119002312	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí z dřevěných desek tloušťky do 30 mm odstranění	m2	32,000	29,71	950,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119002312								
14	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	900,000	30,30	27 270,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003131								
	VV		450*2		900,000			
	VV		Součet		900,000			
15	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	900,000	11,14	10 026,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003132								
16	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	450,000	65,54	29 493,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003227								
17	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	450,000	45,90	20 655,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003228								
18	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	144,528	80,00	11 562,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/120001101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	76,500	1 112,41	85 099,37	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131					
		VV	153*0,5" ruční výkop cca 50%		76,500			
		VV	Součet		76,500			
20	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	76,704	538,77	41 325,81	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251103					
		VV	"hromosvod					
		VV	objekt C + krček					
		VV	(8+9+61+1,5*6+3,9*4+21+3,7+1,5)*0,6*0,8		61,824			
		VV	hl. objekt					
		VV	(1,5*7+67+1,7*4+30+9+1,5)*0,6*0,8		59,904			
		VV	Mezisoučet		121,728			
		VV	"nový okap chod					
		VV	"hl budova					
		VV	(2,5+30+16,5+65)*0,5*0,2		11,400			
		VV	"budova C					
		VV	(102+6+6)*0,5*0,2		11,400			
		VV	Mezisoučet		22,800			
		VV	"pro novou desku dle Po1					
		VV	3*8*0,15		3,600			
		VV	(3*2+8*2)*0,3*0,8		5,280			
		VV	Mezisoučet		8,880			
		VV	Součet		153,408			
		VV	153,408*0,5" cca 50% zbytek ručně		76,704			
		VV	Součet		76,704			
21	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	450,000	116,50	52 425,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101					
		VV	250*0,9*2		450,000			
		VV	Součet		450,000			
22	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	450,000	60,59	27 265,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111					
23	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	75,000	101,76	7 632,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311					
24	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	75,000	93,83	7 037,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319					
25	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	76,440	70,11	5 359,21	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103					
		VV	" na dočasnou deponii a zpět pro zpětný obsyp a pozdější využití - předpoklad cca na 50% trasy					
		VV	144*0,5		72,000			
		VV	8,88*0,5		4,440			
		VV	Součet		76,440			
26	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,440	275,54	21 062,28	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
		VV	" odvoz nevhodného výkopku pro zásyp - bude nahrazeno novým zásypovým materiálem					
		VV	144*0,5" předpoklad 50% trasy		72,000			
		VV	8,88*0,5		4,440			
		VV	Součet		76,440			
27	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	764,400	21,64	16 541,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	76,440	43,47	3 322,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
		VV	" na dočasnou deponii a zpět pro zpětný obsyp a pozdější využití - předpoklad cca na 50% trasy					
		VV	144*0,5				72,000	
		VV	8,88*0,5				4,440	
		VV	Součet				76,440	
29	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	76,440	85,73	6 553,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121					
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	76,440	840,00	64 209,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
		VV	" odvoz nevhodného výkopku pro zásyp - bude nahrazeno novým zásypovým materiálem					
		VV	144*0,5 " předpoklad 50% trasy				72,000	
		VV	8,88*0,5				4,440	
		VV	Součet				76,440	
31	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky určené investorem	m3	76,440	270,00	20 638,80	CS vlastní
		VV	" na dočasnou deponii a zpět pro zpětný obsyp a pozdější využití - předpoklad cca na 50% trasy					
		VV	76,44				76,440	
		VV	Součet				76,440	
32	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,304	239,20	29 255,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
		VV	76,44*1,6				122,304	
		VV	Součet				122,304	
33	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	76,440	132,67	10 141,29	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152101					
		VV	" pro zpětný obsyp a pozdější využití - předpoklad cca na 50% trasy					
		VV	76,44				76,440	
		VV	Součet				76,440	
34	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	22,800	666,26	15 190,73	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111201					
		VV	228*1,0*0,1				22,800	
		VV	Součet				22,800	
35	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	72,960	492,00	35 896,32	CS ÚRS 2022 02
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	72,000	177,81	12 802,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
		VV	" nová zásypová zemina					
		VV	72" předpoklad 50% trasy				72,000	
		VV	Součet				72,000	
37	M	10364100-R	zemina zásypová	t	115,200	680,00	78 336,00	CS vlastní
		VV	72*1,6				115,200	
		VV	Součet				115,200	
38	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	228,000	21,62	4 929,36	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181151321					
		VV	trávník					
		VV	228*1,0				228,000	
		VV	Součet				228,000	
39	K	181311103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	228,000	165,38	37 706,64	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103					
40	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	228,000	17,60	4 012,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety					
41	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	91,200	82,40	7 514,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		228*0,4		91,200			
	VV		Součet		91,200			
42	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	228,000	20,61	4 699,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
43	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	228,000	3,44	784,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153					
D 2			Zakládání					69 829,74
44	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,280	3 105,43	16 396,67	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273322511					
	VV		"deska dle Po1 v.č. D.1.1.3.2					
	VV		8*3*0,2*1,1		5,280			
	VV		Součet		5,280			
45	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	11,000	452,70	4 979,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121					
	VV		(3*2+8*2)*0,5		11,000			
	VV		Součet		11,000			
46	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	11,000	109,94	1 209,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122					
47	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,070	52 916,58	3 704,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021					
	VV		5,28*5,3*2*1,25/1000		0,070			
	VV		Součet		0,070			
48	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,808	2 792,31	16 217,74	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321311					
	VV		(8*2+3*2)*0,3*0,8*1,1		5,808			
	VV		Součet		5,808			
49	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	35,200	324,75	11 431,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121					
	VV		(8*2+3*2)*0,8*2		35,200			
	VV		Součet		35,200			
50	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	35,200	63,24	2 226,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122					
51	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,232	58 900,34	13 664,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821					
	VV		5,808*40/1000		0,232			
	VV		Součet		0,232			
D 4			Vodorovné konstrukce					75 201,08
52	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	57,720	1 302,86	75 201,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111					
	VV		" obsyp z písku bude upřesněno na stavbě					
	VV		481*0,6*0,2		57,720			
	VV		Součet		57,720			
D 5			Komunikace pozemní					262 001,49
53	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	264,700	60,29	15 958,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564211011					
54	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	264,700	200,48	53 067,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750001					
	VV		" přesný rozsah bude upřesněn na místě zjišťovacím protokolem					
	VV		233,5 " dlažba		233,500			
	VV		31,2 " beton		31,200			
	VV		Součet		264,700			
55	K	564831011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	264,700	124,27	32 894,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011					
56	K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	31,200	648,25	20 225,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/581121115					
	VV		31,2		31,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		31,200			
57	K	591-R02	Uvedení komunikací do původního stavu – naložení dlažby na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní dlažby včetně případného doplnění novou dlažbou dle vzorů a městských standardů	m2	264,700	480,00	127 056,00	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí					
VV			"chodník - předpoklad výměny 30% plochy					
VV			264,7 " dlažba		264,700			
VV			Součet		264,700			
58	K	591-R041	Uvedení obrub do původního stavu – naložení obrub na deponii, doprava na místo pro doplnění komunikací, montáž původní obruby včetně případného doplnění novou dle vzorů a městských standardů	m	80,000	160,00	12 800,00	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí					
VV			80 " bude upřesněno na stavbě		80,000			
VV			Součet		80,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 583 060,87	
59	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	828,000	55,82	46 218,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145					
VV			"zakrytím pod lešením					
VV			(79+18+40+23+18+22*2+68*2+18)*2,0		752,000			
VV			(7*2+12*2)*2,0		76,000			
VV			Součet		828,000			
60	K	621131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně podhledů	m2	214,400	67,30	14 429,12	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131101					
VV			268*0,8		214,400			
VV			Součet		214,400			
61	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	268,765	54,06	14 529,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131121					
VV			236,845+31,92		268,765			
VV			Součet		268,765			
62	K	621135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou podhledů	m2	214,400	260,23	55 793,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621135001					
63	K	621135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm podhledů	m2	214,400	178,36	38 240,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621135011					
64	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	236,845	749,90	177 610,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211011					
VV			" římsy ozn 7					
VV			"střešní					
VV			(2,5*2+67*2+15,9)*(0,4+0,2+0,3)		139,410			
VV			"podokenní					
VV			(67*2+15,9)*(0,25+0,3+0,1)		97,435			
VV			Součet		236,845			
65	M	28376033	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 50mm	m2	260,530	76,40	19 904,49	CS ÚRS 2022 02
VV			236,845*1,1		260,530			
VV			Součet		260,530			
66	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	31,920	813,47	25 965,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221011					
VV			" ze skaldby 15					
VV			"podheld vstupu					
VV			1,8*5,6		10,080			
VV			" podhled krčku					
VV			3,9*2,8*2		21,840			
VV			Součet		31,920			
67	M	63142021	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 50mm	m2	35,112	156,00	5 477,47	CS ÚRS 2024 01
VV			31,92*1,1		35,112			
VV			Součet		35,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	236,845	47,74	11 306,98	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251101					
69	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	31,920	61,90	1 975,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251105					
70	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2 312,000	62,08	143 528,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101					
VV			2890*0,8		2 312,000			
VV			Součet		2 312,000			
71	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	2 890,287	46,76	135 149,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121					
VV			MW					
VV			191,088		191,088			
VV			35,667		35,667			
VV			XPS					
VV			116,102+77,68+16,548		210,330			
VV			EPS					
VV			23		23,000			
VV			7,44		7,440			
VV			810,56		810,560			
VV			787,893		787,893			
VV			"spa oken					
VV			(34,85+2,4+119,35+520,8+838,45)*0,3		454,755			
VV			"oste plocha					
VV			(14,6+152,27+20,94+426,32+27,45+375,52+86,28+426,32+29,06)*0,15		272,964			
VV			"ost					
VV			96,59		96,590			
VV			Součet		2 890,287			
72	K	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2 312,000	171,71	396 993,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135001					
P			Poznámka k položce: "vyrovnaní podkladu pod provedení KZS Poznámka k položce: "vyrovnaní podkladu pod provedení KZS"					
73	K	622135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	2 312,000	118,13	273 116,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135011					
74	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plnění podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	96,590	197,18	19 045,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001					
VV			" dle poz. 4 - sokl					
VV			" hl budova					
VV			(66,5*2+15,6)*0,65		96,590			
VV			Součet		96,590			
75	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	23,000	607,27	13 967,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011					
VV			" ze skaldby 7					
VV			" objekt C - pohled JV					
VV			23		23,000			
VV			Součet		23,000			
76	M	28376033	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 50mm	m2	25,300	76,40	1 932,92	CS ÚRS 2022 02
VV			23*1,1		25,300			
VV			Součet		25,300			
77	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	7,440	650,23	4 837,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211021					
VV			" ze skaldby 4					
VV			krček					
VV			3,6*3,7		13,320			
VV			-2,4*2,1		-5,040			
VV			-0,35*2,4" skladba 2		-0,840			
VV			Součet		7,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 100mm	m2	8,184	152,40	1 247,24	CS ÚRS 2022 02
	VV		7,44*1,1		8,184			
	VV		Součet		8,184			
79	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	249,170	691,47	172 293,58	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství kotev dle popisu TZ					
	VV		" užití XPS					
	VV		" ze skladby 1					
	VV		" budova C					
	VV		(39,5-2,4-2,7-3,3+21,9-2,4)*0,3		15,180			
	VV		(15,5-2,5)*0,5		6,500			
	VV		(76,6+15,8)*0,4		36,960			
	VV		"krček					
	VV		(20,9-3,5+2,6*2)*0,3		6,780			
	VV		(20,9-3,5-2,8+2,6*2)*0,3		5,940			
	VV		"hl. budova					
	VV		sokl					
	VV		(17,3+9,3)*0,3		7,980			
	VV		v ploše					
	VV		(66,45*2+15,6+7+2,5*2)*0,3		48,150			
	VV		"věž					
	VV		(3,3*2+10,6)*0,3		5,160			
	VV		-16,548"odpočet skl. 2		-16,548			
	VV		Mezisoučet		116,102			
	VV		"pod UT					
	VV		(4,7+76,6+15,8)*(0,8+0,4)		116,520			
	VV		Mezisoučet		116,520			
	VV		" dle popisu PD - pohledy - požárně dělící pás					
	VV		"ze skladby 2					
	VV		"hl. budova					
	VV		sokl					
	VV		(0,66+0,55*2+0,66+0,55)*0,3		0,891			
	VV		vploše					
	VV		(0,71*2+0,66*2+0,55*10+0,71*2+0,65*2+0,66*2+0,55*10+7)*0,3		7,434			
	VV		" krček					
	VV		(0,85+2,6*2+0,65+0,5*2)*0,3		2,310			
	VV		(0,85+2,6*2+0,7+0,5*2+4,22)*0,3		3,591			
	VV		"budova C					
	VV		(1,0+0,3*2+1,0*2)*0,3		1,080			
	VV		"věž					
	VV		(0,71*2+0,71*2+0,65*2)*0,3		1,242			
	VV		Mezisoučet		16,548			
	VV		Součet		249,170			
80	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	231,363	380,40	88 010,49	CS ÚRS 2022 02
	VV		210,33*1,1		231,363			
	VV		Součet		231,363			
81	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	810,560	691,47	560 477,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozmístění a počet hmoždinek je dle popisu PD					
	VV		" dle v.č. D.1.1.3.1-14					
	VV		" ze skladby ozn 1					
	VV		"hl. budova					
	VV		"pohled SZ					
	VV		5,55*3,4*10		188,700			
	VV		5,55*6,2*10		344,100			
	VV		5,55*(1,56+8,5)		55,833			
	VV		-1,35*2,1*60		-170,100			
	VV		-1,35*1,75*30		-70,875			
	VV		-1,35*2,35*3		-9,518			
	VV		-1,35*3,6*3		-14,580			
	VV		-1,35*0,6*2		-1,620			
	VV		-1,15*2,2		-2,530			
	VV		" pohled SV					
	VV		(5,5*2+2,5)*3,35		45,225			
	VV		(5,5*2+2,5)*6,2		83,700			
	VV		-2,4*2,1*2		-10,080			
	VV		-2,4*1,75		-4,200			
	VV		" pohled JZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,05*6,2*2		25,420			
		VV	"pohled JV					
		VV	5,55*3,4*10		188,700			
		VV	5,55*3,2*11		195,360			
		VV	-1,35*2,1*63		-178,605			
		VV	-1,35*1,75*33		-77,963			
		VV	Mezisoučet		586,968			
		VV	" krček					
		VV	"pohled SZ					
		VV	(2,4+2,7+7,05)*3,75		45,563			
		VV	-2,4*2,1		-5,040			
		VV	-1,2*1,8*2		-4,320			
		VV	-3,1*3,7" skladba 4		-11,470			
		VV	-(1,35*4)*0,35" skladba 2		-1,890			
		VV	"pohled JV					
		VV	(2,7*3+2,4)*3,75		39,375			
		VV	-1,35*1,75*6		-14,175			
		VV	-2,4*2,1		-5,040			
		VV	-(1,35-6+2,4)*0,35" skladba 2		0,788			
		VV	Mezisoučet		43,790			
		VV	"věž					
		VV	"pohled JV					
		VV	2,7*11,7		31,590			
		VV	1,8*4,42		7,956			
		VV	"pohled JZ					
		VV	(3,0*2)*11,7		70,200			
		VV	2,5*11,1		27,750			
		VV	-2,4*1,85		-4,440			
		VV	-2,4*2,1		-5,040			
		VV	-2,4*2,65		-6,360			
		VV	"pohled SZ					
		VV	2,7*11,7		31,590			
		VV	1,8*4,42		7,956			
		VV	"pohled SV					
		VV	3,0*2*4,42		26,520			
		VV	2,5*4,42		11,050			
		VV	-2,4*3,0		-7,200			
		VV	Mezisoučet		191,572			
		VV	" část C					
		VV	(15,8+76,6+15,8+21,8+39,6-15,2-5,3-2,3)*3,7		543,160			
		VV	-2,4*2,4*(24+14+1)		-224,640			
		VV	-1,2*2,4*2		-5,760			
		VV	-2,7*3,4		-9,180			
		VV	-2,4*3,4		-8,160			
		VV	Mezisoučet		295,420			
		VV	-191,088 "odpočet MW		-191,088			
		VV	-116,102"XPS		-116,102			
		VV	Součet		810,560			
82	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 160mm	m2	891,616	183,00	163 165,73	CS ÚRS 2022 02
		VV	810,56*1,1		891,616			
		VV	Součet		891,616			
83	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	787,893	691,47	544 804,37	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: rozmístění a počet hmoždinek je dle popisu PD					
		VV	" dle v.č. D.1.1.3.1-14					
		VV	" ze skladby ozn 2 - omítka					
		VV	"hl. budova					
		VV	"pohled SZ					
		VV	0,66*11,5*2		15,180			
		VV	0,55*11,5*10		63,250			
		VV	5,55*0,95*10		52,725			
		VV	5,55*0,86		4,773			
		VV	0,55*0,8*11		4,840			
		VV	" pohled SV					
		VV	0,71*11,5*2		16,330			
		VV	0,65*11,5*2		14,950			
		VV	(5,5*4+2,5*2)*0,95		25,650			
		VV	" pohled JZ					
		VV	0,71*7,1*2		10,082			
		VV	2,7*0,95*2		5,130			
		VV	"pohled JV					
		VV	0,66*11,5*2		15,180			
		VV	0,55*11,5*10		63,250			
		VV	5,55*0,95*10		52,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,55*0,8*11		48,840			
VV			5,55*3,7" vchod		20,535			
VV			-5,55*3,2		-17,760			
VV			1,8*3,7*2"boký		13,320			
VV			Mezisoučet		409,000			
VV			" krček					
VV			"pohled SZ					
VV			(5,1+0,5*2)*3,75		22,875			
VV			20,7*0,98		20,286			
VV			(1,35*4+2,4)*0,35		2,730			
VV			"boký vstupu					
VV			2,66*3,7*2		19,684			
VV			-1,0*2,15		-2,150			
VV			"pohled JV					
VV			(4,35+0,51*2+5,1)*3,75		39,263			
VV			20,7*0,98		20,286			
VV			-1,2*2,25		-2,700			
VV			-3,5*3,8		-13,300			
VV			(2,4+1,35*6)*0,35		3,675			
VV			"boký vstupu					
VV			2,66*3,7*2		19,684			
VV			0,15*3,7*2		1,110			
VV			Mezisoučet		131,443			
VV			"věž					
VV			"pohled JV					
VV			5,57*0,71		3,955			
VV			0,71*11,7		8,307			
VV			0,71*4,42		3,138			
VV			"pohled JZ					
VV			0,71*11,7*2		16,614			
VV			0,65*11,7*2		15,210			
VV			10,63*0,71		7,547			
VV			2,5*0,6		1,500			
VV			0,2*7,6*2		3,040			
VV			"pohled SZ					
VV			5,57*0,71		3,955			
VV			0,71*11,7		8,307			
VV			0,71*4,42		3,138			
VV			"pohled SV					
VV			0,71*4,42*2		6,276			
VV			0,65*4,42*2		5,746			
VV			10,63*0,71		7,547			
VV			2,5*0,3		0,750			
VV			Mezisoučet		95,031			
VV			" část C					
VV			(0,25*2+1,1*2+15,6+2,3+5,3)*3,7		95,830			
VV			-1,8*3,4		-6,120			
VV			-3,3*3,65		-12,045			
VV			(15,8+76,6+15,8+21,8+39,6-15,3)*0,7		108,010			
VV			15,8*2,4/2		18,960			
VV			Mezisoučet		204,635			
VV			-35,667"odpočet MW		-35,667			
VV			-16,548" XPS		-16,548			
VV			Součet		787,893			
84	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 160mm	m2	866,682	183,00	158 602,81	CS ÚRS 2022 02
VV			787,893*1,1		866,682			
VV			Součet		866,682			
85	K	622211221	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm	m2	1,110	365,08	405,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211221					
VV			" ze skladby 14					
VV			0,3*3,7		1,110			
VV			Součet		1,110			
86	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 100mm	m2	1,221	152,40	186,08	CS ÚRS 2022 02
VV			1,11*1,1		1,221			
VV			Součet		1,221			
87	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	392,700	237,26	93 172,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051					
VV			parapety ozn 10					
VV			" hl. budova					
VV			" pohled SZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1,35*90		121,500	
			VV		1,35*8		10,800	
			VV		"pohled SV			
			VV		2,4*3		7,200	
			VV		" pohled JV			
			VV		1,35*96		129,600	
			VV		" krček			
			VV		2,4*3		7,200	
			VV		1,2*11		13,200	
			VV		"věž			
			VV		2,4*3		7,200	
			VV		"budova C			
			VV		2,4*(14+24+1)		93,600	
			VV		1,2*2		2,400	
			VV		Součet		392,700	
88	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	129,591	55,50	7 192,30	CS ÚRS 2022 02
			VV		392,7*0,3*1,1		129,591	
			VV		Součet		129,591	
89	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	304,800	237,26	72 316,85	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051			
			VV		"v místě římsy			
			VV		" římsy ozn 7			
			VV		"střešní			
			VV		(2,5*2+67*2+15,9)		154,900	
			VV		"podokenní			
			VV		(67*2+15,9)		149,900	
			VV		Součet		304,800	
90	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	134,112	125,60	16 844,47	CS ÚRS 2022 02
			VV		304,8*0,4*1,1		134,112	
			VV		Součet		134,112	
91	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m	14,600	254,46	3 715,12	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212071			
			VV		" ostění v ploše ozn 3 -omítka			
			VV		3,65*2*2		14,600	
			VV		Součet		14,600	
92	M	28376046	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 180mm	m2	4,818	207,86	1 001,47	CS ÚRS 2022 02
			VV		14,6*0,3*1,1		4,818	
			VV		Součet		4,818	
93	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	375,520	245,86	92 325,35	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212061			
			VV		" ostění ozn 4 - ostění v ploše obklad			
			VV		6,2*2*33		409,200	
			VV		6,2*2*30		372,000	
			VV		8,44*2*3		50,640	
			VV		"věž			
			VV		11,7*2*2		46,800	
			VV		4,42*2*2		17,680	
			VV		-520,8" ostění oken		-520,800	
			VV		Součet		375,520	
94	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 100mm	m2	61,961	152,40	9 442,86	CS ÚRS 2022 02
			VV		375,52*0,15*1,1		61,961	
			VV		Součet		61,961	
95	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m	520,800	254,46	132 522,77	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212071			
			VV		" ostění ozn 4 - obklad			
			VV		" ostění oken			
			VV		2,1*2*(30+33)		264,600	
			VV		1,75*2*(30+33)		220,500	
			VV		2,35*2*3		14,100	
			VV		3,6*2*3		21,600	
			VV		Součet		520,800	
96	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 100mm	m2	171,600	152,40	26 151,84	CS ÚRS 2022 02
			VV		520*0,3*1,1		171,600	
			VV		Součet		171,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m	152,270	254,46	38 746,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212071					
	VV		" ostění ozn 5 - ostění v ploše omítka					
	VV		"věž					
	VV		11,7*6		70,200			
	VV		4,42*6		26,520			
	VV		"plocha					
	VV		(3,65+6,2)*4		39,400			
	VV		6,2*2		12,400			
	VV		"krček					
	VV		3,75		3,750			
	VV		Součet		152,270			
98	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 100mm	m2	25,125	152,40	3 829,05	CS ÚRS 2022 02
	VV		152,27*0,15*1,1		25,125			
	VV		Součet		25,125			
99	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	20,940	245,86	5 148,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212061					
	VV		" ostění v ploše ozn 13 - omítka					
	VV		"věž					
	VV		4,42*2		8,840			
	VV		11,7*2		23,400			
	VV		" hl. budova					
	VV		(6,2+3,65)*2		19,700			
	VV		-31		-31,000			
	VV		Součet		20,940			
100	M	28376036	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 80mm	m2	3,455	91,50	316,13	CS ÚRS 2022 02
	VV		20,94*0,15*1,1		3,455			
	VV		Součet		3,455			
101	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	34,850	245,86	8 568,22	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212061					
	VV		" ostění ozn 13 - omítka					
	VV		okna					
	VV		"věž					
	VV		2,95*2		5,900			
	VV		2,65*2		5,300			
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		1,85*2		3,700			
	VV		" hl. budova					
	VV		2,1*2*2		8,400			
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		Mezisoučet		31,000			
	VV		"nadpraží					
	VV		" vchod + 2 okna					
	VV		1,35*2+1,15		3,850			
	VV		Mezisoučet		3,850			
	VV		Součet		34,850			
102	M	28376036	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 80mm	m2	11,501	91,50	1 052,34	CS ÚRS 2022 02
	VV		34,85*0,3*1,1		11,501			
	VV		Součet		11,501			
103	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	2,400	245,86	590,06	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212061					
	VV		" ostění ozn 11 - omítka					
	VV		okno objekt C					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
104	M	28376034	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 60mm	m2	0,792	68,70	54,41	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,4*0,3*1,1		0,792			
	VV		Součet		0,792			
105	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	86,280	245,86	21 212,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212061					
	VV		" ostění ozn 6 - ostění v ploše - obklad					
	VV		" objekt C					
	VV		(3,4+2,3+3,4)		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (3,7*2+5,3)		12,700			
			VV "věž					
			VV 11,7*4		46,800			
			VV 4,42*4		17,680			
			VV Součet		86,280			
106	M	28376033	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 50mm	m2	14,236	76,40	1 087,63	CS ÚRS 2022 02
			VV 86,28*0,15*1,1		14,236			
			VV Součet		14,236			
107	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	426,320	245,86	104 815,04	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212061					
			VV " ostění ozn 7 - ostění v ploše - omítka					
			VV " hl. budova pohled SZ					
			VV (3,65+6,2)*2*10		197,000			
			VV 8,4*2		16,800			
			VV 1,56*2		3,120			
			VV " hl. budova pohled JV					
			VV 3,65*2*10		73,000			
			VV 6,2*2*11		136,400			
			VV Součet		426,320			
108	M	28376033	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 50mm	m2	70,343	76,40	5 374,21	CS ÚRS 2022 02
			VV 426,32*0,15*1,1		70,343			
			VV Součet		70,343			
109	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	290,060	237,26	68 819,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051					
			VV " ostění ozn 8 - ostění v ploše - obklad					
			VV " hl. budova pohled SZ					
			VV 3,35*2*30		201,000			
			VV 1,56*2*3		9,360			
			VV " hl. budova pohled JV					
			VV 3,35*2*30		201,000			
			VV "krček					
			VV 3,75*2*3		22,500			
			VV 3,75*2*3		22,500			
			VV "objekt C					
			VV 3,7*9		33,300			
			VV 3,7*18		66,600			
			VV 3,7*2*24		177,600			
			VV 2,7*6		16,200			
			VV -475,3" OSTĚNÍ OKEN		-475,300			
			VV Mezisoučet		274,760			
			VV "objekt C					
			VV "hluboké ostění					
			VV (3,4+2,7)		6,100			
			VV (2,4+3,4*2)		9,200			
			VV Mezisoučet		15,300			
			VV Součet		290,060			
110	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 30mm	m2	55,054	45,60	2 510,46	CS ÚRS 2022 02
			VV " ostění ozn 8 - ostění v ploše - obklad					
			VV " hl. budova pohled SZ					
			VV 3,35*2*30		201,000			
			VV 1,56*2*3		9,360			
			VV " hl. budova pohled JV					
			VV 3,35*2*30		201,000			
			VV "krček					
			VV 3,75*2*3		22,500			
			VV 3,75*2*3		22,500			
			VV "objekt C					
			VV 3,7*9		33,300			
			VV 3,7*16		59,200			
			VV 3,7*2*24		177,600			
			VV 2,7*6		16,200			
			VV -475,3		-475,300			
			VV Mezisoučet		267,360			
			VV "hluboké ostění					
			VV (3,4+2,7)		6,100			
			VV (2,4+3,4*2)		9,200			
			VV Mezisoučet		15,300			
			VV Součet		282,660			
			VV 282,66*0,15*1,1		46,639			
			VV 15,3*0,5*1,1		8,415			
			VV Součet		55,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	838,450	237,26	198 930,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051					
	VV		" ostění ozn 8 - ostění oken - obklad					
	VV		" hl. budova pohled SZ					
	VV		2,1*2*30		126,000			
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		" hl. budova pohled JV					
	VV		2,1*2*30		126,000			
	VV		"krček					
	VV		1,75*6		10,500			
	VV		2,2*2		4,400			
	VV		1,8*4		7,200			
	VV		"objekt C					
	VV		2,4*9		21,600			
	VV		2,4*18		43,200			
	VV		2,4*2*24		115,200			
	VV		2,4*6		14,400			
	VV		Mezisoučet		475,300			
	VV		"nadpraží					
	VV		"hl. budova JV					
	VV		1,35*(66+30)		129,600			
	VV		"hl. budova SZ					
	VV		1,35*90		121,500			
	VV		1,35*3		4,050			
	VV		"hl. budova SV					
	VV		2,4*3		7,200			
	VV		"krček					
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		"budova C					
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		2,4*(1+14+24)		93,600			
	VV		Mezisoučet		363,150			
	VV		Součet		838,450			
112	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 30mm	m2	138,344	45,60	6 308,49	CS ÚRS 2022 02
	VV		838,45*0,15*1,1		138,344			
	VV		Součet		138,344			
113	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	27,450	237,26	6 512,79	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051					
	VV		" ostění ozn 9 - ostění v ploše - omítka					
	VV		"krček					
	VV		3,75*6		22,500			
	VV		3,75*3		11,250			
	VV		-15,9		-15,900			
	VV		" hl. ostění					
	VV		(2,8+3,4*2)		9,600			
	VV		Součet		27,450			
114	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 30mm	m2	8,374	45,60	381,85	CS ÚRS 2022 02
	VV		" ostění ozn 9 - ostění v ploše - omítka					
	VV		"krček					
	VV		3,75*6		22,500			
	VV		3,75*3		11,250			
	VV		-15,9		-15,900			
	VV		Mezisoučet		17,850			
	VV		" hl. ostění					
	VV		(2,8+3,4*2)		9,600			
	VV		Mezisoučet		9,600			
	VV		Součet		27,450			
	VV		18,75*0,15*1,1		3,094			
	VV		9,6*0,5*1,1		5,280			
	VV		Součet		8,374			
115	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	119,350	237,26	28 316,98	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051					
	VV		" ostění ozn 9 - ostění oken - omítka					
	VV		"krček					
	VV		2,4*2*2		9,600			
	VV		2,15*2		4,300			
	VV		3,8*4		15,200			
	VV		1,75*6		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1,8*3		5,400	
			VV		2,25*2		4,500	
			VV		"hl. budova - vchod			
			VV		3,2*2		6,400	
			VV		"budova C			
			VV		3,4*2		6,800	
			VV		3,65*2		7,300	
			VV		Mezisoučet		70,000	
			VV		"nadpraží			
			VV		"krček pohled SZ			
			VV		2,4*2+1,2*4+3,5		13,100	
			VV		"krček pohled JV			
			VV		1,2*7+3,5		11,900	
			VV		"hl. budova			
			VV		5,6" vstup		5,600	
			VV		1,35*3		4,050	
			VV		"věž			
			VV		2,4*4		9,600	
			VV		"budova C			
			VV		1,8+3,3		5,100	
			VV		Mezisoučet		49,350	
			VV		Součet		119,350	
116	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 30mm	m2	39,386	45,60	1 796,00	CS ÚRS 2022 02
			VV		119,35*0,3*1,1		39,386	
			VV		Součet		39,386	
117	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	226,755	742,74	168 420,01	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031			
			P		Poznámka k položce:			
					Poznámka k položce: množství kotev dle popisu TZ			
			VV		" dle popisu PD - pohledy - požárně dělicí pás			
			VV		"ze skladby 1			
			VV		" budova C			
			VV		(1,0+39,5-2,4-2,7-3,3)*0,9		28,890	
			VV		(21,9-2,4+15,5-2,5)*0,9		29,250	
			VV		"krček			
			VV		(20,9-3,5+2,6*2)*0,9		20,340	
			VV		(20,9-3,5-2,8+2,6*2)*0,9		17,820	
			VV		"hl. budova			
			VV		(66,45*2+15,2-1,15-5,6+1,8*2)*0,9		130,455	
			VV		-35,667		-35,667	
			VV		Mezisoučet		191,088	
			VV		" dle popisu PD - pohledy - požárně dělicí pás			
			VV		"ze skladby 2			
			VV		"krček			
			VV		"hl. budova			
			VV		(0,66*2+0,55*10+0,66*2+0,55*10+0,71*2+0,65*2)*0,9		14,724	
			VV		" krček			
			VV		(0,85+2,6*2+0,65+0,5*2)*0,9		6,930	
			VV		(0,85+2,6*2+0,7+0,5*2+4,22)*0,9		10,773	
			VV		"budova C			
			VV		(1,0+0,3*2+1,0*2)*0,9		3,240	
			VV		Mezisoučet		35,667	
			VV		Součet		226,755	
118	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 160mm	m2	249,431	480,00	119 726,88	CS ÚRS 2024 01
			VV		226,755*1,1		249,431	
			VV		Součet		249,431	
119	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1 878,063	37,69	70 784,19	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101			
			VV		116,102+116,52+16,548		249,170	
			VV		23+7,44+810,56+787,893		1 628,893	
			VV		Součet		1 878,063	
120	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	226,755	49,02	11 115,53	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105			
			VV		191,088+35,667		226,755	
			VV		Součet		226,755	
121	K	6222513-R	Příplatek za použití šroubovacích hmoždinek	ks	16 840,000	1,60	26 944,00	CS vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí "přesné množství se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti (1878,063+226,755)*8 Součet 16840 Součet					
	VV				16 838,544			
	VV				16 838,544			
	VV				16 840,000			
	VV				16 840,000			
122	K	6222514-R	Příplatek za použití roznášecích talířků	ks	1 816,000	1,60	2 905,60	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí "přesné množství se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti 227*8 Součet					
	VV				1 816,000			
	VV				1 816,000			
123	K	6222515-R	Příplatek za provedení úpravy a nebo použití různou tl. izolace v místech dle popisu PD	m2	250,000	40,00	10 000,00	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí "přesné množství se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti 250 Součet					
	VV				250,000			
	VV				250,000			
124	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	372,700	110,98	41 362,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001					
	VV		"budova C					
	VV		(39,5-2,4-2,7-3,3+21,9-2,4)		50,600			
	VV		(15,5-2,5)		13,000			
	VV		(76,6+15,8)		92,400			
	VV		"krček					
	VV		(20,9-3,5+2,6*2)		22,600			
	VV		(20,9-3,5-2,8+2,6*2)		19,800			
	VV		"hl. budova					
	VV		(66,45*2+15,6+1,8*2+2,5*2)		157,100			
	VV		"věž					
	VV		(3,3*2+10,6)		17,200			
	VV		Součet		372,700			
125	M	28342212	profil základací sada upevňovacího a nasouvacího profilu pro ETICS pro izolant tl 140-180mm	m	373,000	168,50	62 850,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		355,238095238095*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		373,000			
	VV		Součet		373,000			
126	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	6 839,536	48,66	332 811,82	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002					
	VV		1667,435+3779,391+1333,97+47,74+11		6 839,536			
	VV		Součet		6 839,536			
127	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 667,435	16,95	28 263,02	CS ÚRS 2022 02
	VV		apu lišty					
	VV		34,85+2,4+119,35		156,600			
	VV		520,8+838,45		1 359,250			
	VV		Součet		1 515,850			
	VV		1515,85*1,1		1 667,435			
	VV		Součet		1 667,435			
128	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	3 779,391	8,61	32 540,56	CS ÚRS 2022 02
	VV		"rohy objektu					
	VV		12*4		48,000			
	VV		12,4*2+4,5*2		33,800			
	VV		4,6*4		18,400			
	VV		"pod parapet +ostění a nadpraží					
	VV		(34,85+2,4+119,35+520,8+838,45)		1 515,850			
	VV		"profilace fasády					
	VV		14,6+152,27+20,94+426,32+27,45+375,52+86,28+426,32+29 0,06		1 819,760			
	VV		Součet		3 435,810			
	VV		3435,81*1,1		3 779,391			
	VV		Součet		3 779,391			
129	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1 333,970	19,17	25 572,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		392,7+5,6+1,15+2,4+3,5*2+2,8+2,7+2,4+3,3+1,8" nadpraží		421,850			
	VV		304,8" římsy		304,800			
	VV		"členitost fasády					
	VV		hl. budova					
	VV		5,55*(21+22)		238,650			
	VV		5,5*4+2,5*4		32,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		krček					
	VV		20*2		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			věž					
			VV				32,400	
			VV					
			ojekt C					
			VV				138,000	
			76,95+39,4+21,65					
			VV				1 212,700	
			Součet					
			VV				1 333,970	
			1212,7*1,1					
			VV				1 333,970	
			Součet					
130	M	59051500R	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS ozn A14	m	47,740	55,60	2 654,34	CS vlastní
			VV					
			"krček					
			VV				21,340	
			(4,7+5,0)*2*1,1					
			VV					
			"hl budova					
			VV				26,400	
			12*1,1*2					
			VV				47,740	
			Součet					
131	M	59051502R	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS ozn A15	m	11,000	99,00	1 089,00	CS vlastní
			VV					
			5*2*1,1				11,000	
			VV				11,000	
			Součet					
132	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2 890,287	125,62	363 077,85	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325102					
133	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 033,925	40,00	41 357,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
			VV					
			MW					
			VV				35,667	
			35,667				35,667	
			VV					
			XPS					
			VV				16,548	
			16,548				16,548	
			VV					
			EPS					
			VV				23,000	
			23				23,000	
			VV				787,893	
			787,893				787,893	
			VV					
			"spa oken					
			VV				46,980	
			(34,85+2,4+119,35)*0,3				46,980	
			VV					
			"oste plocha					
			VV				96,237	
			(14,6+152,27+20,94+426,32+27,45)*0,15				96,237	
			VV					
			ojekt C - odskok pod římsou					
			VV				27,600	
			(76,95+39,4+21,65)*0,2				27,600	
			VV				1 033,925	
			Součet					
134	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	96,590	42,55	4 109,90	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021					
135	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	96,590	544,42	52 585,53	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112					
136	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	1 033,925	360,38	372 605,89	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531022					
137	K	624635301	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	6 802,136	53,02	360 649,25	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/624635301					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: SPÁRA VYPLNĚNA TMELENA MS					
			POLYMEROVÝM TMELEM					
			VV				6 802,136	
			6802,136				6 802,136	
			VV					
			Součet					
138	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	697,500	42,50	29 643,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629135101					
			VV				392,7+304,8	
			392,7+304,8				697,500	
			VV				697,500	
			Součet					
139	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 080,860	29,11	31 463,83	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011					
			VV				1,35*2,1*(30+30+30+33)	
			1,35*2,1*(30+30+30+33)				348,705	
			VV				178,605	
			1,35*2,1*(30+33)				178,605	
			VV				5,6*3,2	
			5,6*3,2				17,920	
			VV				2,4*2,6	
			2,4*2,6				6,240	
			VV				2,4*2,1*3	
			2,4*2,1*3				15,120	
			VV				2,4*1,85	
			2,4*1,85				4,440	
			VV				2,4*1,75	
			2,4*1,75				4,200	
			VV				2,4*3,0	
			2,4*3,0				7,200	
			VV				1,35*3,6*3	
			1,35*3,6*3				14,580	
			VV				1,35*2,35*3	
			1,35*2,35*3				9,518	
			VV				1,15*2,2	
			1,15*2,2				2,530	
			VV				1,35*0,6*2	
			1,35*0,6*2				1,620	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			Mezisoučet		610,678			
			VV		2,4*2,1*2			
			2,4*2,1*2		10,080			
			VV		3,5*3,8*2			
			3,5*3,8*2		26,600			
			VV		1,2*1,8*10			
			1,2*1,8*10		21,600			
			VV		1,2*2,25			
			1,2*2,25		2,700			
			VV		1,0*2,15			
			1,0*2,15		2,150			
			VV		Mezisoučet			
			Mezisoučet		63,130			
			VV		1,8*3,4			
			1,8*3,4		6,120			
			VV		2,4*2,4*(14+1+24)			
			2,4*2,4*(14+1+24)		224,640			
			VV		1,2*2,4*2			
			1,2*2,4*2		5,760			
			VV		2,7*3,4			
			2,7*3,4		9,180			
			VV		2,4*3,4			
			2,4*3,4		8,160			
			VV		3,3*3,7			
			3,3*3,7		12,210			
			VV		Mezisoučet			
			Mezisoučet		266,070			
			VV		Součet			
			Součet		939,878			
			VV		939,878*1,15			
			939,878*1,15		1 080,860			
			VV		Součet			
			Součet		1 080,860			
140	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	2 890,287	61,06	176 480,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101					
141	K	629995-R3	Dodávka a montáž fasádní větrací mřížky nerezové dle popisu PD 1200x400 ozn A8	kus	2,000	328,00	656,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
142	K	629995-R31	Dodávka a montáž fasádní větrací mřížky nerezové dle popisu PD pr. 400 ozn A9	kus	3,000	256,00	768,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
143	K	629995-R32	Dodávka a montáž fasádní větrací mřížky nerezové dle popisu PD pr. 200 ozn A10	kus	3,000	240,00	720,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
144	K	629995-R33	Dodávka a montáž fasádní větrací mřížky nerezové dle popisu PD pr. 100 ozn A11	kus	3,000	240,00	720,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
145	K	629995-R4	Úprava překotvení prvků na fasádě	kus	70,000	80,00	5 600,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí dle popisu PD v.č. D.1.1.3.... - V RÁMCI ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, INFORMAČNÍCH TABULÍ, ZVONKŮ, EL. ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ, KAMER ATD., BUDE PROVEDENO NASTAVENÍ JEJICH KOTVENÍ DLE TLOUŠTKY NOVÉHO OPLÁSTĚNÍ S TÍM, ŽE NASVORKOVÁNÍ EL. PRVKŮ BUDE PROVEDENO V INTERIÉRU. PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ PRVKY. CELKOVÝ POČET cca 70 KUSŮ.					
146	K	629995-R5	Dodávka a montáž fasádní dvířka zateplená ozn A17	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
147	K	637111111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopisku tl. 100 mm	m2	93,200	114,59	10 679,79	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637111111					
		VV	(70+16+16+3+4+5+72,4)*0,5		93,200			
		VV	Součet		93,200			
148	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	114,000	562,15	64 085,10	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121113					
		VV	"nový okap chod					
		VV	"hl budova					
		VV	(2,5+30+16,5+65)*0,5		57,000			
		VV	"budova C					
		VV	(102+6+6)*0,5		57,000			
		VV	Součet		114,000			
149	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	250,800	253,30	63 527,64	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131					
		VV	"nový okap chod					
		VV	"hl budova					
		VV	(2,5+30+16,5+65)*1,1		125,400			
		VV	"budova C					
		VV	(102+6+6)*1,1		125,400			
		VV	Součet		250,800			
150	K	6373111-R	Provedení napojení střechy na stěnu dle v.č. D.1.1.3.11 - objekt C	m	3,500	416,00	1 456,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
		VV	3,5		3,500			
		VV	Součet		3,500			
151	K	6373111-R1	Provedení napojení asfaltové krytiny stříšky nad vstupem na stěnu dle v.č. D.1.1.3.11 - hl. budova	m	7,000	360,00	2 520,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	7			7,000			
	VV		Součet		7,000			
152	K	6373111-R2	Dodávka a montáž novho nátěru na beton dle poznámky Po5	m2	30,000	168,00	5 040,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		30" bude upřesněno na stavbě		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 394 891,52	
153	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	4 186,000	46,55	194 858,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111					
	VV		(79+18+40+23+18)*5		890,000			
	VV		18*3*2		108,000			
	VV		22*2*5		220,000			
	VV		(68*2+18)*17		2 618,000			
	VV		(4+12+4)*8		160,000			
	VV		(7*2+12*2)*5		190,000			
	VV		Součet		4 186,000			
154	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	502 320,000	0,97	487 250,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211					
	VV		4186*120		502 320,000			
	VV		Součet		502 320,000			
155	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	4 186,000	30,79	128 886,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812					
156	K	94121-R	Příplatek za provedení lešení nad střechou - dle zvyklostí dodavatele - vykonzolování/podepření nebo podchycení stropu pro uložení lešení apod - bude upřesněno na stavbě	sada	1,000	4 480,00	4 480,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
157	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 186,000	8,52	35 664,72	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
158	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	502 320,000	0,19	95 440,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211					
159	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 186,000	5,74	24 027,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811					
160	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	20,000	127,54	2 550,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711112					
161	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	3 600,000	2,11	7 596,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711212					
	VV		20*180		3 600,000			
	VV		Součet		3 600,000			
162	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	20,000	70,86	1 417,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711812					
163	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	5,000	1 985,08	9 925,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111114					
164	K	946111214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114	kus	300,000	292,00	87 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111214					
	VV		5*60		300,000			
	VV		Součet		300,000			
165	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	5,000	1 275,70	6 378,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111814					
166	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	20,000	243,89	4 877,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949121112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	949121212	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	sada	3 600,000	16,42	59 112,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949121212					
		VV	20*180		3 600,000			
		VV	Součet		3 600,000			
168	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	20,000	163,97	3 279,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949121812					
169	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	20,000	93,51	1 870,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949521111					
170	K	949521211	Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111	m	3 600,000	13,28	47 808,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949521211					
171	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	20,000	56,40	1 128,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949521811					
172	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	828,000	75,67	62 654,76	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
173	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 890,287	18,88	54 568,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015341					
174	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	m2	30,600	254,42	7 785,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112111					
		VV	" dle poznámky Po5 - sokl objekt C - 50%plochy					
		VV	102*0,6*0,5		30,600			
		VV	Součet		30,600			
175	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	30,600	834,81	25 545,19	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311111					
176	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	4 186,000	8,00	33 488,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
177	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	8 372,000	0,80	6 697,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119					
D 997			Přesun sutě				301 803,45	
178	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	113,448	120,00	13 613,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
179	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	113,448	875,51	99 324,86	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013115					
180	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	113,448	259,12	29 396,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
181	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 155,512	11,35	24 465,06	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
		VV	113,448*19 "Přepočtené koeficientem množství		2 155,512			
		VV	Součet		2 155,512			
182	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	113,448	1 190,00	135 003,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti					
D 998			Přesun hmot				244 023,56	
183	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	795,124	306,90	244 023,56	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 673 767,46	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				48 830,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	721171917	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	9,000	950,56	8 555,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171917 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: napojení nových lapačů na potrubí								
185	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	9,000	487,48	4 387,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402 VV 9 " provedení opravy/výměny potrubí v místě nových lapačů střešnic splavenin 9,000 VV Součet 9,000								
186	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	9,000	2 830,24	25 472,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242116								
187	K	721-R100	Provizorní napojení okapových svodů	m	50,000	160,00	8 000,00	CS vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
188	K	721-R200	Zajištění funkčnosti odtoku dešťové vody do kanalizačního systému - (podzemní část)	sada	1,000	2 384,00	2 384,00	CS vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
189	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	634,14	31,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							14 000,00	
190	K	741-R10	Dodávka a montáž montážní nástavcové desky dle poposi PD ozn A16	kus	50,000	280,00	14 000,00	CS vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
D 764 Konstrukce klempířské							871 954,71	
191	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	697,500	78,04	54 432,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851 VV 392,7+304,8 697,500 VV Součet 697,500								
192	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	44,600	58,83	2 623,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861 VV 24,5+8,8+11,3 44,600 VV Součet 44,600								
193	K	764111671	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	2,180	1 363,26	2 971,91	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111671 VV "dle tabulky klempířských prvků VV "ozn K14-17 VV 1,3*0,5 0,650 VV 2,1*0,35 0,735 VV 1,1*0,5 0,550 VV 0,7*0,35 0,245 VV Součet 2,180								
194	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	168,000	675,91	113 552,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764215604 VV oznK09 VV 152,1+15,9 168,000 VV Součet 168,000								
195	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	392,700	547,95	215 179,97	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216644 VV "K01-4 VV " hl. budova VV " pohled SZ VV 1,35*90 121,500 VV 1,35*8 10,800 VV "pohled SV VV 2,4*3 7,200 VV " pohled JV VV 1,35*96 129,600 VV " krček VV 2,4*3 7,200 VV 1,2*11 13,200 VV "věž VV 2,4*3 7,200 VV "budova C								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,4*(14+24+1)		93,600			
		VV	1,2*2		2,400			
		VV	Součet		392,700			
196	K	764218627	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm	m	300,100	843,51	253 137,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218627					
		VV	"K08+07					
		VV	144,4+155,7		300,100			
		VV	Součet		300,100			
197	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	87,200	279,78	24 396,82	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311614					
		VV	15,9+32,6		48,500			
		VV	6,7+32		38,700			
		VV	Součet		87,200			
198	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	8,650	1 448,06	12 525,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764314612					
		VV	20*0,4		8,000			
		VV	1,3*0,5		0,650			
		VV	Součet		8,650			
199	K	764511445	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	9,000	415,77	3 741,93	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511445					
200	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	207,600	683,21	141 834,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511603					
		VV	" K06					
		VV	12+40,8+154,8		207,600			
		VV	Součet		207,600			
201	K	764518623R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	44,600	872,00	38 891,20	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
		VV	8,8+11,3+24,5		44,600			
		VV	Součet		44,600			
202	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,759	1 820,93	8 665,81	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102					
D		767	Konstrukce zámečnické				8 480,00	
203	K	767-R10010	Renovace ocelového žebříku dle poznámky Po6	kus	1,000	8 480,00	8 480,00	CS vlastní
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
D		781	Dokončovací práce - obklady				3 730 502,52	
204	K	781495184	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	m	2 537,000	43,28	109 801,36	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495184					
205	K	781571141	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	2 537,430	233,38	592 185,41	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781571141					
		VV	"spa oken					
		VV	(520,8+838,45)		1 359,250			
		VV	"oste plocha					
		VV	(375,52+86,28+426,32+290,06)		1 178,180			
		VV	Součet		2 537,430			
206	K	781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	1 787,372	650,00	1 161 791,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781734111					
		VV	MW					
		VV	191,088		191,088			
		VV	XPS					
		VV	116,102+77,68		193,782			
		VV	EPS					
		VV	7,44		7,440			
		VV	810,56		810,560			
		VV	"spa oken					
		VV	(520,8+838,45)*0,3		407,775			
		VV	"oste plocha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(375,52+86,28+426,32+290,06)*0,15				176,727	
		VV	Součet				1 787,372	
207	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	103 810,555	14,08	1 461 652,61	CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 48 kus/m2					
208	K	781739191	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1 787,372	46,92	83 863,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781739191					
209	K	781739195	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	1 787,372	17,71	31 654,36	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781739195					
210	K	781739195R	Dodávka a montáž ochranného nátěru obkladu (např. hydrofobní impregnace - dle systému dodavatele)	m2	1 787,372	12,00	21 448,46	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
211	K	7812541-R1	Dodávka a montáž dilatační prvky dle dodavatele systému	sada	1,000	10 069,60	10 069,60	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘI PROVÁDĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY JE NUTNÉ PROVÉST PŘÍPRAVU PODKLADU A DILATACE PLOCH DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE VYBRANÉHO DODAVATELEM STAVBY Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
212	K	7812541-R	Příplatek za provedení skladby KZS pod obkladové pásky dle vybraného dodavatele - kotvení, stěrkování, armování apod-...	m2	1 787,372	120,00	214 484,64	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘI PROVÁDĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY JE NUTNÉ PROVÉST PŘÍPRAVU PODKLADU A DILATACE PLOCH DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE VYBRANÉHO DODAVATELEM STAVBY Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
		VV	MW					
		VV	191,088				191,088	
		VV	XPS					
		VV	116,102+77,68				193,782	
		VV	EPS					
		VV	7,44				7,440	
		VV	810,56				810,560	
		VV	"spa oken					
		VV	(520,8+838,45)*0,3				407,775	
		VV	"oste plocha					
		VV	(375,52+86,28+426,32+290,06)*0,15				176,727	
		VV	Součet				1 787,372	
213	K	7817-R	Návrh kotvení statickým posudkem (statický výpočet dodavatele stavby)	kus	1,000	2 864,00	2 864,00	CS vlastní
214	K	7817-R1	Kladečský plán a plán dilatace	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	CS vlastní
215	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	70,245	531,38	37 326,79	CS ÚRS 2022 02

D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				49 084,80	
216	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	160,000	306,78	49 084,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292					
		VV	sejmutí doplňkových komponentů fas					
		VV	odstranění jiných nežadoucích prvků na fasádě					
		VV	60		60,000			
		VV	Mezisoučet		60,000			
		VV	PŘED PROVÁDĚNÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PROSTUPŮ A					
		VV	OSAZENÍ CHRÁNIČEK DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ					
		VV	100		100,000			
		VV	Součet		160,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

02 - Rekonstrukce střešní...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 080 266,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 080 266,81	21,00%	1 486 856,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 567 122,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: 02 - Rekonstrukce střešní...

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 080 266,81
HSV - Práce a dodávky HSV	2 176 522,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	93 231,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 197,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	398 855,84
997 - Přesun sutě	1 571 859,13
998 - Přesun hmot	12 378,50
PSV - Práce a dodávky PSV	4 898 449,78
712 - Povlakové krytiny	2 598 208,71
713 - Izolace tepelné	1 710 102,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	53 044,68
762 - Konstrukce tesařské	385 628,51
765 - Krytina skládaná	49 355,84
767 - Konstrukce zámečnické	102 109,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 294,60

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt: 02 - Rekonstrukce střešní...

Místo:

Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024

Projektant: OPHK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 080 266,81

D HSV Práce a dodávky HSV

2 176 522,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

93 231,06

1	K	311113134	Nadzákladové zdi z tvárných ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	42,875	1 447,39	62 056,85	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113134

VV dle popisu v PD - atika hl. budovy

VV (67*2+15,9+2,8*2)*0,25

VV 38,875

VV " krček

VV 16*0,25

VV 4,000

VV Součet

42,875

2	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,515	60 532,44	31 174,21	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV 42,9*12/1000

VV 0,515

VV Součet

0,515

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

100 197,90

3	K	623131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	40,050	75,53	3 024,98	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623131100

VV " dle poznámky Po7 - komíny na střeše

VV 3,5*1,5*5

VV 26,250

VV 9,2*1,5

VV 13,800

VV Součet

40,050

4	K	623131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	40,050	69,38	2 778,67	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623131101

5	K	623151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	40,050	44,00	1 762,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623151031

6	K	623321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů	m2	40,050	309,71	12 403,89	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623321121

7	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	40,050	425,22	17 030,06	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/623531022

8	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,341	52 916,58	18 044,55	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV 51,45*5,3*1,25/1000

VV 0,341

VV Součet

0,341

9	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	51,450	293,17	15 083,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450121

VV " srovnání koruny atiky pro navázání nové

VV " bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky

VV dle popisu v PD - atika hl. budovy

VV (67*2+15,9+2,8*2)

VV 155,500

VV " krček

VV 16

VV 16,000

VV Součet

171,500

VV 171,5*0,3

VV 51,450

VV Součet

51,450

10	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	51,450	584,45	30 069,95	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450124

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" vyrovnaní koruny nové atiky pro zateplení					
VV			" bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky					
VV			dle popisu v PD - atika hl. budovy					
VV			(67*2+15,9+2,8*2)		155,500			
VV			" krček					
VV			16		16,000			
VV			Součet		171,500			
VV			171,5*0,3		51,450			
VV			Součet		51,450			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				398 855,84	
11	K	9454-R101	Lešení, montážní plošina apod - dle zvyklostí dodavatele	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	953921115	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm	kus	10,000	139,79	1 397,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953921115					
VV			ZNOVUOŠAZENÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC PRO					
VV			ZATÍŽENÍ ZAVĚTROVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ					
VV			KONSTRUKCE STOŽÁRU					
VV			10 " předběžné - bude účtováno dle skutečnosti		10,000			
VV			Součet		10,000			
13	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	686,000	83,24	57 102,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961213					
VV			" bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky - 2 kotvy po cca 0,5m					
VV			dle popisu v PD - atika hl. budovy					
VV			(67*2+15,9+2,8*2)		155,500			
VV			" krček					
VV			16		16,000			
VV			Součet		171,500			
VV			171,5*2*2		686,000			
VV			Součet		686,000			
14	K	953965124	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm	kus	686,000	91,35	62 666,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965124					
15	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	46,704	2 873,28	134 193,67	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141					
16	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	367,096	346,12	127 059,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082941					
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.2....1-9					
VV			" krček					
VV			15,9*20,3		322,770			
VV			-10,3*2,8		-28,840			
VV			Mezisoučet		293,930			
VV			"hl budova					
VV			67,1*15,9		1 066,890			
VV			Mezisoučet		1 066,890			
VV			Součet		1 360,820			
VV			293,93*0,16		47,029			
VV			1066,89*0,3		320,067			
VV			Součet		367,096			
17	K	965-R	Provizorní zavětrování stožáru na střeše	sada	1,000	3 664,00	3 664,00	CS Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	40,050	69,22	2 772,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391					
D 997			Přesun sutě				1 571 859,13	
19	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	755,894	84,50	63 873,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
20	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	755,894	547,20	413 625,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997013312	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	18,000	515,23	9 274,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013312					
VV			13+5		18,000			
VV			Součet		18,000			
22	K	997013322	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	360,000	53,04	19 094,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013322					
VV			18*20		360,000			
VV			Součet		360,000			
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	755,894	161,95	122 417,03	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
24	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14 361,986	8,51	122 220,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
VV			755,894*19 "Přepočtené koeficientem množství		14 361,986			
VV			Součet		14 361,986			
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	718,099	1 020,00	732 460,98	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
VV			755,894*0,95 "Přepočtené koeficientem množství		718,099			
VV			Součet		718,099			
26	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,795	2 352,00	88 893,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645					
VV			755,894*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		37,795			
VV			Součet		37,795			
D		998	Přesun hmot				12 378,50	
27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	40,334	306,90	12 378,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 898 449,78	
D		712	Povlakové krytiny				2 598 208,71	
28	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	1 357,180	50,18	68 103,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300843					
29	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 637,070	11,00	18 007,77	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101					
VV			" ze skladby střechy					
VV			"krček					
VV			15,9*20,3		322,770			
VV			19*(0,25+0,3+0,25)		15,200			
VV			-10,3*2,8		-28,840			
VV			(10,3+2,8*2)*0,5		7,950			
VV			Mezisoučet		317,080			
VV			"hl. budova					
VV			67,1*15,9		1 066,890			
VV			-10,3*1,8		-18,540			
VV			(10,3+1,8*2)*0,5		6,950			
VV			(67,1*2+15,9+2,8*2)*(0,5+0,25+0,3+0,25+0,4)" atika		264,690			
VV			Mezisoučet		1 319,990			
VV			Součet		1 637,070			
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,615	65 840,00	40 491,60	CS ÚRS 2022 02
VV			1537,07*0,4/1000		0,615			
VV			Součet		0,615			
31	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	1 357,180	34,17	46 374,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340831					
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.2....1-9					
VV			" krček					
VV			15,9*20,3		322,770			
VV			-10,3*2,8		-28,840			
VV			(10,3+2,8*2)*0,5		7,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV "hl budova						
			VV 67,1*15,9		1 066,890				
			VV -10,3*1,8		-18,540				
			VV (10,3+1,8*2)*0,5		6,950				
			VV Součet		1 357,180				
32	K	712340831R	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše s reflexním nátěrem tl. 20mm	m2	1 357,180	52,80	71 659,10	CS Vlastní	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí						
			VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.2....1-9						
			VV " krček						
			VV 15,9*20,3		322,770				
			VV -10,3*2,8		-28,840				
			VV (10,3+2,8*2)*0,5		7,950				
			VV "hl budova						
			VV 67,1*15,9		1 066,890				
			VV -10,3*1,8		-18,540				
			VV (10,3+1,8*2)*0,5		6,950				
			VV Součet		1 357,180				
33	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	1 357,180	40,96	55 590,09	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340832						
34	K	712340832R	Příplatek za nařezání asfaltové plochy na menší části pro odstranění	m2	1 357,180	105,00	142 503,90	CS Vlastní	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí						
35	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 637,070	97,10	158 959,50	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559						
			VV " ze skladby střechy						
			VV "krček						
			VV 15,9*20,3		322,770				
			VV 19*(0,25+0,3+0,25)		15,200				
			VV -10,3*2,8		-28,840				
			VV (10,3+2,8*2)*0,5		7,950				
			VV Mezisoučet		317,080				
			VV "hl. budova						
			VV 67,1*15,9		1 066,890				
			VV -10,3*1,8		-18,540				
			VV (10,3+1,8*2)*0,5		6,950				
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)*(0,5+0,25+0,3+0,25+0,4)" atika		264,690				
			VV Mezisoučet		1 319,990				
			VV Součet		1 637,070				
36	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2 046,338	184,00	376 526,19	CS ÚRS 2022 02	
			VV 1637,07*1,25		2 046,338				
			VV Součet		2 046,338				
37	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	373,200	128,70	48 030,84	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352						
			VV 16*2+2,8*2+10,3		47,900				
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)*2+1,8*2+10,3		325,300				
			VV Součet		373,200				
38	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	343,400	137,51	47 220,93	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353						
			VV 16*2		32,000				
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)*2		311,400				
			VV Součet		343,400				
39	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	212,300	263,76	55 996,25	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363357						
			VV 16		16,000				
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)		155,700				
			VV 20,3*2		40,600				
			VV Součet		212,300				
40	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	168,740	1 246,91	210 403,59	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363384						
			VV 16*0,9		14,400				
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)*0,9		140,130				
			VV 20,3*2*0,35		14,210				
			VV Součet		168,740				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	712363505	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	1 637,070	245,58	402 031,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363505					
P			Poznámka k položce: Počty kotevních prvků jsou stanoveny na výkrese „D.1.1 b) 03 Půdorys střechy: Kotevní plán“. V návrhu je uvažováno s nespécifikovaným kotevním prvkem. Pro potřeby návrhu je uvažováno s návrhovou únosností jednoho kotevního prvku min. 400 N. Pro ověření návrhové únosnosti jednoho kotevního prvku 400 N je nutné na stavbě provést výtažné zkoušky podle předpisu PD CEN/TS 17659 Design guideline for mechanically fastened roof waterproofing systems. Touto zkouškou musí být dosaženo střední hodnoty výtažné síly nejméně 1200 N na šroub (uvažováno s bezpečnostním koeficientem 3). Zároveň doporučujeme, aby jednotlivé výtažné síly byly větší než 960 N. Výtažné zkoušky budou součástí dodávky stavby.					
42	M	28322065	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm se zvýšenou požární odolností	m2	1 931,743	364,00	703 154,45	CS ÚRS 2022 02
VV			1637,07*1,18		1 931,743			
VV			Součet		1 931,743			
43	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	1 637,070	29,51	48 309,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172					
44	M	261530R	Sklotextilní vlies	m2	1 931,743	16,00	30 907,89	CS Vlastní
VV			1637,07*1,18		1 931,743			
VV			Součet		1 931,743			
45	K	712990813	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm	m2	408,240	39,82	16 256,12	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712990813					
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.2....1-9					
VV			" krček					
VV			15,9*20,3		322,770			
VV			-10,3*2,8		-28,840			
VV			Mezisoučet		293,930			
VV			"hl budova					
VV			67,1*15,9		1 066,890			
VV			Mezisoučet		1 066,890			
VV			Součet		1 360,820			
VV			1360,8*0,3		408,240			
VV			Součet		408,240			
46	K	712R00	Zapravení stávající střešní krytiny z asfaltových pásů - dle popisu v PD v.č. D.1.1.3.7	m	16,000	800,00	12 800,00	CS Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ PO VYTVOŘENÍ DÉLÍČÍ ATIKY A ZATEPLENÍ SOUSEDNÍ STŘECHY Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 - 6 + 7					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			
47	K	712R01	Dodávka a montáž ukončení střechy dle detailu D6 - střecha krček	m	40,600	496,00	20 137,60	CS Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
VV			20,3*2		40,600			
VV			Součet		40,600			
48	K	712R102	Opracování prostupujících kruhových prvků a konstrukcí	sada	1,000	1 216,00	1 216,00	CS Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
49	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	20,518	1 146,66	23 527,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103					
D	713		Izolace tepelné				1 710 102,44	
50	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	1 360,820	36,79	50 064,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140851					
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.2....1-9					
VV			" krček					
VV			15,9*20,3		322,770			
VV			-10,3*2,8		-28,840			
VV			"hl budova					
VV			67,1*15,9		1 066,890			
VV			Součet		1 360,820			
51	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	1 342,280	64,46	86 523,37	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141152					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV " ze skladby střechy					
			VV "krček					
			VV 15,9*20,3		322,770			
			VV -10,3*2,8		-28,840			
			VV Mezisoučet		293,930			
			VV "hl. budova					
			VV 67,1*15,9		1 066,890			
			VV -10,3*1,8		-18,540			
			VV Mezisoučet		1 048,350			
			VV Součet		1 342,280			
52	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 200mm	m2	1 476,508	365,00	538 925,42	CS ÚRS 2022 02
			VV 1342,28*1,1		1 476,508			
			VV Součet		1 476,508			
53	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 60mm	m2	1 476,508	110,00	162 415,88	CS ÚRS 2022 02
			VV 1342,28*1,1		1 476,508			
			VV Součet		1 476,508			
54	K	713141263	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	1 342,280	124,26	166 791,71	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141263					
			P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Počty kotevních prvků jsou stanoveny dle PD					
55	K	713141331	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	1 048,350	174,21	182 633,05	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141331					
			VV " ze skladby střechy					
			VV "hl. budova					
			VV 67,1*15,9		1 066,890			
			VV -10,3*1,8		-18,540			
			VV Součet		1 048,350			
56	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	126,850	2 100,00	266 385,00	CS ÚRS 2022 02
			VV 1048,35*0,11*1,1		126,850			
			VV Součet		126,850			
57	K	713141331	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	293,930	174,21	51 205,55	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141331					
			VV " ze skladby střechy					
			VV "krček					
			VV 15,9*20,3		322,770			
			VV -10,3*2,8		-28,840			
			VV Součet		293,930			
58	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	32,332	2 100,00	67 897,20	CS ÚRS 2022 02
			VV 293,93*0,1*1,1		32,332			
			VV Součet		32,332			
59	K	713141358	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	327,400	138,66	45 397,28	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141358					
			VV " atika					
			VV 16		16,000			
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)		155,700			
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)" nad římsou		155,700			
			VV Součet		327,400			
60	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	8,059	2 100,00	16 923,90	CS ÚRS 2022 02
			VV " atika					
			VV 16*0,4		6,400			
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)*0,4		62,280			
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)*0,5" nad římsou		77,850			
			VV Součet		146,530			
			VV 146,53*0,05*1,1		8,059			
			VV Součet		8,059			
61	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešiny např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	210,410	170,78	35 933,82	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141396					
			VV svislá atika					
			VV " atika					
			VV 16*0,25*2		8,000			
			VV (67,1*2+15,9+2,8*2)*(0,5+0,25+0,25+0,3)		202,410			
			VV Součet		210,410			
62	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? =0,037 tl 50mm	m2	231,451	100,00	23 145,10	CS ÚRS 2022 02
			VV 210,41*1,1		231,451			
			VV Součet		231,451			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	15,050	1 053,86	15 860,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103								
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				53 044,68	
64	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	6,000	176,78	1 060,68	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210824								
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.2.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
65	K	721210824R	Dodávka a montáž větracích komínků ozn A13	kus	17,000	1 200,00	20 400,00	CS Vlastní
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
66	K	721210824R1	Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn K18	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS Vlastní
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
67	K	721233114R	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN do 160	kus	6,000	3 664,00	21 984,00	CS Vlastní
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 6 + 7					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D		762	Konstrukce tesařské				385 628,51	
68	K	762361313R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek voděodolných	m2	205,025	1 812,00	371 505,30	CS Vlastní
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
	VV		" atika					
	VV		16*(0,25+0,4)		10,400			
	VV		(67,1*2+15,9+2,8*2)*(0,25+0,5)		116,775			
	VV		(67,1*2+15,9+2,8*2)*0,5		77,850			
	VV		Součet		205,025			
69	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	5,126	1 618,18	8 294,79	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000								
	VV		205,025*0,025		5,126			
	VV		Součet		5,126			
70	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,357	1 736,20	5 828,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103								
D		765	Krytina skládaná				49 355,84	
71	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 424,000	34,66	49 355,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765192001								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: S ohledem na riziko zatečení srážkové vody do konstrukcí objektu, resp. do interiéru objektu budou demontáž stávajících nenosných střešních vrstev								
	VV		dle popisu v PD a TZ					
	VV		16*21		336,000			
	VV		68*16		1 088,000			
	VV		Součet		1 424,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				102 109,60	
72	K	767R00	Demontáž, zpětná montáž vč. povrchové úpravy stožáru na střeše - dle popisu v PD	kus	1,000	13 589,60	13 589,60	CS Vlastní
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	767R001	Dodávka a montáž záchytného systému dle PD vč. revize a zaškolení	kus	1,000	88 520,00	88 520,00	CS Vlastní
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 294,60	
74	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	264,73	5 294,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20" přídružné práce na rekonstrukci střechy - odstranění nežádoucích prvků - komínů apod		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

03 - Vnitřní stavební úpr...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

OPHK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

IČ:

DIČ:

72050250

IČ:

DIČ:

28762576

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 666 877,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 666 877,82	21,00%	1 190 044,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 856 922,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: 03 - Vnitřní stavební úpr...

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5 666 877,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 558 666,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 648,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 018 046,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 620,00
997 - Přesun sutě	323 626,30
998 - Přesun hmot	25 725,89
PSV - Práce a dodávky PSV	3 763 863,68
713 - Izolace tepelné	342 240,92
763 - Konstrukce suché výstavby	1 755 446,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 666 176,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	341 395,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 952,00

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt: 03 - Vnitřní stavební úpr...

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: OPHK

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 666 877,82

D HSV Práce a dodávky HSV

1 558 666,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

27 648,00

1	K	310271031	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	10,800	2 560,00	27 648,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271031								
VV " zazdívky dle pohledu								
VV "věž								
VV 0,4*0,75*4 1,200								
VV "budova C								
VV 1,6*2,0*3 9,600								
VV Součet 10,800								

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 018 046,70

2	K	611325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	30,000	528,79	15 863,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325223								
3	K	612325103	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm	m2	2 000,000	342,02	684 040,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325103								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: profese a dotčení plochy rekonstrukcí								
4	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	30,000	461,00	13 830,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325223								
5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 500,000	17,13	42 825,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce spojené s rekonstrukcí								
6	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	5 000,000	21,53	107 650,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: práce spojené s rekonstrukcí								
7	K	619996135	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obednění z řeziva samostatných konstrukcí a prvků	m2	200,000	769,19	153 838,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996135								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

163 620,00

8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 000,000	81,81	163 620,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191								

D 997 Přesun sutě

323 626,30

9	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	103,184	1 573,78	162 388,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013155								
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	103,184	259,12	26 737,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501								
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 031,840	11,35	11 711,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509								
VV 103,184*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 031,840								
VV Součet 1 031,840								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	103,184	1 190,00	122 788,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631								
D		998	Přesun hmot	25 725,89				
13	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	89,326	288,00	25 725,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010								
D		PSV	Práce a dodávky PSV	3 763 863,68				
D		713	Izolace tepelné	342 240,92				
14	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	1 063,980	97,78	104 035,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111131								
VV		dle popisu v PD v.č.D.1.1.3.2 ozn 16						
VV		72,26+11,17+6+9,68+35,81+11,9+50,88+2,97+8,08+8+3,61+2			329,120			
VV		1,77+54,15+2,98+13,69+16,17			734,860			
VV		220,19+255,68+258,99			1 063,980			
VV		Součet						
15	M	63152151	pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 220mm	m2	1 170,400	201,60	235 952,64	CS ÚRS 2022 02
VV		1064*1,1			1 170,400			
VV		Součet			1 170,400			
16	K	998713113	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	8,044	280,00	2 252,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113								
D		763	Konstrukce suché výstavby	1 755 446,17				
17	K	763131471R	SDK podhled bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. nosné konstrukce a dle požadavku PBR	m2	1 063,980	880,00	936 302,40	CS vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: v mokřích provozech použita deska do vlhka Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí								
VV		dle popisu v PD v.č.D.1.1.3.2 ozn 16						
VV		72,26+11,17+6+9,68+35,81+11,9+50,88+2,97+8,08+8+3,61+2			329,120			
VV		1,77+54,15+2,98+13,69+16,17			734,860			
VV		220,19+255,68+258,99			1 063,980			
VV		Součet						
18	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	100,000	230,28	23 028,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131711								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě dle dodavatele a výrobce								
19	K	763131711R	Dílenská dokumentace SDK podhledů - dilatace/odskoky/zavěšení	kus	1,000	3 649,60	3 649,60	CS vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě dle dodavatele a výrobce								
20	K	763131712	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu	m	487,600	104,21	50 812,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131712								
VV		13,5+9,7+12,3+13,1+24,7+7,7+12,1+7,0+12,6+75+28,6+19,5+17,6+16,6+9,7+19,9+59,1+64,2+64,7			487,600			
VV		Součet			487,600			
21	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 063,980	32,29	34 355,91	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714								
22	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	100,000	232,30	23 230,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131721								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě dle skutečnosti a dílenské dokumentace								
23	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	100,000	316,27	31 627,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131722								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě dle skutečnosti a dílenské dokumentace								
24	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	1 063,980	38,62	41 090,91	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	1 255,496	29,20	36 660,48	CS ÚRS 2022 02
	VV		1063,98*1,18		1 255,496			
	VV		Součet		1 255,496			
26	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	1 063,980	37,76	40 175,88	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752					
	VV		dle popisu v PD v.č.D.1.1.3.2 ozn 16					
	VV		72,26+11,17+6+9,68+35,81+11,9+50,88+2,97+8,08+8+3,61+2		329,120			
	VV		1,77+54,15+2,98+13,69+16,17					
	VV		220,19+255,68+258,99		734,860			
	VV		Součet		1 063,980			
27	M	63152147	pás tepelné izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 140mm	m2	1 170,378	148,80	174 152,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		1063,98*1,1		1 170,378			
	VV		Součet		1 170,378			
28	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	1 063,980	100,00	106 398,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131767					
29	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	1 063,980	216,17	230 000,56	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131772					
30	K	763171821	Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro podhledy, velikost do 1,00 m2	kus	3,000	98,18	294,54	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763171821					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle v.č. D.1.1.2.2					
31	K	763172357R	Dodávka a montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 800 x 1200 mm pro podhledy ozn A12	kus	3,000	544,00	1 632,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 10					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	998763323	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	22,954	960,00	22 035,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763323					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 666 176,59	
33	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13 912,310	14,05	195 467,96	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
	VV		" výmalba všech prostor					
	VV		"objekt C					
	VV		(13,5+9,7+12,3+13,1+24,7+7,7+12,1+7,0+12,6+75+28,6+19,5		1 755,360			
	VV		+17,6+16,6+9,7+19,9+59,1+64,2+64,7)*3,6					
	VV		"A+B					
	VV		(87,3*6+15,3*34)*3,2		3 340,800			
	VV		(69,2*6+15*24)*3,0		2 325,600			
	VV		(69,2*6+15*22)*3,0		2 235,600			
	VV		(9,4*2+4,3*2)*3,0		82,200			
	VV		"podhledy					
	VV		2249,68		2 249,680			
	VV		924,13+959,63+39,31		1 923,070			
	VV		Součet		13 912,310			
34	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13 912,310	7,07	98 360,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011					
35	K	784161401	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 170,000	147,84	616 492,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161401					
	VV		13900*0,3		4 170,000			
	VV		Součet		4 170,000			
36	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13 912,310	9,13	127 019,39	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101					
37	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13 912,310	45,20	628 836,41	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				341 395,25	
38	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	1 085,000	314,65	341 395,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pomocné práce spojení se zateplením půdního prostoru - doplnění izolace kolem pozednice a na těžko přístupná místa</i>					
VV			pomocné práce spojení se zateplením půdního prostoru - doplnění izolace kolem pozednice a na těžko přístupná místa					
VV			85" další jinde nespecifikované práce		85,000			
VV			Mezisoučet		85,000			
VV			500" stavební přípomoc profesí		500,000			
VV			Mezisoučet		500,000			
VV			500" vyklízení a přenášení - bude upřesněno		500,000			
VV			Součet		1 085,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					2 952,00
39	K	0450020001	Koordinace stavby s požadavky provozu (lokální zalomení podhledu v garáži z důvodu kolize stávajících zařízení)	Kč	1,000	2 952,00	2 952,00	CS vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

OPHK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

IČ:

DIČ:

72050250

IČ:

DIČ:

28762576

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 019 069,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 019 069,65	21,00%	2 104 004,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 123 074,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	10 019 069,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 620 515,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	839 552,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	416 798,23
997 - Přesun sutě	352 996,37
998 - Přesun hmot	11 168,20
PSV - Práce a dodávky PSV	8 398 554,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 029 190,00
767 - Konstrukce zámečnické	371 928,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 997 436,00

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočinek

Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: OPHK

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 019 069,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 620 515,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 839 552,85

1	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	799,025	684,67	547 068,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302					
VV			" práce spojené s výměnou okenních výplní - cca pruh 50 cm kolem oken a dveří					
VV			ozn O01+O06					
VV			(2,4+2,4+2,4)*39		280,800			
VV			ozn. O02					
VV			(1,2+2,4+2,4)*2		12,000			
VV			ozn.O03					
VV			(2,4+2,1+2,1)*5		33,000			
VV			ozn. O04					
VV			(1,35+2,1+2,1)*186		1 032,300			
VV			ozn. O05					
VV			(1,2+1,75+1,75)*6		28,200			
VV			ozn. O07					
VV			(1,2+1,8+1,8)*4		19,200			
VV			ozn. O08					
VV			(1,2+2,25+2,25)*1		5,700			
VV			ozn. O09					
VV			(2,4+2,2+2,2)*1		6,800			
VV			ozn. O10					
VV			(2,4+2,2+2,2)*1		6,800			
VV			ozn. O11					
VV			(1,35+0,6+0,6)*2		5,100			
VV			ozn. O12					
VV			(1,35+2,35+2,35)*3		18,150			
VV			ozn. O13					
VV			(2,4+1,85+1,85)*1		6,100			
VV			ozn. O14					
VV			(1,35+3,6+3,6)*3		25,650			
VV			ozn. O15					
VV			(2,4+2,65+2,65)*1		7,700			
VV			Mezisoučet		1 487,500			
VV			D01					
VV			(5,55+3,2+3,2)*1		11,950			
VV			D02					
VV			(1,15+2,2+2,2)*1		5,550			
VV			D03					
VV			(1+2,5+2,5)*1		6,000			
VV			D04					
VV			(1,8+3,4+3,4)*1		8,600			
VV			D05					
VV			(2,4+2,95+2,95)*1		8,300			
VV			V01					
VV			(3,5+3,8+3,8)*1		11,100			
VV			V02					
VV			(3,5+3,8+3,8)*1		11,100			
VV			V03					
VV			(2,8+3,4+3,4)*1		9,600			
VV			V04					
VV			(2,7+3,4+3,4)*2		19,000			
VV			V05					
VV			(2,4+3,4+3,4)*1		9,200			
VV			V06					
VV			(3,3+3,65+3,65)*1		10,600			
VV			Mezisoučet		111,000			
VV			Součet		1 598,500			
VV			1598,05*0,5		799,025			
VV			Součet		799,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	780,000	16,70	13 026,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001					
		VV	práce spojené s výměnou výplní otvorů					
		VV	780					
		VV	780,000					
		VV	Součet					
			780,000					
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	750,000	33,58	25 185,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011					
		VV	750" práce spojené s výměnou výplní otvorů					
		VV	750,000					
		VV	Součet					
			750,000					
4	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	1 598,500	159,07	254 273,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001					
		VV	" práce spojené s výměnou okenních výplní - cca pruh 50 cm kolem oken a dveří					
		VV	ozn O01+O06					
		VV	(2,4+2,4+2,4)*39					
		VV	ozn. O02					
		VV	(1,2+2,4+2,4)*2					
		VV	ozn.O03					
		VV	(2,4+2,1+2,1)*5					
		VV	ozn. O04					
		VV	(1,35+2,1+2,1)*186					
		VV	ozn. O05					
		VV	(1,2+1,75+1,75)*6					
		VV	ozn. O07					
		VV	(1,2+1,8+1,8)*4					
		VV	ozn. O08					
		VV	(1,2+2,25+2,25)*1					
		VV	ozn. O09					
		VV	(2,4+2,2+2,2)*1					
		VV	ozn. O10					
		VV	(2,4+2,2+2,2)*1					
		VV	ozn. O11					
		VV	(1,35+0,6+0,6)*2					
		VV	ozn. O12					
		VV	(1,35+2,35+2,35)*3					
		VV	ozn. O13					
		VV	(2,4+1,85+1,85)*1					
		VV	ozn. O14					
		VV	(1,35+3,6+3,6)*3					
		VV	ozn. O15					
		VV	(2,4+2,65+2,65)*1					
		VV	Mezisoučet					
		VV	D01					
		VV	(5,55+3,2+3,2)*1					
		VV	D02					
		VV	(1,15+2,2+2,2)*1					
		VV	D03					
		VV	(1+2,5+2,5)*1					
		VV	D04					
		VV	(1,8+3,4+3,4)*1					
		VV	D05					
		VV	(2,4+2,95+2,95)*1					
		VV	V01					
		VV	(3,5+3,8+3,8)*1					
		VV	V02					
		VV	(3,5+3,8+3,8)*1					
		VV	V03					
		VV	(2,8+3,4+3,4)*1					
		VV	V04					
		VV	(2,7+3,4+3,4)*2					
		VV	V05					
		VV	(2,4+3,4+3,4)*1					
		VV	V06					
		VV	(3,3+3,65+3,65)*1					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
			1 598,500					
D 9							416 798,23	
5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	780,000	101,76	79 372,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
		VV	780"práce spojené s výměnou výplní otvorů					
		VV	780,000					
		VV	Součet					
			780,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	1 232,228	202,48	249 501,53	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072356					
		VV	" práce spojené s výměnou okenních výplní - cca pruh 50 cm kolem oken a dveří					
		VV	ozn.O01+O06					
		VV	2,4*2,4*39		224,640			
		VV	ozn. O02					
		VV	1,2*2,4*2		5,760			
		VV	ozn.O03					
		VV	2,4+2,1*5		12,900			
		VV	ozn. O04					
		VV	2,35*2,1*186		917,910			
		VV	ozn. O05					
		VV	1,2*1,75*6		12,600			
		VV	ozn. O07					
		VV	1,2*1,8*4		8,640			
		VV	ozn. O08					
		VV	1,2*2,25*1		2,700			
		VV	ozn. O09					
		VV	2,4*2,2*1		5,280			
		VV	ozn. O10					
		VV	2,4*2,2*1		5,280			
		VV	ozn. O11					
		VV	1,35*0,6*2		1,620			
		VV	ozn. O12					
		VV	1,35*2,35*3		9,518			
		VV	ozn. O13					
		VV	2,4*1,85*1		4,440			
		VV	ozn. O14					
		VV	1,35*3,6*3		14,580			
		VV	ozn. O15					
		VV	2,4*2,65*1		6,360			
		VV	Součet		1 232,228			
7	K	968072455R	Vybourání dveří - dle popisu v PD	m2	37,655	304,20	11 454,65	CS Vlastní
		VV	" práce spojené s výměnou okenních výplní - cca pruh 50 cm kolem oken a dveří					
		VV	D01					
		VV	5,55*3,5*1		19,425			
		VV	D02					
		VV	1,15*2,2*1		2,530			
		VV	D03					
		VV	1*2,5*1		2,500			
		VV	D04					
		VV	1,8*3,4*1		6,120			
		VV	D05					
		VV	2,4*2,95*1		7,080			
		VV	Součet		37,655			
8	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	74,685	170,57	12 739,02	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072558					
		VV	3,5*3,8		13,300			
		VV	3,5*3,8		13,300			
		VV	2,8*3,4		9,520			
		VV	2,7*3,4*2		18,360			
		VV	2,4*3,4		8,160			
		VV	3,3*3,65		12,045			
		VV	Součet		74,685			
9	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	799,025	79,76	63 730,23	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191					
		VV	" práce spojené s výměnou okenních výplní - cca pruh 50 cm kolem oken a dveří					
		VV	ozn.O01+O06					
		VV	(2,4+2,4+2,4)*39		280,800			
		VV	ozn. O02					
		VV	(1,2+2,4+2,4)*2		12,000			
		VV	ozn.O03					
		VV	(2,4+2,1+2,1)*5		33,000			
		VV	ozn. O04					
		VV	(1,35+2,1+2,1)*186		1 032,300			
		VV	ozn. O05					
		VV	(1,2+1,75+1,75)*6		28,200			
		VV	ozn. O07					
		VV	(1,2+1,8+1,8)*4		19,200			
		VV	ozn. O08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,2+2,25+2,25)*1		5,700			
VV			ozn. O09					
VV			(2,4+2,2+2,2)*1		6,800			
VV			ozn. O10					
VV			(2,4+2,2+2,2)*1		6,800			
VV			ozn. O11					
VV			(1,35+0,6+0,6)*2		5,100			
VV			ozn. O12					
VV			(1,35+2,35+2,35)*3		18,150			
VV			ozn. O13					
VV			(2,4+1,85+1,85)*1		6,100			
VV			ozn. O14					
VV			(1,35+3,6+3,6)*3		25,650			
VV			ozn. O15					
VV			(2,4+2,65+2,65)*1		7,700			
VV			Mezisoučet		1 487,500			
VV			D01					
VV			(5,55+3,2+3,2)*1		11,950			
VV			D02					
VV			(1,15+2,2+2,2)*1		5,550			
VV			D03					
VV			(1+2,5+2,5)*1		6,000			
VV			D04					
VV			(1,8+3,4+3,4)*1		8,600			
VV			D05					
VV			(2,4+2,95+2,95)*1		8,300			
VV			V01					
VV			(3,5+3,8+3,8)*1		11,100			
VV			V02					
VV			(3,5+3,8+3,8)*1		11,100			
VV			V03					
VV			(2,8+3,4+3,4)*1		9,600			
VV			V04					
VV			(2,7+3,4+3,4)*2		19,000			
VV			V05					
VV			(2,4+3,4+3,4)*1		9,200			
VV			V06					
VV			(3,3+3,65+3,65)*1		10,600			
VV			Mezisoučet		111,000			
VV			Součet		1 598,500			
VV			1598,05*0,5		799,025			
VV			Součet		799,025			

D	997	Přesun sutě					352 996,37	
10	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	109,498	1 534,43	168 017,02	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013155					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	109,498	252,64	27 663,57	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	1 094,980	11,07	12 121,43	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		109,498*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 094,980			
	VV		Součet		1 094,980			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	109,498	1 326,00	145 194,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					

D	998	Přesun hmot					11 168,20	
14	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	29,390	380,00	11 168,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010					

D	PSV	Práce a dodávky PSV					8 398 554,00	
D	766	Konstrukce truhlářské					5 029 190,00	
15	K	7666-R010	Dodávka a montáž oken 2400x2400 ozn O01	kus	38,000	30 304,08	1 151 555,04	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
16	K	7666-R011	Dodávka a montáž oken 1200x2400 ozn O02	kus	2,000	14 463,51	28 927,02	CS Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
17	K	7666-R012	Dodávka a montáž oken 2400x2100 ozn O03	kus	4,000	27 831,57	111 326,28	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
18	K	7666-R013	Dodávka a montáž oken 1350x2100 ozn O04	kus	123,000	14 319,02	1 761 239,46	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
19	K	7666-R014	Dodávka a montáž oken 1200x1750 ozn O05	kus	6,000	12 164,98	72 989,88	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
20	K	7666-R015	Dodávka a montáž oken 2400x2400 ozn O06	kus	1,000	33 062,61	33 062,61	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
21	K	7666-R016	Dodávka a montáž oken 1200x1800 ozn O07	kus	4,000	12 333,06	49 332,24	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
22	K	7666-R017	Dodávka a montáž oken 1200x2250 ozn O08	kus	1,000	13 903,26	13 903,26	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
23	K	7666-R018	Dodávka a montáž oken 2400x2200 ozn O09	kus	1,000	28 523,04	28 523,04	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
24	K	7666-R019	Dodávka a montáž oken 2400x2100 ozn O10	kus	1,000	30 044,59	30 044,59	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
25	K	7666-R020	Dodávka a montáž oken 1350x600 ozn O11	kus	2,000	5 611,49	11 222,98	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
26	K	7666-R021	Dodávka a montáž oken 1350x2350 ozn O12	kus	3,000	10 992,86	32 978,58	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
27	K	7666-R022	Dodávka a montáž oken 2400x1850 ozn O13	kus	1,000	28 235,54	28 235,54	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
28	K	7666-R023	Dodávka a montáž oken 1350x3600 ozn O14	kus	3,000	18 276,22	54 828,66	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
29	K	7666-R024	Dodávka a montáž oken 2400x2650 ozn O15	kus	1,000	35 493,84	35 493,84	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
30	K	7666-R025	Dodávka a montáž oken 1350x2100 ozn O16	kus	63,000	16 198,83	1 020 526,29	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
31	K	7666-R026	Dodávka a montáž oken 2400x2100 ozn O17	kus	1,000	33 457,74	33 457,74	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety					
32	K	766R00	Dodávka a montáž AL sestavy dveří D01 - dle popisu v PD	kus	1,000	236 030,00	236 030,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		vstupní hliníková prosklená stěna, dveře dvoukřídle					
	VV		1650x2200		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	766R01	Dodávka a montáž dveří ozn. D02 - dle popisu v PD	kus	1,000	33 034,59	33 034,59	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		zateplené dveře jednokřídle - plast					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	766R02	Dodávka a montáž dveří ozn. D03 - dle popisu v PD	kus	1,000	29 108,36	29 108,36	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		zateplené dveře jednokřídle do strojovny výtahu - plast					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	766R03	Dodávka a montáž AL dveří ozn. D04 - dle popisu v PD	kus	1,000	106 910,00	106 910,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		zateplené hliníkové dveře jednokřídle 1000x2100 s bočním světlíkem a nadsvětlíkem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	766R04	Dodávka a montáž AL dveří ozn. D05 - dle popisu v PD	kus	1,000	126 460,00	126 460,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		zateplené hliníkové dveře dvoukřídle					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				371 928,00	
37	K	767R00	Dodávka a montáž vrat V01 a V02 - dle popisu v PD	kus	2,000	88 520,00	177 040,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		dvoukřídla vrata + dvevní křídlo 800					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	767R01	Dodávka a montáž vrat V03 - dle popisu v PD	kus	1,000	45 012,00	45 012,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		sekční+dvevní křídlo 800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	767R02	Dodávka a montáž vrat V04 - dle popisu v PD	kus	1,000	45 012,00	45 012,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		sekční+dvevní křídlo 800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	767R03	Dodávka a montáž vrat V05 - dle popisu v PD	kus	1,000	45 012,00	45 012,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		sekční+dvevní křídlo 800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	767R04	Dodávka a montáž vrat V06 - dle popisu v PD	kus	1,000	59 852,00	59 852,00	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí vč. systémových pásek					
	VV		dvoukřídla vrata + dvevní křídlo 800					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				2 997 436,00	
42	K	7866-R1	Dodávka a montáž venkovní žaluzie 1350x2100 vč. boxu a tepelné izoalace z PIR vč. vodícíhc lišt a lamel - el. ovládané - vše dle popisu PD ozn A1	kus	119,000	14 199,73	1 689 767,87	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
43	K	7866-R2	Dodávka a montáž venkovní žaluzie 2400x2100 vč. boxu a tepelné izoalace z PIR vč. vodícíhc lišt a lamel - el. ovládané - vše dle popisu PD ozn A2	kus	3,000	19 579,01	58 737,03	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
44	K	7866-R3	Dodávka a montáž venkovní žaluzie 2350x2400 vč. boxu a tepelné izoalace z PIR vč. vodícíhc lišt a lamel - el. ovládané - vše dle popisu PD ozn A4	kus	1,000	18 020,17	18 020,17	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
45	K	7866-R4	Dodávka a montáž venkovní žaluzie 2400x2400 vč. boxu a tepelné izoalace z PIR vč. vodícíhc lišt a lamel - el. ovládané - vše dle popisu PD ozn A5	kus	14,000	21 145,62	296 038,68	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
46	K	7866-R5	Dodávka a montáž venkovní žaluzie 1350x1800 vč. boxu a tepelné izoalace z PIR vč. vodícíhc lišt a lamel - el. ovládané - vše dle popisu PD ozn A6	kus	63,000	13 180,57	830 375,91	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
47	K	7866-R6	Dodávka a montáž venkovní žaluzie 2400x1800 vč. boxu a tepelné izoalace z PIR vč. vodícíhc lišt a lamel - el. ovládané - vše dle popisu PD ozn A7	kus	1,000	21 145,62	21 145,62	CS Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
48	K	7866-R7	Dodávka a montáž venkovní rolety 1350x2100 vč. vodícíhc lišt a lamel - el. ovládané - vše dle popisu PD ozn A3	kus	4,000	20 837,68	83 350,72	CS Vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

05 - Zařízení pro vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 474 733,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 474 733,50	21,00%	1 149 694,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 624 427,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: 05 - Zařízení pro vytápění

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5 474 733,50
PSV - Práce a dodávky PSV	5 474 733,50
713 - Izolace tepelné	503 954,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 113,53
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	27 899,12
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 663 098,46
732 - Ústřední vytápění - strojovny	322 009,47
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 258 589,27
734 - Ústřední vytápění - armatury	391 087,98
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	270 981,67

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: 05 - Zařízení pro vytápění

Místo: Datum: 18. 12. 2024
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE Projektant: OPHK
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 474 733,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							5 474 733,50	
D 713 Izolace tepelné							503 954,00	
1	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m	900,000	87,36	78 624,00	CS vlastní
VV					900,000			
VV					Součet	900,000		
2	M	63154601	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm	m	210,000	250,00	52 500,00	CS ÚRS 2022 02
3	M	63154603	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm	m	60,000	240,00	14 400,00	CS ÚRS 2022 02
4	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	140,000	245,00	34 300,00	CS ÚRS 2022 02
5	M	63154605	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm	m	90,000	265,00	23 850,00	CS ÚRS 2022 02
6	M	63154032	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m	210,000	465,00	97 650,00	CS ÚRS 2022 02
7	M	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm	m	190,000	725,00	137 750,00	CS ÚRS 2022 02
8	M	700700191	Al páska šířky 50mm	bm	1 000,000	5,00	5 000,00	CS vlastní
9	M	713X10110	Oplechování vnější části vedení u tepelných čerpadel pozinkovaným plechem - dodávka a montáž	m2	120,000	499,00	59 880,00	CS vlastní
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							37 113,53	
10	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	15,000	65,00	975,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042			
11	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104			
12	M	721K10101	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 - dodávka a montáž	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS vlastní
13	K	721233212	Sřešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střešy s odtokem svislým DN 110	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721233212			
14	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	606,84	18,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101			
15	K	998721193	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,030	677,30	20,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721193			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							27 899,12	
16	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174024			
17	K	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	6,000	205,00	1 230,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174026			
18	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181223			
19	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181253								
21	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220233								
22	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220235								
23	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231074								
24	K	722231076	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231076								
25	K	722231143	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231143								
26	K	722232124	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"	kus	4,000	166,00	664,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232124								
27	K	722232126	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 6/4"	kus	4,000	415,00	1 660,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232126								
28	K	722234265	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234265								
29	K	722V0X101	Termostatický třicestný havarijní ventil ohřevu teplé vody 6/4" s nastavitelným rozdahem 40°C - 70°C_dodávka a montáž	kus	1,000	19 120,00	19 120,00	CS vlastní
30	K	722V0X102	Zátka kulového kohoutu 1"	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS vlastní
31	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,039	543,25	21,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722101								
32	K	998722193	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,039	587,98	22,93	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722193								
D 731			Ústřední vytápění - kotelny	1 663 098,46				
33	M	731TC01	Kompaktní invertorové, monoblokové tepelné čerpadlo systém vzduch / voda, tepelný výkon při A2 / W35 30,1kW, COP A2 / W35 3,91, elektrický příkon 7,69kW - 400V - 16A, rozběhový proud 28A	kus	8,000	121 800,00	974 400,00	CS vlastní
34	M	731TC02	Regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS vlastní
35	M	731TC03	Montáž a uvedení do provozu regulace tepelného čerpadla včetně kabelových tras vedených v instalačních lištách	kus	1,000	82 100,00	82 100,00	CS vlastní
36	M	731TC04	Montáž tepelného čerpadla, zprovoznění tepelného čerpadla, zaregulování, zaškolení obsluhy. Zajištění odvodu kondenzátu s topným kabelem. Montáž příslušenství s akumulační nádobou.	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	CS vlastní
37	M	731TC05	Akumulační zásobník topné vody, včetně originální tepelné izolace s opláštěním 1000l	kus	3,000	25 100,00	75 300,00	CS vlastní
38	M	731TC06	Topný kabel - samoregulační topný kabel, topná délka 2 m, přívod 2 m	kus	8,000	320,00	2 560,00	CS vlastní
39	M	731TC07	Pomocná ocelová nosná konstrukce pro uložení venkovních jednotek tepelných čerpadel pozinkovaná	kg	1 800,000	180,00	324 000,00	CS vlastní
40	M	731KOT01	Demontáž zařízení kotelen a strojoven kompletní, včetně likvidace	kus	1,000	16 980,00	16 980,00	CS vlastní
41	M	731DOK01	Výrobní a dodavatelská projektová dokumentace dodávaného zařízení, včetně dokladové části	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS vlastní
42	M	731MAR01	Kompletní dodávka a instalace systému měření a regulace, včetně výrobní a dodavatelské dokumentace	kus	1,000	152 300,00	152 300,00	CS vlastní
43	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,000	3 632,46	3 632,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998731101								
44	K	998731193	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,000	1 426,00	1 426,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998731193					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	322 009,47				
45	K	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	kus	80,000	20,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732199100					
46	K	732211134	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 352 l, zvětšená výhřevná plocha pro tepelné čerpadlo - dodávka a montáž	kus	1,000	18 720,00	18 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732211134					
47	M	732H01	Hadice tlaková pozinkovaná 1" délky 200mm	kus	16,000	520,00	8 320,00	CS vlastní
48	K	732219317	Montáž ohřívačku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 2500 litrů	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732219317					
49	K	732294312	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 3,0 kW - dodávka a montáž	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732294312					
50	K	732294315	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,0 kW - dodávka a montáž	kus	6,000	6 750,00	40 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732294315					
51	K	732331618.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou, závitové připojení PN 0,6 o objemu 500 l - dodávka a montáž	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
52	K	732421316	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 14,0 m průtok 12,0 m3/h PN 16 pro vytápění - dodávka a montáž	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421316					
53	K	732421422	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 10,0 m průtok do 8,0 m3/h pro vytápění - dodávka a montáž	kus	9,000	13 450,00	121 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421422					
54	K	732XS01	Úprava topné vody včetně příslušenství, uzavíracích a revizních armatur, systému automatického dopouštění topné vody - dodávka a montáž	kus	1,000	85 100,00	85 100,00	CS vlastní
55	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,469	1 567,62	735,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732101					
56	K	998732193	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,469	819,32	384,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732193					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 258 589,27				
57	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 15/1	m	210,000	160,00	33 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223301					
58	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 22/1	m	180,000	200,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223303					
59	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 28/1,5	m	160,000	379,00	60 640,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223304					
60	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 35/1,5	m	90,000	485,00	43 650,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223305					
61	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 42/1,5	m	120,000	582,00	69 840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223306					
62	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 54/2	m	140,000	950,00	133 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223307					
63	K	733223309	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 64/2	m	90,000	1 152,00	103 680,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223309					
64	K	733223310	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 76,1/2	m	210,000	1 355,00	284 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223310					
65	K	733223312	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 108/2,5	m	190,000	6 999,00	1 329 810,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223312					
66	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 15/1	kus	100,000	160,30	16 030,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224222					
67	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 22/1	kus	50,000	30,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224224					
68	K	733224225	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 28/1,5	kus	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224225					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	733224226	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 35/1,5	kus	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224226								
70	K	733224227	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných O 42/1,5	kus	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733224227								
71	K	733PX01	Topná, provozní a dilatační zkouška	h	60,000	550,00	33 000,00	CS vlastní
72	K	733PX02	Stavební připomoci, sekání, drážkování, sádrování, ostatní pomocné práce, hodinová zúčtovací sazba	h	120,000	400,00	48 000,00	CS vlastní
73	K	733PX03	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	90,000	350,00	31 500,00	CS vlastní
74	K	733PX05	Příslušenství montážní organizace - přenosná montážní plošina s pracovní výškou do 3m	kus	1,000	18 950,00	18 950,00	CS vlastní
75	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,386	1 221,01	5 355,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102								
76	K	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,386	475,13	2 083,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733193								
D 734			Ústřední vytápění - armatury	391 087,98				
77	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	150,000	140,00	21 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211120								
78	K	734220102	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1	kus	5,000	1 950,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734220102								
79	M	734OTX01	<i>Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku s regulačním rozsahem 6°C - 28°C_dodávka a montáž</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>480,00</i>	<i>6 240,00</i>	<i>CS vlastní</i>
80	M	734OTX02	<i>H šroubení uzavírací s integrovaným vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením a ventilovou vložkou 1/2" rohové_dodávka a montáž</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>650,00</i>	<i>8 450,00</i>	<i>CS vlastní</i>
81	M	734OTX03	<i>Svěrmé šroubení pro měděné trubky Cu 15x1</i>	<i>kus</i>	<i>26,000</i>	<i>165,00</i>	<i>4 290,00</i>	<i>CS vlastní</i>
VV		13*2			26,000			
VV		Součet			26,000			
82	K	734220105	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 2	kus	10,000	3 750,00	37 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734220105								
83	K	734220105.R	Regulátor diferenčního tlaku k regulačnímu ventilu_dodávka a montáž	kus	10,000	8 650,00	86 500,00	CS vlastní
84	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2	kus	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242417								
85	K	734251213	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1	kus	10,000	520,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734251213								
86	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123								
87	K	734291247	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 2	kus	20,000	720,00	14 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291247								
88	K	734292777	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřutkové vnitřní závit G 2	kus	48,000	625,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292777								
89	K	734292779	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřutkové vnitřní závit G 3	kus	12,000	1 920,00	23 040,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292779								
90	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734411127								
91	K	734421102.1	Tlakoměr s pevným stonkem, zpětnou klapkou a manometrickým kohoutem 1/2" tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení - dodávka a montáž	kus	5,000	175,00	875,00	CS vlastní
92	K	734421112.1	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm zadní připojení - dodávka a montáž	kus	20,000	180,00	3 600,00	CS vlastní
93	M	734OSX01	<i>příslušenství armatur, ostatní a topenářská šroubení</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>CS vlastní</i>
94	K	734EN01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádoby 1" - dodávka a montáž	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS vlastní
95	K	734MX01	Ultrazvukový měřič spotřeby tepla Qp = 2,5m3/h L=190mm G 5/4" vč. příslušenství a teplotních čidel - dodávka a montáž	kus	8,000	11 220,00	89 760,00	CS vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	734MX03	Vyhodnocovací jednotka spotřeby tepla s připojením k internetové síti - dodávka a montáž	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS vlastní
97	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,346	881,56	305,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102					
98	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,346	1 554,80	537,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734193					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	270 981,67				
99	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	300,000	115,01	34 503,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912					
100	K	735152679	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W	kus	13,000	5 800,00	75 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152679					
101	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	300,000	23,51	7 053,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191905					
102	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	5 000,000	11,75	58 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910					
103	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	4 000,000	19,72	78 880,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811					
104	K	735DEM01	Demontáž stávajících lokálních plynových topidel v garážích, včetně rozvodů plynu a příslušenství	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS vlastní
105	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,899	1 045,01	939,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102					
106	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,899	507,46	456,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735193					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

06 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 796 936,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 796 936,42	21,00%	587 356,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 384 293,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočinek
Objekt: **06 - Elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 796 936,42
PSV - Práce a dodávky PSV	2 716 606,05
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	2 702 434,33
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	14 171,72
M - Práce a dodávky M	20 091,01
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 091,01
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	50 789,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 450,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 450,00

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt: 06 - Elektroinstalace

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: OPHK

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 796 936,42		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 716 606,05		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 702 434,33		
1	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	150,000	36,30	5 445,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002					
2	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	157,500	20,97	3 302,78	CS ÚRS 2022 02
VV			150*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				157,500	
VV			Součet				157,500	
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	1 200,000	73,76	88 512,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511					
4	M	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm	m	1 260,000	41,49	52 277,40	CS ÚRS 2022 02
VV			1200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				1 260,000	
VV			Součet				1 260,000	
5	K	741110522	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích bez víčka, šířky do přes 60 do 120 mm	m	130,000	66,42	8 634,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110522					
6	M	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	136,500	187,20	25 552,80	CS ÚRS 2022 02
VV			130*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				136,500	
VV			Součet				136,500	
7	M	RMAT0008	nosný a spojovací materiál pro drátěný žlab, vč. pospojování	kompleť	1,000	7 182,00	7 182,00	CS vlastní
8	K	741920341	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm manžetou, požární odolnost EI 90 při 85% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 108 mm	kus	5,000	2 713,20	13 566,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920341					
9	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	115,000	154,85	17 807,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112101					
10	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	115,000	63,09	7 255,35	CS ÚRS 2022 02
11	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	40,000	260,67	10 426,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112111					
12	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	40,000	126,90	5 076,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	741112202	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 167x167 mm	kus	1,000	97,70	97,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112202					
14	M	34571484	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 170x170mm	kus	1,000	207,90	207,90	CS ÚRS 2022 02
15	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	233,913	12,20	2 853,74	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120101					
16	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	40,000	12,60	504,00	CS ÚRS 2022 02
VV			34,7826086956522*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				40,000	
VV			Součet				40,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	60,000	20,07	1 204,20	CS ÚRS 2022 02
18	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	160,000	52,56	8 409,60	CS ÚRS 2022 02
VV			139,130434782609*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		160,000			
VV			Součet		160,000			
19	K	741120205	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm ²	m	145,000	23,57	3 417,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120205					
20	M	2000000933	PRAFlaDur P60-R 1x50 RM ZŽL	m	166,750	231,30	38 569,28	CS vlastní
VV			145*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		166,750			
VV			Součet		166,750			
21	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	1 980,000	20,92	41 421,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122211					
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	2 277,000	16,11	36 682,47	CS ÚRS 2022 02
VV			1980*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		2 277,000			
VV			Součet		2 277,000			
23	K	741122226	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm ²	m	145,000	67,29	9 757,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122226					
24	M	34111271	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x95+50mm ²	m	159,500	1 314,00	209 583,00	CS ÚRS 2022 02
VV			145*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		159,500			
VV			Součet		159,500			
25	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	70,000	20,92	1 464,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122231					
26	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	80,500	45,09	3 629,75	CS ÚRS 2022 02
VV			70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		80,500			
VV			Součet		80,500			
27	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	180,000	23,64	4 255,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122232					
28	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	207,000	73,71	15 257,97	CS ÚRS 2022 02
VV			180*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		207,000			
VV			Součet		207,000			
29	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	60,000	21,75	1 305,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001					
30	K	741130013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm ²	kus	8,000	121,58	972,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130013					
31	K	741210201	Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	kus	1,000	2 393,64	2 393,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210201					
32	M	1000136915	HAG FG22WE Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x	kus	1,000	26 935,20	26 935,20	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. příslušenství					
33	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	73,38	146,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320101					
34	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	13,000	134,39	1 747,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320161					
35	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	396,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 02
36	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	8,000	486,00	3 888,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	1,000	166,37	166,37	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320202					
38	M	35822670	jistič 3-pólový do 250 A vypínací schopnost 36 kA spínací blok pevného provedení bez nadproudových spouští	kus	1,000	4 473,00	4 473,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	1303618	POJISTKOVA VLOZKA PLNA000 160A gG	kus	3,000	200,79	602,37	CS vlastní
40	K	741322072	Montáž přepětových ochrann se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu	kus	2,000	194,25	388,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322072								
41	M	RMAT0006	svodič přepětí T1+T2 , 25kA V/3		2,000	8 566,56	17 133,12	CS vlastní
42	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	119,000	429,15	51 068,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062								
43	M	RMAT0001	Svítidlo stropní přisazené kruhové D388, IP44, 37,1W, 3470,6lm	kus	110,000	1 009,17	111 008,70	CS vlastní
44	M	RMAT0010	venkovní reflektor, s pohybovým čidlem, 10W, IP65	kus	9,000	474,30	4 268,70	CS vlastní
45	M	RMAT0011	svítidlo interiérové přisazené čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 ,49W, 5700lm, UGR<19	kus	412,000	2 249,10	926 629,20	CS vlastní
46	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	75,000	507,99	38 099,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372154								
47	M	RMAT0003	LED průmyslové přisazené kruhové, IP65 , s PC krytem, ochranným košem	kus	10,000	203,40	2 034,00	CS vlastní
48	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm	kus	65,000	1 143,00	74 295,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	250,000	54,06	13 515,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021								
50	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	275,000	59,49	16 359,75	CS ÚRS 2022 02
VV 250*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					275,000			
VV Součet					275,000			
51	K	741410075	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí obsyp vedení	m	70,000	40,16	2 811,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410075								
52	M	RMAT0007	bentonit	kg	200,000	1 771,20	354 240,00	CS vlastní
53	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	830,000	191,93	159 301,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420001								
54	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	108,000	170,10	18 370,80	CS ÚRS 2022 02
VV 720*0,15 "Přepočtené koeficientem množství					108,000			
VV Součet					108,000			
55	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	71,500	59,49	4 253,54	CS ÚRS 2022 02
VV 110*0,65 "Přepočtené koeficientem množství					71,500			
VV Součet					71,500			
56	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	450,000	49,05	22 072,50	CS ÚRS 2022 02
57	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez	kus	250,000	41,13	10 282,50	CS ÚRS 2022 02
58	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	50,000	97,32	4 866,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021								
59	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	50,000	138,60	6 930,00	CS ÚRS 2022 02
60	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	32,000	135,94	4 350,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022								
61	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	8,000	41,13	329,04	CS ÚRS 2022 02
62	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	24,000	31,23	749,52	CS ÚRS 2022 02
63	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	95,000	135,94	12 914,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022								
64	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	60,000	14,49	869,40	CS ÚRS 2022 02
65	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	35,000	51,39	1 798,65	CS ÚRS 2022 02
66	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	10,000	118,56	1 185,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420023								
67	M	35431037	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85mm	kus	10,000	48,51	485,10	CS ÚRS 2022 02
68	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	10,000	172,62	1 726,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420031								
69	M	35431040	svorka uzemnění FeZn na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	10,000	29,79	297,90	CS ÚRS 2022 02
70	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	24,000	336,36	8 072,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420051								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	8500056600	Tyč zaváděcí TZ	kus	24,000	274,50	6 588,00	CS vlastní
72	K	741430002	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	8,000	366,87	2 934,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430002					
73	M	35442158	tyč jímací s rovným koncem 18/10 2500 (1500/1000mm AlMgSi	kus	8,000	440,10	3 520,80	CS ÚRS 2022 02
74	M	35442265	podstavec betonový s kloubem pro jímací tyč s rovným koncem, s PVC podložkou 20 kg	kus	8,000	425,70	3 405,60	CS ÚRS 2022 02
75	M	RMAT0012	Izolovaný svod V4A, l= 3m	kus	7,000	1 404,27	9 829,89	CS vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál svodu . drát V4A, d=10mm délka izolace 3m délka drátu = 4m izolace GFK - izolační trubka z polyesteru se sklolaminátem GFK 22x2,5mm izolace PE - izolační trubka ze sřivovaného PE 16x3 el. pevnost odpovídá výdržnému napětí 100kV, 1,2/50 mikros.					
76	K	741421831	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm	m	620,000	107,36	66 563,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421831					
77	K	741421853	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod tašky	kus	620,000	63,72	39 506,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421853					
78	K	741421871	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m	kus	14,000	95,00	1 330,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421871					
79	K	741374841	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	575,000	54,06	31 084,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741374841					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					14 171,72
80	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	160,000	19,31	3 089,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742121001					
81	M	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	192,000	3,92	752,64	CS ÚRS 2022 02
VV			160*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		192,000			
VV			Součet		192,000			
82	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	200,000	29,25	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
83	M	34121269	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m	240,000	14,76	3 542,40	CS ÚRS 2022 02
VV			200*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		240,000			
VV			Součet		240,000			
84	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045					
85	M	37451205	krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	2,000	138,60	277,20	CS ÚRS 2024 01
86	M	37451183	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6	kus	4,000	92,07	368,28	CS ÚRS 2024 01
87	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	2,000	28,80	57,60	CS ÚRS 2024 01
D M			Práce a dodávky M					20 091,01
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					20 091,01
88	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného šířky přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	1,000	1 002,01	1 002,01	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460905121					
89	M	RMAT0002	kompaktní pilíř celoplastový provedení, se svodiči přepětí T1/3 (samostatná položka)	kus	1,000	19 089,00	19 089,00	CS vlastní
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					50 789,36
90	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	40,000	353,98	14 159,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301					
91	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	16,000	482,79	7 724,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232					
92	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	16,000	516,17	8 258,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: mimořádná revize hromosvodů před započetím činnosti					
93	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	40,000	516,17	20 646,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

9 450,00

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 450,00

94	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	9 450,00	9 450,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

07 - Systém žaluzií

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 178 265,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 178 265,90	21,00%	247 435,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 425 701,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: 07 - Systém žaluzií

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 178 265,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 063 149,70
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 063 149,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	115 116,20

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt: 07 - Systém žaluzií

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: OPHK

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 178 265,90	
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 063 149,70	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				1 063 149,70	
1	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	100,000	43,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002								
2	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m	m	105,000	16,30	1 711,50	CS ÚRS 2022 02
VV 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					105,000			
VV Součet					105,000			
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	1 270,000	42,00	53 340,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511								
4	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	1 333,500	36,20	48 272,70	CS ÚRS 2022 02
VV 1270*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					1 333,500			
VV Součet					1 333,500			
5	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	211,000	67,50	14 242,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112101								
6	M	34571499	krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 80x80mm	kus	211,000	87,90	18 546,90	CS ÚRS 2022 02
7	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	211,000	62,50	13 187,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112111								
8	M	34571475	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká	kus	211,000	26,50	5 591,50	CS ÚRS 2022 02
9	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	2 310,000	40,00	92 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122211								
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	2 656,500	26,00	69 069,00	CS ÚRS 2022 02
VV 2310*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					2 656,500			
VV Součet					2 656,500			
11	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	2 180,000	32,50	70 850,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124701								
12	M	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	2 507,000	6,30	15 794,10	CS ÚRS 2022 02
VV 2180*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					2 507,000			
VV Součet					2 507,000			
13	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320101								
14	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	13,000	110,00	1 430,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	741310221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie	kus	212,000	180,00	38 160,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310221								
16	M	RMAT0001	Žaluziový ovladač - řídicí jednotka	kus	210,000	2 750,00	577 500,00	CS vlastní
17	M	RMAT0002	automatika slunce vítr	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS vlastní
18	M	RMAT0003	dešťový senzor	kus	1,000	6 690,00	6 690,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	RMAT0004	řídící jednotka systému žaluzií	kus	1,000	10 650,00	10 650,00	CS vlastní
20	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210001								
21	M	35713108	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 8 modulárních jednotek	kus	5,000	252,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741322001								
23	M	RMAT0005	přepětová ochrana pro kombinaci ochrany napájení mna ochrany signálové linky (srážkové čidlo)	kus	1,000	2 256,00	2 256,00	CS vlastní
24	M	RMAT0006	svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepětovou ochranou dvou/tří-žilových signálových linek (teplotní čidlo)	kus	4,000	2 242,00	8 968,00	CS vlastní
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	115 116,20				
25	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	20,000	393,31	7 866,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301								
26	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	40,000	650,00	26 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232								
27	K	HZS2234	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný -zapojení pohonů žaluzií	hod	80,000	650,00	52 000,00	CS vlastní
28	K	HZS2233	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - úprava a doplnění podružných rozvodnic R1.3, RH, R2.2, R3.2	hod	5,000	650,00	3 250,00	CS vlastní
29	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	40,000	650,00	26 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

FVE1 - AC část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

OPHK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

IČ:

DIČ:

72050250

IČ:

DIČ:

28762576

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

602 380,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	602 380,00	21,00%	126 499,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

728 879,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: **FVE1 - AC část**

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	602 380,00
D1 - Materiál	452 620,00
D2 - Požární bezpečnost	35 100,00
D3 - Ostatní náklady	1 700,00
D5 - Ceníky prací	114 660,00
D6 - Elektromontážní a zemní práce	90 000,00
D8 - HZS	23 800,00
D9 - Dodávky	860,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočinek
Objekt: FVE1 - AC část

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							602 380,00	
D		D1	Materiál		452 620,00			
1	K	Pol1	Dvoukřídla oceloplechová rozvodnice IP65	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
2	K	Pol2	Výzbroj rozvaděčů, podružný materiál	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
3	K	Pol3	AC jistič 40A	ks	4,000	950,00	3 800,00	
4	K	Pol4	AC jistič 160A	ks	2,000	8 560,00	17 120,00	
5	K	Pol5	Pojistkový odpínač pvp22-3	ks	4,000	1 250,00	5 000,00	
6	K	Pol6	S vodič přepětí CITEL DS134RS-230	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
7	K	Pol7	MTP 200/5	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
8	K	Pol8	MTP 600/5 cejchované	ks	3,000	3 500,00	10 500,00	
9	K	Pol9	zkušební svorkovnice zs1b	ks	3,000	850,00	2 550,00	
10	K	Pol10	Stykač 160A	ks	1,000	8 600,00	8 600,00	
11	K	Pol11	Jistič elektroměru	ks	1,000	850,00	850,00	
12	K	Pol12	Pojistkový odpínač OPVP10	ks	12,000	2 600,00	31 200,00	
13	K	Pol13	Pojistka PV10 gG 2A 500 V	ks	8,000	100,00	800,00	
14	K	Pol14	U-f guard napěťová a frekvenční ochrana	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
15	K	Pol15	Kabel CYKY 5x10 mm2	m	20,000	55,00	1 100,00	
16	K	Pol16	Kabel CYKY 5x95 mm2	m	100,000	1 600,00	160 000,00	
17	K	Pol17	Bezdrát. Spín. Prvek RFSG-1M	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
18	K	Pol18	Bezdrát. Převodník kontaktu RFSA-61M	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
19	K	Pol19	Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R	m	30,000	150,00	4 500,00	
20	K	Pol20	Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná	m	50,000	65,00	3 250,00	
21	K	Pol21	Příchytky na trubku 32 mm do zdi	ks	50,000	25,00	1 250,00	
22	K	Pol22	Plechové žlaby, rošty 50 x 50 vč. příslušenství	m	100,000	425,00	42 500,00	
23	K	Pol23	Plechové žlaby, rošty 100 x 50 vč. příslušenství	m	150,000	520,00	78 000,00	
24	K	Pol24	Vodič CYA 16 mm2 zž	m	150,000	65,00	9 750,00	
25	K	Pol25	Hromosvodní svorka okapová SO-m -	ks	100,000	35,00	3 500,00	
26	K	Pol26	Svorka připojovací Sp-1	ks	100,000	50,00	5 000,00	
27	K	Pol27	Stop tlačítko s aretací	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
28	K	Pol28	Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky)	sada	1,000	6 500,00	6 500,00	
D		D2	Požární bezpečnost		35 100,00			
29	K	Pol29	Hasící přístroj	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
30	K	Pol30	Protipožární ucpávky	ks	8,000	3 800,00	30 400,00	
D		D3	Ostatní náklady		1 700,00			
31	K	Pol32	GZS z položek prací	%	1,000	850,00	850,00	
32	K	Pol33	Kompletační činnost	%	1,000	850,00	850,00	
D		D5	Ceníky prací		114 660,00			
D		D6	Elektromontážní a zemní práce		90 000,00			
33	K	Pol34	Montáž oceloplechové rozvodnice vč. výzbroje	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
34	K	Pol35	Napojení na stávající elektroinstalaci objektu	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
35	K	Pol36	Napojení na hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
36	K	Pol37	Úprava ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, převodník,...)	ks	1,000	15 500,00	15 500,00	
37	K	Pol38	Náklady na úpravu jímací soustavy	ks	30,000	1 200,00	36 000,00	
D		D8	HZS		23 800,00			
38	K	Pol40	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	20,000	680,00	13 600,00	
39	K	Pol41	Výchozí revize	hod	12,000	850,00	10 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D9	Dodávky				860,00	
40	K	Pol42	Doprava a přesun dodávek	%	1,000	860,00	860,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

FVE2 - DC část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

186 935,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 935,00	21,00%	39 256,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

226 191,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: **FVE2 - DC část**

Místo:
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	186 935,00
D1 - Materiál	133 625,00
D2 - Ostatní náklady	17 700,00
D4 - Ceníky prací	53 310,00
D5 - Elektromontážní a zemní práce	21 000,00
D6 - HZS	21 850,00
D7 - Dodávky	10 460,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: FVE2 - DC část

Místo: Datum: 18. 12. 2024
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE Projektant: OPHK
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							186 935,00	
D D1 Materiál							133 625,00	
1	K	Pol43	DC konektory MC4 (samec+samice)	sada	55,000	115,00	6 325,00	
2	K	Pol44	DC vodič, UV odolný 6mm2_černý	m	700,000	35,00	24 500,00	
3	K	Pol45	DC vodič, UV odolný 6mm2_červený	m	700,000	35,00	24 500,00	
4	K	Pol46	Odpínač OPFV10-2	ks	12,000	1 500,00	18 000,00	
5	K	Pol47	Pojistky PC10 12AgPV	ks	24,000	100,00	2 400,00	
6	K	Pol48	Přepětová ochrana VPU I 2+0 PV	ks	12,000	2 500,00	30 000,00	
7	K	Pol49	Stahovací páska	ks	3 000,000	1,00	3 000,00	
8	K	Pol50	Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,...)	%	4,000	1 800,00	7 200,00	
D D2 Ostatní náklady							17 700,00	
9	K	Pol51	GZS z položek prací	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
10	K	Pol52	Kompletační činnost	%	4,000	3 800,00	15 200,00	
D D4 Ceníky prací							53 310,00	
D D5 Elektromontážní a zemní práce							21 000,00	
11	K	Pol53	Montáž kabelů DC 6 mm2	m	1 400,000	15,00	21 000,00	
D D6 HZS							21 850,00	
12	K	Pol40	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	25,000	650,00	16 250,00	
13	K	R1000	Koordinace a zaregulování s ostatními profesemi	sada	1,000	5 600,00	5 600,00	
D D7 Dodávky							10 460,00	
14	K	Pol55	Doprava a přesun dodávek	%	2,000	5 230,00	10 460,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

FVE3 - Konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

432 216,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	432 216,00	21,00%	90 765,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

522 981,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: **FVE3 - Konstrukce**

Místo:
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	432 216,00
D1 - Materiál	314 816,00
D2 - Ostatní náklady	15 740,00
D4 - Ceníky prací	117 400,00
D5 - HZS	13 000,00
D6 - Dodávky	3 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: FVE3 - Konstrukce

Místo: Datum: 18. 12. 2024
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE Projektant: OPHK
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							432 216,00	
D		D1	Materiál				314 816,00	
1	K	Pol56	Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu - V/Z	ks	156,000	1 896,00	295 776,00	
2	K	Pol57	Podružný materiál	%	2,000	1 650,00	3 300,00	
D		D2	Ostatní náklady				15 740,00	
3	K	Pol58	GZS z položek prací	%	4,000	2 560,00	10 240,00	
4	K	Pol59	Územní vlivy	%	2,000	1 500,00	3 000,00	
5	K	Pol60	Kompletační činnost	%	1,000	2 500,00	2 500,00	
D		D4	Ceníky prací				117 400,00	
6	K	Pol61	Hliníková střešní konstrukce na rovnou a šikmou střechu	ks	156,000	650,00	101 400,00	
D		D5	HZS				13 000,00	
7	K	Pol40	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	20,000	650,00	13 000,00	
D		D6	Dodávky				3 000,00	
8	K	Pol62	Doprava a přesun dodávek	%	2,000	1 500,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

FVE4 - Střídače a panely

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

836 369,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	836 369,40	21,00%	175 637,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 012 006,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: **FVE4 - Střídače a panely**

Místo:
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	836 369,40
D1 - Materiál	756 432,00
D2 - Ostatní náklady	9 792,00
D4 - Ceníky prací	79 937,40
D5 - Elektromontážní a zemní práce	49 694,40
D6 - HZS	26 520,00
D7 - Dodávky	3 723,00

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočinek

Objekt: **FVE4 - Střídače a panely**

Místo:

Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024

Projektant: OPHK

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

836 369,40

D		D1	Materiál		756 432,00			
1	K	Pol63	Třífázový střídač hybridní střídač 20 kW - 10 let záruka - možnost ostrovního provozu	ks	4,000	57 324,00	229 296,00	
2	K	Pol64	Fotovoltaický panel - monokrystal 510 Wp - 25 let produktová záruka	ks	156,000	3 264,00	509 184,00	
3	K	Pol65	Plechová stříška na měniče - cca 2500 x 500mm	ks	1,000	6 630,00	6 630,00	
4	K	Pol66	Podružný materiál	%	1,000	1 530,00	1 530,00	

D		D2	Ostatní náklady		9 792,00			
5	K	Pol67	GZS z položek prací	%	5,000	1 224,00	6 120,00	
6	K	Pol68	Kompletační činnost	%	3,000	1 224,00	3 672,00	

D

D4

Ceníky prací

79 937,40

D		D5	Elektromontážní a zemní práce		49 694,40			
7	K	Pol69	Montáž třífázového střídače	ks	4,000	7 650,00	30 600,00	
8	K	Pol70	Montáž fotovoltaického panelu	ks	156,000	122,40	19 094,40	

D		D6	HZS		26 520,00			
9	K	Pol71	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	40,000	663,00	26 520,00	

D		D7	Dodávky		3 723,00			
10	K	Pol72	Doprava a přesun dodávek	%	1,000	3 723,00	3 723,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

FVE5 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

OPHK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

IČ:

DIČ:

72050250

IČ:

DIČ:

28762576

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

218 950,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 950,00	21,00%	45 979,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

264 929,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: **FVE5 - VRN**

Místo:
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	218 950,00
D1 - VRN	90 200,00
D2 - Dokumentace	50 000,00
D3 - Inženýring	66 000,00
D4 - Revize	12 750,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: FVE5 - VRN

Místo: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Zhotovitel:

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 218 950,00

D		D1	VRN						90 200,00
1	K	Pol86	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
2	K	Pol87	Proškolení obsluhy	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00		
3	K	Pol88	Zkušební provoz	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		
4	K	Pol107	Stavební přípomoce, průrazy, rozkrytí a zakrytí SDK	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00		
5	K	Pol89	Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany včetně vystavení protokolu	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00		
6	K	Pol90	Vypracování místního provozního předpisu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00		
7	K	Pol108	Podružný materiál	%	5,000	540,00	2 700,00		
8	K	Pol92	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00		
9	K	Pol93	Doprava na staveništi (dle dodavatele)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
10	K	Pol94	Doprava (dle dodavatele) manipulační technika	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		

D		D2	Dokumentace						50 000,00
11	K	Pol95	Projektová dokumentace ve stupni DSPS dle vyhlášky č. 499/2006 sb.	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00		

D		D3	Inženýring						66 000,00
12	K	Pol96	Komunikace se stavebním úřadem	hod	10,000	550,00	5 500,00		
13	K	Pol97	Komunkace s HZS	hod	8,000	550,00	4 400,00		
14	K	Pol98	Zpracování karty zdolávání požáru	hod	16,000	750,00	12 000,00		
15	K	Pol99	Komunikace s PDS	hod	16,000	550,00	8 800,00		
16	K	Pol100	Příprava na funkční zkoušky	hod	16,000	550,00	8 800,00		
17	K	Pol101	Funkční zkoušky	hod	8,000	750,00	6 000,00		
18	K	Pol109	Účast na PPP (První paralelní připojení)	hod	10,000	550,00	5 500,00		
19	K	Pol103	Vyřízení licence ERÚ, vč. kolku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		

D		D4	Revize						12 750,00
20	K	Pol104	Vystavení výchozí revizní zprávy	hod	15,000	850,00	12 750,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

FVE6 - Online monitoring ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

IČ:

72050250

DIČ:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Projektant:

OPHK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 258,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 258,00	21,00%	41 634,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 892,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: **FVE6 - Online monitoring ...**

Místo:
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	198 258,00
D1 - Materiál	98 171,75
D2 - Ostatní náklady	10 217,86
D3 - Ceníky prací	100 086,25
D4 - Elektromontážní a zemní práce	70 076,25
D5 - HZS	20 432,40
D6 - Dodávky	9 577,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočinek
Objekt: FVE6 - Online monitoring ...

Místo: Datum: 18. 12. 2024
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE Projektant: OPHK
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							198 258,00	
D D1 Materiál							98 171,75	
1	K	Pol105	Rozvaděč regulace dle SoP ČEZ č. 22_VN_1010812351, úprava el. rozvaděče	ks	1,000	27 296,15	27 296,15	
2	K	Pol74	Regulace výkonu - bezpřetoková varianta, komunikace se střídači	ks	1,000	45 493,21	45 493,21	
3	K	Pol75	Podružný materiál	kpl	1,000	15 164,53	15 164,53	
D D2 Ostatní náklady							10 217,86	
4	K	Pol76	GZS z položek prací	%	5,000	1 819,74	9 098,72	
5	K	Pol77	Kompletační činnost	%	3,000	373,05	1 119,14	
D D3 Ceníky prací							100 086,25	
D D4 Elektromontážní a zemní práce							70 076,25	
6	K	Pol106	Montáž regulace, úprava el. rozvaděče	ks	1,000	21 709,22	21 709,22	
7	K	Pol79	Oživení a nastavení	ks	1,000	5 108,05	5 108,05	
8	K	Pol80	Montáž Online monitoringu	ks	1,000	9 577,60	9 577,60	
9	K	Pol81	Oživení a nastavení Online monitoringu	ks	1,000	2 873,28	2 873,28	
10	K	Pol82	Vizualizace	hod	15,000	351,18	5 267,70	
11	K	Pol83	Propojení se stávajícím systémem	hod	40,000	638,51	25 540,40	
D D5 HZS							20 432,40	
12	K	Pol84	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	40,000	510,81	20 432,40	
D D6 Dodávky							9 577,60	
13	K	Pol85	Doprava a přesun dodávek	kpl	1,000	9 577,60	9 577,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

OPHK

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2024

IČ:

72050250

DIČ:

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

258 470,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 470,10	21,00%	54 278,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 748,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk
Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové...**

Místo:
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 18. 12. 2024
Projektant: OPHK
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	258 470,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	258 470,10

Stavba: Snížení en. nár. adm. budovy Opočíněk

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2516, Zel. Předměstí, PCE

Projektant: OPHK

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

258 470,10

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		258 470,10			
1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	11 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: např- vytyčení sítí								
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	42 288,30	42 288,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště								
3	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	44 866,80	44 866,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032002000 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: zdvihací a manipulační technika dle zvyklostí zhotovitele								
4	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	17 065,80	17 065,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
5	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 330,20	10 330,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor								
6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	20 312,10	20 312,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000								
7	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/073002000								
8	K	075002000	Ochranná pásma	Kč	1,000	8 886,60	8 886,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/075002000								
9	K	090001	Zábor pozemku	Kč	1,000	3 699,00	3 699,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků								
10	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	20 250,00	20 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků								
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 288,30	15 288,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
12	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	17 066,70	17 066,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092002000								
13	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace	Kč	1,000	16 999,20	16 999,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000								
14	K	044002000	Zkoušky a revize	Kč	1,000	11 699,10	11 699,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000								
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - Koordinace stavby s požadavky provozu	Kč	1,000	16 668,00	16 668,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Harmonogram finanční cena s DPH	49 493 077,00 Kč	7 982 754,00 Kč	7 982 754,00 Kč	6 386 203,00 Kč	6 386 203,00 Kč	7 982 754,00 Kč	6 386 203,00 Kč	6 386 206,00 Kč
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. KRPE-100365/ČJ-2024-1700VZ

– Čestné prohlášení o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu k veřejné zakázce

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O DODRŽENÍ ZÁSAD INOVACÍ A SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky: **Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2**

Dodavatel veřejné zakázky: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**
č.p. 78, 530 02 Jezbořice
IČ: 287 62 576

Zastoupený: Radek Kurštejn, jednatel společnosti

čestně prohlašuje, že při své činnosti:

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i případně zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,
- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod.



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo č. KRPE-100365/ČJ-2024-1700VZ

– Čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O OPATŘENÍCH VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PŘIJATÝM EVROPSKOU UNIÍ V SOUVISLOSTI S RUSKOU AGRESÍ NA ÚZEMÍ UKRAJINY VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU

Číslo a název projektu:

Registrační číslo: 4181000015

**Snížení energetické náročnosti Administrativní budovy na ulici Opočíněk 57,
Pardubice**

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Opočíněk - 2

(dále jen „veřejná zakázka“)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO):

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 287 62 576

Zastoupen (jméno příjmení, funkce):

Radek Kurštejn, jednatel společnosti

(dále jen „dodavatel“)



Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

¹ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.sanctionsmap.eu/>



Příloha č. 5 Smlouvy o dílo č. KRPE-100365/ČJ-2024-1700VZ

– Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky
(pokud jsou známi)

**SEZNAM PODDODAVATELŮ,
S JEJICHŽ POMOCÍ BUDE DODAVATEL PLNIT PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

V souladu s požadavkem zadavatele uvádím seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky.

1.

Poddodavatel A Elektro ŠAKO 2000 s.r.o.
se sídlem Ostřešany 241, 530 02 Ostřešany
zastoupený 
IČ: 259 48 997

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel A poskytovat:

Elektroinstalace

u veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 8,37 %

2.

Poddodavatel B PKS okna a.s.
se sídlem Brněnská 126/38, 591 0 Žďár nad Sázavou
zastoupený 
IČ: 652 76 507

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel B poskytovat:

Výplně otvorů

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 9,96 %

3.

Poddodavatel C Ekoizol V&V spol. s r.o.
se sídlem Obránců Míru 30, 503 02 Předměřice nad Labem
zastoupený 
IČ: 474 50 321

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel C poskytovat:

Klempířské práce

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 11,90 %

4.

Poddodavatel D Solar System CZ s.r.o.
se sídlem Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2
zastoupený 
IČ: 119 79 453

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel C poskytovat:

Fotovoltaická elektrárna

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 4,99 %

5.

Poddodavatel E MAZEL s.r.o.
se sídlem Horoměřtská 350/9, 591 01 Velké Meziříčí
zastoupený 
IČ: 269 57 540

Druh a rozsah poddodávek, které bude poddodavatel C poskytovat:

Sekční vrata

Procento celkového finančního objemu veřejné zakázky (stavebních prací, dodávek nebo služeb), které bude tento poddodavatel realizovat: 6,67 %

V Jezbořicích Dne: 22.1.2025