



Statutární město Brno | Městská část Brno-Slatina

Úřad městské části Brno-Slatina

Majetkový odbor 21, Tílhonova 450/59, 627 00 Brno

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ: MCBSLA/02119/25/MO/DoI

SPIS.ZN.

DODAVATEL:

VYŘIZUJE: Doleželová Martina

Jihomoravská stavební s.r.o.

TEL.: 533433580

Vlhká 166/10

E-MAIL: dolezelova.martina@mcslatina.cz

60200 Brno

ID DS: bj9b3rx

DATUM: 04.03.2025

IČ: 28326881

Objednávka č. 2125200047

objednávka stavebních prací pro stavebně-technický průzkum patek ZŠ JMN

Termín dodání: 30.03.2025

Cena: Kč včetně DPH 650 663,26

Fakturační údaje:

Odběratel:


Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
602 00 Brno

Příjemce:

Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina
Tílhonova 59
627 00 Brno

S pozdravem

Jiří Ides
starosta

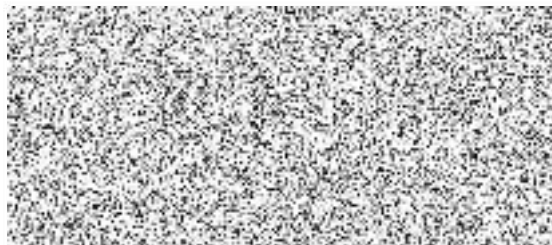

Předmětnou objednávku akceptuje dodavatel v plném rozsahu.

Datum:

Razítko, podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20250201	ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Bmo-Slatina, Komunikační prostor objektu SO 02
Objekt:	1	Stavebně technický průzkum
Rozpočet:	1	Provedení sond vč. zapravení

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis cený			Celkem
HSV			472 188,47
PSV			43 563,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 986,16
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			537 738,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	537 738,23 CZK
Základní DPH	21 %	112 925,03 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	650 663,26 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			143 781,49	26,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			80 213,74	14,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			31 500,00	5,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			151 807,98	28,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 616,19	6,3
711	Izolace proti vodě	PSV			24 251,48	4,5
713	Izolace tepelné	PSV			1 819,14	0,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 492,98	3,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 269,07	5,8
VN	Vedlejší náklady	VN			11 986,16	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1,9
Cena celkem					537 738,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	20250201	ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno-Slatina, Komunikační prostor objektu SO 02
O:	1	Stavebně technický průzkum
R:	1	Provedení sond vč. zapravení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				143 781,49
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 venkovní sondy :	m3	8,45100	1 815,00	15 338,57
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 vnitřní sondy : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*1,2	m3	9,02400	3 180,00	28 696,32
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,45100 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,02400	m3	17,47500	2 020,00	35 299,50
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vnitřní sondy : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*1,2 venkovní sondy :	m3	9,96300	321,50	3 203,10
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,96300*5	m3	49,81500	25,80	1 285,23
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,02400	m3	9,02400	354,00	3 194,50
7	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,02400*4	m3	36,09600	313,00	11 298,05
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,45100 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,02400	m3	17,47500	1 027,00	17 946,83
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním venkovní sondy - zeminá : (0,9*0,7+0,7*1,3+1,9*0,8+0,8*0,8*5)*1,2 venkovní sondy - štěrk : (0,9*0,7+0,7*1,3+1,9*0,8+0,8*0,8*5)*0,15 vnitřní sondy - štěrk : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*1,2	m3	17,47500	679,00	11 865,53
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle kata. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,96300	m3	9,96300	664,00	6 615,43
11	583423202R	Kamenivo drcené 0/32 Želešice, JHM Začátek provozního součtu venkovní sondy - štěrk : (0,9*0,7+0,7*1,3+1,9*0,8+0,8*0,8*5)*0,15 vnitřní sondy - štěrk : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*1,2 Mezisoučet Konec provozního součtu	t	17,93340	504,00	9 038,43
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				80 213,74
12	380932115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou Začátek provozního součtu vnitřní sondy : ((1,2*2+0,8*2)*2+0,8*4*6+1,6*2+0,8*2+0,6*2+0,8*2)/0,15 Konec provozního součtu	m	46,40000	1 113,00	51 643,20
13	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,14000	5 095,00	5 808,30

Položkový rozpočet

S:	20250201	ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno-Slatina, Komunikační prostor objektu SO 02
O:	1	Stavebně technický průzkum
R:	1	Provedení sond vč. zapravení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vnitřní sondy : (1,4*1,0*2+1,0*1,0*6+1,8*1,0+0,8*1,0)*0,1		1,14000		
14	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	2,44300	4 935,00	12 056,21
		venkovní sondy :		0,93900		
		vnitřní sondy : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*0,2		1,50400		
15	631319153R00	Příplatek za přehléz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	1,14000	926,00	1 055,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,14000		1,14000		
16	631319155R00	Příplatek za přehléz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	2,44300	463,00	1 131,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,44300		2,44300		
17	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,50400	141,00	212,06
		vnitřní sondy : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*0,2		1,50400		
18	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,13212	42 770,00	5 650,77
		vnitřní sondy :		0,07210		
		(1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*7,99*1,2*0,001				
		venkovní sondy :		0,06002		
		(0,9*0,7+0,7*1,3+1,9*0,8+0,8*0,8*5)*7,99*1,2*0,001				
19	13285296R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 12 mm	t	0,09085	29 240,00	2 656,45
		Začátek provozního součtu				
		vnitřní sondy :		232,00000		
		((1,2*2+0,8*2)*2+0,8*4*6+1,6*2+0,8*2+0,6*2+0,8*2)/0,15				
		Konec provozního součtu				
		232*0,4*0,89*0,001		0,08259		
		Koeficient : 0,1		0,00826		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					31 500,00
20	9501R	Průběžný a závěrečný úklid stavby vč. mob. Zábran	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
21	9502R	Zakrývání podlah a konstrukcí	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					151 807,98
22	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,14000	6 385,00	7 278,90
		vnitřní sondy : (1,4*1,0*2+1,0*1,0*6+1,8*1,0+0,8*1,0)*0,1		1,14000		
23	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	2,44300	5 320,00	12 996,76
		venkovní sondy :		0,93900		
		vnitřní sondy : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*0,2		1,50400		
24	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,50400	2 870,00	4 316,48
		vnitřní sondy : (1,2*0,8*2+0,8*0,8*6+1,6*0,8+0,6*0,8)*0,2		1,50400		
25	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	11,40000	133,00	1 516,20
		vnitřní sondy : (1,4*1,0*2+1,0*1,0*6+1,8*1,0+0,8*1,0)		11,40000		
26	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	42,40000	770,00	32 648,00
		vnitřní sondy :		42,40000		
		((1,4*2+1,0*2)*2+1,0*4*6+1,8*2+1,0*2+0,8*2*1,0*2)				
27	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	27,20000	1 154,00	31 388,80
		venkovní sondy : 0,9*2+0,7*2+2,1*2+1,9*2+0,8*4*5		27,20000		
28	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	34,80000	1 756,00	61 108,80
		vnitřní sondy :		34,80000		
		(1,2*2+0,8*2)*2+0,8*4*6+1,6*2+0,8*2+0,6*2+0,8*2				

Položkový rozpočet

S:	20250201	ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno-Slatina, Komunikační prostor objektu SO 02
O:	1	Stavebně technický průzkum
R:	1	Provedení sond vč. zapravení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,40000	m2	11,40000	25,20	287,28
30	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 11,40000	m2	11,40000	23,40	266,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 616,19
31	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	27,21959	1 235,00	33 616,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				24 251,48
32	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 42,40000*0,2	m2	19,88000	58,60	1 184,97
33	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci vnitřní sondy : (1,4*1,0*2+1,0*1,0*6+1,8*1,0+0,8*1,0)	m2	11,40000	158,00	1 801,20
34	711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, asfaltový pás natavitelný, rš 500 mm vnitřní sondy : (1,4*2+1,0*2)*2+1,0*4*6+1,8*2+1,0*2+0,8*2*1,0*2	m	42,40000	195,00	8 268,00
35	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvící Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 42,40000*0,6 Koeficient : 0,15	m2	42,36600	280,00	11 862,48
36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	230,96650	5,00	1 154,83
Díl: 713		Izolace tepelné				1 819,14
37	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci vnitřní sondy : (1,4*1,0*2+1,0*1,0*6+1,8*1,0+0,8*1,0)	m2	11,40000	56,20	640,68
38	283754890R	Deska izolační XPS, Austrotherm Universalplatte tl. 20 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 11,40000*1,1	m2	12,54000	90,30	1 132,36
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	17,73040	2,60	46,10
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				17 492,98
40	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 11,40000	m2	11,40000	60,80	693,12
41	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm vnitřní sondy : (1,4*1,0*2+1,0*1,0*6+1,8*1,0+0,8*1,0)	m2	11,40000	865,00	9 861,00
42	597643241R	Dlaždice keramická RAKO Taurus Color 300 x 300 x 8 mm Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 11,40000*1,15	m2	13,11000	413,00	5 414,43
43	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	185,90550	8,20	1 524,43
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 269,07
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,23694	1 200,00	9 884,33
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	115,31719	35,00	4 036,10
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,23694	479,00	3 945,49
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	65,89554	53,40	3 518,82
48	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup. 170107)	t	8,23694	1 200,00	9 884,33
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 986,16

Položkový rozpočet

S:	20250201	ZŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno-Slatina, Komunikační prostor objektu SO 02
O:	1	Stavebně technický průzkum
R:	1	Provedení sond vč. zapravení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 986,16	11 986,16
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem						537 738,23
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání