

ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků oblast povodí Vltavy, s.p.
Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: Mokřanský potok v ř. km 0,030-0,900

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro údržbové práce a údržbu břehového porostu

Místo: Nespeky

Obec s rozšířenou působností: Benešov

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Nespeky

Název toku: Mokřanský potok

ČHP.: 1-09-03-154

IDVT: 10100862

Druh prací: čištění koryta vodního toku

Charakter akce: neinvestiční (údržba)

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 0,030 do ř. km 0,900, tj. 870 m

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o vodní tok Mokřanský potok. Řešená část se nachází v obci Nespeky. Upravené koryto je zaneseno sedimentem. Pomístně jsou v korytě nebo jeho blízkosti jednotlivé keře, které brání odtoku vody. Z důvodu velmi malého podélného sklonu a vlivem překážek ve vodním toku (nánosy sedimentu, plávi a organické ucpávky a křoviny v korytě VT) dochází k pomalému odtoku vody. Následně dochází k dalšímu postupnému zanášení drobného toku a omezování průtočné kapacity

Popis návrhu a požadavků investora:

Nejjednodušším řešením je vyčištění koryta vodního toku od nánosů, které snižují průtočnou kapacitu koryta VT. Odstranění porostu a drobných křovin, které vyrůstají z kamenné úpravy toku.

Odhadované množství sedimentu je cca 500 m³. Předpokládá se uložení sedimentu na některé zařízení pro ukládání odpadu v blízkém okolí v souladu s platnou legislativou.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Projektová dokumentace HB Mokřanský potok, INVC 750135

Základní rozbor sedimentů z hlediska dalšího nakládání se sedimenty budou zajištěny objednatelem a předány zhotoviteli. Společně se zhotovitelem budou na začátku projektových prací specifikovány možnosti uložení sedimentu na základě čehož budou objednatelem rozborů objednány, v rámci PD bude projektantem specifikován způsob uložení sedimentu.

Předpokládaný náklad na realizaci prací: 500 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení – *zaměření mocnosti sedimentu a jeho objemu (možné pouze v relativním systému), zajištění mapy KN a soupisu dotčených vlastníků pozemků, zjištění existence inž. sítí, které by mohly být čištěním dotčeny, vyznačení kácených stromů a keřů v terénu*
- *zpracování PD– čištění koryta toku*

- zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků se vstupem na pozemky
- zajištění vyjádření a souhlasů dle zadávacího listu

PD pro bude vyhotoven a odevzdána ve 3 tištěných paré a v elektronické (digitální) podobě (PDF).

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

- průvodní a souhrnná zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, popis a specifikace způsobu provádění prací zejména s ohledem na zajištění přístupů a případné omezení z hlediska využití techniky (stísněné prostory, stížený přístup, nutnost lokálního ručního čištění a pod), specifikace množství sediment.
- fotodokumentace (alespoň 4 fotky vložené do souhrnné zprávy)
- přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí
- přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením řešeného úseku a případně místa uložení sedimentu, přístupů, odvozových tras apod.
- koordinační a katastrální situace stavby s vyznačenými přístupy a pracovními koridory, katastrální situace bude rozšířena i o místo uložení sedimentu (v případě nebude ukládán na skládku nebo jiné zařízení k ukládání odpadu).
- situace kácení stromů a mýcení keřů včetně číslovaného tabelárního přehledu s uvedením druhu, průměru a obvodu v 1,3m a plochy mýcených keřů, součástí přehledu bude výpis umístění dřevin na pozemku dle p.č. - **dřeviny budou vyznačeny a očíslovány v terénu**, v případě menšího počtu kácených dřevin může být kácení součástí koordinační situace záměru
- zjednodušené příčné profily koryta toku – s uvedením a vyznačením mocnosti odtěžovaného sedimentu
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod. – může být součástí koordinační situace stavby
- seznam dotčených pozemků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití - dočasný zábor, přístupy apod.)
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů)

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru;
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah).
- vyjádření Českého rybářského svazu
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně vyjádření orgánu ochrany přírody, že stanovisko k zásahu do VKP nebude vydávat.
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady (sediment, pařezy) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
- projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady – PD ve formátu pdf. min. 5 dní před konáním DK.
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účastí autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely

hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

Předpokládaný termín zahájení prací (podpis SoD): 1.3.2025

Termín odevzdání PD včetně projednání do: 31.7.2025


Přílohy:

- 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 2) Podrobná situace záměru
- 3) Fotodokumentace
- 4) Seznam předpokládaných dotčených pozemků

Zpracoval: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Kontroloval: [REDACTED]



Za objednatele schválil [REDACTED]


[REDACTED]

Dne: [REDACTED]


Zhotovitel:

Dne: [REDACTED]

1. Situace širších vztahů

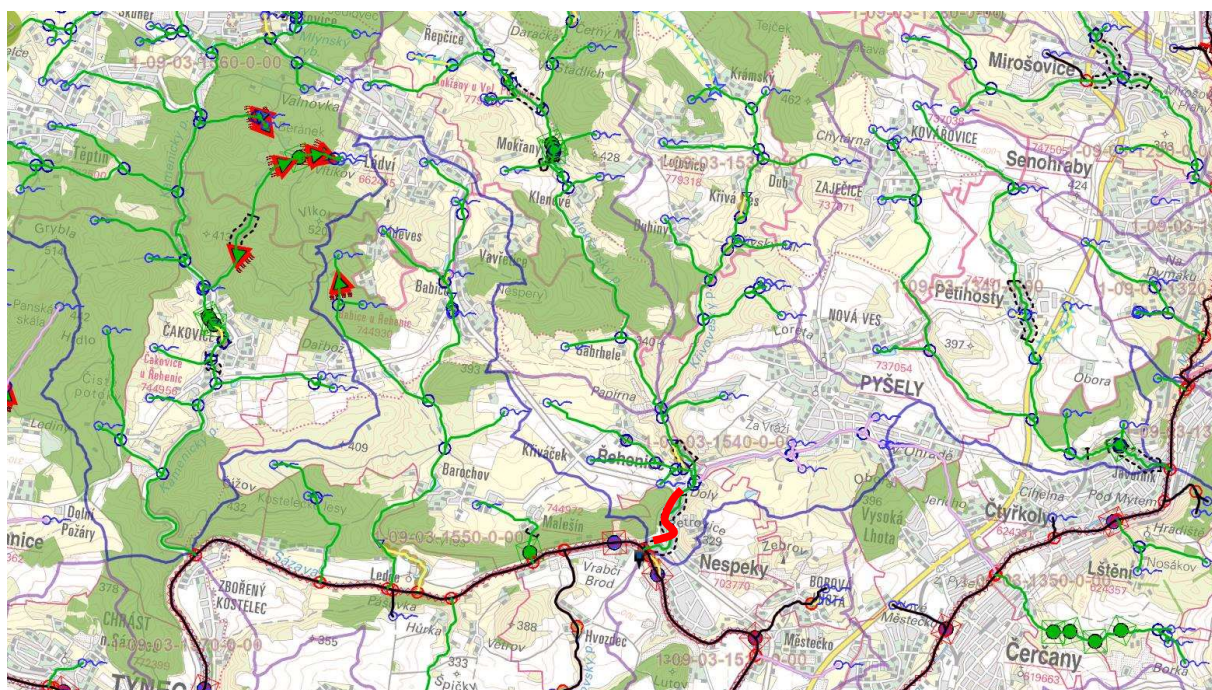

2. Podrobná situace stavby

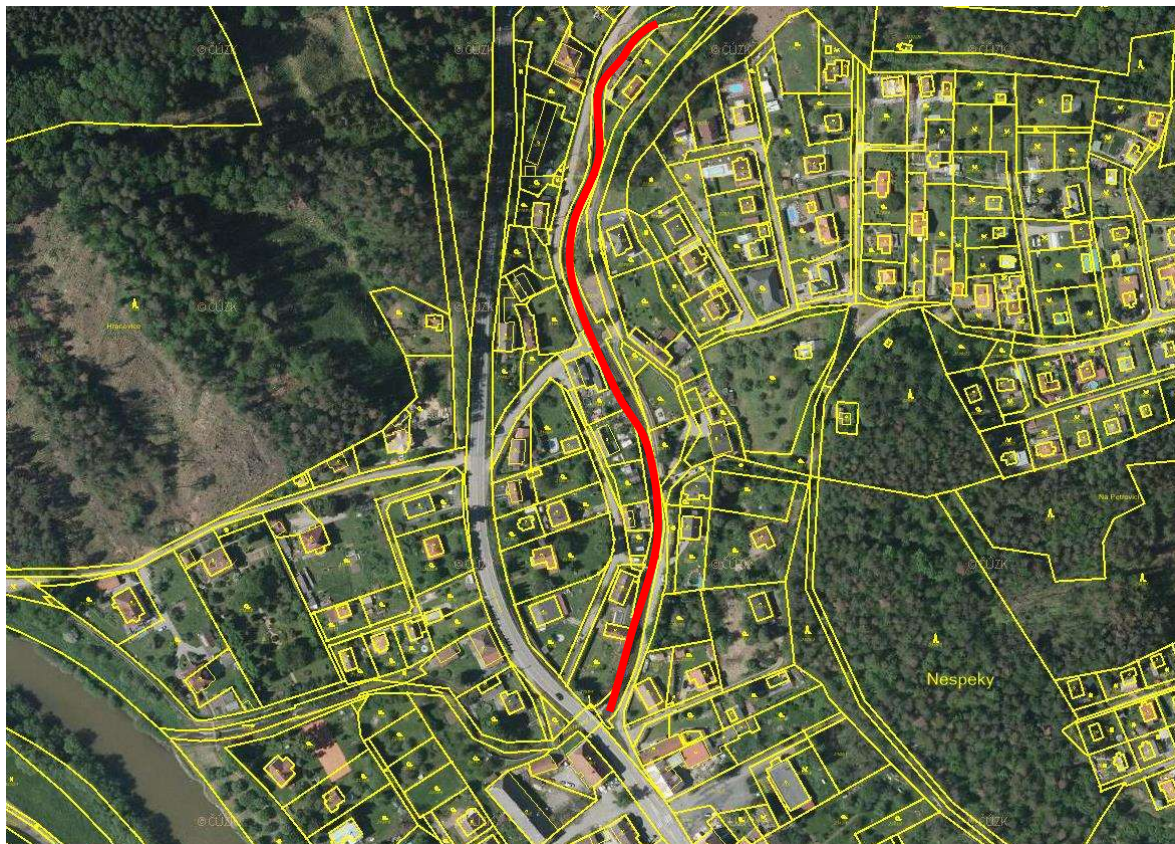

3. Fotodokumentace







4. Seznam předpokládaných dotčených pozemků:

k.ú. Nespeky

- 3166 Obec Nespeky, pozemek: vodní plocha
- 2132 Suchomel Ladislav, Suchomelová Marie, pozemek: trvalý travní porost
- 107 Sudek Petr, Sudková Michaela, pozemek: zastavěná plocha nádvoří
- 2137 Hubička Milan, Hubičková Iva, pozemek. Zahrada
- 2318/2 Kouba Jan, pozemek. zahrada
- 3158/3 Obec Nespeky, pozemek: vodní plocha
- 3158/2 Obec Nespeky, pozemek: vodní plocha

ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků oblast povodí Vltavy, s.p.
Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: PP Bojovského potoka ř.km 9,0 v ř.km 2,750-3,250

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro údržbové práce a údržbu břehového porostu

Místo: Zahořany u Mníšku pod Brdy

Obec s rozšířenou působností: Černošice

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Zahořany u Mníšku pod Brdy

Název toku: **PP Bojovského potoka ř.km 9,0**

ČHP.: 1-09-04-009

IDVT: 10262534

Druh prací: čištění koryta vodního toku a výprava nátrží

Charakter akce: neinvestiční (údržba)

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 2,750 do ř. km 3,250, tj. 500 m

Popis stávajícího stavu:

Zájmové území se nachází v katastrálním území obce Zahořany, okres Praha-západ, kraj Středočeský. Čištění koryta a výprava nátrží bude probíhat v intravilánu obce Zahořany, na PBP Bojovský v délce cca 500 m. Vodní tok je v předmětném úseku upravený podélným opevněním dna i břehů. Navržené pročištění a výprava nátrží bude probíhat na pozemcích, které jsou v majetku investora.

Popis návrhu a požadavků investora:

Je navrženo pročištění upraveného koryta od nánosů. Vytěžený materiál bude vyžit na výpravu nátrží. Dále bude provedena výprava nátrží kamenným záhozem a odstranění náletů z koryta toku. Pročištěním koryta a výpravou nátrží dojde ke zlepšení průtokových poměrů v obci Zahořany a ochraně přilehlých nemovitostí. V řešeném úseku vodního toku budou z průtočného profilu odstraněny nánosy v celkovém množství cca 40 m³.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Projektová dokumentace z roku 2020 PP Bojovského potoka ř.km 9,0

Základní rozbory sedimentů z hlediska dalšího nakládání se sedimenty budou zajištěny objednatelem a předány zhotoviteli v případě potřeby jejich zajištění.

Předpokládaný náklad na realizaci prací: 400 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení – *zaměření mocnosti sedimentu a jeho objemu (stačí v relativním systému), zajištění mapy KN a soupisu dotčených vlastníků pozemků, zjištění existence inž. sítí, které by mohly být čištěním dotčeny, vyznačení kácených stromů a keřů v terénu a do situace stavby*
- zpracování PD– čištění koryta toku a úpravy břehového porostu
- zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků se vstupem na pozemky
- zajištění projednání záměru v rozsahu dle ZL

PD pro bude vyhotoven a odevzdána ve 3 tištěných paré a v elektronické (digitální) podobě (PDF).

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

- průvodní a souhrnná zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, popis a specifikace způsobu provádění prací zejména s ohledem na zajištění přístupů a případné omezení z hlediska využití techniky (stísněné prostory, stížený přístup, nutnost lokálního ručního čištění a pod), specifikace množství sediment, specifikace rozsahu kácení.
- fotodokumentace (alespoň 4 fotky vložená do souhrnné zprávy)
- přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí
- přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením řešeného úseku a případně místa uložení sedimentu, přístupů, odvozových tras apod.
- koordinační a katastrální situace stavby s vyznačenými přístupy a pracovními koridory, katastrální situace bude rozšířená i o výřez místa uložení sedimentu (v případě že nebude ukládán na skládku nebo jiné zařízení k ukládání odpadu, nebo nebude ukládán v místě stavby).
- situace kácení stromů a mýcení keřů včetně číslovaného tabelárního přehledu s uvedením druhu, průměru a obvodu v 1,3m a plochy mýcených keřů, součástí přehledu bude výpis umístění dřevin na pozemku dle p.č. - **dřeviny budou vyznačeny a očíslovány v terénu**, v případě menšího počtu kácených dřevin může být kácení součástí koordinační situace záměru
- zjednodušené příčné profily koryta toku – s uvedením a vyznačením mocnosti odtěžovaného sedimentu a návrh stabilizace kamenným záhozem
- vzorové příčné profily - v případě, že je bude stavba vyžadovat
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod. – může být součástí koordinační nebo katastrální situace stavby.
- seznam dotčených pozemků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití - dočasný zábor, přístupy apod.)
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů)

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

- zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru;
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah)
- vyjádření Českého rybářského svazu
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně vyjádření orgánu ochrany přírody, že stanovisko k zásahu do VKP nebude vydávat.
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech”), případně způsob nakládání s odpady (sediment, pařezy) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
- projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady – PD ve formát pdf. min. 5 dní před konáním DK.
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

Předpokládaný termín zahájení prací (podpis SoD): 1.3.2025

Termín odevzdání PD včetně projednání do: 31.7.2025

Přílohy:

1-2) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

3) Fotodokumentace

4) Seznam dotčených pozemků

Zpracoval:

Podpis:

Kontroloval:


Za objednatele schválil

Dne:


Zhotovitel:

Dne:

1. Přehledná situace zájmového území:

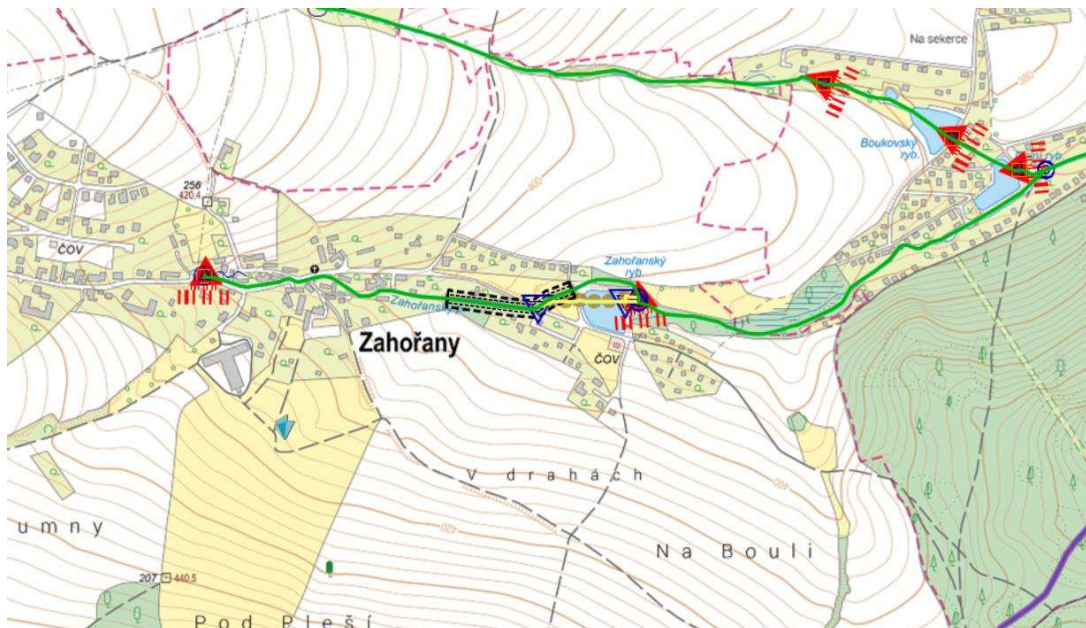


2. Situace zájmového území:

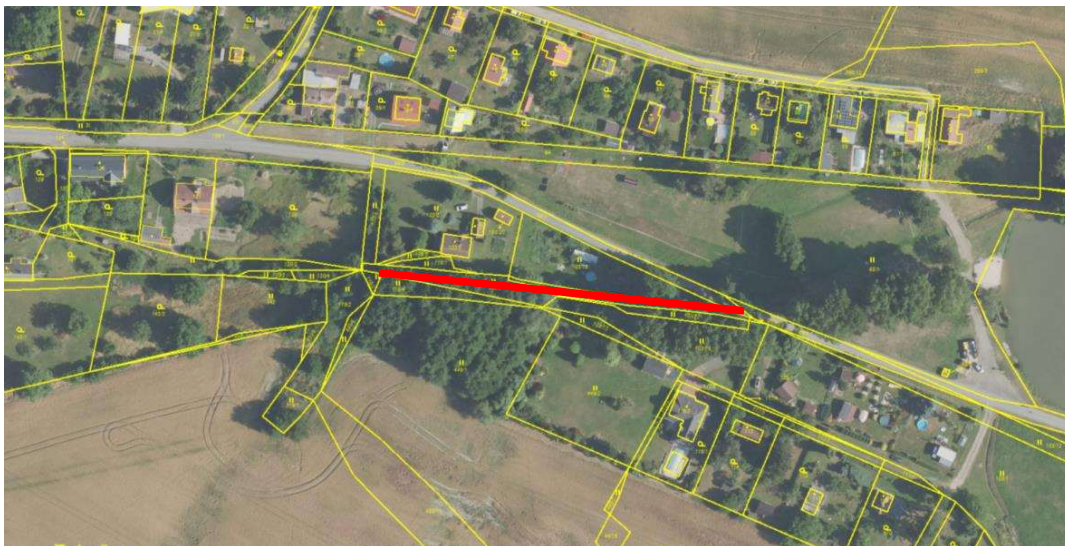

3. Fotodokumentace:



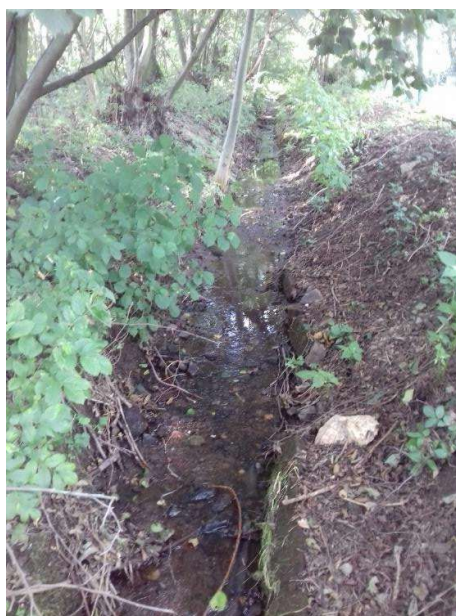

4. Seznam předpokládaných dotčených pozemků

k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy

- 103/21 Lesy ČR, pozemek: trvalý travní porost
- 103/22 Lesy ČR, pozemek: trvalý travní porost
- 118/6 Lesy ČR, pozemek: trvalý travní porost

ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků oblast povodí Vltavy, s.p.
Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

**Název akce: Šternberský potok ř.km 3,680-3,970,
Šternberský potok ř.km 7,000-7,100,
LP Šternberského potoka ř.km 0,000-0,100**

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro údržbové práce a údržbu břehového porostu

Místo: Přelíc, Ledce u Kladna

Obec s rozšířenou působností: Slaný

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Přelíc, Ledce u Kladna

Název toku: Šternberský potok

ČHP.: 1-12-02-073

IDVT: 10262523

Druh prací: čištění koryta vodního toku

Charakter akce: neinvestiční (údržba)

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 3,680 do ř. km 3,970, tj. 290 m, od ř. km 7,000 do ř. km 7,100, tj. 100 m, od ř. km 0,000 do ř. km 0,100, tj. 100 m

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o vodní tok Šternberský potok. Řešená část se nachází v obcích Přelíc a Ledce u Kladna. Upravená koryta jsou zanesena sedimentem. Pomístně jsou v korytech nebo jeho blízkosti náletové stromy a jednotlivé keře, které brání odtoku vody. Z důvodu velmi malého podélného sklonu a vlivem překážek ve vodním toku (nánosy sedimentu, plávi a organické ucpávky a křoviny v korytě VT), dochází k pomalému odtoku vody. Následně dochází k dalšímu postupnému zanášení drobných toků a omezování průtočné kapacity.

Popis návrhu a požadavků investora:

Nejjednodušším řešením je vyčištění koryt vodních toků od nánosů, které snižují průtočnou kapacitu koryt VT. Dále bude provedeno odstranění porostu a drobných křovin, které vyrůstají z úpravy toku. Odhadované množství těžení sedimentu je cca 400 m³. Uložení sedimentu se předpokládá na ZPF.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Základní rozbory sedimentů z hlediska dalšího nakládání se sedimenty (uložení na ZPF) budou zajištěny objednatelem a předány zhotoviteli. Společně se zhotovitelem budou na začátku projektových prací specifikovány možnosti uložení sedimentu na základě čehož budou objednatelem rozbory objednány, v rámci PD bude projektantem specifikován způsob uložení sedimentu.

Předpokládaný náklad na realizaci prací: 500 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení – *zaměření mocnosti sedimentu a jeho objemu (stačí v relativním systému), zajištění mapy KN a soupisu dotčených vlastníků pozemků, zjištění existence inž. sítí, které by mohly být čištěním dotčeny, vyznačení kácených stromů a keřů v terénu a do situace stavby*
- zpracování PD– čištění koryta toku, úprava břehového porostu
- zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků se vstupem na pozemky
- zajištění projednání záměru v rozsahu dle ZL

PD pro bude vyhotoven a odevzdána ve 3 tištěných paré a v elektronické (digitální) podobě (PDF).

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

- průvodní a souhrnná zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, popis a specifikace způsobu provádění prací zejména s ohledem na zajištění přístupů a případné omezení z hlediska využití techniky (stísněné prostory, stížený přístup, nutnost lokálního ručního čištění a pod), specifikace množství sediment.
- fotodokumentace (alespoň 4 fotky vložené do souhrnné zprávy)
- přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí
- přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením řešeného úseku a případně místa uložení sedimentu, přístupů, odvozových tras apod.
- koordinační a katastrální situace stavby s vyznačenými přístupy a pracovními koridory, katastrální situace bude rozšířená i o místo uložení sedimentu (v případě že nebude ukládán na skládku nebo jiné zařízení k ukládání odpadu).
- situace kácení stromů a mýcení keřů včetně číslovaného tabelárního přehledu s uvedením druhu, průměru a obvodu v 1,3m a plochy mýcených keřů, součástí přehledu bude výpis umístění dřevin na pozemku dle p.č. - **dřeviny budou vyznačeny a očíslovány v terénu**, v případě menšího počtu kácených dřevin může být kácení součástí koordinační situace záměru
- zjednodušené příčné profily koryta toku – s uvedením a vyznačením mocnosti odtěžovaného sedimentu
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod. – může být součástí koordinační situace stavby
- seznam dotčených pozemků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití - dočasný zábor, přístupy apod.)
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelům odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů)

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelům),
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a s uložením sedimentu a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru;
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah)
- souhlas s uložením sedimentu na ZPF, včetně zpracování žádosti a zajištění potřebných podkladů (rozbor budou zajištěny objednatelům a předány projektantovi).
- vyjádření Českého rybářského svazu
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně vyjádření orgánu ochrany přírody, že stanovisko k zásahu do VKP nebude vydávat.
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), případně způsob nakládání s odpady (sediment, pařezy) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
- projektant provede odborný výklad v DK objednatelům a poskytne DK potřebné podklady – PD ve formátu pdf. min. 5 dní před konáním DK.
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,

- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

Předpokládaný termín zahájení prací (podpis SoD): 1.3.2025

Termín odevzdání PD včetně projednání do: 31.7.2025

Přílohy:

- 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 2) Fotodokumentace
- 3) Seznam dotčených pozemků

Zpracoval: [REDACTED]:

Podpis:

Kontroloval: [REDACTED]

Za objednatele schválil vedoucí ST OPV:

[REDACTED]


Dne:

[REDACTED]


Zhotovitel:



Dne:

1. Situace stavby


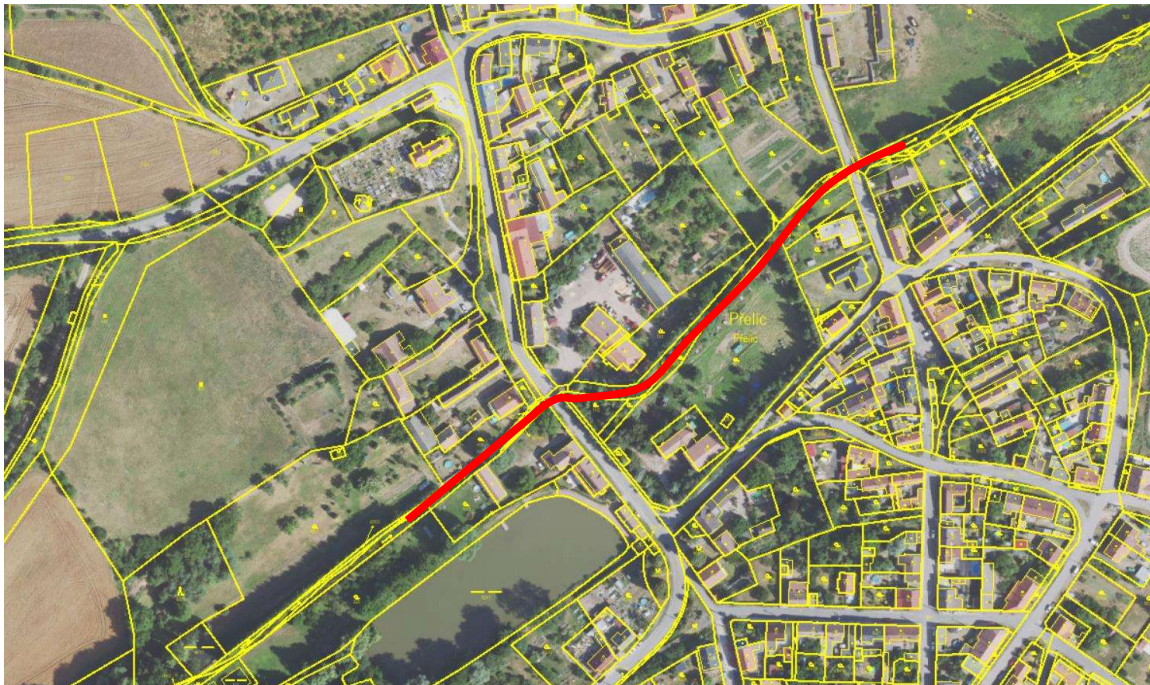


Ledce u Kladna

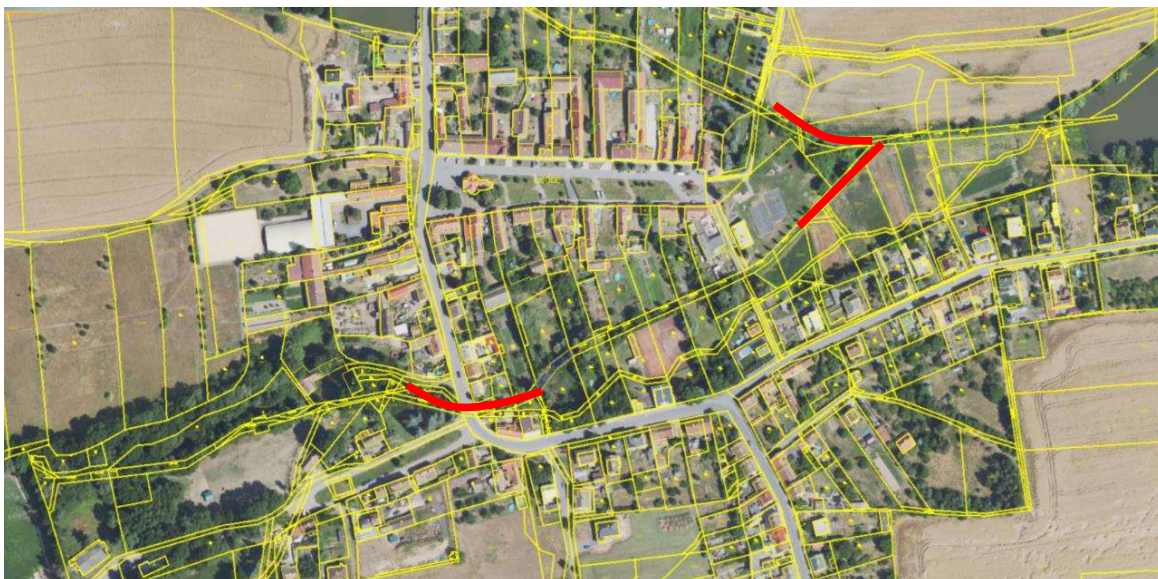

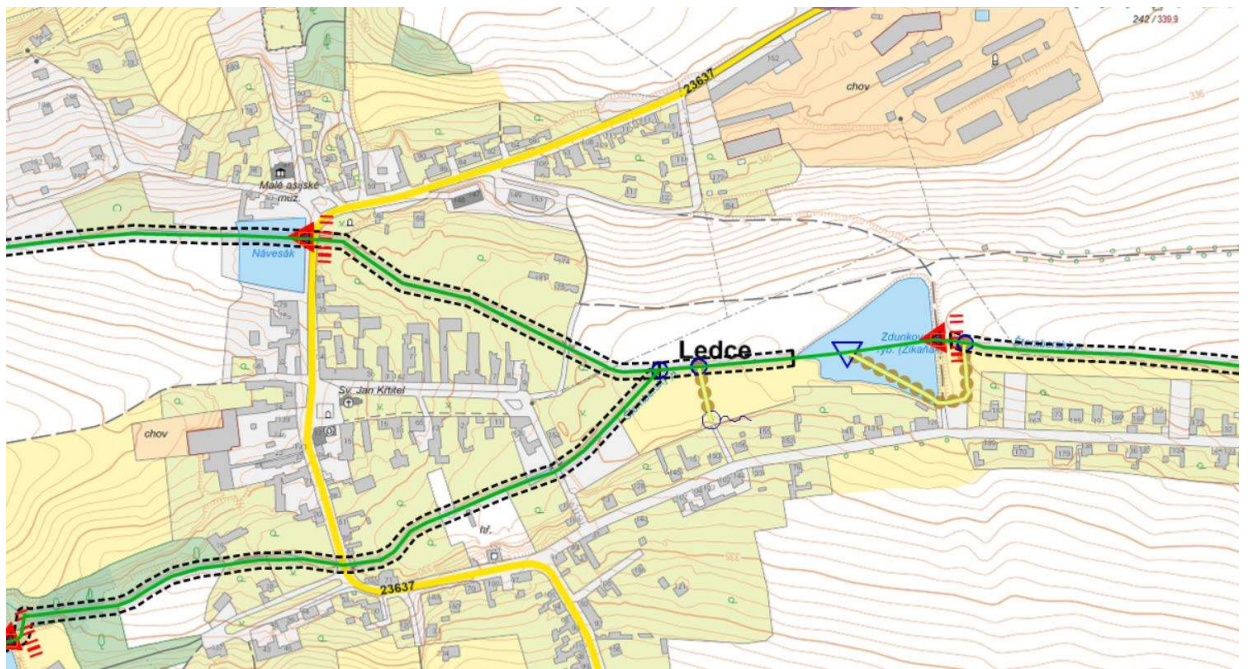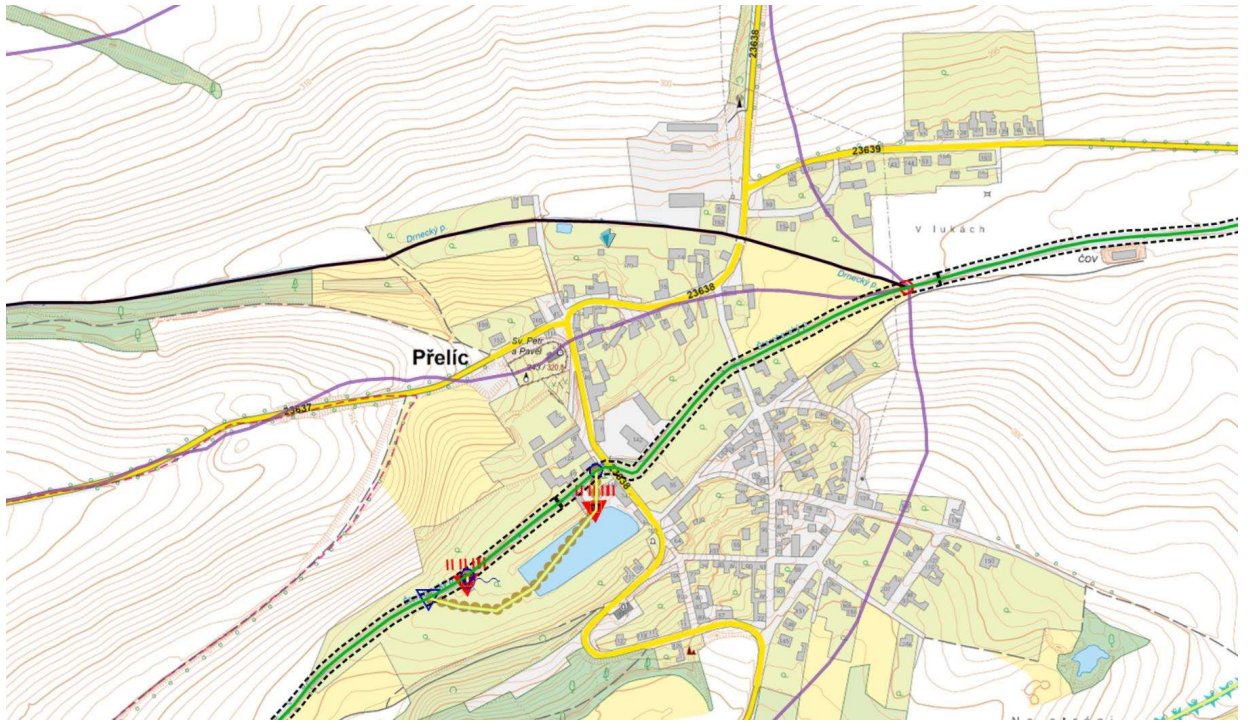

2. Fotodokumentace:

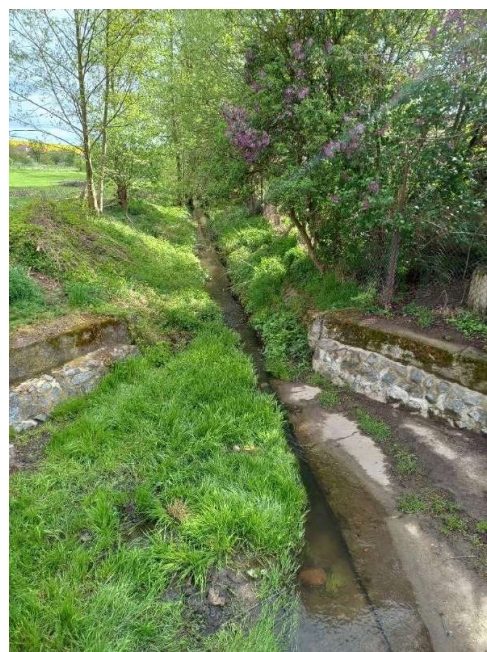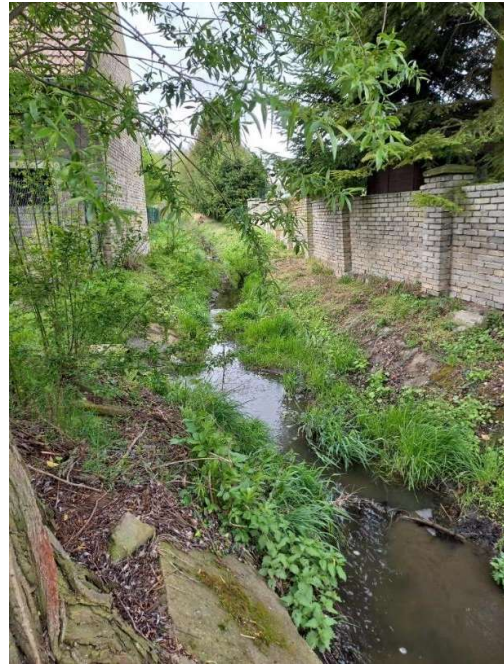

3. Seznam předpokládaných dotčených pozemků

k.ú. Přelíc

- 667/25 Káš Pavel a Kášová Božena, pozemek: vodní plocha
- 667/26 Lesy České republiky s.p., pozemek: vodní plocha
- 667/2 [REDACTED], pozemek: vodní plocha
- 667/29 ÚZSVM, pozemek: vodní plocha

k.ú. Ledce u Kladna

- 1650/13 [REDACTED] pozemek: vodní plocha
- 1650/14 Agra s.r.o., pozemek: vodní plocha
- 1650/15, 1646/12 [REDACTED] v., pozemek: vodní plocha
- 1646/41, 1646/24, 1646/25, 1646/27 Lesy České republiky s.p., pozemek: vodní plocha

ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků oblast povodí Vltavy, s.p.
Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: Zahořanský potok v ř. km 11,800-12,300

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro údržbové práce a údržbu břehového porostu

Místo: Psáry

Obec s rozšířenou působností: Černošice

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Psáry

Název toku: Zahořanský potok

ČHP.: 1-09-04-002

IDVT: 10261898

Druh prací: čištění koryta vodního toku

Charakter akce: neinvestiční (údržba)

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 11,800 do ř. km 12,300, tj. 500 m

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o vodní tok Zahořanský potok. Řešená část se nachází v obci Psáry. Upravené koryto je zaneseno sedimentem. Pomístně jsou v korytě nebo jeho blízkosti jednotlivé keře, které brání odtoku vody. Z důvodu velmi malého podélného sklonu a vlivem překážek ve vodním toku (nánosy sedimentu, plávi a organické ucpávky a křoviny v korytě VT), dochází k pomalému odtoku vody. Následně dochází k dalšímu postupnému zanášení drobného toku a omezování průtočné kapacity.

Popis návrhu a požadavků investora:

Nejjednodušším řešením je vyčištění koryta vodního toku od nánosů, které snižují průtočnou kapacitu koryta VT. Odstranění porostu a drobných křovin, které vyrůstají z kamenné úpravy toku. Odhadované množství těžení sedimentu je cca 400 m³. Předpokládá se uložení sedimentu na některé zařízení pro ukládání odpadu v blízkém okolí v souladu s platnou legislativou.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Projektová dokumentace HB Zahořanský potok - Psáry, INVC 118377

Základní rozbor sedimentů z hlediska dalšího nakládání se sedimenty budou zajištěny objednatelem a předány zhotoviteli. Společně se zhotovitelem budou na začátku projektových prací specifikovány možnosti uložení sedimentu na základě čehož budou objednatelem rozborů objednány, v rámci PD bude projektantem specifikován způsob uložení sedimentu.

Předpokládaný náklad na realizaci prací: 500 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení – *zaměření mocnosti sedimentu a jeho objemu (stačí v relativním systému), zajištění mapy KN a soupisu dotčených vlastníků pozemků, zjištění existence inž. sítí, které by mohly být čištěním dotčeny, vyznačení kácených stromů a keřů v terénu*
- *zpracování PD – čištění koryta toku*

- zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků se vstupem na pozemky

PD pro bude vyhotoven a odevzdána ve 3 tištěných paré a v elektronické (digitální) podobě (PDF).

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

- průvodní a souhrnná zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, popis a specifikace způsobu provádění prací zejména s ohledem na zajištění přístupů a případné omezení z hlediska využití techniky (stísněné prostory, stížený přístup, nutnost lokálního ručního čištění a pod), specifikace množství sediment.
- fotodokumentace (alespoň 4 fotky vložené do souhrnné zprávy)
- přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí
- přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením řešeného úseku a případně místa uložení sedimentu, přístupů, odvozových tras apod.
- koordinační a katastrální situace stavby s vyznačenými přístupy a pracovními koridory, katastrální situace bude rozšířena i o místo uložení sedimentu (v případě nebude ukládán na skládku nebo jiné zařízení k ukládání odpadu).
- situace kácení stromů a mýcení keřů včetně číslovaného tabelárního přehledu s uvedením druhu, průměru a obvodu v 1,3m a plochy mýcených keřů, součástí přehledu bude výpis umístění dřevin na pozemku dle p.č. - **dřeviny budou vyznačeny a očíslovány v terénu**, v případě menšího počtu kácených dřevin může být kácení součástí koordinační situace záměru
- zjednodušené příčné profily koryta toku – s uvedením a vyznačením mocnosti odtěžovaného sedimentu
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod. – může být součástí koordinační situace stavby
- seznam dotčených pozemků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití - dočasný zábor, přístupy apod.)
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů)

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru;
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce
- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a zakresleny do situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah)
- vyjádření Českého rybářského svazu
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně vyjádření orgánu ochrany přírody, že stanovisko k zásahu do VKP nebude vydávat.
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady (sediment, pařezy) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
- projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady – PD ve formátu pdf. min. 5 dní před konáním DK.
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účastí autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely

hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

Předpokládaný termín zahájení prací (podpis SoD): 1.3.2025

Termín odevzdání PD včetně projednání do: 31.7.2025

Přílohy:

- 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 2) Fotodokumentace
- 3) Seznam předpokládaných dotčených pozemků a jejich vlastníků

Zpracoval: [REDACTED]

Kontroloval: [REDACTED]

Za objednatele schválil [REDACTED]


Dne: [REDACTED]

Zhotovitel:

Dne: [REDACTED]

1. Situace staveniště:



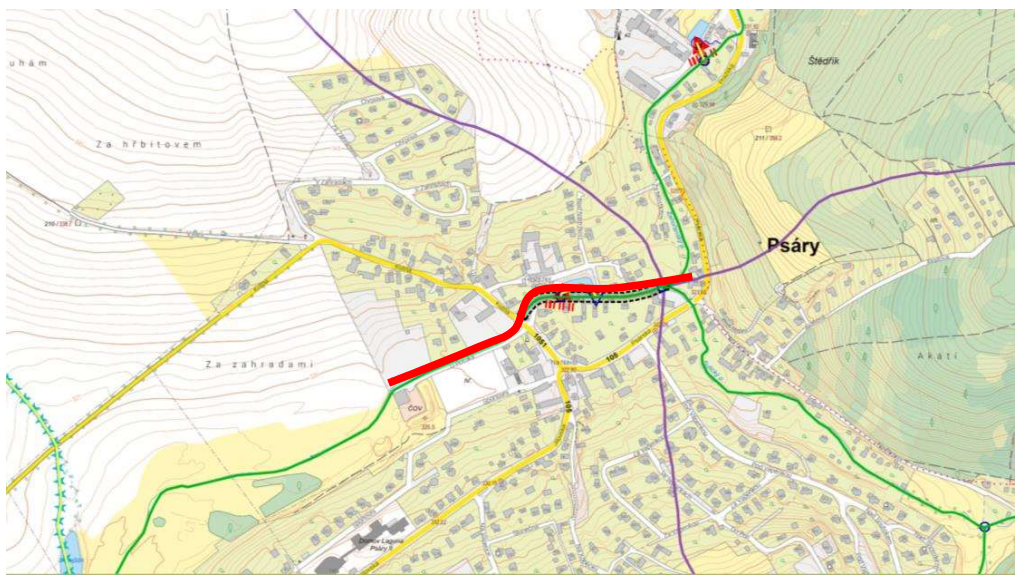

2. Fotodokumentace:



3. Seznam předpokládaných dotčených pozemků

- 1106/1 Lesy ČR, pozemek: vodní plocha
- 524/2 Obec Psáry, pozemek: orná půda
- 22/7 Obec Psáry, pozemek: ostatní plocha
- 23/4 Obec Psáry, pozemek: trvalý travní porost
- 1089/3 Obec Psáry, pozemek: ostatní plocha
- 1089/9 Obec Psáry, pozemek: ostatní plocha
- 1106/4 Lesy ČR, pozemek: vodní plocha
- 131/1 Lesy ČR, pozemek: vodní plocha

1. Mokřanský potok v ř. km 0,030-0,900		
Příprava podkladů, terénní šetření, nezbytné zaměření v terénu označení dřevin ke kácení, zpracování PD v rozsahu potřebném pro inženýrskou činnost dle ZL a k vydání souhlasu k činnosti v korytě vodního toku, v podrobnosti pro realizaci stavby.	24 000	Kč bez DPH
Inženýrská činnost potřebná pro zajištění podání žádosti o povolení stavby dle ZL	22 000	Kč bez DPH
PD cena celkem	46 000	Kč bez DPH

2. PP Bojovského potoka ř.km 9,0 v ř.km 2,750-3,250		
Příprava podkladů, terénní šetření, nezbytné zaměření v terénu označení dřevin ke kácení, zpracování PD v rozsahu potřebném pro inženýrskou činnost dle ZL a k vydání souhlasu k činnosti v korytě vodního toku, v podrobnosti pro realizaci stavby.	21 000	Kč bez DPH
Inženýrská činnost potřebná pro zajištění podání žádosti o povolení stavby dle ZL	21 000	Kč bez DPH
PD cena celkem	42 000	Kč bez DPH

3. Šternberský potok ř.km 3,680-3,970, Šternberský potok ř.km 7,000-7,100, LP Šternberského potoka ř.km 0,000-0,100		
Příprava podkladů, terénní šetření, nezbytné zaměření v terénu označení dřevin ke kácení, zpracování PD v rozsahu potřebném pro inženýrskou činnost dle ZL a k vydání souhlasu k činnosti v korytě vodního toku, v podrobnosti pro realizaci stavby.	24 000	Kč bez DPH
Inženýrská činnost potřebná pro zajištění podání žádosti o povolení stavby dle ZL	24 000	Kč bez DPH
PD cena celkem	48 000	Kč bez DPH

4. Zahořanský potok v ř. km 11,800-12,300		
Příprava podkladů, terénní šetření, nezbytné zaměření v terénu označení dřevin ke kácení, zpracování PD v rozsahu potřebném pro inženýrskou činnost dle ZL a k vydání souhlasu k činnosti v korytě vodního toku, v podrobnosti pro realizaci stavby.	23 000	Kč bez DPH
Inženýrská činnost potřebná pro zajištění podání žádosti o povolení stavby dle ZL	24 000	Kč bez DPH
PD cena celkem	47 000	Kč bez DPH

Autorský dozor

Cena za den autorského dozoru (1 akce/jedna návštěva)	5 000	Kč bez DPH
Předpokládaný počet dnů autorského dozoru	4	ks
Cena celkem za autorský dozor	20 000	Kč bez DPH

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:	203 000	Kč bez DPH
-------------------------------	----------------	-------------------

(cena za PD + autorský dozor)