

Číslo smlouvy objednatele: 100/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále „MV – GR HZS ČR“),
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

ENERGON stavební, s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
IČO: 26443571
DIČ: CZ26443571
Zastoupená: Ing. Martinem Cimalou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7788152/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82617
ID datové schránky: uz7t9e2
(dále jen „zhotovitel“)
Dále též i jako „smluvní strany“.

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tento dodatek se týká díla: rekonstrukce objektu hlavní budovy v areálu GR HZS ČR, na adrese Přední 346/12, 16100 Praha 6 – Liboc v rámci realizace akce „**Liboc – stavební úpravy objektu**“.
2. Na základě oznámení zhotovitele a v souladu s bodem 4.6. článku IV. smlouvy o dílo dochází ke změně osoby oprávněné jednat ve věcech technických uvedené v čl. I smlouvy o dílo. Odborné vedení stavby bude vykonávat stavbyvedoucí Ing. František Chvilíček – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0009192.
3. Na základě žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel popisuje důvody vzniklé v návaznosti na nepředvídatelné dodatečné práce v rámci rozšíření prací nad rámec smlouvy o dílo, které mají vliv na termín dokončení stavby a následně z důvodu projednání dodatečně vzniklých

nepředvídatelných prací. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele.

4. Jedná se o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
5. Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.
6. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 2, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění, změna termínu plnění a personální změny.
7. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 100/2024 upravuje následně.

Článek VI. Smluvní strany

Z důvodu personální změny na straně zhotovitele se upravuje Článek I předmětné smlouvy a to následovně:

ENERGON stavební, s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
IČO: 26443571
DIČ: CZ26443571
Zastoupená: Ing. Martinem Cimalou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7788152/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

E-mail:

Telefon:



Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy č. 6, 12, 13, 14, 15, 16 s položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek V. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	1.400.635,38 Kč
<u>DPH (12%)</u>	<u>168.076,25 Kč</u>
Celkem	1.568.711,63 Kč

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 1.568.711,63 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy činí:

Cena prací celkem bez DPH	15.458.152,35 Kč
<u>DPH (12%)</u>	<u>1.854.978,29 Kč</u>
Celkem	17.313.130,64 Kč

Cena prací celkem vč. DPH

17.313.130,64 Kč

(slovy: sedmnáctmilionůtřistatřicetisícstotřicetkorunčeských + 0,64).

**Článek V.
Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla, které nově zní:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla:

termín dokončení stavebních prací – do 06. 09. 2025

**Článek VI.
Smluvní strany**

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento DODATEK č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 2 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 2 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
Změnové listy včetně položkových rozpočtů ZL č. 6,12, 13, 14, 15, 16.

V Praze dne, viz el. podpis

Za objednatele:

Mgr.

Slavomír Bell,

MSc. MBA.

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA

náměstek generálního ředitele HZS ČR

Digitálně podepsal

Mgr. Slavomír Bell,

MSc. MBA.

Datum: 2025.03.06

12:01:45 +01'00'

V Praze dne, viz el. podpis

Za zhotovitele:

Ing. Martin

Cimala

Ing. Martin Cimala

jednatel společnosti ENERCON stavební, s.r.o.

Digitálně podepsal

Ing. Martin Cimala

Datum: 2025.03.05

14:46:41 +01'00'

Změnový list číslo

6

Identifikace akce

Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Projektant:	Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň

Předmět změnového listu

přečerpávací stanice

Část díla dotčená změnovým listem

Kanalizace v 1. PP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Přečerpávací stanice v 1. PP nebyla řešena

Nové řešení :

V 1. PP bude instalována přečerpávací stanice odpadních vod pro odvod odpadní vody ze zařizovacích předmětů umístěných v 1. PP.

Zdůvodnění změny :

Zaústění kanalizačních svodů ze zařizovacích předmětů umístěných v 1. PP přímo do řadu dle předpisů sice není správné, ale u rekonstrukcí objektů je přípustné. Aby se předešlo případnému zaplavení suterénu splaškovými vodami (např. při vzduší hladiny splaškových vod v řadu), bylo dohodnuto, že v 1. PP bude instalována přečerpávací stanice a v souvislosti s tím musí být upraveny trasy kanalizačního potrubí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č. 7 - bod 2.9.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano 15 dnů

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	160 467,94 Kč
-------------------------------	---------------


Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
------------------------------	------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	160 467,94 Kč
--	---------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

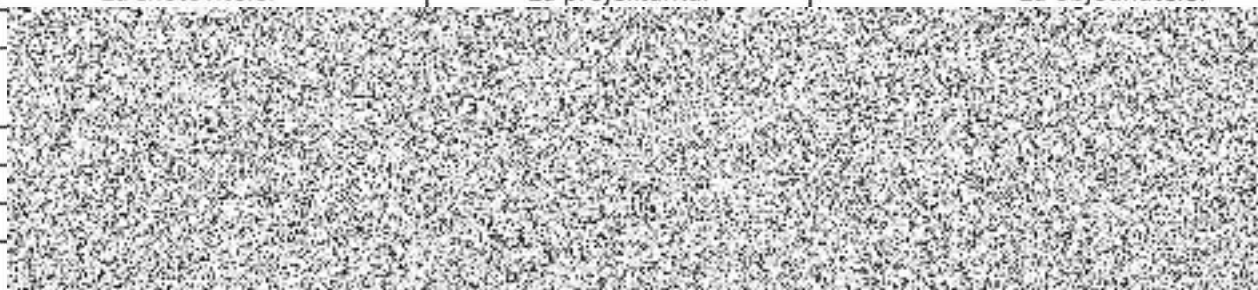

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt:
ZL_06 - Přečerpávací stanice

KSO:
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2023
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
IČ:
DIČ:
IČ: 13882589
DIČ: CZ5807271008
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 160 467,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	160 467,94	12,00%	19 256,15

Cena s DPH 179 724,09



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_06 - Přečerpávací stanice

Misto:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

160 467,94

HSV - Práce a dodávky HSV

35 017,57

1 - Zemní práce

3 826,95

2 - Zakládání

10 480,80

4 - Vodorovné konstrukce

3 778,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 024,00

8 - Trubní vedení

10 421,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

355,00

997 - Přesun sutě

46,78

998 - Přesun hmot

5 084,28

PSV - Práce a dodávky PSV

125 450,37

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 324,18

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

124 126,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_06 - Přečerpávací stanice

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14.4.2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 160 467,94

D HSV Práce a dodávky HSV 35 017,57

D 1 Zemní práce 3 826,95

1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,150	1 890,00	2 173,50
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,150	85,20	97,98
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,850	249,05	211,69
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

P	Poznámka k položce: cena dle SOD						
VV	odvoz na skládku						
VV	0,85						

4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8,500	18,80	159,80
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

P	Poznámka k položce: cena dle SOD						
VV	0,85*10						
VV	Součet						

5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,530	440,00	673,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221

P	Poznámka k položce: cena dle SOD						
VV	0,85*1,8						
VV	Součet						

6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,600	257,00	154,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101

P	Poznámka k položce: cena v SOD, použita nižší z Kros						
---	--	--	--	--	--	--	--

7	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,180	907,00	163,26
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111201

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	0,360	537,00	193,32
	VV		0,18*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,360		
	D	2	Zakládání				10 480,80
9	K	279113142	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	6,760	1 380,00	9 328,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113142				
	VV		1,3*1,3*4		6,760		
	VV		Součet		6,760		
10	K	279361113	Výztuž základového zdiva při podbetonování z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,020	57 600,00	1 152,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361113				
	VV		15,6*1,305/1000"bm*kg/t		0,020		
	VV		Součet		0,020		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 778,56
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,072	1 230,00	3 778,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111				
	VV		0,32*0,32*30"šxhxd		3,072		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 024,00
12	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,200	5 120,00	1 024,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135				
	D	8	Trubní vedení				10 421,20
13	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	1,000	397,00	397,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877260320				
14	M	28611908	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°	kus	1,000	210,00	210,00
15	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	1,000	249,00	249,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877270310				
16	M	28611618	čistící kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
17	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	3,000	1 150,00	3 450,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812031				
18	K	899113112	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 320,00	3 320,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899113112				
19	M	28661732	poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 425	kus	1,000	917,00	917,00
20	K	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,090	3 980,00	358,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620121				
	VV		0,03*3		0,090		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				355,00
21	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	355,00	355,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033261				
	D	997	Přesun sutě				46,78
22	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,016	1 750,00	28,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,016	247,19	3,96
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
24	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,304	10,84	3,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
VV			0,016*19 'Přepočtené koeficientem množství			0,304	
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,016	720,00	11,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
D 998			Přesun hmot				5 084,28
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,383	1 160,00	5 084,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101				
D PSV			Práce a dodávky PSV				125 450,37
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 324,18
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,600	11,38	18,21
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001				
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	62 548,00	62,55
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
VV			3,333*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství			0,001	
29	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,600	115,65	185,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559				
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
30	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1,865	161,88	301,91
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
VV			1,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			1,865	
31	K	711511111	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem suspensí asfaltovou	m2	4,158	37,20	154,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711511111				
VV			1,256*3			3,768	
VV			0,13*3			0,390	
VV			Součet			4,158	
32	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	4,990	116,00	578,84
VV			4,158*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			4,990	
33	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,017	1 350,00	22,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				124 126,19
34	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,000	412,00	824,00
35	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	6,000	543,00	3 258,00
36	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 50	m	7,000	316,80	2 217,60
37	K	K002	Propojení potrubí kanalizační DN50	kus	1,000	374,00	374,00
38	K	K003	Upevnění potrubí, objímka s gumou DN50	kus	20,000	101,20	2 024,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	K004	Větrací potrubí HT DN50	m	22,000	352,00	7 744,00
40	K	721175003	Plastové potrubí odhlučňené dvoustvňé připojovací DN 100	m	1,000	2 520,00	2 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175003				
41	M	M006	SFA SANICUBIC 2 CLASIC - 2 motorová ČS	soub	1,000	68 157,46	68 157,46
42	K	K007	Montáž ČS splašku SANICUBIC Clasic	soub	1,000	11 038,69	11 038,69
43	K	721269R	Montáž klapky zpětné KG do DN 200 ostatní typ	kus	1,000	347,60	347,60
44	M	56231R	klapka zpětná KG DN 100	kus	1,000	1 910,70	1 910,70
45	K	K001	Montáž potrubí PE-HD DN50 spojované elektrotvarovkami	m	14,000	266,20	3 726,80
46	M	M002	Geberit PE-HD kanalizační potrubí - koleno 50/45°	kus	12,000	38,50	462,00
47	M	M003	Geberit PE-HD kanalizační potrubí - elektrospojka 50	kus	20,000	82,50	1 650,00
48	M	M004	Geberit PE-HD kanalizační potrubí - DN 50	m	14,000	115,50	1 617,00
49	K	K010	Ventili uzavírací PP, svorná šroubení, DN50	kus	1,000	1 315,66	1 315,66
50	K	K011	Dvojitá uzavírací klapka kanalizační DN110	kus	2,000	6 425,54	12 851,08
51	K	721273151	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 50	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273151				
52	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	43,000	23,20	997,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111				
53	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,100	700,00	70,00

Změnový list číslo**12****Identifikace akce**

Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň

Předmět změnového listu

Nová skladba konstrukce podlah

Část díla dotčená změnovým listem

Podlahy v 1. NP, 2. NP a v podkroví

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle smluvní dokumentace měly být z podlah odstraněny pouze nášlapné vrstvy a záklop. Polštáře měly být dorovnány, na ně proveden nový záklop a nášlapná vrstva.

Nové řešení :

Jsou odstraněny všechny stávající konstrukce podlah až na stropní trámy. Trámy budou ošetřeny proti dřevomorce a nosné dřevěné konstrukce zasažené dřevomorkou budou vyměněny. Na ošetřené nosné stropní konstrukce bude provedena nová nosná skladba podlah - Fermacel.

Zdůvodnění změny :

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že dřevomorka je přítomna ve všech částech podlah (záklopy stropních trámů, škvárové základy, polštáře, záklopy polštářů) i dřevěných prvcích rámu dveří. Z důvodu eliminace dřevomorky, bylo nutno podlahové konstrukce kompletně odstranit (částečně i nosné konstrukce), a zbývající dřevěné konstrukce ošetřit proti šíření dřevomorky. Na takto připravené nosné konstrukce budou provedeny nové podlahy včetně roznášecích a izolačních vrstev - skladba Fermacell.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 7 bod 2.6. a 2.8., KD č. 10 bod 2.6.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO - 20 dnů

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	671 264,77 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	671 264,77 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt:
ZL_12 - Nová skladba podlahy

KSO:
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2023

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

IČ:
DIČ:

IČ: 13882589
DIČ: CZ5807271008

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 671 264,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	671 264,77	12,00%	80 551,77

Cena s DPH v CZK 751 816,54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_12 - Nová skladba podlahy

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum:

14.4.2023

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		671 264,77
HSV - Práce a dodávky HSV		9 476,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 341,75
998 - Přesun hmot		134,55
PSV - Práce a dodávky PSV		661 788,47
713 - Izolace tepelné		47 678,88
762 - Konstrukce tesařské		246 363,26
763 - Konstrukce suché výstavby		367 746,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_12 - Nová skladba podlahy

Misto:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 671 264,77

D HSV Práce a dodávky HSV 9 476,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 341,75

1	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	197,500	47,30	9 341,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215		
VV	1NP		
VV	pod1	62,780	
VV	2NP, Podkrovi		
VV	pod2	115,620	
VV	Koupelny, WC		
VV	pod3	19,100	
VV	Součet	197,500	

D 998 Přesun hmot 134,55

2	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,065	2 070,00	134,55
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
------------	--	---	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 661 788,47

D 713 Izolace tepelné 47 678,88

3	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	197,500	51,70	10 210,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111		
VV	1NP		
VV	pod1	62,780	
VV	2NP, Podkrovi		
VV	pod2	115,620	
VV	Koupelny, WC		
VV	pod3	19,100	
VV	Součet	197,500	

4	M	28375920	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	67,150	130,00	8 729,50
VV		197,5*0,34 'Přepočtené koeficientem množství		67,150			

5	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	142,200	195,00	27 729,00
VV		197,5*0,72 'Přepočtené koeficientem množství		142,200			

6	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,393	1 436,63	564,60
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
------------	--	---	--	--	--	--	--

7	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,393	1 132,40	445,03
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D 762 Konstrukce tesařské 246 363,26

8	K	762512225	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením	m2	178,400	129,00	23 013,60
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762512225				
		VV	1NP				
		VV	pod1		62,780		
		VV	2NP, Podkroví				
		VV	pod2		115,620		
		VV	Součet		178,400		
9	M	60621154	překlážka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	192,672	1 070,00	206 159,04
		VV	178,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		192,672		
10	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	178,400	39,30	7 011,12
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001				
		VV	1NP				
		VV	pod1		62,780		
		VV	2NP, Podkroví				
		VV	pod2		115,620		
		VV	Součet		178,400		
11	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,926	1 913,38	5 598,55
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102				
12	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,926	1 565,60	4 580,95
D 763			Konstrukce suché výstavby				367 746,33
13	K	763251122.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E31 tl 30 mm z podlahových prvků Fermacell tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu REI 60	m2	115,620	1 154,87	133 526,07
		VV	2NP, Podkroví				
		VV	pod2		115,620		
14	K	763251221.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 35 mm z podlahových prvků Fermacell tl 25 mm podsyp 10 mm REI 60	m2	62,780	1 187,72	74 565,06
		VV	1NP				
		VV	pod1		62,780		
15	K	763251221.FMC.R	Cementovláknitá podlaha z podlahových prvků Fermacell Powerpanel TE, podsyp 10 mm	m2	19,100	1 187,72	22 685,45
		VV	Koupelny, WC				
		VV	pod3		19,100		
16	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	708,120	136,00	96 304,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251391				
		VV	1NP				
		VV	pod1*3		188,340		
		VV	2NP, Podkroví				
		VV	pod2*4		462,480		
		VV	Koupelny, WC				
		VV	pod3*3		57,300		
		VV	Součet		708,120		
17	K	763797101	Montáž ostatních dílců spárování tmelením	m	253,420	42,20	10 694,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763797101				
		VV	1NP				
		VV	80,2		80,200		
		VV	2NP, Podkroví				
		VV	150,3		150,300		
		VV	Koupelny, WC				
		VV	22,92		22,920		
		VV	Součet		253,420		
18	M	FMC.79223	Spárovací lepidlo fermacell 310 ml kartuš, karton = 25 ks	kus	20,274	378,61	7 675,94
		VV	253,42*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		20,274		
19	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,969	1 256,05	12 521,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	9,969	980,40	9 773,61

SEZNAM FIGUR

Kód: RE_013
 Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Datum: 14.4.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL_12	Nová skladba podlahy		
pod1	Plocha podlahy 1NP	m2	62,780
	62,78		62,780
Použití figury:			
632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	197,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	197,500
762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	178,400
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	178,400
763251221.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 35 mm z podlahových prvků Fermacell tl 25 mm podsyp 10 mm REI 60	m2	62,780
763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	708,120
pod2	Plocha podlahy 2NP, Podkroví	m2	115,620
	115,62		115,620
Použití figury:			
632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	197,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	197,500
762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	178,400
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	178,400
763251122.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E31 tl 30 mm z podlahových prvků Fermacell tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu REI 60	m2	115,620
763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	708,120
pod3	Plocha podlahy koupelny a WC	m2	19,100
	19,1		19,100
Použití figury:			
632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	197,500
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	197,500
763251221.FMC.R	Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 35 mm z podlahových prvků Fermacell tl 25 mm podsyp 10 mm REI 60	m2	19,100
763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	708,120

Změnový list číslo**13****Identifikace akce**

Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Projektant:	 Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň

Předmět změnového listu

Změna podlahové krytiny

Část díla dotčená změnovým listem

Podlahy v 1. PP (místnost č. 003), 1. NP, 2. NP a podkroví

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Uvedené podlahy měly mít nášlapnou vrstvu Vinyl.

Nové řešení :

Nášlapná vrstva uvedených podlah bude provedena plovoucí skládaná - laminovaná.

Zdůvodnění změny :

Při provádění bouracích prací byla v objektu zjištěna přítomnost dřevomorky prakticky ve všech konstrukcích - střecha, podlahy, zděné konstrukce. Pro řádnou lokalizaci a následnou eliminaci dřevomorky bylo nutno všechny podlahy vybourat a to včetně záklopů a škvárových zásypů, až na nosné stropní trámy. Po ošetření napadených konstrukcí bude provedena nová podlahová konstrukce - Fermacell. Na novou podlahovou konstrukci bude provedena nášlapná vrstva - plovoucí, skládaná laminovaná. Tato nášlapná vrstva je na uvedený podklad vhodnější, protože na plánovaném vinylu by se časem prokreslovaly montážní spáry podkladní skládané pružné konstrukce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 6 bod 2.6., 2.7. a 2.8., KD č. 10 bod 2.6.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	301 364,05 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	387 385,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	86 021,18 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

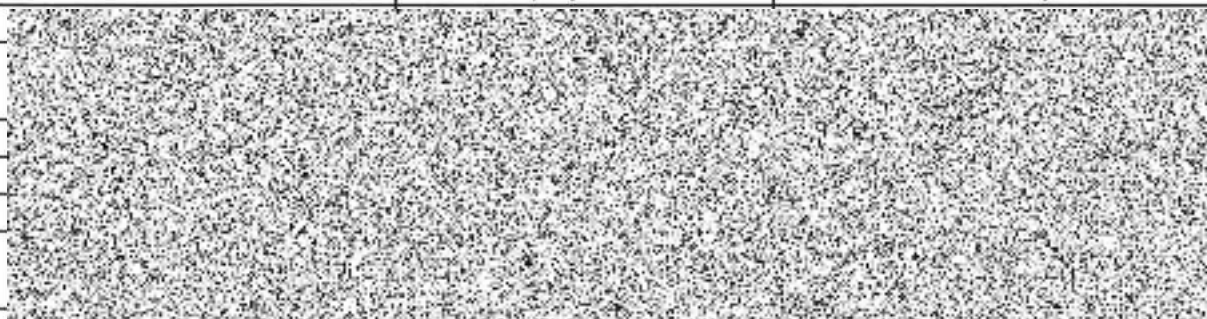

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt:
ZL_13 - Změna podlahové krytiny

KSO:
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2023
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
IČ:
DIČ:
IČ: 13882589
DIČ: CZ5807271008

Cena bez DPH -86 021,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-86 021,18	12,00%	-10 322,54

Cena s DPH v CZK -96 343,72

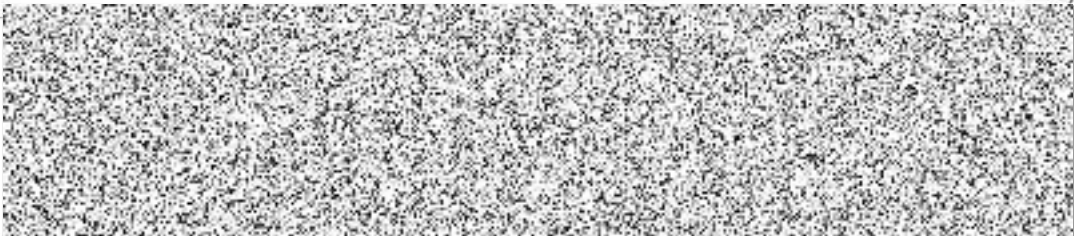

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_13 - Změna podlahové krytiny

Misto: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-86 021,18
PSV - Práce a dodávky PSV		-86 021,18
775 - Podlahy skládané		113 510,86
776 - Podlahy povlakové		-199 532,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_13 - Změna podlahové krytiny

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -86 021,18

D PSV Práce a dodávky PSV -86 021,18

D 775 Podlahy skládané 113 510,86

1	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah	m2	136,330	16,20	2 208,55
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111311							
VV			dle SOD				
VV			-70,6		-70,600		
VV			skutečnost				
VV			28,53" 1PP, místnost 003		28,530		
VV			62,78" 1NP		62,780		
VV			115,62" 2NP, podkrovní		115,620		
VV			Součet		136,330		

2	K	775121321	Příprava podkladu skládaných podlah penetrace nefeděná podlah	m2	-70,600	68,40	-4 829,04
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV			dle SOD				
VV			-70,6		-70,600		

3	K	775141122	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	136,330	228,00	31 083,24
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775141122							
VV			dle SOD				
VV			-70,6		-70,600		
VV			skutečnost				
VV			28,53" 1PP, místnost 003		28,530		
VV			62,78" 1NP		62,780		
VV			115,62" 2NP, podkrovní		115,620		
VV			Součet		136,330		

4	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m	99,160	54,70	5 424,05
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413411							
VV			1 np				
VV			35,3		35,300		
VV			2 np				
VV			35,3		35,300		
VV			Součet		70,600		
VV			-70,6*1,4 "Přepočtené koeficientem množství		-98,840		
VV			Mezisoučet" dle SOD (vinyl, parkety)		-98,840		
VV			1PP				
VV			místnost 003				
VV			22,16		22,160		
VV			-0,8*1		-0,800		
VV			-0,7*1		-0,700		
VV			1NP				
VV			místnost 104				
VV			23,288		23,288		
VV			-0,8*4		-3,200		
VV			-0,7*1		-0,700		
VV			-0,9*1		-0,900		
VV			místnost 105				
VV			15,131		15,131		
VV			-0,7*1		-0,700		
VV			-0,8*1		-0,800		
VV			místnost 109				
VV			15,186		15,186		
VV			-0,8*1		-0,800		
VV			místnost 110				
VV			18,431		18,431		
VV			-0,8*1		-0,800		
VV			2NP				
VV			místnost 104				
VV			23,288		23,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet (změna na laminát)		198,000		
	VV		Součet		198,000		
	VV		198*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		213,840		
7	K	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olistování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I	m2	-70,600	2 204,00	-155 602,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775511411				
	VV		dle SOD				
	VV		70,6		70,600		
	VV		70,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-70,600		
8	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2	206,930	303,00	62 699,79
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775541151				
	VV		skutečnost				
	VV		28,53" 1PP, místnost 003		28,530		
	VV		62,78" 1NP		62,780		
	VV		115,62" 2NP, podkrovní		115,620		
	VV		Součet		206,930		
9	M	611980.R	podlaha plovoucí laminátová Pergo Mandal L0347	m2	223,484	748,00	167 166,03
	VV		206,93*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		223,484		
10	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,125	1 430,00	1 608,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775102				
11	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,125	3 800,00	4 275,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998775181				
	D	776	Podlahy povlakové				-199 532,04
12	K	775145121	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn plovoucí podkladový systém se zachováním původní podlahy fólie pěnová podkladní z PP se samolepicím překrytím	m2	62,630	114,00	7 139,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775145121				
	VV		dle SOD				
	VV		-144,3		-144,300		
	VV		skutečnost				
	VV		28,53" 1PP, místnost 003		28,530		
	VV		62,78" 1NP		62,780		
	VV		115,62" 2NP, podkrovní		115,620		
	VV		Součet		62,630		
13	K	775541161	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevotřískové nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek	m2	-144,300	304,00	-43 867,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541161				
	VV		dle SOD				
	VV		144,3		144,300		
	VV		144,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-144,300		
14	M	28411064	dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zátěž 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní	m2	-155,844	658,92	-102 688,73
	VV		dle SOD				
	VV		144,3*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		155,844		
	VV		155,844*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-155,844		
15	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	-144,300	30,40	-4 386,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311				
	VV		dle SOD				
	VV		144,3		144,300		
	VV		144,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-144,300		
16	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	-144,300	22,80	-3 290,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321				
	VV		dle SOD				
	VV		144,3		144,300		
	VV		144,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-144,300		
17	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-144,300	114,00	-16 450,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122				
		VV	dle SOD				
		VV	1.pp				
		VV	28,53		28,530		
		VV	1.np				
		VV	17,72		17,720		
		VV	13,74		13,740		
		VV	2.np				
		VV	17,72		17,720		
		VV	13,74		13,740		
		VV	podkroví				
		VV	13,48		13,480		
		VV	12,5		12,500		
		VV	26,87		26,870		
		VV	Součet		144,300		
		VV	144,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-144,300		
18	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	-202,020	60,80	-12 282,82
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211				
		VV	dle SOD				
		VV	1.pp				
		VV	28,53		28,530		
		VV	1.np				
		VV	17,72		17,720		
		VV	13,74		13,740		
		VV	2.np				
		VV	17,72		17,720		
		VV	13,74		13,740		
		VV	podkroví				
		VV	13,48		13,480		
		VV	12,5		12,500		
		VV	26,87		26,870		
		VV	Součet		144,300		
		VV	144,3*1,4 "Přepočtené koeficientem množství		202,020		
		VV	202,02*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-202,020		
19	M	28411100	PVC vinyl homogenní se změkčovadly z přírodního oleje tl 2mm, hm 2580g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43	m2	-18,586	418,00	-7 768,95
		VV	dle SOD				
		VV	202,02*0,092 "Přepočtené koeficientem množství		18,586		
		VV	18,586*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-18,586		
20	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,097	3 800,00	-7 968,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102				
21	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-2,097	3 800,00	-7 968,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181				

Změnový list číslo**14****Identifikace akce**

Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň

Předmět změnového listu

Změna konstrukce stropu

Část díla dotčená změnovým listem

Strop mezi místnostmi č. 106 a 208

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle smluvní dokumentace byl strop proveden z PZD desek na válcovaných nosnících I 220

Nové řešení :

Nově bude nosná konstrukce stropu provedena tak, že PZD desky budou nahrazeny trapézovým plechem tl. 1 mm výška vlny 40 mm, vylitým betonem celkové tloušťky 80 mm. Beton bude vyztužen kari sítí průměr drátu 6 mm s oky 150 x 150 mm.

Zdůvodnění změny :

Nová konstrukce bude levnější a bude jednodušší její výroba v návaznosti na stávající konstrukce

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 12 bod 8.1.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO - 10 dní

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	35 805,21 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	48 110,31 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	12 305,10 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_14 - Změna konstrukce stropu

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ: 13882589

DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 305,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-12 305,10	12,00%	-1 476,61

Cena s DPH

CZK

12 305,10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_14 - Změna konstrukce stropu

Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-12 305,10
HSV - Práce a dodávky HSV		-12 305,10
4 - Vodorovné konstrukce		-6 331,29
998 - Přesun hmot		-5 973,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL_14 - Změna konstrukce stropu

Misto:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-12 305,10
D HSV Práce a dodávky HSV							-12 305,10
D 4 Vodorovné konstrukce							-6 331,29
1	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	-42,000	588,29	-24 708,18
	VV		dle SOD				
	VV		84		84,000		
	VV		skutečnost				
	VV		-42		-42,000		
	VV		Součet		42,000		
	VV		42*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-42,000		
2	M	59341113	deska stropní plná PZD 1040x340x70mm	kus	-42,000	414,96	-17 428,32
	VV		42*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-42,000		
3	K	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30	m3	1,139	4 870,00	5 546,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411322424				
	VV		výkres D1-2.13_Stropní konstrukce				
	VV		15,5*0,0735		1,139		
4	K	411354239	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	17,825	* 642,00	11 443,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354239				
	VV		výkres D1-2.13_Stropní konstrukce				
	VV		plocha*koeficient překrytí				
	VV		15,5*1,15		17,825		
5	K	411354.R	Příplatek za kotvení trapézových plechů k ocelovým nosníkům	m2	17,825	125,00	2 228,13
	VV		výkres D1-2.13_Stropní konstrukce				
	VV		plocha*koeficient překrytí				
	VV		15,5*1,15		17,825		
6	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	17,825	193,00	3 440,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354311				
	VV		výkres D1-2.13_Stropní konstrukce				
	VV		plocha*koeficient překrytí				
	VV		15,5*1,15		17,825		
7	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	17,825	55,60	991,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354312				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,214	56 800,00	12 155,20
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821 (213,92)/1000		0,214		
D 998			Přesun hmot			-5 973,81	
9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-2,831	2 110,14	-5 973,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002				

Změnový list číslo**15****Identifikace akce**

Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Projektant:	Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň

Předmět změnového listu

Sanační práce proti vztlínající vlhkosti - vnitřní

Část díla dotčená změnovým listem

Vnitřní zděné konstrukce v 1. PP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle smluvní dokumentace je v 1. PP navržena pouze sanační omítka a štuk

Nové řešení :

Nově bude v 1. PP provedena kompletní sanace zděných konstrukcí. Injektáž veškerých zděných konstrukcí včetně plnění vrtů silikonovou mikroemulzí, sanační postřik vnitřních omítaných ploch, odsolovací nátěr vnitřních stěn a sanační omítky, dle návrhu specialisty v oboru sanací stavebních konstrukcí.

Zdůvodnění změny :

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že zděné konstrukce v 1. PP jsou velmi vlhké a lokálně již napadené dřevomorkou, která se rozrostla i do dřevěných konstrukcí. Po konzultaci s projektantem a specialistou na sanaci stavebních konstrukcí bylo rozhodnuto o provedení sanačních prací dle jejich návrhu. Technologii postupu sanačních prací vypracoval ing. Hasch a při realizaci byly použity jím navržené materiály. Bez provedení sanačních prací v 1. PP nelze stavbu řádně dokončit

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 20 bod 2.1.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO - 15 dní

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	541 823,51 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	244 156,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	297 667,40 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt:
ZL_15 - Sanační práce proti vztlínání vlhkosti-vnitřní

KSO:
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2023
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
IČ:
DIČ:
IČ: 13882589
DIČ: CZ807271008
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 297 667,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	297 667,40	12,00%	35 720,09

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)
Objekt: ZL_15 - Sanační práce proti vzlinání vlhkosti-vnitřní

Místo: Přední 346/12, Praha 6
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		297 667,40
HSV - Práce a dodávky HSV		284 467,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		241 778,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		57 673,30
998 - Přesun hmot		-14 984,10
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
OST - Ostatní		13 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt: ZL_15 - Sanační práce proti vzlinání vlhkosti-vnitřní

Místo: Přední 346/12, Praha 6

Datum: 14.4.2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

297 667,40

DHSVPráce a dodávky HSV

284 467,40

D3Svislé a kompletní konstrukce

241 778,20

1	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	15,830	2 490,00	39 416,70
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202113

2	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	47,550	3 630,00	172 606,50
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202114

3	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	5,500	5 410,00	29 755,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202115

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 673,30

4	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	184,704	137,00	25 304,45
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151

P			Poznámka k položce:				
VV			PCI K01		184,704		
			mal1				

5	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-184,704	209,52	-38 699,18
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV			1.pp O1				
VV			184,704		184,704		
VV			184,704*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-184,704		

6	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Připlátek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	-738,816	67,52	-49 884,86
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

VV			1.pp O1				
VV			184,704*4		738,816		
VV			738,816*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-738,816		

7	K	612131121.R01	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně- Sanofix WPK - Použit materiál dle navržené technologie sanačních prací ing. Haschem	m2	184,704	206,00	38 049,02
---	---	---------------	---	----	---------	--------	-----------

P			Poznámka k položce:				
VV			předpokladaná spotřeba 1,7 kg/m2/1 mm				
			mal1		184,704		

8	K	612327121	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	-236,704	593,94	-140 587,97
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

VV			1.pp O1				
VV			184,704		184,704		
VV			1.pp O2				
VV			26*2		52,000		
VV			Součet		236,704		
VV			236,704*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-236,704		

9	K	612327121.R01	Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn- ThermoSan - Použit materiál dle navržené technologie sanačních prací ing. Haschem	m2	184,704	862,00	159 214,85
---	---	---------------	---	----	---------	--------	------------

P			Poznámka k položce:				
			předpokladaná spotřeba: 1 pytel / 1m2 / 20 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		mal1			184,704		
10	K	612327391.R01	Příplatek k sanační tepelněizolační omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně-ThermoSan - Použit materiál dle navržené technologie sanačních prací ing. Haschem	m2	369,408	174,00	64 276,99
P		Poznámka k položce: předpokládaná spotřeba: 1 pytel / 1m2 / 20 mm					
VV		ThermoSan v tl. 20 mm (celková tloušťka 30 mm)			184,704		
VV		mal1			369,408		
VV		184,704*2 'Přepočtené koeficientem množství					
D		998	Přesun hmot				-14 984,10
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-7,101	2 110,14	-14 984,10
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		OST	Ostatní				13 200,00
12	K	OST1	Návrh technologického postupu sanací	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
P		Poznámka k položce: dle nabídky subdodavatele					

Změnový list číslo**16****Identifikace akce**

Název akce:	Liboc - stavební úpravy objektu
Číslo akce SMVS:	114V26100 4080
Objednatel:	MV - GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Projektant:	Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň

Předmět změnového listu

Sanační práce proti vztlínající vlhkosti - vnější

Část díla dotčená změnovým listem

Vnější zděné konstrukce v 1. PP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle smluvní dokumentace nebyla vnější izolace proti zemní vlhkosti řešena

Nové řešení :

Nově bude v 1. PP provedena kompletní vnější izolace proti zemní vlhkosti zděných konstrukcí dle návrhu specialisty v oboru sanací stavebních konstrukcí. Bude proveden odkop zeminy okolo celého objektu do hloubky cca 2 m, položena drenáž se zaústěním do kanalizace, očištěny zdi, provedena izolace proti zemní vlhkosti a instalována tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu

Zdůvodnění změny :

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že zděné konstrukce v 1. PP jsou velmi vlhké a lokálně již napadené dřevomorkou, která se rozrostla i do dřevěných konstrukcí. Po konzultaci s projektantem s specialistou na sanaci stavebních konstrukcí bylo rozhodnuto o provedení vnější izolace proti zemní vlhkosti dle jejich návrhu. Bez provedení izolace proti zemní vlhkosti podzemních konstrukcí z vnější strany nelze stavbu řádně dokončit

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení stavby

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 20 bod 2.1.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ANO - 20 dní

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	369 561,55 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	369 561,55 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

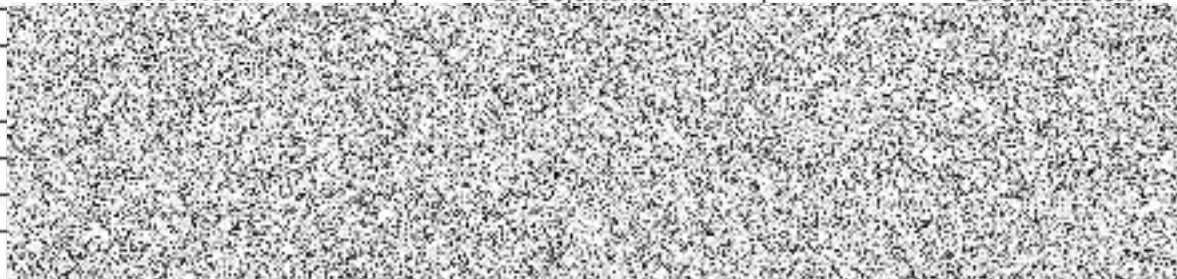

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HZS Liboc - Sanační práce proti vztlínající vlhkosti

KSO:
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra

Uchazeč:
ENERGON stavební s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2024

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

IČ: 26443571
DIČ: CZ26443571

IČ: 13882589
DIČ: CZ807271008

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 369 561,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	369 561,55	12,00%	44 347,39

Cena s DPH 94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Liboc - Sanační práce proti vztlínající vlhkosti

Misto: Přední 346/12, Praha 6

Datum: 2. 11. 2024

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant: 

Uchazeč: ENERGOStavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 369 561,55

D HSV Práce a dodávky HSV 253 247,66

D 1 Zemní práce 52 598,04

1	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	85,000	325,00	27 625,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151253

53	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	86,685	257,00	22 278,05
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV	37,44*0,3*0,15	1,685
VV	85	85,000
VV	Součet	86,685

7	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	3,707	727,00	2 694,99
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------

VV 1,685*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,707

D 2 Zakládání 17 519,69

3	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	22,988	35,10	806,88
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110

VV	(2*3,14*0,05)*37,44	11,756
VV	37,44*0,3	11,232
VV	Součet	22,988

4	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	27,229	22,50	612,65
---	---	----------	--	----	--------	-------	--------

VV 22,988*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 27,229

5	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,636	4 240,00	2 696,64
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111

VV 37,44*0,17*0,1 0,636

2	K	212750101	Trativody z drenážních a melloračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	37,440	358,00	13 403,52
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750101

VV 4,2+0,35+5,03+5,63+1,6+3,98+1,6+3,8+3,5+1,02+4,08+1+1,65 37,440

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 90 427,37

55	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	71,136	58,20	4 140,12
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121

56	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn	m2	71,136	158,00	11 239,49
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135011

VV zatupování do roviny 71,136

57	K	622135090	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn	m2	142,272	172,00	24 470,78
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135090

VV 71,136*2 142,272

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K		622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	71,136	271,00	19 277,86
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001				
VV				XPS				
VV				71,136				
58	K		622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn	m2	71,136	174,00	12 377,66
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622323111				
VV				zahoz do roviny				
VV				71,136				
49	K		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	71,136	74,50	5 299,63
20	K		783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	213,408	6,33	1 350,87
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783801401				
VV				71,136*3				
54	K		978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	71,136	94,80	6 743,69
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023411				
23	K		783823149	Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých zdiva licového	m2	71,136	77,70	5 527,27
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823149				
D		8	Trubní vedení					83 570,00
16	K		891262222	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891262222				
17	M		28610443	výtokový kus drenážního potrubí systému budov DN 100 s perforovanou klapkou	kus	1,000	330,00	330,00
8	K		894410114	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm	kus	1,000	5 060,00	5 060,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410114				
9	M		59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	1,000	26 500,00	26 500,00
10	K		894410222	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1200, výšky 1200 mm	kus	2,000	4 310,00	8 620,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410222				
11	M		59224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	13 200,00	26 400,00
12	K		894410303	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410303				
13	M		59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm	kus	1,000	7 170,00	7 170,00
14	K		899113112	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 320,00	3 320,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899113112				
15	M		63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	1,000	2 560,00	2 560,00
D		998	Přesun hmot					9 132,56
50	K		998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	22,494	406,00	9 132,56
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					113 173,89
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					68 096,77
28	K		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	71,136	27,50	1 956,24
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001				
29	M		11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,024	151 900,00	3 645,60
VV				71,136*0.00034 *Přepočtené koeficientem množství				
						0,024		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	71,136	105,00	7 469,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112051				
VV			venkovní část				
VV			71,136				
31	M	58581001	stěrka hydroizolační cementová sřranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů	kg	224,078	147,00	32 939,47
VV			71,136*3,15 'Přepočtené koeficientem množství				
			224,078				
35	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	71,136	67,00	4 766,11
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273				
36	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	86,857	40,60	3 526,39
VV			71,136*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				
			86,857				
39	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	37,440	40,50	1 516,32
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491176				
VV			4,2+0,35+5,03+5,63+1,6+3,98+1,6+3,8+3,5+1,02+4,08+1+1,65				
			37,440				
40	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	38,189	66,90	2 554,84
VV			37,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
			38,189				
37	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	71,136	112,00	7 967,23
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491272				
38	M	69311169	geotextilie PP s UV stabilizací 200g/m2	m2	74,693	23,50	1 755,29
VV			71,136*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
			74,693				
D 713			Izolace tepelné				45 077,12
33	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	71,136	231,00	16 432,42
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141				
34	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	71,136	389,00	27 671,90
51	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,640	1 520,00	972,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 140,00
18	K	HZS3111	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí	hod	5,000	628,00	3 140,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3111				
VV			napojení drenážního systému na kanalizaci				
VV			5				
			5,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN6			Územní vlivy				0,00
52	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	ks	1,000	0,00	0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000				