

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 52

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Světlíky	225 900,00 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet – Světlíky
2. Příloha – Otevřená cenová nabídka CN 260-1-2025
3. Příloha – CN 1
4. Příloha – CN 2
5. Příloha – CN3

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztahné k provedení osazení skel s požární odolností u světlíků kanceláří SZM.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na harmonogram stavby.

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 225 900,00 Kč** bez DPH (viz příloha).

Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet – Světlíky	225 900,00 Kč
--------------------------------------------	---------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 52 - Světlíky

Místo:

Datum:

21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							225 900,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				225 900,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				225 900,00	
3	K	CN001-2-2025	CN D+M nosná konstrukce	kus	2,000	11 500,00000	23 000,00	CN 001-2-2025
2	K	CN260-1-2025	CN D+M světlíky	kus	2,000	101 450,00000	202 900,00	CN 260-1-2025

Příloha č.2

Řádek	Objekt	Položka	Počet (ks)			Popis	PU Křídlo	Zárubeň	PU Zárubeň	Požární odolnost	Zvukový útlum	Světlost [mm]		St. otvor [mm]		Hloubka	Cena/ks	Montáž/ks	Cena celkem
			L	P	Σ							šířka	výška	šířka	výška				
0	0	0	0	0	2	Výroba světlíku, skladaba dle náčrtu (krycí plech v barvě Ral, termax, jak, sklo + termax, krycí plech v barvě RAL.)		bez zárubně				840	1640			0	64 400 Kč	27 300 Kč	183 400 Kč
POZN:																			
POZN: cenová nabídka je bez zaměření. Zaměření lze v případě požadavku docenit.																			
Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě dotazu nebo objednávky uvadějte číslo naší cenové nabídky. Začištěn montážní spárý provede stavba.																			
Záruba 24 měřců. RAL - nastřík dvousložkovou barvou. Bez deklarace na hodnotu Uw. Vypň dveří je minerální vata.																			
Ocelové dveře a zárubeň nespĺňují požadavek na prostup tepla, dodáváme dveře zateplené bez certifikace. Ocelové dveře a zárubeň jsou bez přerušeneho tepelného mostu.																			
Okopový plech je na dveřích přilepen a v rozích přínýtován zapuštěným třech nýtům. Součástí nabídky není dveřní kontakt pro EZS, pouze příprava - nutno určit typ magnetu.																			
Nabídka je kalkulována na jednu ucelenou dodávku při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobek dopravy. Součástí nabídky není generální klíče – dodávka stavby.																			
CN je přednětem díla, pokud není ve smlouvě nebo objednávce uvedeno jinak, CN nahrazuje zadávací dokumentaci - je zpracována dle našich výrobních možností a certifikace.																			
Komponenty a vybavení je alternativou zadávací dokumentace dle našich smluvních dodavatelů, srovnatelné kvalitou i cenou.																			
Mediinou součástí díla je prohlášení o shodě, zkouška provozuschopnosti, záruční list, návod a protokol o montáži. Požadavek objednatel na další dokumentaci, bude specifikován před zahájením díla doceněn.																			
U smluv s delším termínem plnění budeme trvat na následujícím: Zhotovitel je oprávněn zvýšit bez dohody smluvních stran cenu plnění zhotovitele v případě, že se v mezidobí od uzavření této smlouvy do doby dokončení a předání díla objednatel významně (min. o 10 %) změni ceny vstupů na trhu, které mají vliv na změnu výše nákladů zhotovitele.																			
Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.																			
Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další spolupráci.																			
S pozdravem																			
Vypracoval:																			

Datum:

13.02.2025

Příloha č.3

Nabídka č.: **R-N1021888**

Nemocnice Na Homolce světlik PO d+m

Obchodní příležitost/případ: **PRS32632**

vystavil _____ telefon _____ e-mail _____

Dobrodenství:		Odběratel:	
Číslo nabídky :	R-N1021888	Dodací adresa :	
Datum nabídky :	17.02.25 00:0	Odběratel :	
Nabídka přijata dne :	17.02.25 00:0	Jméno :	
Platnost nabídky do :	17.03.25 00:0	Adresa :	
Číslo smlouvy :		Forma úhrady :	
Výše záloh :		Způsob dopravy :	
Číslo účtů :			

Sklad	Číslo	Název sortimentu	Množství	MJ	cena/MJ	Sleva	Daň	Celkem
100	480007181	plochý světlik 100x180 cm izolační trojsklo U=0,7 W/m ² K EI30 DP1	1,000	ks	188 500,00		21	188 500,00
100	480000856	manžeta ocelová nesamonosná nezateplená, bez vnějšího opláštění, v = 50cm	1,000	ks	10 500,00		21	10 500,00
Služby								
100	410000002	GRADUS montáž, doprava, režie (21)	1,000	hod	59 000,00		21	59 000,00
Konverzní kurz: 0		Celkem za sort. (EUR):	0,00					Celkem za sort. bez DPH: 199 000,00
		Celkem za služby (EUR):	0,00					Celkem za služby bez DPH: 59 000,00
		Celkem nesklad.pól. (EUR):	0,00					Celkem nesklad.pól. bez DPH: 0,00
Spotřební daň: 0,00		Celkem (EUR):	0,00					Celkem bez DPH (CZK): 258 000,00
								Celkem s DPH(CZK): 312 180,00

Objednávám u Vás Dne : dle výše uvedené nabídky č. _____ Podpis:

Předpokádaný termín dodání/montáže Příjmení, Jméno (tiskacím písmem):

Doplňující informace:

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :

U dodávaných výrobků, je zajištěno posouzení vlastností a dle příslušných NV je zpracováno Prohlášení o vlastnostech nebo Prohlášení o shodě

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí pro kurz u KB devizy/prodej max. 27,50Kč/EUR .

V případě zrušení objednávky více, jak 2 dny po objednání je účtován storno poplatek min. ve výši 10% z celkové ceny objednávky bez DPH.

Doplňující informace k nabídce se mohou zobrazit na další straně. V případě platby v hotovosti je nutné platit pouze na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. Na dokladě v hotovosti musí být zapsáno variabilní symbol faktury.

DODACÍ PODMÍNKY :

V případě objednávky je objednatel povinen zajistit zřizování všech pracovních ploch v místě montáže.

ZÁLOHA :

min.ve výši 50% z celkové ceny bez DPH, splatná do 3 dnů od zaslání zálohové faktury.

V případě, že záloha nebude uhrzena do 3 dnů od přijetí zálohové faktury, nebudou uvedené produkty v nabídce dány do výroby a nemůže být dodržen termín dodání.

ZÁRUKA :

Záruční doba je 2 roky.

TECHNICKÁ DATA :

Jmenovitý rozměr bodového světliku je vnitřní světlost obruby osazované v úrovni nosné konstrukce.Pokud není uvedeno výše jinak, jsou obruby bodových světliků šikmé a to tak, že otvor v místě kopule je o 20 cm užší, než jmenovitý rozměr bodového světliku.

V cenách nejsou zahrnuty síťoproudé, případně slaboproudé rozvody mezi tlačítky, motory, el. centrálními a detektorem větru a deště.

Součástí dodávky není vodotěsné zaizolování manžety světliku.

Příloha č.4

Re: poptávka sklo EI30



[Zpracovat](#)


Cenový odhad na řešení při zhotovení ocelové konstrukce pro osazení skla a přířezů PROMAT je 56tis. za 1 sklo a práce s dopravou 12tis. Celkem tedy 124tis. bez DPH. Tato cena nezahrnuje manipulační techniku na přesun skla na střechu a samotné osazení ze střechy do světlíku.

S pozdravem

Příloha č.5

SGCP CZ SVIADNOV: CN - EI30 iso, horizontalRE: poptávka protipožárního skla EI30

 Zpracov



****Upozorneni** Tento email obsahuje prilohu. Pokud priloha neni vyzadana v zadnem**

Dobrý den pane

viz. náš rozhovor, zasílám Vám nabídku na protipožární sklo.

Děkujeme Vám za poptávku a nabízíme:

EI30 horizontální aplikace do interiéru

6mm ESG / 16mm Al rámeček / 17mm CONTRAFLAM lite 30 HORIZONTAL

za 9900,-Kč/m²

bez DPH

doprava do 5m² = 2500,-Kč / od 5 do 10m² = 1300,-Kč / nad 10m² zdarma

S pozdravem • Kind regards • Freundliche Grüsse

Upozornění: – Od 1.prosince 2023 činnost společnosti Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, obchodní složka v PL, pokračuje jako:

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 53

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
D14 O14	36 669,38 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet D14 O14

36 669,38 Kč

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení změny prosklené příčky izolace Dialýzy za SDK příčku s posuvnými prosklenými dveřmi a fixním oknem, dle požadavků investora.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 36 669,38 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. Příloha – Položkový rozpočet D14 O14 | 36 669,38 Kč |
|-----------------------------------------|--------------|

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 53 - D14 O14

Místo:

Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							36 669,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				233,49	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				233,49	
4	K	642942591	Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel Příplatek k cenám za osazení kotevních želez horního vedení posuvných dveří	kus	1,000	233,48990	233,49	SoD SO0 2-02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 435,89	
D	766		Konstrukce truhlářské				36 435,89	
9	K	766622135	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových ráků, výšky do 1,5 m	m2	0,990	835,00000	826,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622135					
			VV 1,204*0,822		0,990			
10	M	RMAT0003	plastové okno fix	m2	0,990	6 400,00000	6 336,00	
5	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 230,00000	1 230,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660352					
6	M	RMAT0001	dveře posuvné skleněné s přípravou na mušle	kus	1,000	25 500,00000	25 500,00	
7	K	766660748	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle	kus	1,000	53,40000	53,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660748					
8	M	RMAT0002	kování mušle	kus	1,000	2 200,00000	2 200,00	

11	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,225	1 288,15645	289,84	SoD SO0 2-02
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------------	--------	--------------------

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 54

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Stěnové PVC	49 990,32 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet – Stěnové PVC
2. Příloha – Zadání

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztahné k provedení ochrany stěn pásy PVC dle požadavků investora. Součástí je i zakres s požadovanými prostory ochranných pásů PVC.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na harmonogram stavby.

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 49 990,32 Kč** bez DPH (viz příloha).

Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

- | | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 1. Příloha – Položkový rozpočet – Stěnové PVC | 49 990,32 Kč |
|-----------------------------------------------|--------------|

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 54 - Stěnové PVC

Místo:

Datum:

21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							49 990,32	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 990,32	
	D	776	Podlahy povlakové				49 990,32	
4	K	776111131	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení stěn	m2	45,000	44,00000	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111131					
6	K	776111331	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí stěn	m2	90,000	19,90000	1 791,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111331					
VV			45*2		90,000			
5	K	776121114	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná stěn	m2	45,000	51,60000	2 322,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121114					
1	K	776521111	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	45,000	340,00000	15 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776521111					
2	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	58,500	487,00800	28 489,97	SoD SO02- 02
VV			45*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		58,500			
3	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,189	567,99337	107,35	SoD SO01- 03

Příloha č.2

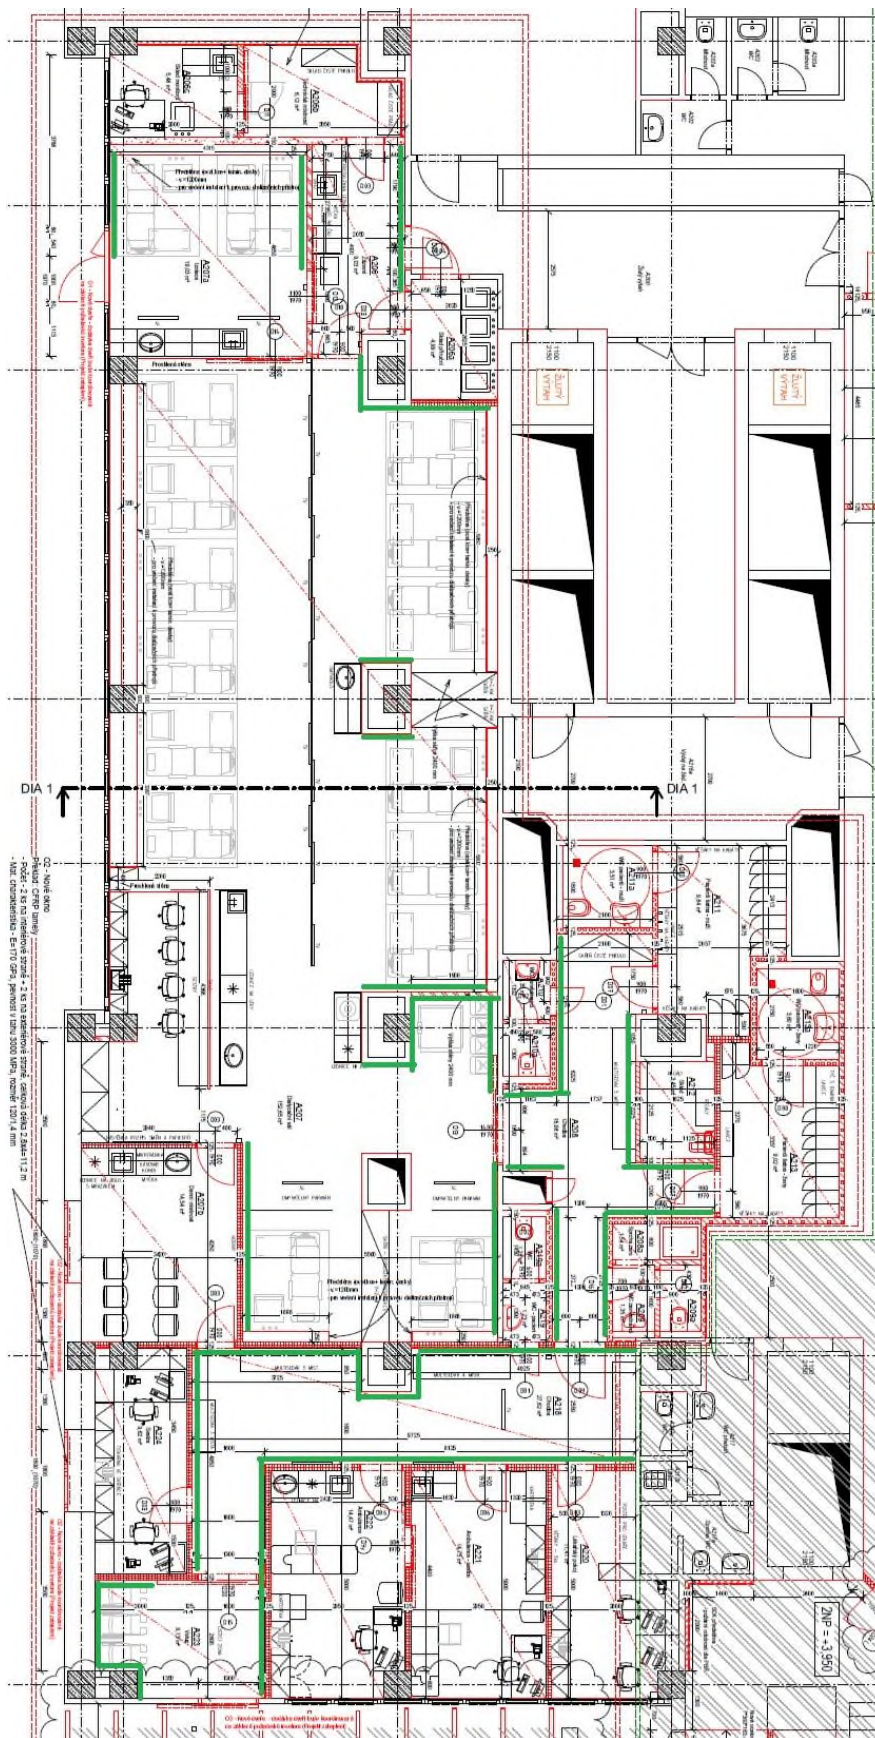

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 55

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Interiéry	-356 121,75 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet – Interiéry

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k narovnání položek SoD dle skutečnosti, tzn. odečty položek, které zhotovitel nedodává dle dohody s investorem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na harmonogram stavby.

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se snižuje o -356 121,75 Kč bez DPH** (viz příloha).

Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet – Interiéry -356 121,75 Kč

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 55 - Interiéry

Místo:

Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							-356 121,75	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-356 121,75	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-161 034,46	
13	M	ZT_05	D+M elektrický osoušeč rukou	kus	-1,000	3 551,10000	-3 551,10	
14	M	55441000	skříňka s jednou zásuvkou pod umyvadlo keramické pravoúhlé š 450mm (ZT_09)	kus	-1,000	11 986,89024	-11 986,89	
15	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml (černá matná) (ZT_22)	soubor	-4,000	806,80992	-3 227,24	
16	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů (černé matné nerez) (ZT_31)	soubor	-5,000	5 073,00000	-25 365,00	
17	M	ZT_32	zásobník hygienických sáčků černá matná	kus	-5,000	618,50016	-3 092,50	
18	M	ZT_35	držák desinfekce	kus	-25,000	902,99400	-22 574,85	
19	M	ZT_20	Nástěnný koš s víkem, 10 L, černý	kus	-4,000	2 604,68112	-10 418,72	
20	M	ZT_21	D+M koš odpadkový nerezový lesklý, objem 26,5 l (rozměry 360x160x435mm)	kus	-2,000	2 536,50000	-5 073,00	
21	M	K.09	kávovar	kus	-2,000	11 820,09000	-23 640,18	
24	M	K.13	velká prosklená lednice, š 600mm	kus	-2,000	16 690,17000	-33 380,34	
25	M	K.14	barel na čaj	kus	-1,000	2 536,50000	-2 536,50	
26	K	ZT_24	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (ZT_24)	soubor	-3,000	4 245,89808	-12 737,69	
27	K	ZT_25	D+M Věšáček černá lak	soubor	-6,000	575,07528	-3 450,45	

D		766	Konstrukce truhlářské						-195 087,29
1	K	INT_06_mont	Montáž kartoték INT_06 a INT_06A	kus	-3,000	3 043,80000	-9 131,40		
2	M	INT_06	<i>kartotéka včetně vnitřního vybavení 600*430*2348</i>		-2,000	15 219,00000	-30 438,00		
3	M	INT_06a	<i>kartotéka včetně vnitřního vybavení 600*430*2348</i>		-1,000	15 219,00000	-15 219,00		
4	M	INT_08	<i>skříňka na tiskárnu 750*430*750</i>		-1,000	3 043,80000	-3 043,80		
5	M	INT_14	<i>mechová stěna + logo BB Braun</i>	m2	-2,470	10 146,00000	-25 060,62		
6	M	INT_15	<i>mechová stěna + logo BB Braun</i>	m2	-2,470	10 146,00000	-25 060,62		
7	K	INT_14_15_mont	montáž mechové stěny s logem	soubor	-4,940	2 029,20000	-10 024,25		
8	M	INT_18	<i>dubové hodiny průměr 440mm</i>		-1,000	8 116,80000	-8 116,80		
9	M	Z1	<i>kancelářská židle</i>	kus	-8,000	5 073,00000	-40 584,00		
10	M	Z2	<i>kancelářská židle</i>	kus	-3,000	5 073,00000	-15 219,00		
11	M	Z3	<i>židle pro pacienty</i>	kus	2,000	2 536,50000	5 073,00		
12	M	Z4	<i>multisedák 4 místa</i>	kus	-1,000	18 262,80000	-18 262,80		

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 56

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Permeát panel	-1 674 328,69 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet – Permeát panel

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k narovnání položek SoD dle skutečnosti, tzn. odečty položek, které zhotovitel nedodává dle dohody s investorem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na harmonogram stavby.

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se snižuje o -1 674 328,69Kč** bez DPH (viz příloha).

Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet – Permeát panel	-1 674 328,69 Kč
-------------------------------------------------	------------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 56 - Permeát panel

Místo:

Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel

:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----

Náklady soupisu celkem**-1 674 328,69**D D1 Technologická
vybavení**-1 674 328,69**

1	K	Pol585	Permeát smyčka PEXA D25 + izolace	m	150,000	282,05880	-42 308,82	SoD SO02 -11
2	K	Pol586	Korýtka a spojovací materiál	m	150,000	96,38700	-14 458,05	SoD SO02 -11
3	K	Pol587	Odpad od dialyzačních monitorů PNEU FESTO D10 50m	kus	-3,000	3 890,99100	-11 672,97	SoD SO02 -11
4	K	Pol588	Žlab hliníkový bílý HAGER	kus	-15,000	4 622,51760	-69 337,76	SoD SO02 -11
5	K	Pol590	Montáž tech.vybavení	kpl	-1,000	337 658,88000	-337 658,88	SoD SO02 -11
20	K	Pol590R	Montáž tech.vybavení	kpl	1,000	67 531,77600	67 531,78	SoD SO02 -11

*Poznámka k položce:**20% součinnost*

P

*Montáž permeátu smyčky do chráničky a 2x hadička 310 bm**Montáž vyrovnání rozvodů permeátu mezi panely – montáž žlabů 19,2 bm*

7	K	Pol591	Odběrový T-kus D25, rychlospojka samec DN6	kus	-16,000	11 624,27220	-185 988,36	SoD SO02 -11
8	K	Pol592	Odběrový zdvojený T-kus D25, rychlospojka samec DN6	kus	-2,000	16 088,51220	-32 177,02	SoD SO02 -11
9	K	Pol593	Držák odběrového kusu do Hager/Kopos žlabu	kus	-2,000	921,25680	-1 842,51	SoD SO02 -11

10	K	Pol594	Koleno 90°D25	kus	-8,000	3 952,88160	-31 623,05	SoD SO02 -11
11	K	Pol595	Spojka D25	kus	-4,000	3 037,71240	-12 150,85	SoD SO02 -11
12	K	Pol596	Koleno 180°D25	kus	-2,000	4 760,50320	-9 521,01	SoD SO02 -11
13	K	Pol597	Odběrová koncovka permeátu	kus	-20,000	8 857,45800	-177 149,16	SoD SO02 -11
14	K	Pol598	Rychlospojka samec G1/2"	kus	-20,000	3 571,39200	-71 427,84	SoD SO02 -11
15	K	Pol599	Rychlospojka samice DN6	kus	-20,000	7 000,74000	-140 014,80	SoD SO02 -11
16	K	Pol600	Kostka odpadu	kus	-20,000	1 288,54200	-25 770,84	SoD SO02 -11
17	K	Pol601	Bezkontaktní odpad	kus	-6,667	2 826,67560	-18 845,45	SoD SO02 -11
18	K	Pol602	Multifunkční panel Single Pacient	kus	-16,000	30 408,57660	-486 537,23	SoD SO02 -11
19	K	Pol603	Oddělovač audio	kus	-16,000	4 585,99200	-73 375,87	SoD SO02 -11

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 57

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Narovnání SoD	-2 071 701,82 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet – Narovnání SoD

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k narovnání položek SoD dle skutečnosti, tzn. odečty položek, které zhotovitel nedodává dle dohody s investorem a přípočet položek, kterých se týkaly změny a nebyly zahrnuty do předchozích změnových listů.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na harmonogram stavby.

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se snižuje o -2 071 701,82 Kč** bez DPH (viz příloha).

Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet – Narovnání SoD	-2 071 701,82 Kč
-------------------------------------------------	------------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 57 - Odečty Méněpráce

Místo:

Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							-2 071 701,82	
D		D1	Technologická vybavení				-17 581,77	
93	K	01	nerozový T-kus 25-15-25 pro upravenou vodu	kus	-16,000	356,00000	-5 696,00	SoD SO0 2-10
94	K	02	Kulový kohout DN15 (1/2") pro upravenou vodu	kus	-16,000	284,00000	-4 544,00	SoD SO0 2-10
95	K	03	Kulový kohout DN25 (1") pro upravenou vodu	kus	-6,000	346,00000	-2 076,00	SoD SO0 2-10
92	K	Pol578	nástěnný "zahradní" kohout DN20 (3/4")	ks	-1,000	5 265,77400	-5 265,77	SoD SO0 2-10
D		D12	Společný materiál				-89 234,07	
103	K	Pol506	Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	-50,000	197,84700	-9 892,35	SoD SO0 2-09
104	K	Pol507	Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	-25,000	131,89800	-3 297,45	SoD SO0 2-09
105	K	Pol509	Tepelná izolace z kamenné vlny tl. 30mm (izolace nehořlavá s třídou reakce na oheň A1)	m ²	-47,000	862,41000	-40 533,27	SoD SO0 2-09
D		D13	Požární a tepelné izolace dodat včetně veškerého doplňujícího materiálu nutného pro jejich dokonalou				-35 511,00	
106	K	Pol511	Nátěry	m ²	-70,000	507,30000	-35 511,00	SoD SO0 2-09
D		D2	Potrubí				-87 388,21	
79	K	7221750 05	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	22,000	754,00000	16 588,00	ÚRS ZL30 .5
78	K	Pol71	Potrubí ocelové bezešvé DN65, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	-20,000	5 198,81040	-103 976,21	SoD SO0 2-05

D		D3		Ukončovací prvky			-162 754,02	
55	K	Pol161	Čtečka karet, IP, včetně přístrojové krabice	ks	-3,000	4 932,98520	-14 798,96	SoD SO0 1-08
56	K	Pol162	Řídící jednotka pro 3 čtečky, včetně krabice pod omítku	ks	-2,000	11 807,91480	-23 615,83	SoD SO0 1-08
57	K	Pol163	Elektrický zámek	ks	-3,000	9 865,97040	-29 597,91	SoD SO0 1-08
58	K	Pol164	Kartová čtečka	ks	-50,000	133,92720	-6 696,36	SoD SO0 1-08
59	K	Pol165	Napájecí zdroj řídicí jednotky	ks	-2,000	8 359,28940	-16 718,58	SoD SO0 1-08
60	K	Pol169	Napojení v rámci etap	hod	-20,000	507,30000	-10 146,00	SoD SO0 1-08
61	K	Pol170	Nastavení, programování	ks	-1,000	16 213,30800	-16 213,31	SoD SO0 1-08
96	K	Pol634	Lékařský panel O2, instalace pod omítku	ks	-16,000	2 810,44200	-44 967,07	SoD SO0 2-12
D		D4		Tepelné izolace			-740,66	
62	K	Pol176	Elektrický zámek	ks	-1,000	2 213,85720	-2 213,86	SoD SO0 1-08
80	K	Pol50.1	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnitřní pr./tl. 42/19 mm	m	22,000	66,96360	1 473,20	ÚRS ZL30 .5
D		D6		Tepelné izolace			-7 284,73	
81	K	Pol87	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 48/30 mm	m	-26,000	280,18179	-7 284,73	SoD SO0 2-05
D		D9		Zařízení č.6 - Šatna pro personál dialýzy v 1.NP objektu 005			-232 429,34	

86	K	Pol496	<p>Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/od = 520/520 m³/h při p_{ext} = 200/200 Pa, celkový příkon jednotky P_i = 2,34 kW, 230V, 50Hz, jednotka ve vnitřním plochém provedení (proudy vzduchu přívodu a odvodu vedle sebe) pro zavěšení pod strop s přístupem zdola, desková rekuperace tepla s účinností 89%, elektrický ohřev vzduchu Q = 2 kW, t_e = -15°C, t_i = +24°C, bez chlazení, hmotnost jednotky 110kg. Jednotka splňuje požadavky na ekodesign větracích jednotek 2018 dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014. Jednotka je standardně opláštěna panelem tloušťky 50 mm s izolací kamennou vlnou o objemové hmotnosti 80 kg/m³</p> <p>Složení jednotky : ventilátory s elektrickými EC motory, desková rekuperace s obchozem, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu M5, elektrický ohřev vzduchu, uzavírací klapky se servopohonu na sání venkovního vzduchu a na výfuku odpadního vzduchu. Umístění hrdel (a jejich funkce) pro připojení potrubí včetně vnitřního uspořádání jednotky dle znázornění ve výkresové části. Jednotka včetně kompletní regulace a ovládání. Regulační rozvaděč jednotky (elektroskříň) umístěn na boku jednotky na pravé straně při půdorysném pohledu ve směru přívodu čerstvého vzduchu. Jednotka musí umožnit připojení externího signálu pro ovládání jednotky od osvětlení, připojení a ovládání on/off od kouřového čidla umístěného v sacím potrubí venkovního vzduchu. Kouřové čidlo včetně připojovacích kabelů dodá profese měření a regulace. Jednotka musí mít též možnost ovládání on/off od externího signálu a možnost nastavení aspoň týdenního časového programu.</p>	kpl.	-1,000	165 182,46030	-165 182,46	SoD SO0 2-09
87	K	Pol497	Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø200 mm, L = 900 mm	ks	-8,000	1 854,48588	-14 835,89	SoD SO0 2-09
88	K	Pol498	Hliníková protidešťová žaluzie 250x250mm se sítí proti vletu ptactva	ks	-2,000	2 025,95328	-4 051,91	SoD SO0 2-09

89	K	Pol499	Anemostat lamelový čtvercový pro přívod vzduchu s přípojovací skříň pro vodorovné připojení a základní čtvercovou čelní desku 400x400 mm, připojení potrubí ø 200mm s regulační klapkou.	kpl.	-2,000	1 522,10292	-3 044,21	SoD SO0 2-09	
90	K	Pol500	Kovový talířový odvodní ventil ø125mm včetně montážního kroužku ø125mm	kpl.	-6,000	167,51046	-1 005,06	SoD SO0 2-09	
91	K	Pol501	Kruhová regulační klapka ø200mm, ruční s fixací nastavené polohy	ks	-1,000	319,19316	-319,19	SoD SO0 2-09	
D D10							Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	-1 101,35	
97	K	Pol502	ø 127mm	m	-8,000	89,69064	-717,53	SoD SO0 2-09	
98	K	Pol503	ø 203mm	m	-3,000	127,94106	-383,82	SoD SO0 2-09	
D D11							Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	-3 323,83	
101	K	Pol489	rovné	m ²	-4,000	553,97160	-2 215,89	SoD SO0 2-09	
102	K	Pol490	tvárové	m ²	-2,000	553,97160	-1 107,94	SoD SO0 2-09	
D D5							Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního mat	-39 565,44	
99	K	Pol504	ø 125mm	m	-6,000	378,54726	-2 271,28	SoD SO0 2-09	
100	K	Pol505	ø 200mm	m	-75,000	497,25546	-37 294,16	SoD SO0 2-09	
D HSV							Práce a dodávky HSV	-116 126,34	
D 1							Zemní práce	-25 532,27	
31	K	1332511 01	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-20,592	1 239,91222	-25 532,27	SoD SO0 1-04	
D 4							Vodorovné konstrukce	-10 638,18	
9	K	4133216 16	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	-0,276	9 699,57600	-2 677,08	SoD SO0 1-03	
10	K	4133511 21	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	-3,308	969,33869	-3 206,57	SoD SO0 1-03	
11	K	4133511 22	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	-3,308	148,22291	-490,32	SoD SO0 1-03	

12	K	4133521 15	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	-0,678	808,42313	-548,11	SoD SO0 1-03
13	K	4133521 16	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	-0,678	145,78787	-98,84	SoD SO0 1-03
14	K	4133618 21	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,055	65 768,40120	-3 617,26	SoD SO0 1-03
D 5 Komunikace pozemní							-67 766,26	
32	K	5962111 11	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-88,600	336,39063	-29 804,21	SoD SO0 1-04
33	M	5924501 5	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní</i>	m2	<i>-91,258</i>	<i>415,98600</i>	<i>-37 962,05</i>	<i>SoD SO0 1-04</i>
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-12 189,63	
71	M	5533149 4-R	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 125mm rozměru 1200/1970, 2100mm</i>	kus	<i>-1,000</i>	<i>3 206,13600</i>	<i>-3 206,14</i>	<i>SoD SO0 2-02</i>
72	K	6429425 91	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel Příplatek k cenám za osazení kotevních želez horního vedení posuvných dveří	kus	-1,000	233,48990	-233,49	SoD SO0 2-02
73	M	2837404 2-R	<i>upevňovací prvek otvorových výplní při předsazené montáži do ostění a nadpraží</i>	kus	<i>-1,000</i>	<i>8 750,00000</i>	<i>-8 750,00</i>	<i>SoD SO0 2-02</i>
D PSV Práce a dodávky PSV							-1 013 304,94	
D 712 Povlakové krytiny							-21 362,67	
15	K	7123921 72	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	-113,371	188,43151	-21 362,67	SoD SO0 1-03
D 713 Izolace tepelné							-10 009,62	
16	K	7131412 43	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	-78,230	127,95121	-10 009,62	SoD SO0 1-03

D		762	Konstrukce tesařské						-78 779,29
34	K	7620831 22	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	-1,558	1 095,76800	-1 707,21	SoD SO0 1-04	
35	K	7620851 03	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příloček, patek, táhel	kus	-7,000	456,57000	-3 195,99	SoD SO0 1-04	
36	M	5482500 4	<i>kotevní patka tvaru U široká 14x16cm</i>	<i>kus</i>	<i>-7,000</i>	<i>2 485,77000</i>	<i>-17 400,39</i>	<i>SoD SO0 1-04</i>	
37	K	7621231 10	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm ²	m	-137,930	145,92992	-20 128,11	SoD SO0 1-04	
38	M	6122326 8	<i>hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový</i>	<i>m3</i>	<i>-1,092</i>	<i>17 248,20000</i>	<i>-18 835,03</i>	<i>SoD SO0 1-04</i>	
39	K	7621231 30	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 144 do 224 cm ²	m	-25,240	170,76733	-4 310,17	SoD SO0 1-04	
40	M	6122321 0	<i>hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový</i>	<i>m3</i>	<i>-0,622</i>	<i>17 248,20000</i>	<i>-10 728,38</i>	<i>SoD SO0 1-04</i>	
41	K	7621950 00	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	-1,714	569,40367	-975,96	SoD SO0 1-04	
42	K	9987621 01	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,814	1 840,35250	-1 498,05	SoD SO0 1-04	
D		763	Konstrukce suché výstavby						-338 595,16
1	K	7631315 51	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-21,600	900,96480	-19 460,84	SoD SO0 1-02	
17	K	7631351 02	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-74,800	507,92905	-37 993,09	SoD SO0 1-03	
18	M	5903057 1	<i>podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm</i>	<i>m2</i>	<i>-78,540</i>	<i>782,25660</i>	<i>-61 438,43</i>	<i>SoD SO0 1-03</i>	
108	M	5903076 3	<i>dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>-8,000</i>	<i>8 270,00000</i>	<i>-66 160,00</i>	<i>CS ÚRS ZL 48</i>	
109	M	590307 R1	<i>dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 600x600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>3 100,00000</i>	<i>24 800,00</i>		
74	K	7634111 11	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	-42,305	4 047,66553	-171 236,49	SoD SO0 2-02	

2	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-5,515	1 288,54200	-7 106,31	SoD SO0 1-02
D		764	Konstrukce klempířské	-91 702,21				
43	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	-10,680	612,20964	-6 538,40	SoD SO0 1-04
44	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	-9,070	2 331,07394	-21 142,84	SoD SO0 1-04
45	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	-10,680	702,33656	-7 500,95	SoD SO0 1-04
46	K	764214603	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	-13,320	1 256,35889	-16 734,70	SoD SO0 1-04
19	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	-43,110	912,17613	-39 323,91	SoD SO0 1-03
20	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,189	2 331,07394	-440,57	SoD SO0 1-03
47	K	998764101.1	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,134	155,54833	-20,84	SoD SO0 1-04
D		765	Krytina skládaná	-1 998,25				
48	K	765144022	Krytina z polykarbonátových desek komůrkových rovných, na konstrukci dřevěnou, tloušťky 6 mm	m2	-16,864	118,32265	-1 995,39	SoD SO0 1-04
49	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	-0,034	84,16107	-2,86	SoD SO0 1-04
D		766	Konstrukce truhlářské	-41 941,61				
21	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-3,240	821,34914	-2 661,17	SoD SO0 1-03

22	M	6114005 4	okno plastové otevřené/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-3,240	4 545,40800	-14 727,12	SoD SO0 1-03
P Poznámka k položce: vč.reflexní fólie								
75	M	6116100 9-R	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 1200x1970- 2100mm,vč.kování	kus	-1,000	24 553,32000	-24 553,32	SoD SO0 2-02
D 767 Konstrukce zámečnické -224 929,35								
50	K	767005	D+M ocelových prutů a kotvicích konstrukcí kuřárny	kpl	-1,000	106 533,00000	-106 533,00	SoD SO0 1-04
3	K	7675901 10	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevněných svařováním	kg	-76,028	40,58400	-3 085,52	SoD SO0 1-02
P Poznámka k položce: VČ.D+M PROFILŮ K UCHYCENÍ								
4	M	5534700 6	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm	kus	-3,443	2 719,12800	-9 361,96	SoD SO0 1-02
5	K	7679951 13	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-351,933	50,73000	-17 853,56	SoD SO0 1-02
6	M	1455026 4	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x5mm	t	-0,362	122 810,40000	-44 457,36	SoD SO0 1-02
7	K	767002	Příplatek za drobný spojovací materiál (kotvy,táhla apod.)vč.vytvoření otvoru	kpl	-1,000	50 730,00000	-50 730,00	SoD SO0 1-02
8	K	9987671 02	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,466	15 219,00000	7 092,05	SoD SO0 1-02
D 776 Podlahy povlakové -20 581,59								
76	M	2841100 8	lišta soklová PVC 16x60mm	m	-356,510	57,73074	-20 581,59	SoD SO0 2-02
D 781 Dokončovací práce - obklady -28 901,96								
23	K	7811210 11	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-3,180	61,54564	-195,72	SoD SO0 1-03
24	K	7811311 12	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-3,180	473,14856	-1 504,61	SoD SO0 1-03
77	K	7811311 12.1	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-47,820	471,00000	-22 523,22	SoD SO0 2-02
25	K	7811510 31	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	-3,180	196,12218	-623,67	SoD SO0 1-03
26	K	7811610 21	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	-1,200	48,26452	-57,92	SoD SO0 1-03
27	M	5905413 1	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	-1,320	382,50420	-504,91	SoD SO0 1-03

28	K	7814741 12	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	-3,180	632,65383	-2 011,84	SoD SO0 1-03
29	M	5976102 6	obklad keramický hladký do 12ks/m ²	m ²	-3,498	406,85460	-1 423,18	SoD SO0 1-03
30	K	9987811 01	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,081	702,31627	-56,89	SoD SO0 1-03
D 787 Dokončovací práce - zasklívání								-154 503,23
51	K	7871271 11	Zasklívání stěn a příček deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do polykarbonátového U profilu s krycí lištou, tl. 4 mm	m ²	-21,992	2 181,39000	-47 973,13	SoD SO0 1-04
52	K	7873133 16	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelněním na lišty	m ²	-48,434	2 181,39000	-105 653,44	SoD SO0 1-04
53	K	9987871 01	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,035	847,01852	-876,66	SoD SO0 1-04
D OST Ostatní								-344 857,74
63	K	Pol640	záchytný systém	komplet	-0,850	130 142,74200	-110 621,33	SoD SO0 1-13
<i>Poznámka k položce:</i>								
P	<i>Záchytný systém na střeše jako ochrana proti pádu z výšky při užívání stavby</i>							
65	K	Pol641	Chránič stěn	bm	-30,000	791,38800	-23 741,64	SoD SO0 1-13
<i>Poznámka k položce:</i>								
P	<i>výška 200 mm a šířka 20 mm z odolného materiálu PE 300 (při ochraně stěn před nárazy skladové manipulační techniky nebo jako doraz kovových palet)</i>							
64	K	Pol643	PROVOZNÍ ŽEBŘÍK, ŠÍŘKA: 400 mm	m	-1,800	7 086,98100	-12 756,57	SoD SO0 1-13
<i>Poznámka k položce:</i>								
P	<i>OCEL, ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ min. 85 µm VIZ. ČSN EN ISO 14713 - 1 Tab. 2, stupeň korozní agresivity C3, KONSTRUKCE: PŘÍČLOVÝ ŽEBŘÍK SE DVĚMA ŠTĚŘINY A OCHRANNÝM KOŠEM, DLE ČSN 74 3282 - Pevné kovové žebříky pro stavby</i>							

66	K	Pol644	vnitřní čistící zóna obdélníková 1550x1675 mm	m2	-2,600	20 760,27848	-53 976,72	SoD SO0 1-13
<p>Poznámka k položce:</p> <p>Hliníkový rám z profilů 27/27/3 zapuštěný na úroveň podlahy + vstupní čistící rohož tvořená hliníkovými profily spojenými nerez lankem a oddělenými pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů osazeny střídavě gumové kartáčky a textilními pásky. Dno opatřeno hydroizolační stěrkou. Volby výplně a barevné provedení dle výběru architekta. Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1</p>								
67	K	Pol645	dilatační okrajový pásek	bm	-90,000	81,16800	-7 305,12	SoD SO0 1-13
<p>Poznámka k položce:</p> <p>dilatační okrajový pásek po obvodu všech místností</p>								
68	K	Pol646	Dilatační lišta vnitřní	bm	-210,000	250,60620	-52 627,30	SoD SO0 1-13
<p>Poznámka k položce:</p> <p>DILATAČÍ LIŠTA STĚNOVÁ PRŮBĚŽNÁ styk ŽB/SDK-hliníková dilatační lišta, šířka profilu 90 mm na šířku spáry 30 mm-dodatečně zakrytí objektových dilatačních spár-kotvení pomocí fixačních kotev-dodávka včetně kotvení a montáže</p>								
82	K	Pol649	vnitřní čistící zóna obdélníková	m2	-4,980	5 556,41632	-27 670,95	SoD SO0 2-14
<p>Poznámka k položce:</p> <p>Hliníkový rám z profilů 27/27/3 zapuštěný na úroveň podlahy + vstupní čistící rohož tvořená hliníkovými profily spojenými nerez lankem a oddělenými pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů osazeny střídavě gumové kartáčky a textilními pásky. Dno opatřeno hydroizolační stěrkou. Volby výplně a barevné provedení dle výběru architekta. Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1</p>								
85	K	Pol656	předsazená ocelová konstrukce samonosná	bm	-30,000	1 871,93700	-56 158,11	SoD SO0 2-14
<p>Poznámka k položce:</p> <p>Ocelová konstrukce složena z 73x L profilu 50/50/5 mm dl. 1270+530mm kotveného do nosné podlahové železobetonové desky pomocí plechu 500/300/5 mm. Profily po max. 600 mm - viz výkres celkem 57 ks. Do L profilu kotveny tenkostěnné profily (tvar otevřené U) 35/20/3mm dl. 1870mm. Každý tenkostěnný profil kotven 4x do ocelového L profilu. Součástí ocelové konstrukce je ukotvení zdravotních panelů 16ks, včetně hliníkového průběžného kabelového žlabu 3ks. Dále bude ocelová konstrukce shora zakryta parapetem z desky MDF tl. 20 mm viz. ostatní výrobky OP12, z boků zakrytí melaninovými deskami tl. 18 mm viz interiér. Dodávka včetně kotvení, kotevního a spojovacího materiálu</p>								

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 58

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 02. 03. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Odpady	7 039,74 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet – Odpady

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažné k narovnání položek SoD týkajících se odpadů dle skutečnosti, dle doložených vážních lístků. Přehled odpadů je součástí tohoto ZL jako samostatná příloha.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na harmonogram stavby.

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla, **cena díla se navyšuje o 7 039,74 Kč** bez DPH (viz příloha).

Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet – Odpady	7 039,74 Kč
------------------------------------------	-------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 58 - Odpady

Místo:

Datum: 2. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant

:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovat

el:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							7 039,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 842,99	
D	1		Zemní práce				-80 887,03	
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-257,602	314,00000	-80 887,03	SoD SO0 1-03
	VV		-(429,912-172,31)		-257,602			
D	997		Přesun sutě				84 730,02	
13	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-43,001	750,00000 ¹	-75 251,75	CS ÚRS ZL02
	VV		53,79-81,774-6,317-8,7		-43,001			
16	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	31,500	340,00000 ²	73 710,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013635 24,82+3,37+1,57+1,74		31,500			
8	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	-1,393	520,00000 ³	-4 903,36	CS ÚRS ZL04
	VV		2,38-3,773		-1,393			
14	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu	t	231,863	456,57000	105 861,69	SoD SO0 1-04

			odpadů pod kódem 17 01 07					
VV			239,21-32,907+6,64+6,16+6,26+6,5	231,863				
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-92,841	456,57000		-42 388,42 CS ÚRS ZL02
VV			8,54-105,721+2,64+1,7	-92,841				
9	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,700	750,00000 ¹		15 225,00 CS ÚRS ZL26
10	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,317	100,00000 ²		13 265,70 CS ÚRS ZL26
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-1,517	520,00000		-788,84 CS ÚRS ZL26
VV			13,04-14,557	-1,517				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					3 196,75
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					3 196,75
7	K	469973127 R	Poplatek za uložení stavebního odpadu rostlin zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 02 01	t	4,750	673,00000		3 196,75 CS ÚRS ZL02
VV			6,36-1,61	4,750				

