

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-89683-14/ČJ-2024-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 23. října 2024, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**KRP-H – P 2.0 – OOP
Hronov, Jiráskova 169, vnitřní rekonstrukce objektu**“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **ADS Building s.r.o.**
Sídlo: **Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod**
Zastoupený: 
IČO: 19257627
DIČ: CZ19257627
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. Náchod
Číslo účtu: 6448772399/0800
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: cuj6v2v

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl. C, vložka 51087

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

II.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve

změnovém listu č. ZL1.

Vícepráce:	+334.412,56 Kč
Méněpráce	-127.877,50 Kč

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše víceprací nedosahuje 15% původní hodnoty závazku.

Dotčené změny nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla navýšena o částku 249.907,42 Kč včetně DPH, tj. 7,71 % původního závazku

III.

Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. IV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na 2.678.446,55 Kč bez DPH, tj. 3.240.920,33 Kč vč. DPH **o částku ve výši 206.535,06 Kč bez DPH, tj. 249.907,42 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Celková cena díla bez DPH:	2.884.981,61 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	605.846,14 Kč
Cena díla včetně DPH:	3.490.827,75 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méně/vícepráce


V Hradci Králové

V Náchodě

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

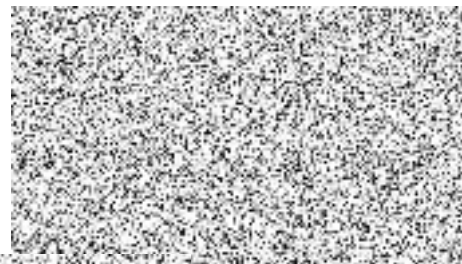

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 1
Identifikace: „Vnitřní rekonstrukce objektu OOP Hronov, Jiráskova 169“	
Název akce:	„KŘP H – P-2.0 – OOP Hronov, Jiráskova 169 – vnitřní rekonstrukce objektu“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel:	ADS Building s.r.o., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod, IČ: 19257627
Projektant:	
Předmět změnového listu: ZL1/1 – Výměna podlahových krytin, Oprava interiéru – 01 – Architektonicko-stavební řešení – Předmětem změny je záměna materiálové skladby podlahových krytin v dotčených prostorách z důvodu zjištění akceschopnosti policistů v důsledku rozsáhlého stěhování celého objektu. Tímto nebude nutné celý objekt stěhovat, podlahové povlakové krytiny umožní provádění po částech a bude tak zachována akceschopnost sloužících policistů. ZL1/2 – Dodávka a montáž nových rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí v objektu OOP včetně souvisejících stavebních prací, SO02 – ZTI – Předmětem změny je provedení nových rozvodů ZTI k nově instalovaným ZP ve všech nadzemních podlažích objektu OOP, včetně souvisejících stavebních prací. Stávající rozvody vodovodního potrubí jsou téměř v havarijním stavu, značně zarostlé minerálními usazeninami, místy až z 60% vnitřního průřezu potrubí. Stávající rozvody kanalizace jsou provedeny z lepených tenkostěnných trubek, které se dnes již touto technologií neprovádí. Pro realizační firmu je nemožné na stávající vedení napojit silnostěnnou trubku metodou svařování, kterou se spojují veškeré PVC trubky dnes. Stávající instalace jsou navíc ve špatném stavu, značně zkrhlé a za hranici své životnosti, nad rámec VV resp. SOD.	
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:	
Předmět změnového listu: ZL1/1 – Oprava interiéru - 01 – Architektonicko-stavební řešení. V rámci stavebních prací a s tím spojeným stěhováním nábytku bylo zjištěno, že stávající nábytek vzhledem k jeho objemnosti, ale hlavně v důsledku obsazenosti objektu a zachování operativní činnosti sloužících složek policie není možné vystěhovat veškerý nábytek a vybavení pryč z objektu. Proto bylo navrženo řešení, kdy bude stávající nábytek zachován v místnostech OOP a pokládka podlahových krytin bude prováděna po částech. Toto navržené podlahové krytiny neumožňují, a proto bude provedena záměna. Stávající položky budou kompletně odečteny a nahrazeny položkami novými - dodatečné stavební práce ZL1/2 – Dodávka a montáž nových rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí v objektu OOP včetně souvisejících stavebních prací, SO02 – ZTI – Předmětem změny je provedení nových rozvodů ZTI k nově instalovaným ZP ve všech nadzemních podlažích objektu OOP, včetně souvisejících stavebních prací. Stávající rozvody jsou téměř v havarijním stavu, značně zarostlé minerálními usazeninami, zkrhlé a za hranici své životnosti, nad rámec VV resp. SOD. Při zpracování projektové dokumentace v roce 2023 nebyl tento skrytý stav zjevný a v důsledku toho nebyly tyto práce do PD projektantem zahrnuty - dodatečné stavební práce.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
ZL1/1 – Oprava interiéru – Architektonicko-stavební řešení - 01 – dle PD bylo uvažováno s výměnou podlahových krytin v celých plochách za použití PVC. ZL1/2 – ZTI – SO02 – dle PD nebylo uvažováno s kompletní výměnou stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí. Nové zařízení měly být pouze napojeny na stávající rozvody ZTI, mělo být vyměněno pouze potrubí připojovací. Vzhledem k tomu, že ve všech místnostech dotčených rekonstrukcí budou nové ZP, dlažby, obklady apod., mělo by dojít z důvodu eliminace případných poruch a následného poškození nových prostor k výměně i starých nevyhovujících rozvodů ZTI.	
Nové řešení:	
ZL1/1 – Oprava interiéru 01 – Architektonicko-stavební řešení – výměna podlah bude provedena z dlažby a zátěžových koberec. ZL1/2 – ZTI – SO02 – bude provedena rekonstrukce rozvodů ZTI potrubí v objektu OOP, budou doplněny demontáže, dodávky a montáž nového vodovodního a kanalizačního potrubí, včetně všech souvisejících stavebních prací. Dopočteny a doplněny výměry pro výměnu stávajících rozvodů ZTI.	
Zdůvodnění změny:	
ZL1/1 – Z důvodu zajištění akceschopnosti všech složek policie je provedení těchto prací žádoucí. ZL1/2 – Stávající rozvody ZTI jsou za hranici své životnosti. Z důvodu zajištění odpovídajících nároků na provozuschopnost, údržbu a eliminaci případných škod způsobených únikem media do objektu vlivem havarijního stavu potrubí ZTI je provedení těchto prací žádoucí. Při zpracování projektové dokumentace v roce 2023 nebyl tento stav zjevný a v důsledku toho nebyly tyto práce do PD projektantem zahrnuty.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny mají vliv na projektovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 19. 2. 2025, a následujících KD.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla do 30. 4. 2025	
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost	
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD č.j.: KRPH-89683-14/ČJ-2024-0500NE-VZ ze dne 23. 10. 2024 dojde k navýšení ceny – viz níže	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 334.412,56 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 127.877,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 206.535,06 Kč
DPH:	+ 43.372,36 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+ 249.907,42 Kč

Za technický dozor investo

enového listu za účastníka programu zkontro

Datum:

čního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru

KSO: CC-CZ:
Místo: Jiráskova 169, Hronov Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel: IČ: 75151545
Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 19257627
ADS Building s.r.o., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod DIČ: CZ19257627

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:
Součástí podkladů pro zpracování cenové nabídky je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			206 535,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	206 535,06	43 372,36
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			249 907,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

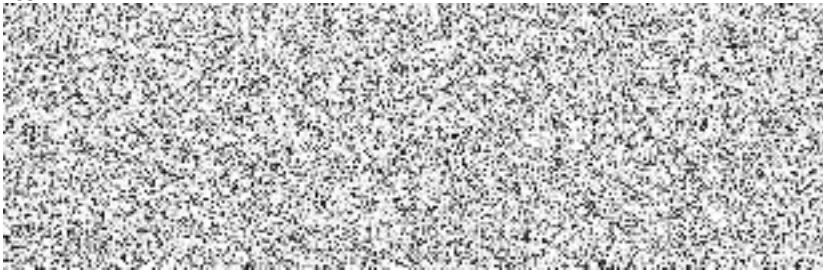

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL01

Stavba:

Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru

Místo:

Jiráskova 169, Hronov

Datum:

3. 10. 2024

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj

Projektant:



Zhotovitel:

ADS Building s.r.o., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		206 535,06	249 907,42
01	Architektonicko-stavební řešení	99 698,30	120 634,94
02	ZTI	106 836,76	129 272,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru
Objekt:
01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo: Jiráskova 169, Hronov
Zadavatel:
Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
ADS Building s.r.o

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024
IČ: 75151545
DIČ:
IČ: 19257627
DIČ: CZ19257627

Projektant:


Zpracovatel:



Poznámka:

Cena bez DPH			99 698,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 698,30	21,00%	20 936,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			120 634,94
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

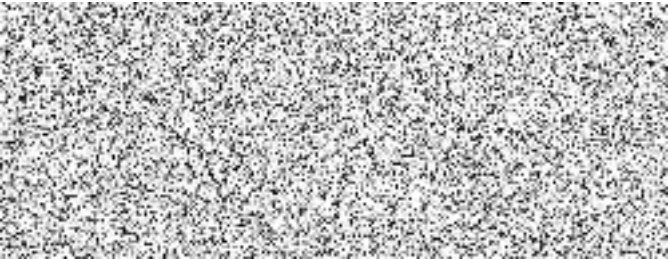

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru
Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jiráskova 169, Hronov
Zadavatel: Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj
Zhotovitel: ADS Building s.r.o

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		99 698,30
PSV - Práce a dodávky PSV		99 698,30
763 - Konstrukce suché výstavby		-40 448,98
766 - Konstrukce truhlářské		-92 707,00
771 - Podlahy z dlaždic		205 680,01
776 - Podlahy povlakové		27 174,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru
Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jiráskova 169, Hronov Datum: 3. 10. 2024
Zadavatel: Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj Projektant: 
Zhotovitel: ADS Building s.r.o Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 99 698,30

D PSV Práce a dodávky PSV 99 698,30

D 763 Konstrukce suché výstavby -40 448,98

42	K	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	-6,423	6 181,00	-39 700,56
44	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-397,006	1,89	-748,42

D 766 Konstrukce truhlářské -92 707,00

48	K	766.R210	D + M kuchyňské linky, délka 3 000 mm, včetně vybavení viz výkaz výměr	soubor	-1,000	92 707,00	-92 707,00
----	---	----------	--	--------	--------	-----------	------------

D 771 Podlahy z dlaždic 205 680,01

68	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	152,500	680,00	103 700,00
69	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	175,375	480,00	84 180,00
76	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 203,204	6,12	13 489,49
77	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	2 477,310	1,74	4 310,52

D 776 Podlahy povlakové 27 174,27

84	M	RMAT0001	koberec, min. třída zátěže 32, zvolená krytina bude vyhovovat požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb.	m2	-34,980	437,00	-15 286,26
201	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	149,600	263,00	39 344,80
202	M	69751080	dílec kobercový objektový strukturovaná smyčka vlákno 100% PA, třída zátěže 32, útlum 27dB, hm 580g/m2	m2	164,560	879,00	144 648,24
85	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-219,600	185,00	-40 626,00
86	M	RMAT0002.1	PVC krytina, min. třída zátěže 32, zvolená krytina bude vyhovovat požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb.	m2	-241,560	392,00	-94 691,52
88	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-238,140	93,00	-22 147,02
89	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-242,903	88,00	-21 375,46
203	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	238,140	86,20	20 527,67
204	M	RMAT0003	lišta kobercová, výška do 80 mm	m	242,903	65,00	15 788,70
94	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 906,000	0,28	533,68
95	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 906,000	0,24	457,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru
Objekt:
02 - ZTI

KSO:
Místo: Jiráskova 169, Hronov
Zadavatel:
Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
ADS Building s.r.o
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024
IČ: 75151545
DIČ:
IČ: 19257627
DIČ: CZ19257627
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			106 836,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 836,76	21,00%	22 435,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 272,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

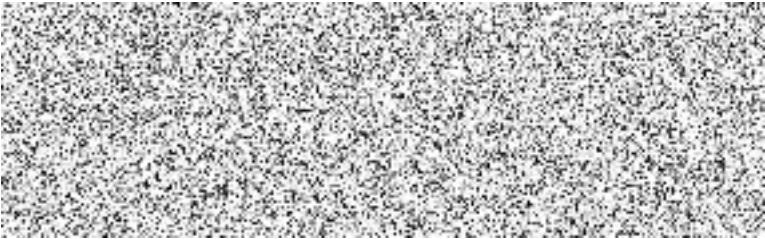

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru
Objekt: 02 - ZTI

Místo: Jiráskova 169, Hronov
Zadavatel: Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj
Zhotovitel: ADS Building s.r.o

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 836,76
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	22 998,96
722 - Vnitřní vodovod	83 837,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obvodní oddělení policie Hronov oprava interiéru
Objekt: 02 - ZTI

Místo: Jiráskova 169, Hronov
Zadavatel: Krajské ředitelství policie - Královéhradecký kraj
Zhotovitel: ADS Building s.r.o

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 106 836,76

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Vnitřní kanalizace 22 998,96

6	K	NAPOJ1	Napojení nového přípojovacího potrubí, na stávající svislé potrubí	kus	4,000	205,00	820,00
10	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	13,000	200,00	2 600,00
11	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	16,000	234,00	3 744,00
12	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	35,000	322,00	11 270,00
14	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,000	138,00	414,00
15	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,000	162,00	648,00
18	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	64,000	44,00	2 816,00
22	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,620	1 108,00	686,96

D 722 Vnitřní vodovod 83 837,80

28	K	28614301R	Trubka D20x1,9 (PN10) PPR SDR11, studená voda	m	12,000	237,00	2 844,00
29	K	28614311.AR	Trubka D20x2,8 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda	m	16,000	259,00	4 144,00
30	K	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	28,000	168,00	4 704,00
31	K	28614302R	Trubka D25x2,3 (PN10) PPR SDR11, studená voda	m	16,000	320,00	5 120,00
32	K	28614312.AR	Trubka D25x3,5 (PN16) PPR SDR7,4, teplá voda	m	22,000	335,00	7 370,00
33	K	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	38,000	190,00	7 220,00
205	M	28615155R	Trubka D32x4,4 (PN16) PPR SDR11, studená voda	m	15,000	481,30	7 219,50
206	M	28615155R2	Trubka D32x5,4 (PN20) PPR SDR11, teplá voda	m	19,000	502,50	9 547,50
207	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	34,000	311,00	10 574,00
36	K	722181213RZ6	Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	41,000	85,00	3 485,00
37	K	722181213RT8	Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	58,000	100,00	5 800,00
208	K	722181242	Izolace návleková PE, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	34,000	140,00	4 760,00
52	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	100,000	43,00	4 300,00
53	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	100,000	52,00	5 200,00
55	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,400	1 107,00	1 549,80