

Změnový list č. 19

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**Změna požadována kým: **Vada projektu**Podklady: **Rozdílový rozpočet, PD ocelové kce.,
CN****Popis změny:**

- Nová ocelová konstrukce pro RTG zařízení.

Zdůvodnění změny:

- V položkovém rozpočtu chybí ocelová konstrukce pro RTG.

Technický popis změny:

Celé řešení je navrženo z montážního systému HILTI, včetně kotev.

Spodní hrana příčných profilů MQ41/3 je spodní hrana podhledu. Tyto profily uvažuji instalovat na celou šířku místnosti, tak aby nebylo nutné několikrát měnit rastr stropu. Výška stropu 3040 mm je preferována technologií RTG

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,00 Kč
Vícepráce	242 720,40 Kč
Změnový list celkem	242 720,40 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)Datum: 14.2.2025

Ověřil:

Datum: 19.2.2025

(TDI)

Odsouhlasil:

Datum: 19.2.2025

(Objednatel)

Odsouhlasil:
(AD)Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	242 720,40 Kč
DPH:	50 971,28 Kč
Celkem včetně DPH:	293 691,68 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	242 720
02: Architektonicko stavební řešení	242 720
342: Stěny a příčky montované lehké	242 720
ZL19 RTG: Stavební úpravy RTG	242 720
Celkem (bez DPH)	242 720
DPH	50 971
DPH 21 % ze základny: 242 720	50 971
Celkem (včetně DPH)	293 692

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					242 720,40
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					242 720,40
Oddíl			342: Stěny a příčky montované lehké					242 720,40
Změnový list			ZL19 RTG: Stavební úpravy RTG					242 720,40
671	SUB	X36226	Stropní konstrukce, montážního systému HILTI, včetně kotev, spodní hrana příčných profilů MQ41/3 je spodní hrana podhledu	kpl	1,000	242 720,40	242 720,40	INVIDUÁLNÍ

návrh řešení

dodávka a montáž stropní konstrukce

kotvení konstrukce do železobetonové stropní desky

Předmět:

FW: ESOX FNUSA: konstrukce Hilti pro RTG

Přílohy:

FNUSA 20241121.pdf; FNUSA 20241121.dwg

Subject: RE: ESOX FNUSA: konstrukce Hilti pro RTG

Dobrý den,

V příloze posílám geometrii stropní konstrukce, umístění kotevních bodů. Celé řešení je navrženo z montážního systému HILTI, včetně kotev.

Spodní hrana příčných profilů MQ41/3 je spodní hrana podhledu. Tyto profily uvažuji instalovat na celou šířku místnosti, tak aby nebylo nutné několikrát měnit rastr stropu. Výška stropu 3040mm je preferována technologií RTG, případně je nutné projednat.

V ceně je kalkulováno:

- návrh řešení
- dodávka a montáž stropní konstrukce
- kotvení konstrukce do železobetonové stropní desky
- lešení pro montáž
- doprava a manipulace
- záslepky pro příčné profily v úrovni podhledu
- výkres skutečného provedení konstrukce
- statické posouzení konstrukce (nosnost stropní desky řeší objednatel)

kalkulovaná cena po úpravě vyosení kotvení je 242 720,40- Kč bez DPH

V případě jakýchkoliv dotazů jsem k dispozici

Děkuji za poptávku

Subject: RE: ESOX FNUSA: konstrukce Hilti pro RTG

Dobrý den pane [REDACTED]

Prosím Vás, pošlete mi CN.

Děkuji.


S pozdravem

Informace pro dodavatele (zhotovitele) společnosti Esox, spol. s r.o.:

Tento e-mail ani jeho přílohy nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Smlouva vzniká až okamžikem jejího podpisu druhou smluvní stranou. Pro druh, rozsah plnění a jeho cenu je rozhodující smlouva či objednávka výhradně v písemné podobě. Ústní ujednání jsou vyloučena. Pro jakoukoliv změnu smlouvy či objednávky se vyžaduje písemná forma. Nikdo jiný, než jednatel společnosti Esox spol. s r.o., není oprávněn smlouvu, objednávku či jejich změny schválit a podepsat. Plnění, které dodavatel (zhotovitel) poskytl, aniž by k tomu byl oprávněn a povinen na základě písemné smlouvy či objednávky, není společnost Esox spol. s r.o. povinna uhradit.

FNUSA geometrie 20241121

kotvy do stropu

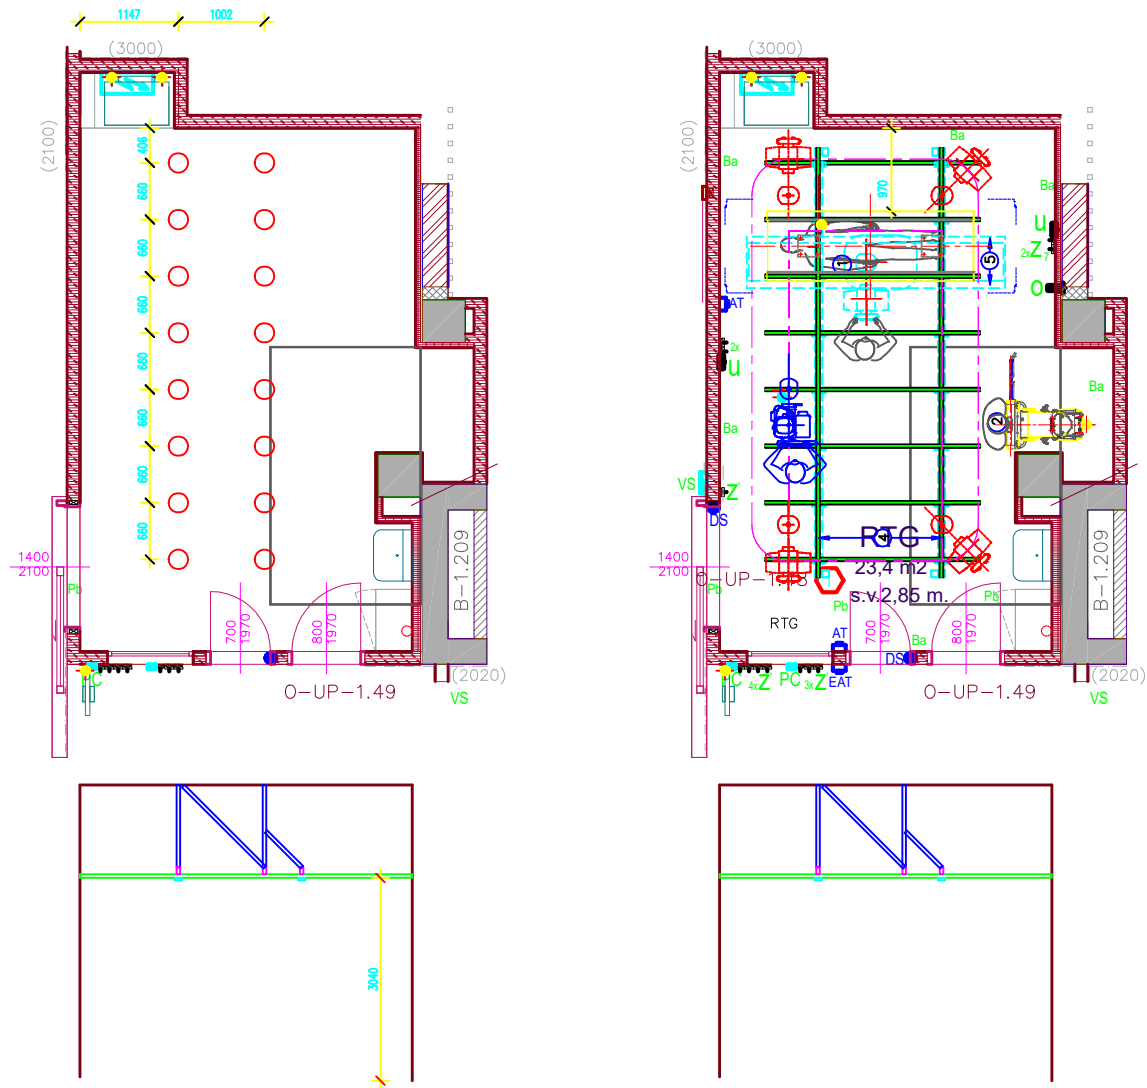

Změnový list č. 20

Projekt: Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

Název: O1 B1_Nový Urgentní příjem

Změna požadována kým: Vada projektu

Podklady: Rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Změny vyvolané rozdělení místnosti O-UP-1.52.

Zdůvodnění změny:

- Změny vyvolané revizi elektro. V původní PD byla místnost O-UP-1.52 společná pro sklad a trafa. Do místností byla doplněna nová dělicí příčka, vznikla místnost O-UP-1.52b a byly osazeny protipožární dveře. Místnost O-UP-1.52b je nutno klimatizovat a rozšířit VZT.

Technický popis změny:

Doplnění nových protipožárních klapek včetně rozvodů, nová venkovní a nástěnná klimatizační jednotka včetně rozvodů. Ocelové dveře s požární odolností EI 45 DP1 C, S.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,00 Kč
Vícepráce	236 505,25 Kč
Změnový list celkem	236 505,25 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	236 505,25 Kč
DPH:	49 666,10 Kč
Celkem včetně DPH:	286 171,35 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	236 505,25
02: Architektonicko stavební řešení	61 674,78
342: Stěny a příčky montované lehké	15 114,78
2: Dodatek č.2	15 114,78
ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka	15 114,78
766: Konstrukce truhlářské	46 560,00
2: Dodatek č.2	46 560,00
ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka	46 560,00
03: Vzduchotechnika	174 830,47
728.03: Zařízení č. 3 - Klimatizace zázemí urgentního příjmu - úpravy stávajícího zařízení č. 107	32 891,90
2: Dodatek č.2	32 891,90
ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka	32 891,90
728.05: Zařízení č. 5 - Klimatizace zázemí - úpravy stávajícího zařízení č. 207	3 230,19
2: Dodatek č.2	3 230,19
ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka	3 230,19
728.16: Zařízení č. 16 - Dveřní clony - nové zařízení	78 400,00
2: Dodatek č.2	78 400,00
ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka	78 400,00
728.18: Zařízení č. 18 - Celoroční chlazení RTG - nové zařízení	60 308,37
2: Dodatek č.2	60 308,37
ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka	60 308,37
Celkem (bez DPH)	236 505,25
DPH	49 666,10
DPH 21 % ze základny: 236 505	49 666,10
Celkem (včetně DPH)	286 171,35

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S				236 505,25	
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení				61 674,78	
Oddíl			342: Stěny a příčky montované lehké				15 114,78	
Dodatek			2: Dodatek č.2				15 114,78	
Změnový list			ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka				15 114,78	
46	SUB	342263990RW1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	12,430	56,25	699,19	SOD
36	SUB	342013322RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	12,430	1 159,74	14 415,59	SOD
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				46 560,00	
Dodatek			2: Dodatek č.2				46 560,00	
Změnový list			ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka				46 560,00	
666	SUB	X36220	Ocelové dveře hladké, 1 křídlo, S 720, interiérové, 1x samozavírač Abloy DC 300 s lomeným ramínkem - barva stříbrná, padací lišta UNI-PROOF 1 x na křídlo, kování Abloy AHW500 klika-koule "L", rozetové, nerezové, zámek Abloy N 1050, vložka FAB 200RSGDNm, nikl matný, 3 kl. cyl. vložka, závěsy třídní 15x90 M8 OZ34 TUKAN zinek	ks	1,000	46 560,00	46 560,00	INDIVIDUÁLNÍ
Objekt			03: Vzduchotechnika				174 830,47	
Oddíl			728.03: Zařízení č. 3 - Klimatizace zázemí urgentního příjmu - úpravy stávajícího zařízení č. 107				32 891,90	
Dodatek			2: Dodatek č.2				32 891,90	
Změnový list			ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka				32 891,90	
98	SUB	3.04	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 300 x 8 s nastavitelnými lamelami, přívodní, horizontální, připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 884,42	1 884,42	SOD
101	SUB	3.07	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 300 x 8 s pevnými lamelami, odvodní, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 884,42	1 884,42	SOD
114	SUB	3.20	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	837,90	1 675,80	SOD
118	SUB	3.24	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	6,000	169,29	1 015,74	SOD
135	SUB	3.109	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250 x 250, D+M	ks	2,000	6 594,63	13 189,25	SOD
134	SUB	3.108	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d=280, D+M	ks	2,000	6 621,13	13 242,26	SOD
Oddíl			728.05: Zařízení č. 5 - Klimatizace zázemí - úpravy stávajícího zařízení č. 207				3 230,19	
Dodatek			2: Dodatek č.2				3 230,19	
Změnový list			ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka				3 230,19	
193	SUB	5.03	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 300 x 8 s nastavitelnými lamelami, přívodní, horizontální, připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 884,42	1 884,42	SOD
198	SUB	5.08	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	837,90	837,90	SOD
201	SUB	5.11	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	3,000	169,29	507,87	SOD
Oddíl			728.16: Zařízení č. 16 - Dveřní clony - nové zařízení				78 400,00	
Dodatek			2: Dodatek č.2				78 400,00	
Změnový list			ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka				78 400,00	
659	H	42952015	jednotka klimatizační venkovní jednotfázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	kus	1,000	45 600,00	45 600,00	ÚRS 24-II
660	H	42952002	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW	kus	1,000	32 800,00	32 800,00	ÚRS 24-II
Oddíl			728.18: Zařízení č. 18 - Celoroční chlazení RTG - nové zařízení				60 308,37	
Dodatek			2: Dodatek č.2				60 308,37	
Změnový list			ZL20 Rozvodna: Revize VZT+dveře+sdk příčka				60 308,37	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
445	SUB	18.208	Finální provozní zkoušky v délce minimálně 1 týdne bezporuchového provozu v automatickém režimu při, výchozím nastavení zhotovitelem	hod	5,000	442,04	2 210,18	SOD
444	SUB	18.207	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	5,000	442,04	2 210,18	SOD
443	SUB	18.206	Požární hlídky	hod	15,000	442,04	6 630,54	SOD
442	SUB	18.205	Vakuování systému	hod	10,000	442,04	4 420,36	SOD
446	SUB	18.209	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	442,04	884,07	SOD
450	SUB	18.214	Vypracování provozního řádu	ks	1,000	974,70	974,70	SOD
449	SUB	18.213	PD skutečného provedení	ks	1,000	974,70	974,70	SOD
448	SUB	18.212	Dílenská a dodavatelská dokumentace	ks	1,000	974,70	974,70	SOD
447	SUB	18.211	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	2,000	442,04	884,07	SOD
436	SUB	18.07	Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, rozměr ŠxV= 125x100 mm, D+M	bm	2,000	337,73	675,45	SOD
435	SUB	18.06	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M	m2	1,000	812,25	812,25	SOD
434	SUB	18.05	Doplnění chladiva do systému R32, D+M	kg	3,000	617,31	1 851,93	SOD
433	SUB	18.04	Spojení kondenzační jednotky a vnitřních jednotek stíněnou komunikační a napájecí kabeláží, D+M	bm	84,000	29,07	2 441,88	SOD
437	SUB	18.200	Montážní materiál k z.č. 18	kg	20,000	113,72	2 274,30	SOD
441	SUB	18.204	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku	hod	10,000	442,04	4 420,36	SOD
440	SUB	18.203	Inženýrská koordinační činnost	hod	5,000	324,90	1 624,50	SOD
439	SUB	18.202	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,000	649,80	6 498,01	SOD
438	SUB	18.201	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)	%	1,000	442,04	442,04	SOD
452	SUB	Pol_0452	Cu potrubí 6,35/12,7	bm	42,000	454,86	19 104,15	SOD

Změnový list č. 21

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Objednatel,**

Podklady: **Rozdílový rozpočet,**

Popis změny:

- Uživatelské změny u AL automatických dveří.

Zdůvodnění změny:

- AL13 a AL18 uživatelská změna kvůli provozu

PTechnický popis změny:

U dveří AL13 doplněn ochranný plech. AL18 změna z ručních dveří na automatické.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -3 000,00 Kč

Vícepráce 28 500,00 Kč

Změnový list celkem 25 500,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	25 500,00 Kč
DPH:	5 355,00 Kč
Celkem včetně DPH:	30 855,00 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	25 500,00
02: Architektonicko stavební řešení	25 500,00
64: Výplně otvorů	28 500,00
2: Dodatek č.2	28 500,00
ZL21 Aut.dveře: Úprava automatických dveří AL13 a AL18	28 500,00
767: Konstrukce zámečnické	- 3 000,0
2: Dodatek č.2	- 3 000,0
ZL21 Aut.dveře: Úprava automatických dveří AL13 a AL18	- 3 000,0
Celkem (bez DPH)	25 500,00
DPH	5 355,00
DPH 21 % ze základny: 25 500	5 355,00
Celkem (včetně DPH)	30 855,00

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S				25 500,00	
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení				25 500,00	
Oddíl			64: Výplně otvorů				28 500,00	
Dodatek			2: Dodatek č.2				28 500,00	
Změnový list			ZL21 Aut.dveře: Úprava automatických dveří AL13 a AL18				28 500,00	
149	SUB	R64-AL18a	Manuálně posuvné bezbariérové dveře 1400/2100 mm, jednokřídlé s hyg. těsněním, vč. oplechování ostění a nadpraží AL profilem; dodávka+montáž	sbr.	1,000	22 000,00	22 000,00	INDIVIDUALNÍ
144	SUB	R64-AL13a	Automatické posuvné bezbariérové dveře 1800/2100 mm, do SDK příčky 205 mm, vč. oplechování ostění a nadpraží AL profilem; dodávka+montáž	sbr.	1,000	6 500,00	6 500,00	INDIVIDUALNÍ
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				-3 000,00	
Dodatek			2: Dodatek č.2				-3 000,00	
Změnový list			ZL21 Aut.dveře: Úprava automatických dveří AL13 a AL18				-3 000,00	
343	SUB	767110213VV03	Prosklená vstupní stěna s automatickými dveřmi a nadsvětlíkem, se 3fix.díly a 2kř. posuv.aut. dveřmi, rozměry stěny 4000/3105mm, dodávka+montáž	kus	1,000	- 3 000,00	-3 000,00	INDIVIDUALNÍ

23PO000132 FNUSA BRNO

VCP						
	Puvodně	Nově	Puvodní cena	Nová cena		Rozdíl
AL13	prosklené	částečně polepeny plechem	170 793	177 293		6 500,00 Kč
AL18	manuální	automatické	220 905	242 905		22 000,00 Kč
CELKEM VCP						28 500,00 Kč

MNP						
VV03	4000 šířka	3600 šířka	192 457	189 457	-	3 000
CELKEM MNP					-	3 000

Změnový list č. 22

Projekt: Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

Název: O1 B1_Nový Urgentní příjem

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Uživatelské úpravy vybavení interiéru.

Zdůvodnění změny:

- Kvůli optimalizaci provozu si uživatel změnil výbavu interiéru.

Technický popis změny:

Zrušení paravanu, zrušení dřevěných obkladů, zrušení regálů, úprava pracovní linky, doplnění skříňkové soustavy.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -301 088,47 Kč

Vícepráce 283 110,00 Kč

Změnový list celkem - 17 978,47 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

ESOX

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 17 978,47 Kč
DPH:	- 3 775,48 Kč
Celkem včetně DPH:	- 21 753,95 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

	Popis	Cena
S		- 17 978,47
17:	Vybavení interiéru	- 17 978,47
766.1:	Vybavení interiéru	- 17 978,47
2:	Dodatek č.2	- 17 978,47
	ZL22 Nábytek: Úprava nábytku	- 17 978,47
Celkem (bez DPH)		- 17 978,47
DPH		- 3 775,48
DPH 21 % ze základny: -17 978		- 3 775,48
Celkem (včetně DPH)		- 21 753,95

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					- 17 978,47
Objekt			17: Vybavení interiéru					- 17 978,47
Oddíl			766.1: Vybavení interiéru					- 17 978,47
Dodatek			2: Dodatek č.2					- 17 978,47
Změnový list			ZL22 Nábytek: Úprava nábytku					- 17 978,47
59	SUB	Z-33a	Pracovní linka - pád v pracovní desce	kus	1,000	73 320,00	73 320,00	SOD
60	SUB	Z-34a	Nízká skříňová sestava s pracovní deskou	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	SOD
65	SUB	Z-39	Zabudovaný paravan se závěsem	kus	- 1,000	31 585,92	- 31 585,92	SOD
52	SUB	Z-26a	Úložná skříň	kus	- 3,000	1 000,00	- 3 000,00	SOD
54	SUB	Z-28a	Kuchyňská linka	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	SOD
58	SUB	Z-32a	Úložný prostor pod parapetem s pracovní deskou	kus	- 1,000	5 000,00	- 5 000,00	SOD
73	SUB	Z-47a	Zasklená přepážka recepčního pultu	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	SOD
66	SUB	Z-40	Zabudovaný paravan se závěsem	kus	- 1,000	34 158,93	- 34 158,93	SOD
67	SUB	Z-41	Zabudovaný paravan se závěsem	kus	- 1,000	34 158,93	- 34 158,93	SOD
68	SUB	Z-42	Transparentní paravan	kus	- 1,000	25 375,21	- 25 375,21	SOD
1	SUB	N-01a	Regál 1200 / 600 / 2100 mm	kus	- 3,000	3 105,36	- 9 316,07	SOD
3	SUB	N-03a	Regál 900 / 600 / 2100 mm	kus	- 4,000	2 972,27	- 11 889,08	SOD
31	SUB	Z-05	Vertikální dřevěný dostanční obklad	kus	- 133,000	1 064,69	- 141 604,31	SOD
47	SUB	Z-21a	Pracovní linka s umyvadlem a rohovou skříní	kus	- 0,039	128 205,13	- 5 000,00	SOD
48	SUB	Z-22a	Čtyřdílná skříň	kus	16,000	1 440,00	23 040,00	SOD
50	SUB	Z-24a	Pracovní linka	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	SOD
39	SUB	Z-13a	Úložný prostor	kus	6,000	4 560,00	27 360,00	SOD
41	SUB	Z-15a	Vestavěná skříň s nástavcem	kus	6,000	4 560,00	27 360,00	SOD
45	SUB	Z-19a	Kuchyňská linka	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	SOD
33	SUB	Z-07a	Kancelářský pracovní ostrov - propojovací deska	kus	2,000	32 625,00	65 250,00	SOD

Změnový list č. 23

Projekt: Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

Název: O1 B1_Nový Urgentní příjem

Změna požadována kým: Vada projektu

Podklady: Rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Stavební ocelové konstrukce, které chyběli v PD. Odpočet neprovedené práce.

Zdůvodnění změny:

- Dle PD nebylo možné realizovat osazení okenních a dveřních výplní, bylo nutné doplnit ocelové konstrukce.

Technický popis změny:

Doplnění ocelových konstrukcí pro uchycení okenních rámu. Pomocné L profily pro uchycení aut.dveří.

Doplnění ocelového překladu nad vstupní dveře do budovy B. Ocelová konstrukce pro podhled fasády.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 32 426,21 Kč

Vícepráce 155 038,20 Kč

Změnový list celkem 122 611,98 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

ESOX
Libušina tř. 23, 622 00 Písek

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 14.2.2025

Ověřil:

Datum: 19.2.2025

(TDI)

Odsouhlasil:

Datum: 19.2.2025

(Objednatel)

Odsouhlasil:

Datum: 19/2/2025

(AD)

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	122 611,98 Kč
DPH:	25 748,52 Kč
Celkem včetně DPH:	148 360,50 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	122 611,98
02: Architektonicko stavební řešení	122 611,98
4: Vodorovné konstrukce	-32 426,21
ZL23 Ocelové kc: Doplnění ocelových konstrukcí	-32 426,21
2: Dodatek č.2	-32 426,21
767: Konstrukce zámečnické	155 038,20
ZL23 Ocelové kc: Doplnění ocelových konstrukcí	155 038,20
2: Dodatek č.2	155 038,20
Celkem (bez DPH)	122 611,98
DPH	25 748,52
DPH 21 % ze základny: 122 612	25 748,52
Celkem (včetně DPH)	148 360,50

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					122 611,98
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					122 611,98
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce					-32 426,21
Změnový list			ZL23 Ocelové kc: Doplnění ocelových konstrukcí					-32 426,21
Dodatek			2: Dodatek č.2					-32 426,21
68	SUB	413320020R30	Nosník nadokení ŽB beton C 25/30, 25 x 25 cm, bednění, výztuž 120 kg/m3	m	- 21,000	1 544,11	-32 426,21	SOD
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické					155 038,20
Změnový list			ZL23 Ocelové kc: Doplnění ocelových konstrukcí					155 038,20
Dodatek			2: Dodatek č.2					155 038,20
346	SUB	767990010NP1	Atypické ocelové konstrukce-zámečnické konstrukce (hmotnost komplet vč.15 % na svary, det., výztuhy, atd.) - dodávka/montáž/nátěr	kg	1 832,600	84,60	155 038,20	SOD
Výkaz výměr: Doplnění ocelové konstrukce pro okna jakl 120x120x6 - 996kg Pomocné profily L k požárním dveřím - 115kg								

Změnový list č. 24

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Změna vyvolaná revizí elektro.

Zdůvodnění změny:

- Změna vyvolaná revizí elektro.

Technický popis změny:

Doplnění výzbroje do rozvaděče MaR. Navýšení kabeláže. Dopojení nových požerních klappek.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-0,00 Kč
Vícepráce	37 118,05 Kč
Změnový list celkem	37 118,05 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

ESOX

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	37 118,05 Kč
DPH:	7 794,79 Kč
Celkem včetně DPH:	44 912,84 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

	Popis	Cena
S		37 118,05
16: Měření a regulace		37 118,05
	M36.2: Dodávky rozvaděče RMAR1	6 500,00
	ZL24 Revize Mar	6 500,00
	M36.3: Dodávky polních přístrojů	1 587,60
	ZL24 Revize Mar	1 587,60
	M36.4: Montážní materiál a práce	21 200,43
	ZL24 Revize Mar	21 200,43
	M700: HZS	7 830,01
	ZL24 Revize Mar	7 830,01
Celkem (bez DPH)		37 118,05
DPH		7 794,79
DPH 21 % ze základny: 37 118		7 794,79
Celkem (včetně DPH)		44 912,84

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					37 118,05
Objekt			16: Měření a regulace					37 118,05
Oddíl			M36.2: Dodávky rozvaděče RMAR1					6 500,00
Změnový list			ZL24 Revize Mar					6 500,00
12	SUB	12a	Rozvaděč 2000x800x300 vč MD a přístrojů	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			M36.3: Dodávky polních přístrojů					1 587,60
Změnový list			ZL24 Revize Mar					1 587,60
28	SUB	28	Požární klapky - zapojení	ks	7,000	226,80	1 587,60	SOD
Oddíl			M36.4: Montážní materiál a práce					21 200,43
Změnový list			ZL24 Revize Mar					21 200,43
38	SUB	38	SDĚLOVACÍ KABEL PRAFlaCom F 1x2x0,8	m	520,000	39,33	20 451,63	SOD
48	SUB	48	Podružný materiál	ks	0,100	7 488,01	748,80	SOD
Oddíl			M700: HZS					7 830,01
Změnový list			ZL24 Revize Mar					7 830,01
51	SUB	51	Programování DDC regulátoru	bod	7,000	540,00	3 780,01	SOD
52	SUB	52	Vizualizace dat na stávající grafické centrále	bod	7,000	360,00	2 520,00	SOD
54	SUB	54	Test 1:1, parametrizace regulace	hod	1,000	585,00	585,00	SOD
57	SUB	57	Revizní technik - výchozí revize	hod	1,000	495,00	495,00	SOD
58	SUB	58	Dokumentace skutečného provedení	ks	0,100	4 500,01	450,00	SOD

Změnový list č. 26

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Doplněny nové protipožární dveře kvůli PBŘ.

Zdůvodnění změny:

- Z důvody změně oblasti PBŘ, proběhla změna automatický dveří AL14 a dveří DV24.

Technický popis změny:

Nové dveře Ei30 DP3-C-S200 + 32dB polodrážkové, zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 1100x1970mm.

Z nepožárních dveří AL14 provedena změna na požární.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -220 905,34 Kč

Vícepráce 295 057,20 Kč

Změnový list celkem 74 151,86 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

ESOX

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	74 151,86 Kč
DPH:	15 571,89 Kč
Celkem včetně DPH:	89 723,75 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	74 151,86
02: Architektonicko stavební řešení	74 151,86
64: Výplně otvorů	44 864,66
2: Dodatek č.2	44 864,66
ZL26 PBŘ dveře: Úprava dveří kvůli PBŘ	44 864,66
766: Konstrukce truhlářské	29 287,20
2: Dodatek č.2	29 287,20
ZL26 PBŘ dveře: Úprava dveří kvůli PBŘ	29 287,20
Celkem (bez DPH)	74 151,86
DPH	15 571,89
DPH 21 % ze základny: 74 152	15 571,89
Celkem (včetně DPH)	89 723,75


Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					74 152
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					74 152
Oddíl			64: Výplně otvorů					44 865
Dodatek			2: Dodatek č.2					44 865
Změnový list			ZL26 PBŘ dveře: Úprava dveří kvůli PBŘ					44 865
145	SUB	R64-AL14	Automatické posuvné bezbariérové dveře 2475/2370 mm, vč. kapotování nadpraží; dodávka+montáž	sbr.	- 1,000	220 905,34	- 220 905	INDIVIDUALNÍ
768	SUB	X362104	Vnitřní stěna s automatickými posuvnými jednokřídlymi dveřmi STARDOR ETERNA 150 (výška pohonu je 120 mm), požární odolnost EI 30 DP1-CS200	ks	1,000	265 770,00	265 770	INDIVIDUALNÍ
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské					29 287
Dodatek			2: Dodatek č.2					29 287
Změnový list			ZL26 PBŘ dveře: Úprava dveří kvůli PBŘ					29 287
769	SUB	X362106	DV24/L 1100x1970mm EI30 DP3-C-S200 + 32dB, včetně zárubně, D+M	ks	1,000	29 287,20	29 287	INDIVIDUALNÍ

ESOX, spol. s r.o.
Libušina třída 23, 623 00 Brno



Výroba automatických dveří
LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o.
Hodice 138
589 01 TŘEŠŤ



Datum: 01.11.2024



Cenová nabídka: 1576-2024 FNUSA urgentní příjem Brno

Řádek	Objekt	Položka	Počet [ks]			Popis	PU Křídlo	Zárubeň	PU Zárubeň	Požární odolnost	Zvukový útlum	Světlost [mm]		St. otvor [mm]		Hloubka	Cena/ks	Montáž/ks	Cena celkem
			L	P	Σ							šířka	výška	šířka	výška				
0	0	DV25/P	0	1	1	Ocelové dveře hladké, 1 křídlo, S 720, interiérové, 1x samozavírač Abloy DC 300 s lomeným rámečkem - barva stříbrná, padací lišta UNI-PROOF 1 x na křídlo, kování Abloy AHW500 klika-koule "L", rozetové, nerezové, zámek Abloy N 1050, vložka FAB 200RSGDNm, nikl matný, 3 kl. cyl. vložka, závěsy třídní 15x90 M8 OZ34 TUKAN zinek		rámová typ Ak		EI 45 DP1 C, S	-	900	1970	1010	2025	150	25 700 Kč	6 300 Kč	32 000 Kč

1 ks

POZN:
POZN: cenová nabídka je bez zaměření. Zaměření lze v případě požadavku docenit.

V případě dotazů nebo objednávky uvádějte číslo naší cenové nabídky. Začištění montážní spáry provede stavba. Zednické práce neprovádíme.
Povrchová úprava dveří a zárubní - nástřik dvousložkovou PU barvou - dle odstínu RAL. Bez deklarace na hodnotu Uw. Výplň dveří je minerální vata.
Ocelové dveře a zárubeň nesplňují požadavek na prostup tepla, dodáváme dveře zateplené bez certifikace. Ocelové dveře a zárubeň jsou bez přerušného tepelného mostu.
Okopový plech je na dveřích přilepen a v rozích přinýtován zapuštěným trhacím nýtem. Součástí nabídky není dvevní kontakt pro EZS, pouze příprava - nutno určit typ magnetu.
Nabídka je kalkulována na jednu ucelenou dodávku při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobek dopravy. Součástí nabídky není generální klíč - dodávka stavby.
CN je předmětem díla, pokud není ve smlouvě nebo objednávce uvedeno jinak, CN nahrazuje zadávací dokumentaci - je zpracovaná dle našich výrobních možností a certifikace.
Komponenty a vybavení je alternativou zadávací dokumentace dle našich smluvních dodavatelů, srovnatelné kvalitou i cenou.
Nedílnou součástí díla je prohlášení o shodě, zkouška provozuschopnosti, záruční list, návod a protokol o montáži. Požadavek objednatele na další dokumentaci, bude specifikován před zahájením díla doceněn. Záruka 24 měsíců.

Cena	25 700 Kč
Montáž	6 300 Kč
Doprava	6 800 Kč
Cena celkem	38 800 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Velikosti stavebních otvorů jsou orientační - budou upřesněny před realizací.
Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.
Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vypracoval: Renata Jiráková, 720 040 856 cenová nabídka je platná 3 měsíce, dodací lhůty 6-8 týdnů od objednání a odsouhlasení technických výkresů

CENOVÁ NABÍDKA č.: BR_P241039

výrobky SAPELI

pro : ESOX spol. s r.o. Libušina tř. 826/23 623 00 Brno

na akci: Modernizace urgentního příjmu FNUSA

kontaktní osoba :

tel:

email:

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Cena nabídky :

ceny jednotlivých položek dle výpisu stavebně truhlářských výrobků,
jsou uvedeny na samostatné příloze.

Cenová nabídka zpracovaná v nabídkových cenách, po slevě.

Materiál a montážní práce celkem:

0 Kč

přesun hmot

0 Kč

Cena bez DPH celkem :

29 287 Kč

DPH 12/21 %

(přenesená daňová povinnost)

Záruční doba :

dle dohodnuté SoD, max 60 měsíců

Platnost nabídky :

do 30.12.2024, pak nutná aktualizace cen

Platební podmínky :

dle dohodnuté SoD

Dodací lhůty :

zahájení montáže do 12ti týdnů od podepsání smlouvy a zaměření stavby

Referenční stavby :

jsou uvedeny v komentáři této cenové nabídky

Údaje o dodavateli :

DETA spol. s r.o. Heršpická 1009/11c, 639 00 BRNO
IČO : 46992898 DIČ : CZ46992898
Statutární zástupce : Ing. Marek Sedlák - jednatel
Datum zápisu do Obchodního rejstříku 10.12.1992
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8671.
č.ú. 220994238/0300

Kontaktní adresa :

obchodní centrum :

DETA spol. s r.o. Heršpická 1009/11c, 639 00 BRNO

email:

položka DV24L

V Brně dne :

13.12.2024

Vypracoval(a) :

tel:

e-mail:

v případě objednávky nutno zkontrolovat a odsouhlasit správnost všech uvedených údajů
tato cenová nabídka nemusí být konečná, ke změnám může dojít na základě technického upřesnění
objednatel se potvrzením cenové nabídky zavazuje, že rozumí jejímu obsahu a souhlasí se všemi uvedenými údaji

[illegible]

první položka je naceněna v původní nabídce, druhá je upravena dle upřesnění rozměru a odolnosti.

Firma: Esox spol. s r.o.

K rukám: [REDACTED]

Adresa:

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.:

Fax.:

V Blansku, dne: 4.12.2024

CENOVÁ NABÍDKA

číslo: 24NA001242

AKCE: FNUSA URGENT – položka AL14 nově PO provedení

Na základě Vaší poptávky jsme zpracovali cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů.

Námi navrhované řešení přihlíží k provozním potřebám a bezpečnosti osob, při zachování příznivých cen.

1. CENA

CELKOVÁ CENA za položku AL/14 bez DPH:				265 770 Kč
Pol.	Popis	Počet ks	Cena Kč/ks	Cena celkem Kč
AL14	Vnitřní stěna s automatickými posuvnými jednokřídlými dveřmi STARDOR ETERNA 150 (výška pohonu je 120 mm), požární odolnost EI 30 DP1-CS200	1	265 770,-	265 700,-
	Nabídka obsahuje: Elektromechanický pohon, řídící jednotku, pojezdovou kolejnici, nosný profil, kryt pohonu, elektromagnetický zámek, ovládací panel – mimo kryt pohonu, 2 x kombinovaný radarový a bezpečnostní senzor			
	Stavební otvor:	2475 x 2500 mm		
	Průchozí otvor:	1400 x 2200 mm		
	Dveřní křídla:	1 ks posuvné, 1 ks pevné		
	Materiál:	AL systémové profily ALUPROF MB 78EI		
	Zasklení:	Požární sklo jednoduché, POLFLAM 30		
	Povrchová úprava:	Prášková vypalovaná barva dle RAL		
	Nadstandardní výbava:	Záložní zdroj, elektromagnetický zámek, napojení na EPS, napojení na EPS (vše v ceně)		
	Montáž:	1	V ceně	V ceně
	Doprava:	1	V ceně	V ceně
CENA CELKEM (dodávka, montáž, doprava) za položku bez DPH:				265 770 Kč

Dveře splňují bezpečnost dle EN 16005

DPH bude připočtena dle platných zákonů.

Výše uvedené ceny zahrnují dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Změnový list č. 28

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Zhotovitel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Zhotovitel požádal investora a záměnu materiálu exteriérového podhledu.

Zdůvodnění změny:

- Zhotovitel požádal o změnu materiálu v exteriérovém podhledu, aby sjednotil celek budovy.

Technický popis změny:

Zrušení podhledu z cementovláknité desky a nahrazeno svitkovým hliníkovým plechem.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -605 310,41 Kč

Vícepráce 605 310,41 Kč

Změnový list celkem 0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	0 Kč
DPH:	0 Kč
Celkem včetně DPH:	0 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	0
02: Architektonicko stavební řešení	0
767: Konstrukce zámečnické	0
ZL28 Fasáda: Změna pohledu	0
Celkem (bez DPH)	0
DPH	0
DPH 21 % ze základny: 0	0
Celkem (včetně DPH)	0

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					0,00
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					0,00
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické					0,00
Změnový list			ZL28 Fasáda: Změna pohledu					0,00
339	SUB	767427231R12	Provětrávané fasády-fasáda včetně minerální tepelné izolace tl. dle PD, z cementovláknité desky 10 mm, uchycení viditelné příchytkami	m2	- 100,383	6 030,01	605 310,41	SOD
670	SUB	X36225	Provětrávané fasády-fasáda včetně minerální tepelné izolace tl. dle PD, plech svitkový hliníkový; povrch hladký, uchycení viditelné příchytkami	m2	100,383	6 030,01	605 310,41	INDIVIDUÁLNÍ

Změnový list č. 29

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým:

Vada projektu

Podklady:

Rozdílový rozpočet, PD rozvaděče

Popis změny:

- Revize elektroinstalací 1.

Zdůvodnění změny:

- Chyby v PD. Doplnění chybějící položky ve výkazu výměr a revize PD dle standardu FNUSA. Některé části PD nebyli naprojektovány se souladu se stávajícím stavem budovy.

Technický popis změny:


Revize 1 elektroinstalací dle výkresové dokumentace posláno od pana Ing. Martina Malce z firmy Energy Benefit Center a.s dne 25.11.2024. Cena obsahuje: Změna počtů a typů instalačních krabic, zásuvek, svítidel, kabeláže.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem	
Méněpráce	-2 148 824,27 Kč
Vícepráce	3 503 316,34 Kč
Změnový list celkem	1 354 492,07 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil: (Zhotovitel)		Datum: 19.2.2025
Ověřil: (TDI)		Datum: 19.2.2025
Odsouhlasil: (Objednatel)		Datum: 19.2.2025
Odsouhlasil: (AD)		Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1)případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 354 492,07 Kč
DPH:	284 443,33 Kč
Celkem včetně DPH:	1 638 935,40 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	1 354 492,07
09: Silnoproud	1 521 327,18
M21.01: Materiál, Kabeláž :	891 570,35
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	891 570,35
2: Dodatek č.2	891 570,35
M21.02: Montáž, Kabeláž :	197 611,61
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	197 611,61
2: Dodatek č.2	197 611,61
M21.09: Materiál, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:	259 036,52
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	259 036,52
2: Dodatek č.2	259 036,52
M21.10: Montáž, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:	67 302,03
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	67 302,03
2: Dodatek č.2	67 302,03
M21.11: Materiál, Svítidla, stropní vývody, apod....:	29 384,51
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	29 384,51
2: Dodatek č.2	29 384,51
M21.12: Montáž, Svítidla, stropní vývody, apod....:	28 251,39
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	28 251,39
2: Dodatek č.2	28 251,39
M21.13: Materiál, Ostatní náklady:	42 527,76
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	42 527,76
2: Dodatek č.2	42 527,76
M21.14: Montáž, Ostatní náklady:	5 643,01
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	5 643,01
2: Dodatek č.2	5 643,01
11: SLP - SK	36 469,76
M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	-119 486,91
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	-119 486,91
2: Dodatek č.2	-119 486,91
M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	35 196,63
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	35 196,63
2: Dodatek č.2	35 196,63
M212-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	37 855,18
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	37 855,18
2: Dodatek č.2	37 855,18
M212-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	37 196,83
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	37 196,83
2: Dodatek č.2	37 196,83
M212-05: Materiál, Ostatní materiál:	9 888,95
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	9 888,95
2: Dodatek č.2	9 888,95
M212-06: Montáž, Ostatní materiál:	9 178,44
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	9 178,44
2: Dodatek č.2	9 178,44
M212-07: Ostatní položky:	18 955,89
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	18 955,89
2: Dodatek č.2	18 955,89
ON: Ostatní náklady	7 684,75
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	7 684,75
2: Dodatek č.2	7 684,75
12: SLP - ER sestra - pacient	-341 162,18
22237-01: Materiál, TECHNOLOGIE SESTRA – PACIENT:	-150 348,68
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	-150 348,68
2: Dodatek č.2	-150 348,68
22237-02: Montáž, TECHNOLOGIE SESTRA – PACIENT:	-14 523,32
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	-14 523,32
2: Dodatek č.2	-14 523,32
22237-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	-160 022,45
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	-160 022,45
2: Dodatek č.2	-160 022,45
22237-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	-16 267,72
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	-16 267,72
2: Dodatek č.2	-16 267,72
13: SLP - EPS	132 284,32
M22.1: Materiál, TECHNOLOGIE EPS:	26 850,04
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	26 850,04
2: Dodatek č.2	26 850,04
M22.2: Montáž, TECHNOLOGIE EPS:	3 452,55
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	3 452,55
2: Dodatek č.2	3 452,55
M22.3: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	46 232,50
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	46 232,50

Popis	Cena
2: Dodatek č.2	46 232,50
M22.4: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	55 749,23
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	55 749,23
2: Dodatek č.2	55 749,23
VN: Vedlejší náklady	0,00
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	0,00
2: Dodatek č.2	0,00
14: SLP - NZS	1 125,74
M27.1: Materiál, TECHNOLOGIE NZS:	884,20
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	884,20
2: Dodatek č.2	884,20
M27.2: Montáž, TECHNOLOGIE NZS:	241,54
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	241,54
2: Dodatek č.2	241,54
15: SLP - EZS, jednotný čas	4 447,25
M22E.05: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	2 320,41
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	2 320,41
2: Dodatek č.2	2 320,41
M22E.06: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	2 126,84
ZL29 Revize el1: Revize elektra 1	2 126,84
2: Dodatek č.2	2 126,84
Celkem (bez DPH)	1 354 492,07
DPH	284 443,33
DPH 21 % ze základny: 1 354 492	284 443,33
Celkem (včetně DPH)	1 638 935,40

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S				1 354 492,07	
Objekt			09: Silnoproud				1 521 327,18	
Oddíl			M21.01: Materiál, Kabeláž :				891 570,35	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				891 570,35	
Dodatek			2: Dodatek č.2				891 570,35	
12	SUB	Pol_0011	Kabel CYA 6 zel./žl.	m	- 1 800,000	14,36	-25 855,24	SOD
11	SUB	Pol_0010	Kabel CXKH-O 3x1,5mm2	m	700,000	27,70	19 391,43	SOD
10	SUB	Pol_0009	Kabel CXKH-V 5x2,5mm2	m	100,000	62,59	6 258,61	SOD
9	SUB	Pol_0008	Kabel CXKH-V 2x2,5mm2	m	- 2 650,000	30,78	-81 567,12	SOD
13	SUB	Pol_0012	Kabel CYA 4 zel./žl.	m	- 4 500,000	10,26	-46 170,07	SOD
2	SUB	Pol_0002	Kabel CXKH-R 5x70mm2	m	- 95,000	1 123,47	-106 729,81	SOD
1	SUB	Pol_0001	Kabel CXKH-R 5x95mm2	m	- 95,000	1 600,56	-152 053,43	SOD
8	SUB	Pol_0007	Kabel CXKH-R 3x1,5mm2	m	700,000	21,55	15 082,22	SOD
7	SUB	Pol_0006.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	3 500,000	31,81	111 321,17	SOD
673	H	34111127	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x10mm2	m	180,000	167,00	30 060,00	ÚRS24-II
674	H	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	180,000	243,00	43 740,00	ÚRS24-II
675	H	34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x35mm2	m	40,000	924,00	36 960,00	ÚRS24-II
676	H	34111175	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x120mm2	m	200,000	2 990,00	598 000,00	ÚRS24-II
677	H	34111177	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 7x1,5mm2	m	20,000	76,10	1 522,00	ÚRS24-II
678	H	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m	630,000	37,80	23 814,00	ÚRS24-II
679	H	34111328	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm2	m	720,000	51,70	37 224,00	ÚRS24-II
680	H	34111101	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2	m	4 000,000	52,60	210 400,00	ÚRS24-II
681	H	34111103	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x16mm2	m	256,000	99,60	25 497,60	ÚRS24-II
682	H	34111104	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x25mm2	m	135,000	145,00	19 575,00	ÚRS24-II
683	H	35432540	příchytka kabelová 11-18mm	kus	4 500,000	27,80	125 100,00	ÚRS24-II
Oddíl			M21.02: Montáž, Kabeláž :				197 611,61	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				197 611,61	
Dodatek			2: Dodatek č.2				197 611,61	
28	SUB	Pol_0026	Kabel CYA 6 zel./žl.	m	- 1 800,000	25,65	-46 170,07	SOD
27	SUB	Pol_0025	Kabel CXKH-O 3x1,5mm2	m	700,000	34,20	23 940,04	SOD
26	SUB	Pol_0024	Kabel CXKH-V 5x2,5mm2	m	100,000	34,20	3 420,01	SOD
25	SUB	Pol_0023	Kabel CXKH-V 2x2,5mm2	m	- 2 650,000	34,20	-90 630,14	SOD
29	SUB	Pol_0027	Kabel CYA 4 zel./žl.	m	- 4 500,000	25,65	-115 425,18	SOD
18	SUB	Pol_0017	Kabel CXKH-R 5x70mm2	m	- 95,000	76,95	-7 310,26	SOD
17	SUB	Pol_0016	Kabel CXKH-R 5x95mm2	m	- 95,000	76,95	-7 310,26	SOD
24	SUB	Pol_0022	Kabel CXKH-R 3x1,5mm2	m	700,000	34,20	23 940,04	SOD
23	SUB	Pol_0021.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	3 500,000	34,20	119 700,18	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
723	SUB	X36266	Kabel CXKH-R 5x120mm2	m	200,000	144,00	28 800,00	INDIVIDUÁLNÍ
736	SUB	X36279	Požární odolné příchytky	ks	4 500,000	19,44	87 480,00	INDIVIDUÁLNÍ
760	SP	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	4 000,000	27,97	111 896,59	ÚRS24-II
761	SP	741120502	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 16 žil uložených volně (např. CGSG)	m	256,000	30,09	7 701,86	ÚRS24-II
762	SP	741120503	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 37 žil uložených volně (např. CGSG)	m	135,000	35,89	4 845,33	ÚRS24-II
763	SP	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1 550,000	25,50	39 519,62	ÚRS24-II
764	SP	741122212	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	180,000	28,82	5 187,99	ÚRS24-II
765	SP	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	180,000	32,15	5 786,60	ÚRS24-II
766	SP	741122235	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	40,000	43,23	1 729,33	ÚRS24-II
767	SP	741122237	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000	25,50	509,93	ÚRS24-II

Oddíl		M21.09: Materiál, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:					259 036,52	
Změnový list		ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					259 036,52	
Dodatek		2: Dodatek č.2					259 036,52	
111	SUB	Pol_0109	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (bílá)	ks	- 12,000	940,84	-11 290,12	SOD
114	SUB	Pol_0112.1	Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálu, IP20, komplet	ks	- 2,000	540,70	-1 081,41	SOD
108	SUB	Pol_0106	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (červená)	ks	- 13,000	625,86	-8 136,19	SOD
109	SUB	Pol_0107	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (žlutá)	ks	- 4,000	510,95	-2 043,80	SOD
110	SUB	Pol_0108	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (zelená)	ks	6,000	612,52	3 675,14	SOD
112	SUB	Pol_0110	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (zelená)	ks	3,000	982,91	2 948,73	SOD
101	SUB	Pol_0099	Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks	11,000	206,23	2 268,49	SOD
103	SUB	Pol_0101	Vypínač schodišťový pod omítku, řaz.6, IP20, komplet	ks	2,000	211,36	422,71	SOD
107	SUB	Pol_0105	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (bílá)	ks	- 26,000	168,26	-4 374,87	SOD
106	SUB	Pol_0104	Tlačítkový spínač pod omítku, řaz.1/0, IP20, komplet	ks	- 2,000	246,24	-492,48	SOD
687	SUB	X36229	Instalační krabice odbočná KU pro klapky	ks	45,000	49,20	2 214,00	INDIVIDUÁLNÍ
688	SUB	X36230	Instalační krabice přístrojová KP protipožární	ks	148,000	366,00	54 168,00	INDIVIDUÁLNÍ
689	SUB	X36231	Instalační krabice na povrch KP protipožární	ks	3,000	641,16	1 923,48	INDIVIDUÁLNÍ
690	SUB	X36232	Instalační krabice přístrojová proti RTG záření	ks	25,000	2 011,50	50 287,50	INDIVIDUÁLNÍ
691	SUB	X36233	Zásuvka jednoduchá do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (bílá)	ks	57,000	281,25	16 031,25	INDIVIDUÁLNÍ
692	SUB	X36234	Parapetní systém dvoukomorový pro silno a slobo	m	60,000	652,50	39 150,00	INDIVIDUÁLNÍ
693	SUB	X36235	Zásuvka jednoduchá do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (bílá)	ks	26,000	1 365,00	35 490,00	INDIVIDUÁLNÍ
694	SUB	X36236	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (červená)	ks	18,000	937,50	16 875,00	INDIVIDUÁLNÍ
695	SUB	X36237	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (oranžová)	ks	6,000	955,50	5 733,00	INDIVIDUÁLNÍ
696	SUB	X36238	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (zelená)	ks	5,000	937,50	4 687,50	INDIVIDUÁLNÍ
697	SUB	X36239	Svorka pro pospojení topení, vzt, kovových prvků, itd.	ks	158,000	30,00	4 740,00	INDIVIDUÁLNÍ
698	SUB	X36240	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	9 028,77	9 028,77	INDIVIDUÁLNÍ
699	SUB	X36241	Nouzové "odemykací" tlačítko pro dveře	ks	12,000	867,30	10 407,60	INDIVIDUÁLNÍ
700	SUB	X36242	Přístrojová krabice KT120 se svrokovnicí (antistatické podlahy)	ks	35,000	164,82	5 768,70	INDIVIDUÁLNÍ
701	SUB	X36243	Pohybové čidlo nástěnné	ks	4,000	440,70	1 762,80	INDIVIDUÁLNÍ
702	SUB	X36244	Soumrakové čidlo	ks	2,000	973,36	1 946,72	INDIVIDUÁLNÍ
703	SUB	X36245	Modul dálkové signalizace s tlačítkem TES a STOP alarm. Vybavenou zvukovou a optickou signalizací	ks	6,000		0,00	Bude dopřesněno
704	SUB	X36246	ELEKTRO BEČOV Svorka ZS 4 zemnicí pro vodovodní baterie	ks	45,000	30,00	1 350,00	INDIVIDUÁLNÍ
705	SUB	X36247	Zásuvka jednoduchá do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (zelená)	ks	11,000	1 416,00	15 576,00	INDIVIDUÁLNÍ

Oddíl **M21.10: Montáž, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:**
Změnový list **ZL29 Revize el1: Revize elektra 1**

67 302,03
67 302,03

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Dodatek		2: Dodatek č.2					67 302,03	
130	SUB	Pol_0127	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (bílá)	ks	- 12,000	171,00	-2 052,00	SOD
120	SUB	Pol_0117	Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks	11,000	102,60	1 128,60	SOD
126	SUB	Pol_0123	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (bílá)	ks	- 26,000	145,35	-3 779,11	SOD
125	SUB	Pol_0122	Tlačítkový spínač pod omítku, řaz.1/0, IP20, komplet	ks	- 2,000	102,60	-205,20	SOD
129	SUB	Pol_0126	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (zelená)	ks	6,000	145,35	872,10	SOD
131	SUB	Pol_0128	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (zelená)	ks	3,000	171,00	513,00	SOD
133	SUB	Pol_0130.1	Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálu, IP20, komplet	ks	- 2,000	188,10	-376,20	SOD
128	SUB	Pol_0125	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (žlutá)	ks	- 4,000	145,35	-581,40	SOD
127	SUB	Pol_0124	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (červená)	ks	- 13,000	145,35	-1 889,55	SOD
122	SUB	Pol_0119	Vypínač schodišťový pod omítku, řaz.6, IP20, komplet	ks	2,000	111,15	222,30	SOD
700	SUB	X36242	Přístrojová krabice KT120 se svrokovnicí (antistatické podlahy)	ks	–	164,82	0,00	Bude dopřesněno
699	SUB	X36241	Nouzové "odemykací" tlačítko pro dveře	ks	12,000	311,35	3 736,20	INVIDUÁLNÍ
698	SUB	X36240	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	–	9 028,77	0,00	INVIDUÁLNÍ
697	SUB	X36239	Svorka pro pospojení topení, vzt, kovových prvků, atd.	ks	158,000	58,20	9 195,60	INVIDUÁLNÍ
701	SUB	X36243	Pohybové čidlo nástěnné	ks	4,000	188,08	752,32	INVIDUÁLNÍ
705	SUB	X36247	Zásuvka jednoduchá do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (zelená)	ks	11,000	153,56	1 689,16	INVIDUÁLNÍ
704	SUB	X36246	ELEKTRO BEČOV Svorka ZS 4 zemnicí pro vodovodní baterie	ks	45,000	58,20	2 619,00	INVIDUÁLNÍ
703	SUB	X36245	Modul dálkové signalizace s tlačítkem TES a STOP alarm. Vybavenou zvukovou a optickou signalizací	ks	6,000	420,00	2 520,00	INVIDUÁLNÍ
702	SUB	X36244	Soumrakové čidlo	ks	2,000	305,23	610,46	INVIDUÁLNÍ
696	SUB	X36238	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (zelená)	ks	5,000	153,56	767,80	INVIDUÁLNÍ
690	SUB	X36232	Instalační krabice přístrojová proti RTG záření	ks	25,000	119,58	2 989,50	INVIDUÁLNÍ
689	SUB	X36231	Instalační krabice na povrch KP protipožární	ks	3,000	180,19	540,57	INVIDUÁLNÍ
688	SUB	X36230	Instalační krabice přístrojová KP protipožární	ks	148,000	102,97	15 239,56	INVIDUÁLNÍ
687	SUB	X36229	Instalační krabice odbočná KU pro klapky	ks	45,000	180,00	8 100,00	INVIDUÁLNÍ
691	SUB	X36233	Zásuvka jednoduchá do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (bílá)	ks	57,000	141,56	8 068,92	INVIDUÁLNÍ
695	SUB	X36237	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (oranžová)	ks	6,000	153,56	921,36	INVIDUÁLNÍ
694	SUB	X36236	Zásuvka jednoduchá s kontrolkou provozu do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet (červená)	ks	18,000	153,56	2 764,08	INVIDUÁLNÍ
693	SUB	X36235	Zásuvka jednoduchá do parapetního systému 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (bílá)	ks	26,000	153,56	3 992,56	INVIDUÁLNÍ
692	SUB	X36234	Parapetní systém dvoukomorový pro silno a slobo	m	60,000	149,04	8 942,40	INVIDUÁLNÍ
Oddíl		M21.11: Materiál, Svítidla, stropní vývody, apod...:					29 384,51	
Změnový list		ZL29 Revize e1: Revize elektra 1					29 384,51	
Dodatek		2: Dodatek č.2					29 384,51	
146	SUB	Pol_0141	Nouzový zdroj pro svítidla (1hod)	m	- 53,000	1 231,20	-65 253,70	SOD
142	SUB	Pol_0138	Svítidlo typu Q	ks	- 14,000	908,01	-12 712,16	SOD
139	SUB	Pol_0135	Svítidlo typu J	ks	- 73,000	1 272,24	-92 873,66	SOD
141	SUB	Pol_0137	Svítidlo typu P	ks	- 31,000	882,36	-27 353,20	SOD
140	SUB	Pol_0136	Svítidlo typu I	ks	- 98,000	1 980,18	-194 057,94	SOD
147	SUB	Pol_0142	Autonomní nouzové svítidlo s piktogramem (1hod)	ks	- 24,000	984,96	-23 639,08	SOD
148	SUB	Pol_0143	Autonomní nouzové svítidlo s piktogramem hydrantu (1hod)	ks	- 4,000	1 508,22	-6 032,89	SOD
143	SUB	Pol_0139	Svítidlo typu A	ks	- 6,000	820,80	-4 924,81	SOD
144	SUB	Pol_0139w	Svítidlo typu W	ks	- 3,000	1 005,48	-3 016,44	SOD
145	SUB	Pol_0140	Led pásek	m	- 60,000	153,90	-9 234,01	SOD
706	SUB	X36249	Nouzové svítidlo přisazené NA1	ks	15,000		0,00	INVIDUÁLNÍ
707	SUB	X36250	Led pásek	m	60,000	640,00	38 400,00	INVIDUÁLNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
708	SUB	X36251	Svítlidlo typu W	ks	2,000	672,00	1 344,00	INVIDUÁLNÍ
709	SUB	X36252	Svítlidlo typu A	ks	6,000	333,60	2 001,60	INVIDUÁLNÍ
710	SUB	X36253	Svítlidlo typu Q	ks	14,000	1 008,00	14 112,00	INVIDUÁLNÍ
711	SUB	X36254	Svítlidlo typu P	ks	33,000	684,00	22 572,00	INVIDUÁLNÍ
712	SUB	X36255	Svítlidlo typu I	ks	98,000	1 978,80	193 922,40	INVIDUÁLNÍ
713	SUB	X36256	Svítlidlo typu J	ks	71,000	2 762,40	196 130,40	INVIDUÁLNÍ
714	SUB	X36257	Modul interních okruhů (osazen v CBS)	ks	3,000		0,00	Bude doplněno
715	SUB	X36258	Instalační krabice na povrch KP protipožární	ks	82,000		0,00	Bude doplněno
716	SUB	X36259	Nouzové svítidlo přisazené NNP1	ks	2,000		0,00	Bude doplněno
717	SUB	X36260	Nouzové svítidlo přisazené NH1	ks	5,000		0,00	Bude doplněno
718	SUB	X36261	Nouzové svítidlo přisazené N3	ks	1,000		0,00	Bude doplněno
719	SUB	X36262	Nouzové svítidlo přisazené N2	ks	3,000		0,00	Bude doplněno
720	SUB	X36263	Nouzové svítidlo přisazené N1	ks	42,000		0,00	Bude doplněno
721	SUB	X36264	Nouzové svítidlo přisazené NB1	ks	1,000		0,00	Bude doplněno
722	SUB	X36265	Nouzové svítidlo přisazené NA2	ks	12,000		0,00	Bude doplněno
Oddíl			M21.12: Montáž, Svítidla, stropní vývody, apod....:					28 251,39
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					28 251,39
Dodatek			2: Dodatek č.2					28 251,39
149	SUB	Pol__0144	Svítlidlo typu J	ks	- 73,000	384,75	-28 086,79	SOD
150	SUB	Pol__0145	Svítlidlo typu I	ks	- 98,000	384,75	-37 705,56	SOD
152	SUB	Pol__0147	Svítlidlo typu Q	ks	- 14,000	384,75	-5 386,51	SOD
153	SUB	Pol__0148	Svítlidlo typu A	ks	- 6,000	384,75	-2 308,50	SOD
158	SUB	Pol__0152	Autonomní nouzové svítidlo s piktogramem hydrantu (1hod)	ks	- 4,000	384,75	-1 539,00	SOD
156	SUB	Pol__0150	Nouzový zdroj pro svítidla (1hod)	m	- 53,000	128,25	-6 797,26	SOD
157	SUB	Pol__0151	Autonomní nouzové svítidlo s piktogramem (1hod)	ks	- 24,000	384,75	-9 234,01	SOD
154	SUB	Pol__0148w	Svítlidlo typu W	ks	- 3,000	384,75	-1 154,25	SOD
155	SUB	Pol__0149	Led pásek	m	- 60,000	384,75	-23 085,04	SOD
151	SUB	Pol__0146	Svítlidlo typu P	ks	- 31,000	384,75	-11 927,27	SOD
718	SUB	X36261	Nouzové svítidlo přisazené N3	ks	1,000	420,00	420,00	INVIDUÁLNÍ
717	SUB	X36260	Nouzové svítidlo přisazené NH1	ks	5,000	420,00	2 100,00	INVIDUÁLNÍ
716	SUB	X36259	Nouzové svítidlo přisazené NNP1	ks	2,000	420,00	840,00	INVIDUÁLNÍ
715	SUB	X36258	Instalační krabice na povrch KP protipožární	ks	82,000	180,19	14 775,58	INVIDUÁLNÍ
722	SUB	X36265	Nouzové svítidlo přisazené NA2	ks	12,000	420,00	5 040,00	INVIDUÁLNÍ
721	SUB	X36264	Nouzové svítidlo přisazené NB1	ks	1,000	420,00	420,00	INVIDUÁLNÍ
720	SUB	X36263	Nouzové svítidlo přisazené N1	ks	42,000	420,00	17 640,00	INVIDUÁLNÍ
719	SUB	X36262	Nouzové svítidlo přisazené N2	ks	3,000	420,00	1 260,00	INVIDUÁLNÍ
714	SUB	X36257	Modul interních okruhů (osazen v CBS)	ks	3,000		0,00	Bude doplněno
709	SUB	X36252	Svítlidlo typu A	ks	6,000	420,00	2 520,00	INVIDUÁLNÍ
708	SUB	X36251	Svítlidlo typu W	ks	2,000	420,00	840,00	INVIDUÁLNÍ
707	SUB	X36250	Led pásek	m	60,000	210,00	12 600,00	INVIDUÁLNÍ
706	SUB	X36249	Nouzové svítidlo přisazené NA1	ks	15,000	420,00	6 300,00	INVIDUÁLNÍ
713	SUB	X36256	Svítlidlo typu J	ks	71,000	420,00	29 820,00	INVIDUÁLNÍ
712	SUB	X36255	Svítlidlo typu I	ks	98,000	420,00	41 160,00	INVIDUÁLNÍ
711	SUB	X36254	Svítlidlo typu P	ks	33,000	420,00	13 860,00	INVIDUÁLNÍ
710	SUB	X36253	Svítlidlo typu Q	ks	14,000	420,00	5 880,00	INVIDUÁLNÍ
Oddíl			M21.13: Materiál, Ostatní náklady:					42 527,76
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					42 527,76
Dodatek			2: Dodatek č.2					42 527,76
159	SUB	Pol__0153	Doprava (silnoproud)	kpl	0,300	15 390,02	4 617,01	SOD
160	SUB	Pol__0154	Stavební přípomoc	kpl	0,300	25 650,04	7 695,01	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
161	SUB	Pol__0155	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	0,300	28 728,04	8 618,41	SOD
164	SUB	Pol__0158	Dokumentace skutečného stavu	kpl	0,300	10 260,02	3 078,00	SOD
162	SP	Pol__0156	Protipožární ucpávky	kpl	0,300	15 561,02	4 668,31	SOD
163	SUB	Pol__0157	Zkoušky, revize	kpl	0,300	46 170,07	13 851,02	SOD
Oddíl			M21.14: Montáž, Ostatní náklady:				5 643,01	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				5 643,01	
Dodatek			2: Dodatek č.2				5 643,01	
169	SP	Pol__0163	Zkoušky, revize	kpl	0,300	8 550,01	2 565,00	SOD
166	SP	Pol__0160	Stavební přípomoc	kpl	0,300	10 260,02	3 078,00	SOD
Objekt			11: SLP - SK				36 469,76	
Oddíl			M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:				-119 486,91	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				-119 486,91	
Dodatek			2: Dodatek č.2				-119 486,91	
11	SUB	Pol__0011	Switch 48-Port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10 Gigabit SFP/SFP+, 2x 40 Gigabit QSFP, PoE+ 740W AC PS., L3, managed, Referenční typ: Juniper EX3400-48P	ks	- 3,000	103 850,04	-311 550,12	SOD
3	SUB	Pol__0003	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	62,000	80,20	4 972,35	SOD
1	SUB	Pol__0001	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	- 13,000	429,78	-5 587,19	SOD
9	SUB	Pol__0009	metalický patch kabel CAT6A S/FTP LSOH, 1m, šedý	ks	- 130,000	61,05	-7 936,12	SOD
7	SUB	Pol__0007	Modulární neosazený patch panel 24 x portů, 1U	ks	10,000	2 247,97	22 479,69	SOD
6	SUB	Pol__0006	Vyvazovací panel 19", 1U, BK plastový	ks	10,000	152,02	1 520,19	SOD
23	SUB	Pol__0023	Bezkontaktní čtečka karet s klávesnicí 13,56MHz a 125kHz, čtecí dosah 3 až 8cm, Wiegand, formáty při, 125kHz: EM4102, Indala, AWID, HIP Prox, referenční typ: HID RPK40 SE	ks	2,000	11 001,94	22 003,89	SOD
26	SUB	Pol__0026	Krabice do zdi pro dveřní interkom	ks	3,000	1 783,53	5 350,60	SOD
737	SUB	X36280	Zásuvka do parapetního žlabu neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	40,000	254,40	10 176,00	INVIDUÁLNÍ
738	SUB	X36281	Zásuvka do parapetního žlabu neosazená, úhel portu 45°, pro 1 keystone, bílá (zásuvky určeny pro kamerové body, AP a TV)	ks	2,000	184,24	368,48	INVIDUÁLNÍ
739	SUB	X36282	metalický patch kabel CAT6A S/FTP LSOH, 2m, šedý	ks	192,000	132,10	25 363,20	INVIDUÁLNÍ
740	SUB	X36283	Dveřní interkom pro provoz v IP prostředí za pomoci protokolu SIP. Verze 3x1 tlačítko + kamera,, referenční typ 2N Vario původní nově Verso	ks	3,000	35 925,24	107 775,72	INVIDUÁLNÍ
741	SUB	X36284	Krabice do zdi pro dveřní interkom	ks	3,000	1 858,80	5 576,40	INVIDUÁLNÍ
742	SUB	X36285	bezpečnostní třída 3, referenční typ: Assa Abloy EL 560	ks	-		0,00	Bude doplněno
Oddíl			M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:				35 196,63	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				35 196,63	
Dodatek			2: Dodatek č.2				35 196,63	
52	SUB	Pol__0052	Bezkontaktní čtečka karet s klávesnicí 13,56MHz a 125kHz, čtecí dosah 3 až 8cm, Wiegand, formáty při, 125kHz: EM4102, Indala, AWID, HIP Prox, referenční typ: HID RPK40 SE	ks	2,000	338,15	676,31	SOD
55	SUB	Pol__0055	Krabice do zdi pro dveřní interkom	ks	3,000	144,92	434,77	SOD
40	SUB	Pol__0040	Switch 48-Port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10 Gigabit SFP/SFP+, 2x 40 Gigabit QSFP, PoE+ 740W AC PS., L3, managed, Referenční typ: Juniper EX3400-48P	ks	- 3,000	1 449,23	-4 347,68	SOD
58	SUB	Pol__0058	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	4 347,68	4 347,68	SOD
32	SUB	Pol__0032	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	62,000	62,80	3 893,59	SOD
30	SUB	Pol__0030	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	- 13,000	96,62	-1 256,00	SOD
38	SUB	Pol__0038	metalický patch kabel CAT6A S/FTP LSOH, 1m, šedý	ks	- 130,000	9,66	-1 256,00	SOD
36	SUB	Pol__0036	Modulární neosazený patch panel 24 x portů, 1U	ks	10,000	1 652,12	16 521,19	SOD
35	SUB	Pol__0035	Vyvazovací panel 19", 1U, BK plastový	ks	10,000	106,28	1 062,77	SOD
740	SUB	X36283	Dveřní interkom pro provoz v IP prostředí za pomoci protokolu SIP. Verze 3x1 tlačítko + kamera,, referenční typ 2N Vario původní nově Verso	ks	3,000	720,00	2 160,00	INVIDUÁLNÍ
742	SUB	X36285	bezpečnostní třída 3, referenční typ: Assa Abloy EL 560	ks	-		0,00	Bude doplněno
737	SUB	X36280	Zásuvka do parapetního žlabu neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	40,000	144,00	5 760,00	INVIDUÁLNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
738	SUB	X36281	Zásuvka do parapetního žlabu neosazená, úhel portu 45°, pro 1 keystone, bílá (zásuvky určeny pro kamerové body, AP a TV)	ks	2,000	144,00	288,00	INDIVIDUÁLNÍ
739	SUB	X36282	metalický patch kabel CAT6A S/FTP LSOH, 2m, šedý	ks	192,000	36,00	6 912,00	INDIVIDUÁLNÍ
743	SUB	X36286	Licence pro AXIS camera station - v ceně materiálu	kpl	–		0,00	Bude doplněno
Oddíl			M212-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:				37 855,18	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				37 855,18	
Dodatek			2: Dodatek č.2				37 855,18	
59	SUB	Pol__0059	instalační kabel F/FTP (dvojitě stínění) Cat. 6A, 500 MHz, AWG23/1, LSOH-3 Dca, s2,d2,a1 modrý,, (datové zásuvky, Wi-Fi přístupové body), referenční typ Belden	m	2 750,000	13,77	37 855,18	SOD
Oddíl			M212-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:				37 196,83	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				37 196,83	
Dodatek			2: Dodatek č.2				37 196,83	
63	SUB	Pol__0063	instalační kabel bezhalogenový, Cat 6A	m	2 750,000	13,53	37 196,83	SOD
Oddíl			M212-05: Materiál, Ostatní materiál:				9 888,95	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				9 888,95	
Dodatek			2: Dodatek č.2				9 888,95	
69	SUB	Pol__0069	drobný spojovací materiál (hmoždinky, šrouby)	kpl	1,000	2 394,00	2 394,00	SOD
67	SUB	Pol__0067	OHEBNÁ TRUBKA S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (EN), bezhalogenová, včetně přichytek	m	200,000	37,47	7 494,94	SOD
Oddíl			M212-06: Montáž, Ostatní materiál:				9 178,44	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				9 178,44	
Dodatek			2: Dodatek č.2				9 178,44	
70	SUB	Pol__0070	OHEBNÁ TRUBKA S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (EN), bezhalogenová, včetně přichytek	m	200,000	33,82	6 763,06	SOD
72	SUB	Pol__0072	drobný spojovací materiál (hmoždinky, šrouby)	kpl	1,000	2 415,38	2 415,38	SOD
Oddíl			M212-07: Ostatní položky:				18 955,89	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				18 955,89	
Dodatek			2: Dodatek č.2				18 955,89	
73	SUB	Pol__0073	oživení a odzkoušení systému, proměření datových a optických kabelů, funkční zkoušky	ks	1,000	18 955,89	18 955,89	SOD
Oddíl			ON: Ostatní náklady				7 684,75	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				7 684,75	
Dodatek			2: Dodatek č.2				7 684,75	
78	SUB	Pol__0010PU	certifikovaná požární ucpávka, dodávka+montáž	kg	0,500	15 369,50	7 684,75	SOD
Objekt			12: SLP - ER sestra - pacient				-341 162,18	
Oddíl			22237-01: Materiál, TECHNOLOGIE SESTRA – PACIENT:				-150 348,68	
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1				-150 348,68	
Dodatek			2: Dodatek č.2				-150 348,68	
7	SUB	Pol__0007	Systémový server VoIP ACRIOS	ks	- 1,000	48 040,39	-48 040,39	SOD
8	SUB	Pol__0008	Tlačítko pro resetování (potvrzení) volání IP	ks	- 2,000	3 981,10	-7 962,20	SOD
9	SUB	Pol__0009	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	- 2,000	1 333,80	-2 667,60	SOD
10	SUB	Pol__0010	Terminál personálu IP ACRIOS	ks	- 2,000	53 104,13	-106 208,26	SOD
6	SUB	Pol__0006	Switch 8 portů	ks	- 2,000	2 665,47	-5 330,93	SOD
1	SUB	Pol__0001	Lůžková jednotka IP	ks	- 15,000	4 662,96	-69 944,45	SOD
2	SUB	Pol__0002	Napáječ 250W 24V IP	ks	- 2,000	17 901,59	-35 803,18	SOD
3	SUB	Pol__0003	Signalizační jednotka IP	ks	- 2,000	3 981,10	-7 962,20	SOD
4	SUB	Pol__0004	Svítlidlo IP	ks	- 2,000	2 133,23	-4 266,46	SOD
5	SUB	Pol__0005	Switch modul ZPT (RJ45) IP	ks	- 2,000	2 665,47	-5 330,93	SOD
744	SUB	X36287	Kapesní jednotka včetně nabíjecího stojánu a ochranného pouzdra	ks	2,000	18 751,80	37 503,60	INDIVIDUÁLNÍ
745	SUB	X36288	Rádiový opakovač pro zesílení signálu	ks	3,000	13 195,68	39 587,04	INDIVIDUÁLNÍ
746	SUB	X36289	Náramek s tísňovým tlačítkem	ks	20,000	2 629,20	52 584,00	INDIVIDUÁLNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
747	SUB	X36290	Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrkou a táhlem	ks	2,000	6 746,64	13 493,28	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			22237-02: Montáž, TECHNOLOGIE SESTRA – PACIENT:					-14 523,32
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					-14 523,32
Dodatek			2: Dodatek č.2					-14 523,32
11	SUB	Pol_0011	Lůžková jednotka IP	ks	- 15,000	966,15	-14 492,27	SOD
18	SUB	Pol_0018	Tlačítko pro resetování (potvrzení) volání IP	ks	- 2,000	241,54	-483,08	SOD
19	SUB	Pol_0019	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	- 2,000	241,54	-483,08	SOD
20	SUB	Pol_0020	Terminál personálu IP ACRIOS	ks	- 2,000	917,84	-1 835,69	SOD
17	SUB	Pol_0017	Systémový server VoIP ACRIOS	ks	- 1,000	3 381,53	-3 381,53	SOD
12	SUB	Pol_0012	Napáječ 250W 24V IP	ks	- 2,000	338,15	-676,31	SOD
13	SUB	Pol_0013	Signalizační jednotka IP	ks	- 2,000	628,00	-1 256,00	SOD
14	SUB	Pol_0014	Svítilno IP	ks	- 2,000	241,54	-483,08	SOD
15	SUB	Pol_0015	Switch modul ZPT (RJ45) IP	ks	- 2,000	483,08	-966,15	SOD
16	SUB	Pol_0016	Switch 8 portů	ks	- 2,000	483,08	-966,15	SOD
747	SUB	X36290	Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrkou a táhlem	ks	2,000	540,00	1 080,00	INDIVIDUÁLNÍ
746	SUB	X36289	Náramek s tísňovým tlačítkem	ks	20,000	120,00	2 400,00	INDIVIDUÁLNÍ
745	SUB	X36288	Rádiový opakovací pro zesílení signálu	ks	3,000	1 140,00	3 420,00	INDIVIDUÁLNÍ
744	SUB	X36287	Kapesní jednotka včetně nabíjecího stojánu a ochranného pouzdra	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			22237-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					-160 022,45
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					-160 022,45
Dodatek			2: Dodatek č.2					-160 022,45
29	SUB	Pol_0029	SW licence účastníka	ks	- 223,000	394,37	-87 944,37	SOD
28	SUB	Pol_0028	SW licence Audio programu	ks	- 1,000	18 636,89	-18 636,89	SOD
23	SUB	Pol_0023	kontrola provozu a zaškolení	ks	- 1,000	1 068,75	-1 068,75	SOD
24	SUB	Pol_0024	krabice KU68 pod omítku	ks	- 4,000	11,53	-46,10	SOD
25	SUB	Pol_0025	naprogramování a konfigurace systému	ks	- 1,000	6 956,29	-6 956,29	SOD
26	SUB	Pol_0026	SW aktivace sdruženého provozu	ks	- 3,000	11 476,26	-34 428,77	SOD
27	SUB	Pol_0027	SW historie volání	ks	- 1,000	5 330,93	-5 330,93	SOD
21	SUB	Pol_0021	kabel FTP LSOH	m	- 550,000	9,46	-5 200,97	SOD
22	SUB	Pol_0022	kabel UTP 5E LSOH	m	- 60,000	6,82	-409,37	SOD
Oddíl			22237-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					-16 267,72
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					-16 267,72
Dodatek			2: Dodatek č.2					-16 267,72
30	SUB	Pol_0030	kabel FTP LSOH	m	- 550,000	11,59	-6 376,60	SOD
31	SUB	Pol_0031	kabel UTP 5E LSOH	m	- 60,000	11,59	-695,63	SOD
32	SUB	Pol_0032	kontrola provozu a zaškolení	ks	- 1,000	10 420,33	-10 420,33	SOD
33	SUB	Pol_0033	krabice KU68 pod omítku	ks	- 4,000	53,14	-212,55	SOD
34	SUB	Pol_0034	naprogramování a konfigurace systému	ks	- 1,000	22 577,38	-22 577,38	SOD
35	SUB	Pol_0035	SW aktivace sdruženého provozu	ks	- 3,000	1 189,52	-3 568,56	SOD
36	SUB	Pol_0036	SW historie volání	ks	- 1,000	1 189,52	-1 189,52	SOD
37	SUB	Pol_0037	SW licence Audio programu	ks	- 1,000	1 323,11	-1 323,11	SOD
38	SUB	Pol_0038	SW licence účastníka	ks	- 223,000	25,65	-5 719,96	SOD
748	SUB	X36291	kontrola provozu a zaškolení	ks	1,000	11 700,00	11 700,00	INDIVIDUÁLNÍ
749	SUB	X36292	naprogramování a konfigurace systému	ks	1,000	24 115,92	24 115,92	INDIVIDUÁLNÍ
Objekt			13: SLP - EPS					132 284,32
Oddíl			M22.1: Materiál, TECHNOLOGIE EPS:					26 850,04
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					26 850,04
Dodatek			2: Dodatek č.2					26 850,04
750	SUB	X36293	Koppler EPS 12 výstupů včetně krabice na porch.	ks	3,000	8 224,80	24 674,40	INDIVIDUÁLNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
5	SUB	Pol_0005	certifikovaná požární ucpávka	kg	–	2 489,76	0,00	SOD
4	SUB	Pol_0004	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	–	1 197,00	0,00	SOD
3	SUB	Pol_0003	Krabice pod omítku KOPOS KP-68_KA, včetně zasádrování a vykroužení kapsy	ks	–	5,75	0,00	SOD
2	SUB	Pol_0002	Tlačítkový hlásič adresný	ks	–	2 204,24	0,00	SOD
1	SUB	Pol_0001	Hlásič kouře interaktivní multisenzorový	ks	1,000	2 175,64	2 175,64	SOD
Oddíl			M22.2: Montáž, TECHNOLOGIE EPS:					3 452,55
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					3 452,55
Dodatek			2: Dodatek č.2					3 452,55
750	SUB	X36293	Koppler EPS 12 výstupů včetně krabice na porch.	ks	3,000	1 080,00	3 240,00	INDIVIDUÁLNÍ
10	SUB	Pol_0010	certifikovaná požární ucpávka	kg	–	579,69	0,00	SOD
9	SUB	Pol_0009	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	–	966,15	0,00	SOD
8	SUB	Pol_0008	Krabice pod omítku KOPOS KP-68_KA, včetně zasádrování a vykroužení kapsy	ks	–	53,14	0,00	SOD
7	SUB	Pol_0007	Tlačítkový hlásič adresný	ks	–	241,54	0,00	SOD
6	SUB	Pol_0006	Hlásič kouře interaktivní multisenzorový	ks	1,000	212,55	212,55	SOD
Oddíl			M22.3: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					46 232,50
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					46 232,50
Dodatek			2: Dodatek č.2					46 232,50
751	SUB	X36294	Kabel JXFE-V 2x2x0,8	m	650,000	40,58	26 377,00	INDIVIDUÁLNÍ
752	SUB	X36295	Příchytka kabelu ,včetně šroubů	ks	2 150,000	8,40	18 060,00	INDIVIDUÁLNÍ
13	SUB	Pol_0013	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	1 795,50	1 795,50	SOD
12	SUB	Pol_0012	Příchytka kabelu HL P1_08, včetně šroubů	m	–	9,84	0,00	SOD
11	SUB	Pol_0011	PRAFlaGuard+F 2x2x0,8 B2 ca, s1,d1 SSKFH-V180 P15-R – P60-R	m	–	27,08	0,00	SOD
Oddíl			M22.4: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					55 749,23
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					55 749,23
Dodatek			2: Dodatek č.2					55 749,23
751	SUB	X36294	Kabel JXFE-V 2x2x0,8	m	650,000	24,00	15 600,00	INDIVIDUÁLNÍ
752	SUB	X36295	Příchytka kabelu ,včetně šroubů	ks	2 150,000	18,00	38 700,00	INDIVIDUÁLNÍ
16	SUB	Pol_0016	drobný spojovací materiál	kpl	1,000	1 449,23	1 449,23	SOD
15	SUB	Pol_0015	Příchytka kabelu HL P1_08, včetně šroubů	ks	–	9,66	0,00	SOD
14	SUB	Pol_0014	PRAFlaGuard+F 2x2x0,8 B2 ca, s1,d1 SSKFH-V180 P15-R – P60-R	m	–	13,53	0,00	SOD
Oddíl			VN: Vedlejší náklady					0,00
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					0,00
Dodatek			2: Dodatek č.2					0,00
753	SUB	X36297	dokumentace skutečného stavu	kpl	–		0,00	Bude doplněno
754	SUB	X36298	revize	kpl	–		0,00	Bude doplněno
755	SUB	X36299	doprava	kpl	–		0,00	Bude doplněno
756	SUB	X362100	Součinost servisní organizace EPS při programování a zkouškách	kpl	–		0,00	Bude doplněno
757	SUB	X362101	oživení a odzkoušení systému	kpl	–		0,00	Bude doplněno
18	SUB	Ne	Nepředvídatelné práce	Soubor	–	6 647,12	0,00	
17	SUB	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	–	5 101,90	0,00	
Výkaz výměr: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Objekt			14: SLP - NZS					1 125,74
Oddíl			M27.1: Materiál, TECHNOLOGIE NZS:					884,20
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					884,20
Dodatek			2: Dodatek č.2					884,20
1	SUB	Pol_0001	Koncová zátěž zóny pro její standardní monitoring	ks	1,000	884,20	884,20	SOD
Oddíl			M27.2: Montáž, TECHNOLOGIE NZS:					241,54

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					241,54
Dodatek			2: Dodatek č.2					241,54
7	SUB	Pol__0007	Koncová zátěž zóny pro její standardní monitoring	ks	1,000	241,54	241,54	SOD
Objekt			15: SLP - EZS, jednotný čas					4 447,25
Oddíl			M22E.05: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					2 320,41
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					2 320,41
Dodatek			2: Dodatek č.2					2 320,41
759	SUB	X362103	Kabel CXKH-R 2x1,5	m	190,000	21,84	4 149,60	INVIDUÁLNÍ
12	SUB	Pol__0012	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	- 190,000	9,63	-1 829,19	SOD
Oddíl			M22E.06: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					2 126,84
Změnový list			ZL29 Revize el1: Revize elektra 1					2 126,84
Dodatek			2: Dodatek č.2					2 126,84
759	SUB	X362103	Kabel CXKH-R 2x1,5	m	190,000	24,72	4 696,80	INVIDUÁLNÍ
14	SUB	Pol__0014	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	- 190,000	13,53	-2 569,96	SOD

Změnový list č. 30

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým:

Vada projektu

Podklady:

Rozdílový rozpočet, PD rozvaděče

Popis změny:

- Nový rozvaděč 1ORML2.

Zdůvodnění změny:

- Původní rozvaděč byl dimenzován na 120A, dle původní (vysoutěžené) PD byl rozvaděč navržen na 160A. Podle revidované PD(R01) musí být rozvaděč dimenzován na 200A. Tedy původní rozvaděč nesplňoval a nesplňuje zadání, tedy musí být dodán komplet nový rozvaděč.

Technický popis změny:

Nový rozvaděč 1ORML2 dle výkresové dokumentace posláno od pana [redacted] (AD) z firmy Energy Benefit Center a.s. dne 11.12.2024. V ceně jsou mimo jiné: Čtyři nové pole samostatně stojících skříní, oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení, kompletní výstroj a výzbroj např.: jisticích a chránicích prvků, svorek, ATS, přepěťových ochran atd. A to včetně části původně vysoutěžených prvků.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 5. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem	
Méněpráce	- 55 696,97 Kč
Vícepráce	991 613,50 Kč
Změnový list celkem	935 916,53 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 12 týdnů od objednání rozvaděče.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil: (Zhotovitel)		Datum: <u>18.12.2024</u>
Ověřil: (TDI)		Datum: <u>18.12.2024</u>
Odsouhlasil: (Objednatel)		Datum: <u>18.12.2024</u>
Odsouhlasil: (AD)		Datum: <u>18/12/2024</u>
<i>Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.</i> 1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací. 2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD. 3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.		

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	935 916,53 Kč
DPH:	196 542,47 Kč
Celkem včetně DPH:	1 132 459,00 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

	Popis	Cena
S		935 916,53
09: Silnoproud		935 916,53
	M21.03: Materiál rozváděč 1ORML2:	772 780,27
	ZL30 Rozvaděč: Nový rozvaděč 1ORML2	772 780,27
	2: Dodatek č.2	772 780,27
	M21.04: Montáž rozváděč 1ORML2	163 136,27
	ZL30 Rozvaděč: Nový rozvaděč 1ORML2	163 136,27
	2: Dodatek č.2	163 136,27
Celkem (bez DPH)		935 916,53
DPH		196 542,47
	DPH 21 % ze základny: 935 917	196 542,47
Celkem (včetně DPH)		1 132 459,00

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					935 916,53
Objekt			09: Silnoproud					935 916,53
Oddíl			M21.03: Materiál rozváděč 1ORML2:					772 780,27
Změnový list			ZL30 Rozváděč: Nový rozváděč 1ORML2					772 780,27
Dodatek			2: Dodatek č.2					772 780,27
33	SP	Pol_0031	Pojistka 180A gG (Osazeno v RH/MDO do odpojovače)	ks	- 3,000	338,47	-1 015,42	SOD
34	SP	Pol_0032	Pojistka 160A gG (Osazeno v RH/DO do odpojovače)	ks	- 3,000	338,47	-1 015,42	SOD
37	SP	Pol_0035	Vypínač QM 180A/3	ks	- 1,000	1 548,34	-1 548,34	SOD
38	SP	Pol_0036	Vypínač QM 100A/3	ks	- 2,000	1 296,28	-2 592,57	SOD
40	SP	Pol_0038	Třífázový jistič 160/3, 160A	ks	- 1,000	13 430,93	-13 430,93	SOD
43	SP	Pol_0041	Dvojpolový jistič B16/2, 16A	ks	6,000	1 889,69	11 338,16	SOD
44	SP	Pol_0042	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks	2,000	612,13	1 224,27	SOD
46	SP	Pol_0044	Jednofázový jistič PL7-B6/1, 6A	ks	6,000	449,38	2 696,27	SOD
47	SP	Pol_0045	Chránič s jističem 10B/N/1	ks	21,000	826,02	17 346,43	SOD
48	SP	Pol_0046	Chránič s jističem 16B/N/1	ks	22,000	898,04	19 756,80	SOD
49	SP	Pol_0047	Instalační relé	ks	2,000	5 761,26	11 522,52	SOD
50	SP	Pol_0048	Automatický přepínač sítí ATS 160A	kpl	- 1,000	1 764,39	-1 764,39	SOD
52	SP	Pol_0050	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 7kVA	ks	- 5,000	1 296,28	-6 481,42	SOD
53	SP	Pol_0051	Hlídač izolačního stavu	ks	1,000	360,08	360,08	SOD
54	SP	Pol_0052	Chránič s jističem 16B/N/3	ks	1,000	1 080,24	1 080,24	SOD
770	SUB	X362107	Rpzvodnice skříňová samostatně stojící 2159/1026/400	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
771	SUB	X362108	Rpzvodnice skříňová samostatně stojící 2159/806/400	ks	3,000	29 000,00	87 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
772	SUB	X362109	Pojistka 200A gG (Osazeno v RH/MDO do odpojovače)	ks	3,000	600,00	1 800,00	INDIVIDUÁLNÍ
773	SUB	X362110	Pojistka 200A gG (Osazeno v RH/DO do odpojovače)	ks	3,000	450,00	1 350,00	INDIVIDUÁLNÍ
774	SUB	X362111	Automatický přepínač sítí ATS 200A	kpl	1,000	59 000,00	59 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
775	SUB	X362112	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 10kVA 400/230	ks	4,000	64 511,00	258 044,00	INDIVIDUÁLNÍ
776	SUB	X362113	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 6,3kVA 400/230	ks	5,000	43 000,00	215 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
777	SUB	X362114	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 5kVA 230/230	ks	1,000	23 500,00	23 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
778	SUB	X362115	Pjoistkový odpojovač třífázový osazen pojistkami 50A	ks	2,000	2 350,00	4 700,00	INDIVIDUÁLNÍ
779	SUB	X362116	Pjoistkový odpojovač třífázový osazen pojistkami 32A	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
780	SUB	X362117	Pjoistkový odpojovač jednofázový osazen pojistko 40A	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	INDIVIDUÁLNÍ
781	SUB	X362118	impulsní relé	ks	6,000	950,00	5 700,00	INDIVIDUÁLNÍ
782	SUB	X362119	Astrologické spínací hodiny	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
783	SUB	X362120	Instalační relé 24V	ks	2,000	580,00	1 160,00	INDIVIDUÁLNÍ
784	SUB	X362121	Transformátor 230VAC/24VDC	ks	2,000	3 100,00	6 200,00	INDIVIDUÁLNÍ
785	SUB	X362122	Třífázový jistič PL7-B100/3, 100A	ks	1,000	4 150,00	4 150,00	INDIVIDUÁLNÍ
786	SUB	X362123	Pomocný kontakt k jističi	ks	28,000	125,00	3 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
787	SUB	X362124	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16C	ks	12,000	1 125,00	13 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			M21.04: Montáž rozváděč 1ORML2					163 136,27
Změnový list			ZL30 Rozváděč: Nový rozváděč 1ORML2					163 136,27
Dodatek			2: Dodatek č.2					163 136,27
56	SP	Pol_0054	Pojistka 180A gG (Osazeno v RH/MDO do odpojovače)	ks	- 3,000	338,47	-1 015,42	SOD
57	SP	Pol_0055	Pojistka 160A gG (Osazeno v RH/DO do odpojovače)	ks	- 3,000	338,47	-1 015,42	SOD
60	SP	Pol_0058	Vypínač QM 180A/3	ks	- 1,000	1 548,34	-1 548,34	SOD
61	SP	Pol_0059	Vypínač QM 100A/3	ks	- 2,000	1 296,28	-2 592,57	SOD
63	SP	Pol_0061	Třífázový jistič 160/3, 160A	ks	- 1,000	13 430,93	-13 430,93	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
66	SP	Pol_0064	Dvojpolový jistič B16/2, 16A	ks	6,000	1 889,69	11 338,16	SOD
67	SP	Pol_0065	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks	2,000	612,13	1 224,27	SOD
69	SP	Pol_0067	Jednofázový jistič PL7-B6/1, 6A	ks	6,000	449,38	2 696,27	SOD
70	SP	Pol_0068	Chránič s jističem 10B/N/1	ks	21,000	826,02	17 346,43	SOD
71	SP	Pol_0069	Chránič s jističem 16B/N/1	ks	22,000	898,04	19 756,80	SOD
72	SP	Pol_0070	Instalační relé	ks	2,000	5 761,26	11 522,52	SOD
73	SP	Pol_0071	Automatický přepínač sítí ATS 160A	kpl	- 1,000	1 764,39	-1 764,39	SOD
75	SP	Pol_0073	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 7kVA	ks	- 5,000	1 296,28	-6 481,42	SOD
76	SP	Pol_0074	Hlídač izolačního stavu	ks	1,000	360,08	360,08	SOD
77	SP	Pol_0075	Chránič s jističem 16B/N/3	ks	1,000	1 080,24	1 080,24	SOD
770	SUB	X362107	Rpzdovnice skříňová samostatně stojící 2159/1026/400	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
771	SUB	X362108	Rpzdovnice skříňová samostatně stojící 2159/806/400	ks	3,000	20 000,00	60 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
772	SUB	X362109	Pojistka 200A gG (Osazeno v RH/MDO do odpojovače)	ks	3,000	250,00	750,00	INDIVIDUÁLNÍ
773	SUB	X362110	Pojistka 200A gG (Osazeno v RH/DO do odpojovače)	ks	3,000	250,00	750,00	INDIVIDUÁLNÍ
774	SUB	X362111	Automatický přepínač sítí ATS 200A	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
775	SUB	X362112	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 10kVA 400/230	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
776	SUB	X362113	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 6,3kVA 400/230	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
777	SUB	X362114	Oddělovací transformátor pro zdravotnická zařízení 5kVA 230/230	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	INDIVIDUÁLNÍ
778	SUB	X362115	Pjoistkový odpojovač třífázový osazen pojistkami 50A	ks	2,000	400,00	800,00	INDIVIDUÁLNÍ
779	SUB	X362116	Pjoistkový odpojovač třífázový osazen pojistkami 32A	ks	5,000	350,00	1 750,00	INDIVIDUÁLNÍ
780	SUB	X362117	Pjoistkový odpojovač jednofázový osazen pojistko 40A	ks	1,000	250,00	250,00	INDIVIDUÁLNÍ
781	SUB	X362118	impulsní relé	ks	6,000	250,00	1 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
782	SUB	X362119	Astrologické spínací hodiny	ks	2,000	350,00	700,00	INDIVIDUÁLNÍ
783	SUB	X362120	Instalační relé 24V	ks	2,000	250,00	500,00	INDIVIDUÁLNÍ
784	SUB	X362121	Transformátor 230VAC/24VDC	ks	2,000	750,00	1 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
785	SUB	X362122	Třífázový jistič PL7-B100/3, 100A	ks	1,000	520,00	520,00	INDIVIDUÁLNÍ
786	SUB	X362123	Pomocný kontakt k jističi	ks	28,000	150,00	4 200,00	INDIVIDUÁLNÍ
787	SUB	X362124	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16C	ks	12,000	620,00	7 440,00	INDIVIDUÁLNÍ

POHLED NA ROZVADĚČ 10RML2



4x Rozvodnice skříňová

Krytí : IP54

Rozměry : 1x 2159/1026/400 (MDO)

Rozměry : 3x 2159/806/400

Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN–S, IT


Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

POZOR VEŠKERÉ OSAZENÉ CHRÁNIČE JSOU TYPU A

TRANSFORMÁTORY OSAZENY VNĚ ROZVADĚČE

ROZVADĚČ 10RML2

ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

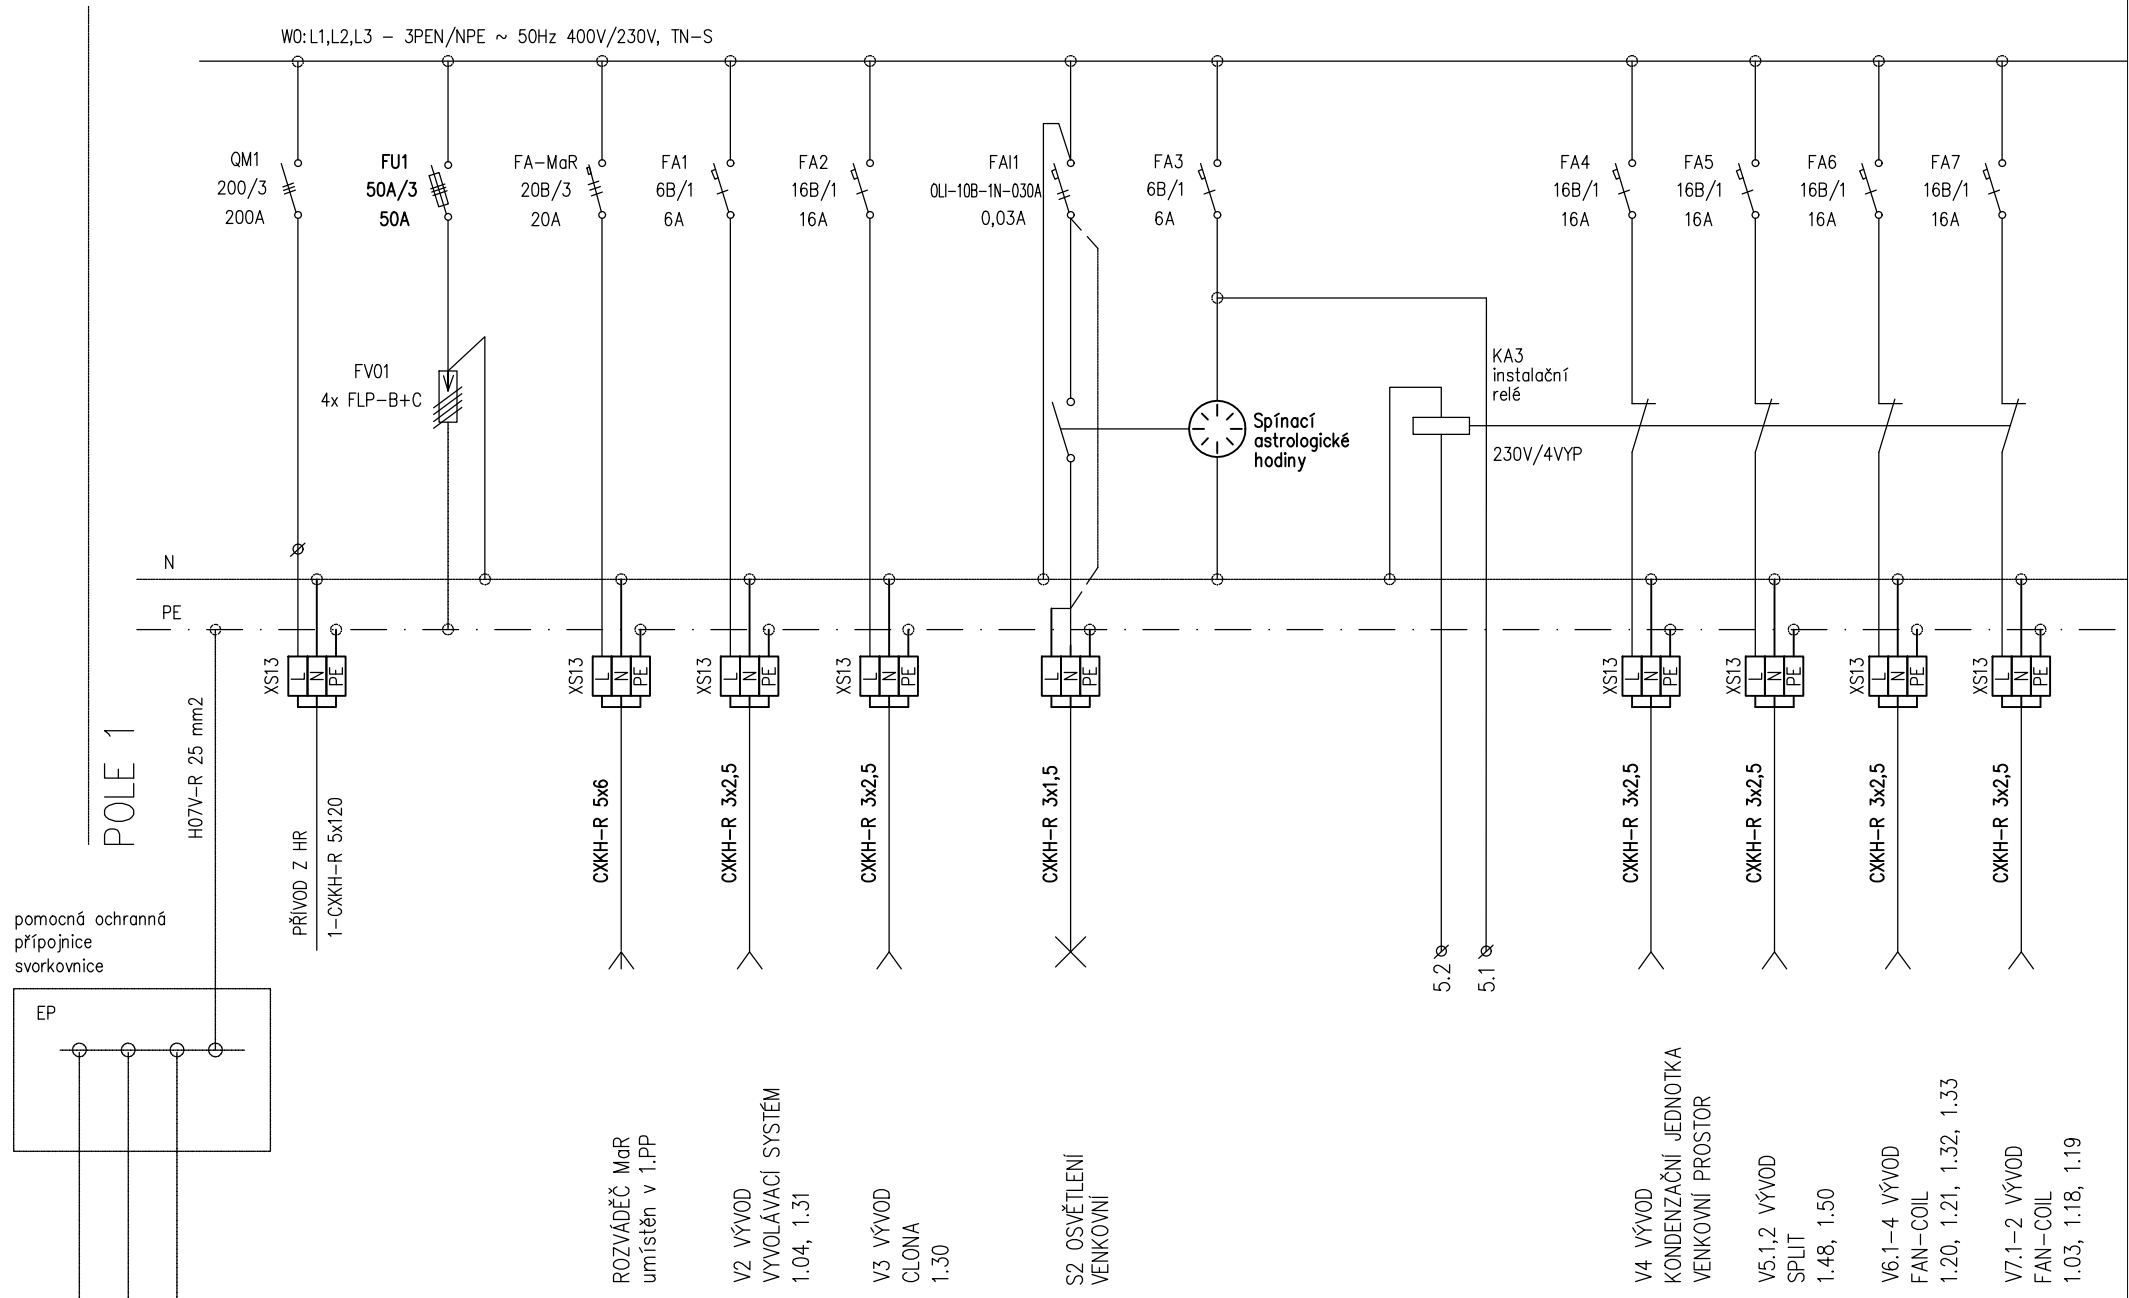

ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0:L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S


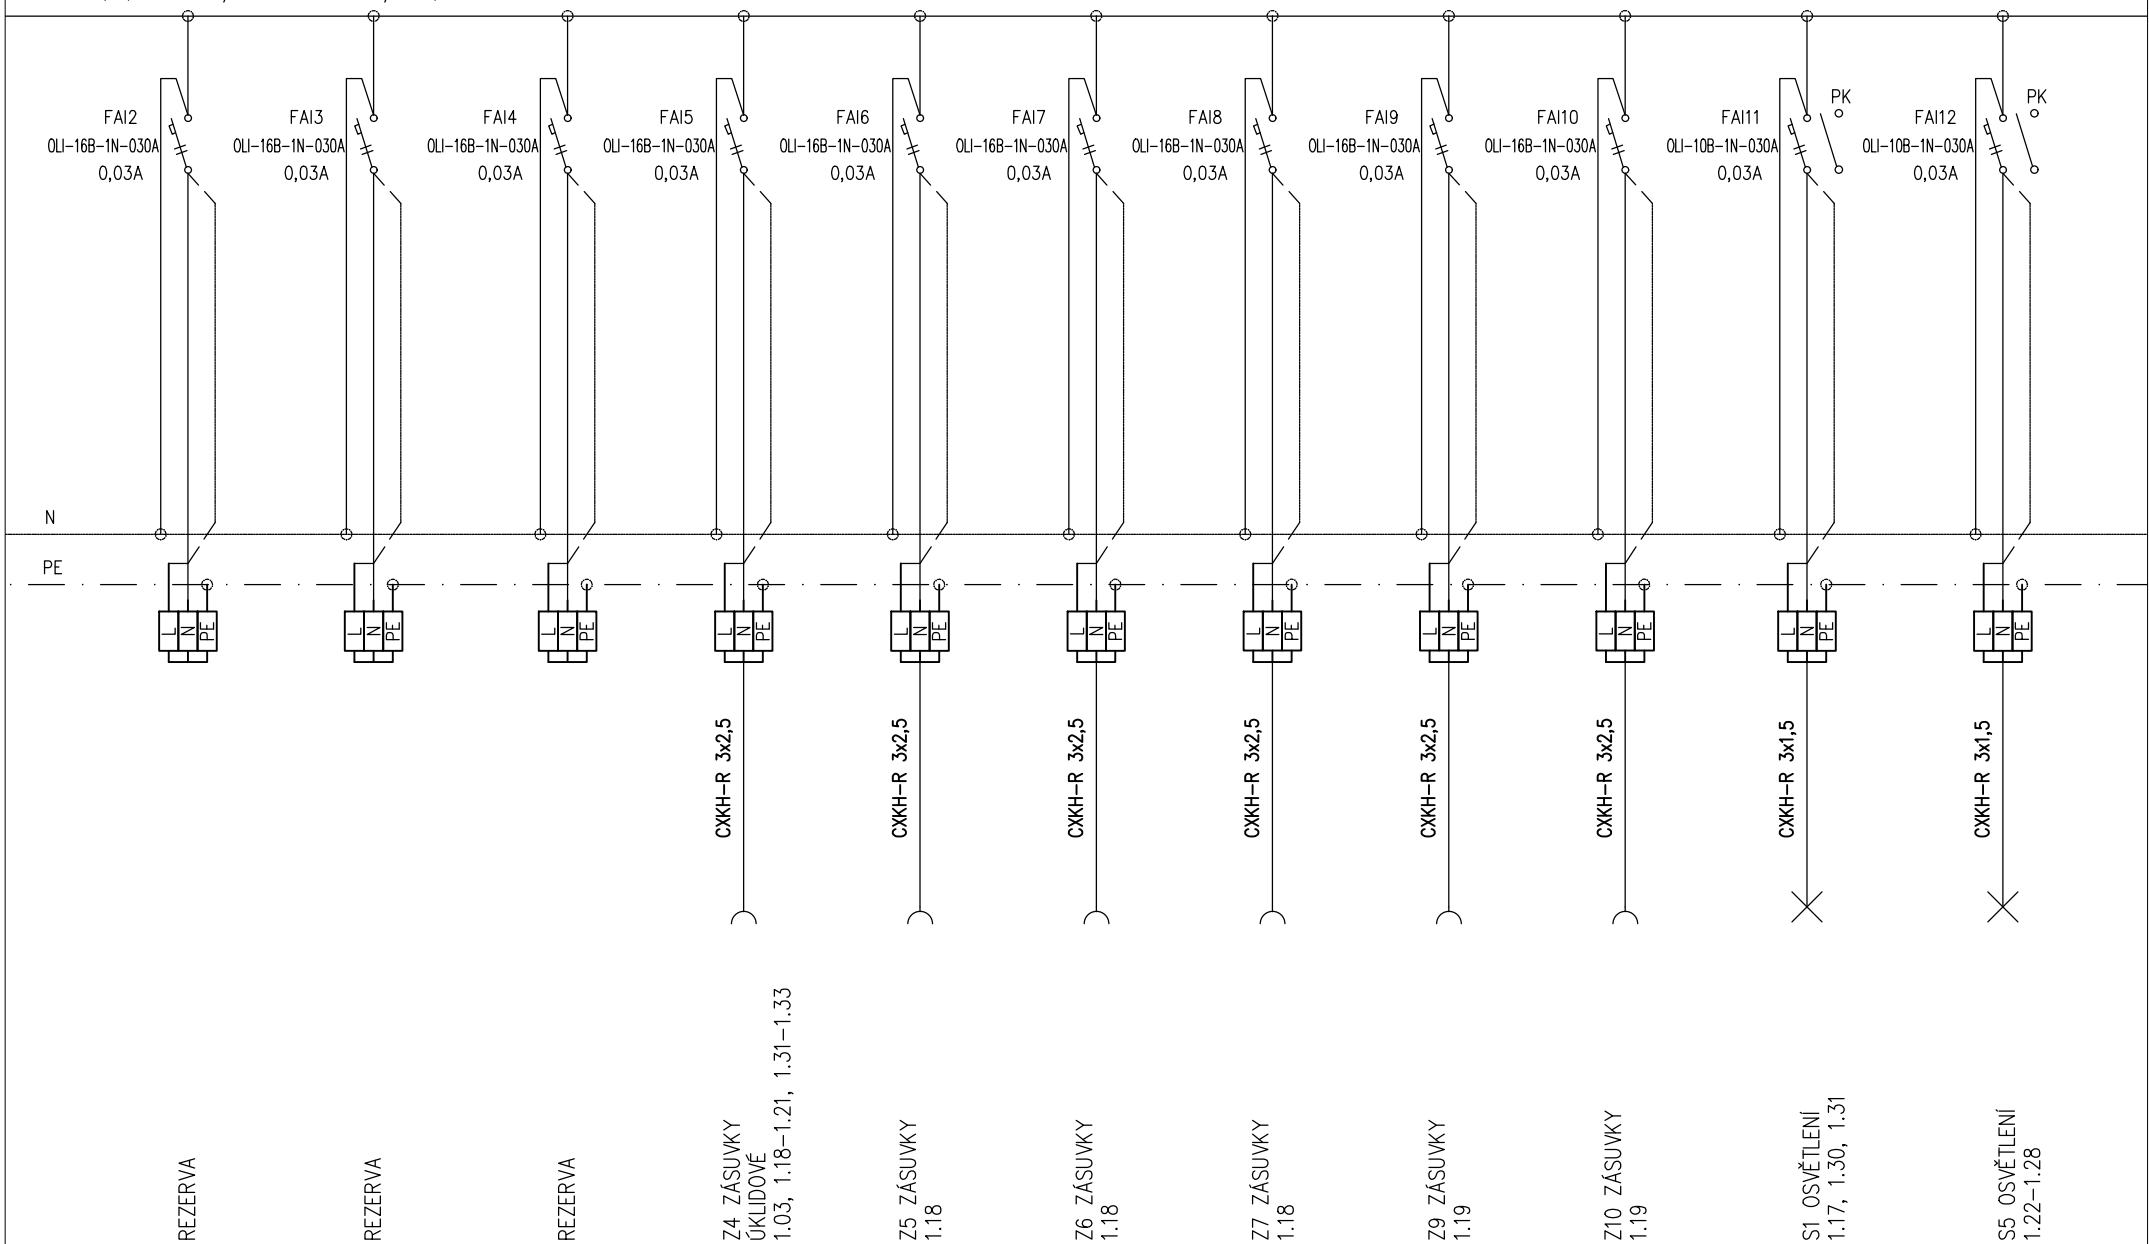


schéma zapojení monitoringu nouzového osvětlení strana 32 List 3/32


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

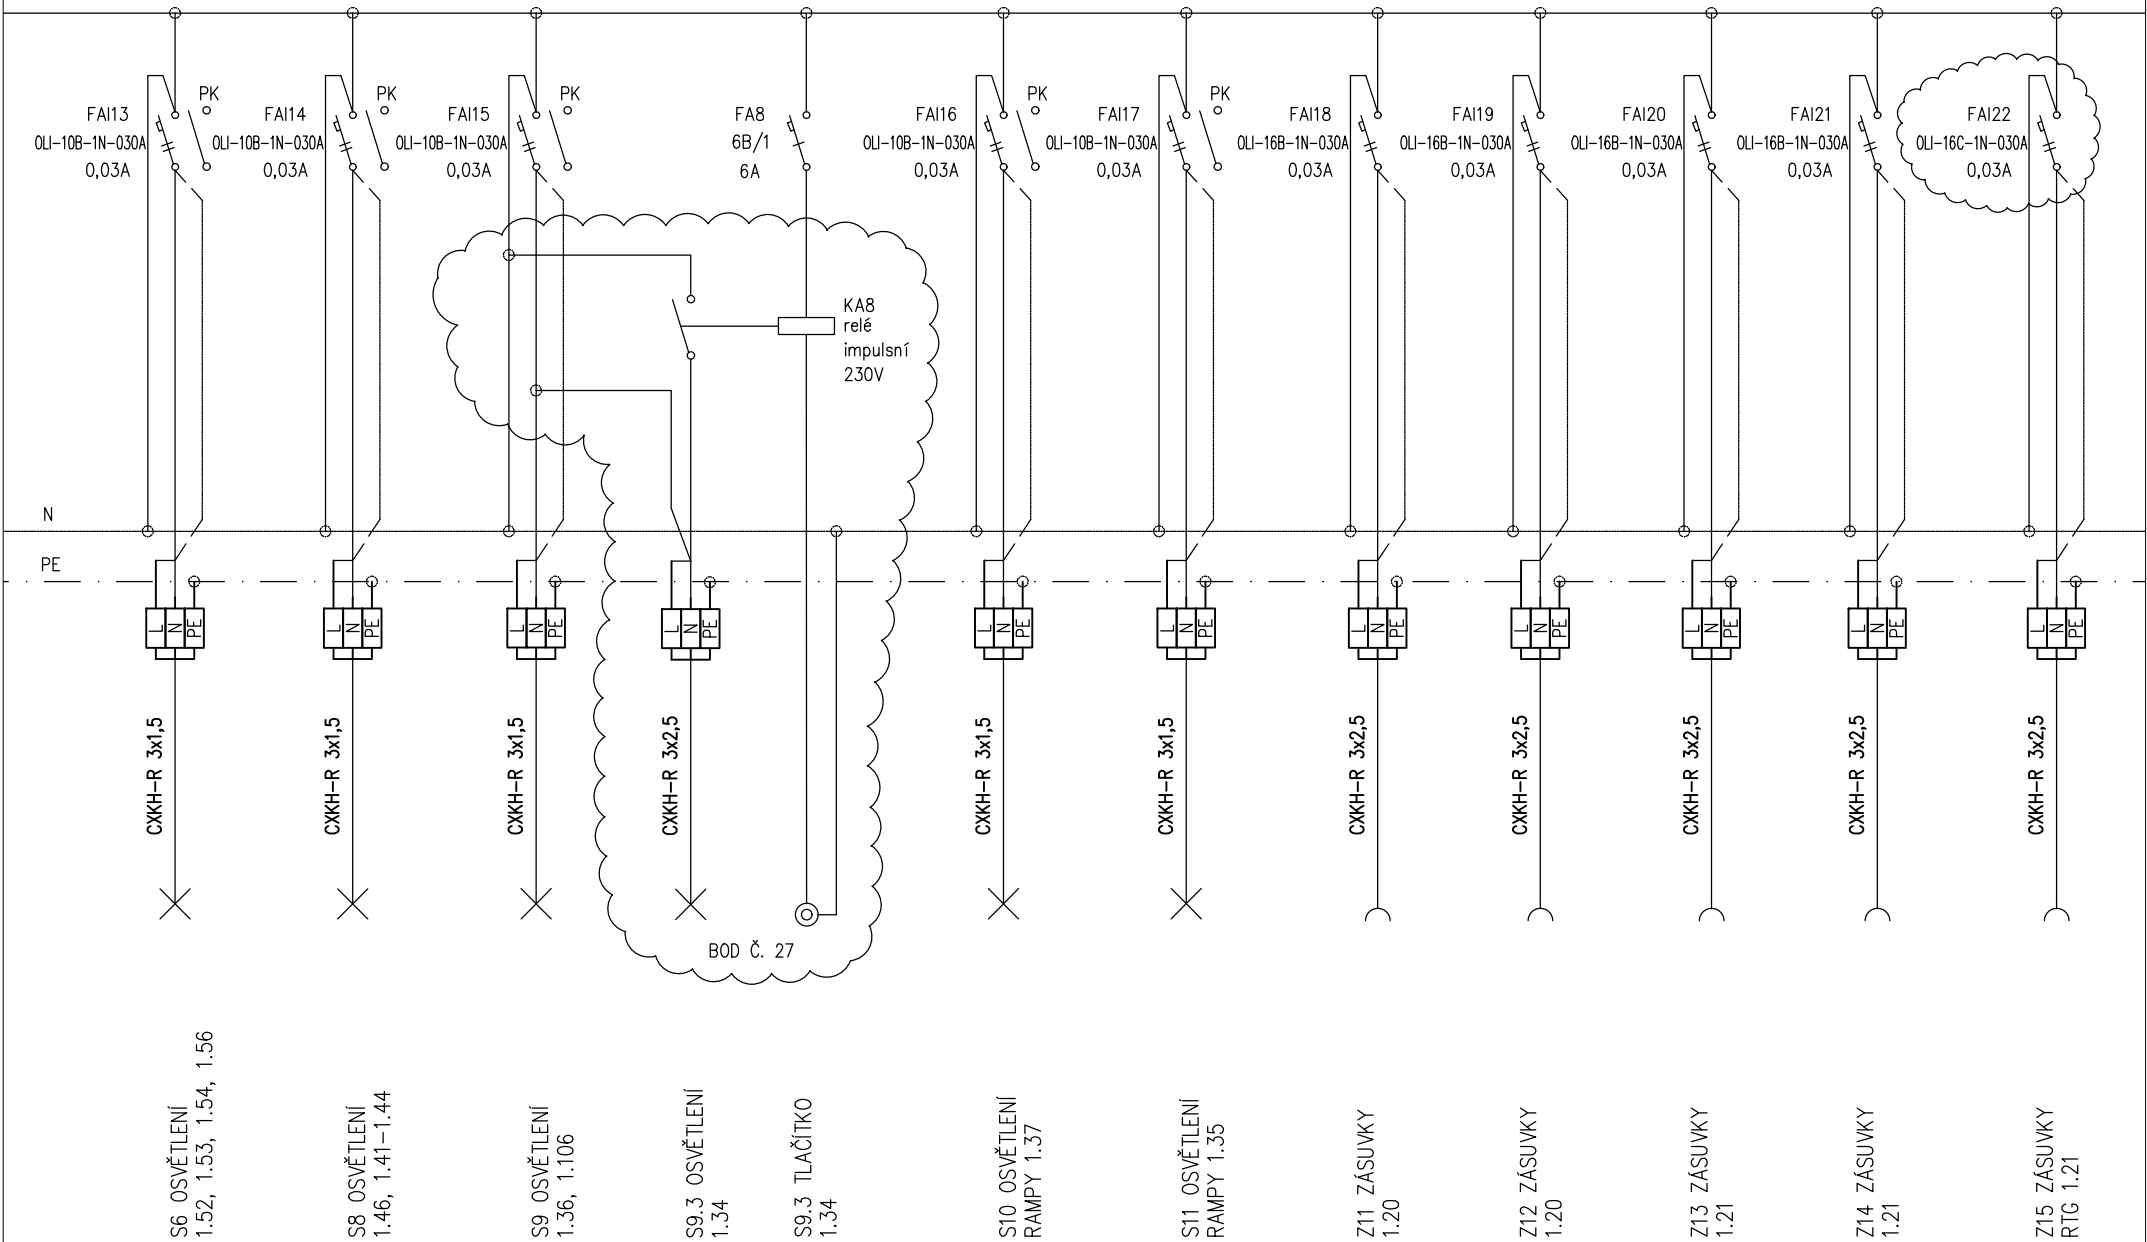


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

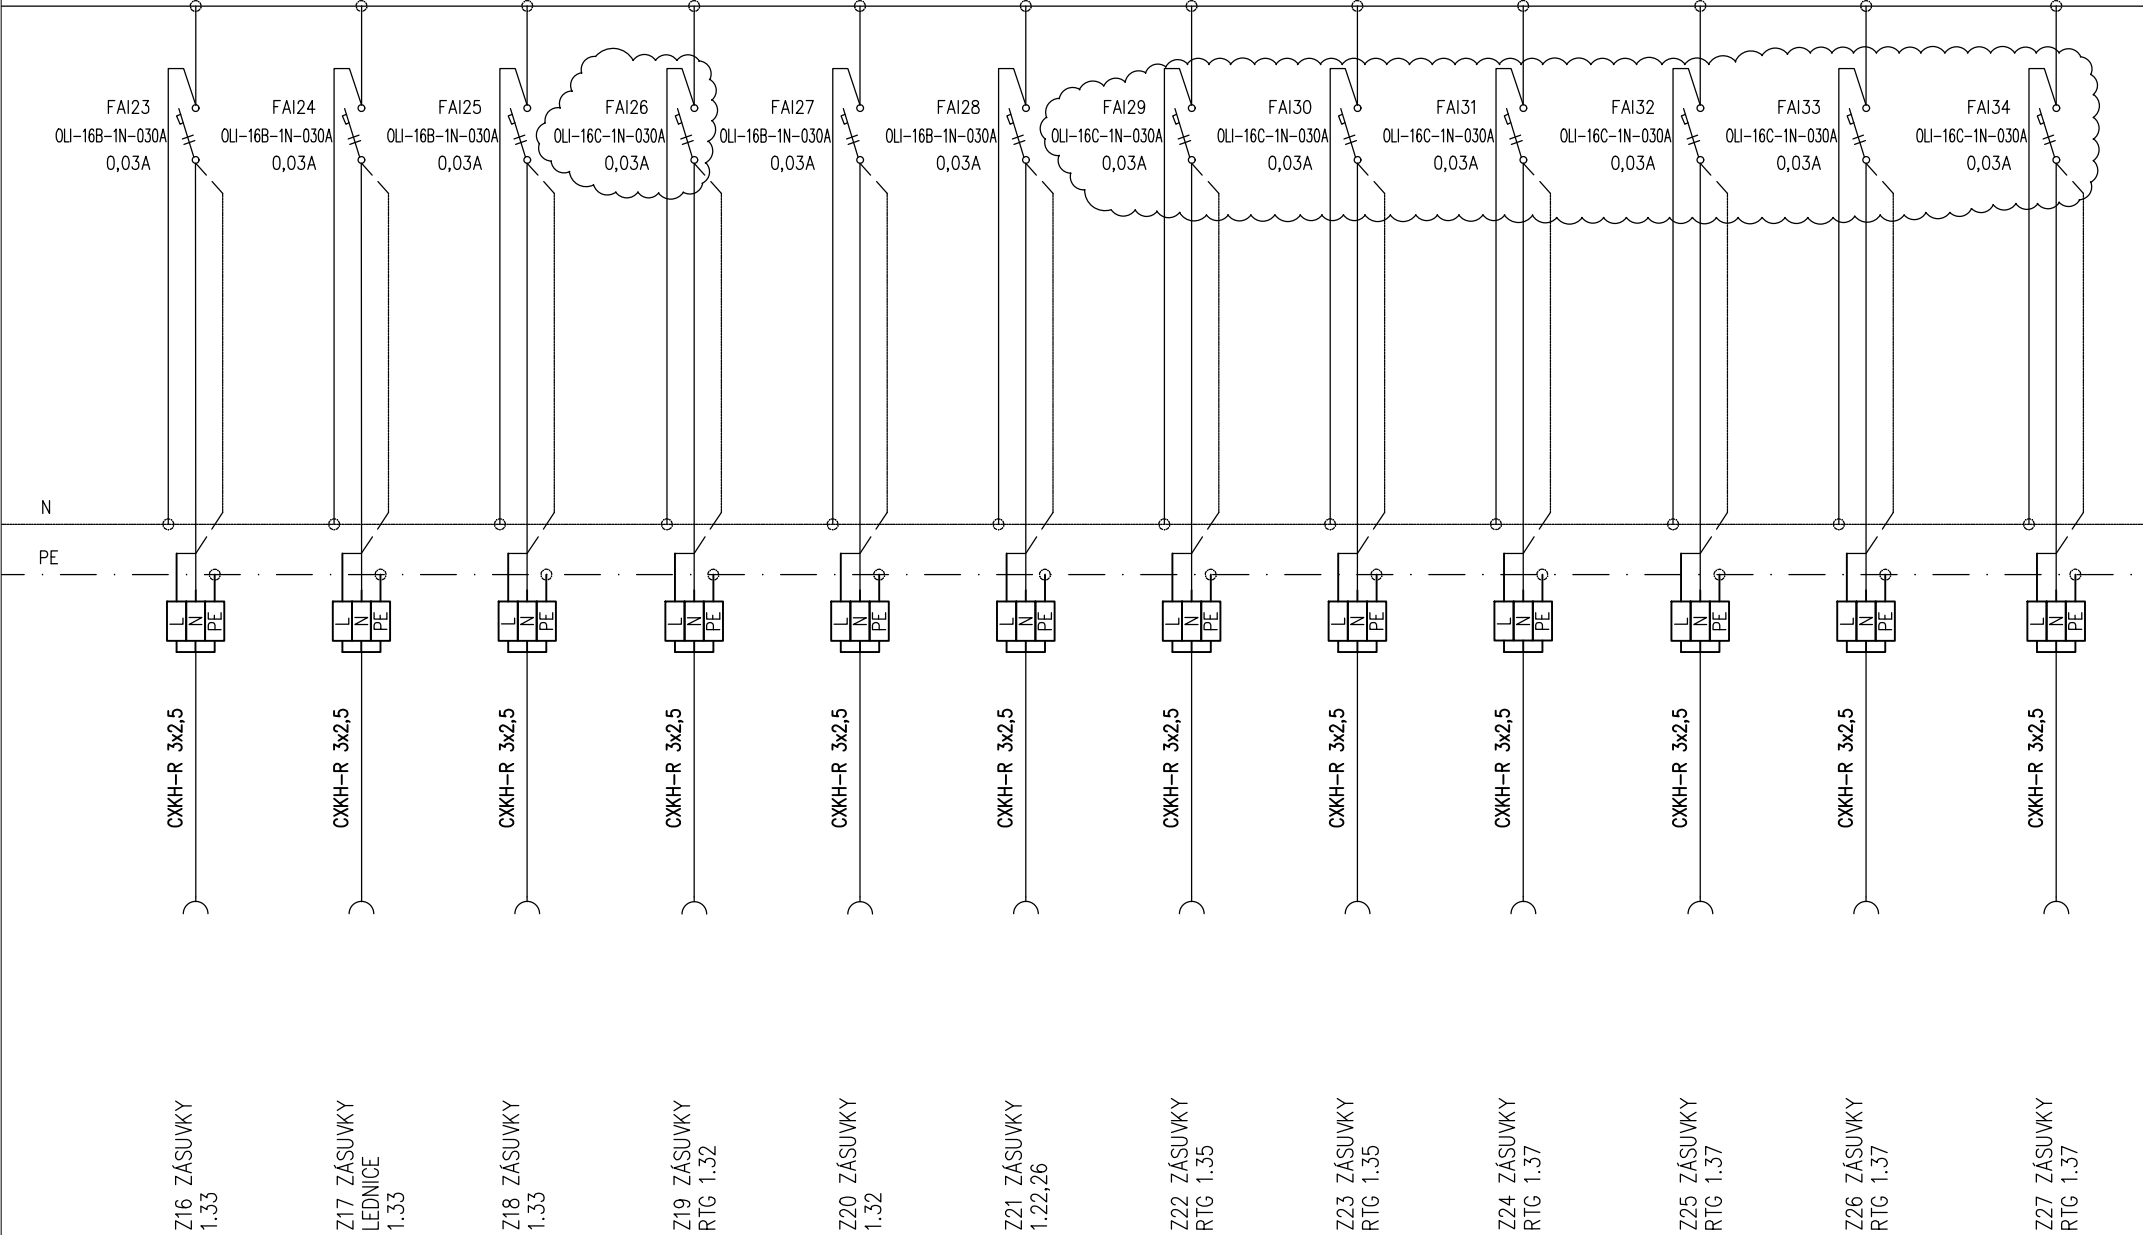


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

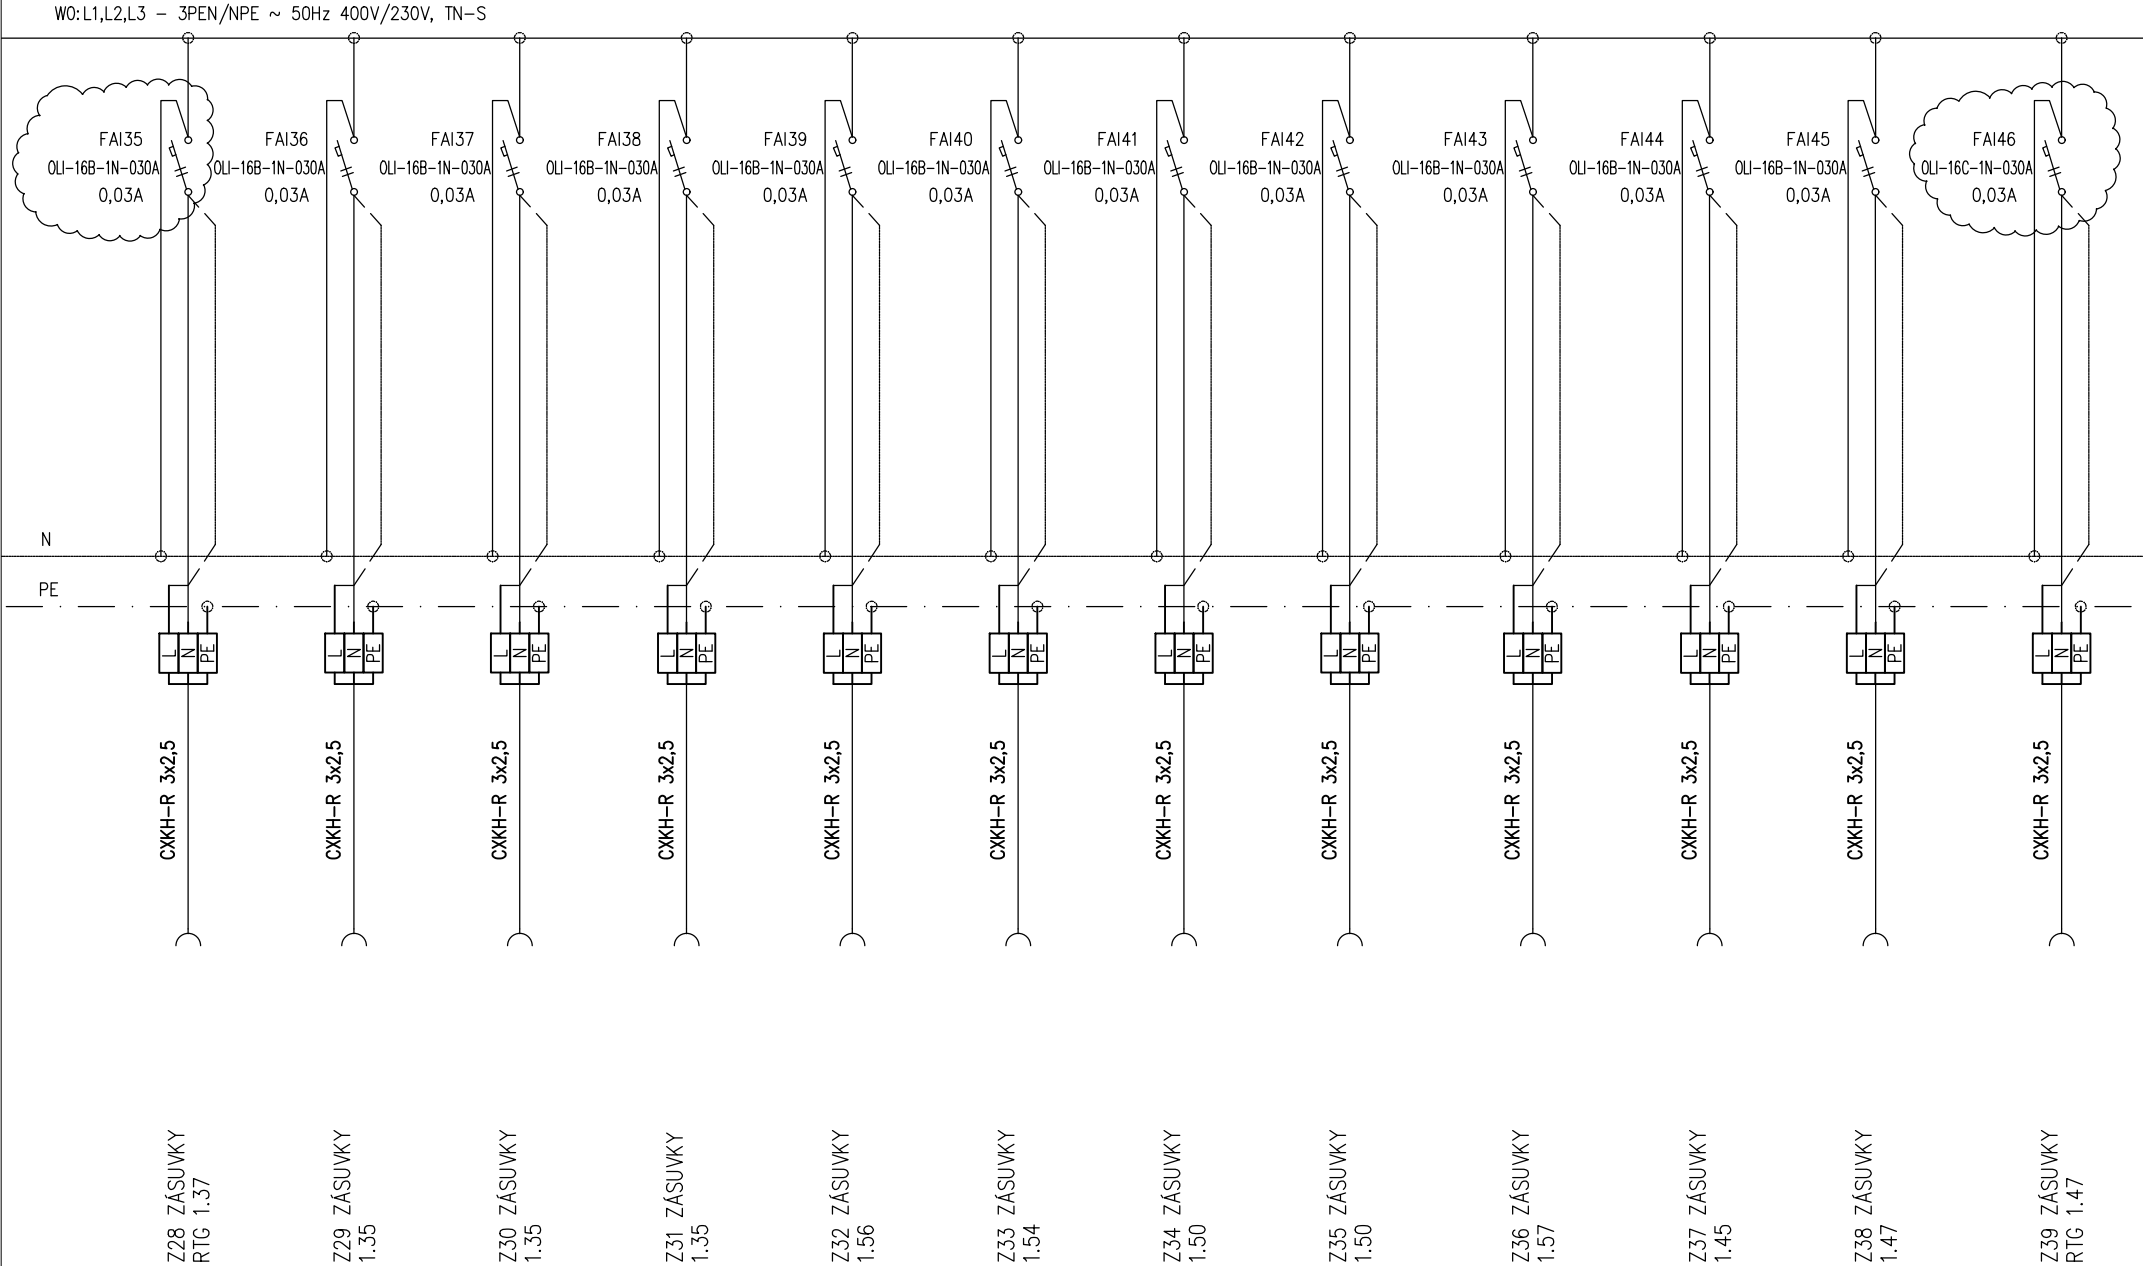


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

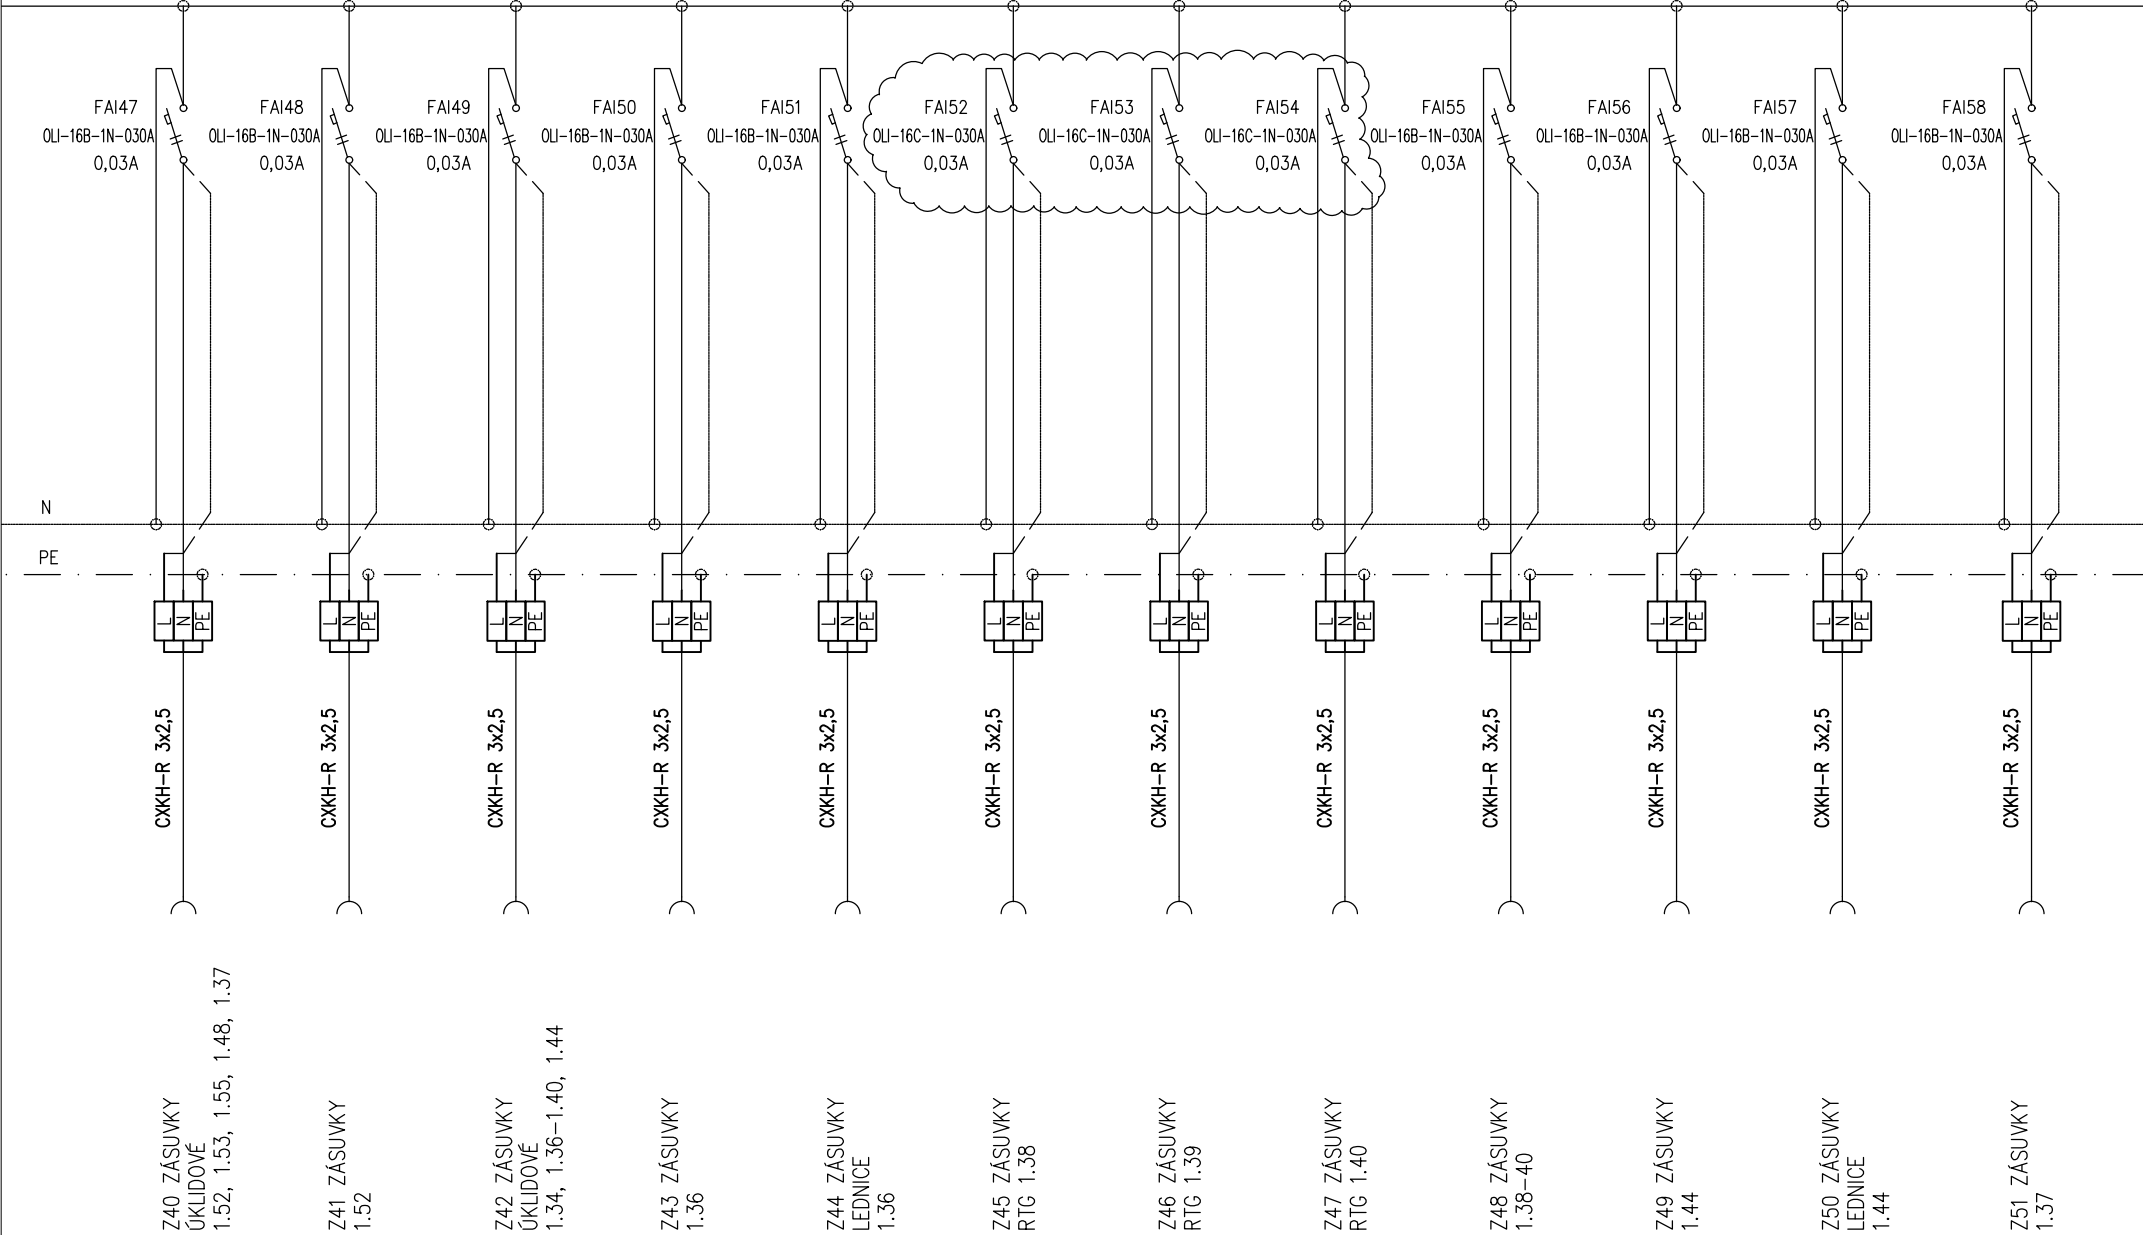


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

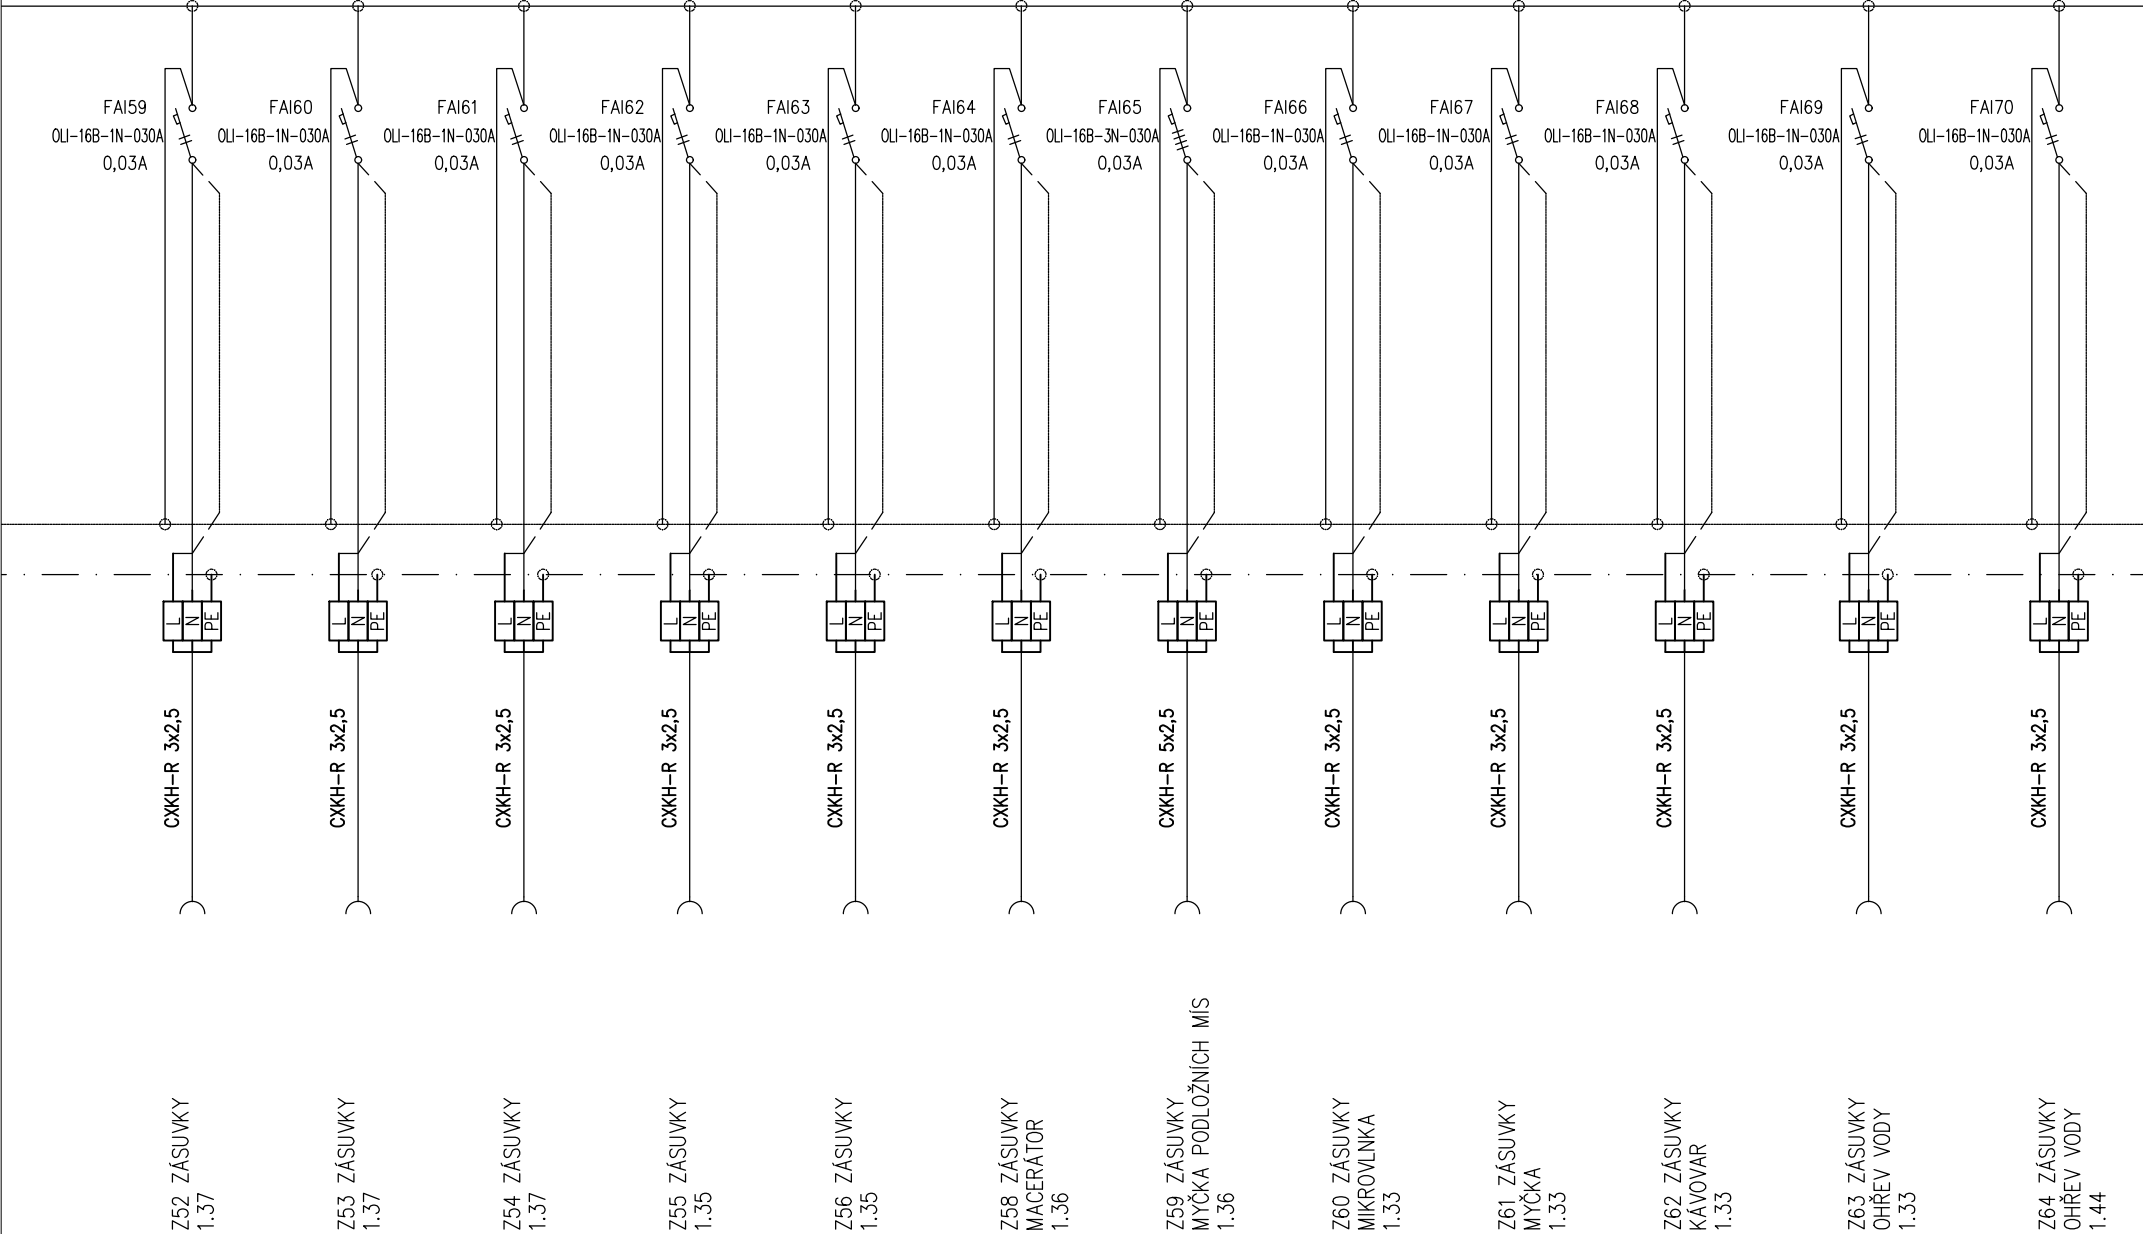


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

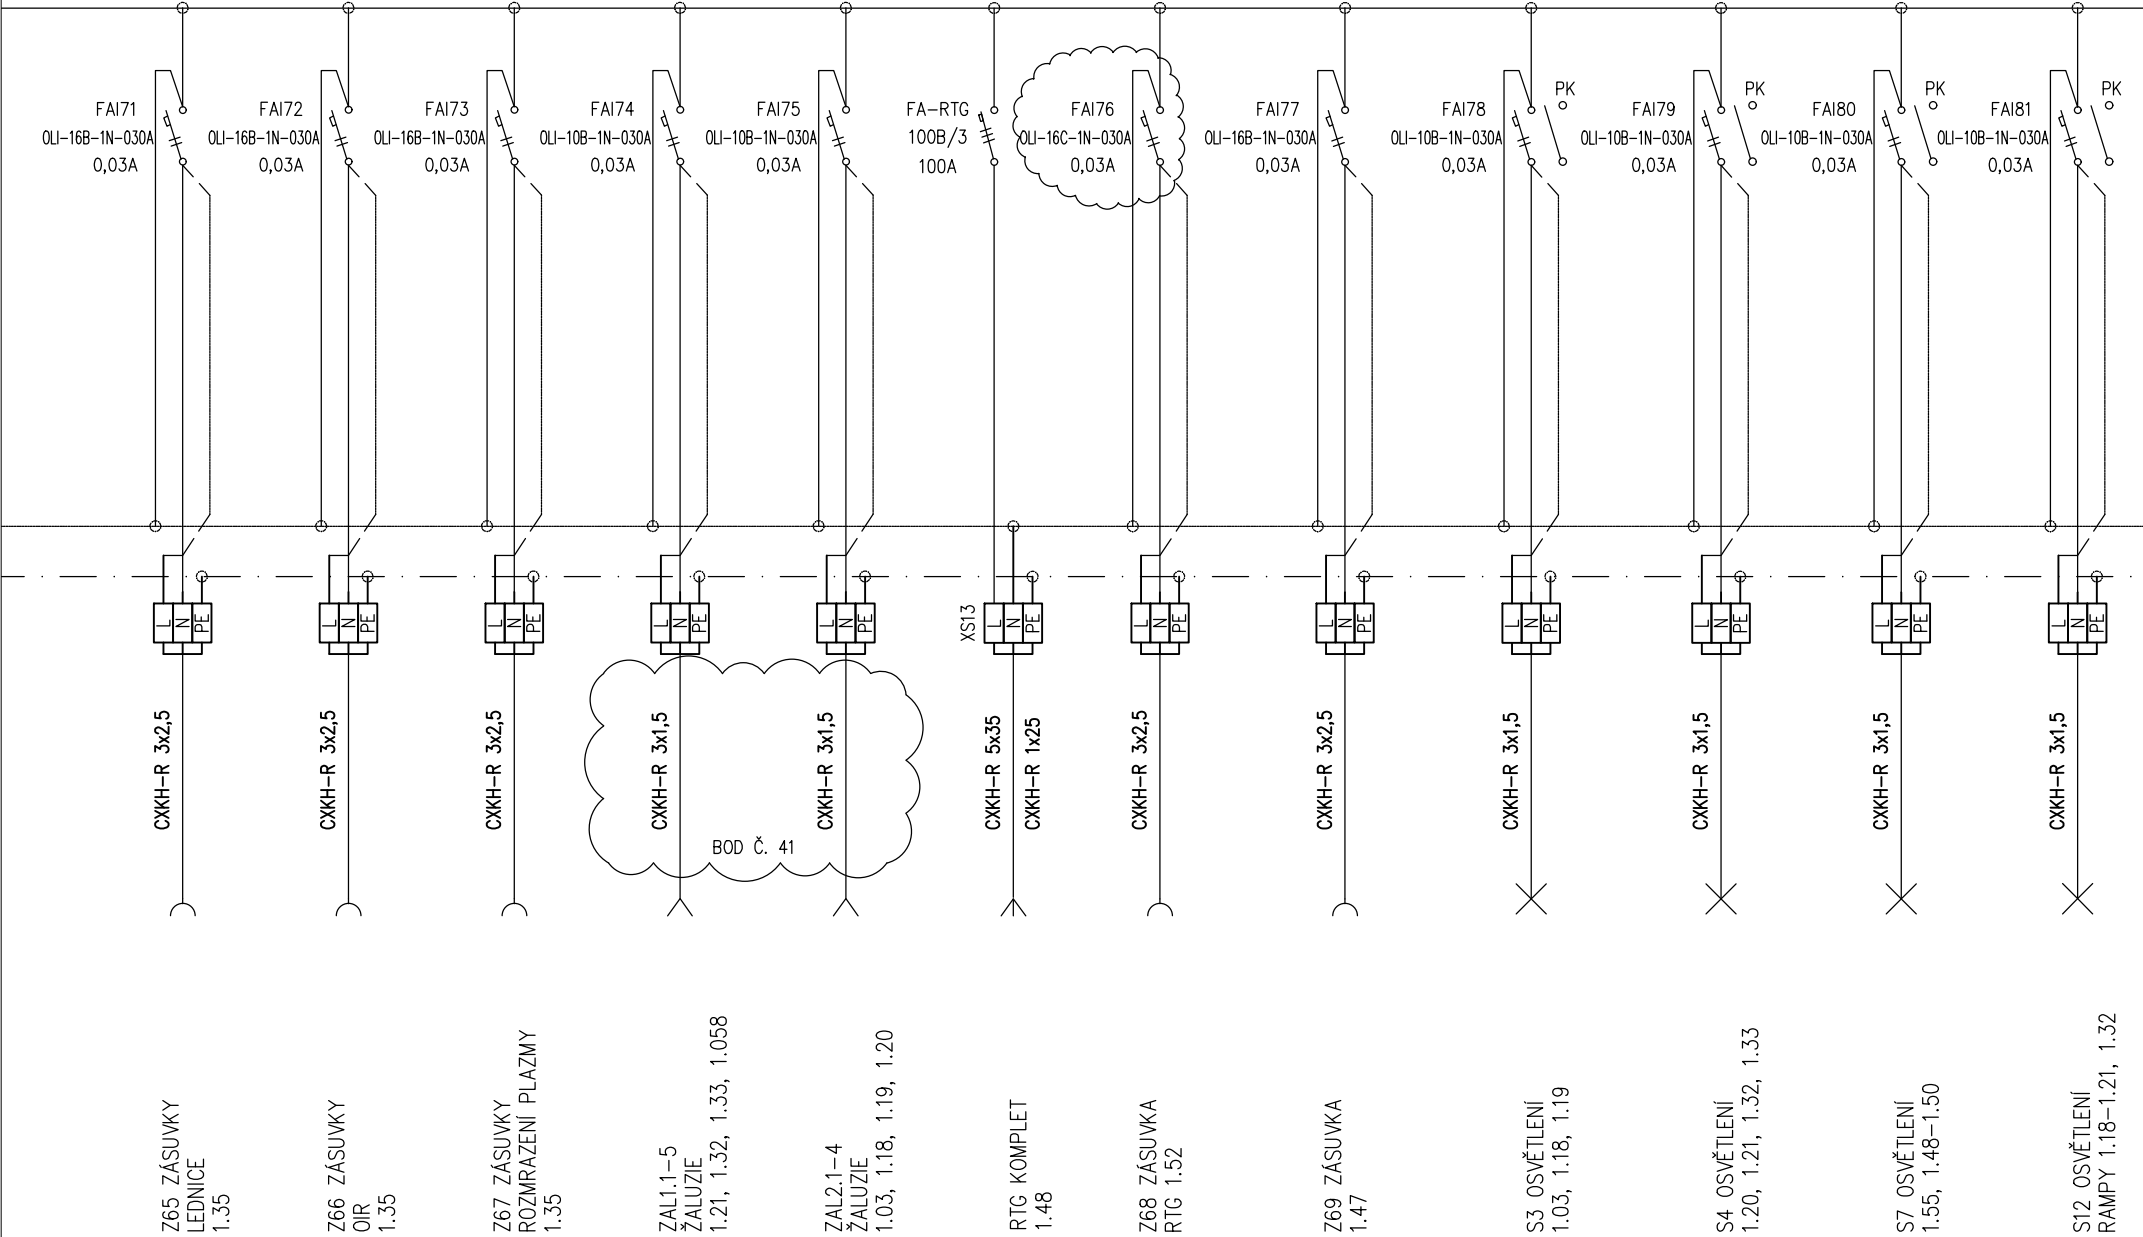


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

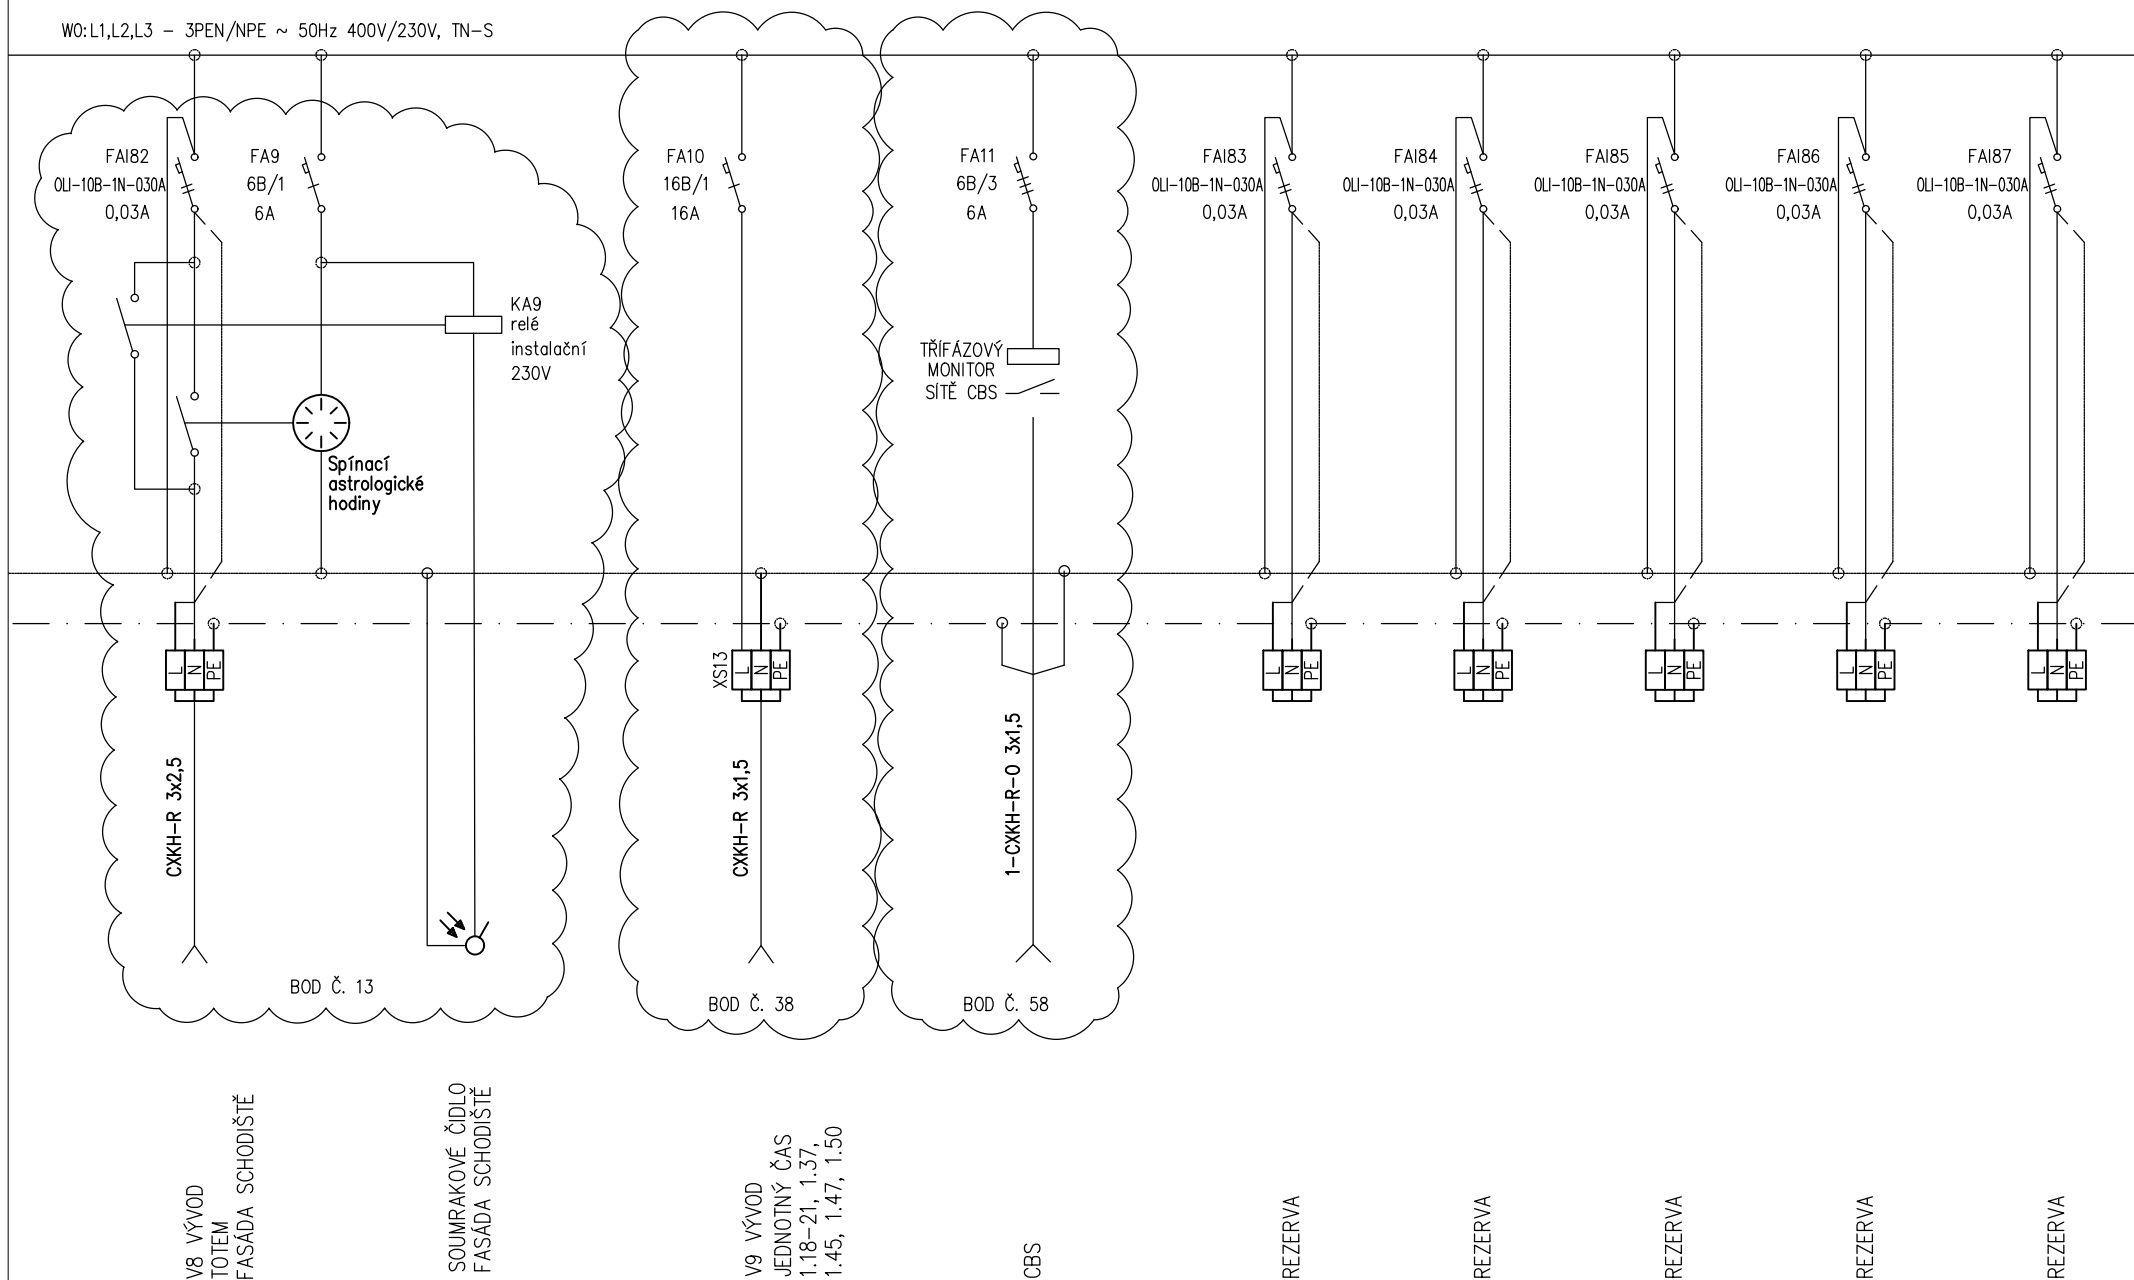


ROZVADĚČ 10RML2 – část MDO – POLE 1

W0: L1, L2, L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

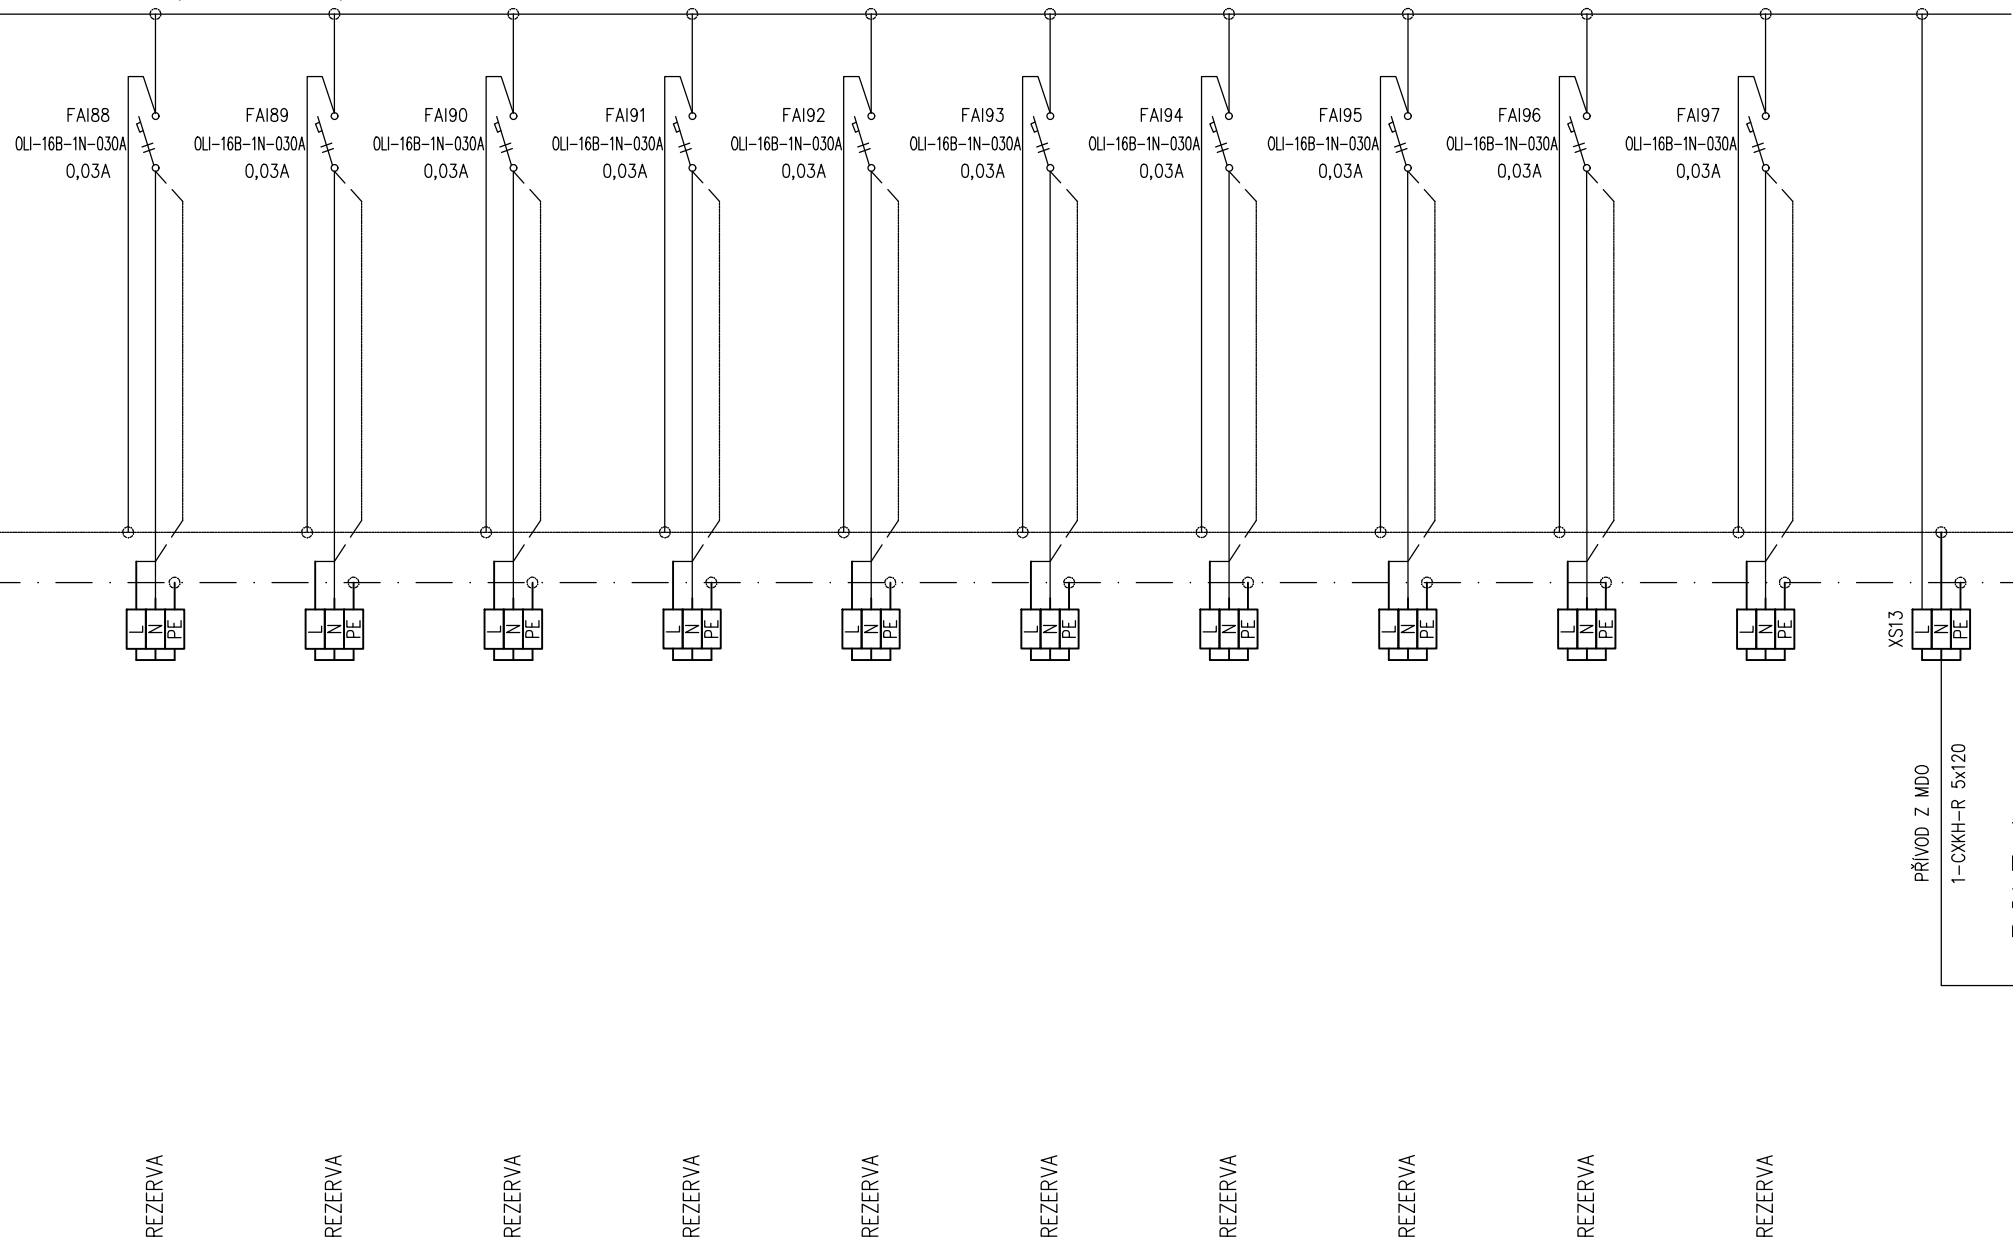


ROZVADĚČ 10RML2 – část DO – POLE 2

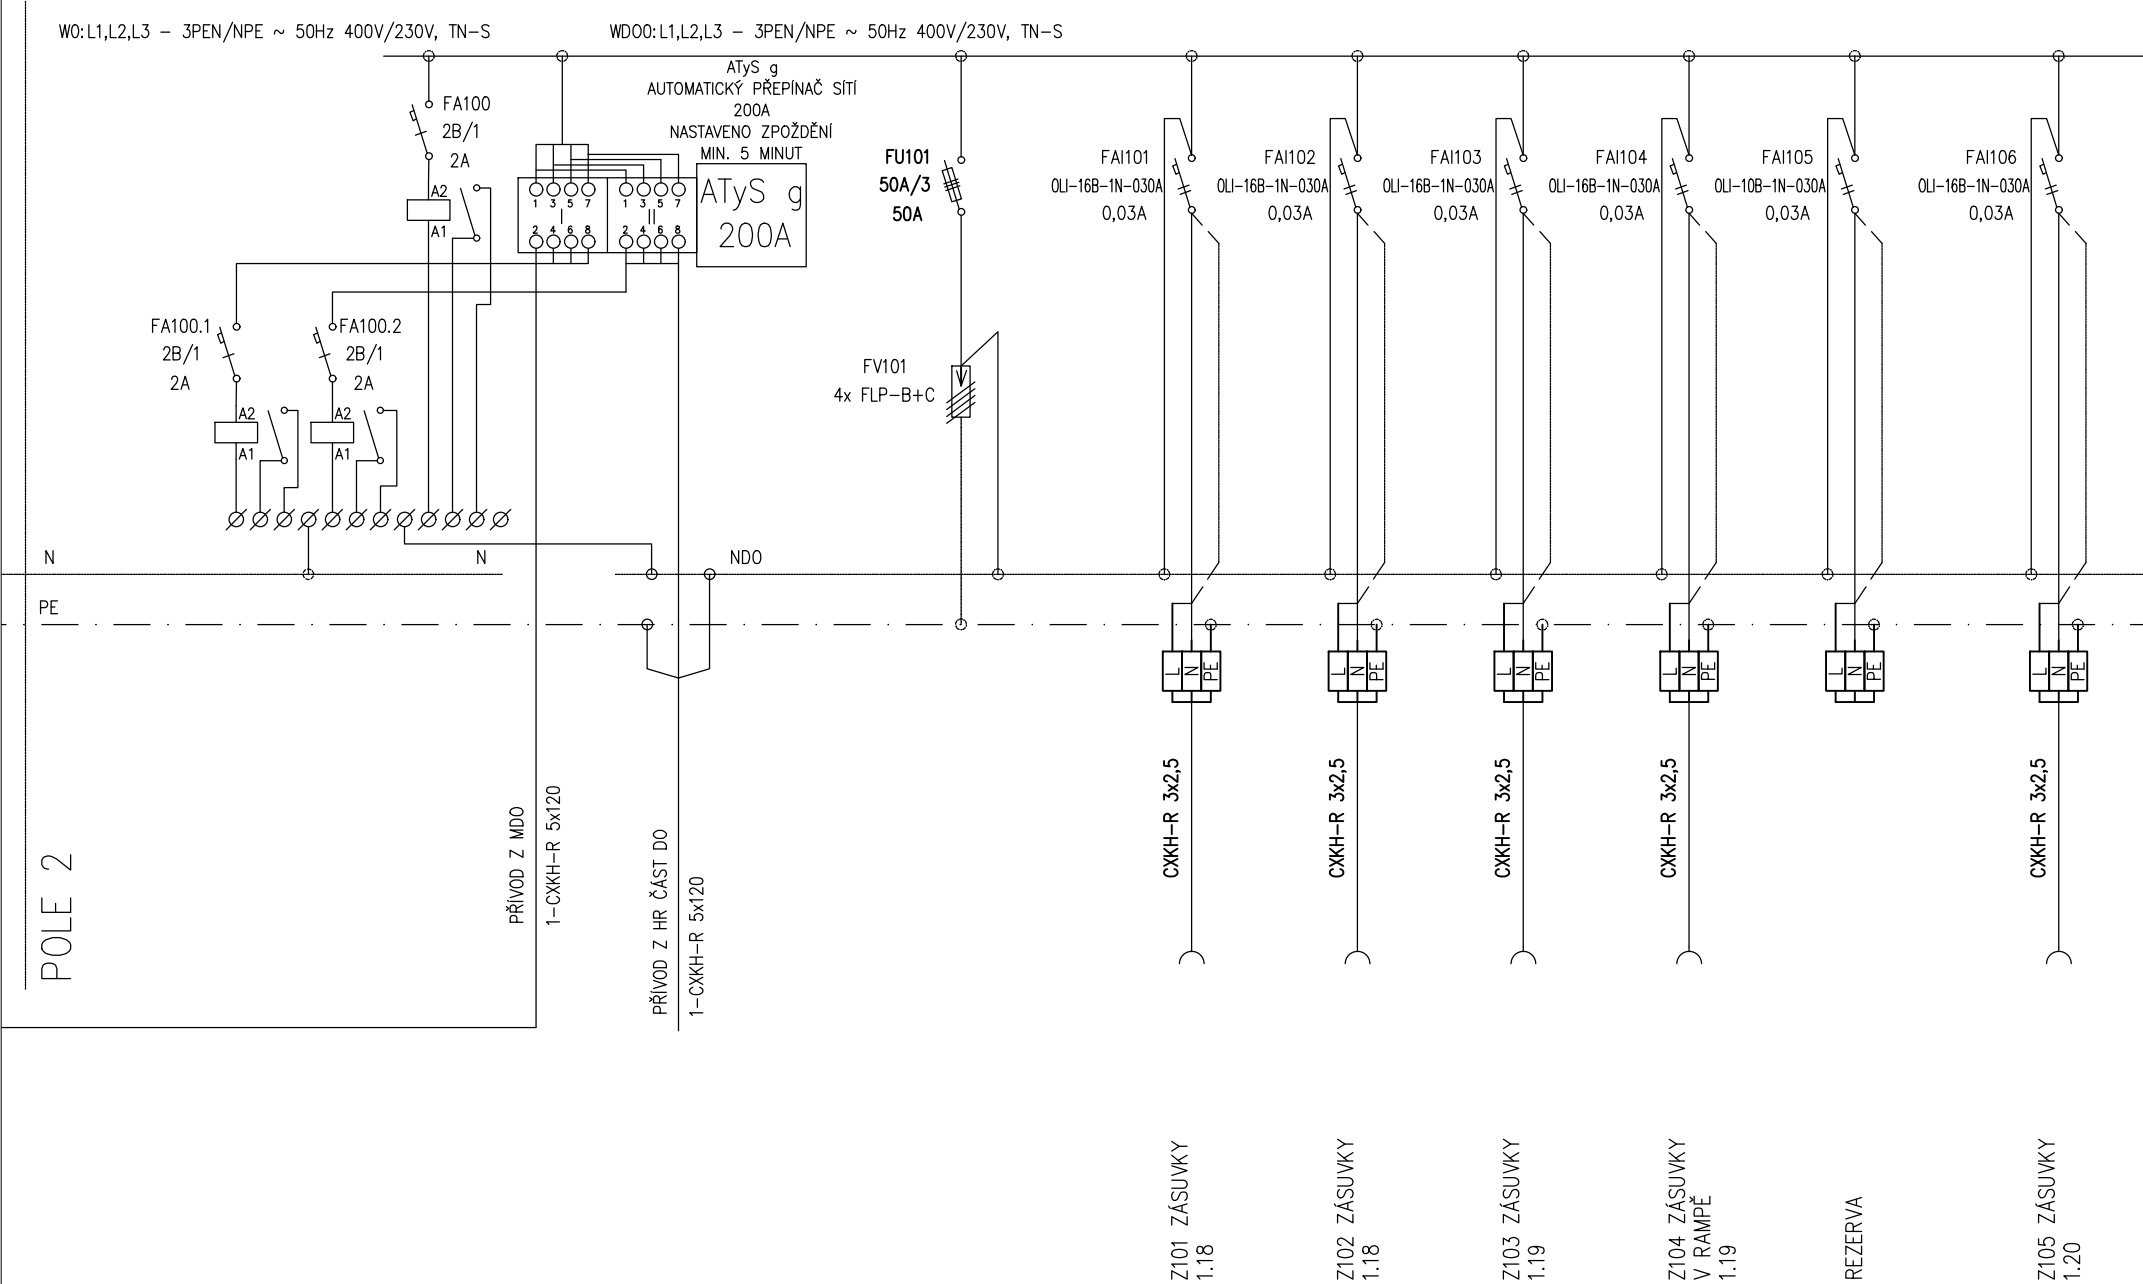


ROZVADĚČ 10RML2 – část DO – POLE 2

WD00:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

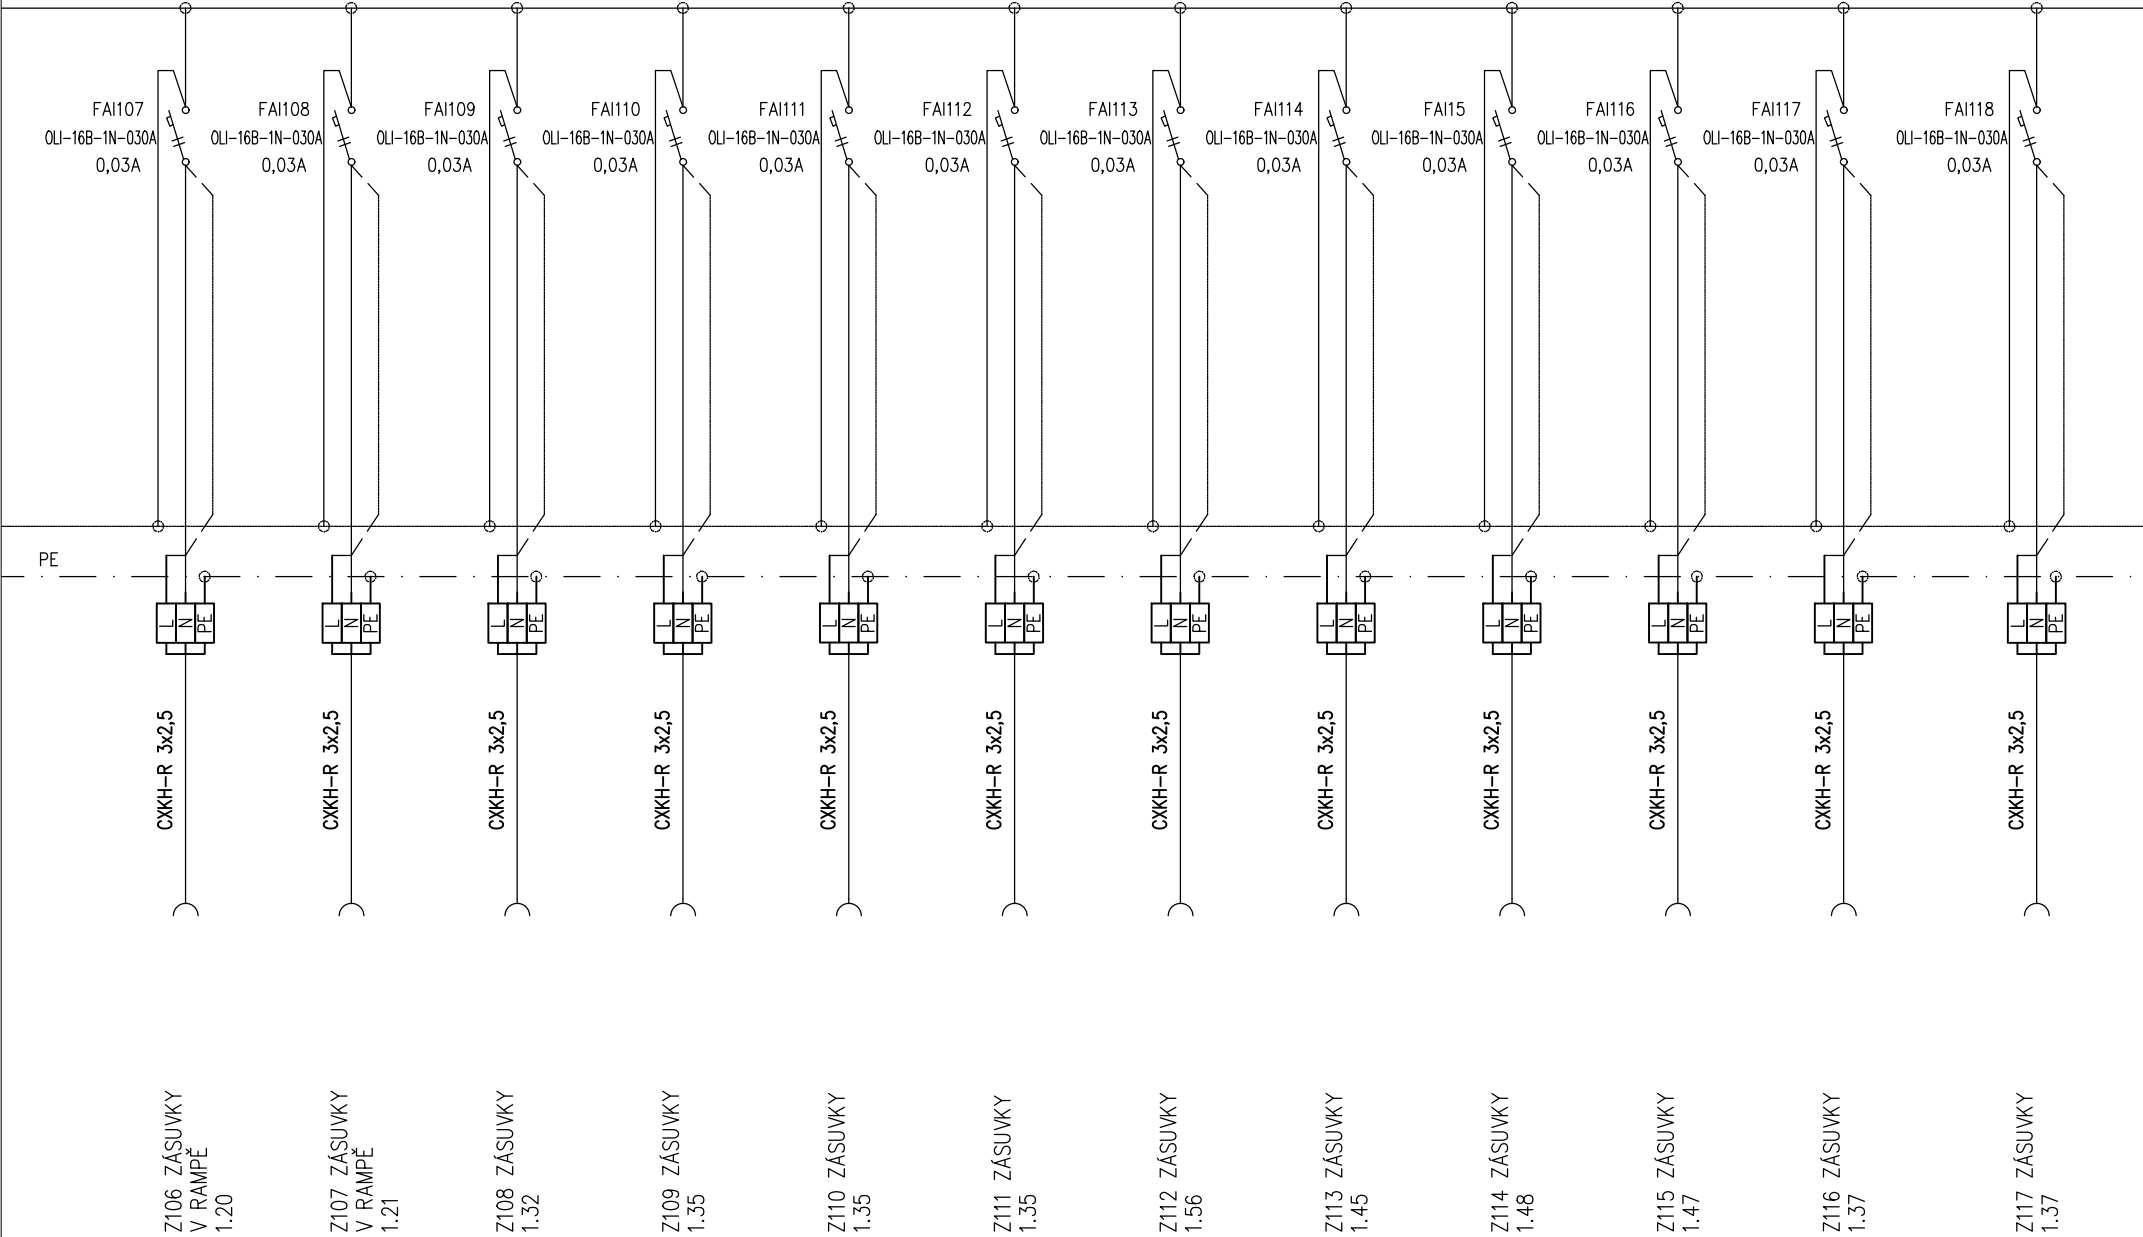

ROZVADĚČ 10RML2 – část D0 – POLE 2

WD00: L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

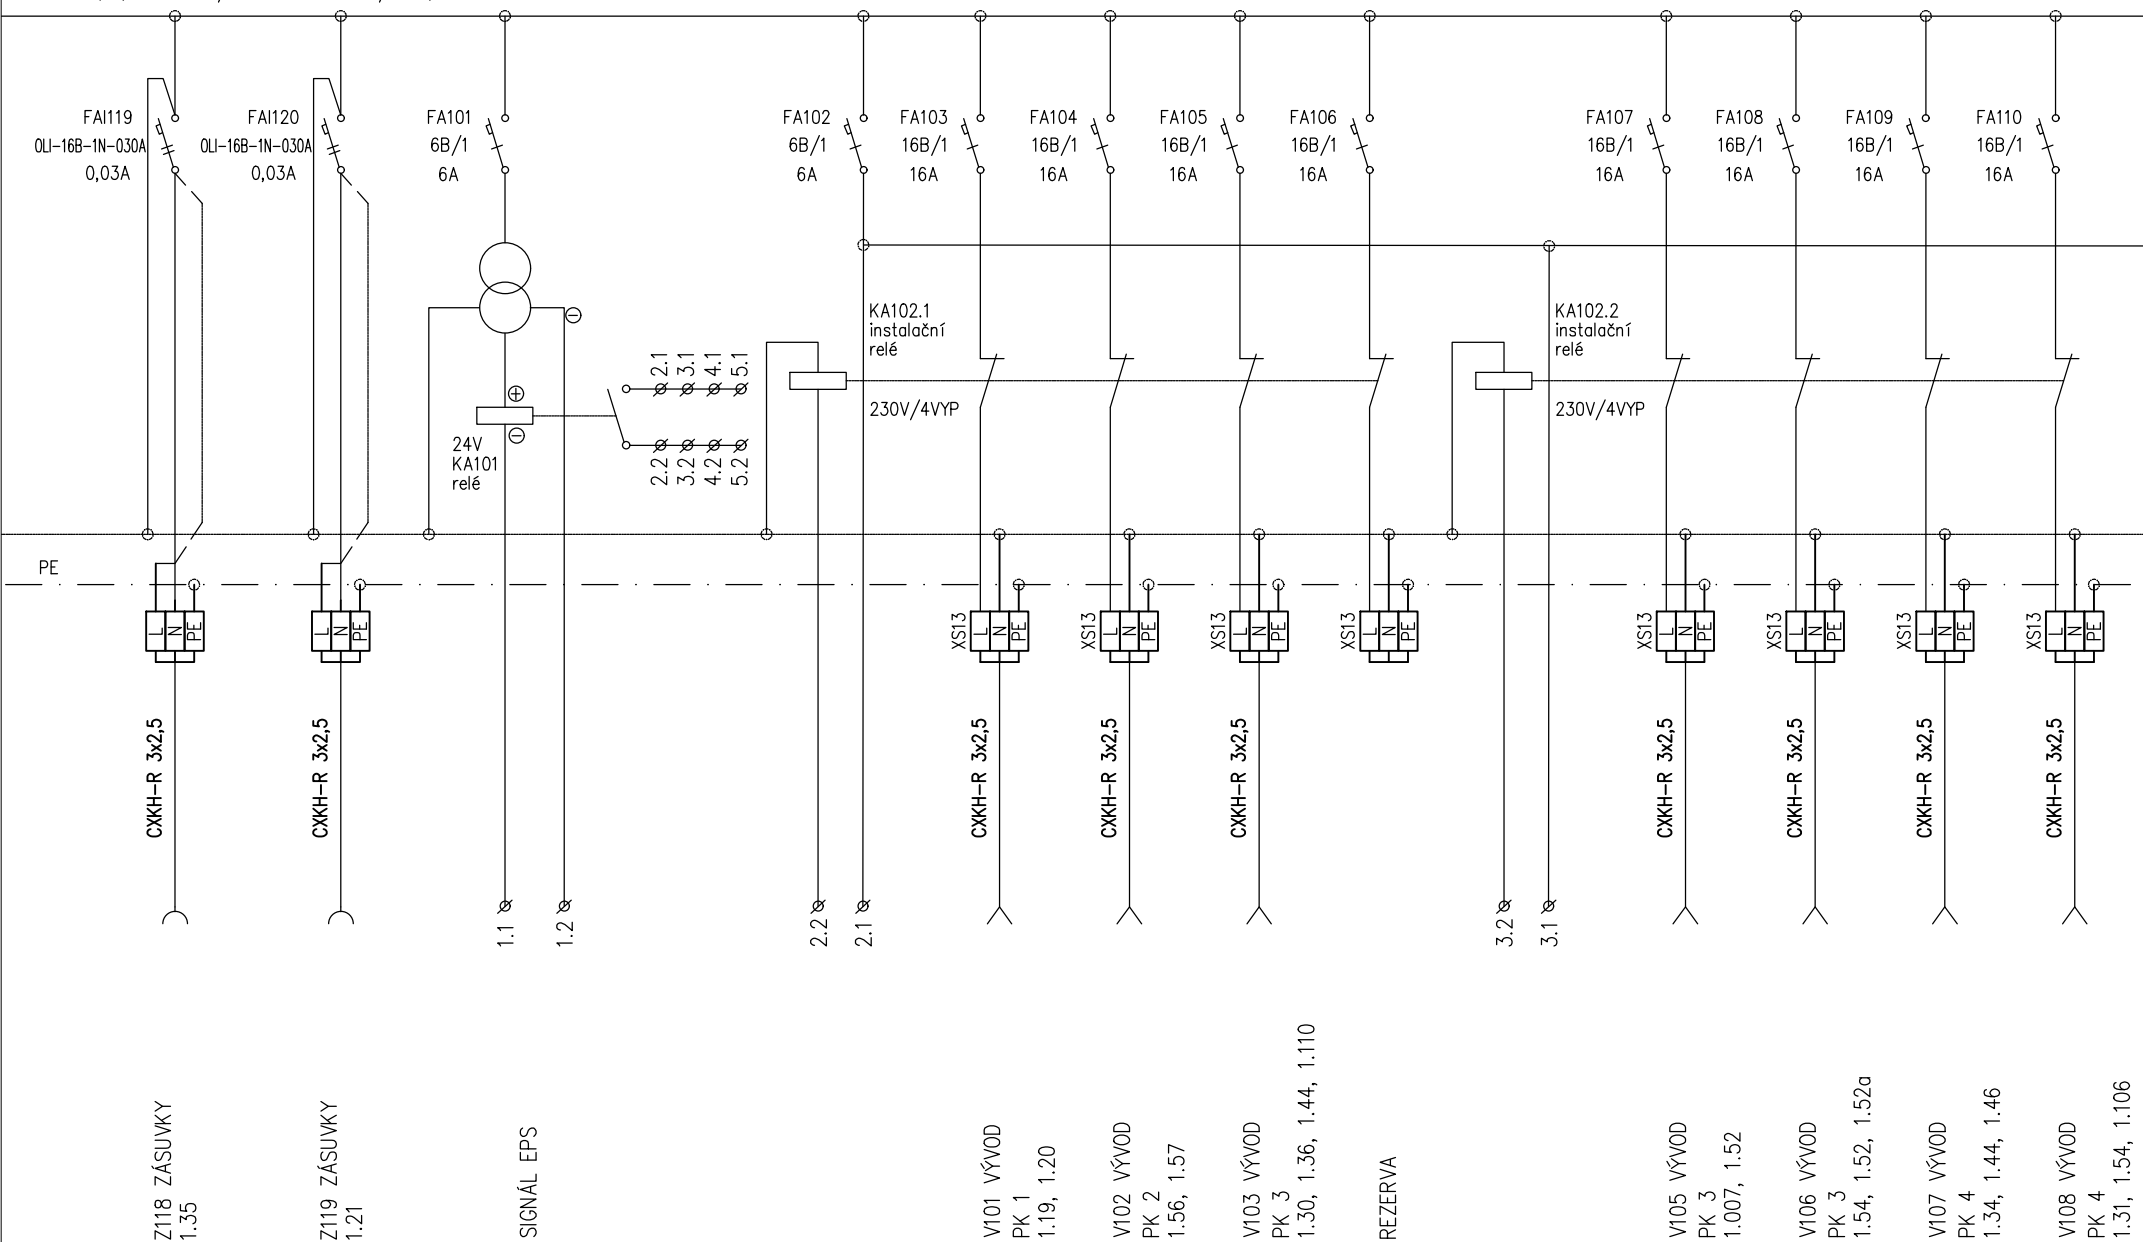

ROZVADĚČ 10RML2 – část D0 – POLE 2

WD00: L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S


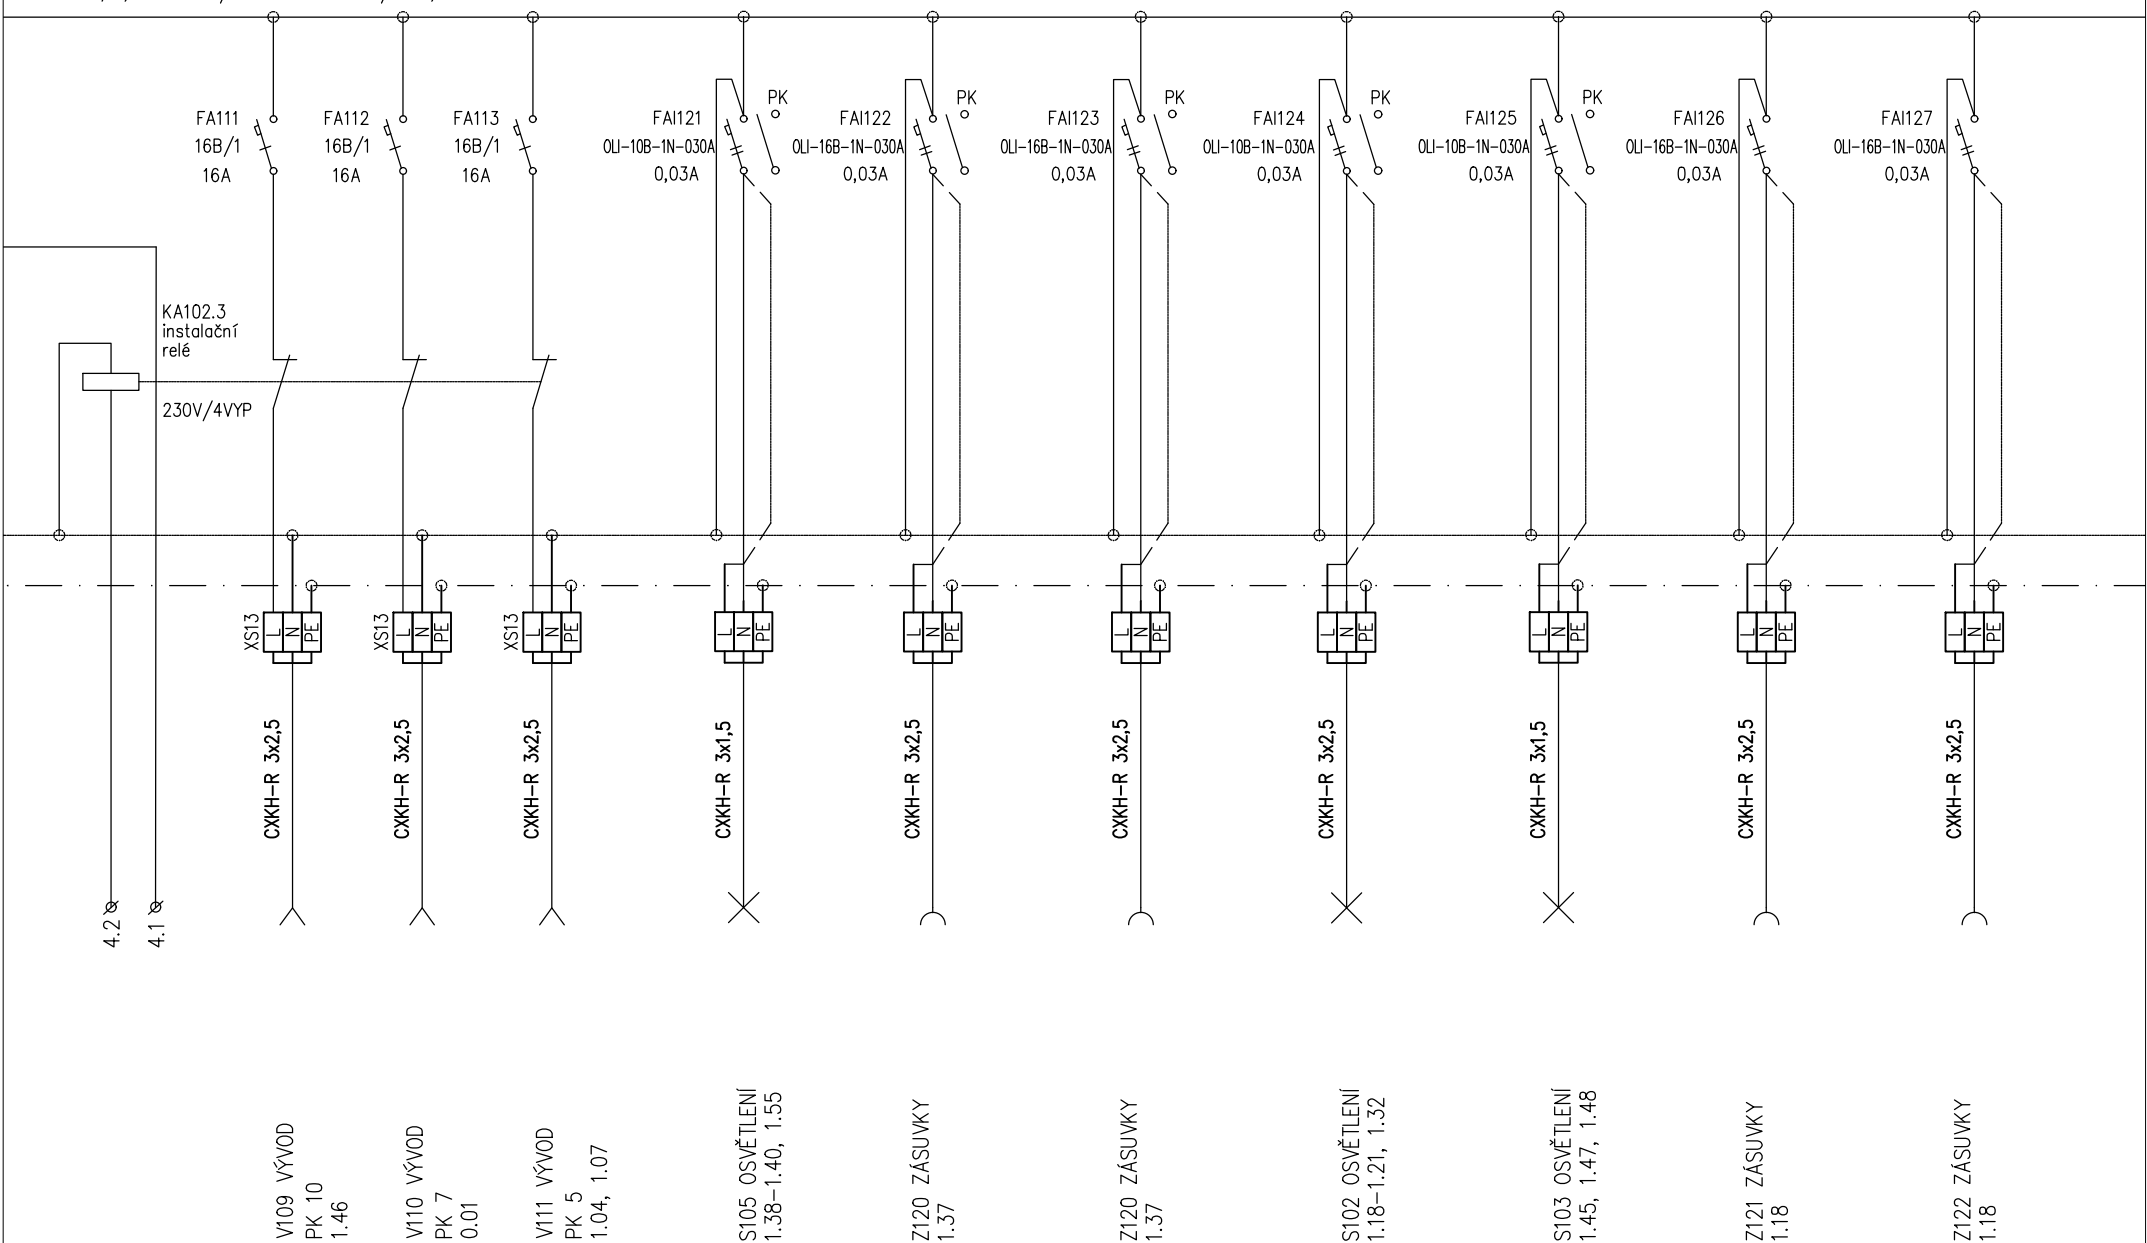


schéma zapojení monitoringu nouzového osvětlení strana 32 List 15/32


ROZVADĚČ 10RML2 – část DO – POLE 2

WDOO: L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

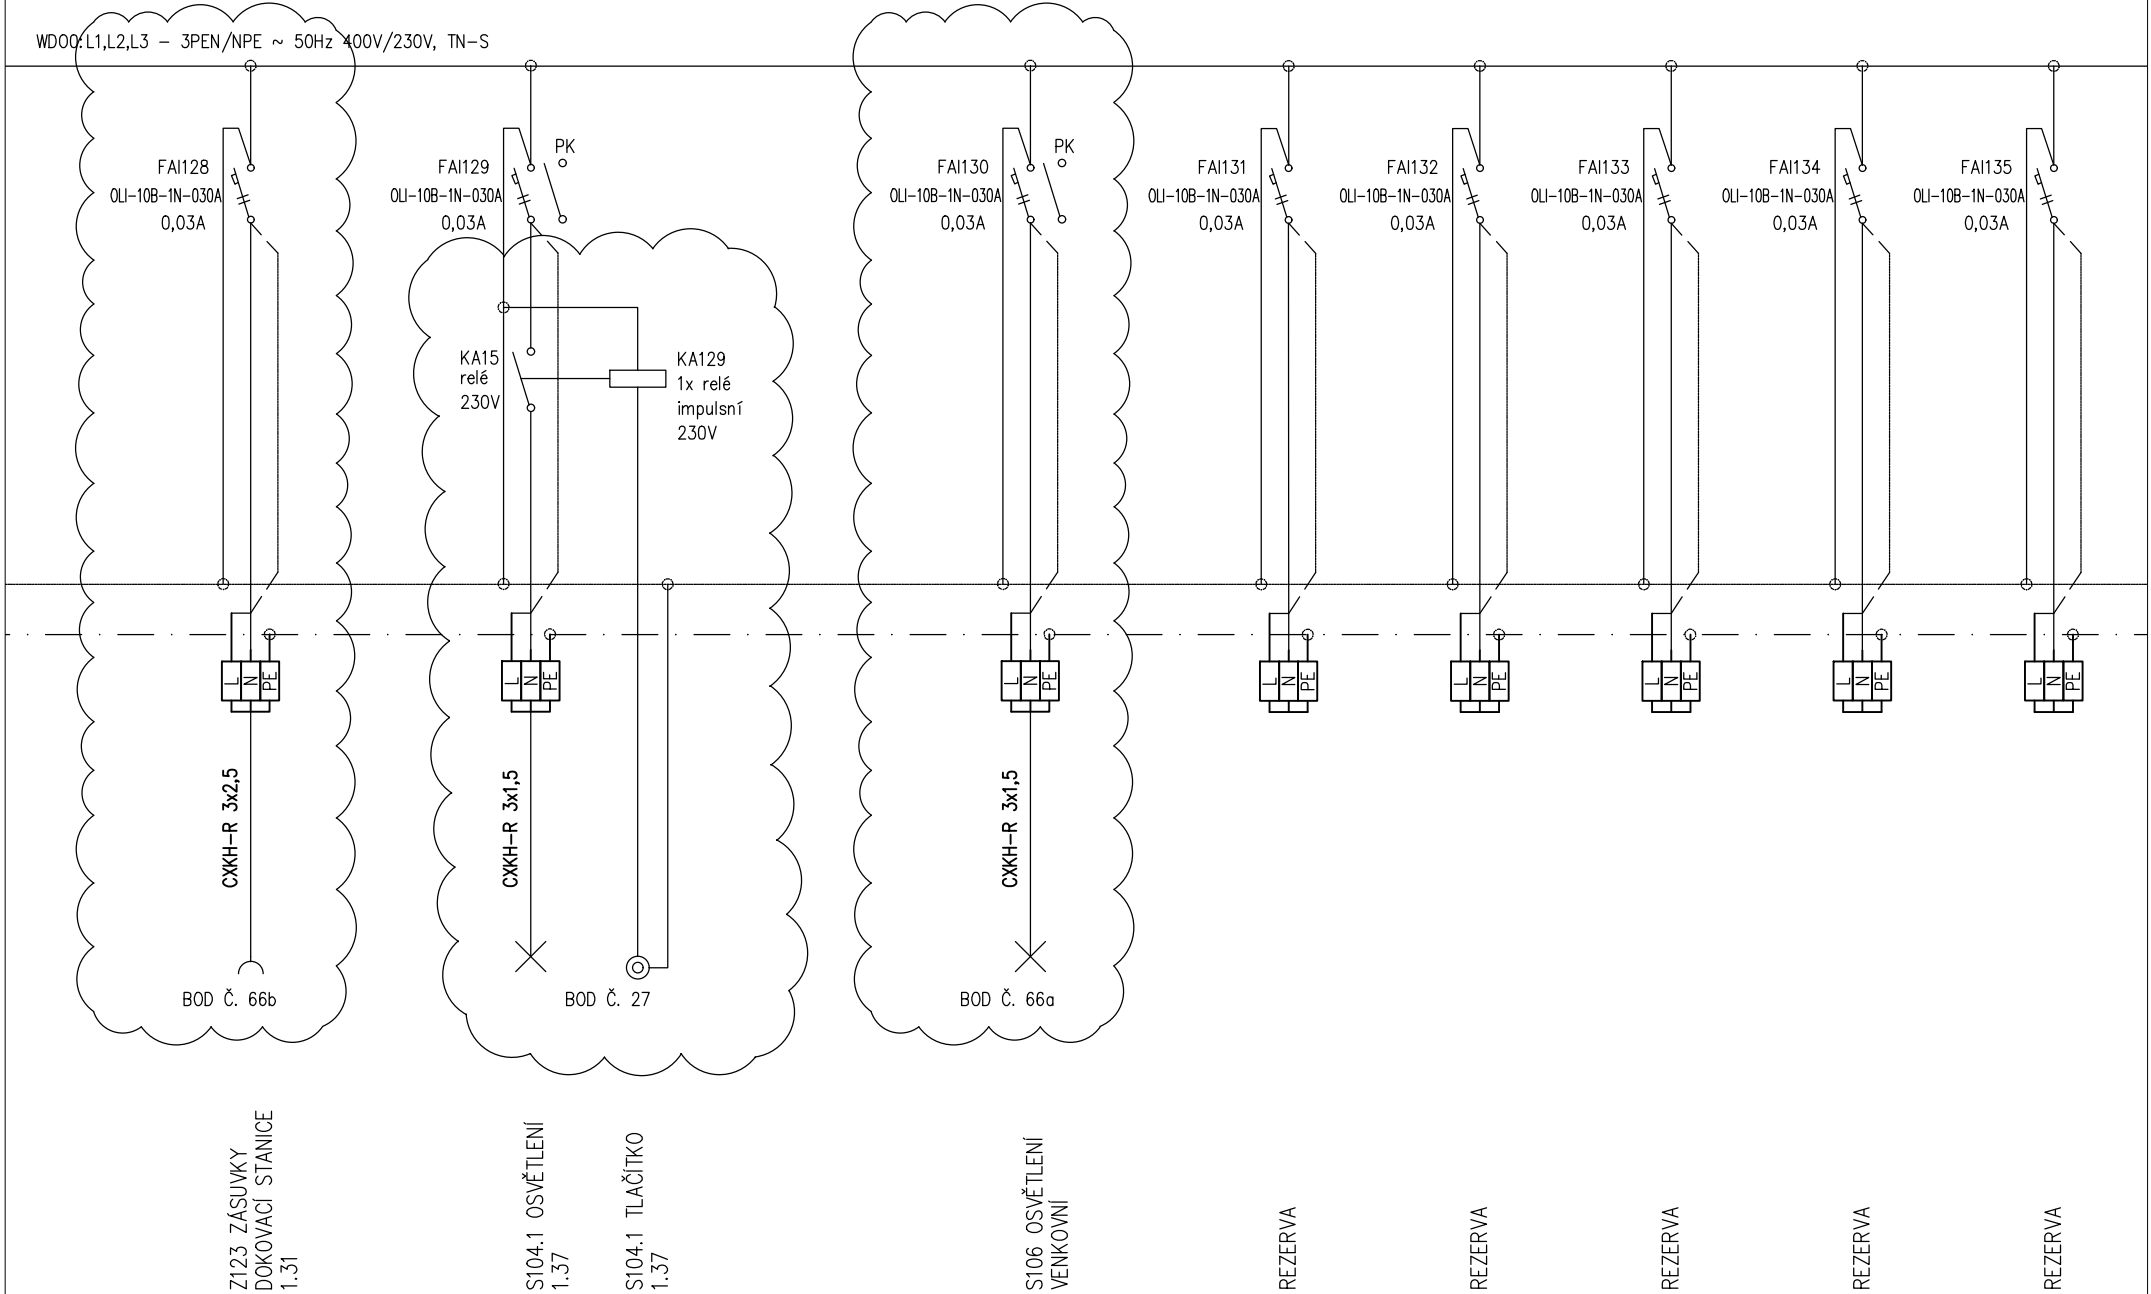

ROZVADĚČ 10RML2 – část DO – POLE 2


WD00:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

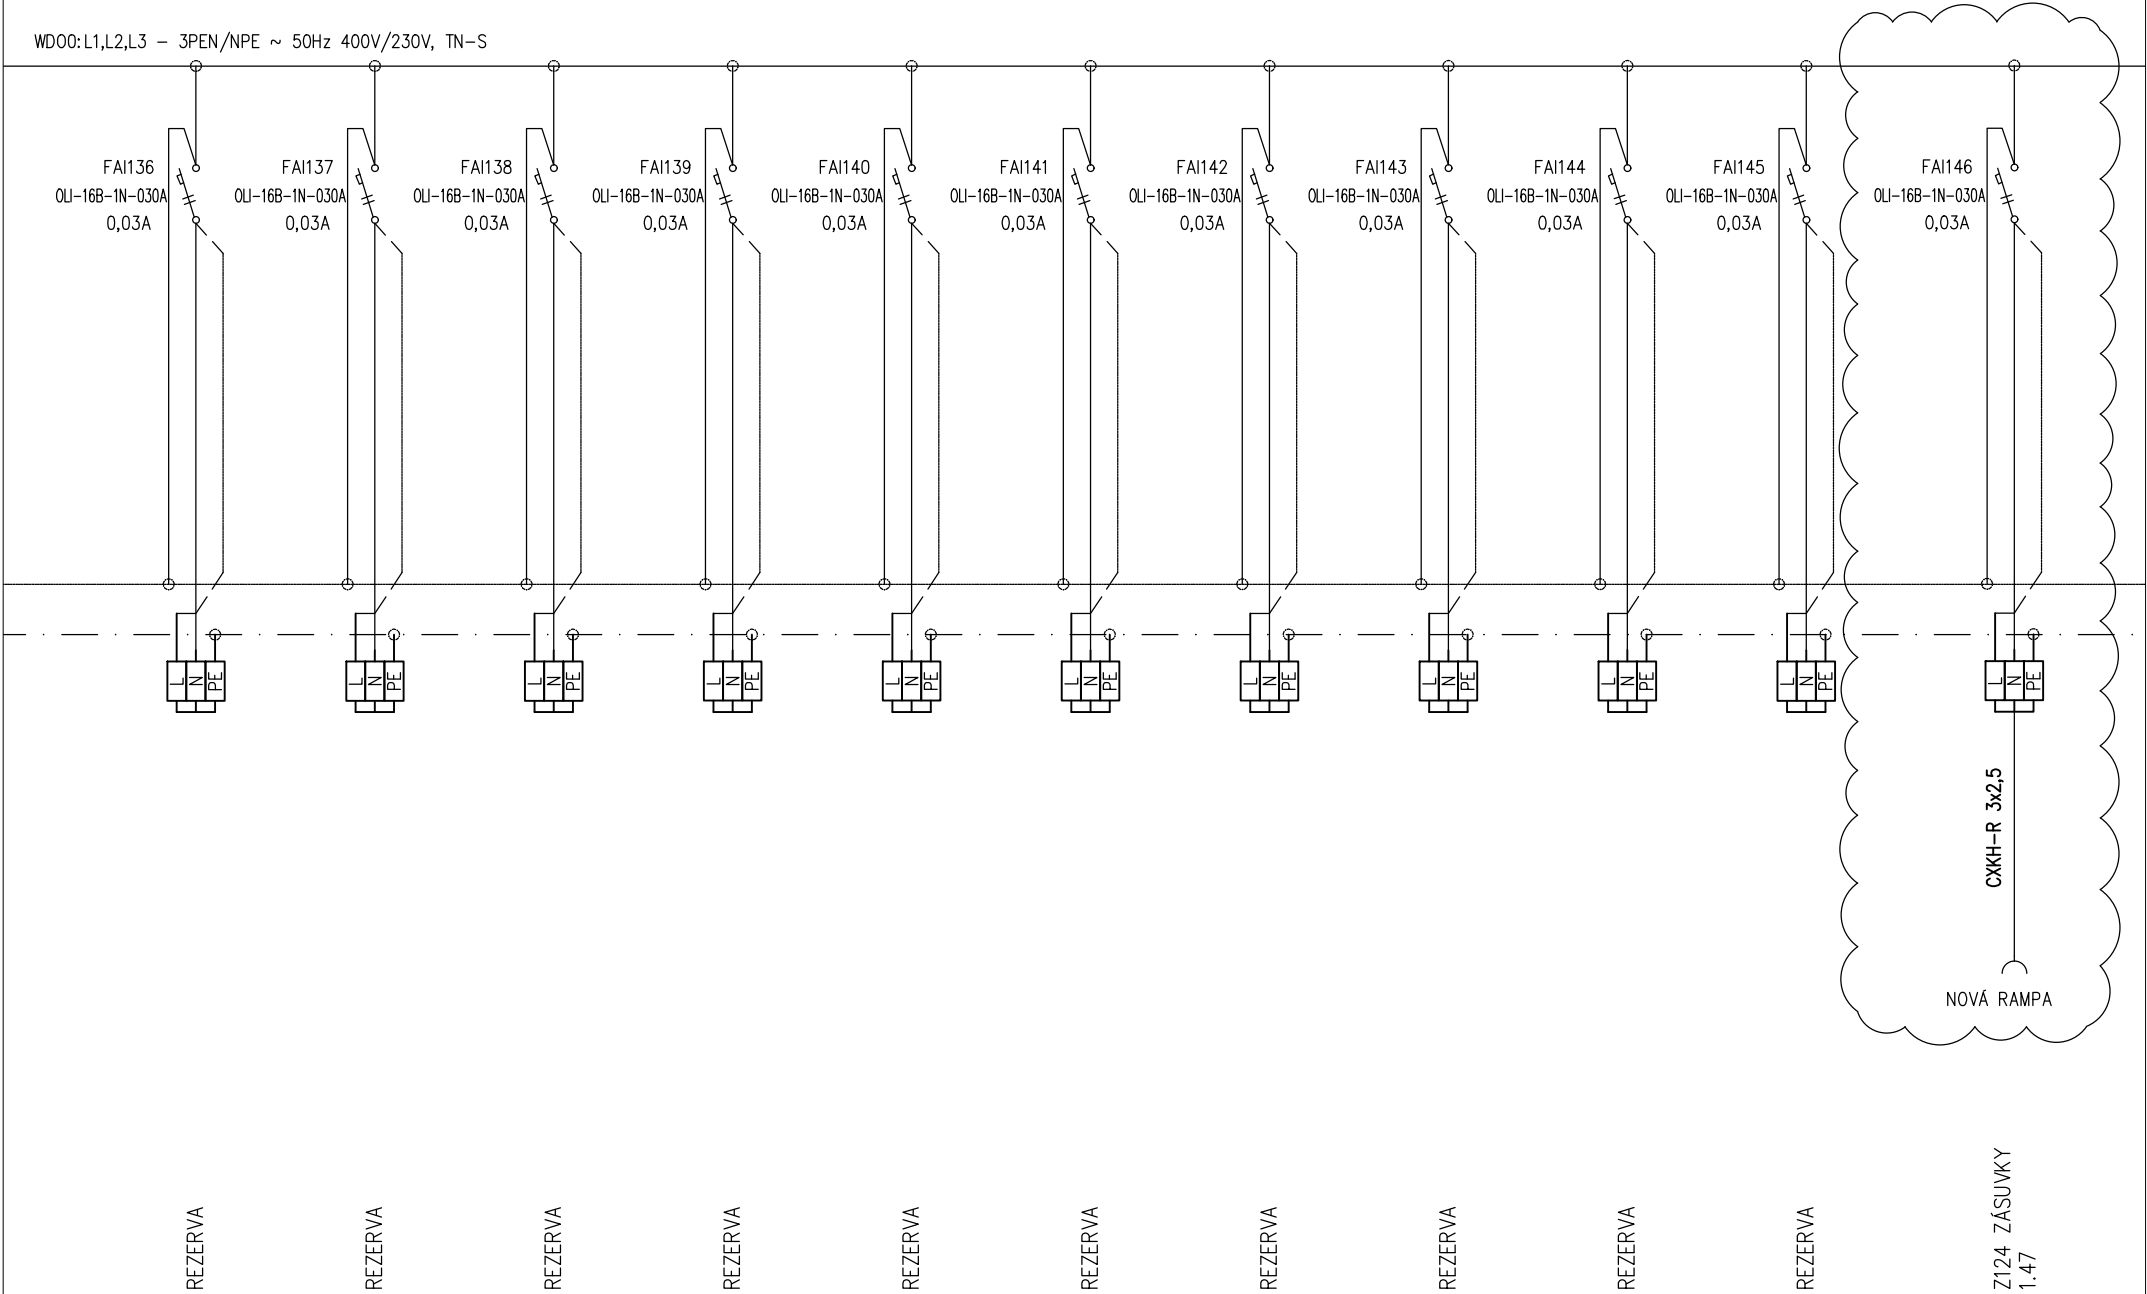

Z124 ZÁSUVKY
1.47

ROZVADĚČ 10RML2 – část DO – POLE 2


WD00: L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

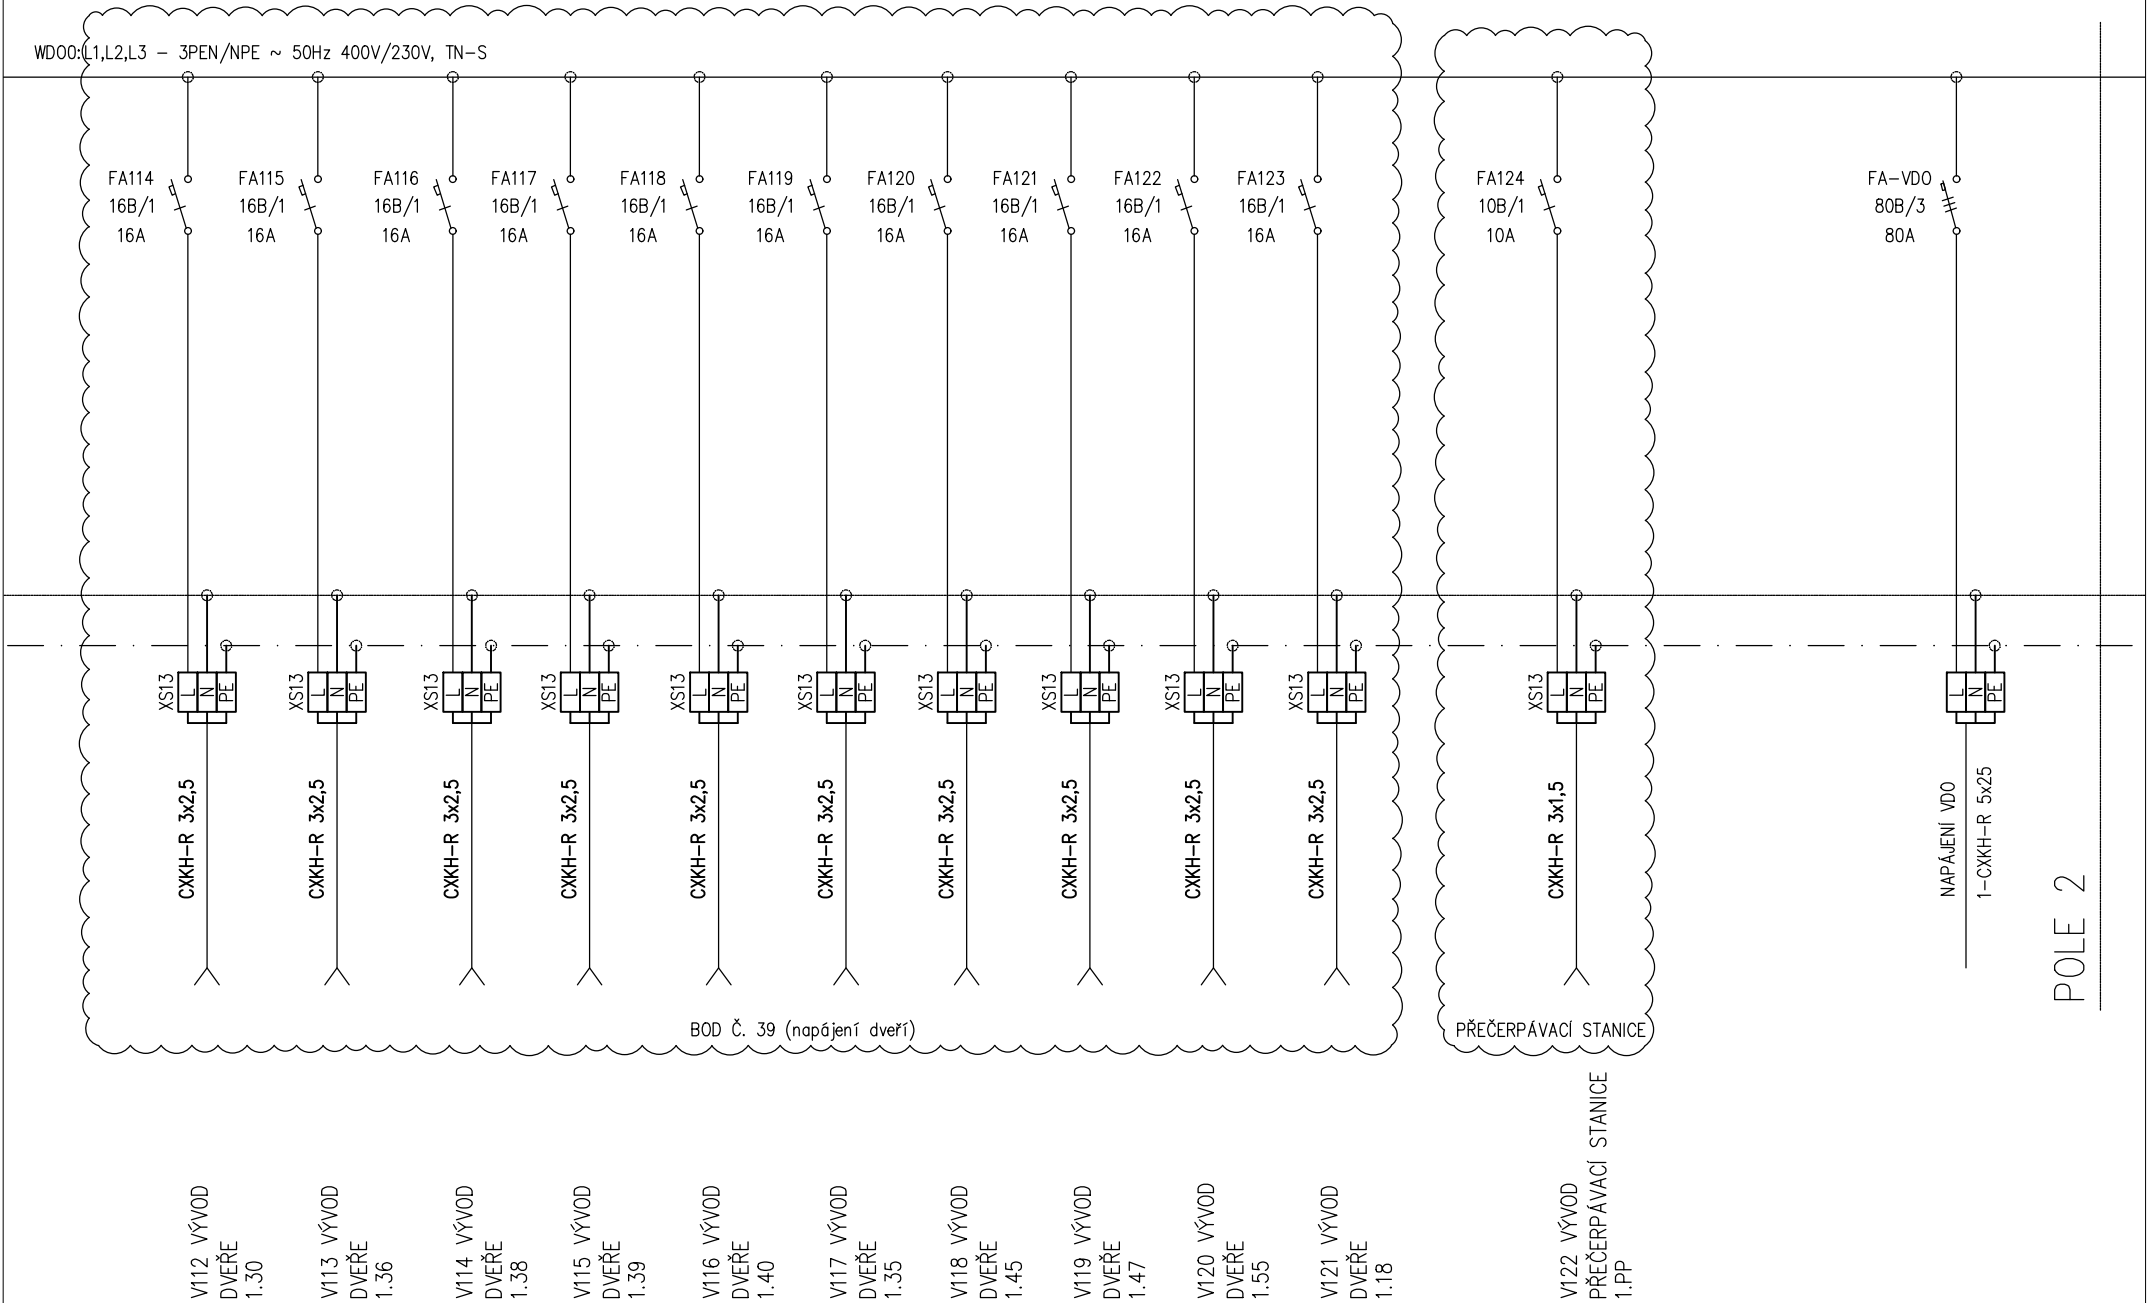

POLE 2


ROZVADĚČ 10RML2 – část DO–ZIS – POLE 4

WD00: L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

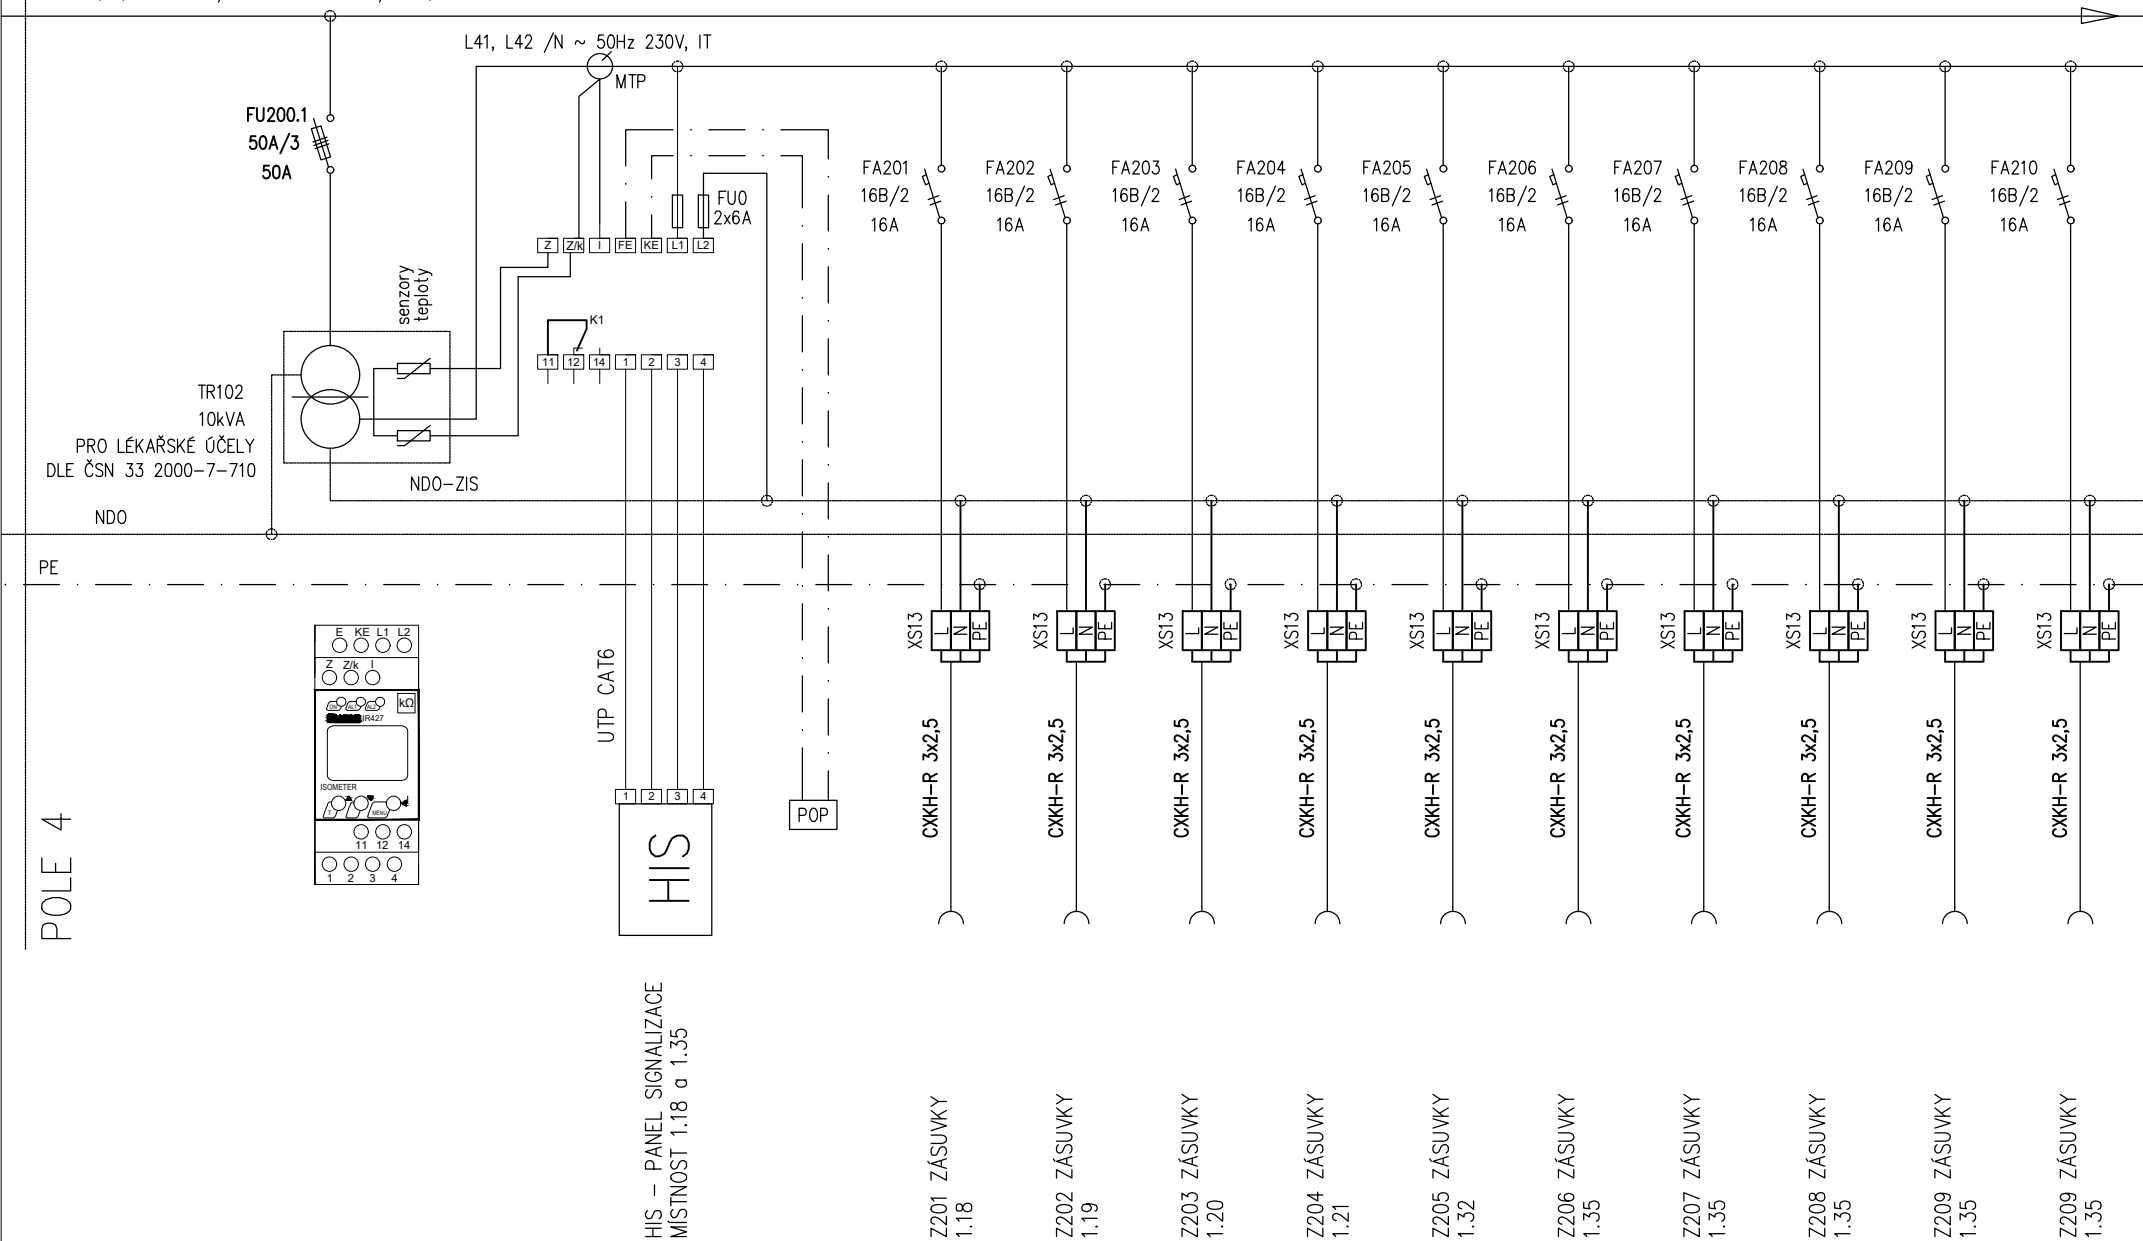


ROZVADĚČ 10RML2 – část DO–ZIS – POLE 4

WD00:L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN–S

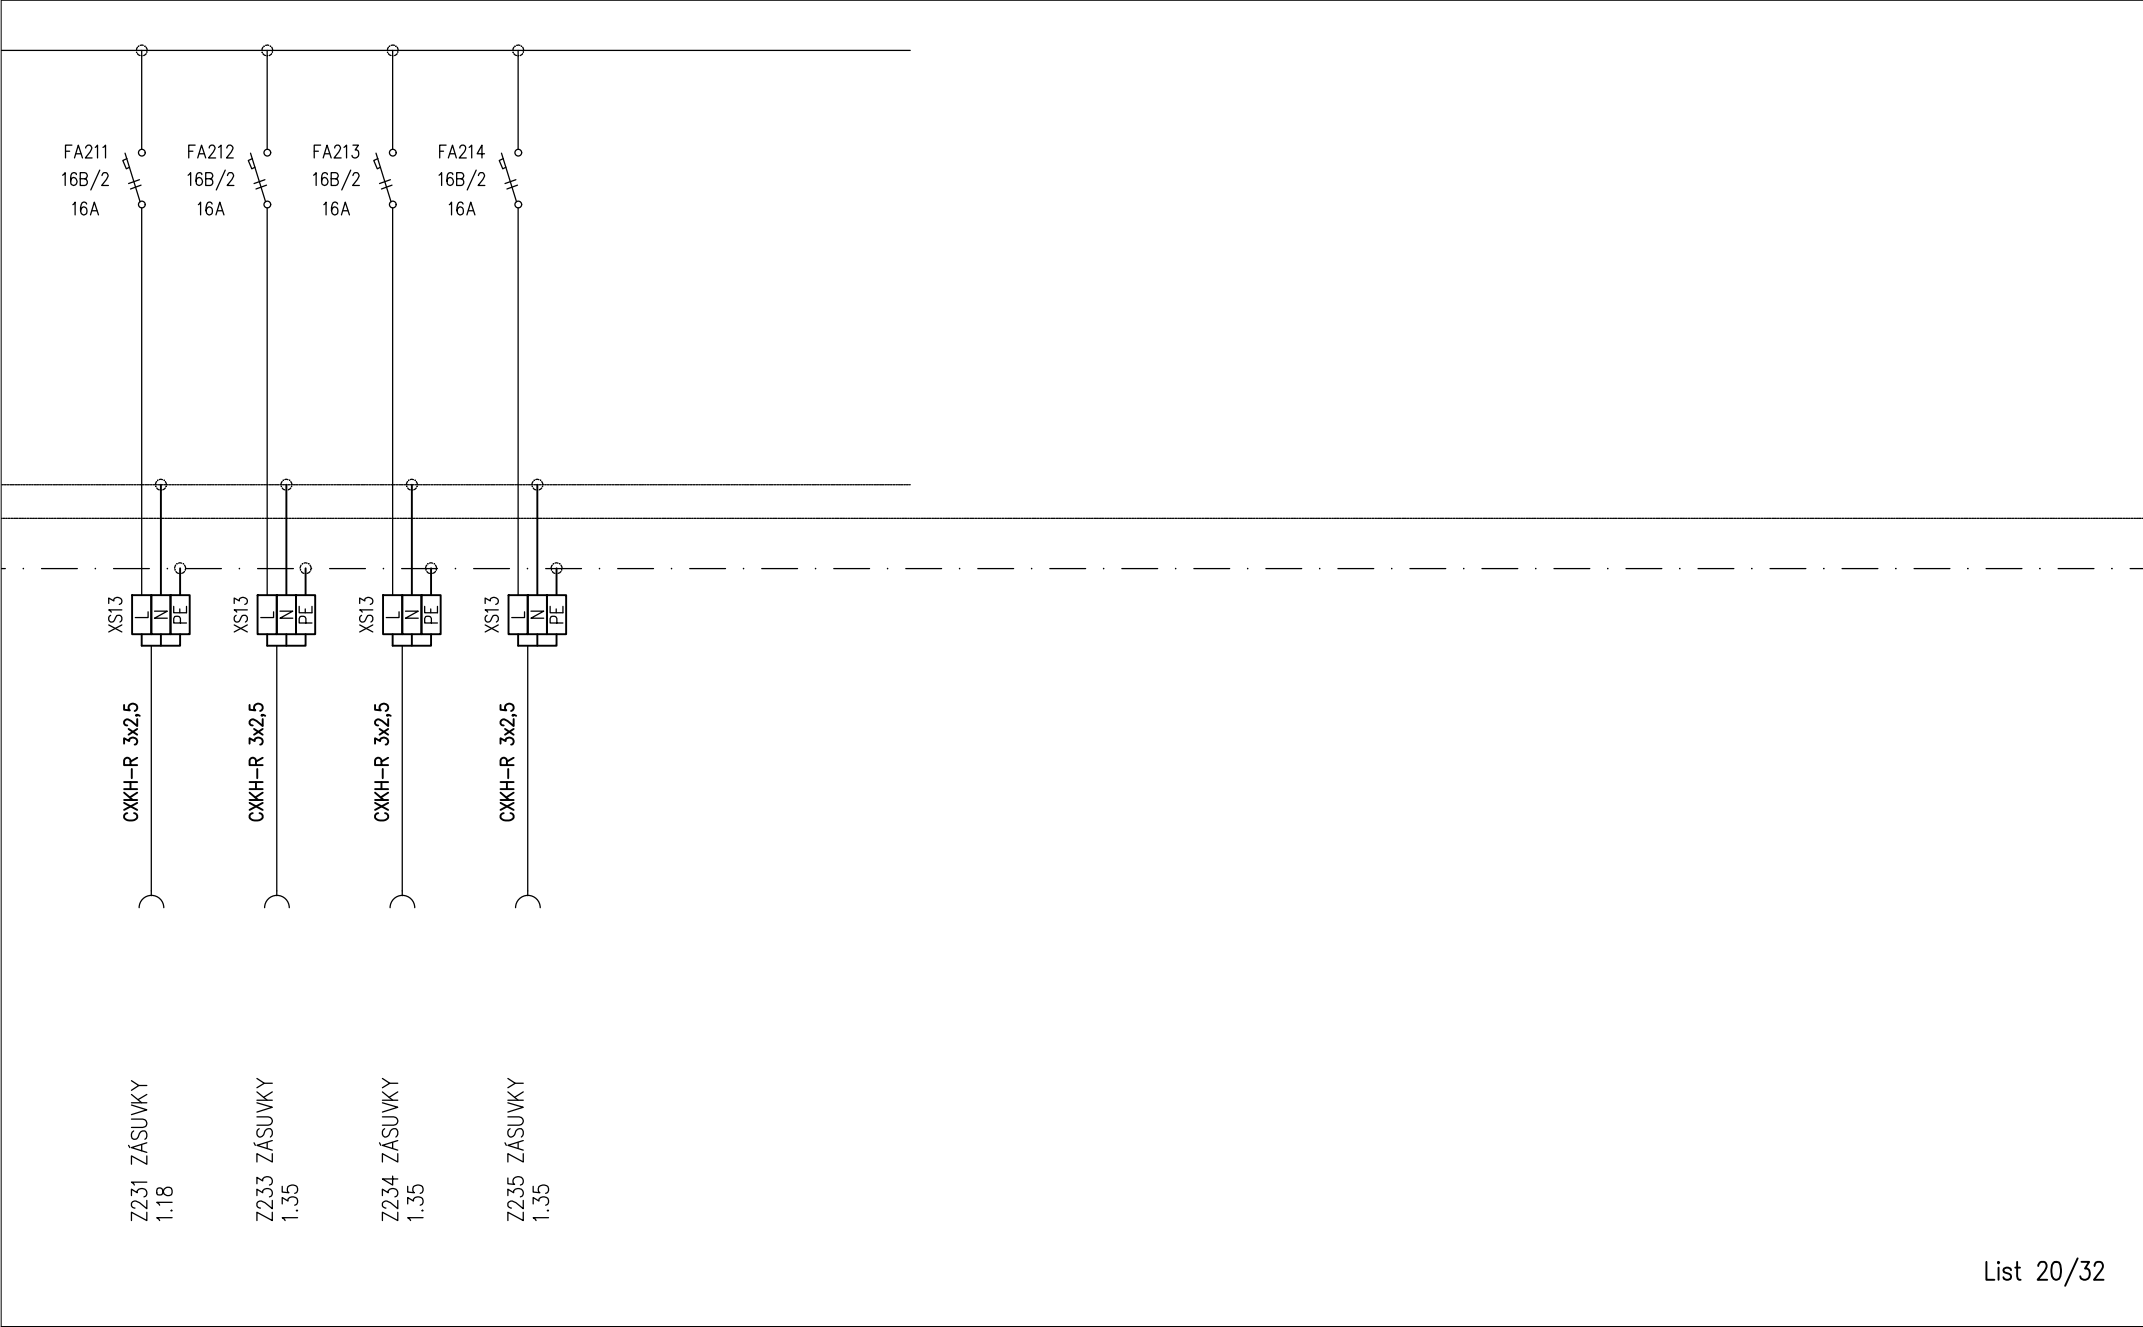

ROZVADĚČ 10RML2 – část DO-ZIS – POLE 4


WD00: L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

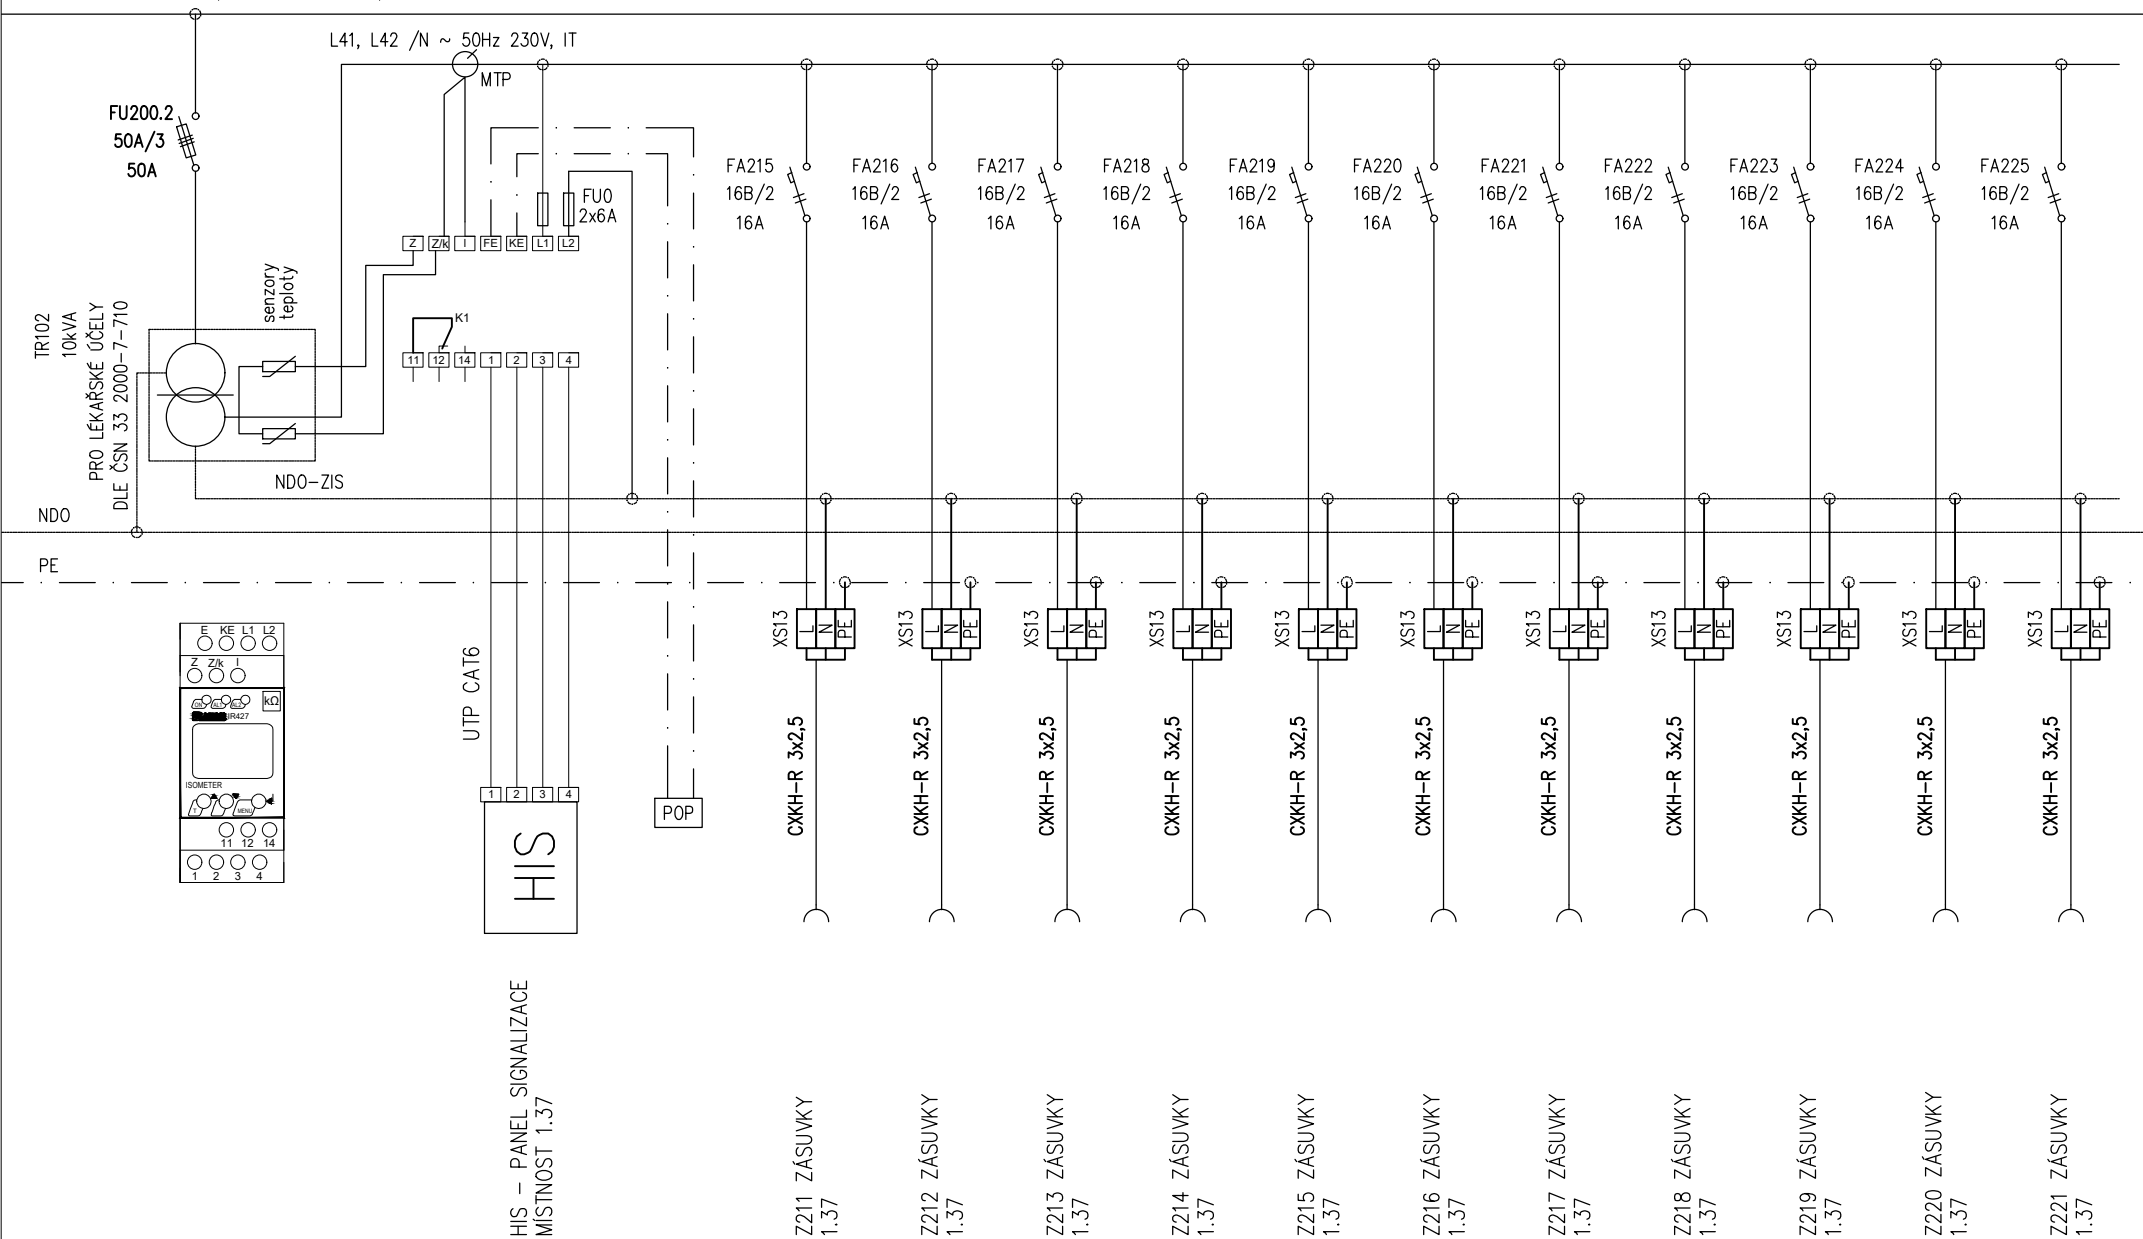


WD00:L1,L2,L3 - 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S



ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO – POLE 3

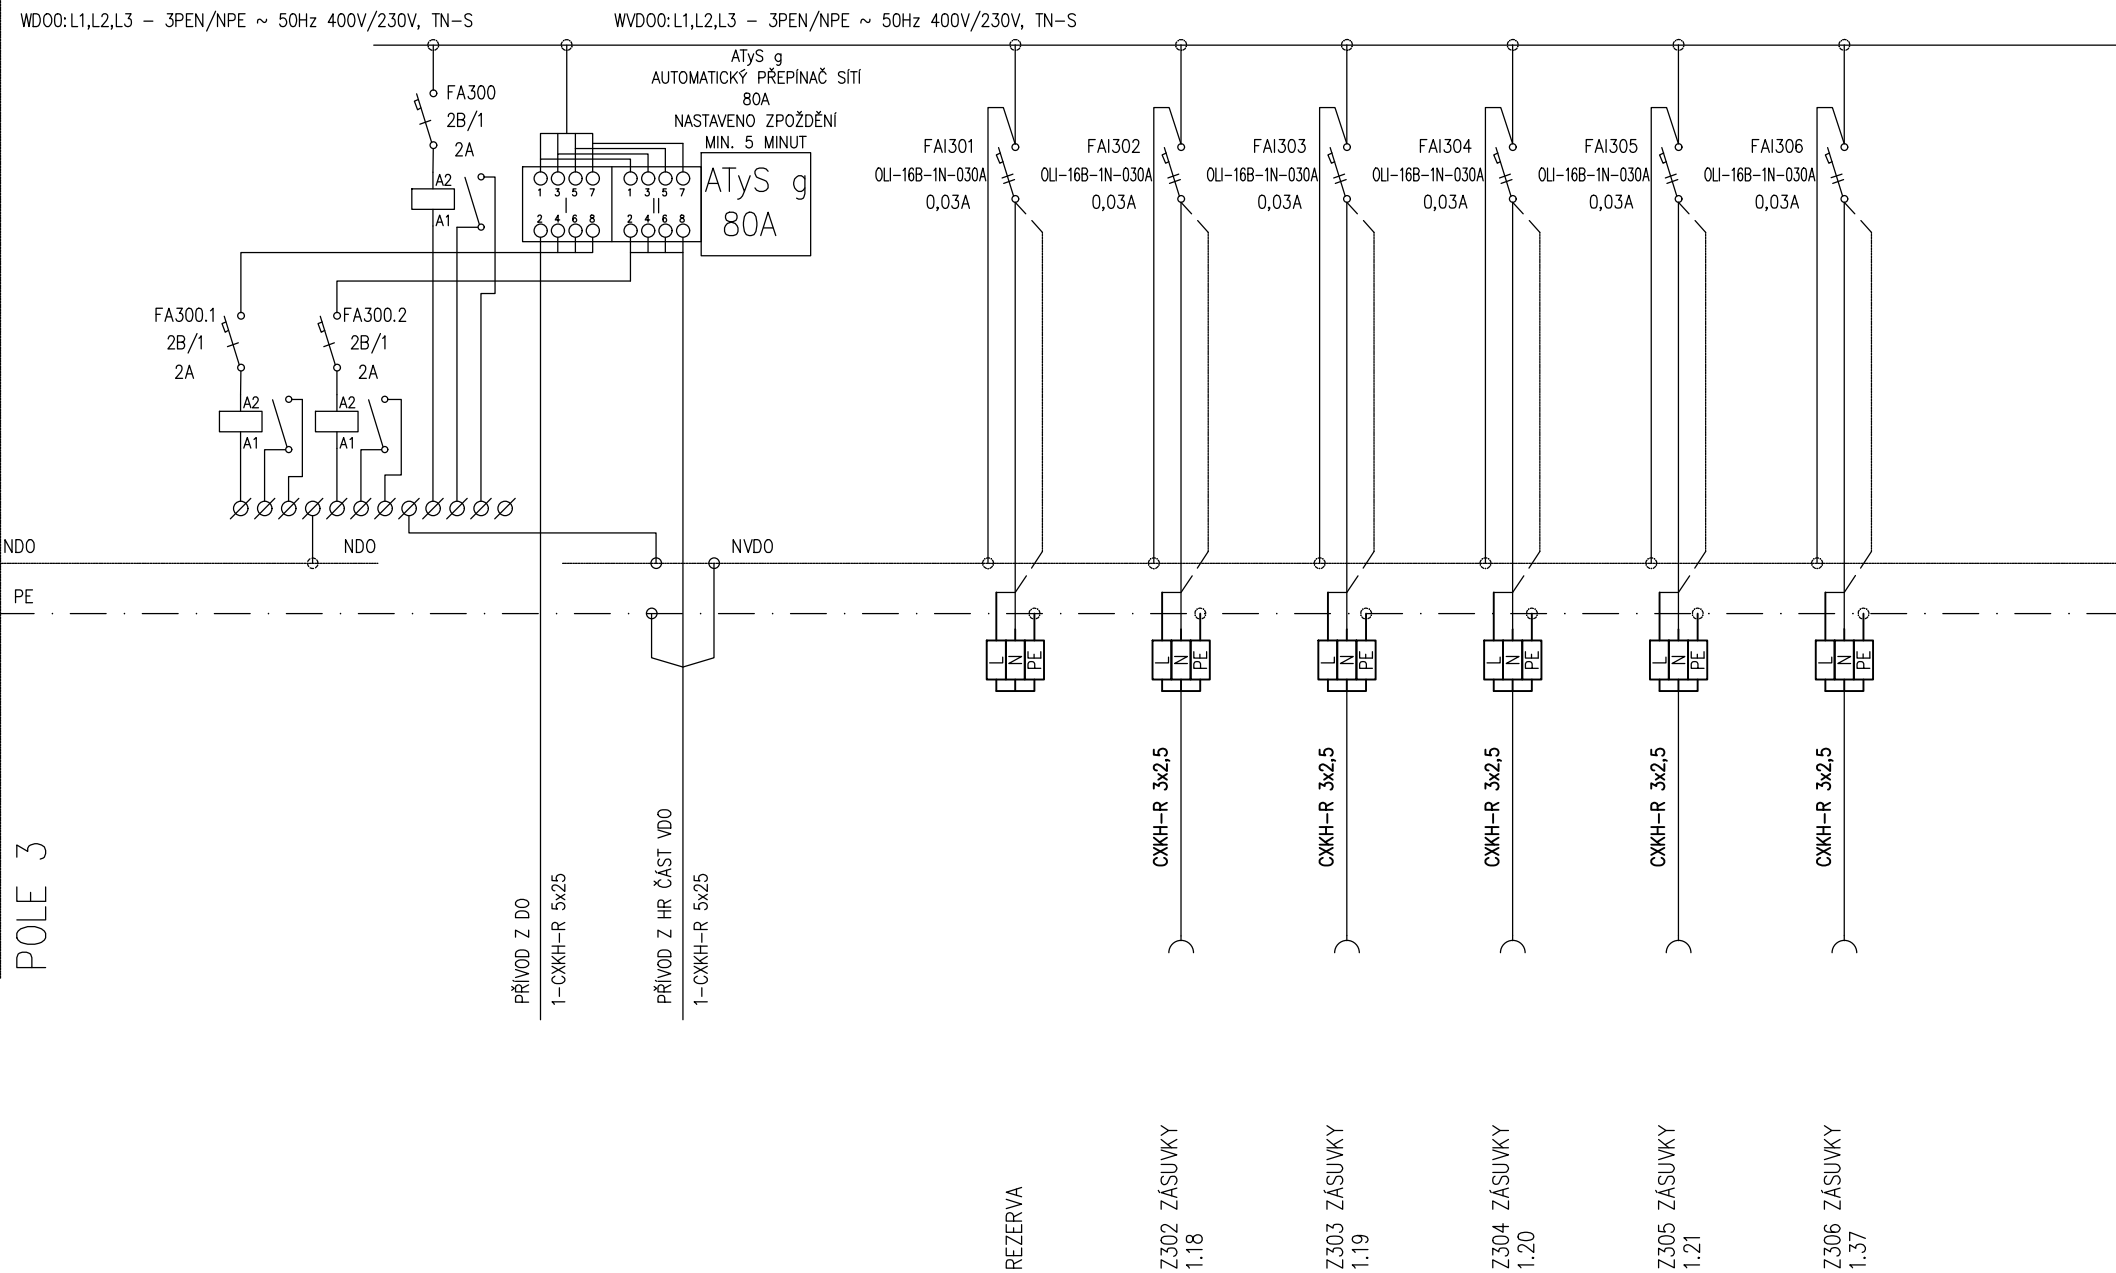


ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO – POLE 3

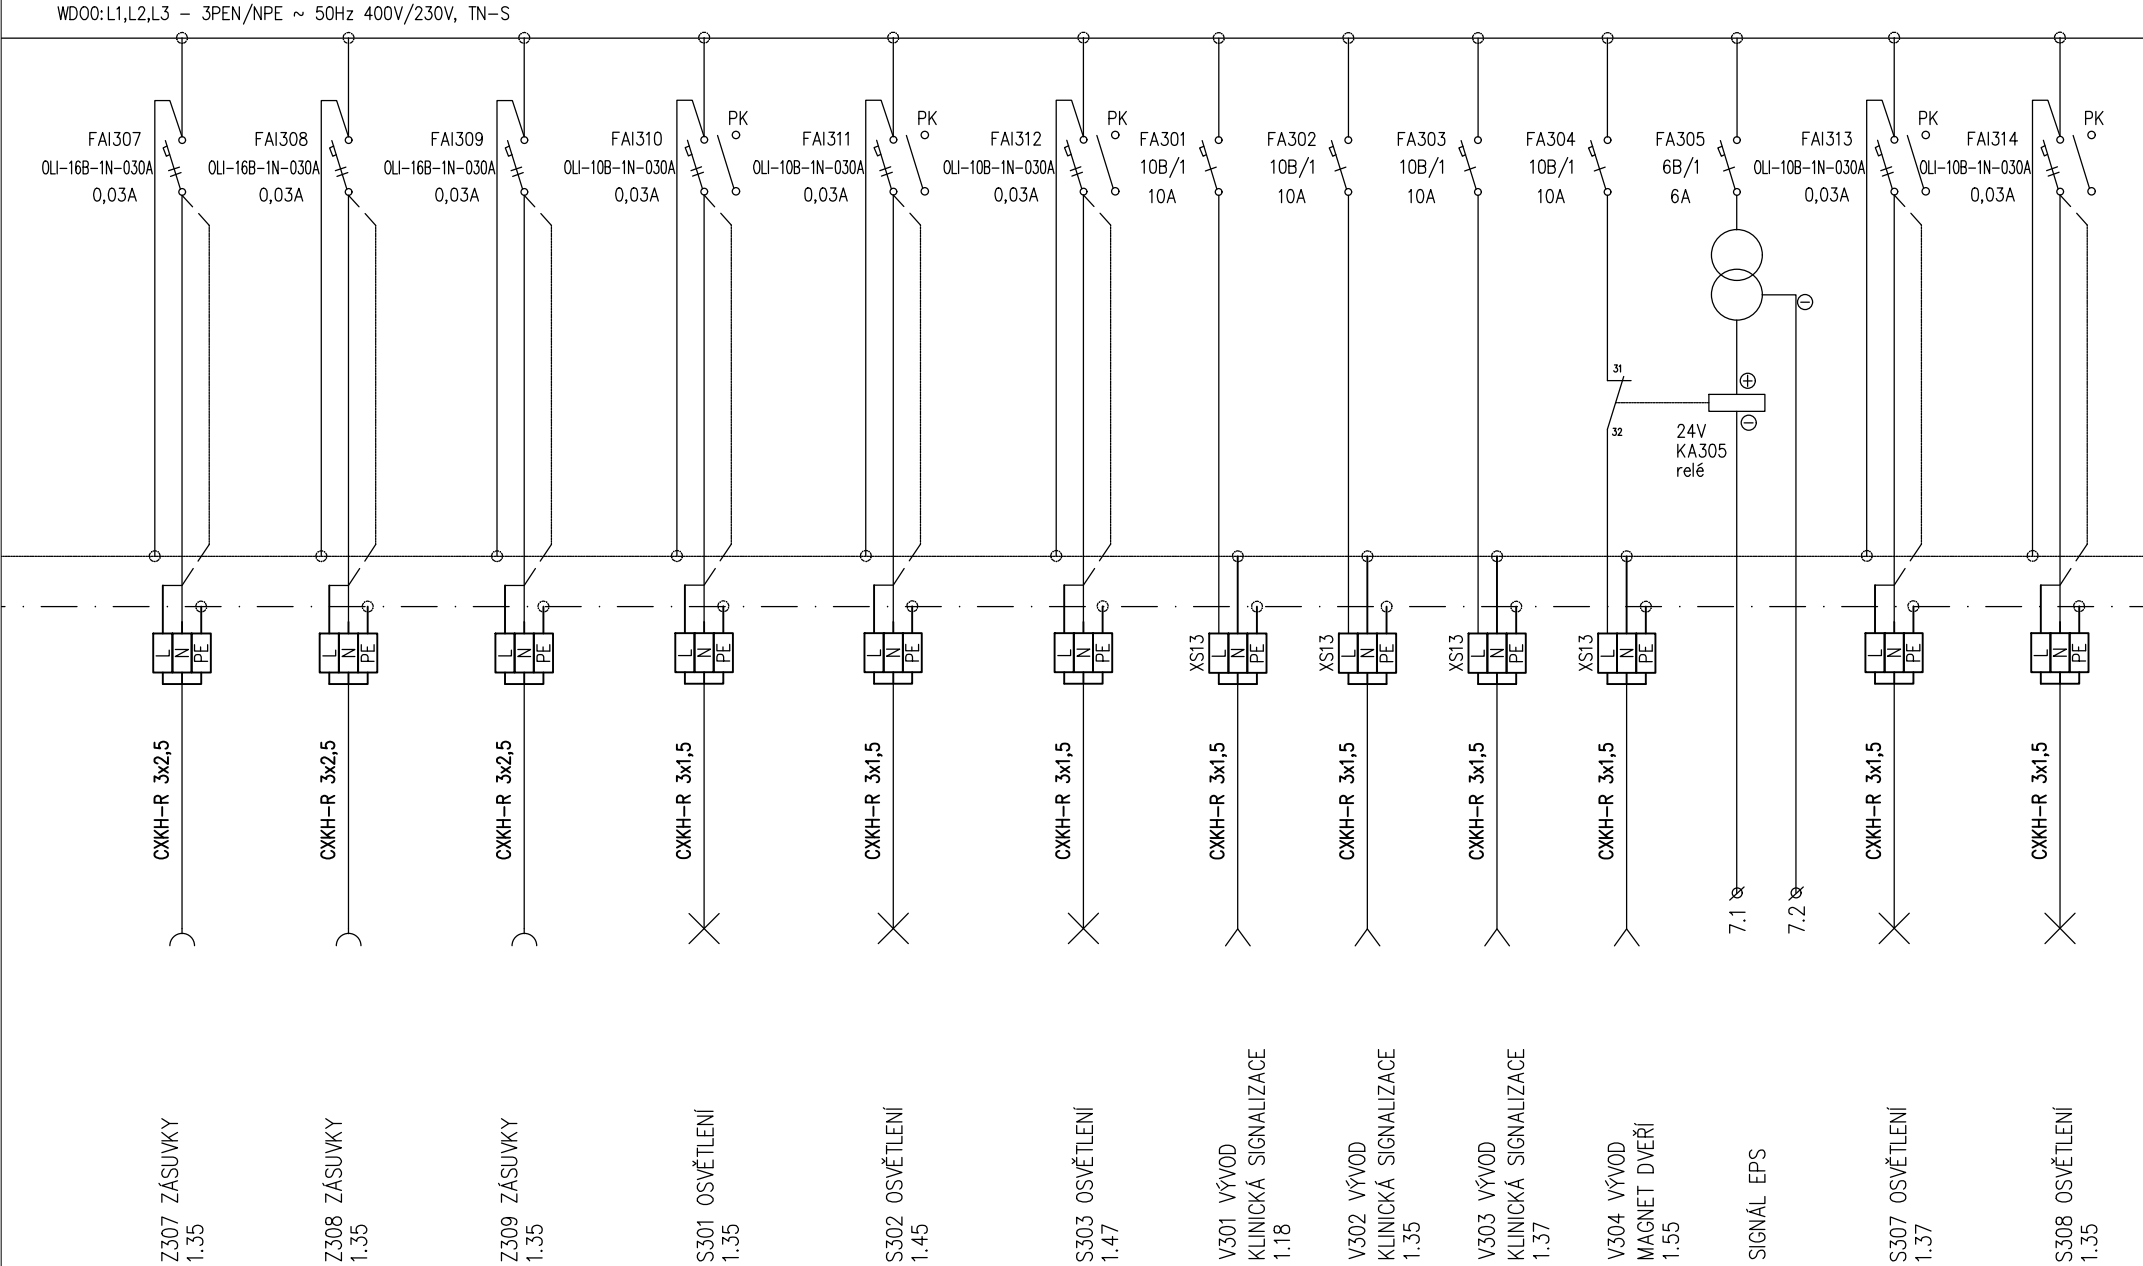


ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO – POLE 3

WDO0: L1, L2, L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

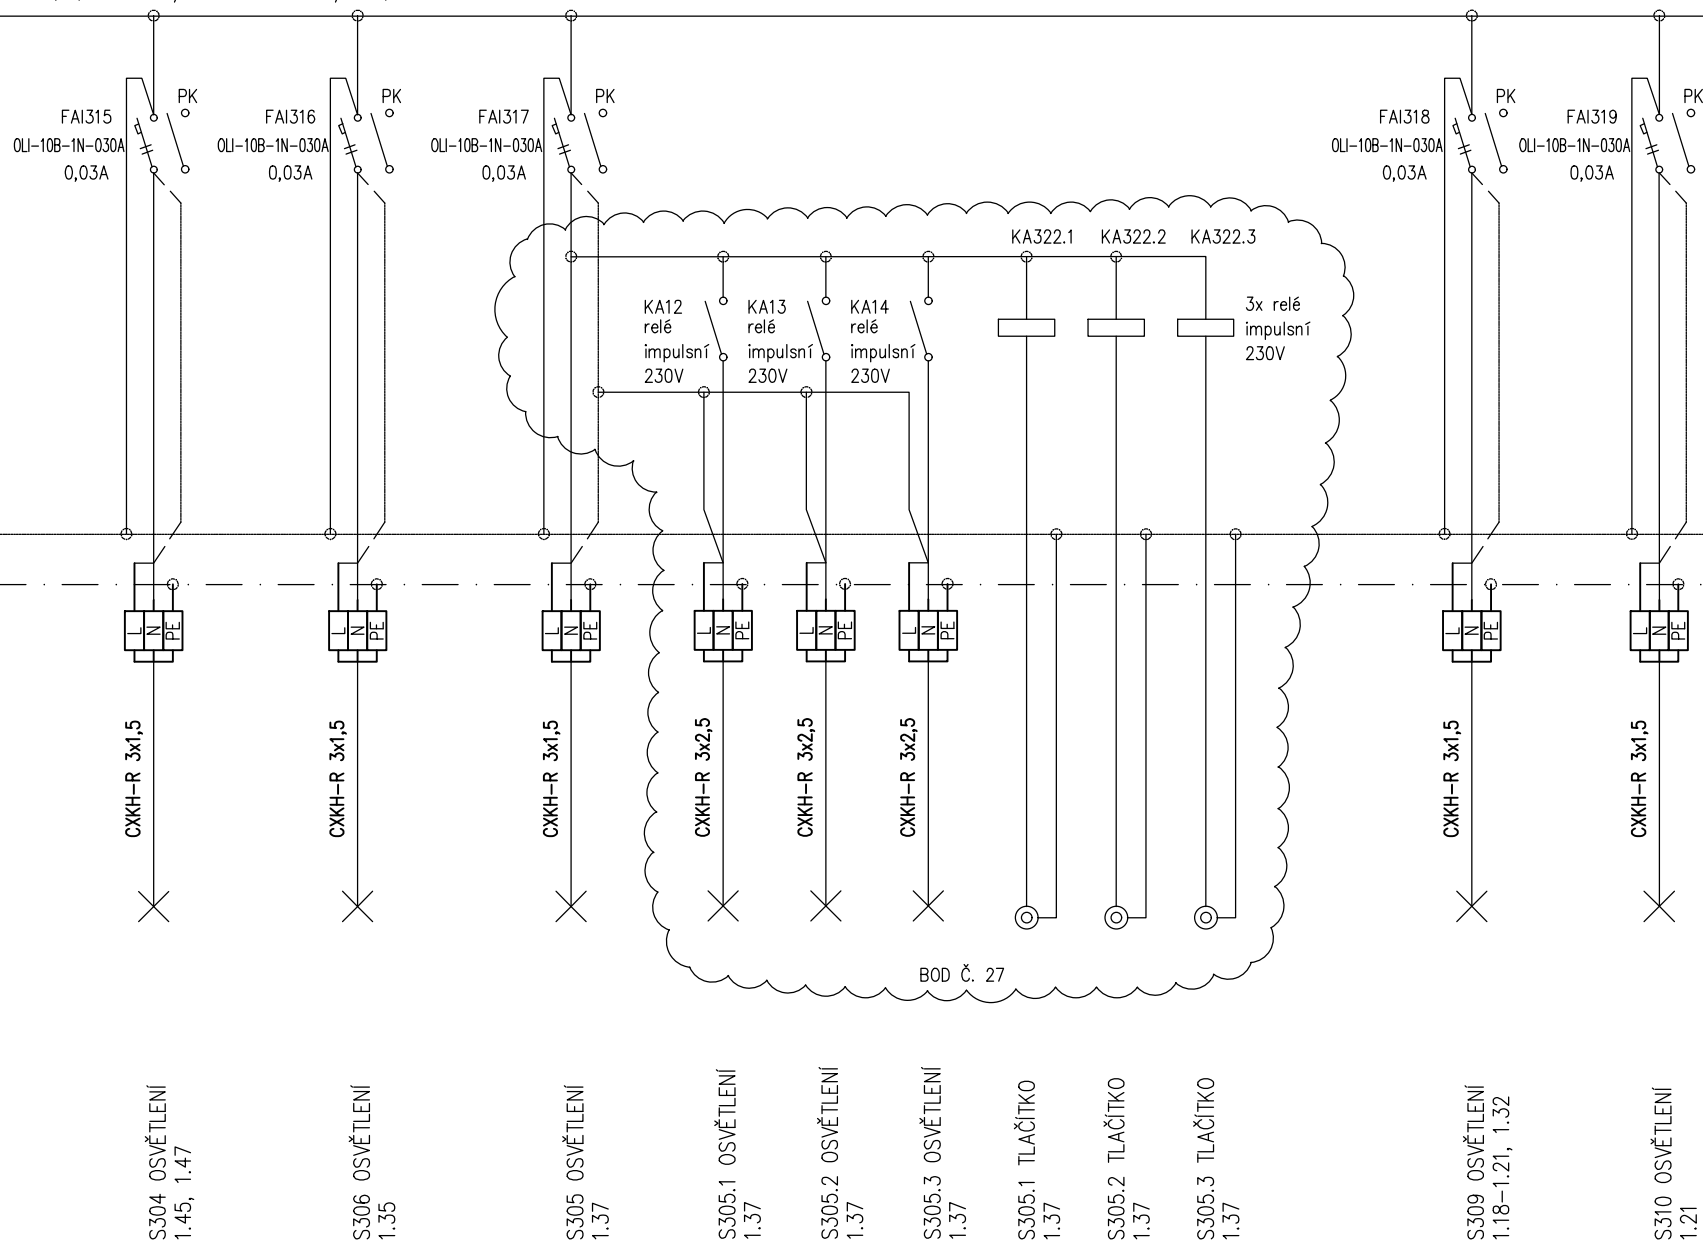


ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO – POLE 3

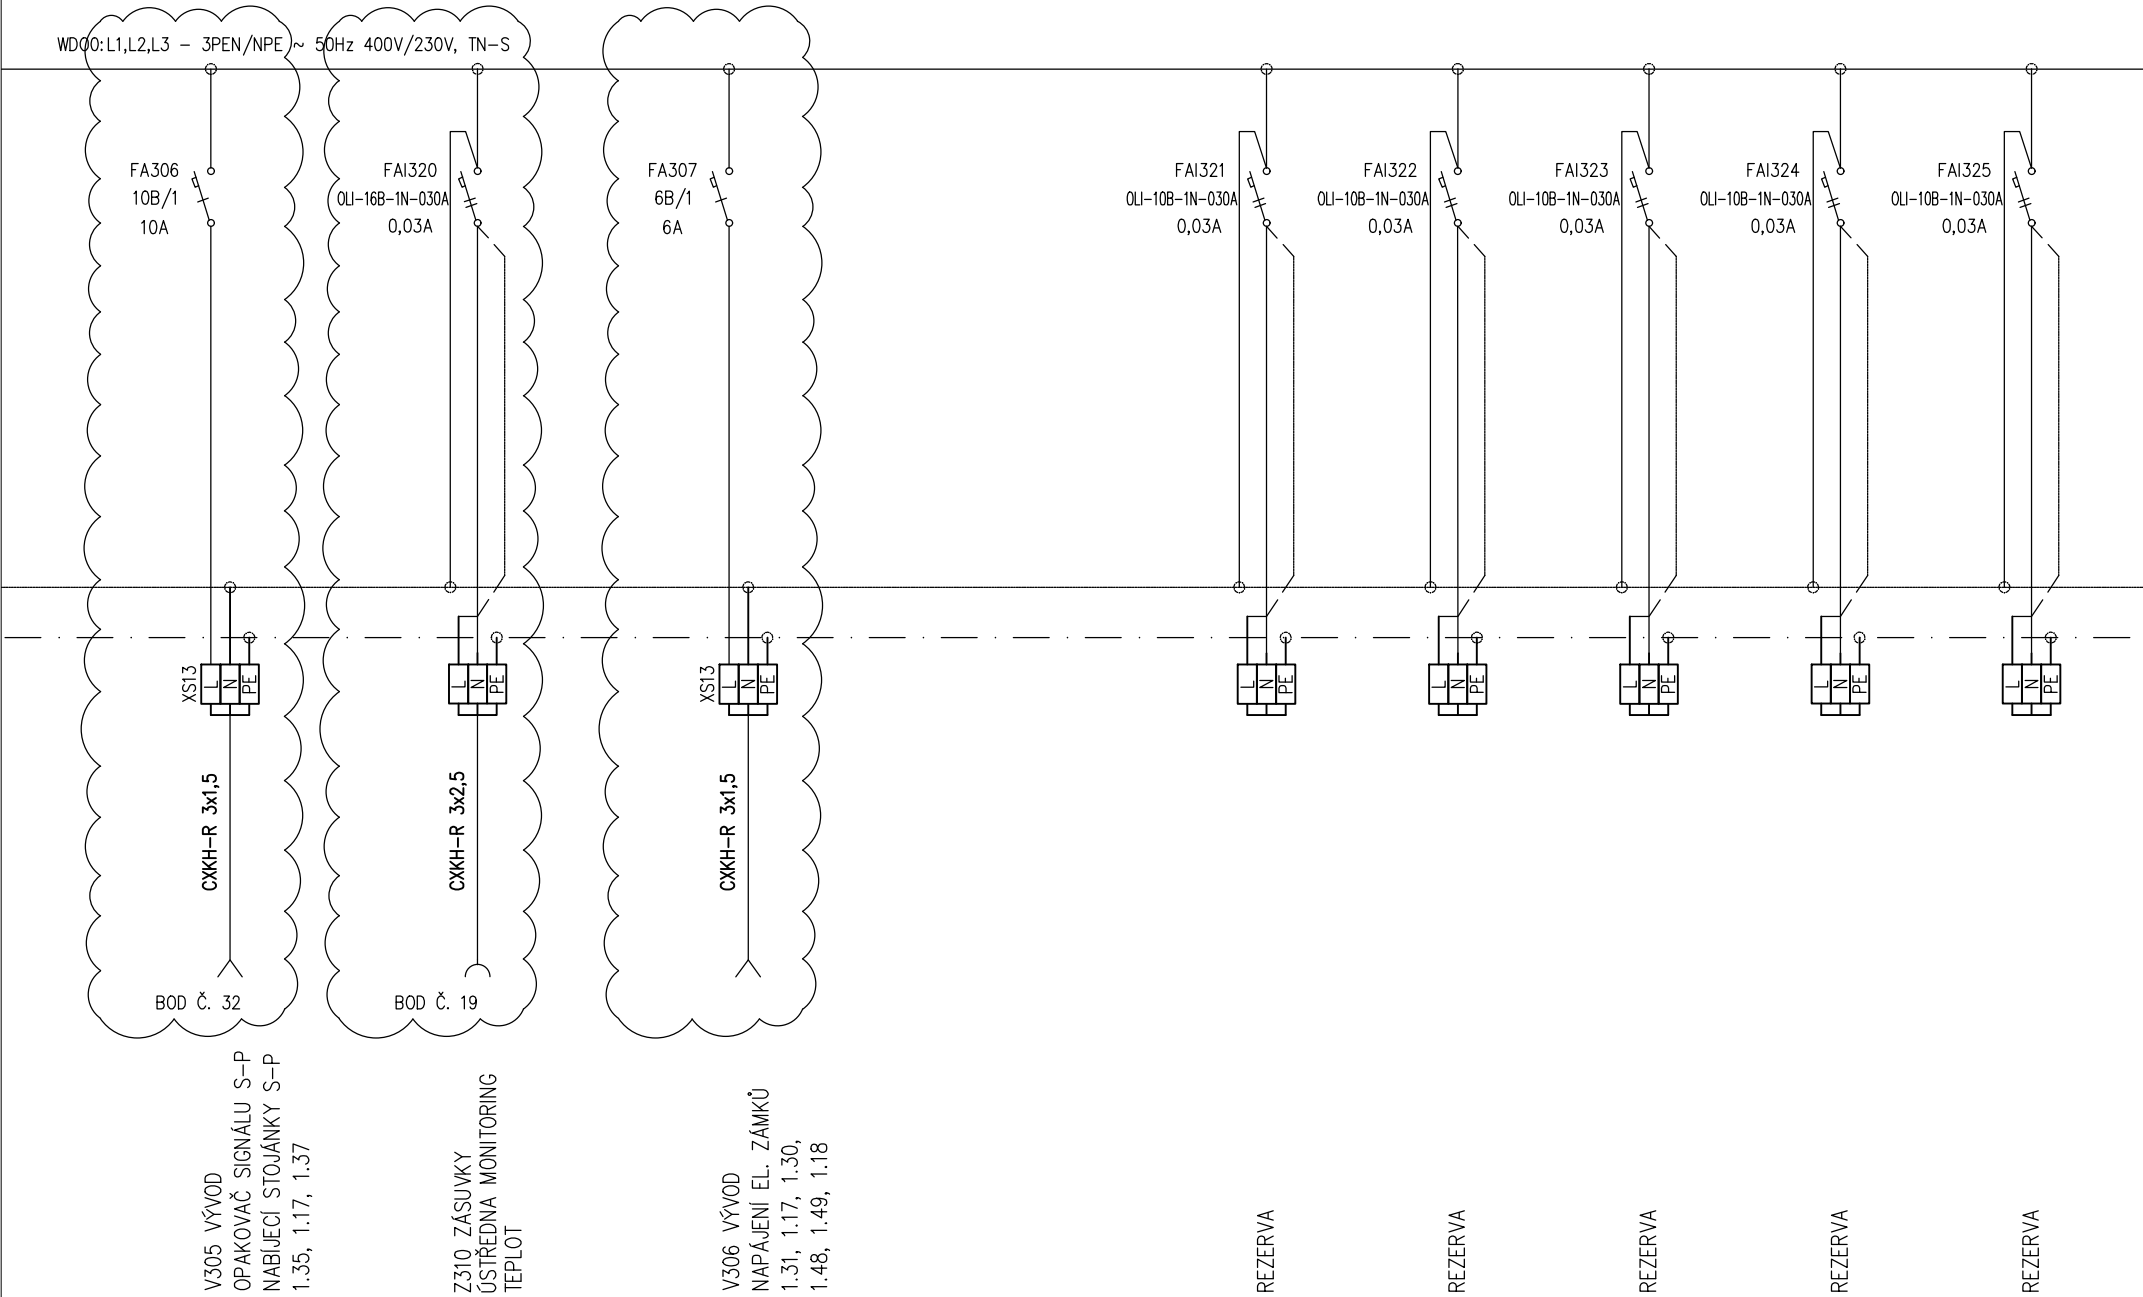


ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO – POLE 3

WD00: L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

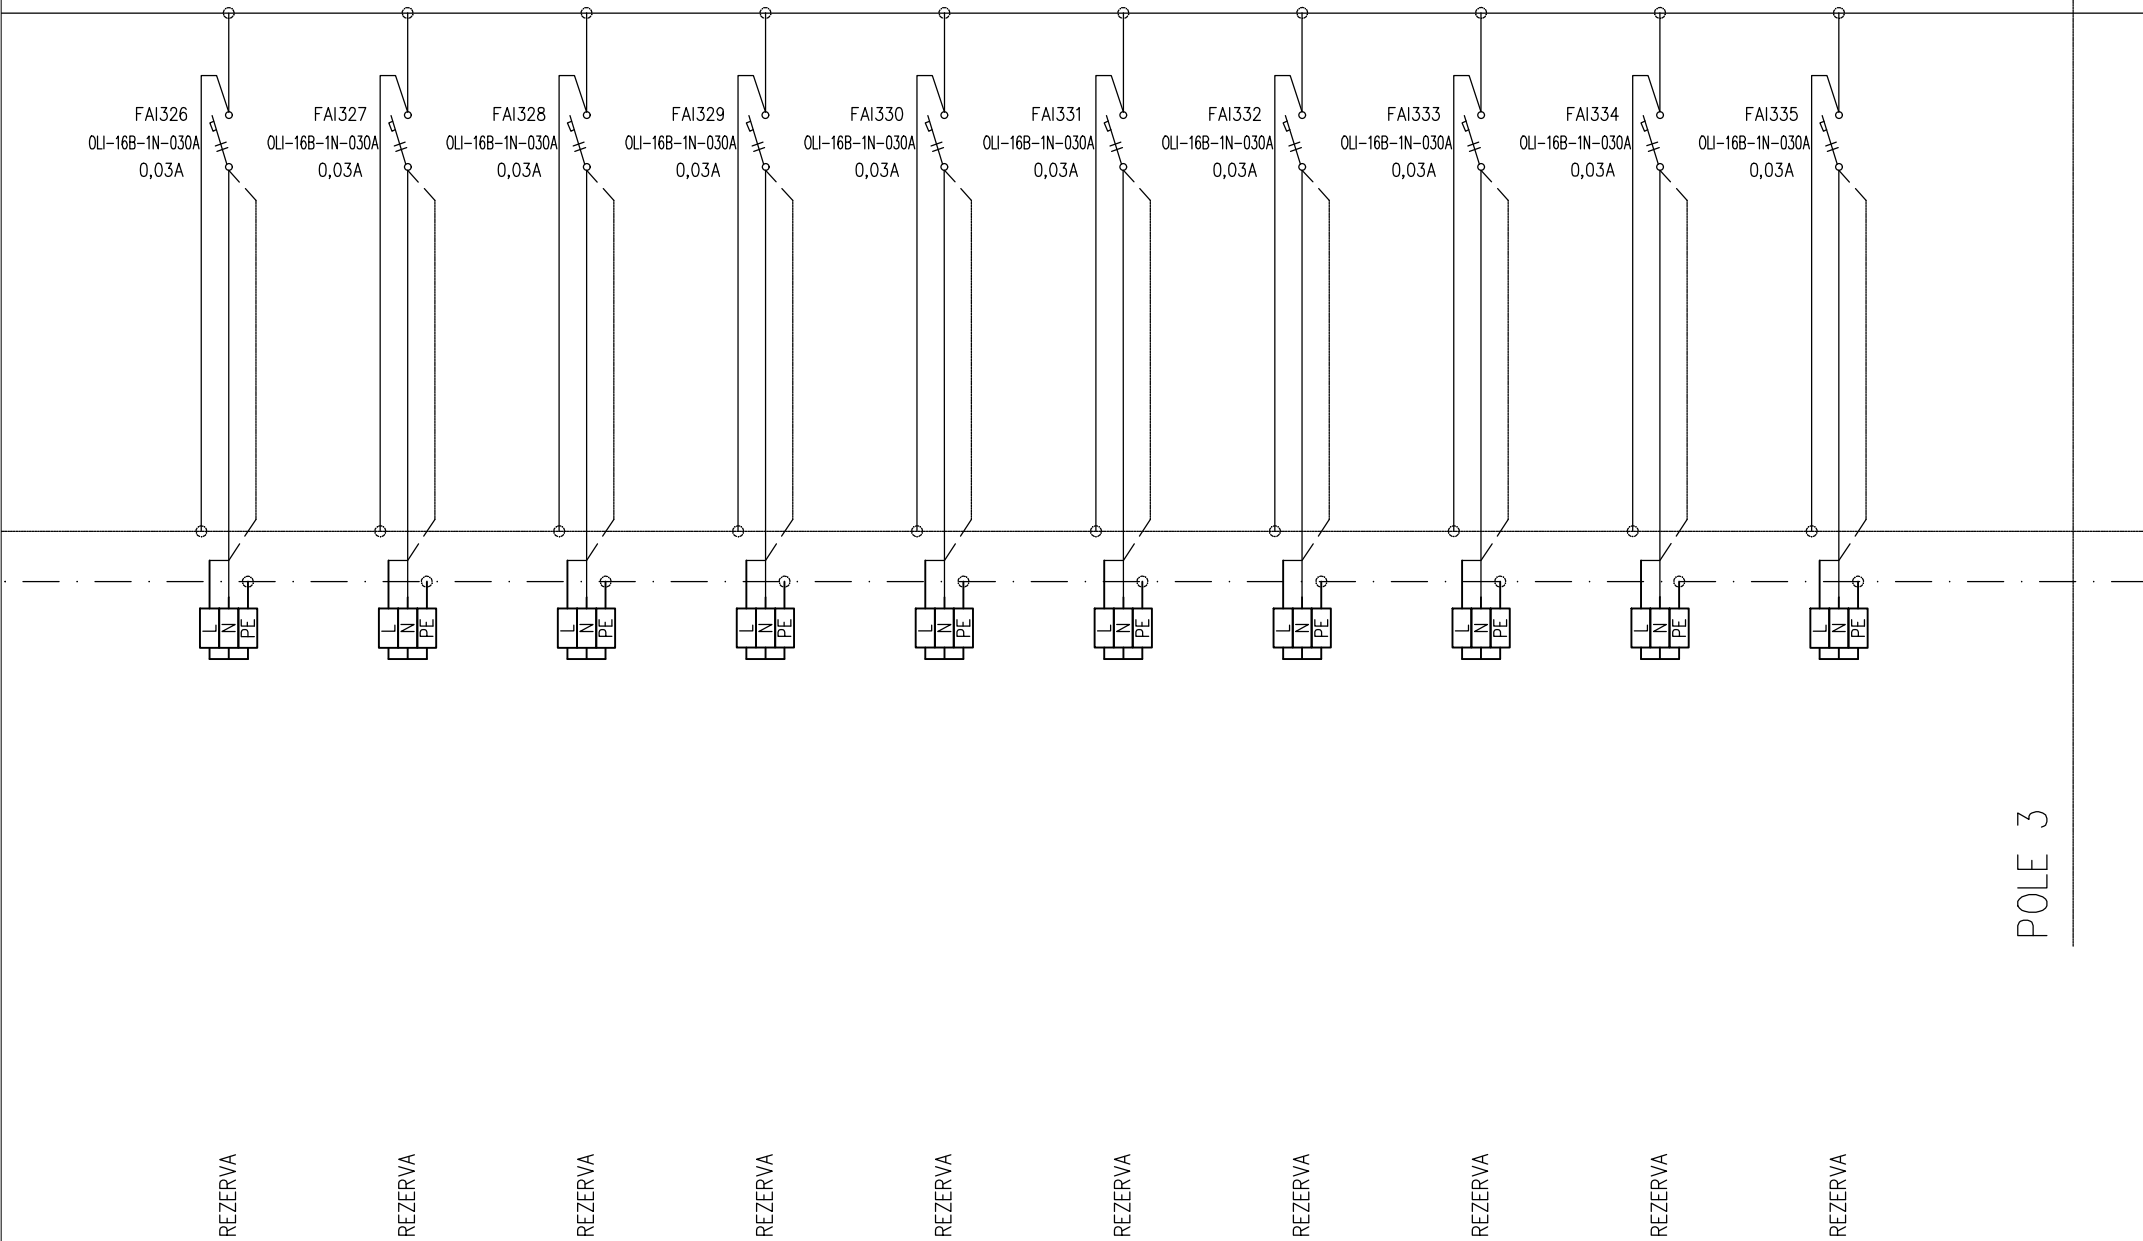


ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO/VDO-ZIS – POLE 4

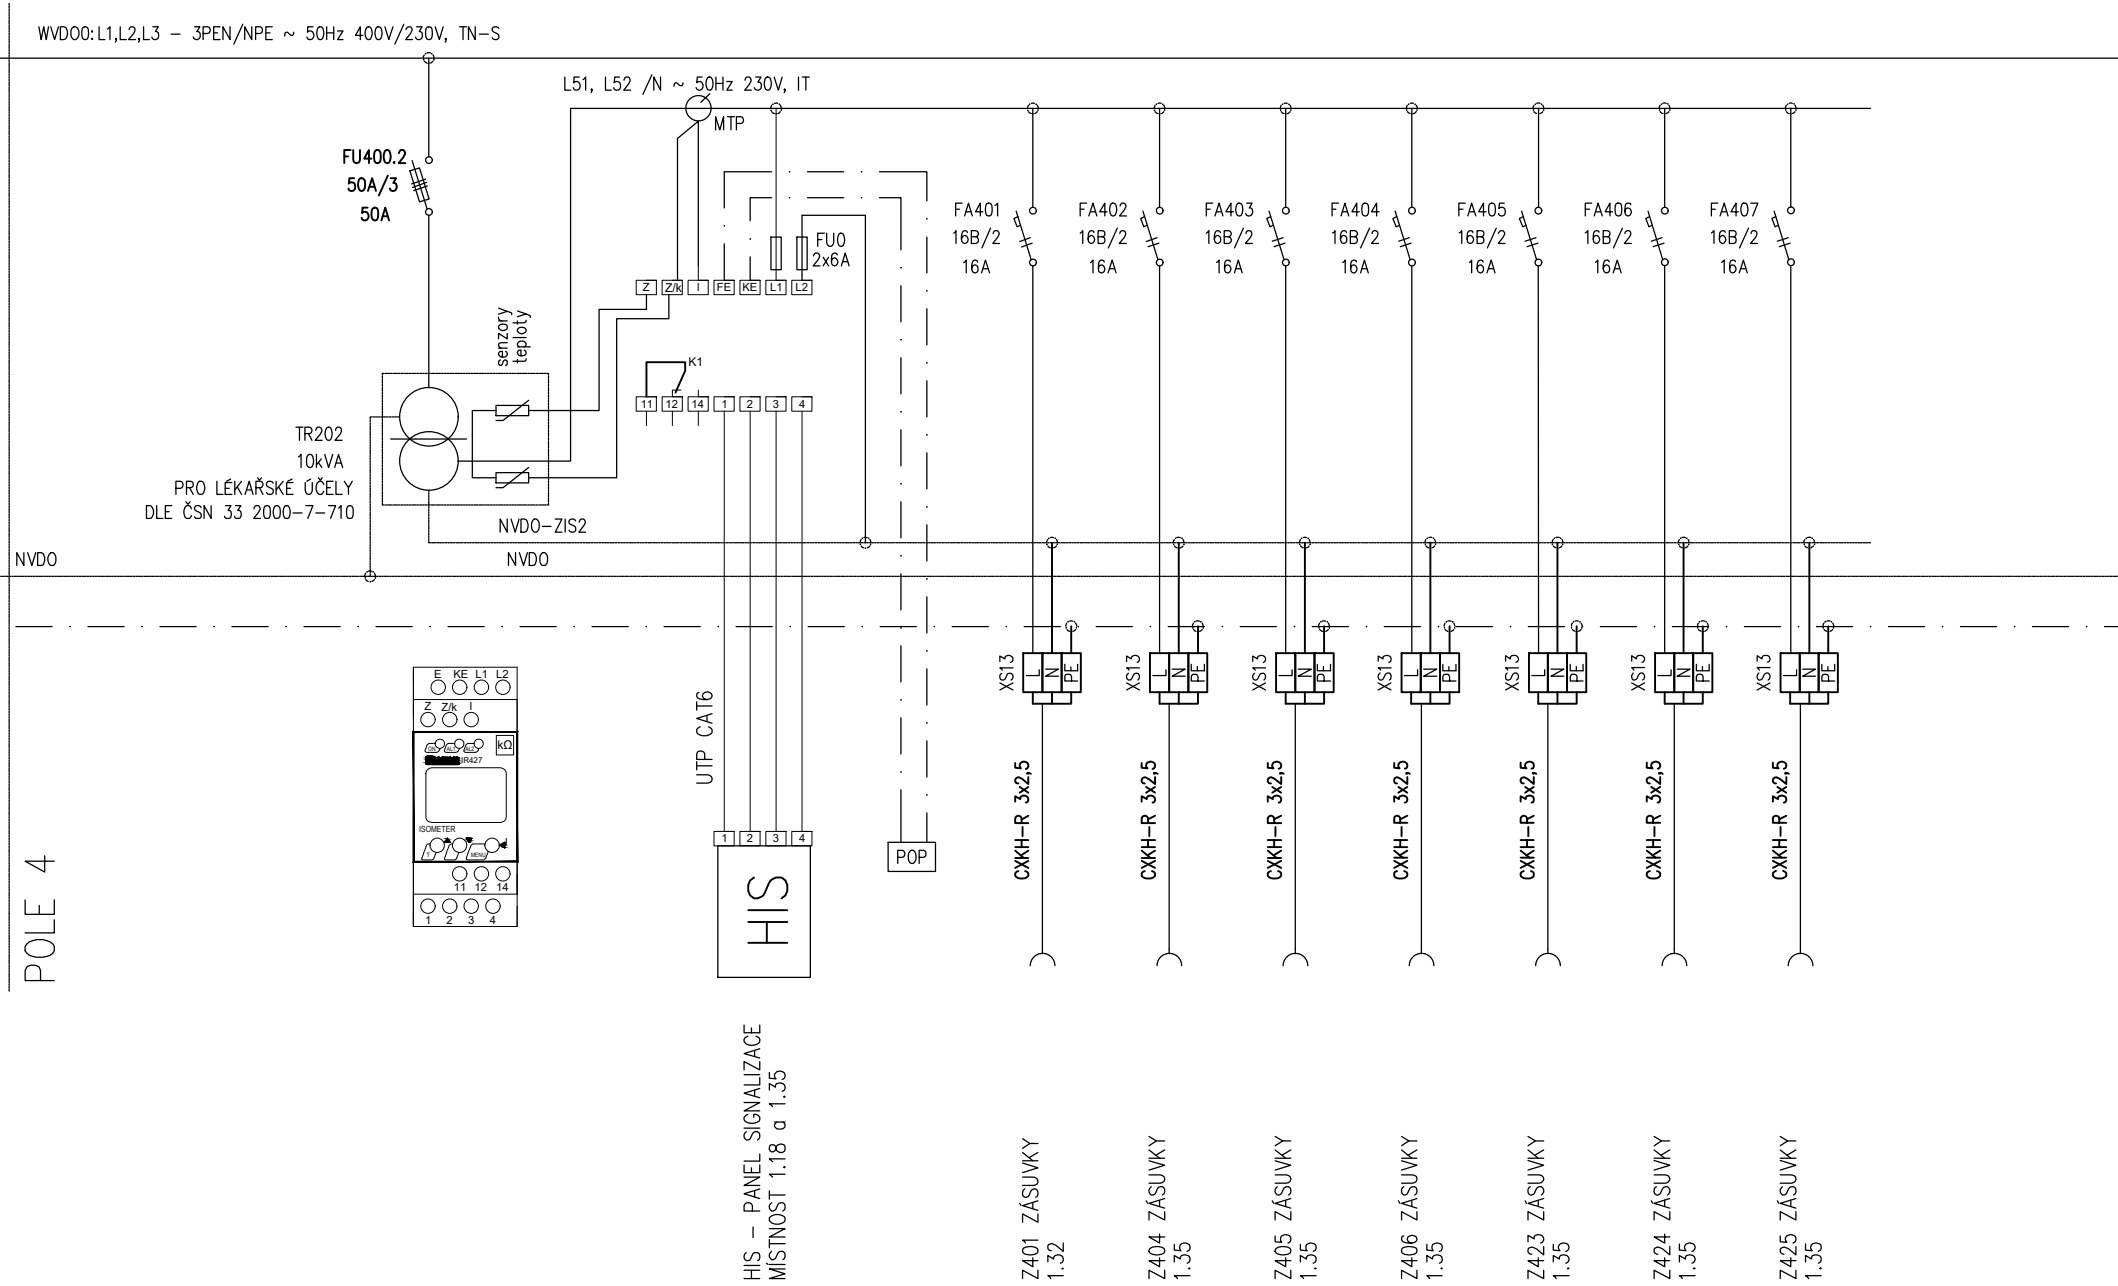


ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO–ZIS – POLE 4


VVD00: L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN–S

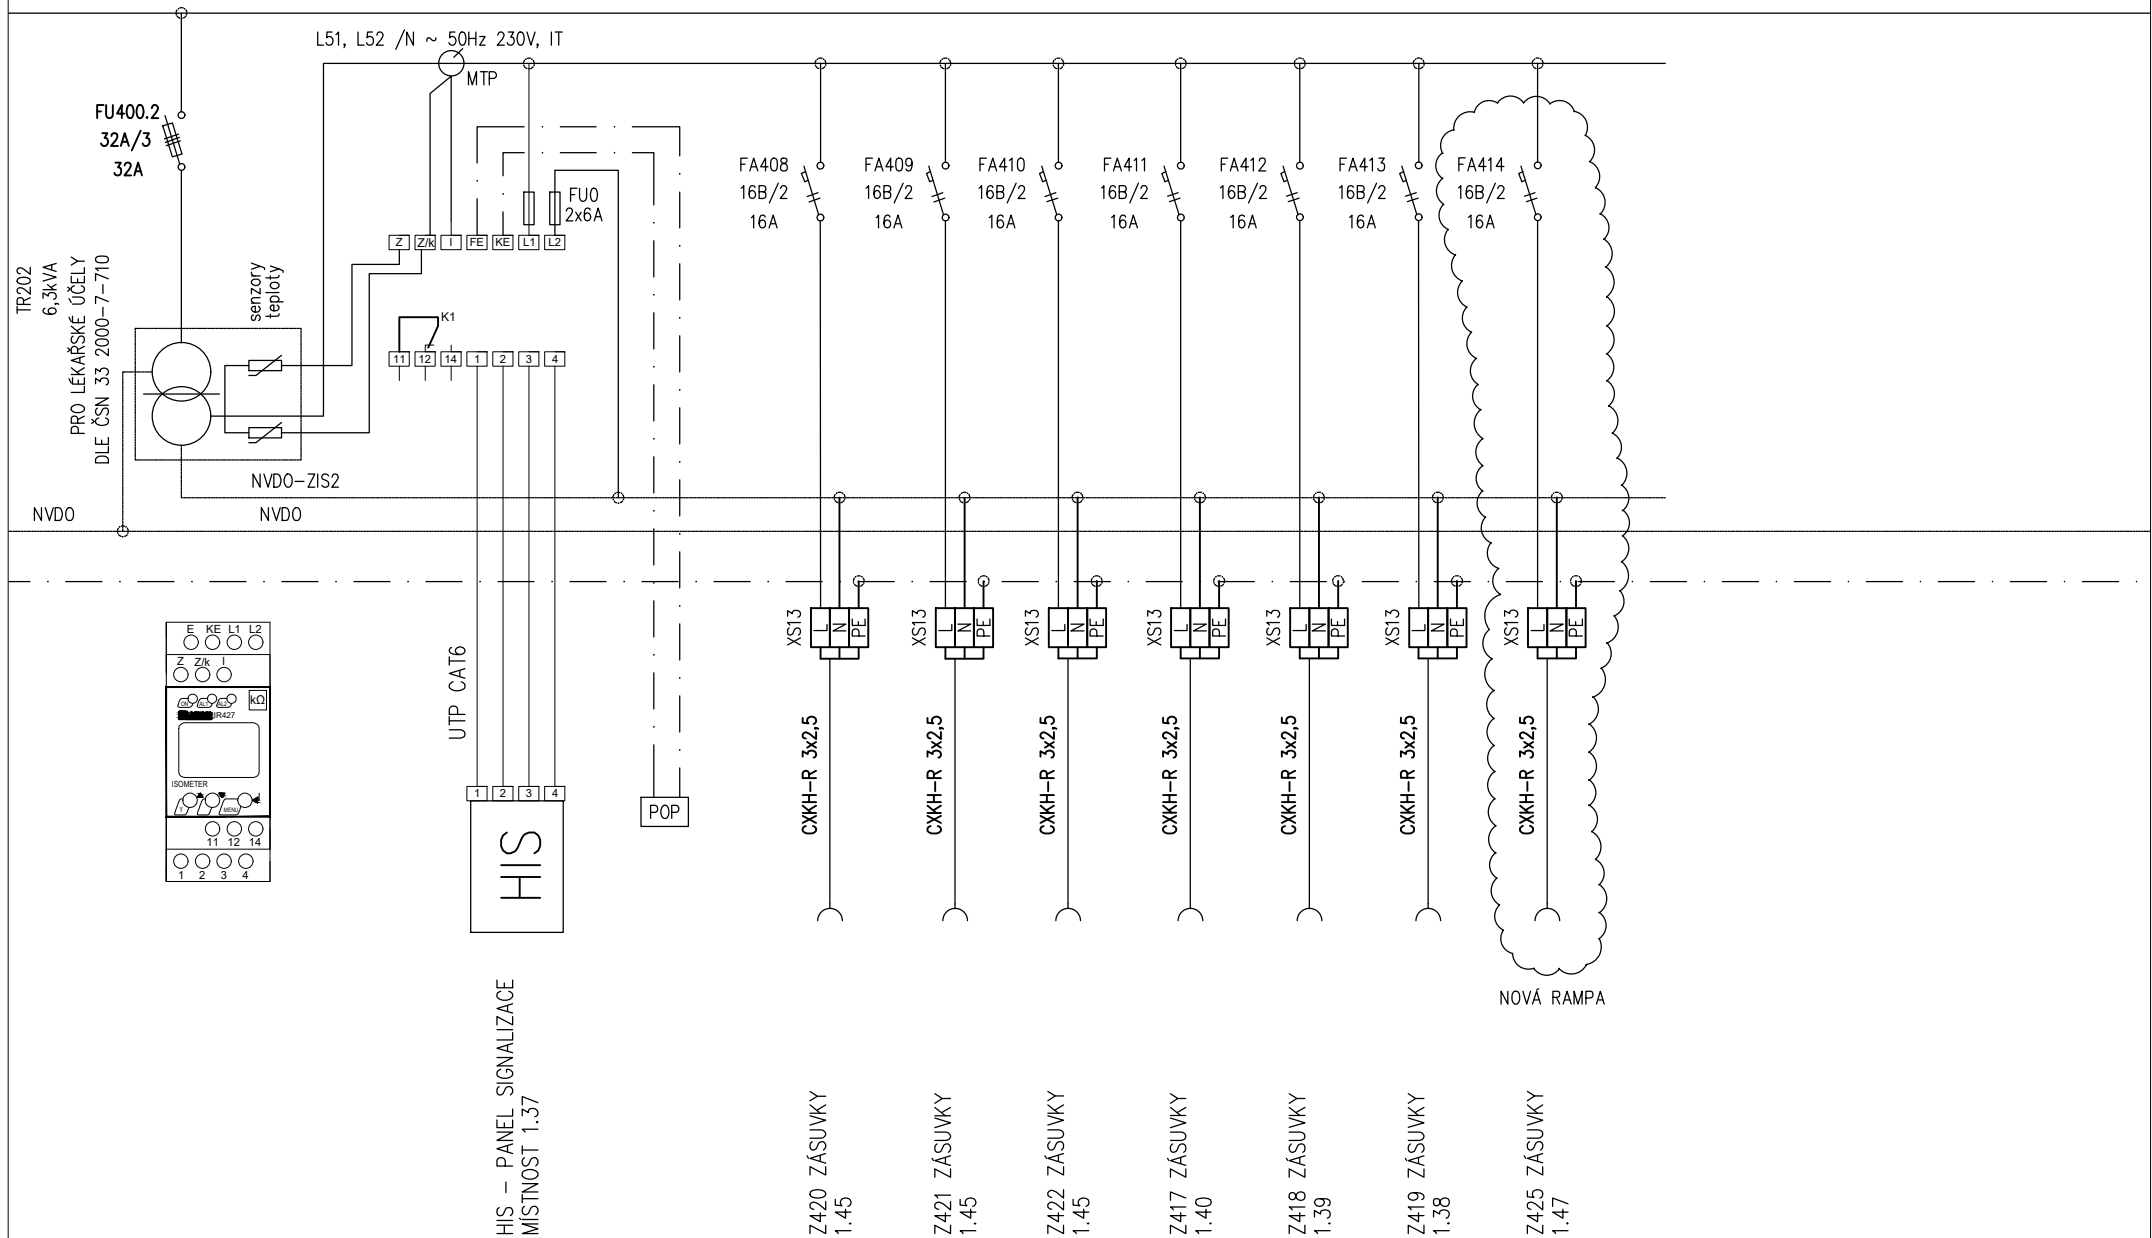

ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO-ZIS – POLE 4

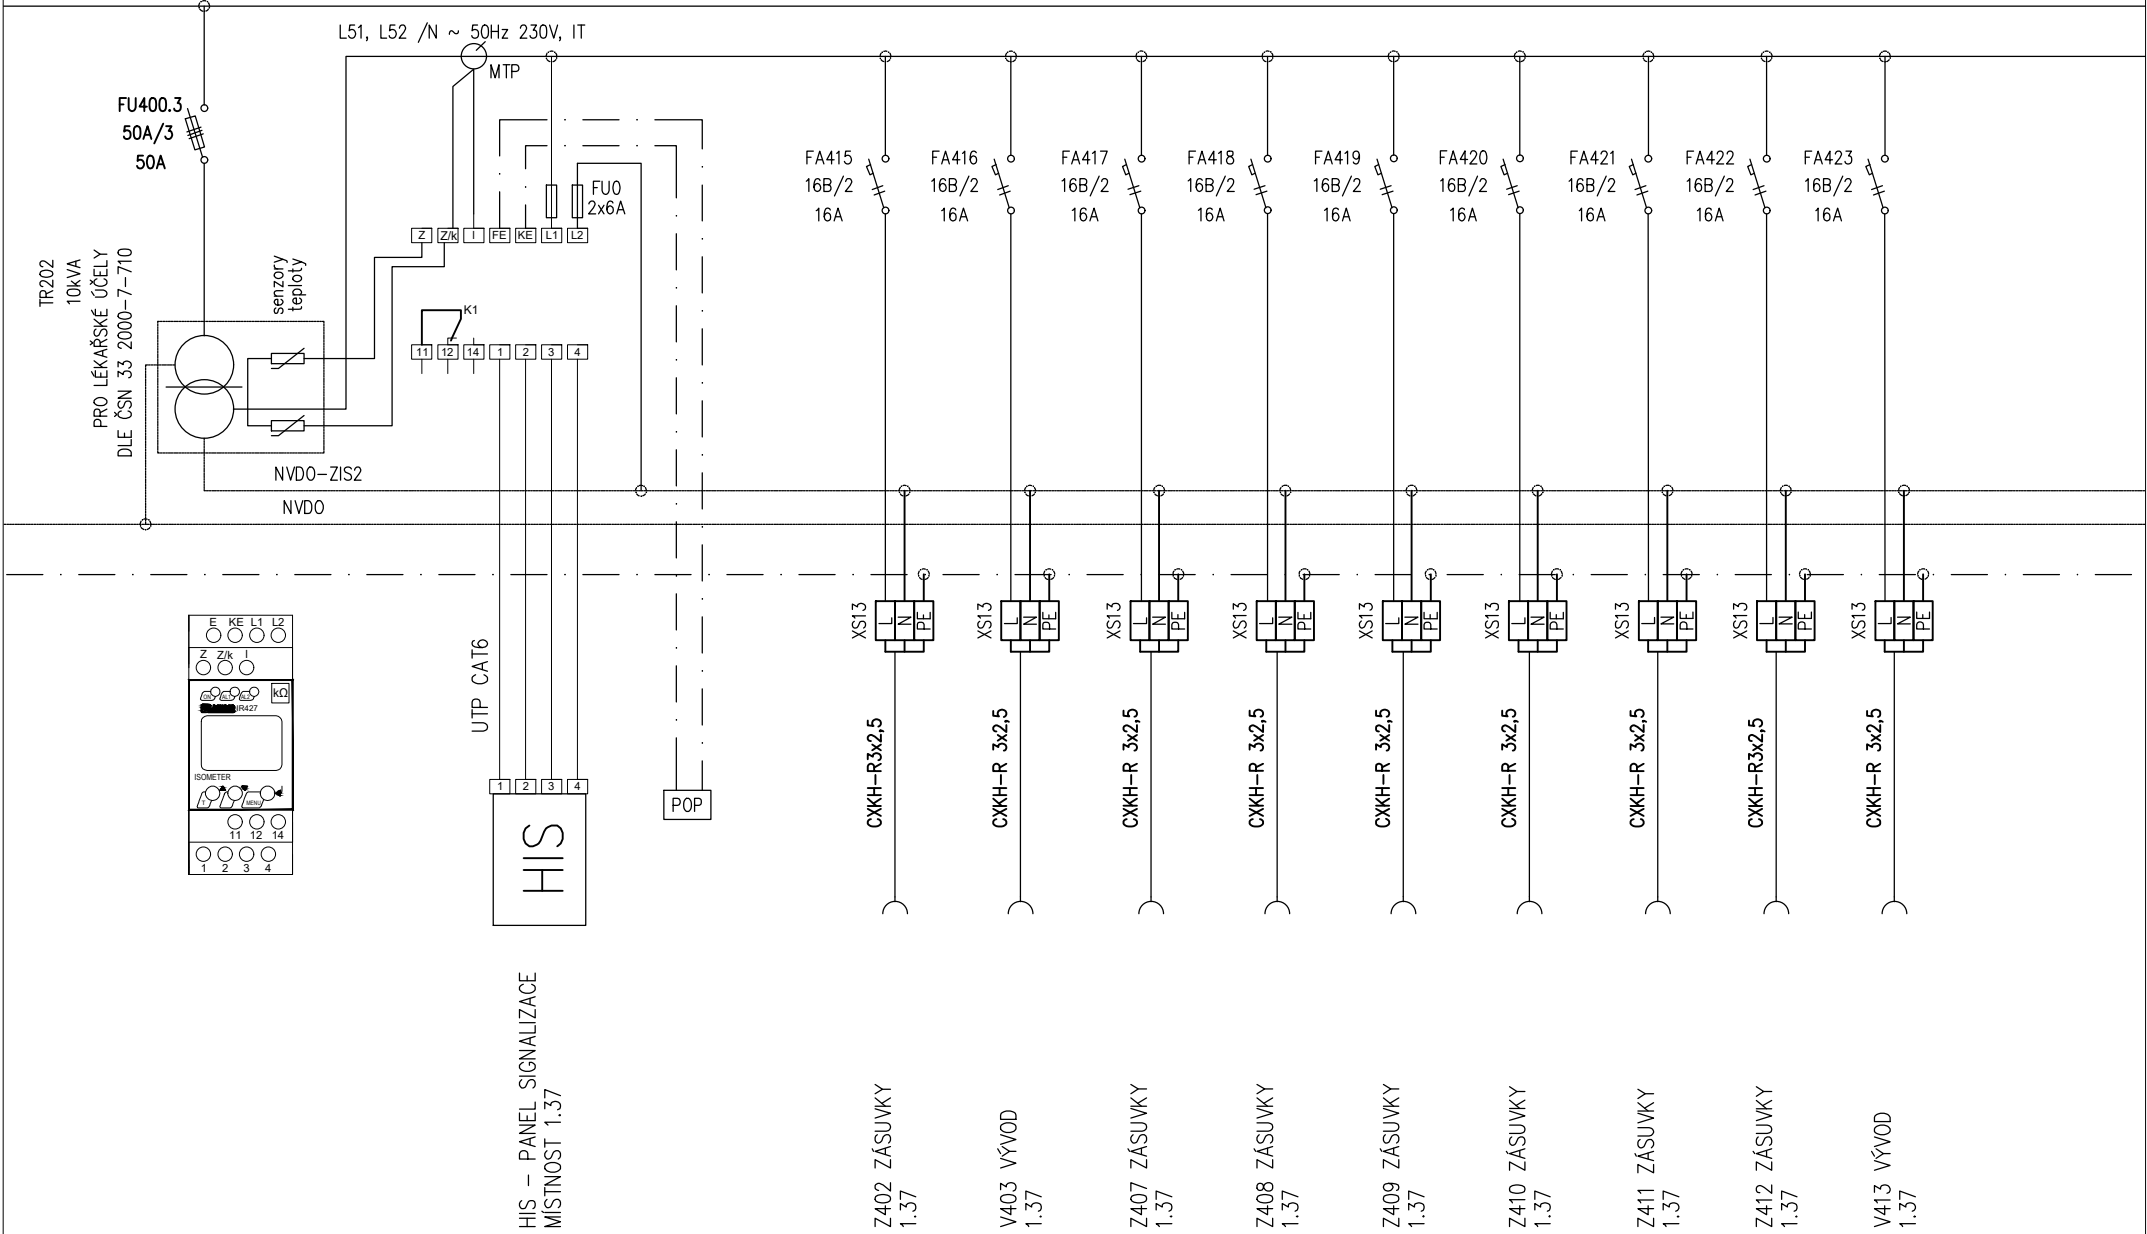


ROZVADĚČ 10RML2 – část VDO–ZIS – POLE 4

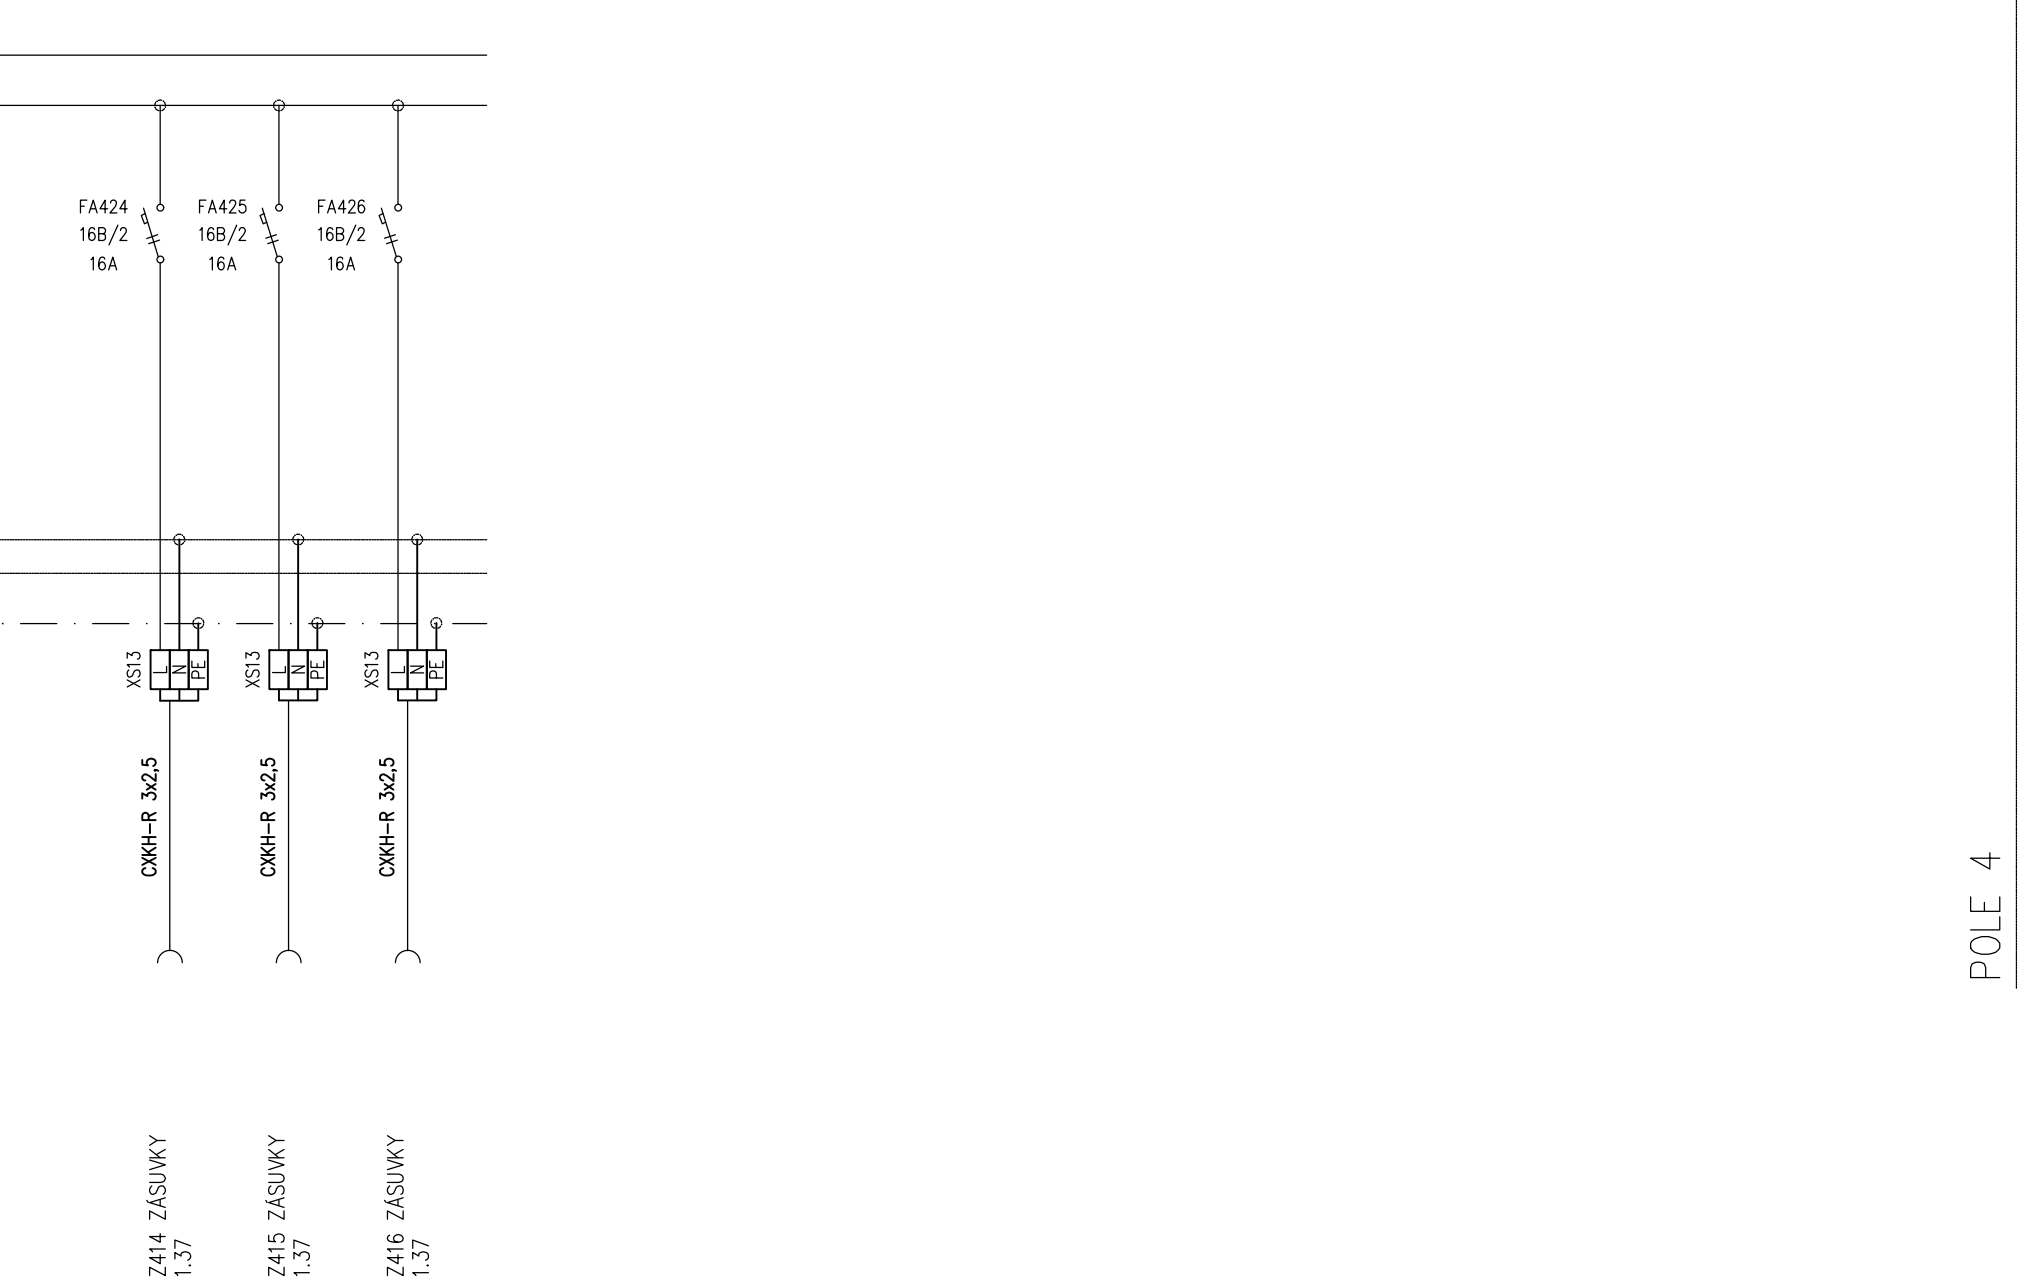

POLE 4

ROZVADĚČ 10RML2 – schéma monitoringu pro NO

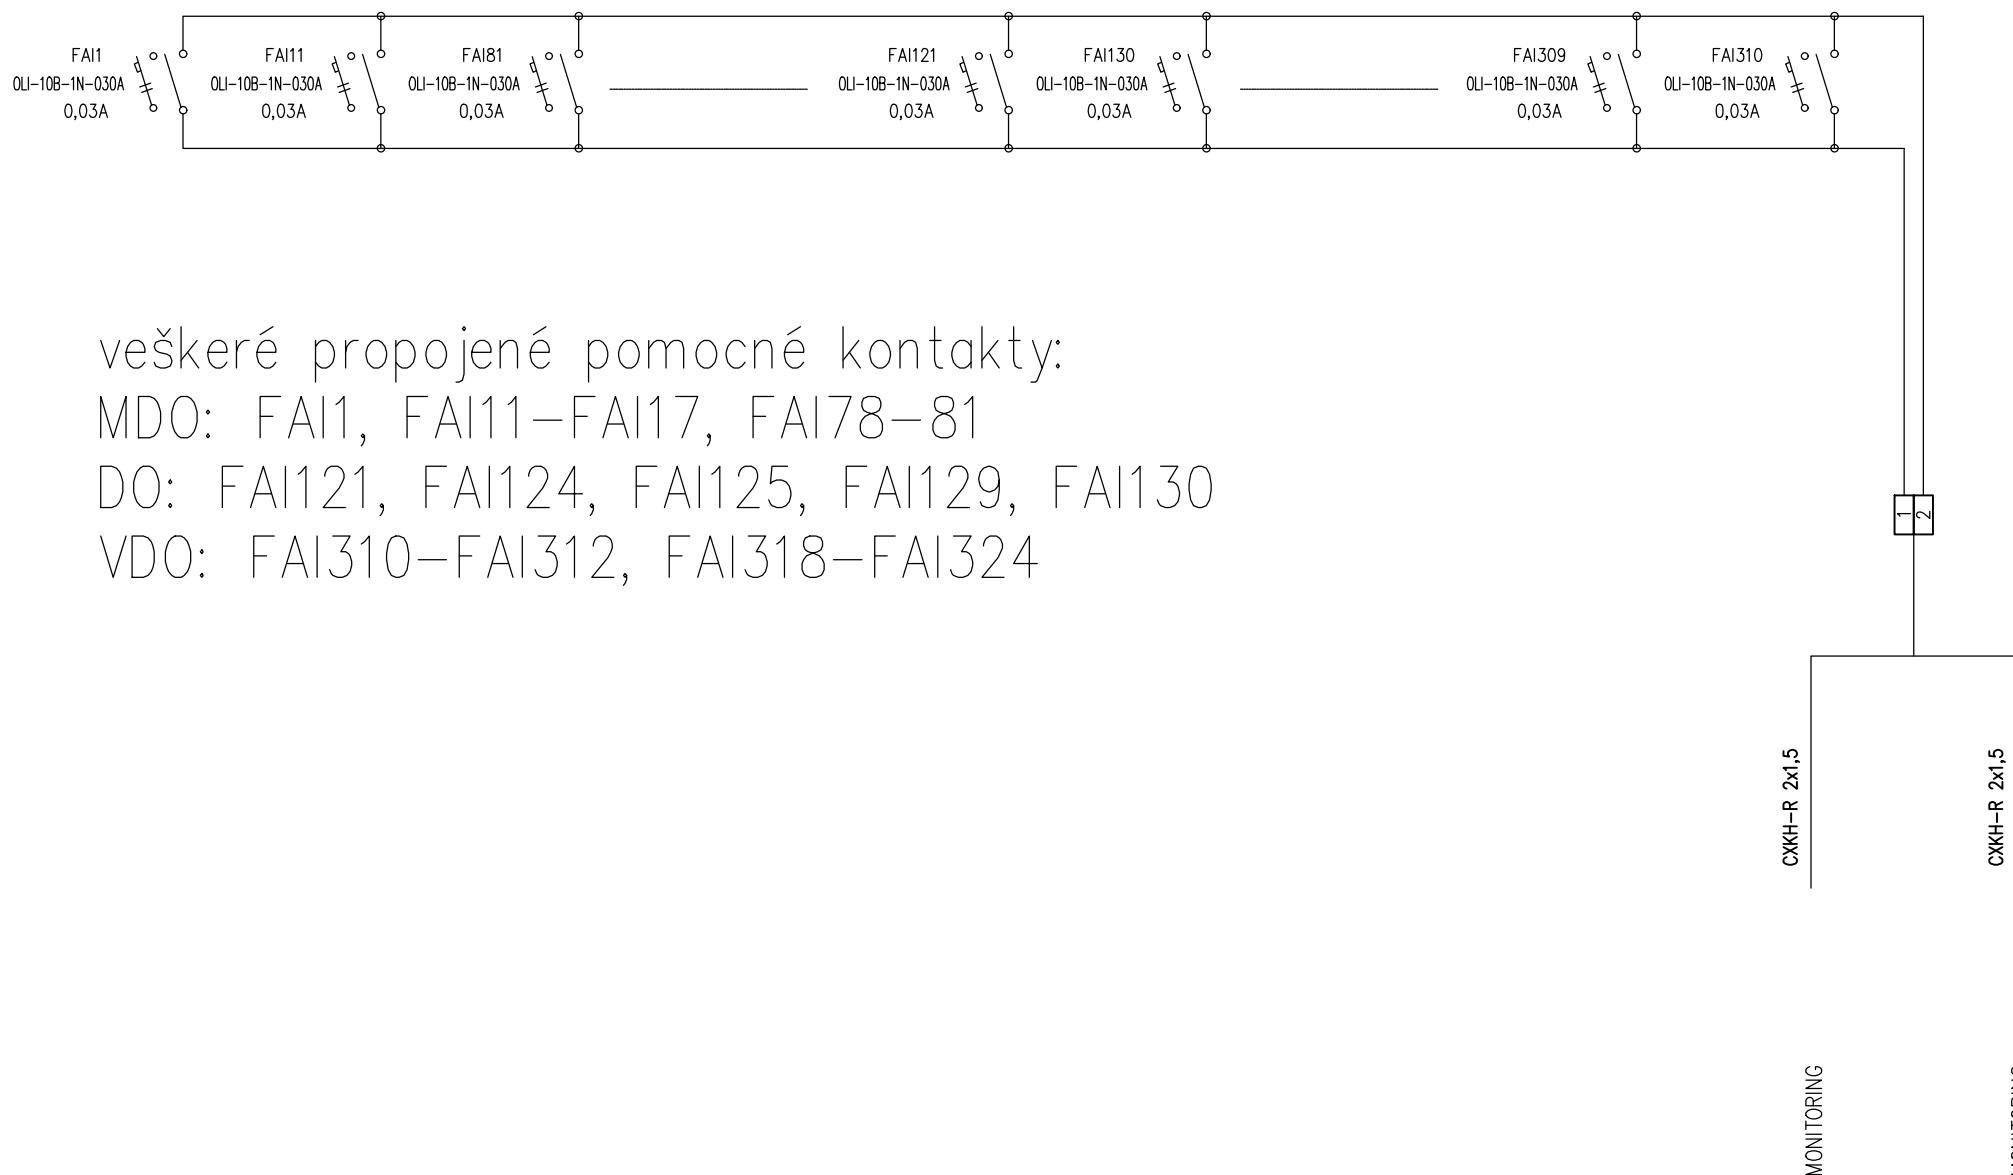

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) V ROZSAHU PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU (DPS)

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 182 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant :

Hlavní inženýr projektu :

Zástupce hlavního inženýra projektu :

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

PMR elektro s.r.o.
U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4



projekty - revize
www.pmr.cz

Vypracoval:

Zodpovědný projektant :

STAVEBNÍK:

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno

PROJEKT:

FN u SV. ANNY v BRNĚ - URGENTNÍ PŘÍJEM

MÍSTO STAVBY: č.p. 53 v ul. Pekařská, Brno, pozemky parc. č. 1752/2, 1752/4 v k.ú. Staré Brno

OBJEKT:

SO - OBJEKT UP

ČÁST, PROFESE:

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES:

ROZVÁDĚČE 1ORML2 A 1BRML3

razítko a podpis

Paré:

Datum:

01/04/2023

Stupeň:

DSP

Čísł.výkr.:

D.1.4.f.04

Měřítko:

Změnový list č. 31

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet, PD, výpočet**

Popis změny:

- Doplnění acrovynu.

Zdůvodnění změny:

- Ve PD nesedí m2 acrovynu vůči výkazu výměr. Uživatel si doobjednal acrovyn do dalších místností, kvůli ochraně stěn během provozu urgentního příjmu.

Technický popis změny:

Doplnění acrovyn v místnostech O - UP 1.32, O - UP 1.38, O - UP 1.39, O - UP 1.40, O - UP 1.34, O - UP 1.55, O - UP 1.46.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 4 904,84 Kč
Vícepráce	108 767,95 Kč
Změnový list celkem	103 863,11 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 14.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	103 863,11 Kč
DPH:	21 811,25 Kč
Celkem včetně DPH:	125 674,36 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	103 863,11
17: Vybavení interiéru	103 863,11
766.1: Vybavení interiéru	103 863,11
ZL31 Acrovyn: Doplnění Acrovynu	103 863,11
2: Dodatek č.2	103 863,11
Celkem (bez DPH)	103 863,11
DPH	21 811,25
DPH 21 % ze základny: 103 863	21 811,25
Celkem (včetně DPH)	125 674,36

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					103 863,11
Objekt			17: Vybavení interiéru					103 863,11
Oddíl			766.1: Vybavení interiéru					103 863,11
Změnový list			ZL31 Acrovyn: Doplnění Acrovynu					103 863,11
Dodatek			2: Dodatek č.2					103 863,11
27	SUB	Z-01	Hygienický obklad - bílý	m2	54,980	1 647,48	90 578,42	SOD
28	SUB	Z-02	Hygienický obklad - zelený lesklý	m2	10,050	1 809,90	18 189,52	SOD
29	SUB	Z-03	Hygienický obklad - zelený lesklý s PO odolností	m2	- 2,710	1 809,90	-4 904,84	SOD

Změnový list č. 32

Projekt: Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

Název: O1 B1_Nový Urgentní příjem

Změna požadována kým: Vada projektu

Podklady: Rozdílový rozpočet,

Popis změny:

- Změna dveřní clony

Zdůvodnění změny:

- U vstupu do objekt „B“ B-UP-1.02 byla výšková kolize mezi stávajícím protipožárním potrubím VZT a novou dveřní clonou. Kvůli kolizi proběhla záměna dveřní clony oproti v PD.

Technický popis změny:

Dveřní clona je podhledová, původní dle PD byla vsazená, což nelze realizovat.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,00 Kč
Vícepráce	36 312,77 Kč
Změnový list celkem	36 312,77, Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 14.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasí souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	36 312,77 Kč
DPH:	7 625,68 Kč
Celkem včetně DPH:	43 938,45 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	36 312,77
03: Vzduchotechnika	36 312,77
728.16: Zařízení č. 16 - Dveřní clony - nové zařízení	36 312,77
2: Dodatek č.2	36 312,77
ZL32 Clona: Dveřní clona	36 312,77
Celkem (bez DPH)	36 312,77
DPH	7 625,68
DPH 21 % ze základny: 36 313	7 625,68
Celkem (včetně DPH)	43 938,45

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					36 312,77
Objekt			03: Vzduchotechnika					36 312,77
Oddíl			728.16: Zařízení č. 16 - Dveřní clony - nové zařízení					36 312,77
Dodatek			2: Dodatek č.2					36 312,77
Změnový list			ZL32 Clona: Dveřní clona					36 312,77
410	SUB	16.01a	Teplovzdušná dveřní clona s EC ventilátorem - pro výšku dveří do 3,5 m a šířku 2,0 m, D+M	ks	1,000	36 312,77	36 312,77	SOD

Změnový list č. 33

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet,**

Popis změny:

- Chybějící počet oken ve výkazu výměr oproti PD.

Zdůvodnění změny:

- Ve výkazu výměr byl chybný počet AL oken oproti PD.

Technický popis změny:

Doplněny počty ve výkazu výměr.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-0,00 Kč
Vícepráce	37 128,66 Kč
Změnový list celkem	37 128,66 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 14.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	37 128,66 Kč
DPH:	7 797,02 Kč
Celkem včetně DPH:	44 925,67 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	37 128,66
02: Architektonicko stavební řešení	37 128,66
767: Konstrukce zámečnické	37 128,66
2: Dodatek č.2	37 128,66
ZL33 AL Okno: Chybějící počet v rozpočtu	37 128,66
Celkem (bez DPH)	37 128,66
DPH	7 797,02
DPH 21 % ze základny: 37 129	7 797,02
Celkem (včetně DPH)	44 925,67

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S				37 128,66	
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení				37 128,66	
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				37 128,66	
Dodatek			2: Dodatek č.2				37 128,66	
Změnový list			ZL33 AL Okno: Chybějící počet v rozpočtu				37 128,66	
355	SUB	5538911201	Okno hliníkové s otevíravým a sklopným křídlem 1100/1440mm, izol.sklo Ug=0,7 W/m2/.K, Uw=1,2W/m2/.K, Rw=35dB, 4poloh.celoobv.kování, dvojsklo, vč.dodávky a montáže vnitř.parapetu LDT tl.20mm čes.hliník	kus	2,000	18 564,33	37 128,66	SOD

Změnový list č. 34

Projekt: Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury
Název: O1 B1_Nový Urgentní příjem

Změna požadována kým:

Vada projektu

Podklady:

Rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Revize elektroinstalací 2.

Zdůvodnění změny:

- Doplnění a chyby PD. Doplnění chybějící položky ve výkazu výměr a revize PD dle standardu FNUSA. Některé části PD nebyly naprojektovány se souladu se stávajícím stavem budovy.

Technický popis změny:

Revize 2 elektroinstalací dle výkresové dokumentace posláno od pana [redacted] z firmy Energy Benefit Center a.s dne 6.12.2024. Cena obsahuje: Změna počtů a typů instalačních krabic, zásuvek, NO svítidel, kabeláže.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 5. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 18 955,89 Kč
Vícepráce	678 649,30 Kč
Změnový list celkem	659 693,41 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil: (Zhotovitel)		Datum: 19.2.2025
Ověřil: (TDI)		Datum: 19.2.2025
Odsouhlasil: (Objednatel)		Datum: 19.2.2025
Odsouhlasil: (AD)		Datum: 19.2.2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	659 693,41 Kč
DPH:	138 535,62 Kč
Celkem včetně DPH:	798 229,02 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	659 693,41
09: Silnoproud	528 008,30
M21.01: Materiál, Kabeláž :	31 087,85
2: Dodatek č.2	31 087,85
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	31 087,85
M21.02: Montáž, Kabeláž :	17 484,78
2: Dodatek č.2	17 484,78
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	17 484,78
M21.03: Materiál rozváděč 1ORML2:	5 712,00
2: Dodatek č.2	5 712,00
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	5 712,00
M21.09: Materiál, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:	77 439,06
2: Dodatek č.2	77 439,06
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	77 439,06
M21.10: Montáž, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:	3 420,00
2: Dodatek č.2	3 420,00
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	3 420,00
M21.11: Materiál, Svítidla, stropní vývody, apod....:	366 564,78
2: Dodatek č.2	366 564,78
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	366 564,78
M21.13: Materiál, Ostatní náklady:	26 299,84
2: Dodatek č.2	26 299,84
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	26 299,84
11: SLP - SK	131 685,11
M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	46 836,29
2: Dodatek č.2	46 836,29
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	46 836,29
M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	36 675,11
2: Dodatek č.2	36 675,11
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	36 675,11
M212-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	6 565,56
2: Dodatek č.2	6 565,56
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	6 565,56
M212-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	6 164,05
2: Dodatek č.2	6 164,05
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	6 164,05
M212-07: Ostatní položky:	35 444,11
2: Dodatek č.2	35 444,11
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	35 444,11
ON: Ostatní náklady	0,00
2: Dodatek č.2	0,00
ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.	0,00
Celkem (bez DPH)	659 693,41
DPH	138 535,62
DPH 21 % ze základny: 659 693	138 535,62
Celkem (včetně DPH)	798 229,02

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					659 693,41
Objekt			09: Silnoproud					528 008,30
Oddíl			M21.01: Materiál, Kabeláž :					31 087,85
Dodatek			2: Dodatek č.2					31 087,85
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.					31 087,85
3	SUB	Pol_0003	Kabel CXKH-R 5x25mm2	m	35,000	502,74	17 595,93	INDIVIDUÁLNÍ
7	SUB	Pol_0006.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	250,000	31,81	7 951,51	SOD
11	SUB	Pol_0010	Kabel CXKH-O 3x1,5mm2	m	200,000	27,70	5 540,41	SOD
Oddíl			M21.02: Montáž, Kabeláž :					17 484,78
Dodatek			2: Dodatek č.2					17 484,78
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.					17 484,78
19	SUB	Pol_0018	Kabel CXKH-R 5x25mm2	m	35,000	59,85	2 094,75	SOD
23	SUB	Pol_0021.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	250,000	34,20	8 550,01	SOD
27	SUB	Pol_0025	Kabel CXKH-O 3x1,5mm2	m	200,000	34,20	6 840,01	SOD
Oddíl			M21.03: Materiál rozváděč 10RML2:					5 712,00
Dodatek			2: Dodatek č.2					5 712,00
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.					5 712,00
788	SUB	Pol_0080	Chránič s jističem 16C/N/1, 0,03	ks	14,000	408,00	5 712,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			M21.09: Materiál, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:					77 439,06
Dodatek			2: Dodatek č.2					77 439,06
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.					77 439,06
102	SUB	Pol_0100	Vypínač sériový pod omítku, řaz.5, IP20, komplet	ks	1,000	286,25	286,25	SOD
119	SUB	Pol_0116	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,300	6 156,01	1 846,80	SOD
789	SUB	Pol_0209	Modul dálkové signalizace s tlačítkem TES a STOP alarm. Vybavenou zvukovou a optickou signalizací	ks	3,000	25 102,00	75 306,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			M21.10: Montáž, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:					3 420,00
Dodatek			2: Dodatek č.2					3 420,00
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.					3 420,00
789	SUB	Pol_0209	Modul dálkové signalizace s tlačítkem TES a STOP alarm. Vybavenou zvukovou a optickou signalizací	ks	3,000	1 140,00	3 420,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			M21.11: Materiál, Svítidla, stropní vývody, apod...:					366 564,78
Dodatek			2: Dodatek č.2					366 564,78
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.					366 564,78
790	SUB	Pol_0252	Nouzové svítidlo přisazené NA1	ks	15,000	3 403,30	51 049,50	INDIVIDUÁLNÍ
791	SUB	Pol_0253	Nouzové svítidlo přisazené NA2	ks	12,000	3 403,30	40 839,60	INDIVIDUÁLNÍ
792	SUB	Pol_0254	Nouzové svítidlo přisazené NB1	ks	1,000	4 759,56	4 759,56	INDIVIDUÁLNÍ
793	SUB	Pol_0255	Nouzové svítidlo přisazené N1	ks	42,000	5 059,44	212 496,48	INDIVIDUÁLNÍ
794	SUB	Pol_0256	Nouzové svítidlo přisazené N2	ks	3,000	5 059,44	15 178,32	INDIVIDUÁLNÍ
795	SUB	Pol_0257	Nouzové svítidlo přisazené N3	ks	1,000	7 214,32	7 214,32	INDIVIDUÁLNÍ
796	SUB	Pol_0258	Nouzové svítidlo přisazené NH1	ks	5,000	5 559,84	27 799,20	INDIVIDUÁLNÍ
797	SUB	Pol_0259	Nouzové svítidlo přisazené NNP1	ks	2,000	3 613,90	7 227,80	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			M21.13: Materiál, Ostatní náklady:					26 299,84
Dodatek			2: Dodatek č.2					26 299,84
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.					26 299,84
159	SUB	Pol_0153	Doprava (silnoproud)	kpl	0,200	15 390,02	3 078,00	SOD
160	SUB	Pol_0154	Stavební přípomoc	kpl	0,200	25 650,04	5 130,01	SOD
161	SUB	Pol_0155	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	0,200	28 728,04	5 745,61	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
162	SP	Pol__0156	Protipožární ucpávky	kpl	0,200	15 561,02	3 112,20	SOD
163	SUB	Pol__0157	Zkoušky, revize	kpl	0,200	46 170,07	9 234,01	SOD
Objekt			11: SLP - SK				131 685,11	
Oddíl			M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:				46 836,29	
Dodatek			2: Dodatek č.2				46 836,29	
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.				46 836,29	
3	SUB	Pol__0003	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	584,000	80,20	46 836,29	SOD
Oddíl			M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:				36 675,11	
Dodatek			2: Dodatek č.2				36 675,11	
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.				36 675,11	
32	SUB	Pol__0032	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	584,000	62,80	36 675,11	SOD
Oddíl			M212-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:				6 565,56	
Dodatek			2: Dodatek č.2				6 565,56	
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.				6 565,56	
60	SUB	Pol__0060	instalační kabel FTP (stínění kolem všech 4 párů) Cat.6, 250 MHz, LSOH, Dca, s2, d2,a1, fialový,, (kamerové body, interkom, řídící jednotka EKV), referenční typ Belden	m	450,000	12,45	5 601,97	SOD
59	SUB	Pol__0059	instalační kabel F/FTP (dvojitě stínění) Cat. 6A, 500 MHz, AWG23/1, LSOH-3 Dca, s2,d2,a1 modrý,, (datové zásuvky, Wi-Fi přístupové body), referenční typ Belden	m	70,000	13,77	963,59	SOD
Oddíl			M212-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:				6 164,05	
Dodatek			2: Dodatek č.2				6 164,05	
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.				6 164,05	
64	SUB	Pol__0064	instalační kabel bezhalogenový Cat.6	m	450,000	11,59	5 217,22	SOD
63	SUB	Pol__0063	instalační kabel bezhalogenový, Cat 6A	m	70,000	13,53	946,83	SOD
Oddíl			M212-07: Ostatní položky:				35 444,11	
Dodatek			2: Dodatek č.2				35 444,11	
Změnový list			ZL34 Rev2 ele : Revize elektro 2.				35 444,11	
73	SUB	Pol__0073	oživení a odzkoušení systému, proměření datových a optických kabelů, funkční zkoušky	ks	1,000	54 400,00	54 400,00	INDIVIDUÁLNÍ
73	SUB	Pol__0073	oživení a odzkoušení systému, proměření datových a optických kabelů, funkční zkoušky	ks	- 1,000	18 955,89	-18 955,89	SOD

Změnový list č. 35

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet,**

Popis změny:

- Chybějící položky v projektové dokumentaci elektroinstalace.

Zdůvodnění změny:

- Doplnění chybějících položek - Zapojení požárních klapek a ventilátorů.
- Změna led pásku za GRBW s dálkovým ovládáním.

Technický popis změny:

Osvětlení led pásek pro skleněný venkovní podhled. Zapojení požárních klapek a ventilátorů.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,0 Kč
Vícepráce	37 620,00 Kč
Změnový list celkem	37 620,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum:

19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum:

19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum:

19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum:

19/2/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	37 620,00 Kč
DPH:	7 900,20 Kč
Celkem včetně DPH:	45 520,20 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

	Popis	Cena
S		37 620,00
11: SLP - SK		37 620,00
	M212-07: Ostatní položky:	37 620,00
	2: Dodatek č.2	37 620,00
	ZL35 Ele OST1 : Led pásek, měření osvětlení, dopojení klapky	37 620,00
Celkem (bez DPH)		37 620,00
DPH		7 900,20
DPH 21 % ze základny: 37 620		7 900,20
Celkem (včetně DPH)		45 520,20

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					37 620,00
Objekt			11: SLP - SK					37 620,00
Oddíl			M212-07: Ostatní položky:					37 620,00
Dodatek			2: Dodatek č.2					37 620,00
Změnový list			ZL35 Ele OST1 : Led pásek, měření osvětlení, dopojení klapek					37 620,00
799	SUB	X362137	Led pásek (záměna za GRBW s dálkovým ovládáním)	ks	1,000	12 600,00	12 600,00	INDIVIDUÁLNÍ
801	SUB	X362139	Zapojení požárních klapek včetně materiálu	ks	40,000	576,00	23 040,00	INDIVIDUÁLNÍ
802	SUB	X362140	Zapojení požárních ventilátorů včetně materiálu	ks	3,000	660,00	1 980,00	INDIVIDUÁLNÍ

Změnový list č. 36

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Provedeny práce nad rámec SOD.

Zdůvodnění změny:

- FNUSA si objednala práce nad rámec SOD.

Technický popis změny:

Doplnili se datové a silové zásuvky.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,0 Kč
Vícepráce	12 418,41 Kč
Změnový list celkem	12 418,41 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 19.2.2025

Ověřil:
(TDI)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 19.2.2025

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 19.2.2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: [REDACTED]
Vedoucí projektu: [REDACTED]
Přípravář: [REDACTED]

ROZPOČET


Celkem (bez DPH):	12 418,41 Kč
DPH:	2 607,87 Kč
Celkem včetně DPH:	15 026,28 Kč


Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	12 418,41
11: SLP - SK	12 418,41
M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	1 501,16
2: Dodatek č.2	1 501,16
ZL36 SLB : Práce pro FNUSA	1 501,16
M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	898,52
2: Dodatek č.2	898,52
ZL36 SLB : Práce pro FNUSA	898,52
M212-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	880,99
2: Dodatek č.2	880,99
ZL36 SLB : Práce pro FNUSA	880,99
M212-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	865,67
2: Dodatek č.2	865,67
ZL36 SLB : Práce pro FNUSA	865,67
M212-05: Materiál, Ostatní materiál:	2 394,00
2: Dodatek č.2	2 394,00
ZL36 SLB : Práce pro FNUSA	2 394,00
M212-07: Ostatní položky:	5 878,07
2: Dodatek č.2	5 878,07
ZL36 SLB : Práce pro FNUSA	5 878,07
Celkem (bez DPH)	12 418,41
DPH	2 607,87
DPH 21 % ze základny: 12 418	2 607,87
Celkem (včetně DPH)	15 026,28

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					12 418,41
Objekt			11: SLP - SK					12 418,41
Oddíl			M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:					1 501,16
Dodatek			2: Dodatek č.2					1 501,16
Změnový list			ZL36 SLB : Práce pro FNUSA					1 501,16
1	SUB	Pol__0001	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	2,000	429,78	859,57	SOD
3	SUB	Pol__0003	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	8,000	80,20	641,59	SOD
Oddíl			M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:					898,52
Dodatek			2: Dodatek č.2					898,52
Změnový list			ZL36 SLB : Práce pro FNUSA					898,52
32	SUB	Pol__0032	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	2,000	62,80	125,60	SOD
30	SUB	Pol__0030	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	8,000	96,62	772,92	SOD
Oddíl			M212-03: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					880,99
Dodatek			2: Dodatek č.2					880,99
Změnový list			ZL36 SLB : Práce pro FNUSA					880,99
59	SUB	Pol__0059	instalační kabel F/FTP (dvojitě stínění) Cat. 6A, 500 MHz, AWG23/1, LSOH-3 Dca, s2,d2,a1 modrý,, (datové zásuvky, Wi-Fi přístupové body), referenční typ Belden	m	64,000	13,77	880,99	SOD
Oddíl			M212-04: Montáž, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					865,67
Dodatek			2: Dodatek č.2					865,67
Změnový list			ZL36 SLB : Práce pro FNUSA					865,67
63	SUB	Pol__0063	instalační kabel bezhalogenový, Cat 6A	m	64,000	13,53	865,67	SOD
Oddíl			M212-05: Materiál, Ostatní materiál:					2 394,00
Dodatek			2: Dodatek č.2					2 394,00
Změnový list			ZL36 SLB : Práce pro FNUSA					2 394,00
69	SUB	Pol__0069	drobný spojovací materiál (hmoždinky, šrouby, lišty)	kpl	1,000	2 394,00	2 394,00	SOD
Oddíl			M212-07: Ostatní položky:					5 878,07
Dodatek			2: Dodatek č.2					5 878,07
Změnový list			ZL36 SLB : Práce pro FNUSA					5 878,07
74	SUB	Pol__0074	dokumentace skutečného stavu	ks	0,200	10 434,44	2 086,89	SOD
73	SUB	Pol__0073	oživení a odzkoušení systému, proměření datových a optických kabelů, funkční zkoušky	ks	0,200	18 955,89	3 791,18	SOD

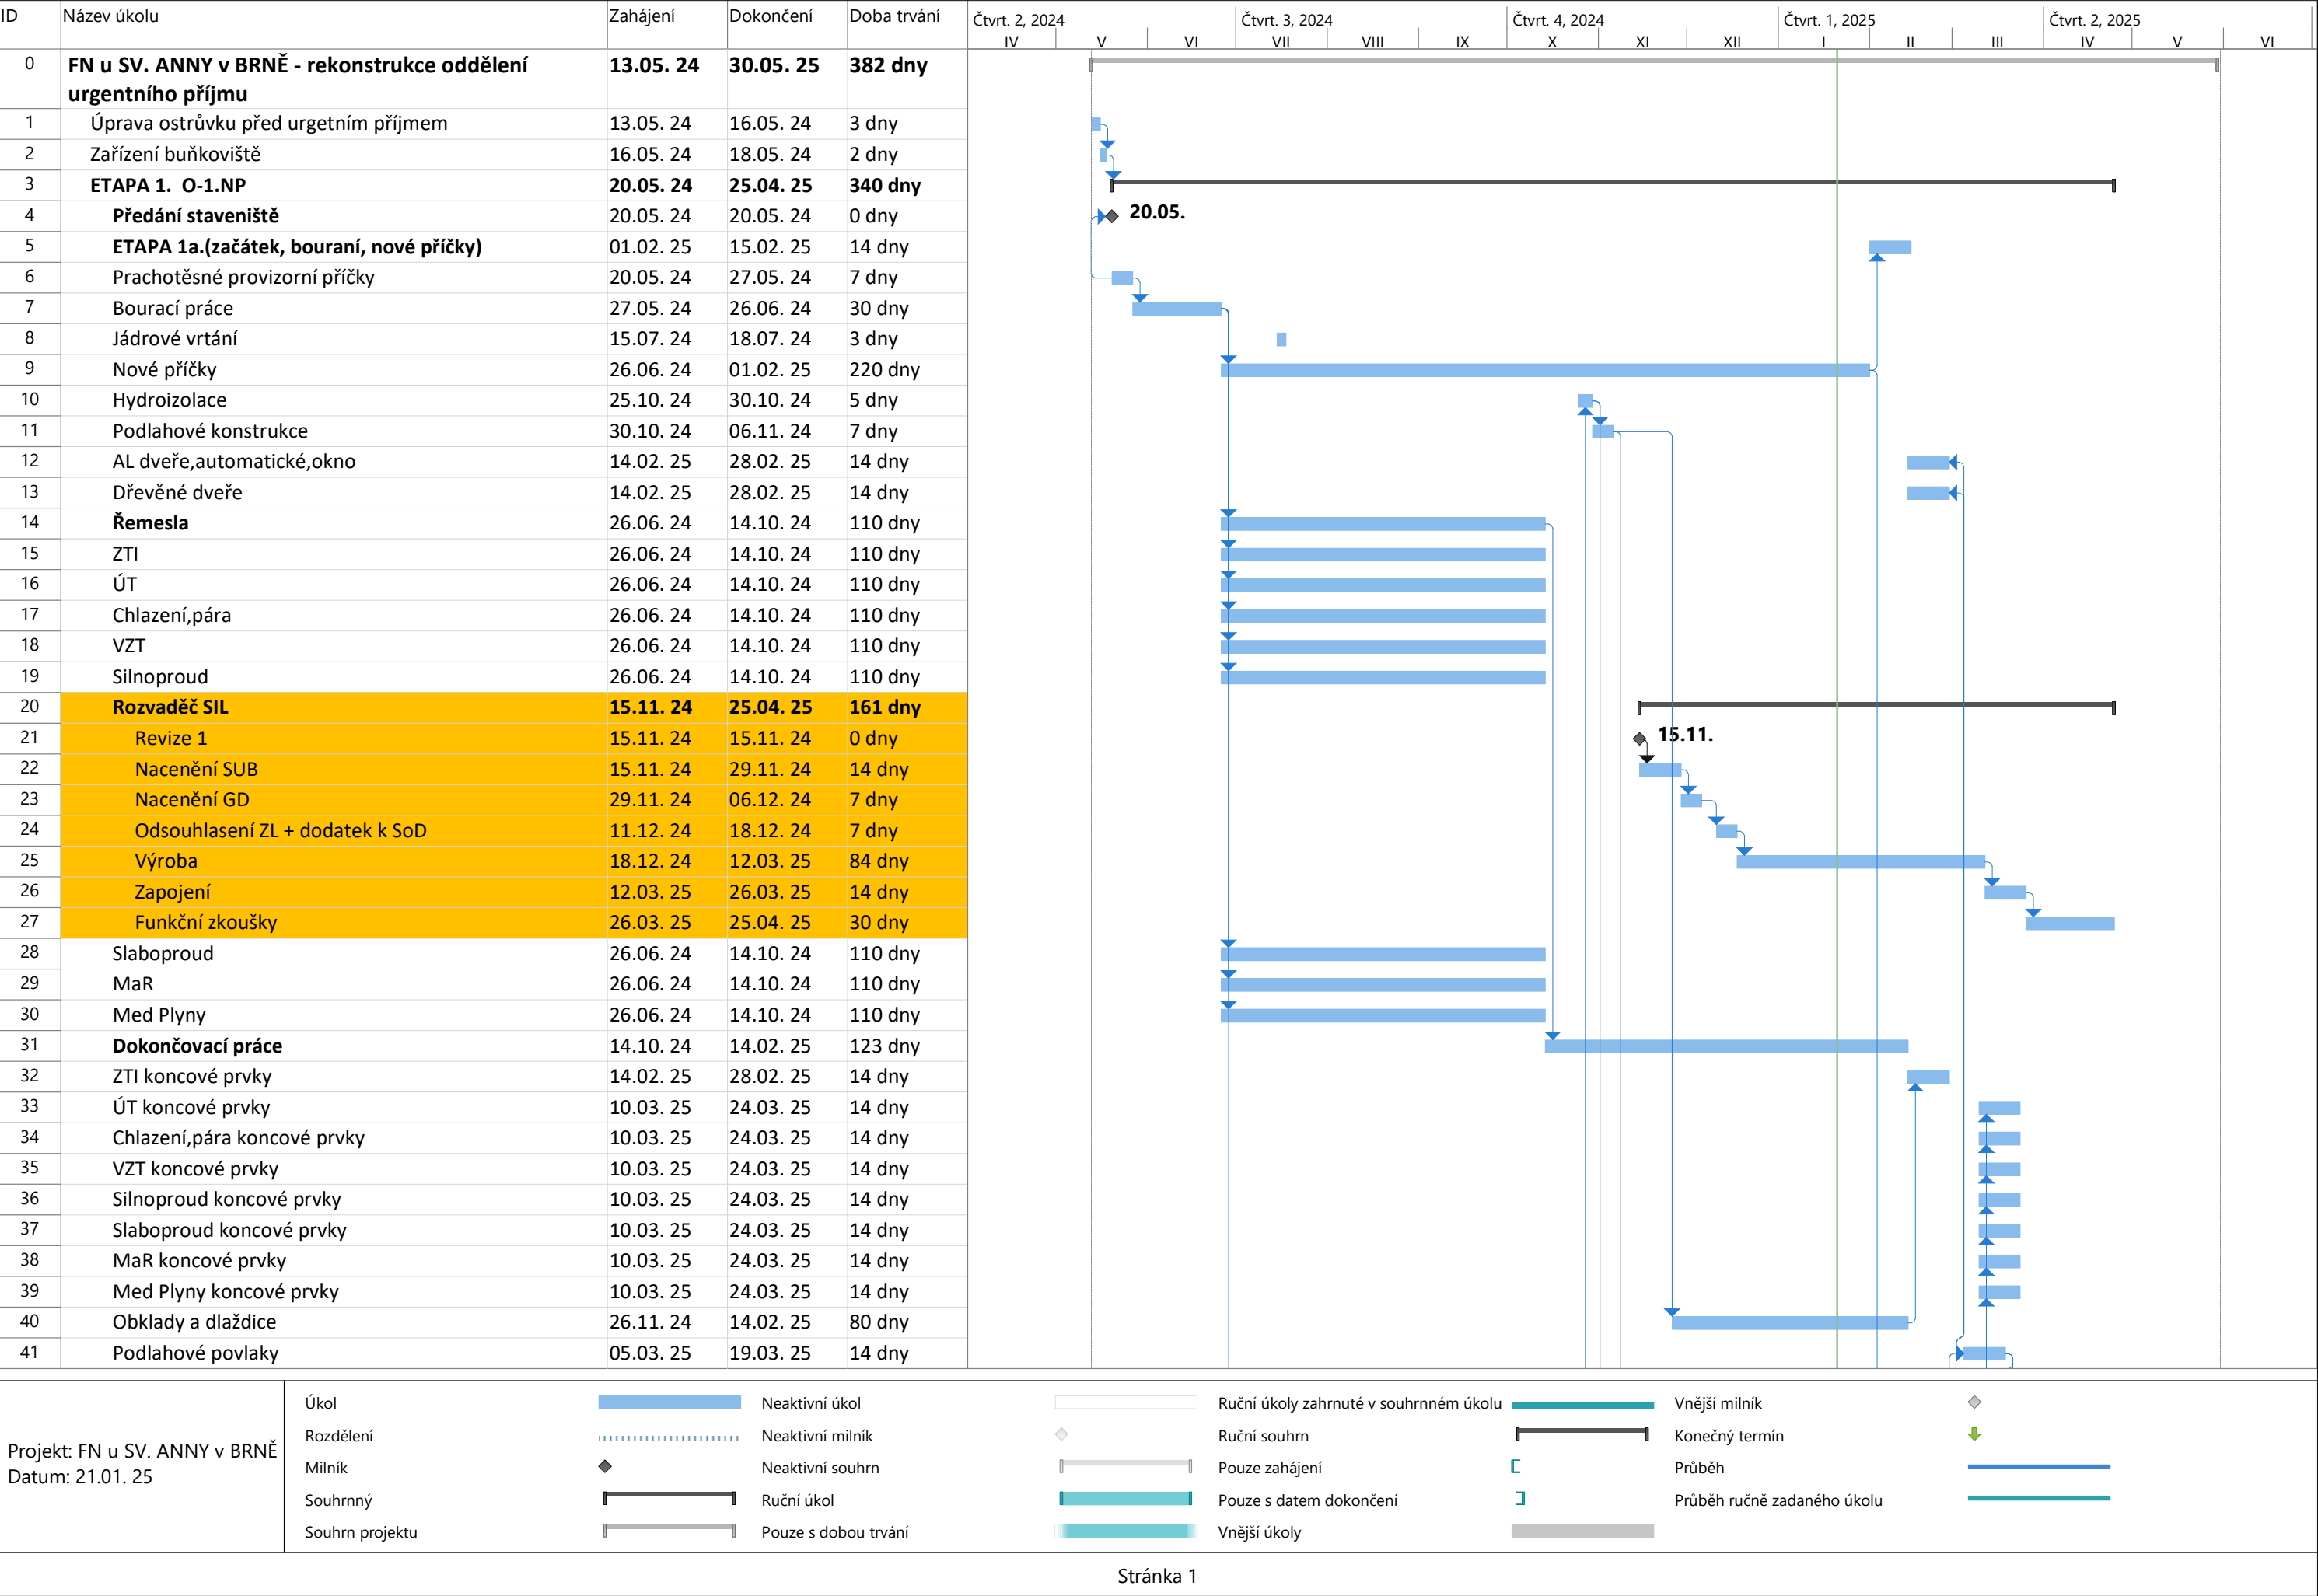

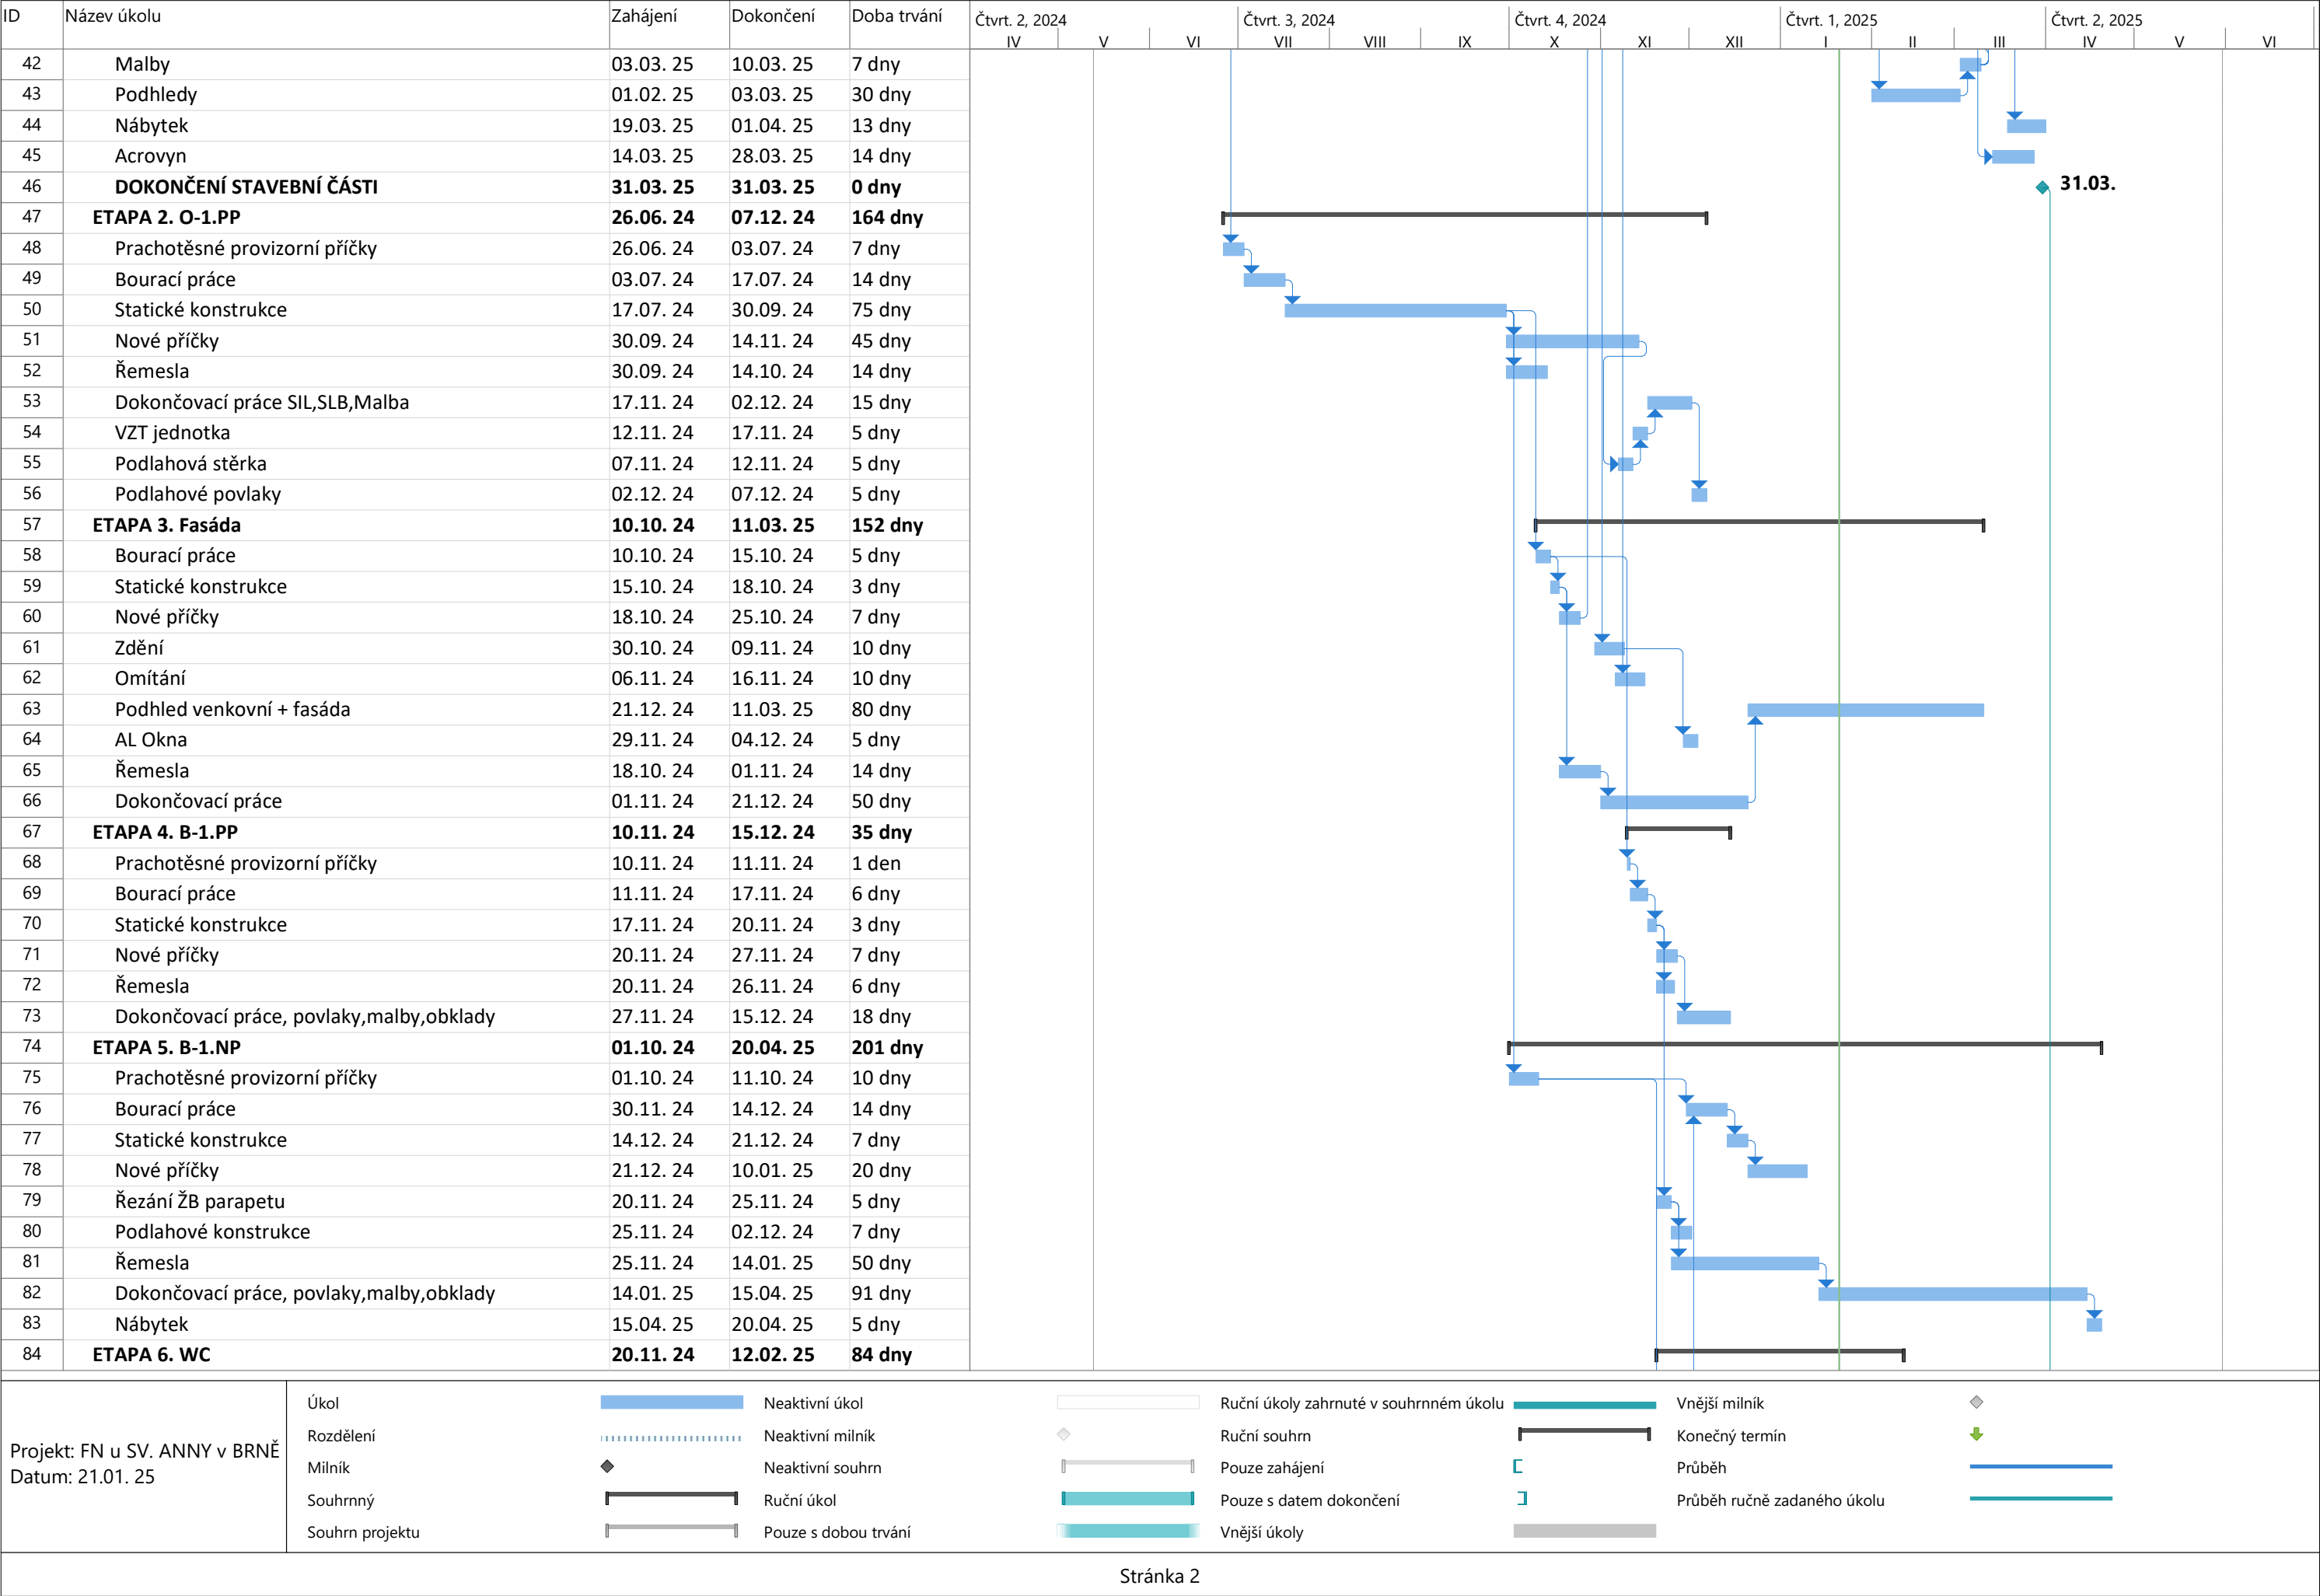

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Čtvrt. 2, 2024			Čtvrt. 3, 2024			Čtvrt. 4, 2024			Čtvrt. 1, 2025			Čtvrt. 2, 2025			
					IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
85	Prachotěsné provizorní příčky	20.11. 24	30.11. 24	10 dny																
86	Nové příčky	30.11. 24	14.12. 24	14 dny																
87	Obklady	14.12. 24	13.01. 25	30 dny																
88	Řemesla	14.12. 24	28.12. 24	14 dny																
89	Dokončovací práce, dveře, podhled, malba	13.01. 25	12.02. 25	30 dny																
90	Kolaudace	31.03. 25	30.05. 25	60 dny																

Projekt: FN u SV. ANNY v BRNĚ Datum: 21.01. 25	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

Příloha č. 3

Rekapitulace změnových listů

Dodatek č. 2
Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

	Navýšení ceny	Přípočty	Odpočty	Abs. Změna	Cenový nárůst	Procento změny
Změnové listy celkem:	3 898 074,03 Kč	7 289 186,44 Kč	-3 391 112,41 Kč			
4 Paragraf 4 (Objednatel / vada projektu)	947 972,03 Kč	2 115 607,30 Kč	-1 167 635,27 Kč	3 283 242,57 Kč		5,67 %
5 Paragraf 5	2 950 102,01 Kč	5 173 579,14 Kč	-2 223 477,13 Kč		2 950 102,01 Kč	5,10 %
6 Paragraf 6 (jiné okolnosti)						

Původní hodnota závazku: 57 890 318,21 Kč

číslo ZL	Název ZL	Cena Změny	Přípočty	Odpočty	Důvod změny	Zařazení do §222 odstavce
ZL19	Stavební úpravy RTG - ocelovka	242 720,40 Kč	242 720,40 Kč		Vada projektu	4
ZL20	Rozvodna	236 505,25 Kč	236 505,25 Kč		Vada projektu	4
ZL21	Úprava automatických dveří	25 500,00 Kč	28 500,00 Kč	-3 000,00 Kč	Objednatel	4
ZL22	Nábytek	-17 978,47 Kč	283 110,00 Kč	-301 088,47 Kč	Objednatel	4
ZL23	Doplnění ocelových konstrukcí	122 611,99 Kč	155 038,20 Kč	-32 426,21 Kč	Vada projektu	4
ZL24	Revize MaR	37 118,05 Kč	37 118,05 Kč		Objednatel	4
ZL25	ZL25-Doplnění stropního stativu-MED	0,00 Kč			Zrušeno	
ZL26	Doplnění vnitřních dveří	74 151,86 Kč	295 057,20 Kč	-220 905,34 Kč	Objednatel	4
ZL28	Změna fasádního pohledu	0,00 Kč	605 310,41 Kč	-605 310,41 Kč	Objednatel	4
ZL29	Revize elektro 1	1 354 492,07 Kč	3 503 316,34 Kč	-2 148 824,27 Kč	Vada projektu	5
ZL30	Nový Rozvaděč 1ORML2	935 916,53 Kč	991 613,50 Kč	-55 696,97 Kč	Vada projektu	5
ZL31	Acrovyn	103 863,11 Kč	108 767,95 Kč	-4 904,84 Kč	Objednatel	4
ZL32	Dveřní clona	36 312,77 Kč	36 312,77 Kč		Vada projektu	4
ZL33	AL okno chybějící počet ks v rozpočtu	37 128,66 Kč	37 128,66 Kč		Vada projektu	4
ZL34	Revize elektro 2	659 693,41 Kč	678 649,30 Kč	-18 955,89 Kč	Vada projektu	5
ZL35	Elektro ostatní 1	37 620,00 Kč	37 620,00 Kč		Vada projektu	4
ZL36	Elektro SLB - FNUSA - ing.Cvak	12 418,41 Kč	12 418,41 Kč		Objednatel	4

Příloha č. 4

Číslo projektu				
Název VZ	Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury			
Číslo/část VZ	167/2023			
	Číslo D.	Údaj / změna ze dne	Cena plnění ze smlouvy/dodatku	termín plnění ve znění smlouvy/dodatku
Předpokládaná hodnota	NR		0,00 Kč	
Smlouva o dílo	NR	13.05.2024	57 890 318,21 Kč	14.02.2025
Dodatek/změna	1	26.11.2024	59 465 446,48 Kč	12.03.2025
Dodatek/změna	2	28.02.2025	63 363 520,51 Kč	31.03.2025
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX
Dodatek/změna		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	XX.XX.XXXX

§222

odst. 2	Vyhrazené změny (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce				
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1. * Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.			0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 3	Generální klauzule (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce				
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.			0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
	De minimis - dodávky a služby (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	10%	5 789 031,82 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.			0,00 Kč	0,00 Kč			0,00%	
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
	De minimis - stavební práce (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	15%	8 683 547,73 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
odst. 4	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	1	26.11.2024	1 846 103,38 Kč	485 509,43 Kč	2 331 612,81 Kč	ok	4,03%	9,70%
		2	28.02.2025	2 115 607,30 Kč	1 167 635,27 Kč	5 614 855,38 Kč	ok	5,67%	
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
	Dodatečné změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	50%*	28 945 159,11 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
	odst. 5	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	2	28.02.2025	5 173 579,14 Kč	2 223 477,13 Kč	7 397 056,27 Kč	ok	12,78%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
Nepředvídané změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)		číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	50%*	28 945 159,11 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
odst. 6		Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájnásil z náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c) hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	1	26.11.2024	214 534,32 Kč	88 780,59 Kč	303 314,91 Kč	ok	0,52%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
	Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	30%	17 367 095,46 Kč	Cenový nárůst všech změn závazku ze smlouvy v %	

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6. *Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	XX.XX.XXXX	5 388 113,46 Kč	2 312 257,72 Kč	3 075 855,74 Kč	ok	5,31%
Uveřejňovací povinnost	číslo D.	DATUM změny	zveřejněno - ano/ne	zveřejněno dne		
V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212.		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX		
		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX		
		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX		
Změna položkového rozpočtu na stavební práce	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce		
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).		<i>Pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné</i>				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč		
	Změna v osobě dodavatele	číslo D.	DATUM změny	původní dodavatel	nový dodavatel	
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 2, nebo *a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.	XX.XX.XXXX					

*nerelevantní pro změny provedené/zasmluvněné od 16.7.2023

pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku