



MHMPXPPJJ2X2

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. 3. 2022 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Ke stavbě č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, Etapa 0001- stavební objekt;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007301/2022

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré město, PSČ 110 01

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

Zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem

ředitelem odboru investičního

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost VCES-Metrostav DIZ pro Malovanku

Tvořená společníky:

VCES a.s. („Vedoucí společník“)

Metrostav DIZ s.r.o. („Společník“)

se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 („Vedoucí společník“)

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 („Společník“)

IČO: 26746573 („Vedoucí společník“), 25021915 („Společník“),

DIČ: CZ26746573 („Vedoucí společník“), CZ25021915 („Společník“),

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052 („Vedoucí společník“),

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 („Společník“),

zastoupená Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva VCES a.s.

Anthony De Busschere, místopředsedou představenstva VCES a.s.

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem Metrostav DIZ s.r.o.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 217754583/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

Dodatek č. 7 ke Smlouvě

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „**Dodatek č. 7**“)

Článek I.

Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. Smlouvy ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ, ve znění pozdějších dodatků, dohodly na následujících změnách předmětu Díla:

- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena;
- b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, kterými jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy;
- c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z příloh tohoto Dodatku č. 7, tj. následujících změnových listů:

NOZ č. 055 Změna spočívající v revizi rozsahu sádkartonových konstrukcí v důsledku okolností zjištěných při realizaci díla, které zhotovitel ani objednatel nemohli předvídat a které jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla a i v důsledku schválených PkZ/NOZ s dopadem do finálních konstrukcí.

Dopad změny do ceny díla: 1.521.654,53 Kč bez DPH

NOZ č. 081 Předmětem změny je změna barevného řešení koncových prvků prostoru recepcce. Prvky byly původně bez povrchové úpravy. Nyní je požadavek ze strany architekta na povrchovou úpravu fasádních VZT prvků v barvě RAL 7043.

Dopad změny do ceny díla: 27.435,00 Kč bez DPH

NOZ č. 082 Změna spočívající v doplnění kontrastního značení na prosklených příčkách v sálu dispečinku dle požadavku investora stavby.

Dopad změny do ceny díla: 31.231,20 Kč bez DPH

Číslo NOZ	vícepráce	méněpráce	celkem
055	1.521.654,53 Kč		1.521.654,53 Kč
081	27.435,00 Kč		27.435,00 Kč
082	31.231,20 Kč		31.231,20 Kč
Celkem	1.580.320,73 Kč		1.580.320,73 Kč

1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se Milníky tvořící Přílohu č. 4 Smlouvy a Časový harmonogram dle čl. 6.3 Smlouvy mění tak, že se plně nahrazují novým zněním tvořícím přílohu č. 4 a přílohu č. 5 tohoto Dodatku č. 7. Tato změna Smlouvy je vyvolána nutností posunutí milníku M2 Zhotovení Stavby ve stádiu Praktického dokončení Stavby (před instalací Technologii) v důsledku vzniklé potřeby za probíhající realizace stavby zpracovat projektovou dokumentaci na dodatečné práce vyvolané rozsáhlou uživatelskou - investorskou změnou PDPS účelu některých místností a vytvoření větších místností pro případné využití kancelářských prostor jako open space. Projektové dodatečné práce zahrnují úpravu kabelových tras a konstrukcí rozvoden PRE, úpravu

provozních souborů. Potřeba projektové aktualizace PDPS byla Investorem zadána v odděleném zadávacím řízení. V tomto zadávacím řízení došlo k časové prodlevě oproti jeho termínovému předpokladu. Dále vzhledem k rozsáhlým uživatelským změnám a dodacím lhůtám materiálu je nezbytné posunutí Milníku M2 stanovené tímto Dodatkem č. 7.

Článek II.

Cena Díla

- 2.1. V souvislosti se změnou díla se mění čl. 12. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 12.1., jeho znění se doplňuje takto:

<i>Rekapitulace ceny:</i>			
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy o dílo	629 538 019,84 Kč	132 202 984,17 Kč	761 741 004,01 Kč
Dodatek č. 1	4 264 447,73 Kč	895 534,02 Kč	5 159 981,75 Kč
Dodatek č. 2	2 766 275,14 Kč	580 917,78 Kč	3 347 192,92 Kč
Dodatek č. 3	11 421 398,06 Kč	2 398 493,59 Kč	13 819 891,65 Kč
Dodatek č. 4	11 816 497,33 Kč	2 481 464,44 Kč	14 297 961,77 Kč
Dodatek č. 5	1 274 729,06 Kč	267 693,10 Kč	1 542 422,16 Kč
Dodatek č. 6	7 632 628,14 Kč	1 602 851,91 Kč	9 235 480,05 Kč
Dodatek č. 7	1 580 320,73 Kč	331 867,35 Kč	1 912 188,08 Kč
Nová cena celkem	670 294 316,03 Kč	140 761 806,37 Kč	811 056 122,40 Kč

- 2.2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto potvrzují, že Zhotovitel má v souvislosti s prodloužením smluvních termínů, viz. bod 1.2 výše, nárok na úhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů, a to způsobem sjednaným ve Smlouvě, resp. v následných dodatcích ke Smlouvě.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 7.
- 3.3 Tento Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 7 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 7 žadatelům, pokud si o tyto požádají.
- 3.6. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 7 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
- 3.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 7 smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 7.

Přílohy:

Příloha č. 1: NOZ č. 055

Příloha č. 2: NOZ č. 081

Příloha č. 3: NOZ č. 082

Příloha č. 4: Milníky

Příloha č. 5: Časový harmonogram

V Praze dne _____

Za Objednatele

Ing. Miroslav Dvořák

ředitel odboru investičního

V Praze dne _____

Za Zhotovitele

Ing. Zdeněk Pokorný

Předseda představenstva VCES a.s.

Anthony De Busschere

Místopředseda představenstva
VCES a.s.

Ing. Karel Volf

Předseda sboru jednatelů Metrostav
DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard

Jednatel Metrostav DIZ s.r.o.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

055

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

SDK

Druh změny Díla dle Smlouvy o dílo:

Odkladná změna

Popis a lokalizace Změny:

Revize rozsahu sádrokartonových konstrukcí v důsledku okolností zjištěných při realizaci díla, které zhotovitel ani objednatel nemohli předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla a i v důsledku schválených PkZ/NOZ s dopadem do finálních konstrukcí.

Přílohy

a)

Návrh ocenění změny č. 055

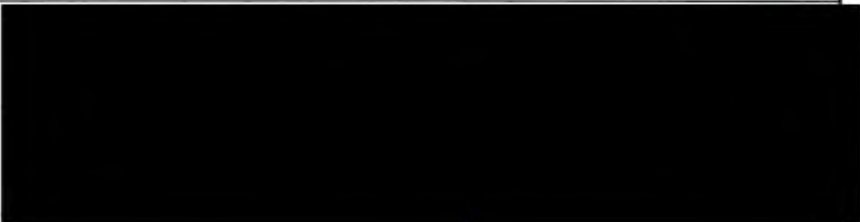
Vliv na specifikaci ceny:

1 521 654,53 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Zhotovitel není povinen provádět práce, dokud není změnové řízení uzavřeno v souladu se smluvním vztahem (pokrývající tyto položky).

Multifunkční oper. stř. Malovanka - Budova MOS, dokončení		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt NÁVRH č. : 055	
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny:	SDK	
Druh změny Díla dle Smlouvy o dílo:	Odkladná změna	
Popis a lokalizace Změny:	Revize rozsahu sádkrotonových konstrukcí v důsledku okolností zjištěných při realizaci díla, které zhotovitel ani objednatel nemohli předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla a i v důsledku schválených PkZ/NOZ s dopadem do finálních konstrukcí.	
Přílohy	a) Návrh ocenění změny č. 055	
Vliv na cenu díla bez DPH:	1 521 654,53 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel není povinen provádět práce, dokud není změnové řízení uzavřeno v souladu se smluvním vztahem (pokrývající tyto položky).		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.055

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 771 452,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 771 452,15	21,00%	372 004,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 143 457,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.055

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 771 452,15

763 - Konstrukce suché výstavby

1 771 452,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40750 - MGS Etapa 0001- Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.055

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projeklant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 771 452,15

- D 763

Konstrukce suché výstavby

1 771 452,15

229	K	761122411 R07	SDK šachetní stěna CW 50+UW 50 deska 2x12,5 A TI 40mm tl. 75mm	M2	
	VV		SDK šachetní stěna CW50+UW50 deska 2x12,5 A TI 40mm tl. 75mm		
	VV		původní množství -4,874		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.10' -13,594		
	VV		A.02.17' 19,932		
	VV		A.02.27' 3,624		
	VV		A.02.18a' 4,077		
	VV		A.01.22' 4,18		
	VV		A.01.14' 2,51		
	VV		A.01.17' 3,76		
	VV		A.1.19' 5,016		
	VV		A.1.14' 2,926		
	VV		A.1.05' 17,138		
	VV		A.1.17' 8,778		
	VV		A.1.02' 2,926		
	VV		Součet		
231	K	763111414 R01	SDK příčka tl. 125mm profil CW 75+UW 75 deska 2xA 12,5mm TI 60mm Rw=53dB	M2	
	VV		SDK příčka tl. 125mm profil CW 75+UW 75 deska 2xA 12,5mm TI 60mm Rw=53dB		
	VV		původní množství -423,852		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.10' -40,176		
	VV		A.1.20' 49,356		
	VV		A.1.02' 66,048		
	VV		A.1.32' 58,314		
	VV		A.1.06' 87,878		
	VV		A.1.04' 192,904		
	VV		A.1.29' 39,476		
	VV		Součet		
232	K	763111424	SDK příčka tl. 125mm profil CW 75+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60mm EI 90 Rw do 57 dB	M2	
	VV		SDK příčka tl. 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw do 57 dB		
	VV		původní množství -266,322		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.10' -11,536		
	VV		A.01.17' 87,77		
	VV		A.01.40' 10,86		
	VV		A.01.19' 41,04		
	VV		A.02.18b' 51,84		
	VV		A.02.18a' 45,85		
	VV		A.02.38' 8,95		
	VV		A.02.05a' 16,52		
	VV		A.02.50' 21,84		
	VV		A.02.25' 28,94		
	VV		A.02.23' 9,72		
	VV		A.02.48' 37,76		
	VV		A.02.06c' 28,69		
	VV		A.02.38' 39,42		
	VV		Součet		
233	K	763111425 R13	SDK příčka tl. 125mm profil CW 75+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 40mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 53 dB	M2	
	VV		SDK příčka tl. 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 53 dB		
	VV		původní množství -29,887		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.01' -6,730		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.10' 29,887		
	VV		A.1.14' -36,366		
	VV		A.1.17' 30,096		
	VV		A.1.19' 78,026		
	VV		Součet		
NEW	K	NEW S-02b	SDK příčka tl. 175mm profil CW 50+UW 50 + CW 100+UW 100 deska 2xH2 12,5mm TI 40mm Rw=54dB	M2	
	VV		SDK příčka tl. 175mm profil CW 50+UW 50 + CW 100+UW 100 deska 2xH2 12,5mm TI 40mm Rw=54dB		

			A.02.34' 15,86	
			A.1.27' 14,21	
			A.01.25' 14,2	
			Součet	
URS	K	763113341.KNF S-02c	SDK příčka tl. 225mm profil CW 50+UW 50 + vzduchová mezera tl.75mm + CW 50+UW 50 deska 2xH2 12,5mm TI 40mm Rw=54dB	M2
			SDK příčka tl. 225mm profil CW 50+UW 50 + vzduchová mezera tl.75mm + CW 50+UW 50 deska 2xH2 12,5mm TI 40mm Rw=54dB	
			A.1.04c' 8,36	
			Součet	
URS	K	763113343.KNF S-03c	SDK zdvojená instalační stěna tl. 425mm profil CW 75+UW 75 + vzduchová mezera tl.225mm + CW 75+UW 75 výztuhy UA profil pro ZP deska 2xH2 12,5 TI 2x40mm EI 60 Rw cca 54	M2
			SDK zdvojená instalační stěna tl. 425mm profil CW 75+UW 75 + vzduchová mezera tl.225mm + CW 75+UW 75 výztuhy UA profil pro ZP deska 2xH2 12,5 TI 2x40mm EI 60 Rw cca 54	
			A.02.05d' 9,06	
			Součet	
URS	K	763111414.KNF S-04	SDK příčka tl. 100mm profil CW 50+UW 50 deska 2xA 12,5mm TI 40mm Rw=53dB	M2
			SDK příčka tl. 100mm profil CW 50+UW 50 deska 2xA 12,5mm TI 40mm Rw=53dB	
			A.02.18b' 5,63	
			A.01.22' 7,76	
			Součet	
239	K	763121453 R05	SDK předstěna tl. 100mm profil CW 75+UW 75 samostatně stojící desky 2x H2 12,5mm bez TI tl 100mm	M2
			SDK předstěna tl.100mm profil CW 75+UW 75 samostatně stojící desky 2x H2 12,5mm bez TI tl 100mm	
			původní množství -38,456	
			množství z PKZ/NOZ č.01' -19,100	
			A.1.30' 7,942	
			A.1.34' 7,942	
			A.1.04e' 19,646	
			A.01.28' 7,94	
			A.01.32' 7,94	
			A.02.37' 7,85	
			A.02.41' 7,85	
			Součet	
240	K	763121453 R06	SDK předstěna tl. 175mm profil CW 150+UW 150 samostatně stojící desky 2x H2 12,5mm bez TI tl 175mm	M2
			SDK předstěna tl.175mm profil CW 150+UW 150 samostatně stojící desky 2x H2 12,5mm bez TI tl 175mm	
			původní množství -49,627	
			A.01.29' 7,524	
			A.01.31' 8,36	
			A.02.38' 9,74	
			A.02.40' 9,74	
			A.1.31' 8,36	
			A.1.33' 9,614	
			A.1.04e' 8,36	
			A.1.04c' 25,5	
			Součet	
242	K	763122411 R12	SDK desky s požární odolností EI 30 DP1 tl. 75mm (zákrýt konstrukcí uzavření niky do chodby)	KPL
			SDK desky s požární odolností EI 30 DP1 tl.75mm (zákrýt konstrukcí uzavření niky do chodby)	
			původní množství -3,0	
			3x Z80b' 13,8	
			Součet	
243	K	763122531 R09	SDK šachetní předstěna 2x CW 50+UW 50 desky 2xDF 15mm bez TI EI 60 tl.80mm	M2
			SDK šachetní předstěna 2x CW50+UW50 desky 2xDF 15mm bez TI EI 60 tl.80mm	
			původní množství -18,103	
			2x šachty 18,103	
			Součet	
244	K	763122531 R10	SDK šachetní předstěna 2x CW 100+UW 100 desky 2xDF 15mm bez TI EI 60 tl.130mm	M2
			SDK šachetní předstěna 2x CW 100+UW 100 desky 2xDF 15mm bez TI EI 60 tl.130mm	
			původní množství -90,096	
			A.01.36' 18	
			A.01.33' 9	
			A.1.38' 22,572	
			A.1.35' 11,286	
			2.NP' 14,26	
			A.02.45' 18,12	
			A.02.42' 9,06	
			3.PP' 18	
			Součet	

18,000
30,202

245	K	763122623 R11	SDK desky s požární odolností EI 30 DP1 tl.30mm (obklad zadní stěny hydrantu), umístění 3.PP až 1.NP	M2	0,000	876,32	0,00
VV			SDK desky s požární odolností EI 30 DP1 tl.30mm (obklad zadní stěny hydrantu), umístění 3.PP až 1.NP				
VV			původní množství -34,3				
VV			1.NP 9,8				
VV			1.PP 9,8				
VV			2.PP 9,8				
VV			3.PP 4,9				
VV			Součet				
246	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	M2			
VV			deska SDK protipožární DF tl 15mm				
VV			původní množství -37,73				
VV			1.NP 9,8*1,1				
VV			1.PP 9,8*1,1				
VV			2.PP 9,8*1,1				
VV			3.PP 4,9*1,1				
VV			Součet				
262	K	763169001.R	Úprava ostění a nadpraží SDK 12,5	M			
VV			Úprava ostění a nadpraží SDK 12,5				
VV			původní množství -159,37				
VV			1.NP 23,66				
VV			1.PP 113,37				
VV			2.PP 70,36				
VV			Součet				
263	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	KUS			
VV			Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci				
VV			původní množství -13,0				
VV			nové množství celkem 20+11+14				
VV			Součet				
264	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	KUS			
VV			konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi				
VV			osová rozteč CW profilů 450-625mm				
VV			původní množství -13,0				
VV			nové množství celkem 20+11+14				
VV			Součet				
265	K	763173112	Montáž úchyty pro pisoár v SDK kci	KUS			
VV			Montáž úchyty pro pisoár v SDK kci				
VV			původní množství -18,103				
VV			nové množství celkem 6+6+7				
VV			Součet				
266	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	KUS			
VV			konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm				
VV			původní množství -18,103				
VV			nové množství celkem 6+6+7				
VV			Součet				
267	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	KUS			
VV			Montáž úchyty pro WC v SDK kci				
VV			původní množství -33,0				
VV			WC 1+14+12+13				
VV			výlevka 2+2+2				
VV			Součet				
268	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	KUS			
VV			konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm				
VV			původní množství -33,0				
VV			WC 1+14+12+13				
VV			výlevka 2+2+2				
VV			Součet				
URS	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	M			
VV			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.				
VV			Pro upevnění nástěnek pro přívod vody:				
VV			pro baterie k umyvadlům 40ks*0,625				
VV			pro baterie k umyvadlům pro imobilní 7ks*0,625				
VV			pro baterie do kuchyní 11ks*0,625				
VV			pro sprchové baterie a sprchy (13ks*0,625)*2				
VV			pro baterie k výlevkám 7ks*0,625				
VV			pro baterie k bidetům 2ks*0,625				
VV			pro pisoáry 19ks*0,625				
VV			pro OK umyvadlových desek 14ks				
VV			pro mezipisoárové příčky (15ks*0,625)*2				
VV			Pro upevnění radiátorů 46ks*0,625				
VV			Součet				
269	K	763161321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	KUS			
VV			Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka				
VV			původní množství -20,0				
VV			1.NP 26+2				
VV			1.PP 12+2				

			2.PP* 28+2		
			3.PP* 1		
			WC* 2*(4+2)		
			Součet		
270	M	59030043	profil vodící stěnový UW 75	M	46
			profil vodící stěnový UW 75		
			původní množství -20,3		
			1.NP* (0,7+0,3)*10+(0,8+0,3)*16		
			1.PP* - (0,6+0,3)*1+(0,7+0,3)*7+(0,8+0,3)*4		
			2.PP* (0,6+0,3)*1+(0,7+0,3)*9+(0,8+0,3)*13+(0,9+0,3)*5		
			Součet		
271	M	59030618	profil výztužný UA 75	M	392
			profil výztužný UA 75		
			původní množství -158,84		
			1.NP* 4,18*2*26		
			1.PP* 4,18*2*12		
			2.PP* 4,18*2*28		
			Součet		
272	M	59030044	profil vodící stěnový UW 100	M	6
			profil vodící stěnový UW 100		
			původní množství -1,0		
			1.NP* (0,7+0,3)*1+(0,8+0,3)*1		
			1.PP* (0,7+0,3)*1+(0,8+0,3)*1		
			2.PP* (0,7+0,3)*1+(0,8+0,3)*1		
			3.PP* (0,9+0,3)*1		
			Součet		
273	M	59030619	profil výztužný UA 100	M	153
			profil výztužný UA 100		
			původní množství -8,36		
			1.NP* 4,18*2*2		
			1.PP* 4,18*2*2		
			2.PP* 4,18*2*2		
			3.PP* 4,18*2*1		
			WC_pro umyvadlo (4*4*4,18)+(2*4*4,53)		
			Součet		
URS	K	763172438	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro přičky a předsažené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2	KUS	7
			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro přičky a předsažené stěny ostatních velikostí do 0,5 m2		
			4		
			44		
			20		
			2		
			Součet		
NEW	K	NEW	Revizní dvířka do SDK stěny, 600x400mm EI45 DP1, kouřotěsné, zamykací	KUS	
			Revizní dvířka do SDK stěny, 600x400mm EI45 DP1, kouřotěsné, zamykací		
			4		
			Součet		
NEW	K	NEW	Revizní dvířka do SDK stěny, 800x600mm EI45 DP1, kouřotěsné, zamykací	KUS	4
			Revizní dvířka do SDK stěny, 800x600mm EI45 DP1, kouřotěsné, zamykací		
			44		
			Součet		
NEW	K	NEW	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600mm EI45 DP1, kouřotěsné	KUS	2
			Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600mm EI45 DP1, kouřotěsné		
			20		
			Součet		
NEW	K	NEW	Revizní dvířka do SDK podhledu, 800x600mm EI45 DP1, kouřotěsné	KUS	
			Revizní dvířka do SDK podhledu, 800x600mm EI45 DP1, kouřotěsné		
			2		
			Součet		
274	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt
Objekt: Návrh ocenění změny č.055

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-249 797,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-249 797,62	21,00%	-52 457,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-302 255,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.055

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-249 797,62

763 - Konstrukce suché výstavby

-249 797,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001-Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.055

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-249 797,62

- D 763 Konstrukce suché výstavby -249 797,62

234	K	763111434	SDK příčka tl. 125mm profil CW 75+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60mm EI 60 Rw do 53 dB	M2	
	VV		SDK příčka tl. 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw do 53 dB		
	VV		původní množství -615,954		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.01 -81,85		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.10 -58,632		
	VV		A.02.24' 29,749		
	VV		A.02.26' 27,915		
	VV		A.02.48' 25,604		
	VV		A.02.05' 17,85		
	VV		A.02.36' 36,9		
	VV		A.02.07' 2,718		
	VV		A.02.011' 2,718		
	VV		A.02.14' 2,718		
	VV		A.02.40' 55,99		
	VV		A.02.38' 5,754		
	VV		A.02.29' 19,026		
	VV		A.02.28' 33,234		
	VV		A.02.33' 25,65		
	VV		A.02.32' 59,778		
	VV		A.02.30' 59,778		
	VV		A.01.23' 23,408		
	VV		A.01.27' 24,208		
	VV		A.01.18' 9,36		
	VV		A.01.13' 3,09		
	VV		A.01.30' 38,02		
	VV		A.01.31' 27,17		
	VV		A.01.15' 152,152		
	VV		Součet		
235	K	763111437 R02	SDK příčka tl. 150mm profil CW 100+UW 100 deska 2xH2 12,5mm TI 80mm Rw=56dB	M2	
	VV		SDK příčka tl. 150mm profil CW 100+UW 100 deska 2xH2 12,5mm TI 80mm Rw=56dB		
	VV		původní množství -383,237		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.10 -46,449		
	VV		A.02.05' 65,55		
	VV		A.02.35' 27,045		
	VV		A.02.39' 20,385		
	VV		A.02.30' 50,736		
	VV		A.02.32' 43,941		
	VV		3pp' 9,66		
	VV		A.01.30' 20,736		
	VV		A.01.26' 35,37		
	VV		A.1.32' 21,1		
	VV		A.1.04' 8,778		
	VV		A.1.28' 34,476		
	VV		A.01.31' 20,736		
	VV		Součet		
237	K	763113341 R04	SDK zdvojená instalační stěna tl. 275mm profil CW 50+UW 50 + vzduchová mezera tl.125mm + CW 50+UW 50 výztuhy UW profil pro ZP deska 2xH2 12,5 TI 2x40mm Rw cca 54	M2	
	VV		SDK zdvojená instalační stěna tl. 275mm profil CW 50+UW 50 + vzduchová mezera tl.125mm + CW 50+UW 50 výztuhy UW profil pro ZP deska 2xH2 12,5 TI 2x40mm Rw cca 54		
	VV		původní množství -35,190		
	VV		množství z PkZ/NOZ č.10 -7,665		
	VV		A.1.29' 5,43		
	VV		A.02.36' 10,872		
	VV		A.02.26' 5,1189		
	VV		A.02.30' 5,889		
	VV		A.02.32' 5,6625		
	VV		A.01.27' 5,43		
	VV		Součet		

238	K	763113343 R03	SDK zdvojená instalační stěna tl. 425mm profil CW 75+UW 75 + vzduchová mezera tl.225mm + CW 75+UW 75 výztuhy UA profil pro ZP deska 2xH2 12,5 TI 2x40mm Rw cca 54	M2	
	VZ		SDK zdvojená instalační stěna tl.425mm profil CW 75+UW 75 + vzduchová mezera tl.225mm + CW 75+UW 75 výztuhy UA profil pro ZP deska 2xH2 12,5 TI 2x40mm Rw cca 54		
	WV		původní množství' -52,219		
	VZ		množství z PkZ/NOZ č.01' -6,240		
	WV		A.1.32' 3,762		
	WV		A.1.29' 10,032		
	WV		A.1.04e' 15,048		
	WV		A.01.31' 5,434		
	WV		A.01.15c' 4,18		
	WV		A.01.27' 9,614		
	WV		A.02.36' 5,09625		
	WV		A.02.40' 4,007		
	WV		Součet		
241	K	763122411 R08	SDK šachetní stěna CW 100+UW 100 deska 2x12,5 A TI 60mm tl. 125mm	M2	
	VZ		SDK šachetní stěna CW100+UW100 deska 2x12,5 A TI 60mm tl. 125mm		
	WV		původní množství' -23,394		
	WV		nové množství celkem' 0		
	WV		Součet		

Multifunkční oper. stř. Malovanka - Budova MOS, dokončení		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 081
	Jméno	Podpis Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
(Investor):		
Předmět Změny:		
Druh změny Díla dle Smlouvy o dílo:		
Popis a lokalizace Změny:	Předmětem změny je změna barevného řešení koncových prvků v prostoru recepcce. Prvky byly původně bez povrchové úpravy. Nyní je požadavek ze strany architekta na povrchovou úpravu fasádních VZT prvků v barvě RAL 7043.	
Přílohy	a)	Návrh ocenění změny č. 081
Vliv na specifikaci ceny:	27 435,00 Kč	Vliv na harmoniogram: -
Zhotovitel není povinen provádět práce, dokud není změnové řízení uzavřeno v souladu se smluvním vztahem (pokrývající tyto položky).		

Multifunkční oper. stř. Malovanka - Budova MOS, dokončení		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt NÁVRH č. : 081	
	Jméno	Podpis Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny:	Barevné řešení koncových prvků v recepci	
Druh změny Díla dle Smlouvy o dílo:	Odkladná změna	
Popis a lokalizace Změny:	Předmětem změny je změna barevného řešení koncových prvků v prostoru recepcce. Prvky byly původně bez povrchové úpravy. Nyní je požadavek ze strany architekta na povrchovou úpravu fasádních VZT prvků v barvě RAL 7043.	
Přílohy	a) Návrh ocenění změny č. 081	
Vliv na cenu díla bez DPH:	27 435,00 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel není povinen provádět práce, dokud není změnové řízení uzavřeno v souladu se smluvním vztahem (pokrývající tyto položky).		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.081

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 435,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 435,00	21,00%	5 761,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 196,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.081

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 435,00

D.1.4.2. - Vzduchotechnika a klimatizace

27 435,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001-Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.081

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 435,00

- D D.1.4.2. Vzduchotechnika a klimatizace 27 435,00

NEW	K	5.8.3.	Barevné řešení koncových prvků v recepci - Anemostat VVKN - RAL 7043	KUS	
	VV		Barevné řešení koncových prvků v recepci - Anemostat VVKN - RAL 7043		
	VV		1		
	VV		Součet		
NEW	K	5.8.5.	Barevné řešení koncových prvků v recepci - Třířířový ventil TFF - RAL 7043	KUS	
	VV		Barevné řešení koncových prvků v recepci - Třířířový ventil TFF - RAL 7043		
	VV		1		
	VV		Součet		
NEW	K	5.8.18.	Barevné řešení koncových prvků v recepci - Vyústka NOVA-B - RAL 7043	KUS	
	VV		Barevné řešení koncových prvků v recepci - Vyústka NOVA-B - RAL 7043		
	VV		2		
	VV		Součet		
NEW	K	24.6.1.	Barevné řešení koncových prvků v recepci - Vyústka NOVA-A 1225x125 - RAL 7043	KUS	
	VV		Barevné řešení koncových prvků v recepci - Vyústka NOVA-A		
	VV		6		
	VV		Součet		
NEW	K	24.6.2.	Barevné řešení koncových prvků v recepci - Vyústka NOVA-A 400x200 - RAL 7043	KUS	
	VV		Barevné řešení koncových prvků v recepci - Vyústka NOVA-A		
	VV		400x200 - RAL 7043		
	VV		12		
	VV		Součet		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

082

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

(Investor):

Předmět Změny:

Kontrastní označení prosklených příček a dveří

Druh změny Díla dle Smlouvy o dílo:

Odkladná změna

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění kontrastního značení na prosklených příčkách v sálu dispečinku dle požadavku investora stavby.

Přílohy

a)

Návrh ocenění změny č. 082

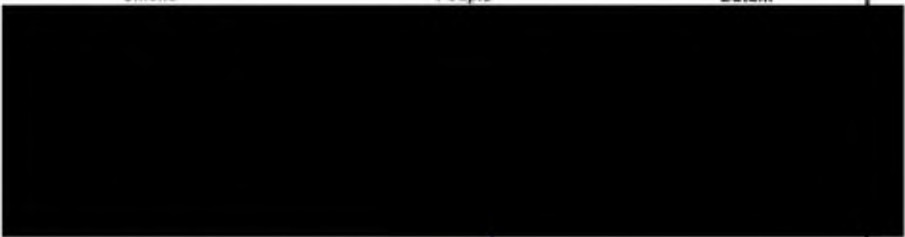
Vliv na specifikaci ceny:

31 231,20 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Zhotovitel není povinen provádět práce, dokud není změnové řízení uzavřeno v souladu se smluvním vztahem (pokrývající tyto položky).

Multifunkční oper. stř. Malovanka - Budova MOS, dokončení		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt NÁVRH č. : 082	
	Jméno	Podpis Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny:	Kontrastní označení prosklených přiček a dveří	
Druh změny Díla dle Smlouvy o dílo:	Odkladná změna	
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění kontrastního značení na prosklených přičkách v sálu dispečinku dle požadavku investora stavby.	
Přílohy	a) Návrh ocenění změny č. 082	
Vliv na cenu díla bez DPH:	31 231,20 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel není povinen provádět práce, dokud není změnové řízení uzavřeno v souladu se smluvním vztahem (pokrývající tyto položky).		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001–Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.082

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 231,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 231,20	21,00%	6 558,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 789,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: 40759 - MOS Etapa 0001—Stavební objekt

Objekt:

Návrh ocenění změny č.082

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 231,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 231,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba: 40759 - MCS Etapa 0001-Stavební objekt

Objekt: Návrh ocenění změny č.082

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 231,20

- D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

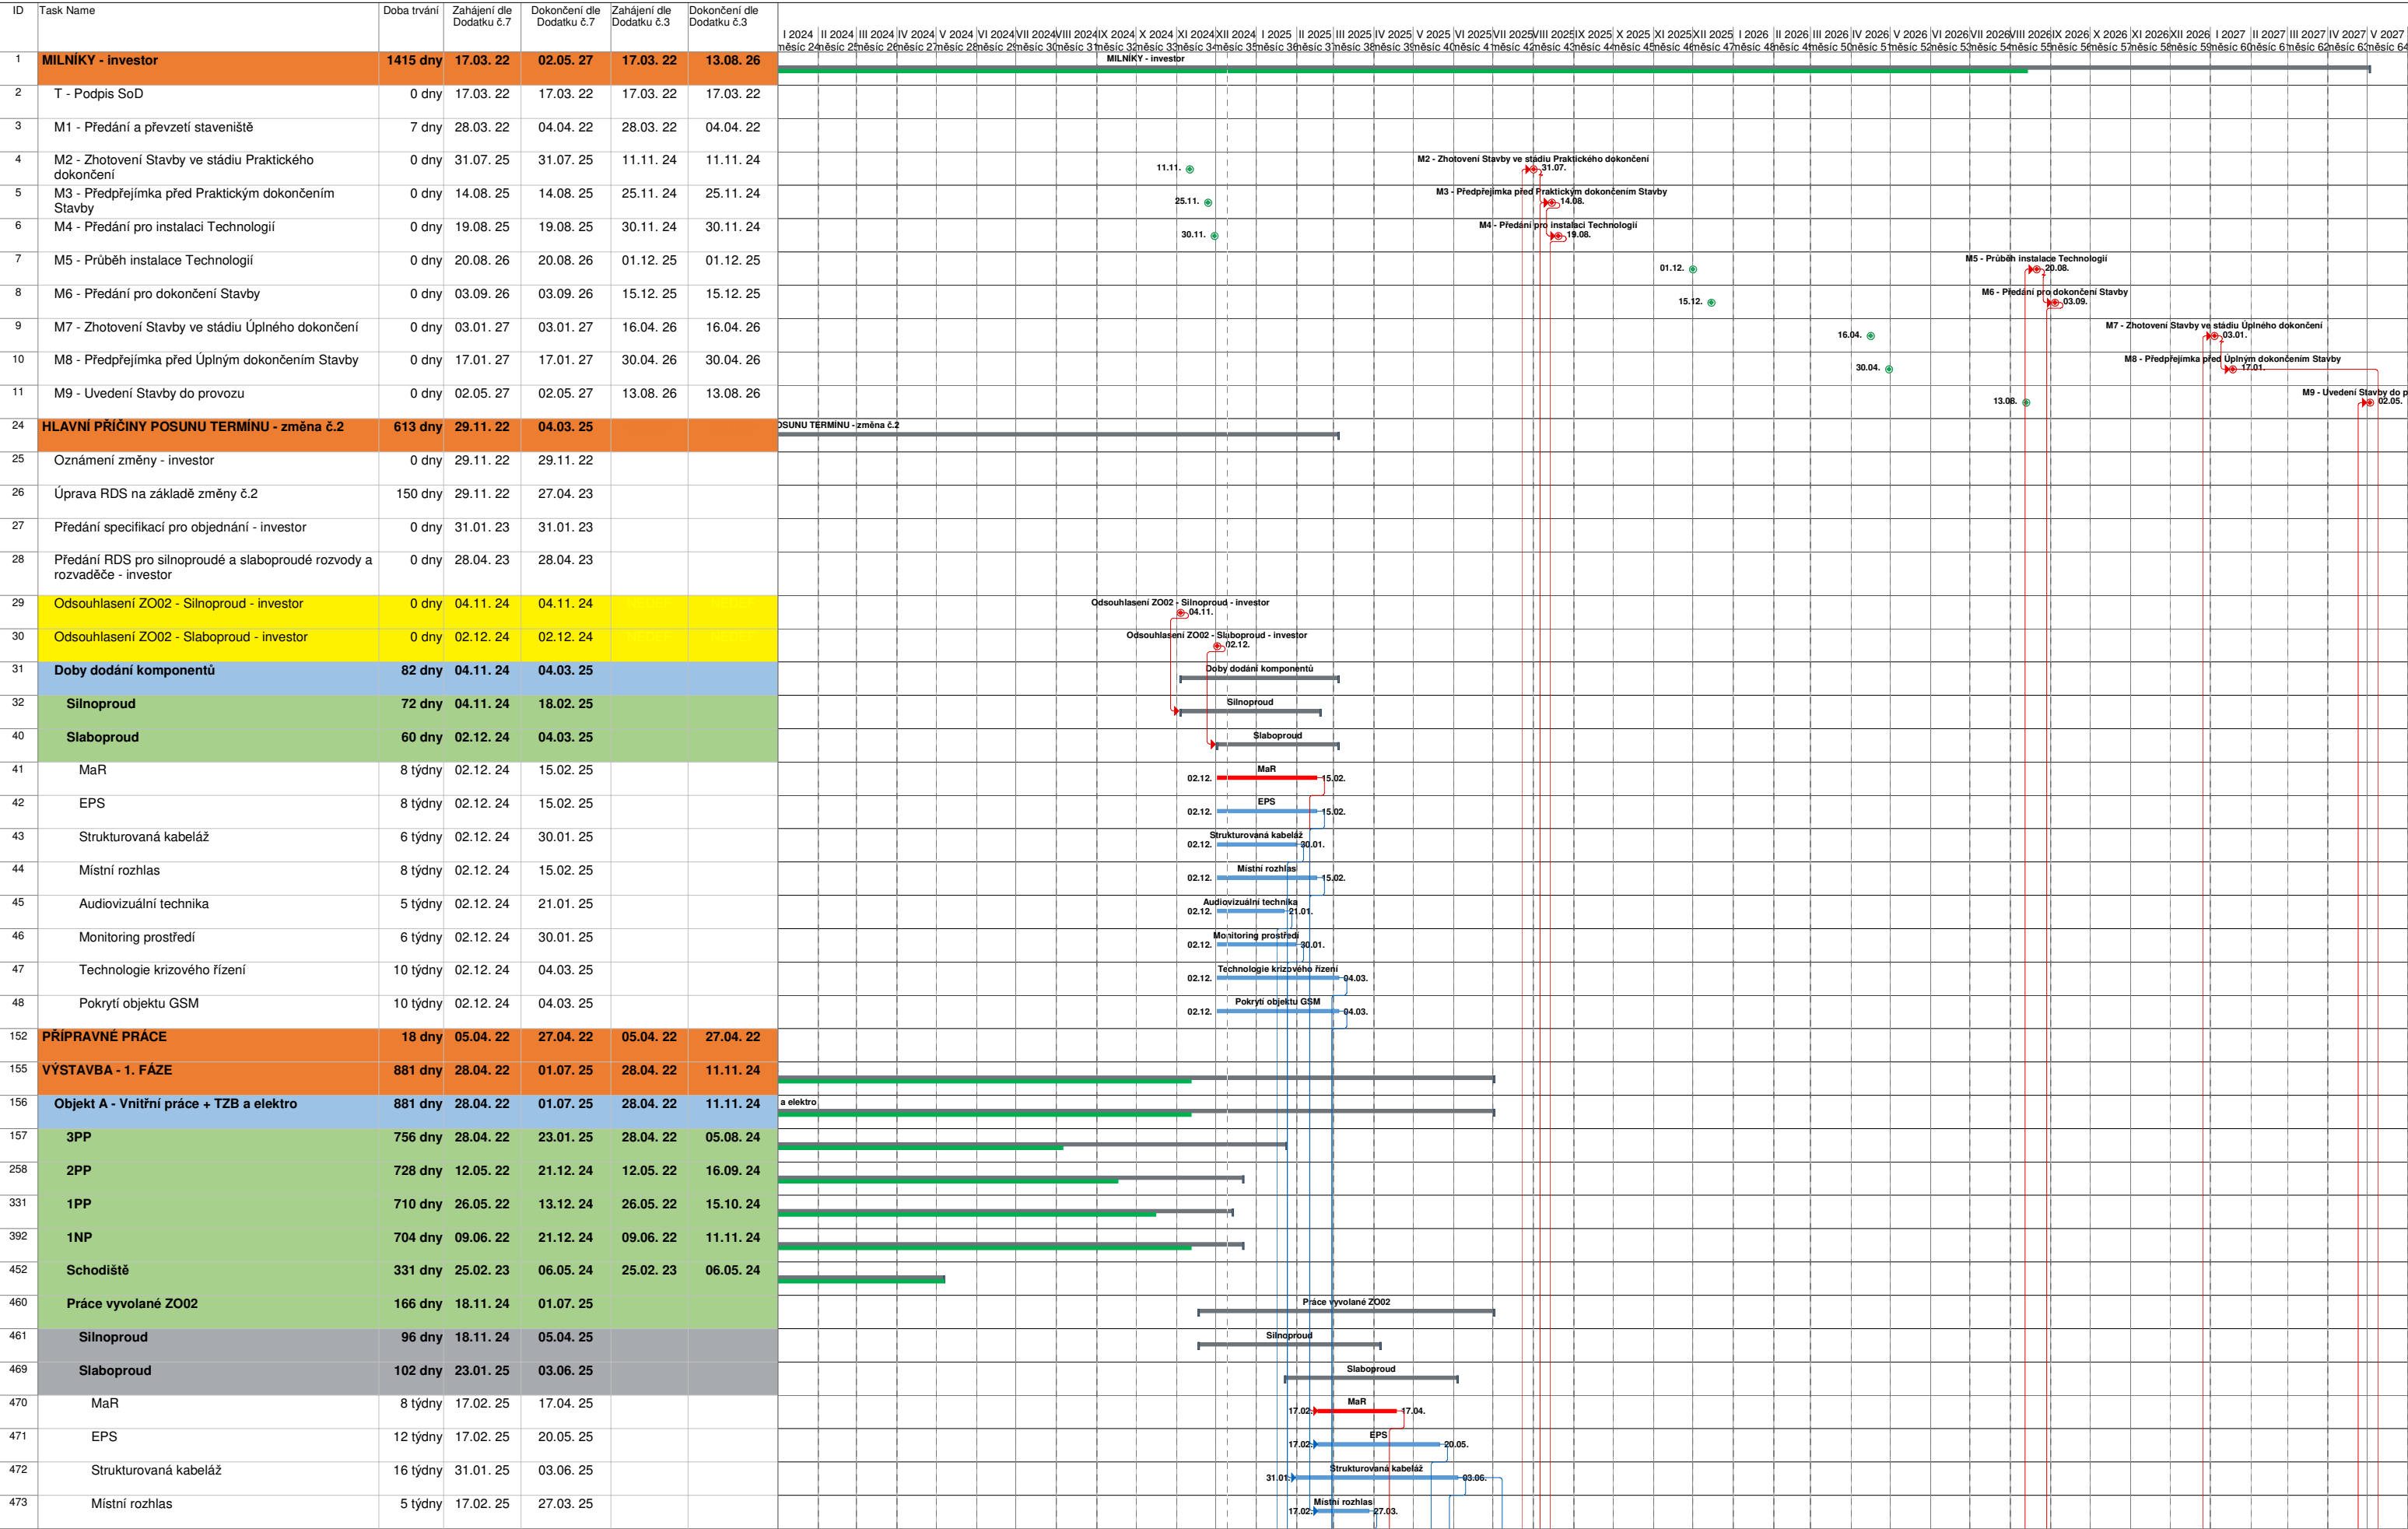
NEW	K	OS03a	Kontrastní označení prosklené stěny sálu. Proužky tl. 25mm s rozestupy 25mm do výšky 800 nad zemí. Pískovaná fólie, barva bílá.	M	
	VI		Kontrastní označení prosklené stěny sálu. Proužky tl. 25mm s rozestupy 25mm do výšky 800 nad zemí. Pískovaná fólie, barva bílá.		
	VI		1,PP-A - 27m		
	VI		Součet		

Příloha č. 4

Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy – Milníky

Fáze			Milník	
Ozn.	Název	Termín	Ozn.	Název
0	Před zahájením prací	Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. provedení akceptace)		
01	Nabytí účinnosti smlouvy	17.03.2022	T	Smlouva podepsána a zveřejněna v Registru smluv
02	Převzetí staveniště a zahájení prací na dokumentaci	04.04.2022	M1	
A	Práce na Praktickém dokončení Stavby	Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. provedení akceptace)		
A1	Zhotovení Stavby ve stádiu Praktického dokončení (před instalací Technologí)	M1 + 1214 dnů	M2	
A2	Předpřejímka před Praktickým dokončením Stavby	M2+14 dnů	M3	Stavba ve fázi Praktického dokončení úspěšně akceptována, podpis předávacího protokolu
A3	Předání pro instalaci Technologí	M3+5 dnů	M4	Stavba předána Objednateli za účelem instalace Technologí
B	Instalace Technologí	Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. provedení akceptace)		
B1	Průběh instalace Technologí	M4+12 měsíců	M5	
B2	Předání pro dokončení Stavby	M5+14 dnů	M6	Stavba předána Zhotoviteli za účelem Úplného dokončení Stavby
C	Práce na Úplném dokončení Stavby	Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. provedení akceptace)		
C1	Zhotovení Stavby ve stádiu Úplného dokončení	M6+4 měsíce	M7	
C2	Předpřejímka před Úplným dokončením Stavby	M7+14 dnů	M8	
D	Uvedení Stavby do provozu	Termín je maximální doba na splnění milníku (tzn. splnění vč. provedení akceptace)		
D1	Uvedení Stavby do provozu	M8 + 105 dnů	M9	Milník dosažen zahájením kolaudačního řízení

MOS Malovanka
Harmonogram výstavby
Změna č. 2



MOS Malovanka
Harmonogram výstavby
Změna č. 2

