

Smlouva o dílo

č. objednatele: 04/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen smlouva)
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral nabídku dodavatele jako nejvýhodnější pro plnění díla.

Realizace stavebních a souvisejících prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou dodavatele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.

Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele práce pod názvem „**Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa**“ tak, jak jsou specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo“ nebo „akce“). Výsledkem touto smlouvou sjednaného díla bude plná funkčnost a možnost užívání dokončeného díla.
- 1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 4.1. smlouvy.
- 1.3. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a splnění všech požadavků: stavebního povolení, požadavků zadavatele, zpracované a předané projektové dokumentace, stanovisek dotčených úřadů, vlastníků a správců sítí a případných účastníků řízení a přiloženého položkového rozpočtu. Podmínky a požadavky uložené stavebníkovi (investorovi) uzavřením této smlouvy přecházejí na zhotovitele díla s výjimkou žádostí o povolení trvalého, případně předčasného užívání díla, při předání staveniště zhotoviteli díla mohou být jednotlivé podmínky nebo požadavky upřesněny.
- 1.4. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě.
- 1.5. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a dle platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění dodavatele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními povinnostmi dodavatele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností dodavatele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 1.6. Součástí závazku dodavatele provést dílo je předat v termínu stanoveném smlouvou rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů. Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v souladu s pokyny objednatele. Zaškolení provozovatele bude provedeno nejpozději v den předání dokončeného díla
- 1.7. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Dodavatel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.
- 1.8. Uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla.
- 1.9. Nedílnou součástí závazku dodavatele jsou veškeré práce, služby, dodávky, poplatky, úhrada spotřebované elektrické energie, vody a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací.
- 1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek 2

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.
- 2.3. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění prací, resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Dodavatel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
- 2.4. Dodavatel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího odstavce do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

Článek 3

Lhůta k provádění díla

- 3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést díl do 30.09.2025.
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.
- 3.2. Dodavatel se zavazuje při realizaci díla přizpůsobit práce režimu provozu lokality. Před vlastním zahájením prací dodavatel průběh prací projedná s objednatelem, případně s technickým dozorem stavebníka.
- 3.3. V pracovních dnech bude dodavatel vždy předem konzultovat s objednatelem zahájení a ukončení prací, při kterých je zvýšená hluchnost, s ohledem na provoz.
- 3.4. Bude-li dodavatel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce zahájeny dříve než v 8:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 20:00 hodin. Provádění práce o nedělích nebo svátcích je dodavatel povinen dohodnout nejméně 3 dny předem s technickým dozorem stavebníka.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
- překážek na straně objednatele,
 - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyšší moc),
 - nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby

Článek 4

Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši
- | | |
|--------------------------|------------------|
| Cena za dílo bez DPH | 12 235 466,90 Kč |
| DPH 21 % | 2 569 448,05 Kč |
| Cena celkem vč. 21 % DPH | 14 804 914,95 Kč |

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.2. Položkové ceny uvedené v nabídce dodavatele v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méně prací se dodavatel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle tohoto vzorce: požadované práce = (položky víceprací dle platného ceníku cenové soustavy URS v době realizace díla) x ((celková cena dle čl. 4.1 bez DPH) / (celková cena díla dle rozpočtu dané projektové dokumentace bez DPH)).
- 4.3. Záloha nebude poskytnuta.
- 4.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla jinými podklady předloženými po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou města Vysokého Mýta a nesmí být učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem

objednatele při provádění díla.

- 4.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotýčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
 - lhůtu, ve které je dodavatel schopen plnění provést;
 - případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
- Objednatel se zavazuje do 15 pracovních dnů vydat k podkladům předloženým dodavatelem týkající se změny smlouvy závazné stanovisko.
- 4.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takového plnění vyžadovat. Jestliže strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 90 pracovních dnů od předložení nabídky dodavatelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.8. Dodavatel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se víceprací, je předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.9. V průběhu provádění díla je dodavatel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury do výše 90% ceny díla dle SOD, zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis plnění dodavatele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění dodavatelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den dodavateli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků dodavatele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla. **Soupis plnění dodavatele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek včetně výkazu hmotností a tonáží sutí. Velikost písma bude minimálně 12!!! Přílohou každého soupisu provedených prací musí být písemné doklady o převzetí odpadů oprávněným provozovatelem skládky odpadů včetně uvedeného množství převzatého odpadu.**
- 4.10. Po předání a převzetí předmětu díla je dodavatel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči dodavateli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je dodavatel neuplatní v konečné faktuře.
- 4.11. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
- 4.12. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.
- 4.13. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči dodavateli, a to i před její splatností.
- 4.14. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za

podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH.

Článek 5

Povinnosti objednatele a dodavatele

- 5.1. Místem provádění díla je okolí ul. Odbojářská viz příložená PD, v k. ú. Vysoké Mýto.
- 5.2. Objednatel předá dodavateli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění předmětu díla do bezplatného užívání. Dodavatel je mimo jiné povinen:
 - Užívat pouze přípojná místa určená objednatelem.
 - Na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby.
 - Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli k ubytování osob.
 - Po dobu provádění díla zajistit ve spolupráci s objednatelem nepřetržitou kontrolu prostoru staveniště z požárního hlediska.
 - Vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí předmětu kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- 5.3. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná.
- 5.4. Dodavatel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 5.5. Nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení i užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla. Jestliže však bude dodavatel užívat takové plochy pro delší dobu než na dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.6. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je dodavatel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla je dodavatel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění.
- 5.7. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je dodavatel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa plnění díla, odchylky od technické dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.
- 5.8. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Dodavatel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
- 5.9. Po dobu realizace stavby bude denně na staveništi přítomen stavbyvedoucí.
- 5.10. Před zahájením stavby dodavatel provede pasport předávaného území včetně fotodokumentace současného stavu. Současně bude proveden pasport přístupových komunikací a přilehlých nemovitostí. V průběhu prací bude dodavatel provádět pravidelnou fotodokumentaci prací, zejména s ohledem na zakrývané části a prvky stavby. Provedená fotodokumentace bude součástí předání hotového díla.
- 5.11. Dodavatel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Dodavatel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.
- 5.12. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je dodavatel povinen uvést do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla.

- 5.13. Při stavbě se dodavatel zavazuje dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny výhradně ručně, a to min. 2,5 m od paty kmene stromu.

Článek 6

Kontrola provádění díla

- 6.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště dodavatele.
- 6.2. Dodavatel je povinen v termínu, stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude dodavatelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Dodavateli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.3. Technický dozor je oprávněn po dodavateli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které dodavatel hodlá použít pro stavbu.
- 6.4. Technický dozor bude zajišťován prostřednictvím objednatele, není součástí této smlouvy o dílo.

Článek 7

Ukončení smlouvy

- 7.1. Smlouva může být ukončena:
- Písemnou dohodou objednatele a dodavatele.
 - Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení některých povinností dodavatelem uvedených v této smlouvě, případně obecně závazných právních předpisů, má dodavatel nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k dodavateli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení díla.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění díla dojde k navýšení ceny díla nad rámec finančních prostředků, kterými objednatel disponuje v rozpočtu města na předmět plnění této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo ukončit smlouvu s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce ze strany dodavatele a uhradit dodavateli jen do té doby prokazatelně vynaložené náklady. Dodavatel v tomto případě nebude vyžadovat po objednateli náhradu ušlého zisku. V případě, že bude smlouva ukončena před termínem zahájení díla, resp. předání staveniště, dodavatel není oprávněn účtovat žádné prokazatelné náklady, a to ani v případě, že dodavateli vzniknou.

Článek 8

Sankce

- 8.1. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného termínu činí 15.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla činí 5.000,00 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení.
- 8.3. Při nedodržení lhůt uvedených v článku 9. „Záruka“ této smlouvy se dodavatel zavazuje uhradit zadavateli částku 15.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.5. V případě, že dodavatel nesplní povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 8.6. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností dodavatelem se zavazuje dodavatel uhradit objednateli. Objednatel ke každému jednotlivému případu dodavatele písemně vyzve.
- 8.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 8.8. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu v případě nedodržení povinnosti stanovené v ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené normy.
- 8.9. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim.

Článek 9

Záruka

- 9.1. Dodavatel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Dodavatel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat.
- 9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u dodavatele. Reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 9.3. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je dodavatel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění.
- 9.4. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla je dodavatel povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci dodavatel uznává.
- 9.5. Dodavatel nejdéle do 10 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele reklamaci vady díla neohrožující bezpečnost nebo neomezující užívání předmětu díla, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vady šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, je dodavatel povinen započít s jejím odstraňováním dříve, a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. Reklamovaná vada neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 9.6. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele a identifikaci této smlouvy.
- 9.7. Neodstraní-li dodavatel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u dodavatele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je dodavatel

povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

- 9.8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 9.9. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu neuznává.
- 9.10. Náklady na odstranění oznámené vady nese dodavatel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady účelně vynaložené dodavatelem v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.11. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne dodavatel záruku za jakost v délce 60 měsíců od protokolárního předání reklamované vady.

Článek 10

Subdodavatelé

- 10.1. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Dodavatel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je dodavatel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
- 10.2. Dodavatel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Dodavatel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.
- 10.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn s uvedením řádného důvodu navrženého subdodavatele odmítnout.
- 10.4. Pokud odmítne navrženého subdodavatele, dodavatel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku smlouvy.
- 10.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této smlouvy.
- 10.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož dodavatel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v souvisejícím zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.
- 10.7. Dodavatel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Dodavatel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Dodavatel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Dodavatel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.
- 10.8. Dodavatel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 134/2016 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje splnit povinnost předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 105 odst. 1 ve lhůtách uvedených v § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu uhradí dodavatel objednateli na základě jeho výzvy.


Článek 11

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Dodavatel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.
- 11.2. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ: 00279773. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny.
- 11.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 11.4. Dodavatel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně závazných předpisů.
- 11.5. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu zadávací dokumentace a další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy.
- 11.6. Objednatel si vyhrazuje, že stavba (případně některé ucelené části stavby) bude realizována až po schválení dostatečných finančních prostředků pro danou akci v rozpočtu města. Pokud nedojde ke schválení finančních prostředků pro danou akci, nebudou tyto práce realizovány vůbec. Pokud taková situace nastane, není dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli žádné sankce.
- 11.7. Je-li smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.
V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 12.02.2025 usnesením č. 97/25.
- 11.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.
- 11.10. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a obchodní zvyklosti.
- 11.11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 11.14. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.15. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města Vysokého Mýta.
- 11.16. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv vedené Digitální a informační agenturou.
- 11.17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.18. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.


Přílohy:
příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Vysokém Mýtě dne



za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne

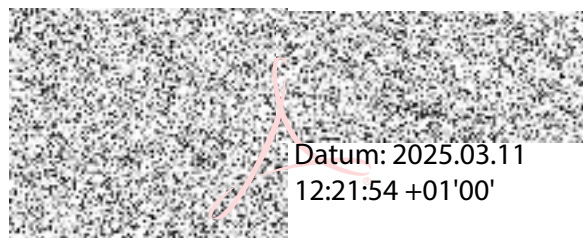

za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23065
Stavba: Úprava veřejného prostranství

KSO:
Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:
Datum: 10.2.2025

Zadavatel:
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:
Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Novák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 541 108,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 541 108,10	Výše daně 2 423 632,70
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 964 740,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23065		
Stavba:	Úprava veřejného prostranství		
Místo:	Vysoké Mýto	Datum:	10.02.2025
Zadavatel:	Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý	Projektant:	Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0
Uchazeč:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.	Zpracovatel:	Ing. Martin Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 541 108,10	13 964 740,80
SO 101	Úprava ul. Lidická, Ležáků	0,00	0,00
SO 102	Úprava ul. Vítězná, S. N. Povstání	11 541 108,10	13 964 740,80
SO 103	Úprava u BD 571-575	0,00	0,00
SO 103	Úprava u BD 571-575	0,00	0,00
SO 103.1	Multifunkční hřiště	0,00	0,00
SO 104	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601	0,00	0,00
SO 104	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601	0,00	0,00
SO 104.1	Dětské hřiště	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 102 - Úprava ul. Vítězná, S. N. Povstání

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 10.02.2025

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 541 108,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 541 108,10	21,00%	2 423 632,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 964 740,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Úprava veřejného prostranství	Datum:	10.02.2025
Objekt:	SO 102 - Úprava ul. Vítězná, S. N. Povstání		
Místo:	Vysoké Mýto	Projektant:	Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0
Zadavatel:	Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý	Zpracovatel:	Ing. Martin Novák
Uchazeč:	Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11 541 108,10
HSV - Práce a dodávky HSV	11 284 008,10
1 - Zemní práce	2 716 530,71
2 - Zakládání	272 594,70
4 - Vodorovné konstrukce	63 405,00
5 - Komunikace pozemní	5 324 822,83
8 - Trubní vedení	297 455,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 358 620,95
997 - Přesun sutě	1 129 110,71
998 - Přesun hmot	121 468,20
PSV - Práce a dodávky PSV	8 100,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	249 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství

Objekt: SO 102 - Úprava ul. Vítězná, S. N. Povstání

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 10.02.2025

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Zpracovatel: Ing. Martin Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 541 108,10

D HSV Práce a dodávky HSV 11 284 008,10

D 1 Zemní práce 2 716 530,71

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	476,000	70,00	33 320,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,000	80,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "předláždění chodníku"46								
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	94,000	30,00	2 820,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy								
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	570,000	45,00	25 650,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "tl. 150 mm"476+94								
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 302,000	82,00	188 764,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "tl. 400 mm"2302								
6	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 302,000	33,00	75 966,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "vybourání živič. zpevnění tl. 50 mm"2302								
7	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	429,00	3 861,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "přídlažba"36*0,25								
8	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	92,000	128,00	11 776,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "napojení na stávající stav"92								
9	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	46,000	184,00	8 464,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "napojení na stávající stav - tl. 60 mm"46								
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	901,000	68,00	61 268,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "bet. obrubník"344 "žulový krajník"557 Součet								
11	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	273,450	106,00	28 985,70	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "odhumusování tl. 15 cm"1823*0,15								
12	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 707,400	84,00	143 421,60	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy 299 "sanace aktivní zóny tl. 400 mm"3521*0,4 Součet								
13	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,700	500,00	10 350,00	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "chránička"69*0,6*0,5								
14	K	132212131	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	23,940	1 360,00	32 558,40	CS ÚRS 2023 02
Pozámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "chránička"69*0,6*0,5 "pro osazení nopové fólie"81*0,2*0,2 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	111,083	460,00	51 098,18	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"trativod"309*(0,5+0,3/2)*0,45		90,383			
	VV		"chránička"69*0,6*0,5		20,700			
	VV		Součet		111,083			
16	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	73,600	650,00	47 840,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přípojka UV"46*1*(1,5+1,7)/2		73,600			
17	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	12,000	1 160,00	13 920,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"UV"8*1,5		12,000			
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	73,600	105,00	7 728,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"přípojka UV"(46*2*(1,5+1,7)/2)/2		73,600			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	73,600	65,00	4 784,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
20	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,000	60,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"dosypávky zeminou"64		64,000			
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 134,233	113,00	241 168,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odkopávky"273,45+1707,4		1 980,850			
	VV		"rýhy"23,94+111,083+73,6		208,623			
	VV		"šachty"12		12,000			
	VV		"zásyp"-(64+3,24)		-67,240			
	VV		Součet		2 134,233			
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34 147,728	9,00	307 329,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		2134,233*16		34 147,728			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	64,000	120,00	7 680,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dosypávky zeminou"64		64,000			
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 841,619	230,00	883 572,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		2134,233*1,8		3 841,619			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 198,233	15,00	32 973,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"meziskládka na stavbě"64		64,000			
	VV		"skládka"2134,233		2 134,233			
	VV		Součet		2 198,233			
26	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	170,999	120,00	20 519,88	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"zásyp vybouraných UV"5*1,5		7,500			
	VV		"dosypávky zeminou"64		64,000			
	VV		"chránička"69*0,6*0,6		24,840			
	VV		"přípojka UV"46*1*(1,1+1,3)/2		55,200			
	VV		"UV"11*1,5-(11*3,14*0,025*0,25)*1,3		16,219			
	VV		"pro osazení novové fólie"81*0,2*0,2		3,240			
	VV		Součet		170,999			
27	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	207,518	496,00	102 928,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zásyp vybouraných UV"5*1,5		7,500			
	VV		"chránička"69*0,6*0,6		24,840			
	VV		"přípojka UV"46*1*(1,1+1,3)/2		55,200			
	VV		"UV"11*1,5-(11*3,14*0,025*0,25)*1,3		16,219			
	VV		Součet		103,759			
	VV		103,759*2 'Přepočtené koeficientem množství		207,518			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	30,820	482,00	14 855,24	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"chránička"69*0,6*0,3		12,420			
	VV		"přípojka UV"46*1*0,4		18,400			
	VV		Součet		30,820			
29	M	58337303	šterkop' sek frakce 0/8	t	61,640	390,00	24 039,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		30,82*2 'Přepočtené koeficientem množství		61,640			
30	K	181006112	Rozproštění zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 299,000	21,00	27 279,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"tl. 150 mm"1299		1 299,000			
31	M	10364102	zemina pro terénní úpravy	t	350,730	450,00	157 828,50	
	VV		1299*0,15*1,8		350,730			
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 299,000	28,00	36 372,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
33	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	45,465	202,00	9 183,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		1299*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		45,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 299,000	15,00	19 485,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
35	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 561,000	20,00	71 220,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			3521+40		3 561,000			
D 2			Zakládání				272 594,70	
36	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	70,298	1 312,00	92 230,98	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			fr. 8/16					
VV			"trativod"309*(0,5+0,3/2)*0,35		70,298			
37	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	681,800	35,00	23 863,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			309*(0,5+0,45+0,3+0,45+0,5)+2		681,800			
38	M	693110801	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 190g/m2	m2	807,592	35,00	28 265,72	
VV			681,8*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		807,592			
39	K	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	309,000	415,00	128 235,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
D 4			Vodorovné konstrukce				63 405,00	
40	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	1 936,000	10,00	19 360,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			fr. 4/8 tl. 30 mm					
VV			"předláždění chodníku"40		40,000			
VV			"chodník + plocha pro kontejnery"808		808,000			
VV			fr. 4/8 tl. 40 mm					
VV			"zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh"195		195,000			
VV			"parkovací stání"893		893,000			
VV			Součet		1 936,000			
41	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,740	1 250,00	10 925,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			"chránička"69*0,6*0,1		4,140			
VV			"přípojka UV"46*1*0,1		4,600			
VV			Součet		8,740			
42	K	488995217	Chránička kabelů - dodatečně (půlená chránička)	m	69,000	480,00	33 120,00	
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
D 5			Komunikace pozemní				5 324 822,83	
43	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	40,000	110,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			ŠDB fr. 0/32					
VV			"předláždění chodníku"40		40,000			
44	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 743,000	205,00	562 315,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			ŠDA fr. 0/63					
VV			"komunikace"1247		1 247,000			
VV			Mezisoučet		1 247,000			
VV			ŠDB fr. 0/63					
VV			"komunikace"1496		1 496,000			
VV			Mezisoučet		1 496,000			
VV			Součet		2 743,000			
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	8 084,000	160,00	1 293 440,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			ŠD fr. 0/63					
VV			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"3521*2		7 042,000			
VV			"zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh"234		234,000			
VV			ŠDB fr. 0/32					
VV			"chodník + plocha pro kontejnery"808		808,000			
VV			Součet		8 084,000			
46	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	983,000	331,00	325 373,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			ŠDB fr. 0/63					
VV			"parkovací stání"983		983,000			
47	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 293,000	546,00	705 978,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			"komunikace"1247		1 247,000			
VV			"napojení na stávající stav"46		46,000			
VV			Součet		1 293,000			
48	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	195,000	479,00	93 405,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh"195					
	VV				195,000			
49	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 293,000	32,00	41 376,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "komunikace"1293					
	VV				1 293,000			
50	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 339,000	26,00	34 814,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "komunikace"1339					
	VV				1 339,000			
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 339,000	350,00	468 650,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "komunikace"1247					
	VV				1 247,000			
	VV		"napojení na stávající stav"92		92,000			
	VV		Součet		1 339,000			
52	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	848,000	500,00	424 000,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "předláždění chodníku"32+8					
	VV				40,000			
	VV		"chodník + plocha pro kontejnery"769+39		808,000			
	VV		Součet		848,000			
53	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	776,690	343,00	266 404,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"chodník + plocha pro kontejnery"769		769,000			
	VV		769*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		776,690			
54	M	592450063	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm ČERVENÁ	m2	48,410	657,00	31 805,37	
	VV		"chodník + plocha pro kontejnery"39		39,000			
	VV		"předláždění chodníku"8		8,000			
	VV		Součet		47,000			
	VV		47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		48,410			
55	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 088,000	500,00	544 000,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy "zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh"166+29					
	VV				195,000			
	VV		"parkovací stání"893		893,000			
	VV		Součet		1 088,000			
56	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	169,320	426,00	72 130,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh"166		166,000			
	VV		166*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		169,320			
57	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	29,870	505,00	15 084,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zvýšená plocha křižovatky/Zpomalovací práh"29		29,000			
	VV		29*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		29,870			
58	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	847,390	482,00	408 441,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parkovací stání"839		839,000			
	VV		839*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		847,390			
59	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	55,620	597,00	33 205,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		"parkovací stání"54		54,000			
	VV		54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		55,620			
D	8		Trubní vedení				297 455,00	
60	K	721910944	Pročištění stávajících UV	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
61	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	46,000	850,00	39 100,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
62	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	22,000	328,00	7 216,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV				22,000			
63	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	22,000	280,00	6 160,00	CS ÚRS 2023 02
64	K	890411812	Bourání UV z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	kus	5,000	2 568,00	12 840,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
	VV				5,000			
65	K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	11,000	1 230,00	13 530,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
66	K	895941315	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	11,000	790,00	8 690,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
67	M	592244851	vpust' uliční DN 500 skruží horní betonová 500/295x65mm	kus	11,000	680,00	7 480,00	
68	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalíštem	kus	11,000	1 250,00	13 750,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
69	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kalíšťe nízké 500/225x65mm	kus	11,000	619,00	6 809,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	22,000	970,00	21 340,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
71	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	11,000	1 700,00	18 700,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
73	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	11,000	1 630,00	17 930,00	CS ÚRS 2023 02
74	K	899133212	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím plastových vyrovnávacích prvků	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
75	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 02
76	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	1 570,00	17 270,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
77	M	552423283	mříž D 400 + kalový koš	kus	11,000	4 800,00	52 800,00	
78	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	46,000	40,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 358 620,95	
79	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací					
80	M	404456029	dopravní značky retroreflexní AI	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	
81	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	6,000	975,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací					
82	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	6,000	720,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
83	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
84	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
85	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
86	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací, D.1.1.6 Vzorové příčné řezy					
VV			"V10f symbol invalidy"6*1,5		9,000			
87	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	605,000	250,00	151 250,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací, D.1.1.6 Vzorové příčné řezy					
88	M	592180015	krajník betonový silniční 500x250x80mm BÍLÝ	m	611,050	209,00	127 709,45	
VV			605*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		611,050			
89	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	3 025,000	3,00	9 075,00	CS ÚRS 2023 02
VV			605*5		3 025,000			
90	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,000	40,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací, D.1.1.6 Vzorové příčné řezy					
VV			"V10f symbol invalidy"6*1,5		9,000			
91	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	781,000	500,00	390 500,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací, D.1.1.6 Vzorové příčné řezy					
VV			689+51+41		781,000			
92	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	51,000	502,00	25 602,00	CS ÚRS 2023 02
93	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	695,890	196,00	136 394,44	CS ÚRS 2023 02
VV			689*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		695,890			
94	M	592170177	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	42,230	165,00	6 967,95	
VV			41*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		42,230			
95	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	543,000	450,00	244 350,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací, D.1.1.6 Vzorové příčné řezy					
96	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	548,430	138,00	75 683,34	CS ÚRS 2023 02
VV			543*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		548,430			
97	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	28,518	3 376,00	96 276,77	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací, D.1.1.6 Vzorové příčné řezy					
VV			781*0,4*0,06		18,744			
VV			543*0,3*0,06		9,774			
VV			Součet		28,518			
98	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	101,000	115,00	11 615,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací					
99	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	101,000	137,00	13 837,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací					
100	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	101,000	80,00	8 080,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací					
VV			"tl. 40 mm"101		101,000			
101	K	966001313	Odstanění věšáků na prádlo alt. klepačů	kus	10,000	800,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací					
VV			"vč. likvidace"10		10,000			
102	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	557,000	40,00	22 280,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"žulový krajník"557		557,000			
103	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	46,000	70,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.1.2 Situace pozemních komunikací					
VV			"předláždění chodníku"46		46,000			
D 997			Přesun sutě				1 129 110,71	
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 775,993	26,00	46 175,82	CS ÚRS 2023 02
VV			"kamenivo"165,3+1335,16		1 500,460			
VV			"frézing"9,292+10,58		19,872			
VV			"živice"225,596		225,596			
VV			"beton"5,625		5,625			
VV			"zámková dlažba"24,44		24,440			
VV			Součet		1 775,993			
105	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	44 399,825	5,00	221 999,13	CS ÚRS 2023 02
VV			1775,993*25		44 399,825			
106	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	121,380	30,00	3 641,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"dlažba desková"121,38		121,380			
107	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 034,500	6,00	18 207,00	CS ÚRS 2023 02
VV			121,38*25		3 034,500			
108	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	184,705	165,00	30 476,33	CS ÚRS 2023 02
VV			"obrubníky"70,52		70,520			
VV			"žulový krajník na skládku města"114,185		114,185			
VV			Součet		184,705			
109	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 991,370	8,00	15 930,96	CS ÚRS 2023 02
VV			"obrubníky"70,52*25		1 763,000			
VV			"žulový krajník na skládku města"114,185*2		228,370			
VV			Součet		1 991,370			
110	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 897,373	100,00	189 737,30	CS ÚRS 2023 02
VV			1775,993+121,38		1 897,373			
111	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	184,705	182,00	33 616,31	CS ÚRS 2023 02
112	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	221,965	220,00	48 832,30	CS ÚRS 2023 02
VV			"obrubníky"70,52		70,520			
VV			"dlažba desková"121,38		121,380			
VV			"beton"5,625		5,625			
VV			"zámková dlažba"24,44		24,440			
VV			Součet		221,965			
113	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 500,460	270,00	405 124,20	CS ÚRS 2023 02
VV			"kamenivo"165,3+1335,16		1 500,460			
114	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	245,468	470,00	115 369,96	CS ÚRS 2023 02
VV			"frézing"9,292+10,58		19,872			
VV			"živice"225,596		225,596			
VV			Součet		245,468			
D 998			Přesun hmot				121 468,20	
115	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	2 024,470	60,00	121 468,20	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 100,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 100,00	
116	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	40,500	200,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.2.2 Situace pozemních komunikací, D.1.2.6 Vzorové příčné řezy					
VV			81*0,5		40,500			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				249 000,00	
117	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
VV			geodetem - výškové a směrové					
VV			1		1,000			
118	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV			"jednotlivými správci vč. protokolu o vytyčení"1		1,000			
119	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
VV			zodpovědným geodetem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2 x tisk, 2 x CD					
	VV		1		1,000			
120	K	013254011	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		2 x tisk, 2 x CD					
	VV		1		1,000			
121	K	030001011	Zařízení staveniště	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
122	K	030001002	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
123	K	043194001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	10,000	2 600,00	26 000,00	
124	K	0431940209	Zajištění nepřetržitého příjezdu a přístupu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
125	K	0431940210	Propagace – informační tabule o stavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	

NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV PRO AKCI: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MEZI UL – LIDICKÁ A UL. ODBOJÁŘSKÁ, VYSOKÉ MÝTO
POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV

Zhotovitel: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Datum: 03/2022

				= CENA K DOPLNĚNÍ			nevyplňovat				započítat do ceny díla							
							CELEK		SO 101		SO 102		SO 103		SO 104		dětské hřiště	
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	Celkem počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem		
112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm		kus	7,00	330,00	2 310,00 Kč	4	1 320,00 Kč	2	660,00 Kč		0,00 Kč	1	330,00 Kč		0,00 Kč		
112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm		kus	5,00	550,00	2 750,00 Kč	3	1 650,00 Kč	2	1 100,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm		kus	7,00	1450,00	10 150,00 Kč	4	5 800,00 Kč	2	2 900,00 Kč	1	1 450,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm		kus	10,00	2820,00	28 200,00 Kč	5	14 100,00 Kč	2	5 640,00 Kč	3	8 460,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm		kus	6,00	5570,00	33 420,00 Kč	3	16 710,00 Kč	3	16 710,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm		kus	8,00	6572,00	52 576,00 Kč	5	32 860,00 Kč	3	19 716,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm		kus	2,00	9400,00	18 800,00 Kč	1	9 400,00 Kč	1	9 400,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 800 do 900 mm		kus	3,00	9920,00	29 760,00 Kč	2	19 840,00 Kč	1	9 920,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m		kus	1,00	3050,00	3 050,00 Kč		0,00 Kč	1	3 050,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151318	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m		kus	1,00		0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m		kus	2,00	14750,00	29 500,00 Kč	1	14 750,00 Kč	1	14 750,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezáváním hl do 0,2 m		m2	13,22	5750,00	76 015,00 Kč	7,51	43 182,50 Kč	4,71	27 082,50 Kč	0,9	5 175,00 Kč	0,1	575,00 Kč		0,00 Kč		
122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5		m2	13,22	1230,00	16 260,60 Kč	7,51	9 237,30 Kč	4,71	5 793,30 Kč	0,9	1 107,00 Kč	0,1	123,00 Kč		0,00 Kč		
R	Řez stromu lokální redukce z důvodu stabilizace o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou		kus	2,00	2715,00	5 430,00 Kč		0,00 Kč	2	5 430,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
R	Řez stromu lokální redukce z důvodu stabilizace o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou		kus	1,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	0,00 Kč		
184852138	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou		kus	3,00	1890,00	5 670,00 Kč	1	1 890,00 Kč	2	3 780,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
184852141	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou		kus	1,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč		
184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou		kus	2,00	2120,00	4 240,00 Kč	1	2 120,00 Kč	1	2 120,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou		kus	2,00		0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	0,00 Kč		
184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou		kus	1,00		0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou		kus	0,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou		kus	0,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou		kus	1,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	0,00 Kč		
184852242	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou		kus	1,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	0,00 Kč		
183911142	Dendrologický průzkum stromu prováděný stromolezeckou technikou		kus	3,00	4162,00	12 486,00 Kč		0,00 Kč	1	4 162,00 Kč		0,00 Kč	1	4 162,00 Kč	1	4 162,00 Kč		
R	Stabilizace stromu instalací nepředejpaté vazby (Vazba dynamická (VD-H), materiál včetně instalace). Kus = 1x lano		kus	7,00	3250,00	22 750,00 Kč	2	6 500,00 Kč	4	13 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	3 250,00 Kč		
183911131	Dendrologický průzkum stromu prováděný ze země do 3 stromů	vizuální kontrola	kus	2,00	3440,00	6 880,00 Kč		0,00 Kč	1	3 440,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	3 440,00 Kč		
184811121	Hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene do 0,8 m		kus	1,00		0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5		m2	52,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	6	0,00 Kč		0,00 Kč	46	0,00 Kč		
111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5		m2	246,00	225,00	55 350,00 Kč	175	39 375,00 Kč	51	11 475,00 Kč		0,00 Kč	20	4 500,00 Kč		0,00 Kč		
R	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km		m3	25,90	2025,00	52 447,50 Kč	14	28 350,00 Kč	9	18 225,00 Kč	2	4 050,00 Kč	0,2	405,00 Kč	0,7	1 417,50 Kč		
R	Řez keřových skupin - zmlazení (řez zmlazovací - popis viz TZ)		m2	230,00		0,00 Kč	230	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	cca 0,02 kg/m2 (Keřové skupiny po zmlazovacím řezu)	kg	4,60		0,00 Kč	4,6	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Materiál	Minerální hnojivo pro okrasné rostliny (dominance prvků N P K)	cca 0,02 kg/m2	kg	4,60		0,00 Kč	4,6	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	Keřové skupiny po zmlazovacím řezu	m2	230,00		0,00 Kč	230	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Materiál	Mulčovácí kůra, drcená, tříděná	mocnost 7 cm	m3	16,10		0,00 Kč	16,1	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
R	Řez keřových skupin - lokální redukce	PD30	m2	20,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	20	0,00 Kč		0,00 Kč		
CELKEM (bez DPH):						468 045,10 Kč		247 084,80 Kč		178 353,80 Kč		20 242,00 Kč		10 095,00 Kč		12 269,50 Kč		
PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ																		
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem		

			CELEK				SO 101		SO 102		SO 103		SO 104		dětské hřiště		
184802111	Chemické odplevení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x	dle stavu před realizací	m2	828,00	4,00	3 312,00 Kč	482	1 928,00 Kč	125	500,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	221	884,00 Kč	
Materiál	Chemický postřik - totální herbicid 5 l/ha		l	0,83	700,00	579,60 Kč	0,48	337,40 Kč	0,13	87,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,22	154,70 Kč	
	Příprava ploch pro výsadbu; technologie A (viz výkres 03)					0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m2	558,00	23,00	12 834,00 Kč	377	8 671,00 Kč	125	2 875,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	56	1 288,00 Kč	
181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně, tl. vrstvy do 200 mm	cca 20 cm	m2	558,00	56,00	31 248,00 Kč	377	21 112,00 Kč	125	7 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	56	3 136,00 Kč	
Materiál	směs: Ornice (90 % objemu) + kompostovaná zemina (10 %)		m3	111,60	975,00	108 810,00 Kč	75,4	73 515,00 Kč	25	24 375,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	11,2	10 920,00 Kč	
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m2	558,00	6,00	3 348,00 Kč	377	2 262,00 Kč	125	750,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	56	336,00 Kč	
	Příprava ploch pro výsadbu; technologie B (viz výkres 03)					0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	cca 10 cm (možno následně použít pro technologii A)	m2	240,00		0,00 Kč	105	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	135	0,00 Kč	
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	(cca 80 % plochy)	m2	192,00		0,00 Kč	84	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	108	0,00 Kč	
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	cca 20%. okrajové plochy a v blízkosti ing. sítí	m2	48,00		0,00 Kč	21	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	27	0,00 Kč	
181351103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně, tl. vrstvy do 200 mm	5 cm kompostu	m2	240,00		0,00 Kč	105	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	135	0,00 Kč	
Materiál	kompostovaná zemina (kompost)		m3	12,00		0,00 Kč	5,25	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	6,75	0,00 Kč	
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - promísení kompostu do půdy	(cca 80 % plochy)	m2	192,00		0,00 Kč	84	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	108	0,00 Kč	
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - promísení kompostu do půdy	cca 20%. okrajové plochy a v blízkosti ing. sítí	m2	48,00		0,00 Kč	21	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	27	0,00 Kč	
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m2	240,00		0,00 Kč	105	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	135	0,00 Kč	
	Příprava ploch pro výsadbu; technologie C (viz výkres 03)					0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m2	30,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	30	0,00 Kč	
181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	cca 20 cm	m2	30,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	30	0,00 Kč	
Materiál	směs: ornice (70 % objemu) + štěrk ostrohranný fr. 4/8 mm (20 %), kompost (10%)		m3	6,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	6	0,00 Kč	
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m2	30,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	30	0,00 Kč	
	Oddělovač záhonů					0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	
R	Osazení zahradního obručníku z dřevěných latí zarytím včetně začištění		bm	151,00	194	29 294,00 Kč	102	19 788,00 Kč	12	2 328,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	37	7 178,00 Kč	
Materiál	dřevěné latě: akát, nebo dub. tl. cca -2-3 cm, výška 8-10 cm (kotvené dřevěnými kolíky - dodávka včetně kolíků)		bm	151,00	406,00	61 306,00 Kč	102	41 412,00 Kč	12	4 872,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	37	15 022,00 Kč	
CELKEM (bez DPH):						250 731,60 Kč		169 025,40 Kč		42 787,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		38 918,70 Kč	
VÝSADBA STROMŮ - listnaté, vk 3xp, ok 12-14, zb/ko, (+ 2x KTS v 200-250 cm, zb)																	
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem	
183151114	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,50 do 0,70 m3	včetně zdrsnění dna a stěn jámy	ks	91,00	680,00	61 880,00 Kč	56	38 080,00 Kč	30	20 400,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	5	3 400,00 Kč	
R	50% výměna substrátu ve výsadbové jamce + rozproštění (promísení) při výsadbě	složení a aplikace substrátů viz TZ	ks	91,00	70,00	6 370,00 Kč	56	3 920,00 Kč	30	2 100,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	350,00 Kč	
Materiál	promísená směs: Kompostovaná zemina: 80 % objemu, Ostrohranný štěrč fr. 8-16 mm: 20 % objemu, + Bentonit nebo speciální hydroabsorbent typu hydrogel: 300 g/strom	cca 0,25 m3/1 strom	m3	22,75	1600,00	36 400,00 Kč	14	22 400,00 Kč	7,5	12 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1,25	2 000,00 Kč	
184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5		ks	91,00	700,00	63 700,00 Kč	56	39 200,00 Kč	30	21 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	3 500,00 Kč	
184816111	Hnojení výpěstků průmysl. hnojivý do 0,25 kg/ks	50 g/ks	ks	91,00	17,00	1 547,00 Kč	56	952,00 Kč	30	510,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	85,00 Kč	
Materiál	Tabletové kombinované hnojivo	cca 5 x 10g/1 strom	tabl.	455,00	4,00	1 820,00 Kč	280	1 120,00 Kč	150	600,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	25	100,00 Kč	
184215133R	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	včetně příček v horní i spodní části kotvení, viz modelový řez TZ	ks	91,00	400,00	36 400,00 Kč	56	22 400,00 Kč	30	12 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	2 000,00 Kč	
Materiál	Kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 7-8 cm, délka do 3 m		kus	273,00	210,00	57 330,00 Kč	168	35 280,00 Kč	90	18 900,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	15	3 150,00 Kč	
Materiál	každý strom: 9 x příčky (půlená kulatina, pr. 7-8 cm, délka cca 50-60 cm), úvazek, spojovací materiály	soubor (celek = 1 strom)	celek	91,00	345,00	31 395,00 Kč	56	19 320,00 Kč	30	10 350,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	1 725,00 Kč	
184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5. nebo nátěr speciálním arbo nátěrem.	cca 0,5 m2/1 strom	m2	4,55	132,00	600,60 Kč	2,8	369,60 Kč	1,5	198,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,25	33,00 Kč	
Materiál	rákosová rohož nebo nátěr speciálním arbo nátěrem.		ks	91,00	158,00	14 378,00 Kč	56	8 848,00 Kč	30	4 740,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	790,00 Kč	
184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5		ks	91,00	104,00	9 464,00 Kč	56	5 824,00 Kč	30	3 120,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	520,00 Kč	
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	10 cm mocnost, cca 1,5 m2/strom	m2	136,50	56,00	7 644,00 Kč	84	4 704,00 Kč	45	2 520,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	7,5	420,00 Kč	
Materiál	Mulčovací kůra		m3	13,65	1740,00	23 751,00 Kč	8,4	14 616,00 Kč	4,5	7 830,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,75	1 305,00 Kč	
R	Řez stromu výchovný		ks	91,00	104,00	9 464,00 Kč	56	5 824,00 Kč	30	3 120,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	520,00 Kč	
185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin (v ceně zohlednit skutečnou vzdálenost)	cca 100l/strom	m3	9,10	475,00	4 322,50 Kč	5,6	2 660,00 Kč	3	1 425,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,5	237,50 Kč	
Materiál	Voda na zalití	cca 100l/ks	m3	9,10	120,00	1 092,00 Kč	5,6	672,00 Kč	3	360,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,5	60,00 Kč	
181351103	Instalace závlahové sondy		kus	2,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	2	0,00 Kč	
Materiál	Závlahová sonda (PVC sonda, perforovaná, pr. cca 80-100 mm, délka cca 1,5-2m ks, včetně vyplnění štěrčkem ostrohranným fr 8-16 mm)		kus	2,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	2	0,00 Kč	
CELKEM (bez DPH):						367 558,10 Kč		226 189,60 Kč		121 173,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		20 195,50 Kč	

							CELEK		SO 101		SO 102		SO 103		SO 104		dětské hřiště	
PLOŠNÉ VÝSADBY																		
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem		
183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5		ks	1818,00	12,00	21 816,00 Kč	1026	12 312,00 Kč	391	4 692,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	401	4 812,00 Kč		
183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5		ks	856,00	18,00	15 408,00 Kč	645	11 610,00 Kč	19	342,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	192	3 456,00 Kč		
184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5		ks	1546,00	34,00	52 564,00 Kč	881	29 954,00 Kč	370	12 580,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	295	10 030,00 Kč		
184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5		ks	1022,00	50,00	51 100,00 Kč	790	39 500,00 Kč	40	2 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	192	9 600,00 Kč		
183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm		ks	106,00		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	106	0,00 Kč		
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	cca 0,02 kg/m2	kg	16,52	36,00	594,72 Kč	9,6	345,60 Kč	2,5	90,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	159,12 Kč		
Materiál	Minerální hnojivo pro okrasné rostliny (dominance prvků N P K)	cca 0,02 kg/m2	kg	16,52	61,00	1 007,72 Kč	9,6	585,60 Kč	2,5	152,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	269,62 Kč		
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m2	826,00	56,00	46 256,00 Kč	480	26 880,00 Kč	125	7 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	221	12 376,00 Kč		
Materiál	Mulčovací kůra, drcená, tříděná	mocnost 6-7 cm	m3	49,56	1740,00	86 234,40 Kč	28,8	50 112,00 Kč	7,5	13 050,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	13,26	23 072,40 Kč		
185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin (v ceně zohlednit skutečnou vzdálenost)	20-40l/m2	m3	16,52	475,00	7 847,00 Kč	9,6	4 560,00 Kč	2,5	1 187,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	2 099,50 Kč		
Materiál	Voda na zalití		m3	16,52	120,00	1 982,40 Kč	9,6	1 152,00 Kč	2,5	300,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	530,40 Kč		
CELKEM (bez DPH):						284 810,24 Kč	177 011,20 Kč		41 394,00 Kč			0,00 Kč		0,00 Kč		66 405,04 Kč		
SOUPIS A SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU																		
Označení	Latinský název	Specifikace	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem		
ACE	Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	7	6375	44 625,00 Kč		0,00 Kč	7	44 625,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
ACR	Acer campestre 'Elsrijk'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	21		0,00 Kč	21	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
AEB	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	4	6375	25 500,00 Kč		0,00 Kč	4	25 500,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
AES	Aesculus hippocastanum	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	4	6060	24 240,00 Kč		0,00 Kč	4	24 240,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
AME	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	3		0,00 Kč	3	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Bud	Buddleja davidii 'Empire Blue'	v 40-60, ko2l	ks	10		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	10	0,00 Kč		
Bul	Buddleja davidii 'Lilac Moon'	v 40-60, ko2l	ks	22		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	22	0,00 Kč		
Car	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	v 20-30, ko1,5l	ks	166	120	19 920,00 Kč	145	17 400,00 Kč	21	2 520,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
CAT	Catalpa bignonioides	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	1		0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Cot	Cotoneaster dammeri 'Skogholm'	v 15-20, H9cm	ks	210	57	11 970,00 Kč	70	3 990,00 Kč	140	7 980,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
For	Forsythia x intermedia 'Minigold'	v 40-60, ko2l	ks	26		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	26	0,00 Kč		
GIN	Ginkgo biloba	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	7	6000	42 000,00 Kč	4	24 000,00 Kč	3	18 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
GLE	Gleditsia triacanthos 'Moraine'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	8	6875	55 000,00 Kč	6	41 250,00 Kč	2	13 750,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Ker	Kerria japonica 'Pleniflora'	v 40-60, ko2l	ks	18		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	18	0,00 Kč		
MAL	Malus baccata 'Street Parade'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	3	6566	19 698,00 Kč		0,00 Kč	3	19 698,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Pan	Panicum virgatum 'Hänse Herms'	H9cm	ks	106		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	106	0,00 Kč		
PAU	Paulownia tomentosa	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	2	6875	13 750,00 Kč		0,00 Kč	2	13 750,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Phy	Physocarpus opulifolius	v 40-60, ko2l	ks	12		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	12	0,00 Kč		
Pot	Potentilla fruticosa 'Buttercup'	v 30-40, ko2l	ks	273		0,00 Kč	273	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Pof	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	v 30-40, ko2l	ks	40		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	40	0,00 Kč		
PRA	Prunus avium 'Plena'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	3	5250	15 750,00 Kč		0,00 Kč	3	15 750,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
PRS	Prunus subhirtella 'Autumnalis'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	3		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	3	0,00 Kč		
PRU	Prunus sargentii 'Charles Sargent'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	6		0,00 Kč	6	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
PYR	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	2		0,00 Kč	2	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
QUE	Quercus rubra	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	2		0,00 Kč	2	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
ROB	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	12	5690	68 280,00 Kč	10	56 900,00 Kč	2	11 380,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Rop	Rosa 'Palmengarten Frankfurt'	ko1l	ks	145		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	145	0,00 Kč		
Ros	Rosa 'Swany'	ko1l	ks	102	313	31 926,00 Kč	72	22 536,00 Kč	30	9 390,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
SOP	Sophora japonica	Vk 3xp, ok 12-14, zb/ko	ks	1		0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Sor	Sorbaria sorbifolia 'Sem'	v 30-40, ko2l	ks	334		0,00 Kč	334	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Spd	Spiraea douglasii	v 40-60, ko2l	ks	7		0,00 Kč	7	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Spi	Spiraea x vanhouttei	v 40-60, ko2l	ks	31		0,00 Kč	31	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Spr	Spiraea japonica 'Manon'	v 20-40, ko2l	ks	64		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	64	0,00 Kč		
Ste	Stephanandra incisa	v 15-20, H9cm	ks	285		0,00 Kč	135	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	150	0,00 Kč		
Sym	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	v 15-20, H9cm	ks	804	120	96 480,00 Kč	604	72 480,00 Kč	200	24 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
Syr	Syringa x chinensis 'Saugeana'	v 40-60, ko2l	ks	19	320	6 080,00 Kč		0,00 Kč	19	6 080,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		
ZEL	Zelkova serrata	v 200-250, zb; vícekmen, KTS	ks	2		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	2	0,00 Kč		
Počet ks celkem:				2765			1727		440		0		0		598			
Cena celkem (mezisoučet):						475 219 Kč	236 663 Kč		236 663 Kč		0 Kč		0 Kč		0 Kč			
Přirážka na pořizovací náklady, doprava a koeficient ztrát: 25 % (*0,25)						118 805 Kč	58 800 Kč		58 800 Kč		0 Kč		0 Kč		0 Kč			
ROSTLINNÝ MATERIÁL (SOUHRNNÁ CENA) CELKEM:						594 023,75 Kč	298 560,75 Kč		295 463,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč			

CELEK							SO 101		SO 102		SO 103		SO 104		dětské hřiště	
TRÁVNÍK PARKOVÝ - REGENERACE																
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	sběr a odvoz	m2	249		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	249	0,00 Kč
184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	selektivní odplevelení trávníku	m2	249		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	249	0,00 Kč
	materiál Chemický postřik - SELEKTIVNÍ herbicid 5 l/ha (množství uprůsobit dle typu)		l	0		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,12	0,00 Kč
183451431	Brožování trávníku hloubky do 5 mm, s příděvem travního osiva		m2	249		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	249	0,00 Kč
	materiál osivo trávník parkový - regenerační směs, výsevек cca10g/m2		kg	2		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	2,49	0,00 Kč
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (JARNÍ HNOJENÍ)	cca 0,005 kg/m2	kg	1		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1,25	0,00 Kč
	materiál dusíkaté trávníkové hnojivo (nutná jarní aplikace)		kg	1		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1,25	0,00 Kč
CELKEM (bez DPH):						0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
DALŠÍ NESPECIFIKOVANÉ NÁKLADY																
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
R	Doprava, přesuny hmot, skládkovné, vytyčení ing.sítí, režijní náklady a další nespecifikované náklady	(m.j = soubor: 1 celek = m.j.1 = celá akce)	celek	1	56 250,00	56 812,50 Kč	0,60	33 750,00 Kč	0,27	15 187,50 Kč	0,01	562,50 Kč	0,01	562,50 Kč	0,12	6 750,00 Kč
CELKEM (bez DPH):						56 812,50 Kč		33 750,00 Kč		15 187,50 Kč		562,50 Kč		562,50 Kč		6 750,00 Kč
VEGETAČNÍ ÚPRAVY CELKEM (bez DPH):								1 151 621,75 Kč		694 358,80 Kč		20 804,50 Kč		10 657,50 Kč		144 538,74 Kč

