

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892  
jednatel / zastoupený  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města  
- ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxx, referent Správy majetku investic a dotací  
- ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxx, referent Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení: ČSOB a.s., xxxxxxxxx/xxxx  
datová schránka – ID: c9vbr2k  
telefon / fax: +420 554 706 111  
e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)

(dále jen jako „objednatel“)  
na straně jedné

a

#### 2. Zhotovitel:

##### **TS Bruntál s.r.o.**

se sídlem: Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál  
IČ / DIČ: 25823337 / CZ25823337  
jednatel / zastoupený:  
-ve věcech smluvních: Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti  
-ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx, dispečer KS  
-hlavní stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxx, dispečer KS

registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949  
bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, č. ú.: xx-xxxxxxxxxx/xxxx  
datová schránka – ID: a5us2u3  
telefon / fax: +420 552 306 750  
e-mail: [info@tsbruntal.cz](mailto:info@tsbruntal.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:

### II. Výchozí údaje

Název díla: „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

Místo díla: rekonstrukce a oprava stávajících vybraných chodníků, včetně údržby a opravy veřejného osvětlení, na území města Bruntál

| Poř.č. | Místo realizace oprav chodníků                        |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 1.     | Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63          |
| 2.     | Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše         |
| 3.     | Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší) |
| 4.     | Oprava chodníku kaple Archanděla Michaela - Jaselská  |

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 5. | Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16                           |
| 6. | Oprava chodníku ulice Mlýnská                                    |
| 7. | Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22 |
| 8. | Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část             |
| 9. | Rekonstrukce chodníku betonová část od M. Tyrše k Atisu          |

1. Opravy a údržba veřejného osvětlení budou prováděny v rámci „Smlouvy o dílo o provádění údržby a zajištění provozu veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Bruntál“ a účtovány dle schválených ceníků.
2. Na Město Bruntál, jako objednatele, se v této věci vztahuje výjimka z aplikace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.
3. U rekonstrukcí dochází ke změně technických parametrů, spočívajících v odvodnění pěší komunikace, zvýšení její nosnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

### III. Předmět smlouvy

#### 1. Vymezení díla

- 1.1. Smluvní strany si sjednávají, že Předmět plnění bude dodán v dílčích dodávkách, a to dle jednotlivých požadavků (Příloha č. 1) a harmonogramu (Příloha č. 4) této Smlouvy o dílo. Předmět plnění bude po těchto Dílčích dodávkách dodán a akceptován jako část Díla.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby blíže specifikované v Příloze č. 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.  
Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla.
- 1.3. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
  - a) zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vč. dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu.
  - b) zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady.
  - c) zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
  - d) případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.
- 1.4. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu (dále jen subdodavatel), odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.
- 1.5. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla dle této smlouvy o dílo využít služeb subdodavatele. Zhotovitel je tuto skutečnost povinen objednateli předem oznámit.
- 1.6. Změna, případně rozšíření subdodavatelů, prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění určité části díla, není bez přechodného souhlasu objednatele možná.
- 1.7. Změna subdodavatele, jenž prokazoval pro zhotovitele plnění některých z kvalifikačních předpokladů stanovených zadávací dokumentací, není bez přechodného souhlasu objednatele možná.

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

- 1.8. Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
- 1.9. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
- 1.10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

### 2. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

#### 2.1. Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:

- a) funkčnost a provozuschopnost stavby
- b) provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
- c) dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení
- d) dodržení požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací
- e) další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla:
  - osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,
  - od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě,
  - zajištění veškerých revizí a zkoušek, která jsou součástí díla,
  - zhotovitel bude, v případech, kdy je to požadováno ve stavebním rozpočtu, provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení díla v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a doloží osvědčení o provedených zkouškách,
  - zhotovitel při realizaci díla bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena.
- f) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- g) Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
- h) Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla.

#### 2.2. Náklady na práce a činnosti, uvedené čl. II/1, jsou zahrnuty v ceně díla.

### 3. Základní požadavky na materiálové provedení

- 3.1. Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 - Stavební rozpočty (dále jen „**Stavební rozpočet**“ nebo „**výkaz výměr**“).
- 3.2. O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

### 4. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle harmonogramu realizace díla. Objednatel bude kontrolovat provádění prací a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro dílo a dílo prováděno. Na počátku realizace díla navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje sdělí objednateli pro možnost kontrol.

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

- 4.2. Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně dohodnout změnu lhůty a provádění prací.
- 4.3. Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit.
- 4.4. Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.

### 5. Požadavky na dodržování bezpečnosti práce

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
- 5.2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- 5.4. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení stavebního prostoru, s vyznačeným zákazem vstupu osob do tohoto prostoru.
- 5.8. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
- 5.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace.

## IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši **5.564.677,85 Kč** (slovy: **pět milionů pět set šedesát čtyři tisíce šest set sedmdesát sedm korun českých oosmdesát pět haléřů**), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. Dílčí ceny díla – jednotlivých oprav chodníků – činí:

| Poř.č. | Název dílčího díla                                         | Cena bez DPH    | Cena s DPH      |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.     | Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63               | 1 160 002,77 Kč | 1 403 603,35 Kč |
| 2.     | Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše              | 472 063,39 Kč   | 571 196,70 Kč   |
| 3.a    | Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší)      | 224 941,82 Kč   | 272 179,60 Kč   |
| 3. b   | Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál | 869 634,71 Kč   | 1 052 258,00 Kč |
| 4.     | Oprava chodníku kaple Sv.Michala - Jaselská                | 546 402,70 Kč   | 661 147,27 Kč   |

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

|      |                                                                                          |                        |                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 5.   | Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16                                                   | 215 683,51 Kč          | 260 977,05 Kč          |
| 6.   | Oprava chodníku ulice Mlýnská                                                            | 410 378,21 Kč          | 496 557,63 Kč          |
| 7.   | Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22                         | 243 034,53 Kč          | 294 071,78 Kč          |
| 8. a | Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis | 698 948,57 Kč          | 845 727,77 Kč          |
| 8. b | Rekonstrukce chodníku betonová část podél Tř. práce od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis | 643 211,89 Kč          | 778 286,39 Kč          |
| 9.   | Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu                                  | 80 375,75 Kč           | 97 254,66 Kč           |
|      | <b>Celkem</b>                                                                            | <b>5 564 677,85 Kč</b> | <b>6 733 260,20 Kč</b> |

- Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadání a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
- Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  
Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti.
- Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.**
- Cena za zhotovení díla je neměnná i v případě, že zhotovitel využije služeb subdodavatele.**
- Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění důvodů.
- Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III/1. bod 1.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
- Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadáných zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve Stavebních rozpočtech a tvoří Přílohu č. 3, a mapového podkladu tvořící Přílohu č. 2 této smlouvy, bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve Stavebních rozpočtech. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve Stavebních rozpočtech, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření smlouvy. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr **bude stanovena maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr**, a to v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření smlouvy. Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. Položky neuvedené v použité cenové soustavě budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou. U materiálových položek a finálních výrobků je za cenu obvyklou považována cena udávaná výrobcem.

### V. Termíny realizace

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:  
Lhůta celkové realizace rekonstrukcí a oprav chodníků: 15.11.2025
- Lhůta dílčích realizací bude probíhat dle Harmonogramu, jenž je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, jak je specifikováno v Příloze č. 4 této Smlouvy o dílo takto:
  - termín předání a převzetí staveniště do: **10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
  - termín zahájení díla: **dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami),**
  - termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle harmonogramu,

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

- d) Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10 pracovních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli.**
3. Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel.
  4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. V. bod 2. c) této smlouvy.
  5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
  6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
  7. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

### VI. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. V. 2 a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatel.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. V. 2. d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

### VII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
3. **Zhotovitel je povinen:**
  - a) vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení.
  - b) zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou odpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
  - c) v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplnou z úředního

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

rozhodnutí. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla.

- d) před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam.
  - e) po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
  5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, kdy
    - a) během pracovní doby musí být deník trvale přístupný,
    - b) povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby,
    - c) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku rovněž zmocnění zástupci objednatele.
    - d) jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě.
  6. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat doзору objednatele první průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.
  7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.
  8. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
  9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.
  10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány podklady objednatele.
  11. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaven zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
  12. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápisu o převzetí, že dílo přejímá.
  13. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělkami, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápisu o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).

## VIII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplácena průběžně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur), předložených zhotovitelem objednateli po dokončení jednotlivých oprav chodníků podle vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Fak-

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

tura je splatná do 30 dnů ode dne převzetí díla zhotovitelem. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání dokončeného díla.

Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

2. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
  - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
  - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
  - popis obsahu účetního dokladu,
  - datum vystavení,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
  - výši ceny bez daně celkem,
  - sazbu daně,
  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
  - cenu celkem včetně daně,
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
  - název stavby,
  - přílohu – Zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem.
3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

### IX. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož i že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba ode dne předání díla činí: **60 měsíců**, mimo vodorovné dopravní značení, kde byla stanovena záruční doba **24 měsíců** ode dne protokolárního předání dílčího díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
  - a) potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
  - b) uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace,
  - c) zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dnů od obdržení reklamace,
  - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dnů od obdržení reklamace,
  - e) odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace.
7. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

9. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.
10. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta.

### X. Smluvní pokuty

1. V případě **prodlení zhotovitele s převzetím staveniště**, dle čl. V.2.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
2. V případě **prodlení zhotovitele se zahájením díla**, dle čl. V.2.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
3. V případě **prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli**, dle čl. V.1) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
4. V případě **prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště**, dle čl. V.2.d) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
5. V případě **prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o předání a převzetí díla**, dle čl. VII.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
6. V případě **prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu**, dle čl. IX. bod 6.a) až IX. bod 6.e) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
7. V případě porušení čl. III/1. bod 1.3. písm. d) této smlouvy (**zhotovitel stavby provede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.**) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každé porušení**.
8. V případě porušení čl. III/5 této smlouvy (**v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů**) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každé porušení**.
9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
10. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.
11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do **třiceti dnů** od jejího vystavení.
12. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

### XI. Podmínky provádění díla za provozu

Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na pozemcích města Bruntál. Rozpis podmínek provádění jednotlivých oprav a rekonstrukcí za provozu je vypsán v Příloze č. 1.

### XII. Ostatní podmínky

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění

## „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město“

v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
8. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.
9. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.
11. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
13. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
14. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Soupis navrhovaných oprav chodníků, včetně VO pro rok 2025
  - Příloha č. 2 – Mapové podklady
  - Příloha č. 3 – Stavební rozpočty
  - Příloha č. 4 – Orientační harmonogram oprav chodníků pro rok 2025
15. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
16. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
17. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
18. Rekonstrukce a oprava stávajících vybraných chodníků byla schválena Radou města Bruntál dne 22.1.2025 pod číslem usnesení 2009/46R/2025“.

V Bruntále, dne: 10.03.2025

V Bruntále, dne: 10.03.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA  
1. místostarosta města

Ing. Václav Frgal  
jednatel společnosti TS Bruntál, s.r.o.

**Příloha č. 1 - Soupis navrhovaných oprav chodníků, včetně VO pro rok 2025**


| Priorita | Název dílčího plnění                                                                            | Chodníky                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veřejné osvětlení                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                 | Specifikace úseku                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmínky provádění díla za provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oprava kabeláže                                                                                                        | Výměna sloupy VO                                                                                                                                          |
| 1        | Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63                                                    | Plášťová oprava úseku chodníku ulice Jesenická, pravá strana, ve směru ke středu města, před bytovými domy ulice Jesenická 51-55 a 57-63, na pozemku st.č. 1795/1. Litý asfalt bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                                           | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku od křižovatky ul. Pionýrská, po křižovatku ulice Jesenická 51-55 a 57-63, po pravé straně ve směru ke středu města, před bytovými domy, na pozemku parc. č. 1795/1. k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                    | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                           | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                                                              |
| 2        | Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr. E. Beneše                                                 | Plášťová oprava úseku chodníku ulice Ruská x Dr. E. Beneše, pravá strana ve směru ke středu města, naproti parkovišti Billa na pozemku parc.č. 4038/11. Litý asfalt bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                                                      | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku, po pravé straně od křižovatky na ul. Dr. E. Beneše pod domem č.p. 1211/36 na pozemku parc. č. 4038/1. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                                                       | Před započítím oprav chodníku bude provedeno změření stavu kabeláže, v případě zjištění závady, bude kabeláž obměněna. | Výměna stožárů č. 38813 (havarijní stav). Stožár č. 38658 bude přesunut z chodníku do zeleně. k chodníku a v případě havarijního stavu bude také vyměněn. |
| 3a       | Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěši)                                           | Celoplošná oprava spojovacího úseku chodníku ve směru od přechodu ulice Ruská po roh objektu Bily na pozemku parc.č. 1521/1 a pozemku parc.č. 1522 a pozemku parc.č. 4034/1 v k.ú. Bruntál - město. Oprava bude provedena položením zámkové dlažby, včetně dolnění ecorastru v místech vyšlapaných pěšin. | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku spojovacího úseku ve směru od přechodu ulice Ruská po roh objektu Bily a na hlavním úseku chodníku ulice Ruská směrem k TS Bruntál s.r.o po levé straně na pozemku parc. č. 1521/1 a pozemku parc. č. 1522 a pozemku parc. č. 4034/1 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku. | NE                                                                                                                     | Výměna stožárů č. 38090 (havarijní stav)                                                                                                                  |
| 3b       | Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál                                      | Celoplošná oprava hlavního úseku chodníku ulice Ruská směrem k TS Bruntál s.r.o na pozemku parc.č. 1521/1. Oprava bude provedena položením zámkové dlažby.                                                                                                                                                | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku ulice Ruská podél řadových domů směr od tenisových kurtů po ulici Na Kopečku na pozemku parc. č. 4807 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                                | Před započítím oprav chodníku bude provedeno změření stavu kabeláže, v případě zjištění závady, bude kabeláž obměněna. | Výměna 3 ks stožárů č. 38214, 38112, 38101. Nové stožáry budou bezpatkové, tak aby v chodníku zabraly co nejméně místa.                                   |
| 4        | Oprava chodníku kaple Archanděla Michaela - Jaselská                                            | Celoplošná oprava spojovacího úseku chodníku ve směru od ulice Jaselská za kapli Archanděla Michaela a Jaselskou na pozemku parc.č. 4525 v k.ú. Bruntál - město. Stávající povrch 30x30 bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                                  | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku v úseku ve směru od ulice Jaselská za kapli Archanděla Michaela a Jaselskou na pozemku parc. č. 4525 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                                 | Nutná výměna kabeláže.                                                                                                 | Výměna 2 ks stožárů č. 51864, 52265                                                                                                                       |
| 5        | Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16                                                          | Celoplošná oprava spojovacího úseku chodníku ve směru od vjezdu do vily DD po ulici Krátkou. Oprava dlažby 50 x 50 cm na pozemku parc.č. 4832 v k.ú. Bruntál - město bude vyměněna za zámkovou dlažbu.                                                                                                    | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na úseku chodníku ve směru od vjezdu do vily DD po ulici Krátkou. Na pozemku parc. č. 4832 v k.ú. Bruntál – město Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                                                                   | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                           | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                                                              |
| 6        | Oprava chodníku ulice Mlýnská                                                                   | Celoplošná oprava chodníku ulice Mlýnská podél řadových domů směr od tenisových kurtů po ulici Na Kopečku. Oprava dlažby 50 x 50 cm na pozemku parc.č. 4807 v k.ú. Bruntál - město bude vyměněna za zámkovou dlažbu.                                                                                      | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku ulice Mlýnská podél řadových domů směr od tenisových kurtů po ulici Na Kopečku na pozemku parc. č. 4807 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                              | Před započítím oprav chodníku bude provedeno změření stavu kabeláže, v případě zjištění závady, bude kabeláž obměněna. | NE                                                                                                                                                        |
| 7        | Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22                                | Celoplošná oprava přístupového chodníku k domu Jiráskova 20,22 k hlaním vchodům (od ulice Zeyerova). Dlažba 50 x 50 cm na pozemku parc.č. 1772 v k.ú. Bruntál - město bude vyměněna za zámkovou dlažbu.                                                                                                   | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím přístupovém chodníku k domu Jiráskova 20,22 k hlavním vchodům (od ulice Zeyerova) na pozemku parc. č. 1772 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                                    | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                           | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                                                              |
| 8a       | Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část od náběhu po Gardenpolis                   | Celoplošná oprava chodníku ulice Tř. Práce po levé straně ke středu města (od Gardenpolis po vjezd k plynárnám) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Stávající betonový povrch bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                              | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku na ulici Tř. Práce po levé straně ke středu města (od Gardenpolis po OC Rybník) na pozemku parc. č. 3853/4 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                           | NE                                                                                                                     | NE                                                                                                                                                        |
| 8b       | Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část od nákupního centra po odbočku k plynárnám | Celoplošná oprava chodníku ulice Tř. Práce po levé straně ke středu města (od plynárny po OC Rybník) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Stávající betonový povrch bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                                         | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku vedoucí k objektu na ulici Fügnerova 7, na pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                                                                    | NE                                                                                                                     | NE                                                                                                                                                        |
| 9        | Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu                                         | Celoplošná oprava přístupového chodníku k objektu na ulici Fügnerova 7, na pozemku parc.č. 142/3 v k.ú. Bruntál - město. Stávající betonové panely budou vyměněny za zámkovou dlažbu.                                                                                                                     | Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na stávajícím chodníku vedoucí k objektu na ulici Fügnerova 7, na pozemku parc. č. 142/3 v k.ú. Bruntál – město. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životě uživatelů místní komunikace, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.                                                                                                                                                                    | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                           | Úsek bez veřejného osvětlení                                                                                                                              |

## MAPOVÉ PODKLADY

### 1. Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63




### 2. Rekonstrukce chodníku u ul. Ruská - Dr.E.Beneše

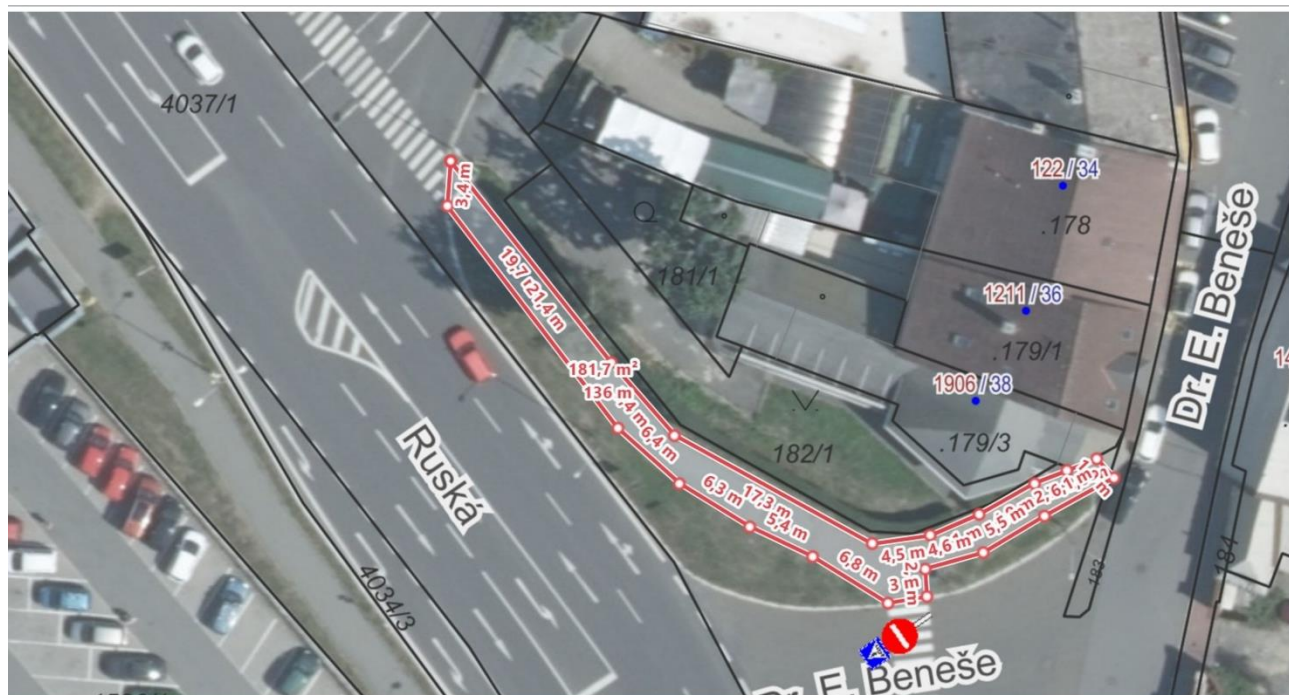

## MAPOVÉ PODKLADY

### 3. Rekonstrukce chodníku za Billou

#### a) Oprava úseku za Bilou (křižovatka pro pěší)

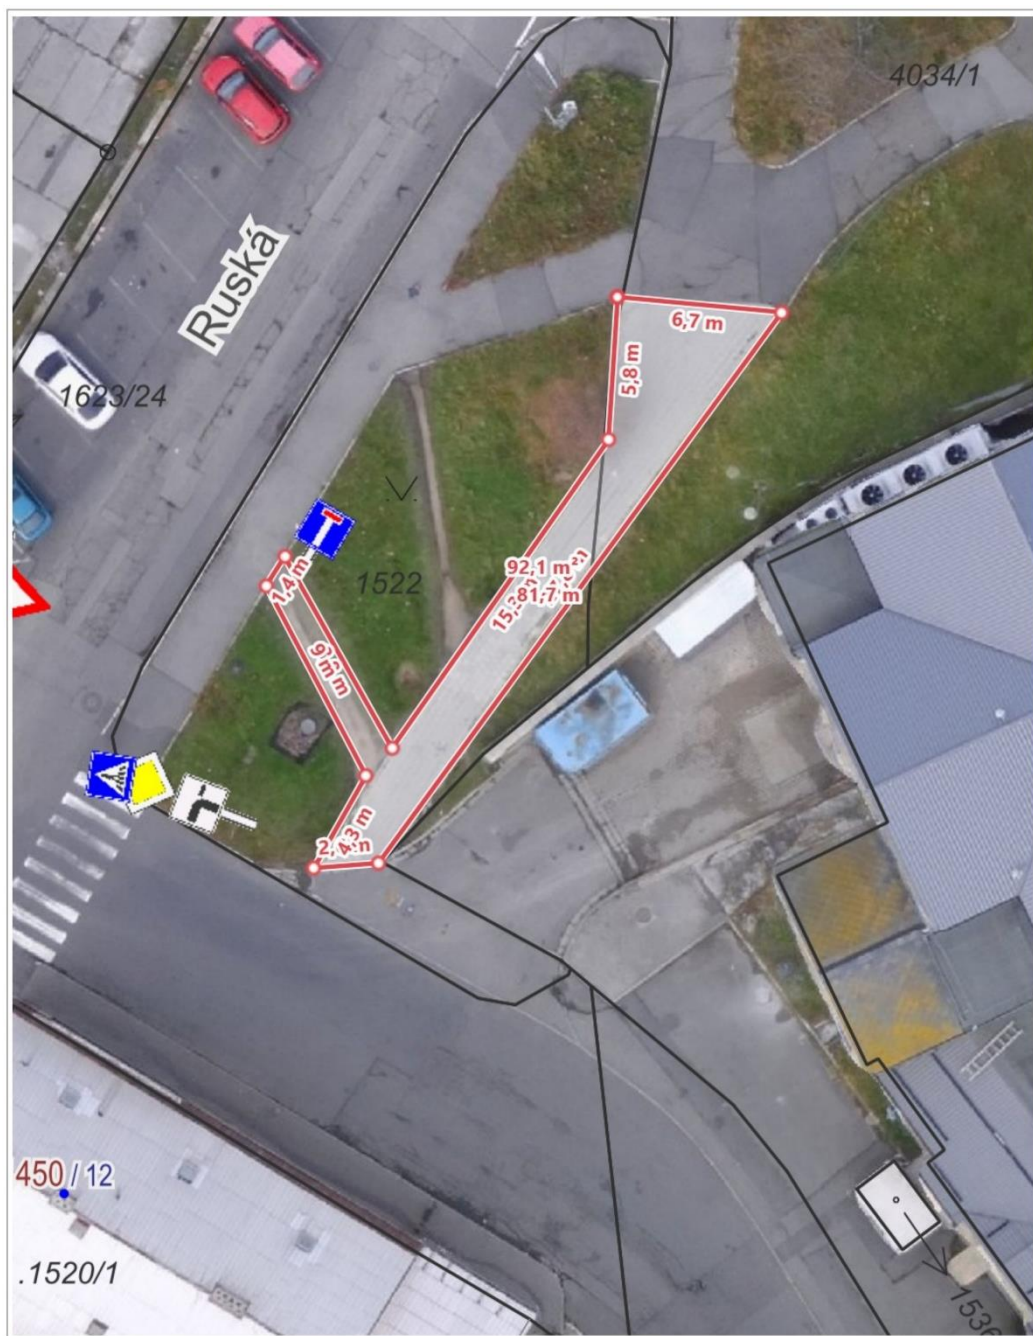

## MAPOVÉ PODKLADY


### 3. Rekonstrukce chodníku za Billou

#### b) Oprava chodníku od holičství po TS Bruntál, ul. Ruská



## MAPOVÉ PODKLADY

### 4. Rekonstrukce chodníku u kaple Archanděla Michaela - Jaselská

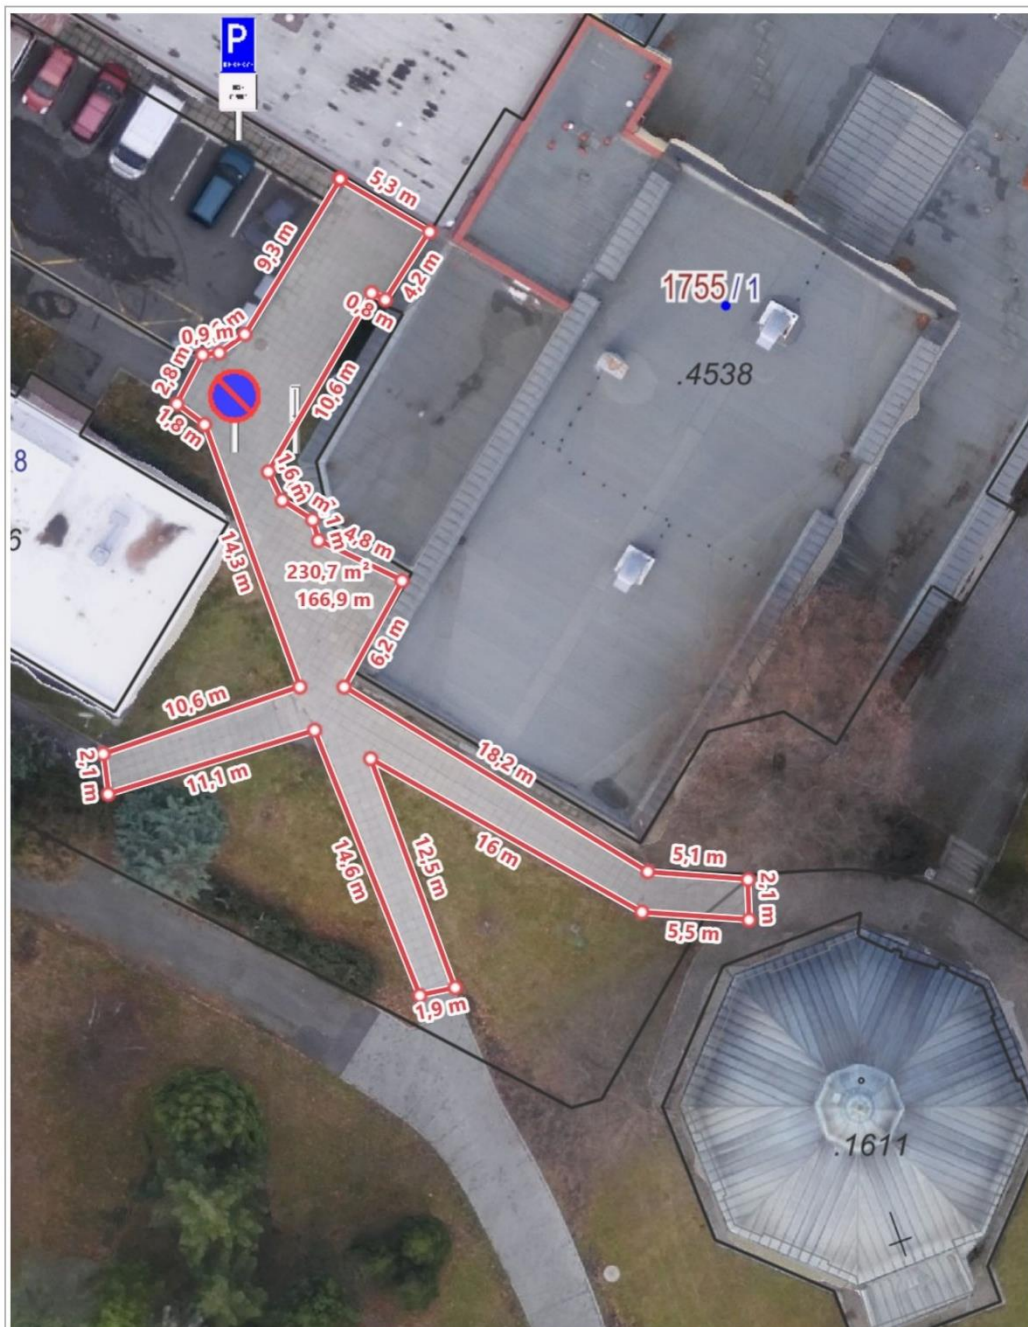


## MAPOVÉ PODKLADY

### 5. Rekonstrukce chodníku ul. Okružní 16 u domova důchodců



### 6. Rekonstrukce chodníku ul. Mlýnská

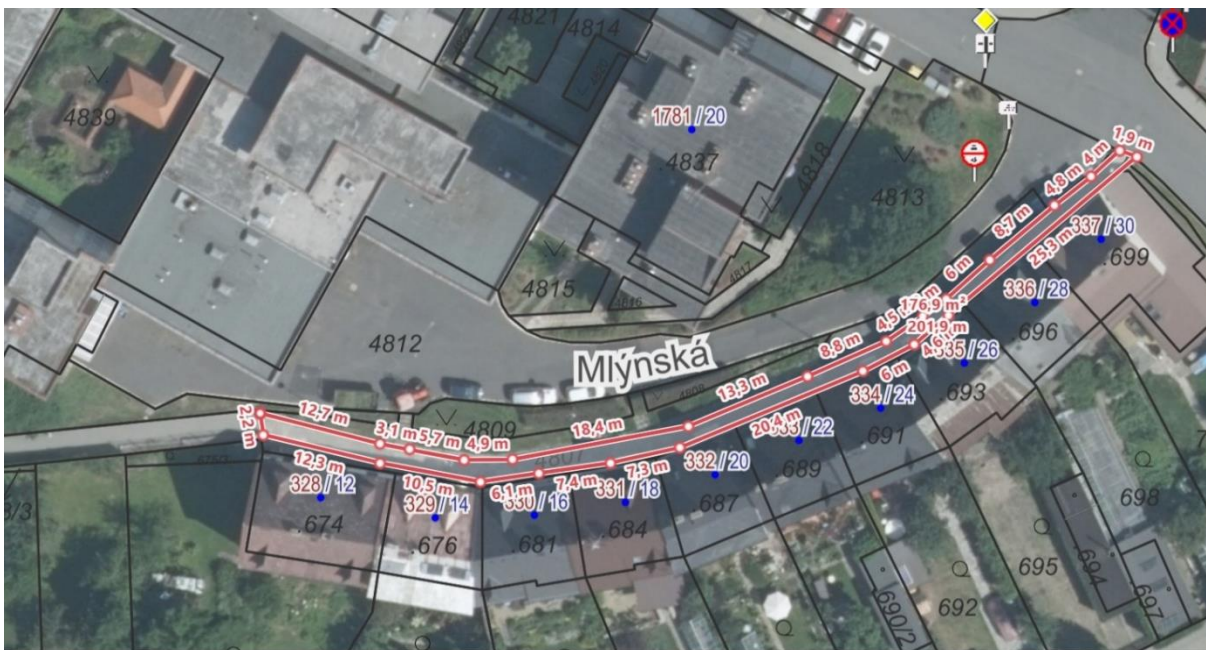

## MAPOVÉ PODKLADY


### 7. Rekonstrukce chodníku před hlavním vchodem domu Jiráskova 20, 22



## MAPOVÉ PODKLADY

### 8. Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část

#### a) Úsek od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis

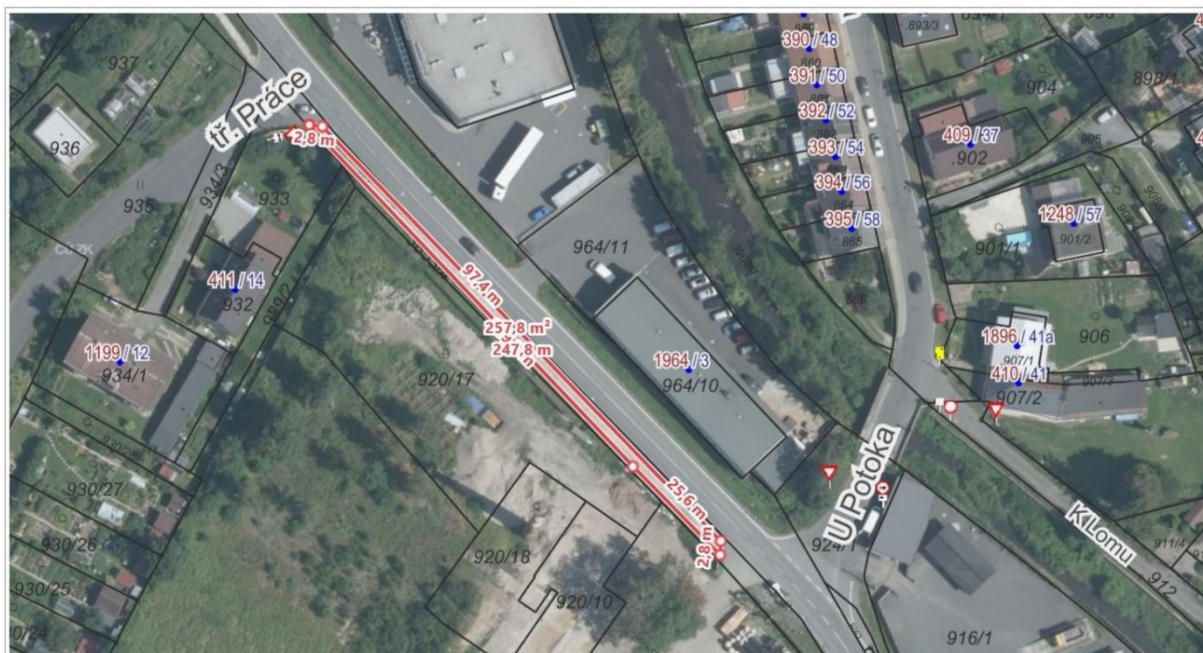


Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo "REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2025 v k.ú. Bruntál-město"

## MAPOVÉ PODKLADY


8. Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část

b) Úsek od nákupního centra po odbočku k plynárnám

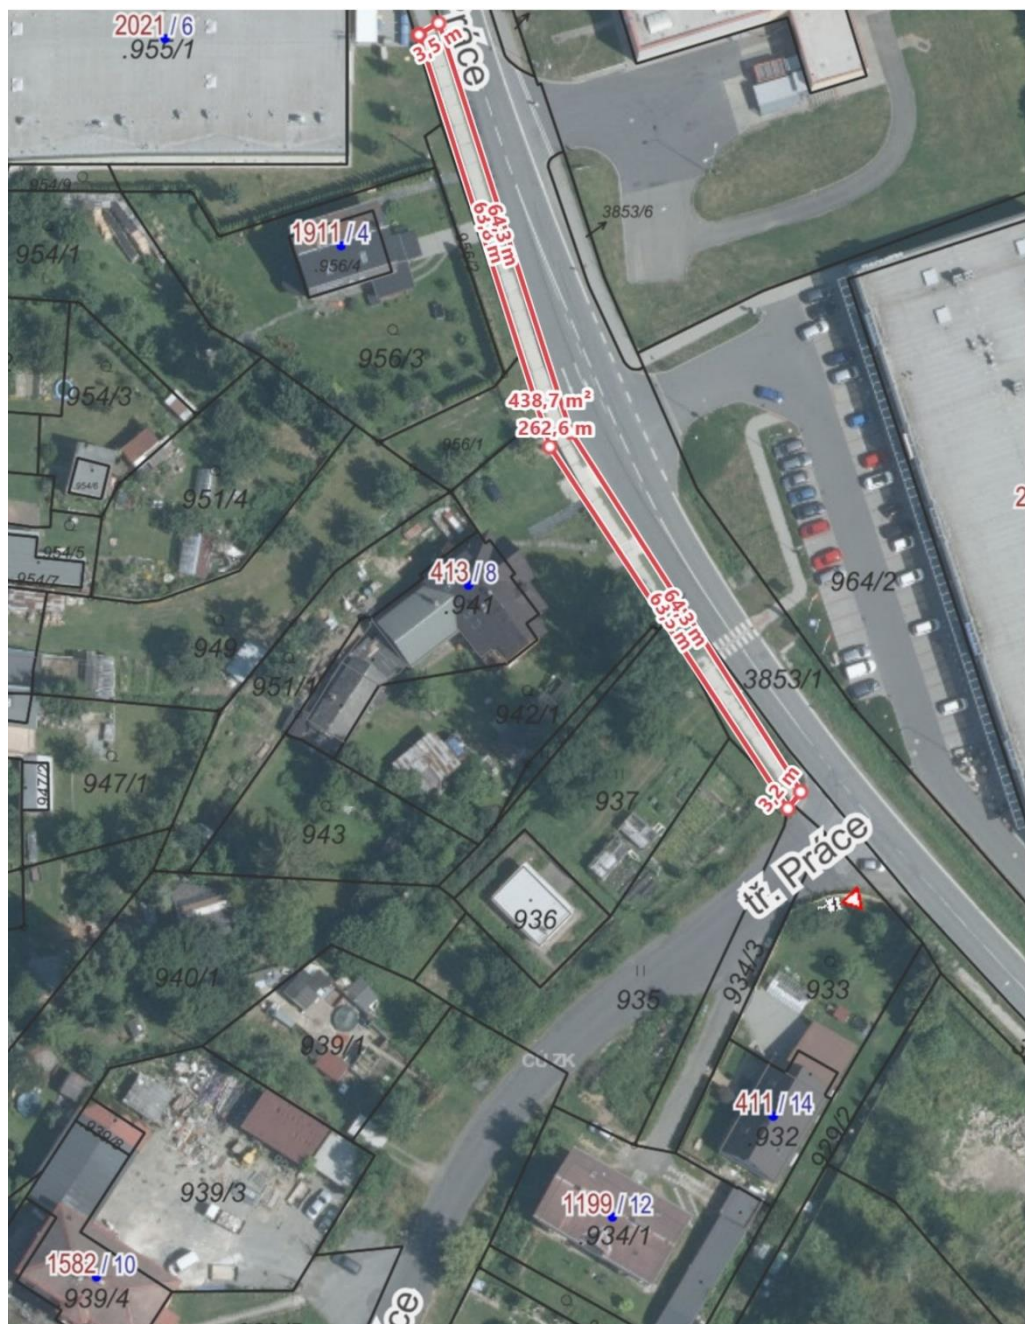

## MAPOVÉ PODKLADY

### 9. Rekonstrukce chodníku část od M. Tyrše k Atisu

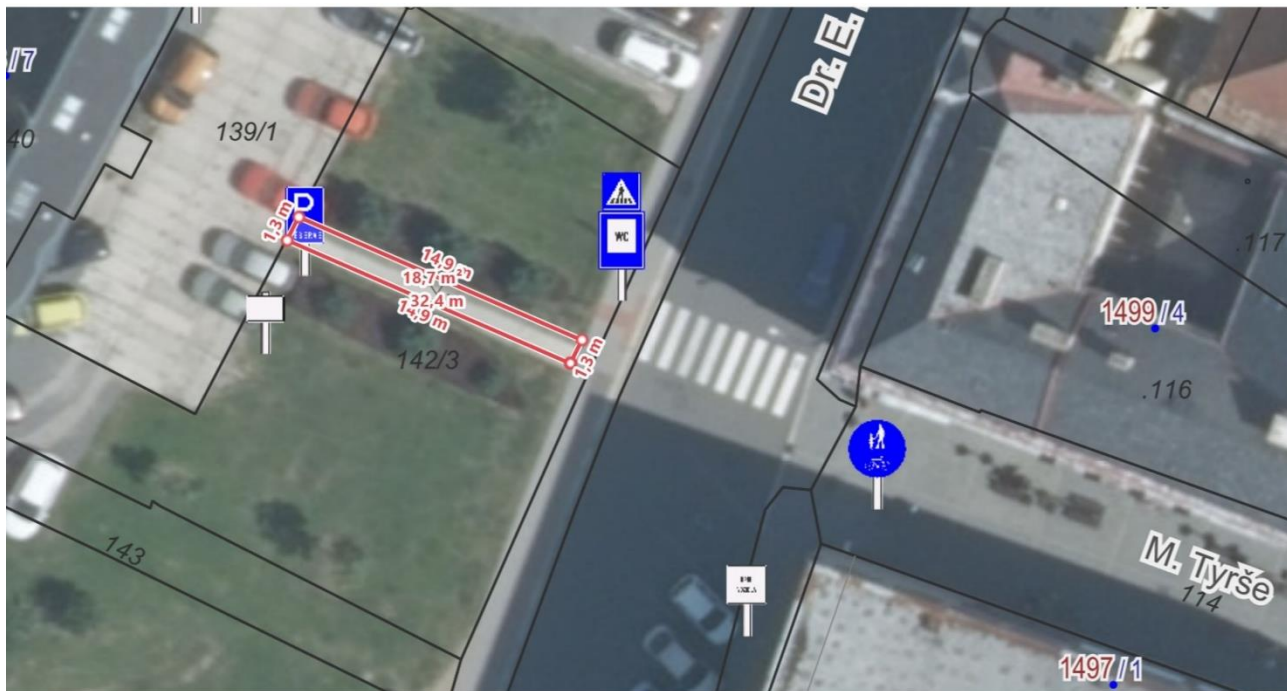

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

| Priorita | Název akce                                                 | Návrh opravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celková<br>plocha<br>opravy[m <sup>2</sup> ] |                 |                 | Poznámka                      |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Cena bez DPH    | Cena s DPH      |                               |
| 1        | Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63               | Plošná oprava úseku chodníku ulice Jesenická, pravá strana, ve směru ke středu města, před bytovými domy ulice Jesenická 51-55 a 57-63, na pozemku ac.č. 1795/1. Litý asfalt bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                                               | 452                                          | 1 160 002,77 Kč | 1 403 603,35 Kč | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| 2        | Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše              | Plošná oprava úseku chodníku ulice Ruská x Dr.E. Beneše, pravá strana ve směru ke středu města, naproti parkovišti Billa na pozemku parc.č. 4038/11. Litý asfalt bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                                                           | 181,9                                        | 472 063,39 Kč   | 571 196,70 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| 3a       | Rekonstrukce chodníku za Billou (křižovatka pro pěší)      | Celoplošná oprava spojovacího úseku chodníku ve směru od přechodu ulice Ruská po roh objektu Billy na pozemku parc.č. 1521/1 a pozemku parc.č. 1522 a pozemku parc.č. 4034/1 v k.ú. Bruntál - město. Oprava bude provedena položením zámkové dlažby , včetně dolnění ecorastru v místech vyšlapaných pěšin. | 377,9                                        | 224 941,82 Kč   | 272 179,60 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| 3b       | Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál | Celoplošná oprava hlavního úseku chodníku ulice Ruská směrem k TS Bruntál s.r.o na pozemku parc.č. 1521/1. Oprava bude provedena položením zámkové dlažby.                                                                                                                                                  |                                              | 869 634,71 Kč   | 1 052 258,00 Kč | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| 4        | Oprava chodníku kaple Archanděla Michaela - Jaselská       | Celoplošná oprava spojovacího úseku chodníku ve směru od ulice Jaselská za kaplí Archanděla Michaela a Jaselskou na pozemku parc.č. 4525 v k.ú. Bruntál - město. Stávající povrch 30x30 bude vyměněn za zámkovou dlažbu.                                                                                    | 102                                          | 546 402,70 Kč   | 661 147,27 Kč   | oprava, ODPA 2219 POL 5171    |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

|               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |              |                        |                        |                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 5             | Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16                                                          | Celoplošná oprava spojovacího úseku chodníku ve směru od vjezdu do vily DD po ulici Krátkou. Oprava dlažby 50 x 50 cm na pozemku parc.č. 4832 v k.ú. Bruntál - město bude vyměněna za zámkovou dlažbu.                      | 84           | 215 683,51 Kč          | 260 977,05 Kč          | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| 6             | Oprava chodníku ulice Mlýnská                                                                   | Celoplošná oprava chodníku ulice Mlýnská podél řadových domů směr od tenisových kurtů po ulici Na Kopečku. Oprava dlažby 50 x 50 cm na pozemku parc.č. 4807 v k.ú. Bruntál - město bude vyměněna za zámkovou dlažbu.        | 179          | 410 378,21 Kč          | 496 557,63 Kč          | oprava, ODPA 2219 POL 5171    |
| 7             | Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22                                | Celoplošná oprava přístupového chodníku k domu Jiráskova 20,22 k hlavním vchodům (od ulice Zeyerova). Dlažba 50 x 50 cm na pozemku parc.č. 1772 v k.ú. Bruntál - město bude vyměněna za zámkovou dlažbu.                    | 82           | 243 034,53 Kč          | 294 071,78 Kč          | oprava, ODPA 2219 POL 5171    |
| 8a            | Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis       | Celoplošná oprava chodníku ulice Tř.Práce po levé straně ke středu města (od Gardenpolis po vjezd k plynárnám) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Stávající betonový povrch bude vyměněn za zámkovou dlažbu. | 696          | 643 211,89 Kč          | 778 286,39 Kč          | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| 8b            | Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část od nákupního centra po odbočku k plynárnám | Celoplošná oprava chodníku ulice Tř.Práce po levé straně ke středu města (od plynáren po OC Rybník) na pozemku parc.č. 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Stávající betonový povrch bude vyměněn za zámkovou dlažbu.            |              | 698 948,57 Kč          | 845 727,77 Kč          | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| 9             | Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu                                         | Celoplošná oprava přístupového chodníku k objektu na ulici Fugnerova 7, na pozemku parc.č. 142/3 v k.ú. Bruntál - město. Stávající betonové panely budou vyměněny za zámkovou dlažbu.                                       | 19           | 80 375,75 Kč           | 97 254,66 Kč           | investice, ODPA 2219 POL 6121 |
| <b>Celkem</b> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 174</b> | <b>5 564 677,85 Kč</b> | <b>6 733 260,20 Kč</b> |                               |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

1. Rekonstrukce chodníku Jesenická 51-55, 57-63

|                                                              |        |                                                                   |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div><div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div><div>rozpočet</div></div> |        |                                                                   |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                                |        | 24033 Bruntál, ul. Jesenická, oprava chodníku od č.p.51 po č.p.63 |                                     | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                                 |        |                                                                   |                                     | Začátek výstavby: |     | 23.02.2024  |          | Projektant:          |                     |
| Lokalita:                                                    |        |                                                                   |                                     | Konec výstavby:   |     |             |          | Zhotovitel:          |                     |
| JKSO:                                                        |        |                                                                   |                                     | Zpracováno dne:   |     | 23.02.2024  |          | Zpracoval:           |                     |
| Č                                                            | Objekt | Kód                                                               | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                              |        | 123                                                               | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |     |             |          |                      | 24 500,00           |
| 1                                                            |        | 123119V D                                                         | Fotodokumentace                     |                   | kpl |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                            |        | 123140V D                                                         | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                            |        | 123171V D                                                         | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 4                                                            |        | 123172V D                                                         | Hutnící zkoušky                     |                   | kus |             | 2,00     | 3 000,00             | 6 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                       |  |     |                         |            |          |                  |
|--------|--|------------------|-------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------|------------|----------|------------------|
| 5      |  | 123188V<br>D     | Vytýčení sítí                                         |  | kpl |                         | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6      |  | 123118V<br>D     | Geodetické práce                                      |  | kpl |                         | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
|        |  | <b>11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                   |  |     |                         |            |          | <b>58 340,67</b> |
| 7      |  | 1131084<br>05R00 | Odstranění asfaltové vrstvy<br>pl.nad 50 m2, tl. 5 cm |  | m2  |                         | 506,<br>75 | 31,95    | 16 190,66        |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 167,5*2,9               | 485,<br>75 |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 3,0*3,5*2               | 21,0<br>0  |          |                  |
| 8      |  | 1132011<br>11R00 | Vytrhání obrubníků<br>chodníkových a parkových        |  | m   |                         | 334,<br>50 | 126,01   | 42 150,01        |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 167,5*2-1,5*3-1,6*4-1,6 | 322,<br>50 |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 3,0*2*2                 | 12,0<br>0  |          |                  |
|        |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                         |  |     |                         |            |          | <b>33 120,53</b> |
| 9      |  | 1222011<br>02R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3<br>do 1000 m3           |  | m3  |                         | 213,<br>03 | 133,65   | 28 471,19        |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 167,5*3,5*0,35          | 205,<br>19 |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 2,80*4,0*0,35*2         | 7,84       |          |                  |
| 1<br>0 |  | 1222011<br>09R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky<br>v hor. 3         |  | m3  |                         | 106,<br>51 | 43,65    | 4 649,34         |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 213,028*0,5             | 106,<br>51 |          |                  |
|        |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                             |  |     |                         |            |          | <b>87 859,63</b> |
| 1<br>1 |  | 1627011<br>05R00 | Vodorovné přemístění výkopku z<br>hor.1-4 do 10000 m  |  | m3  |                         | 200,<br>57 | 278,10   | 55 778,80        |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                 |  |    |                               |             |        |                   |
|--------|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------|-------------|--------|-------------------|
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 213,028-12,457                | 200,57      |        |                   |
| 1<br>2 |  | 1627011<br>09R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km               |  | m3 |                               | 1<br>203,43 | 22,31  | 26 849,64         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 200,571*6                     | 1<br>203,43 |        |                   |
| 1<br>3 |  | 1622011<br>02R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                  |  | m3 |                               | 24,91       | 52,47  | 1 307,24          |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 12,457*2                      | 24,91       |        |                   |
| 1<br>4 |  | 1671011<br>01R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3             |  | m3 |                               | 12,46       | 315,00 | 3 923,96          |
|        |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                  |  |    |                               |             |        | <b>10 607,85</b>  |
| 1<br>5 |  | 1811011<br>02R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                |  | m2 |                               | 608,65      | 15,30  | 9 312,35          |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 167,50*3,5                    | 586,25      |        |                   |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 2,80*4,0*2                    | 22,40       |        |                   |
| 1<br>6 |  | 1804000<br>20RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva               |  | m2 |                               | 38,38       | 33,76  | 1 295,50          |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | (167,50-1,7*3-1,8*4-1,7)*0,25 | 38,38       |        |                   |
|        |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>     |  |    |                               |             |        | <b>30 085,65</b>  |
| 1<br>7 |  | 1990000<br>02R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  | m3 |                               | 200,57      | 150,00 | 30 085,65         |
|        |  | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>              |  |    |                               |             |        | <b>168 650,28</b> |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                  |  |    |                                                |            |        |                   |
|--------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----|------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| 1<br>8 |  | 5648711<br>11R00 | Podklad ze štěrkodrti po<br>zhutnění tloušťky 25 cm                              |  | m2 |                                                | 608,<br>65 | 270,90 | 164 883,29        |
| 1<br>9 |  | 5699033<br>21R00 | Zřízení zemních krajnic bez<br>zhutnění                                          |  | m3 |                                                | 12,4<br>6  | 302,40 | 3 767,00          |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | (167,5*2+2,80*4-1,7*3-<br>1,8*4-1,7)*0,25*0,15 | 12,4<br>6  |        |                   |
|        |  | <b>59</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací,<br/>letišť a ploch dlážděných<br/>(předlažby)</b> |  |    |                                                |            |        | <b>400 220,22</b> |
| 2<br>0 |  | 5962150<br>21R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm<br>do drtě tl. 4 cm                              |  | m2 |                                                | 506,<br>75 | 309,15 | 156 661,76        |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | 167,5*2,90                                     | 485,<br>75 |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | 3,0*3,5*2                                      | 21,0<br>0  |        |                   |
| 2<br>1 |  | 5962911<br>11R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                                  |  | m  |                                                | 179,<br>50 | 266,85 | 47 899,58         |
| 2<br>2 |  | 5924511<br>0     | Dlažba skladebná HOLLAND I<br>200 x 100 x 60 mm přírodní                         |  | m2 |                                                | 513,<br>58 | 376,65 | 193 439,91        |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | 506,75*1,02                                    | 516,<br>89 |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | odpočet                                        | 0,00       |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | -2,90*0,4*1,02                                 | -1,18      |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | -2,60*0,8*1,02                                 | -2,12      |        |                   |
| 2<br>3 |  | 5924511<br>51    | Dlažba skladebná HOLLAND I SPL<br>pro nevidomé 200 x 100 x 60<br>mm červená      |  | m2 |                                                | 3,31       | 671,40 | 2 218,98          |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | 2,90*0,4*1,02                                  | 1,18       |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |  |    | 2,60*0,8*1,02                                  | 2,12       |        |                   |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                      |                                |     |                                |        |                |                     |
|--------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|--------|----------------|---------------------|
|        |  | <b>89</b>        | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                  |                                |     |                                |        |                | <b>7 429,46</b>     |
| 2<br>4 |  | 8994311<br>11R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte                                       |                                | kus |                                | 5,00   | 1 485,89       | 7 429,46            |
|        |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                                |     |                                |        |                | <b>301 570,81</b>   |
| 2<br>5 |  | 9178621<br>11RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15    | včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m   |                                | 333,00 | 495,00         | 164 835,00          |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |     | 167,5*2+3,0*4-1,7*3-1,8*4-1,70 | 333,00 |                |                     |
| 2<br>6 |  | 9982230<br>11R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                       |                                | t   |                                | 515,00 | 265,51         | 136 735,81          |
|        |  | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>                                                                  |                                |     |                                |        |                | <b>37 617,68</b>    |
| 2<br>7 |  | 9790822<br>13R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km                                              |                                | t   |                                | 129,33 | 46,45          | 6 007,39            |
| 2<br>8 |  | 9790822<br>19R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km                                     |                                | t   |                                | 258,67 | 11,43          | 2 956,54            |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |     | 129,3325*2                     | 258,67 |                |                     |
| 2<br>9 |  | 9799999<br>82R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)                     |                                | t   |                                | 73,59  | 200,00         | 14 718,00           |
| 3<br>0 |  | 9799999<br>96R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)                   |                                | t   |                                | 55,74  | 250,00         | 13 935,75           |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |     |                                |        |                |                     |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |     |                                |        | <b>Celkem:</b> | <b>1 160 002,77</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

2. Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše

|                                                            |        |          |                                                       |                   |            |             |          |                      |                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div><div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div><div>zpočet</div></div> |        |          |                                                       |                   |            |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                              |        |          | 25014 Bruntál, ul. Ruská - E. Beneše, oprava chodníku | Doba výstavby:    |            | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                               |        |          |                                                       | Začátek výstavby: | 28.01.2025 | Projektant: |          |                      |                     |
| Lokalita:                                                  |        |          |                                                       | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: |          |                      |                     |
| JKSO:                                                      |        |          |                                                       | Zpracováno dne:   | 28.01.2025 | Zpracoval:  |          |                      |                     |
| Č                                                          | Objekt | Kód      | Zkrácený popis                                        | Varianta          | MJ         | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                            |        | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                            |                   |            |             |          |                      | 26 500,00           |
| 1                                                          |        | 123119VD | Fotodokumentace                                       |                   | kpl        |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                          |        | 123140VD | Čistění komunikací po dobu výstavby                   |                   | kpl        |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                          |        | 123171VD | Přechodné dopravní značení                            |                   | kpl        |             | 1,00     | 6 000,00             | 6 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                       |  |     |                                                |            |          |                  |
|--------|--|------------------|-------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| 4      |  | 123172V<br>D     | Hutní zkoušky                                         |  | kus |                                                | 2,00       | 3 000,00 | 6 000,00         |
| 5      |  | 123188V<br>D     | Vytýčení sítí                                         |  | kpl |                                                | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6      |  | 123118V<br>D     | Geodetické práce                                      |  | kpl |                                                | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
|        |  | <b>11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                   |  |     |                                                |            |          | <b>25 307,55</b> |
| 7      |  | 1132011<br>11R00 | Vytrhání obrubníků<br>chodníkových a parkových        |  | m   |                                                | 130,<br>00 | 126,01   | 16 381,17        |
| 8      |  | 1131062<br>31R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové<br>dlažby v kamenivu      |  | m2  |                                                | 8,15       | 64,16    | 522,59           |
|        |  |                  |                                                       |  |     | u prodejny střeliva pro<br>opětovné zadláždění | 0,00       |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 0,75*1,3                                       | 0,98       |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | (1,0+2,4)/2*1,8                                | 3,06       |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 3,1*0,6                                        | 1,86       |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 2,5*0,9                                        | 2,25       |          |                  |
| 9      |  | 1132021<br>11R00 | Vytrhání obrub obrubníků<br>silničních                |  | m   |                                                | 8,00       | 103,05   | 824,40           |
|        |  |                  |                                                       |  |     | žulové u přechodu                              | 0,00       |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 8                                              | 8,00       |          |                  |
| 1<br>0 |  | 1132031<br>11R00 | Vytrhání obrub z dlažebních<br>kostek                 |  | m   |                                                | 8,00       | 106,20   | 849,60           |
|        |  |                  |                                                       |  |     | u žulových obrub u přechodu                    | 0,00       |          |                  |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 8                                              | 8,00       |          |                  |
| 1<br>1 |  | 1131084<br>05R00 | Odstranění asfaltové vrstvy<br>pl.nad 50 m2, tl. 5 cm |  | m2  |                                                | 186,<br>10 | 31,95    | 5 945,90         |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 19,50*2,0                                      | 39,0<br>0  |          |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                      |  |    |                |        |        |                  |
|--------|--|------------------|------------------------------------------------------|--|----|----------------|--------|--------|------------------|
|        |  |                  |                                                      |  |    | 2,2*5,5        | 12,10  |        |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 3,0*18,0       | 54,00  |        |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 3,0*27,0       | 81,00  |        |                  |
| 1<br>2 |  | 1131093<br>15R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2,<br>bet.prostý tl.15 cm |  | m2 |                | 1,00   | 783,89 | 783,89           |
|        |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                        |  |    |                |        |        | <b>11 876,42</b> |
| 1<br>3 |  | 1222011<br>02R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3<br>do 1000 m3          |  | m3 |                | 76,39  | 133,65 | 10 209,26        |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 19,50*2,5*0,35 | 17,06  |        |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 2,0*6,0*0,35   | 4,20   |        |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 18,0*3,5*0,35  | 22,05  |        |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 27,0*3,5*0,35  | 33,08  |        |                  |
| 1<br>4 |  | 1222011<br>09R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky<br>v hor. 3        |  | m3 |                | 38,19  | 43,65  | 1 667,17         |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 76,388*0,5     | 38,19  |        |                  |
|        |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                            |  |    |                |        |        | <b>31 469,26</b> |
| 1<br>5 |  | 1627011<br>05R00 | Vodorovné přemístění výkopku<br>z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 |                | 76,39  | 278,10 | 21 243,50        |
| 1<br>6 |  | 1627011<br>09R00 | Příplatek k vod. přemístění<br>hor.1-4 za další 1 km |  | m3 |                | 458,33 | 22,31  | 10 225,76        |
|        |  |                  |                                                      |  |    | 76,388*6       | 458,33 |        |                  |
|        |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                       |  |    |                |        |        | <b>5 368,98</b>  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                    |  |    |                   |            |        |                  |
|--------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|------------|--------|------------------|
| 1<br>7 |  | 1811011<br>02R00 | Úprava pláně v zářezech v hor.<br>1-4, se zhutněním                |  | m2 |                   | 218,<br>25 | 15,30  | 3 339,23         |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | 19,50*2,5         | 48,7<br>5  |        |                  |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | 2,0*6,0           | 12,0<br>0  |        |                  |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | 18,0*3,5          | 63,0<br>0  |        |                  |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | 27,0*3,5          | 94,5<br>0  |        |                  |
| 1<br>8 |  | 1804000<br>20RA0 | Založení trávníku parkového,<br>rovina, dodání osiva               |  | m2 |                   | 60,1<br>3  | 33,76  | 2 029,76         |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | (19,5*2)-5,5*0,25 | 37,6<br>3  |        |                  |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | 18,0*0,25*2       | 9,00       |        |                  |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | 27,0*0,25*2       | 13,5<br>0  |        |                  |
|        |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní stěny,<br/>ražení a hloubení důlní</b>    |  |    |                   |            |        | <b>11 458,20</b> |
| 1<br>9 |  | 1990000<br>02R00 | Poplatek za skládku horniny 1-<br>4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  | m3 |                   | 76,3<br>9  | 150,00 | 11 458,20        |
|        |  | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy komunikací,<br/>letišť a ploch</b>             |  |    |                   |            |        | <b>66 306,66</b> |
| 2<br>0 |  | 5648711<br>11R00 | Podklad ze štěrkodrti po<br>zhutnění tloušťky 25 cm                |  | m2 |                   | 218,<br>25 | 270,90 | 59 123,93        |
| 2<br>1 |  | 5699033<br>21R00 | Zřízení zemních krajnic bez<br>zhutnění                            |  | m3 |                   | 9,02       | 302,40 | 2 727,35         |
|        |  |                  |                                                                    |  |    | 60,125*0,15       | 9,02       |        |                  |
| 2<br>2 |  | 1036420<br>OVD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                        |  | m3 |                   | 9,02       | 494,00 | 4 455,39         |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|   |  |           |                                                                             |  |    |                            |        |        |                   |
|---|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------|--------|--------|-------------------|
|   |  | <b>58</b> | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot</b> |  |    |                            |        |        | <b>584,11</b>     |
| 2 |  | 5811211   | Kryt cementobeton. komunikací                                               |  | m2 |                            | 1,00   | 584,11 | 584,11            |
| 3 |  | 11R00     | skup.3 a 4 tl. 15 cm                                                        |  |    |                            |        |        |                   |
|   |  | <b>59</b> | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>    |  |    |                            |        |        | <b>154 759,04</b> |
| 2 |  | 5962150   | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm                                             |  | m2 |                            | 194,25 | 309,15 | 60 050,84         |
| 4 |  | 21R00     | do drtě tl. 4 cm                                                            |  |    |                            |        |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | 19,5*2,0                   | 39,00  |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | 2,2*5,5                    | 12,10  |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | 18,0*3,0                   | 54,00  |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | 27,0*3,0                   | 81,00  |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | pro opětovné zadláždění    | 0,00   |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | 8,145                      | 8,15   |        |                   |
| 2 |  | 5962911   | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                             |  | m  |                            | 72,70  | 266,85 | 19 400,00         |
| 5 |  | 11R00     |                                                                             |  |    |                            |        |        |                   |
| 2 |  | 5924511   | Dlažba skladebná HOLLAND I                                                  |  | m2 |                            | 181,36 | 376,65 | 68 307,74         |
| 6 |  | 0         | 200 x 100 x 60 mm přírodní                                                  |  |    |                            |        |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | 187,0*1,02                 | 190,74 |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | odpočet slepecké           | 0,00   |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | -4,4*0,4*1,02-3,0*0,8*1,02 | -4,24  |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | -5,0*0,4*1,02              | -2,04  |        |                   |
|   |  |           |                                                                             |  |    | -3,8*0,8*1,02              | -3,10  |        |                   |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    |                           |            |        |                   |
|--------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------------|------------|--------|-------------------|
| 2<br>7 |  | 5924511<br>51    | Dlažba skladebná HOLLAND I<br>SPL pro nevidomé 200 x 100 x<br>60 mm červená                  |                                      | m2 |                           | 9,38       | 746,00 | 7 000,46          |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 4,4*0,4*1,02+3,0*0,8*1,02 | 4,24       |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 5,0*0,4*1,02              | 2,04       |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 3,8*0,8*1,02              | 3,10       |        |                   |
|        |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a práce<br/>na pozemních komunikacích a<br/>zpevněných plochách</b> |                                      |    |                           |            |        | <b>123 224,91</b> |
| 2<br>8 |  | 9178621<br>11RT5 | Osazení stojatého obrubníku<br>betonového, s boční opěrrou, do<br>lože z betonu C 12/15      | včetně<br>obrubníku ABO<br>100/10/25 | m  |                           | 130,<br>00 | 495,00 | 64 350,00         |
| 2<br>9 |  | 9171611<br>11R00 | Osazení lež. obrub.kamen. s<br>opěrrou, lože z C 12/15                                       |                                      | m  |                           | 8,00       | 409,50 | 3 276,00          |
| 3<br>0 |  | 9162611<br>11R00 | Osazení obruby z kostek<br>drobných, s boční opěrrou                                         |                                      | m  |                           | 8,00       | 170,09 | 1 360,73          |
| 3<br>1 |  | 9982230<br>11R00 | Přesun hmot, pozemní<br>komunikace, kryt dlážděný                                            |                                      | t  |                           | 204,<br>28 | 265,51 | 54 238,18         |
|        |  | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů a ostatní<br/>bourací práce</b>                                          |                                      |    |                           |            |        | <b>872,50</b>     |
| 3<br>2 |  | 9790544<br>41R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní<br>kamen. těženým                                          |                                      | m2 |                           | 8,15       | 56,08  | 456,76            |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | pro opětovné zadláždění   | 0,00       |        |                   |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 8,145                     | 8,15       |        |                   |
| 3<br>3 |  | 9790711<br>22R00 | Očištění vybour.kostek<br>drobných s výplní MC/živicí                                        |                                      | m2 |                           | 0,80       | 112,96 | 90,37             |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 8,0*0,1                   | 0,80       |        |                   |
| 3<br>4 |  | 9790244<br>41R00 | Očištění vybour. obrubníků<br>všech loží a výplní                                            |                                      | m  |                           | 8,00       | 40,67  | 325,37            |
|        |  | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>                                                                          |                                      |    |                           |            |        | <b>14 335,76</b>  |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

|        |  |                  |                                                                    |  |   |          |           |                |                   |
|--------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------|--|---|----------|-----------|----------------|-------------------|
| 3<br>5 |  | 9790822<br>13R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                            |  | t |          | 49,4<br>3 | 46,45          | 2 296,02          |
|        |  |                  |                                                                    |  |   | betony   | 0,00      |                |                   |
|        |  |                  |                                                                    |  |   | 28,96    | 28,9<br>6 |                |                   |
|        |  |                  |                                                                    |  |   | asfalt   | 0,00      |                |                   |
|        |  |                  |                                                                    |  |   | 20,471   | 20,4<br>7 |                |                   |
| 3<br>6 |  | 9790822<br>19R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                   |  | t |          | 98,8<br>6 | 11,43          | 1 129,99          |
|        |  |                  |                                                                    |  |   | 49,431*2 | 98,8<br>6 |                |                   |
| 3<br>7 |  | 9799999<br>82R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)   |  | t |          | 28,9<br>6 | 200,00         | 5 792,00          |
| 3<br>8 |  | 9799999<br>95R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) |  | t |          | 20,4<br>7 | 250,00         | 5 117,75          |
|        |  |                  |                                                                    |  |   |          |           |                |                   |
|        |  |                  |                                                                    |  |   |          |           | <b>Celkem:</b> | <b>472 063,39</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

3. Rekonstrukce chodníku za Billou

a) Oprava úseku za Bilou (křižovatka pro pěší)

|                                                  |        |                                                       |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div> <div>zpočet</div> |        |                                                       |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                    |        | 25015 Bruntál, za Billou, oprava chodníku + ecoraster |                                     | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                     |        |                                                       |                                     | Začátek výstavby: |     | Projektant: |          |                      |                     |
|                                                  |        |                                                       |                                     | 28.01.2025        |     |             |          |                      |                     |
| Lokalita:                                        |        |                                                       |                                     | Konec výstavby:   |     | Zhotovitel: |          |                      |                     |
|                                                  |        |                                                       |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| JKSO:                                            |        |                                                       |                                     | Zpracováno dne:   |     | Zpracoval:  |          |                      |                     |
|                                                  |        |                                                       |                                     | 28.01.2025        |     |             |          |                      |                     |
| Č                                                | Objekt | Kód                                                   | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                  |        | 00                                                    | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |     |             |          |                      | 19 500,00           |
| 1                                                |        | 123119V D                                             | Fotodokumentace                     |                   | kpl |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                |        | 123140V D                                             | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                |        | 123171V D                                             | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl |             | 1,00     | 2 000,00             | 2 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                      |  |     |                          |            |          |                  |
|--------|--|------------------|------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------|------------|----------|------------------|
| 4      |  | 123172V<br>D     | Hutní zkoušky                                        |  | kus |                          | 1,00       | 3 000,00 | 3 000,00         |
| 5      |  | 123188V<br>D     | Vytýčení sítí                                        |  | kpl |                          | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6      |  | 123118V<br>D     | Geodetické práce                                     |  | kpl |                          | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
|        |  | <b>11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                  |  |     |                          |            |          | <b>12 361,36</b> |
| 7      |  | 1131061<br>21R00 | Rozebrání dlažeb z betonových<br>dlaždic na sucho    |  | m2  |                          | 76,90      | 72,26    | 5 556,87         |
|        |  |                  |                                                      |  |     | (6,3+2,2)/2*8,0          | 34,00      |          |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |     | 19,50*2,2                | 42,90      |          |                  |
| 8      |  | 1132011<br>11R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových<br>a parkových       |  | m   |                          | 54,00      | 126,01   | 6 804,49         |
|        |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                        |  |     |                          |            |          | <b>8 967,95</b>  |
| 9      |  | 1222011<br>01R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do<br>100 m3           |  | m3  |                          | 36,80      | 221,85   | 8 164,75         |
|        |  |                  |                                                      |  |     | (7,0+2,9)/2*8,0*0,3<br>5 | 13,86      |          |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |     | 2,9*19,50*0,35           | 19,79      |          |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |     | pro ecoraster            | 0,00       |          |                  |
|        |  |                  |                                                      |  |     | 9,0*1,0*0,35             | 3,15       |          |                  |
| 1<br>0 |  | 1222011<br>09R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v<br>hor. 3        |  | m3  |                          | 18,40      | 43,65    | 803,20           |
|        |  |                  |                                                      |  |     | 36,803*0,5               | 18,40      |          |                  |
|        |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                            |  |     |                          |            |          | <b>15 161,58</b> |
| 1<br>1 |  | 1627011<br>05R00 | Vodorovné přemístění výkopku z<br>hor.1-4 do 10000 m |  | m3  |                          | 36,80      | 278,10   | 10 234,91        |
| 1<br>2 |  | 1627011<br>09R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4<br>za další 1 km |  | m3  |                          | 220,8<br>2 | 22,31    | 4 926,67         |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                 |  |    |                 |        |          |                  |
|--------|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----|-----------------|--------|----------|------------------|
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 36,803*6        | 220,82 |          |                  |
|        |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                  |  |    |                 |        |          | <b>2 216,46</b>  |
| 1<br>3 |  | 1811011<br>02R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                |  | m2 |                 | 105,15 | 15,30    | 1 608,80         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | (7,0+2,9)/2*8,0 | 39,60  |          |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 2,9*19,50       | 56,55  |          |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | pro ecoraster   | 0,00   |          |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 9,0*1,0         | 9,00   |          |                  |
| 1<br>4 |  | 1804000<br>20RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva               |  | m2 |                 | 18,00  | 33,76    | 607,66           |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 54,0*0,25       | 13,50  |          |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 9,0*0,25*2      | 4,50   |          |                  |
|        |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>     |  |    |                 |        |          | <b>5 520,45</b>  |
| 1<br>5 |  | 1990000<br>02R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  | m3 |                 | 36,80  | 150,00   | 5 520,45         |
|        |  | <b>46</b>        | <b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>    |  |    |                 |        |          | <b>1 081,35</b>  |
| 1<br>6 |  | 4695711<br>11R00 | Výplň otvorů tvárnic ve skl.1:1, kam. drc. hrubým               |  | m3 |                 | 0,45   | 2 403,00 | 1 081,35         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 9,0*0,05        | 0,45   |          |                  |
|        |  | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>              |  |    |                 |        |          | <b>30 635,42</b> |
| 1<br>7 |  | 5648711<br>11R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                |  | m2 |                 | 105,15 | 270,90   | 28 485,14        |
| 1<br>8 |  | 5699033<br>21R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění                            |  | m3 |                 | 2,70   | 302,40   | 816,48           |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 18,00*0,15      | 2,70   |          |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                                  |  |     |                   |       |          |                  |
|--------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------|-------|----------|------------------|
| 1<br>9 |  | 1036420<br>OVD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                                                      |  | m3  |                   | 2,70  | 494,00   | 1 333,80         |
|        |  | <b>59</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací,<br/>letišť a ploch dlážděných<br/>(předlažby)</b>                 |  |     |                   |       |          | <b>67 844,58</b> |
| 2<br>0 |  | 5962150<br>21R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do<br>drtě tl. 4 cm                                              |  | m2  |                   | 76,90 | 309,15   | 23 773,64        |
| 2<br>1 |  | 5962911<br>11R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                                                  |  | m   |                   | 29,70 | 266,85   | 7 925,45         |
| 2<br>2 |  | 5924511<br>0     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x<br>100 x 60 mm přírodní                                         |  | m2  |                   | 77,21 | 376,65   | 29 082,65        |
|        |  |                  |                                                                                                  |  |     | 76,9*1,02         | 78,44 |          |                  |
|        |  |                  |                                                                                                  |  |     | odpočet slepecké  | 0,00  |          |                  |
|        |  |                  |                                                                                                  |  |     | -3,0*0,4*1,02     | -1,22 |          |                  |
| 2<br>3 |  | 5924511<br>51    | Dlažba skladebná HOLLAND I SPL<br>pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm<br>červená                      |  | m2  |                   | 1,22  | 671,40   | 821,79           |
|        |  |                  |                                                                                                  |  |     | 3,0*0,4*1,02      | 1,22  |          |                  |
| 2<br>4 |  | 5969212<br>11R00 | Kladení plastových vegetačních<br>tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl.<br>30 mm, plocha do 50 m2 |  | m2  |                   | 9,00  | 188,55   | 1 696,95         |
|        |  |                  |                                                                                                  |  |     | 9,0*1,0           | 9,00  |          |                  |
| 2<br>5 |  | 2832450<br>2.A   | Tvárnice zatravnovací Puruplast E<br>50 zelená                                                   |  | m2  |                   | 9,90  | 459,00   | 4 544,10         |
|        |  |                  |                                                                                                  |  |     | 9,0*1,1           | 9,90  |          |                  |
|        |  | <b>89</b>        | <b>Ostatní konstrukce a práce na<br/>trubním vedení</b>                                          |  |     |                   |       |          | <b>4 457,67</b>  |
| 2<br>6 |  | 8994311<br>11R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení<br>krytu šoupěte                                                |  | kus |                   | 3,00  | 1 485,89 | 4 457,67         |
|        |  |                  |                                                                                                  |  |     | kousek za obrubou | 0,00  |          |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                      |                                |   |           |       |                |                   |
|--------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|-------|----------------|-------------------|
|        |  |                  |                                                                                      |                                |   | 3         | 3,00  |                |                   |
|        |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                                |   |           |       |                | <b>51 137,71</b>  |
| 2<br>7 |  | 9178621<br>11RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15     | včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m |           | 54,00 | 495,00         | 26 730,00         |
| 2<br>8 |  | 9982230<br>11R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                       |                                | t |           | 91,93 | 265,51         | 24 407,71         |
|        |  | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>                                                                  |                                |   |           |       |                | <b>6 057,30</b>   |
| 2<br>9 |  | 9790822<br>13R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km                                              |                                | t |           | 22,49 | 46,45          | 1 044,73          |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |   | betony    | 0,00  |                |                   |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |   | 22,4922   | 22,49 |                |                   |
| 3<br>0 |  | 9790822<br>19R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km                                     |                                | t |           | 44,98 | 11,43          | 514,17            |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |   | 22,4922*2 | 44,98 |                |                   |
| 3<br>1 |  | 9799999<br>82R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm <sup>2</sup> (skup.170101)         |                                | t |           | 22,49 | 200,00         | 4 498,40          |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |   |           |       |                |                   |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |   |           |       | <b>Celkem:</b> | <b>224 941,82</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

3. Rekonstrukce chodníku za Billou

b) Oprava chodníku od holičství po TS Bruntál, ul. Ruská

|                    |        |          |                                                                      |                   |     |             |             |                      |                     |
|--------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| VERLAG<br>DASHÖFER |        | rozpočet |                                                                      |                   |     |             |             |                      |                     |
| Název stavby:      |        |          | 25016 Bruntál, oprava chodníku od holičství po TS Bruntál, ul. Ruská | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |             |                      |                     |
| Druh stavby:       |        |          |                                                                      | Začátek výstavby: |     | 28.01.2025  | Projektant: |                      |                     |
| Lokalita:          |        |          |                                                                      | Konec výstavby:   |     |             | Zhotovitel: |                      |                     |
| JKSO:              |        |          |                                                                      | Zpracováno dne:   |     | 28.01.2025  | Zpracoval:  |                      |                     |
| Č                  | Objekt | Kód      | Zkrácený popis                                                       | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství    | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                    |        | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                                           |                   |     |             |             |                      | 26 500,00           |
| 1                  |        | 123119VD | Fotodokumentace                                                      |                   | kpl |             | 1,00        | 500,00               | 500,00              |
| 2                  |        | 123140VD | Čistění komunikací po dobu výstavby                                  |                   | kpl |             | 1,00        | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                  |        | 123171VD | Přechodné dopravní značení                                           |                   | kpl |             | 1,00        | 6 000,00             | 6 000,00            |
| 4                  |        | 123172VD | Hutnicí zkoušky                                                      |                   | kus |             | 2,00        | 3 000,00             | 6 000,00            |
| 5                  |        | 123188VD | Vytýčení sítí                                                        |                   | kpl |             | 1,00        | 5 000,00             | 5 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                    |  |     |                             |        |          |                  |
|----|--|--------------|----------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------|----------|------------------|
| 6  |  | 123118VD     | Geodetické práce                                   |  | kpl |                             | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00         |
|    |  | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                |  |     |                             |        |          | <b>66 244,57</b> |
| 7  |  | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu      |  | m2  |                             | 13,46  | 64,16    | 863,61           |
|    |  |              |                                                    |  |     | pro opětovné zadláždění     | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | navázání na stávající       | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | 1,6*0,6*2                   | 1,92   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | u TS - bez zpětné pokládky  | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | 10,0*0,5                    | 5,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | na sousedním pozemku holičů | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | 9,6*0,6                     | 5,76   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | cestovka - schůdky          | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                    |  |     | 1,3*0,6                     | 0,78   |          |                  |
| 8  |  | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových        |  | m   |                             | 88,00  | 126,01   | 11 088,79        |
| 9  |  | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních                |  | m   |                             | 127,00 | 103,05   | 13 087,35        |
|    |  |              |                                                    |  |     | 120,0+7,0                   | 127,00 |          |                  |
| 10 |  | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                 |  | m   |                             | 120,00 | 106,20   | 12 744,00        |
|    |  |              |                                                    |  |     | 120,0                       | 120,00 |          |                  |
| 11 |  | 113108405R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm |  | m2  |                             | 237,50 | 31,95    | 7 588,13         |
|    |  |              |                                                    |  |     | 2,6*22,0                    | 57,20  |          |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                          |  |     |                                       |       |        |           |
|----|--|------------------|----------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-------|--------|-----------|
|    |  |                  |                                                          |  |     | 2,6*12,50                             | 32,50 |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | 2,0*18,0                              | 36,00 |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | (2,0+1,5)/2*36,0                      | 63,00 |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | (1,5+2,6)/2*16,0                      | 32,80 |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | (2,6+1,6)/2*10,0                      | 21,00 |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | odpočet u budovy TS<br>- zámk. dlažba | 0,00  |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | -0,5*10,0                             | -5,00 |        |           |
| 12 |  | 113106121R0<br>0 | Rozebrání dlažeb z<br>betonových dlaždic na<br>sucho     |  | m2  |                                       | 6,84  | 72,26  | 494,27    |
|    |  |                  |                                                          |  |     | u holičství dl.<br>30/30cm            | 0,00  |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | 9,0*0,6                               | 5,40  |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | cestovka                              | 0,00  |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | 1,2*0,4                               | 0,48  |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | 2,4*0,4                               | 0,96  |        |           |
| 13 |  | 113106221R0<br>0 | Rozebrání dlažeb z<br>drobných kostek v kam.<br>těženém  |  | m2  |                                       | 7,00  | 45,18  | 316,26    |
|    |  |                  |                                                          |  |     | 3,5*2,0                               | 7,00  |        |           |
| 14 |  | 112201101R0<br>0 | Odstranění pařezů pod<br>úrovni, o průměru 10 - 30<br>cm |  | kus |                                       | 1,00  | 354,15 | 354,15    |
|    |  |                  |                                                          |  |     | uříznutý sloup                        | 0,00  |        |           |
|    |  |                  |                                                          |  |     | 1                                     | 1,00  |        |           |
| 15 |  | 113108315R0<br>0 | Odstranění asfaltové<br>vrstvy pl. do 50 m2, tl.15<br>cm |  | m2  |                                       | 48,00 | 388,81 | 18 662,83 |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                   |  |    |                       |        |        |                  |
|----|--|--------------|---------------------------------------------------|--|----|-----------------------|--------|--------|------------------|
|    |  |              |                                                   |  |    | 120,0*0,4             | 48,00  |        |                  |
| 16 |  | 113109315R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm |  | m2 |                       | 1,20   | 870,99 | 1 045,19         |
|    |  |              |                                                   |  |    | vjezd                 | 0,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 4,0*0,3               | 1,20   |        |                  |
|    |  | <b>12</b>    | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                     |  |    |                       |        |        | <b>24 055,11</b> |
| 17 |  | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3           |  | m3 |                       | 98,72  | 221,85 | 21 900,59        |
|    |  |              |                                                   |  |    | 2,8*22,0*0,35         | 21,56  |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 3,0*12,50*0,35        | 13,13  |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 2,5*18,0*0,35         | 15,75  |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 2,5*3,5*0,35          | 3,06   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | (2,2+1,7)/2*36,0*0,35 | 24,57  |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | (1,7+2,8)/2*16,0*0,35 | 12,60  |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | (2,8+1,8)/2*10,0*0,35 | 8,05   |        |                  |
| 18 |  | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3        |  | m3 |                       | 49,36  | 43,65  | 2 154,52         |
|    |  |              |                                                   |  |    | 98,718*0,5            | 49,36  |        |                  |
|    |  | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                         |  |    |                       |        |        | <b>40 668,46</b> |
| 19 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 |                       | 98,72  | 278,10 | 27 453,48        |
| 20 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | m3 |                       | 592,31 | 22,31  | 13 214,98        |
|    |  |              |                                                   |  |    | 98,718*6              | 592,31 |        |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                           |  |     |                    |        |          |                   |
|----|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------|--------|----------|-------------------|
|    |  | <b>17</b>    | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                                |  |     |                    |        |          | <b>155,25</b>     |
| 21 |  | 174201201R00 | Zásyp jam po pařezech D 30 cm                                             |  | kus |                    | 1,00   | 155,25   | 155,25            |
|    |  | <b>18</b>    | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                            |  |     |                    |        |          | <b>4 315,37</b>   |
| 22 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním                          |  | m2  |                    | 282,05 | 15,30    | 4 315,37          |
|    |  |              |                                                                           |  |     | 2,8*22,0           | 61,60  |          |                   |
|    |  |              |                                                                           |  |     | 3,0*12,50          | 37,50  |          |                   |
|    |  |              |                                                                           |  |     | 2,5*18,0           | 45,00  |          |                   |
|    |  |              |                                                                           |  |     | 2,5*3,5            | 8,75   |          |                   |
|    |  |              |                                                                           |  |     | (2,2+1,7)/2*36,0   | 70,20  |          |                   |
|    |  |              |                                                                           |  |     | (1,7+2,8)/2*16,0   | 36,00  |          |                   |
|    |  |              |                                                                           |  |     | (2,8+1,8)/2*10,0   | 23,00  |          |                   |
|    |  | <b>19</b>    | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>               |  |     |                    |        |          | <b>14 807,70</b>  |
| 23 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04           |  | m3  |                    | 98,72  | 150,00   | 14 807,70         |
|    |  | <b>56</b>    | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                        |  |     |                    |        |          | <b>76 407,35</b>  |
| 24 |  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                          |  | m2  |                    | 282,05 | 270,90   | 76 407,35         |
|    |  | <b>57</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b> |  |     |                    |        |          | <b>118 503,16</b> |
| 25 |  | 572751112R00 | Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km nad 10 t                        |  | t   |                    | 18,00  | 6 583,51 | 118 503,16        |
|    |  |              |                                                                           |  |     | 120,0*0,4*0,15*2,5 | 18,00  |          |                   |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

|    |  |              |                                                                      |  |    |                             |        |        |            |
|----|--|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------|--------|--------|------------|
|    |  | 58           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot |  |    |                             |        |        | 778,81     |
| 26 |  | 581121111R00 | Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm                   |  | m2 |                             | 1,20   | 649,01 | 778,81     |
|    |  |              |                                                                      |  |    | vjezd                       | 0,00   |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | 4,0*0,3                     | 1,20   |        |            |
|    |  | 59           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)    |  |    |                             |        |        | 232 949,68 |
| 27 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                     |  | m2 |                             | 247,96 | 309,15 | 76 656,83  |
|    |  |              |                                                                      |  |    | 2,6*22,0                    | 57,20  |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | 2,6*12,50                   | 32,50  |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | 2,0*18                      | 36,00  |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | 2,0*3,5                     | 7,00   |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | (2,0+1,5)/2*36,0            | 63,00  |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | (1,5+2,6)/2*16,0            | 32,80  |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | (2,6+1,6)/2*10,0            | 21,00  |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | pro opětovné zadláždění     | 0,00   |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | navázání na stávající       | 0,00   |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | 1,6*0,6*2                   | 1,92   |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | na sousedním pozemku holičů | 0,00   |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | 9,6*0,6                     | 5,76   |        |            |
|    |  |              |                                                                      |  |    | cestovka                    | 0,00   |        |            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                       |  |    |                                       |        |        |           |
|----|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------------------------|--------|--------|-----------|
|    |  |              |                                                                       |  |    | 1,3*0,6                               | 0,78   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | odpočet - vjezd                       | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | -5,0*2,0                              | -10,00 |        |           |
| 28 |  | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                       |  | m  |                                       | 118,00 | 266,85 | 31 488,30 |
| 29 |  | 592451110    | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní                 |  | m2 |                                       | 240,62 | 376,65 | 90 628,77 |
|    |  |              |                                                                       |  |    | 249,50*1,02                           | 254,49 |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | odpočet slepecké                      | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | -3,0*0,4*1,02                         | -1,22  |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | -3,0*0,8*1,02                         | -2,45  |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | vjezd                                 | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | -5,0*2,0*1,02                         | -10,20 |        |           |
| 30 |  | 592451151    | Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená |  | m2 |                                       | 3,67   | 746,00 | 2 739,31  |
|    |  |              |                                                                       |  |    | 3,0*0,4*1,02                          | 1,22   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | 3,0*0,8*1,02                          | 2,45   |        |           |
| 31 |  | 599141111R00 | Vyplnění spár živичnou zálivkou                                       |  | m  |                                       | 120,80 | 165,16 | 19 951,21 |
| 32 |  | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.                    |  | m2 |                                       | 9,18   | 220,50 | 2 024,19  |
|    |  |              |                                                                       |  |    | 6,48                                  | 6,48   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | doplnění z vybourané dlažby za Billou | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  |    | 9,0*0,3                               | 2,70   |        |           |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                                      |                                |     |               |        |          |                   |
|----|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------|--------|----------|-------------------|
| 33 |  | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                     |                                | m2  |               | 10,00  | 324,45   | 3 244,50          |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | vjezd k RD    | 0,00   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 5,0*2,0       | 10,00  |          |                   |
| 34 |  | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm                                                      |                                | m   |               | 5,00   | 281,25   | 1 406,25          |
| 35 |  | 592451170    | Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní                                          |                                | m2  |               | 10,20  | 471,60   | 4 810,32          |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 10,0*1,02     | 10,20  |          |                   |
|    |  | <b>89</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                  |                                |     |               |        |          | <b>8 541,00</b>   |
| 36 |  | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže                                        |                                | kus |               | 1,00   | 2 916,00 | 2 916,00          |
| 37 |  | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                      |                                | kus |               | 2,00   | 2 812,50 | 5 625,00          |
|    |  | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                                |     |               |        |          | <b>223 838,19</b> |
| 38 |  | 917862111RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15    | včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m   |               | 88,00  | 495,00   | 43 560,00         |
| 39 |  | 916261111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou                                    |                                | m   |               | 120,00 | 170,09   | 20 410,92         |
| 40 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm                                    |                                | m   |               | 120,80 | 111,59   | 13 480,19         |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 120,0+0,4+0,4 | 120,80 |          |                   |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                                                            |                                                                                |    |  |                            |        |                 |
|----|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------------------------|--------|-----------------|
| 41 |  | 917862114RT<br>5 | Osazení stojatého<br>obrubníku betonového, s<br>boční opěrrou, do lože z<br>betonu C 25/30 | včetně<br>obrubníku 1000<br>x 100 x 250 mm                                     | m  |  | 109,00                     | 567,00 | 61 803,00       |
|    |  |                  |                                                                                            |                                                                                |    |  | 120,0-4,0-5,0-2,0          | 109,00 |                 |
| 42 |  | 917862114RV<br>3 | Osazení stojatého<br>obrubníku betonového, s<br>boční opěrrou, do lože z<br>betonu C 25/30 | včetně<br>obrubníku<br>nájezdového<br>1000 x 150 x<br>150 mm                   | m  |  | 7,00                       | 511,20 | 3 578,40        |
|    |  |                  |                                                                                            |                                                                                |    |  | 2,0+5,0                    | 7,00   |                 |
| 43 |  | 917862114RV<br>4 | Osazení stojatého<br>obrubníku betonového, s<br>boční opěrrou, do lože z<br>betonu C 25/30 | včetně<br>obrubníku<br>nájezdového<br>náběhového<br>1000 x 150 x<br>150-250 mm | m  |  | 4,00                       | 809,10 | 3 236,40        |
| 44 |  | 998223011R0<br>0 | Přesun hmot, pozemní<br>komunikace, kryt<br>dlážděný                                       |                                                                                | t  |  | 289,48                     | 265,51 | 76 859,28       |
| 45 |  | 919735123R0<br>0 | Řezání stávajícího<br>betonového krytu tl. 10 -<br>15 cm                                   |                                                                                | m  |  | 4,00                       | 227,50 | 910,00          |
|    |  |                  |                                                                                            |                                                                                |    |  | vjezd                      | 0,00   |                 |
|    |  |                  |                                                                                            |                                                                                |    |  | 4,0                        | 4,00   |                 |
|    |  | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů a ostatní<br/>bourací práce</b>                                        |                                                                                |    |  |                            |        | <b>2 571,30</b> |
| 46 |  | 979054441R0<br>0 | Očištění vybour. dlaždic s<br>výplní kamen. těžným                                         |                                                                                | m2 |  | 21,68                      | 56,08  | 1 215,79        |
|    |  |                  |                                                                                            |                                                                                |    |  | pro opětovné<br>zadláždění | 0,00   |                 |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                    |  |    |                             |        |        |                  |
|----|--|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------|--------|--------|------------------|
|    |  |              |                                                                    |  |    | 9,18+12,50                  | 21,68  |        |                  |
| 47 |  | 979071122R00 | Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí                 |  | m2 |                             | 12,00  | 112,96 | 1 355,51         |
|    |  |              |                                                                    |  |    | 120,0*0,1                   | 12,00  |        |                  |
|    |  | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                |  |    |                             |        |        | <b>29 298,76</b> |
| 48 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                            |  | t  |                             | 96,05  | 46,45  | 4 461,29         |
|    |  |              |                                                                    |  |    | betony                      | 0,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                                    |  |    | 19,36+34,29+0,432           | 54,08  |        |                  |
|    |  |              |                                                                    |  |    | asfalt                      | 0,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                                    |  |    | 26,125+15,84                | 41,97  |        |                  |
| 49 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                   |  | t  |                             | 192,09 | 11,43  | 2 195,63         |
|    |  |              |                                                                    |  |    | 96,047*2                    | 192,09 |        |                  |
| 50 |  | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)   |  | t  |                             | 54,08  | 200,00 | 10 816,40        |
|    |  |              |                                                                    |  |    | 19,36+34,29+0,432           | 54,08  |        |                  |
| 51 |  | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) |  | t  |                             | 41,97  | 250,00 | 10 491,25        |
|    |  |              |                                                                    |  |    | 26,125+15,84                | 41,97  |        |                  |
| 52 |  | 979084215R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km                    |  | t  |                             | 1,40   | 952,99 | 1 334,19         |
|    |  |              |                                                                    |  |    | kostky na skládku investora | 0,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                                    |  |    | 1,40                        | 1,40   |        |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Celkem:</b> | <b>869 634,71</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

4. Oprava chodníku kaple Archanděla Michaela – Jaselská

|                                              |        |                                                                       |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div>VERLAG DASHÖFER</div> <div>zpočet</div> |        |                                                                       |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                |        | 25017 Bruntál, oprava chodníků u kaple sv. Michaela - Jaselská - kino |                                     | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                 |        |                                                                       |                                     | Začátek výstavby: |     | 29.01.2025  |          | Projektant:          |                     |
| Lokalita:                                    |        |                                                                       |                                     | Konec výstavby:   |     |             |          | Zhotovitel:          |                     |
| JKSO:                                        |        |                                                                       |                                     | Zpracováno dne:   |     | 29.01.2025  |          | Zpracoval:           |                     |
| Č                                            | Objekt | Kód                                                                   | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                              |        | 00                                                                    | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |     |             |          |                      | 22 500,00           |
| 1                                            |        | 123119VD                                                              | Fotodokumentace                     |                   | kpl |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                            |        | 123140VD                                                              | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                            |        | 123171VD                                                              | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl |             | 1,00     | 2 000,00             | 2 000,00            |
| 4                                            |        | 123172VD                                                              | Hutnicí zkoušky                     |                   | kus |             | 2,00     | 3 000,00             | 6 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                |  |     |                                     |        |          |                  |
|----|--|--------------|------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 5  |  | 123188VD     | Vytýčení sítí                                  |  | kpl |                                     | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6  |  | 123118VD     | Geodetické práce                               |  | kpl |                                     | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00         |
|    |  | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>            |  |     |                                     |        |          | <b>35 621,32</b> |
| 7  |  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho |  | m2  |                                     | 230,70 | 72,26    | 16 670,61        |
| 8  |  | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových    |  | m   |                                     | 130,50 | 126,01   | 16 444,17        |
|    |  |              |                                                |  |     | 142,0-11,5                          | 130,50 |          |                  |
| 9  |  | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu  |  | m2  |                                     | 1,50   | 64,16    | 96,24            |
|    |  |              |                                                |  |     | v místě napojení pro zpětné použití | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                |  |     | 1,5*1,0                             | 1,50   |          |                  |
| 10 |  | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních            |  | m   |                                     | 23,00  | 103,05   | 2 370,15         |
|    |  |              |                                                |  |     | obruby a přídlažba                  | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                |  |     | 11,5*2                              | 23,00  |          |                  |
| 11 |  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho |  | m2  |                                     | 0,50   | 80,29    | 40,15            |
|    |  |              |                                                |  |     | okap. chodník pro zpětné použití    | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                |  |     | 1,0*0,5                             | 0,50   |          |                  |
|    |  | <b>12</b>    | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                  |  |     |                                     |        |          | <b>23 729,07</b> |
| 12 |  | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3        |  | m3  |                                     | 97,38  | 221,85   | 21 603,75        |
|    |  |              |                                                |  |     | základní plocha                     | 0,00   |          |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                                     |  |    |                                                       |        |        |                  |
|----|--|------------------|---------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
|    |  |                  |                                                                     |  |    | 230,7*0,35                                            | 80,75  |        |                  |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | rozšíření pro obruby                                  | 0,00   |        |                  |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | 142,0*0,3*0,35                                        | 14,91  |        |                  |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | prohloubení pro<br>zapuštěné stanoviště<br>kontejnerů | 0,00   |        |                  |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | 11,5*1,0*0,15                                         | 1,73   |        |                  |
| 13 |  | 122201109R<br>00 | Příplatek za lepivost -<br>odkopávky v hor. 3                       |  | m3 |                                                       | 48,69  | 43,65  | 2 125,32         |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | 97,38*0,5                                             | 48,69  |        |                  |
|    |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                                           |  |    |                                                       |        |        | <b>40 117,25</b> |
| 14 |  | 162701105R<br>00 | Vodorovné přemístění<br>výkopku z hor.1-4 do<br>10000 m             |  | m3 |                                                       | 97,38  | 278,10 | 27 081,38        |
| 15 |  | 162701109R<br>00 | Příplatek k vod.<br>přemístění hor.1-4 za další<br>1 km             |  | m3 |                                                       | 584,28 | 22,31  | 13 035,87        |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | 97,38*6                                               | 584,28 |        |                  |
|    |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                      |  |    |                                                       |        |        | <b>5 282,88</b>  |
| 16 |  | 181101102R<br>00 | Úprava pláně v zářezích v<br>hor. 1-4, se zhutněním                 |  | m2 |                                                       | 273,30 | 15,30  | 4 181,49         |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | 230,7                                                 | 230,70 |        |                  |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | 142,0*0,3                                             | 42,60  |        |                  |
| 17 |  | 180400020R<br>A0 | Založení trávníku<br>parkového, rovina, dodání<br>osiva             |  | m2 |                                                       | 32,63  | 33,76  | 1 101,39         |
|    |  |                  |                                                                     |  |    | (142,0-11,5)*0,25                                     | 32,63  |        |                  |
|    |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní<br/>stěny, ražení a hloubení<br/>důlní</b> |  |    |                                                       |        |        | <b>14 607,00</b> |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                           |  |    |                    |        |          |                   |
|----|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------------|--------|----------|-------------------|
| 18 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04           |  | m3 |                    | 97,38  | 150,00   | 14 607,00         |
|    |  | <b>56</b>    | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                        |  |    |                    |        |          | <b>77 934,55</b>  |
| 19 |  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                          |  | m2 |                    | 273,30 | 270,90   | 74 036,97         |
| 20 |  | 569903321R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění                                      |  | m3 |                    | 4,89   | 302,40   | 1 479,95          |
|    |  |              |                                                                           |  |    | 32,625*0,15        | 4,89   |          |                   |
| 21 |  | 10364200VD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                               |  | m3 |                    | 4,89   | 494,00   | 2 417,64          |
|    |  | <b>57</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b> |  |    |                    |        |          | <b>9 634,09</b>   |
| 22 |  | 572751111R00 | Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t                         |  | t  |                    | 1,08   | 8 937,00 | 9 634,09          |
|    |  |              |                                                                           |  |    | 11,5*0,25*0,15*2,5 | 1,08   |          |                   |
|    |  | <b>59</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>  |  |    |                    |        |          | <b>196 264,33</b> |
| 23 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                          |  | m2 |                    | 232,20 | 309,15   | 71 784,63         |
|    |  |              |                                                                           |  |    | 230,7+1,5          | 232,20 |          |                   |
| 24 |  | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                           |  | m  |                    | 126,50 | 266,85   | 33 756,53         |
| 25 |  | 59245110     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní                     |  | m2 |                    | 235,31 | 376,65   | 88 631,02         |
|    |  |              |                                                                           |  |    | 230,7*1,02         | 235,31 |          |                   |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                                                                  |                                               |     |            |        |          |                  |
|----|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|------------------|
| 26 |  | 596811111R<br>00 | Kladení dlaždic kom.pro<br>pěší, lože z kameniva těž.                                            |                                               | m2  |            | 0,50   | 220,50   | 110,25           |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                               |     | 1,0*0,5    | 0,50   |          |                  |
| 27 |  | 599141111R<br>00 | Vyplnění spár živичnou<br>zálivkou                                                               |                                               | m   |            | 12,00  | 165,16   | 1 981,91         |
|    |  | <b>89</b>        | <b>Ostatní konstrukce a<br/>práce na trubním vedení</b>                                          |                                               |     |            |        |          | <b>4 927,50</b>  |
| 28 |  | 899331111R<br>00 | Výšková úprava vstupu do<br>20 cm, zvýšení poklopu                                               |                                               | kus |            | 1,00   | 2 812,50 | 2 812,50         |
| 29 |  | 899332111R<br>00 | Výšková úprava vstupu do<br>20 cm, snížení poklopu                                               |                                               | kus |            | 1,00   | 2 115,00 | 2 115,00         |
|    |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a<br/>práce na pozemních<br/>komunikacích a<br/>zpevněných plochách</b> |                                               |     |            |        |          | <b>97 694,29</b> |
| 30 |  | 917862111R<br>T5 | Osazení stojatého<br>obrubníku betonového, s<br>boční opěrrou, do lože z<br>betonu C 12/15       | včetně<br>obrubníku ABO<br>100/10/25          | m   |            | 130,50 | 495,00   | 64 597,50        |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                               |     | 142,0-11,5 | 130,50 |          |                  |
| 31 |  | 917862114R<br>T5 | Osazení stojatého<br>obrubníku betonového, s<br>boční opěrrou, do lože z<br>betonu C 25/30       | včetně<br>obrubníku<br>1000 x 100 x<br>250 mm | m   |            | 13,50  | 567,00   | 7 654,50         |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                               |     | 11,5+2,0   | 13,50  |          |                  |
| 32 |  | 919735113R<br>00 | Řezání stávajícího<br>živичného krytu tl. 10 - 15<br>cm                                          |                                               | m   |            | 12,00  | 111,59   | 1 339,09         |
| 33 |  | 998223011R<br>00 | Přesun hmot, pozemní<br>komunikace, kryt dlážděný                                                |                                               | t   |            | 81,70  | 295,01   | 24 103,20        |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

|    |  |              |                                                                  |  |    |                      |        |                |                   |
|----|--|--------------|------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------|--------|----------------|-------------------|
|    |  | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                  |  |    |                      |        |                | <b>112,16</b>     |
| 34 |  | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným                  |  | m2 |                      | 2,00   | 56,08          | 112,16            |
|    |  | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                              |  |    |                      |        |                | <b>17 978,26</b>  |
| 35 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                          |  | t  |                      | 66,76  | 46,45          | 3 100,80          |
|    |  |              |                                                                  |  |    | betony               | 0,00   |                |                   |
|    |  |              |                                                                  |  |    | 31,8366+28,710+6,210 | 66,76  |                |                   |
| 36 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                 |  | t  |                      | 133,51 | 11,43          | 1 526,07          |
|    |  |              |                                                                  |  |    | 66,757*2             | 133,51 |                |                   |
| 37 |  | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) |  | t  |                      | 66,76  | 200,00         | 13 351,40         |
|    |  |              |                                                                  |  |    |                      |        |                |                   |
|    |  |              |                                                                  |  |    |                      |        | <b>Celkem:</b> | <b>546 402,70</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

5. Rekonstrukce chodníku ulice Okružní 16

|                                                            |        |           |                                             |                   |     |             |             |                      |                     |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| <div><div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div><div>zpočet</div></div> |        |           |                                             |                   |     |             |             |                      |                     |
| Název stavby:                                              |        |           | 25010 Bruntál, ul. Okružní, oprava chodníku | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |             |                      |                     |
| Druh stavby:                                               |        |           |                                             | Začátek výstavby: |     | 27.01.2025  | Projektant: |                      |                     |
| Lokalita:                                                  |        |           |                                             | Konec výstavby:   |     |             | Zhotovitel: |                      |                     |
| JKSO:                                                      |        |           |                                             | Zpracováno dne:   |     | 27.01.2025  | Zpracoval:  |                      |                     |
| Č                                                          | Objekt | Kód       | Zkrácený popis                              | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství    | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                            |        | 00        | Vedlejší a ostatní náklady                  |                   |     |             |             |                      | 19 500,00           |
| 1                                                          |        | 123119V D | Fotodokumentace                             |                   | kpl |             | 1,00        | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                          |        | 123140V D | Čistění komunikací po dobu výstavby         |                   | kpl |             | 1,00        | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                          |        | 123171V D | Přechodné dopravní značení                  |                   | kpl |             | 1,00        | 2 000,00             | 2 000,00            |
| 4                                                          |        | 123172V D | Hutnící zkoušky                             |                   | kus |             | 1,00        | 3 000,00             | 3 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                       |  |     |                |           |          |                  |
|--------|--|------------------|-------------------------------------------------------|--|-----|----------------|-----------|----------|------------------|
| 5      |  | 123188V<br>D     | Vytýčení sítí                                         |  | kpl |                | 1,00      | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6      |  | 123118V<br>D     | Geodetické práce                                      |  | kpl |                | 1,00      | 5 000,00 | 5 000,00         |
|        |  | <b>11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                   |  |     |                |           |          | <b>11 913,72</b> |
| 7      |  | 1131061<br>21R00 | Rozebrání dlažeb z betonových<br>dlaždic na sucho     |  | m2  |                | 85,0<br>0 | 72,26    | 6 142,19         |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 42,5*2,0       | 85,0<br>0 |          |                  |
| 8      |  | 1132041<br>11R00 | Vytrhání obrubníků zahradních                         |  | m   |                | 42,5<br>0 | 68,23    | 2 899,73         |
| 9      |  | 1132021<br>11R00 | Vytrhání obrub obrubníků<br>silničních                |  | m   |                | 3,00      | 103,05   | 309,15           |
| 1<br>0 |  | 1131083<br>15R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do<br>50 m2, tl.15 cm |  | m2  |                | 1,50      | 388,81   | 583,21           |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 3,0*0,5        | 1,50      |          |                  |
| 1<br>1 |  | 1112000<br>01RA0 | Odstranění křovin a stromů do<br>100 mm, spálení      |  | m2  |                | 21,2<br>5 | 93,15    | 1 979,44         |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 42,5*0,5       | 21,2<br>5 |          |                  |
|        |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                         |  |     |                |           |          | <b>8 336,61</b>  |
| 1<br>2 |  | 1222011<br>01R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3<br>do 100 m3            |  | m3  |                | 34,2<br>1 | 221,85   | 7 589,93         |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 42,50*2,3*0,35 | 34,2<br>1 |          |                  |
| 1<br>3 |  | 1222011<br>09R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky<br>v hor. 3         |  | m3  |                | 17,1<br>1 | 43,65    | 746,68           |
|        |  |                  |                                                       |  |     | 34,212*0,5     | 17,1<br>1 |          |                  |
|        |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                             |  |     |                |           |          | <b>14 094,18</b> |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                           |  |    |             |            |        |                  |
|--------|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------|------------|--------|------------------|
| 1<br>4 |  | 1627011<br>05R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                         |  | m3 |             | 34,2<br>1  | 278,10 | 9 514,36         |
| 1<br>5 |  | 1627011<br>09R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                         |  | m3 |             | 205,<br>27 | 22,31  | 4 579,82         |
|        |  |                  |                                                                           |  |    | 34,212*6    | 205,<br>27 |        |                  |
|        |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                            |  |    |             |            |        | <b>1 854,26</b>  |
| 1<br>6 |  | 1811011<br>02R00 | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                           |  | m2 |             | 97,7<br>5  | 15,30  | 1 495,58         |
|        |  |                  |                                                                           |  |    | 42,50*2,3   | 97,7<br>5  |        |                  |
| 1<br>7 |  | 1804000<br>20RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva                         |  | m2 |             | 10,6<br>3  | 33,76  | 358,69           |
|        |  |                  |                                                                           |  |    | 42,5*0,25   | 10,6<br>3  |        |                  |
|        |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>               |  |    |             |            |        | <b>5 131,80</b>  |
| 1<br>8 |  | 1990000<br>02R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04           |  | m3 |             | 34,2<br>1  | 150,00 | 5 131,80         |
|        |  | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                        |  |    |             |            |        | <b>27 927,78</b> |
| 1<br>9 |  | 5648711<br>11R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                          |  | m2 |             | 97,7<br>5  | 270,90 | 26 480,48        |
| 2<br>0 |  | 5699033<br>21R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění                                      |  | m3 |             | 1,59       | 302,40 | 482,03           |
|        |  |                  |                                                                           |  |    | 10,625*0,15 | 1,59       |        |                  |
| 2<br>1 |  | 1036420<br>0VD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                               |  | m3 |             | 1,95       | 494,00 | 965,28           |
|        |  | <b>57</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b> |  |    |             |            |        | <b>5 031,53</b>  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                              |                                   |    |                  |           |          |                  |
|--------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------|-----------|----------|------------------|
| 2<br>2 |  | 5727511<br>11R00 | Vyspravení výtluků krytů<br>asf.betonem,1 km do 10 t                                         |                                   | t  |                  | 0,56      | 8 937,00 | 5 031,53         |
|        |  |                  |                                                                                              |                                   |    | 3,0*0,5*0,15*2,5 | 0,56      |          |                  |
|        |  | <b>59</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací,<br/>letišť a ploch dlážděných<br/>(předlažby)</b>             |                                   |    |                  |           |          | <b>71 175,58</b> |
| 2<br>3 |  | 5962150<br>21R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm<br>do drtě tl. 4 cm                                          |                                   | m2 |                  | 85,0<br>0 | 309,15   | 26 277,75        |
| 2<br>4 |  | 5962911<br>11R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                                              |                                   | m  |                  | 42,5<br>0 | 266,85   | 11 341,13        |
| 2<br>5 |  | 5924511<br>0     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200<br>x 100 x 60 mm přírodní                                     |                                   | m2 |                  | 85,8<br>8 | 376,65   | 32 348,21        |
|        |  |                  |                                                                                              |                                   |    | 85,0*1,02        | 86,7<br>0 |          |                  |
|        |  |                  |                                                                                              |                                   |    | odpočet          | 0,00      |          |                  |
|        |  |                  |                                                                                              |                                   |    | -2,0*0,4*1,02    | -0,82     |          |                  |
| 2<br>6 |  | 5924511<br>51    | Dlažba skladebná HOLLAND I SPL<br>pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm<br>červená                  |                                   | m2 |                  | 0,82      | 671,40   | 547,86           |
|        |  |                  |                                                                                              |                                   |    | 2,0*0,4*1,02     | 0,82      |          |                  |
| 2<br>7 |  | 5991411<br>11R00 | Vyplnění spár živичnou zálivkou                                                              |                                   | m  |                  | 4,00      | 165,16   | 660,64           |
|        |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a práce na<br/>pozemních komunikacích a<br/>zpevněných plochách</b> |                                   |    |                  |           |          | <b>45 752,09</b> |
| 2<br>8 |  | 9178621<br>11RT5 | Osazení stojatého obrubníku<br>betonového, s boční opěrrou, do<br>lože z betonu C 12/15      | včetně obrubníku ABO<br>100/10/25 | m  |                  | 42,5<br>0 | 495,00   | 21 037,50        |
| 2<br>9 |  | 9197351<br>13R00 | Řezání stávajícího živичného krytu<br>tl. 10 - 15 cm                                         |                                   | m  |                  | 4,00      | 111,59   | 446,36           |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   |             |           |                |                   |
|--------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-------------|-----------|----------------|-------------------|
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   | 3,0+0,5+0,5 | 4,00      |                |                   |
| 3<br>0 |  | 9178621<br>11RV3 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 | včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150  | m |             | 2,00      | 477,00         | 954,00            |
| 3<br>1 |  | 9178621<br>11RV4 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 | vč.obrub.nájezd.náběh .CSB H 15/25 1000/150/150-250 | m |             | 1,00      | 774,90         | 774,90            |
| 3<br>2 |  | 9982230<br>11R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                                   |                                                     | t |             | 84,8<br>9 | 265,51         | 22 539,32         |
|        |  | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>                                                              |                                                     |   |             |           |                | <b>4 965,96</b>   |
| 3<br>3 |  | 9790822<br>13R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                          |                                                     | t |             | 18,3<br>5 | 46,45          | 852,20            |
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   | betony      | 0,00      |                |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   | 17,8525     | 17,8<br>5 |                |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   | asfalt      | 0,00      |                |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   | 0,495       | 0,50      |                |                   |
| 3<br>4 |  | 9790822<br>19R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                 |                                                     | t |             | 36,6<br>9 | 11,43          | 419,41            |
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   | 18,347*2    | 36,6<br>9 |                |                   |
| 3<br>5 |  | 9799999<br>82R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)                 |                                                     | t |             | 17,8<br>5 | 200,00         | 3 570,60          |
| 3<br>6 |  | 9799999<br>95R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)               |                                                     | t |             | 0,50      | 250,00         | 123,75            |
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   |             |           |                |                   |
|        |  |                  |                                                                                  |                                                     |   |             |           | <b>Celkem:</b> | <b>215 683,51</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

6. Oprava chodníku ulice Mlýnská

|                                                  |        |                                             |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div> <div>zpočet</div> |        |                                             |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                    |        | 25012 Bruntál, ul. Mlýnská, oprava chodníku |                                     | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                     |        |                                             |                                     | Začátek výstavby: |     | Projektant: |          |                      |                     |
|                                                  |        |                                             |                                     | 27.01.2025        |     |             |          |                      |                     |
| Lokalita:                                        |        |                                             |                                     | Konec výstavby:   |     | Zhotovitel: |          |                      |                     |
|                                                  |        |                                             |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| JKSO:                                            |        |                                             |                                     | Zpracováno dne:   |     | Zpracoval:  |          |                      |                     |
|                                                  |        |                                             |                                     | 27.01.2025        |     |             |          |                      |                     |
| Č                                                | Objekt | Kód                                         | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                  |        | 00                                          | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |     |             |          |                      | 22 500,00           |
| 1                                                |        | 123119V D                                   | Fotodokumentace                     |                   | kpl |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                |        | 123140V D                                   | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                |        | 123171V D                                   | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl |             | 1,00     | 2 000,00             | 2 000,00            |
| 4                                                |        | 123172V D                                   | Hutnicí zkoušky                     |                   | kus |             | 2,00     | 3 000,00             | 6 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                   |  |     |             |            |          |                  |
|--------|--|------------------|---------------------------------------------------|--|-----|-------------|------------|----------|------------------|
| 5      |  | 123188V<br>D     | Vytýčení sítí                                     |  | kpl |             | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6      |  | 123118V<br>D     | Geodetické práce                                  |  | kpl |             | 1,00       | 5 000,00 | 5 000,00         |
|        |  | <b>11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>               |  |     |             |            |          | <b>21 514,71</b> |
| 7      |  | 1131061<br>21R00 | Rozebrání dlažeb z betonových<br>dlaždic na sucho |  | m2  |             | 183,1<br>0 | 72,26    | 13 230,99        |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 61,0*2,0    | 122,0<br>0 |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 4,0*1,0*2   | 8,00       |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 15,0*1,0    | 15,00      |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 3,0*1,5     | 4,50       |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 2,5*1,3     | 3,25       |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 9,6*1,0     | 9,60       |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 1,5*1,5     | 2,25       |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 7,0*1,0*2   | 14,00      |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 1,5*1,0     | 1,50       |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 1,0*1,5*2   | 3,00       |          |                  |
| 8      |  | 1132041<br>11R00 | Vytrhání obrubníků zahradních                     |  | m   |             | 120,0<br>0 | 68,23    | 8 187,48         |
| 9      |  | 1131062<br>31R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové<br>dlažby v kamenivu  |  | m2  |             | 1,50       | 64,16    | 96,24            |
|        |  |                  |                                                   |  |     | červená     | 0,00       |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 1,5*1,0     | 1,50       |          |                  |
|        |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                     |  |     |             |            |          | <b>17 509,29</b> |
| 1<br>0 |  | 1222011<br>01R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do<br>100 m3        |  | m3  |             | 71,86      | 221,85   | 15 941,03        |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 183,10*0,35 | 64,09      |          |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                 |  |    |                       |        |        |                  |
|--------|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------|--------|--------|------------------|
|        |  |                  |                                                                 |  |    | (120,0-46,0)*0,3*0,35 | 7,77   |        |                  |
| 1<br>1 |  | 1222011<br>09R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                      |  | m3 |                       | 35,93  | 43,65  | 1 568,26         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 71,855*0,5            | 35,93  |        |                  |
|        |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                                       |  |    |                       |        |        | <b>29 601,82</b> |
| 1<br>2 |  | 1627011<br>05R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m               |  | m3 |                       | 71,86  | 278,10 | 19 982,88        |
| 1<br>3 |  | 1627011<br>09R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km               |  | m3 |                       | 431,13 | 22,31  | 9 618,94         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 71,855*6              | 431,13 |        |                  |
|        |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                  |  |    |                       |        |        | <b>3 765,63</b>  |
| 1<br>4 |  | 1811011<br>02R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                |  | m2 |                       | 205,30 | 15,30  | 3 141,09         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 183,1                 | 183,10 |        |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | (120,0-46,0)*0,3      | 22,20  |        |                  |
| 1<br>5 |  | 1804000<br>20RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva               |  | m2 |                       | 18,50  | 33,76  | 624,54           |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | (120,0-46,0)*0,25     | 18,50  |        |                  |
|        |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>     |  |    |                       |        |        | <b>10 778,25</b> |
| 1<br>6 |  | 1990000<br>02R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  | m3 |                       | 71,86  | 150,00 | 10 778,25        |
|        |  | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>              |  |    |                       |        |        | <b>57 815,90</b> |
| 1<br>7 |  | 5648711<br>11R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                |  | m2 |                       | 205,30 | 270,90 | 55 615,77        |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                      |                                |     |             |        |          |                   |
|--------|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|--------|----------|-------------------|
| 1<br>8 |  | 5699033<br>21R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění                                                 |                                | m3  |             | 2,78   | 302,40   | 839,16            |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |     | 18,50*0,15  | 2,78   |          |                   |
| 1<br>9 |  | 1036420<br>OVD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                                          |                                | m3  |             | 2,76   | 494,00   | 1 360,97          |
|        |  | <b>59</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>             |                                |     |             |        |          | <b>145 895,62</b> |
| 2<br>0 |  | 5962150<br>21R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                     |                                | m2  |             | 183,10 | 309,15   | 56 605,36         |
| 2<br>1 |  | 5962911<br>11R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                                      |                                | m   |             | 71,00  | 266,85   | 18 946,35         |
| 2<br>2 |  | 5924511<br>0     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní                                |                                | m2  |             | 186,76 | 376,65   | 70 343,91         |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |     | 183,10*1,02 | 186,76 |          |                   |
|        |  | <b>89</b>        | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                  |                                |     |             |        |          | <b>7 601,39</b>   |
| 2<br>3 |  | 8992321<br>11R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže                                        |                                | kus |             | 3,00   | 2 038,50 | 6 115,50          |
| 2<br>4 |  | 8994311<br>11R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte                                       |                                | kus |             | 1,00   | 1 485,89 | 1 485,89          |
|        |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                                |     |             |        |          | <b>82 460,31</b>  |
| 2<br>5 |  | 9178621<br>11RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15    | včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m   |             | 74,00  | 495,00   | 36 630,00         |
|        |  |                  |                                                                                      |                                |     | 120,0-46,0  | 74,00  |          |                   |
| 2<br>6 |  | 9982230<br>11R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                       |                                | t   |             | 172,61 | 265,51   | 45 830,31         |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

|        |  |                  |                                                                        |  |   |          |       |                |                   |
|--------|--|------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---|----------|-------|----------------|-------------------|
|        |  | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>                                                    |  |   |          |       |                | <b>10 935,29</b>  |
| 2<br>7 |  | 9790822<br>13R00 | Vodorovná doprava suti po suchu<br>do 1 km                             |  | t |          | 40,61 | 46,45          | 1 886,06          |
|        |  |                  |                                                                        |  |   | betony   | 0,00  |                |                   |
|        |  |                  |                                                                        |  |   | 40,6053  | 40,61 |                |                   |
| 2<br>8 |  | 9790822<br>19R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu<br>za další 1 km                    |  | t |          | 81,21 | 11,43          | 928,23            |
|        |  |                  |                                                                        |  |   | 40,605*2 | 81,21 |                |                   |
| 2<br>9 |  | 9799999<br>82R00 | Poplatek za recyklaci betonu<br>kusovost nad 1600 cm2<br>(skup.170101) |  | t |          | 40,61 | 200,00         | 8 121,00          |
|        |  |                  |                                                                        |  |   |          |       |                |                   |
|        |  |                  |                                                                        |  |   |          |       | <b>Celkem:</b> | <b>410 378,21</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

7. Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22

|                                              |        |                                                               |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div>VERLAG DASHÖFER</div> <div>zpočet</div> |        |                                                               |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                |        | 25009 Bruntál, Jiráskova 20 a 22, oprava chodníku před vstupy |                                     | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                 |        |                                                               |                                     | Začátek výstavby: |     | 27.01.2025  |          | Projektant:          |                     |
| Lokalita:                                    |        |                                                               |                                     | Konec výstavby:   |     |             |          | Zhotovitel:          |                     |
| JKSO:                                        |        |                                                               |                                     | Zpracováno dne:   |     | 27.01.2025  |          | Zpracoval:           |                     |
| Č                                            | Objekt | Kód                                                           | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                              |        | 00                                                            | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |     |             |          |                      | 22 500,00           |
| 1                                            |        | 123119V D                                                     | Fotodokumentace                     |                   | kpl |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                            |        | 123140V D                                                     | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                            |        | 123171V D                                                     | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl |             | 1,00     | 2 000,00             | 2 000,00            |
| 4                                            |        | 123172V D                                                     | Hutnící zkoušky                     |                   | kus |             | 2,00     | 3 000,00             | 6 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                   |  |     |                                          |           |          |                  |
|--------|--|------------------|---------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
| 5      |  | 123188V<br>D     | Vytýčení sítí                                     |  | kpl |                                          | 1,00      | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6      |  | 123118V<br>D     | Geodetické práce                                  |  | kpl |                                          | 1,00      | 5 000,00 | 5 000,00         |
|        |  | <b>11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>               |  |     |                                          |           |          | <b>11 883,20</b> |
| 7      |  | 1131061<br>21R00 | Rozebrání dlažeb z betonových<br>dlaždic na sucho |  | m2  |                                          | 73,9<br>5 | 72,26    | 5 343,70         |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 47,5*1,5                                 | 71,2<br>5 |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 0,6*2,4                                  | 1,44      |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 0,6*2,1                                  | 1,26      |          |                  |
| 8      |  | 1132041<br>11R00 | Vytrhání obrubníků zahradních                     |  | m   |                                          | 95,0<br>0 | 68,23    | 6 481,76         |
| 9      |  | 1131062<br>31R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové<br>dlažby v kamenivu  |  | m2  |                                          | 0,90      | 64,16    | 57,74            |
|        |  |                  |                                                   |  |     | v místě napojení na<br>stávající chodník | 0,00      |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 1,5*0,6                                  | 0,90      |          |                  |
|        |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                     |  |     |                                          |           |          | <b>9 170,24</b>  |
| 1<br>0 |  | 1222011<br>01R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3<br>do 100 m3        |  | m3  |                                          | 37,6<br>3 | 221,85   | 8 348,88         |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 48,0*2,2*0,35                            | 36,9<br>6 |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 3,0*0,35*0,35                            | 0,37      |          |                  |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 2,5*0,35*0,35                            | 0,31      |          |                  |
| 1<br>1 |  | 1222011<br>09R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky<br>v hor. 3     |  | m3  |                                          | 18,8<br>2 | 43,65    | 821,36           |
|        |  |                  |                                                   |  |     | 37,633*0,5                               | 18,8<br>2 |          |                  |
|        |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                         |  |     |                                          |           |          | <b>15 503,52</b> |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                 |  |    |                      |            |        |                  |
|--------|--|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----|----------------------|------------|--------|------------------|
| 1<br>2 |  | 1627011<br>05R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m               |  | m3 |                      | 37,6<br>3  | 278,10 | 10 465,74        |
| 1<br>3 |  | 1627011<br>09R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km               |  | m3 |                      | 225,<br>80 | 22,31  | 5 037,78         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 37,633*6             | 225,<br>80 |        |                  |
|        |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                  |  |    |                      |            |        | <b>2 427,50</b>  |
| 1<br>4 |  | 1811011<br>02R00 | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                 |  | m2 |                      | 107,<br>53 | 15,30  | 1 645,13         |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 48,0*2,2             | 105,<br>60 |        |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 3,0*0,35             | 1,05       |        |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 2,5*0,35             | 0,88       |        |                  |
| 1<br>5 |  | 1804000<br>20RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva               |  | m2 |                      | 23,1<br>8  | 33,76  | 782,36           |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | 47,5*0,25*2+2,2*0,25 | 24,3<br>0  |        |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | odpočet              | 0,00       |        |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | -2,10*0,25           | -0,53      |        |                  |
|        |  |                  |                                                                 |  |    | -2,40*0,25           | -0,60      |        |                  |
|        |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>     |  |    |                      |            |        | <b>5 644,95</b>  |
| 1<br>6 |  | 1990000<br>02R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  | m3 |                      | 37,6<br>3  | 150,00 | 5 644,95         |
|        |  | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>              |  |    |                      |            |        | <b>31 896,81</b> |
| 1<br>7 |  | 5648711<br>11R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                |  | m2 |                      | 107,<br>53 | 270,90 | 29 128,52        |
| 1<br>8 |  | 5699033<br>21R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění                            |  | m3 |                      | 3,48       | 302,40 | 1 051,14         |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    |                         |            |        |                  |
|--------|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------------|------------|--------|------------------|
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 23,175*0,15             | 3,48       |        |                  |
| 1<br>9 |  | 1036420<br>OVD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                                                  |                                      | m3 |                         | 3,48       | 494,00 | 1 717,14         |
|        |  | <b>59</b>        | <b>Kryty pozemních komunikací,<br/>letišť a ploch dlážděných<br/>(předlažby)</b>             |                                      |    |                         |            |        | <b>64 225,59</b> |
| 2<br>0 |  | 5962150<br>21R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm<br>do drtě tl. 4 cm                                          |                                      | m2 |                         | 74,8<br>5  | 309,15 | 23 139,88        |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 73,95                   | 73,9<br>5  |        |                  |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | pro opětovné zadláždění | 0,00       |        |                  |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 1,5*0,6                 | 0,90       |        |                  |
| 2<br>1 |  | 5962911<br>11R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                                              |                                      | m  |                         | 47,5<br>0  | 266,85 | 12 675,38        |
| 2<br>2 |  | 5924511<br>0     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200<br>x 100 x 60 mm přírodní                                     |                                      | m2 |                         | 75,4<br>3  | 376,65 | 28 410,33        |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | 73,95*1,02              | 75,4<br>3  |        |                  |
|        |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a práce na<br/>pozemních komunikacích a<br/>zpevněných plochách</b> |                                      |    |                         |            |        | <b>73 785,92</b> |
| 2<br>3 |  | 9178621<br>11RT5 | Osazení stojatého obrubníku<br>betonového, s boční opěrrou, do<br>lože z betonu C 12/15      | včetně<br>obrubníku ABO<br>100/10/25 | m  |                         | 95,0<br>0  | 495,00 | 47 025,00        |
| 2<br>4 |  | 9982230<br>11R00 | Přesun hmot, pozemní<br>komunikace, kryt dlážděný                                            |                                      | t  |                         | 100,<br>79 | 265,51 | 26 760,92        |
|        |  | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů a ostatní<br/>bourací práce</b>                                          |                                      |    |                         |            |        | <b>50,47</b>     |
| 2<br>5 |  | 9790544<br>41R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní<br>kamen. těženým                                          |                                      | m2 |                         | 0,90       | 56,08  | 50,47            |
|        |  |                  |                                                                                              |                                      |    | pro opětovné zadláždění | 0,00       |        |                  |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

[illegible]

STAVEBNÍ ROZPOČTY

8. Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část

a) Úsek od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis

|                                                  |        |                                                                         |                                     |                   |            |             |          |                      |                     |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div> <div>zpočet</div> |        |                                                                         |                                     |                   |            |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                    |        | 25008 Bruntál, Tř. Práce, část II. od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis |                                     | Doba výstavby:    |            | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                     |        |                                                                         |                                     | Začátek výstavby: | 24.01.2025 | Projektant: |          |                      |                     |
| Lokalita:                                        |        |                                                                         |                                     | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: |          |                      |                     |
| JKSO:                                            |        |                                                                         |                                     | Zpracováno dne:   | 24.01.2025 | Zpracoval:  |          |                      |                     |
| Č                                                | Objekt | Kód                                                                     | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ         | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                  |        | 00                                                                      | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |            |             |          |                      | 26 500,00           |
| 1                                                |        | 123119VD                                                                | Fotodokumentace                     |                   | kpl        |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                |        | 123140VD                                                                | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl        |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                |        | 123171VD                                                                | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl        |             | 1,00     | 6 000,00             | 6 000,00            |
| 4                                                |        | 123172VD                                                                | Hutnicí zkoušky                     |                   | kus        |             | 2,00     | 3 000,00             | 6 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                         |  |     |                                              |        |          |                  |
|----|--|------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 5  |  | 123188VD         | Vytýčení sítí                                           |  | kpl |                                              | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6  |  | 123118VD         | Geodetické práce                                        |  | kpl |                                              | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00         |
|    |  | <b>11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                     |  |     |                                              |        |          | <b>56 959,24</b> |
| 7  |  | 113106231R<br>00 | Rozebrání dlažeb ze<br>zámkové dlažby v kamenivu        |  | m2  |                                              | 1,20   | 64,16    | 76,99            |
|    |  |                  |                                                         |  |     | pro opětovné zadláždění                      | 0,00   |          |                  |
|    |  |                  |                                                         |  |     | napojení na vstupní<br>chodní do Gardenpolis | 0,00   |          |                  |
|    |  |                  |                                                         |  |     | 2,0*0,6                                      | 1,20   |          |                  |
| 8  |  | 113109415R<br>00 | Odstranění podkladu pl.nad<br>50 m2, beton, tl. 15 cm   |  | m2  |                                              | 200,00 | 126,90   | 25 380,00        |
|    |  |                  |                                                         |  |     | 125,0*1,6                                    | 200,00 |          |                  |
| 9  |  | 113201111R<br>00 | Vytrhání obrubníků<br>chodníkových a parkových          |  | m   |                                              | 250,00 | 126,01   | 31 502,25        |
|    |  |                  |                                                         |  |     | 125,0*2                                      | 250,00 |          |                  |
|    |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                           |  |     |                                              |        |          | <b>16 752,66</b> |
| 10 |  | 122201101R<br>00 | Odkopávky nezapažené v<br>hor. 3 do 100 m3              |  | m3  |                                              | 68,75  | 221,85   | 15 252,19        |
|    |  |                  |                                                         |  |     | 125,0*2,2*0,25                               | 68,75  |          |                  |
| 11 |  | 122201109R<br>00 | Příplatek za lepivost -<br>odkopávky v hor. 3           |  | m3  |                                              | 34,38  | 43,65    | 1 500,47         |
|    |  |                  |                                                         |  |     | 68,75*0,5                                    | 34,38  |          |                  |
|    |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                               |  |     |                                              |        |          | <b>28 322,66</b> |
| 12 |  | 162701105R<br>00 | Vodorovné přemístění<br>výkopku z hor.1-4 do 10000<br>m |  | m3  |                                              | 68,75  | 278,10   | 19 119,38        |
| 13 |  | 162701109R<br>00 | Příplatek k vod. přemístění<br>hor.1-4 za další 1 km    |  | m3  |                                              | 412,50 | 22,31    | 9 203,29         |
|    |  |                  |                                                         |  |     | 68,75*6                                      | 412,50 |          |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                                                  |  |    |              |        |        |                   |
|----|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------|--------|--------|-------------------|
|    |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                   |  |    |              |        |        | <b>6 874,31</b>   |
| 14 |  | 181101102R<br>00 | Úprava pláně v zářezech v<br>hor. 1-4, se zhutněním                              |  | m2 |              | 312,50 | 15,30  | 4 781,25          |
|    |  |                  |                                                                                  |  |    | 125,0*2,5    | 312,50 |        |                   |
| 15 |  | 180400020R<br>A0 | Založení trávníku<br>parkového, rovina, dodání<br>osiva                          |  | m2 |              | 62,00  | 33,76  | 2 093,06          |
|    |  |                  |                                                                                  |  |    | 125,0*0,25*2 | 62,50  |        |                   |
|    |  |                  |                                                                                  |  |    | odpočet      | 0,00   |        |                   |
|    |  |                  |                                                                                  |  |    | -2,0*0,25    | -0,50  |        |                   |
|    |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní<br/>stěny, ražení a hloubení<br/>důlní</b>              |  |    |              |        |        | <b>10 312,50</b>  |
| 16 |  | 199000002R<br>00 | Poplatek za skládku horniny<br>1- 4, č. dle katal. odpadů 17<br>05 04            |  | m3 |              | 68,75  | 150,00 | 10 312,50         |
|    |  | <b>56</b>        | <b>Podkladní vrstvy<br/>komunikací, letišť a ploch</b>                           |  |    |              |        |        | <b>92 062,77</b>  |
| 17 |  | 564871111R<br>00 | Podklad ze štěrkodrti po<br>zhutnění tloušťky 25 cm                              |  | m2 |              | 312,50 | 270,90 | 84 656,25         |
| 18 |  | 569903321R<br>00 | Zřízení zemních krajnic bez<br>zhutnění                                          |  | m3 |              | 9,30   | 302,40 | 2 812,32          |
|    |  |                  |                                                                                  |  |    | 62,0*0,15    | 9,30   |        |                   |
| 19 |  | 10364200VD       | Ornice pro pozemkové<br>úpravy                                                   |  | m3 |              | 9,30   | 494,00 | 4 594,20          |
|    |  | <b>59</b>        | <b>Kryty pozemních<br/>komunikací, letišť a ploch<br/>dlážděných (předlažby)</b> |  |    |              |        |        | <b>172 350,14</b> |
| 20 |  | 596215021R<br>00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6<br>cm do drtě tl. 4 cm                              |  | m2 |              | 201,20 | 309,15 | 62 200,98         |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    |                         |        |        |                   |
|----|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|-------------------|
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | 125,0*1,60              | 200,00 |        |                   |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | pro opětovné zadláždění | 0,00   |        |                   |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | 2,0*0,6                 | 1,20   |        |                   |
| 21 |  | 596291111R<br>00 | Řezání zámkové dlažby tl.<br>60 mm                                                               |                                         | m  |                         | 125,00 | 266,85 | 33 356,25         |
| 22 |  | 59245110         | Dlažba skladebná HOLLAND<br>I 200 x 100 x 60 mm<br>přírodní                                      |                                         | m2 |                         | 202,72 | 376,65 | 76 354,49         |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | 125,0*1,60*1,02         | 204,00 |        |                   |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | odpočet                 | 0,00   |        |                   |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | -1,6*0,4*2              | -1,28  |        |                   |
| 23 |  | 592451151        | Dlažba skladebná HOLLAND<br>I SPL pro nevidomé 200 x<br>100 x 60 mm červená                      |                                         | m2 |                         | 0,65   | 671,40 | 438,42            |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | 1,6*0,4*1,02            | 0,65   |        |                   |
|    |  | <b>91</b>        | <b>Doplňující konstrukce a<br/>práce na pozemních<br/>komunikacích a<br/>zpevněných plochách</b> |                                         |    |                         |        |        | <b>198 808,07</b> |
| 24 |  | 917862111R<br>T5 | Osazení stojatého<br>obrubníku betonového, s<br>boční opěrrou, do lože z<br>betonu C 12/15       | včetně<br>obrubníku<br>ABO<br>100/10/25 | m  |                         | 250,00 | 495,00 | 123 750,00        |
|    |  |                  |                                                                                                  |                                         |    | 125,0*2                 | 250,00 |        |                   |
| 25 |  | 998223011R<br>00 | Přesun hmot, pozemní<br>komunikace, kryt dlážděný                                                |                                         | t  |                         | 282,70 | 265,51 | 75 058,07         |
|    |  | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů a ostatní<br/>bourací práce</b>                                              |                                         |    |                         |        |        | <b>67,29</b>      |
| 26 |  | 979054441R<br>00 | Očištění vybour. dlaždic s<br>výplní kamen. těžným                                               |                                         | m2 |                         | 1,20   | 56,08  | 67,29             |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

|    |  |                  |                                                                        |  |   |                         |        |                |                   |
|----|--|------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------|--------|----------------|-------------------|
|    |  |                  |                                                                        |  |   | pro opětovné zadláždění | 0,00   |                |                   |
|    |  |                  |                                                                        |  |   | 2,0*0,6                 | 1,20   |                |                   |
|    |  | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>                                                    |  |   |                         |        |                | <b>34 202,24</b>  |
| 27 |  | 979082213R<br>00 | Vodorovná doprava suti po<br>suchu do 1 km                             |  | t |                         | 127,00 | 46,45          | 5 899,02          |
|    |  |                  |                                                                        |  |   | betony                  | 0,00   |                |                   |
|    |  |                  |                                                                        |  |   | 127,0                   | 127,00 |                |                   |
| 28 |  | 979082219R<br>00 | Příplatek za dopravu suti po<br>suchu za další 1 km                    |  | t |                         | 254,00 | 11,43          | 2 903,22          |
|    |  |                  |                                                                        |  |   | 127,0*2                 | 254,00 |                |                   |
| 29 |  | 979999982R<br>00 | Poplatek za recyklaci<br>betonu kusovost nad 1600<br>cm2 (skup.170101) |  | t |                         | 127,00 | 200,00         | 25 400,00         |
|    |  |                  |                                                                        |  |   |                         |        | <b>Celkem:</b> | <b>643 211,89</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

8. Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část

b) Úsek od nákupního centra po odbočku k plynárnám

|                                                           |        |                                                                                |                                     |                   |            |             |          |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div><div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div><div>počet</div></div> |        |                                                                                |                                     |                   |            |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                             |        | 25007 Bruntál, Tř. Práce, část I. - od nákupního centra po odbočku k plynárnám |                                     | Doba výstavby:    |            | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                              |        |                                                                                |                                     | Začátek výstavby: | 24.01.2025 | Projektant: |          |                      |                     |
| Lokalita:                                                 |        |                                                                                |                                     | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: |          |                      |                     |
| JKSO:                                                     |        |                                                                                |                                     | Zpracováno dne:   | 24.01.2025 | Zpracoval:  |          |                      |                     |
| Č                                                         | Objekt | Kód                                                                            | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ         | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                           |        | 00                                                                             | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |            |             |          |                      | 26 500,00           |
| 1                                                         |        | 123119VD                                                                       | Fotodokumentace                     |                   | kpl        |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                         |        | 123140VD                                                                       | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl        |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                         |        | 123171VD                                                                       | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl        |             | 1,00     | 6 000,00             | 6 000,00            |
| 4                                                         |        | 123172VD                                                                       | Hutnicí zkoušky                     |                   | kus        |             | 2,00     | 3 000,00             | 6 000,00            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                   |  |     |                                                 |        |          |                  |
|----|--|--------------|---------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--------|----------|------------------|
| 5  |  | 123188VD     | Vytýčení sítí                                     |  | kpl |                                                 | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00         |
| 6  |  | 123118VD     | Geodetické práce                                  |  | kpl |                                                 | 1,00   | 5 000,00 | 5 000,00         |
|    |  | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>               |  |     |                                                 |        |          | <b>53 773,76</b> |
| 7  |  | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu     |  | m2  |                                                 | 7,20   | 64,16    | 461,96           |
|    |  |              |                                                   |  |     | pro opětovné zadláždění                         | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | v místě napojení na stávající chodník u obchodů | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | 2,0*1,5                                         | 3,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | nájezd k RD                                     | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | 3,0*0,6                                         | 1,80   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | přechod                                         | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | 4,0*0,6                                         | 2,40   |          |                  |
| 8  |  | 113109315R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm |  | m2  |                                                 | 47,00  | 783,89   | 36 842,88        |
|    |  |              |                                                   |  |     | betonové části mezi panely                      | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | (132,0-114,0)*2,0                               | 36,00  |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | nájezdy                                         | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | 3,0*1,0                                         | 3,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | 4,0*1,0*2                                       | 8,00   |          |                  |
| 9  |  | 113151111R00 | Rozebrání ploch ze silničních panelů              |  | m2  |                                                 | 234,00 | 70,38    | 16 468,92        |
|    |  |              |                                                   |  |     | 114,0*2,0                                       | 228,00 |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | nájezd                                          | 0,00   |          |                  |
|    |  |              |                                                   |  |     | 3,0*2,0                                         | 6,00   |          |                  |
|    |  | <b>12</b>    | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                     |  |     |                                                 |        |          | <b>18 583,17</b> |
| 10 |  | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3          |  | m3  |                                                 | 119,53 | 133,65   | 15 974,52        |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                   |  |    |                                                    |        |        |                  |
|----|--|--------------|---------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
|    |  |              |                                                   |  |    | v některých částech bude niveleta chodníku snážena | 0,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | jedná se o průměrnou tl. výkopu                    | 0,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 132,0*2,5*0,35                                     | 115,50 |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 3,0*0,75*0,35*2                                    | 1,58   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 4,0*0,75*0,35*2                                    | 2,10   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 4,0*0,25*0,35                                      | 0,35   |        |                  |
| 11 |  | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3        |  | m3 |                                                    | 59,76  | 43,65  | 2 608,65         |
|    |  |              |                                                   |  |    | 119,525*0,5                                        | 59,76  |        |                  |
|    |  | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                         |  |    |                                                    |        |        | <b>49 240,24</b> |
| 12 |  | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m |  | m3 |                                                    | 119,53 | 278,10 | 33 239,90        |
| 13 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | m3 |                                                    | 717,15 | 22,31  | 16 000,33        |
|    |  |              |                                                   |  |    | 119,525*6                                          | 717,15 |        |                  |
|    |  | <b>18</b>    | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                    |  |    |                                                    |        |        | <b>7 291,11</b>  |
| 14 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním  |  | m2 |                                                    | 342,50 | 15,30  | 5 240,25         |
|    |  |              |                                                   |  |    | 132,0*2,5                                          | 330,00 |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 3,0*0,75*2                                         | 4,50   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 4,0*0,5                                            | 2,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | 4,0*0,75*2                                         | 6,00   |        |                  |
| 15 |  | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva |  | m2 |                                                    | 60,75  | 33,76  | 2 050,86         |
|    |  |              |                                                   |  |    | 132,0*0,25*2                                       | 66,00  |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | odpočet                                            | 0,00   |        |                  |
|    |  |              |                                                   |  |    | -3,0*0,25-3,0*0,25-4,0*0,25*3-3,0*0,25             | -5,25  |        |                  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                             |  |    |                                                 |        |        |                   |
|----|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
|    |  | <b>19</b>    | <b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>                 |  |    |                                                 |        |        | <b>17 928,75</b>  |
| 16 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04             |  | m3 |                                                 | 119,53 | 150,00 | 17 928,75         |
|    |  | <b>56</b>    | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                          |  |    |                                                 |        |        | <b>39 636,92</b>  |
| 17 |  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                            |  | m2 |                                                 | 119,53 | 270,90 | 32 379,32         |
| 18 |  | 569903321R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění                                        |  | m3 |                                                 | 9,11   | 302,40 | 2 755,77          |
|    |  |              |                                                                             |  |    | 60,75*0,15                                      | 9,11   |        |                   |
| 19 |  | 10364200VD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                                 |  | m3 |                                                 | 9,11   | 494,00 | 4 501,82          |
|    |  | <b>58</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot</b> |  |    |                                                 |        |        | <b>1 560,65</b>   |
| 20 |  | 584121111R00 | Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm                         |  | m2 |                                                 | 6,00   | 260,11 | 1 560,65          |
|    |  |              |                                                                             |  |    | zpět v nájezdu                                  | 0,00   |        |                   |
|    |  |              |                                                                             |  |    | 3,0*2,0                                         | 6,00   |        |                   |
|    |  | <b>59</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>    |  |    |                                                 |        |        | <b>223 506,38</b> |
| 21 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                            |  | m2 |                                                 | 257,20 | 309,15 | 79 513,38         |
|    |  |              |                                                                             |  |    | 132,0*2,0                                       | 264,00 |        |                   |
|    |  |              |                                                                             |  |    | pro opětovné zadláždění                         | 0,00   |        |                   |
|    |  |              |                                                                             |  |    | v místě napojení na stávající chodník u obchodů | 0,00   |        |                   |
|    |  |              |                                                                             |  |    | 2,0*1,5                                         | 3,00   |        |                   |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                       |  |                |        |        |           |
|----|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------|--------|-----------|
|    |  |              |                                                                       |  | nájezd k RD    | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | 3,0*0,6        | 1,80   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | přechod        | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | 4,0*0,6        | 2,40   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | odpočet vjezdů | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | -3,0*2,0       | -6,00  |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | -4,0*2,0       | -8,00  |        |           |
| 22 |  | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                       |  | m              | 121,00 | 266,85 | 32 288,85 |
| 23 |  | 59245110     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní                 |  | m2             | 253,98 | 376,65 | 95 661,57 |
|    |  |              |                                                                       |  | 132,0*2,0*1,02 | 269,28 |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | odpočet        | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | -3,0*2,0*1,02  | -6,12  |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | -4,0*2,0*1,02  | -8,16  |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | -2,5*0,4*1,02  | -1,02  |        |           |
| 24 |  | 592451151    | Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená |  | m2             | 1,02   | 671,40 | 684,83    |
|    |  |              |                                                                       |  | 2,5*0,4*1,02   | 1,02   |        |           |
| 25 |  | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                      |  | m2             | 16,00  | 324,45 | 5 191,20  |
|    |  |              |                                                                       |  | vjezdy         | 0,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | 3,0*2,0        | 6,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | 4,0*2,0        | 8,00   |        |           |
|    |  |              |                                                                       |  | 4,0*0,5        | 2,00   |        |           |
| 26 |  | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm                                       |  | m              | 4,50   | 281,25 | 1 265,63  |
| 27 |  | 592451171    | Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená                            |  | m2             | 16,32  | 545,40 | 8 900,93  |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                                      |                                |     |                                                 |        |          |                   |
|----|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 16,0*1,02                                       | 16,32  |          |                   |
|    |  | <b>89</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                                  |                                |     |                                                 |        |          | <b>2 812,50</b>   |
| 28 |  | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                                      |                                | kus |                                                 | 1,00   | 2 812,50 | 2 812,50          |
|    |  | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                                |     |                                                 |        |          | <b>185 186,80</b> |
| 29 |  | 917862111RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15    | včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m   |                                                 | 269,00 | 495,00   | 133 155,00        |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 132,0*2                                         | 264,00 |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 1,0*4,0                                         | 4,00   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 0,5*2                                           | 1,00   |          |                   |
| 30 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                                       |                                | t   |                                                 | 195,97 | 265,51   | 52 031,80         |
|    |  | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                      |                                |     |                                                 |        |          | <b>776,96</b>     |
| 31 |  | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým                                     |                                | m2  |                                                 | 7,20   | 56,08    | 403,77            |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | pro opětovné zadláždění                         | 0,00   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | v místě napojení na stávající chodník u obchodů | 0,00   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 2,0*1,5                                         | 3,00   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | nájezd k RD                                     | 0,00   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 3,0*0,6                                         | 1,80   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | přechod                                         | 0,00   |          |                   |
|    |  |              |                                                                                      |                                |     | 4,0*0,6                                         | 2,40   |          |                   |
| 32 |  | 979094441R00 | Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým                                      |                                | m2  |                                                 | 6,00   | 62,20    | 373,19            |
|    |  | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>                                                                  |                                |     |                                                 |        |          | <b>72 151,34</b>  |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

|    |  |              |                                                                  |  |   |                             |       |                |                   |
|----|--|--------------|------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------|----------------|-------------------|
| 33 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                          |  | t |                             | 16,92 | 46,45          | 785,92            |
|    |  |              |                                                                  |  |   | betony                      | 0,00  |                |                   |
|    |  |              |                                                                  |  |   | 16,92                       | 16,92 |                |                   |
| 34 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                 |  | t |                             | 33,84 | 11,43          | 386,79            |
|    |  |              |                                                                  |  |   | 16,92*2                     | 33,84 |                |                   |
| 35 |  | 979999982R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) |  | t |                             | 16,92 | 200,00         | 3 384,00          |
| 36 |  | 979084215R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km                  |  | t |                             | 78,81 | 857,69         | 67 594,63         |
|    |  |              |                                                                  |  |   | panely na skládku investora | 0,00  |                |                   |
|    |  |              |                                                                  |  |   | 78,81                       | 78,81 |                |                   |
|    |  |              |                                                                  |  |   |                             |       |                |                   |
|    |  |              |                                                                  |  |   |                             |       | <b>Celkem:</b> | <b>698 948,57</b> |

STAVEBNÍ ROZPOČTY

9. Rekonstrukce chodníku betonová část od M. Tyrše k Atisu

|                                                            |        |                                                    |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------------------|---------------------|
| <div><div>VERLAG<br/>DASHÖFER</div><div>zpočet</div></div> |        |                                                    |                                     |                   |     |             |          |                      |                     |
| Název stavby:                                              |        | 25011 Bruntál, M. Tyrše - k Atisu, oprava chodníku |                                     | Doba výstavby:    |     | Objednatel: |          |                      |                     |
| Druh stavby:                                               |        |                                                    |                                     | Začátek výstavby: |     | Projektant: |          |                      |                     |
| Lokalita:                                                  |        |                                                    |                                     | Konec výstavby:   |     | Zhotovitel: |          |                      |                     |
| JKSO:                                                      |        |                                                    |                                     | Zpracováno dne:   |     | Zpracoval:  |          |                      |                     |
| Č                                                          | Objekt | Kód                                                | Zkrácený popis                      | Varianta          | MJ  | Rozměry     | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) |
|                                                            |        | 00                                                 | Vedlejší a ostatní náklady          |                   |     |             |          |                      | 17 500,00           |
| 1                                                          |        | 123119VD                                           | Fotodokumentace                     |                   | kpl |             | 1,00     | 500,00               | 500,00              |
| 2                                                          |        | 123140VD                                           | Čistění komunikací po dobu výstavby |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 3                                                          |        | 123171VD                                           | Přechodné dopravní značení          |                   | kpl |             | 1,00     | 4 000,00             | 4 000,00            |
| 4                                                          |        | 123172VD                                           | Hutnicí zkoušky                     |                   | kus |             | 1,00     | 3 000,00             | 3 000,00            |
| 5                                                          |        | 123188VD                                           | Vytýčení sítí                       |                   | kpl |             | 1,00     | 3 000,00             | 3 000,00            |
| 6                                                          |        | 123118VD                                           | Geodetické práce                    |                   | kpl |             | 1,00     | 3 000,00             | 3 000,00            |
|                                                            |        | 11                                                 | Přípravné a přidružené práce        |                   |     |             |          |                      | 1 090,89            |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |                  |                                                                       |  |    |                |       |        |                 |
|----|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----|----------------|-------|--------|-----------------|
| 7  |  | 113151111R<br>00 | Rozebrání ploch ze silničních<br>panelů                               |  | m2 |                | 15,50 | 70,38  | 1 090,89        |
|    |  |                  |                                                                       |  |    | 15,50*1,0      | 15,50 |        |                 |
|    |  | <b>12</b>        | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                         |  |    |                |       |        | <b>1 793,94</b> |
| 8  |  | 122201101R<br>00 | Odkopávky nezapažené v hor.<br>3 do 100 m3                            |  | m3 |                | 7,36  | 221,85 | 1 633,26        |
|    |  |                  |                                                                       |  |    | 15,50*1,9*0,25 | 7,36  |        |                 |
| 9  |  | 122201109R<br>00 | Příplatek za lepivost -<br>odkopávky v hor. 3                         |  | m3 |                | 3,68  | 43,65  | 160,68          |
|    |  |                  |                                                                       |  |    | 7,362*0,5      | 3,68  |        |                 |
|    |  | <b>16</b>        | <b>Přemístění výkopku</b>                                             |  |    |                |       |        | <b>3 032,89</b> |
| 10 |  | 162701105R<br>00 | Vodorovné přemístění<br>výkopku z hor.1-4 do 10000<br>m               |  | m3 |                | 7,36  | 278,10 | 2 047,37        |
| 11 |  | 162701109R<br>00 | Příplatek k vod. přemístění<br>hor.1-4 za další 1 km                  |  | m3 |                | 44,17 | 22,31  | 985,52          |
|    |  |                  |                                                                       |  |    | 7,362*6        | 44,17 |        |                 |
|    |  | <b>18</b>        | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                        |  |    |                |       |        | <b>712,22</b>   |
| 12 |  | 181101102R<br>00 | Úprava pláň v zářezích v<br>hor. 1-4, se zhutněním                    |  | m2 |                | 29,45 | 15,30  | 450,59          |
|    |  |                  |                                                                       |  |    | 15,50*1,9      | 29,45 |        |                 |
| 13 |  | 180400020R<br>A0 | Založení trávníku parkového,<br>rovina, dodání osiva                  |  | m2 |                | 7,75  | 33,76  | 261,63          |
|    |  |                  |                                                                       |  |    | 15,5*0,25*2    | 7,75  |        |                 |
|    |  | <b>19</b>        | <b>Hloubení pro podzemní<br/>stěny, ražení a hloubení<br/>důlní</b>   |  |    |                |       |        | <b>1 104,30</b> |
| 14 |  | 199000002R<br>00 | Poplatek za skládku horniny<br>1- 4, č. dle katal. odpadů 17<br>05 04 |  | m3 |                | 7,36  | 150,00 | 1 104,30        |

**STAVEBNÍ ROZPOČTY**

|    |  |              |                                                                                      |                                |    |               |       |        |                  |
|----|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------|-------|--------|------------------|
|    |  | <b>56</b>    | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                                   |                                |    |               |       |        | <b>8 904,22</b>  |
| 15 |  | 564871111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm                                     |                                | m2 |               | 29,45 | 270,90 | 7 978,01         |
| 16 |  | 569903321R00 | Zřízení zemních krajnic bez zhutnění                                                 |                                | m3 |               | 1,16  | 302,40 | 351,69           |
|    |  |              |                                                                                      |                                |    | 7,75*0,15     | 1,16  |        |                  |
| 17 |  | 10364200VD   | Ornice pro pozemkové úpravy                                                          |                                | m3 |               | 1,16  | 494,00 | 574,52           |
|    |  | <b>59</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>             |                                |    |               |       |        | <b>18 469,72</b> |
| 18 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                     |                                | m2 |               | 23,25 | 309,15 | 7 187,74         |
|    |  |              |                                                                                      |                                |    | 15,5*1,50     | 23,25 |        |                  |
| 19 |  | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm                                                      |                                | m  |               | 15,50 | 266,85 | 4 136,18         |
| 20 |  | 59245110     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní                                |                                | m2 |               | 18,97 | 376,65 | 7 145,80         |
|    |  |              |                                                                                      |                                |    | 15,5*1,2*1,02 | 18,97 |        |                  |
|    |  | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |                                |    |               |       |        | <b>23 047,68</b> |
| 21 |  | 917862111RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15    | včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m  |               | 31,00 | 495,00 | 15 345,00        |
|    |  |              |                                                                                      |                                |    | 15,5*2        | 31,00 |        |                  |
| 22 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                       |                                | t  |               | 29,01 | 265,51 | 7 702,68         |

## STAVEBNÍ ROZPOČTY

|    |  |                  |                                                    |  |   |                                |      |                |                  |
|----|--|------------------|----------------------------------------------------|--|---|--------------------------------|------|----------------|------------------|
|    |  | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>                                |  |   |                                |      |                | <b>4 719,87</b>  |
| 23 |  | 979084215R<br>00 | Vodorovná doprava vybour.<br>hmot po suchu do 3 km |  | t |                                | 5,50 | 857,69         | 4 719,87         |
|    |  |                  |                                                    |  |   | panely na skládku<br>investora | 0,00 |                |                  |
|    |  |                  |                                                    |  |   | 5,5025                         | 5,50 |                |                  |
|    |  |                  |                                                    |  |   |                                |      |                |                  |
|    |  |                  |                                                    |  |   |                                |      | <b>Celkem:</b> | <b>80 375,73</b> |

## Příloha č. 4 - Orientační harmonogram oprav chodníků pro rok 2025

| Priorita | Název akce                                                                                      | Cena bez DPH    | Cena s DPH      | Poznámka                      | 25.3.-29.3. | 1.4.-5.4. | 8.4.-12.4. | 15.4.-19.4. | 22.4.-26.4. | 29.4.-3.5. | 6.5.-10.5. | 13.5.-17.5. | 20.5.-24.5. | 27.5.-31.5. | 3.6.-7.6. | 10.6.-14.6. | 17.6.-21.6. | 24.6.-28.6. | 1.7.-5.7. | 8.7.-12.7. | 15.7.-19.7. | 22.7.-26.7. | 29.7.-2.8. | 5.8.-9.8. | 12.8.-16.8. | 19.8.-23.8. | 26.8.-30.8. | 2.9.-6.9. | 9.9.-13.9. | 16.9.-20.9. | 23.9.-27.9. | 30.9.-4.10. | 7.10.-11.10. | 14.10.-18.10. | 21.10.-25.10. | 28.10.-31.10. | 3.11.-7.11. | 10.11.-14.11. |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 1.       | Rekonstrukce chodníku Jes                                                                       | 1 160 002,77 Kč | 1 403 603,35 Kč | investice, ODPA 2219 POL 6121 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 2.       | Rekonstrukce chodníku ul. Ruská - Dr.E.Beneše                                                   | 472 063,39 Kč   | 571 196,70 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 6121 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 3a.      | Rekonstrukce chodníku za                                                                        | 224 941,82 Kč   | 272 179,60 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 6121 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 3b.      | Rekonstrukce chodníku za Billou od holičství po TS Bruntál                                      | 869 634,71 Kč   | 1 052 258,00 Kč | oprava, ODPA 2219 POL 6121    |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 4.       | Oprava chodníku kaple Archanděla Michaela - Jaselská                                            | 546 402,70 Kč   | 661 147,27 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 5171 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 5.       | Rekonstrukce chodníku ulic                                                                      | 215 683,51 Kč   | 260 977,05 Kč   | oprava, ODPA 2219 POL 6121    |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 6.       | Oprava chodníku ulice Mlýnská                                                                   | 410 378,21 Kč   | 496 557,63 Kč   | oprava, ODPA 2219 POL 5171    |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 7.       | Oprava chodníku před hlavním vchodem domu ulice Jiráskova 20, 22                                | 243 034,53 Kč   | 294 071,78 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 5171 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 8a.      | Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část od vjezdu k plynárnám po Gardenpolis       | 643 211,89 Kč   | 778 286,39 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 6121 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 8b.      | Rekonstrukce chodníku podél Tř. Práce, betonová část od nákupního centra po odbočku k plynárnám | 698 948,57 Kč   | 845 727,77 Kč   | investice, ODPA 2219 POL 6121 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
| 9.       | Rekonstrukce chodníku betonová část od M.Tyrše. K Atisu                                         | 80 375,75 Kč    | 97 254,66 Kč    | investice, ODPA 2219 POL 6121 |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |
|          |                                                                                                 | 5 564 677,85 Kč | 6 733 260,20 Kč |                               |             |           |            |             |             |            |            |             |             |             |           |             |             |             |           |            |             |             |            |           |             |             |             |           |            |             |             |             |              |               |               |               |             |               |  |  |