

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

073-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Výroba a montáž zámečnických konstrukcí

Výroba a montáž zámečnických konstrukcí - 4 ks žebříků na střechu budovy dle navrhované dokumentace, povrchová úprava žárový pozink, součástí žebříků je i suchovod ukončený zátkami. Provedení pospojování na hromosvodovou soustavu. Výroba a montáž zábradlí ve výměňkové stanici okolo expanzní nádoby. Před výrobou je nutné provést místní šetření a přesné zaměření a předložit dílenskou dokumentaci a způsob kotvení.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.4.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	10.03.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	10.03.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

-	10.03.2025 v 12:27
---	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

-	
---	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

11.03.2025	10.03.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	073/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	17.03.2025	ukončení prací	30.04.2025

popis prací

Požadavek - Výroba a montáž zámečnických konstrukcí.

Výroba a montáž zámečnických konstrukcí - 4 ks žebříků na střechu budovy dle navrhované dokumentace, povrchová úprava žárový pozink, součástí žebříků je i suchovod ukončený zátkami. Provedení pospojování na hromosvodovou soustavu. Výroba a montáž zábradlí ve výměňkové stanici okolo expanzní nádoby. Před výrobou je nutné provést místní šetření a přesné zaměření a předložit dílenskou dokumentaci a způsob kotvení.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.04.2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			1

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

10.03.2025
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 073
Stavba: 073 Olomouc - AB Nerudova 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

073

Stavba:

073 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Výroba a montáž zámečnických konstrukcí
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

073 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - Výroba a montáž zámečnických konstrukcí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	8,000
2	K	063303000	Práce ve výškách	soubor	1,000
3	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	26,000
4	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26,000
VV		žebříky			
VV		6*4			24,000
VV		zábradlí			
VV		2			2,000
VV		Součet			26,000
5	K	612335211	Cementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	26,000
D		998	Přesun hmot		
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,130
7	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,130
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud		
8	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	4,000
9	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	4,000
10	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000
11	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	8,000
12	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	21,524
13	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	43,048
VV		21,524*2 'Přepočtené koeficientem množství			43,048
D		767	Konstrukce zámečnické		
14	K	767163111	Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce v rovině v interiéru	m	4,000
15	M	M01	dodávka a výroba zábradlí z trubek ve výměňkové stanici vč. syntetického nátěru	ks	1,000
16	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem	m	12,960
VV		3,34+3,04+3,14+3,44			12,960
17	M	4498300R	žebřík venkový se samostatným suchovodem a zábradlím v provedení žárový Zn	m	12,960
18	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním	m2	1,680
VV		0,6*0,7*4			1,680
19	M	M02	výstupní plošina 600x700 mm	ks	4,000
20	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 606,606
21	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	3 213,212
VV		1606,606*2 'Přepočtené koeficientem množství			3 213,212

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 073 Olomouc - AB Nerudova 1
Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	4,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	6,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000
4	K	031303000	Náklady na zábor pozemku	soubor	1,000
5	K	072203000	Silniční provoz - zajištění přechodného dopravního značení vč. zajištění povolení	soubor	1,000
6	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
7	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce	soubor	1,000
8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	073/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	max. 30.04.2025

popis prací

Požadavek - Výroba a montáž zámečnických konstrukcí:

Výroba zámečnického výrobku (6 týdnů)

Zajištění záborů, přechodného dopravního značení

Zajištění montáž přechodného dopravního značení

Montáž žebříků

Úklid

termín

2. den po zaslání objednávky


5. den po zaslání objednávky

7 dní před realizací montáže

28.4.2025 - max. 30.4.2025.

max. 30.4.2025

Poznámka: 24.4. - 27.4.2025 nelze zajistit zábory místní komunikace z důvodů konání Flory Olomouc

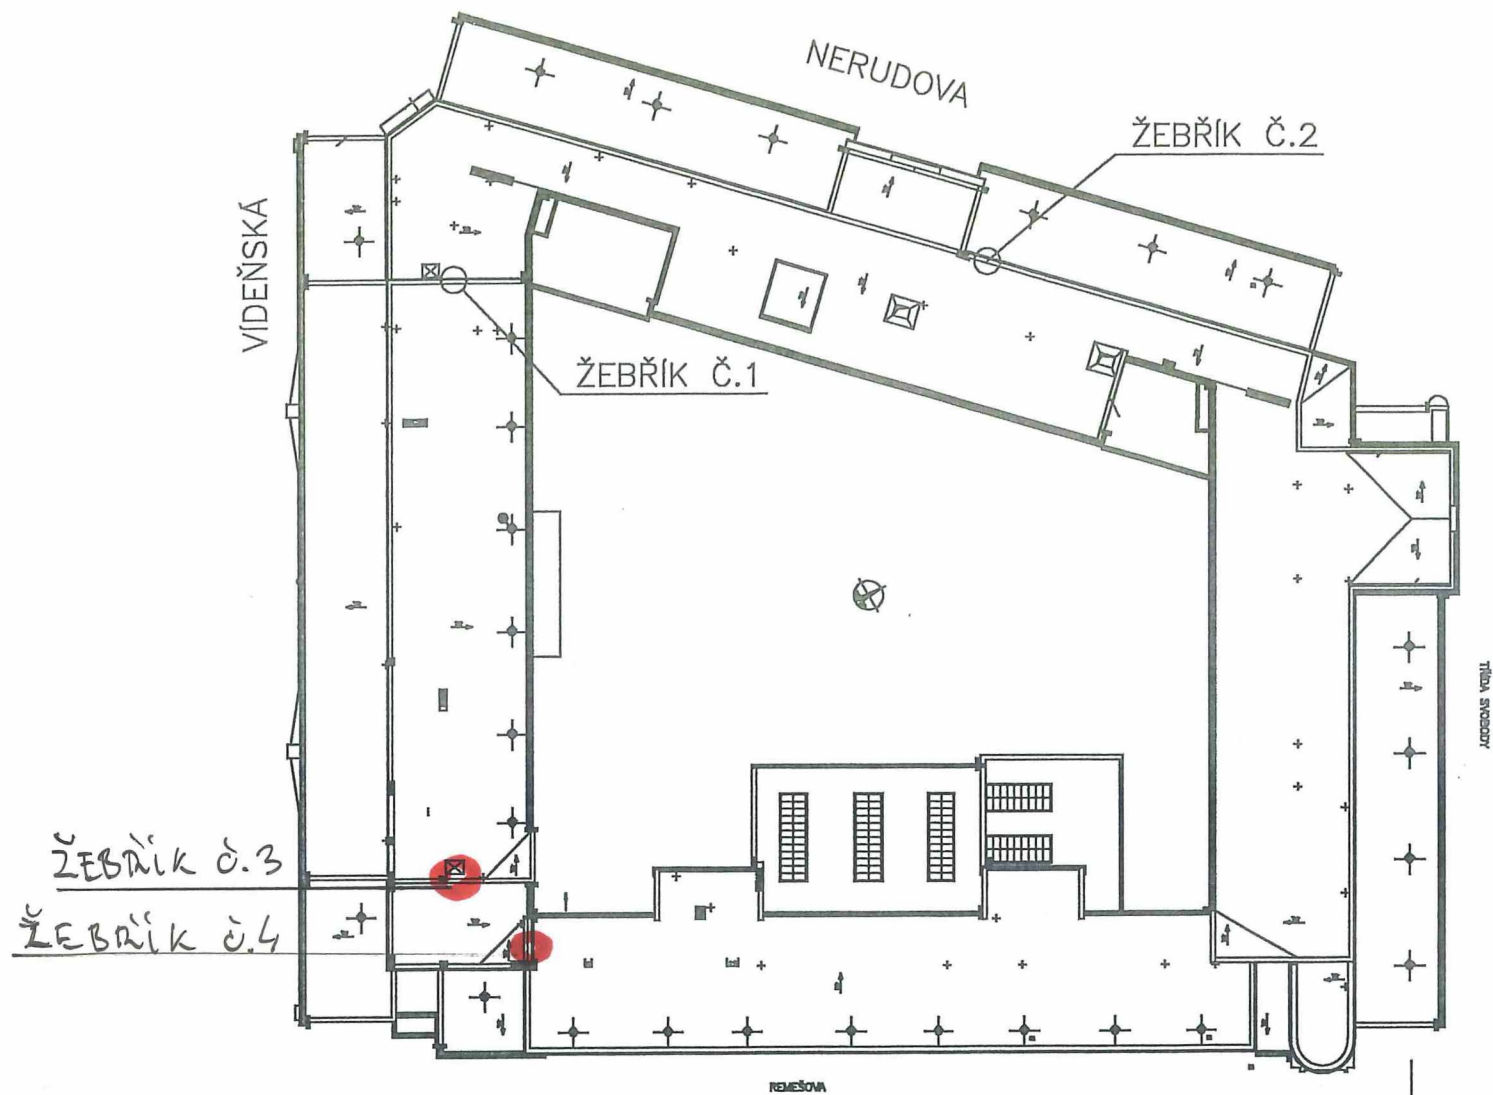

Nejnovější ▾

Nerudova



žebřík č.1




žebřík č.2

12

24

36

m

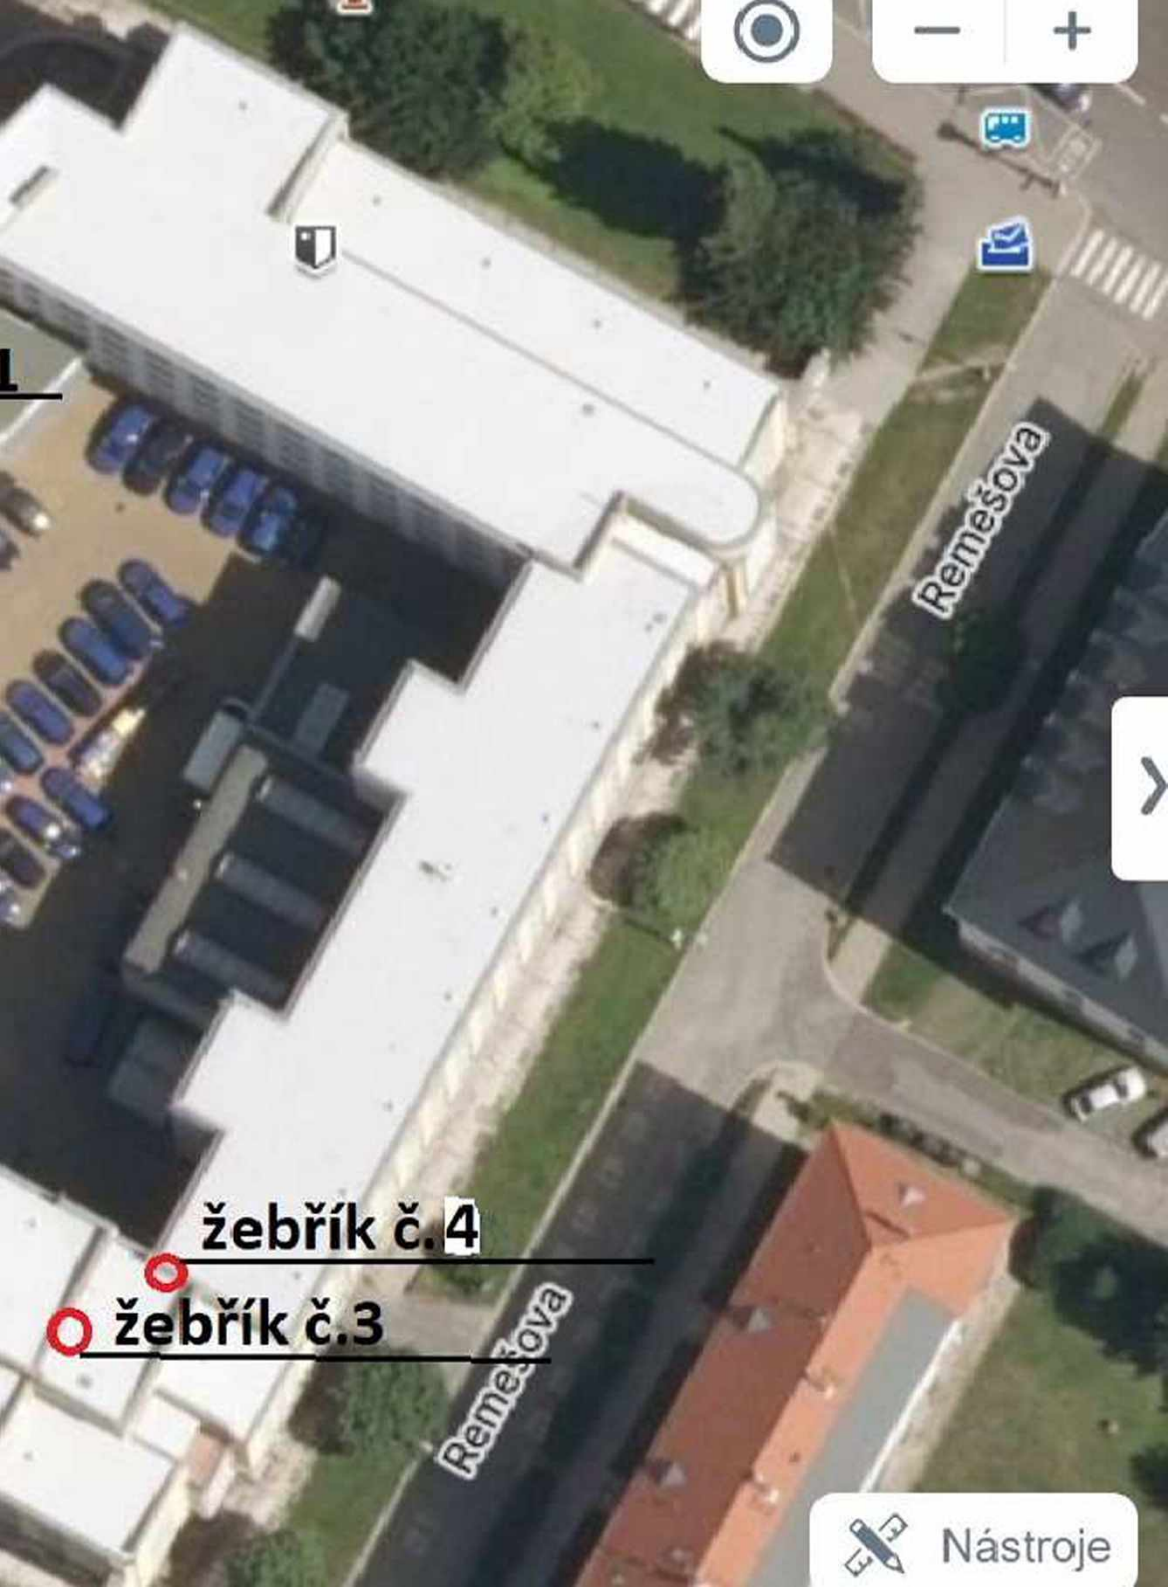


žebřík č.4

žebřík č.3



Nástroje

ŽEBŘÍK Č.1 MEZI STŘECHAMI K ULICI VÍDEŇSKÁ

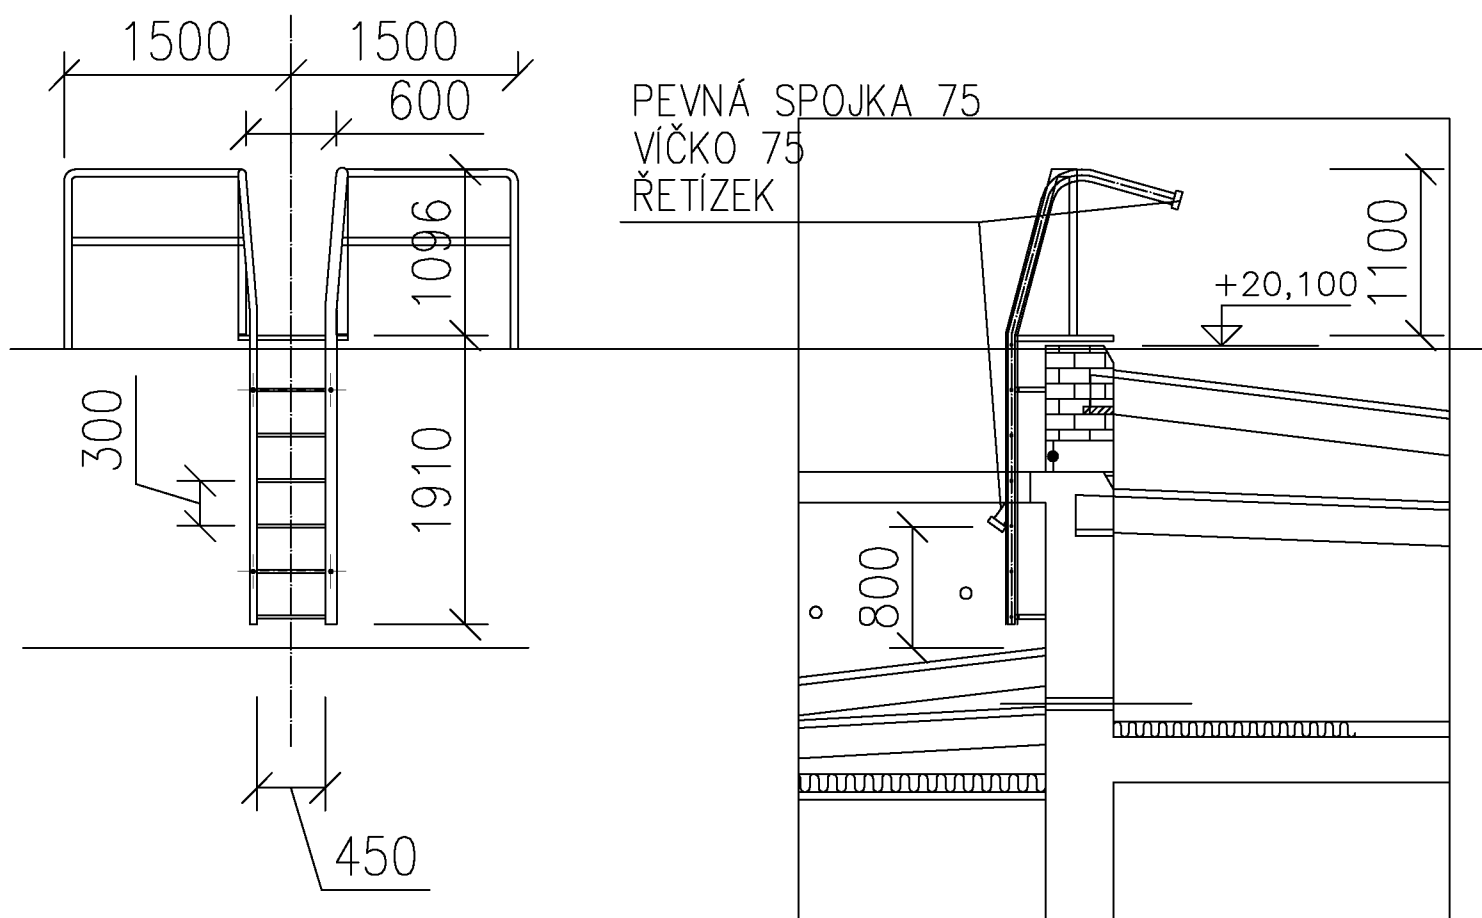

OC. ŽEBŘÍK DLE ČSN 74 3282, OPATŘENÝ SUCHOVODEM, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO,
S VÝSTUPNÍ PLOŠINOU MIIN. 600X600.

ŠTĚŘÍN TR. 48,3X3,2

ŠTĚŘÍN SUCHOVOD 76X3,2


PŘÍČLE Á 300MM KR 20-450

PZN. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT. PŘÍPADNÉ ZMĚNY

PROJEDNAT SE SPRÁVCEM. DODAVATEL SI ZAJISTÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NÁVRH KOTVENÍ
ŽEBŘÍKU. PŘEDPOKLÁDÁ SE KOTVENÍ NA CHEM. KOTVY.

OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽEBŘÍKŮ SE NAVRHUJE DLE ČSN EN 1993, ZATÍŽENÍ SE STANOVÍ DLE ČSN EN
1991 A ČSN 74 3282. POSOUZENÍ VÝPOČTEM MŮŽE BÝT NAHRAZENO ZKOUŠKOU DLE ČSN EN
131-2+A1 A ČSN EN ISO 14122-4

ŽEBŘÍK Č.2 MEZI STŘECHAMI K ULICI NERUDOVA

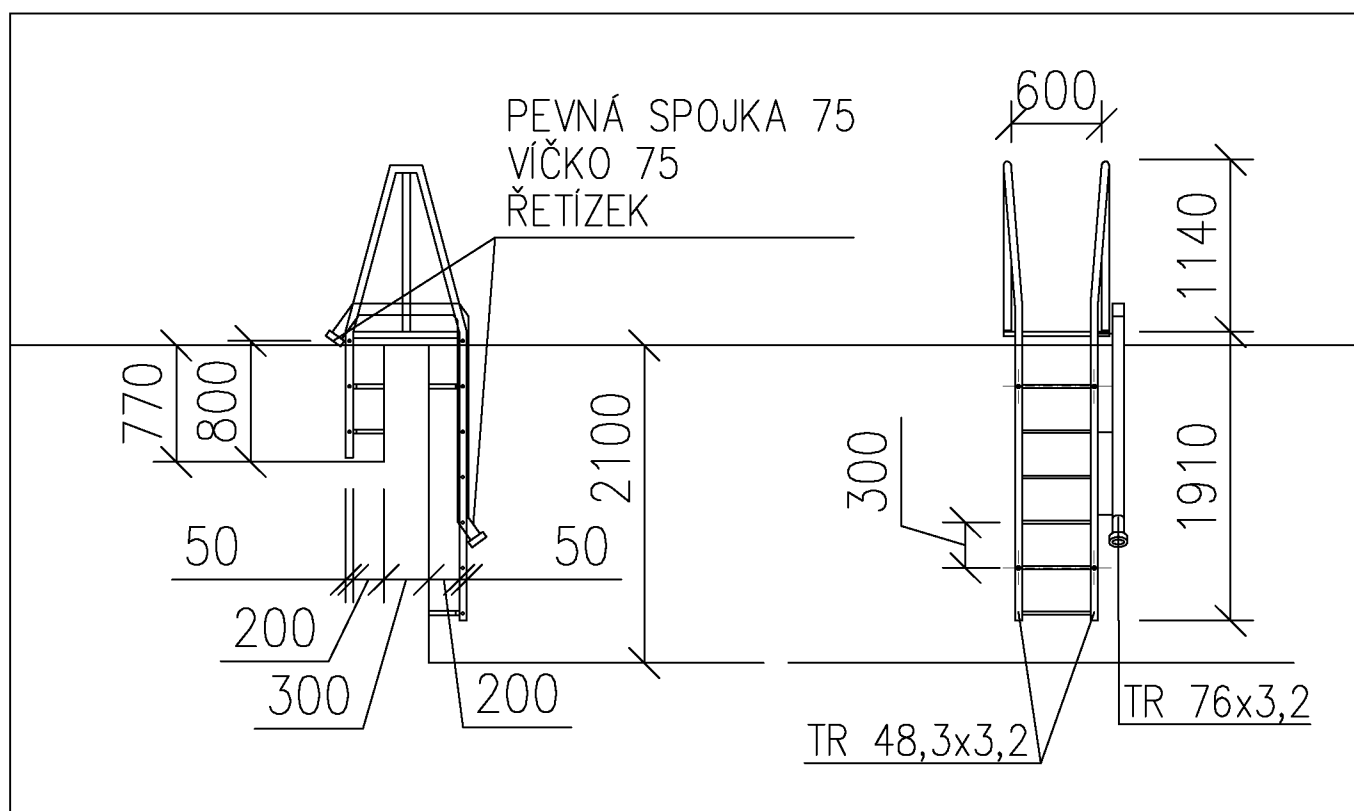

OC. ŽEBŘÍK DLE ČSN 74 3282, OPATŘENÝ SAMOSTATNÝM SUCHOVODEM, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, S VÝSTUPNÍ PLOŠINOU MIIN. 600X700.

ŠTĚŘIN TR. 48,3X3,2

SUCHOVOD 76X3,2

PŘÍČLE Á 300MM KR 20-450

PZN. PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT. PŘÍPADNÉ ZMĚNY

PROJEDNAT SE SPRÁVCEM. DODAVATEL SI ZAJISTÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NÁVRH KOTVENÍ ŽEBŘÍKU. PŘEDPOKLÁDÁ SE KOTVENÍ NA CHEM. KOTVY.

OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽEBŘÍKŮ SE NAVRHUJE DLE ČSN EN 1993, ZATÍŽENÍ SE STANOVÍ DLE ČSN EN 1991 A ČSN 74 3282. POSOUZENÍ VÝPOČTEM MŮŽE BÝT NAHRAZENO ZKOUŠKOU DLE ČSN EN 131-2+A1 A ČSN EN ISO 14122-4

asi řetěz

žlutá hrana

