

SMLOUVA O DILO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená Ing. Pavlem Rutem - náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
DIČ: CZ75151511
Není plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Datová schránka: eb8ai73

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Dvořák
IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2992012379/0800
Telefon: 38 222 00 00
E-mail: info@dvstav.cz
Datová schránka:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je stavební akce „**OOP Volary - oprava sociálního zázemí**“, dle oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů a nabídky veřejné zakázky.
- 2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
- 2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a její nedílné příloze, před ostatními informacemi.

3. Doba a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
 - 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **17. března 2025**, pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve.

- 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **100 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.
- 3.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po vyklizení staveniště podle odst. 9.8.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Místem plnění předmětu díla je budova KŘP Jčk, Soumarská, č. p. 376, Volary, parc. č. 15/1, v kat. území Volary.
- 3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou jednat za objednatele.
- 3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu budovy.
- 3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	3 286 686,00 Kč
DPH 21%	690 204,06 Kč
CELKEM vč. DP	3 976 890,06 Kč

S l o v y :

třimilionydevětsedmdesátšesttisícosmsetdevadesátkorunčeskýchšesthaléřů vč. DPH.

- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle objednatel schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu.
- 5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice a její splatnost bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli.
Faktura musí být označena: ~~OSNM – skupina stavební~~. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OSNM – skupina stavební**“.
- 5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
- 5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem
- 5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.
- 5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.
- 6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.
- 6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
- 6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
- 6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.
- 6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.10 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu dle technických podkladů zadávací dokumentace zhotovitel.
- 6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).
- 6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.
- 6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými

pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.

- 6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.
- 6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.
- 6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace
- 6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla.
- 6.20 Zhotovitel je povinen provést vytyčení podzemních inženýrských sítí, vhodně je zajistit při provádění prací a postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- 6.21 Stavební práce budou prováděny po etapách tak, aby byl v nutném rozsahu zachován provoz sociálních zařízení.

7. Povinnosti a práva objednatele

- 7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
- 7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
- 7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
- 7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
- 8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
- 8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- 8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 8.6 Kontrolní dny
- 8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 kalendářních dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.
- 8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.
- 8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.
- 8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.
- 8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. Předání díla

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků proběhne v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.
- 9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:
- stavební deník;
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
 - další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
 - prohlášení o shodě.
- 9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.
- 9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezačít přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.
- 9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

- 9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
- 9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše odpovědní pracovníci obou smluvních stran.
- 9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Odpovědnost za vady díla

- 10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo na stavební práce po dobu **60 měsíců** a na dodaná zařízení **24 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- 10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí písemně objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
- 10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.6 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Změna smlouvy


- 12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- 12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

- 13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.
- 13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
- 13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
- 13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
- 13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.
- 13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.
- 13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
- pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;
 - pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.
- 13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

14. Kontaktní osoby

- 14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat:  tel.   tel. 
- 14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
- Stavbyvedoucí:  tel. č.: 
- 14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:  tel. č.: 

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
- 15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.
- 15.7 Nedílné přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram plnění

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-40_2
 Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

KSO:
 Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

CC-CZ:
 Datum: 28.02.2025

Zadavatel:
 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 DV stav s.r.o.

IČ: 28142551
 DIČ: CZ28142551

Projektant:
 KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 286 686,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 286 686,00	690 204,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 976 890,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 33.2025

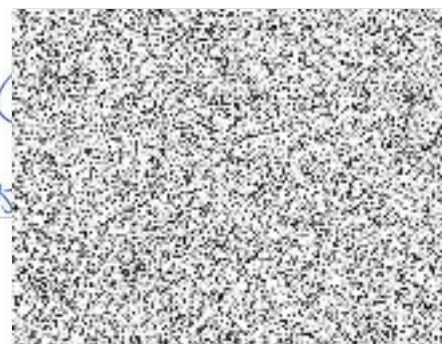

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-40 2

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

Datum: 28.02.2025

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o.

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Zpracovatel: KOSTKA projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 286 686,00	3 976 890,06
01	Stavební úpravy - vnitřní	1 288 116,05	1 558 620,42
02	Sanace vlhkosti - vnitřní úpravy	793 348,03	959 951,12
03	Sanace vlhkosti - úpravy na vnějším plášti	642 496,95	777 421,31
04	Nátěr fasády - hlavní budova	371 428,89	449 428,96
05	Další práce na objektu	172 294,27	208 476,07
06	Vedlejší rozpočtové náklady	19 001,81	22 992,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

01 - Stavební úpravy - vnitřní

KSO:

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

CC-CZ:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 288 116,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 288 116,05	21,00%	270 504,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 558 620,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3.2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

01 - Stavební úpravy - vnitřní

Místo:

Soumarská 376, 384 51 Volary

Datum:

28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

KOSTKA projekt
s.r.o.

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

KOSTKA projekt
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 288 116,05

HSV - Práce a dodávky HSV

317 124,02

1 - Zemní práce	405,00
5 - Komunikace pozemní	2 020,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	266 986,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 145,00
997 - Přesun sutě	2 640,25
998 - Přesun hmot	7 926,80

PSV - Práce a dodávky PSV

970 992,03

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	76 760,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	26 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 500,00
751 - Vzduchotechnika	1 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	292 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 980,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 062,00
776 - Podlahy povlakové	266 860,30
781 - Dokončovací práce - obklady	15 260,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 718,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	247 851,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

01 - Stavební úpravy - vnitřní

Místo:

Soumarská 376, 384 51 Volary

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o.

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel: KOSTKA projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 288 116,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				317 124,02
D	1		Zemní práce				405,00
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	1,620	250,00	405,00
	WV		F002*1,5		1,620		
D	5		Komunikace pozemní				2 020,00
	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	550,00	550,00
	WV		"dorez k čistící zóně"1		1,000		
3	K	R596991111.01	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	4,200	350,00	1 470,00
	WV		"dorez k čistící zóně"4,2		4,200		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				266 986,97
4	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	480,830	150,00	72 124,50
	WV		F011+F012		480,830		
5	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	26,420	150,00	3 963,00
	WV		F003		26,420		
6	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	26,420	350,00	9 247,00
	WV		F003		26,420		
7	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	720,734	80,00	57 658,72
	WV		F009+F010-F013		720,734		
8	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	785,920	150,00	117 888,00
	WV		F013		785,920		
9	K	612335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	26,420	200,00	5 284,00
	WV		F003		26,420		
10	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,065	6 800,00	442,00
	WV		F002*0,06		0,065		
11	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,065	550,00	35,75
	WV		F002*0,06		0,065		
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	86 000,00	344,00
	WV		F002*0,004		0,004		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 145,00
13	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	8,000	250,00	2 000,00
14	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	240,000	20,00	4 800,00
	WV		8*30		240,000		
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	606,900	50,00	30 345,00
	WV		291+169,4+146,5		606,900		
D	997		Přesun sutě				2 640,25
16	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,895	350,00	313,25
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,895	500,00	447,50
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,895	500,00	447,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,895	1 600,00	1 432,00
D 998 Přesun hmot							7 926,80
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	22,648	350,00	7 926,80
D PSV Práce a dodávky PSV							970 992,03
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 500,00
21	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000	500,00	500,00
VV "místnost 2.05 - oprava odvětrání"1					1,000		
22	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	500,00	500,00
VV "místnost 2.05 - oprava odvětrání"1					1,000		
23	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							76 760,00
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	500,00	2 500,00
25	K	725211618	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	5 000,00	25 000,00
VV 2+3					5,000		
26	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	500,00	500,00
27	K	725241123	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x800 mm	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
VV "1.07"1					1,000		
28	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	500,00	500,00
29	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	5,000	500,00	2 500,00
30	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	5 000,00	25 000,00
31	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
VV "1.07"1					1,000		
32	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	760,00	760,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							26 500,00
33	K	R735121810.01	Demontáž a zpětná montáž prvků vytápění	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
VV "nutné úpravy pro opravy vnitřních omítek"1					1,000		
34	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							21 500,00
35	K	R741310001.01	Demontáž a zpětná montáž prvků elektroinstalace	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
VV "nutné úpravy pro opravy vnitřních omítek"1					1,000		
36	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 500,00	1 500,00
D 751 Vzduchotechnika							1 500,00
37	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	1,000	500,00	500,00
VV "místnost 2.05 - oprava odvětrání"1					1,000		
38	M	42972303	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x150mm	kus	1,000	500,00	500,00
39	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	500,00	500,00
D 766 Konstrukce truhlářské							292 500,00
40	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00
41	K	R766811115.01	D+M kuchyňské linky včetně spotřebičů	kus	1,000	290 000,00	290 000,00
VV "specifikace dle PD ozn. V01"1					1,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							6 980,00
42	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,080	500,00	540,00
43	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	1,188	5 000,00	5 940,00
VV "specifikace dle PD ozn. V02"0,9*1,2					1,080		
VV 1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					1,188		
44	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D 771 Podlahy z dlaždic							5 062,00
45	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	3,900	350,00	1 365,00
VV "2.08"3,9					3,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	3,900	350,00	1 365,00
	WV		"2.08"3,9		3,900		
47	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	4,290	300,00	1 287,00
	WV		3,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,290		
48	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	3,900	150,00	585,00
	WV		"2.08 styk soklu s podlahou"3,9		3,900		
49	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	460,00	460,00
	D	776	Podlahy povlakové				266 860,30
50	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	104,800	50,00	5 240,00
	WV		F008		104,800		
51	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	104,800	50,00	5 240,00
	WV		F008		104,800		
52	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	104,800	50,00	5 240,00
	WV		F008		104,800		
53	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	104,800	350,00	36 680,00
	WV		F008		104,800		
54	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	104,800	150,00	15 720,00
	WV		F008		104,800		
55	K	776212121	Volné položení textilních čtverců s podlepením spojů páskou	m2	1,080	500,00	540,00
56	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkkého PVC	m2	1,188	1 000,00	1 188,00
	WV		"specifikace dle PD ozn. V03"0,9*1,2		1,080		
	WV		1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,188		
57	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	104,800	650,00	68 120,00
	WV		F008		104,800		
58	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	115,280	600,00	69 168,00
	WV		104,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		115,280		
59	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	87,300	250,00	21 825,00
	WV		F005		87,300		
60	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	8,032	1 000,00	8 032,00
	WV		87,3*0,092 'Přepočtené koeficientem množství		8,032		
61	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	87,300	250,00	21 825,00
	WV		F005		87,300		
62	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	89,046	50,00	4 452,30
	WV		87,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		89,046		
63	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	3 590,00	3 590,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				15 260,00
64	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,870	650,00	1 215,50
	WV		"2.08"1,87		1,870		
65	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,870	150,00	280,50
	WV		"2.08"1,87		1,870		
66	K	781473922	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 19 do 22 ks/m2	kus	10,600	500,00	5 300,00
	WV		"1.07"2,65/0,25		10,600		
67	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	0,791	1 500,00	1 186,50
	WV		11*0,0625		0,688		
	WV		0,688*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,791		
68	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,870	1 500,00	2 805,00
	WV		"2.08"1,87		1,870		
69	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,057	1 500,00	3 085,50
	WV		1,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,057		
70	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 387,00	1 387,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 718,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	26,420	30,00	792,60
	W		F003		26,420		
72	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	52,840	150,00	7 926,00
	W		(F003)*2		52,840		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				247 851,13
73	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 987,484	10,00	19 874,84
	W		F009+F010+F011+F012		1 987,484		
74	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	606,900	50,00	30 345,00
	W		291+169,4+146,5		606,900		
75	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	60,690	50,00	3 034,50
	W		606,9*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		60,690		
76	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 743,548	19,00	71 127,41
	W		(F009+F012)*2		3 743,548		
77	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	231,420	19,00	4 396,98
	W		(F010+F011)*2		231,420		
78	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 103,744	50,00	105 187,20
	W		F009+F012+F007		2 219,454		
	W		"odpočet"(F010+F011)*-1		-115,710		
	W		Součet		2 103,744		
79	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	115,710	120,00	13 885,20
	W		F010+F011		115,710		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

02 - Sanace vlhkosti - vnitřní úpravy

KSO:

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

CC-CZ:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

793 348,03

DPH základní
snížená

Základ daně

793 348,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

166 603,09

0,00

Cena s DPH

v

CZK

959 951,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

33.2

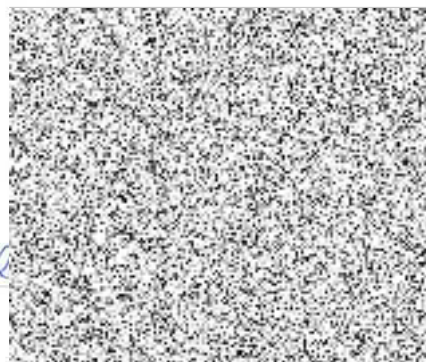

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

02 - Sanace vlhkosti - vnitřní úpravy

Místo:

Soumarská 376, 384 51 Volary

Datum:

28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

KOSTKA projekt
s.r.o.

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

KOSTKA projekt
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

793 348,03

HSV - Práce a dodávky HSV

331 104,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	298 628,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 059,48
997 - Přesun sutě	14 914,10
998 - Přesun hmot	2 503,20

PSV - Práce a dodávky PSV

462 243,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	271 777,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 700,00
776 - Podlahy povlakové	84 095,25
781 - Dokončovací práce - obklady	29 950,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	69 720,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt: 02 - Sanace vlhkosti - vnitřní úpravy

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Datum: 28.02.2025

Projektant: KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel: KOSTKA projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 793 348,03

D HSV Práce a dodávky HSV 331 104,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 298 628,15

1	K	R612311131.01	Potažení stěn vápenným štukem s faktorem dif odporu $\mu < 20$	m2	143,173	300,00	42 951,90
	W		S005+S007		122,423		
	W		"1.17"8,3*2,5		20,750		
	W		Součet		143,173		
	K	R612326121.01	Sanační omítka na cementové bázi	m2	38,750	1 000,00	38 750,00
	W		S007		38,750		
3	K	R612324111.01	Vyrovnání podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	200,793	500,00	100 396,50
	W		S005+S007+S008		134,623		
	W		S009		66,170		
	W		Součet		200,793		
4	K	R612327121.01	Výsoce porézní hydrofilní tepelně izolační omítka ($\lambda=0,09$ W/mK) na vápenné bázi, 2,5cm	m2	155,373	600,00	93 223,80
	W		S005+S007+S008		134,623		
	W		"1.17"8,3*2,5		20,750		
	W		Součet		155,373		
5	K	R612327121.02	výztužná sklovláknitá síť omítková, oko 19x19mm, D+M	m2	155,373	150,00	23 305,95
	W		S005+S007+S008		134,623		
	W		"1.17"8,3*2,5		20,750		
	W		Součet		155,373		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 059,48

6	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	200,793	50,00	10 039,65
	W		S005+S007+S008		134,623		
	W		S009		66,170		
	W		Součet		200,793		
/	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	200,793	25,00	5 019,83
	W		S005+S007+S008		134,623		
	W		S009		66,170		
	W		Součet		200,793		

D 997 Přesun sutě 14 914,10

8	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	9,622	350,00	3 367,70
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,622	150,00	1 443,30
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,622	250,00	2 405,50
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,622	800,00	7 697,60

D 998 Přesun hmot 2 503,20

12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,152	350,00	2 503,20
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 462 243,10

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 271 777,25

13	K	R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdíva	m2	200,793	500,00	100 396,50
	W		S005+S007+S008		134,623		
	W		S009		66,170		
	W		Součet		200,793		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	R711112132.02	Difúzně propustná sulfátostálá stěrka 2kg/m2	m2	106,983	350,00	37 444,05
	WV		S004+S006+S008		106,983		
15	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 378,00	1 378,00
16	K	R711491485.01	D + M dodatečné izolace zdiva	m2	62,620	1 000,00	62 620,00
	WV		"aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, injektážní pryskyřice na bázi hydrosolu kyseliny křemičité s hydrofobizujícími a zpevňujícími účinky"				
	WV		" + 1 řada, horizontální, včetně následného vyplnění vrtů"(10,+19,2)*0,7*2+(10,25+5,6+9,2)*0,6+(4,45*2+2,7+0,8+0,8)*0,4+2,6*0,55		62,620		
17	K	R711491485.02	Liniový detail napojení chemické clony na kci podlah	m	179,330	390,00	69 938,70
	WV		"Liniový detail napojení chemické clony na konstrukci podlah - prostřednictvím silikátové stěrky 3kg/m2, včetně podrovnání a fabionu v rohu"0		0,000		
	WV		S001+S002+S003		179,330		
	WV		Součet		179,330		
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				6 700,00
18	K	R725112002.01	Demontáž a zpětná montáž klozetů včetně příslušenství	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
19	K	R725211604.01	Demontáž a zpětná montáž umyvadel a baterií včetně příslušenství	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
20	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	200,00	200,00
	D	776	Podlahy povlakové				84 095,25
21	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	179,330	50,00	8 966,50
	WV		S001+S002+S003		179,330		
22	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	179,330	150,00	26 899,50
	WV		S001+S002+S003		179,330		
23	M	28342165	lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem	m	182,917	250,00	45 729,25
	WV		179,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		182,917		
24	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				29 950,00
25	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,200	50,00	610,00
	WV		S008		12,200		
26	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	12,200	150,00	1 830,00
	WV		S008		12,200		
27	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,200	1 500,00	18 300,00
	WV		S008		12,200		
28	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	13,420	500,00	6 710,00
	WV		12,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,420		
29	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				69 720,60
30	K	784341001R.01	Výmalba barvou s tepelně-reflexními vlastnostmi	m2	433,804	150,00	65 070,60
	WV		S001*2,8		433,804		
31	K	R784312021.01	Výmalba barvou s ekvivalentní difúzní tloušťkou $S_d \leq 0,05$ m	m2	38,750	120,00	4 650,00
	WV		S007		38,750		

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0
Objekt: **03 - Sanace vlhkosti - úpravy na vnějším plášti**

CC-CZ:
Datum: 28.02.2025

IČ:
 DIČ:

IČ: 28142551
 DIČ: CZ28142551

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH

642 496,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	642 496,95	21,00%	134 924,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	777 421,31
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

03 - Sanace vlhkosti - úpravy na vnějším plášti

Místo:

Soumarská 376, 384 51 Volary

Datum:

28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

KOSTKA projekt
s.r.o.

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

KOSTKA projekt
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

642 496,95

HSV - Práce a dodávky HSV

401 447,95

1 - Zemní práce

11 002,00

2 - Zakládání

19 618,00

5 - Komunikace pozemní

41 822,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

256 847,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 460,00

997 - Přesun sutě

23 073,00

998 - Přesun hmot

10 624,95

PSV - Práce a dodávky PSV

241 049,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

134 622,00

764 - Konstrukce klempířské

20 445,00

767 - Konstrukce zámečnické

29 350,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

56 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

03 - Sanace vlhkosti - úpravy na vnějším plášti

Místo:

Soumarská 376, 384 51 Volary

Datum:

28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

KOSTKA projekt
s.r.o.

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

KOSTKA projekt
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

642 496,95

D HSV Práce a dodávky HSV 401 447,95

D 1 Zemní práce 11 002,00

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	14,450	150,00	2 167,50
	W		G006		14,450		
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	24,550	150,00	3 682,50
	W		G006+G005		24,550		
3	K	113107042	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	10,100	150,00	1 515,00
	W		G005		10,100		
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,885	250,00	2 221,25
	W		G008*1,25*0,6		3,975		
	W		G005*0,2		2,020		
	W		G006*0,2		2,890		
	W		Součet		8,885		
5	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	4,045	350,00	1 415,75
	W		G008*0,3		1,590		
	W		G005*0,1		1,010		
	W		G006*0,1		1,445		
	W		Součet		4,045		

D 2 Zakládání 19 618,00

6	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,885	6 800,00	19 618,00
	W		"spádový beton"G001*0,5*0,1		2,885		

D 5 Komunikace pozemní 41 822,50

7	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	29,850	550,00	16 417,50
	W		G005+G006+G008		29,850		
8	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,100	900,00	9 090,00
	W		G005		10,100		
9	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,100	900,00	9 090,00
	W		G005		10,100		
10	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,450	500,00	7 225,00
	W		G006		14,450		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 256 847,50

11	K	637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	5,300	900,00	4 770,00
	W		G008		5,300		
12	K	R612311131.01	Potažení stěn vápenným štukem s faktorem dif odporu $\mu < 20$	m2	59,770	600,00	35 862,00
	W		G003+G004+G004		59,770		
13	K	R612324111.01	Vyrovnání podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	55,920	600,00	33 552,00
	W		G003+G004		55,920		
14	K	R612327121.03	Vysoce porézní hydrofobní tepelně izolační omítka ($\lambda=0,09$ W/mK), tl. 2,5cm	m2	3,850	600,00	2 310,00
	W		G004		3,850		
15	K	R612327121.02.1	výztužná sklovláknitá síť omítková, oko 19x19mm, D+M	m2	3,850	150,00	577,50
	W		G004		3,850		
16	K	R622135000.01	Vyrovnání podkladu reprofilační maltou tl do 15 mm	m2	46,160	350,00	16 156,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			G002		46,160		
17	K	R622211021.01	D + M zateplení vnějších stěn - polystyrencementové desky tl. 100mm	m2	52,070	2 000,00	104 140,00
VV			G003		52,070		
18	K	R612142001.01	Výztužná sklovláknitá síť do difúzně propustného tmelu D+M	m2	52,070	350,00	18 224,50
VV			G003		52,070		
19	K	R622211021.02	D + M ochranná vrstva XPS tl. 100mm	m2	63,470	650,00	41 255,50
VV			G002+G001*0,3		63,470		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 460,00
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,000	350,00	3 850,00
21	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	11,000	250,00	2 750,00
22	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,200	150,00	3 030,00
VV			0,5+19,2+0,5		20,200		
23	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek II přes 120 do 180 mm	m2	28,850	250,00	7 212,50
VV			G001*0,5		28,850		
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	23,770	150,00	3 565,50
VV			G007+G004		23,770		
25	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	122,000	50,00	6 100,00
VV			G002+G003+G007+G004		122,000		
26	K	R985233111.01	Lokální vysprávký zdiva, doplnění spár	m2	19,920	350,00	6 972,00
VV			G007		19,920		
27	K	R985233111.02	Zpevňující nástřík rezného zdiva	m2	19,920	250,00	4 980,00
VV			G007		19,920		
D 997			Přesun sutě				23 073,00
28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	15,382	350,00	5 383,70
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,382	250,00	3 845,50
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,382	50,00	769,10
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	15,382	850,00	13 074,70
D 998			Přesun hmot				10 624,95
32	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	30,357	350,00	10 624,95
D PSV			Práce a dodávky PSV				241 049,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				134 622,00
33	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	57,700	125,00	7 212,50
VV			G001*1		57,700		
34	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	57,700	350,00	20 195,00
VV			G001		57,700		
35	K	R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdiva	m2	55,920	350,00	19 572,00
VV			G003+G004		55,920		
36	K	R711191102.01	D + M pružná, polymerem modifikovaná cementová hydroizolační stěrka, tl. 3mm	m2	72,125	1 000,00	72 125,00
VV			G002+G001*0,45		72,125		
37	K	R711191011.01	Penetrační nátěr silikát-akryl, adhezni můstek (D+M)	m2	52,070	250,00	13 017,50
VV			G003		52,070		
38	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00
D 764			Konstrukce klempířské				20 445,00
39	K	764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	57,700	350,00	20 195,00
VV			"oplechování horní hrany soklu"G001		57,700		
40	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	250,00	250,00
D 767			Konstrukce zámečnické				29 350,00
41	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	350,00	350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	R767891901.01	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových šroubovaných	m	5,800	5 000,00	29 000,00
	VV		"demonťáž a zpětná montáž zabradlí na rampě ke vstupu ve dvoře"5,8		5,800		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				56 632,00
43	K	R783826615.01	Hydrofobizační fasádní nátěr omítek	m2	46,160	500,00	23 080,00
	VV		G001*0,8		46,160		
44	K	R783826615.02	Fasádní nátěr omítek vhodný pro sanační omítky	m2	55,920	600,00	33 552,00
	VV		G003+G004		55,920		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

04 - Nátěr fasády - hlavní budova

KSO:

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

CC-CZ:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

371 428,89

DPH základní
snížená

Základ daně

371 428,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 000,07

0,00

Cena s DPH

v

CZK

449 428,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3.20

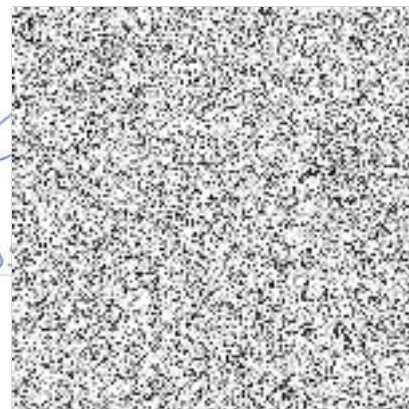

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

04 - Nátěr fasády - hlavní budova

Místo:	Soumarská 376, 384 51 Volary	Datum:	28.02.2025
Zadavatel:	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	Projektant:	KOSTKA projekt s.r.o.
Uchazeč:	DV stav s.r.o.	Zpracovatel:	KOSTKA projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

371 428,89

HSV - Práce a dodávky HSV	86 401,26
---------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 000,00
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 355,06
---	-----------

998 - Přesun hmot	46,20
-------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	285 027,63
---------------------------	------------

751 - Vzduchotechnika	12 500,00
-----------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	31 400,00
-----------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	236 127,63
----------------------------------	------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 000,00
--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0
Objekt: 04 - Nátěr fasády - hlavní budova

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary Datum: 28.02.2025
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant: KOSTKA projekt s.r.o.
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel: KOSTKA projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 371 428,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 401,26
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 000,00
1	K	622385105	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	10,000	500,00	5 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 355,06
2	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	226,310	100,00	22 631,00
	W		"východ"10,6*7,9+(10,6*3,85)/2		104,145		
	W		"západ"10,6*7,6+(10,6*3,85)/2		100,965		
	W		"sokl"10,6*2*1		21,200		
	W		Součet		226,310		
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	13 578,600	1,00	13 578,60
	W		226,31*60		13 578,600		
4	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	226,310	50,00	11 315,50
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	483,285	25,00	12 082,13
	W		G001		483,285		
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	483,285	15,00	7 249,28
	W		G001		483,285		
7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	28 997,100	0,50	14 498,55
	W		483,285*60		28 997,100		
D	998		Přesun hmot				46,20
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,132	350,00	46,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				285 027,63
D	751		Vzduchotechnika				12 500,00
9	K	R751721111.01	Demontáž a zpětná klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00
D	767		Konstrukce zámečnické				31 400,00
11	K	R767662110.01	Demontáž a zpětná montáž mříží pevných šroubovaných, včetně kotevního materiálu.	m2	12,160	2 500,00	30 400,00
	W		G003		12,160		
12	K	R767662110.02	Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí a držáku na vlajky na fasádě, včetně kotevního materiálu.	soubor	1,000	500,00	500,00
13	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				236 127,63
14	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	30,848	100,00	3 084,80
	W		G003*2+G004		30,848		
15	K	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848	150,00	4 627,20
	W		G003*2+G004		30,848		
16	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848	150,00	4 627,20
	W		G003*2+G004		30,848		
17	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848	200,00	6 169,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		W	G003*2+G004		30,848		
18	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	424,685	15,00	6 370,28
		W	G001-G002		424,685		
19	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465	120,00	53 935,80
		W	G005*0,3		24,780		
		W	G001-G002		424,685		
		W	Součet		449,465		
20	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465	350,00	157 312,75
		W	G005*0,3		24,780		
		W	G001-G002		424,685		
		W	Součet		449,465		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 000,00
21	K	R784681007.01	Demontáž a zpětná montáž kamer, tabulek a ostatních prvků na fasádě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
		W	"Exteriérové prvky elektroinstalace, info. tabulky a další prvky na fasádě, kolidující s navrhovanými pracemi, jejich demontáž a zpětná montáž"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Objekt:

05 - Další práce na objektu

KSO:

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

CC-CZ:

Datum: 28.02.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

172 294,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 294,27	21,00%	36 181,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 476,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0
Objekt: 05 - Další práce na objektu

Místo:	Soumarská 376, 384 51 Volary	Datum:	28.02.2025
Zadavatel:	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	Projektant:	KOSTKA projekt s.r.o.
Uchazeč:	DV stav s.r.o.	Zpracovatel:	KOSTKA projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	172 294,27
HSV - Práce a dodávky HSV	57 657,15
1 - Zemní práce	12 250,00
5 - Komunikace pozemní	10 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 839,55
998 - Přesun hmot	5 717,60
PSV - Práce a dodávky PSV	114 637,12
764 - Konstrukce klempířské	18 955,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	95 682,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0
Objekt: 05 - Další práce na objektu

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary Datum: 28.02.2025
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant: KOSTKA projekt s.r.o.
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel: KOSTKA projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 172 294,27

D HSV Práce a dodávky HSV 57 657,15

D 1 Zemní práce 12 250,00

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	70,000	50,00	3 500,00
VV					H005	70,000	
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	70,000	50,00	3 500,00
VV					H005	70,000	
3	K	113107042	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	70,000	50,00	3 500,00
VV					H005	70,000	
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	17,500	50,00	875,00
VV					H005*0,5*0,5	17,500	
5	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	17,500	50,00	875,00
VV					H005*0,5*0,5	17,500	

D 5 Komunikace pozemní 10 500,00

6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	70,000	150,00	10 500,00
VV					H005	70,000	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 350,00

7	K	622325208	Opava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	247,000	50,00	12 350,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 839,55

8	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	259,070	20,00	5 181,40
VV					H002	259,070	
9	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	5 181,400	1,00	5 181,40
VV					H002*20	5 181,400	
10	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	259,070	25,00	6 476,75
VV					H002	259,070	

D 998 Přesun hmot 5 717,60

11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,336	350,00	5 717,60
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 114 637,12

D 764 Konstrukce klempířské 18 955,00

12	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	62,400	250,00	15 600,00
VV					"specifikace dle PD ozn. K01"62,4	62,400	
13	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	13,400	250,00	3 350,00
VV					"specifikace dle PD ozn. K02"13,4	13,400	
14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	5,00	5,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 95 682,12

15	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	46,280	20,00	925,60
VV					H001	46,280	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	46,280	20,00	925,60
	VV		H001		46,280		
17	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	46,280	20,00	925,60
	VV		H001		46,280		
18	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	46,280	20,00	925,60
	VV		H001		46,280		
19	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	46,280	20,00	925,60
	VV		H001		46,280		
20	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	218,648	15,00	3 279,72
	VV		H002-H003		218,648		
21	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	250,784	100,00	25 078,40
	VV		H002-H003		218,648		
	VV		H004*0,4		32,136		
	VV		Součet		250,784		
22	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	250,784	250,00	62 696,00
	VV		H002-H003		218,648		
	VV		H004*0,4		32,136		
	VV		Součet		250,784		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0
Objekt:
06 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary

CC-CZ:
Datum: 28.02.2025

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DV stav s.r.o.

IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KOSTKA projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 001,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 001,81	21,00%	3 990,38
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 992,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0
Objekt: 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Soumarská 376, 384 51 Volary	Datum:	28.02.2025
Zadavatel:	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	Projektant:	KOSTKA projekt s.r.o.
Uchazeč:	DV stav s.r.o.	Zpracovatel:	KOSTKA projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	19 001,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 001,81
VRN3 - Zařízení staveníště	9 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 201,81
VRN9 - Ostatní náklady	3 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0
Objekt: 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Soumarská 376, 384 51 Volary Datum: 28.02.2025
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Projektant: KOSTKA projekt s.r.o.
Uchazeč: DV stav s.r.o. Zpracovatel: KOSTKA projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 001,81
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 001,81
D		VRN3	Zařízení staveniště				9 500,00
1	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00
2	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
4	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
D		VRN7	Provozní vlivy				6 201,81
7	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	6 201,81	6 201,81
D		VRN9	Ostatní náklady				3 300,00
8	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - zábor komunikace	m2	33,000	100,00	3 300,00
VV		"zábor veřejných ploch - chodníku"22*1,5			33,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022-40_2
 Stavba: OOP VOLARY OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ P 2.0

Datum: 28.02.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavební úpravy - vnitřní		
F002	Venkovní čistící zóna - plocha	m2	1,080
	0,9*1,2		1,080
Použití figury:			
113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	1,620
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,065
631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,065
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004
F003	Stěny - stěrka (celá)	m2	26,420
	"1.16"26,42		26,420
Použití figury:			
612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	26,420
612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	26,420
612335422	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	26,420
783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	26,420
783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	52,840
F005	PVC sokl - délka	m	87,300
	"1.09"12,4		12,400
	"2.09"15,1		15,100
	"2.11"15,1		15,100
	"2.12"15,1		15,100
	"3.06"29,6		29,600
	Součet		87,300
Použití figury:			
776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	87,300
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	87,300
F006	plocha obkladů 2NP+3NP		66,970
	"2.04"14,2		14,200
	"2.05"12,2		12,200
	"2.06"7,4		7,400
	"2.07"4,5		4,500
	"2.08"1,87		1,870
	"3.03"3		3,000
	"3.04"12,4		12,400
	"3.05"11,4		11,400
	Součet		66,970
F007	SDK kce	m2	347,680
	3 np		0,000
	"sdk podhled rovný"4,4*18,5		81,400
	"sdk podhled šikmý"3*18,5*2		111,000
	"sdk předstěna"(1,3*12,8)*2		33,280
	"sdk obklad kci"(1,9+1,9+3,1+2,3)+(1,9+4+2,3+2,3)+(0,5*4*1,9+2*2+1,2*0,5*2)*7+(0,5*4*1,9+1*2+1,5*0,5)*6		122,000
	Součet		347,680
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 103,744
F008	PVC	m2	104,800
	"1.09"10		10,000
	"2.09"14,05		14,050

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.11"13,17		13,170
	"2.12"13,18		13,180
	"3.06"54,4		54,400
	Součet		104,800
Použití figury:			
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	104,800
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	104,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	104,800
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	104,800
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	104,800
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	104,800
F009	Plocha vnitřních štukových omítek - stěn	m2	1 411,364
	"1.01"24,05		24,050
	"1.02"46,88		46,880
	" 1.03"39,35		39,350
	"1.04"11,54		11,540
	"1.05"10,94		10,940
	"1.06"12,64		12,640
	"1.07"18,22		18,220
	"1.08"10,64		10,640
	"1.09"32,48		32,480
	"1.10"52,87		52,870
	"1.11"37,54		37,540
	"1.12"41,57		41,570
	"1.13"38		38,000
	"1.14"34,48		34,480
	"1.15"20,83		20,830
	"1.17"19,92		19,920
	"1.18"34,5		34,500
	"1.19"45,06		45,060
	"1.20"56,67		56,670
	"1.21"37,85		37,850
	"1.22"37,85		37,850
	"1.23"37,85		37,850
	"1.24"37,85		37,850
	"1.25"20,37		20,370
	"1.26"23,87		23,870
	"1.01"17,23		17,230
	"2.01-1"37,88		37,880
	"2.01-2"38,21		38,210
	"2.02"13,44		13,440
	" 2.03"34,09		34,090
	"2.04"20,85		20,850
	"2.05"18		18,000
	"2.06"11,16		11,160
	"2.07"15,72		15,720
	"2.08"38,56		38,560
	"2.09"38,52		38,520
	"2.10"33,73		33,730
	"2.11"42		42,000
	"2.12"42		42,000
	"2.13"27,58		27,580
	"2.14"46,38		46,380
	"2.15"51,23		51,230
	3NP		0,000
	"zasedací místnost"16,9*2+1,5*2,4-0,9*1,25*2-0,9*1,9		33,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"sklad"8,3*2+3,8*2,4-0,9*1,97		23,947
	"chodba"21,4*2,4-0,9*1,97*5-0,7*1,97*1		41,116
	"archiv"5,8*2+2,2*2,4-0,9*1,97*1		15,107
	"ložnice"(8,3*2+4,95*2,4-0,9*1,97-0,9*1,25)*2		51,164
	"WC a předsiň"0,4*0,7*6+3,7*0,4		3,160
	F006*-1		-66,970
	Součet		1 411,364
Použití figury:			
612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	720,734
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 987,484
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 743,548
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 103,744
F010	Plocha stěn schodiště	m2	95,290
	"1.04"11,54		11,540
	"2.01-2"38,21		38,210
	"3.02"45,54		45,540
	Součet		95,290
Použití figury:			
612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	720,734
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 987,484
784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	231,420
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 103,744
784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	115,710
F011	Plocha stropů schodiště	m2	20,420
	"1.04"1,96		1,960
	"2.01-2"9,16		9,160
	"3.02"9,3		9,300
	Součet		20,420
Použití figury:			
611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	480,830
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 987,484
784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	231,420
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 103,744
784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	115,710
F012	Plocha vnitřních štukových omítek - stropů	m2	460,410
	"1.01"6,65		6,650
	"1.02"13,22		13,220
	"1.03"8,67		8,670
	"1.04"1,96		1,960
	"1.05"1,15		1,150
	"1.06"1,87		1,870
	"1.07"2,32		2,320
	"1.08"1,14		1,140
	"1.09"10		10,000
	"1.10"28,05		28,050
	"1.11"9,55		9,550
	"1.12"13,3		13,300
	"1.13"17,8		17,800
	"1.14"10,95		10,950
	"1.15"4,07		4,070
	"1.16"5,54		5,540
	"1.17"4,26		4,260
	"1.18"12,25		12,250
	"1.19"24,8		24,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.20"39,11		39,110
	"1.21"15,65		15,650
	"1.22"15,65		15,650
	"1.23"15,65		15,650
	"1.24"15,65		15,650
	"1.25"5,56		5,560
	"1.26"6,19		6,190
	"1.01"2,47		2,470
	"2.01-1"10,56		10,560
	"2.01-2"9,16		9,160
	"2.02"14,37		14,370
	"2.03"8,43		8,430
	"2.04"2,35		2,350
	"2.05"2,2		2,200
	"2.06"1,12		1,120
	"2.07"2,24		2,240
	"2.08"14,18		14,180
	"2.09"14,05		14,050
	"2.10"10		10,000
	"2.11"13,17		13,170
	"2.12"13,18		13,180
	"2.13"6,71		6,710
	"2.14"20,12		20,120
	"2.15"25,09		25,090
	Součet		460,410
Použití figury:			
611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	480,830
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 987,484
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 743,548
784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 103,744
F013	Plocha stěn štukových omítek 1NP	m2	785,920
	"1.01"24,05		24,050
	"1.02"46,88		46,880
	"1.03"39,35		39,350
	"1.04"11,54		11,540
	"1.05"10,94		10,940
	"1.06"12,64		12,640
	"1.07"18,22		18,220
	"1.08"10,64		10,640
	"1.09"32,48		32,480
	"1.10"52,87		52,870
	"1.11"37,54		37,540
	"1.12"41,57		41,570
	"1.13"38		38,000
	"1.14"34,48		34,480
	"1.15"20,83		20,830
	"1.16"26,42		26,420
	"1.17"19,92		19,920
	"1.18"34,5		34,500
	"1.19"45,06		45,060
	"1.20"56,67		56,670
	"1.21"37,85		37,850
	"1.22"37,85		37,850
	"1.23"37,85		37,850
	"1.24"37,85		37,850
	"1.25"20,37		20,370

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.26"23,87		23,870
	F014*-1		-24,320
	Součet		785,920
Použití figury:			
612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	720,734
612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	785,920
F014	Plocha obkladů 1NP	m2	24,320
	"1.05"2		2,000
	"1.06"4,72		4,720
	"1.07"12,6		12,600
	"1.08"4,5		4,500
	"1.15"0,5		0,500
	Součet		24,320
02 Sanace vlhkosti - vnitřní úpravy			
S001	Obvod místností pro skladbu S3	m	154,930
	"1.01"10,8		10,800
	"1.02"21,5		21,500
	"1.03"17,5		17,500
	"1.09"13,2		13,200
	"1.10"22		22,000
	"1.11"14,66		14,660
	"1.12"16,1		16,100
	"1.13"16,9		16,900
	"1.14"14,2		14,200
	"1.15"8,07		8,070
	Součet		154,930
Použití figury:			
776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	179,330
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	179,330
784341001R.01	Výmalba barvou s tepelně-reflexními vlastnostmi	m2	433,804
R711491485.02	Liniový detail napojení chemické clony na kci podlah	m	179,330
S002	Obvod místností pro skladbu S4	m	18,300
	"1.16"10		10,000
	"1.17"8,3		8,300
	Součet		18,300
Použití figury:			
776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	179,330
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	179,330
R711491485.02	Liniový detail napojení chemické clony na kci podlah	m	179,330
S003	Obvod místností pro skladbu S5	m	6,100
	"1.04"1,35		1,350
	"1.07"2,55		2,550
	"1.08"0,85+1,35		2,200
	Součet		6,100
Použití figury:			
776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	179,330
776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	179,330
R711491485.02	Liniový detail napojení chemické clony na kci podlah	m	179,330
S004	Plocha pro skladbu S3a	m2	64,033
	"1.01"10,8*1		10,800
	"1.02"21,5*0,3		6,450
	"1.03"17,5*0,3		5,250
	"1.09"3*0,3*2+3,6*0,5		3,600
	"1.10"11*0,5+11*0,3		8,800
	"1.11"14,66*0,3		4,398
	"1.12"8*0,5+8*0,3		6,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.13"4*0,3+12*0,5		7,200
	"1.14"14,2*0,5		7,100
	"1.15"8,07*0,5		4,035
	Součet		64,033
Použití figury:			
R711112132.02	Difúzně propustná sulfátostálá stěrka 2kg/m2	m2	106,983
S005	Plocha pro skladbu S3b	m2	83,673
	"1.01"10,8*1		10,800
	"1.02"21,5*0,4		8,600
	"1.03"17,5*0,4		7,000
	"1.09"3*0,4*2+3,6*0,7		4,920
	"1.10"11*0,7+11*0,4		12,100
	"1.11"14,66*0,4		5,864
	"1.12"8*0,7+8*0,4		8,800
	"1.13"4*0,4+12*0,7		10,000
	"1.14"14,2*0,7		9,940
	"1.15"8,07*0,7		5,649
	Součet		83,673
Použití figury:			
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	200,793
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	200,793
R612311131.01	Potažení stěn vápenným štukem s faktorem dif odporu $\mu < 20$	m2	143,173
R612324111.01	Vyrovnaní podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	200,793
R612327121.01	Vysoce porézní hydrofilní tepelně izolační omítka ($\lambda=0,09$ W/mK) na vápenné bázi, 2,5cm	m2	155,373
R612327121.02	výztužná sklovláknitá síť omítková, oko 19x19mm, D+M	m2	155,373
R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdiva	m2	200,793
S006	Plocha pro skladbu S4a	m2	30,750
	"1.16"10*1		10,000
	"1.17"8,3*2,5		20,750
	Součet		30,750
Použití figury:			
R711112132.02	Difúzně propustná sulfátostálá stěrka 2kg/m2	m2	106,983
S007	Plocha pro skladbu S4b	m2	38,750
	"1.16"10*1,8		18,000
	"1.17"8,3*2,5		20,750
	Součet		38,750
Použití figury:			
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	200,793
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	200,793
R612311131.01	Potažení stěn vápenným štukem s faktorem dif odporu $\mu < 20$	m2	143,173
R612324111.01	Vyrovnaní podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	200,793
R612326121.01	Sanační omítky na cementové bázi	m2	38,750
R612327121.01	Vysoce porézní hydrofilní tepelně izolační omítky ($\lambda=0,09$ W/mK) na vápenné bázi, 2,5cm	m2	155,373
R612327121.02	výztužná sklovláknitá síť omítková, oko 19x19mm, D+M	m2	155,373
R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdiva	m2	200,793
R784312021.01	Výmalba barvou s ekvivalentní difúzní tloušťkou $S_d \leq 0,05$ m	m2	38,750
S008	Plocha pro skladbu S5	m2	12,200
	"1.04"1,35*2		2,700
	"1.07"2,55*2		5,100
	"1.08"(0,85+1,35)*2		4,400
	Součet		12,200
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,200
781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	12,200
781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	12,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	200,793
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	200,793
R612324111.01	Vyrovnaní podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	200,793
R612327121.01	Vysoce porézní hydrofilní tepelně izolační omítka ($\lambda=0,09$ W/mK) na vápenné bázi, 2,5cm	m2	155,373
R612327121.02	výztužná sklovláknitá síť omítková, oko 19x19mm, D+M	m2	155,373
R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdiva	m2	200,793
R711112132.02	Difúzně propustná sulfátostálá stěrka 2kg/m2	m2	106,983
S009	Plocha pro skladbu S6	m2	66,170
	"0.01"29,6		29,600
	"0.01-strop"31,8*1,15		36,570
	Součet		66,170

Použití figury:

978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	200,793
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	200,793
R612324111.01	Vyrovnaní podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	200,793
R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdiva	m2	200,793

03

Sanace vlhkosti - úpravy na vnějším plášti

G001	Délka soklu	m	57,700
	10,6+19,2+10,6+17,3		57,700

Použití figury:

212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,885
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	57,700
711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	57,700
764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	57,700
966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	28,850
R622211021.02	D + M ochranná vrstva XPS tl. 100mm	m2	63,470
R711191102.01	D + M pružná, polymerem modifikovaná cementová hydroizolační stěrka, tl. 3mm	m2	72,125
R783826615.01	Hydrofobizační fasádní nátěr omítek	m2	46,160

G002	Plocha S1	m2	46,160
	G001*0,8		46,160

Použití figury:

985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	122,000
R622135000.01	Vyrovnaní podkladu reprofilační maltou tl do 15 mm	m2	46,160
R622211021.02	D + M ochranná vrstva XPS tl. 100mm	m2	63,470
R711191102.01	D + M pružná, polymerem modifikovaná cementová hydroizolační stěrka, tl. 3mm	m2	72,125

G003	Plocha S2	m2	52,070
	10,6*0,75+19,2*1,15+10,6*1,1+17,3*0,6		52,070

Použití figury:

985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	122,000
R612142001.01	Výztužná sklovláknitá síť do difúzně propustného tmelu D+M	m2	52,070
R612311131.01	Potažení stěn vápenným štukem s faktorem dif odporu $\mu < 20$	m2	59,770
R612324111.01	Vyrovnaní podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	55,920
R622211021.01	D + M zateplení vnějších stěn - polystyrencementové desky tl. 100mm	m2	52,070
R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdiva	m2	55,920
R711191011.01	Penetrační nátěr silikát-akryl, adhezni můstek (D+M)	m2	52,070
R783826615.02	Fasádní nátěr omítek vhodný pro sanační omítky	m2	55,920

G004	Plocha S7	m2	3,850
	0,55*3,5*2		3,850

Použití figury:

978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	23,770
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	122,000
R612311131.01	Potažení stěn vápenným štukem s faktorem dif odporu $\mu < 20$	m2	59,770
R612324111.01	Vyrovnaní podkladu vyrovnávací sanační omítkou tl. do 30mm	m2	55,920
R612327121.02.1	výztužná sklovláknitá síť omítková, oko 19x19mm, D+M	m2	3,850
R612327121.03	Vysoce porézní hydrofobní tepelně izolační omítka ($\lambda=0,09$ W/mK), tl. 2,5cm	m2	3,850

Kód	Popis	MJ	Výměra
R711112132.01	Difúzně propustný mineralizující / protisolný nátěr rezného zdiva	m2	55,920
R783826615.02	Fasádní nátěr omítek vhodný pro sanační omítky	m2	55,920
G005	Asfalt - plocha	m2	10,100
	20,2*0,5		10,100
Použití figury:			
113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	24,550
113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	10,100
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,885
174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	4,045
566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm	m2	29,850
577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,100
577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,100
G006	Zámková dlažba - plocha	m2	14,450
	(10,6+0,5+0,5+17,3)*0,5		14,450
Použití figury:			
113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	14,450
113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	24,550
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,885
174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	4,045
566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm	m2	29,850
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,450
G007	Plocha S6	m2	19,920
	"1.17"19,92		19,920
Použití figury:			
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	23,770
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	122,000
R985233111.01	Lokální vysprávký zdiva, doplnění spár	m2	19,920
R985233111.02	Zpevňující nástřik rezného zdiva	m2	19,920
G008	Okapový chodník - plocha	m2	5,300
	10,6*0,5		5,300
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,885
174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	4,045
566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm	m2	29,850
637211124	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	5,300
04 Nátěr fasády - hlavní budova			
G001	Plocha fasády - celková	m2	483,285
	"sever"19,2*7,64+(3,4+1,3+3,4)*0,55		151,143
	"jih"13,8*7,64+5,4*4		127,032
	"východ"10,6*7,9+(10,6*3,85)/2		104,145
	"západ"10,6*7,6+(10,6*3,85)/2		100,965
	Součet		483,285
Použití figury:			
783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	424,685
783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465
783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	483,285
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	483,285
G002	Plocha otvorů na fasádě	m2	58,600
	"sever"1,2*1,45*12+1,3*2,7+0,7*1,1		25,160
	"jih"1,2*1,45*2+0,9*0,6*6+1,45*2+1,4*2,2		12,700
	"východ"1,2*1,45*2+0,9*1,25*2		5,730
	"západ"2*1,45*2+1,2*1,45*4+0,9*1,25*2		15,010
	Součet		58,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	424,685
783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465
783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465
G003	Okenní mříže - plocha	m2	12,160
	2,6*1,6+1,4*1,6*2+2,2*1,6		12,160
Použití figury:			
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	30,848
783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848
783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848
783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848
R767662110.01	Demontáž a zpětná montáž mříží pevných šroubovaných, včetně kotevního materiálu.	m2	12,160
G004	Zábradlí - plocha	m2	6,528
	(5,6+4*0,5)*0,06*4		1,824
	(7,6*2+1,1*4)*0,06*4		4,704
	Součet		6,528
Použití figury:			
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	30,848
783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848
783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848
783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,848
G005	Délka ostění	m	82,600
	"1np"2,4+1,2*4+2+1,45*12+0,9*3+0,6*4+1,1*2		33,900
	"2np"2,4+1,2*2+2*2+1,45*10+0,7+0,9+1,1*4		29,300
	"3np"0,9*4+1,25*8		13,600
	"vstup jih"2,2+1,4+2,2		5,800
	Součet		82,600
Použití figury:			
783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465
783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	449,465
05	Další práce na objektu		
H001	Římsa - dřevěné podbití	m2	46,280
	"dvůr"1,3*16,4+0,6*9,8+1		28,200
	"jih"0,6*21,8		13,080
	"západ"0,5*10		5,000
	Součet		46,280
Použití figury:			
783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	46,280
783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	46,280
783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	46,280
783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	46,280
783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	46,280
H002	Plocha fasády - celková	m2	259,070
	"sever"16,4*3,35		54,940
	"jih"21,85*3,8		83,030
	"východ"9,8*3,35+6,3*4,4		60,550
	"západ"9,8*3,35+6,3*4,4		60,550
	Součet		259,070
Použití figury:			
783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	218,648
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	250,784
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	250,784
941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	259,070
941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	5 181,400
941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	259,070

Kód	Popis	MJ	Výměra
H003	Plocha otvorů	m2	40,422
	1,7*2,06+2,5*2*3+2,5*2,5*1+1*2,06		26,812
	0,9-0,6+0,6*2,1		1,560
	0,9*0,6*7		3,780
	0,8*0,6*2+1,1*2,1		3,270
	0,9*0,6+1,6*2,1+1*1,1		5,000
	Součet		40,422
Použití figury:			
783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	218,648
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	250,784
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	250,784
H004	Délka ostění	m	80,340
	1,7+2,06*2+2,5*4+2*6+2,5*2+1+2,06*2		37,940
	0,6+2,1*2+0,9+0,6*2		6,900
	0,9*7+0,6*14		14,700
	0,8*4+0,6*2+1,1+2,1*2		9,700
	0,9+0,6*2+1+1,1*2+1,6+2,1*2		11,100
	Součet		80,340
Použití figury:			
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	250,784
783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	250,784
H005	Dlažby	m2	70,000
	35*2		70,000
Použití figury:			
113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	70,000
113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	70,000
113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	70,000
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	17,500
174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	17,500
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	70,000

DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01, IČ: 281 42 551

Časový harmonogram prací

Stavba: "OOP Volary - oprava sociálního zázemí - P 2.0"

	březen 25		duben 25				květen 25				červen 25			
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Převzetí staveniště 17.3.2025														
1 Stavební úpravy - vnitřní														
2 Sanace vlhkosti - vnitřní úpravy														
3 Sanace vlhkosti - úpravy na vnějším plášti														
4 Nátěr fasády - hlavní budova														
5 Další práce na objektu														
6 Vedlejší rozpočtové náklady														
Předání díla 24.6.2025														

