



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Číslo smlouvy Objednatele: 5625050145 (ORG 5538)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 25004

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:


I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu (ORG 5480): 43 - 531 676 02 87/0100 (ZB 46)
Číslo účtu (ORG 5481): 43 - 697 775 02 67/0100 (ZB 117)
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

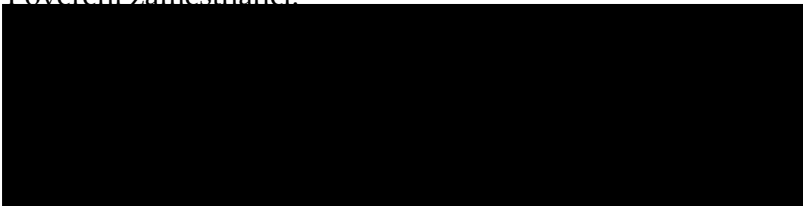

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení:

OSP, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

Se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

IČO: 44026421

DIČ: CZ44026421

Právníká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v Brně, pod sp. zn. C3612

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 188612593/0600 ; 15602741/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Kontaktní centrum Koliště“, která bude spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“) a z vlastních a úvěrových prostředků Objednatele (dále jen „**Projekt**“).
- I.3. V rámci Projektu mají být provedeny stavební práce spočívající ve výstavbě kontaktního centra, zpevněných ploch a inženýrských objektů (dále jen „**Stavba**“).
- I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající ve vybudování kontaktního centra za účelem poskytování sociálních služeb.
- I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kontaktní centrum Koliště“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.
- I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
- b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem této smlouvy je

- a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,
- b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „*Staveniště*“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provedení Stavby (dále jen „*Projektová dokumentace*“), která byla zpracována společností Projekt Haly s.r.o., sídlem Plynární 10, 170 00 Praha, IČO: 068 75 416, zpracovatel části dále společnost Němec – projekce s.r.o., sídlem Plynární 10, 170 00 Praha, IČO: 287 83 468, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (oba dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy,
- b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „*DSPS*“),
- c) geodetické zaměření Stavby,
- d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí.

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „*Harmonogram*“) a jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy;
- b) zpracování finančního plánu stavby s uvedením předpokládaného čerpání v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dále jen „*Finanční plán*“). Ve Finančním plánu bude zohledněno fakturační období a splatnost faktur dle čl. VII. této smlouvy;
- c) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské dokumentace) v souladu s platnými a účinnými právními předpisy o dokumentaci staveb, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a platnými a účinnými právními předpisy o dokumentaci staveb, (dále jen „*výrobní dokumentace*“) a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „*AD*“); výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- d) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- k) bankovní atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady a v souladu s ust. odst. VIII.11. a VIII.17. této smlouvy;
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.);
- q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správci sítí apod.;
- r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
- s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;
- u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „*Provozovatel*“)

u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelům ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm. c) této smlouvy;

- v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- w) vybavení Stavby podle požární zprávy;
- x) výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dále jen „*Výsadba zeleně*“);
- y) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy.

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či dotčených sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.1 této smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a

*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.dwg a *.pdf.

II.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu (odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.dgn a *.pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.

II.7. Zhotovení Stavby rovněž zahrnuje zpracování, zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) Objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že plnění předmětu smlouvy neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

II.8. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, a to zejména:

- a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;
- b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván;
- c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí

Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede Zhotovitel.

(vše dále také jen „*Poskytnutí součinnosti*“).

II.9. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.

II.10. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „*Drobné vady*“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky nejsou založeny a/nebo dokončeny travnaté plochy a/nebo provedena výsadba zeleně (dále jen „*Drobné vady zeleně*“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu a Finančního plánu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví a předloží Finanční plán.

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (lhůta pro předání a převzetí staveniště je stanovena v čl. VIII.7 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.

- c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.8 této smlouvy) se sjednává v délce

15 měsíců ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální lhůta“).

- d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.

- e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XIII.7 této smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla.

- f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

- g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

- h) lhůta k Poskytnutí součinnosti

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dle požadavků Objednatele.

- i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně

v nejbližších možných agrotechnických lhůtách následujících po předání a převzetí Stavby, nejpozději však do 9 měsíců po předání a převzetí díla.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

III.4. Veškeré práce musí být provedeny v termínech či lhůtách tak, jak je výše uvedeno s výjimkou drobných dokončovacích prací, které nebudou bránit řádnému užívání díla.

III.5. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu .pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data se stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Harmonogram bude obsahovat minimálně tyto milníky:

- zemní práce včetně základů,
- hrubá stavba s funkčním zastřešením,
- zhotovení jednotlivých hrubých rozvodů ZTI a elektroinstalace,

vše bez drobných dokončovacích prací.

Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

b) Zhotovitel je oprávněn odchytil se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 20 pracovních dnů s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

III.6. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

III.7. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.

III.8. Lhůta plnění může být změněna pouze:

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich

provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy a/nebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení dle oborového ceníku RTS;

- b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak;
- c) z důvodu přerušení prací nutných pro dodržení technologických a bezpečnostních předpisů, které nebylo možné ze strany Zhotovitele předvídat;
- d) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatel;e)
- e) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli v provádění díla či předání díla Objednateli.

III.9. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby jsou předmětné pozemky v katastrálním území Trnitá (okres Brno-město). Podrobné vymezení místa realizace Stavby a předmětných pozemků je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	27 104 440,86 Kč
DPH 21%	5 691 932,58 Kč
cena celkem s DPH	32 796 373,42 Kč

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy.

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH	27 054 440,96 Kč
DPH 21%	5 681 432,46 Kč
cena celkem s DPH	32 735 873,42 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.5. **Cena za Poskytnutí součinnosti** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH	50 000,00 Kč
DPH 21%	10 500,00 Kč
cena celkem s DPH	60 500,00 Kč

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále označuje též jako „*Sjednaná cena*“.

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, odměnu za poskytování Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv

(licence) k DSPS.

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V.10. Platnost ceny

- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti;
- b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy;
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy;
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.12. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je

Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti.

- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

- VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
- VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

- VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy.
- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatel, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatel a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.
- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě

změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD).
- VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „*Průběžná faktura*“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „*Soupis*“).
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9 této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
- VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o zhotovení stavby budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
- VII.4. Poskytnuté zdanitelné plnění, jehož předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, odpovídá s výjimkou Poskytnutí součinnosti číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

- a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o zhotovení stavby,
- b) označení díla,
- c) text: Tento projekt „Kontaktní centrum Koliště“ registrační číslo CZ.06.04.02/00/22_015/0002967 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
- d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
- e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
- f) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za něž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období,
- g) uvedení čísla Projektu: CZ.06.04.02/00/22_015/0002967

VII.6. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI předá TDI příslušnou fakturu Objednateli.

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně

namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývajících poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, bude označena jako „*Finální faktura*“.

VII.10. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „*Faktura za poskytnutí součinnosti*“).

VII.11. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatelem. Nemá-li Zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut Objednatelem na vyžádání ve formátu xls. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

VII.12. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajících provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.

VII.13. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.

VII.14. Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek) s výjimkou odstranění Drobných vad zeleně.

VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

- VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.17. Smluvní strany souhlasí ve smyslu § 26 zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.
- VII.18. V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky TDI, tj. Brněnských komunikací a.s. (ID: tk7c8xt). Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana doručí fakturu včetně příloh TDI na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
- VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.
- VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
- VIII.7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště sepiší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.

- VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady a v souladu s ust. odst. VIII.17. této smlouvy zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- VIII.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- VIII.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.
- VIII.14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
- d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD,
- e) kontrolní dny budou řízeny TDI,
- f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

VIII.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.

VIII.16. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací v toleranci $\pm 5\%$ původního rozměru či hmotnosti v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění. V případech úprav či změn uvedených v tomto odstavci není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VIII.17. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy vyvine

maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy kopie smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů a požadavků uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle této smlouvy, a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.20. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství, zejména záboru zelených ploch. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.21. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací

vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

IX. Vedení stavebního deníku

- IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně.
- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami zeleně nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady zeleně bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst.

VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této smlouvy.

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy.

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

- a) označení předmětu díla,
- b) označení Objednatele a Zhotovitele,
- c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- d) zhodnocení jakosti díla,
- e) seznam převzaté dokumentace,
- f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
- g) soupis příloh,
- h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- i) datum a místo sepsání protokolu,
- j) seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad zeleně, s nimiž bylo dílo převzato,
- k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn vydáním kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, který je dokladem o povoleném užívání Stavby.

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepiší strany přijímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „*Záruka*“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) a c) tohoto odstavce.
- b) 24 měsíců na Výsadbu zeleně, a to ode dne splnění plnění odpovídajícího Výsadbě zeleně,
- c) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem,

(dále též „*Záruční doba*“)

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad a Drobných vad zeleně počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám zeleně běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1 této

smlouvy.

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:

- a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby; (dále jen „*Záruční servis*“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se zejména o zařízení VZT, klimatizace a ÚT u nich se požadují zejména prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů apod.; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání; u výtahů zejména o pravidelnou preventivní údržbu (mazání, seřizování, čištění, kontroly apod.) a zajišťování odborných prohlídek. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy),
- b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele,
- c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele.

XII. Pojištění

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 20 mil. Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), s maximální spoluúčástí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, či se splněním povinností týkajících se osoby stavbyvedoucího dle odst. XV.10. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 5 písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 21. pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce nebo prodlení s odstraněním Drobných vad nebo Drobných vad zeleně dle písm. d) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně);
- c) ve výši 20 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad i za odstranění Drobných vad zeleně ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
- e) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává

se smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;

- f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. VIII.11./ 18./19./20. a/nebo XV. 2./3./4./5./6./15./16 této smlouvy;
- g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- h) ve výši 3 500,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle čl. XIII. 6. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- i) ve výši 1 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. XIII.7. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- j) ve výši 200 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV. 7./8./9. této smlouvy;
- k) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.11 této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- l) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;
- m) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI:
 - provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup a/nebo

- opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup prací a/nebo
- provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schváleným technologickým postupem a/nebo
- opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami (kontrolním zkušebním plánem) a/nebo
- opakovaně poruší některou z povinností dle čl. VIII.14 bod b) anebo c) této smlouvy.

n) ve výši 1 000 000,- Kč, dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.14. této smlouvy a to za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

a) Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 1 500 000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých), pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti

po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby zeleně v souladu s odst. III.1. této smlouvy nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádné dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad.

- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu do 1 500 000,- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
- b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech

nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 20 pracovních dnů;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy,
- d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy,
- e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,
- f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,
- g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli,
- i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle čl. XIII.2 písm. m) této smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele,
- c) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. XV.14. této smlouvy

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7. této smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této

druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

XV.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle této smlouvy Objednatelem částečně z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat.

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:

- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Centru pro regionální rozvoj, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;
- b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu;
- c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají, a zároveň minimálně po dobu 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce uzavření IROP, tedy do roku 2038;
- d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce IROP, smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce uzavření IROP, tedy do roku 2038.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Obecného nařízení a dále z Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027 včetně Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027.

- XV.4. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen stálou pamětní deskou, která bude provedena z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.
- XV.5. Obsah Dočasného billboardu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle instrukcí Objednatele.. Konečný vzhled Dočasného billboardu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem.
- XV.6. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- XV.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- XV.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
- XV.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.10. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy.

XV.11. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):

- a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
- b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,
- c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

XV.12. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli Objednatele při dodávce vybavení odborných učeben a dalších místností Stavby. Jedná se zejména o umožnění přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace Stavby a dodávky (montáže) vybavení.

XV.13. Zhotovitel zajistí a objednateli písemně potvrdí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití.

XV.14. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená povinnost se bude uplatňovat obdobně.

XV.15. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XV.14. této smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

XV.16. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby dle požadavku Objednatele informační litý banner s navařenými kovovými oky o rozměrech 3,4 š. x 1,7 v. m (případně o jiných rozměrech dle domluvy s Objednatelem) a o váze 550 g/m² (dále jako „**Informační banner**“), který bude na místo realizace stavby dodán Objednatelem po dohodě se Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště dohodnout s Objednatelem dodání Informačního banneru na e-mailu: marketing@brno.cz a poskytnout Objednateli součinnost při jeho dodání. Zhotovitel je povinen Informační banner umístit dle požadavku Objednatele na viditelném místě a je povinen jej řádně ukotvit/zatížit proti převrácení a zajistit proti uvolnění a odcizení. V případě, že bude Informační banner umístěn na stavebním oplocení a stavební oplocení spadne, je Zhotovitel povinen stavební oplocení opětovně postavit. V případě poškození nebo odcizení Informačního banneru je o tom Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně informovat na e-mailu: marketing@brno.cz a dohodnout s Objednatelem dodání nového Informačního banneru na náklady Objednatele. Po dokončení stavby ve lhůtě sjednané pro vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen Informační banner odstranit a dohodnout s Objednatelem jeho odvoz na e-mailu: marketing@brno.cz.

XVI. Ostatní ujednání

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

- XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.
- XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- XVI.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací


Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Příloha č. 4: Harmonogram prací finanční a věcný

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/117 dne 29. 1. 2025.



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **050323** **Kontaktní centrum Koliště**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **OSP, spol. s r.o.**

IČO: **44026421**

Okružní 394

DIČ: **CZ44026421**

67201

Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

HSV	5 006 442,50	12 654 265,64	17 660 708,14
PSV	1 523 738,39	4 230 872,54	5 754 610,93
MON	1 371 263,00	1 425 029,78	2 796 292,78
Vedlejší náklady	0,00	585 000,00	585 000,00
Ostatní náklady	0,00	307 829,00	307 829,00
Celkem	7 901 443,89	19 202 996,96	27 104 440,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 104 440,86 CZK
Základní DPH	21 %	5 691 932,58 CZK


Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

32 796 373,44 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	Stavební část	0,00	22 563 826,50	4 738 403,57	27 302 230,07	83
01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část	0,00	16 564 738,00	3 478 594,98	20 043 332,98	61
03-D.1.4.1	Zdravotechnika	0,00	2 192 689,75	460 464,85	2 653 154,60	8
04-D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	994 960,00	208 941,60	1 203 901,60	4
05-D.1.4.3	Vytápění	0,00	833 871,83	175 113,08	1 008 984,91	3
06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče	0,00	1 066 236,14	223 909,59	1 290 145,73	4
06-D.1.4.5c-2	Silnoroudé rozvody - hromosvod a uzemnění	0,00	62 536,78	13 132,72	75 669,50	0
07-D.1.4.6	Slaboproudé rozvody	0,00	848 794,00	178 246,74	1 027 040,74	3
SO 02	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	143 484,72	30 131,79	173 616,51	1
01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	143 484,72	30 131,79	173 616,51	1
SO 04	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	842 004,00	176 820,84	1 018 824,84	3
01	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	842 004,00	176 820,84	1 018 824,84	3
Inženýrský objekt				0,00		
SO 03	Inženýrské objekty	0,00	3 555 125,64	746 576,38	4 301 702,02	13
IO101	Přípojka dešťové kanalizace	0,00	817 944,96	171 768,44	989 713,40	3
IO101.A	Areálová kanalizace	0,00	2 344 084,09	492 257,66	2 836 341,75	9
IO103	Přípojka vodovodu	0,00	331 991,68	69 718,25	401 709,93	1
IO106	Přípojka plynu + odběrné zařízení plynu	0,00	61 104,91	12 832,03	73 936,94	0
Celkem za stavbu		0,00	27 104 440,86	5 691 932,58	32 796 373,44	100

Popis stavby: 050323 - Kontaktní centrum Koliště

Popis objektu: SO 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01-D.1.1-1.2 - Stavební a stavebně konstrukční část

Popis rozpočtu: 03-D.1.4.1 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 04-D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05-D.1.4.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 06-D.1.4.5c-1 - Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

Popis rozpočtu: 06-D.1.4.5c-2 - Silnoroudé rozvody - hromosvod a uzemnění

Popis rozpočtu: 07-D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody

Popis objektu: SO 02 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Popis objektu: SO 03 - Inženýrské objekty

Popis rozpočtu: IO101 - Přípojka dešťové kanalizace

Popis rozpočtu: IO101.A - Areálová kanalizace

Popis rozpočtu: IO103 - Přípojka vodovodu

Popis rozpočtu: IO106 - Přípojka plynu + odběrné zařízení plynu

Popis objektu: SO 04 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_1	Vodovod	HSV	0,00	505 483,00	505 483,00	1,9
_2	Kanalizace	HSV	0,00	402 689,00	402 689,00	1,5
1	Zemní práce	HSV	227 137,29	2 954 180,79	3 181 318,08	11,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	659 590,30	253 664,84	913 255,14	3,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	909 975,73	423 139,52	1 333 115,25	4,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV	48 717,93	59 287,93	108 005,86	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 290 762,12	785 947,98	2 076 710,10	7,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV	21 827,38	39 821,62	61 649,00	0,2
43	Schodiště	HSV	67 463,10	87 147,01	154 610,11	0,6
5	Komunikace	HSV	68 964,61	125 966,16	194 930,77	0,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	176 499,93	428 799,52	605 299,45	2,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	766 136,50	344 342,06	1 110 478,56	4,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	263 423,41	76 748,59	340 172,00	1,3
64	Výplně otvorů	HSV	0,00	4 452 972,00	4 452 972,00	16,4
8	Trubní vedení	HSV	466 948,62	373 911,85	840 860,47	3,1
900	HZS	HSV	0,00	74 400,00	74 400,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	5 057,83	1 943,52	7 001,35	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	27 287,20	247 106,76	274 393,96	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	6 650,55	81 000,95	87 651,50	0,3

99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	790 024,14	790 024,14	2,9
711	Izolace proti vodě	PSV	268 796,07	307 208,88	576 004,95	2,1
712	Povlakové krytiny	PSV	319 334,23	494 098,29	813 432,52	3,0
713	Izolace tepelné	PSV	398 733,79	110 185,71	508 919,50	1,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV	13 057,12	446,48	13 503,60	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV	0,00	809 785,76	809 785,76	3,0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV	2 141,27	204 082,35	206 223,62	0,8
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV	0,00	108 289,42	108 289,42	0,4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV	4 628,56	30 837,08	35 465,64	0,1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV	0,00	465 401,15	465 401,15	1,7
762	Konstrukce tesařské	PSV	40 715,71	32 106,63	72 822,34	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV	0,00	268 477,73	268 477,73	1,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV	63 198,19	382 610,15	445 808,34	1,6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	0,00	159 533,00	159 533,00	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	92 866,01	542 464,71	635 330,72	2,3
781	Obklady keramické	PSV	311 146,27	235 041,51	546 187,78	2,0
784	Malby	PSV	9 121,17	80 303,69	89 424,86	0,3
M21-001	Elektrická zabezpečovací signalizace - dodávka	MON	0,00	84 244,00	84 244,00	0,3
M21-001	MATERIÁL	MON	0,00	36 963,78	36 963,78	0,1
M21-001	SILNOPROUD - MATERIÁL	MON	540 856,00	0,00	540 856,00	2,0
M21-002	Elektrická zabezpečovací signalizace - montáž	MON	0,00	57 566,00	57 566,00	0,2

M21-002	MONTÁŽ	MON	0,00	14 873,00	14 873,00	0,1
M21-002	SILNOPROUD - MONTÁŽ	MON	0,00	270 540,00	270 540,00	1,0
M21-003	Kamerový systém - dodávka	MON	0,00	85 697,00	85 697,00	0,3
M21-003	ROZVADĚČ - RE	MON	0,00	9 981,00	9 981,00	0,0
M21-004	Kamerový systém - montáž	MON	0,00	48 899,00	48 899,00	0,2
M21-004	ROZVADĚČ - RH	MON	27 392,00	51 933,00	79 325,00	0,3
M21-005	Strukturovaná kabeláž - dodávka - CAT6A	MON	0,00	261 486,00	261 486,00	1,0
M21-006	Strukturovaná kabeláž - montáž	MON	0,00	246 895,00	246 895,00	0,9
M21-007	Domácí videotelefon - dodávka	MON	0,00	40 681,00	40 681,00	0,2
M21-008	Domácí videotelefon - montáž	MON	0,00	23 326,00	23 326,00	0,1
M24	Zařízení č.1 - Větrání kontaktního centra	MON	803 015,00	191 945,00	994 960,00	3,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	145 688,40	145 688,40	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	585 000,00	585 000,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON	0,00	307 829,00	307 829,00	1,1
Cena celkem			7 901 443,89	19 202 996,96	27 104 440,85	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				734 606,91		0,00		734 606,91		888 874,36		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Sejmutí ornice pro objekt : 400,00*0,30	m3	120,00000	90,00	10 800,00	0,00	0,00	90,00	10 800,00	21,00	13 068,00	800-1	RTS 23/ II
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkop pro základové pásy - 85% strojně, 15% ručně : předpoklad zvětšení výkopu o 60% z důvodu bednění : Výkres SO01-Statika c.04A : Základová patka A - 1200x1200x600mm, 4ks : (((1,20*1,20*0,60)*4)*1,60)*0,85 Základová patka B - 1800x1800x1000mm, 2ks : (((1,80*1,80*1,00)*2)*1,60)*0,85 Základová patka C - 1500x1500x600mm, 2ks : (((1,50*1,50*0,60)*2)*1,60)*0,85 Základová patka D - 1600x1600x600mm, 1ks : (((1,60*1,60*0,60)*1)*1,60)*0,85 Základová patka E - 2000x2000x1000mm, 1ks : (((2,00*2,00*1,00)*1)*1,60)*0,85 Základová patka F - 1000x1000x600mm, 4ks : (((1,00*1,00*0,60)*4)*1,60)*0,85 ----- :	m3	27,97792	456,50	12 771,92	0,00	0,00	456,50	12 771,92	21,00	15 454,02	800-1	RTS 23/ II
3	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkop pro jámu, předpoklad 100%strojně : Výkop pro objekt : 400,00*0,50 ----- :	m3	200,00000	185,00	37 000,00	0,00	0,00	185,00	37 000,00	21,00	44 770,00	800-1	RTS 23/ II
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792	m3	227,97792	1,00	227,98	0,00	0,00	1,00	227,98	21,00	275,86	800-1	RTS 23/ II
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkop pro základové pásy - 85% strojně, 15% ručně : předpoklad zvětšení výkopu o 60% z důvodu bednění : změněná výška na 750mm a 150mm :	m3	31,94436	375,00	11 979,14	0,00	0,00	375,00	11 979,14	21,00	14 494,76	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava platnost	
		Výkres SO01-Statika c.04A : Základové pásy mezi patkami : Základové pásy š. 500mm, výšky 1000mm : (((4,60+4,50+4,50+4,80+5,10+5,30+5,70+4,80+5,20+5,40+4,50+4,90)*0,50*0,75)*1,60)*0,85 Základový pás pod schodiště : ((1,10*0,60*0,60)*1,60)*0,85 Základové pásy š. 500mm, výšky 400mm : ((((0,35+0,50+0,35)+(1,60)+(1,50)+(1,50)+(0,75+0,25))*0,50*0,15)*1,60)*0,85 ((((1,00)+(1,20)+(1,20)+(0,50+0,35+0,35))*0,50*0,15)*1,60)*0,85 ----- : 				30,24300									
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436 	m3	31,94436	1,00	31,94	0,00	0,00	1,00	31,94	21,00	38,65	800-1	RTS 23/ II	
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkop pro základové pásy - 90% strojně, 10% ručně : předpoklad zvětšení výkopu o 60% z důvodu bednění : změněná výška na 700mm : změněná výška na 750mm a 150mm : Výkres SO01-Statika c.04A : Základové pásy mezi patkami : Základové pásy š. 500mm, výšky 1000mm : (((4,60+4,50+4,50+4,80+5,10+5,30+5,70+4,80+5,20+5,40+4,50+4,90)*0,50*0,75)*1,60)*0,15 Základový pás pod schodiště : ((1,10*0,60*0,60)*1,60)*0,15 Základové pásy š. 500mm, výšky 400mm : ((((0,35+0,50+0,35)+(1,60)+(1,50)+(1,50)+(0,75+0,25))*0,50*0,15)*1,60)*0,15 ((((1,00)+(1,20)+(1,20)+(0,50+0,35+0,35))*0,50*0,15)*1,60)*0,15 ----- : Výkop pro základové pásy - 85% strojně, 15% ručně : předpoklad zvětšení výkopu o 60% z důvodu bednění : Výkres SO01-Statika c.04A : Základová patka A - 1200x1200x600mm, 4ks : (((1,20*1,20*0,60)*4)*1,60)*0,15 Základová patka B - 1800x1800x1000mm, 2ks : (((1,80*1,80*1,00)*2)*1,60)*0,15 Základová patka C - 1500x1500x600mm, 2ks : (((1,50*1,50*0,60)*2)*1,60)*0,15 Základová patka D - 1600x1600x600mm, 1ks : (((1,60*1,60*0,60)*1)*1,60)*0,15 Základová patka E - 2000x2000x1000mm, 1ks : (((2,00*2,00*1,00)*1)*1,60)*0,15 Základová patka F - 1000x1000x600mm, 4ks : (((1,00*1,00*0,60)*4)*1,60)*0,15	m3	10,57452	1 300,00	13 746,88	0,00	0,00	1 300,00	13 746,88	21,00	16 633,72	800-1	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		----- :												
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, nakypření 30% : svislé přemístění 100% : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3 svislé přemístění 8% : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000*1,08	m3	307,64584	90,00	27 688,13	0,00	0,00	90,00	27 688,13	21,00	33 502,64	800-1	RTS 23/ II
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odvoz výkopku na deponii vč.nakypření : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436*1,3 Naložení pro odvoz na skládku : nakypření 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 402,99740	m3	740,89636	85,00	62 976,19	0,00	0,00	85,00	62 976,19	21,00	76 201,19	800-1	RTS 23/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odvoz na skládku : Objem výkopku bez nakypření : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452 Odpočet zásypu : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 80,49880*-1 Mezisoučet Koeficient nakypření 30%: 0,30 Odvoz znečištěné ornice na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 120,00000*1,3	m3	402,99740	309,00	124 526,20	0,00	0,00	309,00	124 526,20	21,00	150 676,70	800-1	RTS 23/ II
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	8 059,94800	4,00	32 239,79	0,00	0,00	4,00	32 239,79	21,00	39 010,15	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 402,99740*20		8 059,94800										
12	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odvoz výkopku na deponii vč.nakypření : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3	m3	13,74688	260,00	3 574,19	0,00	0,00	260,00	3 574,19	21,00	4 324,77	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3		13,74688										
13	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odvoz výkopku na deponii vč.nakypření : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 13,74688*4	m3	54,98750	205,00	11 272,44	0,00	0,00	205,00	11 272,44	21,00	13 639,65	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 13,74688*4		54,98750										
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 nakypření 30% : svislé přemístění 100% : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000*1,3 Naložení pro odvoz na skládku : nakypření 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 402,99740 Naložení ornice na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 120,00000*1,3	m3	910,64324	65,00	59 191,81	0,00	0,00	65,00	59 191,81	21,00	71 622,09	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792*1,3		36,37130										
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436*1,3		41,52767										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3		13,74688										
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000*1,3		260,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 402,99740		402,99740										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 120,00000*1,3		156,00000										
15	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 nakypření 30% : svislé přemístění 100% : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3	m3	13,74688	350,00	4 811,41	0,00	0,00	350,00	4 811,41	21,00	5 821,81	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3		13,74688										
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3	m3	351,64584	5,00	1 758,23	0,00	0,00	5,00	1 758,23	21,00	2 127,46	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792*1,3		36,37130										
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000*1,3		260,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436*1,3		41,52767										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452*1,3		13,74688										
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	80,49880	125,00	10 062,35	0,00	0,00	125,00	10 062,35	21,00	12 175,44	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Objem výkopu bez nakypění celkem : Výkop pro jámu, předpoklad 100%strojně : Výkop pro objekt (Sníženo o 100mm=odvoz) : 400,00*0,40 Výkop pro patky, rýhy : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,97792 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,94436 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,57452 Odpočet objemu figur objektu : Základy : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 41,10000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 32,32600*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 20,57200*-1 Štěrkopisková deska : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 56,00000*-1		160,00000										
18	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 120,00000	m3	120,00000	270,00	32 400,00	0,00	0,00	270,00	32 400,00	21,00	39 204,00	823-1	RTS 23/ II
19	199000001R00	Poplatky za skládku ornice, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 120,00000*1,3	m3	156,00000	100,00	15 600,00	0,00	0,00	100,00	15 600,00	21,00	18 876,00	800-1	RTS 23/ II
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 402,99740	m3	402,99740	650,00	261 948,31	0,00	0,00	650,00	261 948,31	21,00	316 957,46	800-1	RTS 23/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				822 520,14		621 370,83		201 149,31		995 249,37		
21	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm Výkres SO01-Statika c.04A : SKLADBA P03-P05 : Polštář štěrkopískový mezi pásy - 250mm : (224,00)*0,25 ----- :	m3	56,00000	1 650,00	92 400,00	1 091,53	61 125,68	558,47	31 274,32	21,00	111 804,00	800-2	RTS 23/ II
22	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže Výkres SO01-Statika c.04A : Základová deska tl.150mm : (274,00)*0,15 ----- :	m3	41,10000	3 680,00	151 248,00	3 337,76	137 181,94	342,24	14 066,06	21,00	183 010,08	801-1	RTS 23/ II
23	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	11,16000	749,00	8 358,84	470,70	5 253,01	278,30	3 105,83	21,00	10 114,20	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Výkres SO01-Statika c.04A : Základová deska tl.150mm : (74,40)*0,15 ----- : 11,16000												
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,16000	m2	11,16000	167,00	1 863,72	0,00	0,00	167,00	1 863,72	21,00	2 255,10	801-1	RTS 23/ II
25	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Výkres SO01-Statika D.1.2.c10 : Základová deska tl.150mm : 1350/1000 ----- : 1,35000	t	1,35000	36 000,00	48 600,00	28 364,37	38 291,90	7 635,63	10 308,10	21,00	58 806,00	801-1	RTS 23/ II
26	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže Výkres SO01-Statika c.04A : Základové pásy mezi patkami : Základové pásy š. 500mm, výšky 1000mm : (4,60+4,50+4,50+4,80+5,10+5,30+5,70+4,80+5,20+5,40+4,50+4,90)*0,50*1,00 Základové pásy nad patkou a součást patky : Základové pásy š. 500mm, výšky 400mm : ((0,35+0,50+0,35)+(1,60)+(1,50)+(1,50)+(0,75+0,25))*0,50*0,40 ((1,00)+(1,20)+(1,20)+(0,50+0,35+0,35))*0,50*0,40 ----- : Základový pás pod schodiště : (1,10*0,60*0,60)	m3	32,32600	3 680,00	118 959,68	3 354,41	108 434,66	325,59	10 525,02	21,00	143 941,21	801-1	RTS 23/ II
27	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Výkres SO01-Statika c.04A : Základové pásy mezi patkami : Základové pásy š. 500mm, výšky 1000mm : ((4,60+4,50+4,50+4,80+5,10+5,30+5,70+4,80+5,20+5,40+4,50+4,90)*1,00)*2 Základové pásy nad patkou a součást patky :	m2	129,02000	740,00	95 474,80	461,06	59 485,96	278,94	35 988,84	21,00	115 524,51	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Základové pásy š. 500mm, výšky 400mm : ((0,35+0,50+0,35+0,35+0,35)+(1,60+1,60)+(1,50+1,50)+(1,50+1,50)+(0,75+0,25+0,25+0,25))*0,40 40 ((1,00+1,00)+(1,20+1,20)+(1,20+1,20)+(0,50+0,35+0,35+0,35))*0,40 ----- : Základový pás pod schodiště : (1,10+1,10+0,60+0,60)*0,60		5,04000										
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 129,02000	m2	129,02000	165,00	21 288,30	0,00	0,00	165,00	21 288,30	21,00	25 758,84	801-1	RTS 23/ II
29	274354042R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. Výkres SO01-010-002 : Prostup základem-odhad : 5,00 ----- :	kus	5,00000	651,00	3 255,00	428,93	2 144,65	222,07	1 110,35	21,00	3 938,55	801-1	RTS 23/ II
30	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , Výkres SO01-Statika D.1.2.c10 : Výztuž základových pasů : 2150/1000 ----- : Základový pás pod schodiště : (1,10*0,60*0,60)*80/1000	t	2,18168	36 000,00	78 540,48	25 962,19	56 641,19	10 037,81	21 899,29	21,00	95 033,98	801-1	RTS 23/ II
31	275321411R00	Beton základových patek Železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže Výkres SO01-Statika c.04A : Základová patka A - 1200x1200x600mm, 4ks : (1,20*1,20*0,60)*4 Základová patka B - 1800x1800x1000mm, 2ks : (1,80*1,80*1,00)*2 Základová patka C - 1500x1500x600mm, 2ks : (1,50*1,50*0,60)*2 Základová patka D - 1600x1600x600mm, 1ks : (1,60*1,60*0,60)*1 Základová patka E - 2000x2000x1000mm, 1ks : (2,00*2,00*1,00)*1 Základová patka F - 1000x1000x600mm, 4ks : (1,00*1,00*0,60)*4 ----- :	m3	20,57200	4 150,00	85 373,80	3 788,93	77 945,87	361,07	7 427,93	21,00	103 302,30	801-1	RTS 23/ II
32	275351215RT1	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Výkres SO01-Statika c.04A :	m2	48,56000	800,00	38 848,00	499,17	24 239,70	300,83	14 608,30	21,00	47 006,08	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bednění obvodu patky mimo pás : Základová patka A - 1200x1200x600mm, 4ks : (3,10+0,70+3,10+0,70+1,90+1,90+1,90+1,90)*0,60 Základová patka B - 1800x1800x1000mm, 2ks : (1,30+4,90+7,20)*1,00 Základová patka C - 1500x1500x600mm, 2ks : (2,50+2,50+2,50+2,50)*0,60 Základová patka D - 1600x1600x600mm, 1ks : (2,70+2,70)*0,60 Základová patka E - 2000x2000x1000mm, 1ks : (8,00)*1,00 Základová patka F - 1000x1000x600mm, 4ks : (2,50+0,50+1,50+1,50+4,00+4,00)*0,60 Bednění přechodu patky a pásu - B : Základová patka B - 1800x1800x1000mm, 2ks : (0,50+0,50)*(1,00-0,60) ----- :												
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytržidění a uložení bedněního materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 48,56000	m2	48,56000	167,00	8 109,52	0,00	0,00	167,00	8 109,52	21,00	9 812,52	801-1	RTS 23/ II
34	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , včetně distančních prvků Výkres SO01-Statika D.1.2.c10 : Výztuž základových patek : 1950/1000 Základová patka A - 1200x1200x600mm, 4ks : Základová patka B - 1800x1800x1000mm, 2ks : Základová patka C - 1500x1500x600mm, 2ks : Základová patka D - 1600x1600x600mm, 1ks : Základová patka E - 2000x2000x1000mm, 1ks : Základová patka F - 1000x1000x600mm, 3ks : ----- :	t	1,95000	36 000,00	70 200,00	25 962,19	50 626,27	10 037,81	19 573,73	21,00	84 942,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 326 784,26		904 314,17		422 470,08		1 605 408,95		
35	311271177RT4	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : stěna vstup : (5,70*3,45) odpočet otvorů vč. podkl. profilu : -1,85*3,45 bez překladů : 0 stěna m.102-103 : (5,80*3,05) odpočet otvorů : -5,80*1,85 bez překladů : 0 stěna m.103-106-105-115-114-schodiště : ((5,80+5,80+5,70)*3,05)	m2	201,97750	2 035,00	411 024,21	1 630,71	329 366,73	404,29	81 657,48	21,00	497 339,29	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů : -(5,80+5,80)*0,85		-9,86000										
		odpočet otvorů vč. podkl. profilu : -1,30*3,05		-3,96500										
		bez překladů : 0												
		stěna m.112 : (2,85*3,05)		8,69250										
		odpočet otvorů : -2,85*1,85		-5,27250										
		bez překladů : 0												
		stěna m.110 : (5,70*3,65)		20,80500										
		bez odpočtu otvorů : 0												
		bez překladu : 0												
		stěna m.108 : (5,70*4,05)		23,08500										
		bez odpočtu otvorů : 0												
		bez překladu : 0												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		stěna m.210 : (5,80*2,85)		16,53000										
		bez odpočtu otvorů : 0												
		bez překladu : 0												
		stěna m.203+schodiště : (5,80*2,85)		16,53000										
		bez odpočtu otvorů : 0												
		bez překladu : 0												
		stěna m.210-209-208-207-206-205-201-schodiště : ((5,70+5,80+5,80+5,70)*2,85)		65,55000										
		odpočet otvorů : -(((5,70+5,80+5,80)*0,85)+(5,70*1,50))		-23,25500										
		bez překladů : 0												
		stěna m.203-204-211-210 : ((5,70+5,80+5,80+5,70)*2,25)		51,75000										
		odpočet otvorů : -((5,70+5,80+5,80+1,30)*1,70)		-31,62000										
		bez překladů : 0												
		----- :												
36	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	8,23800	4 350,00	35 835,30	3 716,83	30 619,25	633,17	5 216,05	21,00	43 360,71	801-1	RTS 23/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,												
		Výkres SO01-Statika c.05-06 :												
		Stěny 1.NP - výška stěny od desky po strop (vč. průvlaku) : (3,30*3,70*0,30)		3,66300										
		Bez odpočtu otvorů : 0												
		Atiky v.500mm, š.150mm : (61,00*0,50*0,15)		4,57500										
		Odpočet otvorů atika : 0												
		----- :												
37	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	87,69000	950,00	83 305,50	324,74	28 476,45	625,26	54 829,05	21,00	100 799,66	801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		Výkres SO01-Statika c.05-06 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stěny 1.NP - výška stěny od desky po strop (vč. průvlaku) : (3,30+0,30+0,30+3,30)*3,70		26,64000										
		Bez odpočtu otvorů : 0												
		Atiky v.500mm, š.150mm : (61,60+60,50)*0,50		61,05000										
		Odpočet otvorů atika : 0												
		----- :												
38	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	87,69000	330,00	28 937,70	0,00	0,00	330,00	28 937,70	21,00	35 014,62	801-1	RTS 23/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 87,69000		87,69000										
39	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,70000	36 000,00	25 200,00	25 543,79	17 880,65	10 456,21	7 319,35	21,00	30 492,00	801-1	RTS 23/ II
		včetně distančních prvků												
		Výkres SO01-Statika c.11 :												
		Stěny 1.NP - výška stěny od desky po strop (vč. průvlaku) : 700/1000		0,70000										
		----- :												
40	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	17,00000	200,00	3 400,00	10,11	171,87	189,89	3 228,13	21,00	4 114,00		RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		Překlad PR04 - 5ks - 1250mm-plochý : 5,00		5,00000										
		Překlad PR05 - 2ks - 1250mm-plochý : 2,00		2,00000										
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		Překlad PR05 - 8ks - 1250mm-plochý : 8,00		8,00000										
		Překlad PR07 - 2ks - 1250mm-plochý : 2,00		2,00000										
		----- :												
41	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	11,00000	907,00	9 977,00	771,38	8 485,18	135,62	1 491,82	21,00	12 072,17	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		Překlad PR01 - 3ks - 1250mm : 3,00		3,00000										
		Překlad PR02 - 1ks - 1250mm : 1,00		1,00000										
		Překlad PR13 - 1ks - 1250mm : 1,00		1,00000										
		Překlad PR14 - 1ks - 1250mm : 1,00		1,00000										
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		Překlad PR01 - 4ks - 1250mm : 4,00		4,00000										
		Překlad PR12 - 1ks - 1250mm : 1,00		1,00000										
		----- :												
42	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	1 291,00	2 582,00	1 155,21	2 310,42	135,79	271,58	21,00	3 124,22	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		Překlad PR06 - 1ks - 1250mm : 1,00		1,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Překlad PŘ20 - 1ks - 1250mm : 1,00 ----- : 1,00000												
43	317121049RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP : Překlad PŘ03 - 2ks - 2500mm : 2,00 ----- : 2,00000	kus	2,00000	1 859,00	3 718,00	1 539,72	3 079,44	319,28	638,56	21,00	4 498,78	801-1	RTS 23/ II
44	317145335R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP : Překlad PŘ08 - 7ks - 2000mm-ploché : 7,00 ----- : 7,00000	kus	7,00000	1 584,00	11 088,00	1 393,68	9 755,76	190,32	1 332,24	21,00	13 416,48	801-1	RTS 23/ II
45	317145337R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP : Překlad PŘ09 - 2ks - 2500mm-ploché : 2,00 Překlad PŘ10 - 1ks - 2500mm-ploché : 1,00 Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP : Překlad PŘ11 - 1ks - 2500mm-ploché : 1,00 ----- : 1,00000	kus	4,00000	2 012,00	8 048,00	1 756,26	7 025,04	255,74	1 022,96	21,00	9 738,08	801-1	RTS 23/ II
46	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkres SO01-Statika c.05-06 : Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : (0,30*0,30*3,05)*6 Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : (0,30*0,30*3,45)*4 Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : (0,30*0,30*3,65)*1 Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : (0,30*0,30*4,05)*3 Sloupy 2.NP - výška sloupu od stropu po průvlak : (0,30*0,30*2,85)*6 Sloupy 2.NP - výška sloupu od stropu po průvlak : (0,30*0,30*2,25)*5 ----- : 1,64700 1,24200 0,32850 1,09350 1,53900 1,01250	m3	6,86250	5 373,00	36 872,21	4 100,64	28 140,64	1 272,36	8 731,57	21,00	44 615,37	801-1	RTS 23/ II
47	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeptění Výkres SO01-Statika c.05-06 : Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*3,05)*6 Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*3,45)*4 Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*3,65)*1 Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*4,05)*3 Sloupy 2.NP - výška sloupu od stropu po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*2,85)*6 ----- : 21,96000 16,56000 4,38000 14,58000 20,52000	m2	85,76250	800,00	68 610,00	399,83	34 290,42	400,17	34 319,58	21,00	83 018,10	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sloupy 2.NP - výška sloupu od stropu po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*2,25)*5 ----- : 7,76250												
48	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 85,76250 ----- : 85,76250	m2	85,76250	156,00	13 378,95	0,00	0,00	156,00	13 378,95	21,00	16 188,53	801-1	RTS 23/ II
49	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. Výkres SO01-Statika D.1.2.c.11 : Sloupy 1.NP : 1600/1000 Sloupy 2.NP : 800/1000 ----- : 1,60000 0,80000	t	2,40000	36 000,00	86 400,00	24 300,26	58 320,62	11 699,74	28 079,38	21,00	104 544,00	801-1	RTS 23/ II
50	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : Příčky tl. 100mm 1.NP : m.101-102-103 : (6,50+4,50)*3,70 přípočet vyzdíky na parapetu : (0,15*1,85)*1 Odpočet m.101-102-103 : -(1,20*2,10*2) Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -(1,20*0,35)*2 m.104-105-106 : ((1,20+1,30+2,20+1,20+1,50+0,90+1,40+0,40)*3,70)+((3,40)*3,05) přípočet vyzdíky na parapetu : (0,20*0,85) Odpočet m.104-105-106 : -(0,90*2,10*1) Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -(0,90*0,35)*1 Odpočet m.104-105-106 : -(0,60*1,20)*1 m.115-116 : (0,90+2,60+3,60+1,60+0,80)*3,70 Odpočet m.115-116 : -(0,80*2,10*3) Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -(0,80*0,35*3) přípočet vyzdíky na parapetu : (0,30+0,30)*0,85 m.113 : (1,20*1,90)+(3,00) m.107 : (2,20)*3,70 odpočet otvorů : -(0,67*0,67) Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : m.205-206-207-208 : (1,60+2,20+2,20+2,20+2,20+0,90+2,20+2,20+1,20)*3,15 Odpočet otvorů : -(0,80*2,10)+(0,80*2,10)+(0,80*2,10)+(0,80*2,10) Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -(0,80*0,15)*4 odpočet otvorů : -(0,67*0,67)*1 přípočet vyzdíky na parapetu : (0,30*5)*0,85	m2	172,70220	800,00	138 161,76	519,71	89 755,06	280,29	48 406,70	21,00	167 175,73	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet vyzdíky na parapetu : (0,40+0,50)*0,85		0,76500										
		----- :												
		Odpočet překladů 1.np :												
		Překlad PŘ01 - 3ks - 1250mm : -1,25*0,25*3		-0,93750										
		Překlad PŘ02 - 1ks - 1250mm : -1,25*0,25*1		-0,31250										
		Překlad PŘ03 - 2ks - 2500mm : -2,50*0,25*2		-1,25000										
		Překlad PŘ13 - 1ks - 1250mm : -1,25*0,25*1		-0,31250										
		Překlad PŘ14 - 1ks - 1250mm : -1,25*0,25*1		-0,31250										
		Odpočet překladů 2.np :												
		Překlad PŘ01 - 4ks - 1250mm : -1,25*0,25*4		-1,25000										
		Překlad PŘ12 - 1ks - 1250mm : -1,25*0,25*1		-0,31250										
		----- :												
51	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	310,40625	1 020,00	316 614,38	745,31	231 348,88	274,69	85 265,49	21,00	383 103,40	801-1	RTS 23/ II
		včetně pomocného lešení												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		m.101-104-105-106-107 : (6,90+5,90)*3,70		47,36000										
		Odpočet m.101-104-105-106-107 : -((1,65*2,10)+(0,90*2,10)+(0,90*2,10)+(1,20*2,10))		-9,76500										
		Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -((1,65+0,90+0,90+1,20)*0,35)		-1,62750										
		Odpočet m.104-105-106 : -(0,60*1,20)*1		-0,72000										
		m.107-111-115-116 : (2,60+2,30+4,50)*3,70		34,78000										
		Odpočet m.107-111-115-116 : -((0,90*2,10)+(1,20*2,10)+(1,20*2,10))		-6,93000										
		Odpočet m.107-111-115-116 : -(0,60*1,20)*1		-0,72000										
		Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -((0,90+1,20+1,20)*0,35)		-1,15500										
		m.107-108-109-111-112-113-114 :		166,22500										
		(5,80*3,45)+(5,80*3,45)+(5,70*3,45)+(5,70*4,25*2)+((4,90+4,20+3,00+3,60)*3,70)												
		Odpočet m.107-108-109-111-112-113-114 : -		-19,32000										
		((1,45*2,10*2)+(1,20*2,10*3)+(1,00*2,10*1)+(0,90*2,10*1)+(0,80*2,10*1))												
		Odpočet m.107-108-109-111-112-113-114 : -(0,60*1,20)*3		-2,16000										
		Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -(1,45+1,45+1,20+1,20+1,20+1,00+0,90+0,80)*0,35		-3,22000										
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211 : (7,80+5,10+3,70+12,10+5,80+8,10)*3,15		134,19000										
		Odpočet m.201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211 : -((0,90*2,10)+(0,90*2,10*9))		-18,90000										
		Odpočet mezidveří - skladba podlahy : -(0,90)*0,15*10		-1,35000										
		----- :												
		Odpočet překladů 1.np :												
		Překlad PŘ04 - 5ks - 1250mm-ploché : -1,25*0,125*5		-0,78125										
		Překlad PŘ05 - 2ks - 1250mm-ploché : -1,25*0,125*2		-0,31250										
		Překlad PŘ06 - 1ks - 1250mm : -1,25*0,25*1		-0,31250										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Překlad PŘ08 - 7ks - 2000mm-plochy : -2,00*0,125*7		-1,75000										
		Překlad PŘ09 - 2ks - 2500mm-plochy : -2,50*0,125*2		-0,62500										
		Překlad PŘ10 - 1ks - 2500mm-plochy : -2,50*0,125*1		-0,31250										
		Překlad PŘ20 - 1ks - 1250mm : -1,25*0,25*1		-0,31250										
		Odpočet překladů 2.np :												
		Překlad PŘ05 - 8ks - 1250mm-plochy : -1,25*0,125*8		-1,25000										
		Překlad PŘ07 - 2ks - 1250mm-plochy : -1,25*0,125*2		-0,31250										
		Překlad PŘ11 - 1ks - 2500mm-plochy : -2,50*0,125*1		-0,31250										
		----- :												
52	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	37,55000	145,00	5 444,75	27,83	1 045,02	117,17	4 399,73	21,00	6 588,15	801-1	RTS 23/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.												
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.												
		Příčky tl. 100mm :												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		m.101-102-103 : ((1+1)*3,70)+((1)*1,25)		8,65000										
		m.104-105-106 : ((1)*2,25)		2,25000										
		m.115-116 : ((1+1)*2,25)		4,50000										
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.205-206-207-208 : (1+1+1+1+1+1)*2,00		14,00000										
		----- :												
		Příčky tl. 150mm :												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		m.107-108-109-111-112-113-114 : ((1)*1,85)		1,85000										
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211 : ((1+1)*3,15)		6,30000										
		----- :												
53	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami	m	84,60000	95,00	8 037,00	28,55	2 415,33	66,45	5 621,67	21,00	9 724,77	801-1	RTS 23/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.												
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.												
		Příčky tl. 100mm :												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		m.104-105-106-107 : (1+1+1)*3,70		11,10000										
		----- :												
		Příčky tl. 150mm :												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		m.101-104-105-106-107 : (1)*3,70		3,70000										
		m.107-111-115-116 : (1+1)*3,70		7,40000										
		m.107-108-109-111-112-113-114 : ((1+1+1+1+1+1+1)*3,45)+((1+1)*3,70)+((1+1)*4,25)		43,50000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : m.201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211 : (1+1+1+1+1)*3,15 ----- : ----- :				18,90000								
54	346971162R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 mm, šířky do 150 mm Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny. Příčky tl. 100mm : Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : m.101-102-103 : (6,50+4,50) přípočet vyzdíky na parapetu : 0 Odpočet m.101-102-103 : 0 Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0 m.104-105-106 : ((1,20+1,30+2,20+1,20+1,50+0,90+1,40+0,40))+((3,40)) přípočet vyzdíky na parapetu : 0 Odpočet m.104-105-106 : 0 Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0 Odpočet m.104-105-106 : 0 m.115-116 : (0,90+2,60+3,60+1,60+0,80) Odpočet m.115-116 : 0 Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0 přípočet vyzdíky na parapetu : 0 m.113 : (1,20)+(4,00) m.107 : (2,20) odpočet otvorů : 0 Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : m.205-206-207-208 : (1,60+2,20+2,20+2,20+2,20+0,90+2,20+2,20+1,20) Odpočet otvorů : 0 Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0 přípočet vyzdíky na parapetu : 0 přípočet vyzdíky na parapetu : 0 ----- : Příčky tl. 150mm : Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : m.101-104-105-106-107 : (6,90+5,90) Odpočet m.101-104-105-106-107 : 0 Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0 Odpočet m.104-105-106 : 0 m.107-111-115-116 : (2,60+2,30+4,50) Odpočet m.107-111-115-116 : 0 Odpočet m.107-111-115-116 : 0	m	169,70000	85,00	14 424,50	35,96	6 102,41	49,04	8 322,09	21,00	17 453,65	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	--------------------------

Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0
m.107-108-109-111-112-113-114 : (5,80)+(5,80)+(5,70)+(5,70*2)+((4,90+4,20+3,00+3,60)) 44,40000

Odpočet m.107-108-109-111-112-113-114 : 0
Odpočet m.107-108-109-111-112-113-114 : 0

Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0
Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :
m.201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211 : (7,80+5,10+3,70+12,10+5,80+8,10) 42,60000

Odpočet m.201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211 : 0
Odpočet mezidveří - skladba podlahy : 0

----- :

55	595310725R	Překlad prefabrikovaný pórobetonový sprážený; plochý; délka = 1 250 mm; šířka = 150 mm; výška = 124 mm	kus	17,00000	925,00	15 725,00	925,00	15 725,00	0,00	0,00	21,00	19 027,25	SPCM	RTS 23/ II
----	------------	--	-----	----------	--------	-----------	--------	-----------	------	------	-------	-----------	------	------------

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :
Překlad PŘ04 - 5ks - 1250mm-plochý : 5,00000
Překlad PŘ05 - 2ks - 1250mm-plochý : 2,00000
Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :
Překlad PŘ05 - 8ks - 1250mm-plochý : 8,00000
Překlad PŘ07 - 2ks - 1250mm-plochý : 2,00000

----- :

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké					108 005,86	48 717,93	59 287,93	130 687,09					
56	342091051R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vytvoření kluzného napojení do 55 mm	m	24,85000	292,00	7 256,20	0,00	0,00	292,00	7 256,20	21,00	8 780,00	801-1	RTS 23/ II

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :
m.203 - aakustická přdstěna : (2,40) 2,40000

----- :

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :
SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :
m.104 : (1,00+1,00) 2,00000
m.105 : (1,10+1,15+1,10) 3,35000
kastlík boční u okna : (0,20) 0,20000
m.106 : 0
m.115 : (1,50+0,90+0,90+0,90) 4,20000
kastlík boční u okna : (0,20+0,20) 0,40000
m.116 : (4,80) 4,80000

----- :

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :
SKLADB P02 - potěr 60mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.205 : (0,90+1,20)		2,10000										
		kastlík boční u okna : (0,20)		0,20000										
		m.206 : (1,00)		1,00000										
		m.207 : (1,00)		1,00000										
		m.208 : (0,90+1,20+0,90)		3,00000										
		kastlík boční u okna : (0,20)		0,20000										
		----- :												
57	342091131R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatky za rozteč 300 mm u svislých profilů 50x50 mm	m2	83,87000	105,00	8 806,35	60,41	5 066,59	44,59	3 739,76	21,00	10 655,68	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 76,31000		76,31000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 7,56000		7,56000										
58	347015225R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 100 mm , tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm,	m2	7,56000	1 181,00	8 928,36	621,75	4 700,43	559,25	4 227,93	21,00	10 803,32	801-1	RTS 23/ II
		Včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.203 - akustická předstěna : (2,40*3,15)		7,56000										
		----- :												
59	347016233R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	76,31000	1 005,00	76 691,55	510,43	38 950,91	494,57	37 740,64	21,00	92 796,78	801-1	RTS 23/ II
		Včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :												
		m.104 : (1,00+1,00)*3,70		7,40000										
		m.105 : (1,10+1,15+1,10)*3,70		12,39500										
		kastlík boční u okna : (0,85)*0,20		0,17000										
		m.106 : 0												
		m.115 : (1,50+0,90+0,90+0,90)*3,70		15,54000										
		kastlík boční u okna : (0,85+0,85)*0,20		0,34000										
		m.116 : (4,80)*3,70		17,76000										
		----- :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : SKLADB P02 - potěr 60mm : m.205 : (0,90+1,20)*3,15 kastlík boční u okna : (0,85)*0,20 m.206 : (1,00)*3,15 m.207 : (1,00)*3,15 m.208 : (0,90+1,20+0,90)*3,15 kastlík boční u okna : (0,85)*0,20 ----- : -----												
60	347091082R00	Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm : m.104 : (1,00+1,00)*3,70 m.105 : (1,10+1,15+1,10)*3,70 kastlík boční u okna : (0,85)*0,20 m.106 : 0 m.115 : (1,50+0,90+0,90+0,90)*3,70 kastlík boční u okna : (0,85+0,85)*0,20 m.116 : 0 ----- : Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : SKLADB P02 - potěr 60mm : m.205 : (0,90+1,20)*3,15 kastlík boční u okna : (0,85)*0,20 m.206 : (1,00)*3,15 m.207 : (1,00)*3,15 m.208 : (0,90+1,20+0,90)*3,15 kastlík boční u okna : (0,85)*0,20 ----- : -----	m2	58,55000	108,00	6 323,40	0,00	0,00	108,00	6 323,40	21,00	7 651,31	801-1	RTS 23/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 932 274,40		1 189 046,29		743 228,11		2 338 052,02		
61	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 Výkres SO01-Statika D.1.2.c.05 : Strop nad 1.NP : (247,00)*0,25 Výkres SO01-Statika D.1.2.c.06 : Strop nad 2.NP : (156,20)*0,25 -----	m3	100,80000	4 300,00	433 440,00	3 715,51	374 523,41	584,49	58 916,59	21,00	524 462,40	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení s pomocným lešením Výkres SO01-Statika D.1.2.c.05 : Stropní deska nad 1.NP + průvlaky : (257,00) Výkres SO01-Statika D.1.2.c.06 : Stropní deska nad 2.NP + průvlaky : (151,00) ----- :	m2	408,00000	750,00	306 000,00	360,24	146 977,92	389,76	159 022,08	21,00	370 260,00	801-1	RTS 23/ II
63	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 408,00000	m2	408,00000	185,00	75 480,00	0,00	0,00	185,00	75 480,00	21,00	91 330,80	801-1	RTS 23/ II
64	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením Výkres SO01-Statika D.1.2.c.05 : Stropní deska nad 1.NP + průvlaky : (73,70) Bednění prostupu schodiště : (14,00) Bednění prostupu galerie : (13,00) Výkres SO01-Statika D.1.2.c.06 : Stropní deska nad 2.NP + průvlaky : (62,00) Bednění prostupu na střeche - otvor : (0,80+1,00+1,00+0,80) ----- :	m	166,30000	280,00	46 564,00	54,22	9 016,79	225,78	37 547,21	21,00	56 342,44	801-1	RTS 23/ II
65	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 166,30000	m	166,30000	90,00	14 967,00	0,00	0,00	90,00	14 967,00	21,00	18 110,07	801-1	RTS 23/ II
66	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 s pomocným lešením Výkres SO01-Statika D.1.2.c.05 : Strop nad 1.NP - 500x250x1 : 1,00 Strop nad 1.NP - 500x315x1 : 1,00 Výkres SO01-Statika D.1.2.c.06 : Strop nad 2.NP - 500x500x1 : 1,00 ----- :	kus	3,00000	850,00	2 550,00	260,32	780,96	589,68	1 769,04	21,00	3 085,50	801-1	RTS 23/ II
67	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	2,25000	36 000,00	81 000,00	28 422,55	63 950,74	7 577,45	17 049,26	21,00	98 010,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.11 :												
		Stropní deska nad 1.NP + průvlaky : 1350/1000				1,35000								
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.12 :												
		Stropní deska nad 2.NP + průvlaky : 900/1000				0,90000								
		----- :												
68	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	19,15000	36 000,00	689 400,00	25 262,36	483 774,19	10 737,64	205 625,81	21,00	834 174,00	801-1	RTS 23/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.												
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.11 :												
		Stropní deska nad 1.NP + průvlaky : 13250/1000				13,25000								
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.12 :												
		Stropní deska nad 2.NP + průvlaky : 5900/1000				5,90000								
		----- :												
69	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	22,76100	4 400,00	100 148,40	3 672,88	83 598,42	727,12	16 549,98	21,00	121 179,56	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.05 :												
		Ztužující věnec 1.np - v.650mm, š.300mm : (42,00+5,80+6,00)*0,65*0,30				10,49100								
		Ztužující věnec 1.np - v.850mm, š.300mm : (18,40)*0,85*0,30				4,69200								
		Ztužující věnec 1.np - v.300mm, š.300mm : (23,80)*0,30*0,30				2,14200								
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.06 :												
		Ztužující věnec 2.np - v.300mm, š.300mm : (60,40)*0,30*0,30				5,43600								
		----- :												
70	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	182,72500	750,00	137 043,75	144,61	26 423,86	605,39	110 619,89	21,00	165 822,94	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.05 :												
		Ztužující věnec 1.np - v.650mm, š.300mm : (42,80+17,60+23,30+5,80+5,80+5,60+6,60)*0,65				69,87500								
		Ztužující věnec 1.np - v.850mm, š.300mm : (18,10+18,10)*0,85				30,77000								
		Ztužující věnec 1.np - v.300mm, š.300mm : (23,60+24,10)*0,30				14,31000								
		Spodní část průvlaků a věnců :				19,08000								
		(5,80+5,80+1,30+2,90+5,80+2,10+3,40+1,90+5,80+5,80+5,70+5,80+5,80+5,70)*0,30												
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c.06 :												
		Ztužující věnec 2.np - v.300mm, š.300mm : (61,60+59,10)*0,30				36,21000								
		Spodní část průvlaků a věnců : (5,80+5,70+5,70+5,80+5,70+5,80+5,80+1,30)*0,30				12,48000								
		----- :												
71	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	182,72500	250,00	45 681,25	0,00	0,00	250,00	45 681,25	21,00	55 274,31	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 182,72500

182,72500

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké	61 649,00	21 827,38	39 821,62	74 595,29									
72	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	63,20000	920,00	58 144,00	345,37	21 827,38	574,63	36 316,62	21,00	70 354,24	801-1	RTS 23/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :

SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :

m.104 : 4,40

4,40000

m.105 : 12,00

12,00000

m.106 : 4,60

4,60000

m.115 : 7,60+1,20+1,10+1,20+2,00

13,10000

m.116 : 5,60

5,60000

----- :

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :

SKLADB P02 - potěr 60mm :

m.205 : 1,80+1,20

3,00000

m.206 : 3,70+2,00

5,70000

m.207 : 4,60+2,00

6,60000

m.208 : 3,60+1,00

4,60000

m.209 : 3,60

3,60000

----- :

73	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	13,50000	120,00	1 620,00	0,00	0,00	120,00	1 620,00	21,00	1 960,20	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :

SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :

m.115 : 1,20+1,10+1,20+2,00

5,50000

----- :

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :

SKLADB P02 - potěr 60mm :

m.205 : 1,80+1,20

3,00000

m.206 : 2,00

2,00000

m.207 : 2,00

2,00000

m.208 : 1,00

1,00000

----- :

74	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	24,50000	50,00	1 225,00	0,00	0,00	50,00	1 225,00	21,00	1 482,25	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :												
		m.104 : 4,40			4,40000									
		m.106 : 4,60			4,60000									
		----- :												
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		SKLADB P02 - potěr 60mm :												
		m.206 : 3,70			3,70000									
		m.207 : 4,60			4,60000									
		m.208 : 3,60			3,60000									
		m.209 : 3,60			3,60000									
		----- :												
75	416091083R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	13,20000	50,00	660,00	0,00	0,00	50,00	660,00	21,00	798,60	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :												
		m.115 : 7,60			7,60000									
		m.116 : 5,60			5,60000									
		----- :												
Díl: 43	Schodiště				154 610,12		67 463,10		87 147,01			187 078,25		
76	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	2,36840	5 400,00	12 789,36	3 365,67	7 971,25	2 034,33	4 818,11	21,00	15 475,13	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-Statika c.07 :												
		Schodiště vnitřní - deska podstupnicí - řez 1 : 3,50*1,10*0,18			0,69300									
		Schodiště vnitřní - deska podstupnicí - řez 2 : 4,00*1,10*0,18			0,79200									
		Mezipodesta : ((1,10*1,16*0,20)+(1,10*1,25*0,20)+(1,16*0,10*0,20))			0,55340									
		Nultý schod (plocha průřezová) : (1,10*0,25)			0,27500									
		Vrcholový schod vřstupní (plocha průřezová) : (1,10*0,05)			0,05500									
		----- :												
77	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10S05	t	0,40000	39 000,00	15 600,00	21 622,49	8 649,00	17 377,51	6 951,00	21,00	18 876,00	801-1	RTS 23/ II
		Včetně distančních prvků.												
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c13 :												
		Schodiště vnitřní : 0,400			0,40000									
78	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	18,72600	1 093,00	20 467,52	712,14	13 335,53	380,86	7 131,98	21,00	24 765,70	801-1	RTS 23/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m												
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		Výkres SO01-Statika c.07 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Schodiště vnitřní - deska podstupnicí - řez 1 : 3,50*1,10		3,85000										
		Schodiště vnitřní - deska podstupnicí - řez 2 : 4,00*1,10		4,40000										
		Mezipodesta : (2,80)+(1,10*0,16)		2,97600										
		Boky : (3,50+3,50+4,00+4,00)*0,50		7,50000										
		----- :												
79	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	18,72600	403,00	7 546,58	0,00	0,00	403,00	7 546,58	21,00	9 131,36	801-1	RTS 23/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m												
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 18,72600		18,72600										
80	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	23,10000	561,00	12 959,10	199,00	4 596,90	362,00	8 362,20	21,00	15 680,51	801-1	RTS 23/ II
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,												
		Výkres SO01-Statika c.07 :												
		Schodiště vnitřní - stupně - řez 1 : 1,10*10		11,00000										
		Schodiště vnitřní - stupně - řez 2 : 1,10*11		12,10000										
		----- :												
81	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	9,75800	5 635,00	54 986,33	3 372,66	32 910,42	2 262,34	22 075,91	21,00	66 533,46	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-Statika c.07 :												
		Schodiště vnitřní - stupně - řez 1 : 1,10*0,16*10		1,76000										
		Schodiště vnitřní - stupně - řez 2 : 1,10*0,16*11		1,93600										
		Nultý schod (plocha průřezová) : (0,60+0,50)*1,10		1,21000										
		Vrcholový schod vřstupní (plocha průřezová) : (0,16+0,16)*1,10		0,35200										
		----- :												
		Přípočet desky v.0,30m na obou stranách : (4,00+3,50)*0,30*2		4,50000										
82	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	9,75800	2 185,00	21 321,23	0,00	0,00	2 185,00	21 321,23	21,00	25 798,69	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,75800		9,75800										
83	4399999999-001	Výroba, dodávka a montáž - Vylamovací výztuž ke schodišti	kus	3,00000	2 980,00	8 940,00	0,00	0,00	2 980,00	8 940,00	21,00	10 817,40		Vlastní
		Výkres SO01-Statika D.1.2.c13 :												
		Schodiště vnitřní : 3,00		3,00000										
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			566 117,45		176 499,93		389 617,52		685 002,11			
84	602011112RT1	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	1 168,19440	280,00	327 094,43	98,70	115 300,79	181,30	211 793,64	21,00	395 784,26	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 201,97750		201,97750										
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 310,40625*2		620,81250										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 172,70220*2 ----- :		345,40440										
85	602011141RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1168,19440 odpočet obkladů : Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 293,07130*-1	m2	875,12310	120,00	105 014,77	15,33	13 415,64	104,67	91 599,13	21,00	127 067,87	801-1	RTS 23/ II
86	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP : Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP : Prvek FS01-07 : Prvek AL01-08-10 : Příslušenství : ----- : 150,00	m2	150,00000	40,00	6 000,00	12,14	1 821,00	27,86	4 179,00	21,00	7 260,00	801-1	RTS 23/ II
87	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, Výkres SO01-Statika D.1.2.c.05 : Strop nad 1.NP : (247,00) Výkres SO01-Statika D.1.2.c.06 : Strop nad 2.NP : (156,20)	m2	403,20000	40,00	16 128,00	6,77	2 729,66	33,23	13 398,34	21,00	19 514,88	801-1	RTS 23/ II
88	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1168,19440	m2	1 168,19440	1,00	1 168,19	1,00	1 168,19	0,00	0,00	21,00	1 413,51	801-1	RTS 23/ II
89	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložaná do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2 bez omítkové vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1168,19440	m2	1 168,19440	90,00	105 137,50	35,65	41 646,13	54,35	63 491,37	21,00	127 216,38	801-1	RTS 23/ II
90	613901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, Výkres SO01-Statika c.05-06 : Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*3,05)*6 Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*3,45)*4	m2	85,76250	65,00	5 574,56	4,88	418,52	60,12	5 156,04	21,00	6 745,22	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*3,65)*1		4,38000										
		Sloupy 1.NP - výška sloupu od desky po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*4,05)*3		14,58000										
		Sloupy 2.NP - výška sloupu od stropu po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*2,85)*6		20,52000										
		Sloupy 2.NP - výška sloupu od stropu po průvlak : ((0,30+0,30+0,30+0,30)*2,25)*5		7,76250										
		----- :												

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					1 110 478,56		766 136,50		344 342,06		1 343 679,06		
91	602021187RW2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,	m2	376,09327	325,00	122 230,31	205,67	77 351,10	119,33	44 879,21	21,00	147 898,68	801-1	RTS 23/ II	

po jednotlivých vrstvách
Výkres SO01-010-003+004+řezy :
SKLADBA F01-F03 - MV tl.240mm + omítka silikon :
POHLED VÝCHODNÍ - výška od (+0,200+7,600) :
plocha zateplení : (24,90*7,40) 184,26000
odpočet otvorů : -((11,80*0,85)+(18,125*0,85)+(5,675*1,495)) -33,92038
odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*2,50) -3,18750
přípočet přeložení - není : 0
POHLED JIŽNÍ - výška od (+0,200+4,600+7,600) :
plocha zateplení : (6,90*7,40)+(6,00*4,60) 78,66000
odpočet otvorů : -((2,85*1,85)+(0,90*0,60)) -5,81250
přípočet přeložení - není : 0
POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) :
plocha zateplení : (6,90*7,40)+(6,30*0,60) 54,84000
odpočet otvorů : -(5,80*1,85) -10,73000
přípočet přeložení - není : 0
POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) :
plocha zateplení : (19,00*4,60)+(6,30*3,40) 108,82000
plocha zateplení nas nižší střechou (bez soklové části pod oknem) : (18,90*2,80) 52,92000
odpočet otvorů : -(19,38*1,70) -32,94600
odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*3,65) -64,97000
přípočet přeložení - není : 0
----- :
odpočet kastlíků (plocha MV s omítkou) : -(17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30 -13,74900
----- :
Výkres SO01-010-003+004+řezy :
SKLADBA F01-F03 - MV tl.240mm + omítka silikon :
1.NP - pás oken bez žaluzií : (11,80+0,85+0,85)*0,20 2,70000
1.NP - dveře vstupní bez žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (1,275+2,50+2,50)*0,20 1,25500
1.NP - okno s žaluzií : (1,85+1,85)*0,20 0,74000
1.NP - stěna fasádní s žaluzií : (1,85+1,85)*0,20 0,74000
1.NP - prostklená fasáda s žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (3,45+3,45)*0,20 1,38000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - pás oken bez žaluzií : (23,80+1,495+1,495)*0,20		5,35800										
		2.NP - pás oken s žaluzií : (1,70+1,70)*0,20		0,68000										
		----- :												
		Mezisoučet		327,03763										
		Koeficient : 0,15		49,05564										
92	602021189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, , mozaiková, , po jednotlivých vrstvách	m2	13,67500	640,00	8 752,00	451,95	6 180,42	188,05	2 571,58	21,00	10 589,92	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-003+řezy :												
		SKLADBA F02+04 - XPS tl.220mm + omítka mozaik :												
		POHLED VÝCHODNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (24,90*0,30)		7,47000										
		odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*0,20)		-0,25500										
		přípočet přeložení - není : 0												
		POHLED JIŽNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (12,90*0,30)		3,87000										
		odpočet otvorů : 0												
		přípočet přeložení - není : 0												
		POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (6,90*0,30)		2,07000										
		odpočet otvorů : 0												
		přípočet přeložení - není : 0												
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (19,00*0,30)		5,70000										
		odpočet otvorů : 0												
		odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*0,30)		-5,34000										
		přípočet přeložení - není : 0												
		----- :												
		1.NP - dveře vstupní bez žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (0,20+0,20)*0,20		0,08000										
		1.NP - prostklená fasáda s žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (0,20+0,20)*0,20		0,08000										
93	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	389,76827	55,00	21 437,25	19,84	7 733,00	35,16	13 704,25	21,00	25 939,07	801-1	RTS 23/ II
		po jednotlivých vrstvách												
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 376,09327		376,09327										
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 13,67500		13,67500										
94	622391112RT2	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, bez dodávky hmoždinek	m2	13,74900	38,20	525,21	0,00	0,00	38,20	525,21	21,00	635,50	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 13,74900		13,74900										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	622391122RT2	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelné izolační zátky, bez dodávky hmoždinek	m2	314,18463	25,00	7 854,62	0,00	0,00	25,00	7 854,62	21,00	9 504,09	801-1	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-003+004+řezy :												
		SKLADBA F01-F03 - MV tl.240mm + omítka silikon + ker.obklad :												
		POHLED VÝCHODNÍ - výška od (+0,200+7,600) :												
		plocha zateplení : (24,90*7,40)		184,26000										
		odpočet otvorů : -((11,80*0,85)+(18,125*0,85)+(5,675*1,495))		-33,92038										
		odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*2,50)		-3,18750										
		přípočet přeložení - není : 0												
		POHLED JIŽNÍ - výška od (+0,200+4,600+7,600) :												
		plocha zateplení : (6,90*7,40)+(6,00*4,60)		78,66000										
		odpočet otvorů : -(2,85*1,85)+(0,90*0,60)		-5,81250										
		přípočet přeložení - není : 0												
		POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) :												
		plocha zateplení : (6,90*7,40)+(6,30*0,60)		54,84000										
		odpočet otvorů : -(5,80*1,85)		-10,73000										
		přípočet přeložení - není : 0												
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) :												
		plocha zateplení : (19,00*4,60)+(6,30*3,40)		108,82000										
		plocha zateplení nas nižší střechou (bez soklové části pod oknem) : (18,90*2,80)		52,92000										
		odpočet otvorů : -(19,38*1,70)		-32,94600										
		odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*3,65)		-64,97000										
		přípočet přeložení - není : 0												
		----- :												
		odpočet kastlíků (plocha MV s omítkou) : -(17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30		-13,74900										
		----- :												
96	622390110R00	Montáž zateplovacího systému suterén, polystyren, bez povrchové úpravy	m2	40,72000	280,00	11 401,60	0,00	0,00	280,00	11 401,60	21,00	13 795,94	801-1	RTS 23/ II

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2).

Bez povrchové úpravy. Bez dodávky materiálu.

Výkres SO01-010-003+řezy :

SKLADBA F?? - XPS tl.220mm bez omítky po terénem :

OHLED VÝCHODNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) :

plocha zateplení po základovou patku : (0,25+0,90+2,20+2,00+0,90+0,25)*0,40

plocha zateplení mimo zákl.patku na zákl.pás : (4,25+4,05+3,95+4,15)*0,60

POHLED JIŽNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) :

plocha zateplení po základovou patku : (0,25+0,90+1,70+0,75+0,25)*0,40

plocha zateplení mimo zákl.patku na zákl.pás : (4,50+4,55)*0,60

POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) :

plocha zateplení po základovou patku : (0,25+0,90+1,00+0,25+0,95+0,90+0,25)*0,40

plocha zateplení mimo zákl.patku na zákl.pás : (4,50+4,15)*0,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) : plocha zateplení po základovou patku : (0,25+1,00+0,95+0,2+0,90+1,70+1,70+0,75+0,25)*0,40 plocha zateplení mimo zákl.patku na zákl.pás : (4,05+4,45+4,35+4,55)*0,60 ----- :				3,08000 10,44000								
97	622390212R00	Montáž zateplovacího systému sokl, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky. Bez omítky. Bez dodávky materiálu. Výkres SO01-010-003+řezy : SKLADBA F02+04 - XPS tl.220mm + omítka silikon + ker.obklad : POHLED VÝCHODNÍ - výška od (-0,100+0,200) : plocha zateplení : (24,90*0,30) odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*0,20) přípočet přeložení - není : 0 POHLED JIŽNÍ - výška od (-0,100+0,200) : plocha zateplení : (12,90*0,30) odpočet otvorů : 0 přípočet přeložení - není : 0 POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,100+0,200) : plocha zateplení : (6,90*0,30) plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30) odpočet otvorů : 0 odpočet otvorů - ker.obklad : 0 přípočet přeložení - není : 0 POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,100+0,200) : plocha zateplení : (19,00*0,30) plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30) odpočet otvorů : 0 odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*0,30) odpočet otvorů - ker.obklad (sníž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*0,30) přípočet přeložení - není : 0 ----- :	m2	16,75500	550,00	9 215,25	0,00	0,00	550,00	9 215,25	21,00	11 150,45	801-1	RTS 23/ II
98	622390312R00	Montáž zateplovacího systému fasáda, polystyren, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky. Bez omítky. Bez dodávky materiálu. Výkres SO01-010-003+004+řezy :	m2	13,74900	550,00	7 561,95	0,00	0,00	550,00	7 561,95	21,00	9 149,96	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBA F??? - PIR tl.60mm : POHLED VÝCHODNÍ : POHLED JIŽNÍ : POHLED SEVERNÍ : POHLED ZÁPADNÍ : Zateplení kastlíků : (17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30 ----- : 13,74900												
99	622390322R00	Montáž zateplovacího systému fasáda, minerální desky, zakončení stěrkou s výztužnou tkaninou Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), osazení rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. Bez dodávky materiálů. Výkres SO01-010-003+004+řezy : SKLADBA F01-F03 - MV tl.240mm + omítka silikon + ker.obklad : POHLED VÝCHODNÍ - výška od (+0,200+7,600) : plocha zateplení : (24,90*7,40) odpočet otvorů : -((11,80*0,85)+(18,125*0,85)+(5,675*1,495)) odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*2,50) přípočet přeložení - není : 0 POHLED JIŽNÍ - výška od (+0,200+4,600+7,600) : plocha zateplení : (6,90*7,40)+(6,00*4,60) odpočet otvorů : -((2,85*1,85)+(0,90*0,60)) přípočet přeložení - není : 0 POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) : plocha zateplení : (6,90*7,40)+(6,30*0,60) plocha zateplení - ker-obklad : (6,30*4,00) odpočet otvorů : -(5,80*1,85) odpočet otvorů - ker.obklad : -0 přípočet přeložení - není : 0 POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) : plocha zateplení : (19,00*4,60)+(6,30*3,40) plocha zateplení nas nižší střechou (bez soklové části pod oknem) : (18,90*2,80) plocha zateplení - ker-obklad : (6,30*4,00) odpočet otvorů : -(19,38*1,70) odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*3,65) odpočet otvorů - ker.obklad (sníž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*2,90) přípočet přeložení - není : 0 ----- : odpočet kastlíků (plocha MV s omítkou) : -(17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30 ----- :	m2	359,36463	650,00	233 587,01	0,00	0,00	650,00	233 587,01	21,00	282 640,28	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	622390712R00	Montáž zateplovacího systému ostění, bez izolantu EPS, lišty, stěrka Okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Bez dodávky materiálu. Výkres SO01-010-003+004+řezy : SKLADBA F01-F03 - MV tl.240mm + omítka silikon + ker.obklad : 1.NP - dveře vstupní bez žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (0,20+0,20)*0,20 1.NP - vstupní dveře s obkladem (snížená výška - viz XPS) : (0,20+0,20)*0,20 1.NP - prostklená fasáda s žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (0,20+0,20)*0,20 ----- :	m2	0,24000	986,00	236,64	0,00	0,00	986,00	236,64	21,00	286,33	801-1	RTS 23/ II
101	622390722R00	Montáž zateplovacího systému ostění, bez izolantu z minerálu, lišty, stěrka Podkladní stěrka, okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Bez dodávky materiálu. Výkres SO01-010-003+004+řezy : SKLADBA F01-F03 - MV tl.240mm + omítka silikon + ker.obklad : 1.NP - pás oken bez žaluzií : (11,80+0,85+0,85)*0,20 1.NP - dveře vstupní bez žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (1,275+2,50+2,50)*0,20 1.NP - okno s žaluzií : (1,85+1,85)*0,20 1.NP - stěna fasádní s žaluzií : (1,85+1,85)*0,20 1.NP - vstupní dveře s obkladem (snížená výška - viz XPS) : (2,90+2,90)*0,20 1.NP - prostklená fasáda s žaluzií (snížená výška - viz XPS) : (3,45+3,45)*0,20 2.NP - pás oken bez žaluzií : (23,80+1,495+1,495)*0,20 2.NP - pás oken s žaluzií : (1,70+1,70)*0,20 ----- :	m2	14,01300	880,00	12 331,44	0,00	0,00	880,00	12 331,44	21,00	14 921,04	801-1	RTS 23/ II
102	622491141R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 1 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,75500*1,1 ----- :	m2	18,43050	110,00	2 027,36	84,32	1 554,06	25,68	473,30	21,00	2 453,11	801-1	RTS 23/ II
103	23170109R	pěna PU; výplňová, těsnící; š. spáry 4 až 40 mm; tepelná odolnost -40 až 90 °C; 0,75 l Předpoklad k vyplnění spojů a přechodů : 20,00 ----- :	kus	20,00000	213,00	4 260,00	213,00	4 260,00	0,00	0,00	21,00	5 154,60	SPCM	RTS 23/ II
104	283502823R	profil plastový stavební rohový; s vnitřní tkaninou; tkanina 100x100 mm; způsob spojení: lepení otvorová : 250 objektová : 200 ----- :	m	450,00000	24,90	11 205,00	24,90	11 205,00	0,00	0,00	21,00	13 558,05	SPCM	RTS 23/ II
105	283502833R	profil plastový stavební nadpražní, nadokenní; s neviditelnou hranou; tkanina 100x100 mm; způsob spojení: svařování 7,25+11,85+5,80+12,00+2,85+19,50+23,80+1,85+1,30 20,00 ----- :	m	106,20000	27,10	2 878,02	27,10	2 878,02	0,00	0,00	21,00	3 482,40	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	283502835R	profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; tkanina 100 mm; způsob spojení: svařování; samolepicí páska 15x3 mm	m	83,10500	30,00	2 493,15	30,00	2 493,15	0,00	0,00	21,00	3 016,71	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 11,80000		11,80000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 5,80000		5,80000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 2,85000		2,85000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 18,10000		18,10000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 11,40000		11,40000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 13,70000		13,70000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 5,90000		5,90000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 6,00000		6,00000										
		Mezisoučet		75,55000										
		Koeficient : 0,10		7,55500										
107	283502854R	lišta začišťovací, napojovací; 2D s tkaninou 125 mm a krycí lamelou; materiál PVC; tl. omítky 8 mm; způsob spojení: svařování; bílá	m	168,61000	100,00	16 861,00	100,00	16 861,00	0,00	0,00	21,00	20 401,81	SPCM	RTS 23/ II
		(7,25+11,85+5,80+12,00+2,85+19,50+23,80+1,85+1,30)*1		86,20000										
		2,70+2,70+3,10+3,10+1,50+1,50+1,70+1,70+1,85+1,85+0,85+0,85+1,85+1,85+4,10+4,10+4,10		43,50000										
		Mezisoučet		129,70000										
		Koeficient : 0,30		38,91000										
108	283755015R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,020 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: C; povrchová úprava: skelná textilie	m2	15,81135	1 024,00	16 190,82	1 024,00	16 190,82	0,00	0,00	21,00	19 590,89	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-003+004+řezy :												
		SKLADBA F??? - PIR tl.60mm :												
		POHLED VÝCHODNÍ :												
		POHLED JIŽNÍ :												
		POHLED SEVERNÍ :												
		POHLED ZÁPADNÍ :												
		Zateplení kastlíků : (17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30		13,74900										
		----- :												
		Mezisoučet		13,74900										
		Koeficient : 0,15		2,06235										
109	2837639903R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 220,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m2	66,09625	485,00	32 056,68	485,00	32 056,68	0,00	0,00	21,00	38 788,58	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,75500		16,75500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 40,72000		40,72000										
		----- :												
		Mezisoučet		57,47500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,15		8,62125										
110	3117340401R	hmoždinka talířová, univerzální; použití: pro připevnění tepelně izolačních desek do betonu, plných i děrovaných cihel, lehčeného betonu a pórobetonu; mat. trn plastový zatluokací; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr délka 100 mm mm; pro tloušťku izolace 60 mm; min.kotevní hloubka 30 mm	kus	94,86810	9,10	863,30	9,10	863,30	0,00	0,00	21,00	1 044,59	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 13,74900*6		82,49400										
		Mezisoučet		82,49400										
		Koeficient : 0,15		12,37410										
111	3117340409R	hmoždinka talířová, univerzální; použití: pro připevnění tepelně izolačních desek do betonu, plných i děrovaných cihel, lehčeného betonu a pórobetonu; mat. trn plastový zatluokací; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr délka 260 mm mm; pro tloušťku izolace 220 mm; min.kotevní hloubka 30 mm	kus	396,57750	25,00	9 914,44	25,00	9 914,44	0,00	0,00	21,00	11 996,47	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 40,72000*6		244,32000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,75500*6		100,53000										
		Mezisoučet		344,85000										
		Koeficient : 0,15		51,72750										
112	31173519R	hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; mat. polyetylén, trn ocelový, zátka polystyrénová; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 295 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace 260 mm	kus	3 306,15455	36,40	120 344,03	36,40	120 344,03	0,00	0,00	21,00	145 616,28	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 359,36463*8		2 874,91700										
		Mezisoučet		2 874,91700										
		Koeficient : 0,15		431,23755										
113	58556675.AR	vyrovnávací stěrka lepicí; na fasádní EPS desky; cementová; plnivo křemičitě; pro stěny; zrnitost do 1,00 mm; μ 10,00	kg	4 152,87482	12,00	49 834,50	12,00	49 834,50	0,00	0,00	21,00	60 299,75	SPCM	RTS 23/ II
		LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - MV nad terénem = 6+5kg :												
		SKLADBA F03 - MV tl.240mm + omítka silikon :												
		POHLED VÝCHODNÍ - výška od (+0,200+7,600) :												
		plocha zateplení : (24,90*7,40)*11		2 026,86000										
		odpočet otvorů : -((11,80*0,85)+(18,125*0,85)+(5,675*1,495))*11		-373,12413										
		odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*2,50)*11		-35,06250										
		POHLED JIŽNÍ - výška od (+0,200+4,600+7,600) :												
		plocha zateplení : ((6,90*7,40)+(6,00*4,60))*11		865,26000										
		odpočet otvorů : -((2,85*1,85)+(0,90*0,60))*11		-63,93750										
		POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) :												
		plocha zateplení : ((6,90*7,40)+(6,30*0,60))*11		603,24000										
		odpočet otvorů : -(5,80*1,85)*11		-118,03000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) :												
		plocha zateplení : ((19,00*4,60)+(6,30*3,40))*11		1	197,02000									
		plocha zateplení nas nižší střechou (bez soklové části pod oknem) : (18,90*2,80)*11		582,12000										
		odpočet otvorů : -(19,38*1,70)*11		-362,40600										
		odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*3,65)*11		-714,67000										
		----- :												
		odpočet kastlíků (plocha MV s omítkou) : -((17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30)*11		-151,23900										
		----- :												
		LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - XPS nad terénem = 6+5kg :												
		SKLADBA F04 - XPS tl.220mm + omítka silikon :												
		POHLED VÝCHODNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (24,90*0,30)*11		82,17000										
		odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*0,20)*11		-2,80500										
		POHLED JIŽNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (12,90*0,30)*11		42,57000										
		odpočet otvorů : 0*11												
		POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (6,90*0,30)*11		22,77000										
		odpočet otvorů : 0*11												
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (19,00*0,30)*11		62,70000										
		odpočet otvorů : 0*11												
		odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*0,30)*11		-58,74000										
		----- :												
		LEPENÍ FASÁDY - PIR za kastlíky = 5kg :												
		Zateplení kastlíků : (17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30*5		68,74500										
		----- :												
		LEPENÍ FASÁDY - XPS pod terénem = 5kg :												
		SKLADBA F?? - XPS tl.220mm bez omítky po terénem :												
		OHLED VÝCHODNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) :												
		plocha zateplení po základovou patku : (0,25+0,90+2,20+2,00+2,00+0,90+0,25)*0,40*5		17,00000										
		plocha zateplení mimo zákl.patku na zákl.pás : (4,25+4,05+3,95+4,15)*0,60*5		49,20000										
		POHLED JIŽNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) :												
		plocha zateplení po základovou patku : (0,25+0,90+1,70+0,75+0,25)*0,40*5		7,70000										
		plocha zateplení mimo zákl.patku na zákl.pás : (4,50+4,55)*0,60*5		27,15000										
		POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) :												
		plocha zateplení po základovou patku : (0,25+0,90+1,00+0,25+0,95+0,90+0,25)*0,40*5		9,00000										
		plocha zateplení mimo zákl.patku na zákl.pás : (4,50+4,15)*0,60*5		25,95000										
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,700-0,500-0,100) :												
		plocha zateplení po základovou patku :		15,40000										
		(0,25+1,00+0,95+0,2+0,90+1,70+1,70+0,75+0,25)*0,40*5												

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - MV nad terénem = 6+5kg :	
SKLADBA F01 - MV tl.240mm + ker.obklad :	
POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) :	
plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*4,00)*11	277,20000
odpočet otvorů - ker.obklad : -0*11	
POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) :	
plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*4,00)*11	277,20000
odpočet otvorů - ker.obklad (sníž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*2,90)*11	-57,42000
----- :	
LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - XPS nad terénem = 6+5kg :	
SKLADBA F04 - XPS tl.220mm + ker.obklad :	
POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,100+0,200) :	
plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30)*11	20,79000
odpočet otvorů - ker.obklad : 0*11	
POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,100+0,200) :	
plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30)*11	20,79000
odpočet otvorů - ker.obklad (sníž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*0,30)*11	-5,94000
----- :	
ARMOVÁNÍ OSTĚNÍ - XPS nad terénem = 6kg :	
1.NP - vstupní dveře s obkladem (snížená výška - viz XPS) : (0,20+0,20)*0,20*6	0,48000
----- :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ARMOVÁNÍ OSTĚNÍ - MV nad terémem = 6kg : 1.NP - vstupní dveře s obkladem (snížená výška - viz XPS) : (2,90+2,90)*0,20*6 Mezisoučet Koeficient Ztratné: 0,05				6,96000 540,06000 27,00300								
115	631515492R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 240,0 mm; vlákna: podélná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa; RfF: A1 Výkres SO01-010-003+004+řezy : SKLADBA F01-F03 - MV tl.240mm + omítkva silikon + ker.obklad : Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 359,36463 Mezisoučet Koeficient Ztratné: 0,20	m2	431,23755	880,00	379 489,04	880,00	379 489,04	0,00	0,00	21,00	459 181,74	SPCM	RTS 23/ II
116	63180013R	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 145 g/m2; velikost ok 4 x 4 mm; š = 1 000 mm; l = 50 000,0 mm LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - MV nad terémem : SKLADBA F03 - MV tl.240mm + omítkva silikon : POHLED VÝCHODNÍ - výška od (+0,200+7,600) : plocha zateplení : (24,90*7,40) odpočet otvorů : -((11,80*0,85)+(18,125*0,85)+(5,675*1,495)) odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*2,50) POHLED JIŽNÍ - výška od (+0,200+4,600+7,600) : plocha zateplení : ((6,90*7,40)+(6,00*4,60)) odpočet otvorů : -((2,85*1,85)+(0,90*0,60)) POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) : plocha zateplení : ((6,90*7,40)+(6,30*0,60)) odpočet otvorů : -(5,80*1,85) POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) : plocha zateplení : ((19,00*4,60)+(6,30*3,40)) plocha zateplení nas nižší střechou (bez soklové části pod oknem) : (18,90*2,80) odpočet otvorů : -(19,38*1,70) odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*3,65) ----- : odpočet kastlíků (plocha MV s omítkou) : -((17,80+19,38+5,80+2,85)*0,30) ----- : LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - XPS nad terémem : SKLADBA F04 - XPS tl.220mm + omítkva silikon : POHLED VÝCHODNÍ - výška od (-0,100+0,200) : plocha zateplení : (24,90*0,30) odpočet otvorů - (sníž. výška 2,70-2,50 viz XPS) : -(1,275*0,20)	m2	458,77948	33,70	15 460,87	33,70	15 460,87	0,00	0,00	21,00	18 707,65	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POHLED JIŽNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (12,90*0,30)		3,87000										
		odpočet otvorů : 0												
		POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (6,90*0,30)		2,07000										
		odpočet otvorů : 0												
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení : (19,00*0,30)		5,70000										
		odpočet otvorů : 0												
		odpočet otvorů - (sníž. výška 3,65-3,45 viz XPS) : -(17,80*0,30)		-5,34000										
		----- :												
		Mezisoučet		327,69963										
		Koeficient Ztratné: 0,40		131,07985										
117	63180017R	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 343 g/m2; velikost ok 6 x 6 mm; š = 1 000 mm; l = 25 000,0 mm	m2	48,82000	95,50	4 662,31	95,50	4 662,31	0,00	0,00	21,00	5 641,40	SPCM	RTS 23/ II
		LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - MV nad terénem :												
		SKLADBA F01 - MV tl.240mm + ker.obklad :												
		POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) :												
		plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*4,00)		25,20000										
		odpočet otvorů - ker.obklad : -0												
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) :												
		plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*4,00)		25,20000										
		odpočet otvorů - ker.obklad (sníž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*2,90)		-5,22000										
		----- :												
		LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - XPS nad terénem :												
		SKLADBA F04 - XPS tl.220mm + ker.obklad :												
		POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30)		1,89000										
		odpočet otvorů - ker.obklad : 0												
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,100+0,200) :												
		plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30)		1,89000										
		odpočet otvorů - ker.obklad (sníž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*0,30)		-0,54000										
		----- :												
		Mezisoučet		48,42000										
		0,40		0,40000										
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					340 171,99	263 423,41	76 748,59	411 608,11					
118	632421114RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 4 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	12,42400	285,00	3 540,84	131,33	1 631,64	153,67	1 909,20	21,00	4 284,42	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	--------------------------

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
Vyrovnání schodiště :
Podesta : 2,70
Stupně : (1,10*0,30*22)+(1,10*0,16*14)
----- :

2,70000

9,72400

119	632441421R00	Potěr litý anhydritový rychlý náběh pevnosti, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 30 mm	m2	272,30000	550,00	149 765,00	390,35	106 292,31	159,65	43 472,70	21,00	181 215,65	801-1	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--------	------------	--------	-----------	-------	------------	-------	------------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :

SKLADBA P03 - potěr 40mm+20mm :

m.101 : 8,00

8,00000

m.102 : 10,80

10,80000

m.103 : 14,00

14,00000

m.107 : 23,30

23,30000

m.108 : 34,20

34,20000

m.109 : 36,20

36,20000

m.110 : 34,20

34,20000

m.111 : 7,10

7,10000

m.113 : 8,20

8,20000

m.114 : 5,30

5,30000

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :

SKLADBA P01 - potěr 60mm :

m.201 - bez schodiště : 5,00

5,00000

m.202 : 16,60

16,60000

m.203 : 14,30

14,30000

m.204 : 6,20

6,20000

m.210 : 35,70

35,70000

m.211 : 13,20

13,20000

----- :

120	632441422R00	Potěr litý anhydritový rychlý náběh pevnosti, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	1 633,80000	61,00	99 661,80	54,76	89 466,89	6,24	10 194,91	21,00	120 590,78	801-1	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------	------------	-------	------------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :

SKLADBA P03 - potěr 40mm+20mm :

m.101 : 8,00*6

48,00000

m.102 : 10,80*6

64,80000

m.103 : 14,00*6

84,00000

m.107 : 23,30*6

139,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.108 : 34,20*6		205,20000										
		m.109 : 36,20*6		217,20000										
		m.110 : 34,20*6		205,20000										
		m.111 : 7,10*6		42,60000										
		m.113 : 8,20*6		49,20000										
		m.114 : 5,30*6		31,80000										
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		SKLADBA P01 - potěr 60mm :												
		m.201 - bez schodiště : 5,00*6		30,00000										
		m.202 : 16,60*6		99,60000										
		m.203 : 14,30*6		85,80000										
		m.204 : 6,20*6		37,20000										
		m.210 : 35,70*6		214,20000										
		m.211 : 13,20*6		79,20000										
		----- :												
121	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	272,30000	1,00	272,30	0,00	0,00	1,00	272,30	21,00	329,48	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami												
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 272,30000		272,30000										
122	632443311R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	77,90000	600,00	46 740,00	437,02	34 043,86	162,98	12 696,14	21,00	56 555,40	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny												
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :												
		m.104 : 4,60		4,60000										
		m.105 : 12,20		12,20000										
		m.106 : 4,70		4,70000										
		m.112 : 12,70		12,70000										
		m.115 : 13,50		13,50000										
		m.116 : 5,80		5,80000										
		----- :												
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		SKLADB P02 - potěr 60mm :												
		m.205 : 3,30		3,30000										
		m.206 : 5,90		5,90000										
		m.207 : 6,70		6,70000										
		m.208 : 4,80		4,80000										
		m.209 : 3,70		3,70000										
		----- :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	632443312R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	155,80000	61,00	9 503,80	53,71	8 368,02	7,29	1 135,78	21,00	11 499,60	801-1	RTS 23/ II
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lité hadicí na plochu, srovnání latí do roviny												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		SKLADBA P05 - potěr 40mm+20mm :												
		m.104 : 4,60*2		9,20000										
		m.105 : 12,20*2		24,40000										
		m.106 : 4,70*2		9,40000										
		m.112 : 12,70*2		25,40000										
		m.115 : 13,50*2		27,00000										
		m.116 : 5,80*2		11,60000										
		----- :												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		SKLADB P02 - potěr 60mm :												
		m.205 : 3,30*2		6,60000										
		m.206 : 5,90*2		11,80000										
		m.207 : 6,70*2		13,40000										
		m.208 : 4,80*2		9,60000										
		m.209 : 3,70*2		7,40000										
		----- :												
124	632451013R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 40 mm	m2	19,12500	950,00	18 168,75	622,78	11 910,67	327,22	6 258,08	21,00	21 984,19	801-1	RTS 23/ II
		Na vnitřní zdívo pod parapety :												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : (2,85+5,80+11,80)*0,30		6,13500										
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : (19,40+18,20+5,70)*0,30		12,99000										
125	632482113R00	Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 50 mm	m	34,30000	365,00	12 519,50	341,40	11 710,02	23,60	809,48	21,00	15 148,60	801-1	RTS 23/ II
		Dilatační - mezi dveřmi :												
		1.np : (1,20+1,20+1,70+0,90+1,20+0,90+1,40+1,40+1,20+0,90+0,80+0,80+0,80+1,20+1,20)		16,80000										
		1.np : (1,20+1,20+1,00+0,90+0,90)		5,20000										
		2.np : (0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+1,00+0,80+0,80+0,80+0,80)		12,30000										
		----- :												
Díl: 64	Výplně otvorů					4 452 972,00	0,00	4 452 972,00	5 388 096,12					
126	6499999991-001	Výroba, dodávka a montáž - Prosklená fasáda vč.dveří a oken (FS01-07,AL01-08-10) vč.příslušenství, vč.přesunu hmot a dopravy a speciální montáže	soubor	1,00000	3 261 060,00	3 261 060,00	0,00	0,00	3 261 060,00	3 261 060,00	21,00	3 945 882,60		Vlastní
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		Prvek FS01-07 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Prvek AL01-08-10 : Příslušenství : ----- : 1,00		1,00000										
127	649999991-002	Výroba, dodávka a montáž - Venkovní žaluzie vč. kastlíku (ZM01-16,18,19,20) vč.příslušenství, vč.přesunu hmot a dopravy Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : ZM01-16,18,19,20 : Příslušenství : ----- : 1,00	soubor	1,00000	402 698,00	402 698,00	0,00	0,00	402 698,00	402 698,00	21,00	487 264,58		Vlastní
128	649999991-003	Výroba, dodávka a montáž - Vnitřní dveře vč. zárubně a kování (01-22/LP) vč.příslušenství, vč.přesunu hmot a dopravy Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : 01-22/LP : Příslušenství : ----- : 1,00	soubor	1,00000	789 214,00	789 214,00	0,00	0,00	789 214,00	789 214,00	21,00	954 948,94		Vlastní
Díl: 900		HZS				74 400,00		0,00		74 400,00		90 024,00		
129	900-99999-001	Dodávka stavebního materiálu pro stavební přípomocí zaoravení prostupů, drážek, rozvodů TZB a ELE, vč. přesunu hmot Pomocný materiál pro zapravení rozvodů TZB a ELE : 1,00	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní
130	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Pomocné práce pro rozvody TZB a ELE - drážky, otvory, prostupy : 8,00*3*5	h	120,00000	370,00	44 400,00	0,00	0,00	370,00	44 400,00	21,00	53 724,00	Prav.M	RTS 23/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				274 393,96		27 287,20		247 106,76		332 016,69		
131	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. lešení fasáda 1.np : (77,00+10,00)*5,00 lešení 2.np : (66,00+8,00)*3,00	m2	657,00000	53,00	34 821,00	0,00	0,00	53,00	34 821,00	21,00	42 133,41	800-3	RTS 23/ II
132	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého včetně kotvení dovoz včetně odvozu lešení 4*30	km	120,00000	100,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	12 000,00	21,00	14 520,00	800-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 657,00000*5	m2	3 285,00000	40,00	131 400,00	0,00	0,00	40,00	131 400,00	21,00	158 994,00	800-3	RTS 23/ II
134	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 657,00000	m2	657,00000	37,00	24 309,00	0,00	0,00	37,00	24 309,00	21,00	29 413,89	800-3	RTS 23/ II
135	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 360,46000	m2	360,46000	56,00	20 185,76	18,03	6 499,09	37,97	13 686,67	21,00	24 424,77	800-3	RTS 23/ II
136	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 360,46000	m2	360,46000	95,00	34 243,70	33,46	12 060,99	61,54	22 182,71	21,00	41 434,88	800-3	RTS 23/ II
137	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m 12,00*2	m2	24,00000	120,00	2 880,00	41,48	995,52	78,52	1 884,48	21,00	3 484,80	800-3	RTS 23/ II
138	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 657,00000	m2	657,00000	1,00	657,00	0,00	0,00	1,00	657,00	21,00	794,97	800-3	RTS 23/ II
139	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 3285,00000	m2	3 285,00000	0,10	328,50	0,10	328,50	0,00	0,00	21,00	397,49	800-3	RTS 23/ II
140	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 657,00000	m2	657,00000	1,00	657,00	0,00	0,00	1,00	657,00	21,00	794,97	800-3	RTS 23/ II
141	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	30,00000	120,00	3 600,00	42,95	1 288,50	77,05	2 311,50	21,00	4 356,00	800-3	RTS 23/ II
142	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	180,00000	38,40	6 912,00	33,97	6 114,60	4,43	797,40	21,00	8 363,52	800-3	RTS 23/ II
143	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 30,00000	m	30,00000	80,00	2 400,00	0,00	0,00	80,00	2 400,00	21,00	2 904,00	800-3	RTS 23/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				87 651,50		6 650,55		81 000,95		106 058,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	726,40000	110,00	79 904,00	1,57	1 140,45	108,43	78 763,55	21,00	96 683,84	801-1	RTS 23/ II

Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :

m.101 : 8,00	8,00000
m.102 : 10,80	10,80000
m.103 : 14,00	14,00000
m.104 : 4,60	4,60000
m.105 : 12,30	12,30000
m.106 : 5,00	5,00000
m.107 : 23,30	23,30000
m.108 : 34,20	34,20000
m.109 : 36,20	36,20000
m.110 : 34,20	34,20000
m.111 : 7,10	7,10000
m.112 : 12,50	12,50000
m.113 : 8,20	8,20000
m.114 : 5,30	5,30000
m.115 : 13,50	13,50000
m.116 : 5,80	5,80000

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :

m.201 - se schodištěm : 15,00	15,00000
m.202 : 16,60	16,60000
m.203 : 14,30	14,30000
m.204 : 6,20	6,20000
m.205 : 3,30	3,30000
m.206 : 5,90	5,90000
m.207 : 6,70	6,70000
m.208 : 4,80	4,80000
m.209 : 3,70	3,70000
m.210 : 35,70	35,70000
m.211 : 13,20	13,20000

----- :

Obklad schodiště - mezipodesta : 2,80

----- :

Mezisoučet 363,20000

Koeficient : 1,00 363,20000

145	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	103,00	515,00	16,02	80,10	86,98	434,90	21,00	623,15	801-1	RTS 23/ II
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PBR :												
		Prvek OV/02 : 3,00+1,00+1,00		5,00000										
146	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	5,00000	112,00	560,00	0,00	0,00	112,00	560,00	21,00	677,60	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 5,00000		5,00000										
147	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	5,00000	248,50	1 242,50	0,00	0,00	248,50	1 242,50	21,00	1 503,43	801-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 5,00000		5,00000										
148	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	5,00000	1 086,00	5 430,00	1 086,00	5 430,00	0,00	0,00	21,00	6 570,30	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 5,00000		5,00000										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				283 585,75	0,00	283 585,75		343 138,76				
149	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,84907	2 600,00	10 007,58	0,00	0,00	2 600,00	10 007,58	21,00	12 109,17	800-3	RTS 23/ II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 131 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 133 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 132 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 134 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 135 : 0,43616		0,43616										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 136 : 2,13392		2,13392										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 137 : 0,14064		0,14064										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 138 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 139 : 0,16425		0,16425										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 140 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 141 : 0,65730		0,65730										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 142 : 0,31680		0,31680										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 143 : 0,00000												
150	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	139,52640	350,00	48 834,24	0,00	0,00	350,00	48 834,24	21,00	59 089,43	801-1	RTS 23/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 0,12121		0,12121										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,07958		0,07958										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,29161		0,29161										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 35,25315		35,25315										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,10544		0,10544										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,23310		0,23310										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,16792		0,16792										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 50 : 12,90258		12,90258										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 34,82448		34,82448										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 0,03830		0,03830										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,08629		0,08629										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,09843		0,09843										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,32300		0,32300										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 60 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 59 : 1,72842		1,72842										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 58 : 0,22068		0,22068										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 57 : 0,09058		0,09058										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 56 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 75 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 74 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 73 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 72 : 0,79190		0,79190										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 89 : 0,14018		0,14018										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 88 : 0,09346		0,09346										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 85 : 4,28810		4,28810										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 84 : 19,85930		19,85930										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 86 : 0,00600		0,00600										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 87 : 1,49587		1,49587										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 90 : 0,18610		0,18610										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 107 : 0,01855		0,01855										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 105 : 0,01062		0,01062										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 104 : 0,03600		0,03600										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 103 : 0,00040		0,00040										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 102 : 0,00350		0,00350										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 101 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 100 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 99 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 98 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 97 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 96 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 95 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 94 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 93 : 0,10134		0,10134										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 92 : 0,07904		0,07904										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 91 : 1,14708		1,14708										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 106 : 0,00748		0,00748										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 108 : 0,03320		0,03320										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 109 : 0,36353		0,36353										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 112 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 110 : 0,00095				0,00095								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 111 : 0,00793				0,00793								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 116 : 0,06882				0,06882								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 115 : 15,52455				15,52455								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 114 : 0,56706				0,56706								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 113 : 4,15287				4,15287								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 117 : 0,01660				0,01660								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 143 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 141 : 0,65730				0,65730								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 140 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 139 : 0,16425				0,16425								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 137 : 0,14064				0,14064								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 136 : 2,13392				2,13392								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 135 : 0,43616				0,43616								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 134 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 132 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 133 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 131 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 138 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 142 : 0,31680				0,31680								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 148 : 0,08300				0,08300								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 147 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 146 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 144 : 0,02906				0,02906								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 145 : 0,00005				0,00005								
151	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	832,38493	270,00	224 743,93	0,00	0,00	270,00	224 743,93	21,00	271 940,16	801-1	RTS 23/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 120,96000				120,96000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 103,77750				103,77750								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,40622				0,40622								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 1,42484				1,42484								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 81,62315				81,62315								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 4,68859				4,68859								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,01735				0,01735								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 2,22784				2,22784								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 51,94430				51,94430								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 1,76758		1,76758										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 1,99126		1,99126										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,71420		0,71420										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 3,44709		3,44709										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 20,82295		20,82295										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 17,43068		17,43068										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 3,26584		3,26584										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 2,45750		2,45750										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 71 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 70 : 1,42891		1,42891										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 69 : 57,47403		57,47403										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 68 : 19,55962		19,55962										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 67 : 2,37474		2,37474										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 66 : 0,03900		0,03900										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 65 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 64 : 5,06716		5,06716										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 63 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 62 : 14,54520		14,54520										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 61 : 254,53411		254,53411										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 83 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 82 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 81 : 0,16520		0,16520										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 80 : 2,62624		2,62624										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 79 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 78 : 0,86083		0,86083										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 77 : 0,40837		0,40837										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 76 : 5,98040		5,98040										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 125 : 0,00789		0,00789										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 124 : 1,56634		1,56634										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 123 : 1,73094		1,73094										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 122 : 8,65469		8,65469										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 121 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 120 : 18,15152		18,15152										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 119 : 18,15152		18,15152										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 118 : 0,09132		0,09132										
Díl: 711		Izolace proti vodě				576 004,95		268 796,07		307 208,88		696 965,99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	711171559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Izolace spodní : (274,00) ----- :	m2	274,00000	165,00	45 210,00	0,00	0,00	165,00	45 210,00	21,00	54 704,10	800-711	RTS 23/ II
153	711172559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie, Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Izolace spodní : (18,60*0,80)+(55,60*0,90) ----- :	m2	64,92000	220,00	14 282,40	0,00	0,00	220,00	14 282,40	21,00	17 281,70	800-711	RTS 23/ II
154	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Podkladní textilie : (274,00) ----- :	m2	274,00000	25,00	6 850,00	0,00	0,00	25,00	6 850,00	21,00	8 288,50	800-711	RTS 23/ II
155	711191172RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Ochranná textilie : (274,00) ----- :	m2	274,00000	30,00	8 220,00	0,00	0,00	30,00	8 220,00	21,00	9 946,20	800-711	RTS 23/ II
156	711191175R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní , kotvení páskem , šířky 50 mm Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Izolace spodní : (24,40+24,40+12,40+12,40) Přípočet rohy svislé : (1,00*2*6) ----- :	m	85,60000	155,00	13 268,00	49,09	4 202,10	105,91	9 065,90	21,00	16 054,28	800-711	RTS 23/ II
157	711191271RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Podkladní textilie : (18,60*0,80)+(55,60*0,90) ----- :	m2	64,92000	30,00	1 947,60	0,00	0,00	30,00	1 947,60	21,00	2 356,60	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	711191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	64,92000	50,00	3 246,00	0,00	0,00	50,00	3 246,00	21,00	3 927,66	800-711	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-002 :												
		SKLADBA P03-P05 :												
		Ochranná textilie : (18,60*0,80)+(55,60*0,90)		64,92000										
		----- :												
159	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni mústek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	504,99130	70,00	35 349,39	21,92	11 069,41	48,08	24 279,98	21,00	42 772,76	800-711	RTS 23/ II
		POD DLAŽBU :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 353,20000*0,6		211,92000										
		pod obklad :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 293,07130		293,07130										
160	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	504,99130	325,00	164 122,17	203,41	102 720,28	121,59	61 401,89	21,00	198 587,83	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 504,99130		504,99130										
161	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	163,51000	170,00	27 796,70	112,60	18 411,23	57,40	9 385,47	21,00	33 634,01	800-711	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		KERAMICKÝ OBKLAD :												
		m.104 - výška 2700 : (10,70)		10,70000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : 0												
		m.105 - výška 2700 : (21,80)		21,80000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : (0,85+0,85)		1,70000										
		Přípočet parapetu : 3,60		3,60000										
		m.106 - výška 1850 : (1,40)		1,40000										
		Bez odpočtů : 0												
		Bez přípočtů : 0												
		m.112 - výška 2700 : (14,30)		14,30000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : (0,85+0,85)		1,70000										
		Přípočet parapetu : 2,85		2,85000										
		m.115 - výška 2700 : (17,30+4,30+4,30)		25,90000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : (0,85+0,85+0,85+0,85)		3,40000										
		Přípočet parapetu : 2,90		2,90000										
		m.116 - výška 2700 : (9,50)		9,50000										
		Odpočet otvorů :												
		Bez přípočtů : 0												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		m.205 - výška 2700 : (5,40+4,60)		10,00000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : (0,85+0,85)		1,70000										
		Přípočet parapetu : 1,50		1,50000										
		m.206 - výška 2700 : (5,90)		5,90000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : (0,85+0,85)		1,70000										
		Přípočet parapetu : 1,00		1,00000										
		m.207 - výška 2700 : (5,90)		5,90000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : (1,00+0,85+0,85)		2,70000										
		m.208 - výška 2700 : (9,40+4,00)		13,40000										
		Odpočet otvorů :												
		Přípočet ostění : (0,85+0,85+0,85+0,85)		3,40000										
		Přípočet parapetu : 2,00		2,00000										
		m.209 - výška 1850 : (1,30)		1,30000										
		Bez odpočtu : 0												
		Bez přípočtu : 0												
		----- :												
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU :												
		m.108 : (0,60+1,70)*0,60		1,38000										
		m.109 : (0,60+1,70)*0,60		1,38000										
		KERAMICKÝ OBKLAD u UMYVADLA :												
		m.103 : (1,90+0,60)*1,50		3,75000										
		m.108 : (1,00)*1,50		1,50000										
		m.109 : (0,60+0,90)*1,50		2,25000										
		m.110 : (1,00)*1,50		1,50000										
		KERAMICKÝ OBKLAD u VÝLEVKY :												
		m.115 : (1,00)*1,50		1,50000										
		----- :												
162	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	75,00000	170,00	12 750,00	145,29	10 896,75	24,71	1 853,25	21,00	15 427,50	800-711	RTS 23/ II
		75		75,00000										
163	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	234,45704	170,00	39 857,70	103,10	24 172,52	66,90	15 685,18	21,00	48 227,82	800-711	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 293,07130*0,8		234,45704										
164	711774202R00	Provedení detailů termoplasty zpětných spojů	m	73,60000	220,00	16 192,00	0,00	0,00	220,00	16 192,00	21,00	19 592,32	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Izolace spodní : (24,40+24,40+12,40+12,40) ----- :		73,60000										
165	711776404R00	Provedení detailů termoplasty koutů nebo hran zesílením fólií svařenou rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo svařenou k podkladu Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Přípočet rohy svislé : (1,00*2*6) ----- :	m	12,00000	280,00	3 360,00	0,00	0,00	280,00	3 360,00	21,00	4 065,60	800-711	RTS 23/ II
		----- :		12,00000										
166	711777688R00	Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm Výkres SO01-010-002 : Prostup základem : 1,00+1,00 ----- :	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00	406,93	813,86	1 343,07	2 686,14	21,00	4 235,00	800-711	RTS 23/ II
		----- :		2,00000										
167	71199001-001	Dodávka a montáž systémové prostupky s pásem s folie, DN100-130mm Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Prostup s manžetou s folií : (21,00) ----- :	ks	21,00000	1 500,00	31 500,00	0,00	0,00	1 500,00	31 500,00	21,00	38 115,00		Vlastní
		----- :		21,00000										
168	71199001-002	Dodávka a montáž systémové manžety na prostupku, vč. těsnící límce (pro zabetonování) Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Manžeta na trubku : (21,00) ----- :	ks	21,00000	1 500,00	31 500,00	0,00	0,00	1 500,00	31 500,00	21,00	38 115,00		Vlastní
		----- :		21,00000										
169	71199001-003	Dodávka a montáž - Opracování spodní izolace a utěsnění u sloupů a svislého zdiva, vč. přesunu hmot a dopravy	kompl	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	21,00	21 780,00		Vlastní
170	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Izolace spodní - vodorovná : Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 274,00000*1,13 Izolace spodní - svislá : Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 64,92000*1,16	m2	390,92720	205,00	80 140,08	205,00	80 140,08	0,00	0,00	21,00	96 969,50	SPCM	RTS 23/ II
		----- :		309,62000										
		----- :		75,30720										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zesílení rohů : Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 12,00000*0,5		6,00000										
171	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm Výkres SO01-010-002 : SKLADBA P03-P05 : Podkladní textilie : Ochranná textilie : Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 274,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 274,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 64,92000 Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 64,92000 Mezisoučet Koeficient Ztrátne: 0,05	m2	711,73200	23,00	16 369,84	23,00	16 369,84	0,00	0,00	21,00	19 807,51	SPCM	RTS 23/ II
172	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	2,08448	1 220,00	2 543,07	0,00	0,00	1 220,00	2 543,07	21,00	3 077,11	800-711	RTS 23/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				813 432,51		319 334,23		494 098,29		984 253,34		
173	712311106RT1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikami : (24,10*6,10) SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikami : (18,10*5,90) ----- :	m2	253,80000	14,00	3 553,20	0,00	0,00	14,00	3 553,20	21,00	4 299,37	800-711	RTS 23/ II
174	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikami : (24,10*6,10) SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikami : (18,10*5,90) ----- :	m2	253,80000	120,00	30 456,00	10,85	2 753,73	109,15	27 702,27	21,00	36 851,76	800-711	RTS 23/ II
175	712348104RT2	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup pro kabely, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	4,00000	1 772,00	7 088,00	1 365,92	5 463,68	406,08	1 624,32	21,00	8 576,48	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou a přitavení límce.												
176	712348105RT3	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně	kus	5,00000	1 772,00	8 860,00	1 363,70	6 818,50	408,30	2 041,50	21,00	10 720,60	800-711	RTS 23/ II
177	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95*5,95) SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75*17,95) ----- :	m2	245,71500	280,00	68 800,20	14,05	3 452,30	265,95	65 347,90	21,00	83 248,24	800-711	RTS 23/ II
178	712372121RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00 ----- :	m2	18,00000	535,00	9 630,00	27,70	498,60	507,30	9 131,40	21,00	11 652,30	800-711	RTS 23/ II
179	712378001R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 9,00 ----- :	m	9,00000	270,00	2 430,00	137,89	1 241,01	132,11	1 188,99	21,00	2 940,30	800-711	RTS 23/ II
180	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : Zateplení atiky - vršek : (24,90+24,90+6,90+6,90) SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) :	m	94,50000	285,00	26 932,50	176,41	16 670,75	108,59	10 261,76	21,00	32 588,33	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zateplení atiky - vršek : (18,90+6,00+6,00) ----- : 30,90000												
181	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií sténová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Vytažení na stěnu : (17,95) ----- : Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 - vytažení na boky : 12,00*0,50 ----- : 17,95000	m	23,95000	200,00	4 790,00	86,14	2 063,05	113,86	2 726,95	21,00	5 795,90	800-711	RTS 23/ II
182	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : Na atice : (23,95+23,95+5,95+5,95) Zateplení atiky - boky : SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Na atice : (5,75+5,75+17,95) ----- : 59,80000	m	89,25000	205,00	18 296,25	97,32	8 685,81	107,68	9 610,44	21,00	22 138,46	800-711	RTS 23/ II
183	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95+23,95+5,95+5,95) Svislý vnitřní sor : (0,30*4) U výlezu : (1,50+1,50+1,30+1,30) SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75+5,75+17,95) Plocha mezi atikou a stěnou : (17,95) 59,80000 1,20000 5,60000 29,45000 17,95000	m	127,20000	205,00	26 076,00	97,32	12 379,10	107,68	13 696,90	21,00	31 551,96	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Svislý vnitřní roh : (0,30*4) ----- : Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 - vytažení na boky : 12,00 ----- :		1,20000										
				12,00000										
184	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95*5,95) Zateplení atiky - boky : (23,95+23,95+5,95+5,95)*0,25 Zateplení atiky - vršek : (24,10+24,10+6,40+6,40)*0,50 SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75*17,95) Zateplení atiky - boky : (5,75+5,75+17,95)*0,25 Zateplení stěny - boky : (17,95)*0,30 Zateplení atiky - vršek : (18,10+6,20+6,20)*0,50 ----- : Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00 ----- :	m2	337,16250	40,00	13 486,50	0,00	0,00	40,00	13 486,50	21,00	16 318,67	800-711	RTS 23/ II
				142,50250										
				14,95000										
				30,50000										
				103,21250										
				7,36250										
				5,38500										
				15,25000										
				18,00000										
185	712391172RT1	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95*5,95) Zateplení atiky - boky : (23,95+23,95+5,95+5,95)*0,15 SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75*17,95) Zateplení atiky - boky : (5,75+5,75+17,95)*0,15 Zateplení stěny - boky : (17,95)*0,15 ----- :	m2	261,79500	40,00	10 471,80	3,21	840,36	36,79	9 631,44	21,00	12 670,88	800-711	RTS 23/ II
				142,50250										
				8,97000										
				103,21250										
				4,41750										
				2,69250										
186	712811101RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), bez dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : Vytažení na atiku 500mm : (24,10+24,10+6,10+6,10)*0,50 SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) : Vytažení na atiku 500mm : (5,90+5,90+18,10)*0,50	m2	56,01000	18,00	1 008,18	0,00	0,00	18,00	1 008,18	21,00	1 219,90	800-711	RTS 23/ II
				30,20000										
				14,95000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vytažení na stěnu 600mm : (18,10)*0,60 ----- : 10,86000												
187	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : Vytažení na atiku 500mm : (24,10+24,10+6,10+6,10)*0,50 SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) : Vytažení na atiku 500mm : (5,90+5,90+18,10)*0,50 Vytažení na stěnu 600mm : (18,10)*0,60 ----- : 30,20000 14,95000 10,86000	m2	56,01000	150,00	8 401,50	8,01	448,64	141,99	7 952,86	21,00	10 165,82	800-711	RTS 23/ II
188	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : Zateplení atiky - boky : (23,95+23,95+5,95+5,95)*0,25 Zateplení atiky - vršek : (24,10+24,10+6,40+6,40)*0,50 SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Zateplení atiky - boky : (5,75+5,75+17,95)*0,25 Zateplení stěny - boky : (17,95)*0,30 Zateplení atiky - vršek : (18,10+6,20+6,20)*0,50 ----- : Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 - vytažení na boky : 12,00*0,50 ----- : 14,95000 30,50000 7,36250 5,38500 15,25000 6,00000	m2	79,44750	220,00	17 478,45	10,42	827,84	209,58	16 650,61	21,00	21 148,92	800-711	RTS 23/ II
189	7120000-001	Příplatek za kotvení šrouby do porobetonu - kotvení stěnové lišty vliplanuly, vč. dodávky vrtuu do porobetonu dl.300mm SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Vytažení na stěnu : (17,95/0,50) ----- : zaokrouhlení na kusy : 36,00-35,90 ----- : 35,90000 0,10000	kus	36,00000	120,00	4 320,00	0,00	0,00	120,00	4 320,00	21,00	5 227,20		Vlastní
190	71299001-001	Montáž střešní skladby - nopové folie, textilie, substrátu a rozchodník, koberce Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95*5,95) 142,50250	m2	245,71500	410,00	100 743,15	0,00	0,00	410,00	100 743,15	21,00	121 899,21		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75*17,95) ----- ;		103,21250										
191	71299001-002	Dodávka - Rozchodníkový koberec na střechu tl.40mm Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95*5,95) SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75*17,95) ----- ;	m2	245,71500	506,00	124 331,79	0,00	0,00	506,00	124 331,79	21,00	150 441,47		Vlastní
192	71299001-003	Dodávka - Substrát extenzovní Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95*5,95)*0,08 SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75*17,95)*0,08 ----- ;	m3	19,65720	2 500,00	49 143,00	0,00	0,00	2 500,00	49 143,00	21,00	59 463,03		Vlastní
193	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) : SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) : Plocha mezi atikami : Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 253,80000*0,4 SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) : SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) : Vytažení na atiku 500mm a 600mm : Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 253,80000*0,4 ----- ;	kg	203,04000	88,00	17 867,52	88,00	17 867,52	0,00	0,00	21,00	21 619,70	SPCM	RTS 23/ I
194	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0 Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 18,00000*1,11 Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 - vytažení na boky : (12,00*0,50)*1,13 ----- ;	m2	26,76000	297,00	7 947,72	297,00	7 947,72	0,00	0,00	21,00	9 616,74	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
195	283221092R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m ² ; PVC-P, skelné rouno; μ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa	m ²	399,40241	297,00	118 622,52	297,00	118 622,52	0,00	0,00	21,00	143 533,25	SPCM	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 245,71500*1,13	277,65795									
				Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 79,44750*1,16	92,15910									
				----- :										
				Mezisoučet	369,81705									
				Koeficient ztrát na detaily, vytažení na komínky apod.: 0,08	29,58536									
196	28323125R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m ² ; HDPE	m ²	254,31503	120,00	30 517,80	120,00	30 517,80	0,00	0,00	21,00	36 926,54	SPCM	RTS 23/ II
				Výkres SO01-010-05 + fezy :										
				SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) :										
				Plocha mezi atikou : (23,95*5,95)	142,50250									
				SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) :										
				Plocha mezi atikou : (5,75*17,95)	103,21250									
				----- :										
				Mezisoučet	245,71500									
				Koeficient : 0,035	8,60003									
197	283551253R	páska těsnící PVC-P; vnitřní roh 90°; funkce vodotěsnost; UV odolná	kus	8,00000	122,00	976,00	122,00	976,00	0,00	0,00	21,00	1 180,96	SPCM	RTS 23/ II
				Výkres SO01-010-05 + fezy :										
				SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střeška (+7,000) :										
				Plocha mezi atikou : (4,00)	4,00000									
				SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střeška (+4,200) :										
				Plocha mezi atikou : (4,00)	4,00000									
				----- :										
198	283551254R	páska těsnící PVC-P; vnější roh 90°; funkce vodotěsnost; UV odolná	kus	12,00000	122,00	1 464,00	122,00	1 464,00	0,00	0,00	21,00	1 771,44	SPCM	RTS 23/ II
				Výkres SO01-010-05 + fezy :										
				SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střeška (+7,000) :										
				Plocha mezi atikou : (4,00)	4,00000									
				U výlezu : (4,00)	4,00000									
				SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střeška (+4,200) :										
				Plocha mezi atikou : (4,00)	4,00000									
				----- :										
199	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m ²	351,76560	174,00	61 207,21	174,00	61 207,21	0,00	0,00	21,00	74 060,72	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava	platnost	
		Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikami : Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 253,80000*1,13 SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) : Vytažení na atiku 500mm : Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 56,01000*1,16 ----- : 		286,79400												
200	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) : Plocha mezi atikou : (23,95*5,95) Plocha boky : (23,95+23,95+5,95+5,95)*0,15 SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) : Plocha mezi atikou : (5,75*17,95) Plocha boky : (17,95+17,95+5,75+5,75)*0,15 ----- : Mezisoučet Koeficient Ztratiné: 0,05 	m2	274,88475	15,00	4 123,27	15,00	4 123,27	0,00	0,00	21,00	4 989,16	SPCM	RTS 23/ II		
		Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Podkladní textilie : Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 337,16250 Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Ochranná textilie : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 261,79500 Mezisoučet Koeficient Ztratiné: 0,05 		337,16250												
201	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Podkladní textilie : Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 337,16250 Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Ochranná textilie : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 261,79500 Mezisoučet Koeficient Ztratiné: 0,05 	m2	628,90538	23,00	14 464,82	23,00	14 464,82	0,00	0,00	21,00	17 502,43	SPCM	RTS 23/ II		
		Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Podkladní textilie : Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 337,16250 Výkres SO01-010-05 + řezy : SKLADBA S01+S02+F05 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S01+S02+F05 - Spodní střecha (+4,200) : Ochranná textilie : Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 261,79500 Mezisoučet Koeficient Ztratiné: 0,05 		337,16250												
202	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	20,99487	950,00	19 945,13	0,00	0,00	950,00	19 945,13	21,00	24 133,61	800-711	RTS 23/ II		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					490 427,50		398 733,79		91 693,71		593 417,28		
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	-------------------	--	--

203	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	235,00000	45,00	10 575,00	0,00	0,00	45,00	10 575,00	21,00	12 795,75	800-713	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	-------	-----------	---------	------------

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :

SKLADBA P03 (tl.200mm) + P05 (tl.200mm) :

m.101 : 8,00	8,00000
m.102 : 10,80	10,80000
m.103 : 14,00	14,00000
m.104 : 4,60	4,60000
m.105 : 12,30	12,30000
m.106 : 5,00	5,00000
m.107 : 23,30	23,30000
m.108 : 34,20	34,20000
m.109 : 36,20	36,20000
m.110 : 34,20	34,20000
m.111 : 7,10	7,10000
m.112 : 12,50	12,50000
m.113 : 8,20	8,20000
m.114 : 5,30	5,30000
m.115 : 13,50	13,50000
m.116 : 5,80	5,80000

----- :

204	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	115,40000	90,00	10 386,00	0,00	0,00	90,00	10 386,00	21,00	12 567,06	800-713	RTS 23/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	-------	-----------	---------	------------

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :

SKLADBA P01 (tl.35+40mm) + P02 (tl.35+40mm) :

m.201 - bez schodiště : 5,00	5,00000
m.202 : 16,60	16,60000
m.203 : 14,30	14,30000
m.204 : 6,20	6,20000
m.205 : 3,30	3,30000
m.206 : 5,90	5,90000
m.207 : 6,70	6,70000
m.208 : 4,80	4,80000
m.209 : 3,70	3,70000
m.210 : 35,70	35,70000
m.211 : 13,20	13,20000

----- :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
205	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	327,08400	110,00	35 979,24	57,31	18 745,18	52,69	17 234,06	21,00	43 534,88	800-713	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA F05+S02 - Hlavní střeška (+7,000) :												
		Zateplení atiky - boky - tl.80mm : (24,10+24,10+6,10+6,10)*0,40		24,16000										
		Zateplení atiky - vršek - tl.70mm (spád) : (24,10+24,10+6,40+6,40)*0,24		14,64000										
		SKLADBA F05+S02 - Spodní střeška (+4,200) :												
		Zateplení atiky - boky - tl. 80mm : (18,10+5,90+5,90)*0,40		11,96000										
		Zateplení atiky - boky - tl. 240mm : (18,10)*0,60		10,86000										
		Zateplení atiky - vršek - tl. 70mm (spád) : (18,10+18,10+6,20+6,20)*0,24		11,66400										
		----- :												
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) :												
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 1vrstva : (24,10*6,10)		147,01000										
		SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) :												
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 1vrstva : (18,10*5,90)		106,79000										
		----- :												
206	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	491,43000	110,00	54 057,30	38,52	18 929,88	71,48	35 127,42	21,00	65 409,33	800-713	RTS 23/ II
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.												
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) :												
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 2vrstva : (23,95*5,95)		142,50250										
		Plocha mezi atikou tl.120mm - 3vrstva (spádový) : (23,95*5,95)		142,50250										
		SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) :												
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 2vrstva : (5,75*17,95)		103,21250										
		Plocha mezi atikou tl.120mm - 3vrstva (spádový) : (5,75*17,95)		103,21250										
		----- :												
207	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	350,20000	25,00	8 755,00	0,00	0,00	25,00	8 755,00	21,00	10 593,55	800-713	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		SKLADBA P05+P03 :												
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		SKLADBA P01+P02 :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 77,90000		77,90000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 272,30000		272,30000										
		----- :												
208	28323215R	fólie ochranná separační; PE; žirá; tl = 0,04 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m	m2	374,71400	9,00	3 372,43	9,00	3 372,43	0,00	0,00	21,00	4 080,64	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		SKLADBA P05+P03 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : SKLADBA P01+P02 : Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 77,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 272,30000 ----- : Mezisoučet Koeficient Ztratiné: 0,07				77,90000 272,30000								
209	28328118.AR	páska těsnicí samolepicí; jednostranně; tl. 0,15 mm; š = 50,0 mm Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : SKLADBA P05+P03 : Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : SKLADBA P01+P02 : Přepodklad použití pro lepení folie podlahové separační : 10,00 ----- :	kus	10,00000	33,00	330,00	33,00	330,00	0,00	0,00	21,00	399,30	SPCM	RTS 23/ II
210	28375634R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 35,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB; RfF: E Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : SKLADBA P01 (tl.35+40mm) + P02 (tl.35+40mm) : m.201 - bez schodiště : 5,00 m.202 : 16,60 m.203 : 14,30 m.204 : 6,20 m.205 : 3,30 m.206 : 5,90 m.207 : 6,70 m.208 : 4,80 m.209 : 3,70 m.210 : 35,70 m.211 : 13,20 ----- : Mezisoučet Koeficient Ztratiné: 0,02	m2	117,70800	193,00	22 717,64	193,00	22 717,64	0,00	0,00	21,00	27 488,34	SPCM	RTS 23/ II
211	28375766.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfF: E Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP : SKLADBA P01 (tl.35+40mm) + P02 (tl.35+40mm) : m.201 - bez schodiště : 5,00*0,04 m.202 : 16,60*0,04	m3	4,70832	1 555,00	7 321,44	1 555,00	7 321,44	0,00	0,00	21,00	8 858,94	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.203 : 14,30*0,04		0,57200										
		m.204 : 6,20*0,04		0,24800										
		m.205 : 3,30*0,04		0,13200										
		m.206 : 5,90*0,04		0,23600										
		m.207 : 6,70*0,04		0,26800										
		m.208 : 4,80*0,04		0,19200										
		m.209 : 3,70*0,04		0,14800										
		m.210 : 35,70*0,04		1,42800										
		m.211 : 13,20*0,04		0,52800										
		----- :												
		Mezisoučet		4,61600										
		Koeficient Ztratiné: 0,02		0,09232										
212	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m3	98,89053	1 925,00	190 364,27	1 925,00	190 364,27	0,00	0,00	21,00	230 340,77	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		SKLADBA P03 (tl.200mm) + P05 (tl.200mm) :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 235,00000*0,2		47,00000										
		----- :												
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) :												
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 1vrstva : (24,10*6,10)*0,10		14,70100										
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 2vrstva : (23,95*5,95)*0,10		14,25025										
		SKLADBA S01 - Spodní střeška (+4,200) :												
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 1vrstva : (18,10*5,90)*0,10		10,67900										
		Plocha mezi atikou tl.100mm - 2vrstva : (5,75*17,95)*0,10		10,32125										
		----- :												
		Mezisoučet		96,95150										
		Koeficient Ztratiné: 0,02		1,93903										
213	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m3	31,64346	1 925,00	60 913,66	1 925,00	60 913,66	0,00	0,00	21,00	73 705,53	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA F05+S02 - Hlavní střeška (+7,000) :												
		Zateplení atiky - vršek - tl.70mm (spád) : (24,10+24,10+6,40+6,40)*0,24*0,07		1,02480										
		SKLADBA F05+S02 - Spodní střeška (+4,200) :												
		Zateplení atiky - vršek - tl. 70mm (spád) : (18,10+6,20+6,20)*0,24*0,07		0,51240										
		----- :												
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA S01 - Hlavní střeška (+7,000) :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plocha mezi atikou tl.120mm - 3vrstva (spádový) : (23,95*5,95)*0,12		17,10030										
		SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) :												
		Plocha mezi atikou tl.120mm - 3vrstva (spádový) : (5,75*17,95)*0,12		12,38550										
		----- :												
		Mezisoučet		31,02300										
		Koeficient Ztratné: 0,02		0,62046										
214	283763985R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m2	36,84240	1 925,00	70 921,62	1 925,00	70 921,62	0,00	0,00	21,00	85 815,16	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA F05+S02 - Hlavní střecha (+7,000) :												
		Zateplení atiky - boky - tl.80mm : (24,10+24,10+6,10+6,10)*0,40		24,16000										
		SKLADBA F05+S02 - Spodní střecha (+4,200) :												
		Zateplení atiky - boky - tl. 80mm : (18,10+5,90+5,90)*0,40		11,96000										
		----- :												
		Mezisoučet		36,12000										
		Koeficient Ztratné: 0,02		0,72240										
215	2837639904R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: Z; tloušťka d = 240,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m2	11,07720	462,00	5 117,67	462,00	5 117,67	0,00	0,00	21,00	6 192,38	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA F05+S02 - Spodní střecha (+4,200) :												
		Zateplení atiky - boky - tl. 240mm : (18,10)*0,60		10,86000										
		----- :												
		Mezisoučet		10,86000										
		Koeficient Ztratné: 0,02		0,21720										
216	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 808,11270	2,00	9 616,23	0,00	0,00	2,00	9 616,23	21,00	11 635,64	800-713	RTS 23/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 503,60		13 057,12		446,48		16 339,36		
217	721231179RT2	Střešní vtoky šachta pro souvrství "zelené" střechy, s pochůzím poklopem, 300x300x230 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 300,00	13 200,00	3 264,28	13 057,12	35,72	142,88	21,00	15 972,00	800-721	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-05 + řezy :												
		SKLADBA S01 - Hlavní střecha (+7,000) :												
		Šachta pro vpust : 1,00+1,00		2,00000										
		SKLADBA S01 - Spodní střecha (+4,200) :												
		Šachta pro vpust : 1,00+1,00		2,00000										
		----- :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
218	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	132,00000	2,30	303,60	0,00	0,00	2,30	303,60	21,00	367,36	800-721	RTS 23/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				123 562,76		0,00		123 562,76		149 510,94		
219	72599999991-001	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OV/05 - Zásobník na mýdlo - dle specifikace ve výpisu, vč. přesunu hmot a dopravy <i>Zásobník na mýdlo, nástěnný, matný povrch, objem 1 l, uzamykatelný, / nerezový / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : OV/05 : 14,00 Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : OV/05 : 4,00 ----- :</i>	kus	18,00000	1 170,00	21 060,00	0,00	0,00	1 170,00	21 060,00	21,00	25 482,60		Vlastní
220	72599999991-002	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OV/06 - Závěsný koš - dle specifikace ve výpisu, vč. přesunu hmot a dopravy <i>Závěsný koš, matný povrch, objem 26,5 l / nerezový / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : OV/06 : 8,00 Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : OV/06 : 4,00 ----- :</i>	kus	12,00000	2 867,00	34 404,00	0,00	0,00	2 867,00	34 404,00	21,00	41 628,84		Vlastní
221	72599999991-003	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OV/07 - Zásobník na papírové ručníky - dle specifikace ve výpisu, vč. přesunu hmot a dopravy <i>Zásobník na papírové ručníky, montáž na stěnu, matný povrch, kapacita zásobníku cca 600/800 kusů, uzamykatelný / nerezový / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : OV/07 : 9,00 Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : OV/07 : 2,00 ----- :</i>	kus	11,00000	999,00	10 989,00	0,00	0,00	999,00	10 989,00	21,00	13 296,69		Vlastní
222	72599999991-004	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OV/08 - Zrcadlo na stěnu - dle specifikace ve výpisu, vč. přesunu hmot a dopravy <i>Zrcadlo, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 600 x 1000 - nutno upřesnit na stavbě / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : OV/08 : 10,00 Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : OV/08 : 2,00 ----- :</i>	kus	12,00000	3 242,00	38 904,00	0,00	0,00	3 242,00	38 904,00	21,00	47 073,84		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
223	72599999991-005	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OV/09 - Zrcadlo pro imobilní - dle specifikace ve výpisu, vč. přesunu hmot a dopravy Zrcadlo pro imobilní dle vyhlášky 398/2009Sb, montáž na stěnu, vysoce lesklý povrch / 600 x 1000 - nutno upřesnit na stavbě / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : OV/09 : 1,00 Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : OV/09 : 0 ----- :	kus	1,00000	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	21,00	6 156,48		Vlastní
224	72599999991-006	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OV/10 - Zásobník na toaletní papír - dle specifikace ve výpisu, vč. přesunu hmot a dopravy Zásobník na toaletní papír, montáž na stěnu, matný povrch, zásobník na velké role toaletního papíru (max. O 290x100mm), uzamykatelný / nerezový / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : OV/10 : 3,00 Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : OV/10 : 2,00 ----- :	kus	5,00000	1 080,00	5 400,00	0,00	0,00	1 080,00	5 400,00	21,00	6 534,00		Vlastní
225	72599999991-007	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OV/11 - Záchodová štětka - dle specifikace ve výpisu, vč. přesunu hmot a dopravy Záchodová štětka, montáž na stěnu, matný povrch / nerezová / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : OV/11 : 3,00 Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : OV/11 : 2,00 ----- :	kus	5,00000	1 450,00	7 250,00	0,00	0,00	1 450,00	7 250,00	21,00	8 772,50		Vlastní
226	998725202R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 230,95000	0,38	467,76	0,00	0,00	0,38	467,76	21,00	565,99	800-721	RTS 23/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				72 822,35	40 715,71		32 106,63		88 115,04			
227	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : Střeška nad vstupem - krokv 120x180mm dl.21m : 21,00 ----- :	m	21,00000	270,00	5 670,00	8,91	187,11	261,09	5 482,89	21,00	6 860,70	800-762	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
228	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , bednění Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00 ----- : 18,00000	m2	18,00000	150,00	2 700,00	0,00	0,00	150,00	2 700,00	21,00	3 267,00	800-762	RTS 23/ II
229	762342203RT4	Montáž latování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00 ----- : 18,00000	m2	18,00000	150,00	2 700,00	53,03	954,54	96,97	1 745,46	21,00	3 267,00	800-762	RTS 23/ II
230	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace krokve : Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : Střecha nad vstupem - krokve 120x180mm dl.21m : (0,12*0,18)*21,00 latování : Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00*0,00733 ----- : 0,13194	m3	0,58554	1 735,00	1 015,91	1 735,00	1 015,91	0,00	0,00	21,00	1 229,25	800-762	RTS 23/ II
231	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby Výkres SO01-010-05 + řez : SKLADBA S02 - Hlavní střecha (+7,000) : Zateplení atiky - vršek : (24,90+24,90+5,95+5,95)*0,50 SKLADBA S02 - Spodní střecha (+4,200) : Zateplení atiky - vršek : (18,90+5,50+5,50)*0,50 ----- : 30,85000 14,95000	m2	45,80000	354,00	16 213,20	24,27	1 111,57	329,73	15 101,63	21,00	19 617,97	800-762	RTS 23/ II
232	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísni a dřevokaznému hmyzu Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : Střecha nad vstupem - krokve 120x180mm dl.21m : (0,12+0,12+0,18+0,18)*21,00 ----- : (0,12*0,18)*7*2 12,60000 0,30240	m2	12,90240	14,00	180,63	10,25	132,25	3,75	48,38	21,00	218,56	800-762	RTS 23/ II
233	763613132RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00 18,00000	m2	20,12500	155,00	3 119,38	10,59	213,12	144,41	2 906,25	21,00	3 774,45	800-763	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bok : 8,50*0,25 ----- : 2,12500												
234	60511162R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl. = 25 mm Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00*0,025 ----- : Mezisoučet Koefficient : 0,08	m3	0,48600	6 500,00	3 159,00	6 500,00	3 159,00	0,00	0,00	21,00	3 822,39	SPCM	RTS 23/ II
		----- : Mezisoučet Koefficient : 0,08		0,45000 0,45000 0,03600										
235	60515278R	Hranol dřevina: SM Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : Střecha nad vstupem - krokv 120x180mm dl.21m : (21,00-5,30)*(0,12*0,18) ----- : Mezisoučet Koefficient : 0,08	m3	0,36625	12 000,00	4 395,00	12 000,00	4 395,00	0,00	0,00	21,00	5 317,95	SPCM	RTS 23/ II
		----- : Mezisoučet Koefficient : 0,08		0,33912 0,33912 0,02713										
236	60515280R	Hranol dřevina: SM Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : Střecha nad vstupem - krokv 120x180mm dl.21m : (5,30)*(0,12*0,18) ----- : Mezisoučet Koefficient : 0,08	m3	0,12364	12 000,00	1 483,68	12 000,00	1 483,68	0,00	0,00	21,00	1 795,25	SPCM	RTS 23/ II
		----- : Mezisoučet Koefficient : 0,08		0,11448 0,11448 0,00916										
237	605959711R	Příplatek - sušení SM řeziva tl. 18 - 35 mm na 10% vlhkost Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : SKLADBA S03 : 18,00*0,025 ----- : ----- : ----- :	m3	0,45000	900,00	405,00	900,00	405,00	0,00	0,00	21,00	490,05	SPCM	RTS 23/ II
		----- : ----- : ----- :		0,45000										
238	605959717R	Příplatek - sušení SM řeziva tl. nad 60 mm na 10% vlhkost Výkres SO01 - č.05 - 1.NP : Střecha nad vstupem - krokv 120x180mm dl.21m : (21,00)*(0,12*0,18) ----- : ----- : ----- :	m3	0,45360	900,00	408,24	900,00	408,24	0,00	0,00	21,00	493,97	SPCM	RTS 23/ II
		----- : ----- : ----- :		0,45360										
239	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 Výkres SO01-010-05 + řez : SKLADBA S02 - Hlavní střecha (+7,000) : SKLADBA S02 - Spodní střecha (+4,200) : Zateplení atiky - vršek : Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 45,80000	m2	49,46400	485,00	23 990,04	485,00	23 990,04	0,00	0,00	21,00	29 027,95	SPCM	RTS 23/ II
		----- : ----- : ----- : ----- : ----- :		45,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		----- ; Mezisoučet Koeficient Zlratné: 0,08												
					45,80000									
					3,66400									
240	60725103R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	21,73500	150,00	3 260,25	150,00	3 260,25	0,00	0,00	21,00	3 944,90	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 20,12500*1,08			21,73500									
241	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	687,00330	6,00	4 122,02	0,00	0,00	6,00	4 122,02	21,00	4 987,64	800-762	RTS 23/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské														
242	76499999991-001	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV01 - Oplechování parapetu rš.300mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy	m	11,80000	1 058,00	12 484,40	0,00	0,00	1 058,00	12 484,40	21,00	15 106,12		Vlastní
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : Prvek KV01 : 11,80			11,80000									
243	76499999991-002	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV02 - Oplechování parapetu rš.300mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy	m	5,80000	1 058,00	6 136,40	0,00	0,00	1 058,00	6 136,40	21,00	7 425,04		Vlastní
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : Prvek KV02 : 5,80			5,80000									
244	76499999991-003	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV03 - Oplechování parapetu rš.300mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy	m	2,85000	1 058,00	3 015,30	0,00	0,00	1 058,00	3 015,30	21,00	3 648,51		Vlastní
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : Prvek KV03 : 2,85			2,85000									
245	76499999991-004	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV04 - Oplechování parapetu rš.300mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy	m	18,10000	1 058,00	19 149,80	0,00	0,00	1 058,00	19 149,80	21,00	23 171,26		Vlastní
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV04 : 18,10			18,10000									
246	76499999991-005	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV05 - Oplechování parapetu rš.300mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy	m	11,40000	1 059,00	12 072,60	0,00	0,00	1 059,00	12 072,60	21,00	14 607,85		Vlastní
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV05 : 5,70+5,70			11,40000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
247	76499999991-006	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV06 - Oplechování parapetu rš.300mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV06 : 13,70 ----- :	m	13,70000	1 058,00	14 494,60	0,00	0,00	1 058,00	14 494,60	21,00	17 538,47		Vlastní
248	76499999991-007	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV07-08-09 - Oplechování atiky rš.640mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV07+08+09 : 29,00 ----- :	m	29,00000	1 640,00	47 560,00	0,00	0,00	1 640,00	47 560,00	21,00	57 547,60		Vlastní
249	76499999991-008	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV10-11-12-13 - Oplechování atiky rš.640mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.05 - Střecha : Prvek KV10-11-12-13 : 61,70 ----- :	m	61,70000	1 640,00	101 188,00	0,00	0,00	1 640,00	101 188,00	21,00	122 437,48		Vlastní
250	76499999991-009	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV14 - Oplechování napojení stěny rš.250mm - Hliník pr.lakovaný, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV14 : 5,90 ----- :	m	5,90000	612,00	3 610,80	0,00	0,00	612,00	3 610,80	21,00	4 369,07		Vlastní
251	76499999991-010	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV15 - Oplechování napojení stěny rš.250mm - Hliník pr.lakovaný, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV15 : 6,00 ----- :	m	6,00000	612,00	3 672,00	0,00	0,00	612,00	3 672,00	21,00	4 443,12		Vlastní
252	76499999991-011	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV16 - Oplechování čelní napojení rš.250mm - Hliník pr.lakovaný, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV16 : 18,00 ----- :	m	18,00000	612,00	11 016,00	0,00	0,00	612,00	11 016,00	21,00	13 329,36		Vlastní
253	76499999991-012	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV17 - Okapnice pro pult.střechu rš.250mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV17 : 8,40 ----- :	m	8,40000	800,00	6 720,00	0,00	0,00	800,00	6 720,00	21,00	8 131,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
254	7649999991-013	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV18 - Dešťový žlab hranatý rš. 280mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV18 : 8,40 ----- :	m	8,40000	1 675,00	14 070,00	0,00	0,00	1 675,00	14 070,00	21,00	17 024,70		Vlastní
255	7649999991-014	Výroba, dodávka a montáž - Prvek KV19 - Dešťový svod hranatý rš.400mm - předzvětralá úprava, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek KV19 : 4,00 ----- :	m	4,00000	2 200,00	8 800,00	0,00	0,00	2 200,00	8 800,00	21,00	10 648,00		Vlastní
256	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 639,89900	1,70	4 487,83	0,00	0,00	1,70	4 487,83	21,00	5 430,27	800-764	RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			445 808,34		63 198,19	382 610,15	539 428,09					
257	767842250R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 500 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 125 mm Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Prvek U1 : 1,00+1,00+1,00 ----- :	kus	3,00000	2 250,00	6 750,00	1 449,57	4 348,71	800,43	2 401,29	21,00	8 167,50	800-767	RTS 23/ II
258	767842260R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 125 mm Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Prvek U2 : 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00 ----- :	kus	9,00000	2 250,00	20 250,00	1 449,57	13 046,13	800,43	7 203,87	21,00	24 502,50	800-767	RTS 23/ II
259	767842360RT2	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na rozpěrné mechanické kotvy Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Prvek U3 : 1,00+1,00+1,00+1,00 ----- :	kus	4,00000	3 724,00	14 896,00	2 364,09	9 456,36	1 359,91	5 439,64	21,00	18 024,16	800-767	RTS 23/ II
260	767849118R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm, Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Prvek - nerezové lano 8mm : 40,00 ----- :	m	40,00000	155,00	6 200,00	92,02	3 680,80	62,98	2 519,20	21,00	7 502,00	800-767	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
261	767849122R00	Ochranný systém proti pádu osob napínací nerezová koncovka k lanu, průměr 8 mm, Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Prvek - koncovka napínací : 1,00 ----- :	kus	1,00000	10 395,00	10 395,00	10 138,23	10 138,23	256,77	256,77	21,00	12 577,95	800-767	RTS 23/ II
262	767849124R00	Ochranný systém proti pádu osob pevná nerezová koncovka k lanu pr. 8 mm, délky 140 mm, Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Prvek - koncovka pevná : 1,00 ----- :	kus	1,00000	4 344,00	4 344,00	4 302,47	4 302,47	41,53	41,53	21,00	5 256,24	800-767	RTS 23/ II
263	767849131R00	Ochranný systém proti pádu osob štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení, , Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Prvek - označení úseku : 4,00 ----- :	kus	4,00000	619,00	2 476,00	597,30	2 389,20	21,70	86,80	21,00	2 995,96	800-767	RTS 23/ II
264	767849141R00	Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14 mm, délky 15 m, Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Montážní lano : 1,00 ----- :	kus	1,00000	4 809,00	4 809,00	4 693,26	4 693,26	115,74	115,74	21,00	5 818,89	800-767	RTS 23/ II
265	767849142R00	Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14 mm, délky 23 mm, Výkres SO01-010-17 : Záchytný kotvicí systém na střeše : Montážní lano : 1,00 ----- :	kus	1,00000	4 809,00	4 809,00	4 708,03	4 708,03	100,97	100,97	21,00	5 818,89	800-767	RTS 23/ II
266	76799999991-001	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV01 - Zábradlí, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek ZV01 - m.201 : 1,00 ----- :	kus	1,00000	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	15 420,00	15 420,00	21,00	18 658,20		Vlastní
267	76799999991-002	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV02 - Zábradlí, vč. přesunu hmot a dopravy Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek ZV02 - m.galerie : 1,00 ----- :	kus	1,00000	55 898,00	55 898,00	0,00	0,00	55 898,00	55 898,00	21,00	67 636,58		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		----- :												
268	7679999991-003	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV03 - Zábradlí, vč. přesunu hmot a dopravy	kus	1,00000	51 030,00	51 030,00	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00	21,00	61 746,30		Vlastní
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP :												
		Prvek ZV03 - m.201 : 1,00		1,00000										
		----- :												
269	7679999991-004	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV04 - Madlo dl.3800mm, vč. přesunu hmot a dopravy	kus	3,00000	2 787,00	8 361,00	0,00	0,00	2 787,00	8 361,00	21,00	10 116,81		Vlastní
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP :												
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP :												
		Prvek ZV04 - m.schodiště+201 : 1,00+1,00+1,00		3,00000										
		----- :												
270	7679999991-005	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV06 - Protipožární střešní výlez (EW-30DP3), vč. přesunu hmot a dopravy	kus	1,00000	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	21,00	131 769,00		Vlastní
		Výkres SO01 - č.05 - Střecha :												
		Prvek ZV06 - poklop : 1,00		1,00000										
		----- :												
271	7679999991-006	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV07 - Revizní dvířka 200x200 (mimo obklad), vč. přesunu hmot a dopravy	kus	11,00000	802,00	8 822,00	0,00	0,00	802,00	8 822,00	21,00	10 674,62		Vlastní
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP :												
		Prvek ZV07 - m.106 : 1,00+1,00+1,00		3,00000										
		Prvek ZV07 - m.107 : 1,00+1,00+1,00+1,00		4,00000										
		Prvek ZV07 - m.111 : 1,00+1,00		2,00000										
		Prvek ZV07 - m.114 : 1,00		1,00000										
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP :												
		Prvek ZV07 - m.210 : 1,00		1,00000										
		----- :												
272	7679999991-007	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV08 - Revizní dvířka 200x200 (pod obklad), vč. přesunu hmot a dopravy	kus	8,00000	781,00	6 248,00	0,00	0,00	781,00	6 248,00	21,00	7 560,08		Vlastní
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP :												
		Prvek ZV08 - m.104 : 1,00		1,00000										
		Prvek ZV07 - m.109 : 1,00		1,00000										
		Prvek ZV07 - m.112 : 1,00+1,00+1,00		3,00000										
		Prvek ZV08 - m.115 : 1,00+1,00		2,00000										
		Prvek ZV08 - m.116 : 1,00		1,00000										
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : 0												
		Prvek ZV07 - m.210 : 0												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		----- :												
273	7679999991-008	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZM15 -Vstupní čistící rohož vč. rámu, vč. přesunu hmot a dopravy	kus	1,00000	32 780,00	32 780,00	0,00	0,00	32 780,00	32 780,00	21,00	39 663,80		Vlastní
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP :												
		Prvek ZM15 : 1,00		1,00000										
		----- :												
274	7679999991-009	Výroba, dodávka a montáž - Prvek OS/01 - Ocelový sloup 120x8mm, s patním plechem 250x250x10mm, vč. pozinkování a PO úpravy,kotvení, přesunu hmot a dopravy	kus	1,00000	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	8 646,00	8 646,00	21,00	10 461,66		Vlastní
		Výkres SO01 - č.05 - 1.NP :												
		Prvek OS/01 : 1,00		1,00000										
		----- :												
275	7679999991-010	Výroba, dodávka a montáž - Ocelový nosník pro střechn nad vstupem HEB 160 + boční plechy, vč. pozinkování a PO úpravy,kotvení, přesunu hmot a dopravy	kus	1,00000	59 598,00	59 598,00	0,00	0,00	59 598,00	59 598,00	21,00	72 113,58		Vlastní
		Výkres SO01 - č.05 - 1.NP :												
		Prvek HEB160 - dl.8,50m vč. koncových plechů : 1,00		1,00000										
		----- :												
276	553140223R	ztužující trubka pro koncové a zlomové kotvicí body bez kotevní desky; l = 500 mm; vnější průměr 42 mm	kus	3,00000	2 145,00	6 435,00	2 145,00	6 435,00	0,00	0,00	21,00	7 786,35	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-17 :												
		Záchytný kotvicí systém na střeše :												
		k prvku U1 : 1,00+1,00+1,00		3,00000										
		----- :												
277	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 370,67000	2,00	8 741,34	0,00	0,00	2,00	8 741,34	21,00	10 577,02	800-767	RTS 23/ II
		----- :												
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				159 533,00	0,00	159 533,00	193 034,93					
278	7699999991-001	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/01 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.5750mm, vč. přesunu hmot a dopravy	kus	1,00000	4 688,00	4 688,00	0,00	0,00	4 688,00	4 688,00	21,00	5 672,48		Vlastní
		Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm												
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP :												
		Prvek TV/01 - m.210 : 1,00		1,00000										
		----- :												
279	7699999991-002	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/02 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.5750mm, vč. přesunu hmot a dopravy	kus	1,00000	4 688,00	4 688,00	0,00	0,00	4 688,00	4 688,00	21,00	5 672,48		Vlastní
		Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/02 - m.210 : 1,00 ----- : 1,00000												
280	76999999991-003	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/03 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.1125mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/03 - m.209 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	916,00	916,00	0,00	0,00	916,00	916,00	21,00	1 108,36		Vlastní
281	76999999991-004	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/04 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.800mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/04 - m.207 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	21,00	786,50		Vlastní
282	76999999991-005	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/05 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.1280mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/05 - m.207 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	21,00	1 263,24		Vlastní
283	76999999991-006	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/06 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.1725mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/06 - m.206 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	1 407,00	1 407,00	21,00	1 702,47		Vlastní
284	76999999991-007	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/07 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.5750mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP :	kus	1,00000	4 687,00	4 687,00	0,00	0,00	4 687,00	4 687,00	21,00	5 671,27		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Prvek TV/07 - m.201 : 1,00 ----- : 1,00000												
285	76999999991-008	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/08 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.1280mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/08 - m.204 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	21,00	1 263,24		Vlastní
286	76999999991-009	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/09 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.1250mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/09 - m.204 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	21,00	1 231,78		Vlastní
287	76999999991-010	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/10 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.4350mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/10 - m.galerie : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00	21,00	4 293,08		Vlastní
288	76999999991-011	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/11 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.5750mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/11 - m.211 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	4 688,00	4 688,00	0,00	0,00	4 688,00	4 688,00	21,00	5 672,48		Vlastní
289	76999999991-012	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/12 - Vnitřní plastové okno fixní 1900x1250mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní okno fixní, akustický požadavek Rw=34 dB / rozměr 1900 x 1250 / barva bílá, sklo čiré Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/12 - m.204 : 1,00 ----- : 1,00000	kus	1,00000	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00	17 930,00	17 930,00	21,00	21 695,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
290	76999999991-013	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/13 - Vnitřní plastový parapet š.120mm dl.1900mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.04 - 2.NP : Prvek TV/13 - m.204 : 1,00 ----- :	kus	1,00000	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	21,00	1 868,24		Vlastní
291	76999999991-014	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/14 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.2850mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : Prvek TV/14 - m.102 : 1,00 ----- :	kus	1,00000	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	21,00	2 810,83		Vlastní
292	76999999991-015	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/15 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.2850mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : Prvek TV/15 - m.103 : 1,00 ----- :	kus	1,00000	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	21,00	2 810,83		Vlastní
293	76999999991-016	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/16 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.1280mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : Prvek TV/16 - m.106 : 1,00 ----- :	kus	1,00000	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	21,00	1 263,24		Vlastní
294	76999999991-017	Výroba, dodávka a montáž - Prvek TV/17 - Vnitřní plastový parapet š.260mm dl.2100mm, vč. přesunu hmot a dopravy Vnitřní plastové parapety z kvalitního plastu, barva bílá, povrchová melaminová fólie vyráběna z CPL laminátu tloušťky 0,2mm / součást dodávky jsou krytky, tloušťka těla - 20mm, výška nosu - 40mm / Výkres SO01 - č.03 - 1.NP : Prvek TV/17 - m.115 : 1,00 ----- :	kus	1,00000	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00	1 711,00	21,00	2 070,31		Vlastní
295	76999999991-018	Výroba, dodávka a montáž - Prvek ZV05 - Pomocné okno interiérové, vč. přesunu hmot a dopravy	kus	6,00000	17 380,00	104 280,00	0,00	0,00	17 380,00	104 280,00	21,00	126 178,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres SO01 - č.03 - 1.NP :												
		Výkres SO01 - č.04 - 2.NP :												
		Prvek ZV05 - m.106 : 1,00+1,00		2,00000										
		Prvek ZV05 - m.111 : 1,00+1,00+1,00		3,00000										
		Prvek ZV05 - m.112 : 1,00		1,00000										
		----- :												
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					635 330,71		92 866,01		542 464,71		768 750,16		
296	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	360,46000	9,00	3 244,14	0,00	0,00	9,00	3 244,14	21,00	3 925,41	800-771	RTS 23/ II
		DLAŽBA :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 353,20000		353,20000										
		DLAŽBA NA SCHODIŠTI :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 24,20000*0,3		7,26000										
		----- :												
297	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	365,74000	55,00	20 115,70	24,32	8 894,80	30,68	11 220,90	21,00	24 340,00	800-771	RTS 23/ II
		DLAŽBA :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 353,20000		353,20000										
		DLAŽBA NA SCHODIŠTI :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 24,20000*0,3		7,26000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 26,40000*0,2		5,28000										
		----- :												
298	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	24,20000	350,00	8 470,00	84,61	2 047,56	265,39	6 422,44	21,00	10 248,70	800-771	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		Schodiště (bez podesty) - stupnice š.300mm : (1,10*11)+(1,10*11)		24,20000										
		----- :												
299	771275521RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	26,40000	200,00	5 280,00	69,53	1 835,59	130,47	3 444,41	21,00	6 388,80	800-771	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		Schodiště (bez podesty) - podstupnice š.160mm : (1,10*12)+(1,10*12)		26,40000										
		----- :												
300	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	223,95000	150,00	33 592,50	20,92	4 685,03	129,08	28 907,47	21,00	40 646,93	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		m.101 : (11,70)-(1,20+0,90+1,65)				7,95000								
		m.102 : (12,70)-(1,20+1,20)				10,30000								
		m.103 - obklad částečně : (13,60)-(1,20)				12,40000								
		m.104 - obklad : 0												
		m.105 - obklad : 0												
		m.106 - obklad částečně : (8,30)-(0,90)				7,40000								
		m.107 : (25,90)-(1,65+1,45+1,45+1,20+1,20+1,20+1,20+0,90)				15,65000								
		m.108 - obklad částečně : (8,90+5,30)-(1,20+1,45)				11,55000								
		m.109 - obklad částečně : (5,50+10,30)-(1,20+1,20+1,45)				11,95000								
		m.110 - obklad částečně : (7,90+8,70)-(1,20)				15,40000								
		m.111 : (10,80)-(1,20+1,20+1,00)				7,40000								
		m.112 - obklad : 0												
		m.113 : (13,80)-(0,90+0,90)				12,00000								
		m.114 : (7,80+0,35)-(0,90+1,20)				6,05000								
		m.115 - obklad částečně : (3,40)-(0,90)				2,50000								
		m.116 - obklad : 0												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.201 - bez schodiště : (7,70)-(0,90+1,00)				5,80000								
		m.202 : (23,30)-(0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,9+0,90)				15,20000								
		m.203 : (15,30)-(0,90)				14,40000								
		m.204 : (7,60)-(0,90)				6,70000								
		m.205 - obklad : 0												
		m.206 - obklad částečně : (7,80)-(0,90+0,80)				6,10000								
		m.207 : (8,50)-(0,90+0,80)				6,80000								
		m.208 - obklad : 0												
		m.209 : (7,50)-(0,90)				6,60000								
		m.210 : (23,00)-(0,90)				22,10000								
		m.211 : (15,90)-(0,90)				15,00000								
		----- :												
		Obklad schodiště - mezípodesta : (4,70)				4,70000								
		----- :												
301	771475034RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	10,12000	210,00	2 125,20	19,34	195,72	190,66	1 929,48	21,00	2 571,49	800-771	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		Schodiště (bez podesty) : (0,30*11)+(0,30*11)+(0,16*11)+(0,16*11)				10,12000								
		----- :												
302	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	234,07000	90,00	21 066,30	4,30	1 006,50	85,70	20 059,80	21,00	25 490,22	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 223,95000		223,95000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 10,12000		10,12000										
303	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	353,20000	640,00	226 048,00	157,67	55 689,04	482,33	170 358,96	21,00	273 518,08	800-771	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		m.101 : 8,00		8,00000										
		m.102 : 10,80		10,80000										
		m.103 : 14,00		14,00000										
		m.104 : 4,60		4,60000										
		m.105 : 12,30		12,30000										
		m.106 : 5,00		5,00000										
		m.107 : 23,30		23,30000										
		m.108 : 34,20		34,20000										
		m.109 : 36,20		36,20000										
		m.110 : 34,20		34,20000										
		m.111 : 7,10		7,10000										
		m.112 : 12,50		12,50000										
		m.113 : 8,20		8,20000										
		m.114 : 5,30		5,30000										
		m.115 : 13,50		13,50000										
		m.116 : 5,80		5,80000										
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.201 - bez schodiště : 5,00		5,00000										
		m.202 : 16,60		16,60000										
		m.203 : 14,30		14,30000										
		m.204 : 6,20		6,20000										
		m.205 : 3,30		3,30000										
		m.206 : 5,90		5,90000										
		m.207 : 6,70		6,70000										
		m.208 : 4,80		4,80000										
		m.209 : 3,70		3,70000										
		m.210 : 35,70		35,70000										
		m.211 : 13,20		13,20000										
		----- :												
		Obklad schodiště - mezipodesta : 2,80		2,80000										
		----- :												
304	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	34,30000	250,00	8 575,00	169,03	5 797,73	80,97	2 777,27	21,00	10 375,75	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dilatační - mezi dvěma : 1.np : (1,20+1,20+1,70+0,90+1,20+0,90+1,40+1,40+1,20+0,90+0,80+0,80+0,80+1,20+1,20) 1.np : (1,20+1,20+1,00+0,90+0,90) 2.np : (0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+1,00+0,80+0,80+0,80) ----- : 		16,80000										
305	771577111RS3	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm, Výkres SO01-Statika c.07 : Schodiště vnitřní - stupně - řez 1 : 1,10*10 Schodiště vnitřní - stupně - řez 2 : 1,10*11 ----- : 	m	23,10000	250,00	5 775,00	180,25	4 163,78	69,75	1 611,23	21,00	6 987,75	800-771	RTS 23/ II
306	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Kolem soklíků 1x : Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 223,95000 Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 10,12000 U schodiště : ((0,30+1,10+0,30)*22)+((0,16+0,16)*24) Dilatační - mezi dvěma : 1.np : (1,20+1,20+1,70+0,90+1,20+0,90+1,40+1,40+1,20+0,90+0,80+0,80+0,80+1,20+1,20) 1.np : (1,20+1,20+1,00+0,90+0,90) 2.np : (0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90+1,00+0,80+0,80+0,80) ----- : 	m	313,45000	60,00	18 807,00	22,83	7 156,06	37,17	11 650,94	21,00	22 756,47	800-771	RTS 23/ II
307	781111112RT5	Doplňkové práce při provádění obkladů kamenický řez hran, obklad slinutý, zhotovení na místě, cena za jednu stranu Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : m.101 : (0,10*12) m.102 : (0,10*8) m.103 - obklad částečně : (0,10*10) m.104 - obklad : 0 m.105 - obklad : 0 m.106 - obklad částečně : (0,10*6) m.107 : (0,10*20) m.108 - obklad částečně : (0,10*2) m.109 - obklad částečně : (0,10*12)	m	20,00000	225,00	4 500,00	69,71	1 394,20	155,29	3 105,80	21,00	5 445,00	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.110 - obklad částečně : (0,10*4)		0,40000										
		m.111 : (0,10*16)		1,60000										
		m.112 - obklad : 0												
		m.113 : (0,10*12)		1,20000										
		m.114 : (0,10*6)		0,60000										
		m.115 - obklad částečně : (0,10*4)		0,40000										
		m.116 - obklad : 0												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.201 - bez schodiště : (0,10*6)		0,60000										
		m.202 : (0,10*18)		1,80000										
		m.203 : (0,10*12)		1,20000										
		m.204 : (0,10*4)		0,40000										
		m.205 - obklad : 0												
		m.206 - obklad částečně : (0,10*8)		0,80000										
		m.207 : (0,10*8)		0,80000										
		m.208 - obklad : 0												
		m.209 : (0,10*12)		1,20000										
		m.210 : (0,10*8)		0,80000										
		m.211 : (0,10*8)		0,80000										
		----- :												
		Obklad schodiště - mezipodesta : (0,10*4)		0,40000										
		----- :												
308	77199001-001	Dodávka keramické dlažby - slinutá-glazovaná, rektifikovaná rozměry 600/600mm., typ a odstín dle výběru architekta	m2	447,51905	553,00	247 478,03	0,00	0,00	553,00	247 478,03	21,00	299 448,42		Vlastní

Protiskluznost min. $\mu \geq 0,5$, na schodišti $\mu \geq 0,6$

a na vyrovnávacích rampách min. $\mu \geq 0,5 + tg \alpha$,

otěruvzdornost min. PEI 3

záruka min. 5 let

DLAŽBA :

Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 353,20000

353,20000

DLAŽBA NA SCHODIŠTI :

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 24,20000*0,3

7,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 26,40000*0,2

5,28000

DLAŽBA NA SOKLÍKY :

Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 223,95000*0,1

22,39500

Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 10,12000*0,1

1,01200

----- :

Mezisoučet

389,14700

Koeficient : 0,15

58,37205

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
309	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 050,76870	5,00	30 253,84	0,00	0,00	5,00	30 253,84	21,00	36 607,15	800-771	RTS 23/ II

Díl: 781	Obklady keramické				546 187,78	311 146,27	235 041,51	660 887,21						
310	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	293,07130	60,00	17 584,28	22,38	6 558,94	37,62	11 025,34	21,00	21 276,98	800-771	RTS 23/ II

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 293,07130

293,07130

311	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	319,52800	11,80	3 770,43	11,80	3 770,43	0,00	0,00	21,00	4 562,22	800-771	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	------	------	-------	----------	---------	------------

Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :

KERAMICKÝ OBKLAD :

m.104 - výška 2700 : (2,70*6) 16,20000

kolem otvorů : (0,90+2,10+2,10) 5,10000

m.105 - výška 2700 : (2,70*12) 32,40000

Přípočet ostění : (4,50) 4,50000

m.106 - výška 1850 : (1,85*1) 1,85000

m.112 - výška 2700 : (2,70*4) 10,80000

kolem otvorů : (1,00+2,10+2,10+0,90+2,10+2,10) 10,30000

Přípočet ostění : (3,00) 3,00000

m.115 - výška 2700 : (2,70*16) 43,20000

kolem otvorů : (1,10+2,10+2,10+0,80+2,10+2,10) 10,30000

Přípočet ostění : (2,90+1,40) 4,30000

m.116 - výška 2700 : (2,70*5) 13,50000

kolem otvorů : (1,20+2,10+2,10) 5,40000

Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :

m.205 - výška 2700 : (2,70*8) 21,60000

kolem otvorů : (0,90+2,10+2,10+0,80+2,10+2,10+0,80+2,10+2,10) 15,10000

Přípočet ostění : (1,45) 1,45000

m.206 - výška 2700 : (2,70*4) 10,80000

kolem otvorů : (0,80+2,10+2,10) 5,00000

Přípočet ostění : (1,00) 1,00000

m.207 - výška 2700 : (2,70*4) 10,80000

kolem otvorů : (0,80*2,10+2,10) 3,78000

Přípočet ostění : (1,00) 1,00000

m.208 - výška 2700 : (2,70*11) 29,70000

kolem otvorů : (0,80+2,10+2,10+0,80+2,10+2,10+0,90+2,10+2,10) 15,10000

Přípočet ostění : (1,90+0,80) 2,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.209 - výška 1850 : (1,85*2) ----- : Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP : KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU : m.108 : (0,60*1) m.109 : (0,60*1) KERAMICKÝ OBKLAD u UMYVADLA : m.103 : (1,50*1) m.108 : 0 m.109 : (1,50*1) m.110 : 0 KERAMICKÝ OBKLAD u VÝLEVKY : m.115 : (1,85*2) ----- : Mezisoučet Koefficient Ztrát na případné další spárování: 0,10		3,70000 0,60000 0,60000 1,50000 1,50000 3,70000 290,48000 29,04800										

312	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm , kladených do flexibilního tmele	m2	293,07130	610,00	178 773,49	106,10	31 094,86	503,90	147 678,63	21,00	216 315,92	800-771	RTS 23/ II
Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :														
KERAMICKÝ OBKLAD :														
m.104 - výška 2700 : (10,70)*2,70				28,89000										
Odpočet otvorů : -((0,90*2,10)+(0,62*1,20))				-2,63400										
Přípočet ostění : 0														
m.105 - výška 2700 : (21,80)*2,70				58,86000										
Odpočet otvorů : -((1,20*2,10)+(3,50*0,85)+(0,62*1,20))				-6,23900										
Přípočet ostění : (0,85+0,85)*0,22				0,37400										
Přípočet parapetu : 3,60*0,22				0,79200										
m.106 - výška 1850 : (1,40)*1,85				2,59000										
Bez odpočtů : 0														
Bez přípočtů : 0														
m.112 - výška 2700 : (14,30)*2,70				38,61000										
Odpočet otvorů : -((1,00*2,10)+(3,00*0,85)+(0,90*2,10)+(0,62*1,20))				-7,28400										
Přípočet ostění : (0,85+0,85)*0,154				0,26180										
Přípočet parapetu : 2,85*0,22				0,62700										
m.115 - výška 2700 : (17,30+4,30+4,30)*2,70				69,93000										
Odpočet otvorů : -((0,80*2,10)+(0,80*2,10*2)+(0,80*2,10*2)+(1,20*2,10))				-10,92000										
Přípočet ostění : (0,85+0,85+0,85+0,85)*0,22				0,74800										
Přípočet parapetu : 2,90*0,22				0,63800										
m.116 - výška 2700 : (9,50)*2,70				25,65000										
Odpočet otvorů : -(1,20*2,10)				-2,52000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bez přípočtů : 0												
		Výkres SO01-010-04 - Púdorys 2.NP :												
		m.205 - výška 2700 : (5,40+4,60)*2,70		27,00000										
		Odpočet otvorů : -((0,90*2,10)+(0,80*2,10*2)+(1,45*0,85))		-6,48250										
		Přípočet ostění : (0,85+0,85)*0,22		0,37400										
		Přípočet parapetu : 1,50*0,22		0,33000										
		m.206 - výška 2700 : (5,90)*2,70		15,93000										
		Odpočet otvorů : -((0,80*2,10)+(1,00*0,85))		-2,53000										
		Přípočet ostění : (0,85+0,85)*0,22		0,37400										
		Přípočet parapetu : 1,00*0,22		0,22000										
		m.207 - výška 2700 : (5,90)*2,70		15,93000										
		Odpočet otvorů : -((1,00*0,85)+(0,80*2,10))		-2,53000										
		Přípočet ostění : (1,00+0,85+0,85)*0,22		0,59400										
		m.208 - výška 2700 : (9,40+4,00)*2,70		36,18000										
		Odpočet otvorů : -((0,90*2,10)+(0,80*2,10*2)+(1,90*0,85)+(0,80*0,85))		-7,54500										
		Přípočet ostění : (0,85+0,85+0,85+0,85)*0,22		0,74800										
		Přípočet parapetu : 2,00*0,22		0,44000										
		m.209 - výška 1850 : (1,30)*1,85		2,40500										
		Bez odpočtu : 0												
		Bez přípočtu : 0												
		----- :												
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU :												
		m.108 : (0,60+1,70)*0,60		1,38000										
		m.109 : (0,60+1,70)*0,60		1,38000										
		KERAMICKÝ OBKLAD u UMYVADLA :												
		m.103 : (1,90+0,60)*1,50		3,75000										
		m.108 : (1,00)*1,50		1,50000										
		m.109 : (0,60+0,90)*1,50		2,25000										
		m.110 : (1,00)*1,50		1,50000										
		KERAMICKÝ OBKLAD u VÝLEVKY :												
		m.115 : (1,00)*1,50		1,50000										
		----- :												
313	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	109,16000	250,00	27 290,00	190,91	20 839,74	59,09	6 450,26	21,00	33 020,90	800-771	RTS 23/ II
		Výkres SO01-010-03 - Púdorys 1.NP :												
		KERAMICKÝ OBKLAD :												
		m.104 - výška 2700 : (2,70*2)+(0,62+0,62+1,20+1,20)		9,04000										
		m.105 - výška 2700 : (2,70*8)+(0,62+0,62+1,20+1,20)		25,24000										
		Přípočet ostění : (4,50+0,85+0,85)		6,20000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.106 - výška 1850 : (1,85)		1,85000										
		m.112 - výška 2700 : (2,70*0)+(0,62+0,62+1,20+1,20)+(0,62+0,62+1,20+1,20)		7,28000										
		Přípočet ostění : (3,00+0,85+0,85)		4,70000										
		m.115 - výška 2700 : (2,70*4)		10,80000										
		Přípočet ostění : (0,85+2,90+0,85+0,85+1,40+0,85)		7,70000										
		m.116 - výška 2700 : (2,70*1)		2,70000										
		Bez přípočtů : 0												
		Výkres SO01-010-04 - Půdorys 2.NP :												
		m.205 - výška 2700 : (2,70*0)												
		Přípočet ostění : (1,45+0,85+0,85)		3,15000										
		m.206 - výška 2700 : (2,70*0)												
		Přípočet ostění : (1,00+0,85+0,85)		2,70000										
		m.207 - výška 2700 : (2,70*0)												
		Přípočet ostění : (1,00+0,85+0,85)		2,70000										
		m.208 - výška 2700 : (2,70*2)		5,40000										
		Přípočet ostění : (0,85+1,90+0,85+0,85+0,80+0,85)		6,10000										
		m.209 - výška 1850 : (1,85*0)												
		----- :												
		Výkres SO01-010-03 - Půdorys 1.NP :												
		KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU :												
		m.108 : (0,60)		0,60000										
		m.109 : (0,60+0,60)		1,20000										
		KERAMICKÝ OBKLAD u UMYVADLA :												
		m.103 : (1,50+1,50)		3,00000										
		m.108 : (1,10+1,70)		2,80000										
		m.109 : (1,50+1,50)		3,00000										
		m.110 : (1,50+1,50)		3,00000										
		KERAMICKÝ OBKLAD u VÝLEVKY :												
		m.115 : 0												
		----- :												
314	781735010R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	49,66000	1 200,00	59 592,00	204,89	10 174,84	995,11	49 417,16	21,00	72 106,32	800-771	RTS 23/ II

LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - MV nad terénem = 4+5kg :

SKLADBA F01 - MV tl.240mm + ker.obklad :

POHLED SEVERNÍ - výška od (+0,200+4,200+7,600) :

plocha zateplení - ker-obklad : (6,30*4,00)

25,20000

odpočet otvorů - ker.obklad : -0

POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) :

plocha zateplení - ker-obklad : (6,30*4,00)

25,20000

odpočet otvorů - ker.obklad (sniž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*2,90)

-5,22000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		----- : LEPENÍ A ARMOVÁNÍ FASÁDY - XPS nad terénem = 4+5kg : SKLADBA F04 - XPS tl.220mm + ker.obklad : POHLED SEVERNÍ - výška od (-0,100+0,200) : plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30) 1,89000 odpočet otvorů - ker.obklad : 0 POHLED ZÁPADNÍ - výška od (-0,100+0,200) : plocha zateplení - ker.obklad : (6,30*0,30) 1,89000 odpočet otvorů - ker.obklad (sníž. výška 3,10-2,90 viz XPS) : -(1,80*0,30) -0,54000 ----- : ARMOVÁNÍ OSTĚNÍ - XPS nad terénem = 4kg : 1.NP - vstupní dveře s obkladem (snížená výška - viz XPS) : (0,20+0,20)*0,20 0,08000 ----- : ARMOVÁNÍ OSTĚNÍ - MV nad terénem = 4kg : 1.NP - vstupní dveře s obkladem (snížená výška - viz XPS) : (2,90+2,90)*0,20 1,16000												
315	78199001-001	Příplatek za řezání obkladaček dia. kotoučem vč. příplatku za řezání otvorů v obkladačce pro rozvody	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
316	596101026R	Obklad cihelný typ: pásek; tl. = 23,00 mm; délka = 215,0 mm; šířka = 65,0 mm; mrazuvzdorný; barva: červená	kus	3 024,29400	26,00	78 631,64	26,00	78 631,64	0,00	0,00	21,00	95 144,28	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 49,66000*58 2 880,28000												
		Mezisoučet 2 880,28000												
		Koeficient : 0,05 144,01400												
317	596101027R	Obklad cihelný typ: pásek; tl. = 23,00 mm; délka = 215,0 mm; šířka = 65,0 mm; mrazuvzdorný; barva: červená	kus	62,00000	65,00	4 030,00	65,00	4 030,00	0,00	0,00	21,00	4 876,30	SPCM	RTS 23/ II
		POHLED ZÁPADNÍ - výška od (+0,200+4,200+4,800+7,600) :												
		Obklad ostění otvoru - ker.obklad : (3,10+3,10)/0,10 62,00000												
		----- :												
318	597813746R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	337,03200	463,00	156 045,82	463,00	156 045,82	0,00	0,00	21,00	188 815,44	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 293,07130*1,15 337,03200												
319	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	5 277,17660	3,50	18 470,12	0,00	0,00	3,50	18 470,12	21,00	22 348,85	800-771	RTS 23/ II
Díl: 784	Malby					89 424,87		9 121,17		80 303,69		108 204,09		
320	784165332R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	875,12310	70,00	61 258,62	9,22	8 068,63	60,78	53 189,98	21,00	74 122,93	800-784	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 875,12310 875,12310												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	01-D.1.1-1.2	Stavební a stavebně konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
321	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 875,12310	m2	875,12310	2,00	1 750,25	0,00	0,00	2,00	1 750,25	21,00	2 117,80	800-784	RTS 23/ II
322	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 353,20000	m2	353,20000	5,00	1 766,00	2,98	1 052,54	2,02	713,46	21,00	2 136,86	800-784	RTS 23/ II
323	78499001-001	Nástřik s penetrací stropních konstrukcí - RAL 7016 Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 353,20000 odpočet SDK : Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 63,20000*-1	m2	290,00000	85,00	24 650,00	0,00	0,00	85,00	24 650,00	21,00	29 826,50		Vlastní
Celkem						16 564 738,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Vodovod				505 483,00		0,00		505 483,00		611 634,43		
1	Pol__0001	Potrubí vodovodní z vícevrstvých plastových trubek PP-RCT s čedičovým vláknem - O25, PPR	m	30,00000	337,00	10 110,00	0,00	0,00	337,00	10 110,00	21,00	12 233,10		Vlastní
		-pro hlavní rotvody teplé vody a cirkulace (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, kompenzátorů, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
2	Pol__0002	Potrubí vodovodní z vícevrstvých plastových trubek PP-RCT s čedičovým vláknem - O32, PPR	m	15,00000	414,00	6 210,00	0,00	0,00	414,00	6 210,00	21,00	7 514,10		Vlastní
		-pro hlavní rotvody teplé vody a cirkulace (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, kompenzátorů, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
3	Pol__0003	Potrubí vodovodní z vícevrstvých plastových trubek PP-RCT s čedičovým vláknem - O40, PPR	m	5,00000	537,00	2 685,00	0,00	0,00	537,00	2 685,00	21,00	3 248,85		Vlastní
		-pro hlavní rotvody teplé vody a cirkulace (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, kompenzátorů, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
4	Pol__0004	Potrubí vodovodní z vícevrstvých plastových trubek PP-RCT s čedičovým vláknem - O50, PPR	m	45,00000	744,00	33 480,00	0,00	0,00	744,00	33 480,00	21,00	40 510,80		Vlastní
		-pro hlavní rotvody teplé vody a cirkulace (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, kompenzátorů, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
5	Pol__0005	Potrubí vodovodní z plastových trub - O20 EVO PP-RCT	m	210,00000	241,00	50 610,00	0,00	0,00	241,00	50 610,00	21,00	61 238,10		Vlastní
		- pro rozvody studené vody a přípojovacího potrubí (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
6	Pol__0006	Potrubí vodovodní z plastových trub - O25 EVO PP-RCT	m	65,00000	279,00	18 135,00	0,00	0,00	279,00	18 135,00	21,00	21 943,35		Vlastní
		- pro rozvody studené vody a přípojovacího potrubí (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
7	Pol__0007	Potrubí vodovodní z plastových trub - O32 EVO PP-RCT	m	30,00000	360,00	10 800,00	0,00	0,00	360,00	10 800,00	21,00	13 068,00		Vlastní
		- pro rozvody studené vody a přípojovacího potrubí (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
8	Pol__0008	Potrubí vodovodní z plastových trub - O40 EVO PP-RCT	m	15,00000	456,00	6 840,00	0,00	0,00	456,00	6 840,00	21,00	8 276,40		Vlastní
		- pro rozvody studené vody a přípojovacího potrubí (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
9	Pol__0009	Potrubí vodovodní z plastových trub - O50 EVO PP-RCT	m	45,00000	638,00	28 710,00	0,00	0,00	638,00	28 710,00	21,00	34 739,10		Vlastní
		- pro rozvody studené vody a přípojovacího potrubí (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												
10	Pol__0010	Potrubí vodovodní z plastových trub - O63 EVO PP-RCT	m	20,00000	843,00	16 860,00	0,00	0,00	843,00	16 860,00	21,00	20 400,60		Vlastní
		- pro rozvody studené vody a přípojovacího potrubí (včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímek, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Pol__0011	Plastové vodovodní potrubí v zemi z HDPE 10, SDR11 trub vč. tvarovek a souvisejících prací 63x5,8mm (včetně zemních prací a stavebních přípomocí)	m	40,00000	245,00	9 800,00	0,00	0,00	245,00	9 800,00	21,00	11 858,00		Vlastní
12	Pol__0012	Potrubí ocelové pozinkované DN32 (včetně fitínek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímk, kompenzátorů, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)	m	10,00000	890,00	8 900,00	0,00	0,00	890,00	8 900,00	21,00	10 769,00		Vlastní
13	Pol__0013	Potrubí ocelové pozinkované DN40 (včetně fitínek, úchytů, podchytávek, vodorovných a svislých závěsů, pružných pryžových objímk, kompenzátorů, protipožárních ucpávek/manžet, prostupů a drážek)	m	15,00000	997,00	14 955,00	0,00	0,00	997,00	14 955,00	21,00	18 095,55		Vlastní
14	Pol__0014	Plastová chránička vodovodního potrubí v zemi DN90 (včetně zemních prací a stavebních přípomocí)	m	20,00000	332,00	6 640,00	0,00	0,00	332,00	6 640,00	21,00	8 034,40		Vlastní
15	Pol__0015	Tepelná izolace potrubí z pěnového PE tl. 9 mm O20 přípojovací potrubí	m	210,00000	12,00	2 520,00	0,00	0,00	12,00	2 520,00	21,00	3 049,20		Vlastní
16	Pol__0016	Tepelná izolace potrubí z pěnového PE tl. 9 mm O25 přípojovací potrubí	m	65,00000	11,00	715,00	0,00	0,00	11,00	715,00	21,00	865,15		Vlastní
17	Pol__0017	Tepelná izolace potrubí z pěnového PE tl. 9 mm O32 přípojovací potrubí	m	20,00000	13,00	260,00	0,00	0,00	13,00	260,00	21,00	314,60		Vlastní
18	Pol__0018	Tepelná izolace potrubí na SV z pěnového polyetyleny tl.20 mm O25 páteř a stoupací potrubí	m	10,00000	31,00	310,00	0,00	0,00	31,00	310,00	21,00	375,10		Vlastní
19	Pol__0019	Tepelná izolace potrubí na SV z pěnového polyetyleny tl.20 mm O40 páteř a stoupací potrubí	m	15,00000	41,00	615,00	0,00	0,00	41,00	615,00	21,00	744,15		Vlastní
20	Pol__0020	Tepelná izolace potrubí na SV z pěnového polyetyleny tl.20 mm O50 páteř a stoupací potrubí	m	45,00000	48,00	2 160,00	0,00	0,00	48,00	2 160,00	21,00	2 613,60		Vlastní
21	Pol__0021	Tepelná izolace potrubí na SV z pěnového polyetyleny tl.20 mm O63 páteř a stoupací potrubí	m	20,00000	57,00	1 140,00	0,00	0,00	57,00	1 140,00	21,00	1 379,40		Vlastní
22	Pol__0022	Tepelná izolace potrubí na TV+C z minerální vaty tl.40 mm O25 páteř a stoupací potrubí	m	30,00000	116,00	3 480,00	0,00	0,00	116,00	3 480,00	21,00	4 210,80		Vlastní
23	Pol__0023	Tepelná izolace potrubí na TV+C z minerální vaty tl.40 mm O32	m	15,00000	120,00	1 800,00	0,00	0,00	120,00	1 800,00	21,00	2 178,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		páteř a stoupací potrubí												
24	Pol__0024	Tepelná izolace potrubí na TV+C z minerální vaty tl.50 mm O40	m	5,00000	236,00	1 180,00	0,00	0,00	236,00	1 180,00	21,00	1 427,80		Vlastní
		páteř a stoupací potrubí												
25	Pol__0025	Tepelná izolace potrubí na TV+C z minerální vaty tl.50 mm O50	m	45,00000	254,00	11 430,00	0,00	0,00	254,00	11 430,00	21,00	13 830,30		Vlastní
		páteř a stoupací potrubí												
26	Pol__0026	Tepelná izolace z pěnového polyetylenu tl. 9 mm na požárním potrubí DN32	m	15,00000	15,00	225,00	0,00	0,00	15,00	225,00	21,00	272,25		Vlastní
27	Pol__0027	Tepelná izolace z pěnového polyetylenu tl. 9 mm na požárním potrubí DN40	m	10,00000	5 311,00	53 110,00	0,00	0,00	5 311,00	53 110,00	21,00	64 263,10		Vlastní
28	Pol__0028	Zpětný ventil DN15	ks	2,00000	217,00	434,00	0,00	0,00	217,00	434,00	21,00	525,14		Vlastní
29	Pol__0029	Zpětný ventil kontrolovatelný typu EA DN20	ks	1,00000	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00	21,00	1 800,48		Vlastní
30	Pol__0030	Zpětný ventil kontrolovatelný typu EA DN40	ks	2,00000	2 990,00	5 980,00	0,00	0,00	2 990,00	5 980,00	21,00	7 235,80		Vlastní
31	Pol__0031	Pračkový/myčkový ventil 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním	ks	4,00000	402,00	1 608,00	0,00	0,00	402,00	1 608,00	21,00	1 945,68		Vlastní
32	Pol__0032	Kulový kohout DN15	ks	13,00000	231,00	3 003,00	0,00	0,00	231,00	3 003,00	21,00	3 633,63		Vlastní
33	Pol__0033	Kulový kohout DN20	ks	10,00000	305,00	3 050,00	0,00	0,00	305,00	3 050,00	21,00	3 690,50		Vlastní
34	Pol__0034	Kulový kohout DN25	ks	7,00000	414,00	2 898,00	0,00	0,00	414,00	2 898,00	21,00	3 506,58		Vlastní
35	Pol__0035	Kulový kohout DN40	ks	9,00000	809,00	7 281,00	0,00	0,00	809,00	7 281,00	21,00	8 810,01		Vlastní
36	Pol__0036	Kulový kohout DN50	ks	5,00000	1 119,00	5 595,00	0,00	0,00	1 119,00	5 595,00	21,00	6 769,95		Vlastní
37	Pol__0037	Kulový kohout s vypouštěním DN15	ks	2,00000	306,00	612,00	0,00	0,00	306,00	612,00	21,00	740,52		Vlastní
38	Pol__0038	Kulový kohout s vypouštěním DN40	ks	2,00000	913,00	1 826,00	0,00	0,00	913,00	1 826,00	21,00	2 209,46		Vlastní
39	Pol__0039	Výtokový kohout na hadici DN15 se zpětnou klapkou a přívzdušněním	ks	2,00000	164,00	328,00	0,00	0,00	164,00	328,00	21,00	396,88		Vlastní
40	Pol__0040	Výtokový nezámrzný kohout na hadici DN15	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00		Vlastní
41	Pol__0041	Vypouštěcí ventil DN15	ks	6,00000	148,00	888,00	0,00	0,00	148,00	888,00	21,00	1 074,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	Pol__0042	Vypouštěcí ventil DN20	ks	2,00000	181,00	362,00	0,00	0,00	181,00	362,00	21,00	438,02		Vlastní
43	Pol__0043	Vzorkovací armatura DN15	ks	2,00000	520,00	1 040,00	0,00	0,00	520,00	1 040,00	21,00	1 258,40		Vlastní
44	Pol__0044	Filtr DN15	ks	2,00000	225,00	450,00	0,00	0,00	225,00	450,00	21,00	544,50		Vlastní
45	Pol__0045	Tlakoměr	ks	2,00000	592,00	1 184,00	0,00	0,00	592,00	1 184,00	21,00	1 432,64		Vlastní
46	Pol__0046	Teploměr	ks	3,00000	526,00	1 578,00	0,00	0,00	526,00	1 578,00	21,00	1 909,38		Vlastní
47	Pol__0047	Pojistný ventil DN20, tlak 6bar	ks	4,00000	686,00	2 744,00	0,00	0,00	686,00	2 744,00	21,00	3 320,24		Vlastní
48	Pol__0048	Jemný filtr s automatickým proplachem DN50	ks	1,00000	76 829,00	76 829,00	0,00	0,00	76 829,00	76 829,00	21,00	92 963,09		Vlastní
49	Pol__0049	Cirkulační čerpadlo DN20	ks	1,00000	8 913,00	8 913,00	0,00	0,00	8 913,00	8 913,00	21,00	10 784,73		Vlastní
50	Pol__0050	Expanzní nádoba 60l průtočná s armaturou pro pitnou vodu	ks	1,00000	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	15 099,00	15 099,00	21,00	18 269,79		Vlastní
51	Pol__0051	H - (D25/30) - vnitřní hydrant dI PBR	ks	2,00000	8 869,00	17 738,00	0,00	0,00	8 869,00	17 738,00	21,00	21 462,98		Vlastní
52	Pol__0052	Tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	545,00000	75,00	40 875,00	0,00	0,00	75,00	40 875,00	21,00	49 458,75		Vlastní
Díl: 2 Kanalizace							402 689,00	0,00	402 689,00	487 253,69				
53	Pol__0053	Plastové potrubí v zemi z PPKG 2000 hrdlových trub "PPKG" DN100 , vč. tvarovek, závěsů a souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)	m	44,00000	623,00	27 412,00	0,00	0,00	623,00	27 412,00	21,00	33 168,52		Vlastní
54	Pol__0054	Plastové potrubí v zemi z PPKG 2000 hrdlových trub "PPKG" DN125 , vč. tvarovek, závěsů a souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)	m	74,00000	703,00	52 022,00	0,00	0,00	703,00	52 022,00	21,00	62 946,62		Vlastní
55	Pol__0055	Plastové potrubí v zemi z PPKG 2000 hrdlových trub "PPKG" DN150 , vč. tvarovek, závěsů a souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)	m	59,00000	890,00	52 510,00	0,00	0,00	890,00	52 510,00	21,00	63 537,10		Vlastní
56	Pol__0056	Plastové potrubí z PP hrdlových trub "HT" DN32 , vč. izolace tl. 5mm(proti rosení, ochranná proti poškození), tvarovek, závěsů a souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)	m	5,00000	293,00	1 465,00	0,00	0,00	293,00	1 465,00	21,00	1 772,65		Vlastní
57	Pol__0057	Plastové potrubí z PP hrdlových trub "HT" DN50 , vč. izolace tl. 5mm(proti rosení, ochranná proti poškození) tvarovek, závěsů a souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)	m	60,00000	324,00	19 440,00	0,00	0,00	324,00	19 440,00	21,00	23 522,40		Vlastní
58	Pol__0058	Plastové potrubí z PP hrdlových trub "HT" DN75	m	44,00000	429,00	18 876,00	0,00	0,00	429,00	18 876,00	21,00	22 839,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		, vč. izolace tl. 5mm(proti rosení, ochranná proti poškození) tvarovek, závěsů, souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)												
59	Pol__0059	Plastové potrubí z PP hrdlových trub "HT" DN100	m	96,00000	599,00	57 504,00	0,00	0,00	599,00	57 504,00	21,00	69 579,84		Vlastní
		, vč. izolace tl. 5mm(proti rosení, ochranná proti poškození) tvarovek, závěsů, souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)												
60	Pol__0060	Plastové potrubí z PP hrdlových trub "HT" DN125	m	26,00000	777,00	20 202,00	0,00	0,00	777,00	20 202,00	21,00	24 444,42		Vlastní
		, vč. izolace tl. 5mm(proti rosení, ochranná proti poškození) tvarovek, závěsů, souvisejících prací a stavebních přípomocí (např. drážek)												
61	Pol__0061	Výústky ze zdi pro napojení umyvadel, dřezů	kpl	17,00000	195,00	3 315,00	0,00	0,00	195,00	3 315,00	21,00	4 011,15		Vlastní
62	Pol__0062	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou	kpl	3,00000	490,00	1 470,00	0,00	0,00	490,00	1 470,00	21,00	1 778,70		Vlastní
63	Pol__0063	Pračkový/ myčkový sifon, podomítkový	kpl	4,00000	271,00	1 084,00	0,00	0,00	271,00	1 084,00	21,00	1 311,64		Vlastní
64	Pol__0064	Pračkový/ myčkový sifon, nástěnný	kpl	1,00000	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	21,00	290,40		Vlastní
65	Pol__0065	SV - Střešní vtok se svislým odtokem, s mPVC přírubou, s košíčkem, s vyhříváním DN110	kpl	4,00000	5 505,00	22 020,00	0,00	0,00	5 505,00	22 020,00	21,00	26 644,20		Vlastní
66	Pol__0066	VP1-VP7 - Podlahová vpust' se svislým odtokem a sifonovou vložkou, DN100	kpl	7,00000	1 603,00	11 221,00	0,00	0,00	1 603,00	11 221,00	21,00	13 577,41		Vlastní
67	Pol__0067	VP8 - Podlahová vpust' s vodorovným odtokem a sifonovou vložkou - DN50	kpl	1,00000	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00	21,00	1 689,16		Vlastní
68	Pol__0068	RŠ1 - Filtrační šachta DN400	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	21,00	12 705,00		Vlastní
69	Pol__0069	RŠ2 - Kanalizační plastová šachta s regulátorem odtoku (0,8l/s) a bezpečnostním přepadem, O400-DN150 s litinovým poklopem	kpl	1,00000	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	21,00	14 060,20		Vlastní
70	Pol__0070	RŠ3 - Kanalizační betonová revizní šachta O1200-DN150 pro zpětnou armaturu s litinovým poklopem	kpl	1,00000	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00	21,00	13 285,80		Vlastní
71	Pol__0071	RN - retenční nádrž o rozměrech 7,8x2,41x0,61 (min. 7,6m3) sestavená z polobloků z PP, obalena hydroizolací a ochrannou geotextilií, kontrolní šachtou O400 s litinovým poklopem pro údržbu a inspekci	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00		Vlastní
72	Pol__0072	Zpětná armatura s klapkou z nerezové oceli , ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem pro odpadní vody bez fekálií -DN150	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		Vlastní
73	Pol__0073	Tlakové zkoušky potrubí	m	408,00000	39,00	15 912,00	0,00	0,00	39,00	15 912,00	21,00	19 253,52		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				686 223,00		0,00		686 223,00		830 329,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	Pol__0074	U - Umyvadlo závěsné nerezové s bezdotykovou stojánkovou baterii (napájení 24V DC) , rohovými ventily, sifonem a příslušenství v provedení antivandal	kpl	12,00000	17 745,00	212 940,00	0,00	0,00	17 745,00	212 940,00	21,00	257 657,40		Vlastní
75	Pol__0075	Ui - Umyvadlo pro imobilní osoby, rohové ventily, bezdotyková stojánková baterie (napájení 24V DC) , sifon podomítkový a příslušenství v nerezovém provedení	kpl	1,00000	17 364,00	17 364,00	0,00	0,00	17 364,00	17 364,00	21,00	21 010,44		Vlastní
76	Pol__0076	Uv - Umyvadlo závěsné nerezové se stojánkovou baterii , rohovými ventily, sifonem a příslušenství	kpl	1,00000	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	12 770,00	12 770,00	21,00	15 451,70		Vlastní
77	Pol__0077	WC - Závěsný nerezový klozet, sedátko v provedení antivandal	kpl	4,00000	25 174,00	100 696,00	0,00	0,00	25 174,00	100 696,00	21,00	121 842,16		Vlastní
78	Pol__0078	WC - Předstěnový modul pro konstrukce prováděné suchým procesem, rohový ventil, splachovač WC s piezo tlačítkem z nerezové oceli s elektronickým systémem Piezo antivandal electronics (napájení 24V DC)	kpl	4,00000	7 798,00	31 192,00	0,00	0,00	7 798,00	31 192,00	21,00	37 742,32		Vlastní
79	Pol__0079	WCi - Závěsné nerezové WC pro imobilní osoby, sedátko	kpl	1,00000	31 789,00	31 789,00	0,00	0,00	31 789,00	31 789,00	21,00	38 464,69		Vlastní
80	Pol__0080	WCi - Předstěnový modul pro WC , invalidní madla, rohový ventil, ovládací tlačítko z nerezové oceli s elektronickým systémem Piezo antivandal electronics a druhým tlačítkem pro oddálené spláchnutí pro tělesně handicapované (napájení 24V DC)	kpl	1,00000	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	11 038,00	11 038,00	21,00	13 355,98		Vlastní
81	Pol__0081	S - Nerezové sprchové nástěnné panely s piezo tlačítkem z nerezové oceli s elektronickým systémem Piezo antivandal electronics pro přívod teplé a studené vody (napájení 24V DC), (teplota se nastavuje směšovací baterií), včetně sprchové růžice, elektromagnetického ventilu, propojovací hadice, rohového ventilu, nerezového sklopného závěsného sedátka do sprchy a sprchového žlábu se sifonem s vodorovným odtokem	kpl	7,00000	17 611,00	123 277,00	0,00	0,00	17 611,00	123 277,00	21,00	149 165,17		Vlastní
82	Pol__0082	P - Nerezový závěsný pisoár se splachovací hlavicí, rohovým ventilem a skrytým automatickým splachováním - antivandalový systém spláchnutí po použití pisoáru, napájení 24V DC	kpl	3,00000	24 387,00	73 161,00	0,00	0,00	24 387,00	73 161,00	21,00	88 524,81		Vlastní
83	Pol__0083	P - Pisoárový předstěnový modul pro konstrukce prováděné suchým procesem		3,00000	6 496,00	19 488,00	0,00	0,00	6 496,00	19 488,00	21,00	23 580,48		Vlastní
84	Pol__0084	VL - Výlevka stojící včetně mřížky a baterie pro výlevku	kpl	2,00000	7 056,00	14 112,00	0,00	0,00	7 056,00	14 112,00	21,00	17 075,52		Vlastní
85	Pol__0085	D - Kuchyňský dřez , rohové ventily, bezdotyková stojánková baterie (napájení 24V DC), sifon		3,00000	8 322,00	24 966,00	0,00	0,00	8 322,00	24 966,00	21,00	30 208,86		Vlastní
86	Pol__0086	Dv - Kuchyňský dřez, rohové ventily, stojánková baterie, sifon	kpl	2,00000	3 373,00	6 746,00	0,00	0,00	3 373,00	6 746,00	21,00	8 162,66		Vlastní
87	Pol__0087	Napájecí zdroj	kpl	1,00000	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00	21,00	1 272,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro bezdotykové baterie , pisoáry, splachovací tlačítka WC, sprchy pro 5 ventilů včetně příslušenství												
88	Pol__0088	Napájecí zdroj	kpl	4,00000	1 408,00	5 632,00	0,00	0,00	1 408,00	5 632,00	21,00	6 814,72		Vlastní
		pro bezdotykové baterie , pisoáry, splachovací tlačítka WC, sprchy pro 9 ventilů včetně příslušenství												
Díl: 1		Zemní práce				574 696,75		31 304,75		543 392,00		695 383,07		
89	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	112,45500	277,00	31 150,04	0,00	0,00	277,00	31 150,04	21,00	37 691,55	800-1	Vlastní
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		strojně 90%, ručně 10% : výkp rýhy pro potrubí : ((16,00+18,00+15,00)*1,50*1,70)*0,90				112,45500								
90	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	112,45500	48,80	5 487,80	0,00	0,00	48,80	5 487,80	21,00	6 640,24	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 112,45500				112,45500								
91	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	36,45000	1 920,00	69 984,00	0,00	0,00	1 920,00	69 984,00	21,00	84 680,64	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,												
		strojně 90%, ručně 10% : výkop pro retenčku : 9,00*2,50*1,80*0,90				36,45000								
92	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	36,45000	273,00	9 950,85	0,00	0,00	273,00	9 950,85	21,00	12 040,53	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 36,45000				36,45000								
93	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	16,54500	1 690,00	27 961,05	0,00	0,00	1 690,00	27 961,05	21,00	33 832,87	800-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
		strojně 90%, ručně 10% : výkp rýhy pro potrubí : ((16,00+18,00+15,00)*1,50*1,70)*0,10 výkop pro retenčku : 9,00*2,50*1,80*0,10				12,49500 4,05000								
94	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	166,60000	166,50	27 738,90	14,58	2 429,03	151,92	25 309,87	21,00	33 564,07	800-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strojně 90%, ručně 10% : výkp rýhy pro potrubí : ((16,00+18,00+15,00)*1,70*2)		166,60000										
95	151101112R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 166,60000	m2	166,60000	171,00	28 488,60	0,00	0,00	171,00	28 488,60	21,00	34 471,21	800-1	RTS 23/ II
96	151101301R00	Zřízení rozepržení zapažených stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, strojně 90%, ručně 10% : výkp rýhy pro potrubí : ((16,00+18,00+15,00)*1,70*1,50)	m3	124,95000	82,60	10 320,87	3,91	488,55	78,69	9 832,32	21,00	12 488,25	800-1	RTS 23/ II
97	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 112,45500*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 36,45000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,54500*1,3	m3	215,08500	170,50	36 671,99	0,00	0,00	170,50	36 671,99	21,00	44 373,11	800-1	RTS 23/ II
98	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 112,45500*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 36,45000*1,3	m3	193,57650	58,30	11 285,51	0,00	0,00	58,30	11 285,51	21,00	13 655,47	800-1	RTS 23/ II
99	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 112,45500*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 36,45000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,54500*1,3 zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 105,17500*-1,3	m3	78,35750	309,00	24 212,47	0,00	0,00	309,00	24 212,47	21,00	29 297,09	800-1	RTS 23/ II
100	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 78,35750*20	m3	1 567,15000	24,80	38 865,32	0,00	0,00	24,80	38 865,32	21,00	47 027,04	800-1	RTS 23/ II
101	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,54500*1,3	m3	21,50850	330,00	7 097,81	0,00	0,00	330,00	7 097,81	21,00	8 588,35	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,50850*4	m3	86,03400	292,00	25 121,93	0,00	0,00	292,00	25 121,93	21,00	30 397,54	800-1	RTS 23/ II
103	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 36,45000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 112,45500*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,54500*1,3	m3	215,08500	350,00	75 279,75	0,00	0,00	350,00	75 279,75	21,00	91 088,50	800-1	RTS 23/ II
104	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 193,57650 Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,50850	m3	215,08500	20,20	4 344,72	0,00	0,00	20,20	4 344,72	21,00	5 257,11	800-1	RTS 23/ II
105	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výkop : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 112,45500 Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 36,45000 Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 16,54500 odpočet lože : Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 15,52500*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 36,75000*-1 odpočet retenčky : -(8,00)	m3	105,17500	159,00	16 722,83	0,00	0,00	159,00	16 722,83	21,00	20 234,62	800-1	RTS 23/ II
106	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, lože pod potrubí : ((16,00+18,00+15,00)*1,50*0,50)	m3	36,75000	1 556,00	57 183,00	772,44	28 387,17	783,56	28 795,83	21,00	69 191,43	800-1	RTS 23/ II
107	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 36,75000	m3	36,75000	464,50	17 070,38	0,00	0,00	464,50	17 070,38	21,00	20 655,16	800-1	RTS 23/ II
108	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	143,00000	17,00	2 431,00	0,00	0,00	17,00	2 431,00	21,00	2 941,51	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	03-D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkp rýhy pro potrubí : (16,00+18,00+15,00)*2,00		98,00000										
		výkop pro retenčku : 9,00*2,50*2,00		45,00000										
109	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	78,35750	604,00	47 327,93	0,00	0,00	604,00	47 327,93	21,00	57 266,80	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 78,35750		78,35750										
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				23 598,00		10 402,53		13 195,47		28 553,58		
110	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0+4 mm	m3	15,52500	1 520,00	23 598,00	670,05	10 402,53	849,95	13 195,47	21,00	28 553,58	827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu,												
		lože pod potrubí : ((16,00+18,00+15,00)*1,50*0,15)		11,02500										
		lože pod retenčku : 9,00*2,50*0,20		4,50000										
Celkem						2 192 689,75								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	04-D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Zařízení č.1 - Větrání kontaktního centra				994 960,00		803 015,00		191 945,00		1 203 901,60		
1	1.01	Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení	kpl	1,00000	484 574,00	484 574,00	484 574,00	484 574,00	0,00	0,00	21,00	586 334,54		Vlastní
2	1.01a	Regulační klapka kruhová jednolístá	ks	1,00000	7 988,00	7 988,00	7 988,00	7 988,00	0,00	0,00	21,00	9 665,48		Vlastní
3	1.01b	Regulační klapka kruhová jednolístá	ks	1,00000	7 317,00	7 317,00	7 317,00	7 317,00	0,00	0,00	21,00	8 853,57		Vlastní
4	1.01c	Regulační klapka kruhová jednolístá	ks	1,00000	7 342,00	7 342,00	7 342,00	7 342,00	0,00	0,00	21,00	8 883,82		Vlastní
5	1.02	Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 500x500, délky 1000mm	kpl	1,00000	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	21,00	5 292,54		Vlastní
6	1.03	Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 600x400, délky 1000mm	kpl	1,00000	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	21,00	5 523,65		Vlastní
7	1.04	Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 500x500, délky 1500mm	kpl	2,00000	6 562,00	13 124,00	6 562,00	13 124,00	0,00	0,00	21,00	15 880,04		Vlastní
8	1.05	Kruhový tlumič hluku o průměru 160mm, délky 900mm, útlum při 500Hz - 28 dB	ks	1,00000	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00	21,00	3 377,11		Vlastní
9	1.06	Kruhový tlumič hluku o průměru 160mm, délky 600mm, útlum při 500Hz - 19 dB	ks	1,00000	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	21,00	2 522,85		Vlastní
10	1.07	Kruhový tlumič hluku o průměru 200mm, délky 600mm, útlum při 500Hz - 16 dB	ks	1,00000	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	21,00	3 104,86		Vlastní
11	1.08	Kruhový tlumič hluku o průměru 250mm, délky 600mm, útlum při 500Hz - 13 dB	ks	3,00000	3 239,00	9 717,00	3 239,00	9 717,00	0,00	0,00	21,00	11 757,57		Vlastní
12	1.09	Protidešťová žaluzie hliníková plechu se sítím proti hmyzu 800x500mm	ks	1,00000	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	21,00	6 374,28		Vlastní
13	1.10	Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítím skosený pod úhlem 45°, rozměr 500x500	ks	1,00000	4 185,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	21,00	5 063,85		Vlastní
14	1.11	Čtyřhranná regulační klapka o rozměrech 355x160mm s ručním ovládáním	ks	1,00000	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	21,00	2 498,65		Vlastní
15	1.12	Regulační klapka kruhová jednolístá ruční o průměru 160mm, třída těsnosti C1	ks	1,00000	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	21,00	1 467,73		Vlastní
16	1.13	Regulační klapka kruhová jednolístá ruční o průměru 125mm, třída těsnosti C1	ks	6,00000	1 196,00	7 176,00	1 196,00	7 176,00	0,00	0,00	21,00	8 682,96		Vlastní
17	1.14	Telefonní tlumič hluku vsuvný o průměru 125mm, délky 300mm, útlum při 500Hz - 10 dB	ks	6,00000	993,00	5 958,00	993,00	5 958,00	0,00	0,00	21,00	7 209,18		Vlastní
18	1.15	Telefonní tlumič hluku vsuvný o průměru 160mm, délky 500mm, útlum při 500Hz - 6 dB	ks	2,00000	2 629,00	5 258,00	2 629,00	5 258,00	0,00	0,00	21,00	6 362,18		Vlastní
19	1.16	Přívodní kruhový vířivý anemostat o rozměru 600mm s nastavitelnými lamelami	ks	6,00000	6 143,00	36 858,00	6 143,00	36 858,00	0,00	0,00	21,00	44 598,18		Vlastní
20	1.17	Přívodní kruhový vířivý anemostat o rozměru 300mm s nastavitelnými lamelami	ks	3,00000	3 265,00	9 795,00	3 265,00	9 795,00	0,00	0,00	21,00	11 851,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	04-D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	1.18	Přívodní kruhový difuzor s nastitelnou čelní deskou o průměru připojení 125 mm	ks	3,00000	1 997,00	5 991,00	1 997,00	5 991,00	0,00	0,00	21,00	7 249,11		Vlastní
22	1.19	Odvodní kruhový vířivý anemostat o rozměru 300mm s pevnými lamelami	ks	1,00000	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	21,00	3 660,25		Vlastní
23	1.20	Odvodní jednořadá výústka s regulací o rozměrech 325x75mm	kpl	1,00000	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	21,00	1 218,47		Vlastní
24	1.21	Odvodní jednořadá výústka bez regulace o rozměrech 225x75mm	ks	1,00000	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	21,00	586,85		Vlastní
25	1.22	Odvodní jednořadá výústka pozinkovaná s regulací o rozměrech 400x200mm	kpl	1,00000	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	21,00	2 008,60		Vlastní
26	1.23	Odvodní kovový talířový ventil o průměru 160mm, RAL dle požadavků stavby	ks	9,00000	323,00	2 907,00	323,00	2 907,00	0,00	0,00	21,00	3 517,47		Vlastní
27	1.24	Odvodní kovový talířový ventil o průměru 125mm, RAL dle požadavků stavby	ks	1,00000	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	21,00	317,02		Vlastní
28	1.25	Odvodní kovový talířový ventil o průměru 100mm, RAL dle požadavků stavby	ks	15,00000	240,00	3 600,00	240,00	3 600,00	0,00	0,00	21,00	4 356,00		Vlastní
29	1.26	Krycí mřížka z tahokovu na kruhové potrubí o průměru 125mm	ks	2,00000	294,00	588,00	0,00	0,00	294,00	588,00	21,00	711,48		Vlastní
30	1.27	Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 800x400, včetně upínacího rámečku	ks	4,00000	2 877,00	11 508,00	2 877,00	11 508,00	0,00	0,00	21,00	13 924,68		Vlastní
31	1.28	Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 800x300, včetně upínacího rámečku	ks	2,00000	2 345,00	4 690,00	2 345,00	4 690,00	0,00	0,00	21,00	5 674,90		Vlastní
32	1.29	Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 600x200, včetně upínacího rámečku	ks	10,00000	1 532,00	15 320,00	1 532,00	15 320,00	0,00	0,00	21,00	18 537,20		Vlastní
33	1.30	Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 500x150, včetně upínacího rámečku	ks	8,00000	1 134,00	9 072,00	1 134,00	9 072,00	0,00	0,00	21,00	10 977,12		Vlastní
34	1.31	Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 400x150, včetně upínacího rámečku	ks	2,00000	1 029,00	2 058,00	1 029,00	2 058,00	0,00	0,00	21,00	2 490,18		Vlastní
35	1.32	Přeslechový stěnový průchod pro přenos vzduchu	ks	1,00000	2 853,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00	21,00	3 452,13		Vlastní
36	1.33	Přeslechový stěnový průchod pro přenos vzduchu	ks	1,00000	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	21,00	3 031,05		Vlastní
37	1.34	Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 300x100, včetně upínacího rámečku	ks	4,00000	792,00	3 168,00	792,00	3 168,00	0,00	0,00	21,00	3 833,28		Vlastní
38	PK.1.01	Protipožární klapka obdelníková o rozměru 500 x 315	kpl	1,00000	5 637,00	5 637,00	0,00	0,00	5 637,00	5 637,00	21,00	6 820,77		Vlastní
39	PK.1.02	Protipožární klapka obdelníková o rozměru 500 x 250	kpl	1,00000	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00	5 368,00	5 368,00	21,00	6 495,28		Vlastní
40	PK.1.03	Protipožární klapka obdelníková o rozměru 355 x 160	kpl	1,00000	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	4 723,00	4 723,00	21,00	5 714,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	04-D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	PK.1.04	Protipožární klapka kruhová o průměru 160mm	kpl	1,00000	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	3 677,00	3 677,00	21,00	4 449,17		Vlastní
42	1.36	Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké	m2	110,00000	948,00	104 280,00	0,00	0,00	948,00	104 280,00	21,00	126 178,80		Vlastní
43	1.37	Potrubí kruhové O 250; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro)	bm	13,00000	852,00	11 076,00	0,00	0,00	852,00	11 076,00	21,00	13 401,96		Vlastní
44	1.38	Potrubí kruhové do O 200; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro)	bm	19,00000	708,00	13 452,00	0,00	0,00	708,00	13 452,00	21,00	16 276,92		Vlastní
45	1.39	Potrubí kruhové do O 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro),	bm	34,00000	649,00	22 066,00	0,00	0,00	649,00	22 066,00	21,00	26 699,86		Vlastní
46	1.40	Potrubí kruhové O 125; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro)	bm	20,00000	584,00	11 680,00	0,00	0,00	584,00	11 680,00	21,00	14 132,80		Vlastní
47	1.41	Potrubí kruhové O 100; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro)	bm	15,00000	514,00	7 710,00	0,00	0,00	514,00	7 710,00	21,00	9 329,10		Vlastní
48	1.42	Pružné potrubí - O 160	bm	16,50000	151,00	2 491,50	151,00	2 491,50	0,00	0,00	21,00	3 014,72		Vlastní
49	1.43	Pružné potrubí - O 125	bm	1,50000	151,00	226,50	151,00	226,50	0,00	0,00	21,00	274,07		Vlastní
50	1.44	Pružné potrubí - O 100	bm	21,00000	135,00	2 835,00	135,00	2 835,00	0,00	0,00	21,00	3 430,35		Vlastní
51	1.45	Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií	m2	58,00000	564,00	32 712,00	564,00	32 712,00	0,00	0,00	21,00	39 581,52		Vlastní
52	1.46	Tepelná izolace vnější; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií	m2	4,00000	730,00	2 920,00	730,00	2 920,00	0,00	0,00	21,00	3 533,20		Vlastní
53	1.47	Základní nátěr + finální dvojitý vnitřní nátěr potrubí v černé barvě	m2	100,00000	675,00	67 500,00	675,00	67 500,00	0,00	0,00	21,00	81 675,00		Vlastní
54	1.48	Protipožární ucpávky	kpl	2,00000	844,00	1 688,00	0,00	0,00	844,00	1 688,00	21,00	2 042,48		Vlastní
Celkem						994 960,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	05-D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				35 465,64		4 628,56		30 837,08		42 913,42		
1	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,00000	37,00	74,00	2,26	4,52	34,74	69,48	21,00	89,54		Vlastní
2	551243890	vypouštěcí kulový kohout , s hadicovou vývodkou a zátkou, 1/2"	kus	2,00000	88,00	176,00	0,00	0,00	88,00	176,00	21,00	212,96		Vlastní
3	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,00000	172,00	344,00	9,52	19,04	162,48	324,96	21,00	416,24		Vlastní
4	551141060	kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C R253DL 1" červený	kus	2,00000	452,00	904,00	0,00	0,00	452,00	904,00	21,00	1 093,84		Vlastní
5	484187601	Magnetický odlučovač 1"	kus	1,00000	2 924,00	2 924,00	0,00	0,00	2 924,00	2 924,00	21,00	3 538,04		Vlastní
6	734222821	Reg. a uzavírací šroubení - rohové	kus	15,00000	363,00	5 445,00	0,00	0,00	363,00	5 445,00	21,00	6 588,45		Vlastní
7	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	21,00000	119,00	2 499,00	0,00	0,00	119,00	2 499,00	21,00	3 023,79		Vlastní
8	734222850	Termostatická hlavice	kus	15,00000	307,00	4 605,00	307,00	4 605,00	0,00	0,00	21,00	5 572,05		Vlastní
9	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavici	kus	6,00000	3 076,00	18 456,00	0,00	0,00	3 076,00	18 456,00	21,00	22 331,76		Vlastní
10	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,02000	1 932,00	38,64	0,00	0,00	1 932,00	38,64	21,00	46,75		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				18 492,00		0,00		18 492,00		22 375,32		
11	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	46,00000	105,00	4 830,00	0,00	0,00	105,00	4 830,00	21,00	5 844,30		Vlastní
12	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	66,00000	107,00	7 062,00	0,00	0,00	107,00	7 062,00	21,00	8 545,02		Vlastní
13	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	48,00000	110,00	5 280,00	0,00	0,00	110,00	5 280,00	21,00	6 388,80		Vlastní
14	713462114	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 32 mm	m	8,00000	165,00	1 320,00	0,00	0,00	165,00	1 320,00	21,00	1 597,20		Vlastní
Díl: 731		Ústřední vytápění - kotelny				206 223,62		2 141,27		204 082,35		249 530,58		
15	731249211	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV	soubor	1,00000	5 865,00	5 865,00	2 141,27	2 141,27	3 723,73	3 723,73	21,00	7 096,65		Vlastní
16	484265000	Nástěnný kondenzační kotel	kus	1,00000	76 239,00	76 239,00	0,00	0,00	76 239,00	76 239,00	21,00	92 249,19		Vlastní
17	484187527	Vypouštěcí sada se sifonem,odpad. potrubím a rozetou	kus	1,00000	697,00	697,00	0,00	0,00	697,00	697,00	21,00	843,37		Vlastní
18	484187531	Připojovací sada a kohouty R1" k expanzní nádobě HKA	kus	1,00000	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	1 729,00	1 729,00	21,00	2 092,09		Vlastní
19	484265044	Regulace vč. venkovního čidla	kus	1,00000	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00	2 822,00	21,00	3 414,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	05-D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	484187528	Sada s čidlemTV	kus	1,00000	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	21,00	1 885,18		Vlastní
21	484265046	Čidlo do THR, pr. 6 mm	kus	1,00000	843,00	843,00	0,00	0,00	843,00	843,00	21,00	1 020,03		Vlastní
22	484187600	Anuloid HVDT 3 s izolací	kus	1,00000	30 321,00	30 321,00	0,00	0,00	30 321,00	30 321,00	21,00	36 688,41		Vlastní
23	484187520	Zkratovací potrubí G-KS	kus	1,00000	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00	21,00	1 239,04		Vlastní
24	484187548	Kompaktní čerpadlová skupina	sada	1,00000	39 437,00	39 437,00	0,00	0,00	39 437,00	39 437,00	21,00	47 718,77		Vlastní
25	484187547	Odlučovač bublin s izolací	kus	1,00000	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	2 796,00	2 796,00	21,00	3 383,16		Vlastní
26	484265441	Expanze 50 I/3 bar 3/4"	kus	1,00000	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	21,00	3 073,40		Vlastní
27	484265443	Armatura AirfixControl 3/4"	kus	1,00000	683,00	683,00	0,00	0,00	683,00	683,00	21,00	826,43		Vlastní
28	484187549	Svislá sada odkouření 80/125 mm přes střechu	kus	1,00000	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00	2 349,00	21,00	2 842,29		Vlastní
29	484187562	Průchodka přes plochou střechu	kus	1,00000	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	21,00	906,29		Vlastní
30	484187564	Trubka DN 80/125, 1000 mm PP/oc	kus	1,00000	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	21,00	1 207,58		Vlastní
31	484187565	Trubka DN 80/125, 250 mm s revizním otvorem PP/oc	m	1,00000	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00	21,00	1 499,19		Vlastní
32	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	642,00	15 408,00	0,00	0,00	642,00	15 408,00	21,00	18 643,68		Vlastní
33	731249301	Zaškolení obsluhy, nastavení kotle	hod	2,00000	5 350,00	10 700,00	0,00	0,00	5 350,00	10 700,00	21,00	12 947,00		Vlastní
34	731249350	Revize odkouření	kus	1,00000	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	6 206,00	6 206,00	21,00	7 509,26		Vlastní
35	998731101	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,25500	7 924,00	2 020,62	0,00	0,00	7 924,00	2 020,62	21,00	2 444,95		Vlastní
Díl: 733		Ústřední vytápění - potrubí				108 289,42		0,00		108 289,42		131 030,20		
36	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	46,00000	422,00	19 412,00	0,00	0,00	422,00	19 412,00	21,00	23 488,52		Vlastní
37	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	66,00000	483,00	31 878,00	0,00	0,00	483,00	31 878,00	21,00	38 572,38		Vlastní
38	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	48,00000	560,00	26 880,00	0,00	0,00	560,00	26 880,00	21,00	32 524,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	05-D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	733222105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	8,00000	669,00	5 352,00	0,00	0,00	669,00	5 352,00	21,00	6 475,92		Vlastní
40	733231102	Kompenzátor pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 18	pár	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	21,00	5 590,20		Vlastní
41	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	168,00000	60,00	10 080,00	0,00	0,00	60,00	10 080,00	21,00	12 196,80		Vlastní
42	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,15200	66 233,00	10 067,42	0,00	0,00	66 233,00	10 067,42	21,00	12 181,58		Vlastní
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				465 401,15		0,00		465 401,15		563 135,39		
43	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	17,00000	202,00	3 434,00	0,00	0,00	202,00	3 434,00	21,00	4 155,14		Vlastní
44	735152472	Otopné těleso panelové -060050-60-10	kus	3,00000	3 077,00	9 231,00	0,00	0,00	3 077,00	9 231,00	21,00	11 169,51		Vlastní
45	735152475	Otopné těleso panelové-060080-60-10	kus	6,00000	3 637,00	21 822,00	0,00	0,00	3 637,00	21 822,00	21,00	26 404,62		Vlastní
46	735152572	Otopné těleso panelové -060050-60-10	kus	2,00000	3 330,00	6 660,00	0,00	0,00	3 330,00	6 660,00	21,00	8 058,60		Vlastní
47	735152575	Otopné těleso panelové -060080-60-10	kus	4,00000	4 009,00	16 036,00	0,00	0,00	4 009,00	16 036,00	21,00	19 403,56		Vlastní
48	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	15,00000	1 221,00	18 315,00	0,00	0,00	1 221,00	18 315,00	21,00	22 161,15		Vlastní
49	735164297	Sada pro kombinované vytápění 800 W s termostatem	kus	6,00000	4 220,00	25 320,00	0,00	0,00	4 220,00	25 320,00	21,00	30 637,20		Vlastní
50	735164310	Otopné trubkové těleso	kus	6,00000	10 086,00	60 516,00	0,00	0,00	10 086,00	60 516,00	21,00	73 224,36		Vlastní
51	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	17,00000	45,00	765,00	0,00	0,00	45,00	765,00	21,00	925,65		Vlastní
52	735511295	Montáž rozdělovací stanice HKV	kus	2,00000	749,00	1 498,00	0,00	0,00	749,00	1 498,00	21,00	1 812,58		Vlastní
53	735511296	Podlahové vytápění -cenová nabídka materiálu 27,2,2023	soubor	1,00000	181 936,00	181 936,00	0,00	0,00	181 936,00	181 936,00	21,00	220 142,56		Vlastní
54	735511301	Montáž podlahového vytápění na systémové pásy	m2	233,00000	510,00	118 830,00	0,00	0,00	510,00	118 830,00	21,00	143 784,30		Vlastní
55	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,45000	2 307,00	1 038,15	0,00	0,00	2 307,00	1 038,15	21,00	1 256,16		Vlastní
Celkem						833 871,83								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-001		SILNOPROUD - MATERIÁL				540 856,00		540 856,00		0,00		654 435,76		
1	199999-001	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	3,00000	86,00	258,00	86,00	258,00	0,00	0,00	21,00	312,18		Vlastní
2	199999-002	LED.svíť. 7800-4K 52W 1685x59x79 černé	ks	41,00000	4 248,00	174 168,00	4 248,00	174 168,00	0,00	0,00	21,00	210 743,28		Vlastní
3	199999-003	Lank.závěs pro svít. 7800-4K 52W 1685x59x79 černé	ks	82,00000	193,00	15 826,00	193,00	15 826,00	0,00	0,00	21,00	19 149,46		Vlastní
4	199999-004	LED.svíť. 1700-4K 19W IP20 podhledové kruhové 186x86	ks	18,00000	1 755,00	31 590,00	1 755,00	31 590,00	0,00	0,00	21,00	38 223,90		Vlastní
5	199999-005	LED.svíť.1850-4K 13W IP65 přisazené ovál 327x94	ks	21,00000	1 766,00	37 086,00	1 766,00	37 086,00	0,00	0,00	21,00	44 874,06		Vlastní
6	199999-006	LED.svíť. 7600-258-4K 50W IP66 stropní 1580x152x102	ks	8,00000	1 600,00	12 800,00	1 600,00	12 800,00	0,00	0,00	21,00	15 488,00		Vlastní
7	199999-007	Lank.závěs pro svít. 7600-258-4K 50W IP66 stropní 1580x152x102	ks	16,00000	193,00	3 088,00	193,00	3 088,00	0,00	0,00	21,00	3 736,48		Vlastní
8	199999-008	Nouzové.svíť. LED-1-M2-ST IP65 nástěnné 1hod	ks	11,00000	1 659,00	18 249,00	1 659,00	18 249,00	0,00	0,00	21,00	22 081,29		Vlastní
9	199999-009	Spínač ř.1 B IP20 p.omít.	ks	19,00000	123,00	2 337,00	123,00	2 337,00	0,00	0,00	21,00	2 827,77		Vlastní
10	199999-010	Spínač ř.5 B IP20 p.omít.	ks	8,00000	170,00	1 360,00	170,00	1 360,00	0,00	0,00	21,00	1 645,60		Vlastní
11	199999-011	Spínač ř.6 B IP20 p.omít.	ks	14,00000	144,00	2 016,00	144,00	2 016,00	0,00	0,00	21,00	2 439,36		Vlastní
12	199999-012	Spínač ř.7 B IP20 p.omít.	ks	5,00000	174,00	870,00	174,00	870,00	0,00	0,00	21,00	1 052,70		Vlastní
13	199999-013	Kryt jednonásobný antracit	ks	38,00000	86,00	3 268,00	86,00	3 268,00	0,00	0,00	21,00	3 954,28		Vlastní
14	199999-014	Kryt dvojnásobný antracit	ks	8,00000	128,00	1 024,00	128,00	1 024,00	0,00	0,00	21,00	1 239,04		Vlastní
15	199999-015	Rámeček jednonásobný antracit	ks	74,00000	36,00	2 664,00	36,00	2 664,00	0,00	0,00	21,00	3 223,44		Vlastní
16	199999-016	Rámeček jednonásobný onyx/kouřová černá	ks	22,00000	88,00	1 936,00	88,00	1 936,00	0,00	0,00	21,00	2 342,56		Vlastní
17	199999-017	Rámeček dvojnásobný antracit	ks	9,00000	70,00	630,00	70,00	630,00	0,00	0,00	21,00	762,30		Vlastní
18	199999-018	Rámeček dvojnásobný onyx/kouřová černá	ks	3,00000	153,00	459,00	153,00	459,00	0,00	0,00	21,00	555,39		Vlastní
19	199999-019	Rámeček trojnásobný antracit	ks	4,00000	104,00	416,00	104,00	416,00	0,00	0,00	21,00	503,36		Vlastní
20	199999-020	Rámeček pětínásobný antracit	ks	15,00000	152,00	2 280,00	152,00	2 280,00	0,00	0,00	21,00	2 758,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	199999-021	Spínač ř.5 onyx/kouřová černá IP44 p.omít.	ks	2,00000	326,00	652,00	326,00	652,00	0,00	0,00	21,00	788,92		Vlastní
22	199999-022	Spínač ř.6 (1) onyx/kouřová černá IP44 p.omít.	ks	4,00000	276,00	1 104,00	276,00	1 104,00	0,00	0,00	21,00	1 335,84		Vlastní
23	199999-023	Zásuvka IP20 p.omít. antracit	ks	118,00000	124,00	14 632,00	124,00	14 632,00	0,00	0,00	21,00	17 704,72		Vlastní
24	199999-024	Zásuvka IP44 p.omít. onyx/kouřová černá	ks	22,00000	312,00	6 864,00	312,00	6 864,00	0,00	0,00	21,00	8 305,44		Vlastní
25	199999-025	Zásuvka IP44 na povrch	ks	2,00000	131,00	262,00	131,00	262,00	0,00	0,00	21,00	317,02		Vlastní
26	199999-026	Zásuvka 16A 5P p.omít.	ks	1,00000	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	21,00	240,79		Vlastní
27	199999-027	Svodič přepětí T3 pod zásuvku	ks	18,00000	439,00	7 902,00	439,00	7 902,00	0,00	0,00	21,00	9 561,42		Vlastní
28	199999-028	Svorka k ochr. pospoj.	ks	36,00000	27,00	972,00	27,00	972,00	0,00	0,00	21,00	1 176,12		Vlastní
29	199999-029	Krabice 68	ks	207,00000	9,00	1 863,00	9,00	1 863,00	0,00	0,00	21,00	2 254,23		Vlastní
30	199999-030	Krabice 68+víčko	ks	6,00000	18,00	108,00	18,00	108,00	0,00	0,00	21,00	130,68		Vlastní
31	199999-031	Krabice 68+víčko+svorkovnice	ks	24,00000	64,00	1 536,00	64,00	1 536,00	0,00	0,00	21,00	1 858,56		Vlastní
32	199999-032	Krabice 68 hluboká	ks	18,00000	39,00	702,00	39,00	702,00	0,00	0,00	21,00	849,42		Vlastní
33	199999-033	Krabice 97+víčko	ks	2,00000	45,00	90,00	45,00	90,00	0,00	0,00	21,00	108,90		Vlastní
34	199999-034	Krabice 97+víčko+svorkovnice	ks	32,00000	163,00	5 216,00	163,00	5 216,00	0,00	0,00	21,00	6 311,36		Vlastní
35	199999-035	Krabice KO 125+víčko	ks	2,00000	162,00	324,00	162,00	324,00	0,00	0,00	21,00	392,04		Vlastní
36	199999-036	Krabice 5x2,5 IP44	ks	12,00000	34,00	408,00	34,00	408,00	0,00	0,00	21,00	493,68		Vlastní
37	199999-037	Protipožární přepážka	ks	5,00000	2 675,00	13 375,00	2 675,00	13 375,00	0,00	0,00	21,00	16 183,75		Vlastní
38	199999-038	Svorka SZ N	ks	1,00000	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	21,00	87,12		Vlastní
39	199999-039	Nožová pojistka PN000-50A gG	ks	3,00000	82,00	246,00	82,00	246,00	0,00	0,00	21,00	297,66		Vlastní
40	199999-040	Systém pro nouzové přivolání pomoci	komp	1,00000	11 235,00	11 235,00	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	21,00	13 594,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	199999-041	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	696,00000	17,00	11 832,00	17,00	11 832,00	0,00	0,00	21,00	14 316,72		Vlastní
42	199999-042	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	1 052,00000	17,00	17 884,00	17,00	17 884,00	0,00	0,00	21,00	21 639,64		Vlastní
43	199999-043	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	1 368,00000	29,00	39 672,00	29,00	39 672,00	0,00	0,00	21,00	48 003,12		Vlastní
44	199999-044	Kabel H07VV-U 4J25 (CYKY-J 4x25)	m	59,00000	410,00	24 190,00	410,00	24 190,00	0,00	0,00	21,00	29 269,90		Vlastní
45	199999-045	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00	29,00	2 784,00	0,00	0,00	21,00	3 368,64		Vlastní
46	199999-046	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	72,00000	47,00	3 384,00	47,00	3 384,00	0,00	0,00	21,00	4 094,64		Vlastní
47	199999-047	Kabel H07VV-U 5J6 (CYKY-J 5x6)	m	22,00000	113,00	2 486,00	113,00	2 486,00	0,00	0,00	21,00	3 008,06		Vlastní
48	199999-048	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	288,00000	16,00	4 608,00	16,00	4 608,00	0,00	0,00	21,00	5 575,68		Vlastní
49	199999-049	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	35,00000	25,00	875,00	25,00	875,00	0,00	0,00	21,00	1 058,75		Vlastní
50	199999-050	Vodič H07V-U 1J25 (CY 25 mm2 ZŽ)	m	216,00000	100,00	21 600,00	100,00	21 600,00	0,00	0,00	21,00	26 136,00		Vlastní
51	199999-051	Trubka PVC 1425	m	8,00000	13,00	104,00	13,00	104,00	0,00	0,00	21,00	125,84		Vlastní
52	199999-052	Trubka Kopodur KD 09063	m	59,00000	72,00	4 248,00	72,00	4 248,00	0,00	0,00	21,00	5 140,08		Vlastní
53	199999-053	Žlab drátěný Arkys 50x50 komplet	m	16,00000	171,00	2 736,00	171,00	2 736,00	0,00	0,00	21,00	3 310,56		Vlastní
54	199999-054	Žlab drátěný Arkys 100x50 komplet	m	32,00000	210,00	6 720,00	210,00	6 720,00	0,00	0,00	21,00	8 131,20		Vlastní
55	199999-055	Trubka PH 4020	m	12,00000	27,00	324,00	27,00	324,00	0,00	0,00	21,00	392,04		Vlastní
56	199999-056	Trubka PH 4032	m	4,00000	54,00	216,00	54,00	216,00	0,00	0,00	21,00	261,36		Vlastní
57	199999-057	Trubka PH 1220	m	5,00000	13,00	65,00	13,00	65,00	0,00	0,00	21,00	78,65		Vlastní
58	199999-058	Spolka 0220	ks	5,00000	9,00	45,00	9,00	45,00	0,00	0,00	21,00	54,45		Vlastní
59	199999-059	Příchytka 5320	ks	12,00000	4,00	48,00	4,00	48,00	0,00	0,00	21,00	58,08		Vlastní
60	199999-060	Příchytka 5332	ks	4,00000	7,00	28,00	7,00	28,00	0,00	0,00	21,00	33,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	199999-061	Propojení prvků vzduchotechniky	m	240,00000	47,00	11 280,00	47,00	11 280,00	0,00	0,00	21,00	13 648,80		Vlastní
62	199999-062	Propojení prvků topení	m	120,00000	47,00	5 640,00	47,00	5 640,00	0,00	0,00	21,00	6 824,40		Vlastní
Díl: M21-002		SILNOPROUD - MONTÁŽ				270 540,00		0,00		270 540,00		327 353,40		
63	199999-063	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	3,00000	54,00	162,00	0,00	0,00	54,00	162,00	21,00	196,02		Vlastní
64	199999-064	LED.svit. 7800-4K 52W 1685x59x79 černé	ks	41,00000	375,00	15 375,00	0,00	0,00	375,00	15 375,00	21,00	18 603,75		Vlastní
65	199999-065	LED.svit. 1700-4K 19W IP20 podhledové kruhové 186x86	ks	18,00000	375,00	6 750,00	0,00	0,00	375,00	6 750,00	21,00	8 167,50		Vlastní
66	199999-066	LED.svit.1850-4K 13W IP65 přisazené ovál 327x94	ks	21,00000	375,00	7 875,00	0,00	0,00	375,00	7 875,00	21,00	9 528,75		Vlastní
67	199999-067	LED.svit. 7600-258-4K 50W IP66 stropní 1580x152x102	ks	8,00000	375,00	3 000,00	0,00	0,00	375,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
68	199999-068	Nouzové.svit. LED-1-M2-ST IP65 nástěnné 1hod	ks	11,00000	375,00	4 125,00	0,00	0,00	375,00	4 125,00	21,00	4 991,25		Vlastní
69	199999-069	Spínač ř.1 B IP20 p.omít.	ks	19,00000	48,00	912,00	0,00	0,00	48,00	912,00	21,00	1 103,52		Vlastní
70	199999-070	Spínač ř.5 B IP20 p.omít.	ks	8,00000	48,00	384,00	0,00	0,00	48,00	384,00	21,00	464,64		Vlastní
71	199999-071	Spínač ř.6 B IP20 p.omít.	ks	14,00000	48,00	672,00	0,00	0,00	48,00	672,00	21,00	813,12		Vlastní
72	199999-072	Spínač ř.7 B IP20 p.omít.	ks	5,00000	48,00	240,00	0,00	0,00	48,00	240,00	21,00	290,40		Vlastní
73	199999-073	Spínač ř.5 onyx/kouřová černá IP44 p.omít.	ks	2,00000	48,00	96,00	0,00	0,00	48,00	96,00	21,00	116,16		Vlastní
74	199999-074	Spínač ř.6 (1) onyx/kouřová černá IP44 p.omít.	ks	4,00000	48,00	192,00	0,00	0,00	48,00	192,00	21,00	232,32		Vlastní
75	199999-075	Zásuvka IP20 p.omít. antracit	ks	118,00000	64,00	7 552,00	0,00	0,00	64,00	7 552,00	21,00	9 137,92		Vlastní
76	199999-076	Zásuvka IP44 p.omít. onyx/kouřová černá	ks	22,00000	64,00	1 408,00	0,00	0,00	64,00	1 408,00	21,00	1 703,68		Vlastní
77	199999-077	Zásuvka IP44 na povrch	ks	2,00000	64,00	128,00	0,00	0,00	64,00	128,00	21,00	154,88		Vlastní
78	199999-078	Zásuvka 16A 5P p.omít.	ks	1,00000	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	21,00	104,06		Vlastní
79	199999-079	Svodič přepětí T3 pod zásuvku	ks	18,00000	86,00	1 548,00	0,00	0,00	86,00	1 548,00	21,00	1 873,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	199999-080	Svorka k ochr. pospoj.	ks	36,00000	32,00	1 152,00	0,00	0,00	32,00	1 152,00	21,00	1 393,92		Vlastní
81	199999-081	Krabice 68	ks	207,00000	48,00	9 936,00	0,00	0,00	48,00	9 936,00	21,00	12 022,56		Vlastní
82	199999-082	Krabice 68+víčko	ks	6,00000	48,00	288,00	0,00	0,00	48,00	288,00	21,00	348,48		Vlastní
83	199999-083	Krabice 68+víčko+svorkovnice	ks	24,00000	59,00	1 416,00	0,00	0,00	59,00	1 416,00	21,00	1 713,36		Vlastní
84	199999-084	Krabice 68 hluboká	ks	18,00000	48,00	864,00	0,00	0,00	48,00	864,00	21,00	1 045,44		Vlastní
85	199999-085	Krabice 97+víčko	ks	2,00000	48,00	96,00	0,00	0,00	48,00	96,00	21,00	116,16		Vlastní
86	199999-086	Krabice 97+víčko+svorkovnice	ks	32,00000	59,00	1 888,00	0,00	0,00	59,00	1 888,00	21,00	2 284,48		Vlastní
87	199999-087	Krabice KO 125+víčko	ks	2,00000	86,00	172,00	0,00	0,00	86,00	172,00	21,00	208,12		Vlastní
88	199999-088	Krabice 5x2,5 IP44	ks	12,00000	48,00	576,00	0,00	0,00	48,00	576,00	21,00	696,96		Vlastní
89	199999-089	Protipožární přepážka	ks	5,00000	1 605,00	8 025,00	0,00	0,00	1 605,00	8 025,00	21,00	9 710,25		Vlastní
90	199999-090	Svorka SZ N	ks	1,00000	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	25,41		Vlastní
91	199999-091	Nožová pojistka PN000-50A gG	ks	3,00000	86,00	258,00	0,00	0,00	86,00	258,00	21,00	312,18		Vlastní
92	199999-092	Systém pro nouzové přivolání pomoci	komp	1,00000	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	21,00	4 531,45		Vlastní
93	199999-093	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	696,00000	32,00	22 272,00	0,00	0,00	32,00	22 272,00	21,00	26 949,12		Vlastní
94	199999-094	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	1 052,00000	32,00	33 664,00	0,00	0,00	32,00	33 664,00	21,00	40 733,44		Vlastní
95	199999-095	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	1 368,00000	32,00	43 776,00	0,00	0,00	32,00	43 776,00	21,00	52 968,96		Vlastní
96	199999-096	Kabel H07VV-U 4J25 (CYKY-J 4x25)	m	59,00000	86,00	5 074,00	0,00	0,00	86,00	5 074,00	21,00	6 139,54		Vlastní
97	199999-097	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	96,00000	32,00	3 072,00	0,00	0,00	32,00	3 072,00	21,00	3 717,12		Vlastní
98	199999-098	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	72,00000	37,00	2 664,00	0,00	0,00	37,00	2 664,00	21,00	3 223,44		Vlastní
99	199999-099	Kabel H07VV-U 5J6 (CYKY-J 5x6)	m	22,00000	43,00	946,00	0,00	0,00	43,00	946,00	21,00	1 144,66		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	199999-100	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	288,00000	21,00	6 048,00	0,00	0,00	21,00	6 048,00	21,00	7 318,08		Vlastní
101	199999-101	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	35,00000	21,00	735,00	0,00	0,00	21,00	735,00	21,00	889,35		Vlastní
102	199999-102	Vodič H07V-U 1J25 (CY 25 mm2 ZŽ)	m	216,00000	32,00	6 912,00	0,00	0,00	32,00	6 912,00	21,00	8 363,52		Vlastní
103	199999-103	Trubka PVC 1425	m	8,00000	27,00	216,00	0,00	0,00	27,00	216,00	21,00	261,36		Vlastní
104	199999-104	Trubka Kopodur KD 09063	m	59,00000	37,00	2 183,00	0,00	0,00	37,00	2 183,00	21,00	2 641,43		Vlastní
105	199999-105	Žlab drátěný Arkys 50x50 komplet	m	16,00000	235,00	3 760,00	0,00	0,00	235,00	3 760,00	21,00	4 549,60		Vlastní
106	199999-106	Žlab drátěný Arkys 100x50 komplet	m	32,00000	235,00	7 520,00	0,00	0,00	235,00	7 520,00	21,00	9 099,20		Vlastní
107	199999-107	Trubka PH 4020	m	12,00000	37,00	444,00	0,00	0,00	37,00	444,00	21,00	537,24		Vlastní
108	199999-108	Trubka PH 4032	m	4,00000	37,00	148,00	0,00	0,00	37,00	148,00	21,00	179,08		Vlastní
109	199999-109	Trubka PH 1220	m	5,00000	37,00	185,00	0,00	0,00	37,00	185,00	21,00	223,85		Vlastní
110	199999-110	Propojení prvků vzduchotechniky	m	240,00000	37,00	8 880,00	0,00	0,00	37,00	8 880,00	21,00	10 744,80		Vlastní
111	199999-111	Propojení prvků topení	m	120,00000	37,00	4 440,00	0,00	0,00	37,00	4 440,00	21,00	5 372,40		Vlastní
112	199999-112	Připojení ventilátoru, digestoře	ks	2,00000	214,00	428,00	0,00	0,00	214,00	428,00	21,00	517,88		Vlastní
113	199999-113	Připojení napájecího zdroje, pisoáru, umyvadla	ks	22,00000	214,00	4 708,00	0,00	0,00	214,00	4 708,00	21,00	5 696,68		Vlastní
114	199999-114	Oživení elektroinstalace	hod	32,00000	428,00	13 696,00	0,00	0,00	428,00	13 696,00	21,00	16 572,16		Vlastní
115	199999-115	Montáž rozváděče RE	ks	1,00000	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	21,00	4 531,45		Vlastní
116	199999-116	Montáž rozváděče RP	ks	1,00000	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	21,00	10 357,60		Vlastní
117	199999-117	Ukončení kabelu do 4x25 mm2	ks	4,00000	86,00	344,00	0,00	0,00	86,00	344,00	21,00	416,24		Vlastní
118	199999-118	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	8,00000	54,00	432,00	0,00	0,00	54,00	432,00	21,00	522,72		Vlastní
119	199999-119	Ukončení vodiče 25 mm2 rozv.	ks	10,00000	32,00	320,00	0,00	0,00	32,00	320,00	21,00	387,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	199999-120	Ukončení vodiče 6 mm2 rozv.	ks	46,00000	21,00	966,00	0,00	0,00	21,00	966,00	21,00	1 168,86		Vlastní
121	199999-121	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	260,00000	21,00	5 460,00	0,00	0,00	21,00	5 460,00	21,00	6 606,60		Vlastní
Díl: M21-003 ROZVADĚČ - RE						9 981,00	0,00	0,00	9 981,00	12 077,01				
122	199999-122	Rozváděč ER212/NKP7P-C	ks	1,00000	8 774,00	8 774,00	0,00	0,00	8 774,00	8 774,00	21,00	10 616,54		Vlastní
123	199999-123	Jistič 40B-3 10kA	ks	1,00000	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	21,00	1 262,03		Vlastní
124	199999-124	Svorka RSA 35	ks	3,00000	50,00	150,00	0,00	0,00	50,00	150,00	21,00	181,50		Vlastní
125	199999-125	Svorka RSA 4	ks	1,00000	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	21,00	16,94		Vlastní
Díl: M21-004 ROZVADĚČ - RH						79 325,00	27 392,00	51 933,00	95 983,25					
126	199999-126	Zapuštěný ocep rozv. 878x1673x150 komplet s požární odolností EI30S	komp	1,00000	27 392,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	21,00	33 144,32		Vlastní
127	199999-127	Kompletace rozváděče	ks	1,00000	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	11 770,00	11 770,00	21,00	14 241,70		Vlastní
128	199999-128	Propojovací systém	m	1,00000	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	21,00	724,79		Vlastní
129	199999-129	Spínač 63-3	ks	1,00000	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	21,00	1 449,58		Vlastní
130	199999-130	Jistič 40B-3 6kA	ks	1,00000	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	21,00	1 262,03		Vlastní
131	199999-131	Jistič 32B-3 6kA	ks	1,00000	519,00	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00	21,00	627,99		Vlastní
132	199999-132	Jistič 16B-3 6kA	ks	5,00000	330,00	1 650,00	0,00	0,00	330,00	1 650,00	21,00	1 996,50		Vlastní
133	199999-133	Jistič 16B-1 6kA	ks	52,00000	80,00	4 160,00	0,00	0,00	80,00	4 160,00	21,00	5 033,60		Vlastní
134	199999-134	Jistič 10B-1 6kA	ks	20,00000	82,00	1 640,00	0,00	0,00	82,00	1 640,00	21,00	1 984,40		Vlastní
135	199999-135	Jistič 6B-1 6kA	ks	1,00000	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	21,00	135,52		Vlastní
136	199999-136	Proudový chránič 40-4-030AC	ks	8,00000	770,00	6 160,00	0,00	0,00	770,00	6 160,00	21,00	7 453,60		Vlastní
137	199999-137	Svodič přepětí T1+T2 25kA-3	ks	1,00000	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	20 598,00	20 598,00	21,00	24 923,58		Vlastní
138	199999-138	Stykač 25-40-X230 tichý	ks	2,00000	867,00	1 734,00	0,00	0,00	867,00	1 734,00	21,00	2 098,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	199999-139	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,00000	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	21,00	556,60		Vlastní
140	199999-140	Svorka 35 mm2	ks	3,00000	50,00	150,00	0,00	0,00	50,00	150,00	21,00	181,50		Vlastní
141	199999-141	Svorka 4 mm2	ks	10,00000	14,00	140,00	0,00	0,00	14,00	140,00	21,00	169,40		Vlastní
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				125 409,14		125 409,14		0,00		151 745,06		
142	460 01-0024	Vytyč. trati kab.vedení v zast.prostoru	km	0,09600	52 083,33	5 000,00	52 083,33	5 000,00	0,00	0,00	21,00	6 050,00		Vlastní
		0,038+0,058		0,09600										
143	460 20-2173	Výkop rýhy strojně 35x90 ZM3	m	96,00000	220,00	21 120,00	220,00	21 120,00	0,00	0,00	21,00	25 555,20		Vlastní
		38+58		96,00000										
144	460 47-0012	Zajištění kabelu při souběhu	m	20,00000	86,00	1 720,00	86,00	1 720,00	0,00	0,00	21,00	2 081,20		Vlastní
145	460 47-0011	Zajištění kabelu při křížení	ks	6,00000	214,00	1 284,00	214,00	1 284,00	0,00	0,00	21,00	1 553,64		Vlastní
146	460 42-1001	Kabelové lože písek bez zakrytí	m	96,00000	350,00	33 600,00	350,00	33 600,00	0,00	0,00	21,00	40 656,00		Vlastní
		38,00+58,00		96,00000										
147	460 42-1281	Zakrytí kabelu výstražnou folií	m	96,00000	5,00	480,00	5,00	480,00	0,00	0,00	21,00	580,80		Vlastní
		38,00+58,00		96,00000										
148	460 51-0054	Kabelová chránička (montáž)	m	96,00000	37,00	3 552,00	37,00	3 552,00	0,00	0,00	21,00	4 297,92		Vlastní
		38,00+58,0		96,00000										
149	460 60-0091	Podsyp a zásyp. vrstva štěrkopísku	m3	6,91600	850,00	5 878,60	850,00	5 878,60	0,00	0,00	21,00	7 113,11		Vlastní
		2,66*2,60		6,91600										
150	460 60-0023	Odvoz zeminy do 1km	m3	31,12200	270,00	8 402,94	270,00	8 402,94	0,00	0,00	21,00	10 167,56		Vlastní
		11,97*2,60		31,12200										
151	460 60-0092	Materiál na zához (jednomletka)	m3	24,20600	600,00	14 523,60	600,00	14 523,60	0,00	0,00	21,00	17 573,56		Vlastní
		9,31*2,60		24,20600										
152	460 56-0153	Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě	m3	31,12200	500,00	15 561,00	500,00	15 561,00	0,00	0,00	21,00	18 828,81		Vlastní
		11,97*2,6		31,12200										
153	460 62-0013	Provizorní úprava terénu ZM3	m2	34,58000	150,00	5 187,00	150,00	5 187,00	0,00	0,00	21,00	6 276,27		Vlastní
		13,30*2,60		34,58000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-1	Silnoproudé rozvody - Elektroinstalace a rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	460 80-0001	Zhutnění zeminy 10*2,60	hod	26,00000	350,00	9 100,00	350,00	9 100,00	0,00	0,00	21,00	11 011,00		Vlastní
							26,00000							
Díl: ON							40 125,00		0,00		40 125,00		48 551,25	
155	810	Přirážka za podružný materiál M21	soubor	1,00000	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	21,00	6 473,50		Vlastní
156	812	Náklady na prořez kabelů	soubor	1,00000	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00	2 675,00	2 675,00	21,00	3 236,75		Vlastní
157	001	Technologická nákladní doprava	soubor	1,00000	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	21,00	6 473,50		Vlastní
158	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	21,00	19 420,50		Vlastní
159	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	soubor	1,00000	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	21,00	6 473,50		RTS 23/ II
160	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	21,00	2 589,40		Vlastní
161	100	Náklady na přesun hmot	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	21,00	3 884,10		Vlastní
Celkem							1 066 236,14							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-2	Silnoroudé rozvody - hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-001		MATERIÁL				36 963,78		0,00		36 963,78		44 726,17		
1	M659999-001	Svorka SZ N	ks	6,00000	72,00	432,00	0,00	0,00	72,00	432,00	21,00	522,72		Vlastní
2	M659999-002	Svorka SK N	ks	24,00000	66,00	1 584,00	0,00	0,00	66,00	1 584,00	21,00	1 916,64		Vlastní
3	M659999-003	Svorka SS N	ks	58,00000	35,00	2 030,00	0,00	0,00	35,00	2 030,00	21,00	2 456,30		Vlastní
4	M659999-004	Svorka SP1 N	ks	2,00000	46,00	92,00	0,00	0,00	46,00	92,00	21,00	111,32		Vlastní
5	M659999-005	Svorka SJ 1 N	ks	11,00000	64,00	704,00	0,00	0,00	64,00	704,00	21,00	851,84		Vlastní
6	M659999-006	Jímací tyč JR 1,0 AlMgSi	ks	5,00000	268,00	1 340,00	0,00	0,00	268,00	1 340,00	21,00	1 621,40		Vlastní
7	M659999-007	Jímací tyč JR 2,0 AlMgSi	ks	6,00000	519,00	3 114,00	0,00	0,00	519,00	3 114,00	21,00	3 767,94		Vlastní
8	M659999-008	Podstavec PB19	ks	11,00000	407,00	4 477,00	0,00	0,00	407,00	4 477,00	21,00	5 417,17		Vlastní
9	M659999-009	Podložka PB19	ks	11,00000	64,00	704,00	0,00	0,00	64,00	704,00	21,00	851,84		Vlastní
10	M659999-010	Izolační tyč ITV 54	ks	2,00000	268,00	536,00	0,00	0,00	268,00	536,00	21,00	648,56		Vlastní
11	M659999-011	Držák izolační tyče DOH	ks	2,00000	72,00	144,00	0,00	0,00	72,00	144,00	21,00	174,24		Vlastní
12	M659999-012	Svorka SR 02	ks	6,00000	30,00	180,00	0,00	0,00	30,00	180,00	21,00	217,80		Vlastní
13	M659999-013	Svorka SR 03	ks	14,00000	43,00	602,00	0,00	0,00	43,00	602,00	21,00	728,42		Vlastní
14	M659999-014	Ochranný úhelník OÚ	ks	6,00000	326,00	1 956,00	0,00	0,00	326,00	1 956,00	21,00	2 366,76		Vlastní
15	M659999-015	Držák OÚ	ks	12,00000	57,00	684,00	0,00	0,00	57,00	684,00	21,00	827,64		Vlastní
16	M659999-016	Podpěra PV 01 N	ks	36,00000	55,00	1 980,00	0,00	0,00	55,00	1 980,00	21,00	2 395,80		Vlastní
17	M659999-017	Podpěra PV 21 d	ks	135,00000	28,00	3 780,00	0,00	0,00	28,00	3 780,00	21,00	4 573,80		Vlastní
18	M659999-018	Drát 8 AlMgSi T/2	kg	22,14000	199,00	4 405,86	0,00	0,00	199,00	4 405,86	21,00	5 331,09		Vlastní
19	M659999-019	Drát FeZn pr.10mm	kg	21,88000	59,00	1 290,92	0,00	0,00	59,00	1 290,92	21,00	1 562,01		Vlastní
20	M659999-020	Pásek FeZn 30/4 mm	kg	80,00000	63,00	5 040,00	0,00	0,00	63,00	5 040,00	21,00	6 098,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-2	Silnoroudé rozvody - hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	M659999-021	Pomocný jímač	ks	2,00000	728,00	1 456,00	0,00	0,00	728,00	1 456,00	21,00	1 761,76		Vlastní
22	M659999-022	Svorka SZ N	ks	6,00000	72,00	432,00	0,00	0,00	72,00	432,00	21,00	522,72		Vlastní
Díl: M21-002		MONTÁŽ				14 873,00		0,00		14 873,00		17 996,33		
23	M659999-022	Svorka SZ N	ks	6,00000	21,00	126,00	0,00	0,00	21,00	126,00	21,00	152,46		Vlastní
24	M659999-023	Svorka SK N	ks	24,00000	21,00	504,00	0,00	0,00	21,00	504,00	21,00	609,84		Vlastní
25	M659999-024	Svorka SS N	ks	58,00000	21,00	1 218,00	0,00	0,00	21,00	1 218,00	21,00	1 473,78		Vlastní
26	M659999-025	Svorka SP1 N	ks	2,00000	21,00	42,00	0,00	0,00	21,00	42,00	21,00	50,82		Vlastní
27	M659999-026	Svorka SJ 1 N	ks	11,00000	21,00	231,00	0,00	0,00	21,00	231,00	21,00	279,51		Vlastní
28	M659999-027	Jímací tyč JR 1,0 AlMgSi	ks	5,00000	161,00	805,00	0,00	0,00	161,00	805,00	21,00	974,05		Vlastní
29	M659999-028	Jímací tyč JR 2,0 AlMgSi	ks	6,00000	161,00	966,00	0,00	0,00	161,00	966,00	21,00	1 168,86		Vlastní
30	M659999-029	Svorka SR 02	ks	6,00000	21,00	126,00	0,00	0,00	21,00	126,00	21,00	152,46		Vlastní
31	M659999-030	Svorka SR 03	ks	14,00000	21,00	294,00	0,00	0,00	21,00	294,00	21,00	355,74		Vlastní
32	M659999-031	Ochranný úhelník OÚ	ks	6,00000	86,00	516,00	0,00	0,00	86,00	516,00	21,00	624,36		Vlastní
33	M659999-032	Drát 8 AlMgSi T/2	m	164,00000	27,00	4 428,00	0,00	0,00	27,00	4 428,00	21,00	5 357,88		Vlastní
34	M659999-033	Drát FeZn pr.10mm	m	35,00000	27,00	945,00	0,00	0,00	27,00	945,00	21,00	1 143,45		Vlastní
35	M659999-034	Pásek FeZn 30/4 mm	m	80,00000	54,00	4 320,00	0,00	0,00	54,00	4 320,00	21,00	5 227,20		Vlastní
36	M659999-035	Pomocný jímač	ks	2,00000	161,00	322,00	0,00	0,00	161,00	322,00	21,00	389,62		Vlastní
37	M659999-036	Označení svodu	ks	6,00000	5,00	30,00	0,00	0,00	5,00	30,00	21,00	36,30		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				10 700,00		0,00		10 700,00		12 947,00		
38	810	Přirážka za podružný materiál M21	soubor	1,00000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	21,00	1 294,70		Vlastní
39	812	Náklady na prořez kabelů	soubor	1,00000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00	21,00	647,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	06-D.1.4.5c-2	Silnoroudé rozvody - hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	21,00	3 884,10		RTS 23/ II
41	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00	21,00	647,35		Vlastní
42	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	21,00	6 473,50		Vlastní
Celkem						62 536,78								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	07-D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-001		Elektrická zabezpečovací signalizace - dodávka				84 244,00		0,00		84 244,00		101 935,24		
1	001-001	Ústředna se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem a rádiovým modulem	kus	1,00000	19 046,00	19 046,00	0,00	0,00	19 046,00	19 046,00	21,00	23 045,66		Vlastní
2	001-002	SIM karta - na paušál	kus	1,00000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00	21,00	647,35		Vlastní
3	001-003	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	kus	2,00000	3 108,00	6 216,00	0,00	0,00	3 108,00	6 216,00	21,00	7 521,36		Vlastní
4	001-004	Ovládací segment	kus	6,00000	217,00	1 302,00	0,00	0,00	217,00	1 302,00	21,00	1 575,42		Vlastní
5	001-005	Sběrníkový detektor pohybu	kus	17,00000	829,00	14 093,00	0,00	0,00	829,00	14 093,00	21,00	17 052,53		Vlastní
6	001-006	Dveřní magnetický detektor	kus	2,00000	589,00	1 178,00	0,00	0,00	589,00	1 178,00	21,00	1 425,38		Vlastní
7	001-007	Tlačítko, rámeček, klapka	kus	2,00000	251,00	502,00	0,00	0,00	251,00	502,00	21,00	607,42		Vlastní
8	001-008	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru	kus	4,00000	407,00	1 628,00	0,00	0,00	407,00	1 628,00	21,00	1 969,88		Vlastní
9	001-009	Sběrníková sířena vnitřní	kus	2,00000	754,00	1 508,00	0,00	0,00	754,00	1 508,00	21,00	1 824,68		Vlastní
10	001-010	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou	kus	11,00000	1 329,00	14 619,00	0,00	0,00	1 329,00	14 619,00	21,00	17 688,99		Vlastní
11	001-011	akumulátor 18 Ah	kus	1,00000	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00	1 947,00	21,00	2 355,87		Vlastní
12	001-012	RFID přístupový čip - přívěšek	kus	10,00000	27,00	270,00	0,00	0,00	27,00	270,00	21,00	326,70		Vlastní
13	001-013	kabelové trasy a rozvody, spojovací a drobný materiál	komplet	1,00000	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	21,00	25 894,00		Vlastní
Díl: M21-002		Elektrická zabezpečovací signalizace - montáž				57 566,00		0,00		57 566,00		69 654,86		
14	002-014	Montáž kabelových rozvodů a tras	komplet	1,00000	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	21,00	19 420,50		Vlastní
15	002-015	Montáž zařízení, nastavení	komplet	1,00000	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00	12 840,00	21,00	15 536,40		Vlastní
16	002-016	Oživení systému, naprogramování, nastavení	hod.	8,00000	749,00	5 992,00	0,00	0,00	749,00	5 992,00	21,00	7 250,32		Vlastní
17	002-017	Stavební přípomoce	hod.	16,00000	428,00	6 848,00	0,00	0,00	428,00	6 848,00	21,00	8 286,08		Vlastní
18	002-018	Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly,, atd.	hod.	16,00000	428,00	6 848,00	0,00	0,00	428,00	6 848,00	21,00	8 286,08		Vlastní
19	002-019	Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty, prohlášení o shodě, apod.	komplet	1,00000	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	21,00	9 062,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	07-D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	002-020	Zaškolení obsluhy systému	hod.	1,00000	428,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	21,00	517,88		Vlastní
21	002-021	Režie, doprava	komplet	1,00000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	21,00	1 294,70		Vlastní
Díl: M21-003		Kamerový systém - dodávka				85 697,00		0,00		85 697,00		103 693,37		
22	003-22	4 Mpix IP kamera, varifokal objektiv 2,8-12mm, IR přísvit až 30m	kus	6,00000	7 437,00	44 622,00	0,00	0,00	7 437,00	44 622,00	21,00	53 992,62		Vlastní
23	003-23	montážní konzole	kus	6,00000	375,00	2 250,00	0,00	0,00	375,00	2 250,00	21,00	2 722,50		Vlastní
24	003-24	Výkonný rekordér s integrovaným 8 x PoE switchem, podporou 4K kamer a podporou kodeku H.265	kus	1,00000	12 091,00	12 091,00	0,00	0,00	12 091,00	12 091,00	21,00	14 630,11		Vlastní
25	003-25	4TB HDD verze Western Digital pro náročné aplikace do NVR	kus	1,00000	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	2 868,00	2 868,00	21,00	3 470,28		Vlastní
26	003-26	kabel CAT6A STP LSOH	m	450,00000	21,00	9 450,00	0,00	0,00	21,00	9 450,00	21,00	11 434,50		Vlastní
27	003-27	Ohebná trubka FXP 25 UNIVOLT	m	450,00000	21,00	9 450,00	0,00	0,00	21,00	9 450,00	21,00	11 434,50		Vlastní
28	003-28	Pomocný instalační materiál, příchytky, pásy atd...	komplet	1,00000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	21,00	1 294,70		Vlastní
29	003-29	MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ MDZ KB 120×120 mm	kus	6,00000	471,00	2 826,00	0,00	0,00	471,00	2 826,00	21,00	3 419,46		Vlastní
30	003-30	Drobný spotřební materiál	komplet	1,00000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	21,00	1 294,70		Vlastní
Díl: M21-004		Kamerový systém - montáž				48 899,00		0,00		48 899,00		59 167,79		
31	004-31	Montáž kabelových rozvodů a tras	komplet	1,00000	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00	21,00	23 304,60		Vlastní
32	004-32	Montáž zařízení, nastavení	komplet	1,00000	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	6 955,00	6 955,00	21,00	8 415,55		Vlastní
33	004-33	Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s investorem	hod.	6,00000	535,00	3 210,00	0,00	0,00	535,00	3 210,00	21,00	3 884,10		Vlastní
34	004-34	Oživení systému, naprogramování, nastavení	hod.	8,00000	535,00	4 280,00	0,00	0,00	535,00	4 280,00	21,00	5 178,80		Vlastní
35	004-35	Stavební přípomoc	hod.	16,00000	428,00	6 848,00	0,00	0,00	428,00	6 848,00	21,00	8 286,08		Vlastní
36	004-36	Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd.	hod.	5,00000	428,00	2 140,00	0,00	0,00	428,00	2 140,00	21,00	2 589,40		Vlastní
37	004-37	Projektová technická dokumentace skutečného stavu, dílenská dokumentace, certifikáty, prohlášení o, shodě, apod.	komplet	1,00000	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	21,00	5 178,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	07-D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	004-38	Zaškolení obsluhy systému	hod.	2,00000	428,00	856,00	0,00	0,00	428,00	856,00	21,00	1 035,76		Vlastní
39	004-39	Doprava	komplet	1,00000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	21,00	1 294,70		Vlastní
Díl: M21-005		Strukturovaná kabeláž - dodávka - CAT6A				261 486,00		0,00		261 486,00		316 398,06		
40	005-40	RACK 19" rozvaděč stojanový v provedení 42U a rozměrech 600 x 600	kus	1,00000	19 795,00	19 795,00	0,00	0,00	19 795,00	19 795,00	21,00	23 951,95		Vlastní
41	005-41	Montážní sada do rozvaděče	kus	4,00000	375,00	1 500,00	0,00	0,00	375,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní
42	005-42	Ventilační jednotka s termostatem do těla rozvaděče	kus	1,00000	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	4 066,00	4 066,00	21,00	4 919,86		Vlastní
43	005-43	10G modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U +24ks 10G keystone Solarix CAT6A, STP RJ45 černý	kus	2,00000	2 889,00	5 778,00	0,00	0,00	2 889,00	5 778,00	21,00	6 991,38		Vlastní
44	005-44	Vyvazovací panel do 19" rozvaděče	kus	2,00000	246,00	492,00	0,00	0,00	246,00	492,00	21,00	595,32		Vlastní
45	005-45	PAN EL 6xzás.230V přep.ochrana, dvoj. jistič, šňůra	kus	1,00000	482,00	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00	21,00	583,22		Vlastní
46	005-46	Ukládací police 450 mm	kus	2,00000	1 017,00	2 034,00	0,00	0,00	1 017,00	2 034,00	21,00	2 461,14		Vlastní
47	005-47	Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH Dca s1 d2 a1 šedý	m	3 600,00000	21,00	75 600,00	0,00	0,00	21,00	75 600,00	21,00	91 476,00		Vlastní
48	005-48	Ohebná trubka FXP 25 UNIVOLT	m	3 500,00000	21,00	73 500,00	0,00	0,00	21,00	73 500,00	21,00	88 935,00		Vlastní
49	005-49	Trubka KOPOFLEX (KORUFLEX) 40 červená	m	400,00000	28,00	11 200,00	0,00	0,00	28,00	11 200,00	21,00	13 552,00		Vlastní
50	005-50	KOPOS Trubka pevná 1516E průměr 16 , barva černá	kus	40,00000	47,00	1 880,00	0,00	0,00	47,00	1 880,00	21,00	2 274,80		Vlastní
51	005-51	Mikrotrubička Mikrohard 12/8 z odolná - příprava pro optiku	kus	100,00000	13,00	1 300,00	0,00	0,00	13,00	1 300,00	21,00	1 573,00		Vlastní
52	005-52	Datová zásuvka pod omítku (2xRJ45, 10G keystone Solarix CAT6A STP) bílá	kus	17,00000	503,00	8 551,00	0,00	0,00	503,00	8 551,00	21,00	10 346,71		Vlastní
53	005-53	Datová zásuvka pod omítku (1xRJ45, 10G keystone Solarix CAT6A STP) bílá - příprava pro WIFI	kus	3,00000	417,00	1 251,00	0,00	0,00	417,00	1 251,00	21,00	1 513,71		Vlastní
54	005-54	Kryt komunikační zásuvky , barva bílá	kus	20,00000	76,00	1 520,00	0,00	0,00	76,00	1 520,00	21,00	1 839,20		Vlastní
55	005-55	Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá	kus	20,00000	24,00	480,00	0,00	0,00	24,00	480,00	21,00	580,80		Vlastní
56	005-56	UBIQUITI UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz,	kus	3,00000	4 162,00	12 486,00	0,00	0,00	4 162,00	12 486,00	21,00	15 108,06		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	07-D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	005-57	UBIQUITI UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2	kus	1,00000	29 949,00	29 949,00	0,00	0,00	29 949,00	29 949,00	21,00	36 238,29		Vlastní
58	005-58	10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 0,5m šedý	kus	20,00000	56,00	1 120,00	0,00	0,00	56,00	1 120,00	21,00	1 355,20		Vlastní
59	005-59	10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý	kus	20,00000	72,00	1 440,00	0,00	0,00	72,00	1 440,00	21,00	1 742,40		Vlastní
60	005-60	Stožár - trojnožka 2m a 3 dlaždice	kus	1,00000	5 778,00	5 778,00	0,00	0,00	5 778,00	5 778,00	21,00	6 991,38		Vlastní
61	005-61	spojovací a kotvicí materiál	komplet	1,00000	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	21,00	1 553,64		Vlastní
Díl: M21-006		Strukturovaná kabeláž - montáž				246 895,00		0,00		246 895,00		298 742,95		
62	006-62	Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) do 42U	kus	1,00000	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	21,00	2 589,40		Vlastní
63	006-63	Montáž ventilační jednotky do RACKu	kus	1,00000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00	21,00	647,35		Vlastní
64	006-64	Montáž kompletního panelu přívodu NN	kus	1,00000	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	21,00	154,88		Vlastní
65	006-65	Montáž a osazení patchpanelu 24p	kus	1,00000	856,00	856,00	0,00	0,00	856,00	856,00	21,00	1 035,76		Vlastní
66	006-66	Montáž trubkových rozvodů (venkovní výkopové práce - stavba)	m	600,00000	37,00	22 200,00	0,00	0,00	37,00	22 200,00	21,00	26 862,00		Vlastní
67	006-67	Uložení kabelu S/FTP CAT6A, LSOH. do trubky, žlabu, na rošt	m	3 600,00000	16,00	57 600,00	0,00	0,00	16,00	57 600,00	21,00	69 696,00		Vlastní
68	006-68	Ohebná trubka FXP 25 UNIVOLT	m	3 500,00000	27,00	94 500,00	0,00	0,00	27,00	94 500,00	21,00	114 345,00		Vlastní
69	006-69	Ukončení - forma na kabelu S/FTP CAT6A, LSOH	kus	40,00000	64,00	2 560,00	0,00	0,00	64,00	2 560,00	21,00	3 097,60		Vlastní
70	006-70	Montáž kabelu do konektoru	kus	40,00000	128,00	5 120,00	0,00	0,00	128,00	5 120,00	21,00	6 195,20		Vlastní
71	006-71	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - CAT6A	kus	20,00000	128,00	2 560,00	0,00	0,00	128,00	2 560,00	21,00	3 097,60		Vlastní
72	006-72	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	komplet	17,00000	235,00	3 995,00	0,00	0,00	235,00	3 995,00	21,00	4 833,95		Vlastní
73	006-73	Montáž+nastavení přístupového bodu WIFI	komplet	3,00000	856,00	2 568,00	0,00	0,00	856,00	2 568,00	21,00	3 107,28		Vlastní
74	006-74	Dokumentace skutečného provedení, revize, přezkoušení, zaškolení	komplet	1,00000	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	21,00	10 357,60		Vlastní
75	006-75	Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu	komplet	1,00000	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	3 424,00	3 424,00	21,00	4 143,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	07-D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	006-76	Závěrečné práce ve skříni RACK	komplet	1,00000	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00	21,00	1 942,05		Vlastní
77	006-77	Konfigurace a nastavení swiche, diagnostika	komplet	1,00000	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	21,00	1 553,64		Vlastní
78	006-78	Nastavení sítě	komplet	1,00000	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	21,00	3 884,10		Vlastní
79	006-79	Vytýčení trasy kabeláží	m	3 600,00000	5,00	18 000,00	0,00	0,00	5,00	18 000,00	21,00	21 780,00		Vlastní
80	006-80	Spolupráce s ostatními řemesly	komplet	1,00000	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	21,00	2 589,40		Vlastní
81	006-81	Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly,, atd.	komplet	5,00000	428,00	2 140,00	0,00	0,00	428,00	2 140,00	21,00	2 589,40		Vlastní
82	006-82	Režie - doprava	komplet	1,00000	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	21,00	6 473,50		Vlastní
83	006-83	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	21,00	5 178,80		Vlastní
84	006-84	Úklid staveniště, odvoz sutí	komplet	1,00000	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	21,00	2 589,40		Vlastní
Díl: M21-007 Domácí videotelefon - dodávka						40 681,00	0,00	40 681,00	49 224,01					
85	007-85	Souprava barevného 7" videotelefonu	sada	1,00000	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	13 375,00	13 375,00	21,00	16 183,75		Vlastní
86	Pol__0086	Hands-free 7" videotelefon CX MODO, panel antivandal MIKRA2 s krytím IP55 a odolností IK07, zdroj, na DIN lištu 2 vodiče, možnost až 3 paralelních videotelefonů (1722/87) nebo telefonů (1122/4) s funkcí interkomu, možnost připojení modulu pro přesměrování hovoru pro Android a iOS. Výchozí instalace na povrch.	sada	1,00000	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	13 375,00	13 375,00	21,00	16 183,75		Vlastní
87	007-86	Elektrický zámek nízkoodběrový BEFO 11211	kus	1,00000	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	1 616,00	1 616,00	21,00	1 955,36		Vlastní
88	007-87	kabel CAT6A STP LSOH	m	260,00000	21,00	5 460,00	0,00	0,00	21,00	5 460,00	21,00	6 606,60		Vlastní
89	007-88	Ohebná trubka FXP 25 UNIVOLT	m	250,00000	21,00	5 250,00	0,00	0,00	21,00	5 250,00	21,00	6 352,50		Vlastní
90	007-89	Pomocný instalační materiál, příchtky, pásky atd...	komplet	1,00000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	21,00	1 294,70		Vlastní
91	007-90	Drobný spotřební materiál	komplet	1,00000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00	21,00	647,35		Vlastní
Díl: M21-008 Domácí videotelefon - montáž						23 326,00	0,00	23 326,00	28 224,46					
92	008-91	Montáž kabelových rozvodů a kabelových tras	komplet	1,00000	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	11 235,00	11 235,00	21,00	13 594,35		Vlastní
93	008-92	Montáž zařízení, oživení , zprovoznění	komplet	1,00000	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	21,00	7 768,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 01	Stavební část
R:	07-D.1.4.6	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	008-93	Stavební přímomoce, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, vyhledání kabelových tras,, prostupy stávajícími konstrukcemi, demontáže stávající technologie, apod....	hod	5,00000	428,00	2 140,00	0,00	0,00	428,00	2 140,00	21,00	2 589,40		Vlastní
95	008-94	Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly,, atd.	hod	6,00000	428,00	2 568,00	0,00	0,00	428,00	2 568,00	21,00	3 107,28		Vlastní
96	008-95	Zaškolení obsluhy systému	hod	1,00000	428,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	21,00	517,88		Vlastní
97	008-96	Doprava	komplet	1,00000	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	535,00	21,00	647,35		Vlastní
Celkem						848 794,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 02	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				16 276,00		1 887,60		14 388,40		19 693,96		
1	180400021RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, ve svahu	m2	260,00000	62,60	16 276,00	7,26	1 887,60	55,34	14 388,40	21,00	19 693,96	AP-HSV	RTS 23/ II
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.												
Díl: 5		Komunikace				73 835,77		42 736,75		31 099,02		89 341,28		
2	564551113R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	35,60000	29,20	1 039,52	1,95	69,42	27,25	970,10	21,00	1 257,82	822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ŠDa 0/32 Ge, šterkodrt' pro chodník : plocha ze situace * průměrná tl. ŠD : (35,6)												
				35,60000										
3	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	34,20000	323,50	11 063,70	41,72	1 426,82	281,78	9 636,88	21,00	13 387,08	822-1	RTS 23/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dlažba pro chodníky, barva přírodní šedá, hladká : plocha ze situace-plocha dlažby varovných pásů : 35,6-0,7-0,7												
				34,20000										
4	596715021R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	1,40000	374,00	523,60	55,61	77,85	318,39	445,75	21,00	633,56	822-1	RTS 23/ II
		dlažba pro varovné pásy chodníků, hmatová dlažba, barevná, kontrastní : plocha ze situace : 0,7+0,7												
				1,40000										
5	564921010RA0	Zpevněné plochy, mlatové tloušťky 40 mm, podklad z kameniva drceného, tloušťky 150 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m2	18,00000	610,00	10 980,00	329,83	5 936,94	280,17	5 043,06	21,00	13 285,80	AP-HSV	RTS 23/ II
6	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt' dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	25,15000	1 394,00	35 059,10	797,45	20 055,87	596,55	15 003,23	21,00	42 421,51	AP-HSV	RTS 23/ II
		odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze šterkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těžného kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze šterkopísku 10 cm lože z kameniva 3 cm dlažba betonová 4, 5, 6 cm celkem 17,18,19 cm												
		okapový chodník : 18,30*0,50 chodník před vstupem : 16,00												
				9,15000 16,00000										
7	583423202R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit	t	14,97870	489,00	7 324,58	489,00	7 324,58	0,00	0,00	21,00	8 862,74	SPCM	RTS 23/ II
		ŠDa 0/32 Ge, šterkodrt' pro chodník : plocha ze situace * průměrná tl. ŠD : ((35,6)*0,165)*2,50												
				14,68500										
		Mezisoučet												
				14,68500										
		Koeficient Ztrát dle předpisů výpočtového programu: 0,02												
				0,29370										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 02	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	34,54200	192,00	6 632,06	192,00	6 632,06	0,00	0,00	21,00	8 024,79	SPCM	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,20000	34,20000									
				Mezisoučet	34,20000									
				Koeficient Ztraté dle předpisů výpočtového programu: 0,01	0,34200									
9	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1,41400	858,00	1 213,21	858,00	1 213,21	0,00	0,00	21,00	1 467,98	SPCM	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,40000	1,40000									
				Mezisoučet	1,40000									
				Koeficient Ztraté dle předpisů výpočtového programu: 0,01	0,01400									
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				39 182,00	0,00	39 182,00	47 410,22					
10	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	260,00000	87,40	22 724,00	0,00	0,00	87,40	22 724,00	21,00	27 496,04	800-1	RTS 23/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,														
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 260,00000	260,00000									
11	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	260,00000	45,20	11 752,00	0,00	0,00	45,20	11 752,00	21,00	14 219,92	823-1	RTS 23/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,														
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 260,00000	260,00000									
12	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,	m2	260,00000	18,10	4 706,00	0,00	0,00	18,10	4 706,00	21,00	5 694,26	823-1	RTS 23/ II
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,														
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 260,00000	260,00000									
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 001,35	5 057,83	1 943,52	8 471,63					
13	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	22,90000	205,50	4 705,95	120,63	2 762,43	84,87	1 943,52	21,00	5 694,20	822-1	RTS 23/ II
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm														
				záhonový obrubník betonový (1000x250x50) :										
				délka ze situace : (36,50+10,00)-23,60	22,90000									
				----- :										
14	58922145R	Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; Dmax = 16 mm; S 1	m3	-0,93890	2 935,00	-2 755,67	2 935,00	-2 755,67	0,00	0,00	21,00	-3 334,36	SPCM	RTS 23/ II
záhonový obrubník betonový (1000x250x50) :														
				délka ze situace : -(36,50+10,00-23,60)*0,041	-0,93890									
				----- :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 02	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
R:	01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	5893143615R	Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XF3; Dmax = 16 mm; S 4 Náhrada betonu 12/15 - lože obrubníku : záhonový obrubník betonový (1000x250x50) : délka ze situace : (36,50+10,00-23,60)*0,041 ----- ;	m3	0,93890	4 025,00	3 779,07	4 025,00	3 779,07	0,00	0,00	21,00	4 572,67	SPCM	RTS 23/ II
16	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá záhonový obrubník betonový (1000x250x50) : délka ze situace : (36,50+10,00-23,60) ----- ; Mezisoučet Koefficient Ztratiné dle předpisů výpočtového programu: 0,01 zaokrouhlení na kusy : 24,00-23,129	kus	24,00000	53,00	1 272,00	53,00	1 272,00	0,00	0,00	21,00	1 539,12	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 189,60	0,00	7 189,60		8 699,42				
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	24,37154	295,00	7 189,60	0,00	0,00	295,00	7 189,60	21,00	8 699,42	822-1	RTS 23/ II
Celkem						143 484,72								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 04	Vedlejší a rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší a rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				585 000,00		0,00		585 000,00		707 850,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	21,00	544 500,00		Vlastní
4	005124010R	Koordinální činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				257 004,00		0,00		257 004,00		310 974,84		
5	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
6	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21,00	1,21		Vlastní
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21,00	1,21		Vlastní
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21,00	1,21		Vlastní
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	21,00	1,21		Vlastní
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00		Vlastní
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 04	Vedlejší a rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší a rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.												
12	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.												
13	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.												
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.												
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.												
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.												
Celkem						842 004,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				418 886,56		8 222,63		410 663,93		506 852,74		
1	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	44,00000	809,00	35 596,00	0,00	0,00	809,00	35 596,00	21,00	43 071,16	800-1	RTS 23/ II
		příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, Výkop 90%strojně, 10% ručně : Výkop potrubí : (8,80*2,00*2,50)		44,00000										
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	39,60000	277,00	10 969,20	0,00	0,00	277,00	10 969,20	21,00	13 272,73	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkop 90%strojně, 10% ručně : Výkop potrubí : (8,80*2,00*2,50)*0,90		39,60000										
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	39,60000	48,80	1 932,48	0,00	0,00	48,80	1 932,48	21,00	2 338,30	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,60000		39,60000										
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	22,50000	1 920,00	43 200,00	0,00	0,00	1 920,00	43 200,00	21,00	52 272,00	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkop pro šachtu : (3,00*3,00*2,50)		22,50000										
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	22,50000	273,00	6 142,50	0,00	0,00	273,00	6 142,50	21,00	7 432,43	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,50000		22,50000										
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,40000	1 690,00	7 436,00	0,00	0,00	1 690,00	7 436,00	21,00	8 997,56	800-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkop 90%strojně, 10% ručně : Výkop potrubí : (8,80*2,00*2,50)*0,10		4,40000										
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	44,00000	322,50	14 190,00	28,48	1 253,12	294,02	12 936,88	21,00	17 169,90	800-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkop 90%strojně, 10% ručně : Výkop potrubí : (8,80*2,50)*2		44,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 44,00000	m2	44,00000	171,00	7 524,00	0,00	0,00	171,00	7 524,00	21,00	9 104,04	800-1	RTS 23/ II
9	151101301R00	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, Výkop 90%strojně, 10% ručně : Výkop potrubí : (8,80*2,00*2,50)	m3	44,00000	82,60	3 634,40	3,91	172,04	78,69	3 462,36	21,00	4 397,62	800-1	RTS 23/ II
10	151811516R00	Pažení pažicemi boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00	800-1	RTS 23/ II
11	151812516R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	den	14,00000	373,00	5 222,00	0,00	0,00	373,00	5 222,00	21,00	6 318,62	800-1	RTS 23/ II
12	151813516R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	2 285,00	2 285,00	21,00	2 764,85	800-1	RTS 23/ II
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,60000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,50000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,40000*1,3	m3	86,45000	170,50	14 739,73	0,00	0,00	170,50	14 739,73	21,00	17 835,07	800-1	RTS 23/ II
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,50000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,60000*1,3	m3	80,73000	58,30	4 706,56	0,00	0,00	58,30	4 706,56	21,00	5 694,94	800-1	RTS 23/ II
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Objem výkopku celkem : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,60000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,50000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,40000*1,3 Odpočet zásypu : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,00651*1,3	m3	120,25846	309,00	37 159,86	0,00	0,00	309,00	37 159,86	21,00	44 963,43	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 120,25846*20 2 405,16912	m3	2 405,16912	24,80	59 648,19	0,00	0,00	24,80	59 648,19	21,00	72 174,31	800-1	RTS 23/ II
17	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,40000*1,3 5,72000	m3	5,72000	330,00	1 887,60	0,00	0,00	330,00	1 887,60	21,00	2 284,00	800-1	RTS 23/ II
18	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,72000*4 22,88000	m3	22,88000	292,00	6 680,96	0,00	0,00	292,00	6 680,96	21,00	8 083,96	800-1	RTS 23/ II
19	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 120,25846 120,25846	m3	120,25846	350,00	42 090,46	0,00	0,00	350,00	42 090,46	21,00	50 929,46	800-1	RTS 23/ II
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,60000*1,3 51,48000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,50000*1,3 29,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,40000*1,3 5,72000	m3	86,45000	20,20	1 746,29	0,00	0,00	20,20	1 746,29	21,00	2 113,01	800-1	RTS 23/ II
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu OBSYP ŠACHET CCA 50% OBSYP, ZBYTEK ZÁSYP : ŠACHTA 0 : (((3,00*3,00)*2,50)/2)-((pi*0,50*2)*2,50) ----- : Přípojka : (8,80*2,00*2,50)-((8,80*2,00)*(0,15+0,10+0,80+0,50)) 9,28650 16,72000	m3	26,00650	159,00	4 135,03	0,00	0,00	159,00	4 135,03	21,00	5 003,39	800-1	RTS 23/ II
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, Přípojka : 8,80*2,00*0,50 8,80000	m3	8,80000	1 556,00	13 692,80	772,44	6 797,47	783,56	6 895,33	21,00	16 568,29	800-1	RTS 23/ II
23	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,	m3	8,80000	464,50	4 087,60	0,00	0,00	464,50	4 087,60	21,00	4 946,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 8,80000		8,80000										
24	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	9,28650	1 149,00	10 670,19	0,00	0,00	1 149,00	10 670,19	21,00	12 910,93	800-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,												
		OBSYP ŠACHET CCA 50% OBSYP, ZBYTEK ZÁSYP : ŠACHTA 0 : (((3,00*3,00)*2,50)/2)-((pi*0,50*2)*2,50) ----- :		9,28650										
25	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	9,28650	492,50	4 573,60	0,00	0,00	492,50	4 573,60	21,00	5 534,06	800-1	RTS 23/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,28650		9,28650										
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	120,25846	604,00	72 636,11	0,00	0,00	604,00	72 636,11	21,00	87 889,69	800-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 120,25846		120,25846										
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 425,00		4 319,40		6 105,60		12 614,25		
27	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štéropísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	15,00000	695,00	10 425,00	287,96	4 319,40	407,04	6 105,60	21,00	12 614,25	AP-HSV	RTS 23/ II
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.												
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				24 510,00		17 244,73		7 265,27		29 657,10		
28	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	3,99000	1 520,00	6 064,80	670,05	2 673,50	849,95	3 391,30	21,00	7 338,41	827-1	RTS 23/ II
		v otevřeném výkopu, Výkop potrubí : (8,80*2,00*0,15) Výkop pro šachtu : (3,00*3,00*0,15)		2,64000 1,35000										
29	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	12,00000	58,50	702,00	17,37	208,44	41,13	493,56	21,00	849,42	827-1	RTS 23/ II
		Přípojka : 6*2		12,00000										
30	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10	m3	3,99000	3 680,00	14 683,20	2 832,78	11 302,79	847,22	3 380,41	21,00	17 766,67	827-1	RTS 23/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Výkop potrubí : (8,80*2,00*0,15) Výkop pro šachtu : (3,00*3,00*0,15)		2,64000 1,35000										
31	59223790R	podkladek pod trouby DN 400 mm; IZX; L = 150 mm; H 130 mm	kus	12,00000	255,00	3 060,00	255,00	3 060,00	0,00	0,00	21,00	3 702,60	SPCM	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00000		12,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				93 150,00		20 265,90		72 884,10		112 711,50		
32	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm	m2	30,00000	3 105,00	93 150,00	675,53	20 265,90	2 429,47	72 884,10	21,00	112 711,50	AP-HSV	RTS 23/ II
řezání živiničného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živiničného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého droceného tl. 30 cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu šterkopiskem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.														
				10,00*3,00	30,00000									
Díl: 8		Trubní vedení				107 080,80		56 794,45		50 286,35		129 567,77		
33	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	8,80000	269,50	2 371,60	1,41	12,41	268,09	2 359,19	21,00	2 869,64	827-1	RTS 23/ II
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Přípojka : 8,80														
				8,80000										
34	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	1,00000	1 335,00	1 335,00	391,23	391,23	943,77	943,77	21,00	1 615,35	827-1	RTS 23/ II
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,														
35	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	8,80000	39,70	349,36	2,16	19,01	37,54	330,35	21,00	422,73	827-1	RTS 23/ II
vodou nebo vzduchem,														
36	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	1,00000	4 350,00	4 350,00	405,18	405,18	3 944,82	3 944,82	21,00	5 263,50	827-1	RTS 23/ II
vodou nebo vzduchem,														
37	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m	úsek	1,00000	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	21,00	2 649,90	827-1	RTS 23/ II
38	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	5,00000	727,00	3 635,00	0,00	0,00	727,00	3 635,00	21,00	4 398,35	827-1	RTS 23/ II
na kroužek,														
				Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000	2,00000									
				Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000	1,00000									
				Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000	1,00000									
				Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000	1,00000									
39	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	1,00000	921,00	921,00	0,00	0,00	921,00	921,00	21,00	1 114,41	827-1	RTS 23/ II
na kroužek,														
				Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000	1,00000									
40	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	1,00000	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	2 345,00	2 345,00	21,00	2 837,45	827-1	RTS 23/ II
na kroužek,														
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000	1,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	894423114R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t na kroužek,	kus	1,00000	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	4 695,00	4 695,00	21,00	5 680,95	827-1	RTS 23/ II
42	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	1 294,00	1 294,00	8,78	8,78	1 285,22	1 285,22	21,00	1 565,74	827-1	RTS 23/ II
43	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Přípojka : 8,80*2,00*0,80	m3	14,08000	3 830,00	53 926,40	3 176,62	44 726,81	653,38	9 199,59	21,00	65 250,94	827-1	RTS 23/ II
44	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	8,80000	18,80	165,44	5,70	50,16	13,10	115,28	21,00	200,18	827-1	RTS 23/ II
45	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	8,80000	35,00	308,00	17,94	157,87	17,06	150,13	21,00	372,68	827-1	RTS 23/ II
46	899999999-001	Dodávka šachtového dna Š0 - dle výpisu a návrhu v PD ŠACHTA Š0 : 1,00	kus	1,00000	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	21,00	6 888,53		Vlastní
47	899999999-002	Dodávka prefabrikovaného prvku šachty - Vyrovnávací prstenec 80/800/15, vč materiálu a přesunu hmot ŠACHTA Š0 : 1,00	kus	1,00000	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	2 013,00	2 013,00	21,00	2 435,73		Vlastní
48	899999999-003	Dodávka prefabrikovaného prvku šachty - Vyrovnávací prstenec 60/800/15, vč materiálu a přesunu hmot ŠACHTA Š0 : 2,00	kus	2,00000	1 944,00	3 888,00	0,00	0,00	1 944,00	3 888,00	21,00	4 704,48		Vlastní
49	899999999-004	Dodávka prefabrikovaného prvku šachty - Šachtový kónus 230/120-800, vč materiálu a přesunu hmot ŠACHTA Š0 : 1,00	kus	1,00000	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	3 128,00	3 128,00	21,00	3 784,88		Vlastní
50	899999999-005	Napojení přípojky na vedení hlavní, vč materiálu a přesunu hmot	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	21,00	4 174,50		Vlastní
51	55340324R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,00000	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	21,00	3 982,11	SPCM	RTS 23/ II
52	59224150R	skrůž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,0 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem ŠACHTA Š0 : 1,00	kus	1,00000	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	21,00	842,16	SPCM	RTS 23/ II
53	59224154R	skrůž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,0 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem ŠACHTA Š0 : 1,00	kus	1,00000	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	21,00	2 908,84	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	3,00000	215,00	645,00	215,00	645,00	0,00	0,00	21,00	780,45	SPCM	RTS 23/ II
55	59710676R	trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 1500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m	m	9,00000	443,00	3 987,00	443,00	3 987,00	0,00	0,00	21,00	4 824,27	SPCM	RTS 23/ II
		Přípojka : 9,00		9,00000										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 824,60		0,00		51 824,60		62 707,77		
56	998271315R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	3,64102	265,00	964,87	0,00	0,00	265,00	964,87	21,00	1 167,49	827-1	RTS 23/ II
		hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,64102		3,64102										
57	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	3,64102	140,00	509,74	0,00	0,00	140,00	509,74	21,00	616,79	827-1	RTS 23/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,00702		0,00702										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 1,50000		1,50000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 0,08500		0,08500										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 0,13000		0,13000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 0,47000		0,47000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 0,15800		0,15800										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 0,25000		0,25000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 1,03500		1,03500										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,00600		0,00600										
58	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	59,58579	131,00	7 805,74	0,00	0,00	131,00	7 805,74	21,00	9 444,95	827-1	RTS 23/ II
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,02024		0,02024										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,03784		0,03784										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 14,96000		14,96000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 6,54765		6,54765										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 7,54417		7,54417										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,01980		0,01980										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 9,97500		9,97500										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,28800		0,28800										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 19,79490		19,79490										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,00026		0,00026										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,07335		0,07335										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 0,00013		0,00013										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,00044		0,00044										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,32400		0,32400										
59	998275115R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 59,58579	t	59,58579	714,00	42 544,25	0,00	0,00	714,00	42 544,25	21,00	51 478,54	827-1	RTS 23/ II
				59,58579										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			112 068,00		0,00		112 068,00			135 602,28		
60	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 26,40000	t	26,40000	158,50	4 184,40	0,00	0,00	158,50	4 184,40	21,00	5 063,12	822-1	RTS 23/ II
				26,40000										
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 26,40000	t	26,40000	301,00	7 946,40	0,00	0,00	301,00	7 946,40	21,00	9 615,14	801-3	RTS 23/ II
				26,40000										
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 26,40000*20	t	528,00000	26,40	13 939,20	0,00	0,00	26,40	13 939,20	21,00	16 866,43	801-3	RTS 23/ II
				528,00000										
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 26,40000	t	26,40000	432,50	11 418,00	0,00	0,00	432,50	11 418,00	21,00	13 815,78	801-3	RTS 23/ II
				26,40000										
64	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 26,40000	t	26,40000	2 825,00	74 580,00	0,00	0,00	2 825,00	74 580,00	21,00	90 241,80	801-3	RTS 23/ I
				26,40000										
Celkem						817 944,96								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 131 838,87		56 884,99		1 074 953,88		1 369 525,03		
1	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	10,40000	809,00	8 413,60	0,00	0,00	809,00	8 413,60	21,00	10 180,46	800-1	RTS 23/ II
příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,														
Výkop pro šachty :														
ŠACHTA NAPOJENÍ : 2,00*2,00*2,60														
----- :														
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	273,06000	375,00	102 397,50	0,00	0,00	375,00	102 397,50	21,00	123 900,98	800-1	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.														
STROJNĚ 90%,RUČNĚ 10% :														
Výkres IO101.A - 040 :														
trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*2,50)*0,90														
65,25000														
trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*2,40)*0,90														
94,60800														
trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*2,20)*0,90														
73,26000														
trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*1,70)*0,90														
20,50200														
----- :														
Výkres IO101.A - 040 :														
UV 1 : ((1,50)*2,00*2,40)*0,90														
6,48000														
UV 2 : ((1,50)*2,00*2,40)*0,90														
6,48000														
UV 3 : ((1,50)*2,00*2,40)*0,90														
6,48000														
----- :														
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	273,06000	1,00	273,06	0,00	0,00	1,00	273,06	21,00	330,40	800-1	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.														
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 273,06000														
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	83,30000	1 260,00	104 958,00	0,00	0,00	1 260,00	104 958,00	21,00	126 999,18	800-1	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,														
Výkop pro šachty :														
ŠACHTA NAPOJENÍ - 50% ručně : 2,00*2,00*2,60														
10,40000														
Š1 : 3,00*3,00*2,50														
22,50000														
Š2 : 3,00*3,00*2,50														
22,50000														
Š3 : 3,00*3,00*1,50														
13,50000														
Š4 : 3,00*3,00*1,60														
14,40000														
----- :														

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	83,30000	150,00	12 495,00	0,00	0,00	150,00	12 495,00	21,00	15 118,95	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 83,30000												
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	35,54000	1 300,00	46 202,00	0,00	0,00	1 300,00	46 202,00	21,00	55 904,42	800-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
		Výkop pro šachty :												
		ŠACHTA NAPOJENÍ - 50% ručně : 2,00*2,00*2,60*0,50												
		----- :												
		STROJNĚ 90%,RUČNĚ 10% :												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*2,50)*0,10												
		trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*2,40)*0,10												
		trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*2,20)*0,10												
		trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*1,70)*0,10												
		----- :												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : ((1,50)*2,00*2,40)*0,10												
		UV 2 : ((1,50)*2,00*2,40)*0,10												
		UV 3 : ((1,50)*2,00*2,40)*0,10												
		----- :												
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	281,80000	240,00	67 632,00	20,56	5 793,81	219,44	61 838,19	21,00	81 834,72	800-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,												
		STROJNĚ 90%,RUČNĚ 10% :												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,50)*2												
		trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,40)*2												
		trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,20)*2												
		trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*1,70)*2												
		----- :												
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	281,80000	130,00	36 634,00	0,00	0,00	130,00	36 634,00	21,00	44 327,14	800-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 281,80000												
9	151101301R00	Zřízení rozepržení zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	281,80000	70,00	19 726,00	3,22	907,40	66,78	18 818,60	21,00	23 868,46	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s potřebným přepažováním, STROJNĚ 90%,RUČNĚ 10% : Výkres IO101.A - 040 : trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*2,50) trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*2,40) trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*2,20) trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*1,70) ----- :												
10	151811516R00	Pažení pažicemi boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m	kus	4,00000	2 300,00	9 200,00	0,00	0,00	2 300,00	9 200,00	21,00	11 132,00	800-1	RTS 23/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,												
11	151812516R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m	den	60,00000	373,00	22 380,00	0,00	0,00	373,00	22 380,00	21,00	27 079,80	800-1	RTS 23/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,												
12	151813516R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m	kus	4,00000	2 285,00	9 140,00	0,00	0,00	2 285,00	9 140,00	21,00	11 059,40	800-1	RTS 23/ II
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,												
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	509,47000	90,00	45 852,30	0,00	0,00	90,00	45 852,30	21,00	55 481,28	800-1	RTS 23/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 83,30000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 273,06000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,54000*1,3												
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	463,26800	58,30	27 008,52	0,00	0,00	58,30	27 008,52	21,00	32 680,31	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 273,06000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 83,30000*1,3												
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	339,06824	309,00	104 772,09	0,00	0,00	309,00	104 772,09	21,00	126 774,23	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Výkop celkem vč. nakypření 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 273,06000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 83,30000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,54000*1,3 Odpočet zásyp vč. nakypření : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 131,07828*-1,3												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 339,06824*20	m3	6 781,36485	4,00	27 125,46	0,00	0,00	4,00	27 125,46	21,00	32 821,81	800-1	RTS 23/ II
				6 781,36485										
17	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,54000*1,3	m3	46,20200	260,00	12 012,52	0,00	0,00	260,00	12 012,52	21,00	14 535,15	800-1	RTS 23/ II
				46,20200										
18	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 46,20200*4	m3	184,80800	205,00	37 885,64	0,00	0,00	205,00	37 885,64	21,00	45 841,62	800-1	RTS 23/ II
				184,80800										
19	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 131,07828*1,3	m3	170,40176	100,00	17 040,18	0,00	0,00	100,00	17 040,18	21,00	20 618,62	800-1	RTS 23/ II
				170,40176										
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 46,20200 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 463,26800	m3	509,47000	5,00	2 547,35	0,00	0,00	5,00	2 547,35	21,00	3 082,29	800-1	RTS 23/ II
				46,20200										
				463,26800										
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu OBSYP POTRUBÍ - RÝHA : Výkres IO101.A - 040 : trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*2,50)-((14,50-0,00)*2,00*(0,15+0,10+0,80+0,50)) trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*2,40)-((36,40-14,50)*2,00*(0,15+0,10+0,80+0,50)) trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*2,20)-((54,90-36,40)*2,00*(0,15+0,10+0,80+0,50)) trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*1,70)-((61,60-54,90)*2,00*(0,15+0,10+0,80+0,50)) ----- : Výkres IO101.A - 040 : UV 1 : ((1,50)*2,00*2,40)-((1,50)*2,00*(0,15+0,10+0,80+0,50)) UV 2 : ((1,50)*2,00*2,40)-((1,50)*2,00*(0,15+0,10+0,80+0,50)) UV 3 : ((1,50)*2,00*2,40)-((1,50)*2,00*(0,15+0,10+0,80+0,50))	m3	131,07827	125,00	16 384,78	0,00	0,00	125,00	16 384,78	21,00	19 825,58	800-1	RTS 23/ II
				27,55000										
				37,23000										
				24,05000										
				2,01000										
				2,55000										
				2,55000										
				2,55000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		----- ZÁSYD KOLEM ŠACHET : OBSYP ŠACHET CCA 50% OBSYP, ZBYTEK ZÁSYD : ŠACHTA NAPOJENÍ : ((2,00*1,00)*2,50)/2 Š1 : ((3,00*3,00*2,50)/2)-((pi*0,50^2)*2,50) Š2 : ((3,00*3,00*2,50)/2)-((pi*0,50^2)*2,50) Š3 : ((3,00*3,00*1,50)/2)-((pi*0,50^2)*1,50) Š4 : ((3,00*3,00*1,60)/2)-((pi*0,50^2)*1,60) ----- 2,50000 9,28650 9,28650 5,57190 5,94336 -----												
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, OBSYP POTRUBÍ - RÝHA : Výkres IO101.A - 040 : trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*0,50) trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*0,50) trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*0,50) trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*0,50) ----- Výkres IO101.A - 040 : UV 1 : ((1,50)*2,00*0,50) UV 2 : ((1,50)*2,00*0,50) UV 3 : ((1,50)*2,00*0,50) -----	m3	66,10000	1 556,00	102 851,60	759,21	50 183,78	796,79	52 667,82	21,00	124 450,44	800-1	RTS 23/ II
23	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 66,10000 -----	m3	66,10000	464,50	30 703,45	0,00	0,00	464,50	30 703,45	21,00	37 151,17	800-1	RTS 23/ II
24	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, OBSYP ŠACHET CCA 50% OBSYP, ZBYTEK ZÁSYD : ŠACHTA NAPOJENÍ : ((2,00*1,00)*2,50)/2 Š1 : ((3,00*3,00*2,50)/2)-((pi*0,50^2)*2,50) Š2 : ((3,00*3,00*2,50)/2)-((pi*0,50^2)*2,50) Š3 : ((3,00*3,00*1,50)/2)-((pi*0,50^2)*1,50) Š4 : ((3,00*3,00*1,60)/2)-((pi*0,50^2)*1,60) -----	m3	32,58827	960,00	31 284,74	0,00	0,00	960,00	31 284,74	21,00	37 854,54	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	--------------------------

25	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	32,58827	450,00	14 664,72	0,00	0,00	450,00	14 664,72	21,00	17 744,31	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 32,58827

32,58827

26	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 62,00*2,00	m2	124,00000	15,00	1 860,00	0,00	0,00	15,00	1 860,00	21,00	2 250,60	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------	------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

124,00000

27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	339,06824	650,00	220 394,36	0,00	0,00	650,00	220 394,36	21,00	266 677,18	800-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	------	------	--------	------------	-------	------------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 339,06824

339,06824

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				56 712,00		23 497,54		33 214,46		68 621,52		
28	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	81,60000	695,00	56 712,00	287,96	23 497,54	407,04	33 214,46	21,00	68 621,52	AP-HSV	RTS 23/ II

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

STROJNĚ 90%,RUČNĚ 10% :

Výkres IO101.A - 040 :

trasa mezi S0-S1 : (14,50-0,00)

14,50000

trasa mezi S1-S2 : (36,40-14,50)

21,90000

trasa mezi S2-S3 : (54,90-36,40)

18,50000

trasa mezi S3-S4 : (61,60-54,90)

6,70000

----- :

REZERVA KOLEM šachet : 5,00*4

20,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				115 166,20		81 759,73		33 406,47		139 351,10		
29	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	25,23000	1 200,00	30 276,00	523,44	13 206,39	676,56	17 069,61	21,00	36 633,96	827-1	RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

STROJNĚ 90%,RUČNĚ 10% :

Výkres IO101.A - 040 :

trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*0,15)

4,35000

trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*0,15)

6,57000

trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*0,15)

5,55000

trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*0,15)

2,01000

----- :

LOŽE POD ŠACHTU : 3,00*3,00*0,15*4

5,40000

----- :

Výkres IO101.A - 040 :

UV 1 : ((1,50)*2,00*0,15)

0,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV 2 : ((1,50)*2,00*0,15)		0,45000										
		UV 3 : ((1,50)*2,00*0,15)		0,45000										
		----- :												
30	45211111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	86,00000	58,50	5 031,00	17,37	1 493,82	41,13	3 537,18	21,00	6 087,51	827-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 86,00000		86,00000										
31	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10	m3	16,82000	3 260,00	54 833,20	2 499,02	42 033,52	760,98	12 799,68	21,00	66 348,17	827-1	RTS 23/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,												
		STROJNĚ 90%,RUČNĚ 10% :												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*0,10)		2,90000										
		trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*0,10)		4,38000										
		trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*0,10)		3,70000										
		trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*0,10)		1,34000										
		----- :												
		LOŽE POD ŠACHTU : 3,00*3,00*0,10*4		3,60000										
		----- :												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : ((1,50)*2,00*0,10)		0,30000										
		UV 2 : ((1,50)*2,00*0,10)		0,30000										
		UV 3 : ((1,50)*2,00*0,10)		0,30000										
		----- :												
32	59223790R	podkladek pod trouby DN 400 mm; IZX; L = 150 mm; H 130 mm	kus	86,00000	291,00	25 026,00	291,00	25 026,00	0,00	0,00	21,00	30 281,46	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : 10*2		20,00000										
		trasa mezi S1-S2 : 15*2		30,00000										
		trasa mezi S2-S3 : 13*2		26,00000										
		trasa mezi S3-S4 : 5*2		10,00000										
		----- :												
Díl: 8		Trubní vedení				600 673,37		405 919,22		194 754,15		726 814,78		
33	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	5,55000	225,00	1 248,75	1,12	6,22	223,88	1 242,53	21,00	1 510,99	827-1	RTS 23/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : 1,50		1,50000										
		UV 2 : 1,50		1,50000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		UV 3 : 1,50		1,50000										
		----- :												
		zkracena : 0,35*3		1,05000										
34	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	61,60000	240,00	14 784,00	1,23	75,77	238,77	14 708,23	21,00	17 888,64	827-1	RTS 23/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : 14,50-0,00		14,50000										
		trasa mezi S1-S2 : 36,40-14,50		21,90000										
		trasa mezi S2-S3 : 54,90-36,40		18,50000										
		trasa mezi S3-S4 : 61,60-54,90		6,70000										
		----- :												
35	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	1,00000	1 335,00	1 335,00	386,57	386,57	948,43	948,43	21,00	1 615,35	827-1	RTS 23/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,												
36	837351221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 200 mm	kus	4,00000	156,00	624,00	2,79	11,16	153,21	612,84	21,00	755,04	827-1	RTS 23/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : 1,00		1,00000										
		UV 2 : 1,00		1,00000										
		UV 3 : 1,00		1,00000										
		UV 4 : 1,00		1,00000										
		----- :												
37	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	61,60000	39,70	2 445,52	2,13	131,21	37,57	2 314,31	21,00	2 959,08	827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : 14,50-0,00		14,50000										
		trasa mezi S1-S2 : 36,40-14,50		21,90000										
		trasa mezi S2-S3 : 54,90-36,40		18,50000										
		trasa mezi S3-S4 : 61,60-54,90		6,70000										
		----- :												
38	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	4,00000	4 350,00	17 400,00	399,01	1 596,04	3 950,99	15 803,96	21,00	21 054,00	827-1	RTS 23/ II
		vodou nebo vzduchem,												
		4		4,00000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm vodou nebo vzduchem,	sada	4,00000	281,00	1 124,00	83,81	335,24	197,19	788,76	21,00	1 360,04	827-1	RTS 23/ II
40	892855111R00	Kamerové prohlídky potrubí do 15 m Výkres IO101.A - 040 : trasa mezi S0-S1 : 1,00 trasa mezi S1-S2 : 0 trasa mezi S2-S3 : 0 trasa mezi S3-S4 : 1,00 ----- :	úsek	2,00000	2 190,00	4 380,00	0,00	0,00	2 190,00	4 380,00	21,00	5 299,80	827-1	RTS 23/ II
41	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m Výkres IO101.A - 040 : trasa mezi S0-S1 : 0 trasa mezi S1-S2 : 36,40-14,50 trasa mezi S2-S3 : 54,90-36,40 trasa mezi S3-S4 : 0 ----- :	m	40,40000	143,00	5 777,20	0,00	0,00	143,00	5 777,20	21,00	6 990,41	827-1	RTS 23/ II
42	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000	kus	7,00000	727,00	5 089,00	0,00	0,00	727,00	5 089,00	21,00	6 157,69	827-1	RTS 23/ II
43	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000	kus	7,00000	921,00	6 447,00	0,00	0,00	921,00	6 447,00	21,00	7 800,87	827-1	RTS 23/ II
44	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000	kus	4,00000	2 345,00	9 380,00	0,00	0,00	2 345,00	9 380,00	21,00	11 349,80	827-1	RTS 23/ II
45	894423114R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	4,00000	4 695,00	18 780,00	0,00	0,00	4 695,00	18 780,00	21,00	22 723,80	827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na kroužek,												
46	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	3,00000	10 890,00	32 670,00	8 104,77	24 314,31	2 785,23	8 355,69	21,00	39 530,70	827-1	RTS 23/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : 1,00		1,00000										
		UV 2 : 1,00		1,00000										
		UV 3 : 1,00		1,00000										
		----- :												
47	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	4,00000	1 294,00	5 176,00	8,63	34,52	1 285,37	5 141,48	21,00	6 262,96	827-1	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,00000		4,00000										
48	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	3,00000	1 294,00	3 882,00	11,70	35,10	1 282,30	3 846,90	21,00	4 697,22	827-1	RTS 23/ II
		včetně rámu a košů na bahno,												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : 1,00		1,00000										
		UV 2 : 1,00		1,00000										
		UV 3 : 1,00		1,00000										
		----- :												
49	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	105,76000	3 460,00	365 929,60	2 860,51	302 527,54	599,49	63 402,06	21,00	442 774,82	827-1	RTS 23/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : ((14,50-0,00)*2,00*0,80)		23,20000										
		trasa mezi S1-S2 : ((36,40-14,50)*2,00*0,80)		35,04000										
		trasa mezi S2-S3 : ((54,90-36,40)*2,00*0,80)		29,60000										
		trasa mezi S3-S4 : ((61,60-54,90)*2,00*0,80)		10,72000										
		----- :												
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : ((1,50)*2,00*0,80)		2,40000										
		UV 2 : ((1,50)*2,00*0,80)		2,40000										
		UV 3 : ((1,50)*2,00*0,80)		2,40000										
		----- :												
50	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	61,60000	18,80	1 158,08	5,66	348,66	13,14	809,42	21,00	1 401,28	827-1	RTS 23/ II
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : 14,50-0,00		14,50000										
		trasa mezi S1-S2 : 36,40-14,50		21,90000										
		trasa mezi S2-S3 : 54,90-36,40		18,50000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trasa mezi S3-S4 : 61,60-54,90 ----- :		6,70000										
51	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 61,60000	m	67,15000	35,00	2 350,25	17,75	1 191,91	17,25	1 158,34	21,00	2 843,80	827-1	RTS 23/ II
52	899999999-001	Dodávka šachtového dna Š1-2-3-4 - dle výpisu a návrhu v PD	kus	4,00000	5 692,00	22 768,00	0,00	0,00	5 692,00	22 768,00	21,00	27 549,28		Vlastní
53	899999999-002	Napojení, úprava případně výměna šachty Š0 napojovací pro zřízení areálové kanalizace, vč materiálu a přesunu hmot	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
54	55340324R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním Výkres IO101.A - 040 : šachta S1 : 1,00 šachta S2 : 1,00 šachta S3 : 1,00 šachta S4 : 1,00 ----- :	kus	4,00000	3 291,00	13 164,00	3 291,00	13 164,00	0,00	0,00	21,00	15 928,44	SPCM	RTS 23/ II
55	55340352R	mříž vtoková; litina, beton; rozměr 504 x 504 x 160 mm; únosnost D 400 kN Výkres IO101.A - 040 : UV 1 : 1,00 UV 2 : 1,00 UV 3 : 1,00 ----- :	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	21,00	9 075,00	SPCM	RTS 23/ II
56	59224150R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem Výpis šachet : šachta S1 : 0 šachta S2 : 0 šachta S3 : 0 šachta S4 : 1 ----- :	kus	1,00000	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	21,00	842,16	SPCM	RTS 23/ II
57	59224152R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem Výpis šachet : šachta S1 : 0	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	21,00	2 395,80	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachta S2 : 0 šachta S3 : 1 šachta S4 : 0 ----- ;		1,00000										
58	59224154R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem Výpis šachet : šachta S1 : 1 šachta S2 : 1 šachta S3 : 0 šachta S4 : 0 ----- ;	kus	2,00000	2 404,00	4 808,00	2 404,00	4 808,00	0,00	0,00	21,00	5 817,68	SPCM	RTS 23/ II
		šachta S1 : 1 šachta S2 : 1 šachta S3 : 0 šachta S4 : 0 ----- ;		1,00000 1,00000										
59	59224174.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm Výpis šachet : šachta S1 : 1 šachta S2 : 0 šachta S3 : 0 šachta S4 : 0 ----- ;	kus	1,00000	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	21,00	248,05	SPCM	RTS 23/ II
		šachta S1 : 1 šachta S2 : 0 šachta S3 : 0 šachta S4 : 0 ----- ;		1,00000										
60	59224175R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm Výpis šachet : šachta S1 : 0 šachta S2 : 0 šachta S3 : 0 šachta S4 : 1 ----- ;	kus	1,00000	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	21,00	281,93	SPCM	RTS 23/ II
		šachta S1 : 0 šachta S2 : 0 šachta S3 : 0 šachta S4 : 1 ----- ;		1,00000										
61	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm Výpis šachet : šachta S1 : 1 šachta S2 : 1 šachta S3 : 1 šachta S4 : 1 ----- ;	kus	4,00000	275,00	1 100,00	275,00	1 100,00	0,00	0,00	21,00	1 331,00	SPCM	RTS 23/ II
		šachta S1 : 1 šachta S2 : 1 šachta S3 : 1 šachta S4 : 1 ----- ;		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000										
62	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové Výpis šachet :	kus	4,00000	1 455,00	5 820,00	1 455,00	5 820,00	0,00	0,00	21,00	7 042,20	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachta S1 : 1		1,00000										
		šachta S2 : 1		1,00000										
		šachta S3 : 1		1,00000										
		šachta S4 : 1		1,00000										
		----- :												
63	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	8,00000	215,00	1 720,00	215,00	1 720,00	0,00	0,00	21,00	2 081,20	SPCM	RTS 23/ II
		Výpis šachet :												
		šachta S1 : 2		2,00000										
		šachta S2 : 2		2,00000										
		šachta S3 : 2		2,00000										
		šachta S4 : 2		2,00000										
		----- :												
64	59710675R	trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	4,56750	405,00	1 849,84	405,00	1 849,84	0,00	0,00	21,00	2 238,31	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres IO101.A - 040 :												
		UV 1 : 1,50		1,50000										
		UV 2 : 1,50		1,50000										
		UV 3 : 1,50		1,50000										
		----- :												
		Mezisoučet		4,50000										
		Koeficient : 0,015		0,06750										
65	59710676R	trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 1500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m	m	62,52400	443,00	27 698,13	443,00	27 698,13	0,00	0,00	21,00	33 514,74	SPCM	RTS 23/ II
		Výkres IO101.A - 040 :												
		trasa mezi S0-S1 : 14,50-0,00		14,50000										
		trasa mezi S1-S2 : 36,40-14,50		21,90000										
		trasa mezi S2-S3 : 54,90-36,40		18,50000										
		trasa mezi S3-S4 : 61,60-54,90		6,70000										
		----- :												
		Mezisoučet		61,60000										
		Koeficient : 0,015		0,92400										
66	59710802.AR	trouba kameninová hrdlová, vtok, odtok; zkrácená; DN 150,0 mm; l = 350,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	3,00000	105,00	315,00	105,00	315,00	0,00	0,00	21,00	381,15	SPCM	RTS 23/ II
67	59710944R	oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	6,00000	571,00	3 426,00	571,00	3 426,00	0,00	0,00	21,00	4 145,46	SPCM	RTS 23/ II
68	59711542R	odbočka kameninová hrdlová kolmá; 90,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 240; FN 48 kN/m; FN2 34 kN/m	kus	3,00000	1 470,00	4 410,00	1 470,00	4 410,00	0,00	0,00	21,00	5 336,10	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	-------	--------------------------

Výkres IO101.A - 040 :

UV 1 : 1,00

1,00000

UV 2 : 1,00

1,00000

UV 3 : 1,00

1,00000

----- :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				439 693,65		0,00		439 693,65		532 029,32		
69	998271315R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	21,64517	265,00	5 735,97	0,00	0,00	265,00	5 735,97	21,00	6 940,52	827-1	RTS 23/ II

hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 21,64517

21,64517

70	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	21,64517	140,00	3 030,32	0,00	0,00	140,00	3 030,32	21,00	3 666,69	827-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Odkaz na hmot. položky pořadí 56 : 0,25000

0,25000

Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,31500

0,31500

Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,63200

0,63200

Odkaz na hmot. položky pořadí 57 : 0,52000

0,52000

Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 6,00000

6,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 58 : 2,07000

2,07000

Odkaz na hmot. položky pořadí 59 : 0,02400

0,02400

Odkaz na hmot. položky pořadí 60 : 0,03900

0,03900

Odkaz na hmot. položky pořadí 61 : 0,20400

0,20400

Odkaz na hmot. položky pořadí 62 : 2,34000

2,34000

Odkaz na hmot. položky pořadí 63 : 0,01600

0,01600

Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 0,02808

0,02808

Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 9,17901

9,17901

Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 0,02808

0,02808

71	998275101R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	509,97321	131,00	66 806,49	0,00	0,00	131,00	66 806,49	21,00	80 835,85	827-1	RTS 23/ II
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 68 : 0,10800												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 67 : 0,06000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 66 : 0,00000												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO101.A	Areálová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 64 : 0,10962		0,10962										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 65 : 2,25086		2,25086										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 0,00336		0,00336										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 50 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 267,04400		267,04400										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,00008		0,00008										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,00052		0,00052										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 0,00024		0,00024										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,07335		0,07335										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,00185		0,00185										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,00011		0,00011										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 2,06400		2,06400										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 42,05000		42,05000										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,14190		0,14190										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 47,70413		47,70413										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 35,61922		35,61922										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,24235		0,24235										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,12963		0,12963										
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 112,37000		112,37000										
72	998275115R00	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	509,97321	714,00	364 120,87	0,00	0,00	714,00	364 120,87	21,00	440 586,25	827-1	RTS 23/ II
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů												
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 509,97321		509,97321										
Celkem						2 344 084,09								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO103	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				151 947,59		1 998,55		149 949,04		183 856,58		
1	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	33,00000	809,00	26 697,00	0,00	0,00	809,00	26 697,00	21,00	32 303,37	800-1	RTS 23/ II
		příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000				4,80000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,40000				23,40000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,80000				4,80000								
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,80000	277,00	1 329,60	0,00	0,00	277,00	1 329,60	21,00	1 608,82	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		přípojka vody - ručně 50% : (3,00*2,00*1,60)*0,50				4,80000								
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	4,80000	48,80	234,24	0,00	0,00	48,80	234,24	21,00	283,43	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000				4,80000								
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	23,40000	1 920,00	44 928,00	0,00	0,00	1 920,00	44 928,00	21,00	54 362,88	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,												
		výkop pro vodoměrnou šachtu : 3,00*3,00*2,60				23,40000								
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	23,40000	273,00	6 388,20	0,00	0,00	273,00	6 388,20	21,00	7 729,72	800-1	RTS 23/ II
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,40000				23,40000								
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,80000	1 690,00	8 112,00	0,00	0,00	1 690,00	8 112,00	21,00	9 815,52	800-1	RTS 23/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
		přípojka vody - ručně 50% : (3,00*2,00*1,60)*0,50				4,80000								
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,60000	166,50	1 598,40	14,58	139,97	151,92	1 458,43	21,00	1 934,06	800-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,												
		přípojka vody - ručně 50% : (3,00*1,60)*2				9,60000								
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozepršení rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	9,60000	171,00	1 641,60	0,00	0,00	171,00	1 641,60	21,00	1 986,34	800-1	RTS 23/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO103	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,60000		9,60000										
9	151101301R00	Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, přípojka vody : (3,00*2,00*1,60)	m3	9,60000	82,60	792,96	3,80	36,48	78,80	756,48	21,00	959,48	800-1	RTS 23/ II
10	151811516R00	Pažení pažicemi boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00	800-1	RTS 23/ II
11	151812516R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	den	14,00000	373,00	5 222,00	0,00	0,00	373,00	5 222,00	21,00	6 318,62	800-1	RTS 23/ II
12	151813516R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 3 m, hloubky 2,4 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	2 285,00	2 285,00	21,00	2 764,85	800-1	RTS 23/ II
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,40000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,80000*1,3	m3	42,90000	170,50	7 314,45	0,00	0,00	170,50	7 314,45	21,00	8 850,48	800-1	RTS 23/ II
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,40000*1,3	m3	36,66000	58,30	2 137,28	0,00	0,00	58,30	2 137,28	21,00	2 586,11	800-1	RTS 23/ II
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 28,26000*1 Mezisoučet Koefficient : 0,30	m3	6,16200	309,00	1 904,06	0,00	0,00	309,00	1 904,06	21,00	2 303,91	800-1	RTS 23/ II
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	123,24000	24,80	3 056,35	0,00	0,00	24,80	3 056,35	21,00	3 698,18	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO103	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,16200*20		123,24000										
17	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,80000*1,3	m3	6,24000	330,00	2 059,20	0,00	0,00	330,00	2 059,20	21,00	2 491,63	800-1	RTS 23/ II
18	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 6,24000*4	m3	24,96000	292,00	7 288,32	0,00	0,00	292,00	7 288,32	21,00	8 818,87	800-1	RTS 23/ II
19	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,16200	m3	6,16200	350,00	2 156,70	0,00	0,00	350,00	2 156,70	21,00	2 609,61	800-1	RTS 23/ II
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,80000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,40000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000*1,3	m3	42,90000	20,20	866,58	0,00	0,00	20,20	866,58	21,00	1 048,56	800-1	RTS 23/ II
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Celkem výkop : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,80000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 23,40000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,80000*1,3 Odpočet obsypu vodoměrné šachty : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,44000*-1 Odpočet objemu šachty : -(1,60*1,00*2,50) Odpočet podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,45000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,35000*-1 Odpočet obsypu potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,40000*-1	m3	28,26000	159,00	4 493,34	0,00	0,00	159,00	4 493,34	21,00	5 436,94	800-1	RTS 23/ II
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, přípojka vody : (3,00*2,00*0,40)	m3	2,40000	1 556,00	3 734,40	759,21	1 822,10	796,79	1 912,30	21,00	4 518,62	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO103	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,40000	m3	2,40000	464,50	1 114,80	0,00	0,00	464,50	1 114,80	21,00	1 348,91	800-1	RTS 23/ II
24	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Obsyp kolem vodoměrné šachty : (3,00*2,00*2,60)-((2,50*2,00*2,60)-(1,60*1,00*2,40))	m3	6,44000	1 149,00	7 399,56	0,00	0,00	1 149,00	7 399,56	21,00	8 953,47	800-1	RTS 23/ II
25	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,44000	m3	6,44000	492,50	3 171,70	0,00	0,00	492,50	3 171,70	21,00	3 837,76	800-1	RTS 23/ II
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,16200	m3	6,16200	604,00	3 721,85	0,00	0,00	604,00	3 721,85	21,00	4 503,44	800-1	RTS 23/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 847,50		2 309,34		1 538,16		4 655,48		
27	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, lože pod vodoměrnou šachtu : 2,00*1,50*0,15 lože pod potrubí : 3,00*2,00*0,15	m3	1,35000	1 520,00	2 052,00	663,03	895,09	856,97	1 156,91	21,00	2 482,92	827-1	RTS 23/ II
28	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, deska pod šachtu vodoměrnou : 2,00*1,50*0,15	m3	0,45000	3 990,00	1 795,50	3 142,78	1 414,25	847,22	381,25	21,00	2 172,56	827-1	RTS 23/ II
Díl: 5		Komunikace				27 945,00		5 961,96		21 983,04		33 813,45		
29	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltbeton tl. 7 cm řezání živичného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živичného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu štěrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm. 3,00*3	m2	9,00000	3 105,00	27 945,00	662,44	5 961,96	2 442,56	21 983,04	21,00	33 813,45	AP-HSV	RTS 23/ II
Díl: 8		Trubní vedení				107 151,30		4 128,85		103 022,45		129 653,07		
30	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu,	m	3,00000	38,70	116,10	0,00	0,00	38,70	116,10	21,00	140,48	827-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO103	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	3,00000	28,70	86,10	0,69	2,07	28,01	84,03	21,00	104,18	827-1	RTS 23/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,												
32	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	3,00000	96,90	290,70	0,54	1,62	96,36	289,08	21,00	351,75	827-1	RTS 23/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,												
33	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	1,00000	727,00	727,00	0,00	0,00	727,00	727,00	21,00	879,67	827-1	RTS 23/ II
		na kroužek,												
34	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	1 294,00	1 294,00	8,63	8,63	1 285,37	1 285,37	21,00	1 565,74	827-1	RTS 23/ II
35	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	3,00000	17,80	53,40	4,76	14,28	13,04	39,12	21,00	64,61	827-1	RTS 23/ II
36	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	3,00000	35,00	105,00	17,75	53,25	17,25	51,75	21,00	127,05	827-1	RTS 23/ II
37	899999999-001	Výroba, dodávka a montáž - Vodoměrné šachty	kus	1,00000	88 430,00	88 430,00	0,00	0,00	88 430,00	88 430,00	21,00	107 000,30		Vlastní
38	899999999-002	Výroba, dodávka a montáž - Zákrytové desky	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
39	899999999-003	Výroba, dodávka a montáž - Vodoměrné sestavy	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		Vlastní
40	899999999-004	Napojení původní vodovod pomocí navrtávacího pásu, vč materiálu a přesunu hmot	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		Vlastní
41	286134121R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm	m	6,00000	80,50	483,00	80,50	483,00	0,00	0,00	21,00	584,43	SPCM	RTS 23/ II
42	55340324R	poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,00000	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	21,00	3 982,11	SPCM	RTS 23/ II
43	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	21,00	332,75	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 479,89		0,00		7 479,89		9 050,67		
44	998271315R00	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	4,31602	265,00	1 143,75	0,00	0,00	265,00	1 143,75	21,00	1 383,94	827-1	RTS 23/ II
		hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,												
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 4,31602				4,31602								
45	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	4,31602	140,00	604,24	0,00	0,00	140,00	604,24	21,00	731,13	827-1	RTS 23/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO103	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,00702				0,00702								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,15800				0,15800								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,05100				0,05100								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 3,50000				3,50000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,60000				0,60000								
46	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	7,78791	183,00	1 425,19	0,00	0,00	183,00	1 425,19	21,00	1 724,48	827-1	RTS 23/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 2,55254				2,55254								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 1,12500				1,12500								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 4,08000				4,08000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00442				0,00442								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,00950				0,00950								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,00000												
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 0,00015				0,00015								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,01000				0,01000								
		Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,00630				0,00630								
47	998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za	t	7,78791	553,00	4 306,71	0,00	0,00	553,00	4 306,71	21,00	5 211,12	827-1	RTS 23/ II
		zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m												
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 7,78791				7,78791								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 620,40		0,00		33 620,40		40 680,68		
48	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	7,92000	158,50	1 255,32	0,00	0,00	158,50	1 255,32	21,00	1 518,94	822-1	RTS 23/ II
		pro vodorovnou dopravu												
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 7,92000				7,92000								
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,92000	301,00	2 383,92	0,00	0,00	301,00	2 383,92	21,00	2 884,54	801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,92000				7,92000								
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	158,40000	26,40	4 181,76	0,00	0,00	26,40	4 181,76	21,00	5 059,93	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,92000*20				158,40000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO103	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,92000	432,50	3 425,40	0,00	0,00	432,50	3 425,40	21,00	4 144,73	801-3	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,92000		7,92000										
52	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	7,92000	2 825,00	22 374,00	0,00	0,00	2 825,00	22 374,00	21,00	27 072,54	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,92000		7,92000										

Celkem	331 991,68													
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO106	Přípojka plynu + odběrné zařízení plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				27 656,26		1 429,63		26 226,63		33 464,07		
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. strojně 85%, ručně 15% : Výkop jámy pro plynovodné přípojku : 5,00*1,50*0,80*0,85	m3	5,10000	627,00	3 197,70	0,00	0,00	627,00	3 197,70	21,00	3 869,22	800-1	RTS 23/ II
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000	m3	5,10000	48,80	248,88	0,00	0,00	48,80	248,88	21,00	301,14	800-1	RTS 23/ II
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek strojně 85%, ručně 15% : Výkop jámy pro plynovodné přípojku : 5,00*1,50*0,80*0,15	m3	0,90000	1 690,00	1 521,00	0,00	0,00	1 690,00	1 521,00	21,00	1 840,41	800-1	RTS 23/ II
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Výkop jámy pro plynovodné přípojku : 5,00*1,20*2	m2	12,00000	166,50	1 998,00	14,58	174,96	151,92	1 823,04	21,00	2 417,58	800-1	RTS 23/ II
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000	m2	12,00000	36,60	439,20	0,00	0,00	36,60	439,20	21,00	531,43	800-1	RTS 23/ II
6	151101301R00	Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, Výkop jámy pro plynovodné přípojku : 5,00*0,80*1,20	m3	4,80000	82,60	396,48	3,91	18,77	78,69	377,71	21,00	479,74	800-1	RTS 23/ II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,90000*1,3	m3	7,80000	170,50	1 329,90	0,00	0,00	170,50	1 329,90	21,00	1 609,18	800-1	RTS 23/ II
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000*1,3	m3	6,63000	55,30	366,64	0,00	0,00	55,30	366,64	21,00	443,63	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO106	Přípojka plynu + odběrné zařízení plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,86000	m3	2,86000	309,00	883,74	0,00	0,00	309,00	883,74	21,00	1 069,33	800-1	RTS 23/ II
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,86000*20	m3	57,20000	24,80	1 418,56	0,00	0,00	24,80	1 418,56	21,00	1 716,46	800-1	RTS 23/ II
11	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, odvoz na deponii : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,90000*1,3 odvoz na zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,80000*1,3	m3	6,11000	330,00	2 016,30	0,00	0,00	330,00	2 016,30	21,00	2 439,72	800-1	RTS 23/ II
12	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,11000*2	m3	12,22000	292,00	3 568,24	0,00	0,00	292,00	3 568,24	21,00	4 317,57	800-1	RTS 23/ II
13	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 objem výkopku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,90000*1,3 odpočet zásypu : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,80000*-1,3	m3	2,86000	957,00	2 737,02	0,00	0,00	957,00	2 737,02	21,00	3 311,79	800-1	RTS 23/ II
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,90000*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000*1,3	m3	7,80000	20,20	157,56	0,00	0,00	20,20	157,56	21,00	190,65	800-1	RTS 23/ II
15	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, objem výkopu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,90000 odpočet podsypu, obsypu : -(5,00*0,80*0,55)	m3	3,80000	636,00	2 416,80	0,00	0,00	636,00	2 416,80	21,00	2 924,33	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO106	Přípojka plynu + odběrné zařízení plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, plynovodní přípojka : 5,00*0,80*0,40	m3	1,60000	1 556,00	2 489,60	772,44	1 235,90	783,56	1 253,70	21,00	3 012,42	800-1	RTS 23/ II
17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,60000	m3	1,60000	464,50	743,20	0,00	0,00	464,50	743,20	21,00	899,27	800-1	RTS 23/ II
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,86000	m3	2,86000	604,00	1 727,44	0,00	0,00	604,00	1 727,44	21,00	2 090,20	800-1	RTS 23/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 331,00		5 661,56		669,44		7 660,51		
19	349121100RT3	Montáž prefabrikátu pro umístění plynoměru skříňové včetně stříšky a dvířek (nadzemní prvky) včetně dodávky komponentů pro skříň 62x41x90 cm	kus	1,00000	5 295,00	5 295,00	4 803,75	4 803,75	491,25	491,25	21,00	6 406,95	801-2	RTS 23/ II
20	349121105RT1	Montáž prefabrikátu pro umístění plynoměru základu vč. dodávky základu tvaru U 62x35x30 cm	kus	1,00000	604,00	604,00	425,81	425,81	178,19	178,19	21,00	730,84	801-2	RTS 23/ II
21	286136304R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 6 000,0 mm	m	6,00000	72,00	432,00	72,00	432,00	0,00	0,00	21,00	522,72	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				912,00		402,03		509,97		1 103,52		
22	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, plynovodní přípojka : (5,00*0,80*0,15)	m3	0,60000	1 520,00	912,00	670,05	402,03	849,95	509,97	21,00	1 103,52	827-1	RTS 23/ II
Díl: 8		Trubní vedení				25 955,00		106,10		25 848,90		31 405,55		
23	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu, 5,00	m	5,00000	28,50	142,50	0,00	0,00	28,50	142,50	21,00	172,43	827-1	RTS 23/ II
24	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 plynovodní přípojka : 5,00	m	5,00000	28,80	144,00	11,74	58,70	17,06	85,30	21,00	174,24	827-1	RTS 23/ II
25	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	5,00000	110,00	550,00	0,00	0,00	110,00	550,00	21,00	665,50		RTS 23/ II
26	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 5,00000	m	5,00000	23,70	118,50	9,48	47,40	14,22	71,10	21,00	143,39		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	050323	Kontaktní centrum Koliště
O:	SO 03	Inženýrské objekty
R:	IO106	Přípojka plynu + odběrné zařízení plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	8999999-001	Dodávka, montáž - vybavení plynoměrné skříňe vč. napojení a zapojení, vč. přesunu hmot	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
28	8999999-002	Dodávka, montáž - navrtávka plynovodu pro novou přípojku, vč. materiálu, vč. přesunu hmot	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				250,65		0,00		250,65		303,29		
29	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1,36969	183,00	250,65	0,00	0,00	183,00	250,65	21,00	303,29	827-1	RTS 23/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,18885

0,18885

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,04186

0,04186

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,00402

0,00402

Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 1,13446

1,13446

Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00020

0,00020

Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,00030

0,00030

Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00000


Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00000

Celkem						61 104,91
---------------	--	--	--	--	--	------------------


SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda



Oprávněn jednat ve věcech technických:



Stavbyvedoucí:



Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:


- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby“,
- praxe na pozici stavbyvedoucího v oboru pozemní stavby alespoň 3 roky, nebo praxe na pozici stavbyvedoucího alespoň na jedné dokončené stavební práci, která měla charakter výstavby, přístavby, nástavby nebo rekonstrukci budovy ve finančním objemu alespoň 15.000.000,- Kč bez DPH.

Jméno a příjmení hlavního stavbyvedoucího budou sděleny dle čl. XV.10 této smlouvy na základě písemné informace Zhotovitele, aniž by bylo třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno



Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:



Autorský dozor:

Projekt Haly s.r.o., Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1,

IČO 068 75 416,



Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět smlouvy v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu s níže uvedenými právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,
- Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,
- Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci,
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce,
- Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání,
- Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,
- Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty,
- Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu.

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování.

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora uvedených pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora uvedenými pravidly. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv, právních předpisů a dalších shora uvedených pravidel.

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, kdy je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. O provedených výběrových řízení zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout na výzvu Objednateli.

Zhotovitel je povinen uspořádat za dobu provádění díla exkurze týkající se stavby díla a jeho účelu pro veřejnost a/nebo žáky/studenty, a to alespoň 2 exkurze během doby provádění díla. Termíny exkurzí i místa jejich konání budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem vždy alespoň 6 týdnů přede dnem jejich konání. Žáky/studenty dle tohoto odstavce se rozumí zejména žáci 8. a 9. tříd základních škol, žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a studenti vysokých škol.