

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 471.

sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zabránit zadržování vody v krajině, posílit ekologickou stabilitu a zpomalit povodňové odtoky, a to vše pod názvem „**Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) dle projektové dokumentace zpracované společností Regioprojekt Brno, s. r. o., U Svitavy 2, Brno, IČO 00220078, dne 01/2024 pod č. 23092-14XR-KM (dále jen „**projektová dokumentace**“). Součástí provedení díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
5. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
8. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. /
- Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje

obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

9. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
11. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel určuje svého zástupce označeného dále jako „stavbyvedoucí“, který je pověřen kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Stavbyvedoucí musí mít autorizaci v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:
 - a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací
 - b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

Jméno a kontaktní údaje stavbyvedoucího:

Stavbyvedoucí: 

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést **v termínu do 180 kalendářní dnů od protokolárního předání staveniště**. Po Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, Oldřichovice.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 4.484.000 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.

3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Konečná faktura i dílčí faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“, „dílčí faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPHBez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura i dílčí faktura neplatná. Není-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, platí pro něj tato ustanovení v plném rozsahu s výjimkou rozčlenění ceny.
6. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
8. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem . Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci

stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní

pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení s úhradou této faktury.

7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělků sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělků, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projeví v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělků ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě

nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

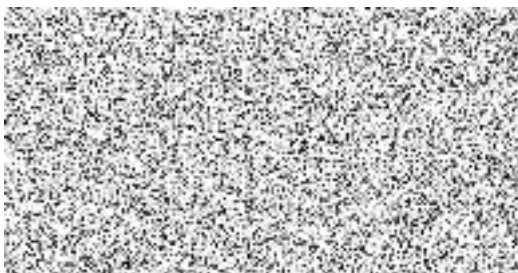
XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

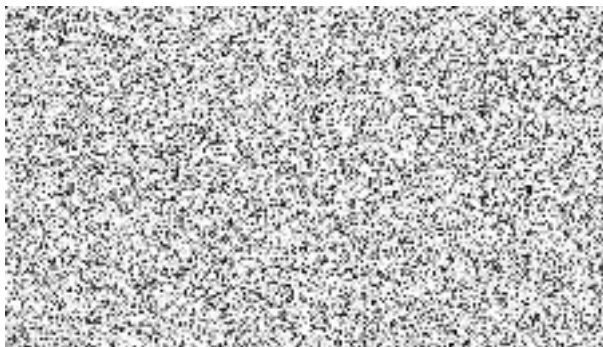
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnu.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2417 ze dne 10.03.2025.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci dne. dle elektronického podpisu
za objednatele



Ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu



POPTÁVKA

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině
Číslo poptávky: 1
Poptávka: Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
DIČ: CZ45193118
IČ: 45193118

Adresa
Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Kontakt
Telefon:
E-mail:
www:

Adresa
Ulice: Slezská 2766
Město: Frýdek-Místek
PSČ: 73801

Kontakt
Telefon:
E-mail:
www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
:		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině - SoD

Popis	Cena
S: Stavba	4 484 000,00
SO 01: Zemní hráz	
1: Zemní práce	
4: Vodorovné konstrukce	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
SO 02: Zátopa	
1: Zemní práce	
SO 03: Výpustné zařízení	
1: Zemní práce	
2: Zakládání	
3: Svislé a kompletní konstrukce	
4: Vodorovné konstrukce	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998: Přesun hmot	
SO 04: Místní komunikace	
1: Zemní práce	
4: Vodorovné konstrukce	
5: Komunikace pozemní	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
SO 05: Kácení	
1: Zemní práce	
SO 06: Náhradní výsadba	
1: Zemní práce	
3: Svislé a kompletní konstrukce	
998: Přesun hmot	
SO 07: VRN	
998_00: Vedlejší náklady	
999: Ostatní náklady	
Celkem (bez DPH)	4 484 000,00
DPH	941 640,00
DPH 21 % ze základny: 4 484 000	941 640,00
Celkem (včetně DPH)	5 425 640,00

Poptávka

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			S: Stavba				4 484 000,00			
Objekt			SO 01: Zemní hráz							
Oddíl			1: Zemní práce							
1	SUB	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 11151102 "Plocha mezi závlahovými nadržemi" 200		
2	SUB	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 21151103 "Organika z hráze - Celková bilance zemních prací" 200		
3	SUB	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 22251104 "Odkop hráze" 205 "Odkop pro navržené opevnění" "Zához - Plocha výkres"125*0,4 "Podsyp - Plocha výkres"125*0,10		
4	SUB	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 32251101 "Patka pod opevněním návodního svahu" Patka		
5	SUB	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62351103 "Přesun na mezideponii + přesun do násypů" "Odkop hráze" 205*2 "Odkop z hráze pro opevnění" 62,5*2 Patka*2 "Zemina do hráze - přivezená na stavbu" 140 "Likvidace přebytků výkopků" -105		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 67151111 "Naložení z mezideponie" Odkopy Patka Zemina do hráze - přivezená na stavbu" 140 "Likvidace přebytků výkopků" -105		
7	SUB	171103201	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 95 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 71103201 Zemina - původní vhodná do hráze"140 Mezisoučet Zemina do hráze - přivezená na stavbu" 140 Mezisoučet		
8	SUB	10364100R	zemina vhodná do násypu hráze dle ČSN 75 2410	t				140*1,7		
9	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 71251201 Patka Odkopy Zemina do hráze - přivezená na stavbu" 140		
10	SUB	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 31351003 "Plocha staveniště - přístupy a mezideponie" 150		
11	SUB	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 31411121 "Plocha staveniště - přístupy a mezideponie" 150		
12	SUB	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg				150*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		
13	SUB	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 31411122 "Svahy hráze" 50		
14	SUB	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg				50*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		
15	SUB	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 31951112 Úprava pláně před násypem hráze" 125		
16	SUB	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 82151111 "Zavazovací zámek - délka svahu x délka zámku"1,41*5		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
17	SUB	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/132251101 "Svahování násypů hráze" 200		
18	SUB	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/132351023 "ohumusování svahů hráze" TRAVINY		
19	SUB	R20	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a poplatky za uložení sedimentu na skládku.	t				Poznámka k položce: odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 10 km ; v případě zvodněného výkopku přijetí potřebných opatření např. odvoz v kontejnerech nebo odvodnění uložení na mezideponii) cena odvozu vychází z položky 162701105 včetně naložení - vychází z položky 162253102 Odkopy+Patka-Zemina_hráz "přepočít na hmotnost" Odvoz*1,7		
20	SUB	R203	Zajištění a stabilizace sloupu NN	ks						
21	SUB	R25	Příplatek za třídění vytěžených zemin podle vhodnosti pro použití	m3				Poznámka k položce: rozdělení na různá deponia podle vhodnosti pro použití v těsnících násypch (homogenní zemní hráz), šterkovité zeminy, ... 185		
22	SUB	R41	Příplatek za zajištění dočasně deponované ornice proti degradaci	kpl						
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce							
23	SUB	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/462511161 "Opevnění návodního hráze" 125*0,4 "Opevnění vzdušného hráze" 40*0,4		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
24	SUB	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 62511169 "Opevnění návodního lice" 125 "Opevnění vzdušného lice" 40*0,4		
25	SUB	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 63212111 "Patka"0,5*0,6*20 "Patka pro stabilizaci opevnění vzdušného lice" 0,5*0,6*10		
26	SUB	R0601	Podklad pod zához z hrubého drceného kameniva tl. 100 mm	m2				Poznámka k položce: - výchozí položka 451571222 - změna na podsyp pod zához "Opevnění návodního lice" 125 "Opevnění vzdušného lice" 40		
Oddíl								9: Ostatní konstrukce a práce, bourání		
27	SUB	966045111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 66045111 "stávající výpustné zařízení + potrubí" "Bilance zemních prací - stávající objekty" 2		
28	SUB	R22	Převedení vody během stavebních prací	kpl				Poznámka k položce: - převedení vody potrubím DN 600 nebo obtokem - čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 500 l/min; - pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok; - včetně zbudování zemních hrázek ze zemín vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek		
29	SUB	RP61	Rozebrání stávajícího oplocení	kpl				Poznámka k položce: Včetně odvozu materiálu a uložení na řízené skládce "Rozebrání stávajícího oplocení v délce 95 m" 1		

Oddíl **997: Přesun sutě**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
30	SUB	R17	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t				Poznámka k položce: - předpoklad druhotného užití části vybouraného materiálu, nevyužitý materiál bude odvezen na skládku/recyklační centrum - včetně poplatku za uložení - předpokládá se odvoz na recyklační centrum ve vzdálenosti do cca 30 km		
Oddíl			998: Přesun hmot							
31	SUB	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/998331011		
Objekt			SO 02: Zátopa							
Oddíl			1: Zemní práce							
1	SUB	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/122703601 "celkový objem sedimentu - z tabulky kubatur" 140 SEDIMENT*0,5		
2	SUB	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/122703602 SEDIMENT*0,3		
3	SUB	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/122703603 SEDIMENT*0,2		
4	SUB	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/162351103 "Přesun na mezideponii" Sediment		
5	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/171251201 Sediment		
6	SUB	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/181951111 "Úprava dna zátopy - změřená plocha - situace"85		
7	SUB	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/182151111 "Svahy břehů nádrže" 230		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
8	SUB	R02	Odvodnění zátopy vyhloubením strouhy a per pro odvodnění, převedení vody po dobu stavby	kpl				Poznámka k položce: - doporučená šířka strouhy ve dně - 0,4 m (přes celou délku zátopy) - doporučená rozestup odvodňovacích per - 20 m, - doporučená šířka per ve dně - 0,3 m - včetně vypouštění nádrže, uvolnění stávající výpusti - převedení vody po dobu stavby - včetně případného čerpání během stavby		
9	SUB	R05	Likvidace přebytků sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a poplatky za uložení sedimentu na skládku.	t				Poznámka k položce: - odvoz sedimentu na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 10 km (PEDOP) - v případě zvodněného sedimentu přijetí potřebných opatření (např. odvoz v kontejnerech nebo odvodnění uložení na mezideponii) - cena odvozu vychází z položky 162701105 - včetně naložení - vychází z položky 162253102 "přepočet na hmotnost" 140*1,7		
10	SUB	R07	Zřízení a likvidace "povalů" pro pojezd mechanizace v prostoru zátopy	kpl				Poznámka k položce: - včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - včetně materiálu - včetně případných přesunů v rámci stavby		
Objekt				SO 03: Výpustné zařízení						
Oddíl				1: Zemní práce						
1	SUB	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3				https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/122251102 Rov_500 "Odkop na výtoku" 24		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
2	SUB	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 31251202 "Požerák" 3*2,6*0,9 "žebro" 4,5+5,3/2*1,7*0,9*2 2 patky pro zábradlí u "požeráku" 0,4*0,4*0,8*2		
3	SUB	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 32251252 "Výtokové čelo" 1,8*7,6*1,2 "Závěrečný práh - plocha v řezu x tloušťka" 11*0,6		
4	SUB	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 62351103 "Přesun výkopků na mezideponii" "Odkopávky+Jámy+Rýhy Přesun z mezideponie na zásypy" Zásyp		
5	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 67151111 Zásyp		
6	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 71251201 "Uložení na mezideponii" "Odkopávky+Jámy+Rýhy"		
7	SUB	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 74101101 "zpětný zásyp konstrukcí a dorovnání terénu" "Odkopávky+Jámy+Rýh)"0,4		
8	SUB	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/1 81951111 "vývar"5*1,5 "koryto za "vyvarem"((2,1+4)/2)*34, 3		

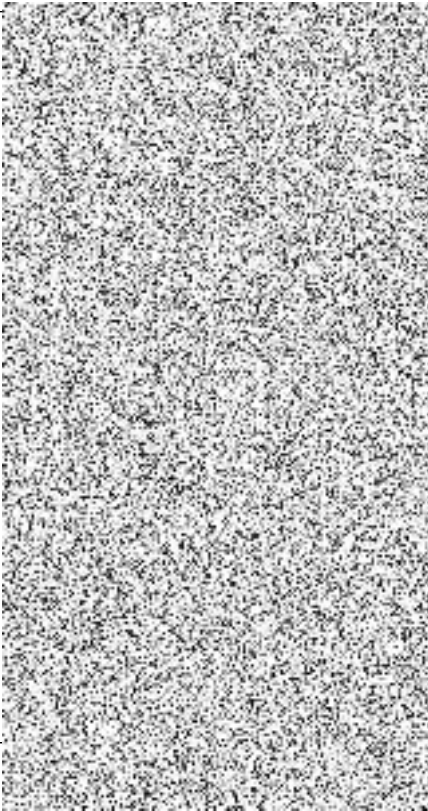
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2				ps://podminky.urs.cz/it/CS_URS_2023_02/151111 vývar - břehy - prům. délka svahu x délka vývaru" 1,84*5*3 voryto za vývarovým náhem - břehy - prům. délka svahu x délka vývaru" 1,24*5*3		
10	SUB	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2				ps://podminky.urs.cz/it/CS_URS_2023_02/1251101 svahování násypů výřta" 15		
11	SUB	R20	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s výkopkem a poplatky za uložení výkopku na skládku.	t				známka k položce: dvouz výkopku na skládku včetně poplatku skládku ředpokládá se odvoz skládku ve vzdálenosti do cca 10 případě zvodněného výkopku přijetí třebných opatření apř. odvoz v ntejnerech nebo zvodnění uložení na zideponii) ena odvozu vychází z ložky 162701105 četné naložení - chází z položky 2253102 kopávky+Jámy+Rýhy-syp epočet na hmotnost" voz"1,7		

Oddíl 2: Zakládání

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	274315413	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/274315413 "podkladní beton" "závěrečný práh" 6,6*0,1*1,1 "čelo u vývaru" 7,6*0,1*1,8 "2 čela u 2 odlehčovacích potrubí DN400" 3,6*0,1*1,6*2*2 "pod základem požeráku" 3*2,6*0,1 "2 žebra" (4,5+5,3)/2*1,7*0,1*2 "pod potrubím DN800" 11*1,9*0,2 "pod 2x potrubím DN400" 9*2*0,1*2		
13	SUB	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/274351111 "podkladní beton" "závěrečný práh" 6,9*0,1*2+0,1*1,1*2 "čelo" 7,6*0,1*2+0,1*1,1*2 "pod základem požeráku" 4,23*0,1*2+3,8*0,1*2 "2 žebra" (0,5*(4+3)/2)*2+3,2*0,5* 2 "pod potrubím" 0,15*11*2+1,5*0,15*2		
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
14	SUB	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3				https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2023_02/321321116 "Závěrečný práh - plocha v řezu x tloušťka" 11*0,6 "čelo u vývaru" 7*0,6*1,4)- 0,6*(3,14*0,4*0,4)))+(7*1,2*1,3) "2 čela u potrubí DN400 - 2 ks" (3*0,6*0,8-0,6*(3,14*0,2*0,2))+3*0,81,3)*2 "protimrazové žebro" 2,6*(((0,6+0,96)/2)*1,8)-0,9*0,9)) "základ pod požerák" 2,6*2,4*0,8 "2 Náběhové zdi" 0,5*(0,5+2,5)/2*6,2)+(0,3*1,2*6,2)+(0,5*(0,5+2,5/2*6,6)+(0,8*1,2*6,6) "2 patky pro zábradlí u požeráku" 0,4*0,4*0,8*2		
15	SUB	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2				https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2023_02/321351010 "základ požeráku" 0,9*3)*2+(0,9*3,2)*2 "žebro" 4,8*(1,55/2))*2+(5,65*(1,55/2))*2+(5,4*0,9)*2+(4,5*0,9)*2 "čelo" 0,6*1,2)*2+(7*1,2)*2+(1,3*1,8)*2+(1,3*7,6)*2 "ukončovací práh" 1,25*1,1)*2+(1,25*6)*2+6*1)*2+(0,5*1)*2 "2 Náběhové zdi" (0,5*(0,5+2,5)/2*6,2*2)+(0,8*1,2*6,2*2)+(0,5*(0,5+2,5)/2*6,6*2)+(0,8*1,2*6,6*2))*2 "2 čela u potrubí DN400 - 2 ks" (3*0,6*2+0,6*0,8*2+3*0,8*2+0,8*1,3*2)*2*2		
16	SUB	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2				https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2023_02/321352010 BEDNĚNÍ		

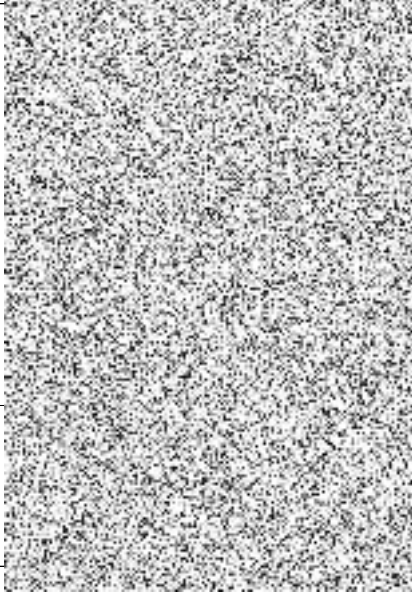
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
17	SUB	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t				s://podminky.urs.cz/it/CS_URS_2023_02/366112 "pruty na prokotvení základu s prefa. požerákem - prům. 16"(0,6*4)*(1,58/1000) "pruty na provázání nábehových zdí před požerákem se základem - prům. 16 mm, vzd. po 0,3 m" (4,8/0,3+4,8/0,3)*2,05*(1,58/1000) "pruty na provázání čel odlehčovacího potrubí se základem - prům. 16, vzd. po 0,3 m - 2 ks"(3/0,3+3/0,3)*(1,58/1000)*2 "pruty na provázání čela výpustného potrubí se základem - prům. 16, vzd. po 0,3 m"(7/0,3)*(1,58/1000)		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
18	SUB	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t				https://podminky.urs.cz/it...m/CS_URS_2023_02/321368211 základ požeráku" (1,1*2,93)*2+(2,93*2,5) 2+(2,5*1,1)*2)*7,99/1000 "žebro" ((2,5*1,60*2)+(0,84+0,5)/2*1,6)*2)*7,99/1000 Křídla-zdi (((0,4+2,4)/2*6,3)*2*2+(3,3*0,4*2)+(0,4*0,4*2)+(2,5*0,4*2)+(0,4*6,6*2))*7,99/1000 Křídla-základ ((6,3*1,1*2*2)+(1,1*0,4*2*2)+(6,3*0,4*2*2))*7,99/1000 čela u DN400 - 2 ks" (((2,9*0,7*2)+(0,7*0,9*2)+(2,9*0,9*2)+(2,9*0,5*2)+(2,9*0,7*2)+(0,7*0,5*2)*2)*7,99/1000)*2 čelo u vývaru" (0,9*7,5*2)+(1,1*7,5*2)+(0,5*7,5*2)+(7,5*0,55*2)*7,99/1000 ukončovací práh" (5,9*1,05*2+5,9*0,4*2+1,05*0,4*2)+(2*0,4*2+0,3*0,4*2+1,5*0,4*2+1,4*0,4*2))*7,99/1000 Podkladní beton pod potrubím"(0,69*11)*(7,93/1000) prostřih a překrytí - 15%" ZÁBRADÍ 1 15 Poznámka k položce: výchozí položka - 348942141 - dodávka + montáž - včetně osazení do římsy pomocí chem. kotev - včetně pozinkování min. 80 µm. "Zábradlí na výtokovém čele" 7 "Zábradlí na požeráku" 3+3+1,6		
19	SUB	R27	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z trubek průměru 50 mm s osazením na chemické kotvy M10, včetně nátěru - D+M	m						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
20	SUB	R87	Příplatek k ceně bednění za latě do bednění do 20/20 mm	m				oznámka k položce: výchozí položka 34353927 upraveno na rozměr 3x20 mm použití u hran s kontaktem se "duchem" telo výpustného potrubí" 2*0,6+4,6*2 končovací práh" 5*4+4*0,9+2,1*2 ela odlehčovacího potrubí - 2 ks" 2*0,6+3*2)*2*2		
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce							
21	SUB	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3				tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2023_02/4 3211153 rovnanina - výtok" 3,5*0,5 rovnanina - ok"13*0,5 rovnanina - výtok z odlehčovacího potrubí" 0,5*2 rovnanina - přístup k požeráku" 1,6*1,5*0,5		
22	SUB	R10	Podklad pod rovnaninu ze štěrkodrti tl do 200 mm	m2				oznámka k položce: výchozí položka 31571223 změna na podklad pod rovnaninu ov. 500/0,5 Rovnanina - přístup k požeráku" 1,6*1,5		
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
23	SUB	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m				tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2023_02/9 3551112 N400" 10*2		
24	SUB	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 400mm	m				N400" 10*2		
25	SUB	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m				tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2023_02/9 3735124 odkladní beton u pust. POTRUBÍ" 2*7		
26	SUB	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m				tps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2023_02/9 3501111 oznámka k položce: - včetně osazení na požerák - D+M		

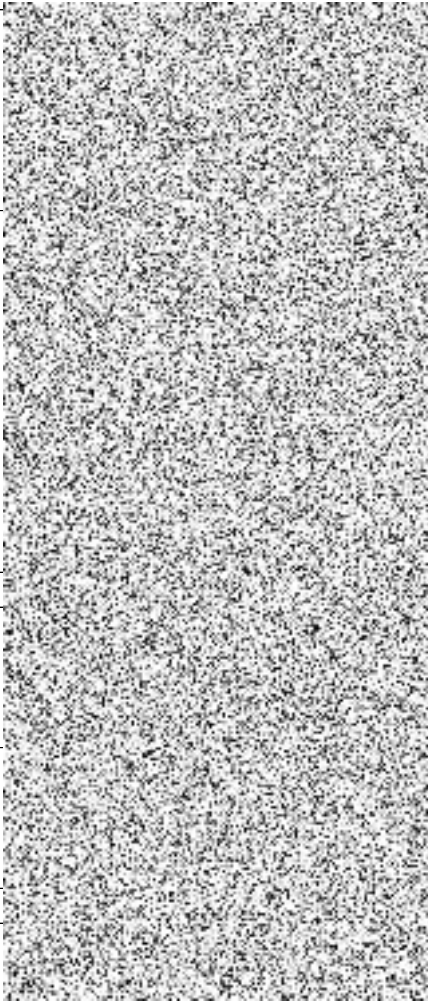
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
27	SUB	R01	Obetonování potrubí betonem vodostavebním C30/37 XF3	m3				oznámka k položce: výchozí položka 19535556 změna betonu na 30/37 XF3 S3 minimální tloušťka betonování 150 mm sklon svislých ploch 0:1 položka včetně KARI tí, vazacího drátu a celových ok /čtetně refabrikovanýchbetono ých podkladů pod otrubí v ceně jsou započteny i aklady na popř. nutné ednění a odbednění. POTRUBÍ DN 800 x locha obetonávky" 1*0,8 POTRUBÍ DN 400 x locha obetonávky" *0,41*2		
28	SUB	R02	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.200 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm - D+M	m2				oznámka k položce: výchozí položka 34956124 změněna výšky radítka na 200 mm včetně kování (úchyty ro usnadnění ydlužování) *1,2*2+1,2*2,05*2		
29	SUB	R05	Zřízení propustku z trub plastových PVC hladkých se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m				oznámka k položce: výchozí položka 19551116 změna na potrubí PVC ladké POTRUBÍ" 12,7		
30	SUB	R06	Potrubí PVC hladké DN800	m						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
31	SUB	R08	Prefabrikovaný požerák otevřený včetně doplňků - dodávka + montáž	kpl				Poznámka k položce: - min. vnitřní rozměr - 1200x1200 mm, tloušťka stěn 200 mm - celková délka požeráku 3,25 m (včetně ukotvení do základu) - dodávka + montáž na stavbě - včetně doplňků - vodící drážky pro hradítka a česle, U profil, 3 páry - česle ocelové, rozteč 60 mm, světlý rozměr 1,0 x 1,2 - ocelový žebřík, délka 2,5 m, včetně uchycení, pozink - dosedací prahy, U profil č. 65I, 3 páry - diafragma DN600 (zavzdušňovací potrubí ocelové DN100, dl. 2,255 m) - háky pro vydlužování (včetně uchycení na háky na vnitřní stranu požeráku) - Veškeré zámečnické konstrukce vystavené působení vzduchu a vody budou žárově pozinkovány (síla pozinku min. 80 mikrometrů)		
32	SUB	R09	Těsnění mezi dlužovými stěnami - dodávka+montáž	m3				Poznámka k položce: - včetně dodání materiálu - hobliny - postupné pěchování po vrstvách o výšce max 200 mm (1 dluže) 2,05*0,15*1,2		
33	SUB	R125	Ošetření betonových konstrukcí v násypch jílovým mlékem	kpl						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
34	SUB	R22	Převedení vody během stavebních prací	kpl				Poznámka k položce: - převedení vody potrubím DN 600 nebo obtokem - čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 500 l/min; - pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací výšku a průtok; - včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek		
35	SUB	R28	Nivelační bod - dodávka + montáž	kpl				Poznámka k položce: - dodání a osazení vodní značky na výpustný objekt (požerák) - včetně cedulky s vyznačenou nadmořskou výškou		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava	
36	SUB	R29	Ošetření pracovních spár	kpl				Poznámka k položce: - ošetření pracovních spár gumovým pásem (popř. bitumenovým plechem nebo bobtnajícím páskem) - zejména napojení potrubí na požerák, spára mezi žebrem a obetonováním potrubí "napojení obetonovaného POTRUBÍ na nátokový objekt" 1 "těsnění pracovní spáry mezi obetonováním a výtakovým čelem" 1 "těsnění pracovní spáry mezi obetonováním a protimraz. žebrem" 1 "těsnění pracovní spáry mezi obetonováním a požerákem" 1 "těsnění pracovní spáry mezi zavazovacími křídly a požerákem" 2 "těsnění pracovní spáry mezi výpustným potrubím, požerákem a betonovým čelem" 1 "těsnění pracovní spáry mezi zavazovacími křídly a základem" 2 "těsnění pracovní spáry mezi výtakovým čelem a základem" 1 "těsnění pracovní spáry mezi vývarového prahu" 1			
Oddíl						998: Přesun hmot					
37	SUB	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/998331011			
Objekt						SO 04: Místní komunikace					
Oddíl						1: Zemní práce					
1	SUB	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/113107141 "Napojení nových asfaltobetonových vrstev na stávající povrch" "Cesta" " km 0,029 " 3*2 " km 0,086 " 3*2			
2	SUB	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2				https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2023_02/113107164 "Odstranění současného povrchu - dl x š" "C1 km 0,029 - 0,086" 57*3			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_02/13107182 Odstranění současného ovrchu - dl x š" C1 km 0,029 - 0,086" 7*3		
4	SUB	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/12251103 Odkopávky pro rozšíření cesty - VB 2, m 0,055" 40,5*0,65 Odkopávky pro nové konstrukční vrstvy po odstranění stávajících - mimo hráz" 57*4,3*0,15+57*1,3*0,65)-15*4,3*0,15-5*1,3*0,65 Odkopávky pro konstrukce dlažby" 14*1*0,5		
5	SUB	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/12351103 Odkopávky násypy		
6	SUB	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/17151101 násypy		
7	SUB	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/11152101 Zásyp nových konstrukcí - mimo hráz" 57*1,3*0,65/2)-5*1,3*0,65/2		
8	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/11251201 Odkopávky		
9	SUB	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/14151101 Zásyp nových konstrukcí - mimo hráz" 57*1,3*0,65/2)-5*1,3*0,65/2		
10	SUB	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_02/11951112 Plán cesty" C1 km 0,029 - 0,086" 7*4,3 Rozšíření v oblouku" VB 2, km 0,055" 40,5 Sjezd N1" (8+3)/2*3		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
11	SUB	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2023_02/919735111 "Napojení nových asfaltobetonových vrstev na stávající povrch" "Cesta" " km 0,029 " (3+2)*2 " km 0,086 " (3+2)*2		
12	SUB	R20	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a poplatky za uložení sedimentu na skládku.	t				Poznámka k položce: - odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 10 km - cena odvozu vychází z položky 162701105 - včetně naložení - vychází z položky 162253102 Odkopávky-Zásypy "přepočet na hmotnost" Odvoz*1,7		
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce										
13	SUB	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm	m2				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/451312111 "K1 km 0,062 - 0,076" 14*1 "K2 km 0,062 - 0,076" 14*1		
14	SUB	465511513	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm	m2				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/465511513 "K1 km 0,062 - 0,076" 14*1 "K2 km 0,062 - 0,076" 14*1		
Oddíl 5: Komunikace pozemní										
15	SUB	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2				https://podminky.urs.cz/it/em/CS_URS_2024_01/564851111 "ŠD 0/63" "C1 km 0,029 - 0,086" 57*4,15 "Rozšíření v oblouku" " VB 2, km 0,055" 40,5		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
16	SUB	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2				s://podminky.urs.cz/lt CS_URS_2023_02/5 51111 .0/32" km 0,029 - 0,086" .4 zšíření v oblouku" 2, km 0,055" 40,5 0/63" km 0,029 - 0,086" .8 zšíření v oblouku" 2, km 0,055" 40,5 zd N1" (8+3)/2*3		
17	SUB	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				s://podminky.urs.cz/lt CS_URS_2023_02/5 45121 km 0,029 - 0,086" 1,14 zšíření v oblouku" 2, km 0,055" 40,5		
18	SUB	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2				s://podminky.urs.cz/lt CS_URS_2023_02/5 51111 km 0,029 - 0,080" km 0,062 - 0,080" ky se zpevnění bou" -2*14*1		
19	SUB	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2				s://podminky.urs.cz/lt CS_URS_2023_02/5 11113 km 0,029 - 0,086" .2 zšíření v oblouku" 2, km 0,055" 40,5		
20	SUB	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2				s://podminky.urs.cz/lt CS_URS_2023_02/5 11112 km 0,029 - 0,086" .08 zšíření v oblouku" 2, km 0,055" 40,5 pojení nových ltobetonových av na stávající ch" sta" 0,029 " 3*2 0,086 " 3*2		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2				podminky.urs.cz/it URS_2023_02/5 121 0,029 - 0,086" 4 ení v oblouku" km 0,055" 40,5 ení nových betonových na stávající " " 029 " 3*2 086 " 3*2		
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
22	SUB	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m				podminky.urs.cz/it URS_2023_02/9 211 ení nových betonových na stávající " " 029 " 3 086 " 3		
23	SUB	RP98	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné.	m				mka k položce: zř z položky č. 1123. Položka je i povrchovou (zinkování). m 0,029 - 0,076 - jélka kvůli mu oblouku)" 38 m 0,062 - 0,076"		
24	SUB	RP99	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m				mka k položce: zř z položky č. 1411. Položka je i povrchovou (zinkování). m 0,029 - 0,076" m 0,063 - 0,076"		
Oddíl 997: Přesun sutě										
25	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				podminky.urs.cz/it URS_2023_02/9 501		
26	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				podminky.urs.cz/it URS_2023_02/9 7013509 Množství (t) * vzdálenost nad 1 km (km)" 137,976 * 10		
27	SUB	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t				7,62+1,176		
28	SUB	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t				9,18		
Oddíl 998: Přesun hmot										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
29	SUB	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_02/98225111		
Objekt			SO 05: Kácení							
Oddíl			1: Zemní práce							
1	SUB	11251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/11251201 Odstranění drobných aletů v místě nových konstrukcí" 30		
2	SUB	11251111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_02/11251111		
3	SUB	11251112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_02/11251112		
4	SUB	11251113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_02/11251113		
5	SUB	11251114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2023_02/11251114		
6	SUB	11251115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus						
7	SUB	11251116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus						
8	SUB	11251117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus						
9	SUB	112201131	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/112201131		
10	SUB	112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/112201132		
11	SUB	112201133	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/112201133		
12	SUB	112201134	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/112201134		
13	SUB	112201135	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/112201135		
14	SUB	112201138	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/112201138		
15	SUB	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus				https://podminky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/162201401 oznámka k položce: na mezideponii určenou investorem, od které dojde k dalšímu řesunu dle rozdílných využití (likvidace v dalších položkách)		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
16	SUB	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus				ps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2024_01/1 201402 známka k položce: a mezideponii cenou investorem, od ně dojde k dalšímu esunu dle rozdílných užití (likvidace v lších položkách)		
17	SUB	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus				ps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2024_01/1 201403 známka k položce: a mezideponii cenou investorem, od ně dojde k dalšímu esunu dle rozdílných užití (likvidace v lších položkách)		
18	SUB	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus				ps://podminky.urs.cz/it n/CS_URS_2024_01/1 201404 známka k položce: a mezideponii cenou investorem, od ně dojde k dalšímu esunu dle rozdílných užití (likvidace v lších položkách)		
19	SUB	R03	Likvidace přebytku pařezů do průměru 300 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus				známka k položce: likvidace přebytku řezů do průměru 300 m v souladu se konem O odpadech č 1/2020 Sb. v platném ění. účastí položky jsou esuny, doprava a třebná manipulace s řezy a poplatky za ožení na skládku. edpokládá se odvoz a ožení na skládce - vozní vzdálenost 10 n.		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
20	SUB	R04	Likvidace přebytku pařezů do průměru 500 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus				známka k položce: vidace přebytku ezů do průměru 500 v souladu se onem O odpadech č. 1/2020 Sb. v platném znění. účastí položky jsou suny, doprava a řebná manipulace s ezy a poplatky za žení na skládku. dpokládá se odvoz a žení na skládce - vozní vzdálenost 10 .		
21	SUB	R05	Likvidace přebytku pařezů do průměru 700 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020Sb. v platném znění	kus				známka k položce: vidace přebytku ezů do průměru 700 v souladu se onem O odpadech č. 1/2020 Sb. v platném znění. účastí položky jsou suny, doprava a řebná manipulace s ezy a poplatky za žení na skládku. dpokládá se odvoz a žení na skládce - vozní vzdálenost 10 .		
22	SUB	R06	Likvidace přebytku pařezů do průměru 900 mm v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020Sb. v platném znění	kus				známka k položce: vidace přebytku ezů do průměru 900 v souladu se onem O odpadech č. 1/2020 Sb. v platném znění. účastí položky jsou suny, doprava a řebná manipulace s ezy a poplatky za žení na skládku. dpokládá se odvoz a žení na skládce - vozní vzdálenost 10 .		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
23	SUB	RP23	Kompletní likvidace dřevních zbytků a větví v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kpl				Poznámka k položce: Kompletní likvidace větví po vykácených stromech, odstraněných křovin a pařezů dle možnosti zhotovitele stavby: (spálení, štěpkování) - včetně případného odvozu a likvidace v souladu se zákonem o odpadech (předpoklad do 10 km) - položka včetně nakrácení stromů a jejich případné převezení na mezideponii - včetně manipulace na stavbě po pokácení		
Objekt										
Oddíl										
SO 06: Náhradní výsadba										
1: Zemní práce										
1	SUB	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus				"Křoviny 40x40x30 cm" 9		
1	SUB	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				"Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*24		
1	SUB	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				"Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*24		
1	SUB	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				"Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*24		
2	SUB	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus				"Vysokokmeny - 70 x 70 x 40 cm" 24		
2	SUB	10391100	kůra mulčovací VL	m3				15,36*0,1		
2	SUB	10391100	kůra mulčovací VL	m3				15,36*0,1		
2	SUB	10391100	kůra mulčovací VL	m3				15,36*0,1		
3	SUB	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus				https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2023_02/184102114 Poznámka k položce: - preferovány jsou tvary – vysokokmen, vždy na semenných podnožích, s balem		
3	SUB	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3				"Zalití 10x za 1. rok" "Stromy 60 l" 24*0,06*10 "Keře 20 l" 9*0,02*10		
3	SUB	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3				"Zalití 8x za 2. rok" "Stromy 60 l" 24*0,06*8 "Keře 20 l" 9*0,02*8		
3	SUB	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3				"Zalití 6x za 3. rok" "Stromy 60 l" 24*0,06*6 "Keře 20 l" 9*0,02*6		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
4	SUB	R13	Švestka domácí / Prunus domestica / 180 - 220 cm / OK 10 - 12 cm	kus				"Javor klen" 6 "Lípa srdčitá" 6 "Třešň ptačí" 6 "Habr obecný" 6		
4	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				"Dovoz vody - po dohodě s obcí z obecního zdroje" Závlivka		
4	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				"Dovoz vody - po dohodě s obcí z obecního zdroje" Závlivka		
4	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				"Dovoz vody - po dohodě s obcí z obecního zdroje" Závlivka		
5	SUB	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus				"Příčnky" 0,8*6*24/1,5		
5	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3				Závlivka		
5	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3				Závlivka		
5	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3				Závlivka		
6	SUB	R16	úvazek s dutinkou (3 x 80 cm na strom)	bm				24*2,4		
7	SUB	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus						
8	SUB	R12	Sazenice	kus				"Růže šípková" 3 "Hloh jednosemenný" 3 "Trmka obecná" 3		
9	SUB	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus				https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2023_02/184215133 "Vysokokmeny" 24		
10	SUB	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus				24*3 "Přepočtené koeficientem množství		
11	SUB	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus				"Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin" 24		
12	SUB	184501131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				24*1,8*0,15		
13	SUB	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus				Poznámka k položce: V ceně započteno pletivo výšky 150 cm, délky 240 cm, s oky průměru do 5 cm "Vysokokmeny" 24		
14	SUB	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				"Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*24		
15	SUB	10391100	kůra mulčovací VL	m3				24*0,153 "Přepočtené množství koeficientem"		
16	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3				24*0,1+9*0,02		
17	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3				Závlivka		
18	SUB	R06	Aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství přes 1 do 2 kg k jedné sazenici	kus				"Stromy - vysokokmeny- 2 kg" 24		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
19	SUB	R07	hnojivo pro výsadbu	kg				oznámka k položce: a potřeba zvolit takový p hnojiva, které odává stopové prvky, adržuje vodu, brání vylavování živin z odaných hnojiv, váže a sebe těžké kovy a autralizuje jejich xické účinky. V řipadě, že toto hnojivo bude dostupné, bude itné aplikovat půdní ndicionér a jiný typ hnojiva. 3*2		
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce										
6	SUB	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl						
6	SUB	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl						
6	SUB	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl						
Oddíl 998: Přesun hmot										
7	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t						
7	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t						
7	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t						
20	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t						
Objekt SO 07: VRN										
Oddíl 998_00: Vedlejší náklady										
1	SUB	R49	Rozbory sedimentů a zeminy dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady	kpl				oznámka k položce: ozbory zeminy a edimentů dle §6 odst. vyhlášky 273/2021 Sb. platném znění, tab. 5.1 5.2. pro zeminy, tab. 4. pro sedimenty emina" 1 edimenty" 1		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
2	SUB	R50	Provedení zkoušek, rozborů, revizí a měření	kpl				Poznámka k položce: Provedení zkoušek, rozborů, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách, zákonech, vyhláškách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem. Např. zkoušky pro řádné provedení konstrukčních vstev vozovky dle ČSN 73 6121, ČSN 73 6126-1.		
3	SUB	R64	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení	kpl				Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která posoudí platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.		
Oddíl 999: Ostatní náklady										
4	SUB	R68	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou pro celou stavbu s výjimkou náhradní výsadby	kpl				Poznámka k položce: s výjimkou náhradní výsadby, naceněno samostatnou položkou		
5	SUB	R69	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou pro pozemky náhradní výsadby	kpl				Poznámka k položce: p. č. 3210/2, 3473/2, 1167/3, vše k.ú. Oldřichovice u Třince		
6	SUB	R102-VRN	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví	kpl						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
7	SUB	R103-VRN	Zajištění biologického dozoru a provedení všech opatření dle požadavků AOPK a vyplývajících z biologických hodnocení	kpl				Poznámka k položce: - zajištění záchranných transferů rostlin a živočichů a vytýčení bezzásahových zón - zajištění biologického dozoru stavby - včetně provedení a zajištění všech požadavků dle příslušných vyjádření ohledně ochrany přírody - Biologický dozor bude provádět odborně způsobilá osoba, kterou Agentura předem odsouhlasí - včetně zajištění požadovaných protokolů o provedených transferech		
8	SUB	R104-VRN	Zajištění vypuštění nádrže včetně slovení rybí obsádky	kpl						
9	SUB	R105-VRN	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl				Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, včetně odvodnění staveniště.		
10	SUB	R106-VRN	Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	kpl						
11	SUB	R108-VRN	Instalace normé stěny v korytě toku	kpl				Poznámka k položce: Instalace normé stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku odstranění normé stěny		
12	SUB	R110-VRN	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací včetně uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl				Poznámka k položce: Včetně rozorání pozemku na ZPF (min. 800 mm).		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
13	SUB	R111-VRN	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	kpl				Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (2 paré + 2x v elektronické formě + 2 x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.		
14	SUB	R112-VRN	Zpracování havarijního a povodňového plánu vč. schválení pro celou stavbu	kpl				Poznámka k položce: Je nutno počítat s ohledem na přelivnou hranu hráze s nutným zabezpečením usměrnění přelivné vody do koryta vodního toku, např. pytlování. Toto je potřeba zajistit kvůli ochraně níže položené nemovitosti, ke které v současnosti voda při přelítí koruny hráze teče kvůli podélnému sklonu stávající hráze/komunikace a terénu.		
15	SUB	R115-VRN	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, uvedených v PD včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů, včetně revizní zprávy	ks				Poznámka k položce: násypy zemní homogenní hráze zajištění přítomnosti geologa (geotechnika) na stavbě. "3xzkouška zhutnění násypu hráze"		
16	SUB	R118-VRN	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl				Poznámka k položce: - ochrana dle schématu v TZ - předpokládaný počet - 4 ks stromů		
17	SUB	R119-VRN	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl						

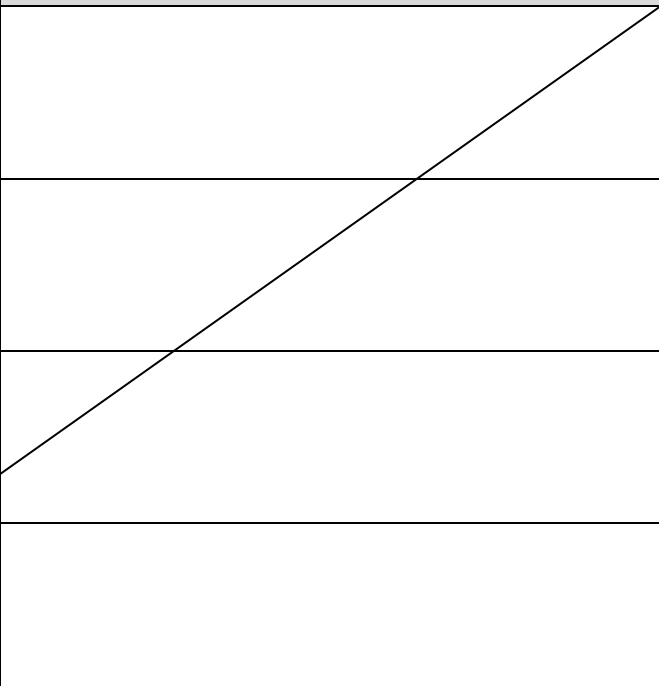
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
18	SUB	R120-VRN	Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpl				známka k položce: eně je kompletní jštění provedení ušek betonu. uška betonu tř. 0/37 XF3 pro souzení kvality dle N EN 206-1 a ČSN 1322, kdy bude vedeno: anovení pevnosti onu v tlaku dle ČSN 12390-3 - 4x anovení hloubky saku tlakovou vodou ČSN EN 12390-8 - anovení azuvzdornosti betonu ČSN 73 1322 - 1x běry vzorků editovanou laboratoří onu budou váděny na pokyn estora a za jeho omnosti.		
19	SUB	R122-VRN	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele	kpl				známka k položce: ejména technologický stup betonáže livné hrany v jednom ku bez pracovních řr, případně hnologický postup lizace a ošetření covní spáry stup realizace stačních a pracovních řr postup realizace bednění betonových konstrukcí a postup odbedňování - další technologické postupy podle zvoleného pracovního postupu zhotovitelem		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
20	SUB	R205	Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště	kpl				oznámka k položce: /místění přechodného opravního značení vč. eho následného dstranění. /místění bude rovedeno v rozsahu dle ásad pro přechodné opravní značení na ozemních omunikacích TP-66. /místění přechodné abule obsahující prozornění na zákaz jezdu a vstupu na staveniště a navržené bjízdné/obchůzně asy.		
21	SUB	R215-VRN	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	kpl				oznámka k položce: ajštění veškerých eodetických prací a otřebných eodetických podkladů dborně způsobilou sobou v oboru eměměřictví pro účely rovádění prací, pracování okumentace kutečného provedení a ro kolaudaci stavby.		
22	SUB	R91	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu na staveniště, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl				oznámka k položce: včetně průběžného ištění příjezdových omunikací včetně čištění povrchu říjezdových komunikací akovou vodou po aždém ukončeném dnu včetně zřízení pevněného přístupu na staveniště (silniční anely nebo vrstva těrku uložená na eotextilií) v délce cca 0 m		

Celková cena nabídky: 4 484 000,00 Kč

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
IČO	451 93 118
Sídlo	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	

Seznam poddodavatelů			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů
1.	Název:		
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		
2.	Název:		
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		
3.	Název:		
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		
4.	Název:		
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

Ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu



Harmonogram stavby: 060-3-7 Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	březen 2025	duben 2025				květen 2025				červen 2025				červenec 2025				srpen 2025				září 2025				říjen 2025
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
060-3-7	Revitalizace lokality Oldřichovice pro zadržení vody v krajině	03.04.2025	30.09.2025																											
SO 01	Zemní hráz	19.06.2025	29.08.2025																											
SO 02	Zátoka	27.06.2025	14.07.2025																											
SO 03	Vypustné zařízení	21.04.2025	18.07.2025																											
SO 04	Místní komunikace	22.08.2025	30.09.2025																											
SO 05	Kácení	03.04.2025	18.04.2025																											
SO 06	Náhradní výsadba	10.09.2025	30.09.2025																											
SO 07	VRN	03.04.2025	30.09.2025																											

Ve Frýdku-Místku dne elektronického podpisu

