

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/24341**

na zhotovení stavby
**„Speciální základní škola a střední škola Svitavy –
Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění“**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1752200237/0100

a

Zhotovitel: DOLESTAV SY s.r.o.

sídlo: Hlavní 413/17a, Lačnov, 568 02 Svitavy
zastoupen: Jaroslav Doleček, jednatel
IČO: 27785874
DIČ: CZ27785874
Zápis v OR: C23973 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1218080319/0800

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/24341 na zhotovení stavby „Speciální základní škola a střední škola Svitavy – Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu bourání, provedení nové stropní konstrukce a odpočty neprováděných prací.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnových soupisů prací, které jsou přílohami č. 4 a 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **5 027 755,19 Kč bez DPH** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **1 055 828,59 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **6 083 583,78 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **157 kalendářních dnů** od předání staveniště.“

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„4. Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 1 a 3

5. Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 2“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 1 a 3

Příloha č. 2: Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 2

Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram stavby

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy, Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy a Příloha č. 3 dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 3 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Jaroslav Doleček
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/276/25 ze dne 10. 03. 2025*

Příloha č. 1

Oceněný změnový soupis stavebních prací

ZL č. 1 a 3

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo ZL 01	
Zhotovitel:	DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, Lačnov, 568 02 Svitavy			
Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Datum: 9.1. 2025		
Název akce: Speciální základní škola a střední škola Svitavy – Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
Způsob odeslání / předání datum: 9.1.2025		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy		na specifikaci:		
		na výkresy:		
		D.1.1.3 Půdorys 1.NP-bourací práce, D.1.1.5 Půdorys 1.NP-nový stav, D.1.1.4 Půdorys 2.NP-bourací práce		
		D.1.1.6 Půdorys 2.NP-nový stav		
na rozpočtové podklady:		Rozpočet D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Předmětem změnového listu jsou změny, které souvisí se zřízením nových otvorů pro dveře do nových sociálních zařízení. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést vybourání části stávajícího komínového zdiva v 1.NP a 2.NP a vybourání nefunkčního komína v úrovni půdy, již dříve ubouraného pod úroveň střechy. Rovněž je nutné vybourat jeden l. nosník pod stropem nad 1.NP. Výše popsané práce nejsou uvedeny v dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Předmětem rozpočtu je i změna typu a délek překladů nad novými otvory v nosném zdivu dle skutečného zaměření. Položky víceprací, které nejsou uvedeny ve smluvním rozpočtu, jsou oceněny v aktuální cenové úrovni cenové soustavy RTS. V rozpočtu je rovněž odpočet nezabudovaných překladů. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky				
Počet připojených listů specifikací:		4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. 				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. 				
Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL01				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 01
Zhotovitel:	DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, Lačnov, 568 02 Svitavy	
Změnový list vystavil:	Ing.Ivo Hejduk, technický dozor investora	
Datum:	9.ledna 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmětem změnového listu jsou změny, které souvisí se zřízením nových otvorů pro dveře do nových sociálních zařízení. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést vybourání části stávajícího komínového zdiva v 1.NP a 2.NP a vybourání nefunkčního komína v úrovni půdy, již dříve ubouraného pod úroveň střechy. Rovněž je nutné vybourat jeden I. nosník pod stropem nad 1.NP. Výše popsané práce nejsou uvedeny v dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Předmětem rozpočtu je i změna typu a délek překladů nad novými otvory v nosném zdivu dle skutečného zaměření. Položky víceprací, které nejsou uvedeny ve smluvním rozpočtu, jsou oceněny v aktuální cenové úrovni cenové soustavy RTS. V rozpočtu je rovněž odpočet nezabudovaných překladů. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky.		
		Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-15.369,28 Kč	43.293,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.923,82 Kč	Termín dokončení se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 24.ledna 2025	Datum: 24.ledna 2025	

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění ZL 01
---------	---------------	---

Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice - Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822
-------------	--	--

Zhotovitel:	DOLESTAV SY s.r.o. Hlavní 413/17a 56802 Svitavy-Lačnov	IČO: 27785874 DIČ:
-------------	--	------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 923,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 923,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 923,82 CZK
Základní DPH	21 %	5 864,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	33 787,82 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy	0,00	27 923,82	5 864,00	33 787,82	100
1	Bourání komínu	0,00	26 622,40	5 590,70	32 213,10	95
2	Změna překladů- více práce	0,00	15 744,00	3 306,24	19 050,24	56
2a	Změna překladů- méně práce	0,00	-15 369,28	-3 227,55	-18 596,83	-55
3	Vybourání traverzy	0,00	926,70	194,61	1 121,31	3
Celkem za stavbu		0,00	27 923,82	5 864,00	33 787,82	100

Popis stavby: 230602 - Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění

Popis stavby: 230602 - Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce so

Popis objektu: 1 - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 1 - Bourání komínu

Popis rozpočtu: 2 - Změna překladů- více práce

Popis rozpočtu: 2a - Změna překladů- méně práce

Popis rozpočtu: 3 - Vybourání traverzy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 613,36	16,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 184,00	7,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 028,83	43,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 124,91	4,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 972,72	28,6
Cena celkem					27 923,82	100,0

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	1	Bourání komínu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 238,64
1	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,61000	1 624,00	4 238,64
		2.np : ,18*14,5		2,61000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 184,00
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	14,00000	156,00	2 184,00
		2*3,5*2		14,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 102,13
3	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,66950	1 344,00	2 243,81
		půda : 0,5*,9*3,71		1,66950		
		2np :				
		1np :				
4	967031733R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm odsekání vystouplé části komínu	m2	9,10000	496,00	4 513,60
		1,3*3,5*2		9,10000		
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,16368	390,00	2 013,84
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,16368	39,00	201,38
7	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,16368	400,00	2 065,47
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,16368	12,40	64,03
		s hrubým urovnáním,				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 124,91
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,30500	862,00	1 124,91
		oborů 801, 803, 811 a 812				
		0,25*5,22		1,30500		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 972,72
10	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,16368	922,00	4 760,91
11	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	5,16368	255,00	1 316,74
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,16368	367,00	1 895,07

Položkový rozpočet

S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy
R:	2	Změna překladů- více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 744,00
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 119x14x14	kus	8,00000	603,00	4 824,00
2	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 149x14x14	kus	12,00000	742,00	8 904,00
3	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	504,00	2 016,00
D 1.1.6 P209 : P213 : 4 4,00000						

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	2a	Změna překladů- méně práce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-15 369,28
1	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	12,00000	-315,36	-3 784,32
		Včetně dodávky překladů.				
		D 1.1.5 P103 : 3		3,00000		
		P104 : 3		3,00000		
		P105 : 1		1,00000		
		P106 : 1		1,00000		
		D 1.1.6 P206 : 1		1,00000		
		P207 : 1		1,00000		
		P208 : 2		2,00000		
2	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	-18,00000	386,82	-6 962,76
		Včetně dodávky překladů.				
		D 1.1.5 P102 :				
		D 1.1.6 P202 :				
		P203 :				
		P204 :				
		P205 :				
		P214 :				
		P215 :				
		-18		-18,00000		
3	317168130R00	Překlad POROTHERM KP 7 vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení	kus	-11,00000	420,20	-4 622,20
		D 1.1.5 P107 :				
		P108 :				
		P109 :				
		D 1.1.6 P211 :				
		P212 :				
		-11		-11,00000		

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	3	Vybourání traverzy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				926,70
1	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,07665	12 090,00	926,70
I 180 : 21,9*3,5*0,001				0,07665		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 03	
Zhotovitel:	DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, Lačnov, 568 02 Svitavy		
Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Datum: 24.1. 2025	
Název akce: Speciální základní škola a střední škola Svitavy – Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění			
Způsob odeslání / předání datum: 9.1.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy: D.1.1.11 Půdorys půdy		
	na rozpočtové podklady: Rozpočet D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Předmětem změnového listu je změna velikosti pochůzná plochy v půdním prostoru. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že skutečná poloha vazných trámů na půdě je jiná, než je uvedeno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu je navrženo změnit umístění a velikost pochůzná plochy, dle skutečnosti zjištěné na místě. Pochůzná plocha je z hoblovaných prken na dřevěného roštu a se zateplením minerální vatou. Předmětem změnového listu jsou méněpráce s odpočtem 8,70m2 plochy. Přílohou ZL je půdorys půdy se zákresem skutečné výměry pochůzná plochy. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny.			
Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL03 Opravený půdorys půdy			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 03
Zhotovitel:	DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, Lačnov, 568 02 Svitavy	
Změnový list vystavil:	Ing.Ivo Hejduk, technický dozor investora	
Datum:	3.února 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmětem změnového listu je změna velikosti pochůzných ploch v půdním prostoru. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že skutečná poloha vazných trámů na půdě je jiná, než je uvedeno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu je navrženo změnit umístění a velikost pochůzných ploch, dle skutečnosti zjištěné na místě. Pochůzná plocha je z hoblovaných prken na dřevěného roštu a se zateplením minerální vatou. Předmětem změnového listu jsou méněpráce s odpočtem 8,70m² plochy. Přílohou ZL je půdorys půdy se zákresem skutečné výměry pochůzných ploch. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky.		
		Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 23 873,96	712,43	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 23 161,53 Kč	Termín provádění díla se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13. února 2025	Datum: 13. února 2025	

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230602** **Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění**

Objednatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 **Pardubice - Pardubice-Staré Město**

Zhotovitel: **DOLESTAV SY s.r.o.** IČO: **27785874**
Hlavní 413/17a DIČ:
56802 **Svitavy-Lačnov**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-23 161,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-23 161,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 161,53 CZK
Základní DPH	21 %	-4 863,92 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH -28 025,45 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy	0,00	-23 161,53	-4 863,92	-28 025,45	100
3Z	Zateplení půda- méně práce	0,00	-23 873,96	-5 013,53	-28 887,49	103
3Z/1	Zateplení půda vícepráce	0,00	712,43	149,61	862,04	-3
Celkem za stavbu		0,00	-23 161,53	-4 863,92	-28 025,45	100

Popis stavby: 230602 - Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění

Popis stavby: 230602 - Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce so

Popis objektu: 1 - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 3Z - Zateplení půda- méně práce

Popis rozpočtu: 3Z/1 - Zateplení půda vícepráce


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-11 249,58	48,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			-11 911,95	51,4
Cena celkem					-23 161,53	100,0

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	3Z	Zateplení půda- méně práce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-11 962,01
1	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	-8,40000	93,40	-784,56
		D 1.1.9 S13 : -(40,6+67+66,4+7,8)*1,05 (187,74+177,24)/2		-190,89000 182,49000		
2	713111231RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie, Parozábrana polymerní	m2	-76,20000	111,00	-8 458,20
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků."Technická specifikace dle PD" D 1.1.9 S13 : zabedněná plocha : -76,2		-76,20000		
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,05131	1 030,00	-52,85
		50 m vodorovně -0,84692 0,79561		-0,84692 0,79561		
4	6315083954R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); RtF: A1	m2	-17,60000	151,50	-2 666,40
		"Technická specifikace dle PD" D 1.1.9 S13 : -(40,6+67+66,4+7,8)*1,1*2 1vrstva : 178,8*1,1 2vrstva : 168,8*1,1		-399,96000 196,68000 185,68000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-11 911,95
5	762523104RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z prken hoblovaných na sraz, tloušťky 24 mm	m2	-8,70000	575,00	-5 002,50
		D 1.1.6 : -84,9 76,2		-84,90000 76,20000		
6	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	-0,20880	205,00	-42,80
		D 1.1.6 : -84,9*0,024 76,2*0,024		-2,03760 1,82880		
7	762712110RT2	Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm	m	-15,10000	416,00	-6 281,60
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. D 1.1.6 : -270,7 255,6		-270,70000 255,60000		
8	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	-0,12684	935,00	-118,60
		D 1.1.6 : -270,7*0,06*0,14 255,6*0,06*0,14		-2,27388 2,14704		
9	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	-0,29153	1 600,00	-466,45
		50 m vodorovně -3,32393 3,0324		-3,32393 3,03240		

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	3Z	Zateplení půda- méně práce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	3Z/1	Zateplení půda vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				712,43
1	713111231RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie, Parozábrana polymerní	m2	4,83000	147,50	712,43
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků."Technická specifikace dle PD"						
D 1.1.9 S13 : -(40,6+67+66,4+7,8)*1,05				-190,89000		
186,4*1,05				195,72000		

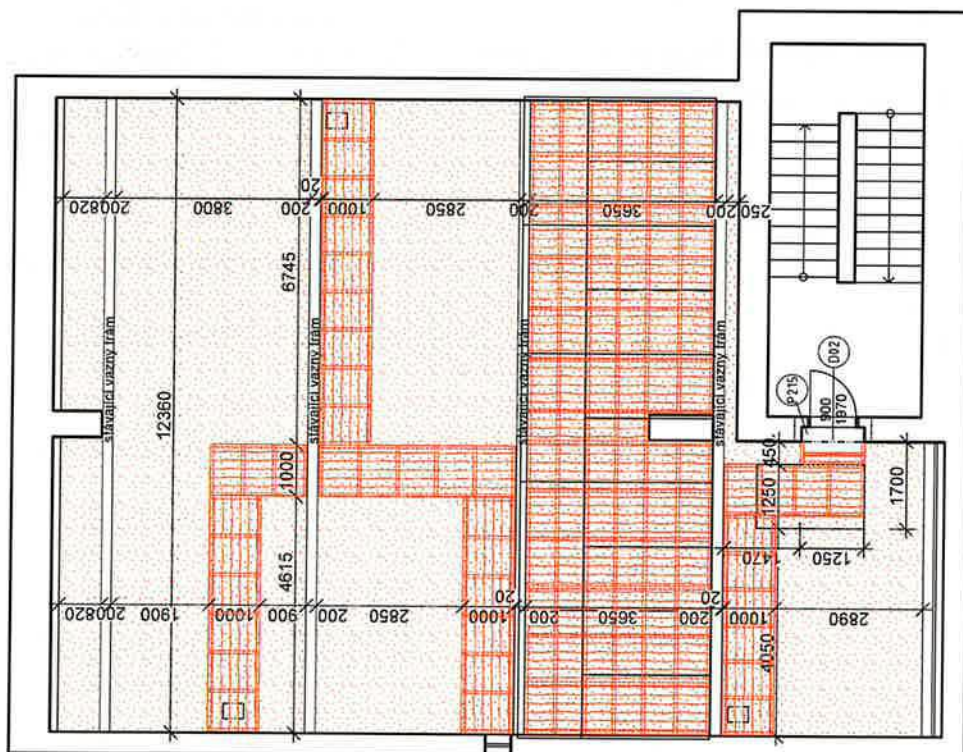

LEGENDA

- ZATEPLENÍ STROPU - SKLADA S13 (165,5m2)**
- HOBLOVANÁ PRKNA (NA SRAŽ) KLADENÉ A KOTVENÉ NA ROŠT, tl. 25 mm (76,2 m2)**
- DŘEVĚNÝ NOSNÝ ROŠT POD PODLAHU A LÁVKY Z TRAMKŮ 60/140 mm, celková délka 255,6 m**

Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Antonín NÁDOVRNÍK	Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
Misto stavby: Milady Horákové 48B/44, Svítavy		
Investor: Speciální ZS a SŠ Svítavy; Milady Horákové 48B/44, Svítavy		
Akce:		
Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Speciální ZS a SŠ Svítavy - Milady Horákové 493/50		
Objekt: SO 01 REKONSTRUKCE		
Výšes:		

Příloha č. 2

Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 02	
Zhotovitel:	DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, Lačnov, 568 02 Svitavy		
Investor:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Datum: 24.1. 2025	
Název akce: Speciální základní škola a střední škola Svitavy – Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění			
Způsob odeslání / předání datum: 9.1.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy: D.1.1.3 Půdorys 1.NP-bourací práce, D.1.1.5 Půdorys 1.NP-nový stav, D.1.1.4 Půdorys 2.NP-bourací práce D.1.1.6 Půdorys 2.NP-nový stav		
	na rozpočtové podklady: Rozpočet D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Předmětem změnového listu jsou navržené změny v řešení podlah a stropu. V průběhu provádění prací po odstranění podlahy a zasypu v místě původních soc. zařízení ve 2.NP bylo zjištěno masivní poškození dřevěného záklopu a dvou stropních trámů vlivem vlhkostí a hniloby a následně u dalších stropních trámů poškozené zhlaví. Původní trámový strop bude nutné odstranit a nahradit novým stropem. Navržen je z I. profilů 200mm s trapézovým plechem a přebetonováním. Z důvodu rozdílné výšky původních podlah bude nutné provést vyrovnaní podlahy části chodby 2.02. S tím souvisí i nová povlaková krytina se soklíkem na podestě m.č. 2.08 a chodbě m.č. 2.02. Výše popsané práce nejsou uvedeny v projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant nemohl předvídat. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny.			
Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL02			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 02
Zhotovitel:	DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, Lačnov, 568 02 Svitavy	
Změnový list vystavil:	Ing.Ivo Hejduk, technický dozor investora	
Datum:	3.února 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmětem změnového listu jsou navržené změny v řešení podlah a stropu. V průběhu provádění prací po odstranění podlahy a zásypu v místě původních soc. zařízení ve 2.NP bylo zjištěno masivní poškození dřevěného záklopu a dvou stropních trámů vlivem vlhkostí a hniloby a následně u dalších stropních trámů poškozené zhlaví. Původní trámový strop bude nutně odstraněn a nahrazen novým stropem. Navržen je z l. profilů 200mm s trapézovým plechem a přebetonováním. Z důvodu rozdílné výšky původních podlah bude nutné provést vyrovnaní podlahy části chodby 2.02. S tím souvisí i nová povlaková krytina se soklíkem na podestě m.č. 2.08 a chodbě m.č. 2.02. Výše popsané práce nejsou uvedeny v projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant nemohl předvídat. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky.		
		Počet připojených výkresů: x
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
--	179.898,81 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
179.898,81 Kč	Termín provádění díla se prodlužuje o 7 dní, to je do 2. 5. 2025	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.února 2025	Datum: 13.února 2025	

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230602** **Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění**

Objednatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 Pardubice - Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **DOLESTAV SY s.r.o.** IČO: **27785874**
Hlavní 413/17a DIČ:
56802 Svitavy-Lačnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			125 243,88
PSV			54 654,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			179 898,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	179 898,81 CZK
Základní DPH	21 %	37 778,75 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **217 677,56** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy	0,00	179 898,81	37 778,75	217 677,56	100
2Z	Oprava stropu	0,00	148 696,99	31 226,37	179 923,36	83
2Z/1	Poldahy povlakové chodba ii.NP	0,00	31 201,82	6 552,38	37 754,20	17
Celkem za stavbu		0,00	179 898,81	37 778,75	217 677,56	100

Popis stavby: 230602 - Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění

Popis stavby: 230602 - Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce so

Popis objektu: 1 - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: 2Z - Oprava stropu

Popis rozpočtu: 2Z/1 - Poldahy povlakové chodba ii.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 156,00	1,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			91 110,70	50,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 125,42	2,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 823,31	9,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 537,59	5,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 176,71	16,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 834,25	1,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 097,42	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			21 546,55	12,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			490,86	0,3
Cena celkem					179 898,81	100,0

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	2Z	Oprava stropu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				91 110,70
1	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	2,27556	4 445,00	10 114,86
		D 1.1.6 : 6,45*4,2*0,06		1,62540		
		výplň vlny : 6,45*4,2*0,024		0,65016		
2	411354251R00	Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 40 mm tl. 0,63 mm	m2	27,09000	951,00	25 762,59
		D 1.1.6 : 6,45*4,2		27,09000		
3	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,14434	37 990,00	5 483,48
		D 1.1.6 : 6,45*4,2*0,00444*1,2		0,14434		
4	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovanými nosníky výšky přes 150 do 300 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	16,00000	389,50	6 232,00
		D 1.1.6 : 8*2		16,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 156,00
5	310236241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	12,00000	263,00	3 156,00
		8xtramy+4xtraverza původní : 8+4		12,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				91 110,70
6	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	1,08900	13 030,00	14 189,67
		I , IE, U , UE nebo L				
		D 1.1.6 : 4,5*6*0,0262		0,70740		
		4,5*4*0,0212		0,38160		
7	13480815R	Tyč ocelová I 200, S235JR	t	0,77814	37 690,00	29 328,10
		D 1.1.6 : 4,5*6*0,0262*1,1		0,77814		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 125,42
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	26,44500	156,00	4 125,42
		D 1.1.6 : 6,45*4,1		26,44500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 572,81
9	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámy ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	12,00000	610,00	7 320,00
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		D 1.1.6 : 6*2		12,00000		
10	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,46800	922,00	431,50
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,46800	255,00	119,34
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,36000	22,44	210,04
13	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,46800	400,00	187,20

Položkový rozpočet						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	2Z	Oprava stropu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,46800	417,50	195,39
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
15	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	2,34000	181,00	423,54
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,46800	12,40	5,80
s hrubým urovnáním,						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 537,59
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	11,06449	862,00	9 537,59
oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 194,47
18	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	26,44500	49,30	1 303,74
D 1.1.6 : 6,45*4,1				26,44500		
19	762822830R00	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	34,40000	100,50	3 457,20
D 1.1.6 : 4,3*8				34,40000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 572,81
20	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	8,00000	271,00	2 168,00
Nové l 200+ stávající l180 : (6*2+2*2)/2				8,00000		
21	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	8,00000	314,00	2 512,00
(6*2+2*2)/2				8,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 194,47
22	762822820R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 288 cm2	m	25,80000	81,90	2 113,02
4,3*6				25,80000		
23	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	26,44500	168,50	4 455,98
D 1.1.6 : 6,45*4,1				26,44500		
24	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,48924	922,00	3 217,08
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,48924	255,00	889,76
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	69,78480	22,44	1 565,97
27	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,48924	1 586,00	5 533,93
28	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	3,48924	417,50	1 456,76

Položkový rozpočet

S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy
R:	2Z	Oprava stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,				
29	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	17,44620	181,00	3 157,76
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,				
30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,48924	12,40	43,27

s hrubým urovnáním,

Polo+C4+A1:Z46+A1:Z50+C+A1:Z46						
S:	230602	Speciální základní škola a střední škola Svitavy-Modernizace sociálního zázemí a úpravy vytápění				
O:	1	Speciální ZŠ a SŠ Svitavy				
R:	2Z/1	Podlahy povlakové chodba ii.NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 250,50
1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	8,25000	394,00	3 250,50
		podesta : 8,25		8,25000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 982,24
2	762512245RT5	Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, deska Cetris tl. 22 mm	m2	2,08000	953,00	1 982,24
		1,6*1,3		2,08000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 834,25
3	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	8,25000	139,00	1 146,75
		8,25		8,25000		
4	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm;	kg	45,00000	37,50	1 687,50
		pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnaní dřevěných podkladů; barva šedá "Technická specifikace dle PD"				
		podesta : 45		45,00000		
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				1 097,42
5	775592003R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	14,85000	73,90	1 097,42
Díl: 776		Podlahy povlakové				21 546,55
6	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	23,10600	9,00	207,95
		23,106		23,10600		
7	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	23,10600	29,30	677,01
8	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	22,35600	126,00	2 816,86
		chodba : 14,856		14,85600		
		podesta : 7,5		7,50000		
9	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	23,10600	64,20	1 483,41
		chodba : 14,856		14,85600		
		podesta : 8,25		8,25000		
10	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	23,10600	690,00	15 943,14
		chodba : 9,285*1,6		14,85600		
		podesta schodiště : 8,25		8,25000		
11	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak.podlaha profil G, samolepicí, šířka 40 mm	m	1,00000	365,00	365,00
12	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,08046	661,00	53,18
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				490,86
13	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,08100	6 060,00	490,86



Příloha č. 3

Aktualizovaný harmonogram stavby

Rekonstrukce ZŠ a speciální školy

[illegible]