



Číslo smlouvy Objednatele: 5624053435

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

Smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43 - 5316820227/100
Pověřen podpisem tohoto dodatku:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci:
[REDACTED], technický ředitel
[REDACTED] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
[REDACTED] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „**Objednatel**“)

II. 3COMP s.r.o.

Zastoupená: Soňou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou společnosti
Se sídlem: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 276 95 557
DIČ: CZ27695557
Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod
sp. zn. C 316227
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5952742389/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)



dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**dodatek č. 2**“).

1 PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2024 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5624053435 u Objednatele (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1. ze dne 28. 1. 2025.

1.2. Předmětem dodatku č. 2 je změna čl. 2 Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 33 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 35 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 38 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 39 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 44 ze dne 18. 2. 2025 a ve změnovém listu č. 45 ze dne 18. 2. 2025, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 240.012,15 Kč bez DPH; ve změnovém listu č. 28 ze dne 18. 2. 2025, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona vícepráce v objemu 9.118,85 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 38 ze dne 18. 2. 2025 a ve změnovém listu č. 39 ze dne 18. 2. 2025 a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 66.123,16 Kč bez DPH;
- záměna položek specifikovaných ve změnovém listu č. 18 ze dne 18. 2. 2025, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položek soupisu prací).

1.3. Předmětem dodatku č. 2 je také změna čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. 16 Ostatní ujednání.

2 ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O ZHOTOVENÍ STAVBY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.9. tohoto znění:

2.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 28 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu ve změnovém listu č. 33 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 35 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 38 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 39 ze dne 18. 2. 2025, ve změnovém listu č. 44 ze dne 18. 2. 2025 a ve změnovém listu č. 45 ze dne 18. 2. 2025. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 38 ze dne 20. 12. 2024 a ve změnovém listu č. 39 ze dne 20.12. 2024. Předmět smlouvy se mění u položek



specifikovaných ve změnovém listu č. 18 ze dne 18. 2. 2025 – jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací dle ust. § 222 odst.7 zákona.

- 2) **Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.1.** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 11.536.379,92 Kč

- 3) **Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.3.** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	11.333.409,91 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	249.131,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	- 66.123,16 Kč
Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona	88.765,60 Kč
<u>Záměna položek dle § 222 odst. 7 zákona</u>	<u>- 88.803,43 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	11.516.379,92 Kč

- 4) **Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.4.** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněných soupisu prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a změnového listu č. 1 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 2 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 3 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 4 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 5 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 6 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 7 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 8 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 11 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 12, změnového listu č. 14 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 17 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 21 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 22 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 23 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 24 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 25 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 27 ze dne 20. 12. 2024, změnového listu č. 29 ze dne 20. 12. 2024 a změnového listu č. 32 ze dne 20. 12. 2024, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, a změnového listu č. 18 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 28 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 33 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 35 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 38 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 39 ze dne 18. 2. 2025, změnového listu č. 44 ze dne 18. 2. 2025 a změnového listu č. 45 ze dne 18. 2. 2025, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- 5) **Čl. 16. Ostatní ujednání, odst. 16.13. se doplňuje o nový text tohoto znění:**

Příloha č. 5:

Změnový list č. 18 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 28 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn



Změnový list č. 33 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 35 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 38 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 39 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 44 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 45 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 3.5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 3.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou:

Změnový list č. 18 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 28 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 33 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 35 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 38 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 39 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 44 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 45 ze dne 18. 2. 2025 včetně položkového rozpočtu změn



Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/121 dne 26. 2. 2025.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2025.03.10
15:55:39 +01'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Praze dne dle data el. podpisu

Soňa
Vyskočilová,
MBA

Digitálně podepsal
Soňa Vyskočilová,
MBA
Datum: 2025.03.10
12:13:50 +01'00'

za Zhotovitele

Soňa Vyskočilová, MBA
jednatelka
3COMP s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		18
ÚSEK: SO04		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna položek vnitřních omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 12. 2. 2025 MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna položek vnitřních omítek DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 18 - změna položek vnitřních omítek ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá technický změnový list týkající se záměny skladby omítek v místnosti Multimediální učebny spočívající ve: - vyrovnání nerovností stávajícího zdiva, které je proměnné od 10 až do 50 mm, které je nutné vyrovnat před aplikací jádrových omítek. - součástí změnového listu je záměna jádrových omítek, kde oproti projektované jádrové omítce bude použita omítka z MVC. Na tuto vrstvu bude oproti projektu uvažovanému sádrovému štuku použita štuková omítka, která je ve stejné kvalitativně jako projektem uvažovaný sádrový štuk. Nově navržená skladba je doporučena výrobcí jednotlivých materiálů. - finální úpravy stěn v místnosti Multimediální učebny bude proveden ze sádrové stěrky namísto štukové omítky. Změna nemá dopad do ceny díla. Zhotovitel neuvádí dopad do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 12. 2. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NELOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		



STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

E



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		18	
ÚSEK: SO04			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna položek vnitřních omítek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM: <i>18.2.2025</i>	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			
Mail: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna položek vnitřních omítek			
DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální a polytechnická učebna			
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 18 - změna položek vnitřních omítek			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:	-88 803,43	-18 648,72	-107 452,15
Přípočty:	88 765,60	18 640,78	107 406,38
Rozdíl:	-37,83	-7,94	-45,77
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: <i>18.2.2025</i>	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: <i>AD</i>		PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>18.2.2025</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-88 803,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-88 803,43	-18 648,72
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-107 452,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-88 803,43	-107 452,15	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	-88 803,43	-107 452,15	STA
ZL č. 18	oprava položek vnitřních omítek	-88 803,43	-107 452,15	Soupis
ZL č. 18a	Oprava položek vnitřních omítek - mínusy	-88 803,43	-107 452,15	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 18 - oprava položek vnitřních omítek

Úroveň 3:

ZL č. 18a - Oprava položek vnitřních omítek - mínusy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-88 803,43

DPH základní
snížená

Základ daně
-88 803,43
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-18 648,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

-107 452,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 18 - oprava položek vnitřních omítek
Úroveň 3: ZL č. 18a - Oprava položek vnitřních omítek - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-88 803,43
HSV - Práce a dodávky HSV	-88 803,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-83 563,74
998 - Přesun hmot	-5 239,69

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-88 803,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-88 803,43	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-83 563,74	
2	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-137,803	82,40	-11 354,97	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
3	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-137,803	292,80	-40 348,72	
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
4	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-137,803	147,20	-20 284,80	
	PP		Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
5	K	612341191.1	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-137,803	84,00	-11 575,45	
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
D	998		Přesun hmot				-5 239,69	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	-3,659	1 432,00	-5 239,69	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zadn-24SO010_2
Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 765,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 88 765,60	Výše daně 18 640,78
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			107 406,38

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zadn-24SO010_2

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Misto: Datum: 27. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: _____ Zpracovatel: _____

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 765,60	107 406,38
ZL18VCP	Oprava položek vnitřních omítek VCP	88 765,60	107 406,38
ZL č.18VCP	Oprava položek vnitřních omítek VCP	88 765,60	107 406,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

ZL č.18VCP Oprava položek vnitřních omítek - rozpočet VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 765,60

DPH základní
snížená

Základ daně

88 765,60

Sazba daně

21,00%

Výše daně

18 640,78

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

107 406,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: ZL č.18VCP Oprava položek vnitřních omítek - rozpočet VCP

Místo: Datum: 27. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 765,60
D HSV			Práce a dodávky HSV				88 765,60
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 714,43
1	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	137,803	71,90	9 908,04
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn				
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	137,803	290,00	39 962,87
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
3	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	137,803	61,39	8 459,73
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn				
4	K	612181001prof	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	137,803	169,69	23 383,79
	PP		Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti				
D 998			Přesun hmot				7 051,17
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,924	1 432,00	7 051,17
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zadn-24SO010_2
Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 2. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-37,83
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-37,83	-7,94
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-45,77

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zadn-24SO010__2

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum: 27. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-37,83	-45,77
24-SO01-04.1	D.1.1 Arch	-37,83	-45,77
ZL č.18	oprava položek vnitřních omítek - rozdílový	-37,83	-45,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO01-04.1 - D.1.1 Arch

Soupis:

ZL č.18 - oprava položek vnitřních omítek - rozdílový

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-37,83

DPH základní
snížená

Základ daně

-37,83

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-7,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

-45,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO01-04.1 - D.1.1 Arch

Soupis: ZL č.18 - oprava položek vnitřních omítek - rozdílový

Místo: Datum: 27. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -37,83

D HSV Práce a dodávky HSV -37,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 849,31

1	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-137,803	82,40	-11 354,97
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn				
2	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	137,803	71,90	9 908,04
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn				
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	137,803	290,00	39 962,87
PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn				
4	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	137,803	61,39	8 459,73
PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn				
5	K	612181001 prof	Sádrová stěrka tl. do 3 mm vnitřních stěn	m2	137,803	169,69	23 383,79
PP			Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti				
6	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-137,803	292,80	-40 348,72
PP			Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
7	K	612341131	Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	-137,803	147,20	-20 284,60
PP			Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
8	K	612341191.1	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-137,803	84,00	-11 575,45
PP			Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
D 998			Přesun hmot				
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,265	1 432,00	1 811,48
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	28									
ÚSEK: SO010-04.4.										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 Rozvody elektro k elektricky ovládaným žaluziím po změně stínících prvků PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 3COMP</td><td style="width: 34%; text-align: right;">DATUM: 14. 2. 2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td style="text-align: right;">OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="3">MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: 14. 2. 2025	ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	MAIL: [REDACTED]		
KOMU: OI MMB	OD: 3COMP	DATUM: 14. 2. 2025								
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:								
MAIL: [REDACTED]										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové rozvody k žaluziím DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální místnost ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 28 - ELEKTRO - Úprava ukončení žaluzií ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Nové rozvody elektro k elektricky ovládaným žaluziím po změně prvků stínění. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 70%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 30%; text-align: right;">DATUM: 22. 1. 2025</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 22. 1. 2025							
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 22. 1. 2025									
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	28																
ÚSEK: SO010-04.4																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 Rozvody elektro k elektricky ovládaným žaluziím po změně stínících prvků PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 14.1.2025 Maj: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové rozvody k žaluziím DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální místnost ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.b.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 28 - ELEKTRO - Úprava ukončení žaluzií ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">9 118,85</td><td style="text-align: right;">1 914,96</td><td style="text-align: right;">11 033,81</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9 118,85</td><td style="text-align: right;">1 914,96</td><td style="text-align: right;">11 033,81</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 22.1.2025			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty:	9 118,85	1 914,96	11 033,81	Rozdíl:	9 118,85	1 914,96	11 033,81
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:																	
Přípočty:	9 118,85	1 914,96	11 033,81														
Rozdíl:	9 118,85	1 914,96	11 033,81														
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>22.1.25</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 118,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 118,85	1 914,96
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 033,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: **Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2**

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 118,85	11 033,81	
24-SO010-04.4	D.1.4 Si...	9 118,85	11 033,81	STA
ZL č. 28	ELEKTRO - Úprava ukončení žaluzií	9 118,85	11 033,81	Soupis

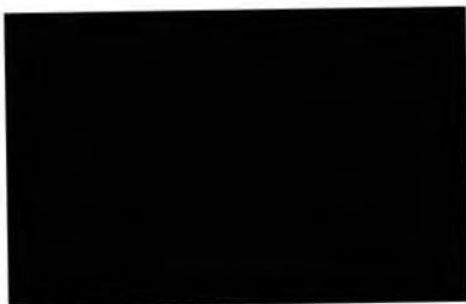

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...
Soupis:
ZL č. 28 - ELEKTRO - Úprava ukončení žaluzií

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 972,70
Montáž			7 146,15
Cena bez DPH			9 118,85
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		9 118,85	21,00%
snížená		0,00	12,00%
Cena s DPH			11 033,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...

Soupis:

ZL č. 28 - ELEKTRO - Úprava ukončení žaluzií

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 972,70

7 146,15

9 118,85

M - Práce a dodávky M

1 972,70

6 246,15

8 218,85

21-M - Elektromontáže

1 972,70

6 246,15

8 218,85

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

900,00

900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.4 - D.1.4 Si...
Soupis: ZL č. 28 - ELEKTRO - Úprava ukončení žaluzií

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								9 118,85	
D M Práce a dodávky M								8 218,85	
D 21-M Elektromontáže								8 218,85	
5	K	210010301.1	MTZ KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ	KUS	4,000	0,00	98,00	392,00	
7	M	MATERIAL2.4	KRABICE KPR68 HLUB POD OMIT	KUS	4,000	98,00		392,00	
19	K	210100101.2	UKONC DRATU CU 10 1 ŽILA	KUS	50,000	0,00	38,60	1 930,00	
24	K	210140461.1	MTZ OVLADACE DŮMOV TLACIT BEZ SIGNALKY	KUS	4,000	0,00	84,40	337,60	
57	K	210800106.2	KABEL CYKY 750V 3X2,5 UL POD OMIT	M	55,000	0,00	65,21	3 586,55	
71	M	341110380	KABEL CU JADRO CYKY-J 3 X 2,5	M	55,000	28,74		1 580,70	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								900,00	
79	K	HZS19	DEMONTAZ STAVAJICI ELINSTALCE V MÍSTNOSTI	HOD	2,000	0,00	450,00	900,00	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		33
ÚSEK: SO010 – 03.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace klenbového nadpraží oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		DATUM: <i>14.2.2025</i>
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace klenbového nadpraží oken DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 33 - Opravy klenbového nadpraží oken dle požadavku v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vyškrábání spár cihelného klenbového nadpraží oken a následným vyplnění speciálním materiálem - zpevnění povrchu cihelné klenby z CP. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: <i>22.1.2025</i> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		33																
ÚSEK: SO010-03.1																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace klenbového nadpraží oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:																
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		<i>18.2.2025</i>																
Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace klenbového nadpraží oken DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 33 - Opravy klenbového nadpraží oken dle požadavku v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">7 288,11</td><td style="text-align: right;">1 530,50</td><td style="text-align: right;">8 816,61</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">7 288,11</td><td style="text-align: right;">1 530,50</td><td style="text-align: right;">8 816,61</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty:	7 288,11	1 530,50	8 816,61	Rozdíl:	7 288,11	1 530,50	8 816,61
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:																		
Přípočty:	7 288,11	1 530,50	8 816,61															
Rozdíl:	7 288,11	1 530,50	8 816,61															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: <i>22.1.2025</i>																
VYJÁDŘENÍ: OD: <i>AD</i> [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>22.1.25</i>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY:</td></tr><tr><td style="height: 40px; background-color: black;"></td><td style="height: 40px; background-color: black;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:														
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 288,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 288,11	1 530,50
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 818,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 288,11	8 818,61	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	7 288,11	8 818,61	STA
ZL č. 33	Opravy klenbového nadpraží oken dle požadavku v polytechnické učebně	7 288,11	8 818,61	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 33 - Opravy klenbového nadpraží oken dle požadavku v polytechnické učebně

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 288,11
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 288,11	21,00%	1 530,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			8 818,61
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 33 - Opravy klenbového nadpraží oken dle požadavku v polytechnické učebně

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 288,11

HSV - Práce a dodávky HSV

5 581,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 895,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

431,39

997 - Přesun sutě

62,01

998 - Přesun hmot

191,89

PSV - Práce a dodávky PSV

1 706,86

713 - Izolace tepelné

1 706,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 33 - Opravy klenbového nadpraží oken dle požadavku v polytechnické učebně

Misto: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 288,11	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 581,25	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 895,96	
1	K	611125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel	m2	2,633	344,00	905,75	CS ÚRS 2024 02
PP Vyplnění spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stropů					2,633			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611125100								
VV 0,65*1,35*3								
9	M	ma		pytel	3,000	675,53	2 026,59	
PP Planitop rasa ripara								
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	2,835	224,00	635,04	CS ÚRS 2024 02
PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001								
VV "nadpraží otvorů do chodby"1,35*0,525*4					2,835			
VV Součet					2,835			
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	14,520	68,40	993,17	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002								
VV (1,14*2+1,35)*4					14,520			
VV Součet					14,520			
12	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	15,246	22,00	335,41	CS ÚRS 2024 02
PP profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm								
VV 14,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					15,246			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							431,39	
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeničnou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,633	69,04	181,78	
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeničové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
2	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	2,633	94,80	249,61	CS ÚRS 2024 02
PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023411								
D 997 Přesun sutě							62,01	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,037	798,40	29,54	
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,037	236,80	8,76	
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,703	10,32	7,25	
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
VV 0,037*19 'Přepočtené koeficientem množství					0,703			
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,037	444,80	16,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		998	Přesun hmot				191,89	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,134	1 432,00	191,89	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 706,86	
D		713	Izolace tepelné				1 706,86	
34	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,192	185,60	592,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
16	M	DCD.PX101120	XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 120mm 1250x600 (3m2/bal)	m3	0,357	3 014,12	1 076,04	
PP			XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 120mm 1250x600 (3m2/bal)					
VV			2,835*0,12*1,05					
VV			Součet					
15	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	16,685	2,30	38,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713311					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		35
ÚSEK: SO010 – 03.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dozívky parapetů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL: [REDACTED] DATUM: 18.2.2025 OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dozívky parapetů oken na chodbové zdi DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 35 – Dozívky parapetů oken v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dozívky parapetního zdiva oken na chodbovém zdivu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 22.1.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCI DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		35																
ÚSEK: SO010-03.1																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dozdivky parapetů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:																
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		18.2.2025																
Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dozdivky parapetů oken na chodbové zdi DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 35 – Dozdivky parapetů oken v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 20%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">1 395,42</td><td style="text-align: right;">293,04</td><td style="text-align: right;">1 688,46</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 395,42</td><td style="text-align: right;">293,04</td><td style="text-align: right;">1 688,46</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 22.1.2025			NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty:	1 395,42	293,04	1 688,46	Rozdíl:	1 395,42	293,04	1 688,46
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:																		
Přípočty:	1 395,42	293,04	1 688,46															
Rozdíl:	1 395,42	293,04	1 688,46															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>22.1.25</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 40%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR</td><td style="width: 60%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</td></tr><tr><td colspan="2" style="height: 40px; background-color: black;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,														
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 395,42

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
1 395,42
0,00

Výše daně
293,04
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 688,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 395,42	1 688,46	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	1 395,42	1 688,46	STA
ZL č. 35	Dozdívky parapetů oken v polytechnické učebně	1 395,42	1 688,46	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 35 - Dozdívky parapetů oken v polytechnické učebně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 395,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 395,42	21,00%	293,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 688,46
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 35 - Dozdívky parapetů oken v polytechnické učebně

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 395,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 395,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 038,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

248,54

998 - Přesun hmot

108,83

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 35 - Dozdivky parapetů oken v polytechnické učebně

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 395,42	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 395,42	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 038,05	
2	K	340271011.XLA	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici Ytong tl 75 mm	m2	1,418	732,05	1 038,05	
	W		"dozdivky parapetů oken na chodbové stěně 2ks"1,35*0,525*2		1,418			
	W		Součet		1,418			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							248,54	
14	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	3,600	69,04	248,54	
	W		0,9+1,35+1,35		3,600			
D 998 Přesun hmot							108,83	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,076	1 432,00	108,83	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		38
ÚSEK: SO010 – 03.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna parapetů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: <i>14.2.2025</i> ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna parapetů DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Pod rámem okna je málo místa, parapety o tl. 40mm se tam nevejdou, provedla se změna tloušťky parapetů. POKYN VYDAL: DATUM: <i>22.1.2025</i> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		38	
ÚSEK: SO010-03.1			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna parapetů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o		DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		18.1.2025	
Mail [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parapetů DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:	-7 392,00	-1 552,32	-8 944,32
Přípočty:	25 099,96	5 270,99	30 370,95
Rozdíl:	17 707,96	3 718,67	21 426,63
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 22.1.2025	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: <u>AD</u>		PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>22.1.25</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-7 392,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-7 392,00	-1 552,32
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-8 944,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-7 392,00	-8 944,32	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	-7 392,00	-8 944,32	STA
ZL č. 38	Změna parapetů v polytechnické učebně	-7 392,00	-8 944,32	Soupis
ZL č. 38a	mínusy	-7 392,00	-8 944,32	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně

Úroveň 3:

ZL č. 38a - mínusy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 392,00

DPH základní

snížená

Základ daně

-7 392,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-1 552,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 944,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně

Úroveň 3:

ZL č. 38a - mínusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-7 392,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 392,00

766 - Konstrukce truhlářské

-7 392,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně
Úroveň 3: ZL č. 38a - mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 392,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-7 392,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							-7 392,00	
40	K	76669-PC01	M+D parapetních desek dřevěných tl. 40 mm	m	-8,400	880,00	-7 392,00	
PP M+D parapetních desek dřevěných tl. 40 mm								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

25 099,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 099,96	5 270,99
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

30 370,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 099,96	30 370,95	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	25 099,96	30 370,95	STA
ZL č. 38	Změna parapetů v polytechnické učebně	25 099,96	30 370,95	Soupis
ZL č. 38b	plusy	25 099,96	30 370,95	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně

Úroveň 3:

ZL č. 38b - plusy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 099,96

DPH základní
snížená

Základ daně
25 099,96
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
5 270,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 370,95

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně
Úroveň 3: **ZL č. 38b - plusy**

Datum: 25. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Strana 4 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně
Úroveň 3: ZL č. 38b - plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 099,96	
D PSV Práce a dodávky PSV							25 099,96	
D 766 Konstrukce truhlářské							25 099,96	
1	K	7663comp	D+M parapetů dle zadání projektanta tl. 12mm	m	8,400	2 988,09	25 099,96	
PP								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			17 707,96
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 17 707,96	Výše daně 3 718,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			21 426,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 707,96	21 426,63	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	17 707,96	21 426,63	STA
ZL č. 38	Změna parapetů v polytechnické učebně	17 707,96	21 426,63	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 707,96

DPH základní

snížená

Základ daně

17 707,96

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

3 718,67

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 426,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**17 707,96**

PSV - Práce a dodávky PSV

17 707,96

766 - Konstrukce truhlářské

17 707,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 38 - Změna parapetů v polytechnické učebně

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**17 707,96**

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 707,96

D 766

Konstrukce truhlářské

17 707,96

2	K	7663comp	D+M parapetů dle zadání projektanta tl. 12mm	m	8,400	2 988,09	25 099,96	
---	---	----------	--	---	-------	----------	-----------	--

PP

1	K	76669-PC01	M+D parapetních desek dřevěných tl. 40 mm	m	-8,400	880,00	-7 392,00	
---	---	------------	---	---	--------	--------	-----------	--

PP

M+D parapetních desek dřevěných tl. 40 mm



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		39
ÚSEK: SO010 – 04.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		DATUM: 4.2.2025
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlahy DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 39 – Změna skladby Fermacell v multimediální učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna skladby podlahy: původní PD uvažovala s uložením 2 x 25 mm tvrdých desek na původním polštáři z dřevěných trámek s novými příložkami. Nyní dodavatel desek doporučuje toto nahradit systémovým podsypem s doplněním tepelné izolace podlahy nad nevytápěným stropem sklepa (zlepšení tepelného komfortu žáků) a použitím pouze jedné tvrdé desky tl. 25 mm. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 5.2.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa	39																
ÚSEK: SO010-04.1																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlahy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.2.2025</u> Mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlahy DOTČENÉ MÍSTO: Multimediální učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 39 – Změna skladby Fermacell v multimediální učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-58 731,16</td><td style="text-align: right;">- 12 333,54</td><td style="text-align: right;">- 71 064,70</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">80 000,80</td><td style="text-align: right;">16 800,17</td><td style="text-align: right;">96 800,97</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">21 269,64</td><td style="text-align: right;">4 466,62</td><td style="text-align: right;">25 736,26</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: <u>5.2.2025</u>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-58 731,16	- 12 333,54	- 71 064,70	Přípočty:	80 000,80	16 800,17	96 800,97	Rozdíl:	21 269,64	4 466,62	25 736,26
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	-58 731,16	- 12 333,54	- 71 064,70														
Přípočty:	80 000,80	16 800,17	96 800,97														
Rozdíl:	21 269,64	4 466,62	25 736,26														
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: <u>5.2.25</u> DATUM: [REDACTED]																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-58 731,16

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
-58 731,16
0,00

Výše daně
-12 333,54
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-71 064,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-58 731,16	-71 064,70	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	-58 731,16	-71 064,70	STA
ZL č. 39	Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně	-58 731,16	-71 064,70	Soupis
ZL č. 39a	Minusy	-58 731,16	-71 064,70	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně

Úroveň 3:

ZL č. 39a - Mínusy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-58 731,16

DPH základní
snížená

Základ daně

-58 731,16

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-12 333,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

-71 064,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně

Úroveň 3:

ZL č. 39a - Minusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-58 731,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-58 731,16

763 - Konstrukce suché výstavby

-58 731,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně
Úroveň 3: ZL č. 39a - Mínusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-58 731,16	
D PSV Práce a dodávky PSV							-58 731,16	
D 763 Konstrukce suché výstavby							-58 731,16	
37	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	-70,756	770,40	-54 510,42	
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu					
38	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	-2,314	1 824,00	-4 220,74	
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

80 000,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 000,80	16 800,17
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

96 800,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		80 000,80	96 800,97	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	80 000,80	96 800,97	STA
ZL č. 39	Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně	80 000,80	96 800,97	Soupis
ZL č. 39b	Plusy	80 000,80	96 800,97	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně
Úroveň 3:
ZL č. 39b - Plusy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			80 000,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 000,80	21,00%	16 800,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			96 800,97
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně

Úroveň 3:

ZL č. 39b - Plusy

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 000,80

HSV - Práce a dodávky HSV

60 992,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 325,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 031,04

997 - Přesun sutě

15 069,80

998 - Přesun hmot

2 566,14

PSV - Práce a dodávky PSV

19 008,78

713 - Izolace tepelné

19 008,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně
Úroveň 3: ZL č. 39b - Plusy

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 000,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 992,02	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 325,04	
1	K	632481215	SeparáčnÍ vrstva z geotextílie	m2	70,756	47,30	3 346,76	CS ÚRS 2024 02
PP			SeparáčnÍ vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextílie					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
2	K	635311111	Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se zhutněním	m3	3,538	982,36	3 475,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635311111					
VV			70,756*0,05	3,538				
3	M	FMC.78011	Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)	balení	70,756	445,23	31 502,69	
PP			Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)					
VV			70,756*0,05/0,05	70,756				
VV			Součet	70,756				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 031,04	
4	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,076	711,00	5 031,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl do 100 mm, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923					
VV			70,756*0,1	7,076				
D		997	Přesun sutě				15 069,80	
19	K	997013211	VnitrostaveništnÍ doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,906	798,40	7 908,95	
PP			VnitrostaveništnÍ doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,906	236,80	2 345,74	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,624	10,32	408,92	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			9,906*4 'Přepočtené koeficientem množství	39,624				
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	9,906	444,80	4 406,19	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
P			Poznámka k položce: Cena bude účtována dle skutečnosti, bude stávající násyp klasifikován jako nebezpečný, bude tato cena účtována dle výkupní ceny a patřnou dopravní vzdáleností na skládku.					
D		998	Přesun hmot				2 566,14	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,792	1 432,00	2 566,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 008,78	
	D	713	Izolace tepelné				19 008,78	
10	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,756	40,56	2 869,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		10,39*6,81		70,756			
37	M	DCD.PX101050	XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 50mm 1250x600 (6m2/bal)	m3	3,715	3 014,12	11 197,46	
	PP		XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 50mm 1250x600 (6m2/bal)					
	VV		70,756*0,05*1,05		3,715			
12	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	32,860	21,10	693,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211					
	VV		(0,375+9,64+0,375)*2		20,780			
	VV		6,04*2		12,080			
	VV		Součet		32,860			
13	M	ISV.8592248041577	Isover N/PP 100mm, $\lambda D = 0,036$ (W·m-1·K-1), 15x1000x100mm, podlahové pásy sloužící jako předěl akustického mostu ve spojení stěny s podlahou. (balení/20ks)	kus	74,239	53,41	3 965,10	
	PP		Isover N/PP 100mm, $\lambda D = 0,036$ (W·m-1·K-1), 15x1000x100mm, podlahové pásy sloužící jako předěl akustického mostu ve spojení stěny s podlahou. (balení/20ks)					
36	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,134	2 112,00	283,01	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

21 269,64

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
21 269,64
0,00

Výše daně
4 466,62
0,00

Cena s DPH

v

CZK

25 736,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		21 269,64	25 736,26	
24-SO010-04.1	D.1.1 Arc...	21 269,64	25 736,26	STA
ZL č. 39	Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně	21 269,64	25 736,26	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-04.1 - D.1.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimedialní učbně

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 269,64
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 269,64	21,00%	4 466,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 736,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	21 269,64
HSV - Práce a dodávky HSV	60 992,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 325,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 031,04
997 - Přesun sutě	15 069,80
998 - Přesun hmot	2 566,14
PSV - Práce a dodávky PSV	-39 722,38
713 - Izolace tepelné	19 008,78
763 - Konstrukce suché výstavby	-58 731,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-04.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 39 - Změna skladby Fermacell podlahy v multimediální učbně

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								21 269,64
D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 992,02	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 325,04	
15	K	632481215	Separáčn	m2	70,756	47,30	3 346,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Separáčn vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
2	K	635311111	Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se zhutněním	m3	3,538	982,36	3 475,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635311111					
VV			70,756*0,05					
			3,538					
1	M	FMC.78011	Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)	balení	70,756	445,23	31 502,69	
PP			Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)					
VV			70,756*0,05/0,05					
VV			Součet					
			70,756					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 031,04	
8	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,076	711,00	5 031,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl, do 100 mm, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923					
VV			70,756*0,1					
			7,076					
D		997	Přesun sutě				15 069,80	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,906	798,40	7 908,95	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,906	236,80	2 345,74	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,624	10,32	408,92	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			9,906*4 *Přepočtené koeficientem množství					
			39,624					
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	9,906	444,80	4 406,19	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
P			Poznámka k položce: Cena bude účtována dle skutečnosti, bude stávající násyp klasifikován jako nebezpečný, bude tato cena účtována dle výkupní ceny a patřnou dopravní vzdáleností na skládku.					
D		998	Přesun hmot				2 566,14	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,792	1 432,00	2 566,14	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				-39 722,38	
D 713			Izolace tepelné				19 008,78	
10	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	70,756	40,56	2 869,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			10,39*6,81		70,756			
VV			Součet		70,756			
37	M	DCD.PX101050	XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 50mm 1250x600 (6m2/bal)	m3	3,715	3 014,12	11 197,46	
PP			XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 50mm 1250x600 (6m2/bal)					
VV			70,756*0,05*1,05		3,715			
12	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	32,860	21,10	693,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211					
VV			(0,375+9,64+0,375)*2		20,780			
VV			6,04*2		12,080			
VV			Součet		32,860			
13	M	ISV.8592248041577	Isover N/PP 100mm, $\lambda_D = 0,036$ (W·m-1·K-1), 15x1000x100mm, podlahové pásy sloužící jako předěl akustického mostu ve spojení stěny s podlahou. (balení/20ks)	kus	74,239	53,41	3 965,10	
PP			Isover N/PP 100mm, $\lambda_D = 0,036$ (W·m-1·K-1), 15x1000x100mm, podlahové pásy sloužící jako předěl akustického mostu ve spojení stěny s podlahou. (balení/20ks)					
36	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,134	2 112,00	283,01	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				-58 731,16	
13	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	-70,756	770,40	-54 510,42	
PP			Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl 25 mm podlaha tl 25 mm bez podsypu					
14	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	-2,314	1 824,00	-4 220,74	
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		44
ÚSEK: SO010 – 0434.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		DATUM: 4.2.2025
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlahy DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 44 – Změna skladby Fermacell v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po odstranění stávajících vrstev PVC se zjistil popraskaný cementový potěr jako podklad, projektant rozhodl o vybourání a jako novou podlahovou kci navrhl desky Fermacell na systémovém podsypu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 5.2.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		44																
ÚSEK: SO010-03.1																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna skladby podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: DATUM: 18.2.2025 Mail o [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby podlahy DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 44 – Změna skladby Fermacell v polytechnické učebně ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 20%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">118 891,25</td><td style="text-align: right;">24 967,16</td><td style="text-align: right;">143 858,41</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">118 891,25</td><td style="text-align: right;">24 967,16</td><td style="text-align: right;">143 858,41</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 5.2.2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:				Přípočty:	118 891,25	24 967,16	143 858,41	Rozdíl:	118 891,25	24 967,16	143 858,41
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:																		
Přípočty:	118 891,25	24 967,16	143 858,41															
Rozdíl:	118 891,25	24 967,16	143 858,41															
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: <u>5.2.25</u> DATUM: [REDACTED]																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 35%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR</td><td style="width: 65%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</td></tr><tr><td style="height: 40px;">[REDACTED]</td><td style="height: 40px;">[REDACTED]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]	[REDACTED]												
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	
[REDACTED]	[REDACTED]																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			118 891,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	118 891,25	24 967,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			143 858,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		118 891,25	143 858,41	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	118 891,25	143 858,41	STA
ZL č. 44	Vybourání podlahy a nová podlaha v polytechnické	118 891,25	143 858,41	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt:
24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis:
ZL č. 44 - Vybourání podlahy a nová podlaha v polytechnické učebně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			118 891,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 891,25	21,00%	24 967,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			143 858,41
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 44 - Vybourání podlahy a nová podlaha v polytechnické učebně

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		118 891,25
HSV - Práce a dodávky HSV		70 961,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		25 603,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 760,00
997 - Přesun sutě		8 093,22
998 - Přesun hmot		7 505,11
PSV - Práce a dodávky PSV		47 929,72
713 - Izolace tepelné		2 734,66
763 - Konstrukce suché výstavby		42 457,51
776 - Podlahy poviakové		2 737,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadáni - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis: ZL č. 44 - Vybourání podlahy a nová podlaha v polytechnické učebně

Místo: Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 891,25	
D HSV Práce a dodávky HSV							70 961,53	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							25 603,20	
10	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,000	6 480,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 02
PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141								
VV 20*0,1							2,000	
15	K	635311111	Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se zhutněním	m3	1,279	982,36	1 256,44	CS ÚRS 2024 02
PP Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635311111								
VV 51,15*0,025							1,279	
16	M	FMC.78011	Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)	balení	25,575	445,23	11 386,76	
PP Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)								
VV 51,15*0,025/0,05							25,575	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							29 760,00	
13	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,000	5 490,00	10 980,00	CS ÚRS 2024 02
PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043331								
VV 20*0,1							2,000	
12	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	20,000	491,00	9 820,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974042555								
11	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	40,000	224,00	8 960,00	CS ÚRS 2024 02
PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112								
D 997 Přesun sutě							8 093,22	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,320	798,40	4 247,49	
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,320	236,80	1 259,78	
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,280	10,32	219,61	
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
VV 5,32*4 'Přepočtené koeficientem množství							21,280	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,320	444,80	2 366,34	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				7 505,11	
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,241	1 432,00	7 505,11	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				47 929,72	
	D	713	Izolace tepelné				2 734,66	
19	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	31,300	21,10	660,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211					
	VV		11*2+4,65*2		31,300			
20	M	ISV.8592248041577	ISOVER N/PP 100mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1), 15x1000x100mm, podlahové pásy sloužící jako předěl akustického mostu ve spojení stěny s podlahou. (balení/20ks)	kus	32,865	53,41	1 755,32	
	PP		ISOVER N/PP 100mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1), 15x1000x100mm, podlahové pásy sloužící jako předěl akustického mostu ve spojení stěny s podlahou. (balení/20ks)					
	VV		31,3*1,05		32,865			
	VV		Součet		32,865			
36	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,151	2 112,00	318,91	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				42 457,51	
37	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu	m2	51,150	770,40	39 405,96	
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu					
33	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	1,673	1 824,00	3 051,55	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				2 737,55	
52	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	51,150	53,52	2 737,55	
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	VV		půdorys 1.NP					
	VV		11,00*4,65		51,150			
	VV		Součet		51,150			



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		45
ÚSEK: SO010 – 04.1.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dorovnání špalet oken do rámu oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 3COMP DATUM: <i>18.2.2025</i> ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dorovnání špalet oken do rámu oken DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL č. 45 - Doplnění ostění a nadpraží v polytechnické učebně polystyrenem ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Doplnění ostění a nadpraží stávajících oken k rámu okna tak, aby byla na okně všude stejná vzdálenost od okenního křídla. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: <i>22.2.2025</i> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Gajdošova 3, druhá etapa		45	
ÚSEK: SO010-03.1			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dorovnání špalet oken do rámců oken		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: 3COMP s.r.o ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 4.2.2025		DATUM:	
Mail: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dorovnání špalet oken do rámců oken			
DOTČENÉ MÍSTO: Polytechnická učebna			
ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.002			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 45 - Doplnění ostění a nadpraží v polytechnické učebně polystyrenem			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:			
Přípočty:	7 336,61	1 540,69	8 877,30
Rozdíl :	7 336,61	1 540,69	8 877,30
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]		DATUM: 22.1.2025
VYJÁDŘENÍ:			
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED]		DATUM: 22.1.25
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]			
SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 336,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 336,61	1 540,69
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 877,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT_1

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Místo:

Datum:

25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 336,61	8 877,30	
24-SO010-03.1	D.1.1 Arc...	7 336,61	8 877,30	STA
ZL č. 45	Doplění ostění a nadpraží v polytechnické učebně polystyrenem	7 336,61	8 877,30	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 45 - Doplnění ostění a nadpraží v polytechnické učebně polystyrenem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			3 621,64
Montáž			3 714,97
Cena bez DPH			7 336,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 336,61	21,00%	1 540,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		8 877,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2

Objekt:

24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...

Soupis:

ZL č. 45 - Doplnění ostění a nadpraží v polytechnické učebně polystyrenem

Místo:

Datum: 25. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 621,64 3 714,97 7 336,61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 162,96 2 883,81 4 046,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 162,96 2 256,61 3 419,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00 579,94 579,94

998 - Přesun hmot

0,00 47,26 47,26

PSV - Práce a dodávky PSV

2 458,68 831,16 3 289,84

713 - Izolace tepelné

2 458,68 831,16 3 289,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zadání - 24-SO010_2 - Výstavba nového výtahu a bezbarierové úpravy - revize 2
Objekt: 24-SO010-03.1 - D.1.1 Arc...
Soupis: ZL č. 45 - Doplnění ostění a nadpraží v polytechnické učebně polystyrenem

Místo: Datum: 25. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									7 336,61
D HSV			Práce a dodávky HSV						4 046,77
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 419,57
5	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	7,157	113,82	171,18	2 039,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001						
W			"20% navíc" (1,085*2+2)*0,4*1,2		2,002				
W			(1,085*2+3,2)*0,4*1,2*2		5,155				
W			Součet		7,157				
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	15,080	0,00	68,40	1 031,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002						
W			2*1,085*2		4,340				
W			3,2+1,085*2		5,370				
W			3,2+1,085*2		5,370				
W			Součet		15,080				
8	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	15,834	22,00		348,35	CS ÚRS 2024 02
W			15,08*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,834				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						579,94
14	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	8,400	0,00	69,04	579,94	
W			2+3,2+3,2		8,400				
D 998			Přesun hmot						47,26
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,033	0,00	1 432,00	47,26	
D PSV			Práce a dodávky PSV						3 289,84
D 713			Izolace tepelné						3 289,84
1	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	5,964	104,04	126,96	1 377,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141						
W			"okna počítaná zleva"						
W			"okno1"						
W			"nadpraží" 2*0,4		0,800				
W			"ostění" 1,085*0,4*2		0,868				
W			Mezisoučet		1,668				
W			"okno2"						
W			"nadpraží" 3,2*0,4		1,280				
W			"ostění" 1,085*0,4*2		0,868				
W			Mezisoučet		2,148				
W			"okno3"						
W			"nadpraží" 3,2*0,4		1,280				
W			"ostění" 1,085*0,4*2		0,868				
W			Mezisoučet		2,148				
W			Součet		5,964				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	FBN.FS116030L L1010	FIBRANxps 300-L 160 mm, $\lambda = 0,036$ W/m2K	m3	0,354	5 192,62		1 838,19	
	VV		"okna počítaná zleva"						
	VV		"okno1"						
	VV		"nadpraží"2*0,4*0,2*1,05		0,168				
	VV		"ostění"1,085*0,4*2*0,05*1,05		0,046				
	VV		Mezisoučet		0,214				
	VV		"okno2"						
	VV		"nadpraží"3,2*0,4*0,05*1,2		0,077				
	VV		"ostění"1,085*0,4*2*0,02*1,05		0,018				
	VV		Mezisoučet		0,095				
	VV		"okno3"						
	VV		"nadpraží"3,2*0,4*0,02*1,05		0,027				
	VV		"ostění"1,085*0,4*2*0,02*1,05		0,018				
	VV		Mezisoučet		0,045				
	VV		Součet		0,354				
25	K	998713311	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	32,159	0,00	2,30	73,97	CS URS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713311