



Objednávka č. B083/2025

Datum: 25. 03. 2025

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!

Objednáváme u Vás:

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: [REDACTED]

IČO: 274 78 246

DIČ: CZ27478246

Bankovní spojení: [REDACTED]

Stafi, spol. s r.o.
Rokycanova 2796
54401 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: [REDACTED]

IČ: 15037002

DIČ: CZ15037002

I. Předmět objednávky

1. Oprava shnilých částí bomby pro odchyt žiraf v safari a její částečné zastřešení.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **499 178,00 Kč bez DPH**.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **25. 04. 2025**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 03. 2025

Požaduje: [REDACTED]

Schválil:


.....
MVDr. Přemysl RABAS
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:


.....
Dodavatel

Řez M1/100

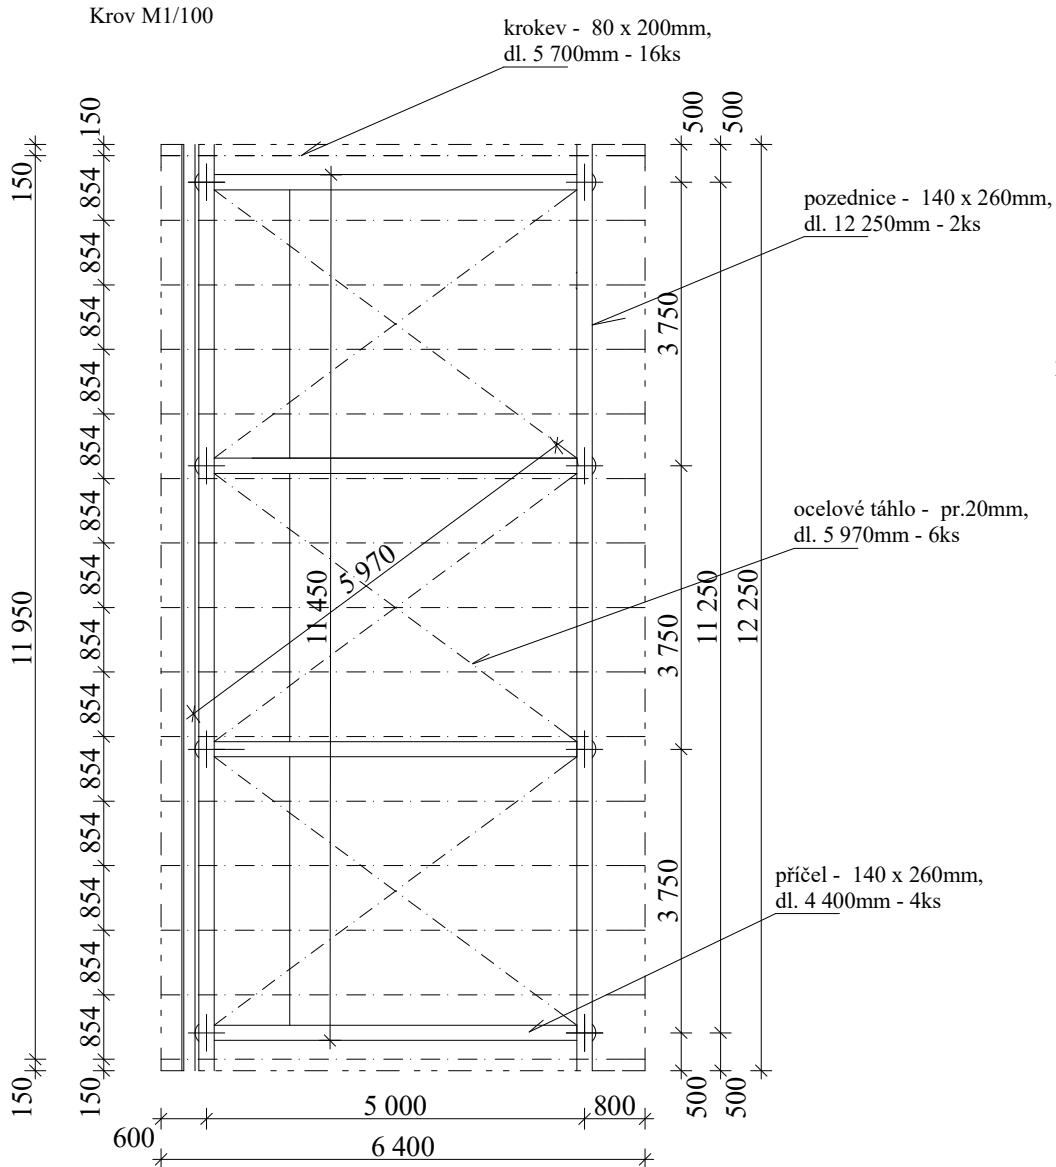

Legenda skladeb:

- A Asfaltový pás 2x + oplechování
- Prkna tl. 24mm
- Krokve 80/200 mm - a' 850mm
- Příčel 140x260mm
- Ztužení v rovině střechy - ocelová táhla pr.20mm - pozinkováno
- C Prkna tl.32mm
- Nosná kce bednění - odkorněné kůlače pr.150mm
- Nosná kce objektu - sloupy pr.300mm smrkové dřevo

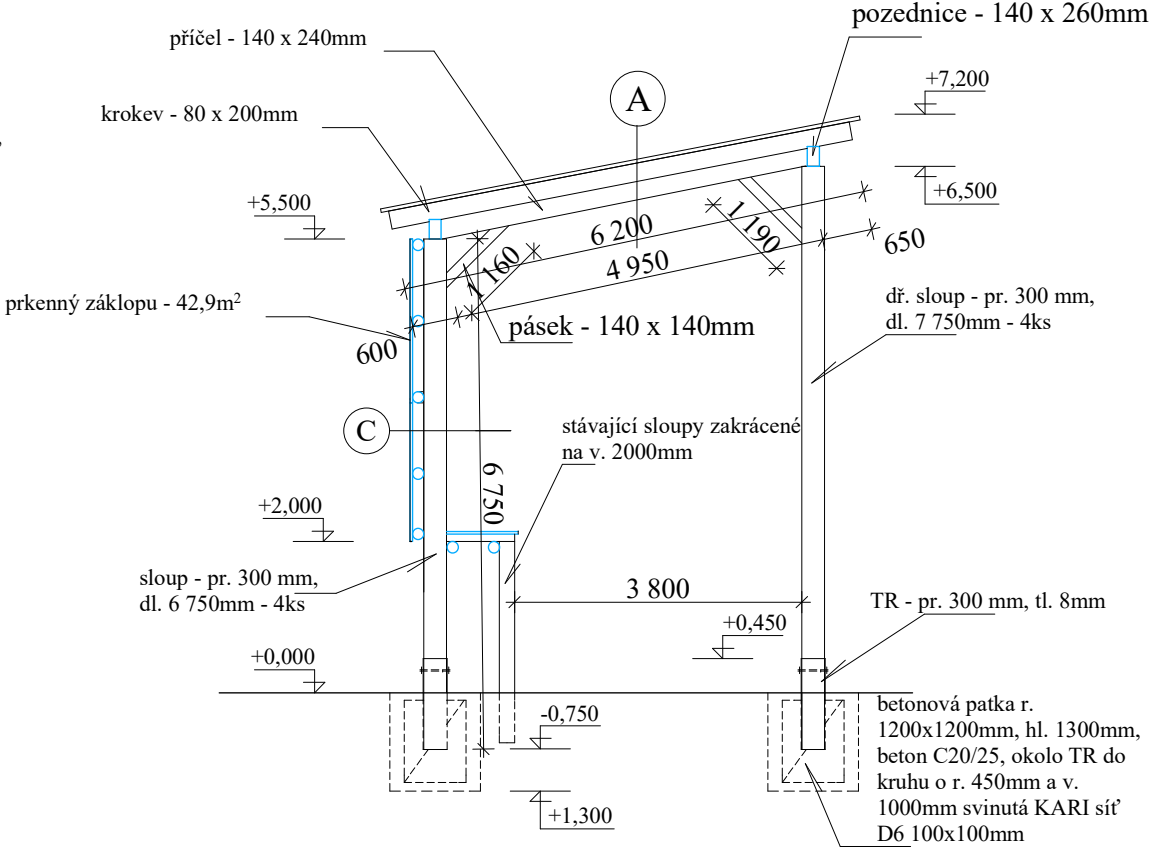

podesta na krmení - plocha 11,45 x 1,25 = 14,3m² - prkn tl. 28mm
- příčle 80x100mm - dl. 1250mm - 12ks
- podálné kůlány pr.120mm - 2x 11,45bm'

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Účel :
Kraj : Královehradecký	MěÚ. : Dvůr Králové n/L	
Investor : ZOO Dvůr Králové a.s.,Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad L., 544 01		
Místo stavby: p.p.č. 407/3, k.ú. Nové Lesy		Datum :
Akce : Boma pro žirafy v Safari		Měřítko : 1/100
		Formát : 1 x A4
Stavební část : Konstrukce krovu - půdorys a řez		Číslo výkresu :

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

boma

Objekt:

01 - přístřešek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

499 178,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 178,26	21,00%	104 827,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

604 005,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: boma
Objekt: 01 - přístřešek

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 499 178,26

D HSV Práce a dodávky HSV 95 340,52

D 1 Zemní práce 15 188,43

1	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně- připomoc	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
VV		"ruční dočištění, připomoc"1			1,000		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně včetně demontáže 2 ks skloupů	m3	14,976	642,40	9 620,58
VV		1,2*1,2*1,3*8			14,976		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,976	131,40	1 967,85

D 2 Zakládání 61 069,36

4	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,107	52 880,00	5 658,16
VV		"kari síť 100x100x6"4*26,64*0,001			0,107		
5	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,976	3 700,00	55 411,20
VV		1,2*1,2*1,3*8			14,976		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 374,40

6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	92,18	7 374,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 998 Přesun hmot 11 708,33

7	K	998011001	Přesun hmot	t	37,599	311,40	11 708,33
---	---	-----------	-------------	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 393 837,74

D 712 Povlakové krytiny 47 392,95

8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	78,400	101,00	7 918,40
VV		12,25*6,4			78,400		
9	M	DEK.1010101697	DEKBIT V60 S35 (role/10m2)	m2	91,375	73,56	6 721,55
VV		78,4*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství			91,375		
10	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	78,400	200,00	15 680,00
41	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	91,375	173,60	15 862,70
12	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,910	1 330,00	1 210,30

D 762 Konstrukce tesařské 335 089,53

13	K	762081150	Ruční odkornění na stavbě průměr 300mm	m	58,000	300,00	17 400,00
VV		4*7,75+4*6,75			58,000		
14	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
15	M	RFX.9127280	Statické zajištění - zavětrování (kříž),	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
16	K	762085103-1	Montáž kotevních patek trubka - 300/8 1200mm	kus	8,000	2 400,00	19 200,00
17	M	55284046	trubka ocelová bezešvá 298,5x8,0mm + základní nátěr	kus	8,000	3 900,00	31 200,00
18	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	15,000	178,00	2 670,00
VV		"příčel podesta 80x100"1,25*12			15,000		
19	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,144	9 270,00	1 334,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	15*0,08*0,1*1,2		0,144		
20	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	102,280	226,00	23 115,28
		VV	"krokv 8x20"15*6,2		93,000		
		VV	"pásek 14x14"1,16*8		9,280		
		VV	Součet		102,280		
21	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,837	9 270,00	17 028,99
		VV	"krov 80x200"0,2*0,08*15*6,2*1,1		1,637		
		VV	"pásek 140x140"1,16*0,14*0,14*1,1*8		0,200		
		VV	Součet		1,837		
22	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	44,300	395,00	17 498,50
		VV	"pozednice 14x29"12,25*2		24,500		
		VV	"příčel 14x26"4,95*4		19,800		
		VV	Součet		44,300		
23	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,774	9 270,00	16 444,98
		VV	"pozednice"12,25*2*0,14*0,26*1,1		0,981		
		VV	"příčel"4,95*4*0,14*0,26*1,1		0,793		
		VV	Součet		1,774		
24	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	78,400	160,00	12 544,00
		VV	6,4*12,25		78,400		
25	M	60511088	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,070	7 800,00	16 146,00
		VV	78,400*0,024*1,1		2,070		
26	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	42,900	230,00	9 867,00
27	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 30mm	m3	1,510	8 800,00	13 288,00
		VV	42,900*0,032*1,1		1,510		
28	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	14,300	230,00	3 289,00
		VV	14,3		14,300		
29	M	60511081	řezivo jehličnaté boční prkno 30mm	m3	0,400	8 800,00	3 520,00
30	K	762731811	Demontáž prostorových vázaných kcí z kulatiny nebo půlkulatiny průřezové pl do 120 cm2 - rozebrání stávající střechy a shnilé tyčoviny	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
31	K	762733160R1	Montáž odkorněných sloupů do ocelové trubky + včetně úpravy v patě + autojeřáb	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
32	M	05217118	dřevěné kůly průměr 300 délka 8,0m	m3	4,507	3 000,00	13 521,00
		VV	58,000*3,14*0,15*0,15*1,1		4,507		
33	K	762113120	Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	200,150	137,00	27 420,55
		VV	"odkorněné kuliče průměr 150mm"11,45*5		57,250		
		VV	"odkorněné kulače podesta průměr 120mm"11,45*2		22,900		
		VV	"výměna za shnilé"55		55,000		
		VV	"pod podestou"65		65,000		
		VV	Součet		200,150		
34	M	05217108	dřevěné kůly průměr 120 a 150 mm odkorněné	m3	3,799	4 000,00	15 196,00
		VV	"odkorněné kulače průměr 150mm"11,45*5*3,14*0,075*0,075*1,1		1,112		
		VV	"odkorněné kulače podesta průměr 120mm"11,45*2*3,14*0,060*0,075*1,1		0,356		
		VV	"výměna"120*0,075*0,075*3,14*1,1		2,331		
		VV	Součet		3,799		
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,305	2 020,00	14 756,10
		VV	0,144+1,837+1,744+2,07+1,51		7,305		
36	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	10,371	1 750,00	18 149,25
D		764	Konstrukce klempířské				11 355,26
37	K	764011611	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm	m	12,250	195,80	2 398,55
38	K	764212633	Oplechování střechy r.š. 250mm	m	25,050	351,00	8 792,55
		VV	6,4*2+12,25		25,050		
39	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,072	2 280,00	164,16
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				10 000,00
40	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, režie	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00