

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 05. 2012 (dále jen Smlouva) mezi

(1) Objednatelem

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku,
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
IČ 00216224, DIČ CZ00216224,
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Zhotovitelem

KONSIT a.s.
se sídlem Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6,
IČ 18630197, DIČ CZ18630197,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 752
zastoupená [REDAKCE] na základě plné moci
(dále jen „Zhotovitel“)

Změna názvu obchodní společnosti

KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.,
se sídlem Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6,
IČ 18630197, DIČ CZ18630197,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 752
na obchodní společnost KONSIT a.s. byla provedena zapsáním do obchodního rejstříku dne
29.4.2013.

Stavba: CEITEC MU

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu Smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 3 Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku II. Předmět Smlouvy a v příloze 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o Odstavec 2.6 následujícího znění:

„2.6 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací uvedených ve změnovém listu č. 06, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí.“

2. Cena Díla uvedená v článku V. Cena Díla, odstavci 5.1 Smlouvy se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3 o 500.362,-- Kč (slovy pětsettisíctřistašedesátdva korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena Díla uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy se mění takto:

5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí **421.853.990,-- Kč** (slovy čtyřistadvacet jednamilionůosmsetpadesáttřítisícdevětsetdevadesát korun českých)

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **87.789.764,11 Kč**

(slovy osmdesátsedmmilionůsedmsetosmdesátdevěttisícšedmsetšedesátčtyři korun českých jedenáct haléřů). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Součet Ceny Díla a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto dodatku činí **509.643.754,11 Kč**

(slovy pětsetdevětmilionůšestsetčtyřicettřítisícšedmsetpadesátčtyři korun českých jedenáct haléřů).

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 06 - Změny způsobené nálezy během hrubých terénních úprav a rozhraním se stavbou CESEB.

V Brně dne... 10.5.2013

Objednatel:

Masarykova univerzita

V Marek dne 21.5.2013

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

na základě plné moci

Smlouva o dílo – dodatek č. 3

CEITEC MU generální dodávka stavby

Přílohy

Smlouva o dílo – dodatek č. 3
CEITEC MU generální dodávka stavby

Příloha č. 1

**Změnový list č. 06 - Změny způsobené nálezy během hrubých terénních
úprav a rozhraním se stavbou CESEB**

ZMĚNOVÝ LIST – DOSTAVBA UKB, PROJEKT CEITEC MU

Navrhovatel změny KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. Půlkruhová 20/786 160 00 Praha 6	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : 06	Index navrhovatele GD	Číslo SO nebo PS SO 310	Pořadové číslo ZL 06
Index navrhovatele změny: GD...generální dodavatel O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant MP...manažer projektu J...jiný	Datum vydání ZL :	1.10.2012		vyplní navrhovatel
	Datum schválení nebo zamítnutí ZL :	schváleno 6.3.2013		vyplní objednatel
	Změna má vliv do následujících profesí:	stavební řešení, betonové kce,hromosvod		vyplní GP
	Změna má vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS) :	SO 310		vyplní GP
Název změny: Změny způsobené nálezy během hrubých terénních úprav (HTU) a rozhraním se stavbou CESEB				
Předmět změny: Změny zahrnují vyplnění prostoru záporové stěny betonem po šikmém vrtání pilot, vyplnění prostoru u koridoru cementopopílkovou suspenzí, likvidaci betonových základů nalezených v zemi, nové propojení zemnění koridoru a doplnění hydroizolace a tepelné izolace koridoru. Změny představují provedení stavebních prací a prací v rámci betonových konstrukcí pavilonu A35.				
Položka, popis: Změny řeší: - zaplnění volného, nově vzniklého prostoru na úrovni 2.PP, v ose Ac, výplňovým materiálem - betonem. Vlivem šikmého vyvrtání vznikl mezi záporovou stěnou a monolitickou konstrukcí dutý prostor, který bylo potřeba vyplnit. Jako neefektivnější řešení bylo zvoleno zalití prostoru betonem, které bylo provedeno při betonáži svislé nosné stěny. Toto řešení je ekonomičtější než možné alternativy, např. použití mikropilot. Změna vznikla nemožností vyvrtat piloty navržené v dokumentaci pro výběr dodavatele (DVD) svisle, protože nosná ocelová konstrukce sousední stavby CESEB znemožnila věži pilotovací soupravy zaujmout svislou polohu pro vrtání a piloty bylo tedy možné vrtat pouze v odklonu od svislice. - záměnu zásypu prostoru štěrkopískem za jeho vyplnění cementopopílkovou suspenzí KOPOS v místě napojení nerealizovaného pavilonu CEITEC na podzemní část koridoru - navržený eliptický pavilon A35 byl původně uvažován jako standardní, obdobný jako pavilon A26. Nadzemní část koridoru sousední stavby CESEB byla již realizována a opatřena prosklenou fasádou. Hutnění zásypu v těsné blízkosti koridoru by bylo obtížné a nebylo by možné ho provést řádně vzhledem ke sfísňnému prostoru a mohlo by dojít k poškození prosklené fasády. Proto bylo navrženo zalití prostoru mezi oběma objekty cementopopílkovou suspenzí, která vyplní nepřístupné prostory bez potřeby hutnění. Příloha 4 obsahuje původní smluvní harmonogramy (HMG) staveb CEITEC a CESEB. Nutnost změny zásypu štěrkopískem za cementopopílkovou suspenzí na rozhraní stavby CEITEC a koridoru stavby CESEB znázorněná v půdorysu a řezu 2 výkresu v Příloze 3 se vztahuje na následující milníky staveb CESEB a CEITEC: CESEB Milník č. 5 - Nosná konstrukce pavilonů A25, A31, A32 a A36 (vč. příslušné části koridorů) včetně stropů nad posledním nadzemním podlažím těchto objektů: 5.12.2012 CEITEC Milník č. 2 - Zakládání pavilonu A26 a A35 (ŽB základové desky pavilonu A35 pod třetím, druhým a prvním podzemním podlažím): 21.8.2012 Milník č. 5 - Nosná kce pavilonu A35 včetně stropu nad posledním (druhým) nadzemním podlažím: 7.2.2013 Pro změnu je podstatná nosná konstrukce stropu nad 1.PP, tj. střecha v úrovni terénu. HMG CEITEC není zpracován do této podrobnosti, nicméně interpolací mezi milníky 2 a 5 se dá určit, že strop nad 1.PP měl být dokončen před 5.12.2012. Zápis ve stavebním deníku (SD) v Příloze 4 dokládá, že tento strop byl na dotyčném místě realizován 26.11.2012. Milník č. 5 byl na stavbě CESEB dosažen 11.9.2012 - viz. zápis z kontrolního dne (KD) č. 35 v Příloze 4, tedy téměř o 3 měsíce dříve než plánováno v HMG. Tento zrychlený postup způsobil nemožnost provedení řešení navrženého v DVD CEITEC. V době, kdy se měl na stavbě CEITEC provést zásyp na rozhraní staveb CEITEC a CESEB, byla již v tomto místě 2 a půl měsíce kompletně dokončena nosná konstrukce koridoru stavby CESEB i s nainstalovanou fasádou. V době zpracování zadávací dokumentace stavby CEITEC, tj. v 11-12.2011, bylo na základě podkladů, které měl objednatel a manažer projektu v té době k dispozici, navrženo řešení realizovatelné. Stavba CESEB byla zahájena 22.12.2011, kdy na místě staveb CESEB a CEITEC nebylo nic než koridor do úrovně 1.NP realizovaný v rámci předchozích etap výstavby kampusu a stavba CESEB byla plánována podle HMG v Příloze 4 bez předpokladu jeho urychlení. - likvidaci 3 základů z prostého betonu nalezených při provádění HTU. Základy byly původně z terénu neviditelné a nikde nedokumentované. Po strojním rozrušení se odvezly na skládku, aby byl umožněn další postup stavby CEITEC. - propojení zemních vývodů koridoru novým zemním páskem. Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že zemnění podél koridoru, ke kterému stavba CEITEC přiléhá, je nekompletní a nefunkční. Zhotovitel koridoru zemnění neprovedl řádně a bylo nutné ho opravit. - doplnění hydroizolace a tepelné izolace podzemní části koridoru. Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že izolace koridoru v osách 33c - 38c chybí. Zhotovitel koridoru izolaci neprovedl a bylo nutné ji doplnit, aby se zabránilo prostupu chladu a vlhkosti do koridoru. Změny mají dopad do ceny díla a jsou bez dopadů do termínů výstavby.				
Důvod změny: Jedná se o změny, které nemohly být v dokumentaci pro výběr dodavatele ani v zadání výběrového řízení na generálního dodavatele stavby CEITEC předvídaný. Změny byly vyvolány postupem stavebních prací stavby CEITEC a neočekávanými zjištěními, kdy po provedení zemních prací byly nalezeny neznámé konstrukce, nefunkční zemnění a chybějící hydroizolace a tepelná izolace koridoru. Dále se				

jedná o změny týkající se prací navazujících na stavbu CESEB, kdy jeho rychlý postup provádění nosné ocelové konstrukce opláštění nad rozhraním staveb CEITEC a CESEB vyvolal nutnost použití jiných technických řešení a technologických postupů než bylo navrženo v DVD stavby CEITEC. O těchto skutečnostech nemohl objednatel ani MP v době výběrového řízení na generálního dodavatele stavby vědět.

Přílohy: 1. Rozpočet zvýšení ceny (6x A4), 2. Rozpočet snížení ceny (3x A4), 3. Výkresová dokumentace - geodetické zaměření pilotové stěny, výkres půdorysů a řezů 1.PP u koridoru, fotografie 3 nalezených základů, půdorys doplněného zemnění u koridoru, 4. Smluvní HMG CEITEC, smluvní HMG CESEB, zápis ze SD CEITEC, zápis z KD CESEB

Vliv na cenu:		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):				
odhadnuté náklady:	500 362 Kč bez DPH	zvýšení ceny o:	507 355 Kč bez DPH			
konečná cena:	500 362 Kč bez DPH	snížení ceny o:	6 993 Kč bez DPH	Vyplní GD (nehodící se škrtněte)		
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE		Vyplní GP / projektový manažer		
Dopady do HMG GD:		celkový počet dní:		ANO / NE		
				Vyplní GD / provádějící změnu		
Stanovení milníku, k němuž změna věcně náleží:		M. č.: 10		Vyplní GD / provádějící změnu		
Podpis zástupce GD		[Redacted Signature Area]				
Podpis zástupce GP					SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
Podpis zástupce MP					SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
Podpis ředitele projektu					SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	
Podpis zástupce Objednatele					SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):						
Rozdělovník:		1. OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze

ZMĚNOVÝ LIST Č.06 - ROZPOČET ZVÝŠENÍ CENY

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 310	Pavilon A35	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2011/24	CEITEC MU BRNO	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	2,00% 9 710
		Provoz investora	
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	2,50% 12 138
	ZRN+HZS 485 507	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS 507 355	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		507 355 Kč	
DPH 21,0 %		106 545 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA CELKEM		613 900 Kč	

(CEI) CEITEC MU - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
ZMĚNOVÝ LIST Č.06 - PAVILON A35 - ZMĚNY ZPŮSOBENÉ NÁLEZY BĚHEM HTU A ROZHRANÍM S CESEB

Zpracovatel: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

Datum vydání: 11.01.2013

Stavební objekt	Profese	Cena
	1. Pozemní (stavební) objekty	
SO - 310	CEITEC - Pavilon A35	
SO III - 310	CEITEC - Pavilon A35 rozdí	
SO III - 310 - 01	Stavební část	408 065
SO III - 310 - 02	Betonové konstrukce	60 811
SO III - 310 - 03	Ocelové konstrukce	
SO III - 310 - 04	Obvodový plášť	
SO III - 310 - 05	Zdravotní instalace	
SO III - 310 - 06	Ústřední vytápění	
SO III - 310 - 07	Chlazení	
SO III - 310 - 08	Domovní plynovod	
SO III - 310 - 09	Vzduchotechnika	
SO III - 310 - 10	Elektroinstalace	
SO III - 310 - 11	Hromosvod	16 631
SO III - 310 - 12	Slaboproudé rozvody	
SO III - 310 - 13	Měření a regulace	
SO III - 310 - 14	Výtah	
SO III - 310 - 15	Technické plyny	
SO III - 310 - 16	Stabilní hasící zařízení - vodní+plynové	
SO III - 310 - 17	Odvod tepla a kouře	
SO III - 310 - 18	Stavební fyzika - akustika	
SO III - 310 - 19	Technologie	
SO III - 310 - 20	UOCHV	
SO III - 310 - 21	Interiérové konstrukce	
Celkem		485 507
	Projekční práce	
Celkem		485 507
Celkem bez DPH		485 507
DPH 20%		97 101
Celkem vč. DPH		582 608

**SO 310 - 01 STAVEBNÍ ČÁST - PAVILON A 35 - ZMĚNY ZPŮSOBENÉ NÁLEZY BĚHEM HTU
A ROZHRANÍM SE STAVBOU CESEB**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
1	R1	Zalití popíl. suspenzí KOPOS I kompl.dod+mtz - CPS I	m3	70,50	1 723,70	121 521,88
		(1,42*3,5*5,7-(0,72*0,15*3,5+0,6*0,15*3,5))+(1,42*3,5*7,5-(0,2*0,2*3,5+0,6*0,2*3,5))+(1,42*3,9*1,7)+(0,32*0,4*1,6)-(0,44*1,1*3,5+0,25*1,1*3,5+0,25*1,1*3,5+0,44*1,1*3,5)		70,50		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				121 521,88
Díl:	9	Bourací práce				
2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,73	2 507,21	24 395,15
		2,90*1,85*1,50		8,05		
		1,50*1,00*0,70		1,05		
		1,50*0,70*0,60		0,63		
3	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutě	t	19,46	259,67	5 053,18
		9,73*2,00		19,46		
4	979081121R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,46	252,91	4 921,63
		9,73*2,00		19,46		
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	369,74	14,61	5 401,90
		19,46*19		369,74		
6	979990104R00	Poplatek za skládku sutě - beton (kusy nad 30 x 30 cm)	t	19,46	1 200,00	23 352,00
		19,46		19,46		
	Celkem za	9 Bourací práce				63 123,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	85,22	375,09	31 965,29
	..poznámka	beton nosný stěn železový C30/37: 45,87 t; zalití popíl. suspenzí KOPOS I kompl.dod+mtz - CPS I: 39,35 t				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				31 965,29
Díl:	711	Izolace proti vodě				
8	711212002RTx	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Waterfin PV kompl.dod+mtz	m2	170,45	438,17	74 687,70
		osa (33)-36c: 4,06*(9,98+4,25+4,65+1,485)		82,68		
		osa 36c-34c: 3,235*(3,25+4,5+4,2+2,25+1,8+1,8+4,5+4,2+4,5+3,21+1,5*4+1,485+1,13)		56,49		
		deska: (1,2+3)*(3,25+4,5+4,2+2,25+1,8+1,8+4,5+4,2+4,5+3,21)-1,5*(61*3+28)		21,05		
		osa33c-26c: 3*(7,25+7+3,88+2,17+2,17+3,879+700+10,875+3,25*5+4,3*2)		10,23		
9	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná - montáž	m2	16,78	35,33	592,79
		deska: 1,2*(3,25+4,5+4,2+2,25+1,8+1,8+4,5+4,2+4,5+3,21)-1,5*(61*3+28)		16,78		
10	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, svislá - montáž	m2	4,27	55,53	237,32
		deska: 3*(3,25+4,5+4,2+2,25+1,8+1,8+4,5+4,2+4,5+3,21)		4,27		
11	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	23,16	24,66	571,07
		deska: 1,2*(3,25+4,5+4,2+2,25+1,8+1,8+4,5+4,2+4,5+3,21)-1,5*(61*3+28)		16,78		

**SO 310 - 01 STAVEBNÍ ČÁST - PAVILON A 35 - ZMĚNY ZPŮSOBENÉ NÁLEZY BĚHEM HTU
A ROZHRANÍM SE STAVBOU CESEB**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
		deska: ,3*(,325+,45+4,2+,25+1,8+1,8+,45+4,2+,45+,321) 21,0525*1,1		4,27 23,16		
12	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,69	737,45	508,46
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				76 597,35
Díl:	713	Izolace tepelné				
13	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením osa (33)-36c tl.80: 4,06*(9,98+4,25+4,65+1,485) osa 36c-34c tl.80: 3,235*(,325+,45+4,2+,25+1,8+1,8+,45+4,2+,45+,321+,15*4+1,485+1,13) osa33c-26c tl.80: 3,205*(7,25+,7+3,88+3,879+,700+10,875+,325*5+,43*2) tl.40: 3,205*(2,17+2,171)	m2	248,49 82,68 56,49 95,41 13,91	92,87	23 077,34
14	283758900	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 40 mm tl.40: 3,205*(2,17+2,171)*1,07	m2	14,89 14,89	175,73	2 616,06
15	283758904	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm osa (33)-36c tl.80: 4,06*(9,98+4,25+4,65+1,485)*1,07 osa 36c-34c tl.80: 3,235*(,325+,45+4,2+,25+1,8+1,8+,45+4,2+,45+,321+,15*4+1,485+1,13)*1,07 osa33c-26c tl.80: 3,205*(7,25+,7+3,88+3,879+,700+10,875+,325*5+,43*2)*1,07	m2	251,00 88,47 60,44 102,09	351,46	88 215,87
16	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,43	663,18	946,89
	Celkem za	713 Izolace tepelné				114 856,16
	Celkem	dodávka + montáž				408 064,54

SO 310 - 02 BETONOVÉ KONSTRUKCE - PAVILON A 35 - ZMĚNY ZPŮSOBENÉ NÁLEZY BĚHEM HTU A ROZHRANÍM SE STAVBOU CESEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	341321610R00	Beton nosných stěn železový C 30/37 (B 37) 22,6*4,25*0,189	m3	18,15 18,15	3 350,48	60 811,21
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				60 811,21
	Celkem	dodávka + montáž				60 811,21

**SO 310 - 11 HROMOSVOD - PAVILON A 35 - ZMĚNY ZPŮSOBENÉ NÁLEZY BĚHEM
HTU A ROZHRANÍM SE STAVBOU CESEB**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	137,00	53,10	7 274,70
2	R1	Sváry uzemnění	ks	30,00	77,50	2 325,00
3	R2	Ochrana sváru - asfaltový nátěr	ks	30,00	83,00	2 490,00
4	R3	Oprava stávajícího uzemnění	ks	7,00	400,00	2 800,00
5	451595112	Lože pod uzemnění z prohozeného výkopku	m ³	2,74	434,71	1 191,11
6	175101108	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp uzemnění	m ³	2,74	200,85	560,33
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 631,13
	Celkem	dodávka + montáž				16 631,13

ZMĚNOVÝ LIST Č.06 - ROZPOČET SNÍŽENÍ CENY

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 310	Pavilon A35	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2011/24	CEITEC MU BRNO	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	2,00% 134
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	2,50% 167
ZRN+HZS	6 692	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	6 993	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	6 993 Kč
DPH		21,0 %	1 469 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA CELKEM			8 462 Kč

(CEI) CEITEC MU - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
ZMĚNOVÝ LIST Č.06 - PAVILON A35 - ZMĚNY ZPŮSOBENÉ NÁLEZY BĚHEM HTU A ROZHRANÍM S CESEB


Zpracovatel: KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.

Datum vydání: 11.01.2013

Stavební objekt	Profese	Cena
	1. Pozemní (stavební) objekty	
SO - 310	CEITEC - Pavilon A35	
SO III - 310	CEITEC - Pavilon A35 rozdíl	
SO III - 310 - 01	Stavební část	6 692
SO III - 310 - 02	Betonové konstrukce	
SO III - 310 - 03	Ocelové konstrukce	
SO III - 310 - 04	Obvodový plášť	
SO III - 310 - 05	Zdravotní instalace	
SO III - 310 - 06	Ústřední vytápění	
SO III - 310 - 07	Chlazení	
SO III - 310 - 08	Domovní plynovod	
SO III - 310 - 09	Vzduchotechnika	
SO III - 310 - 10	Elektroinstalace	
SO III - 310 - 11	Hromosvod	
SO III - 310 - 12	Slaboproudé rozvody	
SO III - 310 - 13	Měření a regulace	
SO III - 310 - 14	Výtah	
SO III - 310 - 15	Technické plyny	
SO III - 310 - 16	Stabilní hasící zařízení - vodní+plynové	
SO III - 310 - 17	Odvod tepla a kouře	
SO III - 310 - 18	Stavební fyzika - akustika	
SO III - 310 - 19	Technologie	
SO III - 310 - 20	UOCHV	
SO III - 310 - 21	Interiérové konstrukce	
Celkem		6 692
	Projekční práce	
Celkem		6 692
Celkem bez DPH		6 692
DPH 20%		1 338
Celkem vč. DPH		8 030

**SO 310 - 01 STAVEBNÍ ČÁST - PAVILON A 35 - ZMĚNY ZPŮSOBENÉ NÁLEZY BĚHEM HTU
A ROZHRANÍM SE STAVBOU CESEB**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (nově nahrazeno pol. KOPOS)	m3	-70,50	61,26	-4 318,83
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-70,50	33,66	-2 373,03
	Celkem za	1 Zemní práce				-6 691,86
	Celkem	dodávka + montáž				-6 691,86

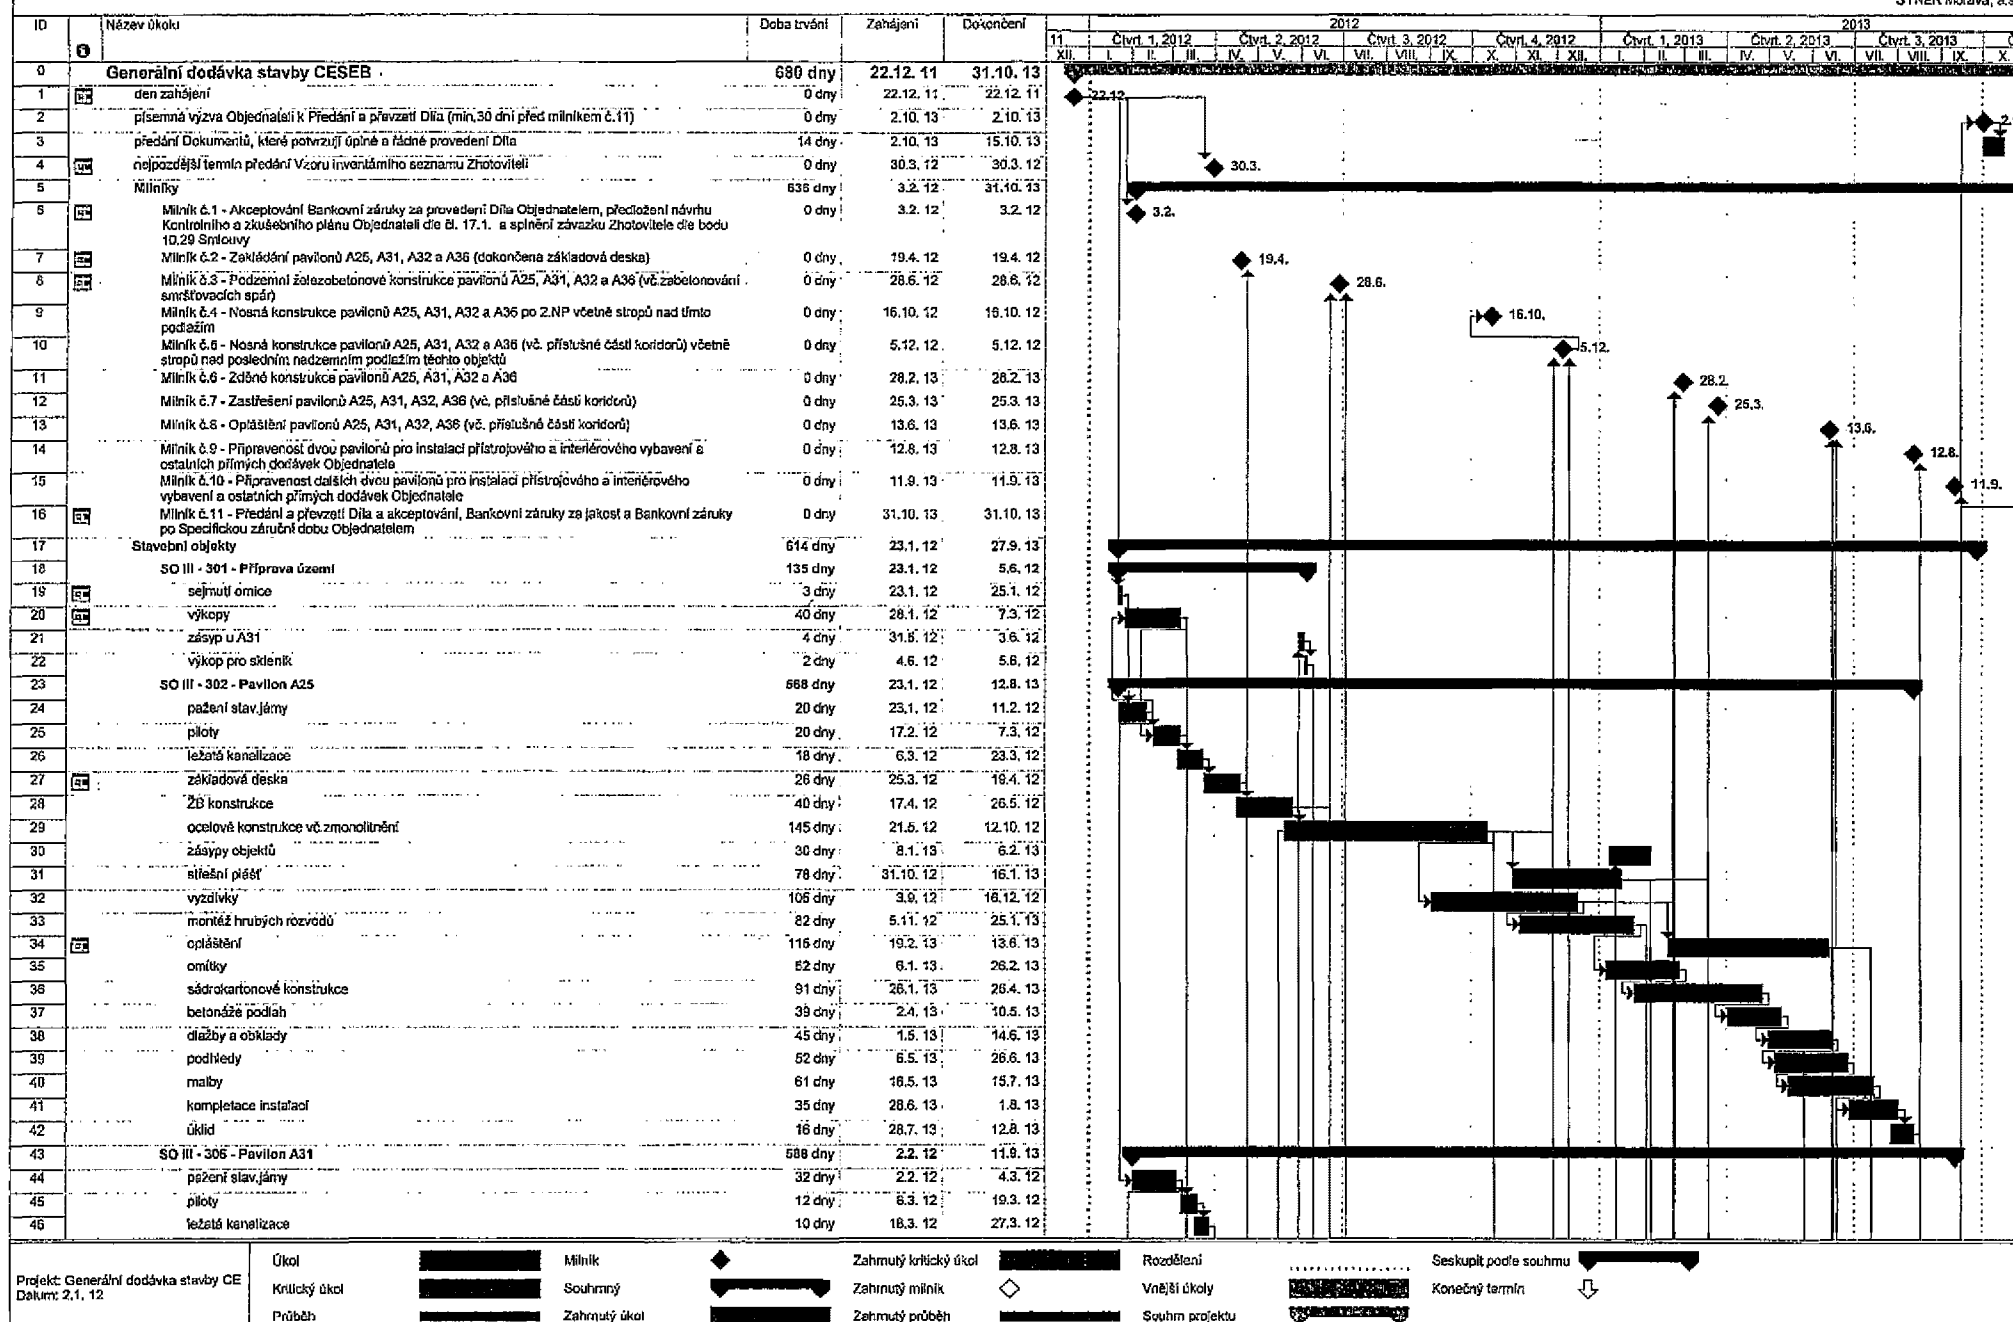

Denní záznamy stavby:

List č. 426992

Datum:

na pokračování betonové již dříve vybetonované
kvalitní vody.

Základová konstrukce

2. 11. 2012

Děláním dne proběhlo provádění základních
podkladů pro podkladní beton. Společně
s tím u lisování na osy 134. a 135.

Provádění proběhlo mezi THP Echotajp a
THP Moulou.

POČETI: D-160 P:40, U-160 2-TH-2-PO

22. 11. 2012

POČET PRAC: 4 THP, 2 JEP, 10 SEL, 2 TEL.

PRAC. DURA: 400 - 1800

PROVÁZENÍ:

ARMOVÁNÍ STROP 2. NPA 26 - u. tržní

- STĚNA A u. d. u. d. u. d. u.

REDUKCE - CRÁČOVKA STROP 1. PP (34, 36 / D-E)

- STROP 1. PP A 35 - 2. u. d.

- STĚNA A u. d. u. d. u. d. u.

- STĚNA 1. PP (34, 36 / D-E)

- STROP 1. PP a 500 mm (64)

- AZIK - porop. 1 u. 2. PP (40, 44)

PETOUČ - STROP 4. u. 1. PP

- STĚNA TERASOVÁ (34, 36 / D-E)

- STROP 1. PP A 35 (34, 36 / D-E)

- STROP 1. PP A 35

ZÁKLADNÍ ZHOTOVITELE:

UČEŤOVACE NA JAROVÁNÍ ZEM. SOUSTAVY - Oly.

A 36 - 1. PP 2. PP - BYL PROVÁZEN V ROZSAHU

3. kříd

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 35

PROJEKT: UNIVERZITNÍ KAMPUS MU BRNO BOHUNICE

ETAPA / OBJEKT: CESEB

PŘEDMĚT: KONTROLNÍ DEN REALIZACE STAVBY

DATUM KONÁNÍ: 11.09.2012

MÍSTO KONÁNÍ: Zasedací místnost v zařízení staveniště zhotovitele

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ

JMÉNO	ORGANIZACE			
	CESEB	CE		
	Masarykova univerzita	MU		
	ArchDesign, s.r.o.	MP		
	APlus, a.s.	GP		
	APlus, a.s.	GP		
	APlus, a.s.	GP		
	Sdružení pro realizaci CESEB	GD		
	Sdružení pro realizaci CESEB	GD		
	Sdružení pro realizaci CESEB	GD		
	Sdružení pro realizaci CESEB	GD		
	Sdružení pro realizaci CESEB	GD		
	ArchDesign, s.r.o.	TDO		

BODY ZÁZNAMU

KD/BOD	POZNÁMKY A ZÁVĚRY Z MINULÝCH JEDNÁNÍ	ODPOVÍDÁ	TERMÍN
1/1	1. POSTUPY PRACÍ V OBDOBÍ OD 04.09.2012 DO 10.09.2012 Práce na realizační dokumentaci, práce na výběru subdodavatelů. Objekt A25 - montáž ocelové konstrukce střechy - vyzdívky příček v 1.NP, 2.NP - montáž výztuže + betonáž plošiny střechy - montáž kotev na opláštění budovy Objekt A36 - provádění vyzdívek 3.NP - práce na protipožárních omítkách - práce na rozvodech elektro (osazení žlabů) - práce na rozvodech VZT - montáž parotěsné folie pod opláštění budovy Objekt A31 - provádění vyzdívek 1.NP, 2.NP - montáž kotev na opláštění budovy - práce na protipožárních omítkách - práce na rozvodech elektro (osazení žlabů) - práce na rozvodech VZT Objekt A32 - provádění vyzdívek 1.NP, 2.NP, střecha - práce na rozvodech elektro (osazení žlabů) - zahájení prací na rozvodech VZT SO III 315 – opěrné zdi - betonáž základových patek Další práce probíhající na staveništi - Probíhají práce na výběru subdodavatelů.		

[illegible]