



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: SEBAK spol. s r.o. IČ: 60696834 DIČ: CZ60696834 Kudrnova 447/27 62000 Brno
--	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 26.03.2025

OBJEDNÁVKA č. 1065/25

Objekt: MERHAUTOVA 1009/139

Objednáváme u vás: provedení bezvýkopové opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Pavlína Plevová
Kontakt: Mobil 778 468 019

Nájemce:
Kontakt:

Cena: 97 800,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.05.2025
Záruční lhůta: 24 měsíců

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

26. 03. 2025



ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

Ing. Martin Peniaško, provozní ředitel společnosti

Ing. Lukáš Spáčil

IČ : 60696834

DIČ : CZ 60696834

Gsm : +420 602 718 642 Tel. : +420 545 222 278

Gsm : +420 724 600 105

e-mail : sebak@sebak.cz www.sebak.cz

Objednatel :

MČ Brno-sever

Bratislavská 71, 601 47 Brno

Pavčina Plevová

Gsm : +420 778 468 019

plevova.pavcina@sever.brno.cz

Objekt : Merhautova 1009/139, 613 00 Brno - Černá Pole

Způsob opravy : bezvýkopově „úsekovou bezešvou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“

Důvod opravy : stávající kanalizace je netěsná – revize dne 27.1.2025 a 12.3.2025

Termín provádění prací :


2025

Předpokládaný termín plnění :

2 dny

Popis prací při bezvýkopových úsekových obnovách:

Úseková bezvýkopová obnova/rekonstrukce se provádí zavedením – invertováním rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je syčen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3-10 mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová rekonstrukce se provádí v rozmezí cca 4-8 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové rekonstrukce zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.

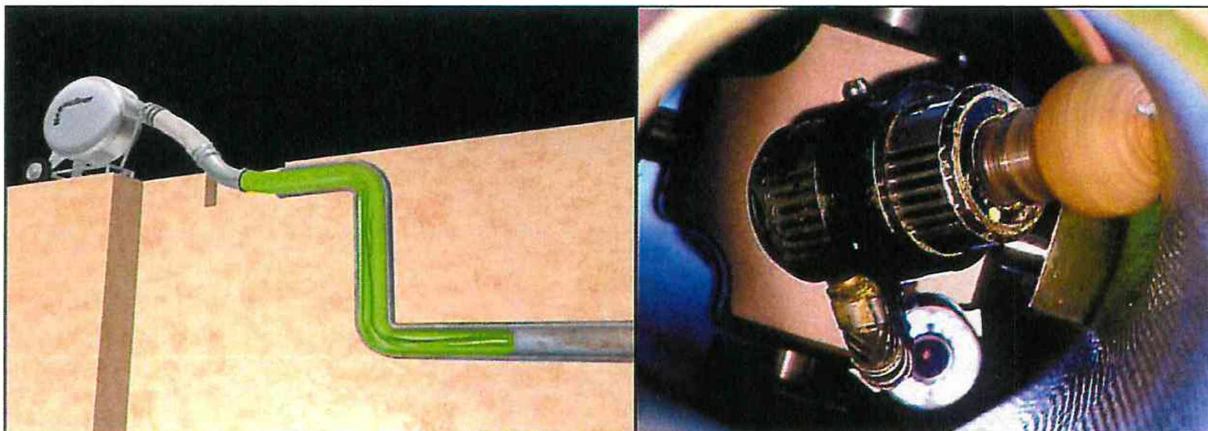

Stručný popis navrhovaných prací :

1) DS1 směrem do napojení : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 100-150 v celkové délce 6,0m

2) ST1 směrem do Š1 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 100-150 v celkové délce 6,0m

Popis prací	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
-------------	----	-----------------	-----------------	----------------

Doprava mechanismů

Tlakový vůz	ks	2,000	700,00	1 400,00
Sanační/montážní vůz	ks	2,000	700,00	1 400,00
Vozidlo s robotem	ks	1,000	700,00	700,00

Doprava mechanismů**3 500,00**úsek č.1 :**Bezvýkopová úseková obnova**

Čištění kanalizace tlakovým vozem ; odhad ceny za místní vůz	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ	ks	1,000	0,00	0,00
Bezvýkopová obnova – sycený <u>bezešvý</u> rukávec BRAWO DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	6,000	4 700,00	28 200,00
Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	7,000	600,00	4 200,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,000	800,00	800,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	ks	1,000	1 800,00	1 800,00

Bezvýkopová úseková obnova**36 800,00**úsek č.2 :**Bezvýkopová úseková obnova**

Nutné zpřístupnění ST1				
Demontáž stávajícího potrubí na délce do 1,0m ; neobezděno	ks	1,000	800,00	800,00
Čištění kanalizace tlakovým vozem ; odhad ceny za místní vůz	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ	ks	1,000	0,00	0,00
Bezvýkopová obnova – sycený <u>bezešvý</u> rukávec BRAWO DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm	m	6,000	4 700,00	28 200,00
Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem	m	7,000	600,00	4 200,00
Robotické profrézování zaústěného připojení ; červ	ks	3,000	5 900,00	17 700,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,000	800,00	800,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
Zapravení potrubí ; PVC potrubí DN100-125 vč. ČK	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00

Bezvýkopová úseková obnova**57 500,00**

Celkem bez DPH			97 800,00
DPH – sazba pro obytné domy	%	12,000	11 736,00
<u>Celkem Kč s DPH</u>			109 536,00

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 60 měsíců

Minimální životnost nově vytvořené kanalizace bezvýkopovou metodou je 60-80let !

Platnost nabídky do 30.6.2025.

V Brně dne 19.2.2025

Ing. Martin Peniaško

